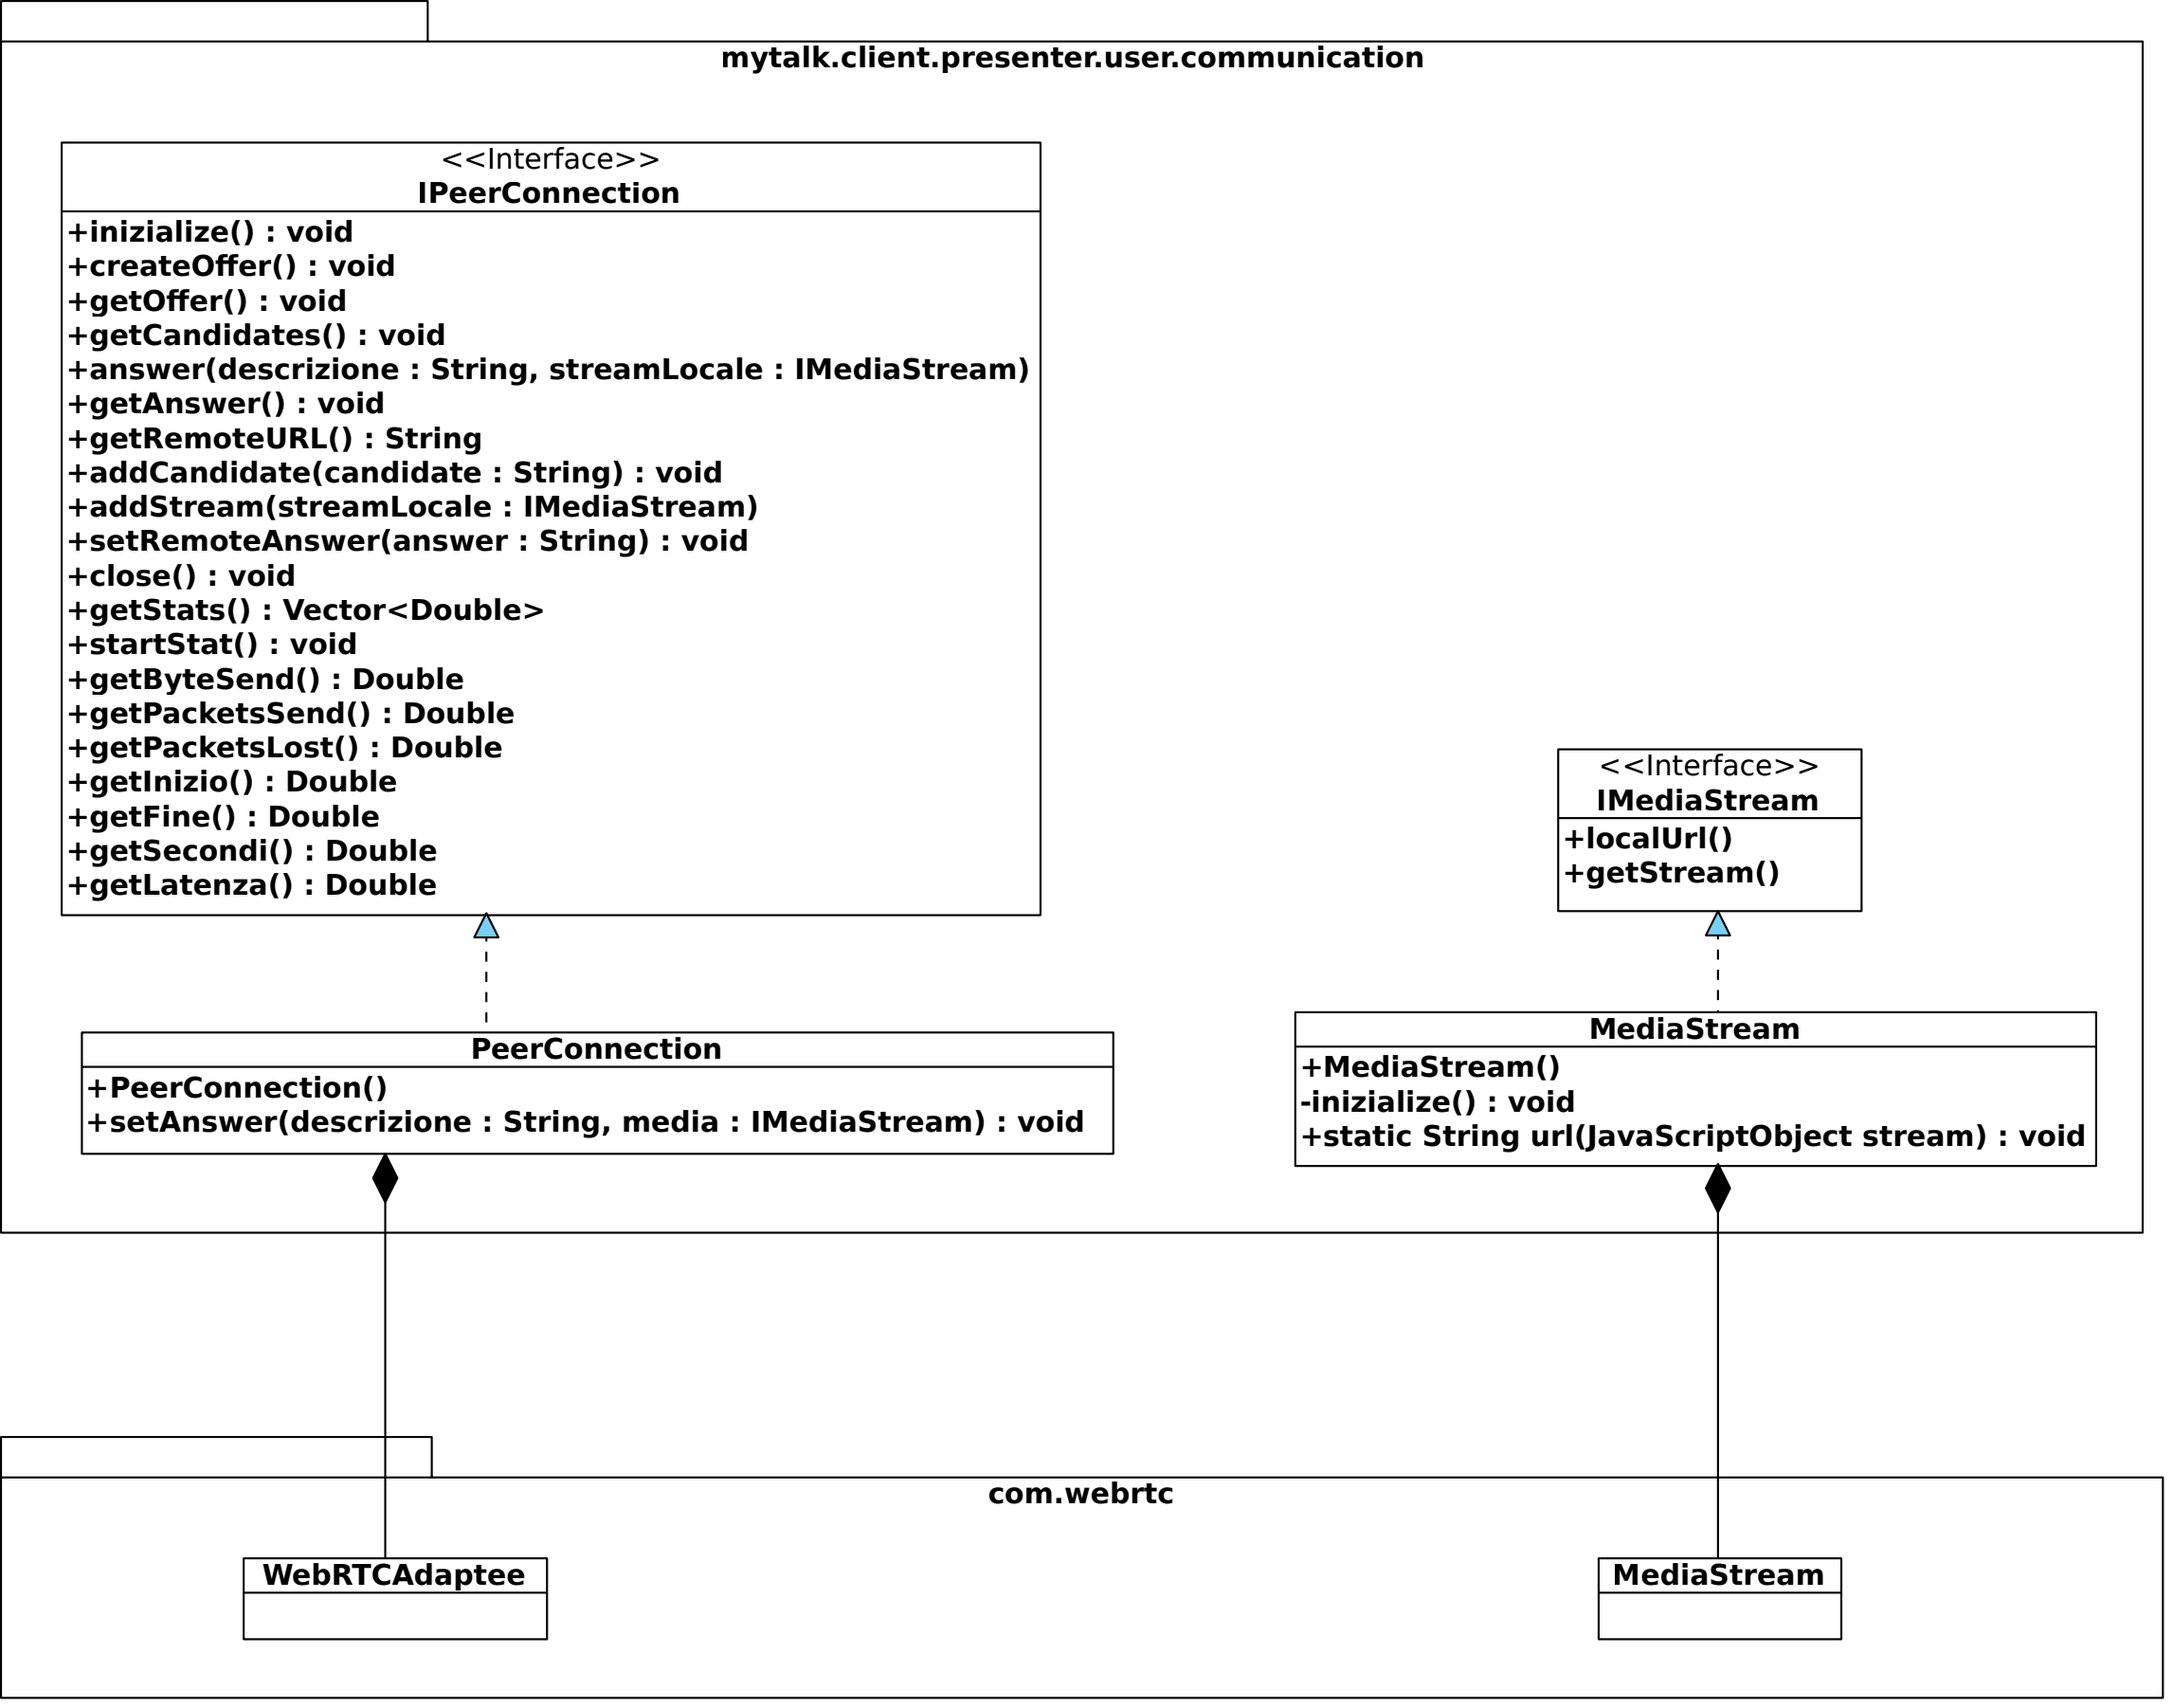
mytalk.client.presenter.user.communication
<<Interface>>
IPeerConnection
+inizialize() : void
+createOffer() : void
+getOffer() : void
+getCandidates() : void
+answer(descrizione : String, streamLocale : IMediaStream)
+getAnswer() : void
+getRemoteURL() : String
+addCandidate(candidate : String) : void
+addStream(streamLocale : IMediaStream)
+setRemoteAnswer(answer : String) : void
+close() : void
+getStats() : Vector<Double>
+startStat() : void
+getByteSend() : Double
+getPacketsSend() : Double
+getPacketsLost() : Double
+getInizio() : Double
+getFine() : Double
+getSecondi() : Double
+getLatenza() : Double
<<Interface>>
IMediaStream
+localUrl()
+getStream()
PeerConnection
+PeerConnection()
+setAnswer(descrizione : String, media : IMediaStream) : void
MediaStream
+MediaStream()
-inizialize() : void
+static String url(JavaScriptObject stream) : void
com.webrtc
WebRTCAdaptee
MediaStream