

# Analisi dei Requisiti

### Informazioni sul documento

Nome Documento Analisi dei Requisiti

Versione 3.0.0
Stato Formale
Uso Esterno
Data Creazione 20-03-2015
Data Ultima Modifica 19-08-2015

Redazione Petrucci Mauro, Gabelli Pietro

ApprovazioneFossa ManuelVerificaTollot PietroLista distribuzioneLateButSafe

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Proponente Zucchetti S.p.a.



# Sommario

Il presente documento riporta l'Analisi dei Requisiti effettuata per il capitolato Premi.



# Registro delle modifiche

Tab 1: Versionamento del documento

Versione	Autore	Data	Descrizione
3.0.0	Fossa Manuel	19-08-2015	Approvazione del documento
2.1.0	Petrucci Mauro	18-07-2015	Apportate le correzioni sul documento a seguito delle segnalazioni del committente
2.0.0	Venturelli Giovanni	25-05-2015	Approvazione del documento
1.8.0	Busetto Matteo	24-05-2015	Apportate piccole modifiche
1.5.0	Busetto Matteo	20-05-2015	Apportate verifiche segnalate dal verificatore Gabelli Pietro
1.2.5	Busetto Matteo	09-05-2015	Correzioni ortografiche e grammaticali
1.2.0	Fossa Manuel, Busetto Matteo	08-05-2015	Applicazione incrementi del committente
1.0.0	Busetto Matteo	13-04-2015	Approvazione del documento
0.7.0	Busetto Matteo, Gabelli Pietro, Venturelli Giovanni, Petrucci Mauro	12 aprile 2015	Apportate le modifiche segnalate dai verificatori Petrucci Mauro e Busetto Matteo
0.6.0	Busetto Matteo	10-04-2015	Aggiunta dei casi d'uso mancanti
0.5.0	Busetto Matteo	6-04-2015	Ordinamento del file e formattazione del testo
0.4.0	Venturelli Giovanni	3-04-2015	Aggiornamento dei casi d'uso 1.6 e 1.17
0.3.0	Fossa Manuel	1-04-2015	Aggiornamento del caso d'uso 1.3
0.2.0	Busetto Matteo	24-03-2015	Aggiunta dei contenuti. Inserimento di tutti i casi d'uso
0.1.0	Busetto Matteo	20-03-2015	Stesura dello scheletro del documento



# Storico

## pre-RR

Nominativo
Tutti i componenti del gruppo
Petrucci Mauro, Busetto Matteo
Tollot Pietro

Tab 2: Storico ruoli pre-RR

## RR -> RP

Versione 2.0.0	Nominativo
Redazione	Fossa Manuel, Busetto Matteo
Verifica	Gabelli Pietro
Approvazione	Venturelli Giovanni

Tab 3: Storico ruoli RR -> RP

# RP -> RQ

Versione 3.0.0	Nominativo
Redazione	Petrucci Mauro, Gabelli Pietro
Verifica	Tollot Pietro
Approvazione	Fossa Manuel

Tab 4: Storico ruoli RP -> RQ



# Indice

1	$\operatorname{Intr}$	oduzione 10
	1.1	Scopo del documento
	1.2	Scopo del Prodotto
	1.3	Glossario
	1.4	Riferimenti
		1.4.1 Normativi
		1.4.2 Informativi
<b>2</b>	Des	crizione generale
	2.1	funzioni <sub>g</sub> del prodotto
	2.2	Caratteristiche degli utenti
	2.3	Vincoli generali
3	Cas	i d'uso
J	3.1	Gerarchia di utenti
	3.2	UC 0 - Gestione account
	3.3	UC 0.8 - Registrazione account
	0.0	3.3.1 UC0.8.1 - Inserimento username per la registrazione
		3.3.2 UC0.8.2 - Inserimento password per la registrazione
		3.3.3 UC0.8.3 - Reinserimento password per la registrazione
		3.3.4 UC0.8.4 - Visualizza errore utente già in uso
		3.3.5 UC0.8.5 - Visualizza errore password inserite diverse
	3.4	UC 0.10 - Loging Accountg utente
	0.1	3.4.1 UC0.10.1 - Inserimento username
		3.4.2 UC0.10.2 - Inserimento password
	3.5	UC0.13 - Logout
	3.6	UC 0.7 - Gestione archivio utente sul server
	0.0	3.6.1 UC 0.7.1 - Inserimento Fileg media
		3.6.2 UC 0.7.2 - Cancellazione Fileg media
		3.6.3 UC 0.7.3 - Rinomina presentazione
		3.6.4 UC 0.7.4 - Rinomina infografica
		3.6.5 UC 0.7.5 - Eliminazione presentazioni
		3.6.6 UC 0.7.6 - Eliminazione infografiche
		3.6.7 UC 0.7.7 - Rinomina File <sub>g</sub> media
		3.6.8 UC 0.7.8 - Visualizzazione presentazioni
		3.6.9 UC 0.7.9 - Visualizzazione infografiche
		3.6.10 UC 0.7.10 - Visualizzazione presentazioni
	3.7	UC 0.9 - Gestione template
		3.7.1 UC0.9.1 - Caricamento di un template
		3.7.2 UC 0.9.3 - Caricamento di un elemento
		3.7.3 UC0.9.2 - Visualizza errore
		3.7.4 UC 0.9.4- Eliminazione di un template
		3.7.5 UC 0.9.5 - Ripristino Template <sub>g</sub> eliminato
	3.8	UC 0.11 - Gestione credenziali



	3.8.1 UC 0.11.1 - Modifica password	29
	3.8.2 UC 0.11.2 - Conferma modifica password	30
3.9	UC0.12 - Download infografica	31
3.10	UC 0.16 - Download presentazione	32
3.11	UC 0.15 - Eliminazione presentazione locale	33
3.12	UC 1 - Gestione lavoro	34
	UC 1.2 - Creazione presentazione	35
	UC 1.3 - Modifica presentazione da desktop	36
	3.14.1 UC 1.3.1 - Inserimento nuovo frame	37
	3.14.2 UC 1.3.1.1 - Selezione frame	38
	$3.14.3~$ UC $1.3.1.2$ - Spostamento ${\rm Frame_g}$ nel piano della presentazione	38
	3.14.4 UC 1.3.2 - Spostamento frame	38
	$3.14.5~{\rm UC}~1.3.3$ - Modifica Desktopg di un frame	39
	3.14.6 UC 1.3.3.1 - Inserimento di un Elemento <sub>g</sub> testo	40
	3.14.7 UC 1.3.3.2 - Inserimento di un Elementog immagine	40
	3.14.8 UC 1.3.3.3 - Inserimento di un Elementog audio/video	41
	3.14.9 UC 1.3.3.4 - Modifica di un Elemento <sub>g</sub> testo	41
	3.14.10 UC 1.3.3.5 - Modifica dimensione di un Elementog immagine	41
	3.14.11 UC 1.3.3.6 - Modifica dimensione di un Elementog audio/video	42
	3.14.12 UC 1.3.3.7 - Spostamento di un elemento	42
	3.14.13 UC 1.3.3.8 - Modifica rotazione di un frame	42
	$3.14.14\mathrm{UC}$ $1.3.3.9$ - Inserimento di un Elemento_g scelta	42
	3.14.15 UC 1.3.3.10 - Modifica di un Elemento <sub>g</sub> scelta	43
	3.14.16 UC 1.3.3.11 - Modifica della dimensione del frame	43
	$3.14.17\mathrm{UC}$ $1.3.3.12$ - Modifica della forma di un frame	43
	$3.14.18\mathrm{UC}$ $1.3.3.13$ - Modifica dello spessore del bordo del frame	44
	$3.14.19\mathrm{UC}$ $1.3.3.14$ - Modifica del colore del bordo del frame	44
	$3.14.20\mathrm{UC}$ 1.3.3.15 - Modifica dello sfondo del frame $\ \ldots$	44
	3.14.21 UC 1.3.4 - Eliminazione frame	44
	3.14.22 UC 1.3.5 - Impostazione sfondo	45
	3.14.23 UC 1.3.5.1 - Inserimento sfondo	46
	$3.14.24\mathrm{UC}$ $1.3.5.1.1$ - Selezione immagine sfondo	46
	3.14.25 UC 1.3.5.1.2 - Selezione colore sfondo	47
	$3.14.26\mathrm{UC}$ 1.3.5.1.3 - Definizione area sfondo	47
	3.14.27 UC 1.3.5.1.4 - Conferma sfondo	47
	3.14.28 UC 1.3.5.2 - Spostamento sfondo	47
	$3.14.29\mathrm{UC}$ $1.3.5.3$ - Ridimensionamento sfondo	48
	$3.14.30\mathrm{UC}$ $1.3.6$ - Definizione percorsig di visualizzazione	48
	$3.14.31\mathrm{UC}\ 1.3.6.1$ - Imposta Frame <sub>g</sub> iniziale	49
	3.14.32 UC 1.3.6.2 - Nuova transizione	49
	$3.14.33\mathrm{UC}$ 1.3.6.3 - Escludi Frame <sub>g</sub> dal percorso	49
	3.14.34 UC 1.3.6.4 - Elimina transizione	50
	$3.14.35\mathrm{UC}$ 1.3.7 - Gestione Desktopg bookmark	50
	$3.14.36\mathrm{UC}$ $1.3.7.1$ - Inserimento bookmark	50
	3.14.37 UC 1.3.7.2 - Eliminazione bookmark	51
	3.14.38 UC 1.3.8 - Definizione effetti di transizione	51



	3.14.39 UC 1.3.8.1 - Selezione transizione	52
	3.14.40 UC 1.3.8.2 - Selezione effetto	52
	3.14.41 UC 1.3.8.3 - Conferma effetto	52
	3.14.42 UC 1.3.8.4 - Imposta velocità transizione	52
	3.14.43 UC 1.3.9 - Definizione tempo di permanenza	
	3.14.44 UC 1.3.10 - Inserimento di un Elemento <sub>g</sub> SVG	
	$3.14.45\mathrm{UC}$ $1.3.11$ - Modifica di un Elemento <sub>g</sub> $\overset{\circ}{\mathrm{SVG}}$	
	3.14.46 UC 1.3.11.1 - Modifica dimensioni di un Elementog SVG	54
	$3.14.47\mathrm{UC}$ 1.3.11.2 - Modifica colore di un Elemento g $\mathrm{SVG}$	54
	3.14.48 UC 1.3.12 - Eliminazione di un elemento	55
	3.14.49 UC 1.3.13 - Modifica rotazione di un elemento	55
3.15	UC 1.4 - Modifica presentazione da mobile	
	3.15.1 UC 1.4.1 - Modifica mobile di un frame	57
	3.15.2 UC 1.4.1.1 - Inserimento di un Elemento <sub>g</sub> testo	57
	3.15.3 UC 1.4.1.2 - Modifica di un Elemento <sub>g</sub> testo	57
	3.15.4 UC 1.4.2 - Gestione mobile bookmark	58
	3.15.5 UC 1.4.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark	
	3.15.6 UC 1.4.2.2 - Rimozione di un bookmark	59
3.16	UC 1.18 - Esecuzione presentazione	60
	3.16.1 UC 1.18.1 - Esecuzione manuale	61
	3.16.2 UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame	62
	3.16.3 UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame	
	3.16.4 UC 1.18.1.3 - Salto al Bookmark <sub>g</sub> successivo	
	3.16.5 UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore	
	3.16.6 UC 1.18.1.5 - Possibilità di ingrandimento del contenuto	
	3.16.7 UC 1.18.1.6 - Riproduzione Fileg media audio/video	63
	3.16.8 UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un Fileg media	64
	3.16.9 UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del Fileg media	64
	3.16.10 UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del Fileg media	64
	3.16.11 UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del File <sub>g</sub> media da qualsiasi minuto	64
	3.16.12 UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso	64
	3.16.13 UC 1.18.2 - Esecuzione automatica	65
	3.16.14 UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione	66
	3.16.15 UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione	66
	3.16.16 UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione	66
	3.16.17 UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione	66
	3.16.18 UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame	67
	3.16.19 UC 1.18.2.6 - Riproduzione Fileg media audio/video	67
	3.16.20 UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un Fileg media	68
	3.16.21 UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del Fileg media	68
	$3.16.22\mathrm{UC}$ 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del Fileg media	68
	3.16.23 UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del File <sub>g</sub> media da qualsiasi minuto	68
	3.16.24 UC 1.18.2.6.5 - Salto della riproduzione in corso	69
	3.16.25 UC 1.18.2.6.6 - Visualizzazione a schermo intero di un video	69
	3.16.26 UC 1.18.3 - Passaggio alla modalità di esecuzione automatica	69
	3.16.27 UC 1.18.4 - Passaggio alla modalità di esecuzione manuale	69



4

3.17	UC 1.6 - Creazione di un'infografica	70
3.18	UC 1.17 - Modifica infografica	71
	3.18.1 UC 1.17.1 - Selezione della presentazione	71
	3.18.2 UC 1.17.2 - Selezione di un template	72
	3.18.3 UC 1.17.3 - Selezione di un Elemento <sub>g</sub> dell'infografica	72
	3.18.4 UC 1.17.4 - Modifica infografica	73
	3.18.5 UC 1.17.4.1 - Modifica Elemento <sub>g</sub> infografica	74
	$3.18.6~$ UC $1.17.4.1.1$ - Modifica dimensioni di un Elemento ggrafico $\ \ldots \ \ldots \ \ldots$	74
	3.18.7 UC 1.17.4.1.2 - Modifica Elemento <sub>g</sub> testuale	75
	3.18.8 UC 1.17.4.1.2.1 - Modifica del carattere	75
	3.18.9 UC 1.17.4.1.2.2 - Modifica delle dimensioni del carattere	76
	$3.18.10\mathrm{UC}$ 1.17.4.1.2.3 - Modifica della formattazione	76
	3.18.11 UC 1.17.4.1.2.4 - Modifica del colore	76
	3.18.12 UC 1.17.4.1.2.5 - Modifica sfondo	76
	$3.18.13\mathrm{UC}$ 1.17.4.1.3 - Spostamento di un elemento	77
	$3.18.14\mathrm{UC}$ 1.17.4.2 - Rimozione dello sfondo	77
	$3.18.15\mathrm{UC}$ 1.17.4.3 - Inserimento di uno sfondo $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	77
	$3.18.16\mathrm{UC}$ 1.17.4.4 - Inserimento di un Elemento_g grafico	77
	$3.18.17\mathrm{UC}$ 1.17.4.5 - Inserimento di un Elemento_g testuale $\ \ldots$	77
	$3.18.18\mathrm{UC}$ 1.17.4.6 - Inserimento di un frame $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	78
	$3.18.19\mathrm{UC}$ 1.17.4.7 - Eliminazione di un elemento	78
	3.18.20 UC 1.17.5 - Salvataggio infografica	78
	3.18.21 UC 1.17.7 - Esportazione infografica	78
3.19	UC 1.10 - Annulla/Ripristina presentazione desktop	79
	3.19.1 UC 1.10.1 - Annulla modifica	79
	3.19.2 UC 1.10.2 - Ripristina modifica	80
3.20	UC 1.11 - Annulla/Ripristina infografica	81
	3.20.1 UC 1.11.1 - Annulla modifica	
	3.20.2 UC 1.11.2 - Ripristina modifica	
3.21	UC 1.12 - Annulla/Ripristina presentazione mobile	
	3.21.1 UC 1.12.1 - Annulla modifica	
	3.21.2 UC 1.12.2 - Ripristina modifica	84
Rea	uisiti	85
4.1	Requisiti <sub>g</sub> Funzionali	85
4.2	Requisitig di Qualità	96
4.3	Requisitig di Vincolo	97
4.4	Tracciamento dei Requisiti	98
4.5	Riepilogo Requisiti	



# Elenco delle figure

1	Gerarchia utenti	13
2	Caso d'uso 0: Gestione account	15
3	Caso d'uso 0.8: Registrazione nuovo account	16
4	Caso d'uso 0.10: Loging Accountg utente	19
5	Caso d'uso 0.7: Gestione dell'archivio dati utente sul server	
6	Caso d'uso 0.9: Gestione template	26
7	Caso d'uso 0.11: Gestione credenziali	
8	Caso d'uso 1: Gestione lavoro	
9	Caso d'uso 1.3: Modifica Desktop <sub>g</sub> della presentazione	
10	Caso d'uso 1.3.1: Inserimento di un nuovo frame	
11	Caso d'uso 1.3.3: Modifica Desktop $_{\rm g}$ di un frame	
12	Caso d'uso 1.3.5: Impostazione dello sfondo	
13	Caso d'uso 1.3.5.1: Inserimento di uno sfondo	46
14	Caso d'uso 1.3.6: Definizione dei percorsi <sub>g</sub> di visualizzazione	48
15	Caso d'uso 1.3.7: Gestione Desktop <sub>g</sub> dei bookmark	
16	Caso d'uso 1.3.8: Definizione degli effetti di transizione tra frame	
17	Caso d'uso 1.3.11: Modifica di un Elemento <sub>g</sub> SVG	
18	Caso d'uso 1.4: Modifica mobile di una presentazione	
19	Caso d'uso 1.4.1: Modifica mobile di un frame	
20	Caso d'uso 1.4.2: Gestione mobile dei bookmark	
21	Caso d'uso 1.18: Esecuzione della presentazione	60
22	Caso d'uso 1.18.1: Esecuzione manuale della presentazione	
23	Caso d'uso 1.18.1.6: Riproduzione di File <sub>g</sub> media audio/video	63
24	Caso d'uso 1.18.2: Esecuzione automatica della presentazione	65
25	Caso d'uso 1.18.2.6: Riproduzione dei Fileg media	
26	Caso d'uso 1.17: Gestione delle infografiche	
27	Caso d'uso 1.17.4: Modifica di un'infografica	
28	Caso d'uso 1.17.4.1: Modifica di un Elemento <sub>g</sub> dell'infografica	
29	Caso d'uso 1.17.4.1.2: Modifica di un Elementog testuale	
30	Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina presentazione desktop	
31	Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina infografica	
32	Caso d'uso 1.12: Annulla/Ripristina presentazione mobile	
	, 1	
	1 11 . 1 11	
Elenc	co delle tabelle	
_		
1	Versionamento del documento	2
2		3
3	Storico ruoli RR -> RP	3
4	Storico ruoli RP -> RQ	3
5	Requisitig Funzionali	85
6	Requisitig di Qualità	96
7	Requisitig di Vincolo	97
8	Tracciamento dei Requisiti <sub>g</sub>	98





9 



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

L'analisi del capitolato d'appalto C4 e il successivo incontro con il Proponente<sub>g</sub> hanno evidenziato un insieme di Requisiti<sub>g</sub> che il presente documento ha lo scopo di elencare e descrivere in modo dettagliato. Lo scopo di tale documento è quindi presentare le funzionalità che offrirà il prodotto.

## 1.2 Scopo del Prodotto

Lo scopo del Progetto<sub>g</sub> è la realizzazione un Software<sub>g</sub> per la creazione ed esecuzione di presentazioni multimediali favorendo l'uso di tecniche di storytelling e visualizzazione non lineare dei contenuti.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità di linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel documento Glossario\_v.3.0.0.pdf. Ogni occorrenza di vocaboli presenti nel Glossario è marcata da una "g" minuscola in pedice.

#### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Normativi

- Regole del Progetto<sub>g</sub> didattico, reperibili all'Indirizzo<sub>g</sub>: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/PD01.pdf
- Vincoli di organigramma, consultabili all'Indirizzog: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/PD01b.html
- Norme di Progetto<sub>g</sub>: NormeDiProgetto\_v.3.0.0.pdf;
- Capitolato d'appalto C4: Premi: Software<sub>g</sub> di presentazione "better than Prezi" http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/C4.pdf.

#### 1.4.2 Informativi

- Slide dell'insegnamento Ingegneria del Software<sub>g</sub> modulo A:
  - Il ciclo di vitag del Softwareg;
  - Gestione di Progetto<sub>g</sub>.

http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/;

• Ingegneria del Software<sub>g</sub> - Ian Sommerville - 9a Edizione (2010).



# 2 Descrizione generale

Il sistema si pone come obbiettivo quello di permettere la creazione di presentazioni efficaci dal punto di vista dello storytelling anche ad utenti non esperti.

L'applicazione Premi permette all'utente di creare ed eseguire presentazioni personalizzate. Attraverso la creazione di Frame<sub>g</sub> e la loro modellazione, l'utente potrà definire un Percorso<sub>g</sub> di presentazione lineare oppure più percorsi<sub>g</sub> che prevedono la possibilità di scegliere con quale continuare il flusso di esecuzione. Questo significa che il Percorso<sub>g</sub> di Frame<sub>g</sub> che sarà visualizzato sarà scelto dal presentatore in fase di visualizzazione.

L'applicazione è strutturata in modo gerarchico, ossia ogni  $\operatorname{Frame}_g$  ha almeno un padre (tranne la radice che può avere solamente figli). Questo permette di creare presentazioni strutturate a livelli, rendendo molto semplice la possibilità, durante l'esecuzione, di saltare determinati rami della presentazione. Inoltre, l'utente potrà inserire Bookmark $_g$  i quali permettono di saltare ad un  $\operatorname{Frame}_g$  padre in modo semplice e veloce.

Il sistema permetterà di creare e modificare presentazioni se connessi alla rete mentre l'utente potrà eseguire le proprie presentazione anche offline a patto di averle precedentemente scaricate dal Serverg. Il sistema sarà implementato utilizzando tecnologie WEBg che lo renderanno altamente portabile.

# 2.1 funzioni<sub>g</sub> del prodotto

Il prodotto offre un'interfaccia  $WEB_g$  che permetterà di:

- Registrarsi, accedere al proprio Account<sub>g</sub> ed effettuare il Logout<sub>g</sub>;
- Gestire il proprio Account<sub>g</sub>;
- Creare una nuova presentazione da dispositivo Desktopg;
- Modificare una presentazione da dispositivo Desktopg;
- Modificare parzialmente la presentazione da dispositivo mobile<sub>g</sub>;
- Eseguire una presentazione salvata sul proprio Account<sub>g</sub>;
- Eseguire una presentazione locale;
- Creare Infografiche<sub>g</sub> a partire da una presentazione;
- Modificare Infografiche<sub>g</sub> create;
- Gestire il proprio archivio di Fileg media;
- Scaricare una presentazione in locale.

# 2.2 Caratteristiche degli utenti

Il prodotto si rivolge a qualsiasi tipo di utente interessato ad una facile creazione e modellazione di presentazioni ed Infografiche<sub>g</sub>. Non emergono quindi restrizioni particolari riguardo le caratteristiche dell'utenza.



## 2.3 Vincoli generali

Per poter utilizzare il Software<sub>g</sub> Premi è necessario disporre di un computer o di un dispositivo mobile<sub>g</sub> con installato almeno uno dei principali Browser<sub>g</sub> quali Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari scaricabili dai rispettivi siti ufficiali. Inoltre, il dispositivo deve supportare le seguenti tecnologie:

- HTML5;
- CSS3;
- Javascript.

Il prodotto non richiede particolari Requisiti<sub>g</sub> hardware anche se gli stessi possono influenzarne la velocità di esecuzione.



# 3 Casi d'uso

Di seguito vengono riportati i casi d'uso $_{\rm g}$  individuati dal gruppo per l'individuazione dei Requisiti $_{\rm g}$  funzionali.

## 3.1 Gerarchia di utenti

Verrà considerata in tutti i casi d'uso $_{\rm g}$ la seguente gerarchia di utenti:

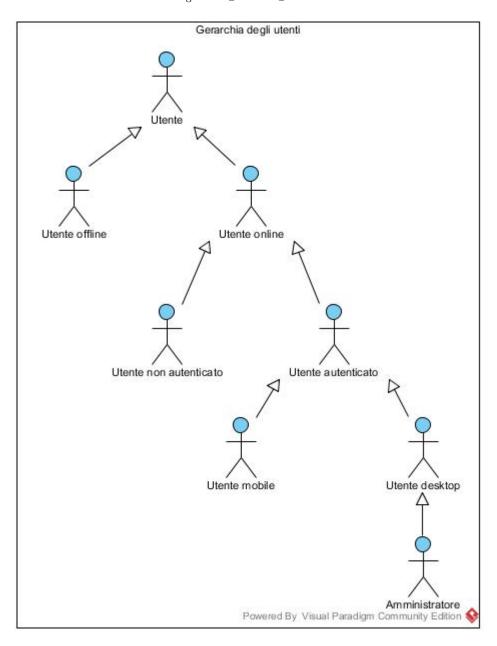


Fig 1: Gerarchia utenti

1. Utente offline: attore che ha aperto l'applicazione  $WEB_g$  Premi senza una connessione alla rete;



- 2. Utente online: attore che ha aperto l'applicazione  $WEB_g$  Premi attraverso una connessione alla rete;
- 3. Utente non autenticato<sub>g</sub>: utente online non autenticato al sistema;
- 4. Utente autenticato $_{\rm g}$ : utente online autenticato al sistema;
- 5. Utente mobile\_g: utente autenticato\_g da dispositivo mobile\_g;
- 6. Utente  $\mathrm{Desktop_g} \colon$ utente autenticato\_g da dispositivo  $\mathrm{Desktop_g} ;$
- 7. Amministratore: utente  $\mathrm{Desktop_g}$ autenticatosi con le credenziali di amministratore.



## 3.2 UC 0 - Gestione account

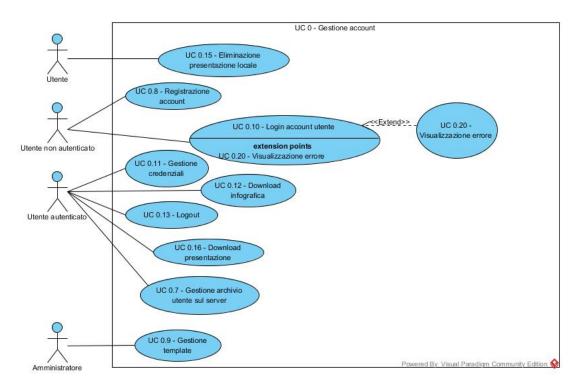


Fig 2: Caso d'uso 0: Gestione account

Attori: utente, utente non autenticato<sub>g</sub>, utente autenticato<sub>g</sub>, amministratore.

**Descrizione**: il sistema deve permettere all'utente di registrare il proprio Account<sub>g</sub>, accedervi e gestirlo.

**Precondizione**: il sistema è funzionante.

Postcondizione: l'utente ha eseguito le operazioni desiderate per gestire il proprio Account<sub>g</sub>. Scenario principale:

- 1. l'utente si registra creando un nuovo Account<sub>g</sub> utente §(UC 0.8);
- 2. l'utente non autenticato $_{\rm g}$  può effettuare il Login $_{\rm g}$   $\S({\rm UC~0.10})$  e il Logout $_{\rm g}$   $\S({\rm UC~0.13})$ ;
- 3. l'utente autenticato<sub>g</sub> può gestire il proprio Account<sub>g</sub> §(UC 0.11);
- 4. l'utente può eliminare le presentazioni salvate in locale §(UC 0.15);
- 5. l'utente autenticato<sub>g</sub> può gestire il proprio archivio sul Server<sub>g</sub> §(UC 0.7);
- 6. l'utente autenticato<sub>g</sub> può scaricare in locale una presentazione dal Server<sub>g</sub> §(UC 0.16);
- 7. l'utente autenticato<sub>g</sub> può scaricare un'Infografica<sub>g</sub> nel proprio dispositivo  $\S(UC\ 0.12)$ ;
- 8. l'amministratore può gestire i Template<sub>g</sub> delle Infografiche<sub>g</sub> §(UC 0.9).



# 3.3 UC 0.8 - Registrazione account

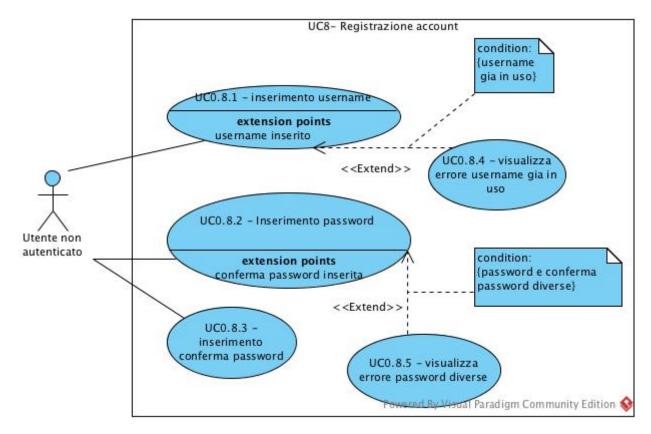


Fig 3: Caso d'uso 0.8: Registrazione nuovo account

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

 $\mathbf{Descrizione}$ : l'utente non autenticato<sub>g</sub> desidera registrarsi al sistema, inserisce uno username alfanumerico e password alfanumerica di almeno sei caratteri. Dopo aver ricevuto conferma dal sistema l'utente viene registrato.

**Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non autenticato<sub>g</sub> chiede d'effettuare la registrazione.

Postcondizione: la registrazione è stata effettuata, il sistema è al punto iniziale.

#### Scenario principale:

- 1. Inserimento username per la registrazione §(UC 0.8.1);
- 2. Inserimento password per la registrazione §(UC 0.8.2);
- 3. Reinserimento password per la registrazione §(UC 0.8.3);
- 4. L'utente viene registrato nel sistema.

## Scenari alternativi:

• Lo username scelto risulta essere appartenente ad un altro utente; l'utente non ancora autenticato che si sta registrando viene avvisato dell'errore e può sceglierne un altro;



- La password e la sua conferma risultano essere diverse; l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserire i dati;
- La password risulta non conforme ai vincoli adottati dal sistema; l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserire i dati.

### 3.3.1 UC0.8.1 - Inserimento username per la registrazione

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente non autenticato<sub>g</sub> inserisce il proprio username.

Precondizione: l'utente non autenticato<sub>g</sub> è pronto ad inserire lo username scelto.

Postcondizione: è stato inserito lo username.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce il proprio username.

#### Scenario alternativo:

1. Se lo username inserito è già in uso nel sistema l'utente visualizza un messaggio di errore (UC0.8.4)

## 3.3.2 UC0.8.2 - Inserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente non autenticato<sub>g</sub> inserisce la propria password.

Precondizione: l'utente non autenticato<sub>g</sub> chiede d'effettuare la registrazione è pronto ad in-

serire la password scelta.

Postcondizione: è stata inserita la password.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce la propria password.

#### 3.3.3 UC0.8.3 - Reinserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente non autenticato<sub>g</sub> reinserisce la propria password.

Precondizione: l'utente non autenticato<sub>g</sub> richiede di effettuare la registrazione ed è pronto a

reinserire la password di conferma.

Postcondizione: è stata inserita la conferma della password.

Scenario principale:

1. L'utente reinserisce la propria password.

## Scenario alternativo:

1. Se la password e la sua conferma sono diverse l'utente visualizza un messaggio di errore( ${\rm UC}0.8.5$ )



#### 3.3.4 UC0.8.4 - Visualizza errore utente già in uso

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l?utente non autenticato $_g$  ha inserito uno username già registrato e richiesto la

registrazione

Precondizione: l?utente non autenticato<sub>g</sub> ha inserito username, password e la sua conferma

e richiesto la registrazione

 $\textbf{Postcondizione}: \ l?utente \ non \ autenticato_g \ ha \ visualizzato \ l?errore \ e \ pu\`o \ reinserire \ i \ dati \ per$ 

la registrazione

#### Scenario principale:

1. Viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene detto che lo username inserito dall?utente è già stato registrato

## 3.3.5 UC0.8.5 - Visualizza errore password inserite diverse

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

Descrizione: l?utente non autenticato<sub>g</sub> ha inserito valori diversi in password e nella sua con-

ferma

Precondizione: l?utente non autenticato<sub>g</sub> ha inserito username, password e la sua conferma

e richiesto la registrazione

Postcondizione: l?utente non autenticato<sub>g</sub> ha visualizzato l?errore e può reinserire i dati per

la registrazione

#### Scenario principale:

1. Viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene detto che la password inserita non è la stessa inserita nella sua conferma



# 3.4 UC 0.10 - Loging Accountg utente

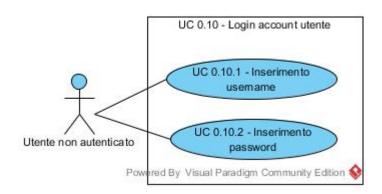


Fig 4: Caso d'uso 0.10: Loging Accountg utente

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente inserisce il proprio username e la propria password, se queste risultano corrette l'utente viene autenticato.

**Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non ancora autenticato vuole effettuare il Loging.

Postcondizione: l'utente viene autenticato ed entra nel sistema.

Scenario principale:

- 1. Inserimento username §(UC 0.10.1);
- 2. Inserimento password §(UC 0.10.2);

#### Scenario alternativo:

• Le credenziali non risultano corrette, ne viene data comunicazione all'utente che potrà reinserirle.

#### 3.4.1 UC0.10.1 - Inserimento username

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente inserisce il proprio username.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire il proprio username per effettuare il Login<sub>g</sub>.

Postcondizione: l'utente ha inserito il proprio username per effettuare il Login<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce il proprio username.

#### 3.4.2 UC0.10.2 - Inserimento password

Attori: utente non autenticato<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente inserisce la propria password.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire la propria password per effettuare il Loging.

Postcondizione: l'utente ha inserito la propria password per effettuare il Login<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce la propria password.



# 3.5 UC0.13 - Logout

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

 $\mathbf{Descrizione}\colon$  l'utente autenticato\_g effettua il Logout\_g dal suo profilo diventando utente non

autenticato<sub>g</sub>.

Precondizione: l'utente è autenticato al sistema.

Postcondizione: l'utente non è più autenticato al sistema.

Scenario principale:

1. Selezione azione di Logout<sub>g</sub>;

- 2. Conferma Logout<sub>g</sub>;
- 3. L'utente non è più autenticato al sistema.



## 3.6 UC 0.7 - Gestione archivio utente sul server

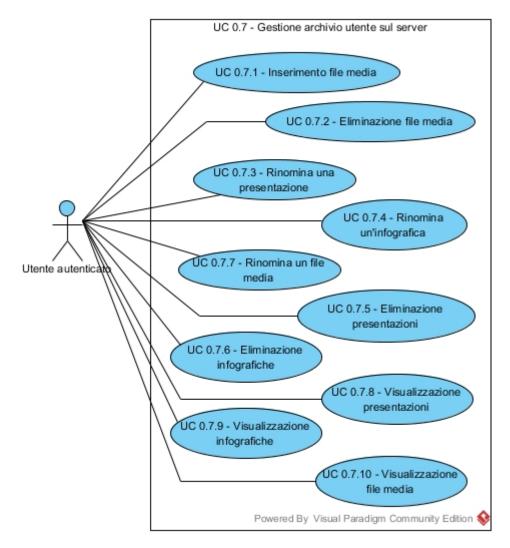


Fig 5: Caso d'uso 0.7: Gestione dell'archivio dati utente sul server

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente può modificare i contenuti (File<sub>g</sub> media, presentazioni e Infografiche<sub>g</sub>) presenti nel proprio Account<sub>g</sub>, inserendone di nuovi, rinominando o eliminando quelli presenti. **Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il Login<sub>g</sub> e desidera effettuare modifiche ai propri File<sub>g</sub> nel proprio Account<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: l'utente ha eseguito l'operazione voluta sul contenuto che desiderava: ha inserito un nuovo File<sub>g</sub> media nel proprio spazio oppure ha rinominato una presentazione o una Infografica<sub>g</sub> altrimenti eliminato una presentazione, Infografica<sub>g</sub> o File<sub>g</sub> media.

#### Scenario principale:

- 1. Inserimento Fileg media §(UC 0.7.1);
- 2. Eliminazione Fileg media §(UC 0.7.2);
- 3. Rinomina presentazione §(UC 0.7.3);



- 4. Rinomina Infografica<sub>g</sub> §(UC 0.7.4);
- 5. Rinomina Fileg media §(UC 0.7.7);
- 6. Eliminazione presentazioni §(UC 0.7.5);
- 7. Eliminazione Infografica<sub>g</sub> §(UC 0.7.6);
- 8. Rinomina Fileg media §(UC 0.7.7);
- 9. Visualizzazione delle proprie presentazioni §(UC 0.7.8);
- 10. Visualizzazione delle proprie Infografiche<sub>g</sub> §(UC 0.7.9);
- 11. Visualizzazione dei propri File<sub>g</sub> media §(UC 0.7.10);

## 3.6.1 UC 0.7.1 - Inserimento File<sub>g</sub> media

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di caricare un File<sub>g</sub> media (audio, video, immagine) contenuto nel proprio computer o dispositivo.

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai File<sub>g</sub> media dell'utente e l'utente desidera caricare sul Server<sub>g</sub> un File<sub>g</sub> media esistente in locale.

Postcondizione: l'utente ha caricato sul Server<sub>g</sub> i File<sub>g</sub> media selezionati.

### Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione Fileg media;
- 3. Conferma e caricamento.

#### Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

## 3.6.2 UC 0.7.2 - Cancellazione File<sub>g</sub> media

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di eliminare File<sub>g</sub> media tra quelli presenti all'interno del proprio Account<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai File<sub>g</sub> media dell'utente e l'utente desidera eliminare File<sub>g</sub> media esistenti nel proprio spazio di lavoro sul Server<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: l'utente ha cancellato i File<sub>g</sub> media che desiderava rimuovere.

## Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione Fileg media;
- 3. Conferma selezione ed eliminazione.

#### Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.



#### 3.6.3 UC 0.7.3 - Rinomina presentazione

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di rinominare una presentazione salvata nel proprio

Account<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle presentazioni e l'utente desidera

rinominarne una.

Postcondizione: l'utente ha rinominato la presentazione desiderata.

Scenario principale:

1. Navigazione nello spazio di lavoro;

- 2. Selezione presentazione;
- 3. Conferma rinominazione della presentazione.

#### 3.6.4 UC 0.7.4 - Rinomina infografica

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di rinominare un'Infografica<sub>g</sub> salvata nel proprio spazio

sul Server<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle Infografiche<sub>g</sub> e l'utente desidera

rinominare una  $Infografica_g$ .

Postcondizione: l'utente ha rinominato l'Infografica<sub>g</sub> desiderata.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione Infografica<sub>g</sub>;
- 3. Conferma rinominazione dell'Infografica<sub>g</sub>.

#### 3.6.5 UC 0.7.5 - Eliminazione presentazioni

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di eliminare presentazioni contenute all'interno del proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai File<sub>g</sub> media e l'utente desidera eliminare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le presentazioni che desiderava rimuovere.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione presentazioni da eliminare;
- 3. Conferma selezione ed eliminazione.

## Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.



#### 3.6.6 UC 0.7.6 - Eliminazione infografiche

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di eliminare  $Infografiche_g$  contenute nel proprio spazio sul  $Server_g$ .

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai File<sub>g</sub> media e l'utente desidera eliminare una o più Infografiche<sub>g</sub>.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le Infografiche<sub>g</sub> che desiderava rimuovere.

## Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione Infografiche<sub>g</sub> da eliminare;
- 3. Conferma selezione ed eliminazione.

#### Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

# 3.6.7 $\,$ UC 0.7.7 - Rinomina File $_{\rm g}$ media

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di rinominare un File<sub>g</sub> media salvato nel proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai File<sub>g</sub> media e l'utente desidera rinominarne uno.

Postcondizione: l'utente ha rinominato il File<sub>g</sub> media desiderato.

#### Scenario principale:

- 1. Navigazione nello spazio di lavoro;
- 2. Selezione File<sub>g</sub> media;
- 3. Conferma rinominazione del File<sub>g</sub> media.

#### 3.6.8 UC 0.7.8 - Visualizzazione presentazioni

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di visualizzare un elenco delle presentazioni salvate nel proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle presentazioni e l'utente desidera visualizzarle.

Postcondizione: l'utente ha visualizzato l'elenco delle presentazioni.

#### Scenario principale:

1. L'utente sceglie di visualizzare le proprie presentazioni.



### 3.6.9 UC 0.7.9 - Visualizzazione infografiche

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di visualizzare un elenco delle Infografiche<sub>g</sub> salvate nel

proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha caricato lo spazio dedicato alle Infografiche<sub>g</sub> e l'utente desidera

visualizzarle.

Postcondizione: l'utente ha visualizzato l'elenco delle Infografiche<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente sceglie di visualizzare le proprie Infografiche<sub>g</sub>.

### 3.6.10 UC 0.7.10 - Visualizzazione presentazioni

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di visualizzare un elenco dei File<sub>g</sub> media salvati nel

proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha caricato lo spazio dedicato ai Fileg media e l'utente desidera

visualizzarli.

Postcondizione: l'utente ha visualizzato l'elenco dei Fileg media.

Scenario principale:

1. L'utente sceglie di visualizzare i propri Fileg media.



## 3.7 UC 0.9 - Gestione template

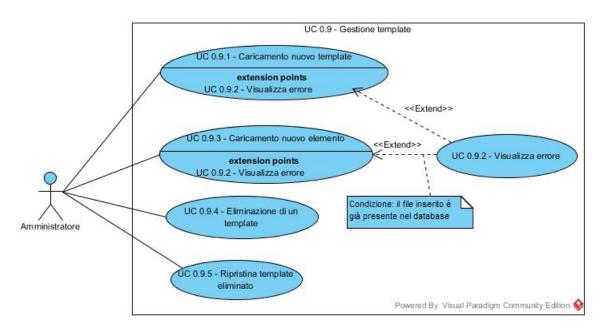


Fig 6: Caso d'uso 0.9: Gestione template

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore ha effettuato il Login<sub>g</sub> e il sistema è correttamente funzionante. L'amministratore ha la possibilità di inserire nuovi Template<sub>g</sub> di Infografica<sub>g</sub> o di presentazione, nuovi oggetti grafici per comporre i Template<sub>g</sub> ed eliminare Template<sub>g</sub> presenti nel Server<sub>g</sub>. Precondizione: il sistema è in Funzione<sub>g</sub> e l'amministratore ha effettuato il Login<sub>g</sub>. Postcondizione: le operazioni svolte dall'amministratore sono state portate a termine con successo.

#### Scenario principale:

- 1. Caricamento di un Template<sub>g</sub> di Infografica<sub>g</sub> o di presentazione §(UC0.9.1);
- 2. Caricamento di un Elemento<sub>g</sub> §(UC0.9.3);
- 3. Eliminazione di un Template<sub>g</sub> §(UC0.9.5);

#### Scenari alternativi:

- L'amministratore può ripristinare un Template<sub>g</sub> eliminato §(UC0.9.5);
- L'amministratore può ripristinare le modifiche eseguite;
- Visualizzazione di un errore nel caso vengano inseriti un oggetto o un Template<sub>g</sub> già presenti nel database.

## 3.7.1 UC0.9.1 - Caricamento di un template

Attori: amministratore.

 $\bf Descrizione:$  l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo Template $_{\rm g}$ nel database.



Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il Loging.

Postcondizione: il Template<sub>g</sub> è stato caricato correttamente nel database.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore naviga nel proprio spazio di lavoro per trovare il Template<sub>g</sub> da inserire;
- 2. L'amministratore inserisce il Template<sub>g</sub> nel database.

#### Scenari alternativi:

• Il Template<sub>g</sub> è già presente nel database e l'amministratore viene informato dell'errore §(UC 0.9.2).

#### 3.7.2 UC 0.9.3 - Caricamento di un elemento

Attori: amministratore.

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo Elemento<sub>g</sub> nel database.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il Login<sub>g</sub>. Postcondizione: l'Elemento<sub>g</sub> grafico è stato caricato correttamente nel database.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore naviga nel proprio spazio di lavoro per trovare l'Elemento<sub>g</sub> grafico da inserire;
- 2. L'amministratore inserisce l'Elemento<sub>g</sub> grafico nel database.

#### Scenari alternativi:

• Il File<sub>g</sub> grafico è già presente nel database e l'amministratore viene informato dell'errore  $\S(UC\ 0.9.2)$ .

#### 3.7.3 UC0.9.2 - Visualizza errore

Attori: amministratore.

Descrizione: il sistema ha riscontrato un errore e deve renderlo noto all'amministratore.

**Precondizione**: un Template<sub>g</sub> o un Elemento<sub>g</sub> è in fase di caricamento.

Postcondizione: l'amministratore ha visualizzato l'errore.

Scenario principale:

1. Viene visualizzato l'errore riscontrato dal sistema.

#### 3.7.4 UC 0.9.4- Eliminazione di un template

Attori: amministratore.

**Descrizione**: l'amministratore elimina uno dei Template<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore decide di eliminare un Template<sub>g</sub>.

Postcondizione: il Template<sub>g</sub> è stato eliminato dal sistema.

Scenario principale:

1. L'amministratore elimina il Template<sub>g</sub> selezionato.

#### Scenari alternativi:

• L'amministratore decide di ripristinare il Template<sub>g</sub> eliminato §(UC 0.9.5).



# 3.7.5 UC 0.9.5 - Ripristino Template<sub>g</sub> eliminato

Attori: amministratore.

 $\bf Descrizione:$  l'amministratore ha deciso di ripristinare un  $\bf Template_g$ eliminato.

 $\bf Precondizione:$  lo storico dei Template $_{\rm g}$ eliminati non è vuoto.

Postcondizione: il Template $_{\rm g}$  è stato ripristinato.

Scenario principale:

- 1. Selezione Template $_{\rm g}$  eliminato;
- 2. Ripristino del Template<sub>g</sub> eliminato.



#### 3.8 UC 0.11 - Gestione credenziali




Fig 7: Caso d'uso 0.11: Gestione credenziali

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente può modificare la propria password d'accesso al sistema.

**Precondizione**: il Programma<sub>g</sub> è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il Login<sub>g</sub> e desidera modificare la propria password d'accesso.

Postcondizione: la password utente è stata cambiata con quella appena inserita.

Scenario principale:

- 1. Modifica password §(UC 0.11.1);
- 2. Conferma modifica password §(UC 0.11.2);

#### Scenari alternativi:

- L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.
- La password e la sua conferma risultano essere diverse; l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserirle;
- La password risulta non conforme ai vincoli adottati dal sistema e l'utente viene avvisato dell'errore e può reinserirla.

#### 3.8.1 UC 0.11.1 - Modifica password

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di inserire la nuova password.

Precondizione: l'utente ha avviato l'attività di cambiamento della password.

Postcondizione: l'utente ha inserito la nuova password.

Scenario principale:

1. L'utente modifica la propria password.



## 3.8.2 UC 0.11.2 - Conferma modifica password

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

 $\mathbf{Descrizione}:$ nel Server $_{\mathbf{g}}$ viene sostituita la nuova password alla vecchia.

Precondizione: è stata avviata l'attività di cambio password ed è stata inserita la nuova

password.

 $\bf Postcondizione:$  nel Serverg la password utente è stata sostituita con la nuova.

Scenario principale:

1. L'utente conferma la nuova password.



## 3.9 UC0.12 - Download infografica

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

 $\textbf{Descrizione}: \ l'utente \ autenticato_g \ scarica \ nel \ proprio \ dispositivo \ un'Infografica_g \ tra \ quelle$ 

presenti.

**Precondizione**: il Programma<sub>g</sub> è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il Login<sub>g</sub> e desidera scaricare nel proprio dispositivo un'Infografica<sub>g</sub> tra quelle presenti nel proprio spazio sul

Postcondizione: l'utente ha scaricato l'Infografica<sub>g</sub> che desiderava.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nel proprio spazio di lavoro;
- 2. Selezione dell'Infografica<br/>g $\operatorname{tra}$  quelle presenti;
- 3. Navigazione nel proprio spazio di lavoro sul proprio dispositivo;
- 4. Conferma posizione e scaricamento dell'Infografica<br/>g selezionata.

#### Scenario alternativo:

• L'operazione viene annullata.



## 3.10 UC 0.16 - Download presentazione

Attori: utente autenticato<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di salvare una presentazione contenuta in una cartella all'interno del proprio spazio di lavoro sul Server<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il Login<sub>g</sub> e desidera scaricare nel proprio dispositivo una presentazione tra quelle presenti nel suo spazio sul Server<sub>g</sub>. **Postcondizione**: l'utente ha scaricato la presentazione che desiderava.

Scenario principale:

- 1. Navigazione nel proprio spazio di lavoro sul Server<sub>g</sub>;
- 2. Selezione della presentazione tra quelle presenti;
- 3. Conferma e scaricamento della presentazione selezionata.

#### Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata.



# 3.11 UC 0.15 - Eliminazione presentazione locale

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può eliminare una presentazione salvata in locale.

Precondizione: l'utente desidera eliminare una delle presentazioni che ha salvato in locale; il

Programma<sub>g</sub> mostra all'utente la lista delle presentazioni salvate in locale.

Postcondizione: l'utente ha eliminato la presentazione che desiderava rimuovere.

Scenario principale:

- 1. Navigazione tra le presentazioni salvate in locale;
- 2. Selezione della presentazione da eliminare;
- 3. Conferma ed eliminazione.



### 3.12 UC 1 - Gestione lavoro

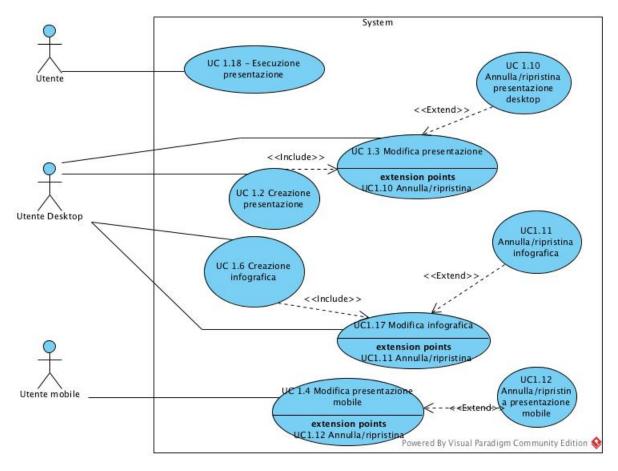


Fig 8: Caso d'uso 1: Gestione lavoro

Attori: utente, utente Desktop<sub>g</sub>, utente mobile<sub>g</sub>.

**Descrizione**: il sistema deve mettere l'utente in condizioni di raccogliere idee e materiale multimediale da essere utilizzati in una presentazione, creare e modificare una presentazione, creare Infografiche<sub>g</sub> a partire da una presentazione, salvare ciò che ha prodotto su di un Server<sub>g</sub> ed infine eseguire una presentazione creata con il sistema.

**Precondizione**: il sistema è funzionante e pronto all'utilizzo, l'utente ha effettuato il Login<sub>g</sub> ed è entrato nel sito nella parte di gestione del proprio lavoro.

**Postcondizione**: è stato eseguito ciò che l'utente desiderava per gestire il proprio lavoro. **Scenario principale**:

- 1. l'utente Desktop<sub>g</sub> può creare una nuova presentazione §(UC 1.2);
- 2. l'utente autenticato<sub>g</sub> può modificare una presentazione da Desktop<sub>g</sub> §(UC 1.3) e da mobile §(UC 1.4);
- 3. l'utente può eseguire la presentazione §(UC 1.18);
- 4. l'utente Desktop $_{\rm g}$  può creare un'Infografica $_{\rm g}$  della presentazione  $\S({\rm UC\ 1.6});$
- 5. l'utente Desktop<br/>g può modificare un'Infografica<br/>g $\S({\rm UC\ 1.17}).$



# 3.13 UC 1.2 - Creazione presentazione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente decide di creare una nuova presentazione.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il Login<sub>g</sub>. Postcondizione: l'utente ha creato una presentazione vuota con un nome associato.

Scenario principale:

- 1. Selezione dell'opzione di creazione di una nuova presentazione;
- 2. Assegnazione del nome alla presentazione creata;
- 3. Una volta creata la presentazione si entra sempre in modalità modifica §(UC 1.3).



# 3.14 UC 1.3 - Modifica presentazione da desktop

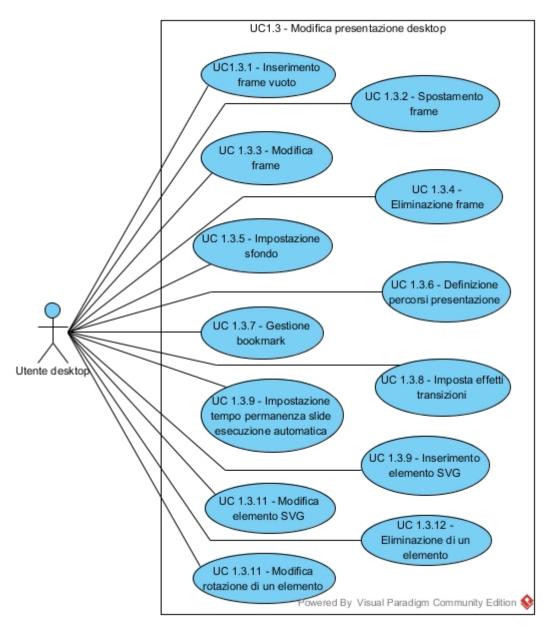


Fig 9: Caso d'uso 1.3: Modifica Desktop<sub>g</sub> della presentazione

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di modificare una presentazione presente nel proprio spazio sul Server<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

**Postcondizione**: l'utente ha modificato la presentazione selezionata e salvato le modifiche in locale.

### Scenario principale:

1. L'utente può inserire un nuovo Frame<sub>g</sub> vuoto §(UC 1.3.1);



- 2. L'utente può spostare i Frame<br/>g nel piano della presentazione<br/>g $\S(\mathrm{UC}\ 1.3.2);$
- 3. L'utente può modificare i Frame<sub>g</sub> inseriti §(UC 1.3.3);
- 4. L'utente può eliminare i Frameg inseriti §(UC 1.3.4);
- 5. L'utente può impostare uno sfondo §(UC 1.3.5);
- 6. L'utente può definire i percorsi<sub>g</sub> della presentazione §(UC 1.3.6);
- 7. L'utente può inserire e cancellare Bookmark<sub>g</sub> §(UC 1.3.7);
- 8. L'utente può impostare le opzioni di esecuzione della presentazione §(UC 1.3.8);
- 9. L'utente può definire i tempi di permanenza sui Frame<sub>g</sub> §(UC 1.3.9);
- 10. L'utente può inserire un Elemento<sub>g</sub> SVG §(UC 1.3.10);
- 11. L'utente può modifica un Elemento<sub>g</sub> SVG §(UC 1.3.11);
- 12. L'utente può eliminare un Elemento<sub>g</sub> §(UC 1.3.12);
- 13. L'utente può modificare la rotazione di un Elemento<br/>g $\{({\rm UC}\ 1.3.13);$

# Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti §(UC 1.5).

# 3.14.1 UC 1.3.1 - Inserimento nuovo frame




Fig 10: Caso d'uso 1.3.1: Inserimento di un nuovo frame

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può inserire un nuovo Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano della presentazione<sub>g</sub> un nuovo Frame<sub>g</sub>.



- 1. L'utente seleziona un Frame<sub>g</sub> nel menu a lato del piano della presentazione<sub>g</sub> §(UC 1.3.1.1);
- 2. L'utente sposta il Frame<sub>g</sub> all'interno del piano della presentazione<sub>g</sub> §(UC 1.3.1.2);
- 3. L'utente rilascia il Frame<sub>g</sub>.

#### 3.14.2 UC 1.3.1.1 - Selezione frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente può selezionare uno dei Frame<sub>g</sub> definiti dal sistema. Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha selezionato dal menu il Frame<sub>g</sub> desiderato.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona l'azione nuovo frame;
- 2. L'utente seleziona uno dei Frame<sub>g</sub> disponibili.

# $3.14.3~~{ m UC}~1.3.1.2$ - Spostamento Frame $_{ m g}$ nel piano della presentazione

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può spostare un nuovo Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano di modifica un nuovo Frame<sub>g</sub>. Scenario principale:

- 1. L'utente sposta il Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 2. L'utente rilascia la selezione sul Frame<sub>g</sub>.

### 3.14.4 UC 1.3.2 - Spostamento frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente può spostare un Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>. Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha spostato un Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

- 1. L'utente seleziona un Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 2. L'utente sposta il Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 3. L'utente rilascia il Frame<br/>g selezionato.



# 3.14.5 UC 1.3.3 - Modifica Desktop<sub>g</sub> di un frame

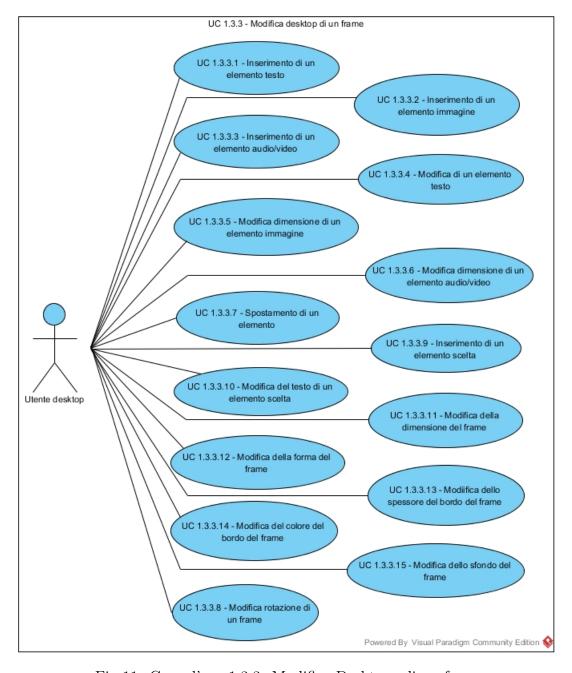


Fig 11: Caso d'uso 1.3.3: Modifica Desktop<sub>g</sub> di un frame

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> ha scelto l'opzione di modifica di un Frame<sub>g</sub>: può scegliere di inserire o modificare un Elemento<sub>g</sub> (che può essere del testo, un'immagine, o un video), di spostare un Elemento<sub>g</sub>, di eliminare un Elemento<sub>g</sub>, di inserire o eliminare una scelta, di modificare la dimensione o la forma del Frame<sub>g</sub>, lo spessore o il colore del bordo e lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: nella presentazione è presente un Frame<sub>g</sub> modificato.



- 1. Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> testo §(UC 1.3.3.1);
- 2. Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> immagine §(UC 1.3.3.2);
- 3. Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> video §(UC 1.3.3.3);
- 4. Modifica di un Elemento<sub>g</sub> testo §(UC 1.3.3.4);
- 5. Modifica di un Elemento<sub>g</sub> immagine  $\S(UC\ 1.3.3.5)$ ;
- 6. Modifica di un Elemento<sub>g</sub> video §(UC 1.3.3.6);
- 7. Spostamento di un Elemento<sub>g</sub> §(UC 1.3.3.7);
- 8. Modifica rotazione di un Frame<sub>g</sub>  $\S(UC\ 1.3.3.8);$
- 9. Inserimento di un Elemento<br/>g scelta  $\{(UC\ 1.3.3.9);$
- 10. Modifica di un Elemento<sub>g</sub> scelta §(UC 1.3.3.10);
- 11. Modifica della dimensione del Frame<sub>g</sub> §(UC 1.3.3.11);
- 12. Modifica della forma del Frame<sub>g</sub> §(UC 1.3.3.12);
- 13. Modifica dello spessore del bordo del Frame<sub>g</sub> §(UC 1.3.3.13);
- 14. Modifica del colore del bordo del Frame<sub>g</sub> §(UC 1.3.3.14);
- 15. Modifica dello sfondo del Frame<sub>g</sub> §(UC 1.3.3.15);

## 3.14.6 UC 1.3.3.1 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> testo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce un Elemento<sub>g</sub> di tipo testo all'interno del Frame<sub>g</sub>. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un nuovo Elemento<sub>g</sub> testuale.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un nuovo Elemento<sub>g</sub> testo.

## Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce il testo desiderato.

# 3.14.7 UC 1.3.3.2 - Inserimento di un Elemento $_{\rm g}$ immagine

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce un Elemento<sub>g</sub> di tipo immagine all'interno del Frame<sub>g</sub>. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un Elemento<sub>g</sub> immagine.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un nuovo Elemento<sub>g</sub> immagine.

#### Scenario principale:

1. L'utente Desktopg seleziona l'opzione di inserimento immagine;



2. L'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce l'immagine desiderata tra quelle rese disponibili dal sistema oppure tra quelle presenti in locale o nello spazio sul Server<sub>g</sub>.

# 3.14.8 UC 1.3.3.3 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> audio/video

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente Desktop $_{g}$  inserisce un Elemento $_{g}$  di tipo audio o video all'interno del Frame $_{g}$ .

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un Elemento<sub>g</sub> audio o video.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un nuovo Elemento<sub>g</sub> audio o video.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona l'opzione di inserimento audio o video;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce l'audio o il video desiderato tra quelli presenti in locale oppure come Link<sub>g</sub> ad uno presente in rete.

# 3.14.9 UC 1.3.3.4 - Modifica di un Elemento<sub>g</sub> testo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica un Elemento<sub>g</sub> testo presente all'interno del Frame<sub>g</sub>. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera modificare il contenuto di un Elemento<sub>g</sub> testo.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un Elemento<sub>g</sub> testo modificato.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub> testo;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> modifica il testo selezionato.

# 3.14.10 UC 1.3.3.5 - Modifica dimensione di un Elemento<sub>g</sub> immagine

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona un Elemento<sub>g</sub> immagine presente all'interno del Frame<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera modificare la dimensione di un Elemento<sub>g</sub> immagine.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un Elemento<sub>g</sub> immagine ridimensionato.

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub> immagine;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona l'Elemento<sub>g</sub> immagine.



## 3.14.11 UC 1.3.3.6 - Modifica dimensione di un Elemento<sub>g</sub> audio/video

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona un Elemento<sub>g</sub> audio o video presente all'interno

del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la dimensione di un Elementog audio o video.

 $\bf Postcondizione:$ nel  $\rm Frame_g$  è presente un Elemento\_g audio o un video ridimensionato.

Scenario principale:

1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub> audio o video;

2. L'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona l'Elemento<sub>g</sub> audio o video.

### 3.14.12 UC 1.3.3.7 - Spostamento di un elemento

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> sposta un Elemento<sub>g</sub> qualsiasi all'interno del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la posizione di un Elemento<sub>g</sub>.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un Elemento<sub>g</sub> spostato.

Scenario principale:

1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub>;

2. L'utente Desktop<sub>g</sub> trascina l'Elemento<sub>g</sub> selezionato all'interno del Frame<sub>g</sub>.

# 3.14.13 UC 1.3.3.8 - Modifica rotazione di un frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica la rotazione di un Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la rotazione di un Frame<sub>g</sub>.

Postcondizione: il Frame<sub>g</sub> ha cambiato la propria rotazione.

Scenario principale:

1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Frame<sub>g</sub>;

2. L'utente Desktop<sub>g</sub> ne modifica la rotazione.

### 3.14.14 UC 1.3.3.9 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> scelta

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce all'interno di un Frame<sub>g</sub> un Elemento<sub>g</sub> scelta verso

un altro Frame<sub>g</sub> non appartenente allo stesso Percorso<sub>g</sub> di presentazione del Frame<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un Elemento<sub>g</sub> scelta.

Postcondizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> ha inserito una nuova scelta.



- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona l'opzione di inserimento scelta;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un altro Frame<sub>g</sub>;
- 3. L'utente Desktop<br/>g assegna il nome all'Elemento $_{\rm g}$ scelta.

## 3.14.15 UC 1.3.3.10 - Modifica di un Elemento<sub>g</sub> scelta

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica il testo assegnato ad un Elemento<sub>g</sub> scelta presente

all'interno del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare il nome assegnato ad un Elemento<sub>g</sub> a scelta.

Postcondizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> ha modificato il nome di un Elemento<sub>g</sub> scelta.

Scenario principale:

1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub> scelta;

2. L'utente Desktop $_{\rm g}$  modifica il testo del nome assegnato all'Elemento $_{\rm g}$  scelta.

#### 3.14.16 UC 1.3.3.11 - Modifica della dimensione del frame

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona il Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera modificarne la

dimensione.

Postcondizione: la presentazione contiene un Frame<sub>g</sub> con una nuova dimensione.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona l'opzione per la modifica della dimensione del Frame<sub>g</sub>;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona il Frame<sub>g</sub>.

#### 3.14.17 UC 1.3.3.12 - Modifica della forma di un frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica la forma del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera modificarne la

forma.

**Postcondizione**: la presentazione contiene un Frame<sub>g</sub> con una nuova forma.

- 1. L'utente Desktopg seleziona l'opzione per la modifica della forma del Frameg;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona la nuova forma del Frame<sub>g</sub>.



#### 3.14.18 UC 1.3.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica lo spessore del bordo del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera modificarne lo

spessore del bordo.

Postcondizione: la presentazione contiene un Frame<sub>g</sub> con un bordo dal nuovo spessore.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop $_{\rm g}$  seleziona l'opzione per la modifica dello spessore del bordo del Frame $_{\rm g}$ ;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona lo spessore del bordo del Frame<sub>g</sub>.

#### 3.14.19 UC 1.3.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica il colore del bordo del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera modificarne il

colore del bordo.

Postcondizione: la presentazione contiene un Frame<sub>g</sub> con un bordo con un nuovo colore.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona l'opzione per la modifica del colore del bordo del Frame<sub>g</sub>;
- 2. L'utente Desktopg seleziona il nuovo colore del bordo del Frameg.

## 3.14.20 UC 1.3.3.15 - Modifica dello sfondo del frame

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica lo sfondo del Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera modificarne lo

sfondo.

Postcondizione: la presentazione contiene un Frame<sub>g</sub> con un nuovo sfondo.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktopg seleziona l'opzione per la modifica dello sfondo del Frameg;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> può selezionare un nuovo colore di sfondo del Frame<sub>g</sub>;
- 3. L'utente Desktop<sub>g</sub> può selezionare una nuova immagine di sfondo del Frame<sub>g</sub>.

#### 3.14.21 UC 1.3.4 - Eliminazione frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente può eliminare un Frame<sub>g</sub> dal piano della presentazione<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha eliminato un Frame<sub>g</sub> dal piano della presentazione<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>;



- 2. L'utente seleziona l'azione di cancellazione del Frame<sub>g</sub>;
- 3. L'utente conferma la cancellazione del Frame<sub>g</sub>.

### Scenari alternativi:

• L'utente non conferma l'azione di cancellazione e si ritorna alla precondizione.

# 3.14.22 UC 1.3.5 - Impostazione sfondo




Fig 12: Caso d'uso 1.3.5: Impostazione dello sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente può impostare un'immagine o un colore di sfondo alla presentazione.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha impostato una sfondo sul piano della presentazione<sub>g</sub>.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce un'immagine o un colore di sfondo in un'area definita §(UC 1.3.5.1);
- 2. L'utente può spostare l'area di sfondo sul piano della presentazione<sub>g</sub> §(UC 1.3.5.2);
- 3. L'utente può ridimensionare l'area di sfondo sul piano della presentazione<sub>g</sub> §(UC 1.3.5.3);
- 4. L'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

## Scenari alternativi:

• L'utente non conferma l'inserimento dello sfondo e si ritorna alla precondizione.



#### 3.14.23 UC 1.3.5.1 - Inserimento sfondo

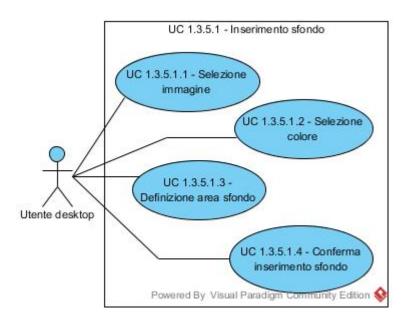


Fig 13: Caso d'uso 1.3.5.1: Inserimento di uno sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente può inserire una immagine o un colore di sfondo nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

**Postcondizione**: l'utente ha inserito uno sfondo nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

Scenario principale:

- 1. L'utente può selezionare un'immagine da usare come sfondo §(UC 1.3.5.1);
- 2. L'utente può selezionare un colore da usare come sfondo §(UC 1.3.5.2);
- 3. L'utente definisce un'area nel piano della presentazione<sub>g</sub> per ospitare lo sfondo §(UC 1.3.5.3);
- 4. L'utente conferma l'inserimento dello sfondo §(UC 1.3.5.4).

### 3.14.24 UC 1.3.5.1.1 - Selezione immagine sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente può selezionare un'immagine per lo sfondo.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha selezionato l'opzione per impostare lo sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un'immagine per lo sfondo.

- 1. L'utente scorre i File<sub>g</sub> immagine resi disponibili dal sistema oppure può scegliere di caricare un'immagine presente in locale;
- 2. L'utente seleziona un'immagine;
- 3. L'utente conferma la selezione.



## 3.14.25 UC 1.3.5.1.2 - Selezione colore sfondo

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente può selezionare un colore per lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha

selezionato l'opzione per impostare il colore di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un colore per lo sfondo.

Scenario principale:

1. L'utente scorre i colori definiti;

- 2. L'utente seleziona un colore;
- 3. L'utente conferma la selezione.

#### 3.14.26 UC 1.3.5.1.3 - Definizione area sfondo

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente può definire un'area per lo sfondo.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha

selezionato un'immagine o un colore per lo sfondo.

Postcondizione: l'utente ha definito un'area per lo sfondo.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona un'area nel piano di presentazione;
- 2. L'utente conferma la definizione dell'area.

#### 3.14.27 UC 1.3.5.1.4 - Conferma sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente deve confermare l'inserimento di uno sfondo.

Precondizione: l'utente ha selezionato un colore o un'immagine per lo sfondo e ne ha definito

l'area.

**Postcondizione**: l'utente ha inserito uno sfondo.

Scenario principale:

1. L'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

## 3.14.28 UC 1.3.5.2 - Spostamento sfondo

Attori: utente Desktop<sub>o</sub>

**Descrizione**: l'utente può spostare l'area di sfondo nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e vi è presente

un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha spostato uno sfondo nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

- 1. L'utente seleziona l'area di sfondo;
- 2. L'utente sposta l'area di sfondo sul piano della presentazione<sub>g</sub>.



#### 3.14.29 UC 1.3.5.3 - Ridimensionamento sfondo

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente può ridimensionare l'area di sfondo nel piano della presentazione<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e vi è presente

un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha ridimensionato uno sfondo nel piano della presentazioneg.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona l'area dello sfondo;
- 2. L'utente seleziona l'azione 'ridimensionamento';
- 3. L'utente ridefinisce l'area dello sfondo;
- 4. L'utente conferma la nuova area.

# 3.14.30 UC 1.3.6 - Definizione percorsig di visualizzazione

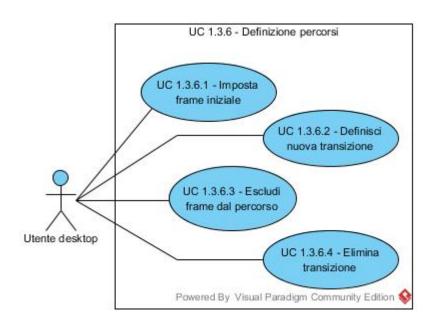


Fig 14: Caso d'uso 1.3.6: Definizione dei percorsig di visualizzazione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente può definire la sequenza dei Frame<sub>g</sub> visualizzati di una presentazione.

**Precondizione**: il sistema è entrato in modalità modifica percorsi<sub>g</sub> e la presentazione caricata

presenta almeno un Frame<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: l'utente ha definito la sequenza dei Frame<sub>g</sub> visualizzati in fase di esecuzione della presentazione aperta.

- 1. L'utente passa alla modalità modifica percorsi<sub>g</sub> di visualizzazione;
- 2. L'utente imposta un Frame<sub>g</sub> come primo Elemento<sub>g</sub> visualizzato di una presentazione;



- 3. L'utente può definire nuove transizioni tra Frameg;
- 4. L'utente può escludere un Frame<sub>g</sub> parte di un Percorso<sub>g</sub>;
- 5. L'utente può eliminare una transizione.

# 3.14.31 UC 1.3.6.1 - Imposta Frame<sub>g</sub> iniziale

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può impostare il primo Frame<sub>g</sub> visualizzato in fase di esecuzione di una presentazione.

**Precondizione**: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera impostarlo come primo Frame<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: l'utente ha impostato il primo Frame<sub>g</sub> da visualizzare in fase di esecuzione della presentazione aperta.

## Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona un Frame<sub>g</sub> sul piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 2. L'utente seleziona l'azione inizio a lato del Frame<sub>g</sub>.

#### 3.14.32 UC 1.3.6.2 - Nuova transizione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente può definire una nuova transizione tra due Frame<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera impostare il successivo nel Percorso<sub>g</sub> di visualizzazione.

**Postcondizione**: l'utente ha definito una transizione tra due Frame<sub>g</sub>.

## Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona una Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 2. L'utente seleziona l'azione aggiungi transizione;
- 3. L'utente seleziona il Frame<sub>g</sub> destinazione.

### 3.14.33 UC 1.3.6.3 - Escludi Frame<sub>g</sub> dal percorso

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente può escludere la visualizzazione di un Frame<sub>g</sub> dal Percorso<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema presenta un Frame<sub>g</sub> selezionato e l'utente desidera escluderlo dal

Percorso<sub>g</sub> di presentazione.

Postcondizione: l'utente ha rimosso un Frame<sub>g</sub> dal Percorso<sub>g</sub> di visualizzazione.

- 1. L'utente seleziona un Frame<sub>g</sub> nel piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 2. L'utente seleziona l'azione per l'esclusione del Frame<sub>g</sub> dal Percorso<sub>g</sub> di presentazione;
- 3. L'utente conferma l'eliminazione del Frame<sub>g</sub>.



#### 3.14.34 UC 1.3.6.4 - Elimina transizione

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può eliminare una transizione tra due Frame<sub>g</sub> del piano di presentazione. **Precondizione**: il sistema presenta una transizione selezionata e l'utente desidera eliminarla.

Postcondizione: l'utente ha eliminato una transizione tra due Frame<sub>g</sub>.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona una transizione nel piano della presentazione<sub>g</sub>;
- 2. L'utente seleziona l'azione cancella transizione.

# 3.14.35 UC 1.3.7 - Gestione Desktop<sub>g</sub> bookmark




Fig 15: Caso d'uso 1.3.7: Gestione Desktop<sub>g</sub> dei bookmark

Attori: utente Desktopg

Descrizione: l'utente può inserire e cancellare Bookmark<sub>g</sub> da un Frame<sub>g</sub>. Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha inserito o eliminato Bookmark<sub>g</sub> da un Frame<sub>g</sub>. Scenario principale:

- 1. L'utente può inserire un nuovo Bookmark<sub>g</sub> in un Frame<sub>g</sub>;
- 2. L'utente può eliminare un Bookmark<br/>g da un Frame<br/>g.

#### 3.14.36 UC 1.3.7.1 - Inserimento bookmark

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può inserire un nuovo Bookmark<sub>g</sub> su un Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

aggiungere un nuovo Bookmark<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: l'utente ha inserito un Bookmark<sub>g</sub> ad un Frame<sub>g</sub>.

- 1. L'utente seleziona un Frame<sub>g</sub> associato al Frame<sub>g</sub> in cui inserire il Bookmark<sub>g</sub>;
- 2. L'utente selezione l'azione inserisci Bookmark<sub>g</sub> a lato del numero del Frame<sub>g</sub> corrispondente.



#### 3.14.37 UC 1.3.7.2 - Eliminazione bookmark

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente può cancellare Bookmark<sub>g</sub> da un Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

rimuovere un Bookmark<sub>g</sub>.

Postcondizione: l'utente ha eliminato un Bookmark<sub>g</sub> da un Frame<sub>g</sub>.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona il Frame<sub>g</sub> associato al Frame<sub>g</sub> da cui eliminare il Bookmark<sub>g</sub>;
- 2. L'utente seleziona l'azione elimina bookmark a lato del Frame<sub>g</sub> e del numero del Frame<sub>g</sub> a cui è associato il Bookmark<sub>g</sub> da eliminare.

#### 3.14.38 UC 1.3.8 - Definizione effetti di transizione

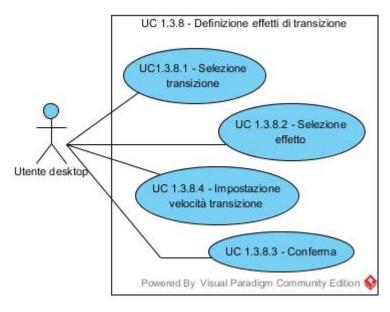


Fig 16: Caso d'uso 1.3.8: Definizione degli effetti di transizione tra frame

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può definire gli effetti di transizione da un Frame<sub>g</sub> ad un altro; l'effetto verrà attribuito al Frame<sub>g</sub> selezionato e verrà applicato nel momento in cui si passerà da quel Frame<sub>g</sub> a quello successivo nel Percorso<sub>g</sub> di presentazione.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica; l'utente ha selezionato l'opzione per la definizione degli effetti di transizione.

Postcondizione: l'utente ha modificato l'effetto di transizione per le quelle desiderate.

- 1. L'utente seleziona il Frame<sub>g</sub> a cui modificare l'effetto di transizione;
- 2. L'utente seleziona l'azione effetto transizione;
- 3. L'utente seleziona un effetto tra quelli definiti;



- 4. L'utente può selezionare la velocità di transizione;
- 5. L'utente conferma il cambiamento.

#### Scenari alternativi:

• L'utente non conferma la modifica e si ritorna alla precondizione.

#### 3.14.39 UC 1.3.8.1 - Selezione transizione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente vuole selezionare una transizione da applicare ad un Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente ha

selezionato l'opzione effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una transizione.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona una transizione per il Frame $_{\rm g}$  selezionato.

#### 3.14.40 UC 1.3.8.2 - Selezione effetto

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente può selezionare un effetto grafico di transizione da associare ad una

transizione.

Precondizione: il sistema ha una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione

effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un effetto di transizione per una transizione.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un effetto per una transizione.

#### 3.14.41 UC 1.3.8.3 - Conferma effetto

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può confermare la modifica di un effetto grafico su di una transizione. **Precondizione**: l'utente una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione effetti

**Precondizione**: l'utente una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione effetti transazioni, un effetto grafico e una velocità di visualizzazione per la transizione considerata. **Postcondizione**: l'utente ha confermato la modifica di un effetto grafico su di una transizione.

Scenario principale:

1. L'utente conferma l'effetto selezionato.

### 3.14.42 UC 1.3.8.4 - Imposta velocità transizione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'impostare una velocità di visualizzazione di un effetto grafico su una transizione.

**Precondizione**: il sistema ha una transizione selezionata e l'utente ha selezionato l'opzione effetti transazioni e un effetto grafico per la transizione considerata.

Postcondizione: l'utente ha impostato la velocità di visualizzazione di un effetto grafico su

una transizione.



1. L'utente imposta la velocità di visualizzazione di un effetto grafico.

# 3.14.43 UC 1.3.9 - Definizione tempo di permanenza

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente può definire il temo di permanenza per ogni Frame<sub>g</sub> in modalità esecuzione automatica di una presentazione.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica.

**Postcondizione**: l'utente ha modificato il tempo di permanenza sui Frame<sub>g</sub> in modalità esecuzione automatica della presentazione.

# Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona la voce in menu tempo di permanenza;
- 2. L'utente sceglie il tempo di permanenza in secondi;
- 3. L'utente conferma la scelta.

#### Scenari alternativi:

• L'utente non conferma la scelta e si ritorna alla precondizione.

# 3.14.44 UC 1.3.10 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> SVG

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> inserisce un Elemento<sub>g</sub> di tipo SVG nel piano della presentazione<sub>g</sub> o all'interno di un Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera aggiungere un Elemento<sub>g</sub> SVG.

**Postcondizione**: nel piano della presentazione<sub>g</sub> o all'interno di un Frame<sub>g</sub> è presente un nuovo Elemento<sub>g</sub> SVG.

- 1. L'utente Desktopg seleziona l'opzione di inserimento Elementog SVG;
- 2. L'utente Desktopg inserisce l'Elementog SVG desiderato tra quelli presenti in locale.



## 3.14.45 UC 1.3.11 - Modifica di un Elemento<sub>g</sub> SVG




Fig 17: Caso d'uso 1.3.11: Modifica di un Elemento<sub>g</sub> SVG

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> può modificare dimensione e colore di un Elemento<sub>g</sub> SVG. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera modificare un Elemento<sub>g</sub> SVG.

Postcondizione: l'Elementog SVG è stato modificato come l'utente desiderava.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> può modificare le dimensioni di un Elemento<sub>g</sub> SVG §(UC 1.3.11.1);
- 2. L'utente Desktopg può modificare il colore di un Elementog SVG §(UC 1.3.11.2).

## 3.14.46 UC 1.3.11.1 - Modifica dimensioni di un Elemento<sub>g</sub> SVG

**Attori**: utente Desktop<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> può modificare le dimensioni di un Elemento<sub>g</sub> SVG.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera modificare le dimensioni di un Elemento<sub>g</sub> SVG.

Postcondizione: le dimensioni dell'Elemento<sub>g</sub> SVG sono state modificate.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub> SVG;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> ridimensiona l'Elemento<sub>g</sub> SVG.

# 3.14.47 UC 1.3.11.2 - Modifica colore di un Elemento<sub>g</sub> SVG

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> può modificare il colore di un Elemento<sub>g</sub> SVG.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare il colore di un Elemento<sub>g</sub> SVG.

Postcondizione: il colore dell'Elemento<sub>g</sub> SVG è stato cambiato.



- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub> SVG;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona l'opzione per la modifica del colore;
- 3. L'utente Desktop<sub>g</sub> modifica il colore con quello desiderato.

#### 3.14.48 UC 1.3.12 - Eliminazione di un elemento

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> elimina un Elemento<sub>g</sub> qualsiasi dal piano della presentazione<sub>g</sub>. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

eliminare un Elemento<sub>g</sub>.

Postcondizione: l'utente Desktop<sub>g</sub> ha eliminato un Elemento<sub>g</sub>.

Scenario principale:

- 1. L'utente Desktopg seleziona un Elementog;
- 2. L'utente Desktop<sub>g</sub> elimina l'Elemento<sub>g</sub> selezionato.

# 3.14.49 UC 1.3.13 - Modifica rotazione di un elemento

Attori: utente Desktopg

**Descrizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> modifica la rotazione di un Elemento<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione aperta in modalità modifica e l'utente desidera

modificare la rotazione di un Elemento<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: l'utente Desktop<sub>g</sub> ha cambiato la rotazione di un Elemento<sub>g</sub>.

- 1. L'utente Desktop<sub>g</sub> seleziona un Elemento<sub>g</sub>;
- 2. L'utente  $\mathrm{Desktop_g}$ ne modifica la rotazione.



# 3.15 UC 1.4 - Modifica presentazione da mobile




Fig 18: Caso d'uso 1.4: Modifica mobile di una presentazione

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

**Descrizione**: L'utente mobile<sub>g</sub> ha scelto l'opzione di modifica della presentazione. L'utente mobile<sub>g</sub> può scegliere di modificare un Frame<sub>g</sub> o di gestire i Bookmark<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

**Postcondizione**: il sistema contiene una presentazione che l'utente è riuscito a modificare correttamente.

## Scenario principale:

- 1. Modifica mobile di un Frame<sub>g</sub> §(UC 1.4.1);
- 2. Gestione mobile dei Bookmark<sub>g</sub> §(UC 1.4.2).

#### Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti §(UC 1.5).



#### 3.15.1 UC 1.4.1 - Modifica mobile di un frame

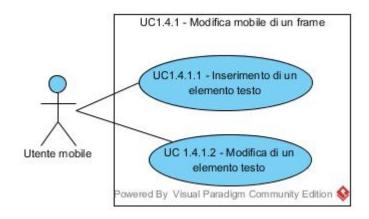


Fig 19: Caso d'uso 1.4.1: Modifica mobile di un frame

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente mobile<sub>g</sub> ha scelto l'opzione di modifica di un Frame<sub>g</sub>. L'utente mobile<sub>g</sub> può scegliere di inserire o modificare un Elemento<sub>g</sub> testo.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

**Postcondizione**: la presentazione contiene un Frame<sub>g</sub> che l'utente è riuscito a modificare correttamente.

## Scenario principale:

- 1. Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> testo §(UC 1.4.1.1);
- 2. Modifica di un Elemento<sub>g</sub> testo  $\S(UC\ 1.4.1.2)$ .

## 3.15.2 UC 1.4.1.1 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> testo

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente mobile<sub>g</sub> inserisce un Elemento<sub>g</sub> di tipo testo all'interno del Frame<sub>g</sub>. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione caricata e l'utente desidera aggiungere un nuovo Elemento<sub>g</sub> testuale.

**Postcondizione**: l'utente ha inserito nel Frame<sub>g</sub> un nuovo Elemento<sub>g</sub> testo.

Scenario principale:

- 1. L'utente mobile<sub>g</sub> seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. L'utente mobile<sub>g</sub> inserisce il testo desiderato.

### 3.15.3 UC 1.4.1.2 - Modifica di un Elemento<sub>g</sub> testo

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

Descrizione: l'utente mobile<sub>g</sub> modifica un Elemento<sub>g</sub> testo presente all'interno del Frame<sub>g</sub>. **Precondizione**: il sistema presenta un Elemento<sub>g</sub> testo selezionato e l'utente desidera modificarne il contenuto.

Postcondizione: nel Frame<sub>g</sub> è presente un Elemento<sub>g</sub> testo che l'utente ha modificato con



successo.

### Scenario principale:

- 1. L'utente mobile g seleziona un Elemento g testo;
- 2. L'utente mobile<sub>g</sub> modifica il testo selezionato.

# 3.15.4 UC 1.4.2 - Gestione mobile bookmark

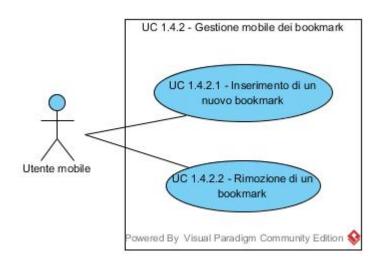


Fig 20: Caso d'uso 1.4.2: Gestione mobile dei bookmark

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente mobile<sub>g</sub> ha scelto l'opzione di gestione dei Bookmark<sub>g</sub>. L'utente mobile<sub>g</sub> può scegliere di inserire o rimuovere Bookmark<sub>g</sub>.

**Precondizione**: il sistema ha una presentazione caricata correttamente e aperta in modalità modifica.

**Postcondizione**: la presentazione contiene una diversa disposizione dei Bookmar $k_g$ . Scenario principale:

- 1. Inserimento di un nuovo Bookmark<sub>g</sub> §(UC 1.4.2.1);
- 2. Rimozione di un Bookmark<sub>g</sub> §(UC 1.4.2.2).

### 3.15.5 UC 1.4.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente mobile<sub>g</sub> inserisce un Bookmark<sub>g</sub> su un Frame<sub>g</sub> che non ne contiene uno. **Precondizione**: il sistema ha una presentazione caricata e l'utente desidera aggiungere un nuovo Bookmark<sub>g</sub>.

Postcondizione: il Frame<sub>g</sub> selezionato contiene un nuovo Bookmark<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente mobile $_{\rm g}$  seleziona un Frame $_{\rm g}$  assegnando il Bookmark $_{\rm g}$ .



### 3.15.6 UC 1.4.2.2 - Rimozione di un bookmark

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

**Descrizione**: l'utente mobile<sub>g</sub> rimuove un Bookmark<sub>g</sub> da un Frame<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema ha una presentazione caricata e l'utente desidera rimuovere un

Bookmark<sub>g</sub>.

Postcondizione: il Frame<sub>g</sub> selezionato non contiene un Bookmark<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente mobile $_{\rm g}$  seleziona un  ${\rm Frame}_{\rm g}$ rimuovendo il Bookmark $_{\rm g}.$ 



# 3.16 UC 1.18 - Esecuzione presentazione



Fig 21: Caso d'uso 1.18: Esecuzione della presentazione

#### Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente non autenticato<sub>g</sub> può eseguire una presentazione salvata in locale mentre un utente autenticato<sub>g</sub> può eseguire una presentazione salvata nel proprio Account<sub>g</sub>. L'esecuzione può avvenire in maniera automatica oppure controllandone manualmente l'avanzamento. **Precondizione**: una presentazione è già stata caricata e l'utente può avviarla nella modalità desiderata.

**Postcondizione**: la presentazione è stata eseguita secondo il metodo scelto. **Scenario principale**:

1. Scelta del metodo con cui eseguirla: automatica §(UC 1.18.2) o manuale §(UC 1.18.1).

#### Scenari alternativi:

• Possibilità di passare da manuale ad automatico e viceversa §(UC 1.18.3) §(UC 1.18.4).



#### **3.16.1** UC **1.18.1** - Esecuzione manuale



Fig 22: Caso d'uso 1.18.1: Esecuzione manuale della presentazione

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può scorrere la presentazione, scegliere il  $Percorso_g$  da intraprendere a run-time, cambiare livello di visualizzazione, tornare a  $Frame_g$  precedenti anche attraverso l'utilizzo dei Bookmark<sub>g</sub> o passare alla presentazione automatica

Precondizione: il sistema è funzionante e l'utente ha avviato la presentazione in manuale.

Postcondizione: l'utente ha avviato la presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. L'utente scorre la presentazione §(UC 1.18.1.1);
- 2. L'utente può scegliere il Percorso<sub>g</sub> su cui continuare §(UC 1.18.1.2);
- 3. L'utente può saltare al Bookmark<sub>g</sub> successivo §(UC 1.18.1.3);
- 4. L'utente può cambiare il livello di visualizzazione §(UC 1.18.1.4);
- 5. L'utente può ingrandire il contenuto §(UC 1.18.1.18);
- 6. L'utente può riprodurre File<sub>g</sub> media §(UC 1.18.1.6).

# Scenario alternativo:

• L'utente può avviare la presentazione automatica da qualsiasi Frame<sub>g</sub> §(UC 1.18.3).



#### 3.16.2 UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame

Attori: utente.

Descrizione: l'utente vuole scorrere la presentazione al Frame<sub>g</sub> successivo o precedente rispet-

to a quello in presentazione.

**Precondizione**: un Frame<sub>g</sub> è in presentazione.

Postcondizione: il Frame<sub>g</sub> in presentazione è cambiato passando a quello successivo o prece-

dente in base alla scelta dell'utente.

## Scenario principale:

1. L'utente fa avanzare o retrocedere la presentazione al Frame $_{\rm g}$  successivo o al Frame $_{\rm g}$  precedente.

#### 3.16.3 UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame

Attori: utente.

**Descrizione**: il Frame<sub>g</sub> su cui si trova l'utente permette di scegliere con quale Percorso<sub>g</sub> continuare e l'utente sceglie come far continuare la presentazione.

**Precondizione**: il Frame<sub>g</sub> in presentazione presenta più d'una scelta possibile per il Frame<sub>g</sub> successivo.

**Postcondizione**: la presentazione può continuare con il primo Frame<sub>g</sub> del Percorso<sub>g</sub> che l'utente ha scelto.

## Scenario principale:

1. L'utente sceglie il Percorso<sub>g</sub> con cui proseguire la presentazione.

# 3.16.4 UC 1.18.1.3 - Salto al Bookmark<sub>g</sub> successivo

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può andare a presentare un altro Frame<sub>g</sub> saltando una parte della presentazione.

 $\begin{aligned} \textbf{Precondizione}: & \text{ il Frame}_g \text{ attuale presenta un Bookmark}_g \text{ ad un altro Frame}_g. \\ \textbf{Postcondizione}: & \text{ la presentazione continua dal Frame}_g \text{ puntato dal Bookmark}_g. \end{aligned}$ 

Scenario principale:

1. L'utente salta al Bookmark<sub>g</sub> successivo.

#### 3.16.5 UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente, se lo desidera, può salire al Frame<sub>g</sub> padre appena superiore.

**Precondizione**: il Frame<sub>g</sub> in presentazione è figlio di almeno un Frame<sub>g</sub> padre (non è quindi la radice).

**Postcondizione**: il Frame<sub>g</sub> in presentazione è passata al Frame<sub>g</sub> padre.

# Scenario principale:

1. L'utente passa al livello superiore della presentazione.



#### 3.16.6 UC 1.18.1.5 - Possibilità di ingrandimento del contenuto

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può ingrandire il contenuto presente nel Frame<sub>g</sub>, che sia un'immagine, un video o del testo.

**Precondizione**: il Frame<sub>g</sub> in presentazione contiene uno o più elementi<sub>g</sub> di contenuto.

**Postcondizione**: viene inquadrato lo zoom dell'immagine, del video o del testo selezionato; l'utente può in qualsiasi momento ritornare al Frame $_g$  di cui il contenuto fa parte.

Scenario principale:

1. L'utente allarga il contenuto voluto.

# 3.16.7 $\,$ UC 1.18.1.6 - Riproduzione Fileg media audio/video

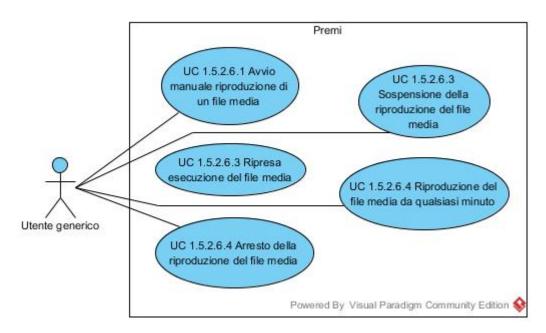


Fig 23: Caso d'uso 1.18.1.6: Riproduzione di File<sub>g</sub> media audio/video

Attori: utente.

**Descrizione**: durante una presentazione manuale il Frame<sub>g</sub> corrente contiene un File<sub>g</sub> media audio o video che l'utente può riprodurre.

**Precondizione**: il Frame<sub>g</sub> in presentazione contiene un File<sub>g</sub> media da riprodurre.

**Postcondizione**: il File<sub>g</sub> media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi Frame<sub>g</sub> successivi.

- 1. L'utente può avviare la riproduzione di un Fileg media, dall'inizio  $\{UC\ 1.18.1.6.1\}$  o da un punto specifico  $\{UC\ 1.18.1.6.4\}$ ;
- 2. L'utente può mettere in pausa la riproduzione del File<sub>g</sub> media §(UC 1.18.1.6.2) e riprenderla successivamente §(UC 1.18.1.6.3);
- 3. L'utente può Arrestare<sub>g</sub> la riproduzione del File<sub>g</sub> media §(UC 1.18.1.6.5).



## 3.16.8 UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un File<sub>g</sub> media

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può avviare la riproduzione del Fileg media presente nel Frameg in

qualsiasi momento.

**Precondizione**: il Frame<sub>g</sub> in presentazione contiene almeno un File<sub>g</sub> media.

**Postcondizione**: il File<sub>g</sub> media è in riproduzione.

Scenario principale:

1. L'utente avvia la riproduzione del Fileg media.

# 3.16.9 UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del File<sub>g</sub> media

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può mettere in pausa il File<sub>g</sub> media in esecuzione.

**Precondizione**: è in riproduzione un File<sub>g</sub> media.

Postcondizione: il File<sub>g</sub> media è in pausa.

Scenario principale:

1. L'utente sospende la riproduzione del Fileg media.

## 3.16.10 UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del File<sub>g</sub> media

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può riprendere la riproduzione del File<sub>g</sub> media. **Precondizione**: il File<sub>g</sub> media in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il File<sub>g</sub> media ha ripreso la sua riproduzione.

Scenario principale:

1. L'utente riprende la riproduzione del File<sub>g</sub> media.

## 3.16.11 UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del Fileg media da qualsiasi minuto

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può far riprodurre il File<sub>g</sub> media da un qualsiasi minuto.

**Precondizione**: un File $_{\rm g}$  media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il Fileg media è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

Scenario principale:

1. L'utente riproduce il Fileg media da un minuto qualsiasi.

# 3.16.12 UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può Arrestare<sub>g</sub> la riproduzione del File<sub>g</sub> media in corso. Se il File<sub>g</sub> media è stato ingrandito allora la presentazione ritorna al Frame<sub>g</sub> di cui il File<sub>g</sub> media faceva parte; se l'utente decidesse di riavviarne la riproduzione, essa ripartirà dall'inizio.

**Precondizione**: un File<sub>g</sub> media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: è stata arrestata l'esecuzione del File<sub>g</sub> media e la presentazione è tornata al

Frame<sub>g</sub> di partenza. Scenario principale:



1. L'utente arresta la riproduzione del File $_{\rm g}$  media.

#### 3.16.13 UC 1.18.2 - Esecuzione automatica

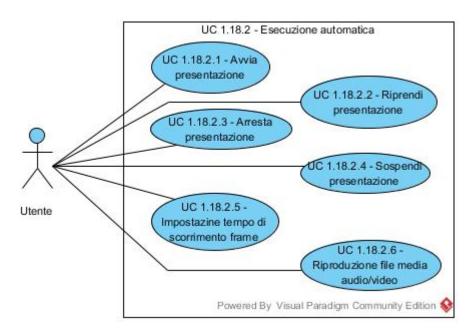


Fig 24: Caso d'uso 1.18.2: Esecuzione automatica della presentazione

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può avviare la presentazione, metterla in pausa, arrestarla o passare alla modalità manuale in ogni momento. Nel caso in cui ci fossero Frame<sub>g</sub> contenenti delle scelte allora la presentazione rimane in attesa della decisione dell'utente, se entrare in una delle scelte o proseguire con il Percorso<sub>g</sub> normale. Quando l'utente avrà preso la sua decisione, l'esecuzione riprenderà in maniera automatica.

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la presentazione in modalità automatica.

## Scenario principale:

- 1. L'utente avvia l'esecuzione della presentazione §(UC 1.18.2.1);
- 2. L'utente mette in pausa l'esecuzione della presentazione §(UC 1.18.2.4) e può riprenderla successivamente §(UC 1.18.2.2);
- 3. L'utente arresta l'esecuzione della presentazione §(UC 1.18.2.3);
- 4. L'utente può decidere il tempo di durata presentazione dei Frame<sub>g</sub> §(UC 1.18.2.5);
- 5. L'utente può gestire i File<sub>g</sub> media durante l'esecuzione §(UC 1.18.2.6).

#### Scenario alternativo:

• L'utente decide di passare alla modalità manuale §(UC 1.18.4).



#### 3.16.14 UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può avviare la presentazione automatica dal primo Frame<sub>g</sub> o da un altro.

 $\bf Precondizione$ : una presentazione è stata caricata e un  $\bf Frame_g$  è selezionato.

Postcondizione: la presentazione passa da un Frame<sub>g</sub> all'altro, fermandosi in ognuno per il

tempo impostato e arrestandosi sui Frame<sub>g</sub> che presentano scelte.

Scenario principale:

1. L'utente avvia la presentazione in modalità automatica.

## 3.16.15 UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può riprendere la presentazione automatica in seguito ad una sua so-

**Precondizione**: l'esecuzione automatica della presentazione automatica è stata temporaneamente sospesa.

Postcondizione: la presentazione riprende dal Frame<sub>g</sub> in cui era stata sospesa.

Scenario principale:

1. L'utente riprende l'esecuzione della presentazione in modalità automatica.

### 3.16.16 UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può Arrestare<sub>g</sub> e chiudere la presentazione.

Precondizione: la presentazione è in esecuzione in modalità automatica.

Postcondizione: la presentazione viene chiusa e il sistema ritorna alla pagina principale.

Scenario principale:

1. L'utente arresta l'esecuzione della presentazione in modalità automatica.

### 3.16.17 UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può mettere in pausa l'esecuzione automatica della presentazione e potrà riprenderla dallo stesso punto in qualsiasi momento.

Precondizione: è in esecuzione la presentazione in modalità automatica.

**Postcondizione**: l'esecuzione automatica della presentazione è stata sospesa e viene mostrato il Frame<sub>g</sub> che era in esecuzione al momento della sospensione.

- 1. L'utente sospende l'esecuzione della presentazione in modalità automatica;
- 2. L'utente può riprendere l'esecuzione automatica della presentazione §(UC 1.18.2.2).



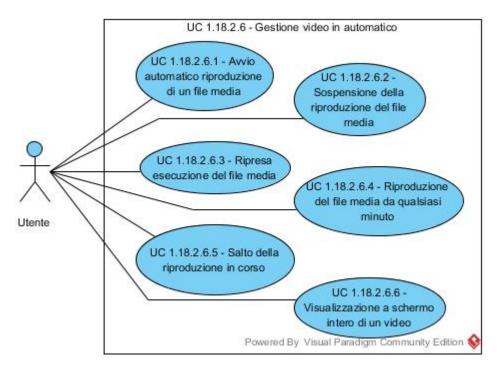


Fig 25: Caso d'uso 1.18.2.6: Riproduzione dei File $_{\rm g}$ media

## 3.16.18 UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può impostare un tempo di visualizzazione che vale per ogni Frame<sub>g</sub> nell'esecuzione corrente della presentazione; tale tempo sovrascrive quello impostato durante la modifica della presentazione.

Precondizione: la presentazione è in modalità manuale.

Postcondizione: la presentazione automatica può essere avviata con il tempo di scorrimento impostato dall'utente.

## Scenario principale:

1. L'utente imposta il tempo di scorrimento dei Frame<sub>g</sub> per l'esecuzione corrente della presentazione.

### 3.16.19 UC 1.18.2.6 - Riproduzione Fileg media audio/video

Attori: utente.

**Descrizione**: durante una presentazione automatica, se nel Frame<sub>g</sub> sono presenti uno o più File<sub>g</sub> media essi verranno avviati da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso in modo automatico; l'utente può saltare la riproduzione di tali File<sub>g</sub> media e la presentazione automatica continua col Frame<sub>g</sub> successivo.

**Precondizione**: la presentazione è in esecuzione automatica e il Frame<sub>g</sub> in presentazione contiene uno o più File<sub>g</sub> media audio/video.

**Postcondizione**: il File<sub>g</sub> media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi Frame<sub>g</sub> successivi.

#### Scenario principale:

1. La presentazione automatica avvia la riproduzione del Fileg media §(UC 1.18.2.6.1);



- 2. L'utente può saltare la riproduzione del Fileg media §(UC 1.18.2.6.5);
- 3. L'utente può mettere in pausa la riproduzione del File<sub>g</sub> media §(UC 1.18.2.6.2) e riprenderla dal punto in cui l'aveva sospesa §(UC 1.18.2.6.3) o da punti diversi §(UC 1.18.2.6.4);
- 4. L'utente ha la possibilità di ingrandire un video §(UC 1.18.2.6.6).

# 3.16.20 UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un File<sub>g</sub> media

Attori: utente.

**Descrizione**: il File<sub>g</sub> media presente nel Frame<sub>g</sub> viene riprodotto automaticamente; se più File<sub>g</sub> media sono presenti allora verranno riprodotti tutti uno alla volta (ordine: da sinistra a destra e dall'alto al basso).

**Precondizione**: la presentazione è in modalità esecuzione automatica e il Frame<sub>g</sub> in presentazione contiene uno o più File<sub>g</sub> media audio/video.

Postcondizione: il File<sub>g</sub> media è in riproduzione.

Scenario principale:

1. L'esecuzione automatica del File<sub>g</sub> media ne riproduce i contenuti.

# 3.16.21 UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del File<sub>g</sub> media

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del File<sub>g</sub> media in corso.

**Precondizione**: è in riproduzione un File<sub>g</sub> media.

Postcondizione: è stata sospesa la riproduzione del File<sub>g</sub> media.

Scenario principale:

1. L'utente sospende la riproduzione del File $_{\rm g}$  media.

## 3.16.22 UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del File<sub>g</sub> media

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente riprende la produzione del File<sub>g</sub> media dopo averla sospesa.

**Precondizione**: è stata sospesa la riproduzione del File<sub>g</sub> media nel Frame<sub>g</sub> corrente<br/>ecuzione del File<sub>g</sub> media nel Frame<sub>g</sub> corrente.

Scenario principale:

1. L'utente riprende la riproduzione del File<sub>g</sub> media.

## 3.16.23 UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del File<sub>g</sub> media da qualsiasi minuto

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può far riprodurre il File<sub>g</sub> media da qualsiasi minuto **Precondizione**: un File<sub>g</sub> media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il Fileg media è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

Scenario principale:

1. L'utente riproduce il File<sub>g</sub> media da un minuto qualsiasi.



#### 3.16.24 UC 1.18.2.6.5 - Salto della riproduzione in corso

Attori: utente.

Descrizione: l'utente può saltare la riproduzione in corso e far proseguire normalmente la

presentazione automatica.

Precondizione: un File<sub>g</sub> media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: l'esecuzione automatica della presentazione riproduce un altro Fileg media

audio/video se presente oppure riprende la sua normale esecuzione.

Scenario principale:

1. L'utente salta la riproduzione del File<sub>g</sub> media.

## 3.16.25 UC 1.18.2.6.6 - Visualizzazione a schermo intero di un video

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente può riprodurre il video a schermo intero. **Precondizione**: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: lo schermo presenta il video selezionato a schermo intero.

Scenario principale:

1. L'utente allarga le dimensioni del video.

## Scenario alternativo:

• L'utente può uscire dalla visualizzazione a schermo intero in qualsiasi momento.

### 3.16.26 UC 1.18.3 - Passaggio alla modalità di esecuzione automatica

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente vuole passare dalla presentazione in modalità manuale a quella in modalità automatica.

**Precondizione**: la presentazione è in modalità esecuzione manuale.

**Postcondizione**: La presentazione è stata avviata in modalità automatica partendo dal Frame<sub>g</sub> corrente.

### Scenario principale:

1. L'utente passa alla riproduzione automatica della presentazione.

## 3.16.27 UC 1.18.4 - Passaggio alla modalità di esecuzione manuale

Attori: utente.

**Descrizione**: l'utente vuole passare dalla presentazione in modalità automatica a quella in modalità manuale.

Precondizione: la presentazione è in modalità esecuzione automatica.

**Postcondizione**: la presentazione è stata avviata in modalità manuale partendo dal Frame<sub>g</sub> corrente.

#### Scenario principale:

1. L'utente passa alla riproduzione manuale della presentazione.



# 3.17 UC 1.6 - Creazione di un'infografica

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

 $\bf Descrizione:$  l'utente è in grado di prendere gli elementi $_{\rm g}$  di una presentazione e di inserirli in

un unico documento stampabile.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante. Postcondizione: l'utente ha creato un'Infografica<sub>g</sub>.

- 1. Selezione dell'opzione di creazione di una nuova Infografica<sub>g</sub>;
- 2. Assegnazione del nome all'Infografica<sub>g</sub> creata;
- 3. Una volta creata l'Infografica<sub>g</sub> si entra sempre in modalità modifica Infografica<sub>g</sub> §(UC 1.17).



# 3.18 UC 1.17 - Modifica infografica

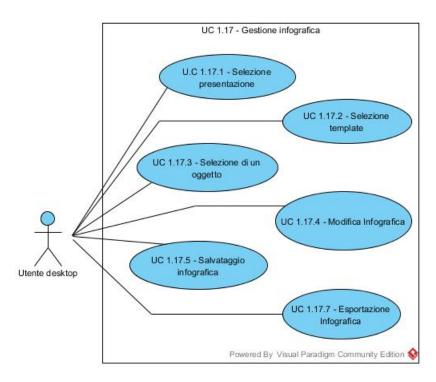


Fig 26: Caso d'uso 1.17: Gestione delle infografiche

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente è in grado di prendere i Frame<sub>g</sub> di una presentazione e di inserirli in un unico documento stampabile.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante.

**Postcondizione**: l'utente ha modificato un'Infografica<sub>g</sub> che può aver salvato in locale o online. **Scenario principale**:

- 1. Selezione della presentazione di cui produrre l'Infografica<sub>g</sub> §(UC 1.17.1);
- 2. Selezione di un Template<sub>g</sub> di Infografica<sub>g</sub> §(UC 1.17.2);
- 3. Selezione di un Elemento<sub>g</sub> dell'Infografica<sub>g</sub> §(UC 1.17.3);
- 4. Modifica e rimozione di un Elemento<sub>g</sub> grafico o di testo §(UC 1.17.4);
- 5. Salvataggio dell'Infografica<br/>g $\{(UC\ 1.17.5).$

## Scenari alternativi:

• L'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti §(UC 1.5).

### 3.18.1 UC 1.17.1 - Selezione della presentazione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare la presentazione da cui produrre l'Infografica<sub>g</sub>.



**Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante e mostra all'utente le presentazioni disponibili.

**Postcondizione**: nell'Editor<sub>g</sub> viene caricata una presentazione sui quali oggetti si può andare a interagire.

## Scenario principale:

1. L'utente seleziona la presentazione di cui produrre l'Infografica<sub>g</sub>.

### 3.18.2 UC 1.17.2 - Selezione di un template

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

 $\mathbf{Descrizione}$ : permettere all'utente di selezionare il  $\mathbf{Template_g}$  che preferisce.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante.

Postcondizione: l'utente ha caricato nell'Editor<sub>g</sub> un Template<sub>g</sub> che potrà modificare per creare

la sua Infografica<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un Template<sub>g</sub> tra quelli disponibili.

## 3.18.3 UC 1.17.3 - Selezione di un Elemento<sub>g</sub> dell'infografica

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente è in grado di selezionare elementi<sub>g</sub> specifici del Template<sub>g</sub> dell'Infografica<sub>g</sub> o di quelli da lui inseriti.

 ${\bf Precondizione}: \ il \ sistema \ \grave{e} \ acceso \ e \ funzionante, \ un \ Template_g \ di \ Infografica_g \ \grave{e} \ stato \ caricato$ 

nell'Editor<sub>g</sub>.

 $\label{eq:postcondizione: l'Elementog è stato selezionato.}$ 

Scenario principale:

1. L'utente seleziona un Elemento<sub>g</sub> dell'Infografica<sub>g</sub>.



## 3.18.4 UC 1.17.4 - Modifica infografica



Fig 27: Caso d'uso 1.17.4: Modifica di un'infografica

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

 $\bf Descrizione:$  l'utente è in grado di selezionare elementi\_g specifici dell'Infografica\_g.

**Precondizione**: il sistema è acceso e funzionante e un'Infografica<sub>g</sub> è stata caricata in modalità modifica

Postcondizione: l'Infografica<sub>g</sub> è stata modificata.

Scenario principale:

- 1. Modifica di un Elemento<sub>g</sub> dell'Infografica<sub>g</sub> §(UC 1.17.4.1);
- 2. Rimozione dello sfondo §(UC 1.17.4.2);
- 3. Inserimento di uno sfondo §(UC 1.17.4.3);
- 4. Inserimento di un Elemento<br/>g grafico $(UC\ 1.17.4.4);$
- 5. Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> di testo §(UC 1.17.4.5);



- 6. Inserimento Frame<sub>g</sub> §(UC 1.17.4.6);
- 7. Eliminazione di un Elemento<sub>g</sub> §(UC 1.17.4.7).

## 3.18.5 UC 1.17.4.1 - Modifica Elemento<sub>g</sub> infografica




Fig 28: Caso d'uso 1.17.4.1: Modifica di un Elemento<sub>g</sub> dell'infografica

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare elementi<sub>g</sub> specifici dell'Infografica<sub>g</sub>.

 $\label{eq:precondizione:precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed un Elemento_g dell'Infografica_g è stato$ 

selezionato.

Postcondizione: l'Elemento<sub>g</sub> selezionato è stato modificato.

Scenario principale:

- 1. Per un Elemento<sub>g</sub> grafico è possibile ingrandire o ridurre le dimensioni §(UC 1.17.4.1.1);
- 2. Per un Elementog testuale è possibile effettuare diverse modifiche  $\S(UC\ 1.17.4.1.2);$
- 3. In entrambi i casi è possibile cambiare la posizione dell'Elemento<sub>g</sub> §(UC 1.17.4.1.3).

## 3.18.6 UC 1.17.4.1.1 - Modifica dimensioni di un Elemento grafico

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di aumentare e ridurre le dimensioni di un Elementog grafico.

**Precondizione**: è stato selezionato un Elemento<sub>g</sub> grafico.

Postcondizione: l'Elemento<sub>g</sub> selezionato ha cambiato le sue dimensioni.

Scenario principale:

1. L'utente modifica le dimensioni dell'Elemento<sub>g</sub> selezionato.



## 3.18.7 UC 1.17.4.1.2 - Modifica Elemento<sub>g</sub> testuale

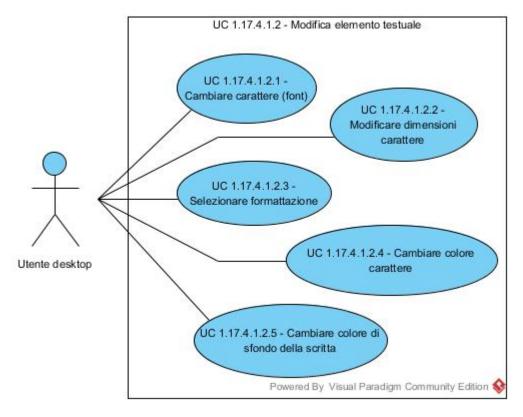


Fig 29: Caso d'uso 1.17.4.1.2: Modifica di un Elemento<sub>g</sub> testuale

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di modificare un Elemento<sub>g</sub> testuale.

**Precondizione**: un Elemento<sub>g</sub> testuale dell'Infografica<sub>g</sub> è stato selezionato.

Postcondizione: l'Elemento<sub>g</sub> selezionato testuale è stato modificato.

Scenario principale:

1. Cambiare il carattere §(UC 1.17.4.1.2.1);

- 2. Modificare le dimensioni del carattere §(UC 1.17.4.1.2.2);
- 3. Una formattazione (corsivo, grassetto, sottolineato) §(UC 1.17.4.1.2.3);
- 4. Cambiare colore del carattere §(UC 1.17.4.1.2.4);
- 5. Cambiare il colore di sfondo §(UC 1.17.4.1.2.5).

## 3.18.8 UC 1.17.4.1.2.1 - Modifica del carattere

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare il carattere del testo nell'Elemento<sub>g</sub> testuale. Precondizione: l'Elemento<sub>g</sub> testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: è stato cambiato il carattere dell'Elemento<sub>g</sub> testo selezionato.

Scenario principale:



1. L'utente modifica il carattere dell'Elemento $_{\rm g}$  testuale.

### 3.18.9 UC 1.17.4.1.2.2 - Modifica delle dimensioni del carattere

Attori: utente Desktopg.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare le dimensioni delle lettere dell'Elemento<sub>g</sub> testuale. Precondizione: l'Elemento<sub>g</sub> testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: il testo ha cambiato le dimensioni del carattere.

Scenario principale:

1. L'utente modifica le dimensioni del testo nell'Elemento $_{\rm g}$  testuale.

#### 3.18.10 UC 1.17.4.1.2.3 - Modifica della formattazione

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare la formattazione dell'Elemento<sub>g</sub> testuale tra quelli

disponibili (corsivo, grassetto, sottolineato) oppure tornare al testo non formattato.

Precondizione: l'Elemento<sub>g</sub> testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: il testo ha cambiato formato.

Scenario principale:

1. L'utente modifica la formattazione dell'Elemento $_{\rm g}$  testuale.

## 3.18.11 UC 1.17.4.1.2.4 - Modifica del colore

**Attori**: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare il colore del testo contenuto nell'Elemento<sub>g</sub>

testuale.

Precondizione: l'Elemento<sub>g</sub> testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: è stato cambiato il colore dei caratteri dell'Elemento $_{\rm g}$  testuale.

Scenario principale:

1. L'utente modifica il colore del testo nell'Elemento $_{\rm g}$  testuale.

#### 3.18.12 UC 1.17.4.1.2.5 - Modifica sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare il colore dello sfondo dell'Elemento<sub>g</sub> testuale

(evidenziatura).

**Precondizione**: l'Elemento<sub>g</sub> testuale è stato selezionato e si trova ora in modalità modifica.

Postcondizione: le lettere del testo sono state evidenziate.

Scenario principale:

1. L'utente evidenzia il testo nell'Elemento<sub>g</sub> testuale.



### 3.18.13 UC 1.17.4.1.3 - Spostamento di un elemento

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di cambiare la posizione di un Elemento<sub>g</sub>.

Precondizione: l'Elemento<sub>g</sub> è stato selezionato.

Postcondizione: l'Elemento<sub>g</sub> è stato spostato all'interno dell'Infografica<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente modifica la posizione dell'Elemento<sub>g</sub>.

## 3.18.14 UC 1.17.4.2 - Rimozione dello sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente è in grado di rimuovere lo sfondo dell'Infografica<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed è stata caricata un'Infografica<sub>g</sub>.

Postcondizione: lo sfondo dell'Infografica<sub>g</sub> è stato eliminato.

Scenario principale:

1. L'utente rimuove lo sfondo dell'Infografica<sub>g</sub>.

## 3.18.15 UC 1.17.4.3 - Inserimento di uno sfondo

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di scegliere uno sfondo per l'Infografica<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed è stata caricata un'Infografica<sub>g</sub>.

Postcondizione: lo sfondo dell'Infografica<sub>g</sub> è stato cambiato.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce uno sfondo nell'Infografica<sub>g</sub>.

## 3.18.16 UC 1.17.4.4 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> grafico

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

**Descrizione**: l'utente è in grado di inserire un Elemento<sub>g</sub> grafico.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante ed è stata caricata un'Infografica<sub>g</sub>.

Postcondizione: è stato inserito un nuovo Elemento<sub>g</sub> nell'Infografica<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. Quando un Elemento<sub>g</sub> grafico viene inserito si entra automaticamente in modalità modifica §(UC 1.17.4.1).

## 3.18.17 UC 1.17.4.5 - Inserimento di un Elemento<sub>g</sub> testuale

**Attori**: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un Elemento<sub>g</sub> testuale nell'Infografica<sub>g</sub>.

Precondizione: il Programma<sub>g</sub> è acceso e funzionante ed è stata caricata un'Infografica<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. Quando viene inserito un Elemento<sub>g</sub> testuale questo entra automaticamente in modalità modifica  $\S(UC\ 1.17.4.1.2)$ .



#### 3.18.18 UC 1.17.4.6 - Inserimento di un frame

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un Frame<sub>g</sub> come immagine vettoriale nell'Infografica<sub>g</sub>. Precondizione: il Programma<sub>g</sub> è acceso e funzionante, è stata caricata un'Infografica<sub>g</sub> ed una

presentazione di cui l'utente vuole fare l'Infografica<sub>g</sub>.

**Postcondizione**: nell'Infografica<sub>g</sub> è stato inserito un nuovo Frame<sub>g</sub>.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce un nuovo Frame<sub>g</sub> nell'Infografica<sub>g</sub>.

### 3.18.19 UC 1.17.4.7 - Eliminazione di un elemento

Attori: utente Desktopg.

Descrizione: l'utente è in grado di eliminare un Elemento<sub>g</sub> dell'Infografica<sub>g</sub>.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante, è stata caricata un'Infografica<sub>g</sub> ed è stato

selezionato un Elemento $_{\rm g}$  dell'Infografica $_{\rm g}$ .

Postcondizione: è stato rimosso un Elemento $_{\rm g}$  dall'Infografica $_{\rm g}$ .

Scenario principale:

1. L'utente elimina un Elemento<sub>g</sub> dall'Infografica<sub>g</sub>.

### 3.18.20 UC 1.17.5 - Salvataggio infografica

Attori: utente Desktopg.

**Descrizione**: l'utente può salvare l'Infografica<sub>g</sub> su cui stava lavorando.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante e l'utente ha caricato un'Infografica<sub>g</sub>.

Postcondizione: l'utente ha salvato l'Infografica<sub>g</sub> su cui stava lavorando nel proprio spazio

personale.

Scenario principale:

1. L'utente salva l'Infografica<sub>g</sub> nel proprio spazio personale.

### 3.18.21 UC 1.17.7 - Esportazione infografica

Attori: utente Desktop<sub>g</sub>.

 ${\bf Descrizione}$ : l'utente può esportare un'Infografica $_{\rm g}$  come File $_{\rm g}$  immagine nel proprio disposi-

tivo.

Precondizione: il sistema è acceso e funzionante e l'utente ha caricato un'Infografica<sub>g</sub>.

 $\textbf{Postcondizione}: \ l'utente \ ha \ esportato \ l'Infografica_g \ sotto \ forma \ di \ File_g \ immagine \ nel \ proprio$ 

dispositivo.

Scenario principale:

1. L'utente esporta l'Infografica<sub>g</sub> come immagine nel proprio dispositivo.



## 3.19 UC 1.10 - Annulla/Ripristina presentazione desktop




Fig 30: Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina presentazione desktop

Attori: Utente Desktop<sub>g</sub>.

**Descrizione**:L'utente può annullare un comando selezionato o ripristinare un comando annullato **Precondizione**: l'utente ha effettuato l'accesso al sistema in modalità modifica ad una presentazione in modalità  $Desktop_g$ 

Postcondizione: l'utente ha annullato un comando o ripristinato un comando annullato

### 3.19.1 UC 1.10.1 - Annulla modifica

Attori: Utente Desktop<sub>g</sub>.

Descrizione:L'utente può annullare l'ultimo comando di modifica tra:.

- inserimento Frame<sub>g</sub>
- eliminazione Frame<sub>g</sub>
- spostamento Frame<sub>g</sub>
- modifica Frame<sub>g</sub>
- inserimento SVG
- modifica SVG
- eliminazione Elemento<sub>g</sub>
- inserimento Bookmark<sub>g</sub>
- cancellazione Bookmark<sub>g</sub>
- modifica nella definizione di Percorso<sub>g</sub>



**Precondizione**: Il sistema ha registrato almeno un comando di modifica della presentazione da parte dell'utente.

Postcondizione: Il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica della presentazione dell'utente, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

## Scenario principale:

1. l'utente seleziona l'azione annulla

## 3.19.2 UC 1.10.2 - Ripristina modifica

Attori: Utente Desktopg.

**Descrizione**: L'utente può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi annullati. **Precondizione**: Lo storico degli annullamenti di comando non è vuoto.

**Postcondizione**: Il sistema ha rieseguito l'ultimo comando di modifica della presentazione presente nello storico dei comandi annullati, ed è stato rimosso il comando rieseguito dallo storico.



## 3.20 UC 1.11 - Annulla/Ripristina infografica




Fig 31: Caso d'uso 1.11: Annulla/Ripristina infografica

Attori: Utente mobile<sub>g</sub>.

**Descrizione**:L'utente può annullare un comando selezionato o ripristinare un comando annullato **Precondizione**: l'utente ha effettuato l'accesso al sistema in modalità modifica ad una  $Infografica_g$ 

Postcondizione: l'utente ha annullato un comando o ripristinato un comando annullato

### 3.20.1 UC 1.11.1 - Annulla modifica

Attori: utente.

Descrizione: L'utente può annullare l'ultimo comando di modifica tra:.

- inserimento Frame<sub>g</sub>
- eliminazione Frame<sub>g</sub>
- spostamento Frame<sub>g</sub>
- modifica Frame<sub>g</sub>
- inserimento SVG
- modifica SVG
- eliminazione Elemento<sub>g</sub>
- inserimento Bookmark<sub>g</sub>
- cancellazione Bookmark<sub>g</sub>
- modifica nella definizione di Percorso<sub>g</sub>



**Precondizione**: Il sistema ha registrato almeno un comando di modifica della Infografica<sub>g</sub> da parte dell'utente.

Postcondizione: Il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica della Infografica<sub>g</sub> dell'utente, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

### Scenario principale:

1. l'utente seleziona l'azione annulla

## 3.20.2 UC 1.11.2 - Ripristina modifica

Attori: Utente mobile<sub>g</sub>.

**Descrizione**: L'utente può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi annullati. **Precondizione**: Lo storico degli annullamenti di comando non è vuoto.

**Postcondizione**: Il sistema ha rieseguito l'ultimo comando di modifica della Infografica<sub>g</sub> presente nello storico dei comandi annullati, ed è stato rimosso il comando rieseguito dallo storico.



## 3.21 UC 1.12 - Annulla/Ripristina presentazione mobile

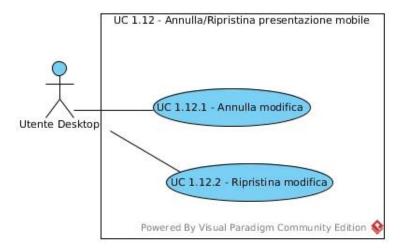


Fig 32: Caso d'uso 1.12: Annulla/Ripristina presentazione mobile

Attori: Utente mobile<sub>g</sub>.

**Descrizione**:L'utente può annullare un comando selezionato o ripristinare un comando annullato **Precondizione**: l'utente ha effettuato l'accesso al sistema in modalità modifica ad una presentazione in modalità mobile

Postcondizione: l'utente ha annullato un comando o ripristinato un comando annullato

#### 3.21.1 UC 1.12.1 - Annulla modifica

Attori: utente mobile<sub>g</sub>

Descrizione: L'utente può annullare l'ultimo comando di modifica tra:.

- eliminazione Frame<sub>g</sub>
- spostamento Frame<sub>g</sub>
- modifica Frame<sub>g</sub>
- inserimento Bookmark<sub>g</sub>
- cancellazione Bookmark<sub>g</sub>
- modifica nella definizione di Percorso<sub>g</sub>

**Precondizione**: Il sistema ha registrato almeno un comando di modifica della presentazione da parte dell'utente.

**Postcondizione**: Il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica della presentazione dell'utente, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

### Scenario principale:

1. l'utente seleziona l'azione annulla



## 3.21.2 UC 1.12.2 - Ripristina modifica

Attori: Utente mobile<sub>g</sub>.

Descrizione: L'utente può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi

annullati. Precondizione: Lo storico degli annullamenti di comando non è vuoto.

**Postcondizione**: Il sistema ha rieseguito l'ultimo comando di modifica della presentazione presente nello storico dei comandi annullati, ed è stato rimosso il comando rieseguito dallo storico.



# 4 Requisiti

Come convenzione è stato deciso di assegnare codici<sub>g</sub> identificativi non contigui, in modo da poter successivamente aggiungere nuovi Requisiti<sub>g</sub> nella posizione più idonea. Più precisamente, è stato deciso di incrementare di tre unità ogni Codice<sub>g</sub> identificativo.

# $4.1 \quad Requisiti_g \ Funzionali$

Tab 5: Requisiti $_{\rm g}$ Funzionali

Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di registrarsi al sistema	UC 0.8
RF 1.1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di immettere uno username che lo identifichi univocamente	UC 0.8.1
RF 1.2	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di immettere una password	UC 0.8.2
RF 3	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di autenticarsi al sistema con un Account <sub>g</sub> valido inserendo le proprie credenziali	UC 0.10
RF 3.1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire il proprio username	UC 0.10.1
RF 3.2	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire la propria password	UC 0.10.2
RF 4	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di creare una nuova presentazione vuota	UC 1.2
RF 7	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di modificare una presentazione da dispositivo Desktop <sub>g</sub>	UC 1.3
RF 7.1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire un nuovo Frame <sub>g</sub> sul piano della presentazione <sub>g</sub>	UC 1.3.1
RF 7.1.1	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di selezionare il tipo di Frame <sub>g</sub> da inserire	UC 1.3.1.1



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 7.4	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di spostare un Frame <sub>g</sub> presente nel piano della presentazione <sub>g</sub>	UC 1.3.2
RF 7.7	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di modificare un Frame <sub>g</sub> presente nel piano della presentazione <sub>g</sub>	UC 1.3.3
RF 7.7.1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di editare testo all'interno della presentazione	UC 1.3.3.1
RF 7.7.4	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di modificare il testo all'interno del- la presentazione, in particolare: dimensione e colore	UC 1.3.3.4
RF 7.7.7	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire un'immagine all'interno della presentazione nei formati jpg e png	UC 1.3.3.2
RF 7.7.10	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di modificare la dimensione di un'immagine	UC 1.3.3.5
RF 7.7.13	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di inserire un'immagine di sfondo nel piano di presentazione	UC 1.3.3.3
RF 7.7.16	Opzionale	L'utente può modificare la dimensione dell'area di visualizzazione di un video o di un audio presente all'interno di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.3.3.6
RF 7.7.19	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di spostare un Elemento <sub>g</sub> video, testo, immagine, audio o scelta all'interno della presentazione	UC 1.3.3.7
RF 7.7.25	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire un Elemento <sub>g</sub> scelta in un Frame <sub>g</sub>	UC 1.3.3.9
RF 7.7.28	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di modificare un Elemento <sub>g</sub> scelta	UC 1.3.3.10



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 7.7.31	Opzionale	L'utente deve essere in grado mo- dificare la forma di un Frameg; le forme disponibili sono: cer- chio, rettangolo, trasparente e parentesi quadre o graffe	UC 1.3.3.12
RF 7.7.34	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare la dimensione di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.3.3.11
RF 7.7.37	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare lo spessore del bordo di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.3.3.13
RF 7.7.40	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare il colore del bordo di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.3.3.14
RF 7.7.43	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di modificare lo sfondo di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.3.3.15
RF 7.7.46	Desiderabile	L'utente deve poter essere in grado di modificare la rotazione di un $Frame_g$	UC 1.3.3.8
RF 7.10	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eliminare un Frame <sub>g</sub> dal piano di presentazione	UC 1.3.4
RF 7.13	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire un'immagine di sfondo in un'area nel piano di presentazione	UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.1, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4
RF 7.16	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di inserire un colore di sfondo nel piano di presentazione	UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.2, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4
RF 7.19	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di definire i percorsi <sub>g</sub> di visualizzazione della presentazione	UC 1.3.6
RF 7.19.1	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di impostare un Frame <sub>g</sub> iniziale per il Percorso <sub>g</sub> principale della presentazione	UC 1.3.6.1



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 7.19.4	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di definire una nuova transizione tra due Frame <sub>g</sub> della presentazione	UC 1.3.6.2
RF 7.19.10	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di eliminare una transizione tra due Frame <sub>g</sub> della presentazione	UC 1.3.6.4
RF 7.19.13	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di togliere un Frame <sub>g</sub> dal Percorso <sub>g</sub> della presentazione	UC 1.3.6.3
RF 7.22	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di impostare un Bookmark <sub>g</sub> ad un Frame <sub>g</sub> di una presentazione	UC 1.3.7, UC 1.3.7.1
RF 7.25	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eliminare un Bookmark <sub>g</sub> ad un Frame <sub>g</sub> di una presentazione	UC 1.3.7, UC 1.3.7.2
RF 7.28	Desiderabile	L'utente può impostare la ve- locità di transizione tra Frame <sub>g</sub> consecutivi in un Percorso <sub>g</sub> della presentazione	UC 1.3.8.4
RF 7.31	Opzionale	L'utente può impostare l'effetto di transizione tra due Frame <sub>g</sub> con- secutivi di un Percorso <sub>g</sub> di una presentazione	UC 1.3.8
RF 7.34	Desiderabile	L'utente può impostare il tem- po di attesa tra due transizio- ni consecutive per la modalità esecuzione automatica	UC 1.3.9
RF 7.37	Opzionale	L'utente deve poter inserire un Elemento <sub>g</sub> SVG all'interno di un Frame <sub>g</sub> o del piano della presentazione <sub>g</sub>	UC 1.3.10
RF 7.40	Opzionale	L'utente deve poter modificare un Elemento <sub>g</sub> SVG	UC 1.3.11
RF 7.40.1	Opzionale	L'utente deve poter modificare le dimensioni di un Elemento <sub>g</sub> SVG	UC 1.3.11.1
RF 7.40.4	Opzionale	L'utente deve poter modificare il colore di un Elemento <sub>g</sub> SVG	UC 1.3.11.2



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 7.43	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eliminare un Elemento <sub>g</sub> testo, immagine, video, audio, SVG o scelta dal piano della presentazione <sub>g</sub>	UC 1.3.12
RF 7.46	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di modificare la rotazione di un Elemento <sub>g</sub>	UC 1.3.13
RF 10	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di modificare da mobile una presentazione	UC 1.4
RF 10.1	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di inserire da mobile un Elemento <sub>g</sub> testo all'interno di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.4.1.1
RF 10.4	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di modificare da mobile il testo inserito all'interno di un Frame <sub>g</sub>	UC 1.4.1.2
RF 10.5	Desiderabile	L'utente deve essere in gra- do di impostare da mobile un Bookmark <sub>g</sub> ad un Frame <sub>g</sub> di una presentazione	UC 1.4.2.1
RF 10.8	Desiderabile	L'utente deve essere in gra- do di eliminare da mobile un Bookmark <sub>g</sub> ad un Frame <sub>g</sub> di una presentazione	UC 1.4.2.2
RF 12	Desiderabile	L'utente deve poter gestire il proprio archivio sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7
RF 13	Obbligatorio	L'utente deve poter seleziona- re un File <sub>g</sub> media dal proprio dispositivo e caricarlo sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.1
RF 16	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eliminare dal Server <sub>g</sub> i File <sub>g</sub> media caricati	UC 0.7.2
RF 17	Obbligatorio	L'utente deve poter rinominare i File <sub>g</sub> media caricati sul proprio spazio nel Server <sub>g</sub>	UC 0.7.7



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 19	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di rinominare le presentazioni presenti sul proprio spazio sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.3
RF 25	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di rinominare le Infografiche <sub>g</sub> presenti sul proprio spazio sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.4
RF 31	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di eliminare le Infografiche <sub>g</sub> presenti nel proprio spazio sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.6
RF 34	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eliminare le presentazioni presenti nel proprio spazio sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.5
RF 35	Obbligatorio	L'utente deve poter visualizzare un elenco delle proprie presenta- zioni salvate sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.8
RF 36	Opzionale	L'utente deve poter visualizza- re un elenco delle Infografiche <sub>g</sub> salvate sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.9
RF 37	Obbligatorio	L'utente deve poter visualizzare un elenco dei propri File <sub>g</sub> media salvati sul Server <sub>g</sub>	UC 0.7.10
RF 43	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare la propria password di accesso al sistema	UC 0.11
RF 46	Opzionale	L'utente deve essere in grado di scaricare in locale un'Infografica <sub>g</sub> creata sul Server <sub>g</sub>	UC 0.12
RF 49	Opzionale	L'utente deve essere in grado di salvare in locale una presentazione creata sul Serverg	UC 0.16
RF 52	Opzionale	L'utente deve poter rimuovere una presentazione che ha salvato in locale	UC 0.15
RF 55	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di annullare una modifica non voluta	UC 1.5



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 58	Desiderabile	L'utente deve poter ripristinare una modifica annullata preceden- temente	UC 1.14
RF 61	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eseguire una presentazione	UC 1.18
RF 61.1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di eseguire manualmente una presentazione	UC 1.18.1
RF 61.1.1	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di spostare la presentazione avanti e indietro rispetto al Frame <sub>g</sub> in presentazione	UC 1.18.1.1
RF 61.1.4	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado di selezionare il Percorso <sub>g</sub> verso cui continuare quando nella presentazione compaiono elementi <sub>g</sub> di tipo scelta	UC 1.18.1.2
RF 61.1.7	Obbligatorio	L'utente deve essere in gra- do di spostare la presentazio- ne al Frame <sub>g</sub> con Bookmark <sub>g</sub> successivo o precedente	UC 1.18.1.3
RF 61.1.10	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di tornare al Frame <sub>g</sub> padre di quello attualmente visualizzato	UC 1.18.1.4
RF 61.1.13	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di zoomare una parte del Frame <sub>g</sub>	UC 1.18.1.5
RF 61.1.16	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di riprodurre dei File <sub>g</sub> me- dia audio/video all'interno della presentazione	UC 1.18.1.6
RF 61.1.16.1	Opzionale	L'utente deve essere in grado di riprodurre un File <sub>g</sub> media audio/video	UC 1.18.1.6.1
RF 61.1.16.4	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di Sospendere <sub>g</sub> e riprende- re l'esecuzione del File <sub>g</sub> media audio/video	UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 61.1.16.7	Opzionale	L'utente deve essere in grado di riprodurre il File <sub>g</sub> media audio/- video da un punto qualsiasi dello stesso	UC 1.18.1.6.4
RF 61.1.16.10	Opzionale	L'utente deve essere in grado di interrompere l'esecuzione del File <sub>g</sub> media audio/video	UC 1.18.1.6.5
RF 61.4	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di eseguire la presentazione in modalità automatica	UC 1.18.2, UC 1.18.2.1
RF 61.4.1	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di chiudere una presentazione in esecuzione automatica	UC 1.18.2.3
RF 61.4.4	Desiderabile	L'utente deve essere in gra- do di Sospendere <sub>g</sub> e riavviare una presentazione in esecuzione automatica	UC 1.18.2.2, UC 1.18.2.4
RF 61.4.7	Desiderabile	L'utente deve essere in gra- do di impostare la velocità di riproduzione della presentazione	UC 1.18.2.5
RF 61.4.10	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di gestire la riproduzione di un File <sub>g</sub> media audio/video durante la presentazione	UC 1.18.2.6
RF 61.4.10.1	Desiderabile	L'utente deve poter essere in grado di Sospendere <sub>g</sub> la riproduzione del File <sub>g</sub> media video/audio e riprenderla successivamente	UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3
RF 61.4.10.4	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di riprodurre il File <sub>g</sub> media audio/- video da un punto qualsiasi dello stesso	UC 1.18.2.6.4
RF 61.4.10.7	Desiderabile	L'utente deve poter saltare la riproduzione del File <sub>g</sub> media audio/video in corso	UC 1.18.2.6.5
RF 61.4.10.10	Desiderabile	L'utente deve poter visualizzare la riproduzione del File <sub>g</sub> video a schermo intero	UC 1.18.2.6.6



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 61.7	Desiderabile	L'utente deve essere in grado di passare dalla modalità di esecu- zione manuale della presentazione a quella automatica	UC 1.18.3
RF 61.10	Desiderabile	L'utente deve essere in gra- do di passare dalla modalità di esecuzione automatica della presentazione a quella manuale	UC 1.18.4
RF 64	Obbligatorio	L'utente deve essere in grado una volta autenticato di effettuare il Logout <sub>g</sub> dal Server <sub>g</sub>	UC 0.13
RF 67	Desiderabile	L'amministratore deve essere in grado di passare nella modalità di gestione di funzionalità a livello Back-end $_{\rm g}$	UC 0.9
RF 67.1	Desiderabile	L'amministratore deve essere in grado di inserire nuovi Template <sub>g</sub> di presentazioni	UC 0.9.1
RF 67.4	Desiderabile	L'amministratore deve essere in grado di inserire nuovi Template <sub>g</sub> di Infografiche <sub>g</sub>	UC 0.9.1
RF 67.7	Desiderabile	L'amministratore deve essere in grado di inserire elementi <sub>g</sub> grafici	UC 0.9.3
RF 67.10	Desiderabile	L'amministratore deve essere in grado di eliminare Template <sub>g</sub>	UC 0.9.4
RF 67.13	Desiderabile	L'amministratore deve essere in grado di ripristinare un Template <sub>g</sub> eliminato	UC 0.9.5
RF 70	Opzionale	L'utente Desktop <sub>g</sub> deve essere in grado di gestire un'Infografica <sub>g</sub> già creata	UC 1.17
RF 70.1	Opzionale	L'utente deve essere in grado di selezionare una presentazione da cui produrre l'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.1
RF 70.4	Opzionale	L'utente deve essere in grado di selezionare il Template <sub>g</sub> di Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.2
RF 70.5	Opzionale	L'utente deve poter selezionare un Elemento <sub>g</sub> dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.3



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 70.10	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare l'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4
RF 70.10.1	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di modificare un Elemento <sub>g</sub> dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.1
RF 70.10.1.1	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di cambiare le dimensio- ni di un Elemento <sub>g</sub> grafico dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.1.1
RF 70.10.1.4	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di apportare modifiche a un Elemento <sub>g</sub> testuale dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.1.2
RF 70.10.1.4.1	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare i caratteri (Font <sub>g</sub> ) di un Elemento <sub>g</sub> testuale	UC 1.17.4.1.2.1
RF 70.10.1.4.4	Opzionale	L'utente deve essere in grado di modificare la dimensione dei caratteri di un Elemento <sub>g</sub> testuale	UC 1.17.4.1.2.2
RF 70.10.1.4.7	Opzionale	L'utente deve essere in grado di cambiare la formattazione di un Elemento <sub>g</sub> testuale (corsivo, grassetto, sottolineato)	UC 1.17.4.1.2.3
RF 70.10.1.4.10	Opzionale	L'utente deve essere in grado di cambiare il colore della scritta di un Elemento <sub>g</sub> testuale	UC 1.17.4.1.2.4
RF 70.10.1.4.13	Opzionale	L'utente deve essere in grado di cambiare il colore dello sfon- do della scritta dell'Elemento <sub>g</sub> testuale (evidenziazione)	UC 1.17.4.1.2.5
RF 70.10.1.7	Opzionale	L'utente deve essere in grado di cambiare la posizione di un Elemento <sub>g</sub>	UC 1.17.4.1.3
RF 70.10.4	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di rimuovere lo sfondo dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.2
RF 70.10.7	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di inserire uno sfondo nell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.3



Requisito	Tipologia	Descrizione	Fonte
RF 70.10.10	Opzionale	L'utente deve essere in grado di inserire un Elemento <sub>g</sub> grafico nell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.4
RF 70.10.13	Opzionale	L'utente deve essere in grado di inserire un Elemento <sub>g</sub> testuale nell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.5
RF 70.10.16	Opzionale	L'utente deve essere in grado di inserire un Frame <sub>g</sub> nella sua interezza all'interno dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.6
RF 70.10.19	Opzionale	L'utente deve essere in gra- do di eliminare un Elemento <sub>g</sub> grafico o testuale all'interno dell'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.17.4.7
RF 70.13	Opzionale	L'utente deve essere in grado di salvare l'Infografica <sub>g</sub> nel suo Account <sub>g</sub>	UC 1.17.5
RF 70.19	Opzionale	L'utente deve essere in grado di esportare un'Infografica <sub>g</sub> in formato stampabile	UC 1.17.7
RF 73	Opzionale	L'utente Desktop <sub>g</sub> deve essere in grado di creare un'Infografica <sub>g</sub>	UC 1.6



#### 4.2 $Requisiti_g$ di Qualità

Tab 6: Requisiti $_{\rm g}$  di Qualità

Requisito	Tipologia	Descrizione	Provenienza
RQ <sub>g</sub> 1	Obbligatorio	Sarà fornito il Manuale Utente che descriva l'utilizzo dell'appli- cazione	Interno
RQ <sub>g</sub> 4	Desiderabile	Sarà fornito un tutorial inte- rattivo per la creazione delle presentazioni	Interno
RQ <sub>g</sub> 7	Obbligatorio	Sarà fornito il Manuale per l'utilizzo del sistema da parte dell'amministratore	Interno
RQ <sub>g</sub> 10	Obbligatorio	Il sistema deve essere accompagnato dalla documentazione sui test eseguiti	Interno
RQ <sub>g</sub> 13	Desiderabile	Il sistema dovrà essere utilizzabile anche in assenza di rete	Interno



# 4.3 Requisiti<sub>g</sub> di Vincolo

Tab 7: Requisiti $_{\rm g}$ di Vincolo

Requisito	Tipologia	Descrizione	Provenienza
RV 1	Obbligatorio	Il sistema deve seguire le linee guida del material design <sub>g</sub> fornite da Google e dal Proponente <sub>g</sub>	Proponente
RV 4	Obbligatorio	Il sistema deve essere compatibile con il Browser <sub>g</sub> Google Chrome versione 42 e successive su dispositivi Desktop <sub>g</sub> e ambiente Android <sub>g</sub>	Interno
RV 7	Obbligatorio	Il sistema deve essere compatibile con il $\operatorname{Browser_g}$ Safari versione 7.0.1 e successive su OS X	Interno
RV 10	Obbligatorio	Il sistema deve essere compatibile con il Browser <sub>g</sub> Safari versione $5.1.7$ e successive su Windows <sub>g</sub>	Interno
RV 16	Obbligatorio	Il sistema deve essere compatibile con il Browser <sub>g</sub> Safari versione 8 e successive su iOS	Interno
RV 19	Obbligatorio	Il sistema deve essere compatibile con il Browser <sub>g</sub> Mozilla Firefox versione 37 e successive su dispositivi mobile <sub>g</sub> e Desktop <sub>g</sub>	Interno
RV 22	Obbligatorio	Devono essere rispettate tutte le norme e le metriche <sub>g</sub> sulla stesura di Codice <sub>g</sub> riportate nei documenti Norme di Progetto <sub>g</sub> e Piano di Qualifica	Interno
RV 25	Obbligatorio	Dovranno essere rispettate tutte le norme di progettazione architetturale e di dettaglio indicate nel documento Norme di Progetto <sub>g</sub> ; per la progettazione di dettaglio dovranno essere rispettate anche le metriche <sub>g</sub> indicate nel Piano di Progetto <sub>g</sub>	Interno



# 4.4 Tracciamento dei Requisiti

Tab 8: Tracciamento dei Requisiti $_{\rm g}$ 

Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 0.8	RF 1
UC 0.8.1	RF 1.1
UC 0.8.2	RF 1.2
UC 0.8.1	RF 1
UC 0.10.1	RF 1
UC 1.3.1	RF 1
UC 1.3.1.1	RF 1.1
UC 1.3.1.1	RF 1
UC 1.3.3.1	RF 1
UC 1.3.6.1	RF 1
UC 1.4.1.1	RF 1
UC 1.18.1	RF 1
UC 1.18.1.1	RF 1.1
UC 1.18.1.2	RF 1.4
UC 1.18.1.3	RF 1.7
UC 1.18.1.4	RF 1.10
UC 1.18.1.5	RF 1.13
UC 1.18.1.6	RF 1.16
UC 1.18.1.6.1	RF 1.16.1
UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3	RF 1.16.4
UC 1.18.1.6.4	RF 1.16.7
UC 1.18.1.6.5	RF 1.16.10
UC 1.18.1.1	RF 1
UC 1.18.1.6.1	RF 1
UC 1.18.2.3	RF 1
UC 0.9.1	RF 1
UC 1.17.1	RF 1



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.17.4.1	RF 1
UC 1.17.4.1.1	RF 1.1
UC 1.17.4.1.2	RF 1.4
UC 1.17.4.1.2.1	RF 1.4.1
UC 1.17.4.1.2.2	RF 1.4.4
UC 1.17.4.1.2.3	RF 1.4.7
UC 1.17.4.1.2.4	RF 1.4.10
UC 1.17.4.1.2.5	RF 1.4.13
UC 1.17.4.1.3	RF 1.7
UC 1.17.4.1.1	RF 1
UC 1.17.4.1.2.1	RF 1
UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3	RF 1
UC 1.3.11.1	RF 1
UC 0.8.2	RF 2
UC 0.10.2	RF 2
UC 0.10	RF 3
UC 0.10.1	RF 3.1
UC 0.10.2	RF 3.2
UC 1.2	RF 4
UC 1.3.2	RF 4
UC 1.3.3.4	RF 4
UC 1.3.6.2	RF 4
UC 1.4.1.2	RF 4
UC 1.18.1.2	RF 4
UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3	RF 4
UC 1.18.2, UC 1.18.2.1	RF 4
UC 1.18.2.3	RF 4.1
UC 1.18.2.2, UC 1.18.2.4	RF 4.4



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.18.2.5	RF 4.7
UC 1.18.2.6	RF 4.10
UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3	RF 4.10.1
UC 1.18.2.6.4	RF 4.10.4
UC 1.18.2.6.5	RF 4.10.7
UC 1.18.2.6.6	RF 4.10.10
UC 1.18.2.2, UC 1.18.2.4	RF 4
UC 0.9.1	RF 4
UC 1.17.2	RF 4
UC 1.17.4.1.2	RF 4
UC 1.17.4.1.2.1	RF 4.1
UC 1.17.4.1.2.2	RF 4.4
UC 1.17.4.1.2.3	RF 4.7
UC 1.17.4.1.2.4	RF 4.10
UC 1.17.4.1.2.5	RF 4.13
UC 1.17.4.1.2.2	RF 4
UC 1.17.4.2	RF 4
UC 1.18.2.6.4	RF 4
UC 1.3.11.2	RF 4
UC 1.4.2.1	RF 5
UC 1.17.3	RF 5
UC 1.3	RF 7
UC 1.3.1	RF 7.1
UC 1.3.1.1	RF 7.1.1
UC 1.3.2	RF 7.4
UC 1.3.3	RF 7.7
UC 1.3.3.1	RF 7.7.1
UC 1.3.3.4	RF 7.7.4
UC 1.3.3.2	RF 7.7.7
UC 1.3.3.5	RF 7.7.10



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.3.3.3	RF 7.7.13
UC 1.3.3.6	RF 7.7.16
UC 1.3.3.7	RF 7.7.19
UC 1.3.3.9	RF 7.7.25
UC 1.3.3.10	RF 7.7.28
UC 1.3.3.12	RF 7.7.31
UC 1.3.3.11	RF 7.7.34
UC 1.3.3.13	RF 7.7.37
UC 1.3.3.14	RF 7.7.40
UC 1.3.3.15	RF 7.7.43
UC 1.3.3.8	RF 7.7.46
UC 1.3.4	RF 7.10
UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.1, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4	RF 7.13
UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.2, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4	RF 7.16
UC 1.3.6	RF 7.19
UC 1.3.6.1	RF 7.19.1
UC 1.3.6.2	RF 7.19.4
UC 1.3.6.4	RF 7.19.10
UC 1.3.6.3	RF 7.19.13
UC 1.3.7, UC 1.3.7.1	RF 7.22
UC 1.3.7, UC 1.3.7.2	RF 7.25
UC 1.3.8.4	RF 7.28
UC 1.3.8	RF 7.31
UC 1.3.9	RF 7.34
UC 1.3.10	RF 7.37
UC 1.3.11	RF 7.40
UC 1.3.11.1	RF 7.40.1
UC 1.3.11.2	RF 7.40.4



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.3.12	RF 7.43
UC 1.3.13	RF 7.46
UC 1.3.3	RF 7
UC 1.3.3.1	RF 7.1
UC 1.3.3.4	RF 7.4
UC 1.3.3.2	RF 7.7
UC 1.3.3.5	RF 7.10
UC 1.3.3.3	RF 7.13
UC 1.3.3.6	RF 7.16
UC 1.3.3.7	RF 7.19
UC 1.3.3.9	RF 7.25
UC 1.3.3.10	RF 7.28
UC 1.3.3.12	RF 7.31
UC 1.3.3.11	RF 7.34
UC 1.3.3.13	RF 7.37
UC 1.3.3.14	RF 7.40
UC 1.3.3.15	RF 7.43
UC 1.3.3.8	RF 7.46
UC 1.3.3.2	RF 7
UC 1.18.1.3	RF 7
UC 1.18.1.6.4	RF 7
UC 1.18.2.5	RF 7
UC 1.18.3	RF 7
UC 0.9.3	RF 7
UC 1.17.4.1.2.3	RF 7
UC 1.17.4.1.3	RF 7
UC 1.17.4.3	RF 7
UC 1.18.2.6.5	RF 7
UC 1.4.2.2	RF 8
UC 1.4	RF 10
UC 1.4.1.1	RF 10.1



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	$Codice_{g}$ Requisito
UC 1.4.1.2	RF 10.4
UC 1.4.2.1	RF 10.5
UC 1.4.2.2	RF 10.8
UC 1.3.3.5	RF 10
UC 1.3.4	RF 10
UC 1.3.6.4	RF 10
UC 1.18.1.4	RF 10
UC 1.18.1.6.5	RF 10
UC 1.18.2.6	RF 10
UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3	RF 10.1
UC 1.18.2.6.4	RF 10.4
UC 1.18.2.6.5	RF 10.7
UC 1.18.2.6.6	RF 10.10
UC 1.18.4	RF 10
UC 0.9.4	RF 10
UC 1.17.4	RF 10
UC 1.17.4.1	RF 10.1
UC 1.17.4.1.1	RF 10.1.1
UC 1.17.4.1.2	RF 10.1.4
UC 1.17.4.1.2.1	RF 10.1.4.1
UC 1.17.4.1.2.2	RF 10.1.4.4
UC 1.17.4.1.2.3	RF 10.1.4.7
UC 1.17.4.1.2.4	RF 10.1.4.10
UC 1.17.4.1.2.5	RF 10.1.4.13
UC 1.17.4.1.3	RF 10.1.7
UC 1.17.4.2	RF 10.4
UC 1.17.4.3	RF 10.7
UC 1.17.4.4	RF 10.10
UC 1.17.4.5	RF 10.13
UC 1.17.4.6	RF 10.16



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.17.4.7	RF 10.19
UC 1.17.4.1.2.4	RF 10
UC 1.17.4.4	RF 10
UC 1.18.2.6.6	RF 10
UC 0.7	RF 12
UC 0.7.1	RF 13
UC 1.3.3.3	RF 13
UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.1, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4	RF 13
UC 1.3.6.3	RF 13
UC 1.18.1.5	RF 13
UC 0.9.5	RF 13
UC 1.17.4.1.2.5	RF 13
UC 1.17.4.5	RF 13
UC 1.17.5	RF 13
UC 1.3.3.6	RF 16
UC 1.3.5, UC 1.3.5.1, UC 1.3.5.1.2, UC 1.3.5.1.3, UC 1.3.5.1.4	RF 16
UC 1.18.1.6	RF 16
UC 1.18.1.6.1	RF 16.1
UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3	RF 16.4
UC 1.18.1.6.4	RF 16.7
UC 1.18.1.6.5	RF 16.10
UC 1.17.4.6	RF 16
UC 0.7.2	RF 16
UC 0.7.7	RF 17
UC 1.3.3.7	RF 19
UC 1.3.6	RF 19
UC 1.3.6.1	RF 19.1
UC 1.3.6.2	RF 19.4



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.3.6.4	RF 19.10
UC 1.3.6.3	RF 19.13
UC 1.17.4.7	RF 19
UC 1.17.7	RF 19
UC 0.7.3	RF 19
UC 1.3.7, UC 1.3.7.1	RF 22
UC 1.3.3.9	RF 25
UC 1.3.7, UC 1.3.7.2	RF 25
UC 0.7.4	RF 25
UC 1.3.3.10	RF 28
UC 1.3.8.4	RF 28
UC 1.3.3.12	RF 31
UC 1.3.8	RF 31
UC 0.7.6	RF 31
UC 1.3.3.11	RF 34
UC 1.3.9	RF 34
UC 0.7.5	RF 34
UC 0.7.8	RF 35
UC 0.7.9	RF 36
UC 1.3.3.13	RF 37
UC 1.3.10	RF 37
UC 0.7.10	RF 37
UC 1.3.3.14	RF 40
UC 1.3.11	RF 40
UC 1.3.11.1	RF 40.1
UC 1.3.11.2	RF 40.4
UC 0.11	RF 43
UC 1.3.3.15	RF 43
UC 1.3.12	RF 43
UC 0.12	RF 46
UC 1.3.13	RF 46



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 1.3.3.8	RF 46
UC 0.16	RF 49
UC 0.15	RF 52
UC 1.5	RF 55
UC 1.14	RF 58
UC 1.18	RF 61
UC 1.18.1	RF 61.1
UC 1.18.1.1	RF 61.1.1
UC 1.18.1.2	RF 61.1.4
UC 1.18.1.3	RF 61.1.7
UC 1.18.1.4	RF 61.1.10
UC 1.18.1.5	RF 61.1.13
UC 1.18.1.6	RF 61.1.16
UC 1.18.1.6.1	RF 61.1.16.1
UC 1.18.1.6.2, UC 1.18.1.6.3	RF 61.1.16.4
UC 1.18.1.6.4	RF 61.1.16.7
UC 1.18.1.6.5	RF 61.1.16.10
UC 1.18.2, UC 1.18.2.1	RF 61.4
UC 1.18.2.3	RF 61.4.1
UC 1.18.2.2, UC 1.18.2.4	RF 61.4.4
UC 1.18.2.5	RF 61.4.7
UC 1.18.2.6	RF 61.4.10
UC 1.18.2.6.2, UC 1.18.2.6.3	RF 61.4.10.1
UC 1.18.2.6.4	RF 61.4.10.4
UC 1.18.2.6.5	RF 61.4.10.7
UC 1.18.2.6.6	RF 61.4.10.10
UC 1.18.3	RF 61.7
UC 1.18.4	RF 61.10



Codice <sub>g</sub> Caso d'Uso	Codice <sub>g</sub> Requisito
UC 0.13	RF 64
UC 0.9	RF 67
UC 0.9.1	RF 67.1
UC 0.9.1	RF 67.4
UC 0.9.3	RF 67.7
UC 0.9.4	RF 67.10
UC 0.9.5	RF 67.13
UC 1.17	RF 70
UC 1.17.1	RF 70.1
UC 1.17.2	RF 70.4
UC 1.17.3	RF 70.5
UC 1.17.4	RF 70.10
UC 1.17.4.1	RF 70.10.1
UC 1.17.4.1.1	RF 70.10.1.1
UC 1.17.4.1.2	RF 70.10.1.4
UC 1.17.4.1.2.1	RF 70.10.1.4.1
UC 1.17.4.1.2.2	RF 70.10.1.4.4
UC 1.17.4.1.2.3	RF 70.10.1.4.7
UC 1.17.4.1.2.4	RF 70.10.1.4.10
UC 1.17.4.1.2.5	RF 70.10.1.4.13
UC 1.17.4.1.3	RF 70.10.1.7
UC 1.17.4.2	RF 70.10.4
UC 1.17.4.3	RF 70.10.7
UC 1.17.4.4	RF 70.10.10
UC 1.17.4.5	RF 70.10.13
UC 1.17.4.6	RF 70.10.16
UC 1.17.4.7	RF 70.10.19
UC 1.17.5	RF 70.13
UC 1.17.7	RF 70.19
UC 1.6	RF 73



#### 4.5 Riepilogo Requisiti

Categoria	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale
Funzionale	38	40	43
Qualità	3	2	0
Vincolo	8	0	0
Totale	49	42	43

Tab 9: Riepilogo Requisiti