OAB-PB | Infraestrutura e Operações

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL
EMISSÃO: 15/10/2026

Plano de Continuidade e Procedimento Operacional de Backup

SUMÁRIO EXECUTIVO

Índice navegável do documento técnico

- 1. Topologia da Arquitetura de Backup ..... Cap
- 2. Automação com Ansible ..... Cap
- 3. Script de Execução e Dump do Banco de Dados ..... Cap
- 4. Matriz de Retenção e SLA de Recuperação ..... Cap
- 5. Procedimento de Restauração em Caso de Desastre ..... Cap


Este documento técnico consolida a política de contingência, rotinas de salvaguarda de dados e o plano de recuperação de desastres (*Disaster Recovery*) para os sistemas centrais da **Organização / Departamento de TI**.

IMPORTANTE

A integridade dos volumes deve ser validada semanalmente via ambiente de *staging*. Qualquer falha no checksum MD5/SHA256 deve acionar imediatamente a equipe de DevOps e Infraestrutura.

1. Topologia da Arquitetura de Backup

O fluxo abaixo descreve a sincronização entre a camada de aplicação, instâncias de banco de dados e os *buckets* de armazenamento em nuvem e replicação fria (*cold storage*).

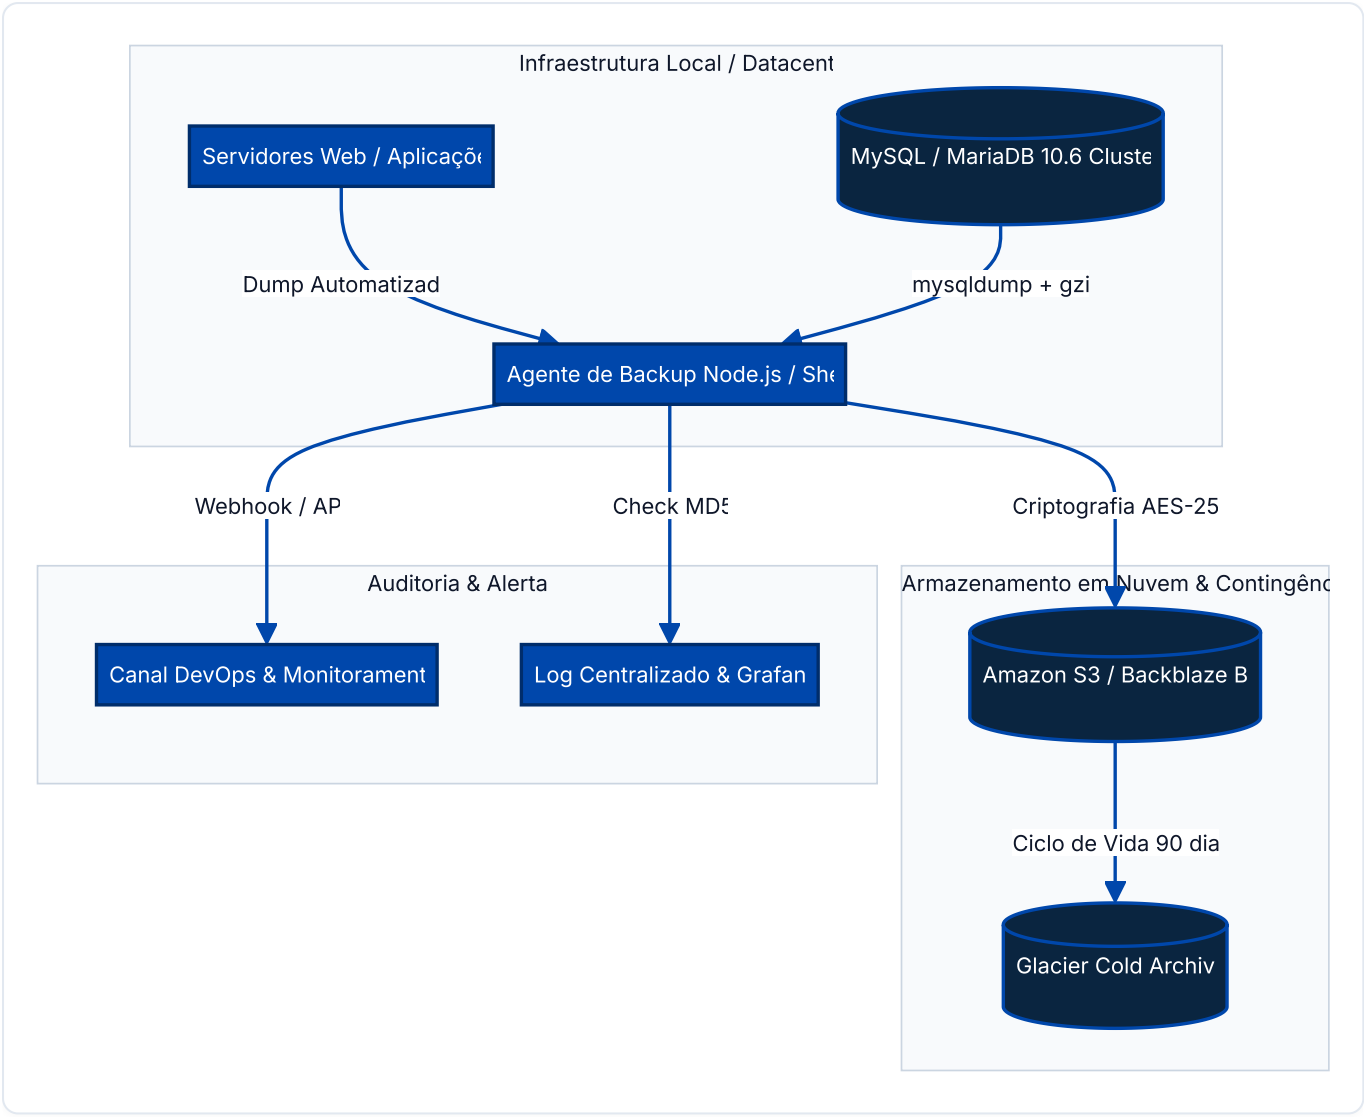

2. Automação com Ansible

Playbook automatizado para distribuição das chaves SSH, instalação das dependências de criptografia e agendamento dos cronjobs de sincronização.

YAML

```yaml
---
- name: Configurar Rotinas de Backup na Infraestrutura Corporativa
  hosts: all_production_servers
  become: yes
  vars:
    backup_root_dir: /var/backups/corp
    retention_days: 30
    s3_bucket_destination: s3://empresa-backups-infra-prod/databases/

  tasks:
    - name: Garantir diretórios estruturados com permissões restritas
      ansible.builtin.file:
        path: "{{ item }}"
        state: directory
        owner: root
        group: root
        mode: '0700'
      loop:
        - "{{ backup_root_dir }}/daily"
        - "{{ backup_root_dir }}/monthly"
        - "{{ backup_root_dir }}/scripts"

    - name: Instalar ferramentas auxiliares de compactação e sincronização
      ansible.builtin.apt:
        name:
          - awscli
          - pigz
          - rhash
          - jq
        state: present
        update_cache: yes
```

3. Script de Execução e Dump do Banco de Dados

Comando executado diariamente às `02:00 BRT`. Os parâmetros foram projetados para não travar tabelas transacionais durante o expediente ou janelas de leitura.

BASH

```bash
#!/usr/bin/env bash
# ================================================================================
# Rotina de Backup de Banco de Dados Corporativo
# ================================================================================
set -euo pipefail

BACKUP_DATE=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
OUTPUT_FILE="/var/backups/corp/daily/app_prod_${BACKUP_DATE}.sql.gz"

echo "[$(date)] Iniciando extração do cluster MySQL..."
docker exec -i mysql_prod_cluster /usr/bin/mysqldump \
  --single-transaction \
  --quick \
  --quote-names \
  --routines \
  --triggers \
  --hex-blob \
  --default-character-set=utf8mb4 \
  -u root -p"${MYSQL_ROOT_PASSWORD}" app_production | pigz -9 > "${OUTPUT_FILE}"


echo "[$(date)] Calculando assinatura SHA256 do pacote gerado..."
sha256sum "${OUTPUT_FILE}" > "${OUTPUT_FILE}.sha256"

echo "[$(date)] Enviando volume compactado para armazenamento em nuvem..."
aws s3 cp "${OUTPUT_FILE}" "s3://empresa-backups-infra-prod/databases/$(basename "${OUTPUT_FILE}")" \
  --storage-class STANDARD_IA \
  --sse aws:kms \
  --sse-kms-key-id "alias/corp-backup-key"
```

4. Matriz de Retenção e SLA de Recuperação

Tipo de Dado	Periodicidade	Retenção Local	Retenção Nuvem	RPO Alvo	RTO Alvo
Bancos de Dados Transacionais	A cada 6 horas	7 dias	365 dias (Cold)	≤ 6h	≤ 45min
Arquivos de Mídia e Anexos	Diário (incremental)	15 dias	180 dias	≤ 24h	≤ 2h
Imagens Docker & Configurações	Semanal / Por Release	30 dias	Indeterminado	≤ 7 dias	≤ 15min
Logs de Auditoria e Acessos	Diário	3 dias	5 anos	≤ 24h	≤ 4h

5. Procedimento de Restauração em Caso de Desastre

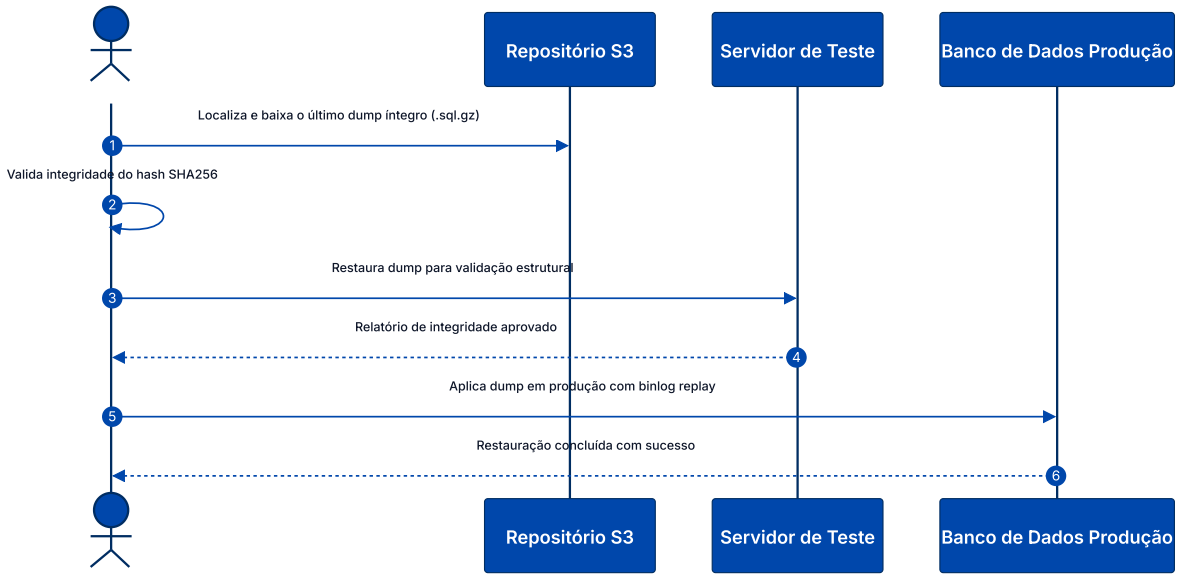

DICA DE OPERAÇÃO

Antes de aplicar o dump definitivo no ambiente de produção, certifique-se de pausar os containeres de aplicação para prevenir gravações inconsistentes (`docker compose down --timeout 30`).