


Ország:	Főváros:	Nyelv:	Látványosság:
Kód szöveg(3) PK	Id egész PK	Név szöveg	Id egész PK
Név szöveg	Név szöveg	Rövidítés szöveg PK	Név szöveg
Népesség egész /0/	Népesség egész	Nyelv család szöveg	Hely szöveg
Terület egész	Terület egész	Összesen beszét egész	Ár egész
Fizető eszköz egész			

Kapcsolatok:

Ország-Főváros 1:1 mert 1 országnak 1 fővárosa van

Ország-Nyelv N:M mert 1 országban több nyelvet is lehet beszélni és 1 nyelvet több országban is beszélhetnek

Főváros-Látványosság 1:N mert 1 fővárosnak több látványossága is lehet

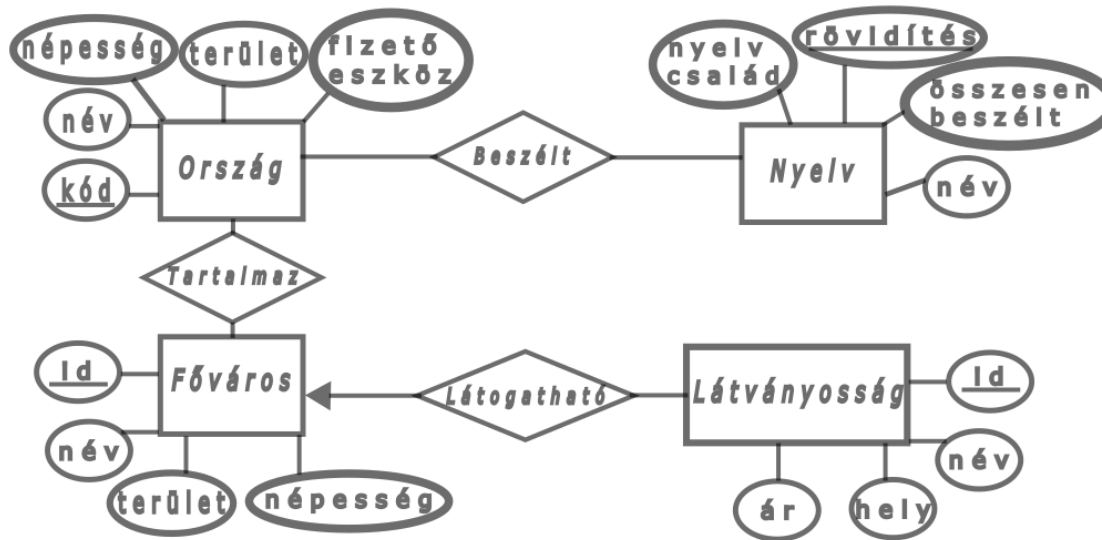

```
CREATE TABLE latvanyossag(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nev VARCHAR(100) NOT NULL,
hely VARCHAR(100),
ar INT,
fovarosId INT,
FOREIGN KEY (fovarosId) REFERENCES fovaros(id)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)
```

```
CREATE TABLE orszagok(
kod CHAR(3) PRIMARY KEY,
nev VARCHAR(100) NOT NULL,
nepesség INT DEFAULT(0),
terület INT,
fizetoEszkoz INT)
```

```
CREATE TABLE fovaros(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nev VARCHAR(100) NOT NULL,
nepesség INT,
terület INT,
országID CHAR(3),
FOREIGN KEY(országID) REFERENCES orszag(kod)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)
```

```
CREATE TABLE nyelv(
nev VARCHAR(100) NOT NULL,
rovidetes VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
nyellvCsald VARCHAR(100),
OsszesenBeszelt INT)
```

```
CREATE TABLE orszagNyelvBeszelt(
országKod CHAR(3),
nyelvRov VARCHAR(4),
PRIMARY KEY (országKod, nyelvRov),
FOREIGN KEY (országKod) REFERENCES orszag(kod)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (nyelvRov) REFERENCES nyelv(rovidetes)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL)
```