


Session12 – Bài 4

1. Phân tích vấn đề:

- Nguyên nhân: Mặc định Resilience4j coi tất cả ngoại lệ (kể cả lỗi HTTP 404 Not Found do người dùng gõ sai voucher) đều là Lỗi hệ thống (Failure).
- Bản chất: Việc nhập sai mã giảm giá là lỗi nghiệp vụ (hành vi người dùng), không phải do máy chủ Promo-Service bị sập hay giật lag.
- Hậu quả & Khắc phục:
 - Hậu quả: Hàng ngàn khách nhập sai mã khiến tỉ lệ lỗi vọt qua 50%
→ Circuit Breaker bị đánh lừa, chuyển sang OPEN (Ngắt mạch) oan, chặn luôn những khách hàng có mã xịn.
 - Khắc phục: Khai báo ignoreExceptions trong application.yml để dặn Resilience4j bỏ qua lỗi 404, không tính lỗi này vào tỉ lệ ngắt mạch.

2. Thiết kế luồng

- Vẽ lưu đồ thuật toán phân biệt giữa **Lỗi hệ thống** :

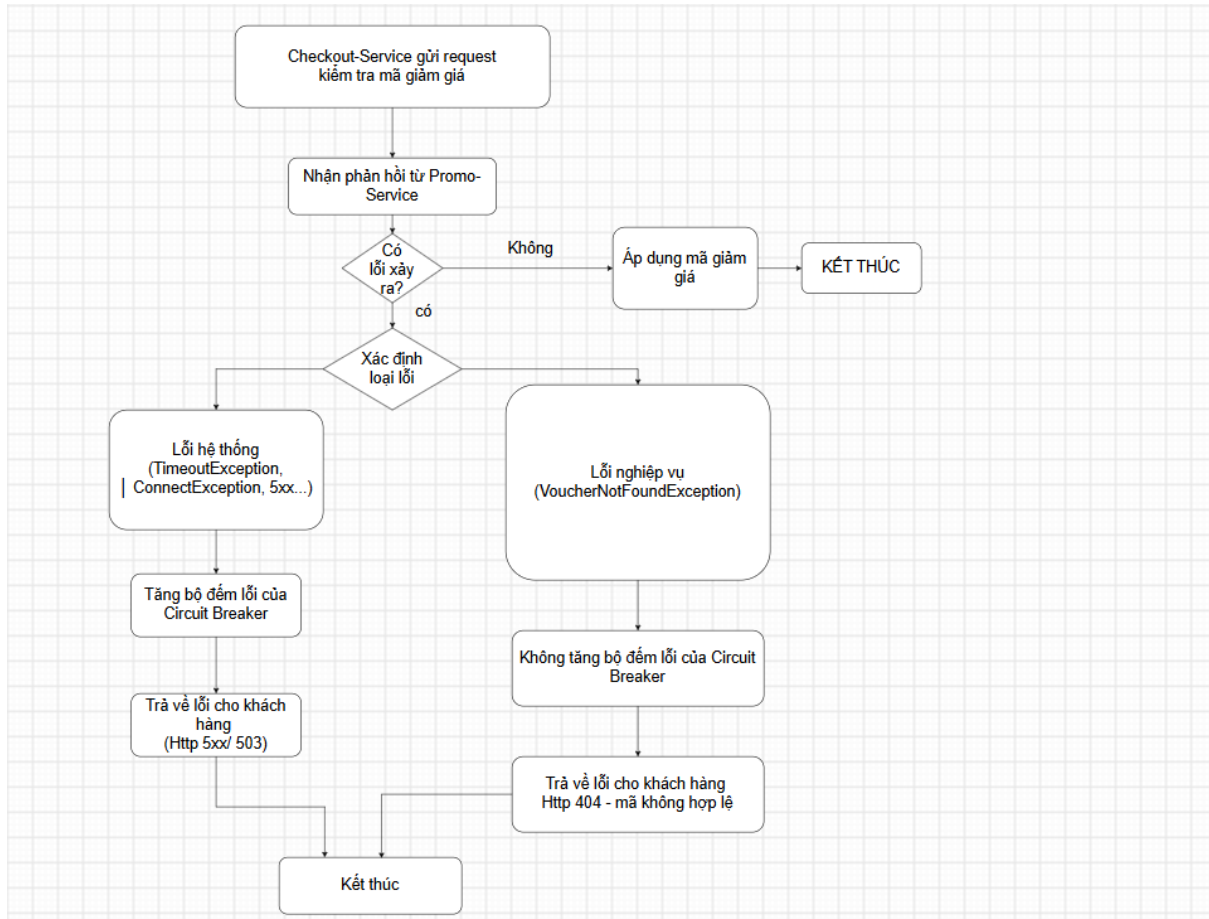

3. Mục đích và kết quả cấu hình Hai Bộ Lọc:

- **recordExceptions:** Đảm bảo khi Promo-Service gặp sự cố thực sự (sập server 500, ngắt kết nối mạng, timeout), Circuit Breaker sẽ tự động ngắt mạch (OPEN) để bảo vệ hệ thống.
- **ignoreExceptions:** Đảm bảo khi hàng ngàn người dùng nhập sai mã Voucher (HTTP 404 / VoucherNotFoundException), Circuit Breaker sẽ hoàn toàn phớt lờ, giữ Cầu dao luôn đóng (CLOSED) để những khách hàng có mã voucher xịn vẫn áp dụng mã bình thường.