

# BoolFlix

(repo: vue-boolflix)

In questo esercizio iniziamo a replicare la logica che sta dietro a tantissimi siti che permettono la visione di film e telefilm.

Per fare questo, come fanno siti molto più rinomati, utilizzeremo un API che ci permette di avere un insieme di risultati congrui alla nostra ricerca.

- Iscriviamoci al sito <https://www.themoviedb.org>. E' completamente gratuito.
- Richiediamo la nostra API\_KEY che verrà utilizzata in tutte le nostre chiamate. Servirà all'API a capire chi sta effettuando la chiamata.
- Per richiederla clicchiamo sul nostro user, poi impostazioni, API e clicchiamo su "Richiedi una nuova API key".
- Una volta generato, in Impostazioni / API avremo la nostra chiave, indispensabile per tutte le nostre chiamate.

A questo url <https://developers.themoviedb.org/3> troveremo tutte le chiamate possibili all'API. Possiamo giocare in un secondo momento, ma come prima cosa concentriamoci su Search > Movies.

Con questa chiamata possiamo cercare tutti i film associati ad una ricerca (query). Passiamo come parametri query e api\_key e vedremo i nostri risultati. Volendo possiamo passare anche language=it-IT per filtrare i risultati in lingua italiana.

## Esempio chiamata:

[https://api.themoviedb.org/3/search/movie?api\\_key=e99307154c6dfb0b4750f6603256716d&query=ritorno+al+futuro](https://api.themoviedb.org/3/search/movie?api_key=e99307154c6dfb0b4750f6603256716d&query=ritorno+al+futuro)


```
{
  "vote_count": 7849,
  "id": 105,
  "video": false,
  "vote_average": 8.1,
  "title": "Back to the Future",
  "popularity": 37.215646,
  "poster_path": "/pTpxQB1N0waaSc30Sn0e9oc8kx9.jpg",
  "original_language": "en",
  "original_title": "Back to the Future",
  "genre_ids": [
    12,
    35,
    878,
    10751
  ],
  "backdrop_path": "/x4N74cycZvKu5k3KDERJay4ajR3.jpg",
  "adult": false,
  "overview": "Eighties teenager Marty McFly is accidentally sent back in time to 1955, inadvertently disrupting his parents' first meeting and attracting his mother's romantic interest. Marty must repair the damage and rekindling his parents' romance and - with the help of his eccentric inventor friend Doc Brown - return to his own time.",
  "release_date": "1985-07-03"
},
{
  "vote_count": 3827,
  "id": 196,
  "video": false,
  "vote_average": 7.2,
  "title": "Back to the Future Part III",
  "popularity": 21.451569,
  "poster_path": "/6DmgPTZYaug7QNDjOhUDWYj0QDL.jpg",
  "original_language": "en",
  "original_title": "Back to the Future Part III",
  "genre_ids": [
    12,
    35,
    878,
    10751
  ]
}
```

## Milestone 1:


Ricreiamo una webapp, con layout simil-Netflix

- Un header che contiene logo e search bar
- Una main con i risultati che appaiono sotto forma di “card” in cui lo sfondo è rappresentato dall’immagine di copertina 342px (rettangolare)
- Andando con il mouse sopra una card (on hover), appaiono le seguenti informazioni
  - Titolo
  - Titolo Originale
  - Lingua
  - Voto sotto forma di stelline colorate
  - Descrizione (overview)

Mockup:

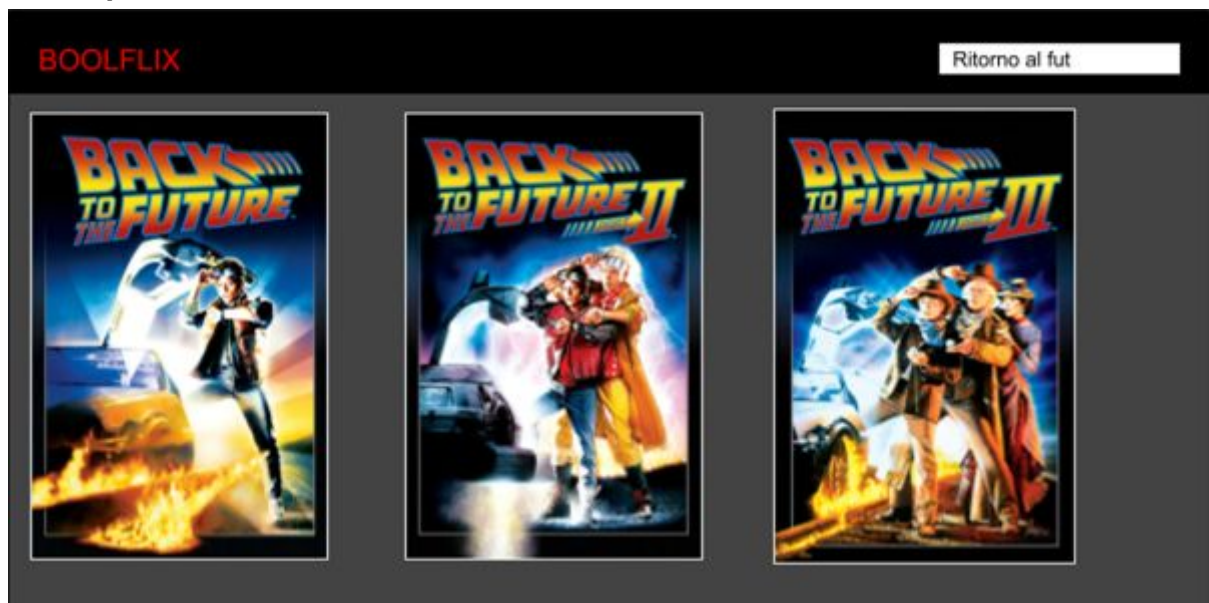

Mockup (on hover sul primo elemento):

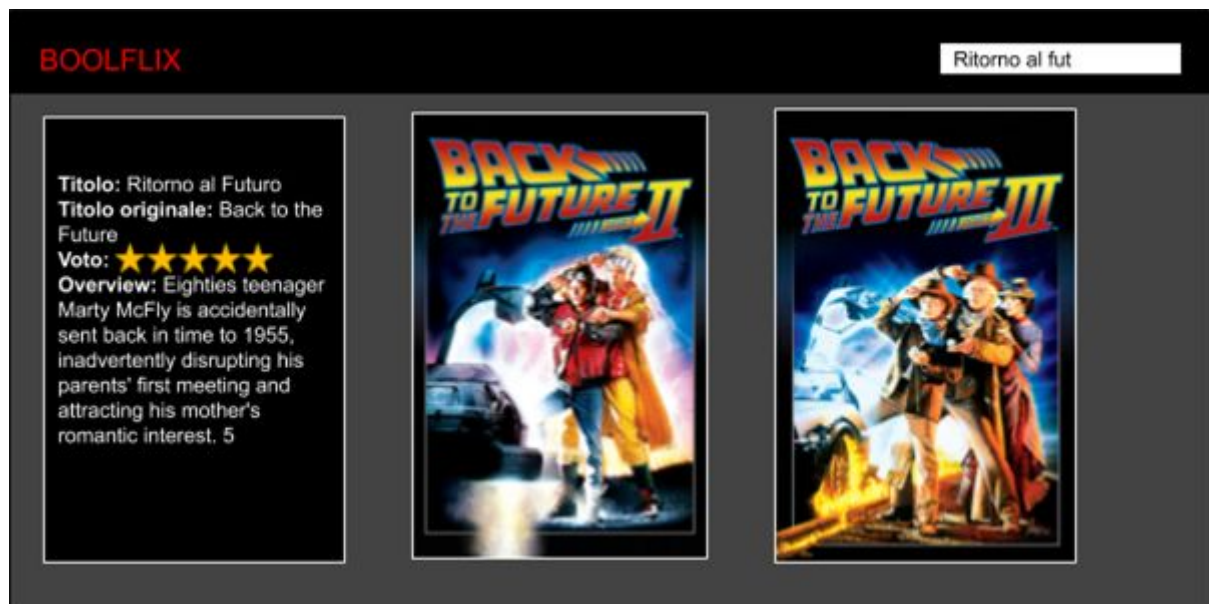

Il tutto deve essere creato in maniera statica, solo dopo passiamo a lavorare alla parte Vue.

Cliccando il bottone, si devono cercare sull'API tutti i film che contengono ciò che ha scritto l'utente.

Sostituiamo quindi le nostre schede con quelle generate dalla chiamata, tralasciando per ora le stelline.

## Milestone 2:

Trasformiamo il voto da 1 a 10 decimale in un numero intero da 1 a 5, così da permetterci di stampare a schermo un numero di stelle piene che vanno da 1 a 5, lasciando le restanti vuote (troviamo le icone in FontAwesome).

Arrotondiamo sempre per eccesso all'unità successiva, non gestiamo icone mezze piene (o mezze vuote :P)

Trasformiamo poi la stringa statica della lingua in una vera e propria bandiera della nazione corrispondente, gestendo il caso in cui non abbiamo la bandiera della nazione ritornata dall'API (le flag non ci sono in FontAwesome).

Allarghiamo poi la ricerca anche alle serie tv. Con la stessa azione di ricerca dovremo prendere sia i film che corrispondono alla query, sia le serie tv, stando attenti ad avere alla fine dei valori simili (le serie e i film hanno campi nel JSON di risposta diversi, simili ma non sempre identici)

Qui un esempio di chiamata per le serie tv:

[https://api.themoviedb.org/3/search/tv?api\\_key=e99307154c6dfb0b4750f6603256716d&language=it\\_IT&query=s crubs](https://api.themoviedb.org/3/search/tv?api_key=e99307154c6dfb0b4750f6603256716d&language=it_IT&query=s crubs)

### Milestone 3:

In questa milestone come prima cosa sostituiamo la copertina placeholder con quella vera del film o della serie al nostro elenco. Ci viene passata dall'API solo la parte finale dell'URL, questo perché poi potremo generare da quella porzione di URL tante dimensioni diverse. Dovremo prendere quindi l'URL base delle immagini di TMDb: <https://image.tmdb.org/t/p/> per poi aggiungere la dimensione che vogliamo generare (troviamo tutte le dimensioni possibili a questo link: <https://www.themoviedb.org/talk/53c11d4ec3a3684cf4006400>) per poi aggiungere la parte finale dell'URL passata dall'API.

Utilizziamo un'immagine placeholder quando non riceviamo una copertina dall'API.

Esempio di URL:

<https://image.tmdb.org/t/p/w342/wwemzKWzjKYJFfCeIB57q3r4Bcm.png>

### Consigli:

1. Andate in fila, seguendo le milestone
2. Ricordatevi quanto imparato finora con le diverse esercitazioni:
  - Affrontate sempre prima il caso base minimo, senza complicazioni (ad es. *“Se il titolo originale è uguale al titolo, magari dovrei nascondere”, “Se faccio una ricerca che non ha nessun risultato dovrei scrivere qualcosa”* sono domande da NON FARSI fino a quando non si è fatto completamente un caso base)
  - Se ti viene volta di copiare/incollare codice, NON FARLO, fai una funzione! Quei pochi minuti risparmiati renderanno il tuo codice meno leggibile ed ogni volta che dovrai intervenire su quella parte perderai molto più tempo
  - Prima di andare avanti, assicurati di aver risolto quella parte nel miglior modo possibile (codice non ripetuto, minimo codice possibile, funzioni chiare e riutilizzabili). Risparmierai tantissimo tempo resolvendo gli esercizi successivi!
  - Meglio risolvere una milestone in meno, ma con codice scritto bene
  - Per avere la lista delle lingue utilizzare:  
[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_ISO\\_639-1\\_codes](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)
  - E' molto raro ma può capitare che l'API non vi restituisca la locandina o un'altra proprietà del film. Dopo aver finito le milestone potete gestire anche questa casistica con un'immagine ed un testo di default.

**SE HAI FINITO LE MILESTONE PRECEDENTI E VUOI ANDARE OLTRE, PUOI FARE LE MILESTONE SUCCESSIVE, MA SONO FACOLTATIVE:**

**Milestone 4 (Opzionale):**

Partendo da un film o da una serie, richiedere all'API quali sono gli attori che fanno parte del cast aggiungendo alla nostra scheda **Film / Serie** SOLO i primi 5 restituiti dall'API con Nome e Cognome, e i generi associati al film con questo schema: "Genere 1, Genere 2, ...".

**Milestone 5 (Opzionale):**

Creare una lista di generi richiedendo quelli disponibili all'API e creare dei filtri con i generi tv e movie per mostrare/nascondere le schede ottenute con la ricerca.