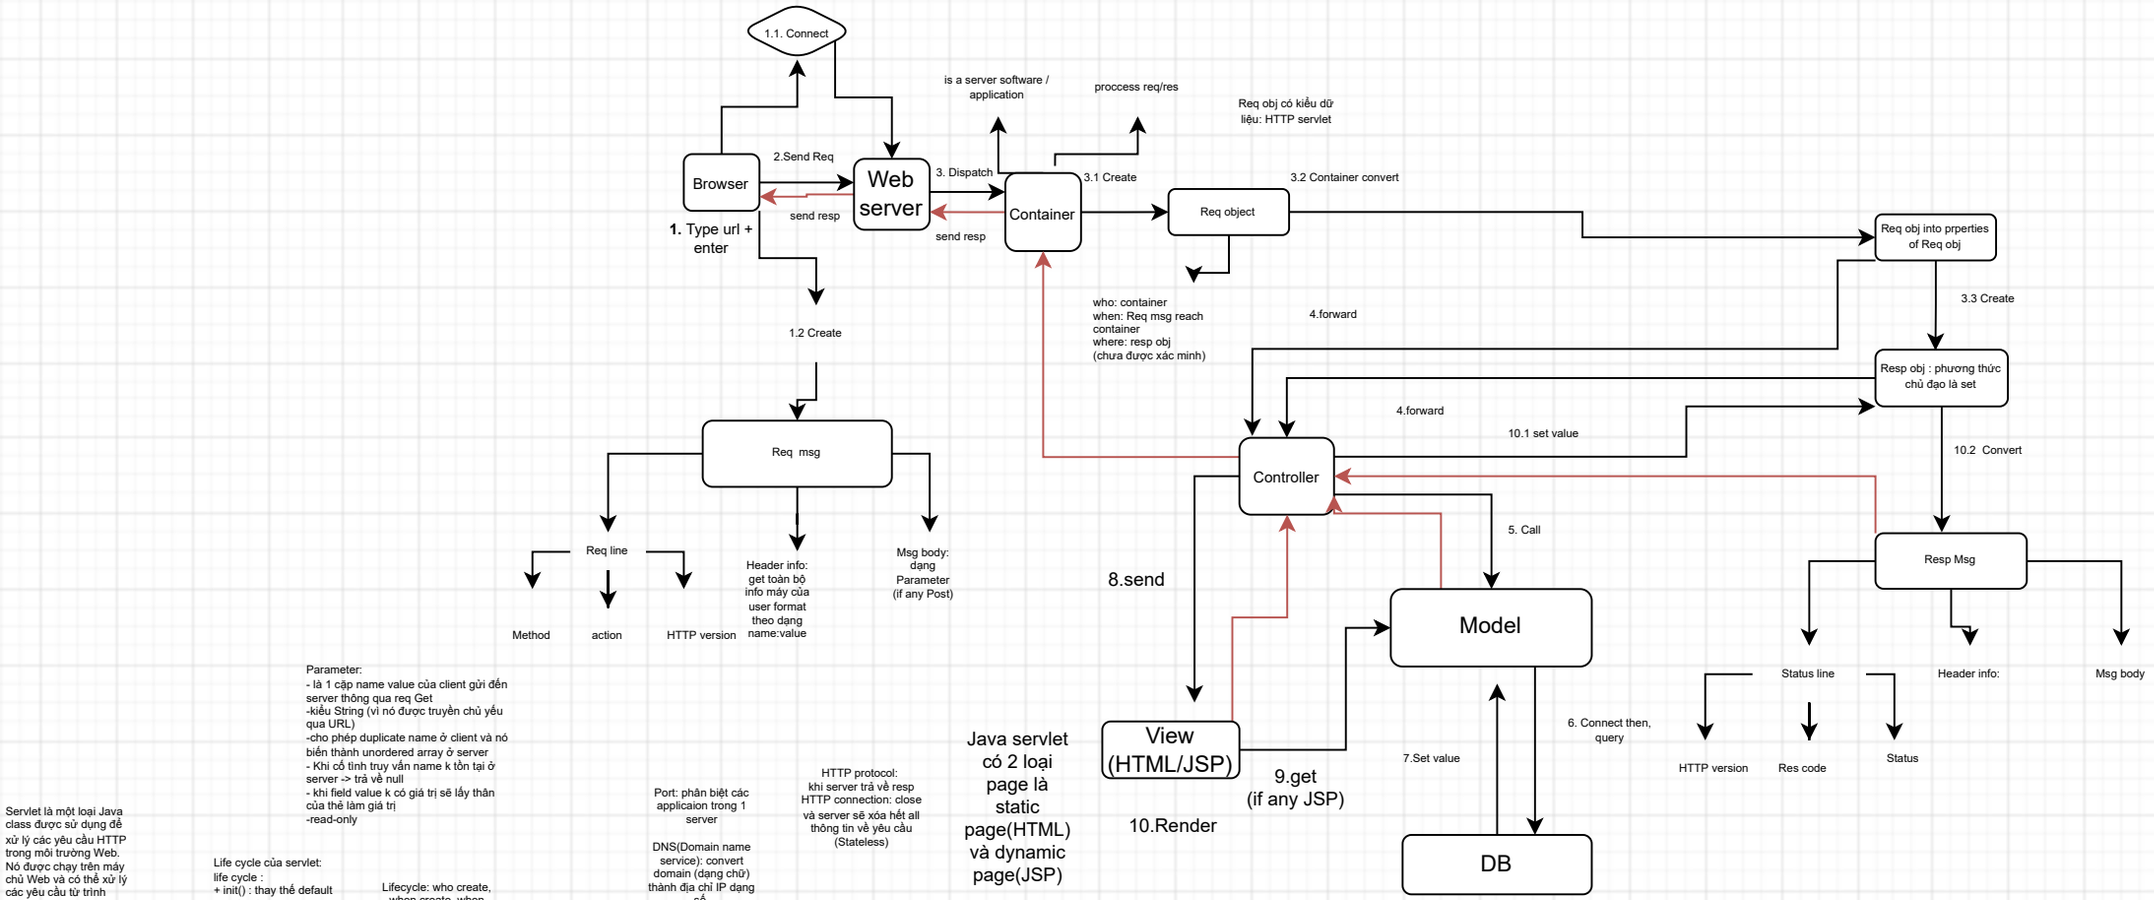

Parameter:
- là 1 cặp name value của client gửi đến server thông qua req Get
-kiểu String (vì nó được truyền chủ yếu qua URL)
-cho phép duplicate name ở client và nó biến thành unordered array ở server
- Khi cố tình truy vấn name k tồn tại ở server -> trả về null
- khi field value k có giá trị sẽ lấy thân của thẻ làm giá trị
-read-only

Port: phân biệt các applicaion trong 1 server

DNS(Domain name service): convert domain (dạng chữ) thành địa chỉ IP dạng số

HTTP protocol:
khi server trả về resp HTTP connection: close và server sẽ xóa hết all thông tin về yêu cầu (Stateless)

Java servlet có 2 loại page là static page(HTML) và dynamic page(JSP)

Servlet là một loại Java class được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP trong môi trường Web. Nó được chạy trên máy chủ Web và có thể xử lý các yêu cầu từ trình duyệt web hoặc các ứng dụng khác. Servlet có thể sử dụng để xử lý các yêu cầu GET, POST, PUT, và DELETE, và có thể trả lại dữ liệu HTML, XML hoặc JSON.

Life cycle của servlet:
life cycle :
+ init() : thay thế default constructor
+ excute : thực hiện req đầu tiên
+ service(): methods doHTTP method và là every req
+destroy(): được chạy trước khi undeploy only one times

Lifecycle: who create, when create, when reject

class DAO:
- is a class
- provide method to access DB
-map 1:1 (1 DAO class tương ứng 1 table ở DB)
-must implement Serializable (để có convert từ object sang bit stream/ byte stream(do JavaEE gửi req theo cơ chế bit stream/ byte stream nên must implement Serializable))
-đặt tên package chứa class DAO là name của table trong DB (viết thường) VD: student (format theo chuẩn component của JavaEE)
-đặt tên classDAO theo format: [tên table chữ đầu viết hoa]+DAO
VD: StudentDAO