


### Exercice 3

Thème abordé : système d'exploitation

Nous avons l'arborescence ci-dessous sous un environnement Linux.

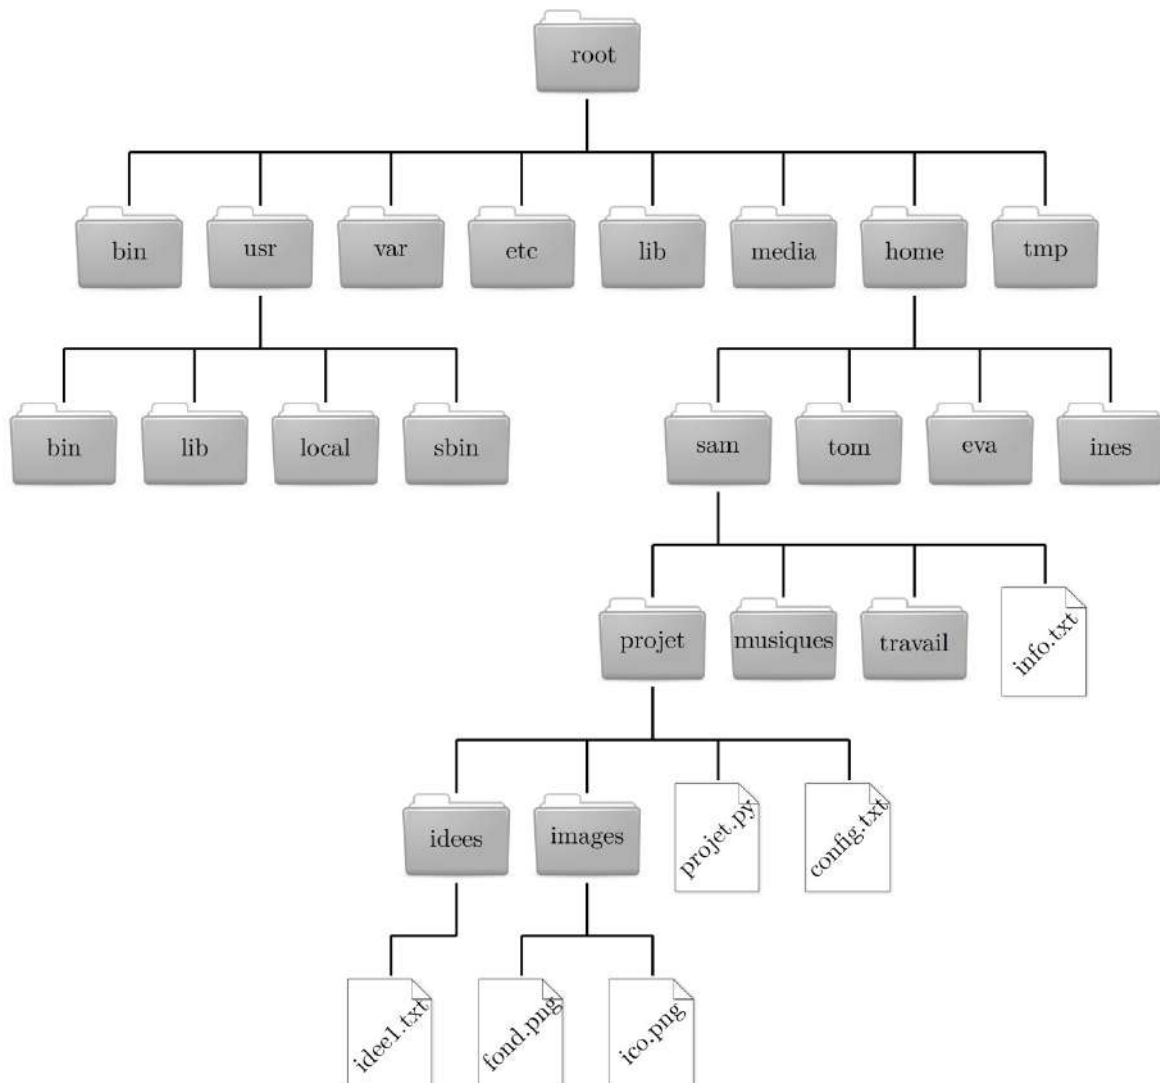

Samuel a pour nom d'utilisateur `sam`. Il a ouvert un terminal et le répertoire courant est le répertoire `musiques`. Pour tout l'exercice, on pourra tirer parti de l'annexe 2 répertoriant différentes commandes du système d'exploitation.

1. Ecrivez la ou les commande(s) qui permet(tent) de se déplacer du répertoire actuel `musiques` au répertoire `projet` :
  - a. en utilisant un chemin relatif.
  - b. en utilisant un chemin absolu.
2. Le répertoire courant est à présent le répertoire `sam`
  - a. Ecrire la commande qui permet de lister le contenu du répertoire `projet`.
  - b. Le fichier `config.txt` est protégé en écriture pour tous les utilisateurs. On souhaite modifier ce droit afin que l'utilisateur `sam` et lui seul puisse

modifier le contenu du fichier. Ecrire la commande permettant d'effectuer ce changement.

3. Le répertoire courant est toujours `sam`. L'utilisateur souhaite supprimer le répertoire `projet` en tapant l'instruction :

```
rm projet
```

Il constate que cette instruction ne fonctionne pas car ce répertoire n'est pas vide. *Finalement, il tape l'instruction :*

```
rm -R projet
```

où « *R* » signifie « *récuratif* ». Le répertoire est finalement supprimé.

- a. Pourquoi cette instruction fonctionne-t-elle, contrairement à la précédente ?

Les fichiers et dossiers ont été effacés dans cet ordre :

- fichier `idee1.txt`
- dossier `idees`
- fichier `fond.png`
- fichier `ico.png`
- dossier `images`
- fichier `projet.py`
- fichier `config.txt`
- dossier `projet`

- b. Quel type de parcours a été réalisé par le système d'exploitation ?

4. On considère la fonction récursive suivante en langage Python :

```
def nb_fichiers(list_fich, i) :  
    if i == len(list_fich) :  
        return 0  
    elif list_fich[i][0] == 'b' :  
        return 1 + nb_fichiers(list_fich, i+1)  
    else :  
        return nb_fichiers(list_fich, i+1)
```

où `list_fich` est une liste contenant des noms de fichiers.

Indiquer ce que renvoie l'appel suivant en expliquant les étapes :

```
nb_fichiers(['nsi.bmp', 'banana.mp3', 'job.txt', 'BoyerMoore.py'], 0)
```

## **Annexe 2 (exercice 3)**

### **(à ne pas rendre avec la copie)**

*Extrait des commandes de base linux*

ls     *permet d'afficher le contenu d'un répertoire*  
cd     *se déplacer dans l'arborescence (ex cd repertoire1)*  
cp     *créer une copie d'un fichier (ex cp fichier1.py fichier2.py)*  
mv     *déplacer ou renommer un fichier ou un répertoire (mv fichier.txt doss)*  
rm     *effacer un fichier ou un répertoire (ex rm mon\_fichier.mp3)*  
mkdir     *créer un répertoire (ex mkdir nouveau)*  
cat     *visualiser le contenu d'un fichier*  
chmod   *modifier les permissions d'un fichier ou d'un dossier. Pour un fichier, le format général de l'instruction est :*  
  
        chmod droits\_user droits\_group droits\_other nom\_fichier

Où droits\_user, droits\_group et droits\_other indiquent respectivement les droits de l'utilisateur, du groupe et des autres et peuvent être :

+ ajouter  
- supprimer  
r read  
w write  
x execute

**Exemple : chmod rwx +r -x script.sh**