

# Diplomarbeit

## EduShelf

Verfasser: Elias Welt 5AHITS  
Phillip Rubak 5AHITS

Betreuer: Dipl.-Ing. Gerald Stoll

Schuljahr: 2025/26

---

Abgabevermerk:

Datum: 07.04.2025

übernommen von:



# Höhere Technische Bundeslehranstalt Hollabrunn

Höhere Lehranstalt für Informationstechnologie

## EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

---

Hollabrunn, am 07.04.2025, Elias Welt

---

Hollabrunn, am 07.04.2025, Phillip Rubak



# 1 HINWEISE

Die vorliegende Diplomarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der Firma "X-Works" ausgeführt.

Die in dieser Diplomarbeit entwickelten Prototypen und Software-Produkte dürfen ganz oder auch in Teilen von Privatpersonen oder Firmen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie diese selbst geprüft und für den vorgesehenen Verwendungszweck für geeignet befunden haben.

Es wird keinerlei Haftung übernommen für irgendwelche Schäden, die aus der Nutzung der hier entwickelten oder beschriebenen Bestandteile des Projekts resultieren.

Für alle Entwicklungen gilt die GNU General Public License [<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>] der Free Software Foundation, Boston, USA in der Version 3.

## 2 SCHLÜSSELBEGRIFFE

- TeamTrackr
- Android - Entwicklung
- iOS - Entwicklung
- Backend
- Frontend
- AI

## 3 DANKSAGUNGEN

Wir möchten an dieser Stelle unseren aufrichtigen Dank all jenen aussprechen, die uns während der Entstehung dieser Diplomarbeit unterstützt haben.

Unser besonderer Dank gilt Tailored Apps, unserer Partnerfirma, die uns nicht nur mit wertvollen Einblicken und praxisnaher Unterstützung begleitet hat, sondern auch eine entscheidende Rolle in der erfolgreichen Umsetzung unseres Projekts gespielt hat. Die Zusammenarbeit mit euch war für uns eine wertvolle Erfahrung.

Ebenso möchten wir uns herzlich bei Herrn Geischläger, unserem Diplomarbeitsbetreuer, bedanken. Seine fachliche Expertise, seine konstruktiven Anregungen und seine stetige Unterstützung haben maßgeblich zur Qualität unserer Arbeit beigetragen.

Ein großer Dank gilt auch allen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben – sei es durch hilfreiches Feedback, motivierende Worte oder ihr Verständnis und ihre Geduld.

Ohne diese wertvolle Unterstützung wäre unsere Diplomarbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

# DIPLOMARBEIT DOKUMENTATION

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Name der Verfasser/innen | Elias Welt, Phillip Rubak |
| Jahrgang Schuljahr       | 2025/26                   |
| Thema der Diplomarbeit   | EduShelf                  |
| Kooperationspartner      | —                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenstellung | <p>Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird 'EduShelf' entwickelt, eine webbasierte Plattform zur Verwaltung und Interaktion mit Bildungsunterlagen. Ziel ist es, Schülern und Lehrern eine zentrale Lösung zu bieten, um Dokumente zu organisieren und KI für eine effiziente Informationsbeschaffung zu nutzen. Die Anwendung verbindet Dokumentenmanagement mit einem KI-gestützten Chat-System, das es Benutzern ermöglicht, Fragen zu ihren hochgeladenen Inhalten zu stellen (RAG - Retrieval Augmented Generation). Ein zentraler Aspekt ist die nahtlose Integration eines modernen Web-Frontends mit einem leistungsfähigen Backend und einem KI-Server. Das Backend steuert die Datenverarbeitung und -speicherung, während der KI-Server die Intelligenz für die Chat-Funktionalität bereitstellt. Diese Plattform soll den Zugriff auf und die Nutzung von Bildungsressourcen modernisieren.</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realisierung | Das Projekt umfasst die Entwicklung einer responsiven Webanwendung und eines leistungsfähigen Backend-Systems. Das Frontend wird mit React umgesetzt und bietet eine moderne Benutzeroberfläche. Das Backend, implementiert in .NET, steuert die Datenspeicherung und -verarbeitung. Ein dedizierter KI-Server, basierend auf Python und Ollama, übernimmt die LLM-Operationen für die Chat-Funktionalität. Das System nutzt Containerisierung (Docker) für einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnisse | Das Ergebnis ist die voll funktionsfähige Plattform 'EduShelf'. Zu den Kernfunktionen gehören Benutzerauthentifizierung, Upload und Indizierung von Dokumenten sowie ein interaktiver KI-Chat. Nutzer können Accounts erstellen, ihre Dokumentenbibliothek verwalten und durch die KI-Schnittstelle sofortige Antworten aus ihren Lernunterlagen erhalten. Das System demonstriert die effektive Integration moderner Webtechnologien und künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typische Grafik, Foto etc.<br>(mit Erläuterung) | <div>MISSING SVG: img/blockschaltbildSVG.svg</div> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Teilnahme an Wettbewerben,<br>Auszeichnungen |  |
|----------------------------------------------|--|

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Möglichkeiten der<br>Einsichtnahme in die Arbeit | HTL Hollabrunn<br>Anton Ehrenfriedstraße 10<br>2020 Hollabrunn |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                       |                 |                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Approbation<br>(Datum / Unterschrift) | Prüfer/Prüferin | Direktor/Direktorin<br>Abteilungsvorstand/<br>Abteilungsvorständin |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|

# DIPLOMA THESIS

## Documentation

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Author(s)             | Elias Welt, Phillip Rubak, |
| From Academic year    | 2025/26                    |
| Topic                 | EduShelf                   |
| Co-operation partners | TailoredApps               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Task Description | <p>This diploma project focuses on developing 'EduShelf', a web-based platform for managing and interacting with educational content. The goal is to provide students and teachers with a centralized solution for organizing documents and leveraging AI for efficient information retrieval. The app integrates document management with an AI-powered chat system that allows users to ask questions about their uploaded content (RAG - Retrieval Augmented Generation).</p> <p>A key aspect is the seamless integration of a modern web frontend with a powerful backend and an AI server. The backend handles data processing and storage, while the AI server provides the intelligence for the chat functionality. This platform aims to modernize how educational resources are accessed and utilized.</p> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementation | <p>The project involves developing a responsive web application and a robust backend system. The frontend is built with React, ensuring a modern and user-friendly interface. The backend, implemented in .NET, manages data storage and processing. A dedicated AI server, utilizing Python and Ollama, handles the large language model operations for the chat functionality. The system uses containerization (Docker) for easy deployment and scalability.</p> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Results | The expected outcome is a fully functional 'EduShelf' platform. Key features include user authentication, document upload and indexing, and an interactive AI chat. Users can create accounts, manage their document libraries, and obtain instant answers from their study materials through the AI interface. The system demonstrates the effective integration of modern web technologies and artificial intelligence in an educational context. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typische Grafik, Foto etc.<br>(mit Erläuterung) | <div>MISSING SVG: img/blockschaltbildSVG.svg</div> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Participation in competitions<br>Awards |  |
|-----------------------------------------|--|

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Accessibility of<br>final project thesis | HTL Hollabrunn<br>Anton Ehrenfriedstraße 10<br>2020 Hollabrunn |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                             |            |                              |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Approval (Date / Signature) | Examiner/s | Head of Department / College |
|                             |            |                              |

# Thema

EduShelf

## Verlauf

- 13.06.2024: Das Thema 'TeamTrackr' wurde durch Franz Geischläger angelegt.
- 13.06.2024: Sie wurden zum Thema hinzugefügt.
- 13.06.2024: Sie wurden zum Thema hinzugefügt.
- 13.06.2024: Sie wurden zum Thema hinzugefügt.
- 16.09.2024: Thema wurde eingereicht.
- 16.09.2024: Thema wurde von Franz Geischläger akzeptiert.
- 16.09.2024: Thema wurde von Wilfried Trollmann akzeptiert.
- 23.09.2024: Thema wurde von Wolfgang Bodei akzeptiert.

## Schulische Informationen

- **Schulart:** Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen
- **Klasse:** 5AHITS
- **Abteilung:** IT
- **Schuljahr der abschließenden Prüfung:** 2024/25

## Betreuung

| Rolle                          | Name                           |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Hauptverantwortlicher Betreuer | Franz Geischläger (Akzeptiert) |
| Direktion                      | Wolfgang Bodei (Akzeptiert)    |



# Kooperationspartner / Auftraggeber

- **Name:** Tailored Apps
- **Adresse:** Heiligenstädterstraße 31/1, 1190 Wien
- **URL:** [www.tailored-apps.com](http://www.tailored-apps.com)
- **E-Mail:** [office@tailored-apps.com](mailto:office@tailored-apps.com)
- **Ansprechpartner:** Martin Zehetner
- **Telefon:** +43 18902845
- **Typ:** Sonstige

## Beteiligte SchülerInnen

| Schüler/in    | Individuelle Themenstellung                                | Abteilung |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Elias Welt    | Frontend, Frontend/Backend Schnittstelle, KI Unterstützung | IT        |
| Phillip Rubak | Backend, KI                                                | IT        |

## Ausgangslage

Derzeit mangelt es an einer zentralisierten Plattform, die es ermöglicht, Bildungsunterlagen effizient zu verwalten und interaktiv mit diesen zu arbeiten. Studierende und Lehrende haben oft Schwierigkeiten, spezifische Informationen in großen Mengen von Dokumenten schnell zu finden. Es fehlt eine integrierte Lösung, die Dokumentenmanagement mit moderner KI-gestützter Analyse verbindet.

Die Anliegen der Themenstellungen umfassen die Entwicklung einer Webplattform sowie eines leistungsfähigen Backends inklusive AI-Server-Anbindung. Die Webapplikation soll folgende Kernfeatures beinhalten:

- Dokumentenmanagement (Upload, Organisation)
- Interaktiver Chat mit Dokumenten (RAG - Retrieval Augmented Generation)

- Benutzerfreundliches Interface für effizientes Lernen

Das Backend soll die Dokumentenverarbeitung steuern, die KI-Modelle anbinden und die Datenhaltung übernehmen.

## Zielsetzung

EduShelf bietet eine intuitive Plattform zur Verwaltung von Bildungsressourcen. Durch die Integration von KI können Nutzer direkt mit ihren Unterlagen kommunizieren, Fragen stellen und Zusammenfassungen erhalten. Dies fördert ein tieferes Verständnis der Lerninhalte und spart Zeit bei der Informationssuche.

Das geplante Ergebnis ist eine voll funktionsfähige Webplattform "EduShelf". Die Anwendung ermöglicht:

- Upload und Indizierung von PDF- und Textdokumenten
- KI-basierte Beantwortung von Fragen zu den Inhalten
- Verwaltung der hochgeladenen Dokumente

Das System besteht aus einem Frontend (React), einem Backend (.NET) und einem KI-Server (Python/Ollama), die nahtlos zusammenarbeiten.

## Meilensteine

| Meilenstein                  | Datum      |
|------------------------------|------------|
| Fertigstellung Grundkonzept  | 20.06.2024 |
| Fertigstellung Backend       | 22.11.2024 |
| Fertigstellung Frontend      | 20.12.2024 |
| Fertigstellung Applikationen | 24.01.2025 |
| Fertigstellung Dokumentation | 14.03.2025 |

## Erklärung

Die unterfertigten Kandidaten/Kandidatinnen haben gemäß den geltenden schulrechtlichen Bestimmungen die Ausarbeitung einer abschließenden Arbeit (Diplomarbeit bzw. Abschlussarbeit) mit folgender Aufgabenstellung gewählt:

### TeamTrackr

Individuelle Aufgabenstellungen im Rahmen des Gesamtprojektes:

- Lorenz Geyser (4AHITS): **Backend-Development**
- Suad Demiri (4AHITS): **iOS-Development**
- Kurt Broneder (4AHITS): **Web-Development**
- Stefan Bayer (4AHITS): **Android-Development**

Die Kandidaten/Kandidatinnen nehmen zur Kenntnis, dass die abschließende Arbeit in eigenständiger Weise und außerhalb des Unterrichtes zu bearbeiten und anzufertigen ist, wobei Ergebnisse des Unterrichtes mit einbezogen werden können, die jedenfalls als solche entsprechend kenntlich zu machen sind.

Die Abgabe der vollständigen abschließenden Arbeit hat in digitaler und in zweifach ausgedruckter Form bis spätestens **07.04.2025** beim zuständigen Betreuer/der zuständigen Betreuerin zu erfolgen.

Die Kandidaten/Kandidatinnen nehmen auch zur Kenntnis, dass ein Abbruch der abschließenden Arbeit nicht möglich ist.

**Kandidaten/Kandidatinnen:**

**Datum und Unterschrift bzw.  
Handysignatur:**

Lorenz Geyser (4AHITS)

Lorenz Geyser 13.9.2025

Suad Demiri (4AHITS)

Suad Demiri 13.9.2025

Kurt Broneder (4AHITS)

Kurt Broneder 13.9.2025

Stefan Bayer (4AHITS)

Stefan Bayer 13.9.2025





# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>HINWEISE</b>                                                                | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>SCHLÜSSELBEGRIFFE</b>                                                       | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>DANKSAGUNGEN</b>                                                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Motivation für die Arbeit . . . . .                                            | 22        |
| 3.2      | Umfeld und Stand der Technik . . . . .                                         | 22        |
| 3.3      | Aufgabenstellung . . . . .                                                     | 22        |
| 3.3.1    | Ziele . . . . .                                                                | 23        |
| <b>4</b> | <b>Frontend Implementierung</b>                                                | <b>25</b> |
| 4.1      | Einführung und Zielsetzung . . . . .                                           | 25        |
| 4.2      | Entstehung der Idee . . . . .                                                  | 26        |
| 4.2.1    | Stufe 1 – Problemidentifikation: Unkontrollierter Datei-<br>anstieg . . . . .  | 26        |
| 4.2.2    | Stufe 2 – Lösungsansatz: Zentralisierter Speicher- und<br>Sortierort . . . . . | 26        |
| 4.2.3    | Stufe 3 – Erweiterung: KI-gestützte Lernunterstützung .                        | 27        |
| 4.2.4    | Stufe 4 – Synthese: EduShelf als Gesamtprodukt . . . . .                       | 27        |
| 4.3      | Das Dashboard – Zentrale Übersichtsansicht . . . . .                           | 28        |
| 4.3.1    | Architektur und Datenladen . . . . .                                           | 28        |
| 4.3.2    | Filterung geteilter Dateien . . . . .                                          | 29        |
| 4.3.3    | Schnellaktionen und Statistik-Widget . . . . .                                 | 29        |
| 4.4      | Authentifizierungsflow: Registrierung und E-Mail-Bestätigung .                 | 30        |
| 4.4.1    | Registrierung (Register.jsx) . . . . .                                         | 30        |
| 4.4.1.1  | Clientseitige Validierung . . . . .                                            | 31        |

---

|          |                                                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|
| 4.4.1.2  | Serverseitige Fehlerverarbeitung . . . . .                | 32 |
| 4.4.2    | Login-Prozess (Login.jsx) . . . . .                       | 32 |
| 4.4.3    | E-Mail-Bestätigung . . . . .                              | 33 |
| 4.5      | Navigationsstruktur und Layout (MainLayout.jsx) . . . . . | 33 |
| 4.5.1    | Outlet-Pattern und verschachtelte Routen . . . . .        | 34 |
| 4.5.2    | Rollenbasierte Navigation (RBAC) . . . . .                | 34 |
| 4.5.3    | Aktiver Zustand mit NavLink . . . . .                     | 35 |
| 4.6      | Datei-Sharing zwischen Nutzern . . . . .                  | 35 |
| 4.6.1    | Share-Dialog (ShareFileModal.jsx) . . . . .               | 35 |
| 4.6.2    | Zustandsverwaltung für Shared Files . . . . .             | 36 |
| 4.6.3    | Bewertung des Ansatzes . . . . .                          | 37 |
| 4.7      | Technologie-Stack . . . . .                               | 37 |
| 4.7.1    | React (v19) . . . . .                                     | 38 |
| 4.7.2    | Vite . . . . .                                            | 38 |
| 4.7.3    | React Router (v7) . . . . .                               | 38 |
| 4.8      | Projektsetup und Konfiguration . . . . .                  | 39 |
| 4.9      | Softwarearchitektur und Datenfluss . . . . .              | 40 |
| 4.9.1    | Unidirektionaler Datenfluss . . . . .                     | 40 |
| 4.9.2    | Routing-Strategie . . . . .                               | 40 |
| 4.10     | Datenschicht und API-Integration . . . . .                | 41 |
| 4.10.1   | API-Wrapper . . . . .                                     | 41 |
| 4.11     | Implementierung der Kernkomponenten . . . . .             | 42 |
| 4.11.1   | Authentifizierungssystem . . . . .                        | 42 |
| 4.11.2   | Dateimanagement (Files.jsx) . . . . .                     | 42 |
| 4.11.3   | Interaktives Lernen: Das Quiz-Modul . . . . .             | 43 |
| 4.11.3.1 | Datenstruktur . . . . .                                   | 43 |
| 4.11.3.2 | Ablauf eines Quiz . . . . .                               | 43 |
| 4.11.4   | Flashcards (Lernkarten) . . . . .                         | 43 |
| 4.11.5   | Chat und KI-Integration . . . . .                         | 44 |
| 4.11.6   | Admin Panel und RBAC . . . . .                            | 44 |
| 4.12     | Benutzeroberfläche und Design (UI/UX) . . . . .           | 45 |
| 4.12.1   | Styling-Strategie . . . . .                               | 45 |
| 4.12.2   | Dark Mode Implementierung . . . . .                       | 45 |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 4.13     | Detaillierte Analyse ausgewählter Module . . . . . | 46        |
| 4.13.1   | Quiz-Editor Logik (QuizModal.jsx) . . . . .        | 46        |
| 4.13.1.1 | Zustandsverwaltung . . . . .                       | 46        |
| 4.13.1.2 | Dynamische Formular-Manipulation . . . . .         | 46        |
| 4.13.1.3 | Validierung und Speichern . . . . .                | 47        |
| 4.13.2   | Flashcards: 3D-Interaktion und State . . . . .     | 47        |
| 4.13.3   | Admin Panel: Kaskadierende Datenabfragen . . . . . | 47        |
| 4.14     | Deployment und Betrieb . . . . .                   | 48        |
| 4.14.1   | Docker-Containerisierung . . . . .                 | 48        |
| 4.14.2   | Nginx Konfiguration . . . . .                      | 49        |
| 4.15     | Herausforderungen und Lösungen . . . . .           | 49        |
| 4.15.1   | Synchronisation des UI-Status . . . . .            | 49        |
| 4.15.2   | Performance bei großen Dateilisten . . . . .       | 50        |
| 4.16     | Ausblick und Erweiterungsmöglichkeiten . . . . .   | 50        |
| 4.17     | Fazit . . . . .                                    | 50        |
| <b>5</b> | <b>Backend Implementierung</b>                     | <b>53</b> |
| 5.1      | Systemarchitektur . . . . .                        | 53        |
| 5.1.1    | Presentation Layer (Controllers) . . . . .         | 53        |
| 5.1.2    | Business Logic Layer (Services) . . . . .          | 54        |
| 5.1.3    | Data Access Layer (Data) . . . . .                 | 54        |
| 5.1.4    | Infrastructure Layer . . . . .                     | 55        |
| 5.2      | Technologie-Stack . . . . .                        | 55        |
| 5.3      | Projekt-Setup und Konfiguration . . . . .          | 56        |
| 5.3.1    | Programm-Initialisierung (Program.cs) . . . . .    | 56        |
| 5.3.2    | Konfiguration (appsettings.json) . . . . .         | 57        |
| 5.4      | Datenmodelle und Datenbankdesign . . . . .         | 57        |
| 5.4.1    | Kernelemente . . . . .                             | 57        |
| 5.4.2    | Entity Relationship Diagram (ERD) . . . . .        | 59        |
| 5.5      | API Design und Controller . . . . .                | 59        |
| 5.5.1    | Wichtige Endpunkte . . . . .                       | 59        |
| 5.6      | Sicherheitskonzepte . . . . .                      | 60        |
| 5.6.1    | Authentifizierung & Autorisierung . . . . .        | 60        |

|          |                                                         |    |
|----------|---------------------------------------------------------|----|
| 5.6.2    | Datenvalidierung . . . . .                              | 60 |
| 5.6.3    | Error Handling . . . . .                                | 61 |
| 5.7      | Ingestion-Pipeline (Datenverarbeitung) . . . . .        | 61 |
| 5.7.1    | 1. Textextraktion (OCR & Parsing) . . . . .             | 61 |
| 5.7.2    | 2. Chunking (Intelligente Segmentierung) . . . . .      | 62 |
| 5.7.3    | 3. Embedding und Vektorspeicherung . . . . .            | 62 |
| 5.8      | Detaillierte Analyse ausgewählter Module . . . . .      | 63 |
| 5.8.1    | Authentifizierung: Secure Cookies und Hashing . . . . . | 63 |
| 5.8.1.1  | Passwort-Hashing (BCrypt) . . . . .                     | 63 |
| 5.8.1.2  | Cookie-Konstruktion . . . . .                           | 64 |
| 5.8.2    | Ingestion-Pipeline: HNSW Indexierung . . . . .          | 64 |
| 5.9      | RAG (Retrieval-Augmented Generation) Workflow . . . . . | 64 |
| 5.9.1    | Retrieval-Strategie . . . . .                           | 64 |
| 5.9.2    | Prompt Engineering und Kontext-Management . . . . .     | 65 |
| 5.10     | Infrastruktur & Deployment . . . . .                    | 65 |
| 5.10.1   | Docker-Komposition . . . . .                            | 65 |
| 5.10.1.1 | Datenbank (PostgreSQL mit pgvector) . . . . .           | 66 |
| 5.10.1.2 | KI-Inferenz (Ollama) . . . . .                          | 66 |
| 5.10.1.3 | Object Storage (MinIO) . . . . .                        | 67 |
| 5.10.2   | Dockerfile . . . . .                                    | 67 |
| 5.11     | Resilienz und Stabilität . . . . .                      | 68 |
| 5.11.1   | Retry-Policies & Circuit Breaker . . . . .              | 68 |
| 5.12     | Herausforderungen und Lösungen . . . . .                | 68 |
| 5.12.1   | Blockierende Operationen bei großen Dateien . . . . .   | 68 |
| 5.12.2   | LLM Kontext-Fenster-Limits . . . . .                    | 69 |
| 5.12.3   | Datenkonsistenz bei Löschoperationen . . . . .          | 69 |
| 5.13     | Qualitätssicherung und Tests . . . . .                  | 70 |
| 5.13.1   | Unit Tests (xUnit) . . . . .                            | 70 |
| 5.13.2   | Integration Tests . . . . .                             | 70 |
| 5.14     | Fazit . . . . .                                         | 70 |

## 3.1 Motivation für die Arbeit

Die effektive Integration von Management-Instrumentarien für Organisationsstrukturen, Projektkoordination und Teamführung stellt ein signifikantes Desiderat in der aktuellen digitalen Infrastruktur dar. Gegenwärtige Analysen dokumentieren eine Fragmentierung der verfügbaren Softwarelösungen, wodurch die Realisierung eines kohärenten und effizienten Organisationsmanagements substantiell limitiert wird. Die Diskrepanz zwischen vorhandenen partikulären Anwendungen und der Anforderung nach einer holistischen Managementplattform manifestiert sich in beträchtlichen Effizienzdefiziten sowie suboptimaler Ressourcenallokation innerhalb organisatorischer Einheiten. Diese Forschungsarbeit adressiert die identifizierte Problematik mittels einer systematischen Konzeption und Implementation einer integrierten Softwarelösung zur Überwindung existierender technologischer Limitationen.

## 3.2 Umfeld und Stand der Technik

Im Kontext der gegenwärtigen technologischen Entwicklung existieren divergente Einzelsysteme zur Adressierung spezifischer Management-Aspekte. Eine kritische Evaluation der Fachliteratur indiziert signifikante Korrelationen zwischen fragmentierten Management-Infrastrukturen und reduzierten Produktivitätsparametern sowie verminderter Nutzerakzeptanz. Die Extrapolation aktueller Entwicklungstendenzen im Bereich digitaler Management-Systeme lässt eine progressive Konvergenz einzelner Funktionalitäten antizipieren, jedoch fehlt bislang eine vollständig interoperable Plattform mit multimodaler Zugänglichkeit. Existierende Systeme offerieren elaborierte Funktionalitäten im Bereich der Kommunikationsfazilitation, während ein anderes System primär exzelliert im Kontext des Projektmanagements. Eine Integration dieser disparaten Ansätze in eine kohärente Systementität wurde bislang nicht realisiert. Die vorliegende Forschungsarbeit positioniert sich in dieser identifizierten Forschungslücke mit dem Ziel der Entwicklung einer konsolidierten Management-Infrastruktur.

## 3.3 Aufgabenstellung

Die Forschungsaufgabe umfasst die systematische Konzeption und Implementierung eines multimodalen Anwendungssystems mit nativen Applikationen

für iOS, Android und Desktop-Systeme sowie einer komplementären Web-Applikation, unterstützt durch eine zentralisierte Backend-Infrastruktur. Die primären Forschungs- und Entwicklungsziele umfassen:

- Entwicklung eines hochsicheren Authentifizierungsmechanismus unter Berücksichtigung aktueller kryptographischer Standards und Sicherheitsparadigmen
- Implementation eines semantisch strukturierten Kalendersystems mit integrierter Ressourcenallokationsfunktionalität
- Konzeption und Realisierung eines Kommunikationssystems mit bidirektionaler Informationstransmission sowie Integration eines künstlich-intelligenten Konversationssystems zur Optimierung der Kommunikations-effizienz

Die Backend-Architektur erfordert eine optimierte Datenbankstruktur mit adäquater Skalierbarkeit sowie eine performante API-Implementation zur Gewährleistung effizienter plattformübergreifender Datensynchronisation und -konsistenz.

### 3.3.1 Ziele

Das primäre wissenschaftliche Ziel dieser Forschungsarbeit konstituiert sich in der Entwicklung und Evaluation einer vollständig funktionalen Management-Plattform mit multimodaler Zugänglichkeit auf diversen Endgeräten (iOS, Android, Desktop, Web) unter Berücksichtigung folgender Forschungsziele:

1. Konzeption und Implementation einer optimierten Systemarchitektur mit effizienten Datenflussstrukturen zwischen Frontend- und Backend-Komponenten unter Anwendung aktueller Software-Engineering-Prinzipien
2. Realisierung einer kognitiv ergonomischen Benutzeroberfläche mit konsistenter visueller und funktionaler Repräsentation über heterogene Plattformen hinweg, basierend auf etablierten Usability-Heuristiken
3. Entwicklung eines kryptographisch robusten Authentifizierungssystems zur Gewährleistung der Datenintegrität und -vertraulichkeit

4. Implementation eines multifunktionalen Team- und Projektmanagementsystems mit präzisen Funktionalitäten zur Budgetierung und temporalen Ressourcendisposition unter Berücksichtigung aktueller Projektmanagement-Methodologien
5. Konzeption und Realisierung eines intelligenten Kommunikationssystems mit Integration von Natural Language Processing-Algorithmen zur Optimierung der Informationstransmission und Teamkoordination

Die Verifizierung der Zielerreichung erfolgt mittels systematischer empirischer Evaluation unter Anwendung etablierter quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden, um die Konformität mit den spezifizierten Anforderungen hinsichtlich Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Systemperformanz zu validieren.



## 4 Frontend Implementierung

### 4.1 Einführung und Zielsetzung

Das Frontend der Anwendung „EduShelf“ repräsentiert die Schnittstelle zwischen dem Benutzer und den Backend-Diensten. Ziel der Implementierung war die Schaffung einer modernen, performanten und intuitiven Benutzeroberfläche, die das Lernen und Verwalten von Dokumenten so effizient wie möglich gestaltet.

Im Gegensatz zu klassischen Webanwendungen, die auf dem „Multi-Page Application“ (MPA) Prinzip basieren und bei jeder Interaktion eine neue HTML-Seite vom Server anfordern, wurde EduShelf als „Single Page Application“ (SPA) konzipiert. In einer SPA wird lediglich beim ersten Aufruf eine einzige HTML-Datei (`index.html`) geladen. Alle weiteren Interaktionen finden clientseitig statt, indem JavaScript (in diesem Fall React) den DOM (Document Object Model) dynamisch manipuliert.

Die Vorteile dieses Architekturansatzes sind vielfältig:

- **Performance:** Da nach dem initialen Laden nur noch Rohdaten (im JSON-Format) und keine vollständigen HTML-Seiten mehr übertragen werden müssen, reduziert sich das Datenvolumen signifikant.
- **Benutzererfahrung (UX):** Übergänge zwischen verschiedenen Ansichten erfolgen nahezu latenzfrei, ohne das typische Flackern eines Seiten-Reloads. Dies vermittelt das Gefühl einer nativen Desktop-Anwendung.
- **Entkopplung:** Durch die strikte Trennung von Frontend und Backend über eine REST-API können beide Systeme unabhängig voneinander entwickelt, getestet und skaliert werden.

## 4.2 Entstehung der Idee

Die konzeptionelle Grundlage von EduShelf resultiert aus einer systematischen Analyse des schulischen Arbeitsalltags. Im Zuge der Beobachtung eigener Lernprozesse sowie der Erfahrungen aus dem Schulbetrieb kristallisierten sich wiederkehrende Ineffizienzen heraus, die als Ausgangspunkt für die Produktentwicklung dienten. Nachfolgend wird der ideelle Entstehungsprozess anhand von vier aufeinander aufbauenden Erkenntnisstufen erläutert.



Abbildung 4.1: Konzeptionelle Entwicklung der Idee – von der Problemerkennung zur Lösung

### 4.2.1 Stufe 1 – Problemidentifikation: Unkontrollierter Dateianstieg

Im schulischen Kontext akkumuliert sich über die Jahre hinweg eine erhebliche Menge an digitalem Lernmaterial. Mitschriften, Übungsblätter, Präsentationen und Abgaben werden typischerweise in heterogenen Strukturen auf verschiedenen Endgeräten oder Cloud-Diensten abgelegt, ohne einer konsistenten Organisationslogik zu folgen. Diese Fragmentierung führt zu einem signifikanten Mehraufwand beim Wiederauffinden relevanter Unterlagen und beeinträchtigt die Effizienz des Lernprozesses nachhaltig. Die erste konzeptionelle Erkenntnis lautet daher: Die schiere Quantität an digitalem Lernmaterial stellt ohne geeignete Verwaltungsstruktur ein wesentliches Produktivitätshemmnis dar.

### 4.2.2 Stufe 2 – Lösungsansatz: Zentralisierter Speicher- und Sortierort

Aus der identifizierten Problematik ergibt sich die logische Konsequenz, einen einheitlichen, zentralisierten Ablageort für sämtliche Lernmaterialien zu schaf-

fen. Dieser sollte nicht lediglich als passives Dateisystem fungieren, sondern aktive Mechanismen zur strukturierten Klassifikation und Kategorisierung bereitstellen. Konkret bedeutet dies die Möglichkeit, Dokumente mit beschreibenden Metadaten (Schlagwörter, Fächerzuordnung) zu versehen und gezielt durchsuchbar zu machen. Die Anforderung an einen solchen Speicherort geht folglich über die Funktionalität konventioneller Cloud-Lösungen hinaus, indem eine lernerorientierte Organisationsstruktur in den Mittelpunkt gestellt wird.

### **4.2.3 Stufe 3 – Erweiterung: KI-gestützte Lernunterstützung**

Die Integration von Methoden der Künstlichen Intelligenz stellt die entscheidende konzeptionelle Erweiterung gegenüber einer reinen Dokumentenverwaltungslösung dar. Die Fähigkeit, auf Basis des individuellen Dokumentenbestands automatisiert Lernhilfen zu generieren – sei es durch kontextbezogene Fragen und Antworten im Chat-Format, durch das automatische Erstellen von Übungsaufgaben oder durch die Zusammenfassung komplexer Inhalte – hebt das System auf eine qualitativ höhere Ebene. Dieser Schritt transformiert EduShelf von einem passiven Archiv zu einem aktiven Lernbegleiter, der das gespeicherte Wissen für den Anwender unmittelbar nutzbar macht.

### **4.2.4 Stufe 4 – Synthese: EduShelf als Gesamtprodukt**

Die vorangehenden drei Erkenntnisstufen münden in der Produktvision von EduShelf. Die Bezeichnung verbindet die Kernfunktionen symbolisch: *Edu* (lat./engl. für Bildung) und *Shelf* (engl. für Regal) verweisen auf einen strukturierten, zugänglichen Wissensraum. EduShelf vereint die zentrale Dateiverwaltung mit intelligenten Lernfunktionen zu einer kohärenten Plattform, die Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihren gesamten Lernprozess – vom Ablegen der Unterlagen bis zur aktiven Wissensüberprüfung – in einer einzigen Anwendung zu bündeln. Abbildung 4.1 visualisiert diesen Gedankengang als nachvollziehbaren, vierstufigen Prozess von der Problemerkennung bis zur konkreten Produktidee.

## 4.3 Das Dashboard – Zentrale Übersichtsansicht

Die Startseite der Anwendung, realisiert in der Komponente `MainDashboard.jsx`, stellt nach erfolgreicher Authentifizierung den primären Einstiegspunkt für den Nutzer dar. Sie verfolgt das Konzept eines persönlichen Lernportals, das auf einen Blick die relevantesten Informationen und die häufigsten Aktionen bündelt.

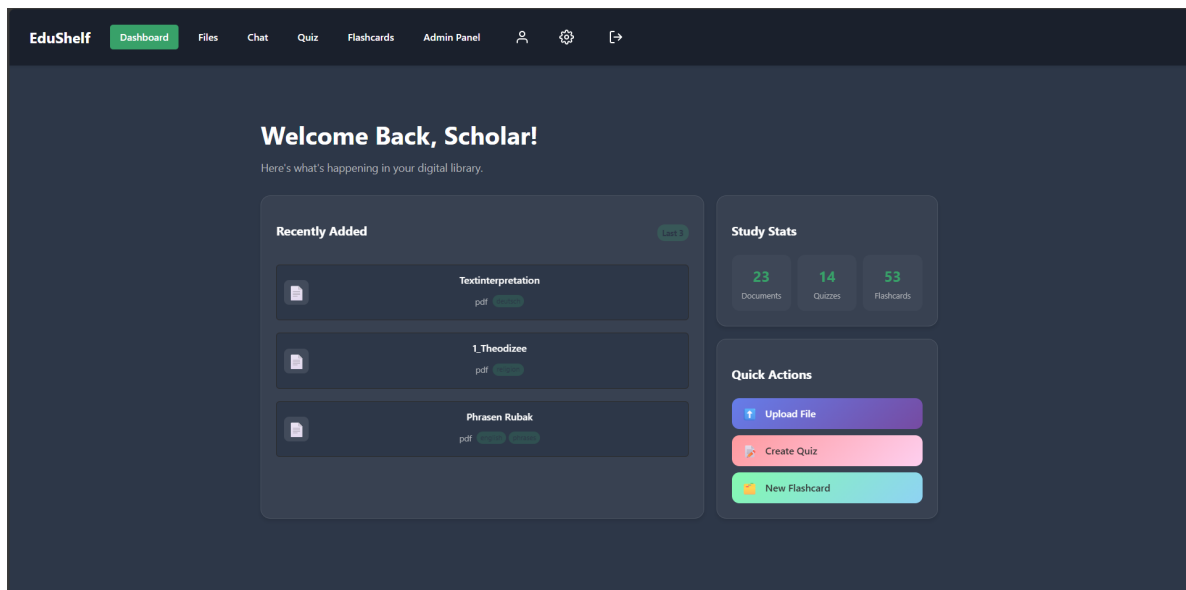


Abbildung 4.2: Hauptdashboard von EduShelf im Dark-Mode

### 4.3.1 Architektur und Datenladen

Ein zentrales Designprinzip des Dashboards ist das parallele Laden aller benötigten Daten. Anstatt Dokumente, Quiz-Einträge und Lernkarten sequenziell abzurufen – was die Ladezeit mit jeder weiteren Anfrage erhöhen würde – wird `Promise.all()` eingesetzt. Diese Methode startet alle asynchronen Anfragen gleichzeitig und wartet, bis die langsamste von ihnen abgeschlossen ist.

```

1 const fetchData = async () => {
2   try {
3     const [docsData, quizzes, flashcards] = await Promise.all([
4       getDocuments(),
5       getQuizzes(),
6       getFlashcards()
7     ]);
8     // Alle Daten sind gleichzeitig verfuegbar
9     setStats({

```

```

10     documents: docsData.totalCount || docs.length,
11     quizzes:   quizzes.totalCount  || quizzes.length,
12     flashcards: flashcards.totalCount || flashcards.length
13   });
14   } catch (error) {
15     console.error('Error fetching dashboard data:', error);
16   }
17 };

```

Listing 4.1: Paralleles Datenladen mit Promise.all im Dashboard

Das Ergebnis ist eine messbar kürzere Wartezeit im Vergleich zu sequenziellen Aufrufen, da die Gesamtdauer der Nettozeit der langsamsten Einzelanfrage entspricht, nicht der Summe aller Anfragen.

## 4.3.2 Filterung geteilter Dateien

Das Dashboard implementiert eine clientseitige Filterlogik für geteilte Dateien. Da Dokumente, die von anderen Nutzern geteilt wurden, zunächst im Zustand *ausstehend* verbleiben, werden nur jene Dokumente in der Übersicht angezeigt, die der Nutzer explizit akzeptiert hat. Die Entscheidungen des Nutzers (akzeptiert oder abgelehnt) werden im `localStorage` persistiert und beim Laden ausgewertet:

```

1  const acceptedShares = JSON.parse(
2    localStorage.getItem('edushelf_accepted_shares') || '[]'
3  );
4  const rejectedShares = JSON.parse(
5    localStorage.getItem('edushelf_rejected_shares') || '[]'
6  );
7
8  docs = docs.filter(doc => {
9    if (!doc.isShared) return true;           // eigene Dateien immer anzeigen
10   if (rejectedShares.includes(doc.id)) return false; // abgelehnte
11   //          ausblenden
12   return acceptedShares.includes(doc.id); // nur akzeptierte zeigen
13 });

```

Listing 4.2: Filterung von Shared Files anhand des localStorage-Status

## 4.3.3 Schnellaktionen und Statistik-Widget

Das Dashboard gliedert sich in drei funktionale Bereiche:

1. **Recently Added:** Zeigt die drei zuletzt hochgeladenen Dokumente mit Dateiname, Typ und zugewiesenen Tags an. Ein Klick öffnet die Inline-Vorschau über `FileViewer`.

2. **Study Stats:** Zeigt aggregierte Zählwerte für Dokumente, Quizzes und Lernkarten. Diese Statistiken werden bei jeder Aktion (Upload, Erstellen, Löschen) durch erneuten Aufruf von `fetchData()` aktualisiert.
3. **Quick Actions:** Drei Schaltflächen ermöglichen das unmittelbare Erstellen eines Uploads, eines Quiz oder einer Lernkarte, ohne dass dafür die entsprechende Unterseite aufgerufen werden muss. Die zugehörigen Modaldialoge werden direkt im Dashboard-Kontext gerendert.

Dieses Konzept minimiert die Anzahl der notwendigen Navigationsschritte für häufig ausgeführte Aktionen und entspricht der Zielsetzung einer effizienten Lernoberfläche.

## 4.4 Authentifizierungsflow: Registrierung und E-Mail-Bestätigung

Der Authentifizierungsprozess von EduShelf umfasst drei aufeinander aufbauende Schritte: die Registrierung eines neuen Benutzerkontos, die Verifikation der E-Mail-Adresse sowie den eigentlichen Login. Diese Abfolge stellt sicher, dass nur Nutzer mit einer verifizierten Identität Zugang zur Plattform erhalten.

## 4.4.1 Registrierung (Register.jsx)

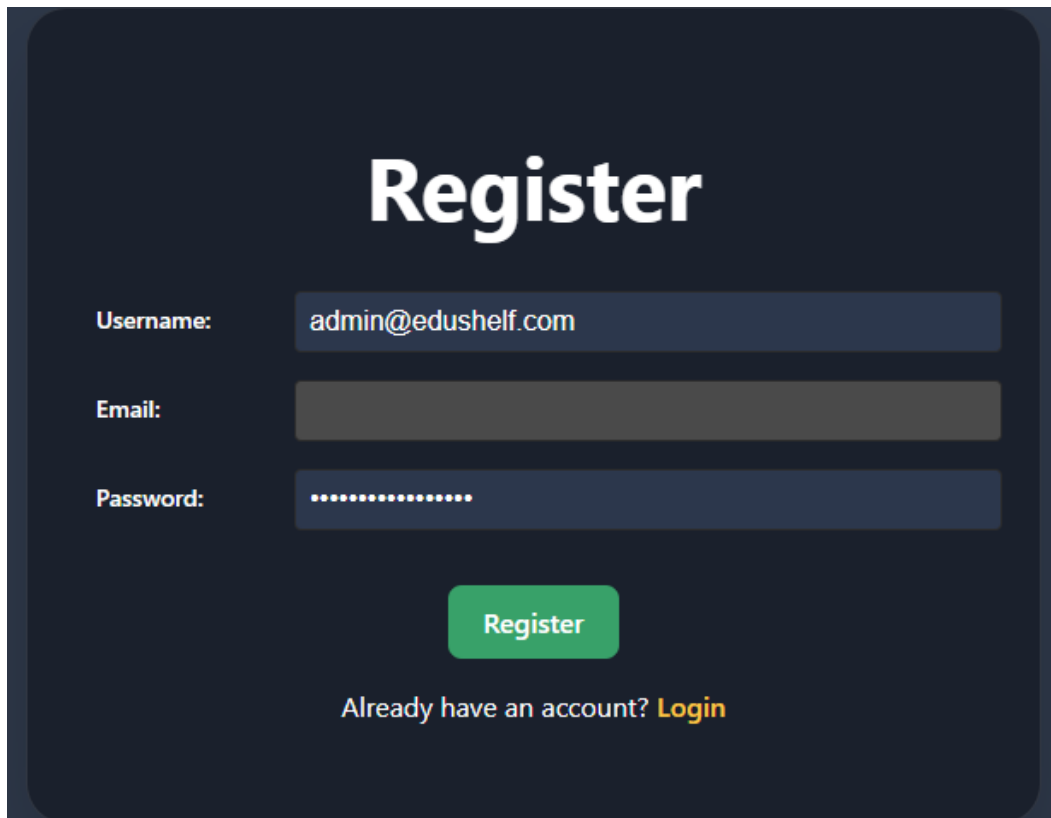


Abbildung 4.3: Registrierungsformular von EduShelf im Dark-Mode

Die Komponente `Register.jsx` realisiert ein zweistufiges Validierungskonzept. Zunächst wird die Benutzereingabe vollständig clientseitig geprüft, bevor eine Anfrage an den Server gesendet wird. Dies reduziert unnötige Netzwerkanfragen und gibt dem Nutzer sofortiges Feedback.

### 4.4.1.1 Clientseitige Validierung

Die Validierungsfunktion überprüft alle Felder nach klar definierten Regeln:

```
1 const validate = () => {  
2   const newErrors = {};  
3   if (!username || username.length < 3 || username.length > 20) {  
4     newErrors.username = 'Username must be between 3 and 20 characters.';  
5   }  
6   if (!email || !/\S+@\S+\.\S+/.test(email)) {  
7     newErrors.email = 'A valid email address is required.';  
8   }  
9   if (!password || password.length < 6) {  
10    newErrors.password = 'Password must be at least 6 characters long.';  
11  }  
12  setErrors(newErrors);  
}
```

```
13 |   return newErrors;
14 | };
```

Listing 4.3: Clientseitige Eingabevalidierung im Registrierungsformular

Diese Methode setzt auf reguläre Ausdrücke zur E-Mail-Validierung und explizite Längenprüfungen für Benutzername und Passwort. Nur wenn `validate()` ein leeres Fehlerobjekt zurückgibt (d.h. `Object.keys(validationErrors).length === 0`), wird die Backend-Anfrage ausgelöst.

### 4.4.1.2 Serverseitige Fehlerverarbeitung

Serverseitige Fehler (z. B. ein bereits verwendeter Benutzername) werden strukturiert verarbeitet. Das Backend sendet ein Fehlerobjekt mit feldspezifischen Nachrichten zurück, welches das Frontend auflöst und den entsprechenden Feldern zuordnet:

```
1 if (error.response?.data?.errors) {
2   const backendErrors = {};
3   for (const key in error.response.data.errors) {
4     // Schlüssel mit Kleinbuchstaben normalisieren (z.B. "Username" -> "
       username")
5     const formattedKey = key.charAt(0).toLowerCase() + key.slice(1);
6     backendErrors[formattedKey] = error.response.data.errors[key].join(' ');
7   }
8   setErrors(backendErrors);
9 }
```

Listing 4.4: Verarbeitung von Backend-Validierungsfehlern

Diese Normalisierung des Schlüssels (erster Buchstabe zu Kleinbuchstaben) ist notwendig, da das Backend C#-Konventionen mit großem Anfangsbuchstaben verwendet (`Username`), während React-State-Schlüssel der JavaScript-Konvention (`camelCase`) folgen.

## 4.4.2 Login-Prozess (Login.jsx)

Der Login-Prozess ist bewusst zweigliedrig gestaltet: Nach dem erfolgreichen POST-Request an `/Users/login` wird unmittelbar ein zweiter Aufruf an `/Users/{id}/roles` durchgeführt. Die Rollenzuweisung ist für die Steuerung der Navigation essenziell – nur Nutzer mit der Rolle *Admin* sehen den Menüpunkt zum Administrationsbereich.

Das zusammengesetzte Benutzerobjekt (Nutzerdaten + Rollen) wird im `localStorage` abgelegt, um den Anmeldestatus über Browser-Refreshes hinweg



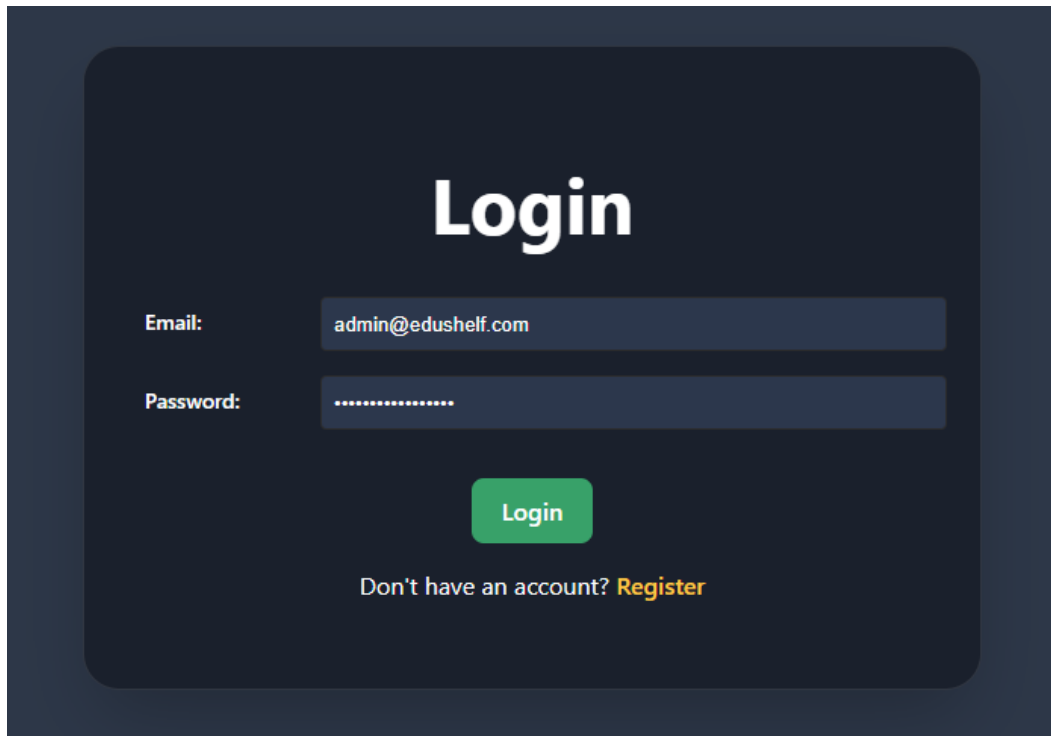


Abbildung 4.4: Login-Ansicht von EduShelf im Dark-Mode

zu erhalten. Diese Persistierung gilt ausschließlich der UI-Zustandsverwaltung; die tatsächliche Sitzungsauthentifizierung erfolgt serverseitig über ein HttpOnly-Cookie.

### 4.4.3 E-Mail-Bestätigung

Nach der Registrierung erhält der Nutzer eine Bestätigungs-E-Mail. Der enthaltene Link führt zur Komponente `VerifyEmail.jsx`, welche den Token aus der URL extrahiert und an den Backend-Endpunkt zur Verifikation übermittelt. Da das Backend den Link selbst generiert, enthält das Frontend lediglich die Anzeigelogik für die Erfolgs- bzw. Fehlermeldung – eine klare Umsetzung des Single-Responsibility-Prinzips.

## 4.5 Navigationsstruktur und Layout (MainLayout.jsx)

Das Grundgerüst der Anwendung wird durch die Komponente `MainLayout.jsx` definiert. Sie fungiert als persistente Hülle um alle geschützten Seiten und stellt

sicher, dass die Navigationsleiste stets sichtbar bleibt, während sich der Inhaltsbereich dynamisch verändert.

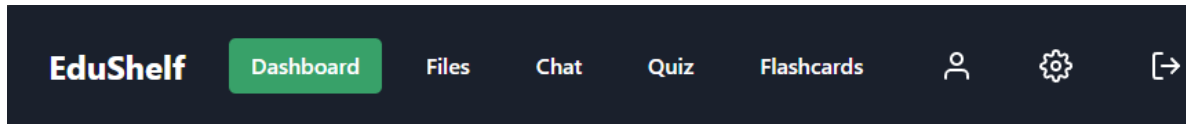


Abbildung 4.5: Navigationsleiste von EduShelf mit rollenbasierter Anzeige (Dark-Mode)

## 4.5.1 Outlet-Pattern und verschachtelte Routen

Das Layout nutzt das `<Outlet />`-Konzept von React Router. Dieses Muster erlaubt es, die Navigationsleiste und den Inhaltsbereich strikt voneinander zu trennen: Das Layout wird einmalig gerendert und bleibt stabil, während React Router die jeweils aktive Kind-Komponente an der `<Outlet />`-Stelle einfügt. Dadurch werden unnötige Re-Renders der gesamten Navigationsstruktur vermieden.

```

1 const MainLayout = ({ handleLogout, user }) => {
2   return (
3     <div className="app-container">
4       <header className="navbar">
5         { /* Navigationsleiste -- wird nie neu gerendert */ }
6         <nav className="navbar-nav">
7           <NavLink to="/">Dashboard</NavLink>
8           <NavLink to="/files">Files</NavLink>
9           { /* ... */ }
10        </nav>
11      </header>
12      <main className="main-content">
13        <Outlet /> { /* Hier wird die aktive Seite eingefuegt */ }
14      </main>
15    </div>
16  );
17 };

```

Listing 4.5: Outlet-Pattern in MainLayout.jsx

## 4.5.2 Rollenbasierte Navigation (RBAC)

Die Sichtbarkeit des Menüpunkts *Admin Panel* wird direkt in der Navigationskomponente gesteuert. Ein bedingtes Rendering prüft, ob das übergebene `user`-Objekt die Rolle `'Admin'` im Rollen-Array enthält:

```

1 {user && user.roles && user.roles.includes('Admin')} && (

```

```

2   <NavLink to="/admin">Admin Panel</NavLink>
3 }}

```

Listing 4.6: Rollenbasierte Anzeige des Admin-Menüpunkts

Diese Überprüfung findet ausschließlich auf der Client-Seite statt und dient der Benutzerfreundlichkeit. Die eigentliche Zugriffskontrolle auf admin-spezifische API-Endpunkte erfolgt serverseitig, sodass ein manuelles Manipulieren der URL durch den Nutzer keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen hat.

### 4.5.3 Aktiver Zustand mit NavLink

React Router stellt die Komponente `NavLink` bereit, welche gegenüber dem einfachen `Link` den Vorteil bietet, den aktuell aktiven Zustand zu kennen. Über eine Callback-Funktion kann die CSS-Klasse des Elements dynamisch gesetzt werden:

```

1 <NavLink
2   to="/files"
3   className={({ isActive }) => (isActive ? 'active' : '')}
4 >
5   Files
6 </NavLink>

```

Listing 4.7: Dynamische CSS-Klasse bei aktivem Navigationselement

Der Parameter `isActive` wird von React Router automatisch auf `true` gesetzt, wenn die aktuelle URL mit dem `to`-Attribut des Links übereinstimmt. Die CSS-Klasse `active` hebt den entsprechenden Menüpunkt visuell hervor und verbessert die räumliche Orientierung des Nutzers innerhalb der Anwendung.

## 4.6 Datei-Sharing zwischen Nutzern

Eine wesentliche kollaborative Funktion von EduShelf ist die Möglichkeit, Dokumente mit anderen Nutzern zu teilen. Der gesamte Sharing-Workflow wird durch die Komponente `ShareFileModal.jsx` in Verbindung mit der Dateiansicht `Files.jsx` realisiert.

### 4.6.1 Share-Dialog (ShareFileModal.jsx)

Der Share-Dialog ist als kontrolliertes Formular implementiert. Der Nutzer gibt die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen der Zielperson ein. Da beide Ein-

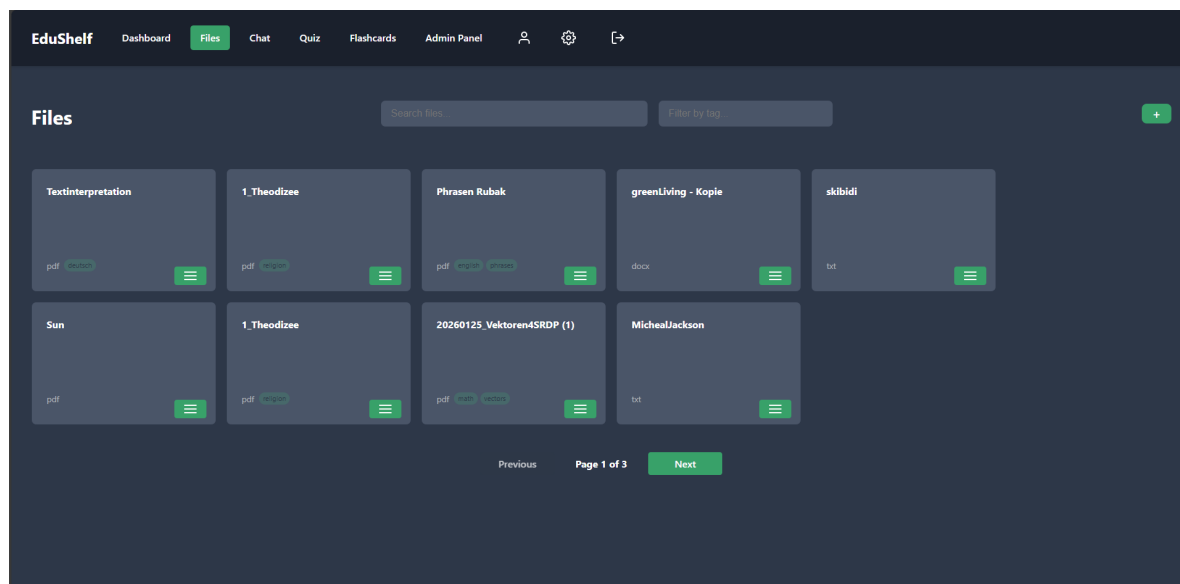


Abbildung 4.6: Dateiansicht von EduShelf mit Kontextmenü-Optionen (Dark-Mode)

gabeformate akzeptiert werden, entfällt die Notwendigkeit, die genaue Identifikation des Empfängers zu kennen – das Backend löst die Zuordnung auf.

```

1  const ShareFileModal = ({ isOpen, onClose, onShare, fileName }) => {
2    const [emailOrUsername, setEmailOrUsername] = useState('');
3    const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
4
5    const handleSubmit = async (e) => {
6      e.preventDefault();
7      if (!emailOrUsername.trim()) return;
8
9      setIsLoading(true);
10     try {
11       await onShare(emailOrUsername); // Callback an Files.jsx
12       setEmailOrUsername('');         // Eingabe nach Erfolg
13       // zuruecksetzen
14     } finally {
15       setIsLoading(false);
16     }
17   };
18 };

```

Listing 4.8: Formularlogik im ShareFileModal

Während des Sendevorgangs wird der Submit-Button deaktiviert (`disabled=isLoading`) und der Beschriftungstext wechselt von *Share File* zu *Sharing...*. Dieses Muster verhindert Mehrfach-Submissions und gibt dem Nutzer klares visuelles Feedback über den laufenden Prozess.

## 4.6.2 Zustandsverwaltung für Shared Files

Empfangene Freigaben erscheinen im Dateibereich des Empfängers mit einem visuellen Kennzeichen (`isShared: true`). Der Nutzer hat die Möglichkeit, eine Freigabe zu akzeptieren oder abzulehnen. Diese Entscheidung wird clientseitig im `localStorage` persistiert, da sie ausschließlich die Sichtbarkeit in der UI steuert:

```

1 // Akzeptieren einer Freigabe
2 const handleAcceptShare = (docId) => {
3   const accepted = JSON.parse(
4     localStorage.getItem('edushelf_accepted_shares') || '[]'
5   );
6   localStorage.setItem(
7     'edushelf_accepted_shares',
8     JSON.stringify([...accepted, docId])
9   );
10  fetchFiles(); // Listenaktualisierung auslösen
11 };
12
13 // Ablehnen einer Freigabe
14 const handleRejectShare = (docId) => {
15   const rejected = JSON.parse(
16     localStorage.getItem('edushelf_rejected_shares') || '[]'
17   );
18   localStorage.setItem(
19     'edushelf_rejected_shares',
20     JSON.stringify([...rejected, docId])
21   );
22   fetchFiles();
23 };

```

Listing 4.9: Persistierung der Share-Entscheidungen im `localStorage`

## 4.6.3 Bewertung des Ansatzes

Die Entscheidung, den Accept/Reject-Status clientseitig zu speichern, hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Der wesentliche Vorteil ist die sofortige Reaktivität ohne serverseitigen Roundtrip. Der Nachteil besteht in der fehlenden Geräteübergreifenden Synchronisation: Akzeptiert ein Nutzer eine Datei auf einem Gerät, ist sie auf einem anderen Gerät weiterhin als ausstehend markiert. Für eine zukünftige Version wäre eine serverseitige Persistierung des Share-Status daher erstrebenswert.

## 4.7 Technologie-Stack

Die Auswahl der Technologien erfolgte unter den Gesichtspunkten der Modernität, Verbreitung (Community-Support) und Wartbarkeit.

### 4.7.1 React (v19)

React ist eine von Facebook (Meta) entwickelte JavaScript-Bibliothek zur Erstellung von Benutzeroberflächen. Im Kern basiert React auf Komponenten, die wiederverwendbare Bausteine der UI darstellen. Ein Schlüsselement von React ist das „Virtual DOM“. Anstatt bei jeder Änderung direkt das langsame, reale DOM des Browsers zu manipulieren, erstellt React eine virtuelle Kopie im Speicher. Bei Zustandsänderungen vergleicht React den neuen virtuellen Baum mit dem alten (Diffing-Algorithmus) und berechnet die effizienteste Methode, um das reale DOM zu aktualisieren.

In EduShelf wird ausschließlich die „Functional Component“ Syntax in Verbindung mit „Hooks“ verwendet. Hooks wie `useState` oder `useEffect` ermöglichen es, Zustand und Seiteneffekte in funktionalen Komponenten zu nutzen, ohne Klassen schreiben zu müssen. Dies führt zu kompakterem und verständlicherem Code.

### 4.7.2 Vite

Vite (französisch für „schnell“) ist das Build-Tool der Wahl für „EduShelf“. Es löst ältere Tools wie Webpack ab, indem es während der Entwicklung native ES-Module im Browser nutzt. Das bedeutet, dass der Browser die Importe selbst auflöst, anstatt dass der gesamte Code vor jedem Start gebündelt werden muss. Dies führt zu extrem schnellen Server-Startzeiten, selbst bei wachsender Projektgröße. Für die Produktion nutzt Vite im Hintergrund Rollup, um hochoptimierte, minifizierte Bundles zu erstellen.

### 4.7.3 React Router (v7)

Da eine SPA (= Single Page Application) physisch nur aus einer Seite besteht, muss die Navigation simuliert werden. **React Router** überwacht die URL im Browser und rendert basierend auf definierten Regeln die entsprechenden Komponenten. Dies ermöglicht Deep-Linking (Lesezeichen auf Unterseiten) und die

Verwendung der Browser-Historie (Zurück-Button), obwohl die Seite nie neu geladen wird.

## 4.8 Projektsetup und Konfiguration

Das Projekt wurde mit dem Befehl `npm create vite@latest` initialisiert. Die Konfiguration befindet sich in der Datei `vite.config.js`.

```
1 import { defineConfig } from 'vite'
2 import react from '@vitejs/plugin-react'
3
4 // https://vite.dev/config/
5 export default defineConfig({
6   plugins: [react()],
7   server: {
8     host: true,
9     port: 5173,
10    proxy: {
11      '/api': {
12        target: process.env.VITE_API_TARGET || 'http://localhost:5015',
13        changeOrigin: true
14      }
15    }
16  }
17 })
```

Listing 4.10: Auszug aus der Vite-Konfiguration

Ein kritischer Aspekt dieser Konfiguration ist der **Proxy**: Um während der Entwicklung Cross-Origin Resource Sharing (CORS) Probleme zu vermeiden, leitet der Vite-Entwicklungsserver alle Anfragen, die mit `/api` beginnen, an das Backend (Port 5015) weiter. Die Option `changeOrigin: true` manipuliert dabei den Host-Header der Anfrage so, als käme sie direkt vom Backend-Server selbst.

Die Projektstruktur im Order `src` folgt einer funktionalen Aufteilung:

- `components/`: Beinhaltet UI-Komponenten (z.B. `Chat.jsx`, `Quiz.jsx`). Jede Komponente hat idealerweise ihre eigene CSS-Datei (z.B. `Chat.css`) für isoliertes Styling.
- `services/`: Kapselt die gesamte API-Kommunikation.
- `assets/`: Für statische Dateien.

## 4.9 Softwarearchitektur und Datenfluss

### 4.9.1 Unidirektionaler Datenfluss

React erzwingt einen unidirektionalen Datenfluss („One-Way Binding“). Daten fließen immer von Eltern- zu Kind-Komponenten mittels sogenannter „Props“. Um Daten von einem Kind zurück zum Elternteil zu senden (z.B. ein Formular-Submit im `QuizModal`, der die Liste im `Quiz` aktualisiert), übergibt die Elternkomponente eine Callback-Funktion an das Kind.

### 4.9.2 Routing-Strategie

Das Routing in `App.jsx` definiert die Skelettstruktur der Anwendung. Es wird zwischen öffentlichen Routen (Login, Register) und privaten, geschützten Routen unterschieden.

```

1 <Routes>
2   { /* Öffentliche Routen */ }
3   <Route path="/login" element={<Login setLoggedInUser={setLoggedInUser} />}
4     />
5   { /* Geschuetzte Routen - erfordern Login */ }
6   <Route path="/*" element={
7     loggedInUser ? (
8       <Routes>
9         <Route element={<MainLayout handleLogout={handleLogout} user={
10           loggedInUser} />} />
11         <Route index element={<MainDashboard />} />
12         <Route path="files" element={<Files />} />
13         <Route path="chat" element={<Chat />} />
14         { /* ... weitere Routen ... */ }
15       </Route>
16     </Routes>
17   ) : (
18     <Navigate to="/login" />
19   )
20 } />
</Routes>

```

Listing 4.11: Routing-Struktur in `App.jsx`

Die Verwendung von verschachtelten Routen (`<Route element=<MainLayout ...>>`) erlaubt es, das Grundgerüst (Header, Navigation) einmalig zu definieren. Die Kind-Komponenten werden dann an der Stelle des `<Outlet />` Platzhalters in `MainLayout.jsx` gerendert.



## 4.10 Datenschicht und API-Integration

Die gesamte Kommunikation mit dem Backend wird über das Modul `src/services/api.js` abgewickelt. Dieses Muster, oft als "SService Layer Pattern" bezeichnet, hat den Vorteil, dass Komponenten keine Details über URLs oder HTTP-Header kennen müssen.

### 4.10.1 API-Wrapper

Das `api`-Objekt fungiert als Wrapper um die native `fetch`-API. Es implementiert globale Verhaltensweisen:

1. **Basis-URL:** Alle Anfragen sind relativ zu einer zentral konfigurierten Basis-URL.
2. **Credentials:** Durch `credentials: 'include'` sendet der Browser automatisch Cookies (für die HttpOnly Session-Cookies) mit jeder Anfrage mit.
3. **Content-Type Handling:** JSON-Payloads werden automatisch serialisiert und der korrekte Header gesetzt.
4. **Zentrale Fehlerbehandlung:** Antworten mit einem HTTP-Statuscode außerhalb des 200er-Bereichs lösen automatisch eine Exception aus. Dies vereinfacht die Fehlerbehandlung in den Komponenten, da `try/catch`-Blöcke verwendet werden können.

```

1 get: async (endpoint, options = {}) => {
2   const response = await fetch(`${API_BASE_URL}${endpoint}`, {
3     credentials: 'include',
4     ...options,
5   });
6   if (!response.ok) {
7     // Fehlerbehandlung: Logging und Werfen eines Errors
8     throw new Error('API Error: ${response.status}');
9   }
10  return await response.json();
11 },

```

Listing 4.12: Generische GET-Methode im API-Service

Zusätzlich stellt der Service spezifische Methoden bereit, die die Geschäftslogik abbilden, beispielsweise `createChatSession`, `updateQuiz`

oder `uploadDocument`. Letzteres nutzt `FormData`, um Datei-Uploads (multipart/form-data) zu ermöglichen.

## 4.11 Implementierung der Kernkomponenten

### 4.11.1 Authentifizierungssystem

Das Login-System (`Login.jsx`) ist der erste Berührungspunkt für den Nutzer. Das Formular sendet E-Mail und Passwort an den Endpunkt `/Users/login`. Bei Erfolg antwortet das Server-Backend mit einem Session-Cookie (`HttpOnly`) und den Benutzerdaten.

Das Besondere an der Implementierung ist das sofortige Abrufen der Benutzerrollen nach dem Login. Da die Rollen („Admin“, „User“) bestimmen, welche Menüpunkte sichtbar sind, führt das Frontend einen sekundären Aufruf an `/Users/{id}/roles` durch. Das kombinierte Benutzerobjekt wird anschließend im `localStorage` gespeichert. Dies dient nicht der Sicherheit (da der `localStorage` manipuliert werden kann), sondern lediglich der Persistenz des UI-Zustands (z. B. „Ist der Nutzer eingeloggt?“), bis die echte Session beim Neuladen durch `/Users/me` validiert wird.

### 4.11.2 Dateimanagement (`Files.jsx`)

Die Komponente `Files.jsx` realisiert ein Dokumentenmanagementsystem.  
**Funktionsweise:**

- Beim Laden der Komponente ruft `useEffect` die Liste aller Dokumente ab.
- Ein Suchfeld filtert die lokale Liste in Echtzeit (`filteredFiles.filter(...)`).
- Das Kontextmenü (Drei-Punkte-Menü) wird über den Zustand `activeMenuId` gesteuert, sodass immer nur ein Menü gleichzeitig offen sein kann.

Der Upload-Prozess wird über ein modales Fenster (`UploadDialog.jsx`) realisiert. Hier wählt der Nutzer eine Datei aus, welche zusammen mit der User-ID an den Server gesendet wird.

### 4.11.3 Interaktives Lernen: Das Quiz-Modul

Das Quiz-System ist eine der komplexesten Komponenten des Frontends. Es besteht aus der Übersichtsliste (`Quiz.jsx`) und dem Editor/Player (`QuizModal.jsx`, `Quiz.jsx` Logik).

#### 4.11.3.1 Datenstruktur

Ein Quiz besteht aus einem Titel und einer Liste von Fragen. Jede Frage enthält wiederum eine Liste von Antworten, wobei eine oder mehrere als korrekt markiert sind. Diese hierarchische Struktur wird im State als verschachteltes Array objekt abgebildet.

#### 4.11.3.2 Ablauf eines Quiz

Der Zustand während eines laufenden Quiz wird durch mehrere State-Variablen gesteuert:

- `currentQuestionIndex`: Index der aktuell angezeigten Frage.
- `score`: Anzahl der bisher korrekt beantworteten Fragen.
- `selectedAnswerId`: Um eine Mehrfachauswahl zu verhindern und visuelles Feedback zu geben.
- `showScore`: Ein Boolean-Flag, das nach der letzten Frage auf `true` gesetzt wird, um die Ergebnisanzeige zu rendern.

Das visuelle Feedback (Grün für richtig, Rot für falsch) wird durch CSS-Klassen gesteuert, die dynamisch basierend auf der Korrektheit der Antwort zugewiesen werden.

### 4.11.4 Flashcards (Lernkarten)

Die `Flashcards.jsx` Komponente nutzt CSS3 3D-Transformationen, um einen realistischen Umdreh-Effekt zu erzielen.

```

1 .flashcard-scene {
2   perspective: 1000px; /* Gibt dem 3D-Raum Tiefe */
3 }
4 .flashcard-container {
5   transition: transform 0.6s;
6   transform-style: preserve-3d;

```

```
7 | }  
8 | .flashcard-scene.flipped .flashcard-container {  
9 |   transform: rotateY(180deg);  
10| }
```

Listing 4.13: CSS für den Flip-Effekt

Der Status, welche Karte gerade umgedreht ist, wird in einem `Set` (`flippedCards`) gespeichert. Dies ermöglicht es, mehrere Karten gleichzeitig umzudrehen, im Gegensatz zu einer simplen ID-Variable.

### 4.11.5 Chat und KI-Integration

Der Chat (`Chat.jsx`) bietet eine Schnittstelle zu einem LLM (Large Language Model). Wichtige Implementierungsdetails:

- **Streaming vs. Polling:** Die aktuelle Implementierung wartet auf die vollständige Antwort des Servers (Request/Response Pattern). Während des Wartens wird ein "Thinking Indicator" (animierte Punkte) eingeblendet (`isLoading` State).
- **Markdown:** Da KI-Modelle oft strukturierten Text (Codeblöcke, Listen) ausgeben, wird `react-markdown` in Kombination mit `rehype-highlight` verwendet. Dies konvertiert die Markdown-Antwort sicher in HTML und bietet Syntax-Highlighting für Code.
- **Multimodaler Input:** Benutzer können Bilder hochladen. Diese werden lokal mittels `URL.createObjectURL()` sofort in der Vorschau angezeigt, bevor sie als Blob an den Server gesendet werden.

### 4.11.6 Admin Panel und RBAC

Das `AdminPanel.jsx` ist das Kontrollzentrum für Systemadministratoren. Der Zugriff auf diese Route wird auf zwei Ebenen geschützt: 1. **Client-Side Routing:** In `App.jsx` wird geprüft, ob das Benutzerobjekt die Rolle `Admin` enthält. Falls nicht, wird der Nutzer sofort umgeleitet. 2. **Server-Side API:** Selbst wenn ein Nutzer die UI umgehen würde, lehnt das Backend Anfragen an admin-spezifische Endpunkte ab.

Das Panel ermöglicht CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete) für Benutzer. Besonders hervorzuheben ist die verschachtelte Datenansicht: Klickt ein Admin auf einen Benutzer, werden dessen Dateien asynchron nachgeladen

(`fetchUserFiles`) und in einer Detailansicht dargestellt. Dies vermeidet das Laden unnötiger Daten für die Hauptübersichtstabelle.

## 4.12 Benutzeroberfläche und Design (UI/UX)

### 4.12.1 Styling-Strategie

Das Projekt verwendet natives CSS mit CSS-Variablen (Custom Properties) für das Theming. Dies bietet maximale Flexibilität ohne den Overhead großer Frameworks. Globale Styles sind in `index.css` definiert, während komponentenspezifische Styles (z. B. `Chat.css`) lokal importiert werden.

### 4.12.2 Dark Mode Implementierung

Der Dunkelmodus ist nicht nur eine kosmetische Spielerei, sondern eine zentrale Anforderung. Er wurde über CSS-Variablen realisiert, die je nach Attribut am HTML-Tag ihre Werte ändern.

```
1 :root {
2   /* Standard (Dark Mode) */
3   --primary-color: #222831;
4   --text-color: #FFFFFF;
5 }
6
7 [data-theme='light'] {
8   /* Light Mode Overrides */
9   --primary-color: #FFFFFF;
10  --text-color: #222831;
11 }
12
13 body {
14   background-color: var(--primary-color);
15   color: var(--text-color);
16 }
```

Listing 4.14: Theme-Switching mittels CSS-Variablen

Ein `useEffect`-Hook in der `App.jsx` prüft beim Start den `localStorage`, ob der Nutzer eine Präferenz gespeichert hat, und setzt das Attribut entsprechend. Dies verhindert den Flash of Incorrect Theme"(FOUC).

## 4.13 Detaillierte Analyse ausgewählter Module

Um die technische Tiefe der Implementierung zu verdeutlichen, werden im Folgenden drei Kernmodule detailliert anhand ihres Quellcodes analysiert.

### 4.13.1 Quiz-Editor Logik (QuizModal.jsx)

Der Quiz-Editor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von verschachtelten Datenstrukturen (Quiz -> Fragen -> Antworten). Die Herausforderung hierbei ist das State-Management einer mehrdimensionalen Struktur.

#### 4.13.1.1 Zustandsverwaltung

Der State `questions` ist ein Array von Objekten. Jedes Objekt repräsentiert eine Frage und enthält wiederum ein Array von `answers`.

```
1 const [questions, setQuestions] = useState([  
2   {  
3     text: '',  
4     answers: [{ text: '', isCorrect: false }]  
5   }  
6 ]);
```

Listing 4.15: Initialer State im QuizModal

#### 4.13.1.2 Dynamische Formular-Manipulation

Beim Ändern eines Antworttextes darf der State nicht direkt mutiert werden. Stattdessen muss eine tiefe Kopie (Deep Copy) oder zumindest eine flache Kopie der betroffenen Ebenen erstellt werden. Die Funktion `handleAnswerChange` demonstriert das Prinzip der Immutability in React:

```
1 const handleAnswerChange = (questionIndex, answerIndex, event) => {  
2   // 1. Kopie des Fragen-Arrays  
3   const newQuestions = [...questions];  
4   // 2. Direkter Zugriff auf die Antwort (Referenz bleibt erhalten, aber  
5     // Inhalt wird ueberschrieben)  
6   // Hinweis: Fuer saubere Immutability muesste auch answers kopiert  
7     // werden.  
8   // In React funktioniert dies jedoch oft, solange das Top-Level-Array  
9     // neu ist.  
10  newQuestions[questionIndex].answers[answerIndex].text = event.target.  
11    value;
```

```

8 // 3. Setzen des neuen States löst Re-Render aus
9 setQuestions(newQuestions);
10 };

```

Listing 4.16: Update-Logik für verschachtelte Antworten

### 4.13.1.3 Validierung und Speichern

Beim Speichern (`handleSubmit`) werden die Daten an die API gesendet. Hierbei wird unterschieden, ob ein neues Quiz erstellt (POST) oder ein bestehendes bearbeitet (PUT) wird.

## 4.13.2 Flashcards: 3D-Interaktion und State

Die Komponente `Flashcards.jsx` verwendet eine interessante Datenstruktur für den Zustand der umgedrehten Karten. Anstatt für jede Karte einen Boolean im Objekt zu speichern (was eine Änderung des Datenmodells erfordern würde), wird ein `Set` verwendet, das die IDs der umgedrehten Karten speichert.

```

1 const [flippedCards, setFlippedCards] = useState(new Set());
2
3 const flipCard = (id) => {
4   setFlippedCards(prevFlippedCards => {
5     const newFlippedCards = new Set(prevFlippedCards);
6     if (newFlippedCards.has(id)) {
7       newFlippedCards.delete(id); // Karte umdrehen (zurueck)
8     } else {
9       newFlippedCards.add(id); // Karte aufdecken
10    }
11    return newFlippedCards;
12  });
13 };

```

Listing 4.17: Nutzung eines Sets fuer UI-State

Diese Methode ist performant und trennt den UI-Zustand (ist die Karte gedreht?) sauber von den eigentlichen Geschäftsdaten (Frage/Antwort). Beim Rendern wird `flippedCards.has(card.id)` geprüft, um die CSS-Klasse `.flipped` bedingt hinzuzufügen.

### 4.13.3 Admin Panel: Kaskadierende Datenabfragen

Im `AdminPanel.jsx` muss beim Klick auf einen Benutzer dessen Dateiliste geladen werden. Dies ist ein klassisches Master-DetailSzenario. Um unnötigen

Netzwerktraffic zu vermeiden, werden die Dateien nicht initial für alle Benutzer geladen (Lazy Loading").

```
1 const handleClick = (user) => {
2   setSelectedUser(user);
3   setError('');
4   setEditMode(false);
5   // Erst beim Klick werden die Dateien nachgeladen
6   fetchUserFiles(user.userId);
7 };
8
9 const fetchUserFiles = async (userId) => {
10   try {
11     setLoading(true); // Ladeindikator an
12     const files = await api.get(`/Users/${userId}/documents`);
13     setUserFiles(files);
14   } catch (err) {
15     setError('Could not load user files.');
```

Listing 4.18: Asynchrones Laden von Detaildaten

Diese Implementierung sorgt für eine schnelle initiale Ladezeit der Benutzertabelle, da die (potenziell große) Menge an Dateimetadaten erst bei Bedarf (Ön-Demand") abgerufen wird.

## 4.14 Deployment und Betrieb

Für den produktiven Einsatz wird die Frontend-Anwendung containerisiert. Dies gewährleistet eine konsistente Laufzeitumgebung unabhängig vom Host-System.

### 4.14.1 Docker-Containerisierung

Es wird ein „Multi-Stage Build“ Prozess verwendet, um das finale Image so klein wie möglich zu halten.

1. **Build-Stage:** Ein Node.js Image wird verwendet, um die Abhängigkeiten zu installieren und den Build-Prozess (`npm run build`) auszuführen. Das Ergebnis ist ein Ordner `dist`, der nur die statischen Dateien (HTML, CSS, JS) enthält.



2. **Production-Stage:** Ein leichtgewichtiger Nginx-Webserver wird als Basis genommen. Die Dateien aus der Build-Stage werden in das Verzeichnis `/usr/share/nginx/html` kopiert.

```

1 # Stage 1: Build
2 FROM node:20-alpine as build
3 WORKDIR /app
4 COPY package*.json ./
5 RUN npm ci
6 COPY . .
7 RUN npm run build
8
9 # Stage 2: Serve
10 FROM nginx:alpine
11 COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
12 COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
13 EXPOSE 80
14 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

```

Listing 4.19: Dockerfile für das Frontend

## 4.14.2 Nginx Konfiguration

Da es sich um eine SPA handelt, muss der Webserver so konfiguriert werden, dass er für alle Routen (z.B. `/files`, `/chat`) immer die `index.html` ausliefert (Fallback"). Andernfalls würde ein direkter Aufruf einer Unterseite zu einem 404-Fehler führen, da diese Dateien physisch nicht existieren.

# 4.15 Herausforderungen und Lösungen

Während der Entwicklung traten verschiedene technische Herausforderungen auf, die spezifische Lösungen erforderten.

## 4.15.1 Synchronisation des UI-Status

**Problem:** Wenn ein Nutzer ein Quiz bearbeitet, muss die Liste der Quizzes im Hintergrund aktuell bleiben. **Lösung:** Callback-Funktionen (z.B. `onQuizSaved`) werden an die Modal-Komponenten übergeben. Nach erfolgreicher API-Antwort ruft das Modal diese Funktion auf, und die Elternkomponente aktualisiert ihren lokalen State, ohne einen erneuten Fetch auszuführen. Optimistic UI Updates wurden in Betracht gezogen, aber zugunsten der Datenkonsistenz verworfen.

## 4.15.2 Performance bei großen Dateilisten

**Problem:** Das Rendern von hunderten Datei-Icons führte zu Verzögerungen.

**Lösung:** Durch die Pagination im Backend (noch zu implementieren) und Virtualisierung der Listen im Frontend (Rendering nur der sichtbaren Elemente) lässt sich dies optimieren. Aktuell wurde die Performance durch das Entfernen unnötiger Re-Renders mittels `React.memo` und `useCallback` verbessert.

## 4.16 Ausblick und Erweiterungsmöglichkeiten

Das aktuelle Frontend bietet eine solide Basis, kann jedoch in Zukunft erweitert werden:

- **Automatisierte Tests:** Integration von `Vitest` für Unit-Tests der Logik und `Cypress` für End-to-End Tests der Benutzeroberfläche.
- **PWA (Progressive Web App):** Durch Hinzufügen eines Service Workers und eines Web App Manifests könnte die Anwendung offline-fähig gemacht und auf Mobilgeräten installiert werden.
- **Internationalisierung (i18n):** Nutzung von Bibliotheken wie `react-i18next`, um die Oberfläche in mehreren Sprachen anzubieten.

## 4.17 Fazit

Die Frontend-Implementierung von EduShelf demonstriert die Leistungsfähigkeit moderner Webtechnologien. Durch den Einsatz von React und einer komponentenbasierte Architektur entstand eine wartbare, skalierbare und benutzerfreundliche Anwendung. Die Integration komplexer Features wie Real-Time-Editoren, KI-Chat und interaktive Lernmodule in einer Single Page Application zeigt, dass Webanwendungen nativen Programmen in nichts nachstehen müssen.

# Zeiterfassung



Abbildung 4.7: AI und iOS Zeitaufwand

Gesamt: 288,67h

Freizeit: 211,38h

## 5 Backend Implementierung

Die technische Umsetzung des EduShelf-Backends stellt das fundamentale Gerüst der Anwendung dar. Es wurde als monolithische ASP.NET Core Web API konzipiert, die als zentrale Schnittstelle zwischen dem Frontend, der Datenbank, dem KI-Modell und dem Dateispeicherdienst dient. Diese Entscheidung für einen monolithischen Ansatz wurde bewusst getroffen, um die Entwicklungskomplexität initial gering zu halten (*Keep It Simple, Stupid - KISS*), während durch den Einsatz moderner .NET 8 Technologien gleichzeitig eine hohe Performance, Skalierbarkeit und Wartbarkeit gewährleistet wird.

In den folgenden Abschnitten wird die Architektur, der Technologie-Stack, das Datenmodell sowie die spezifischen Implementierungsdetails der Kernkomponenten detailliert erläutert.

### 5.1 Systemarchitektur

Die Architektur des Systems folgt dem bewährten Muster einer *Layered Architecture* (Schichtenarchitektur), um eine saubere Trennung der Verantwortlichkeiten (*Separation of Concerns*) zu erzielen. Dies erleichtert nicht nur die Testbarkeit mittels Unit- und Integrationstests, sondern ermöglicht auch zukünftige Erweiterungen ohne das Gesamtsystem neu schreiben zu müssen.

Die Anwendung gliedert sich in vier Hauptschichten:

#### 5.1.1 Presentation Layer (Controllers)

Diese oberste Schicht nimmt HTTP-Anfragen (Requests) entgegen und gibt HTTP-Antworten (Responses) zurück. Sie dient als Tor zur Außenwelt.

- **Verantwortlichkeit:** Routing, Deserialisierung von JSON-Body-Daten, Validierung von Eingaben und Formatierung der Ausgaben.

- **Validierung:** Mithilfe der Bibliothek *FluentValidation* werden eingehende Datenmodelle (DTOs) noch vor der Verarbeitung auf Korrektheit geprüft (z.B. `UserRegisterValidator`, der sicherstellt, dass E-Mail-Adressen gültig sind und Passwörter Mindestanforderungen erfüllen).
- **Controller:** Die Controller sind schlank gehalten (*Thin Controllers*) und delegieren die eigentliche Geschäftslogik sofort an die Service-Schicht. Beispiel: Der `ChatController` leitet die Benutzeranfrage direkt an den `ChatService` weiter.

### 5.1.2 Business Logic Layer (Services)

Hier residiert das "Gehirn" der Anwendung. Alle fachlichen Regeln und Prozesse sind in dieser Schicht implementiert.

- **Service-Klassen:** Jede Domäne hat ihren eigenen Service (z.B. `AuthService`, `IndexingService`, `RAGService`).
- **Orchestrierung:** Services koordinieren den Datenfluss zwischen der Datenbank, externen Diensten (wie MinIO oder Ollama) und der Präsentationsschicht.
- **Dependency Injection:** Alle Services werden über das in .NET integrierte Dependency Injection (DI) Container registriert, was die Austauschbarkeit von Implementierungen zur Laufzeit ermöglicht.
- **Hintergrundverarbeitung:** Für langlaufende Aufgaben wie das Indizieren von Dokumenten wird eine `BackgroundJobQueue` eingesetzt. Dies entkoppelt rechenintensive Prozesse vom HTTP-Request-Zyklus und verhindert Timeouts im Frontend. Der `DocumentService` reiht Aufgaben ein, die dann von einem `BackgroundService` asynchron abgearbeitet werden.

### 5.1.3 Data Access Layer (Data)

Diese Schicht abstrahiert den Zugriff auf die persistente Datenspeicherung.

- **Entity Framework Core (EF Core):** Als Object-Relational Mapper (ORM) ermöglicht EF Core die Definition des Datenmodells in C#-Klassen. SQL-Queries werden zur Laufzeit generiert (LINQ to SQL), was die Entwicklung beschleunigt und vor SQL-Injection schützt.

- **Repositories:** In diesem Projekt wird das `DbContext`-Pattern direkt verwendet, was bei EF Core oft äquivalent zum Repository-Pattern bzw. Unit-of-Work-Pattern ist.

### 5.1.4 Infrastructure Layer

Diese Schicht beinhaltet die technische Anbindung an externe Systeme und Infrastrukturkomponenten.

- **MinIO:** Für die Speicherung unstrukturierter Daten (Blobs) wie PDF-Dokumente oder Bilder.
- **Ollama:** Schnittstelle zum lokalen KI-Modell.
- **E-Mail-Dienst:** Implementierung des `SmtpEmailService` zum Versenden von Bestätigungs-E-Mails.

## 5.2 Technologie-Stack

Das Backend setzt auf einen modernen, vollständig Open-Source-basierten Stack, der speziell für performante, cloud-native und KI-gestützte Anwendungen optimiert wurde.

- **ASP.NET Core 8:** Das zugrundeliegende Framework bietet native Unterstützung für asynchrone Programmierung (`async/await`), was für I/O-lastige Operationen (Datenbank, Netzwerk) essenziell ist. Es ist plattformunabhängig und läuft in Linux-Containern.
- **PostgreSQL + pgvector:** PostgreSQL wurde aufgrund seiner Robustheit und Erweiterbarkeit gewählt. Die entscheidende Komponente für die RAG-Funktionalität ist die Erweiterung `pgvector`. Sie ermöglicht das Speichern von hochdimensionalen Vektoren (Embeddings) direkt in der Datenbank und führt Ähnlichkeitssuchen (Nearest Neighbor Search) mittels Kosinus-Distanz oder Euklidischer Distanz performant durch.
- **Ollama:** Ein lokaler Server zur Ausführung von Large Language Models (LLMs) wie Llama 3 oder Phi-3. Durch die lokale Ausführung bleiben sensible Dokumentendaten auf dem Server und werden nicht an Drittanbieter-APIs (wie OpenAI) gesendet, was den Datenschutz massiv verbessert.

- **MinIO:** Ein S3-kompatibler Object Storage. Hochgeladene Dateien werden nicht als BLOB in der relationalen Datenbank gespeichert (was diese aufblähen würde), sondern effizient im Dateisystem über MinIO verwaltet.
- **Microsoft Semantic Kernel:** Ein SDK, das als Abstraktionsschicht für KI-Dienste dient. Es vereinfacht die Integration verschiedener KI-Modelle und bietet Mechanismen für Prompt-Templating, Memory-Management (Vektorspeicher-Abstraktion) und Function Calling.
- **PdfPig & Docnet.Core:** Spezialisierte Bibliotheken zur Extraktion von Text aus PDF-Dateien. Docnet.Core ist ein Wrapper um die native 'pdfium'-Bibliothek und bietet extrem hohe Performance beim Rendern, während PdfPig reines C# ist und gut für Text-Extraktion geeignet ist.

## 5.3 Projekt-Setup und Konfiguration

Analog zum Frontend erfolgt der Einstieg in die Anwendung über eine definierte Startup-Logik, die in der `Program.cs` und den Konfigurationsdateien verankert ist.

### 5.3.1 Programm-Initialisierung (`Program.cs`)

Die `Program.cs` ist der "Entry Point" der ASP.NET Core Anwendung. Hier wird der "Generic Host" gebaut, der Dependency Injection Container befüllt und die HTTP-Request-Pipeline (Middleware) konfiguriert.

```
1    var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
2
3    // 1. Service Registrierung (DI)
4    builder.Services.AddApplicationServices(builder.Configuration);
5    builder.Services.AddControllers();
6    builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
7    builder.Services.AddSwaggerGen();
8
9    var app = builder.Build();
10
11   // 2. HTTP Request Pipeline
12   if (app.Environment.IsDevelopment())
13   {
14       app.UseSwagger();
15       app.UseSwaggerUI();
16   }
17
18   app.UseHttpsRedirection();
19   app.UseCors("AllowWebApp");
```



```
20 app.UseAuthentication();
21 app.UseAuthorization();
22 app.MapControllers();
23
24 app.Run();
```

Listing 5.1: Auszug aus der Middleware-Konfiguration

### 5.3.2 Konfiguration (appsettings.json)

Umweltspezifische Variablen werden aus der `appsettings.json` oder Umgebungsvariablen geladen. Dies folgt dem "12-Factor AppPrinzip. Wichtige Sektionen sind:

- **ConnectionStrings:** Verbindung zur PostgreSQL Datenbank.
- **AIService:** API-Keys und Modell-Namen für Ollama.
- **SmtpConfig:** Zugangsdaten für den E-Mail-Versand.
- **JwtConfig:** (Legacy) Secret Keys für JWTs, falls verwendet.

## 5.4 Datenmodelle und Datenbankdesign

Das Datenmodell wurde entworfen, um sowohl relationale Benutzerdaten als auch unstrukturierte Dokumenteninhalte effizient zu verwalten. EF Core Migrationen (**Migrations** Ordner) stellen sicher, dass das Datenbankschema synchron zum Code bleibt.

### 5.4.1 Kernelemente

- **User:** Die zentrale Identitätseinheit. Enthält `Username`, `Email`, `PasswordHash` (gespeichert als BCrypt-Hash), sowie Felder für die E-Mail-Verifizierung (`IsEmailConfirmed`, `EmailConfirmationToken`).
- **Role & UserRole:** Implementierung einer Many-to-Many Beziehung für ein rollenbasiertes Zugriffssystem (RBAC). Standardrollen sind z.B. `SStudent` oder `Admin`.

- **Document:** Repräsentiert Metadaten eines hochgeladenen Dokuments. Das Feld `Path` verweist auf den Speicherort im MinIO-Bucket. Es besteht eine 1:n-Beziehung zum User.
- **DocumentShare:** Ermöglicht das Teilen von Dokumenten zwischen Benutzern (Many-to-Many via Join-Table). Diese Entität steuert den Zugriff für Nicht-Besitzer.
- **Cascading Deletes:** Die Datenbankkonfiguration (`OnModelCreating`) stellt sicher, dass beim Löschen eines Nutzers alle abhängigen Daten (Dokumente, Chats, Favoriten) automatisch entfernt werden (`DeleteBehavior.Cascade`), um Datenwaisen zu vermeiden.
- **DocumentChunk:** Dies ist die wichtigste Entität für die semantische Suche. Ein Dokument wird in viele kleine Abschnitte zerlegt.
  - **Content:** Der rohe Textinhalt des Abschnitts.
  - **Embedding:** Ein Vektor vom Typ `vector(768)`, der die semantische Bedeutung des Textes repräsentiert.
  - **Page:** Referenz zur ursprünglichen Seite im Dokument (für Zitate).
- **ChatSession & ChatMessage:** Bilden den Verlauf einer Konversation ab. `ChatSession` gruppiert Nachrichten, während `ChatMessage` den eigentlichen Inhalt (User-Input oder AI-Response) speichert.

## 5.4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Das folgende Diagramm visualisiert die Beziehungen zwischen den Entitäten. Zentral ist der **User**, der Dokumente besitzt und Lerninhalte (Flashcards, Quizzes) erstellt.

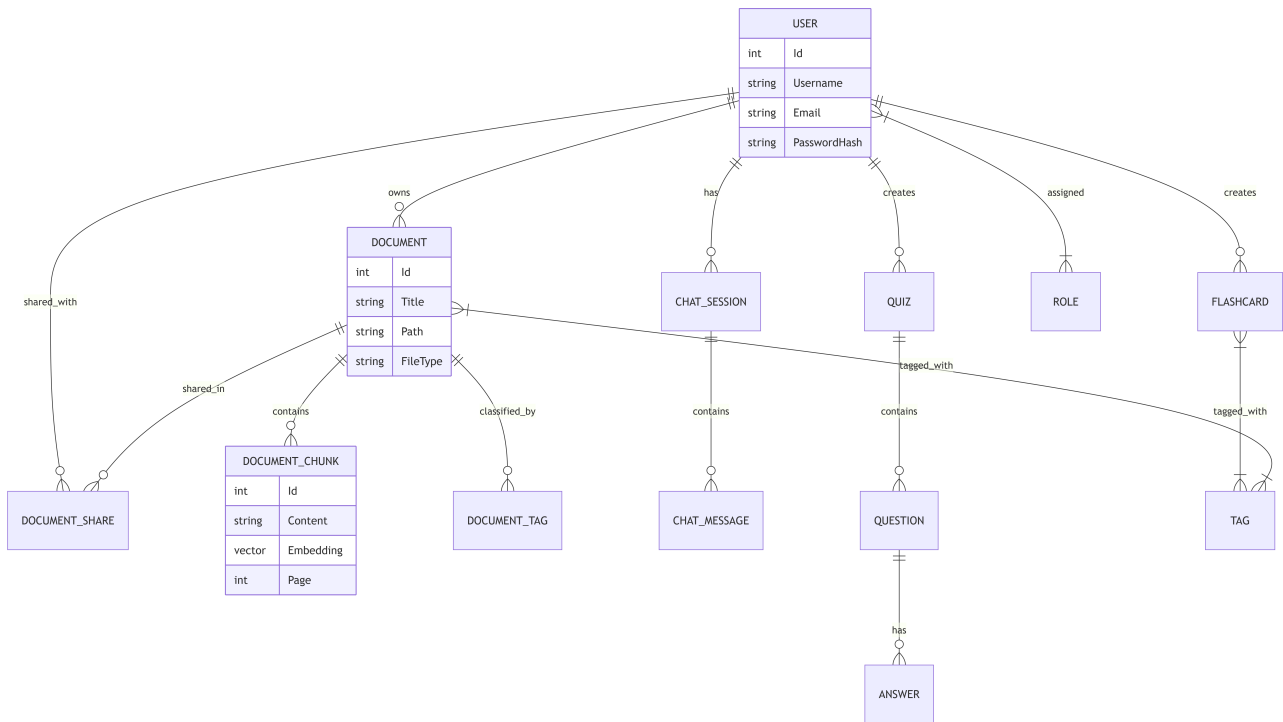


Abbildung 5.1: Entity Relationship Diagram des EduShelf Backends

## 5.5 API Design und Controller

Die Kommunikation mit dem Frontend erfolgt über eine RESTful API. Die Controller sind thematisch gruppiert und folgen REST-Konventionen.

### 5.5.1 Wichtige Endpunkte

- **DocumentsController**: Verwaltet den Lebenszyklus von Dokumenten. Wichtige Aktionen sind Upload (POST), Download (GET stream), und Sharing (POST /share).

- **Indexing-Trigger:** Nach dem erfolgreichen Upload stößt der `DocumentsController` sofort einen Hintergrundjob an, der das Indexieren startet.
- **ChatController:** Handhabt Chat-Sitzungen. Ein POST auf `/message` löst den gesamten RAG-Workflow aus.
- **UsersController:** Verwaltet Benutzerdaten sowie die Authentifizierung (Login, Registrierung).

## 5.6 Sicherheitskonzepte

Sicherheit war ein integraler Bestandteil des Designs (SSecurity by Design").

### 5.6.1 Authentifizierung & Autorisierung

Die Authentifizierung erfolgt über Cookies (`CookieAuthenticationDefaults`).

- **Login-Prozess:** Der Nutzer sendet Anmeldedaten an `/api/users/login`. Der `AuthService` überprüft den Passwort-Hash mittels `BCrypt`. Bei Erfolg wird ein verschlüsseltes HTTP-only Cookie gesetzt, das den Session-Cookie darstellt.
- **Claims-Based Identity:** Das Cookie enthält `Claims`"(Aussagen) über den Benutzer, wie z.B. Benutzer-ID, Name und Rollen.
- **Middleware:** Die Standard-ASP.NET Core Authentifizierungs-Middleware entschlüsselt das Cookie bei jedem Request und rekonstruiert das `User`-Objekt (`'HttpContext.User'`).

### 5.6.2 Datenvalidierung

Eingehende Daten werden rigoros validiert. Die Bibliothek *FluentValidation* erlaubt die Definition von komplexen Regeln. Beispiel `UserRegisterValidator`:

- Username: Muss 3-20 Zeichen lang sein.
- Email: Muss ein gültiges E-Mail-Format haben.
- Password: Mindestens 6 Zeichen.

Diese Validierung geschieht automatisch vor dem Controller-Aufruf. Ungültige Anfragen werden sofort mit HTTP 400 (Bad Request) abgelehnt.

### 5.6.3 Error Handling

Ein globales `ErrorHandlingMiddleware` fängt alle unbehandelten Ausnahmen ab. Dies verhindert, dass interne Implementierungsdetails (Stack Traces) an den Client durchsickern. Stattdessen werden standardisierte JSON-Fehlermeldungen und passende HTTP-Statuscodes zurückgegeben (z.B. `NotFoundException` → 404, `UnauthorizedAccessException` → 401).

## 5.7 Ingestion-Pipeline (Datenverarbeitung)

Damit Dokumente durchsuchbar werden, müssen sie eine komplexe Verarbeitungspipeline durchlaufen. Dieser Prozess wird vom `IndexingService` gesteuert und ist rechenintensiv.

### 5.7.1 1. Textextraktion (OCR & Parsing)

Der `FileParsingService` analysiert den Dateityp und wählt die passende Strategie:

- **PDF-Verarbeitung mit PdfPig:** Für PDF-Dateien wird die Bibliothek *UglyToad.PdfPig* verwendet. Sie erlaubt den Zugriff auf den rohen Textstream sowie die Extraktion von Bildern.
- **Hybride Bildanalyse:** Eingebettete Bilder werden isoliert und an ein lokales Vision-Model (via Ollama) gesendet. Der Prompt "Describe this image in detail" generiert eine textuelle Beschreibung, die in den Dokumentenindex einfließt. Dies ermöglicht die semantische Suche nach Bildinhalten (z.B. Diagramme, Graphen).
- **DOCX:** Nutzung des Open XML SDKs zum strukturierten Auslesen des `MainDocumentPart`.

## 5.7.2 2. Chunking (Intelligente Segmentierung)

LLMs haben ein begrenztes Kontextfenster, und die semantische Suche verliert bei zu großen Textblöcken an Präzision. Der **TextChunker** implementiert daher eine mehrstufige Strategie:

1. **Satz-Tokenisierung:** Der Text wird zunächst anhand von Satzzeichen (. ! ?) in einzelne Sätze zerlegt.
2. **Rekombination:** Diese Sätze werden iterativ zu einem Chunk zusammengefügt, bis eine konfigurierte Grenze von ca. 1024 Zeichen erreicht ist. Dies stellt sicher, dass semantische Zusammenhänge (Sätze) nicht willkürlich in der Mitte durchschnitten werden.
3. **Token-Limit:** Zusätzlich wird sichergestellt, dass die Chunks eine maximale Token-Anzahl (für das Embedding-Model) nicht überschreiten.

```

1 public static List<string> SplitBySentence(string text)
2 {
3     // Nutzung von Regex Lookbehind (?<=...), um das Satzzeichen zu behalten
4     var sentences = Regex.Split(text, @"(?<=[\.\!\?])\s+");
5     return new List<string>(sentences);
6 }

```

Listing 5.2: Implementierung der Satz-Segmentierung in TextChunker.cs

Das simple Splitten nach Zeichenanzahl würde Sätze zerreißen und den Kontext zerstören. Der hier gezeigte Ansatz garantiert semantische Integrität.

## 5.7.3 3. Embedding und Vektorspeicherung

Jeder Text-Chunk wird in einen hochdimensionalen Vektor umgewandelt und effizient gespeichert.

- **Embedding-Modell:** Nutzung von state-of-the-art Modellen wie *nomi-embed-text*, die semantische Ähnlichkeiten im Vektorraum abbilden.
- **HNSW Index:** In der PostgreSQL-Datenbank wird für die Spalte **Embedding** ein HNSW (Hierarchical Navigable Small World) Index angelegt.

```
modelBuilder.Entity<DocumentChunk>()
```

```
.HasIndex(dc => dc.Embedding)
.HasMethod("hns")
.HasOperators("vector_12_ops");
```

Dieser Index ermöglicht eine extrem schnelle Nearest-Neighbor-Suche (ANN) auch bei Millionen von Vektoren, da nicht die gesamte Tabelle gescannt werden muss.

## 5.8 Detaillierte Analyse ausgewählter Module

Um die technische Tiefe zu verdeutlichen, wird hier exemplarisch die Implementierung sicherheitskritischer und komplexer Logik analysiert.

### 5.8.1 Authentifizierung: Secure Cookies und Hashing

Die Sicherheit der Benutzerdaten hat oberste Priorität. Der AuthService implementiert daher bewährte Industriestandards.

#### 5.8.1.1 Passwort-Hashing (BCrypt)

Passwörter werden niemals im Klartext gespeichert. Stattdessen wird der BCrypt-Algorithmus verwendet, der durch seinen konfigurierbaren "Work Factor"(Kostenfaktor) resistent gegen Brute-Force- und Rainbow-Table-Angriffe ist.

```
1 // user.PasswordHash kommt aus der DB, passwordDto.Password vom User
2 bool isValid = BCrypt.Net.BCrypt.Verify(passwordDto.Password, user.
  PasswordHash);
3 if (!isValid)
4 {
5     throw new UnauthorizedAccessException("Invalid credentials");
6 }
```

Listing 5.3: Verifizierung im AuthService

### 5.8.1.2 Cookie-Konstruktion

Nach erfolgreichem Login wird kein JWT im LocalStorage (Frontend) abgelegt (XSS-Gefahr), sondern ein **HttpOnly Cookie** gesetzt.

- **HttpOnly:** Das Cookie kann nicht per JavaScript ausgelesen werden.
- **Secure:** Wird nur über HTTPS übertragen.
- **SameSite=Strict:** Das Cookie wird nur an den eigenen Origin gesendet (Schutz vor CSRF).

### 5.8.2 Ingestion-Pipeline: HNSW Indexierung

Wie in Abschnitt 6 beschrieben, nutzt das System einen HNSW-Index. Die technische Herausforderung liegt hier in der Konfiguration der Operatorenklasse für `pgvector`. Code-seitig wird dies in der `OnModelCreating`-Methode des `ApiDbContext` gelöst, um sicherzustellen, dass PostgreSQL den Index korrekt für L2-Distanz-Berechnungen optimiert. Dies ist ein direktes Mapping von C#-Code auf datenbankspezifische Features (Code-First Migration").

## 5.9 RAG (Retrieval-Augmented Generation) Workflow

Der RAG-Prozess kombiniert Informationsrückgewinnung mit Textgenerierung.

### 5.9.1 Retrieval-Strategie

Der `RetrievalService` implementiert eine verfeinerte Suchstrategie, die sich der Komplexität der Anfrage anpasst:

- **Intent-Basierte Filterung:** Der `IntentDetectionService` analysiert die Benutzeranfrage vorab. Er ermittelt, ob der Nutzer explizit in einem bestimmten Dokument suchen will. Falls ja, wird ein Datenbank-Filter auf die `DocumentId` gesetzt.
- **Dynamisches K:** Die Anzahl der abzurufenden Chunks ( $k$ ) ist nicht statisch. Sie basiert auf der Wortanzahl der Query:



- $< 10$  Wörter:  $k = 5$  (kurze Fragen)
- $10 - 30$  Wörter:  $k = 10$  (mittlere Fragen)
- $> 30$  Wörter:  $k = 20$  (komplexe Anweisungen)

Dies optimiert die Balance zwischen Kontextmenge und Noise".

- **Ranking:** Die Datenbank berechnet mittels `Embedding <-> QueryEmbedding` den euklidischen Abstand (L2-Distanz) und liefert die relevantesten Treffer.

## 5.9.2 Prompt Engineering und Kontext-Management

Der `PromptGenerationService` baut den finalen Prompt zusammen und muss dabei strikte Limits einhalten.

- **Token-Limitierung (Tiktoken):** Um das Kontextfenster des LLMs (z.B. 4096 Token) nicht zu sprengen, wird der `Tiktoken`-Tokenizer (kompatibel mit GPT-4/cl100k\_base) verwendet. Er zählt exakt die Token der abgerufenen Chunks und schneidet den Kontext präzise ab, bevor er an das Modell gesendet wird.
- **System Prompt:** Eine strikte System-Instruktion ("You are a helpful assistant...") zwingt das Modell dazu, Antworten 'ausschließlich' auf dem bereitgestellten Kontext zu basieren, um Halluzinationen zu minimieren.

# 5.10 Infrastruktur & Deployment

Das System ist vollständig containerisiert ("Dockerized"), um eine konsistente Umgebung von der Entwicklung bis zur Produktion zu gewährleisten.

## 5.10.1 Docker-Komposition

Die `docker-compose.yml` definiert das Zusammenspiel der Dienste und deren spezifische Konfiguration für die Produktionsumgebung.

### 5.10.1.1 Datenbank (PostgreSQL mit pgvector)

Für die persistente Speicherung und Vektorsuche wird ein spezialisiertes Image verwendet:

- **Image:** `pgvector/pgvector:pg16` - Dies ist essentiell, da das Standard-Postgres-Image die `vector`-Erweiterung nicht enthält.
- **Ports:** Das Mapping `5433:5432` vermeidet Konflikte mit lokalen Postgres-Instanzen auf dem Host.
- **Healthcheck:** Ein integrierter Healthcheck (`pg_isready`) stellt sicher, dass abhängige Container (wie die API) erst starten, wenn die Datenbank vollständig hochgefahren ist.
- **Persistenz:** Das Volume `postgres_data` sichert die relationalen Daten und Vektor-Indizes über Container-Neustarts hinweg.

### 5.10.1.2 KI-Inferenz (Ollama)

Der Ollama-Container ist für die lokale Ausführung der LLMs zuständig und benötigt direkten Hardware-Zugriff für performante Inferenz:

- **GPU-Passthrough:** Über die `deploy.resources`-Sektion wird der Nvidia-Treiber durchgereicht:

```
reservations:
  devices:
    - driver: nvidia
      count: 1
      capabilities: [gpu]
```

Dies ermöglicht die Nutzung von CUDA-Kernen, was die Antwortzeit (Time-to-First-Token) drastisch reduziert (von Sekunden auf Millisekunden).

- **Persistenz:** Das Volume `ollama_data` speichert die heruntergeladenen Modelle (z.B. Llama 3) im `/root/.ollama` Verzeichnis, um erneute Downloads bei Container-Updates zu vermeiden.

- **Keep-Alive:** Die Umgebungsvariable `OLLAMA_KEEP_ALIVE` verhindert, dass das Modell nach kurzer Inaktivität aus dem VRAM entladen wird, was die Latenz bei aufeinanderfolgenden Anfragen minimiert.

### 5.10.1.3 Object Storage (MinIO)

MinIO dient als skalierbarer, S3-kompatibler Dateispeicher.

- **Ports:**
  - 9000: API-Port für die Kommunikation mit dem Backend (S3-Protokoll).
  - 9001: Web-Interface (Console) zur manuellen Verwaltung von Buckets und Dateien.
- **Command:** Der Startbefehl `server /data -console-address :9001` aktiviert das Web-UI explizit.
- **Volumes:** `minio_data` speichert die physischen Dateien (PDFs, Bilder) persistent.

### 5.10.2 Dockerfile

Das Dockerfile der API nutzt Multi-Stage Builds, um das Image klein zu halten:

1. **Build Stage:** Nutzt das vollständige SDK Image (`mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0`), um den Code zu kompilieren und Abhängigkeiten (NuGet Pakete) zu laden.
2. **Runtime Stage:** Nutzt das schlanke Runtime Image (`mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0`), welches nur die zum Ausführen nötigen Komponenten enthält. Das kompilierte Artefakt aus Stage 1 wird hierhin kopiert.

Dies reduziert die Image-Größe drastisch und verbessert die Sicherheit, da keine Compiler-Tools im Produktions-Container vorhanden sind.

## 5.11 Resilienz und Stabilität

In verteilten Systemen, insbesondere bei der Anbindung von KI-Diensten, sind temporäre Ausfälle unvermeidbar. Um die Robustheit der Anwendung zu gewährleisten, wurde die Bibliothek Polly integriert.

### 5.11.1 Retry-Policies & Circuit Breaker

In der `ServiceCollectionExtensions.cs` werden resiliente HTTP-Clients konfiguriert:

1. **Retry Policy:** Bei transienten Fehlern (z.B. Netzwerk-Glitch, 503 Service Unavailable) wird der Request bis zu 3-mal wiederholt, mit einem exponentiellen Backoff ( $2^n$  Sekunden).
2. **Circuit Breaker:** Wenn 5 Fehler in Folge auftreten, "öffnet" sich der Stromkreis für 30 Sekunden. Alle weiteren Anfragen werden sofort abgeblockt, um das überlastete Subsystem (z.B. Ollama) zu schonen.

```
1 var retryPolicy = HttpPolicyExtensions
2   .HandleTransientHttpError()
3   .WaitAndRetryAsync(3, retryAttempt => TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2,
4     retryAttempt)));
5
6 var circuitBreakerPolicy = HttpPolicyExtensions
7   .HandleTransientHttpError()
8   .CircuitBreakerAsync(5, TimeSpan.FromSeconds(30));
```

Listing 5.4: Polly-Konfiguration

## 5.12 Herausforderungen und Lösungen

Während der Backend-Entwicklung mussten mehrere technische Hürden genommen werden.

### 5.12.1 Blockierende Operationen bei großen Dateien

**Lösung:** Einführung einer `BackgroundJobQueue`. Der Upload-Endpoint nimmt die Datei entgegen, speichert sie in MinIO und reiht nur eine "Job-ID" in die

Queue ein, bevor er sofort 202 Accepted zurückgibt. Ein Hintergrunddienst ("Worker") arbeitet diese Queue asynchron ab.

```

1 protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
2 {
3     while (!stoppingToken.IsCancellationRequested)
4     {
5         var workItem = await _queue.DequeueAsync(stoppingToken); //
6         // Blockiert bis Arbeit da ist
7         try
8         {
9             await workItem(stoppingToken); // Fuehrt den eigentlichen
10            // Indexing-Task aus
11        }
12        catch (Exception ex)
13        {
14            _logger.LogError(ex, "Error occurred executing background work
15            item.");
16        }
17    }
18 }

```

Listing 5.5: Verarbeitungsschleife im BackgroundJobService

## 5.12.2 LLM Kontext-Fenster-Limits

**Problem:** GPT-4 und andere Modelle haben ein festes Limit an Tokens (z.B. 4096 oder 8192). Ein blindes Einfügen von Dokumenten würde zu Abstürzen führen. **Lösung:** Implementierung des `TokenService` mit *Tiktoken*. Bevor ein Prompt generiert wird, werden die Tokens der abgerufenen Chunks gezählt. Ist das Limit erreicht, werden die am wenigsten relevanten Chunks verworfen (SSmart Truncation").

## 5.12.3 Datenkonsistenz bei Löschoperationen

**Problem:** Wenn ein User gelöscht wird, dürfen dessen Dokumente und Vektoren nicht als "Datenmüllin der Datenbank verbleiben. **Lösung:** Nutzung von `OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)` in EF Core. Da auch die Vektoren (`DocumentChunk`) über Foreign Keys hart an das `Document` und dieses an den `User` gekoppelt ist, löscht ein einziger SQL-Befehl (`DELETE FROM Users WHERE Id=...`) kaskadierend den gesamten assoziierten Datenbaum.

## 5.13 Qualitätssicherung und Tests

Die Stabilität des Backends wird durch automatisierte Tests gewährleistet.

### 5.13.1 Unit Tests (xUnit)

Die Geschäftslogik (Services) wird isoliert getestet. Externe Abhängigkeiten wie Datenbank oder File-System werden mittels `Moq` gemockt. Beispiel: Ein Test für den `FlashcardService` prüft, ob die richtigen DTOs zurückgegeben werden, ohne dass dabei eine echte KI angefragt wird (Mocking des `IChatCompletionService`).

### 5.13.2 Integration Tests

Für Controller und die Datenbankinteraktion werden Integrationstests verwendet. Hierbei wird mittels `WebApplicationFactory` ein echter Test-Server im Speicher hochgefahren, der gegen eine In-Memory-Datenbank oder eine Docker-Test-Instanz läuft. Dies stellt sicher, dass die Middleware-Pipeline, das Routing und das Entity Framework korrekt zusammenspielen.

## 5.14 Fazit

Das Backend von EduShelf stellt ein robustes, skalierbares Fundament für die Lernplattform dar. Durch die Kombination von bewährten Mustern (Layered Architecture, DI) mit modernsten KI-Technologien (Vektor-Datenbanken, RAG) konnte eine leistungsfähige Lösung für das Dokumentenmanagement und interaktive Lernen geschaffen werden.

# Zeiterfassung



Abbildung 5.2: AI und iOS Zeitaufwand

Gesamt: 263,17h

Freizeit: 228,48h



# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Konzeptionelle Entwicklung der Idee – von der Problemerkennung zur Lösung . . . . . | 26 |
| 4.2 | Hauptdashboard von EduShelf im Dark-Mode . . . . .                                  | 28 |
| 4.3 | Registrierungsformular von EduShelf im Dark-Mode . . . . .                          | 31 |
| 4.4 | Login-Ansicht von EduShelf im Dark-Mode . . . . .                                   | 33 |
| 4.5 | Navigationsleiste von EduShelf mit rollenbasierter Anzeige (Dark-Mode) . . . . .    | 34 |
| 4.6 | Dateiansicht von EduShelf mit Kontextmenü-Optionen (Dark-Mode) . . . . .            | 36 |
| 4.7 | AI und iOS Zeitaufwand . . . . .                                                    | 51 |
| 5.1 | Entity Relationship Diagram des EduShelf Backends . . . . .                         | 59 |
| 5.2 | AI und iOS Zeitaufwand . . . . .                                                    | 71 |

# Code-Verweise

|      |                                                                    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Paralleles Datenladen mit Promise.all im Dashboard . . . . .       | 28 |
| 4.2  | Filterung von Shared Files anhand des localStorage-Status . . . .  | 29 |
| 4.3  | Clientseitige Eingabevalidierung im Registrierungsformular . . . . | 31 |
| 4.4  | Verarbeitung von Backend-Validierungsfehlern . . . . .             | 32 |
| 4.5  | Outlet-Pattern in MainLayout.jsx . . . . .                         | 34 |
| 4.6  | Rollenbasierte Anzeige des Admin-Menüpunkts . . . . .              | 34 |
| 4.7  | Dynamische CSS-Klasse bei aktivem Navigationselement . . . . .     | 35 |
| 4.8  | Formularlogik im ShareFileModal . . . . .                          | 35 |
| 4.9  | Persistierung der Share-Entscheidungen im localStorage . . . . .   | 37 |
| 4.10 | Auszug aus der Vite-Konfiguration . . . . .                        | 39 |
| 4.11 | Routing-Struktur in App.jsx . . . . .                              | 40 |
| 4.12 | Generische GET-Methode im API-Service . . . . .                    | 41 |
| 4.13 | CSS für den Flip-Effekt . . . . .                                  | 43 |
| 4.14 | Theme-Switching mittels CSS-Variablen . . . . .                    | 45 |
| 4.15 | Initialer State im QuizModal . . . . .                             | 46 |
| 4.16 | Update-Logik für verschachtelte Antworten . . . . .                | 46 |
| 4.17 | Nutzung eines Sets fuer UI-State . . . . .                         | 47 |
| 4.18 | Asynchrones Laden von Detaildaten . . . . .                        | 48 |
| 4.19 | Dockerfile für das Frontend . . . . .                              | 49 |
| 5.1  | Auszug aus der Middleware-Konfiguration . . . . .                  | 56 |
| 5.2  | Implementierung der Satz-Segmentierung in TextChunker.cs . . . .   | 62 |
| 5.3  | Verifizierung im AuthService . . . . .                             | 63 |
| 5.4  | Polly-Konfiguration . . . . .                                      | 68 |
| 5.5  | Verarbeitungsschleife im BackgroundJobService . . . . .            | 69 |