

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO


UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!

Jawaban:

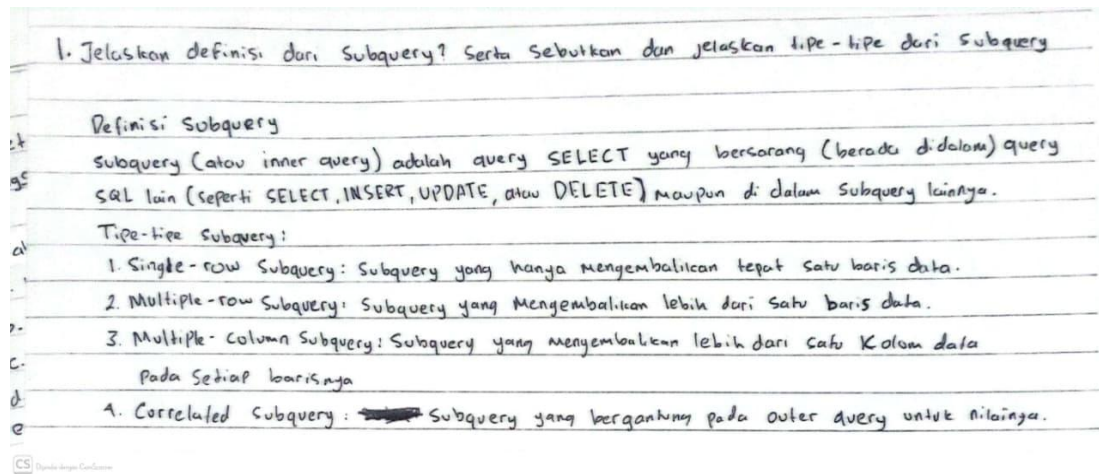


2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

Jawaban:


1. Subquery harus selalu diapit oleh tanda kurung ().
2. Subquery umumnya diletakkan di sebelah kanan operator kondisi (walaupun pada beberapa kasus bisa di klausa FROM atau SELECT).
3. Klausa ORDER BY tidak boleh digunakan di dalam subquery (kecuali untuk kebutuhan analisis Top-N pada DBMS tertentu), pengurutan hanya dilakukan di outer query.
4. Gunakan operator perbandingan baris tunggal (seperti =) hanya jika subquery dipastikan mengembalikan satu nilai. Jika ada kemungkinan mengembalikan banyak nilai, gunakan operator baris ganda (seperti IN).
5. Jika subquery tidak mengembalikan data apa pun (NULL), maka outer query yang menggunakan kondisi = atau operator tunggal lainnya juga tidak akan menampilkan hasil.
6. Penamaan alias (table alias) sangat disarankan jika outer query dan subquery menggunakan nama tabel atau kolom yang sama untuk menghindari ambiguitas (khususnya pada correlated subquery).

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)


Jawaban:

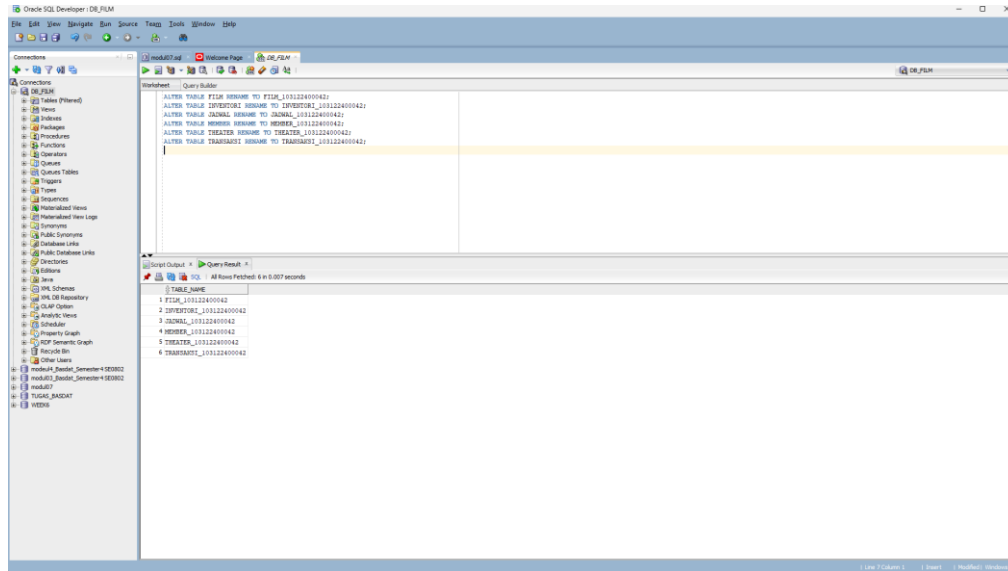

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)



Jawaban:

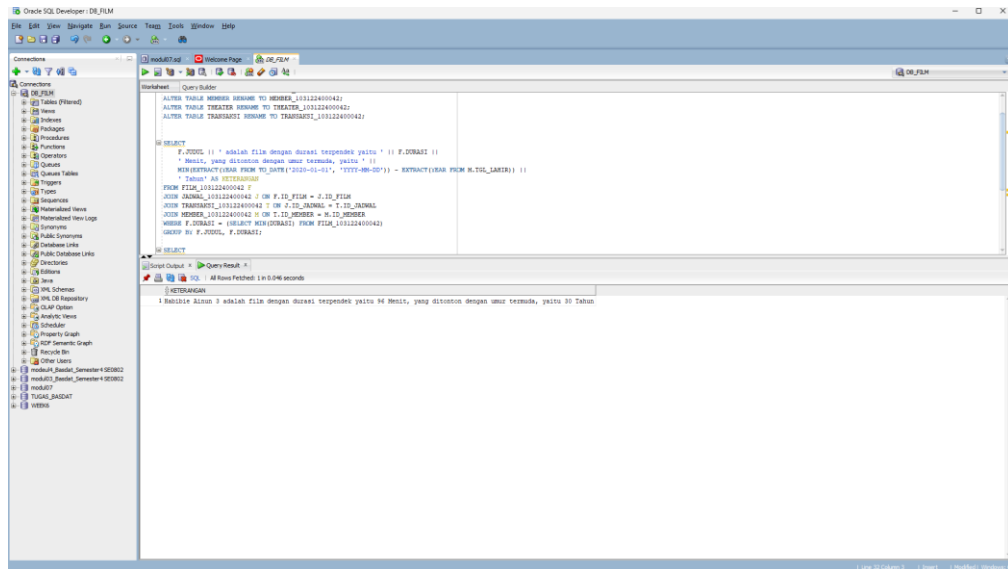

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)

NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1 Teater 1	Reguler	5

Jawaban:

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. The left pane shows the 'Connections' tree with the 'DE_FILM' connection selected. The main workspace shows a SQL query in the 'Query Builder' tab. The query is as follows:

```

SELECT
  TR_ID_THEATER AS NOMOR_THEATER,
  TR_RELAS,
  COUNT(JD_ID_JADWAL) AS "TOTAL PERMANGINAN"
FROM THEATER, JD_JADWAL
WHERE TR_ID_THEATER = 7
GROUP BY TR_ID_THEATER, TR_RELAS
HAVING COUNT(JD_ID_JADWAL) = 1
SELECT MAX(COUNT(JD_ID_JADWAL))
FROM JD_JADWAL
GROUP BY TR_ID_THEATER

```

Below the query, the 'Script Output' and 'Query Result' tabs are visible. The 'Query Result' tab shows the execution status: 'All Rows Fetched: 1 in 0.018 seconds'. The results are displayed in a table with 5 rows and 3 columns: 'NOMOR_THEATER', 'RELAS', and 'TOTAL PERMANGINAN'.

NOMOR_THEATER	RELAS	TOTAL PERMANGINAN
1 Theater		5
Repelir		