




## 1. Thêm 3 ổ đĩa cứng vào PC2, và cấu hình RAID-5:

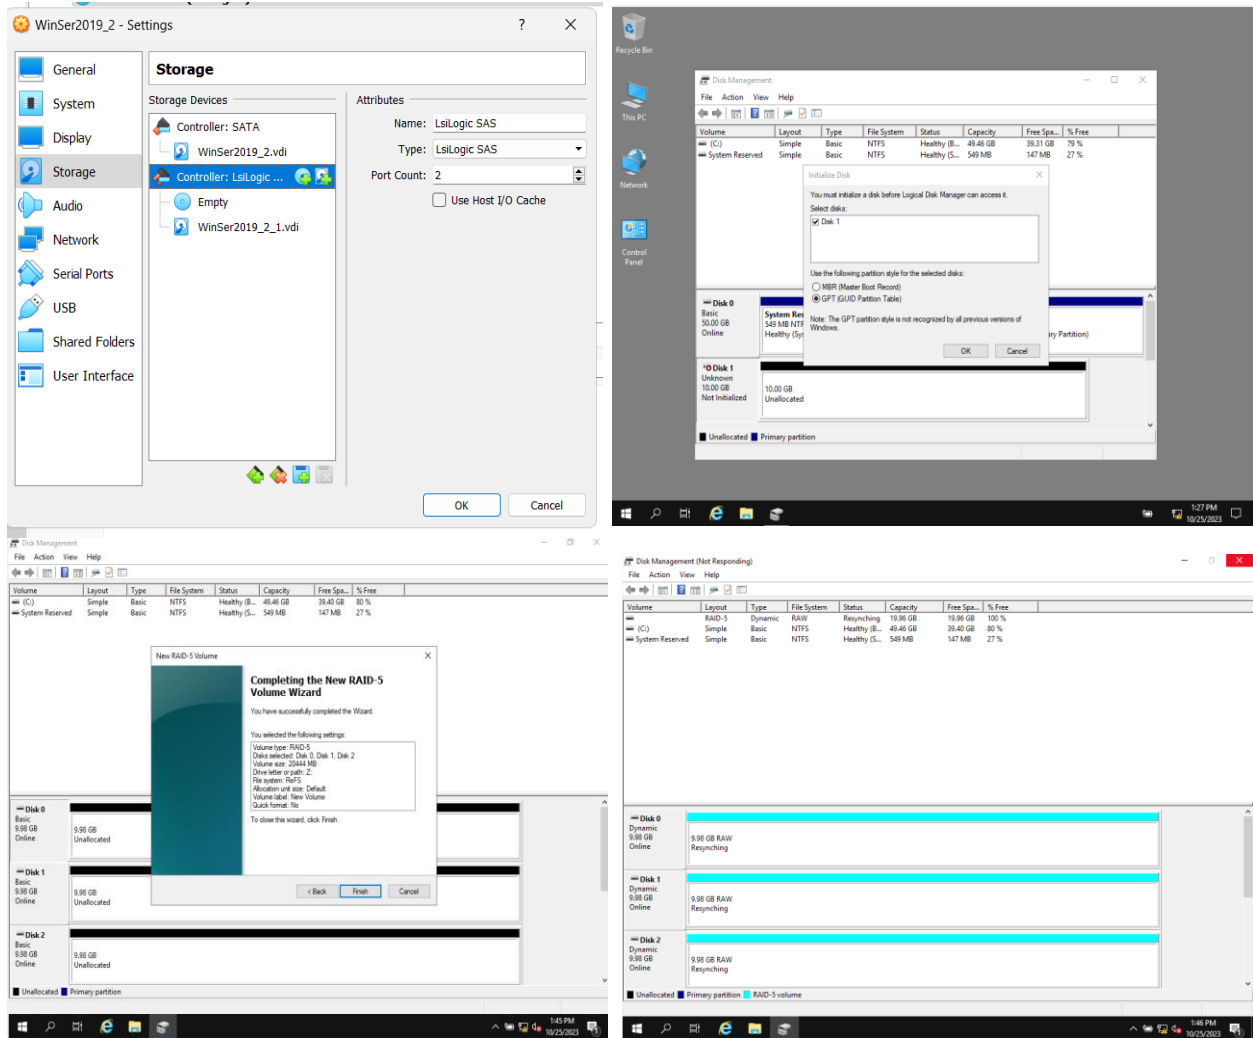


## 2. Cấu hình PC2 thành thiết bị iSCSI SAN:

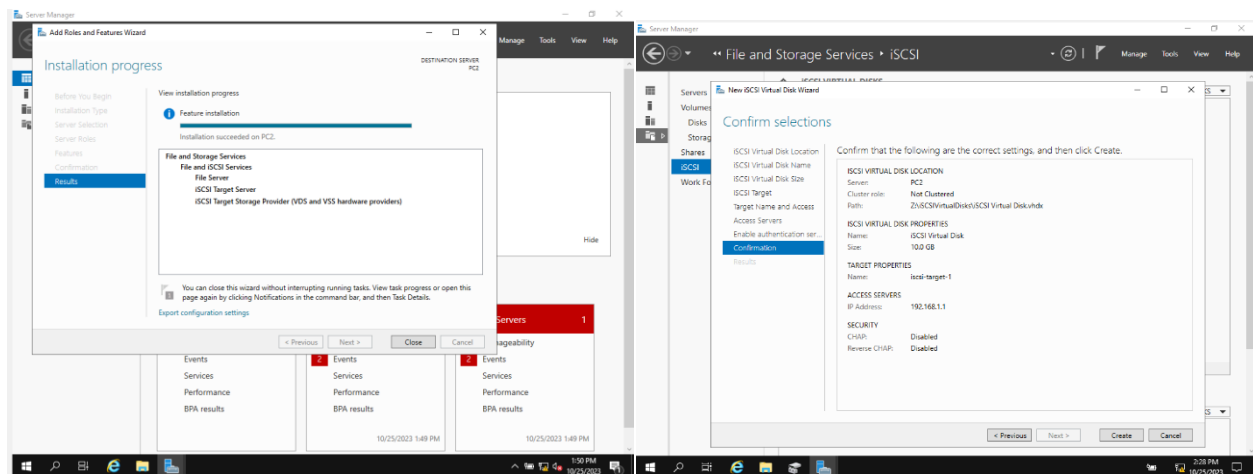


### 3. Cấu hình PC1 để kết nối đến iSCSI SAN:

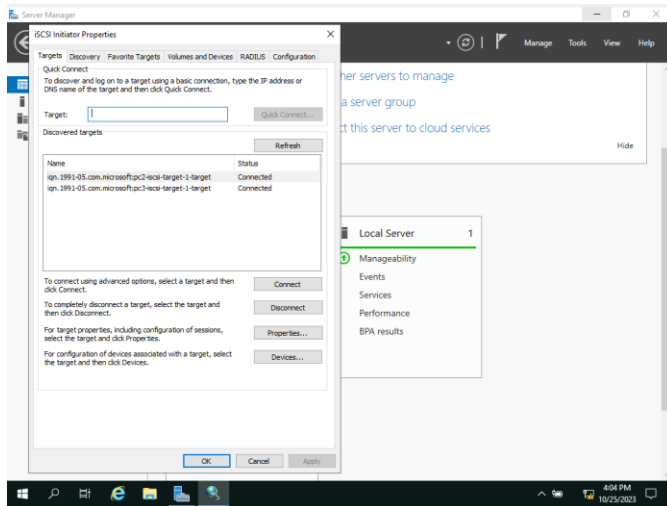


### 4. Cấu hình PC3 thành thiết bị iSCSI SAN thứ hai và cấu hình PC1 kết nối đến iSCSI SAN vừa tạo:

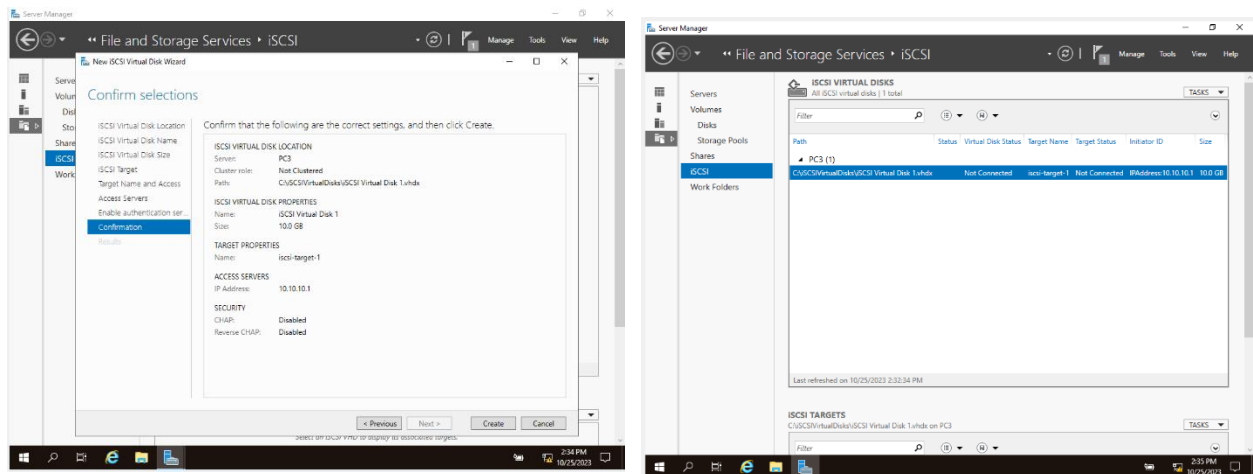

### 5. Trên PC1, cấu hình cấu hình RAID-1 cho 2 ổ đĩa iSCSI:

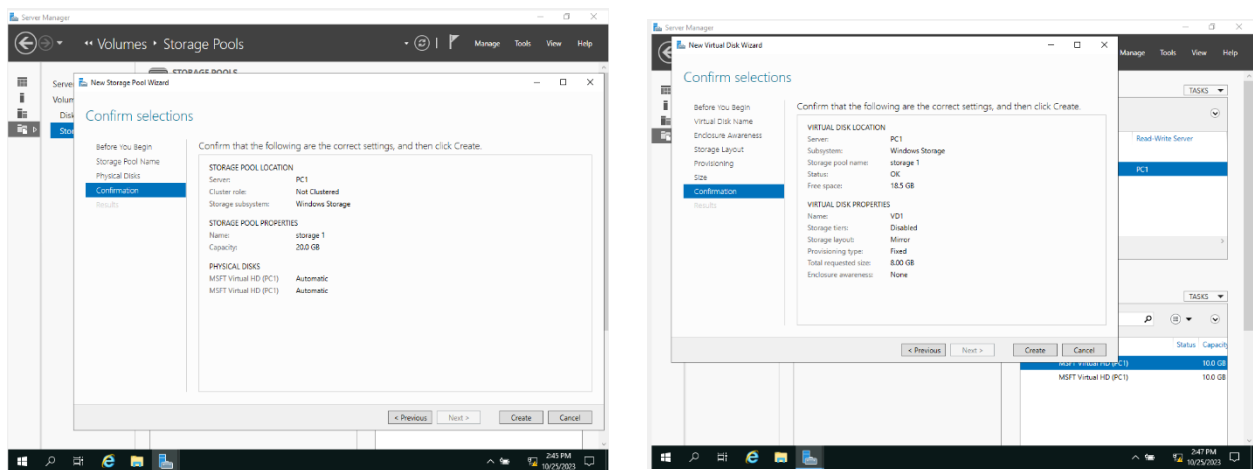

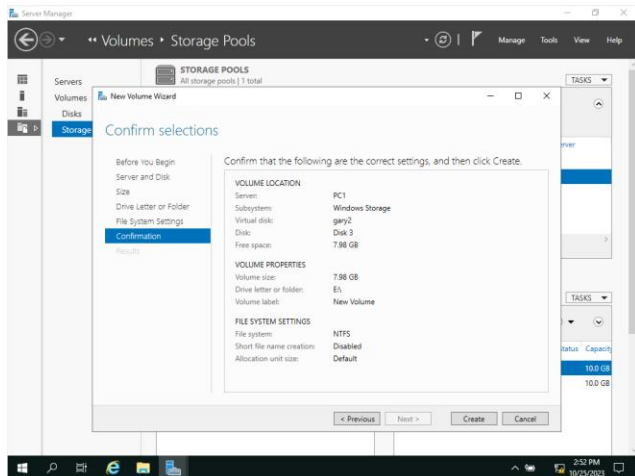

6. Tại PC1, cấu hình tạo bản lưu (backup) cho thư mục C:/User/Administrator/Documents với loại bản lưu “Incremental” và thực hiện định kỳ hằng ngày lúc 3:00 sáng: s

