ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CNTT&TT

---ꕥ📖ꕥ---

BTVN NGÀY 14/04

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú

Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

Kỳ học 2025.2

Bài 1. Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

- Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.
- Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước

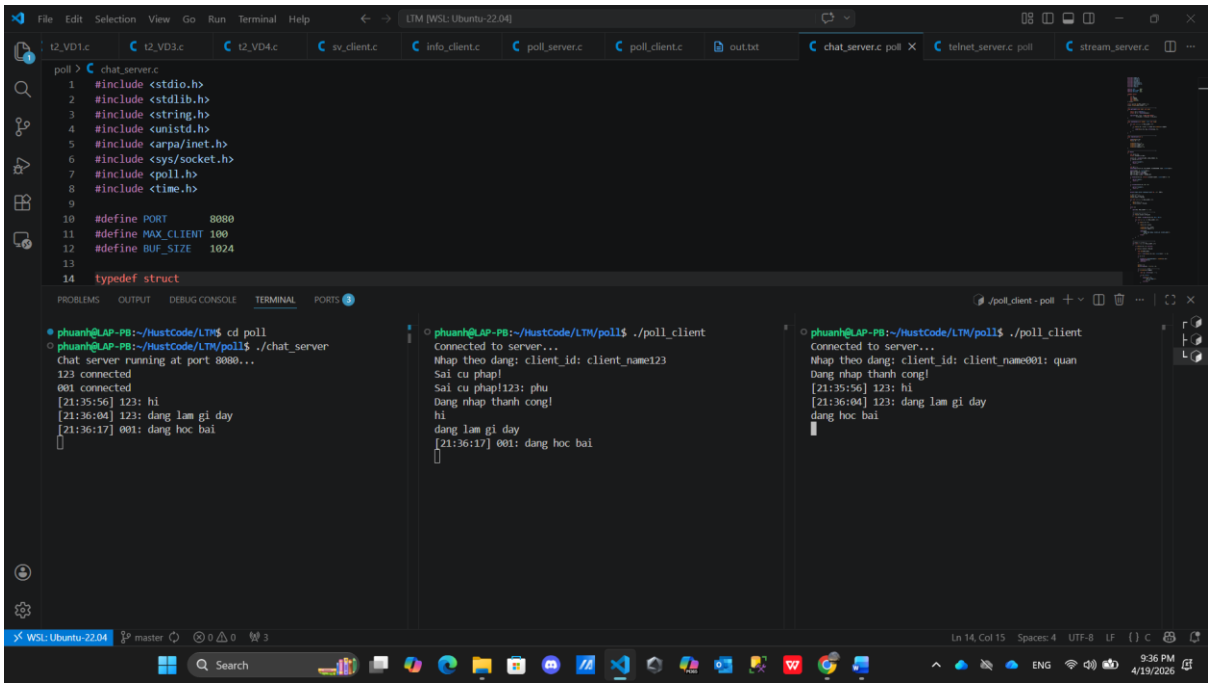

Chat_server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080. Có 2 Client thực hiện kết nối đến Server. Server yêu cầu Client nhập thông tin theo đúng format **id: name**, nếu như nhập sai thì sẽ không cho kết nối vào Server. Sau khi kết nối thành công thì các Client có thể gửi dữ liệu qua lại với nhau.

Bài 2. Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví

dụ:

admin admin

guest nopass …

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system(“dir > out.txt”) để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng

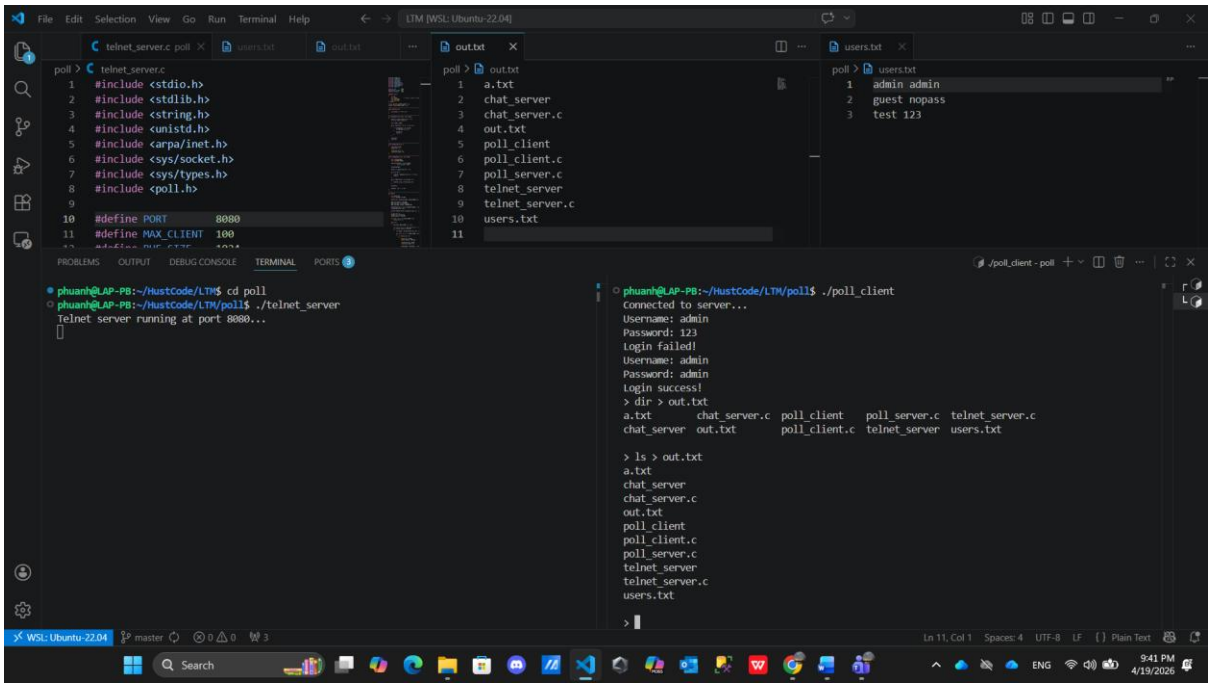

Telnet_Server khởi chạy ở cổng 8080. Client kết nối đến Server thông qua cổng 9001. Client cần phải nhập đúng tài khoản thì mới có thể đăng nhập vào Server. Client khi đã đăng nhập có thể thực hiện lệnh theo cú pháp

dir > out.txt để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi > out.txt để định hướng