

# CSS Cascading Style Sheets

ThS. Nguyễn Hữu Trung

0908.6171.08

[trungnh@hcmute.edu.vn](mailto:trungnh@hcmute.edu.vn)

Khoa Công Nghệ Thông Tin

# CSS là gì

- CSS là một ngôn ngữ mô tả và qui định cách hiển thị của các thẻ HTML.
- CSS ra đời nhằm tách biệt độc lập trong việc trình bày tài liệu HTML thành 02 phần: phần cấu trúc (HTML đơn thuần) và phần mô tả hiển thị (CSS).

```
<style>  
    p{  
        font-weight:bold;  
        font-size:20px;  
    }  
</style>
```

# Khai báo CSS

- Viết CSS trong thẻ <style></style>
- Viết CSS trong thuộc tính style="..." của thẻ HTML
- Viết CSS trong file riêng với phần mở rộng \*.css rồi dùng thẻ <link /> chèn vào HTML:
  - <head><link type="text/css" rel="stylesheet" href = "đường dẫn file CSS"

**Selector**                      **Declaration**                      **Declaration**

**h1**                      {color:blue; font-size:12px;}                      {color:red; font-size:12px;}

↑                      ↑                      ↑                      ↑

Property      Value                      Property                      Value

```
<style>
p{
    font-weight:bold;
    font-size:20px;
}
</style>

<div id="my-dialog" style="display:none">/<div>
```

- Sử dụng tên thẻ HTML
- Sử dụng giá trị thuộc tính id="btnDoianh"
- Sử dụng giá trị của thuộc tính class="w1"
- Sử dụng kết hợp những cách trên
- Single element type:

```
p { font-size:smaller; letter-spacing:1em }
```

- Multiple element types:

```
h1,h2,h3,h4,h5,h6 { background-color:purple }
```

- All element types:

```
* { font-weight:bold }
```

- Specific elements by id:

```
#p1, #p3 { background-color:aqua }
```

<style>

```
p{  
    font-size:20px;  
}  
#hinh.w1{  
    width:800px;  
}  
#hinh.w2{  
    width:1200px;  
}  
#hinh.w3 {  
    width: 1200px;  
}  
#btnDoiAnh{  
    margin:10px;  
    padding:10px;  
    width:80px;  
    text-align:center;  
    border:1px solid #ccc;  
    cursor:pointer;  
}  
</style>
```

## Selectors

# Selectors

- Sử dụng tên thẻ HTML
- Sử dụng giá trị thuộc tính id="..."
- Sử dụng giá trị của thuộc tính class="..."
- Sử dụng kết hợp những cách trên

```
.card__color span.black {  
    background-color: black;  
}
```

```
.card__action button:hover {  
    transform: scale(0.9);  
}
```

```
.like, .cart {  
    font-size: 25px;  
    position: absolute;  
    top: 12px;  
    left: 20px;  
    cursor: pointer;  
    z-index: 2;  
}
```

```
@import  
url('https://fonts.googlea  
pis.com/css2?family=Poppin  
s:wght@400;500;600&display  
=swap');
```


```
:root {  
    --primary-color:  
#4daf54;  
}
```

Dùng biến: var(--primary-color)

```
* {  
    padding: 0;  
    margin: 0;  
    box-sizing: border-  
box;  
}
```

# Căn giữa thẻ div trong thẻ div

```
<div id="wrapper">  
  <div class="center">  
  
  </div>  
</div>
```

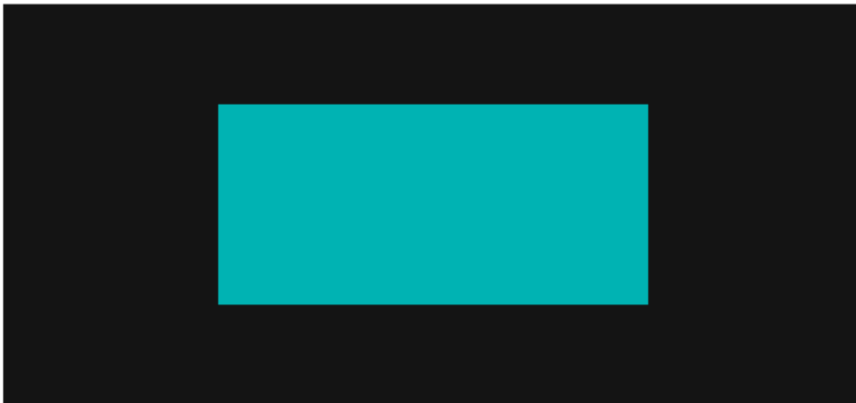

```
<style>  
  #wrapper {  
    width: 500px;  
    height: 200px;  
    background: #141414;  
    margin: 50px auto;  
    display: flex;  
  }  
  
  .center {  
    width: 50%;  
    height: 50%;  
    background: #00b3b3;  
    margin: auto;  
  }  
</style>
```