Настройка Wallpaper Engine для RemoteSessionWatcher

Эта инструкция показывает, как добавить правило для RemoteSessionMarker.exe, чтобы Wallpaper Engine автоматически ставил обои на паузу или останавливал их во время удалённого подключения.

Шаг 1. Откройте настройки Wallpaper Engine

Нажмите правой кнопкой мыши по значку Wallpaper Engine в области уведомлений Windows и выберите пункт Настройки.

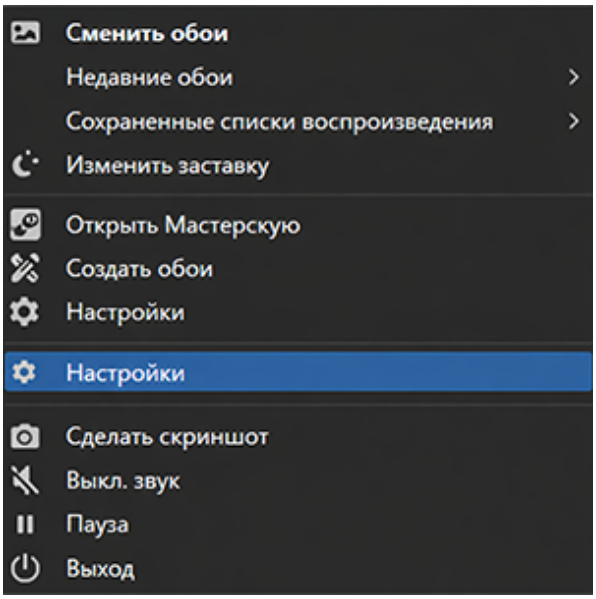

Шаг 2. Откройте правила для приложений

В окне настроек перейдите на вкладку Производительность. В строке Правила для приложений нажмите кнопку Редактировать.

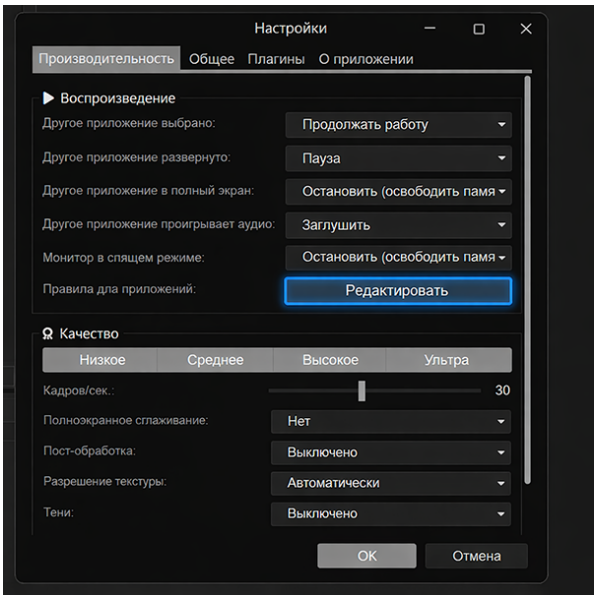

Шаг 3. Создайте новое правило

Добавьте приложение RemoteSessionMarker.exe. Установите: Условие - Запущено. Воспроизведение обоев - Пауза или Остановить (освободить память).

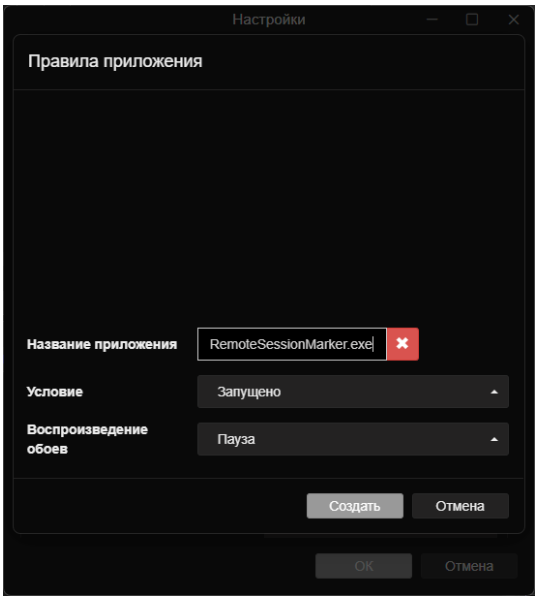

Шаг 4. Сохраните правило

После создания проверьте, что правило появилось в списке. Затем нажмите OK для сохранения изменений.

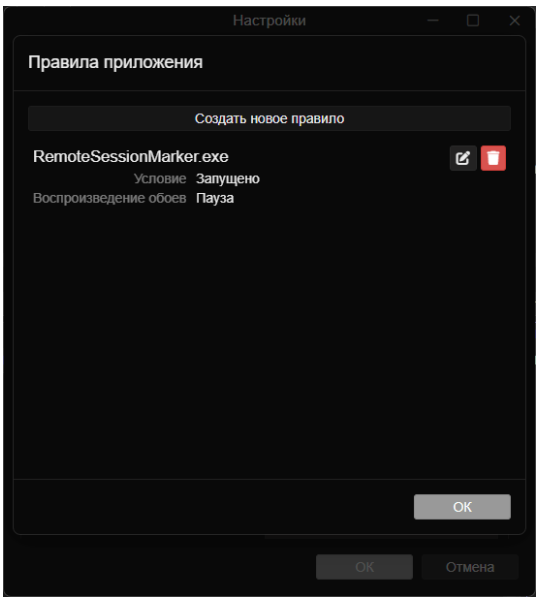

Рекомендуемый режим: Остановить (освободить память). Если нужен более мягкий вариант, можно использовать Пауза.

Где находится config.json и как его редактировать

Файл config.json обычно лежит рядом с основным приложением RemoteSessionWatcher.exe. Открыть папку с конфигом можно через контекстное меню программы: Открыть папку конфига.

В конфиге задаются правила отслеживания процессов удалённого доступа и путь к служебному приложению marker.

Что можно изменить	Описание
MarkerExePath	Путь к служебному файлу RemoteSessionMarker.exe. Обычно: `service\RemoteSessionMarker.exe`.
Rules	Список отслеживаемых приложений и параметров командной строки.
ProcessName	Имя процесса, например `AnyDesk.exe` или `rudesktop.exe`.
CommandLineContains	Параметры, которые должны присутствовать в командной строке процесса, например `--backend` или `--cm`.

Если нужен поиск только по имени процесса, оставьте `CommandLineContains` пустым: `[]`.

Пример содержимого config.json

```
{
  "CheckIntervalMs": 1500,
  "RequiredHitsToActivate": 2,
  "RequiredHitsToDeactivate": 2,
  "MarkerExePath": "service\\RemoteSessionMarker.exe",
```

```
  "Rules": [
    {
      "Name": "AnyDesk remote session",
      "Enabled": true,
      "ProcessName": "AnyDesk.exe",
      "CommandLineContains": ["--backend"],
      "CommandLineNotContains": []
    },
    {
      "Name": "RuDesktop remote session",
      "Enabled": true,
      "ProcessName": "rudesktop.exe",
      "CommandLineContains": ["--cm"],
      "CommandLineNotContains": []
    }
  ]
}
```