

Markdown基本语法



高鸿祥 (/u/1f5ac0cf6a8b) [+关注](#)

💎 137.3 2018.01.17 18:04* 字数 1263 阅读 1540068 评论 193 喜欢 2315 赞赏 4

(/u/1f5ac0cf6a8b)

Markdown是一种纯文本格式的标记语言。通过简单的标记语法，它可以使普通文本内容具有一定的格式。

相比WYSIWYG编辑器

优点：

- 1、因为是纯文本，所以只要支持Markdown的地方都能获得一样的编辑效果，可以让作者摆脱排版的困扰，专心写作。
- 2、操作简单。比如：WYSIWYG编辑时标记个标题，先选中内容，再点击导航栏的标题按钮，选择几级标题。要三个步骤。而Markdown只需要在标题内容前加#即可

缺点：

- 1、需要记一些语法（当然，是很简单。五分钟学会）。
- 2、有些平台不支持Markdown编辑模式。

还好，简书是支持Markdown编辑模式的。

开启方式：设置->默认编辑器->Markdown编辑器

一、标题

在想要设置为标题的文字前面加#来表示

一个#是一级标题，二个#是二级标题，以此类推。支持六级标题。

注：标准语法一般在#后跟个空格再写文字，貌似简书不加空格也行。

示例：

```
# 这是一级标题
## 这是二级标题
### 这是三级标题
#### 这是四级标题
##### 这是五级标题
##### 这是六级标题
```

效果如下：



这是一级标题

这是二级标题

这是三级标题

这是四级标题

这是五级标题

这是六级标题

二、字体

- 加粗

要加粗的文字左右分别用两个*号包起来

- 斜体

要倾斜的文字左右分别用一个*号包起来

- 斜体加粗

要倾斜和加粗的文字左右分别用三个*号包起来

- 删除线

要加删除线的文字左右分别用两个~~号包起来

示例：

```
**这是加粗的文字**
*这是倾斜的文字*
***这是斜体加粗的文字***
~~这是加删除线的文字~~
```

效果如下：

这是加粗的文字
这是倾斜的文字
这是斜体加粗的文字
~~这是加删除线的文字~~

三、引用




在引用的文字前加>即可。引用也可以嵌套，如加两个>>三个>>>n个...
貌似可以一直加下去，但没神马卵用

示例：

```
>这是引用的内容
>>这是引用的内容
>>>>>>>>这是引用的内容
```

效果如下：

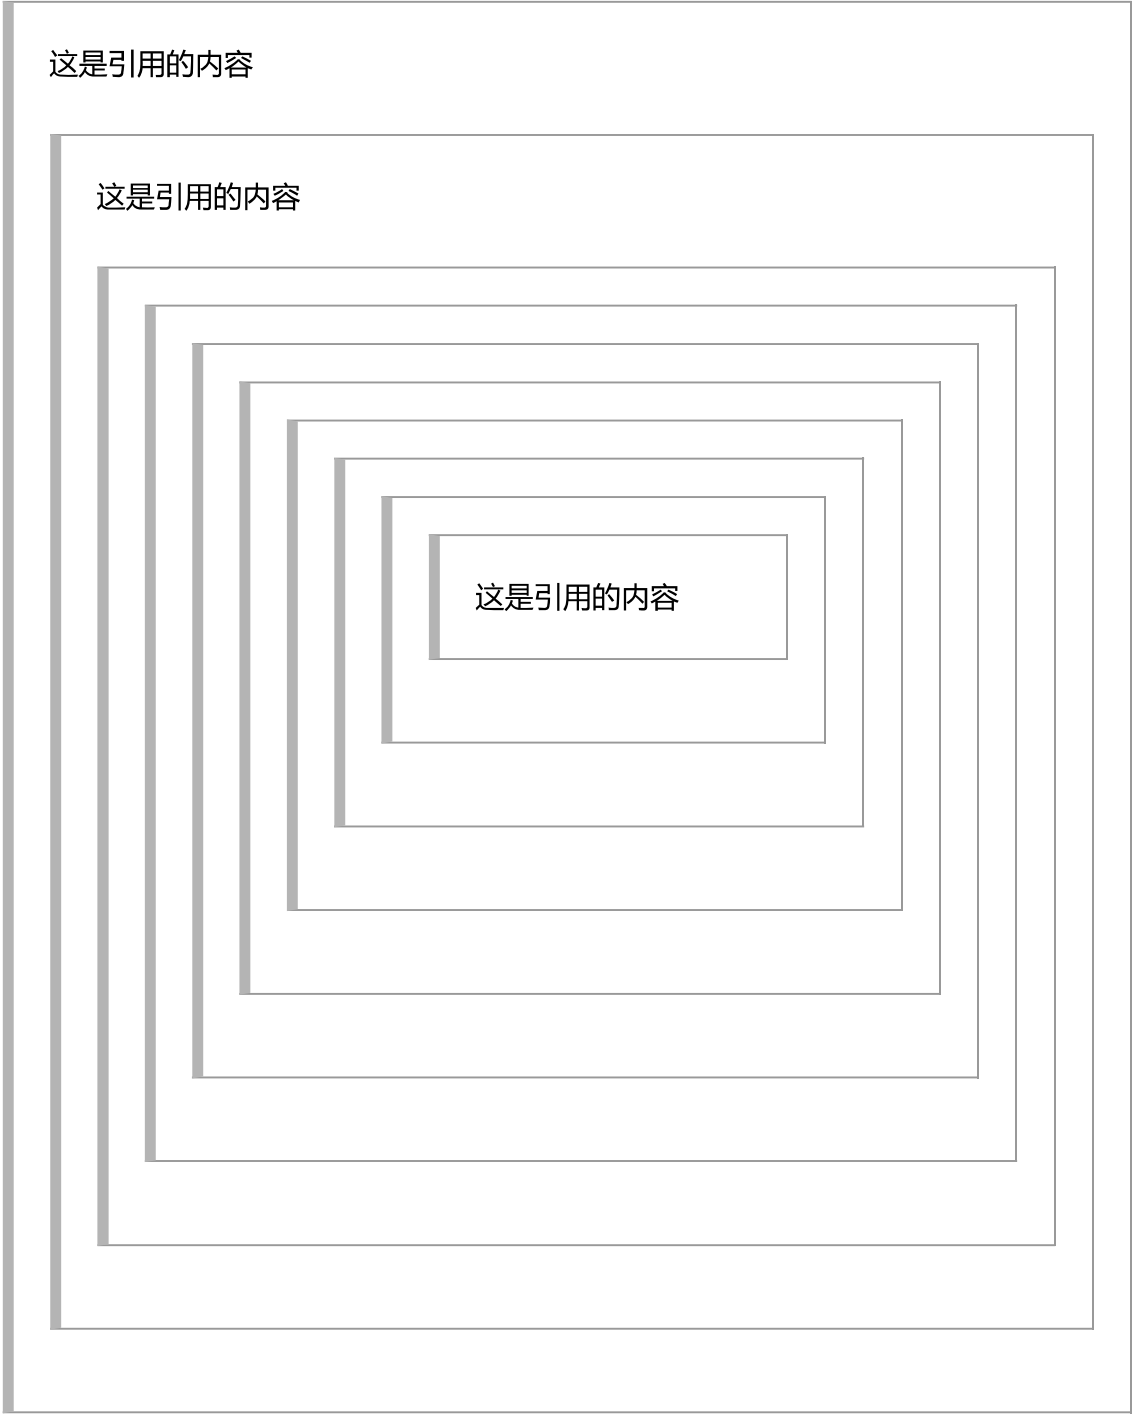

四、分割线

三个或者三个以上的 - 或者 * 都可以。

(/apps/
utm_so
banner-




示例：

```
---
----
***
*****
```

(/apps/m
utm_so
banner-

效果如下：
可以看到，显示效果是一样的。



五、图片

语法：

```
![[图片alt]](图片地址 ''图片title'')
```

图片**alt**就是显示在图片下面的文字，相当于对图片内容的解释。
图片**title**是图片的标题，当鼠标移到图片上时显示的内容。**title**可加可不加

示例：

```
![blockchain](https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=7022257389,1274025419&fm=27&gp=0.jpg "区块链")
```

效果如下：

blockchain

上传本地图片直接点击导航栏的图片标志，选择图片即可



markdown格式追求的是简单、多平台统一。那么图片的存储就是一个问题，需要用图床，提供统一的外链，这样就不用在不同的平台去处理图片的问题了。能做到书写一次，各处使用。

关于图床的选择我写了一篇文章，对网上存在的各种方法做了总结，需要的朋友可以看看。markdown图床 (<https://www.jianshu.com/p/ea1eb11db63f>)

(/apps/
utm_so
banner-

六、超链接

语法：

```
[超链接名](超链接地址 "超链接title")
title可加可不加
```

示例：

```
[简书](http://jianshu.com)
[百度](http://baidu.com)
```

效果如下：

简书 (<https://www.jianshu.com/u/1f5ac0cf6a8b>)
百度 (<https://links.jianshu.com/go?to=http%3A%2F%2Fbaidu.com>)

注：Markdown本身语法不支持链接在新页面中打开，貌似简书做了处理，是可以的。别的平台可能就不行了，如果想要在新页面中打开的话可以用html语言的a标签代替。

```
<a href="超链接地址" target="_blank">超链接名</a>

示例
<a href="https://www.jianshu.com/u/1f5ac0cf6a8b" target="_blank">简书</a>
```

七、列表

无序列表

语法：

无序列表用 - + * 任何一种都可以

```
- 列表内容
+ 列表内容
* 列表内容

注意：- + * 跟内容之间都要有一个空格
```



效果如下：

- 列表内容
- 列表内容
- 列表内容

有序列表

语法：
数字加点

1. 列表内容
 2. 列表内容
 3. 列表内容

注意：序号跟内容之间要有空格

效果如下：

1. 列表内容
2. 列表内容
3. 列表内容

列表嵌套

上一级和下一级之间敲三个空格即可

- 一级无序列表内容
 - 二级无序列表内容
 - 二级无序列表内容
 - 二级无序列表内容
- 一级无序列表内容
 - 1. 二级有序列表内容
 - 2. 二级有序列表内容
 - 3. 二级有序列表内容
- 1. 一级有序列表内容
 - 二级无序列表内容
 - 二级无序列表内容
 - 二级无序列表内容
- 2. 一级有序列表内容
 - 1. 二级有序列表内容
 - 2. 二级有序列表内容



八、表格

语法：

```
表头 | 表头 | 表头
---|:---:|---:
内容 | 内容 | 内容
内容 | 内容 | 内容
```

第二行分割表头和内容。

- 有一个就行，为了对齐，多加了几个文字默认居左
- 两边加：表示文字居中
- 右边加：表示文字居右

注：原生的语法两边都要用 | 包起来。此处省略

示例：

```
姓名 | 技能 | 排行
--|:--:|--:
刘备 | 哭 | 大哥
关羽 | 打 | 二哥
张飞 | 骂 | 三弟
```

效果如下：

姓名	技能	排行
刘备	哭	大哥
关羽	打	二哥
张飞	骂	三弟

九、代码

语法：

单行代码：代码之间分别用一个反引号包起来

```
`代码内容`
```

代码块：代码之间分别用三个反引号包起来，且两边的反引号单独占一行

```
(```)
  代码...
  代码...
  代码...
(```)
```



注：为了防止转译，前后三个反引号处加了小括号，实际是没有的。这里只是用来演示，实际中去掉两边小括号即可。

(/apps/
utm_so
banner-

示例：

单行代码

```
`create database hero;`
```

代码块

```
(```)
function fun(){
    echo "这是一句非常牛逼的代码";
}
fun();
(```)
```

效果如下：

单行代码

```
create database hero;
```

代码块

```
function fun(){
    echo "这是一句非常牛逼的代码";
}
fun();
```

十、流程图

```
```flow
st=>start: 开始
op=>operation: My Operation
cond=>condition: Yes or No?
e=>end
st->op->cond
cond(yes)->e
cond(no)->op
&```
```

效果如下：

简书不支持流程图，所以截了个图

