

การตกแต่ง Website จริง ด้วย CSS #1

การตกแต่ง Website จริง ด้วย CSS

รูปแบบการเขียน CSS ทั้ง 3 ประเภท

การนำ CSS ไปใช้งานกับ HTML สามารถทำได้ 3 วิธีหลัก ๆ โดยเรียงลำดับตามโครงสร้างการเขียนดังนี้

HTML

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">ข้อความนี้สีแดง</p>
```

1. Inline CSS (เขียนใน Tag HTML)

เป็นการเขียนสไตลลงไปในแอตทริบิวต์ style ของ Tag HTML ตัวนั้น ๆ โดยตรง

HTML

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
```

2. Internal CSS (เขียนในหน้า HTML)


เป็นการเขียนโค้ด CSS ไว้ภายใน Tag <style> ซึ่งจะอยู่ในส่วน <head> ของหน้าเอกสาร HTML นั้น ๆ
เหมาะสำหรับหน้าเพจที่ต้องการสไตลเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับหน้าอื่น

CSS

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

HTML

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
<body>  
  <h1>ข้อความสีน้ำเงิน</h1>  
</body>
```

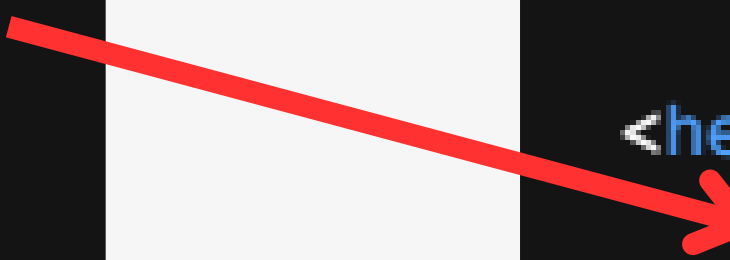

3. External CSS (เขียนแยกไฟล์)

เป็นการแยกโค้ด CSS ออกไปเป็นไฟล์ต่างหาก (นามสกุล .css) แล้วใช้ Tag <link> ในส่วน <head> เพื่อดึงไฟล์นั้นเข้ามาใช้งาน เป็นวิธีที่ดีที่สุดและนิยมที่สุดในการพัฒนาเว็บ เพราะจัดการง่ายและใช้ร่วมกันได้หลายหน้า

Basic Selectors (ตัวเลือกพื้นฐาน)

เป็นกลุ่มตัวเลือกที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดในการเริ่มเขียน CSS

CSS

```
/* เลือกทุก Element ในหน้าเว็บและปรับ margin เป็น 0 */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

Universal Selector (*)

- การทำงาน: เลือกทุก Element ที่อยู่ในหน้าเว็บทั้งหมด
- นิยมใช้สำหรับ: รีเซ็ตค่าขอบ (Margin/Padding) เริ่มต้นของเบราว์เซอร์

CSS

```
/* เปลี่ยนสีข้อความของแท็ก p ทุกตัวให้เป็นสีเทา */  
p {  
    color: gray;  
}
```

Element Selector (เลือกด้วยชื่อแท็ก)

- การทำงาน: เลือกโดยตรงจากชื่อแท็ก HTML นั้นๆ ทุกตัวในหน้าเว็บ

CSS

```
/* เลือก Element ที่มี id="main-header" */  
#main-header {  
    background-color: blue;  
}
```

ID Selector (#id)

- การทำงาน: เลือก Element ที่มีแอตทริบิวต์ id ตรงตามที่ระบุ โดย ID จะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวในหน้าเว็บ (Unique) ไม่ควรใช้ซ้ำ

CSS

```
/* เลือกทุก Element ที่มี class="text-red" */  
.text-red {  
    color: red;  
}
```

Class Selector (.class)

- การทำงาน: เลือก Element ที่มีแอตทริบิวต์ class ตรงตามที่ระบุ โดย Class สามารถใช้ซ้ำกับหลายๆ Element ในหน้าเว็บได้

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
p {  
    font-family: "Helvetica", "Arial", sans-serif;  
}
```

font-family (เลือกตระกูลฟอนต์)

- การทำงาน: ใช้กำหนดชื่อฟอนต์ที่ต้องการแสดงผล ควรใส่ฟอนต์สำรองไว้เพื่อกรณีเครื่องของผู้ใช้ไม่มีฟอนต์หลัก

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
h1 {  
    font-size: 32px;  
}  
p {  
    font-size: 16px;  
}
```

font-size (ขนาดฟอนต์)

- การทำงาน: กำหนดขนาดของตัวอักษร สามารถใช้หน่วยคงที่ เช่น px หรือหน่วยที่ยึดหยุ่นตามหน้าจอ เช่น rem, em

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
.text-bold {  
    font-weight: bold;  
}  
  
.text-light {  
    font-weight: 300;  
}
```

font-weight (ความหนาของฟอนต์)

- การทำงาน: กำหนดความหนา-บางของตัวอักษร สามารถระบุเป็นคำศัพท์หรือเป็นตัวเลขหลักร้อย (100 - 900)
- ค่าที่นิยมใช้: normal (ปกติ), bold (หนา)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
span {  
    font-style: italic;  
}
```

font-style (รูปแบบฟอนต์)

- การทำงาน: ใช้ทำตัวอักษรเอียง
- ค่าที่นิยมใช้: normal (ปกติ), italic (ตัวเอียง)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
h2 {  
    color: blue;  
}
```

color (สีข้อความ)

- การทำงาน: ใช้เปลี่ยนสีของตัวอักษรโดยตรง

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
a {  
    text-decoration: none; /* ลบเส้นใต้ link */  
}  
  
.price-discount {  
    text-decoration: line-through; /* ขีดฆ่าราคาเก่า */  
}
```

text-decoration (การตกแต่งเส้น)

- การทำงาน: ใช้เพิ่มหรือลบเส้นใต้ เส้นขีดฆ่า หรือเส้นบนตัวอักษร
- ค่าที่นิยมใช้: none (ลบเส้นออก เช่น ลบเส้นใต้ของลิงก์ <a>), underline (ขีดเส้นใต้), line-through (ขีดฆ่า)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
h3 {  
    text-transform: uppercase;  
}
```

text-transform (การปรับตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่)

- การทำงาน: จัดการตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ตามต้องการ
- ค่าที่นิยมใช้: uppercase (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด), lowercase (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด), capitalize (ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรแรกของคำ)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
.title-center {  
    text-align: center;  
}
```

3. การจัดวางและระยะห่าง (Text Alignment & Spacing)

text-align (การจัดแนวข้อความ)

- การทำงาน: จัดตำแหน่งของข้อความให้อยู่ซ้าย ขวา หรือกึ่งกลางของ Element
- ค่าที่นิยมใช้: left (ชิดซ้าย), center (กึ่งกลาง), right (ชิดขวา), justify (กระจายข้อความให้เท่ากันซ้ายขวา)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

```
CSS
```

```
p {  
    line-height: 1.6;  
}
```

line-height (ระยะห่างระหว่างบรรทัด)

- การทำงาน: กำหนดความสูงของบรรทัด ช่วยเพิ่มช่องว่างด้านบนและด้านล่างของข้อความ ทำให้ไม่ดูติดกันเกินไปจนอ่านยาก (นิยมระบุเป็นตัวเลขเท่า เช่น 1.5 หรือ 1.6)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
h1 {  
    letter-spacing: 2px;  
}
```

letter-spacing (ระยะห่างระหว่างตัวอักษร)

- การทำงาน: เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

```
CSS
```

```
p {
```

```
    word-spacing: 5px;
```

```
}
```

word-spacing (ระยะห่างระหว่างคำ)

- การทำงาน: เพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างคำ (เว้นวรรค)

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร

CSS

```
.shadow-text {  
    text-shadow: 2px 2px 4px gray;  
}
```

text-shadow (เงาของข้อความ)

- การทำงาน: เพิ่มเงาให้ตัวอักษรตามโครงสร้าง: text-shadow: แขนX แขนY ความฟุ้ง สี;

การจัดการเกี่ยวกับฟอนต์ (Font Styles)

ใช้สำหรับกำหนดชนิด ขนาด และความหนาของตัวอักษร


CSS

```
.single-line-ellipsis {  
  white-space: nowrap;      /* ห้ามขึ้นบรรทัดใหม่ */  
  overflow: hidden;         /* ซ่อนเนื้อหาที่ล้นออกมา */  
  text-overflow: ellipsis;  /* ใส่ ... ท้ายข้อความที่ถูกตัด */  
}
```

white-space และ text-overflow (ตัดคำและใส่ ...)

- การทำงาน: ใช้ในกรณีที่ข้อความยาวเกินไป แล้วต้องการให้ตัดคำทิ้งพร้อมแสดงจุดไข่ปลา (...) แทน เพื่อไม่ให้ข้อความล้นทะลักกล่อง Element

CSS Box Model

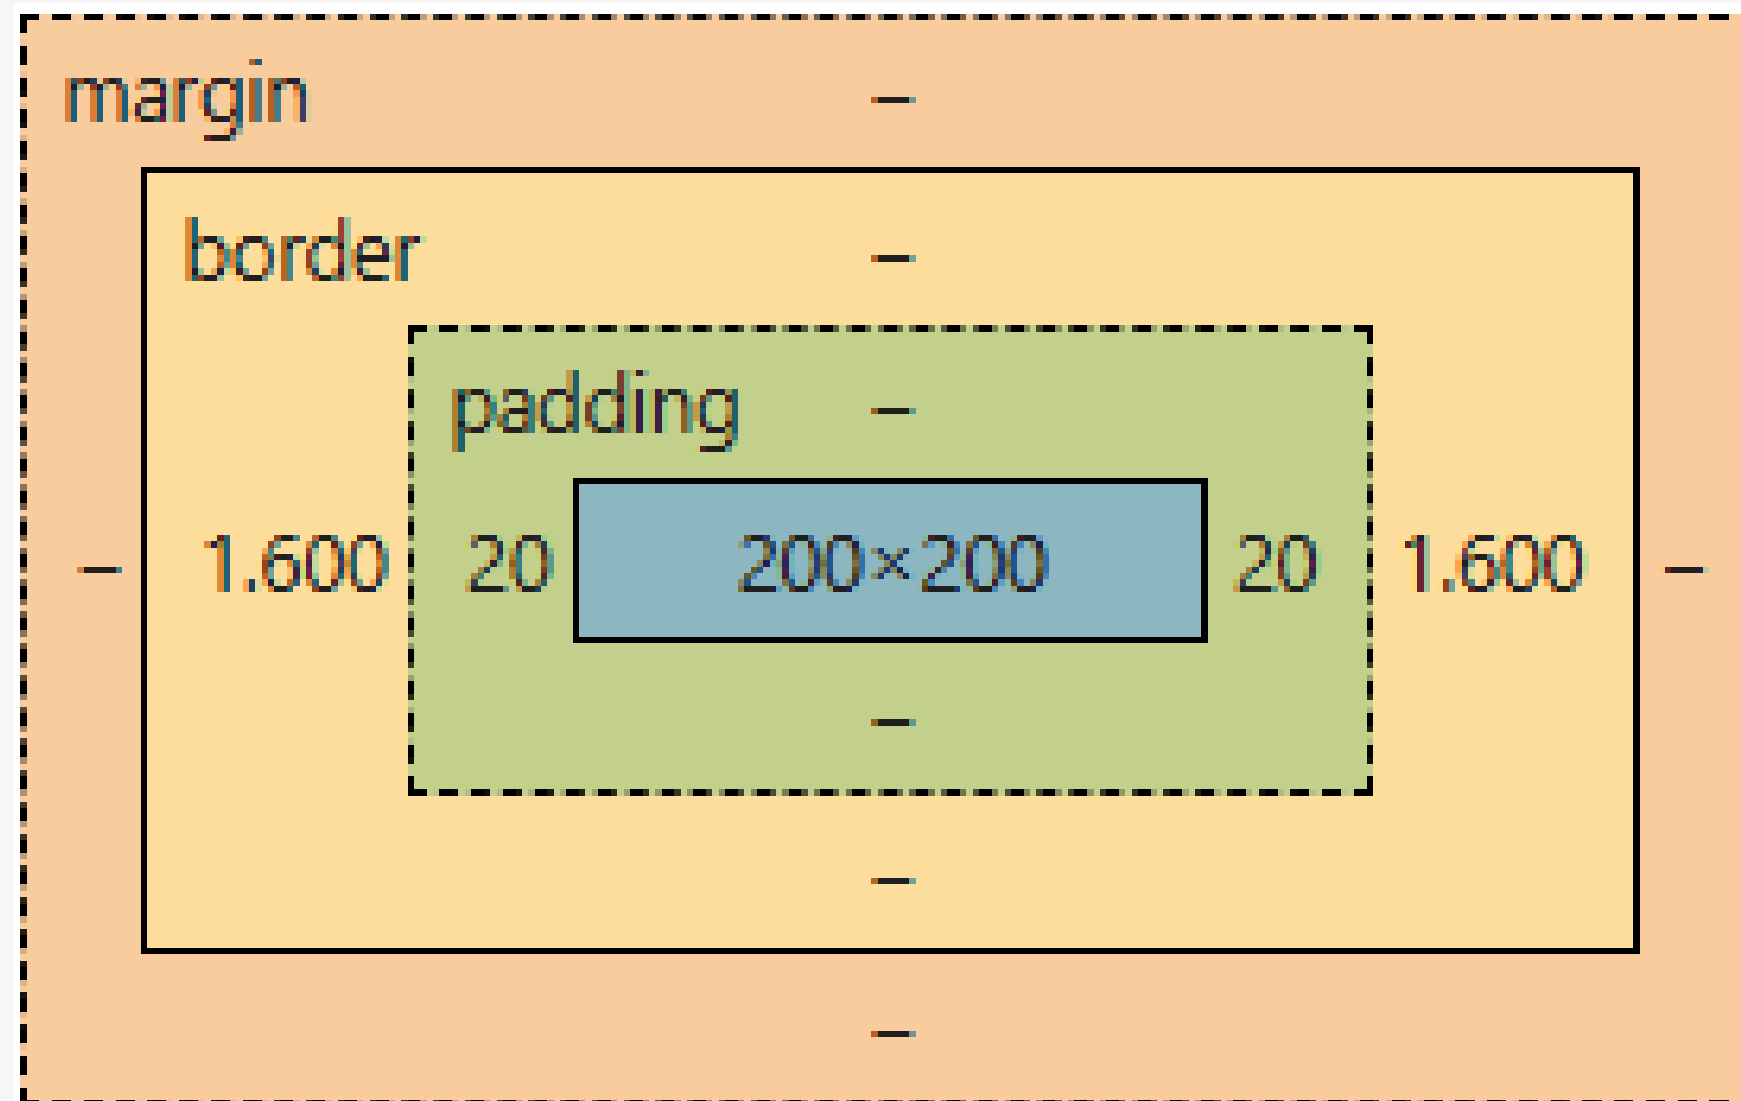


CSS Box Model คือ กฎพื้นฐานในการจัดเลย์เอาต์หน้าเว็บไซต์ โดยมองทุก element ของ HTML เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ห่อหุ้มเนื้อหาไว้ ช่วยให้เบราว์เซอร์คำนวณขนาด (กว้าง-สูง) และกำหนดระยะห่างของแต่ละส่วนได้อย่างแม่นยำ

CSS Box Model

```
<body>
  <div class="box">
    <h1>Hello World</h1>
  </div>
</body>
```

```
style.css > ...
1  .box{
2    background-color: lightgray;
3    width: 200px;
4    height: 200px;
5  }
```

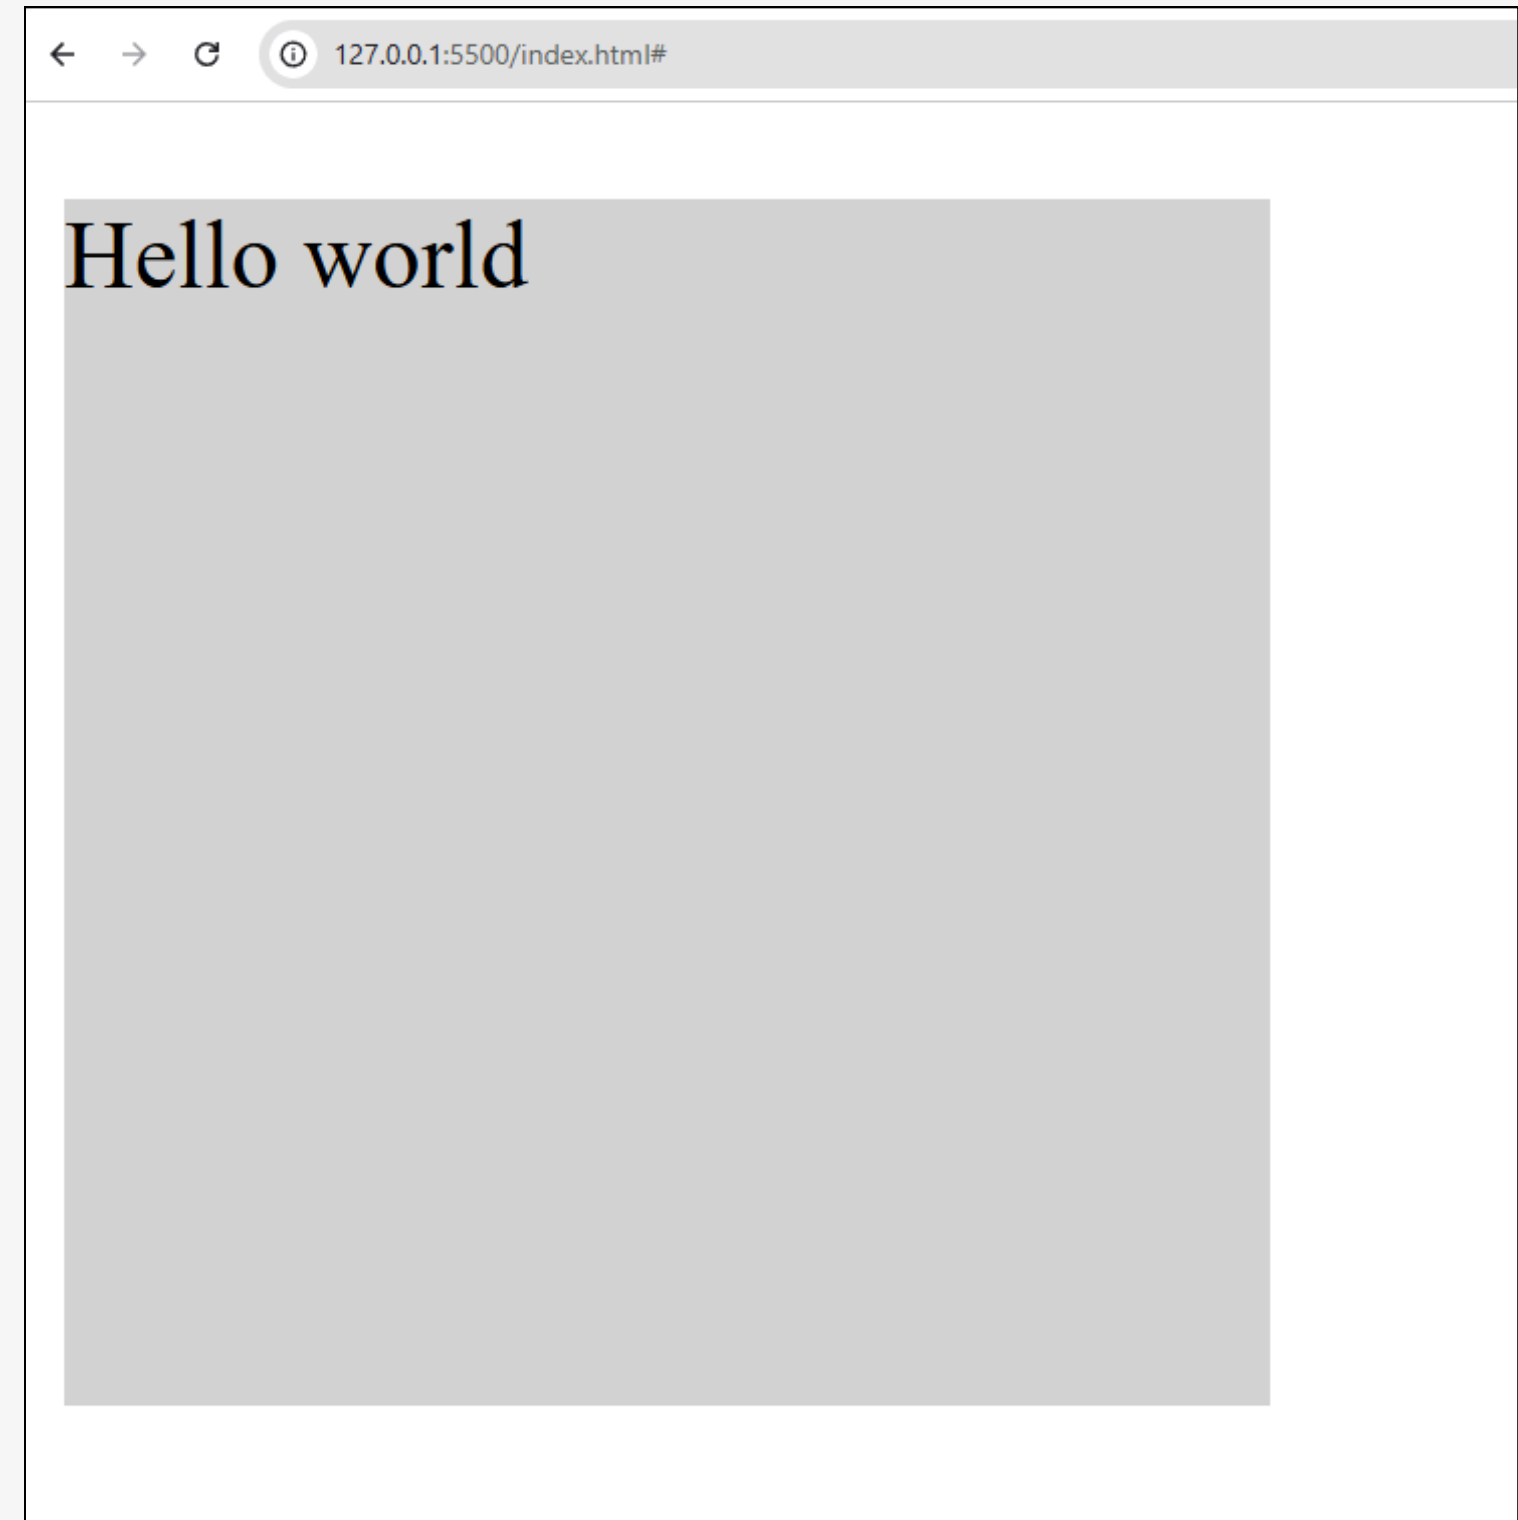


1. Content (เนื้อหาหลัก)

- เปรียบเหมือน: ตัวรูปภาพจริงที่เราต้องการโชว์ (ในที่นี้คือ ข้อความ หรือ รูปภาพ)
- คำสั่ง CSS: width (ความกว้าง) และ height (ความสูง) ของกล่อง

CSS Box Model

```
style.css > ...  
1  .box{  
2      background-color: lightgray;  
3      width: 200px;  
4      height: 200px;  
5      padding: 30px;  
6  }  
7
```

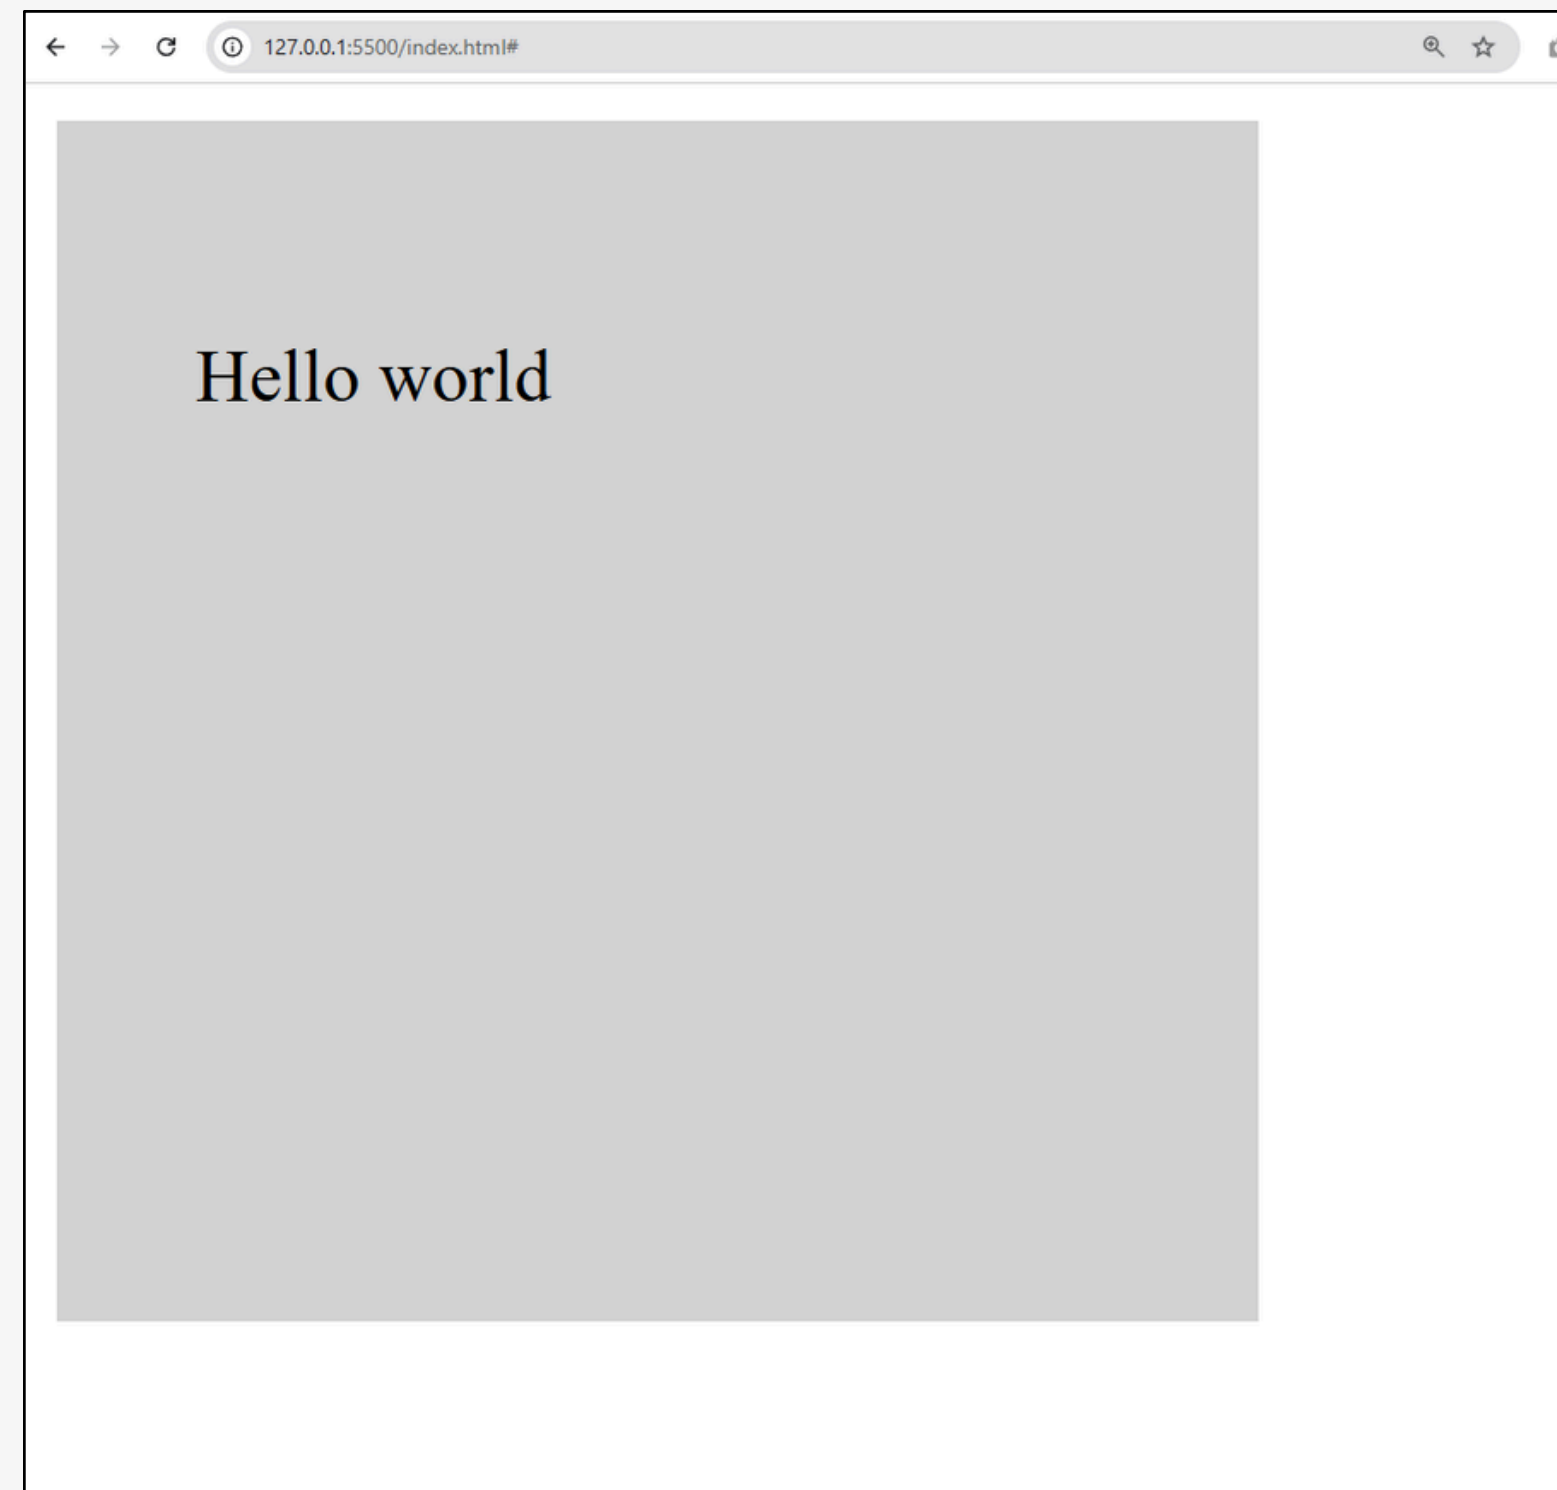


Padding (ฟองน้ำกันกระแทกภายใน)

- เปรียบเหมือน: แผ่นเบ้าเบิ้ลหรือฟองน้ำที่อัดไว้รอบๆ รูปภาพ เพื่อไม่ให้ภาพไปชนกับขอบกรอบรูป
- การทำงาน: เป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่าง "เนื้อหาข้างใน" กับ "เส้นขอบ" ของตัวเอง ยิ่งเพิ่ม Padding กล่องจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น
- คำสั่ง CSS: padding

CSS Box Model

```
style.css > ...  
1  .box{  
2      background-color: lightgray;  
3      width: 200px;  
4      height: 200px;  
5      padding: 30px;  
6      border: 5px solid red;  
7  }  
8
```


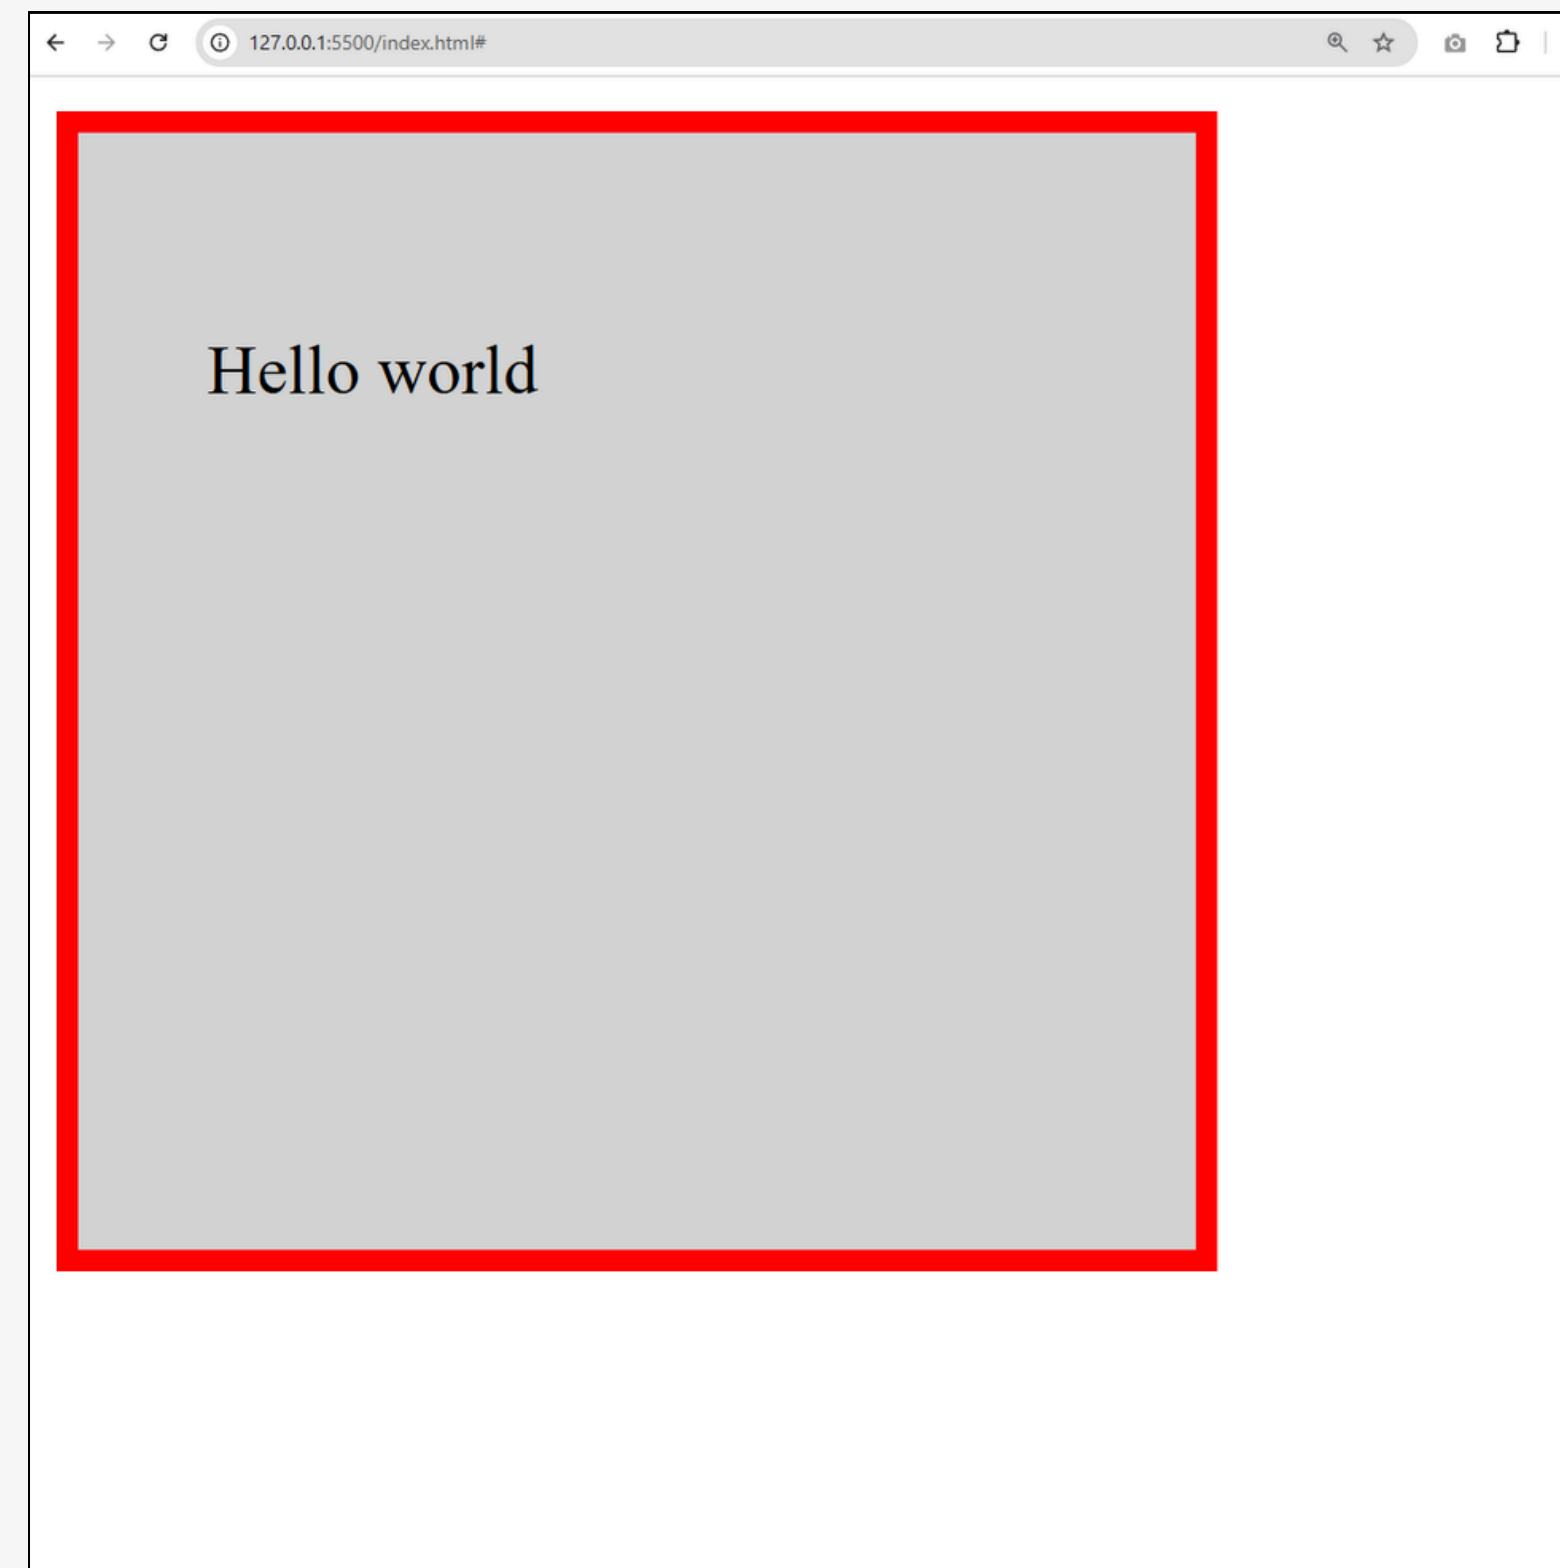


3. Border (กรอบรูป)

- เปรียบเหมือน: ตัวกรอบไม้หรือกรอบพลาสติกที่ล้อมรอบรูปภาพเอาไว้
- การทำงาน: เส้นขอบที่หุ้มเนื้อหาและ Padding เอาไว้ สามารถกำหนดความหนา รูปแบบเส้น และสีได้
- คำสั่ง CSS: border: ความหนา รูปแบบเส้น สี;

CSS Box Model

```
style.css > ...  
1  .box{  
2      background-color: lightgray;  
3      width: 200px;  
4      height: 200px;  
5      padding: 30px;  
6      border: 5px solid red;  
7      margin: 10px;  
8  }  
9
```

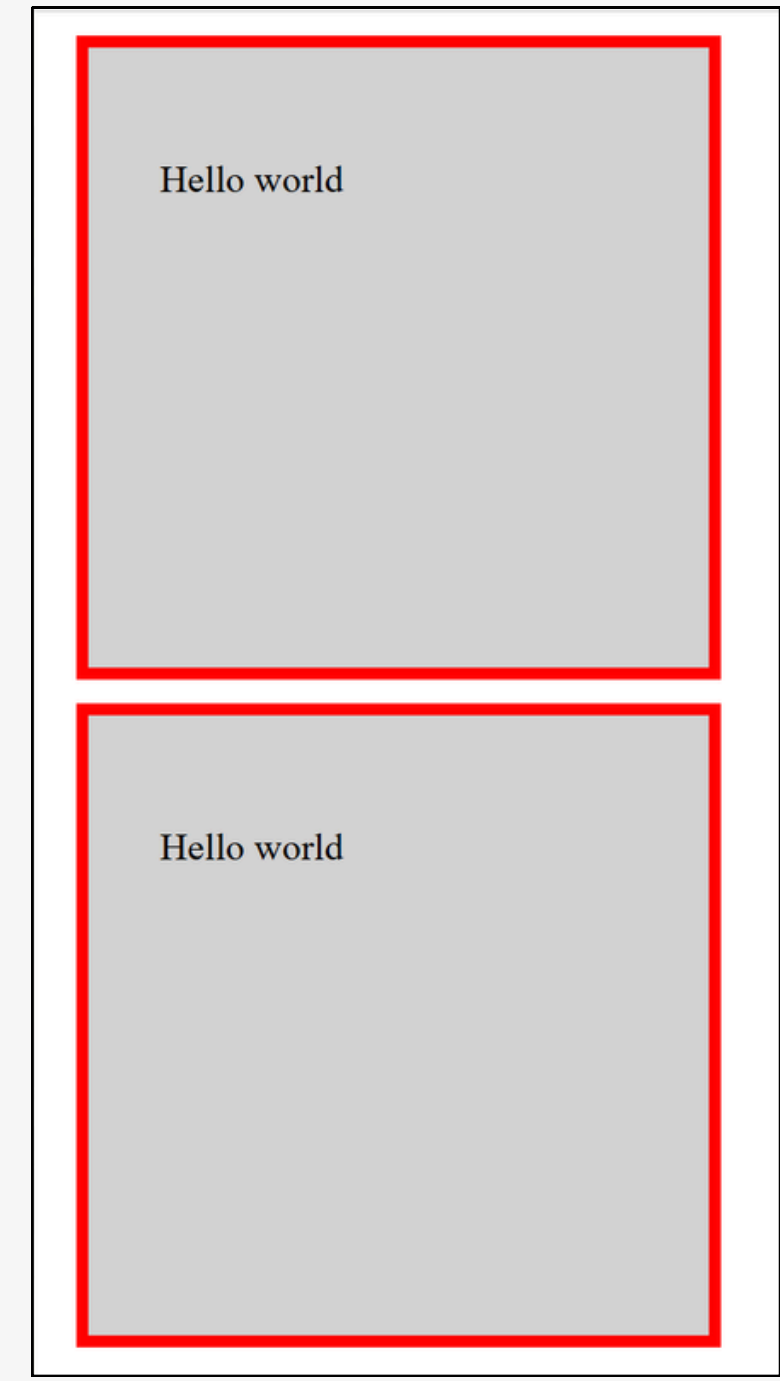
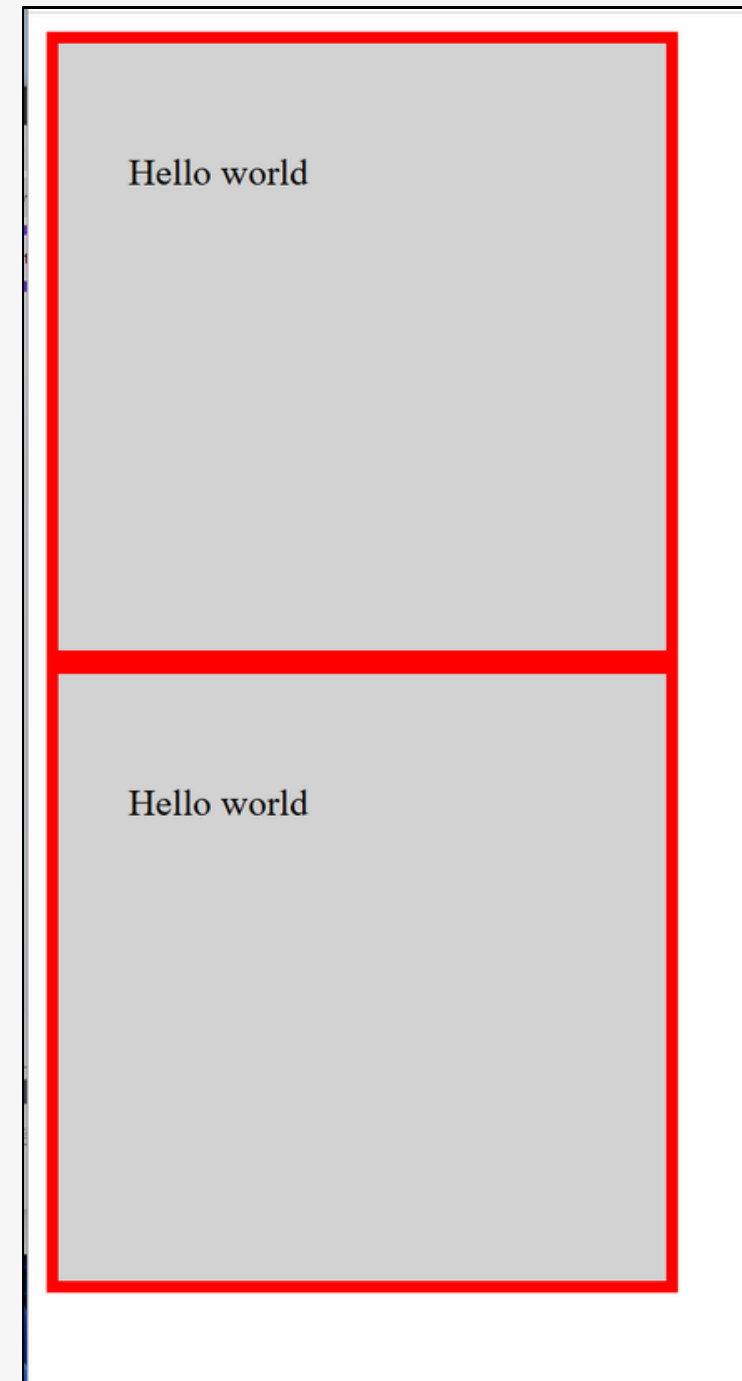


4. Margin (ระยะเว้นว่างนอกกล่อง)

- เปรียบเหมือน: พื้นที่ว่างที่เราเว้นไว้รอบๆ กล่องพัสดุ เพื่อไม่ให้กล่องนี้ไปวางเบียดหรือชนกับกล่องของคนอื่น
- การทำงาน: เป็นการสร้างระยะห่าง "ภายนอก" ระหว่างกล่องนี้กับกล่องอื่นๆ ที่อยู่รอบข้าง
- คำสั่ง CSS: margin
-

CSS Box Model

```
style.css > ...  
1  .box{  
2      background-color: lightgray;  
3      width: 200px;  
4      height: 200px;  
5      padding: 30px;  
6      border: 5px solid red;  
7      margin: 10px;  
8  }  
9
```

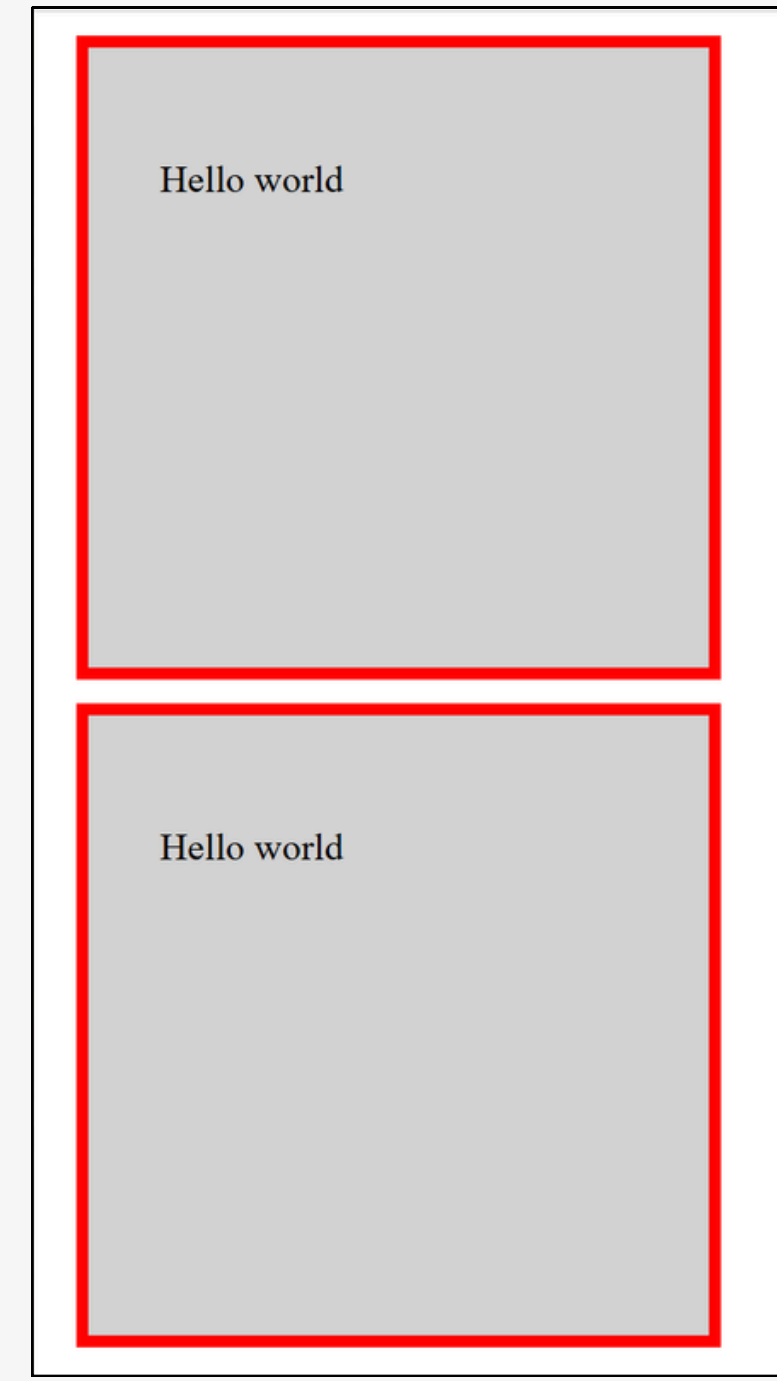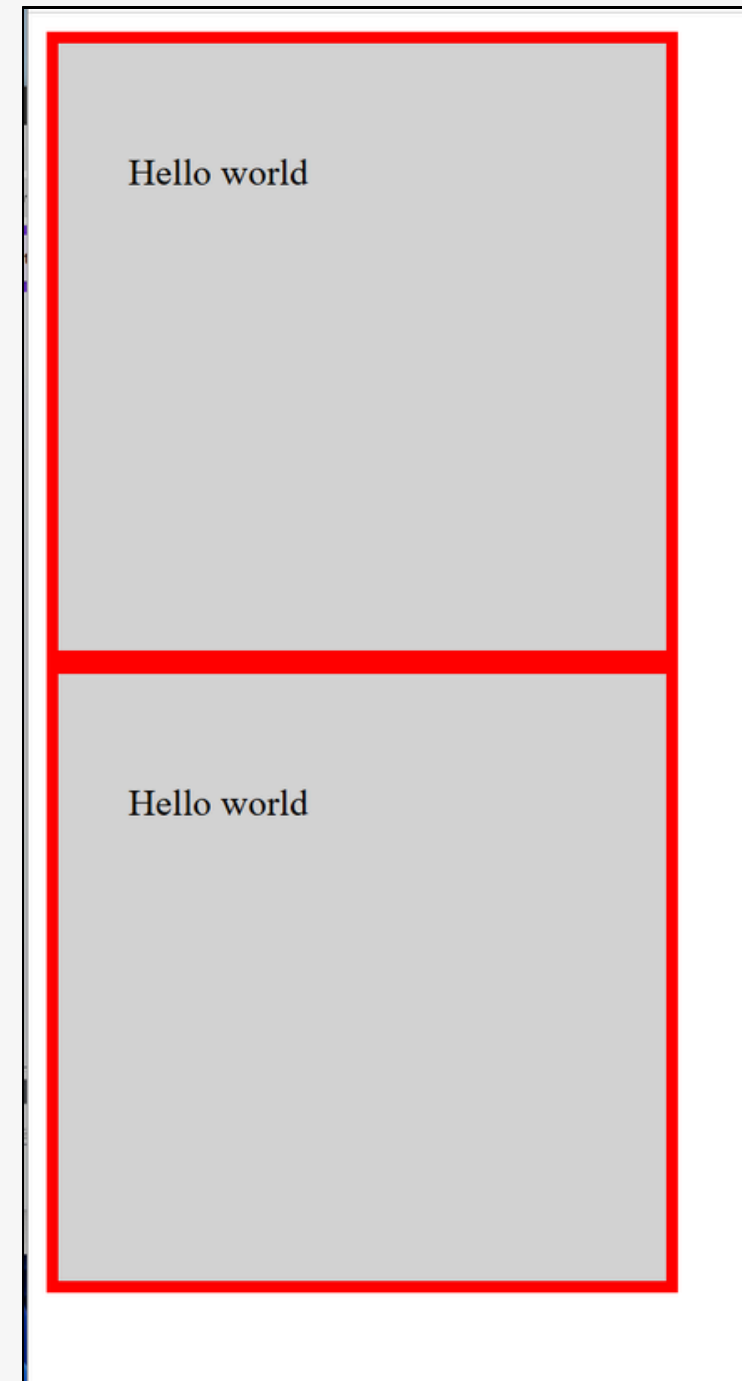


4. Margin (ระยะเว้นว่างนอกกล่อง)

- เปรียบเหมือน: พื้นที่ว่างที่เราเว้นไว้รอบๆ กล่องพัสดุ เพื่อไม่ให้กล่องนี้ไปวางเบียดหรือชนกับกล่องของคนอื่น
- การทำงาน: เป็นการสร้างระยะห่าง "ภายนอก" ระหว่างกล่องนี้กับกล่องอื่นๆ ที่อยู่รอบข้าง
- คำสั่ง CSS: margin
-

CSS Box Model

```
style.css > ...
1  .box{
2      background-color: lightgray;
3      width: 200px;
4      height: 200px;
5      padding: 30px;
6      border: 5px solid red;
7      margin: 10px;
8  }
9
```

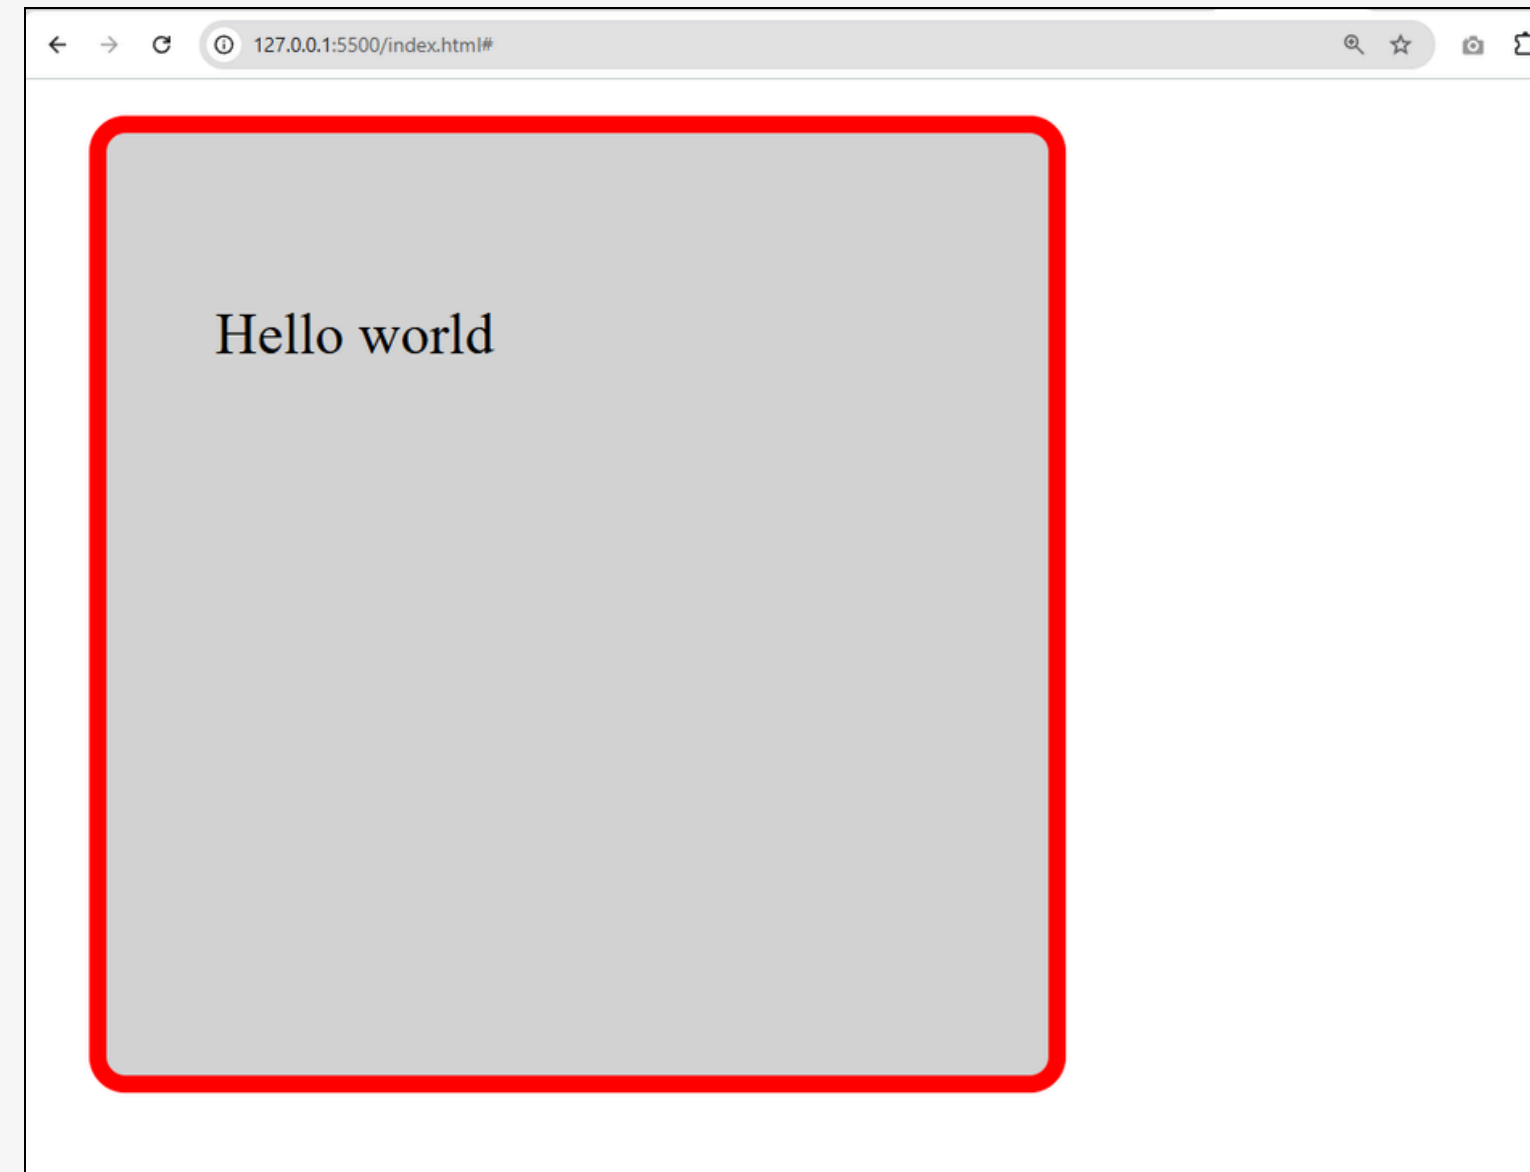

border-radius (ทำมุมกล่องให้โค้งมน)

- เปรียบเหมือน: การเอาตะไบมาลบมุมแหลมๆ ของกล่องพัสดุดอกให้มีความโค้งมน นุ่มนวลขึ้น
- การทำงาน: ยิ่งกำหนดค่าเป็น px มาก ขอบกล่องก็จะยิ่งโค้งมนมากขึ้น หากกำหนดเป็น 50% กับกล่องที่เป็นจัตุรัส กล่องจะกลายเป็นวงกลมทันที



127.0.0.1:5500/index.html#

PREMIUM SNEAKERS

รองเท้าผ้าใบคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อ
ความสะดวกสบายและสไตล์ที่โดดเด่น
เหมาะสำหรับการสวมใส่ในทุกโอกาส

~~ราคาเดิม 2,500 บาท~~

สั่งซื้อเลย