

Prova d'esame del 27/06/2019 – Turno B


Si consideri il data-set "denver_crime" che riporta una serie di oltre 300k eventi criminosi tra il 2014 ed il 2017 nella città di Denver (Colorado, USA). Il data-set contiene un'unica tabella 'events' (vedi la figura nella pagina successiva), ed è tratto dell'originale db costantemente aggiornato e disponibile al sito web <https://www.denvergov.org/opendata/dataset/city-and-county-of-denver-crime>.

Si ricorda che ogni evento è caratterizzato da una *categoria* di reato (*offense_category_id*), più generale, e da un *tipo* di reato (*offense_type_id*), più specifico. Ciascuna categoria di reato è quindi divisa in uno o più tipi di reato, specifici di quella categoria.

Si intende costruire un'applicazione JavaFX che permetta di interrogare tale base dati e ricavare informazioni utili alla distribuzione delle forze di polizia. L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- Si permetta all'utente di selezionare dal menu a tendina una categoria di reato, tra quelle presenti nella colonna 'offense_category_id' ed un mese (estratto da 'reported_date') tra quelli presenti nel database.
- Alla pressione del bottone 'Analisi Quartieri' si costruisca un **grafo semplice pesato non orientato**, i cui **vertici** corrispondano ai tipi di reato (colonna 'offense_type_id') corrispondenti ai criteri selezionati (si ignorino quindi tutti gli eventi che non appartengono alla categoria né al mese specificati).
- Gli archi che collegano ciascuna coppia vertici** (tipi di reato, diversi tra loro) hanno un **peso pari al numero di quartieri distinti (neighborhood_id)** in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato. Qualora tale numero sia pari a **zero**, l'**arco non** deve essere **creato**.
- Si visualizzi l'elenco di tutti gli archi il cui peso sia superiore al peso medio presente nel grafo. Per ogni arco si visualizzino i due tipi di reato (i due vertici) ed il peso stesso.

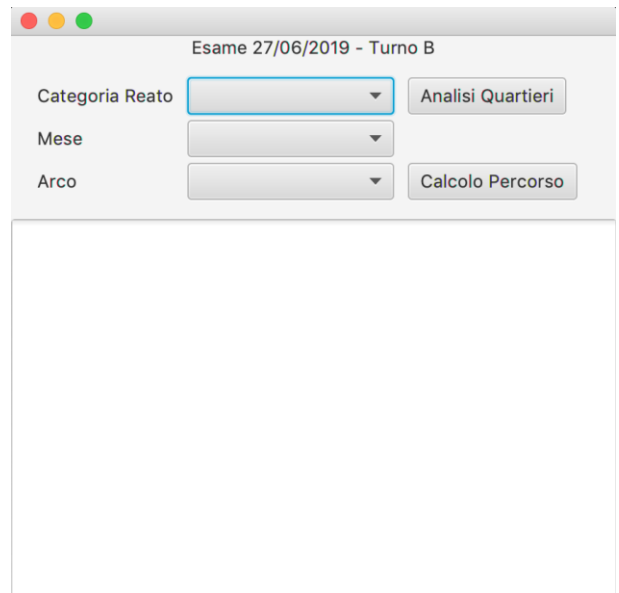

PUNTO 2 Ricorsivo

- A partire dal grafo calcolato nel punto precedente, si permetta all'utente di selezionare dalla tendina uno degli archi sopra mostrati, identificando così i due vertici adiacenti riferiti a tale arco.
- Alla pressione del bottone 'calcola percorso' di calcoli e visualizzi un cammino aciclico semplice, che inizi e termini nei due vertici selezionati, e che tocchi il numero massimo di vertici.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi (Bean e DAO, FXML) e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.

events	
🔑	incident_id: BIGINT
🔑	offense_code: INTEGER
🔑	offense_code_extension: INTEGER
🔑	offense_type_id: VARCHAR(30)
🔑	offense_category_id: VARCHAR(28)
🔑	reported_date: DATETIME
🔑	incident_address: VARCHAR(97)
🔑	geo_lon: DOUBLE
🔑	geo_lat: DOUBLE
🔑	district_id: INTEGER
🔑	precinct_id: INTEGER
🔑	neighborhood_id: VARCHAR(26)
🔑	is_crime: INTEGER
🔑	is_traffic: INTEGER