

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA

**PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



TEMA:

**ACTIVIDAD SEMANA 2
PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A
OBJETOS**

CURSO : TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV

HUANCAYO – PERU

2026

EJERCICIO 01

1. ENUNCIADO:


Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión. El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en Im es. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto. El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en Im es, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

2. SOLUCION:


Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	R1: Planilla de Vendedor
Resumen:	Programa diseñado para calcular la planilla de pago mensual de un vendedor.
Datos de Entrada:	Importe vendido: Monto total de las ventas realizadas por el vendedor en el mes.
Datos de Salida:	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto.


3. El ejercicio 01 debe tener la siguiente estructura:

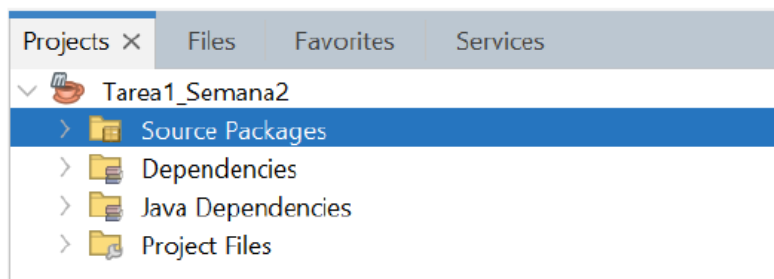

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA:

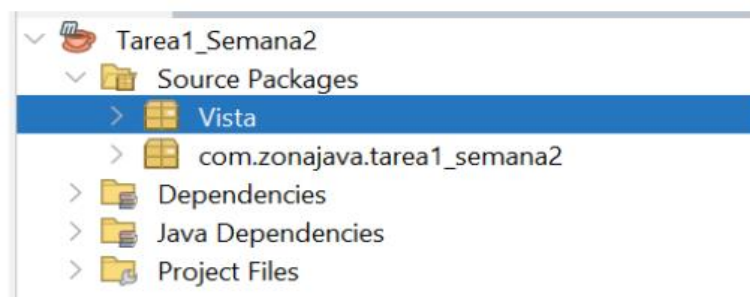

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre **AplicaBoleta.java**

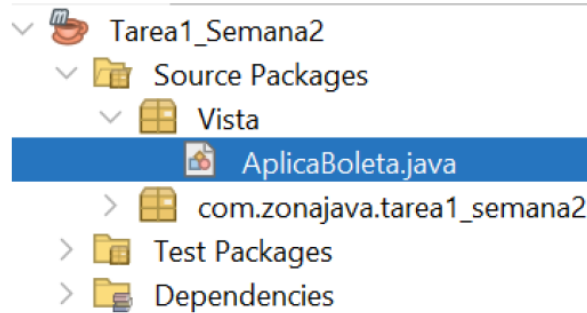

6. Agregue el siguiente código

```
1  package Vista;
2
3  import java.awt.Color;
4  import java.awt.Dimension;
5  import java.awt.Font;
6  import javax.swing.BorderFactory;
7  import javax.swing.Box;
8  import javax.swing.BoxLayout;
9  import javax.swing.JButton;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.JPanel;
14 import javax.swing.JScrollPane;
15 import javax.swing.JTextArea;
16 import javax.swing.JTextField;
17
18 /**
19  * Aplicación: Boleta de Pago de Vendedor
20  * Universidad Peruana Los Andes
21  * Taller de Aplicaciones - Actividad 01
22  */
23 public class AplicaBoleta extends JFrame {
24
25     // Componentes de la interfaz
26     private JTextField txtVendedor;
27     private JTextField txtImporteVendido;
28     private JTextArea txtSalida;
29     private JButton btnProcesar;
30     private JButton btnNuevo;
31     private JButton btnSalir;
32     private JPanel panelDatos;
33     private JPanel panelCalcular;
34
35     // Constantes definidas en el enunciado
36     private static final double SUELDO_BASICO = 350.75;
37     private static final double PCT_COMISION = 0.05;
38     private static final double PCT_DESCUENTO = 0.15;
39
40     // Variables de cálculo
41     private String nombreVendedor;
42     private double importeVendido;
43     private double comision;
44     private double sueldoBruto;
45     private double descuento;
46     private double sueldoNeto;
```

```

48 // Constructor
49 public AplicaBoleta() {
50     initComponents();
51     formulario();
52 }
53
54 // Configuración general de la ventana
55 private void formulario() {
56     this.setTitle("Boleta de Pago - Vendedor");
57     this.setLocationRelativeTo(this);
58     this.setResizable(false);
59     this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
60     this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
61     this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
62     this.setSize(new Dimension(500, 380));
63     this.txtVendedor.requestFocus();
64 }
65
66 // Inicialización y disposición de componentes
67 private void initComponents() {
68     JLabel lblVendedor = new JLabel("Nombre del vendedor:");
69     JLabel lblImporteVendido = new JLabel("Importe total vendido ($)");
70
71     txtVendedor = new JTextField(14);
72     txtImporteVendido = new JTextField(14);
73
74     // Área de resultados (boleta)
75     txtSalida = new JTextArea(10, 30);
76     txtSalida.setEditable(false);
77     txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
78     txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
79     txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));
80
81     JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
82     scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Boleta de Pago"));
83
84     // Botones con el mismo estilo de los ejercicios anteriores
85     btnProcesar = new JButton("Procesar");
86     btnProcesar.setBackground(new Color(0, 80, 180));
87     btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
88     btnProcesar.setFocusPainted(false);
89     btnProcesar.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
90
91     btnNuevo = new JButton("Nuevo");
92     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
93     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
94     btnNuevo.setFocusPainted(false);
95     btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
96
97     btnSalir = new JButton("Salir");
98     btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
99     btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
100     btnSalir.setFocusPainted(false);
101     btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
102
103     // Panel de datos (entrada) - GridLayout: 2 filas, 2 columnas
104     panelDatos = new JPanel(new java.awt.GridLayout(2, 2, 8, 6));
105     panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
106     panelDatos.add(lblVendedor);
107     panelDatos.add(txtVendedor);
108     panelDatos.add(lblImporteVendido);
109     panelDatos.add(txtImporteVendido);
110
111     // Panel de botones (lado izquierdo)
112     panelCalcular = new JPanel();
113     panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
114     panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
115     panelCalcular.add(btnProcesar);
116     panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
117     panelCalcular.add(btnNuevo);
118     panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
119     panelCalcular.add(btnSalir);
120
121     // Layout principal
122     this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
123     this.add(panelDatos, java.awt.BorderLayout.NORTH);
124     this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
125     this.add(scroll, java.awt.BorderLayout.CENTER);
126

```

```

126
127 // Validación: solo números y punto en importe vendido
128 txtImporteVendido.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
129     @Override
130     public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
131         txtImporteKeyTyped(evt);
132     }
133 });
134
135 // Acciones de los botones
136 btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
137     @Override
138     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
139         ingresarDatos();
140         calcularComision();
141         calcularSueldoBruto();
142         calcularDescuento();
143         calcularSueldoNeto();
144         mostrarBoleta();
145     }
146 });
147
148 btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
149     @Override
150     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
151         btnNuevoActionPerformed(evt);
152     }
153 });
154
155 btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
156     @Override
157     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
158         btnSalirActionPerformed(evt);
159     }
160 });
161
162 this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
163
164
165 // Leer datos ingresados por el usuario
166 private void ingresarDatos() {
167     if (txtVendedor.getText().trim().isEmpty() ||
168         txtImporteVendido.getText().trim().isEmpty()) {
169         JOptionPane.showMessageDialog(this,
170             "Complete todos los campos antes de procesar.");
171         txtVendedor.requestFocus();
172         return;
173     }
174     nombreVendedor = txtVendedor.getText().trim();
175     importeVendido = Double.parseDouble(txtImporteVendido.getText().trim());
176 }
177
178 // Calcular la comisión: 5% del importe total vendido
179 private void calcularComision() {
180     comision = PCT_COMISION * importeVendido;
181 }
182
183 // Calcular el sueldo bruto: sueldo básico + comisión
184 private void calcularSueldoBruto() {
185     sueldoBruto = SUELDO_BASICO + comision;
186 }
187
188 // Calcular el descuento: 15% del sueldo bruto
189 private void calcularDescuento() {
190     descuento = PCT_DESCUENTO * sueldoBruto;
191 }
192
193 // Calcular el sueldo neto: sueldo bruto - descuento
194 private void calcularSueldoNeto() {
195     sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
196 }
197
198 // Mostrar la boleta de pago con todos los resultados
199 private void mostrarBoleta() {
200     if (importeVendido <= 0) {
201         JOptionPane.showMessageDialog(this,
202             "Ingrese un importe vendido mayor a CERO.");
203         txtImporteVendido.setText("");
204         txtImporteVendido.requestFocus();
205         return;
206     }
207
208     txtSalida.setText("");
209     imprimir("=====");
210     imprimir("          BOLETA DE PAGO - VENDEDOR          ");
211     imprimir("=====");
212     imprimir(" Vendedor      : " + nombreVendedor);


```

```

213     imprimir("-----");
214     imprimir(String.format(" Sueldo básico : S/ %10.2f", SUELDO_BASICO));
215     imprimir(String.format(" Comisión (5%%) : S/ %10.2f", comision));
216     imprimir("-----");
217     imprimir(String.format(" Sueldo bruto : S/ %10.2f", sueldoBruto));
218     imprimir(String.format(" Descuento(15%%): S/ %10.2f", descuento));
219     imprimir("=====");
220     imprimir(String.format(" SUELDO NETO : S/ %10.2f", sueldoNeto));
221     imprimir("-----");
222 }
223
224 // Imprime una línea con salto de línea en el área de resultados
225 private void imprimir(String cad) {
226     txtSalida.append(cad + "\n");
227 }
228
229 // Validar que solo se ingresen dígitos y punto decimal en importe
230 private void txtImporteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
231     char key = evt.getKeyChar();
232     boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
233     if (!valido) {
234         evt.consume();
235     }
236 }
237
238 // Limpiar campos para nuevo cálculo
239 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
240     this.txtVendedor.setText("");
241     this.txtImporteVendido.setText("");
242     this.txtSalida.setText("");
243     this.txtVendedor.requestFocus();
244 }
245
246 // Cerrar la aplicación
247 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
248     System.exit(0);
249 }
250 }

```

7. Abrir la clase Tarea1_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana2

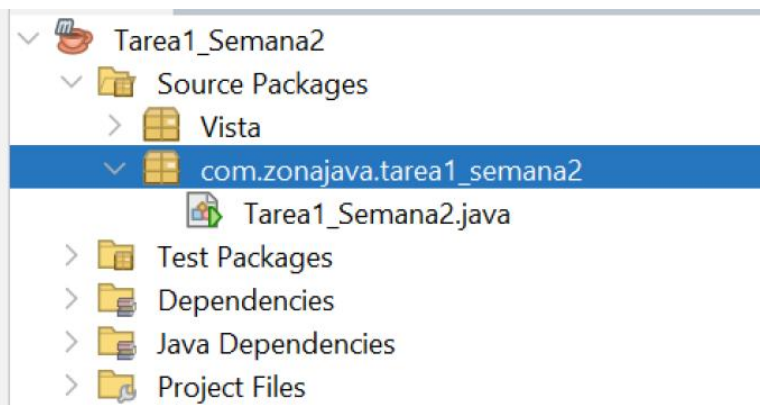

8. Modificar con el siguiente código

```
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
3   */
4   package com.zonajava.tareal_semana2;
5
6   import Vista.AplicaBoleta;
7
8   /**
9    *
10   * @author Matias
11   */
12   public class Tareal_Semana2 {
13
14       public static void main(String[] args) {
15           AplicaBoleta boleto = new AplicaBoleta();
16           boleto.setVisible(true);
17       }
18   }
19
```

9. Ejecución de la Aplicación

Boleta de Pago - Vendedor

Datos de entrada

Nombre del vendedor: JUAN

Importe total vendido (S/): 1987

Procesar

Nuevo

Salir

Boleta de Pago

BOLETA DE PAGO - VENDEDOR		
=====		
Vendedor	:	JUAN

Sueldo básico	: S/	350.75
Comisión (5%)	: S/	99.35

Sueldo bruto	: S/	450.10
Descuento (15%)	: S/	67.52

SUELDO NETO	: S/	382.59
=====		

EJERCICIO 02

1. Enunciado del Proyecto:


Una empresa desea distribuir un monto total de inversión en una feria entre seis rubros específicos: Alquiler (23%), Publicidad (7%), Transporte (26%), Servicios (12%), Decoración (21%) y Gastos varios (11%).

2. Solución:


Listado de requerimientos funcionales

Nombre:	R1: Inversión en Feria
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Datos de Entrada:	Monto total a invertir en la feria
Datos de Salida:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.


3. El proyecto resultará con la siguiente estructura

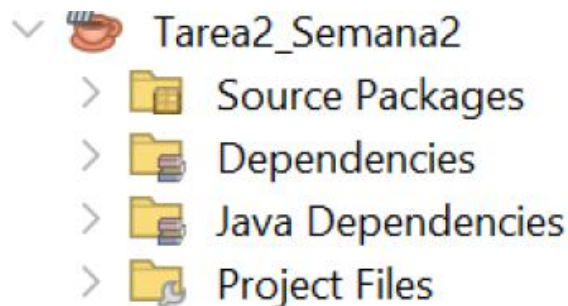

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA

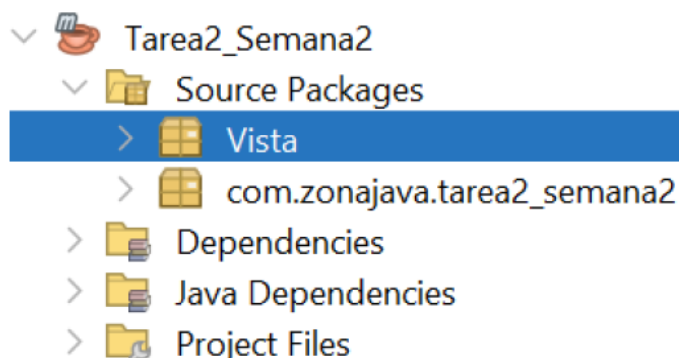

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de **AplicaFeria.java**

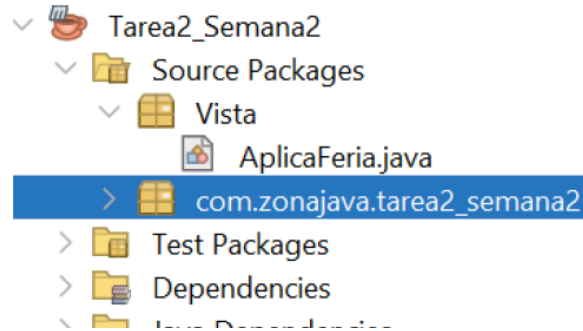

6. Agregue el siguiente código:

```
1 package Vista;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Dimension;
5 import java.awt.Font;
6 import javax.swing.BorderFactory;
7 import javax.swing.Box;
8 import javax.swing.BoxLayout;
9 import javax.swing.JButton;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.JPanel;
14 import javax.swing.JScrollPane;
15 import javax.swing.JTextArea;
16 import javax.swing.JTextField;
17
18 /**
19  * Aplicación: Distribución de Inversión en Feria
20  * Universidad Peruana Los Andes
21  * Taller de Aplicaciones - Actividad 02
22  */
23 public class AplicaFeria extends JFrame {
24
25     // Componentes de la interfaz
26     private JTextField txtEmpresa;
27     private JTextField txtMonto;
28     private JTextArea txtSalida;
29     private JButton btnProcesar;
30     private JButton btnNuevo;
31     private JButton btnSalir;
32     private JPanel panelDatos;
33     private JPanel panelCalcular;
34
35     // Porcentajes definidos en el enunciado
36     private static final double PCT_ALQUILER = 0.23;
37     private static final double PCT_PUBLICIDAD = 0.07;
38     private static final double PCT_TRANSPORTE = 0.26;
39     private static final double PCT_SERVICIOS = 0.12;
40     private static final double PCT_DECORACION = 0.21;
41     private static final double PCT_GASTOS = 0.11;
42
43     // Variables de cálculo
44     private String nombreEmpresa;
45     private double monto;
46     private double alquiler;
47     private double publicidad;
```

```

48 private double transporte;
49 private double servicios;
50 private double decoracion;
51 private double gastos;
52
53 // Constructor
54 public AplicaFeria() {
55     initComponents();
56     formulario();
57 }
58
59 // Configuración general de la ventana
60 private void formulario() {
61     this.setTitle("Distribución de Inversión en Feria");
62     this.setLocationRelativeTo(this);
63     this.setResizable(false);
64     this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
65     this.panelCalculador.setBackground(new Color(255, 255, 255));
66     this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
67     this.setSize(new Dimension(510, 400));
68     this.txtEmpresa.requestFocus();
69 }
70
71 // Inicialización y disposición de componentes
72 private void initComponents() {
73     JLabel lblEmpresa = new JLabel("Nombre de la empresa:");
74     JLabel lblMonto = new JLabel("Monto total a invertir (S/):");
75
76     txtEmpresa = new JTextField(14);
77     txtMonto = new JTextField(14);
78
79     // Área de resultados
80     txtSalida = new JTextArea(11, 30);
81     txtSalida.setEditable(false);
82     txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
83     txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
84     txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));
85
86     JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
87     scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Distribución por Rubros"));
88
89     // Botones con el mismo estilo de los ejercicios anteriores
90     btnProcesar = new JButton("Procesar");
91     btnProcesar.setBackground(new Color(0, 80, 180));
92     btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
93     btnProcesar.setFocusPainted(false);
94     btnProcesar.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
95
96     btnNuevo = new JButton("Nuevo");
97     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
98     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
99     btnNuevo.setFocusPainted(false);
100    btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
101
102    btnSalir = new JButton("Salir");
103    btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
104    btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
105    btnSalir.setFocusPainted(false);
106    btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
107
108    // Panel de datos con GridLayout: 2 filas x 2 columnas
109    panelDatos = new JPanel(new java.awt.GridLayout(2, 2, 8, 6));
110    panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
111    panelDatos.add(lblEmpresa);
112    panelDatos.add(txtEmpresa);
113    panelDatos.add(lblMonto);
114    panelDatos.add(txtMonto);
115
116    // Panel de botones (lado izquierdo)
117    panelCalculador = new JPanel();
118    panelCalculador.setLayout(new BoxLayout(panelCalculador, BoxLayout.Y_AXIS));
119    panelCalculador.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
120    panelCalculador.add(btnProcesar);
121    panelCalculador.add(Box.createVerticalStrut(8));
122    panelCalculador.add(btnNuevo);
123    panelCalculador.add(Box.createVerticalStrut(8));
124    panelCalculador.add(btnSalir);
125
126    // Layout principal
127    this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
128    this.add(panelDatos, java.awt.BorderLayout.NORTH);
129    this.add(panelCalculador, java.awt.BorderLayout.WEST);
130    this.add(scroll, java.awt.BorderLayout.CENTER);
131
132    // Validación: solo números y punto en monto
133    txtMonto.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
134        @Override
135        public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
136            txtMontoKeyTyped(evt);
137        }
138    });

```

```

142 btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
143     @Override
144     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
145         ingresarDatos();
146         calcularRubros();
147         mostrarResultados();
148     }
149 });

151 btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
152     @Override
153     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
154         btnNuevoActionPerformed(evt);
155     }
156 });

158 btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
159     @Override
160     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
161         btnSalirActionPerformed(evt);
162     }
163 });

164 this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
165 }

166
167 // Leer datos ingresados por el usuario
168 private void ingresarDatos() {
169     if (txtEmpresa.getText().trim().isEmpty() ||
170         txtMonto.getText().trim().isEmpty()) {
171         JOptionPane.showMessageDialog(this,
172             "Complete todos los campos antes de procesar.");
173         txtEmpresa.requestFocus();
174         return;
175     }
176     nombreEmpresa = txtEmpresa.getText().trim();
177     monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText().trim());
178 }

179
180 // Calcular el importe de cada rubro según los porcentajes del enunciado
181 private void calcularRubros() {
182     alquiler = PCT_ALQUILER * monto;
183     publicidad = PCT_PUBLICIDAD * monto;
184     transporte = PCT_TRANSPORTE * monto;
185     servicios = PCT_SERVICIOS * monto;
186     decoracion = PCT_DECORACION * monto;
187     gastos = PCT_GASTOS * monto;
188 }

189
190 // Mostrar los resultados de la distribución
191 private void mostrarResultados() {
192     if (monto <= 0) {
193         JOptionPane.showMessageDialog(this,
194             "Ingrese un monto mayor a CERO.");
195         txtMonto.setText("");
196         txtMonto.requestFocus();
197         return;
198     }

199
200     txtSalida.setText("");
201     imprimir("=====");
202     imprimir("      DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EN FERIA      ");
203     imprimir("=====");
204     imprimir(" Empresa: " + nombreEmpresa);
205     imprimir(String.format(" Monto total      : S/ %10.2f", monto));
206     imprimir("=====");
207     imprimir(String.format(" Alquiler (23%%) : S/ %10.2f", alquiler));
208     imprimir(String.format(" Publicidad (7%%) : S/ %10.2f", publicidad));
209     imprimir(String.format(" Transporte (26%%) : S/ %10.2f", transporte));
210     imprimir(String.format(" Servicios (12%%) : S/ %10.2f", servicios));
211     imprimir(String.format(" Decoración (21%%) : S/ %10.2f", decoracion));
212     imprimir(String.format(" Gastos var (11%%) : S/ %10.2f", gastos));
213     imprimir("=====");
214     imprimir(String.format(" TOTAL              : S/ %10.2f",
215         alquiler + publicidad + transporte +
216         servicios + decoracion + gastos));
217     imprimir("=====");
218 }

219
220 // Imprime una línea con salto de línea en el área de resultados
221 private void imprimir(String cad) {
222     txtSalida.append(cad + "\n");
223 }

224
225 // Validar solo dígitos y punto decimal en el campo monto
226 private void txtMontoKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
227     char key = evt.getKeyChar();
228     boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
229     if (!valido) {
230         evt.consume();
231     }
232 }

233
234 // Limpiar campos para nuevo cálculo


```

```

236 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
237     this.txtEmpresa.setText("");
238     this.txtMonto.setText("");
239     this.txtSalida.setText("");
240     this.txtEmpresa.requestFocus();
241 }
242
243 // Cerrar la aplicación
244 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
245     System.exit(0);
246 }

```

7. Abrir la clase Tarea2_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana2

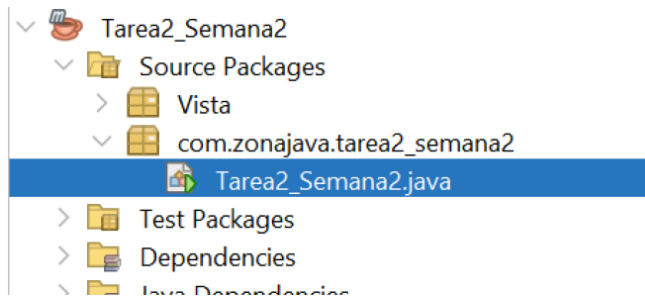

8. Modificar con el siguiente código:

```

1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to char
3   */
4  package com.zonajava.tarea2_semana2;
5
6  import Vista.AplicaFeria;
7
8  /**
9   *
10   * @author Matias
11   */
12  public class Tarea2_Semana2 {
13
14      public static void main(String[] args) {
15          AplicaFeria feria = new AplicaFeria();
16          feria.setVisible(true);
17      }
18  }

```

9. Ejecución de la Aplicación

Distribución de Inversión en Feria

Datos de entrada

Nombre de la empresa: GLORIA

Monto total a invertir (\$/): 1890

Procesar **Nuevo** **Salir**

Distribución por Rubros

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EN FERIA		
Empresa: GLORIA		
Monto total	: S/	1890.00
Alquiler (23%)	: S/	434.70
Publicidad (7%)	: S/	132.30
Transporte (26%)	: S/	491.40
Servicios (12%)	: S/	226.80
Decoración (21%)	: S/	396.90
Gastos var (11%)	: S/	207.90
TOTAL	: S/	1890.00

EJERCICIO 03

1. Enunciado del Proyecto:

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:


- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2. Solución:


Listado de requerimientos:

Nombre:	R1: Venta de Camisas
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de camisas
Datos de Entrada:	Precio Unitario de la Camisa, Numero de unidades adquiridas
Datos de Salida:	Importe compra, importe primer/segundo descuento, dsct, importe a pagar.


3. El proyecto resultará con la siguiente estructura

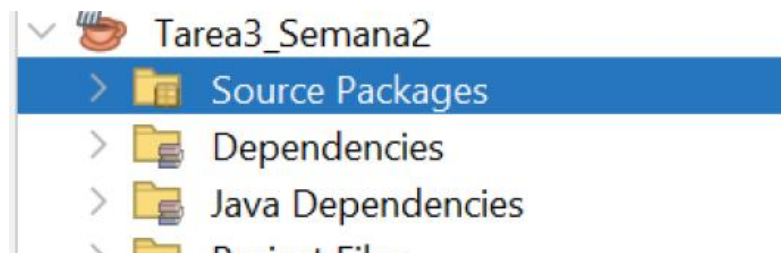

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA

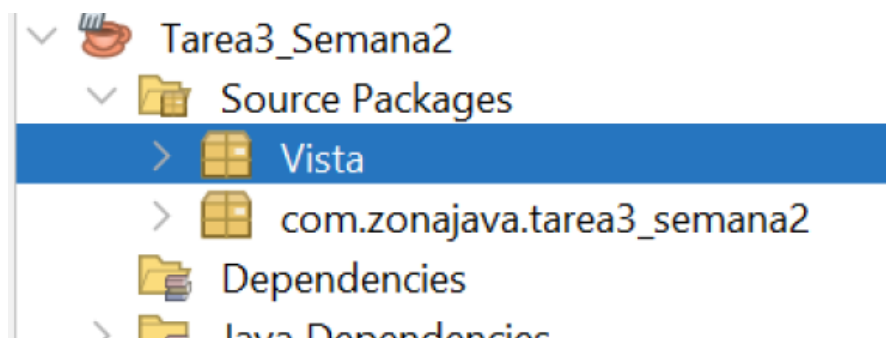

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de **AplicaDescuento.java**

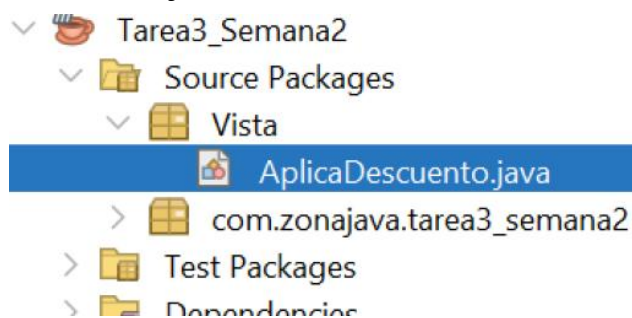

6. Agregue el siguiente código:

```
1  package Vista;
2
3  import java.awt.Color;
4  import java.awt.Dimension;
5  import java.awt.Font;
6  import javax.swing.BorderFactory;
7  import javax.swing.Box;
8  import javax.swing.BoxLayout;
9  import javax.swing.JButton;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.JPanel;
14 import javax.swing.JScrollPane;
15 import javax.swing.JTextArea;
16 import javax.swing.JTextField;
17
18 /**
19  * Aplicación: Descuento Temporada Verano 7% + 7%
20  * Universidad Peruana Los Andes
21  * Taller de Aplicaciones - Actividad 03
22  */
23 public class AplicaDescuento extends JFrame {
24
25     // Componentes de la interfaz
26     private JTextField txtCliente;
27     private JTextField txtPrecio;
28     private JTextField txtCantidad;
29     private JTextArea txtSalida;
30     private JButton btnProcesar;
31     private JButton btnNuevo;
32     private JButton btnSalir;
33     private JPanel panelDatos;
34     private JPanel panelCalcular;
35
36     // Porcentaje de descuento definido en el enunciado
37     private static final double PCT_DESCUENTO = 0.07;
38
39     // Variables de cálculo
40     private String nombreCliente;
41     private double precio;
42     private double cantidad;
43     private double importeCompra;
44     private double descuento1;
45     private double descuento2;
46     private double descuentoTotal;
47     private double importePagar;
48
49     // Constructor
50     public AplicaDescuento() {
51         initComponents();
52         formulario();
53     }
54
55     // Configuración general de la ventana
56     private void formulario() {
57         this.setTitle("Descuento Temporada Verano 7% + 7%");
58         this.setLocationRelativeTo(this);
59         this.setResizable(false);
60         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
61         this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
62         this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
63         this.setSize(new Dimension(510, 400));
```



```

64         this.txtCliente.requestFocus();
65     }
66
67     // Inicialización y disposición de componentes
68     private void initComponents() {
69         JLabel lblCliente = new JLabel("Nombre del cliente:");
70         JLabel lblPrecio = new JLabel("Precio unitario ($/):");
71         JLabel lblCantidad = new JLabel("Cantidad de camisas:");
72
73         txtCliente = new JTextField(14);
74         txtPrecio = new JTextField(14);
75         txtCantidad = new JTextField(14);
76
77         // Área de resultados
78         txtSalida = new JTextArea(11, 30);
79         txtSalida.setEditable(false);
80         txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
81         txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
82         txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));
83
84         JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
85         scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Boleta de Compra"));
86
87         // Botones con el mismo estilo de los ejercicios anteriores
88         btnProcesar = new JButton("Procesar");
89         btnProcesar.setBackground(new Color(0, 80, 180));
90         btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
91         btnProcesar.setFocusPainted(false);
92         btnProcesar.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
93
94         btnNuevo = new JButton("Nuevo");
95         btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
96         btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
97         btnNuevo.setFocusPainted(false);
98         btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
99
100        btnSalir = new JButton("Salir");
101        btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
102        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
103        btnSalir.setFocusPainted(false);
104        btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
105
106        // Panel de datos con GridLayout: 3 filas x 2 columnas
107        panelDatos = new JPanel(new java.awt.GridLayout(3, 2, 8, 6));
108        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
109        panelDatos.add(lblCliente);
110        panelDatos.add(txtCliente);
111        panelDatos.add(lblPrecio);
112        panelDatos.add(txtPrecio);
113        panelDatos.add(lblCantidad);
114        panelDatos.add(txtCantidad);
115
116        // Panel de botones (lado izquierdo)
117        panelCalcular = new JPanel();
118        panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
119        panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
120        panelCalcular.add(btnProcesar);
121        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
122        panelCalcular.add(btnNuevo);
123        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
124        panelCalcular.add(btnSalir);
125
126        // Layout principal
127        this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
128        this.add(panelDatos, java.awt.BorderLayout.NORTH);
129        this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
130        this.add(scroll, java.awt.BorderLayout.CENTER);
131
132        // Validaciones de teclado
133        txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
134            @Override
135            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
136                soloNumerosDecimales(evt);
137            }
138        });

```



```

    });

    txtCantidad.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
        @Override
        public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
            soloEnteros(evt);
        }
    });
}

// Acciones de los botones
btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ingresarDatos();
        calcularImporteCompra();
        calcularDescuentos();
        calcularImportePagar();
        mostrarResultados();
    }
});

btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnNuevoActionPerformed(evt);
    }
});

btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSalirActionPerformed(evt);
    }
});

this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}

// Leer y validar los datos ingresados por el usuario
private void ingresarDatos() {
    if (txtCliente.getText().trim().isEmpty() ||
        txtPrecio.getText().trim().isEmpty() ||
        txtCantidad.getText().trim().isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Complete todos los campos antes de procesar.");
        txtCliente.requestFocus();
        return;
    }
    nombreCliente = txtCliente.getText().trim();
    precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText().trim());
    cantidad = Double.parseDouble(txtCantidad.getText().trim());
}

// Calcular el importe de la compra: precio x cantidad
private void calcularImporteCompra() {
    importeCompra = precio * cantidad;
}

// Calcular los dos descuentos según el enunciado
private void calcularDescuentos() {
    descuento1 = PCT_DESCUENTO * importeCompra;
    descuento2 = PCT_DESCUENTO * (importeCompra - descuento1);
    descuentoTotal = descuento1 + descuento2;
}

// Calcular el importe a pagar: importe compra - descuento total
private void calcularImportePagar() {
    importePagar = importeCompra - descuentoTotal;
}

// Mostrar la boleta de compra con todos los resultados
private void mostrarResultados() {
    if (precio <= 0 || cantidad <= 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ingrese valores mayores a CERO.");
        txtPrecio.setText("");
        txtCantidad.setText("");
        txtPrecio.requestFocus();
        return;
    }

    txtSalida.setText("");
    imprimir("=====");
    imprimir("      BOLETA DE COMPRA - TEMPORADA VERANO      ");
    imprimir("=====");
    imprimir(" Cliente          : " + nombreCliente);
    imprimir(String.format(" Precio unitario: S/ %10.2f", precio));
    imprimir(String.format(" Cantidad          :    %10.0f unid.", cantidad));
    imprimir("=====");
    imprimir(String.format(" Importe compra : S/ %10.2f", importeCompra));
    imprimir(String.format(" Descuento 1(7%%): S/ %10.2f", descuento1));
    imprimir(String.format(" Descuento 2(7%%): S/ %10.2f", descuento2));
    imprimir(String.format(" Descuento total: S/ %10.2f", descuentoTotal));
    imprimir("=====");
    imprimir(String.format(" IMPORTE A PAGAR: S/ %10.2f", importePagar));
    imprimir("=====");
}


```

```

235
236 // Imprime una línea con salto de línea en el área de resultados
237 private void imprimir(String cad) {
238     txtSalida.append(cad + "\n");
239 }
240
241 // Validar solo dígitos y punto decimal (para precio)
242 private void soloNumerosDecimales(java.awt.event.KeyEvent evt) {
243     char key = evt.getKeyChar();
244     if (!(key >= '0' && key <= '9') || key == '.')) {
245         evt.consume();
246     }
247 }
248
249 // Validar solo dígitos enteros (para cantidad)
250 private void soloEnteros(java.awt.event.KeyEvent evt) {
251     char key = evt.getKeyChar();
252     if (!(key >= '0' && key <= '9')) {
253         evt.consume();
254     }
255 }
256
257 // Limpiar campos para nuevo cálculo
258 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
259     this.txtCliente.setText("");
260     this.txtPrecio.setText("");
261     this.txtCantidad.setText("");
262     this.txtSalida.setText("");
263     this.txtCliente.requestFocus();
264 }
265
266 // Cerrar la aplicación
267 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
268     System.exit(0);
269 }
270 }

```

7. Abrir la clase Tarea3_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea3_semana2

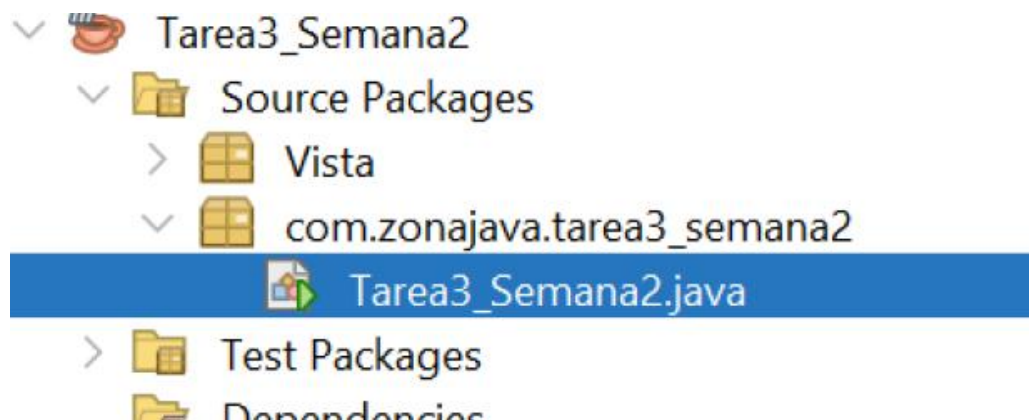

8. Modificar con el siguiente código:

```
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3   */
4   package com.zonajava.tarea3_semana2;
5
6   import Vista.AplicaDescuento;
7
8   /**
9    *
10   * @author Matias
11   */
12   public class Tarea3_Semana2 {
13
14       public static void main(String[] args) {
15           AplicaDescuento descuento = new AplicaDescuento();
16           descuento.setVisible(true);
17       }
18   }
```

9. Ejecución de la Aplicación:

Vista.AplicaDescuento;

Descuento Temporada Verano 7% + 7%

Datos de entrada

Nombre del cliente: JUAN

Precio unitario (S/): 60

Cantidad de camisas: 13

Procesar

Nuevo

Salir

Boleta de Compra

Cliente	:	JUAN
Precio unitario: S/	:	60.00
Cantidad	:	13 unid.

Importe compra : S/	:	780.00
Descuento 1 (7%): S/	:	54.60
Descuento 2 (7%): S/	:	50.78
Descuento total: S/	:	105.38

IMPORTE A PAGAR: S/	:	674.62

EJERCICIO 04

1. Enunciado del Proyecto:

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.


El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado

2. Solución


Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	R1: GestionPlanilla
Resumen:	Evaluar la categoría para asignar una tarifa y determinar el descuento.
Datos de Entrada:	Categoría (A, B), Horas trabajadas, Numero de hijos
Datos de Salida:	Sueldo básico, sueldo bruto, descuento, sueldo neto


3. El proyecto resultará con la siguiente estructura:

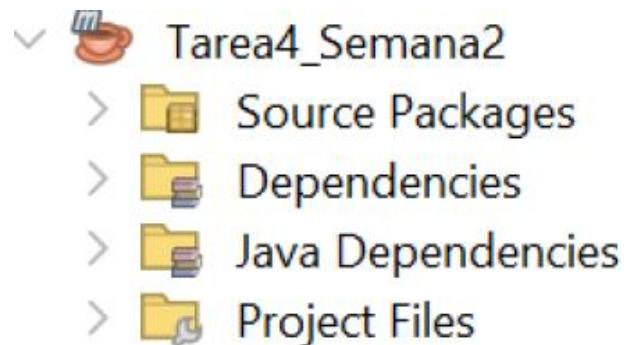

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA:

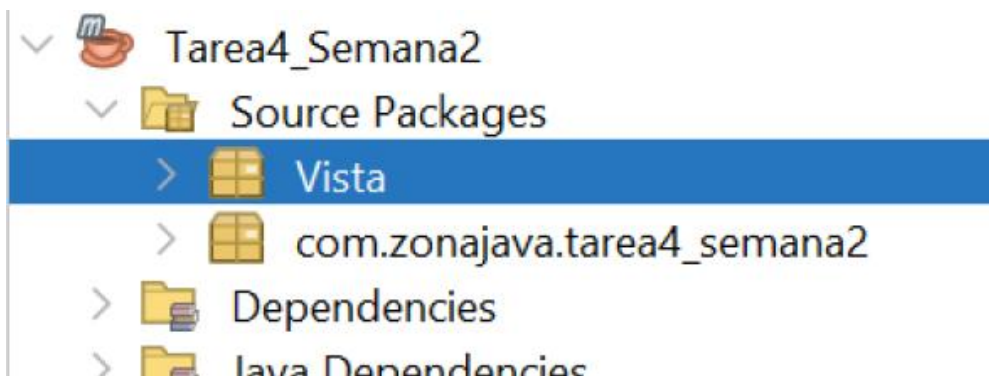

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de GestionSueldo.java:

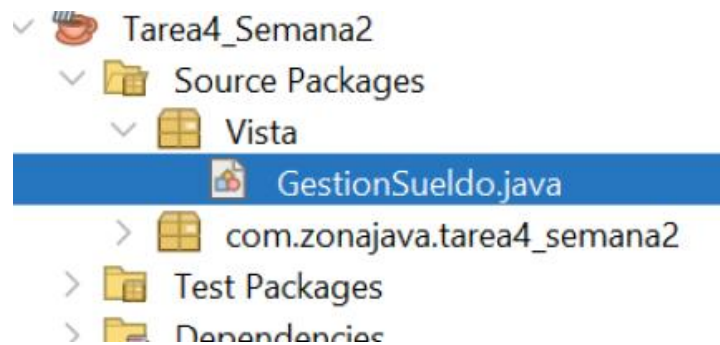

6. Agregue el siguiente código:

```
1 package vista;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Dimension;
5 import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
6
7 public class AEjercicio04 extends javax.swing.JFrame {
8
9     private DefaultListCellRenderer listRenderer;
10    int categoria;
11    double horasTrabajadas, numHijos;
12    double sueldoBasico, bonificacion, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto;
13
14    // Constructor
15    public AEjercicio04() {
16        initComponents();
17        formulario();
18        inicializarElementos();
19    }
20
21    // Valores del Formulario - JFrame
22    private void formulario() {
23        this.setTitle("Cálculo de Sueldo");
24        this.setLocationRelativeTo(this);
25        this.setResizable(false);
26        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
27        this.setSize(new Dimension(420, 320));
28        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
29        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
30    }
31
32    // Inicializa elementos del JComboBox
33    private void inicializarElementos() {
34        listRenderer = new DefaultListCellRenderer();
35        listRenderer.setHorizontalAlignment(DefaultListCellRenderer.CENTER);
36        cboCategoria.setRenderer(listRenderer);
37        this.cboCategoria.addItem("Seleccione");
38        this.cboCategoria.addItem("A");
39        this.cboCategoria.addItem("B");
40        this.cboCategoria.requestFocus();
41    }
42
43    // Ingresa datos
44    void ingresarDatos() {
45        categoria = cboCategoria.getSelectedIndex();
46        horasTrabajadas = Double.parseDouble(txtHoras.getText());
47        numHijos = Double.parseDouble(txtHijos.getText());
48    }
```

```

49
50 // Calcula el sueldo básico
51 void calcularSueldoBasico() {
52     double tarifaHoraria;
53     switch (categoria) {
54         case 1:
55             tarifaHoraria = 45.0;
56             break;
57         case 2:
58             tarifaHoraria = 37.5;
59             break;
60         default:
61             tarifaHoraria = 0;
62             break;
63     }
64     sueldoBasico = horasTrabajadas * tarifaHoraria;
65 }
66
67 // Calcula la bonificación por hijos
68 void calcularBonificacion() {
69     if (numHijos <= 3) {
70         bonificacion = numHijos * 40.5;
71     } else {
72         bonificacion = numHijos * 35.0;
73     }
74 }
75
76 // Calcula el sueldo bruto
77 void calcularSueldoBruto() {
78     sueldoBruto = sueldoBasico + bonificacion;
79 }
80
81 // Calcula el descuento
82 void calcularDescuento() {
83     if (sueldoBruto >= 3500) {
84         descuento = 0.135 * sueldoBruto;
85     } else {
86         descuento = 0.10 * sueldoBruto;
87     }
88 }
89
90 // Calcula el sueldo neto
91 void calcularSueldoNeto() {
92     sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
93 }
94
95 // Muestra resultados
96 void mostrarResultados() {
97     this.txtSalida.setText("");
98     imprimir("");
99     imprimir("Sueldo básico : S/. " + sueldoBasico);
100     imprimir("Bonificación : S/. " + bonificacion);
101     imprimir("Sueldo bruto : S/. " + sueldoBruto);
102     imprimir("Descuento : S/. " + Math.round(descuento * 100.0) / 100.0);
103     imprimir("Sueldo neto : S/. " + Math.round(sueldoNeto * 100.0) / 100.0);
104 }
105
106 // Imprime una linea de texto incluyendo un salto de linea
107 void imprimir(String cad) {
108     this.txtSalida.append(cad + "\n");
109 }
110
111 @SuppressWarnings("unchecked")
112 // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
113 private void initComponents() {
114
115     panelDatos = new javax.swing.JPanel();
116     lblCategoria = new javax.swing.JLabel();
117     cboCategoria = new javax.swing.JComboBox<>();
118     lblHoras = new javax.swing.JLabel();
119     txtHoras = new javax.swing.JTextField();
120     lblHijos = new javax.swing.JLabel();
121     txtHijos = new javax.swing.JTextField();
122     panelCalcular = new javax.swing.JPanel();
123     btnProcesar = new javax.swing.JButton();
124     btnNuevo = new javax.swing.JButton();
125     btnSalir = new javax.swing.JButton();
126     jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
127     txtSalida = new javax.swing.JTextArea();
128
129     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
130
131     panelDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
132
133     lblCategoria.setText("Categoria:");
134     lblHoras.setText("Horas trabajadas:");
135     lblHijos.setText("Número de hijos:");
136
137     cboCategoria.setPreferredSize(new Dimension(80, 25));
138     txtHoras.setPreferredSize(new Dimension(80, 25));

```



```

138 txtHijos.setPreferredSize(new Dimension(80, 25));
139
140 javax.swing.GroupLayout panelDatosLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelDatos);
141 panelDatos.setLayout(panelDatosLayout);
142 panelDatosLayout.setHorizontalGroup(
143     panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
144         .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
145             .add(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
146                 .add(containerGap)
147                 .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
148                     .addComponent(lblCategoria)
149                     .addComponent(lblHornos)
150                     .addComponent(lblHijos))
151                 .addGap(10, 10, 10))
152             .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
153                 .addComponent(lblCategoria, 0, 80, Short.MAX_VALUE)
154                 .addComponent(txtHornos)
155                 .addComponent(txtHijos))
156             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
157         );
158 panelDatosLayout.setVerticalGroup(
159     panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
160         .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
161             .add(containerGap)
162             .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
163                 .addComponent(lblCategoria)
164                 .addComponent(lblHijos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
165             .addPreferredGap(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
166             .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
167                 .addComponent(lblHornos)
168                 .addComponent(txtHornos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
169             .addPreferredGap(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
170             .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
171                 .addComponent(lblHijos)
172                 .addComponent(txtHijos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
173             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
174         );
175
176 // Buttons
177 btnProcesar.setText("Procesar");
178 btnProcesar.setBackground(new Color(0, 112, 192));
179 btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
180 btnProcesar.setFocusPainted(false);
181 btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
182     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
183         btnProcesarActionPerformed(evt);
184     }
185 });
186
187 btnNuevo.setText("Nuevo");
188 btnNuevo.setBackground(new Color(0, 176, 80));
189 btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
190 btnNuevo.setFocusPainted(false);
191 btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
192     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
193         btnNuevoActionPerformed(evt);
194     }
195 });
196
197 btnSalir.setText("Salir");
198 btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
199 btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
200 btnSalir.setFocusPainted(false);
201 btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
202     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
203         btnSalirActionPerformed(evt);
204     }
205 });
206
207 javax.swing.GroupLayout panelCalcularLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelCalcula);
208 panelCalcula.setLayout(panelCalcularLayout);
209 panelCalcularLayout.setHorizontalGroup(
210     panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
211         .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup()
212             .add(containerGap)
213             .addGroup(panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
214                 .addComponent(btnProcesar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, true)
215                 .addComponent(btnNuevo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, true)
216                 .addComponent(btnSalir, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, true)
217                 .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
218             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
219         );
220 panelCalcularLayout.setVerticalGroup(
221     panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
222         .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup()
223             .add(containerGap)
224             .addPreferredGap(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
225             .addPreferredGap(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
226             .addPreferredGap(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
227             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
228         );
229
230 txtSalida.setColumns(20);
231 txtSalida.setRows(5);
232 txtSalida.setEditable(false);
233 txtSalida.setFont(new java.awt.Font("Monospaced", 0, 12));
234 jScrollPane1.setViewportView(txtSalida);
235
236 javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
237 getContentPane().setLayout(layout);
238 layout.setHorizontalGroup(
239     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
240         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
241             .add(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
242                 .add(containerGap)
243                 .addComponent(panelCalcula, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE))
244             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
245         );

```




```

244         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
245         .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
246             .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
247             .addComponent(jScrollPane1))
248         .addContainerGap()
249     );
250     layout.setVerticalGroup(
251         layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
252             .addGroup(layout.createSequentialGroup()
253                 .addContainerGap()
254                 .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
255                     .addComponent(panelCalcular, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
256                     .addGroup(layout.createSequentialGroup()
257                         .addContainerGap()
258                         .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
259                         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
260                         .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 120, Short.MAX_VALUE))
261                     .addContainerGap())
262                 .addContainerGap())
263     );
264     pack();
265 } // </editor-fold>
266
267 private void btnProcesarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
268     ingresarDatos();
269     calcularSueldoBasico();
270     calcularBonificacion();
271     calcularSueldoBruto();
272     calcularDescuento();
273     calcularSueldoNeto();
274     mostrarResultados();
275 }
276
277 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
278     this.txtHoras.setText("");
279     this.txtHijos.setText("");
280     this.txtSalida.setText("");
281     this.cboCategoria.setSelectedIndex(0);
282     this.cboCategoria.requestFocus();
283 }
284
285 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
286     System.exit(0);
287 }
288
289 // Variables declaration
290 private javax.swing.JButton btnProcesar;
291 private javax.swing.JButton btnNuevo;
292 private javax.swing.JButton btnSalir;
293 private javax.swing.JComboBox<String> cboCategoria;
294 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
295 private javax.swing.JLabel lblCategoria;
296 private javax.swing.JLabel lblHoras;
297 private javax.swing.JLabel lblHijos;
298 private javax.swing.JPanel panelDatos;
299 private javax.swing.JPanel panelCalcular;
300 private javax.swing.JTextArea txtSalida;
301 private javax.swing.JTextField txtHoras;
302 private javax.swing.JTextField txtHijos;
303 // End of variables declaration

```

7. Abrir la clase Tarea4_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea4_semana2

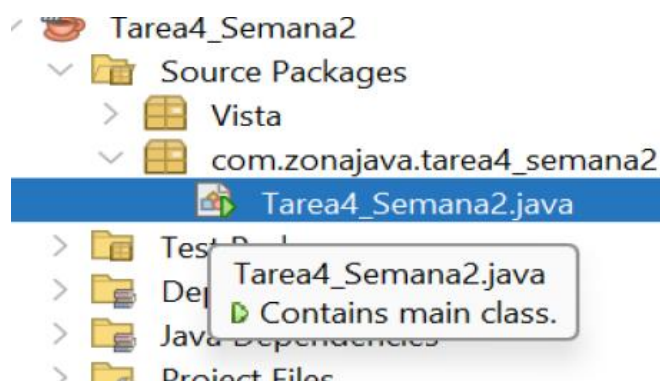

8. Modificar con el siguiente código

```
1  /**
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.tx
3   */
4   package com.zonajava.tarea4_semana2;
5
6   import vista.AEjercicio04;
7   /**
8    *
9    * @author Matias
10   */
11   public class Tarea4_Semana2 {
12
13       public static void main(String[] args) {
14           AEjercicio04 sueldo = new AEjercicio04();
15           sueldo.setVisible(true);
16       }
17   }
18
```

9. Ejecución de la Aplicación

Cálculo de Sueldo

Procesar **Nuevo** **Salir**

Categoría: A

Horas trabajadas: 390

Número de hijos: 3

Sueldo básico : S/. 17550.0
Bonificación : S/. 121.5
Sueldo bruto : S/. 17671.5
Descuento : S/. 2385.65
Sueldo neto : S/. 15285.85