

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA

**PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



TEMA:

**ACTIVIDAD SEMANA 3
PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A
OBJETOS**

CURSO : TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV

HUANCAYO – PERU

2026

EJERCICIO 01

1. Enunciado del proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:


Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.


2. Solución:

Nombre:	R1: OfertaTienda
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de docenas de un producto.
Datos de Entrada:	Precio de la docena del producto, numero de docenas adquiridas.
Datos de Salida:	Importe de la compra, Importe del descuento, Importe a pagar, Cantidad de lapiceros de obsequio.


3. El ejercicio debe tener la siguiente estructura

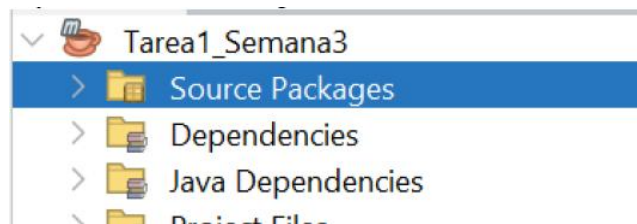

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA

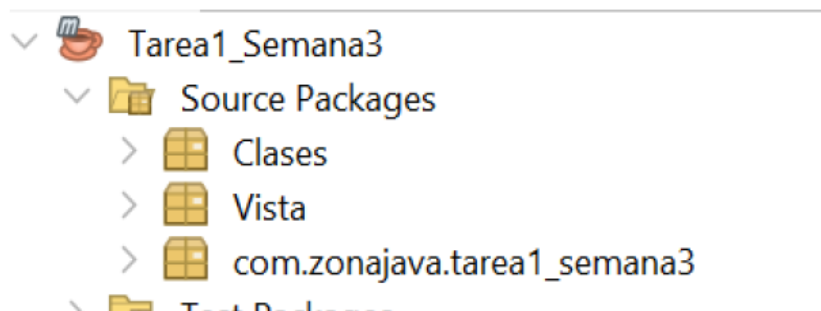

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre CPrincipal.java

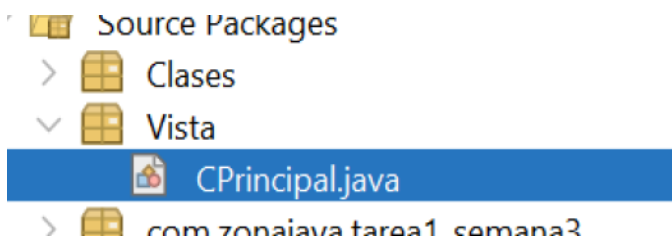

6. Agregue el siguiente código

```
1 package Vista;
2
3 import Clases.Tienda;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.event.KeyEvent;
7 import javax.swing.JOptionPane;
8
9 public class CPrincipal extends javax.swing.JFrame {
10
11     Tienda tnd = new Tienda();
12
13     public CPrincipal() {
14         initComponents();
15         formulario();
16     }
17
18     // --- Configuración del JFrame ---
19     private void formulario() {
20         this.setTitle("Oferta de Productos - Tienda");
21         this.setLocationRelativeTo(null);
22         this.setVisible(true);
23         this.setSize(new Dimension(400, 185));
24         this.setResizable(false);
25         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
26         this.panelIngreso.setBackground(new Color(255, 255, 255));
27         this.panelOperaciones.setBackground(new Color(255, 255, 255));
28         this.panelResultado.setBackground(new Color(255, 255, 255));
29     }
30
31     // --- Estado inicial de paneles y botones ---
32     private void valIniciales() {
33         this.panelIngreso.setVisible(true);
34         this.panelOperaciones.setVisible(true);
35         this.panelResultado.setVisible(false);
36         this.btnCalcular.setEnabled(false);
37         this.btnNuevo.setEnabled(false);
38         this.btnSalir.setEnabled(true);
39     }
40
41     // --- initComponents generado manualmente ---
42     @SuppressWarnings("unchecked")
43     private void initComponents() {
44
45         panelIngreso = new javax.swing.JPanel();
46         panelOperaciones = new javax.swing.JPanel();
47         panelResultado = new javax.swing.JPanel();
48
49         lblPrecio = new javax.swing.JLabel();
50         lblDocenas = new javax.swing.JLabel();
51         txtPrecio = new javax.swing.JTextField();
52         txtDocenas = new javax.swing.JTextField();
53
54         btnCalcular = new javax.swing.JButton();
55         btnNuevo = new javax.swing.JButton();
56         btnSalir = new javax.swing.JButton();
57
58         lblImporteCompra = new javax.swing.JLabel();
59         lblImporteDescuento = new javax.swing.JLabel();
60         lblImportePagar = new javax.swing.JLabel();
61         lblLapiceros = new javax.swing.JLabel();
62         txtImporteCompra = new javax.swing.JTextField();
63         txtImporteDescuento = new javax.swing.JTextField();
64         txtImportePagar = new javax.swing.JTextField();
65         txtLapiceros = new javax.swing.JTextField();
66
67         lblResultados = new javax.swing.JLabel();
68
69         setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
70
71         // --- panelIngreso ---
72         panelIngreso.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(8, 8, 4, 8));
73         panelIngreso.setOpaque(false);
74
75         lblPrecio.setText("Precio por docena ($/.):");
76         lblDocenas.setText("Docenas adquiridas:");
77
78         txtPrecio.setPreferredSize(new Dimension(90, 24));
79         txtDocenas.setPreferredSize(new Dimension(90, 24));
```

```

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
    public void keyTyped(KeyEvent evt) { txtPrecioKeyTyped(evt); }
    public void keyPressed(KeyEvent evt) { txtPrecioKeyPressed(evt); }
});

txtDocenas.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
    public void keyTyped(KeyEvent evt) { txtDocenasKeyTyped(evt); }
    public void keyPressed(KeyEvent evt) { txtDocenasKeyPressed(evt); }
});

javax.swing.GroupLayout piLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelIngreso);
panelIngreso.setLayout(piLayout);
piLayout.setHorizontalGroup(
    piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(piLayout.createSequentialGroup()
            .addComponent(lblPrecio)
            .addComponent(lblDocenas)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
);

piLayout.setVerticalGroup(
    piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(piLayout.createSequentialGroup()
            .addComponent(lblPrecio)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(lblDocenas)
                .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addContainerGap())
);

// -- panelOperaciones
panelOperaciones.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(
    javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new Color(200, 200, 200)),
    "Operaciones",
    javax.swing.border.TitledBorder.CENTER,
    javax.swing.border.TitledBorder.TOP,
    null, new Color(192, 0, 0)));
panelOperaciones.setOpaque(false);

btnCalcular.setText("Calcular");
btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
btnCalcular.setFocusPainted(false);
btnCalcular.setMnemonic('C');
btnCalcular.addActionListener(e -> btnCalcularActionPerformed(e));

btnNuevo.setText("Nuevo");
btnNuevo.setBackground(new Color(0, 112, 192));
btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
btnNuevo.setFocusPainted(false);
btnNuevo.setMnemonic('N');
btnNuevo.addActionListener(e -> btnNuevoActionPerformed(e));

btnSalir.setText("Salir");
btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
btnSalir.setFocusPainted(false);
btnSalir.setMnemonic('S');
btnSalir.addActionListener(e -> btnSalirActionPerformed(e));

javax.swing.GroupLayout poLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelOperaciones);
panelOperaciones.setLayout(poLayout);
poLayout.setHorizontalGroup(
    poLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(poLayout.createSequentialGroup()
            .addGap(10, 10, 10)
            .addComponent(btnCalcular)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnNuevo)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnSalir)
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
);

poLayout.setVerticalGroup(
    poLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(poLayout.createSequentialGroup()
            .addGap(10, 10, 10)
            .addGroup(poLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(btnCalcular)
                .addComponent(btnNuevo)
                .addComponent(btnSalir))
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE))
);

// -- panelResultado
panelResultado.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(4, 8, 8, 8));
panelResultado.setOpaque(false);

lblResultados.setText("Resultados:");
lblResultados.setForeground(new Color(192, 0, 0));
lblResultados.setFont(lblResultados.getFont().deriveFont(java.awt.Font.BOLD));

```

```

177 lblImporteCompra.setText("Importe de compra ($/.):");
178 lblImporteDescuento.setText("Importe descuento ($/.):");
179 lblImportePagar.setText("Importe a pagar ($/.):");
180 lblLapiceros.setText("Lapiceros de obsequio:");
181
182
183 int wRes = 90;
184 txtImporteCompra.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
185 txtImporteDescuento.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
186 txtImportePagar.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
187 txtLapiceros.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
188
189 txtImporteCompra.setEditable(false);
190 txtImporteDescuento.setEditable(false);
191 txtImportePagar.setEditable(false);
192 txtLapiceros.setEditable(false);
193
194 javax.swing.GroupLayout prLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelResultado);
195 panelResultado.setLayout(prLayout);
196 prLayout.setHorizontalGroup(
197     prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
198         .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
199             .addComponent(lblResultados)
200             .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
201                 .addComponent(lblImporteCompra)
202                 .addComponent(lblImporteDescuento)
203                 .addComponent(lblImportePagar)
204                 .addComponent(lblLapiceros))
205             .addGap(12)
206             .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
207                 .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
208                 .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
209                 .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
210                 .addComponent(txtLapiceros, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
211             .addGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
212         );
213 prLayout.setVerticalGroup(
214     prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
215         .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
216             .addComponent(lblResultados)
217             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
218             .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
219                 .addComponent(lblImporteCompra)
220                 .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
221             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
222             .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
223                 .addComponent(lblImporteDescuento)
224                 .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
225             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
226             .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
227                 .addComponent(lblImportePagar)
228                 .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
229             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
230             .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
231                 .addComponent(lblLapiceros)
232                 .addComponent(txtLapiceros, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
233         );
234
235 // -- Layout principal
236 javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
237 getContentPane().setLayout(layout);
238 layout.setHorizontalGroup(
239     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
240         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
241             .addContainerGap()
242             .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
243                 .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
244                 .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
245                 .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
246             .addContainerGap())
247         );
248 layout.setVerticalGroup(
249     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
250         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
251             .addContainerGap()
252             .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
253             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
254             .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
255             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
256             .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
257             .addContainerGap())
258         );
259
260 addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
261     public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent e) {
262         formWindowActivated(e);
263     }
264 });
265
266 pack();
267
268
269 // -- Eventos de botones
270 private void btnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
271     if (txtPrecio.getText().isEmpty() || txtDocenas.getText().isEmpty()) {
272         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese un Valor");
273     } else {
274         float precio = Float.parseFloat(txtPrecio.getText().trim());
275         int docenas = Integer.parseInt(txtDocenas.getText().trim());
276
277         tnd.setPrecioPorDocena(precio);
278         tnd.setDocenasAdquiridas(docenas);
279
280         float importeCompra = tnd.mostrarImporteCompra();
281         float importeDescuento = tnd.mostrarImporteDescuento();
282         float importePagar = tnd.mostrarImportePagar();
283         int lapiceros = tnd.mostrarLapiceros();
284
285         txtImporteCompra.setText(String.valueOf(importeCompra));
286         txtImporteDescuento.setText(String.valueOf(importeDescuento));
287         txtImportePagar.setText(String.valueOf(importePagar));


```

```

288         txtLapiceros.setText(String.valueOf(lapiceros));
289
290         this.setSize(new Dimension(400, 360));
291         this.panelResultado.setVisible(true);
292         this.btnNuevo.setEnabled(true);
293         this.panelResultado.setBackground(new Color(255, 255, 255));
294     }
295     this.txtPrecio.requestFocus();
296     this.btnCalcular.setEnabled(false);
297 }
298
299 private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
300     this.txtPrecio.setText("");
301     this.txtDocenas.setText("");
302     this.txtImporteCompra.setText("");
303     this.txtImporteDescuento.setText("");
304     this.txtImportePagar.setText("");
305     this.txtLapiceros.setText("");
306     this.setSize(new Dimension(400, 185));
307     this.panelResultado.setVisible(false);
308     this.txtPrecio.requestFocus();
309     this.btnNuevo.setEnabled(false);
310     this.btnCalcular.setEnabled(false);
311 }
312
313 private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
314     int r = JOptionPane.showOptionDialog(this, "¿Está seguro de salir...?",
315         "Tienda - Oferta",
316         JOptionPane.YES_NO_OPTION,
317         JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
318         null,
319         new Object[]{"Si Salgo", "No Salgo"},
320         "No Salgo");
321     if (r == 0) {
322         System.exit(0);
323     }
324     this.txtPrecio.requestFocus();
325 }
326
327 // -- Eventos de teclado
328 private void txtPrecioKeyTyped(KeyEvent evt) {
329     this.btnCalcular.setEnabled(true);
330     char c = evt.getKeyChar();
331     // permite dígitos y punto decimal
332     if (!Character.isDigit(c) && c != '.') {
333         evt.consume();
334     }
335 }
336
337 private void txtPrecioKeyPressed(KeyEvent evt) {
338     if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
339         btnCalcular.doClick();
340     }
341 }
342
343 private void txtDocenasKeyTyped(KeyEvent evt) {
344     this.btnCalcular.setEnabled(true);
345     char c = evt.getKeyChar();
346     if (!Character.isDigit(c)) {
347         evt.consume();
348     }
349 }
350
351 private void txtDocenasKeyPressed(KeyEvent evt) {
352     if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
353         btnCalcular.doClick();
354     }
355 }
356
357 private void formWindowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt) {
358     valiniciales();
359 }
360
361 // -- Variables de declaración
362 private javax.swing.JButton btnCalcular;
363 private javax.swing.JButton btnNuevo;
364 private javax.swing.JButton btnSalir;
365 private javax.swing.JLabel lblPrecio;
366 private javax.swing.JLabel lblDocenas;
367 private javax.swing.JLabel lblResultados;
368 private javax.swing.JLabel lblImporteCompra;
369 private javax.swing.JLabel lblImporteDescuento;
370 private javax.swing.JLabel lblImportePagar;
371 private javax.swing.JLabel lblLapiceros;
372 private javax.swing.JPanel panelIngreso;
373 private javax.swing.JPanel panelOperaciones;
374 private javax.swing.JPanel panelResultado;
375 private javax.swing.JTextField txtPrecio;
376 private javax.swing.JTextField txtDocenas;
377 private javax.swing.JTextField txtImporteCompra;
378 private javax.swing.JTextField txtImporteDescuento;
379 private javax.swing.JTextField txtImportePagar;
380 private javax.swing.JTextField txtLapiceros;
381 }

```

7. Cree en el paquete CLASES, una clase JAVA CLASS con el nombre Tienda.java:

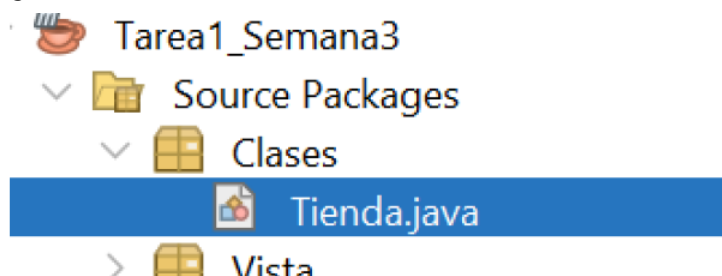

8. Agregue el siguiente código:


```
1 package Clases;
2
3 public class Tienda {
4
5     private float precioPorDocena;
6     private int    docenasAdquiridas;
7
8     private float importeCompra;
9     private float importeDescuento;
10    private float importePagar;
11    private int    lapiceros;
12
13    public Tienda() {
14    }
15
16    public Tienda(float precioPorDocena, int docenasAdquiridas) {
17        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
18        this.docenasAdquiridas = docenasAdquiridas;
19    }
20
21    // — Getters y Setters —
22    public float getPrecioPorDocena() { return precioPorDocena; }
23    public void setPrecioPorDocena(float p) { this.precioPorDocena = p; }
24
25    public int getDozenasAdquiridas() { return docenasAdquiridas; }
26    public void setDozenasAdquiridas(int d) { this.docenasAdquiridas = d; }
27
28    // — Métodos de cálculo —
29    public float calcularImporteCompra() {
30        importeCompra = precioPorDocena * docenasAdquiridas;
31        return importeCompra;
32    }
33
34    public float calcularImporteDescuento() {
35        if (docenasAdquiridas >= 10) {
36            importeDescuento = 0.20f * importeCompra;
37        } else {
38            importeDescuento = 0.10f * importeCompra;
39        }
40        return importeDescuento;
41    }
42
43    public float calcularImportePagar() {
44        importePagar = importeCompra - importeDescuento;
45        return importePagar;
46    }
47
48    public int calcularLapiceros() {
49        if (importePagar >= 200) {
50            lapiceros = 2 * docenasAdquiridas;
51        } else {
52            lapiceros = 0;
53        }
54        return lapiceros;
55    }
56 }
```

```

55 |     }
56 |
57 |     // — Getters de resultados —
58 |     public float mostrarImporteCompra() { return calcularImporteCompra(); }
59 |     public float mostrarImporteDescuento() { return calcularImporteDescuento(); }
60 |     public float mostrarImportePagar() { return calcularImportePagar(); }
61 |     public int mostrarLapiceros() { return calcularLapiceros(); }
62 |

```

9. Abrir la clase Tarea1_Semana3.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana3

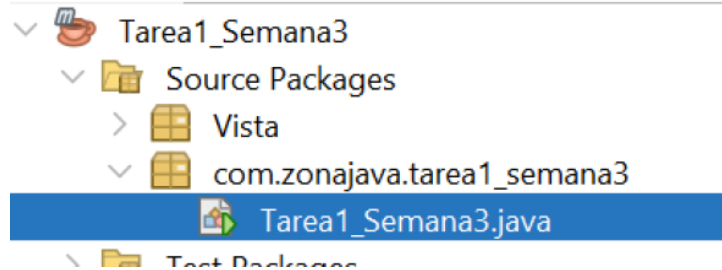

10. Modificar con el siguiente código:

```

1 |  /*
2 |   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3 |   */
4 |   package com.zonajava.tarea1_semana3;
5 |
6 |   import Vista.ImporteT;
7 |
8 |   /**
9 |    *
10 |    * @author Matias
11 |    */
12 |   public class Tarea1_Semana3 {
13 |
14 |       public static void main(String[] args) {
15 |           ImporteT OfertaTienda = new ImporteT();
16 |           OfertaTienda.show();
17 |       }
18 |   }
19 |

```

11. Ejecución de la Aplicación

EJERCICIO 02

1. Enunciado del Proyecto:

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno	Precio del pasaje
Mañana	S/. 37.5
Noche	S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes	Descuento
≥ 15	8%
< 15	5%

Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla.


Importe por pagar	Descuento
> 200	2 por cada boleto
≤ 200	0

Dado el turno y la cantidad de pasajes adquiridos por un cliente, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de caramelos de obsequio.


2. Solución:

Nombre:	R1: VentaPasajes
Resumen:	Calcular el importe a pagar por la compra de pasajes de bus según el turno.
Datos de Entrada:	Turno (mañana/noche), Cantidad número de pasajes.
Datos de Salida:	Importe de la compra, descuento, pagar y cantidad de caramelos de obsequio.


3. El proyecto resultará con la siguiente estructura

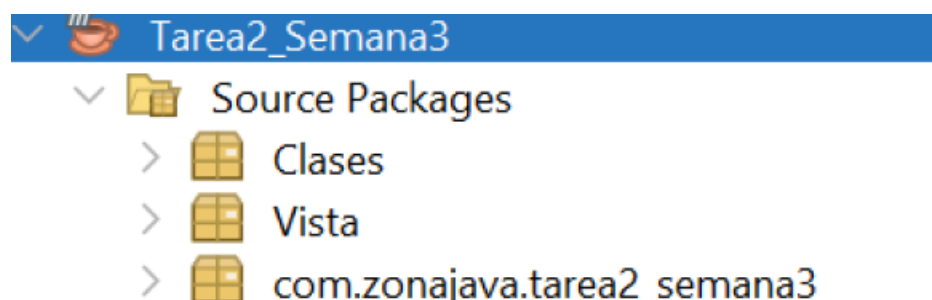

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA

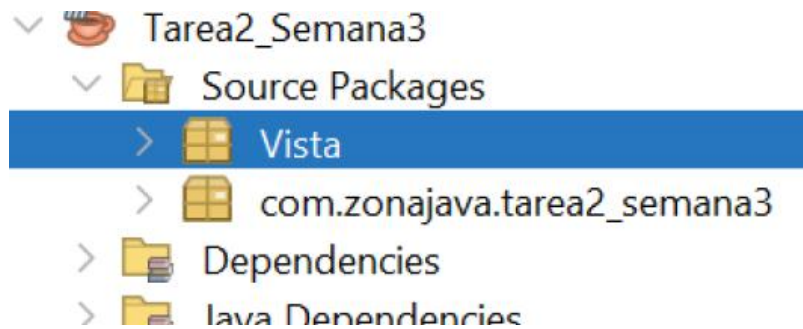

5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de CPrincipal.java

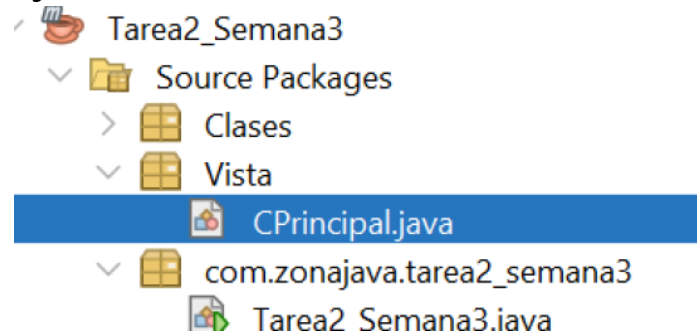

6. Agregue el siguiente código:

```
1 package Vista;
2
3 import Clases.Transporte;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.event.KeyEvent;
7 import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
8 import javax.swing.JOptionPane;
9
10 public class CPrincipal extends javax.swing.JFrame {
11
12     Transporte trp = new Transporte();
13
14     public CPrincipal() {
15         initComponents();
16         formulario();
17     }
18
19     // Configuración del JFrame
20     private void formulario() {
21         this.setTitle("Empresa de Transportes Lima - Huancayo");
22         this.setLocationRelativeTo(null);
23         this.setVisible(true);
24         this.setSize(new Dimension(420, 195));
25         this.setResizable(false);
26         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
27         this.panelIngreso.setBackground(new Color(255, 255, 255));
28         this.panelOperaciones.setBackground(new Color(255, 255, 255));
29         this.panelResultado.setBackground(new Color(255, 255, 255));
30
31         // Inicializar ComboBox turno
32         DefaultListCellRenderer cr = new DefaultListCellRenderer();
33         cr.setHorizontalAlignment(DefaultListCellRenderer.CENTER);
34         cboTurno.setRenderer(cr);
35         cboTurno.addItem("Selecciones");
36         cboTurno.addItem("Mañana (8/- 37.5)");
37         cboTurno.addItem("Noche (8/- 37.5)");
38         cboTurno.requestFocus();
39     }
40
41     // Estado inicial
42     private void valIniciales() {
43         this.panelIngreso.setVisible(true);
44         this.panelOperaciones.setVisible(true);
45         this.panelResultado.setVisible(false);
46         this.btnCalcular.setEnabled(false);
47         this.btnNuevo.setEnabled(false);
48         this.btnSalir.setEnabled(true);
49     }
50
51     // initComponents
52     @SuppressWarnings("unchecked")
53     private void initComponents() {
54
55         panelIngreso = new javax.swing.JPanel();
56         panelOperaciones = new javax.swing.JPanel();
57         panelResultado = new javax.swing.JPanel();
58
59         lblTurno = new javax.swing.JLabel();
60         lblPasajes = new javax.swing.JLabel();
61         cboTurno = new javax.swing.JComboBox<>();
62         txtPasajes = new javax.swing.JTextField();
```

```

63
64 btnCalcular = new javax.swing.JButton();
65 btnNuevo = new javax.swing.JButton();
66 btnSalir = new javax.swing.JButton();
67
68 lblResultados = new javax.swing.JLabel();
69 lblImporteCompra = new javax.swing.JLabel();
70 lblImporteDescuento = new javax.swing.JLabel();
71 lblImportePagar = new javax.swing.JLabel();
72 lblCaramelos = new javax.swing.JLabel();
73 txtImporteCompra = new javax.swing.JTextField();
74 txtImporteDescuento = new javax.swing.JTextField();
75 txtImportePagar = new javax.swing.JTextField();
76 txtCaramelos = new javax.swing.JTextField();
77
78 setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
79
80 // -- panelIngreso
81 panelIngreso.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(8, 8, 4, 8));
82 panelIngreso.setOpaque(false);
83
84 lblTurno.setText("Turno:");
85 lblPasajes.setText("Cantidad de pasajes:");
86
87 cboTurno.setPreferredSize(new Dimension(160, 24));
88 txtPasajes.setPreferredSize(new Dimension(90, 24));
89
90 cboTurno.addActionListener(e -> cboTurnoChanged());
91 txtPasajes.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
92     public void keyTyped(KeyEvent evt) { txtPasajesKeyTyped(evt); }
93     public void keyPressed(KeyEvent evt) { txtPasajesKeyPressed(evt); }
94 });
95
96 javax.swing.GroupLayout piLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelIngreso);
97 panelIngreso.setLayout(piLayout);
98 piLayout.setHorizontalGroup(
99     piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
100     .addGroup(piLayout.createSequentialGroup()
101         .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
102             .addComponent(lblTurno)
103             .addComponent(lblPasajes))
104         .addGap(10)
105         .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
106             .addComponent(cboTurno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 160, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
107             .addComponent(txtPasajes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
108         .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
109 );
110 piLayout.setVerticalGroup(
111     piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
112     .addGroup(piLayout.createSequentialGroup()
113         .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
114             .addComponent(lblTurno)
115             .addComponent(cboTurno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
116         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
117         .addGroup(piLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
118             .addComponent(lblPasajes)
119             .addComponent(txtPasajes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
120         .addContainerGap())
121 );
122
123 // -- panelOperaciones
124 panelOperaciones.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(
125     javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new Color(200, 200, 200)),
126     "Operaciones",
127     javax.swing.border.TitledBorder.CENTER,
128     javax.swing.border.TitledBorder.TOP,
129     null, new Color(192, 0, 0)));
130 panelOperaciones.setOpaque(false);
131
132 btnCalcular.setText("Calcular");
133 btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
134 btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
135 btnCalcular.setFocusPainted(false);
136 btnCalcular.setMnemonic('C');
137 btnCalcular.addActionListener(e -> btnCalcularActionPerformed());
138
139 btnNuevo.setText("Nuevo");
140 btnNuevo.setBackground(new Color(0, 112, 192));
141 btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
142 btnNuevo.setFocusPainted(false);
143 btnNuevo.setMnemonic('N');
144 btnNuevo.addActionListener(e -> btnNuevoActionPerformed());
145
146 btnSalir.setText("Salir");
147 btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
148 btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
149 btnSalir.setFocusPainted(false);
150 btnSalir.setMnemonic('S');
151 btnSalir.addActionListener(e -> btnSalirActionPerformed());
152
153 javax.swing.GroupLayout poLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelOperaciones);
154 panelOperaciones.setLayout(poLayout);
155 poLayout.setHorizontalGroup(
156     poLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
157     .addGroup(poLayout.createSequentialGroup()
158         .addComponent(btnCalcular)
159         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
160         .addComponent(btnNuevo)
161         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
162         .addComponent(btnSalir)
163         .addContainerGap())
164 );
165 poLayout.setVerticalGroup(

```

```

166 poLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
167 .addGroup(poLayout.createSequentialGroup())
168 .addContainerGap()
169 .addGroup(poLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
170 .addComponent(btnCalcular)
171 .addComponent(btnNuevo)
172 .addComponent(btnSalir))
173 .addContainerGap()
174 );
175
176 // --- panelResultado ---
177 panelResultado.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(4, 8, 8, 8));
178 panelResultado.setOpaque(false);
179
180 lblResultados.setText("Resultados:");
181 lblResultados.setForeground(new Color(192, 0, 0));
182 lblResultados.setFont(lblResultados.getFont().deriveFont(java.awt.Font.BOLD));
183
184 lblImporteCompra.setText("Importe de compra (S/.):");
185 lblImporteDescuento.setText("Importe descuento (S/.):");
186 lblImportePagar.setText("Importe a pagar (S/.):");
187 lblCaramelos.setText("Caramelos de obsequio:");
188
189 int wRes = 90;
190 txtImporteCompra.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
191 txtImporteDescuento.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
192 txtImportePagar.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
193 txtCaramelos.setPreferredSize(new Dimension(wRes, 24));
194
195 txtImporteCompra.setEditable(false);
196 txtImporteDescuento.setEditable(false);
197 txtImportePagar.setEditable(false);
198 txtCaramelos.setEditable(false);
199
200 javax.swing.GroupLayout prLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelResultado);
201 panelResultado.setLayout(prLayout);
202 prLayout.setHorizontalGroup(
203 prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
204 .addComponent(lblResultados)
205 .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
206 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
207 .addComponent(lblImporteCompra)
208 .addComponent(lblImporteDescuento)
209 .addComponent(lblImportePagar)
210 .addComponent(lblCaramelos))
211 .addGap(12)
212 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
213 .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
214 .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
215 .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
216 .addComponent(txtCaramelos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, wRes, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
217 .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
218 );
219 prLayout.setVerticalGroup(
220 prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
221 .addGroup(prLayout.createSequentialGroup()
222 .addComponent(lblResultados)
223 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
224 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
225 .addComponent(lblImporteCompra)
226 .addComponent(txtImporteCompra, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
227 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
228 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
229 .addComponent(lblImporteDescuento)
230 .addComponent(txtImporteDescuento, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
231 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
232 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
233 .addComponent(lblImportePagar)
234 .addComponent(txtImportePagar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
235 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
236 .addGroup(prLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
237 .addComponent(lblCaramelos)
238 .addComponent(txtCaramelos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
239 );
240
241 // --- Layout principal ---
242 javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
243 getContentPane().setLayout(layout);
244 layout.setHorizontalGroup(
245 layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
246 .addGroup(layout.createSequentialGroup()
247 .addContainerGap()
248 .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
249 .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
250 .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
251 .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
252 .addContainerGap())

```

```

253     };
254     layout.setVerticalGroup(
255         layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
256         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
257             .addContainerGap()
258             .addComponent(panelIngreso, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
259             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
260             .addComponent(panelOperaciones, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
261             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
262             .addComponent(panelResultado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
263             .addContainerGap())
264     );
265
266     addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
267         public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent e) {
268             valIniciales();
269         }
270     });
271
272     pack();
273 }
274
275 // -- Eventos
276 private void cboTurnoChanged() {
277     // habilitar calcular solo si se eligió turno Y hay pasajes
278     verificarHabilitar();
279 }
280
281 private void verificarHabilitar() {
282     boolean turnoOk = cboTurno.getSelectedIndex() > 0;
283     boolean pasajesOk = !txtPasajes.getText().isEmpty();
284     btnCalcular.setEnabled(turnoOk && pasajesOk);
285 }
286
287 private void btnCalcularActionPerformed() {
288     if (cboTurno.getSelectedIndex() == 0 || txtPasajes.getText().isEmpty()) {
289         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese todos los datos", "Advertencia",
290             JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
291         return;
292     }
293
294     int turno = cboTurno.getSelectedIndex(); // 1=Mañana, 2=Noche
295     int pasajes = Integer.parseInt(txtPasajes.getText().trim());
296
297     trp.setTurno(turno);
298     trp.setCantidadPasajes(pasajes);
299
300     float importeCompra = trp.mostrarImporteCompra();
301     float importeDescuento = trp.mostrarImporteDescuento();
302     float importePagar = trp.mostrarImportePagar();
303     int caramelos = trp.mostrarCaramelos();
304
305     txtImporteCompra.setText(String.format("%.2f", importeCompra));
306     txtImporteDescuento.setText(String.format("%.2f", importeDescuento));
307     txtImportePagar.setText(String.format("%.2f", importePagar));
308     txtCaramelos.setText(String.valueOf(caramelos));
309
310     this.setSize(new Dimension(420, 375));
311     this.panelResultado.setVisible(true);
312     this.btnNuevo.setEnabled(true);
313     this.btnCalcular.setEnabled(false);
314     this.txtPasajes.requestFocus();
315 }
316
317 private void btnNuevoActionPerformed() {
318     this.cboTurno.setSelectedIndex(0);
319     this.txtPasajes.setText("");
320     this.txtImporteCompra.setText("");
321     this.txtImporteDescuento.setText("");
322     this.txtImportePagar.setText("");
323     this.txtCaramelos.setText("");
324     this.setSize(new Dimension(420, 195));
325     this.panelResultado.setVisible(false);
326     this.btnNuevo.setEnabled(false);
327     this.btnCalcular.setEnabled(false);
328     this.cboTurno.requestFocus();
329 }
330
331 private void btnSalirActionPerformed() {
332     int r = JOptionPane.showOptionDialog(this,
333         "¿Está seguro de salir...?",
334         "Transportes Lima - Huancayo",
335         JOptionPane.YES_NO_OPTION,
336         JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
337         null,
338         new Object[]{"Si Salgo", "No Salgo"},
339         "No Salgo");
340     if (r == 0) {
341         System.exit(0);
342     }
343     this.cboTurno.requestFocus();
344 }

```

```

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
}


private void txtPasajesKeyTyped(KeyEvent evt) {
    char c = evt.getKeyChar();
    if (!Character.isDigit(c)) {
        evt.consume();
    } else {
        verificarHabilitar();
    }
}

private void txtPasajesKeyPressed(KeyEvent evt) {
    if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
        btnCalcular.doClick();
    }
}

// --- Variables de declaración ---
private javax.swing.JButton btnCalcular;
private javax.swing.JButton btnNuevo;
private javax.swing.JButton btnSalir;
private javax.swing.JComboBox<String> cboTurno;
private javax.swing.JLabel lblTurno;
private javax.swing.JLabel lblPasajes;
private javax.swing.JLabel lblResultados;
private javax.swing.JLabel lblImporteCompra;
private javax.swing.JLabel lblImporteDescuento;
private javax.swing.JLabel lblImportePagar;
private javax.swing.JLabel lblCaramelos;
private javax.swing.JPanel panelIngreso;
private javax.swing.JPanel panelOperaciones;
private javax.swing.JPanel panelResultado;
private javax.swing.JTextField txtPasajes;
private javax.swing.JTextField txtImporteCompra;
private javax.swing.JTextField txtImporteDescuento;
private javax.swing.JTextField txtImportePagar;
private javax.swing.JTextField txtCaramelos;

```

7. Cree en el paquete CLASE, una clase JAVA CLASS con el nombre de Transporte.java

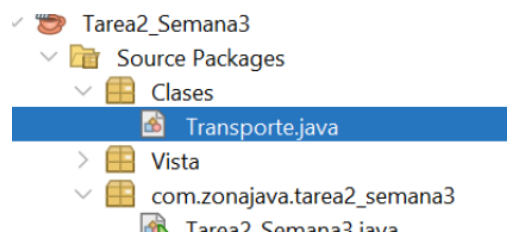

8. Modificar con el siguiente código

```

1 package Clases;
2
3 public class Transporte {
4
5     private int turno; // 1 = Mañana, 2 = Noche
6     private int cantidadPasajes;
7
8     private float importeCompra;
9     private float importeDescuento;
10    private float importePagar;
11    private int caramelos;
12
13    // Precio único para ambos turnos
14    private static final float PRECIO_PASAJE = 37.5f;
15
16    public Transporte() {
17    }
18
19    public Transporte(int turno, int cantidadPasajes) {
20        this.turno = turno;
21        this.cantidadPasajes = cantidadPasajes;
22    }
23
24    // --- Getters y Setters ---
25    public int getTurno() { return turno; }
26    public void setTurno(int turno) { this.turno = turno; }
27
28    public int getCantidadPasajes() { return cantidadPasajes; }
29    public void setCantidadPasajes(int c) { this.cantidadPasajes = c; }
30
31    // --- Métodos de cálculo ---
32    public float calcularImporteCompra() {
33        importeCompra = PRECIO_PASAJE * cantidadPasajes;
34        return importeCompra;
35    }
36
37    public float calcularImporteDescuento() {
38        if (cantidadPasajes >= 15) {
39            importeDescuento = 0.08f * importeCompra;
40        } else {
41            importeDescuento = 0.05f * importeCompra;
42        }
43        return importeDescuento;
44    }
45
46    public float calcularImportePagar() {
47        importePagar = importeCompra - importeDescuento;


```

```

48 |         return importePagar;
49 |     }
50 |
51 |     public int calcularCaramelos() {
52 |         if (importePagar > 200) {
53 |             caramelos = 2 * cantidadPasajes;
54 |         } else {
55 |             caramelos = 0;
56 |         }
57 |         return caramelos;
58 |     }
59 |
60 |     // — Métodos mostrar (encadenados en orden correcto)
61 |     public float mostrarImporteCompra() {
62 |         return calcularImporteCompra();
63 |     }
64 |
65 |     public float mostrarImporteDescuento() {
66 |         calcularImporteCompra();
67 |         return calcularImporteDescuento();
68 |     }
69 |
70 |     public float mostrarImportePagar() {
71 |         calcularImporteCompra();
72 |         calcularImporteDescuento();
73 |         return calcularImportePagar();
74 |     }
75 |
76 |     public int mostrarCaramelos() {
77 |         calcularImporteCompra();
78 |         calcularImporteDescuento();
79 |         calcularImportePagar();
80 |         return calcularCaramelos();
81 |     }
82 | }

```

9. Abrir la clase Tarea2_Semana3.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana3

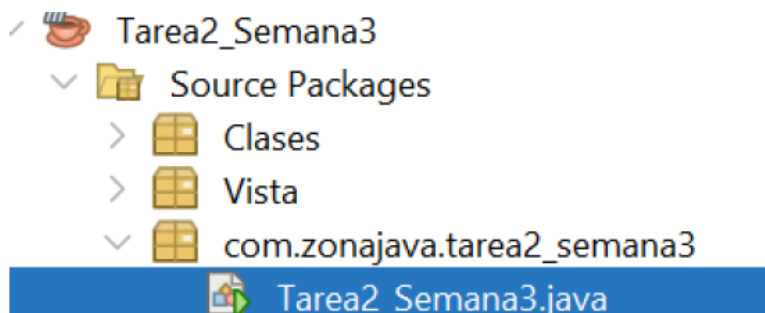


10. Modificar con el siguiente código

```

1 |  /*
2 |  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3 |  */
4 |  package com.zonajava.tarea2_semana3;
5 |
6 |  import Vista.CPrincipal;
7 |
8 |  /**
9 |   *
10 |   * @author Matias
11 |   */
12 |  public class Tarea2_Semana3 {
13 |
14 |      public static void main(String[] args) {
15 |          CPrincipal objTransporte = new CPrincipal();
16 |          objTransporte.setVisible(true);
17 |      }
18 |  }
19 |

```

11. Ejecución de la Aplicación

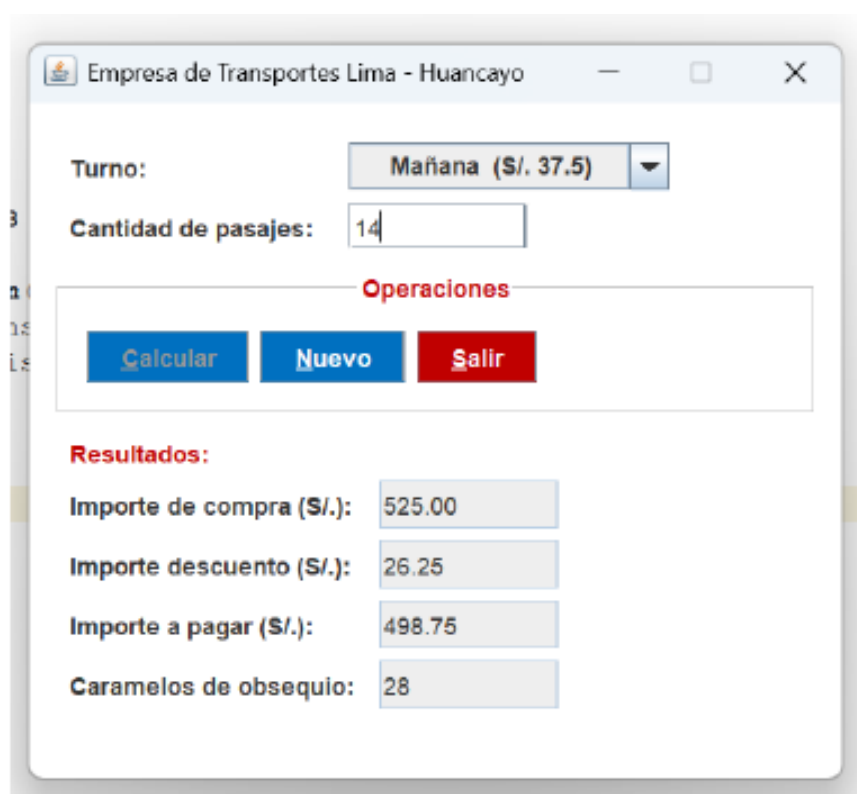

Empresa de Transportes Lima - Huancayo

Turno: Mañana (\$/ 37.5)

Cantidad de pasajes: 14

Operaciones

Calcular Nuevo Salir

Resultados:

Importe de compra (\$/.):	525.00
Importe descuento (\$/.):	26.25
Importe a pagar (\$/.):	498.75
Caramelos de obsequio:	28