





Salvador Romero Cortés

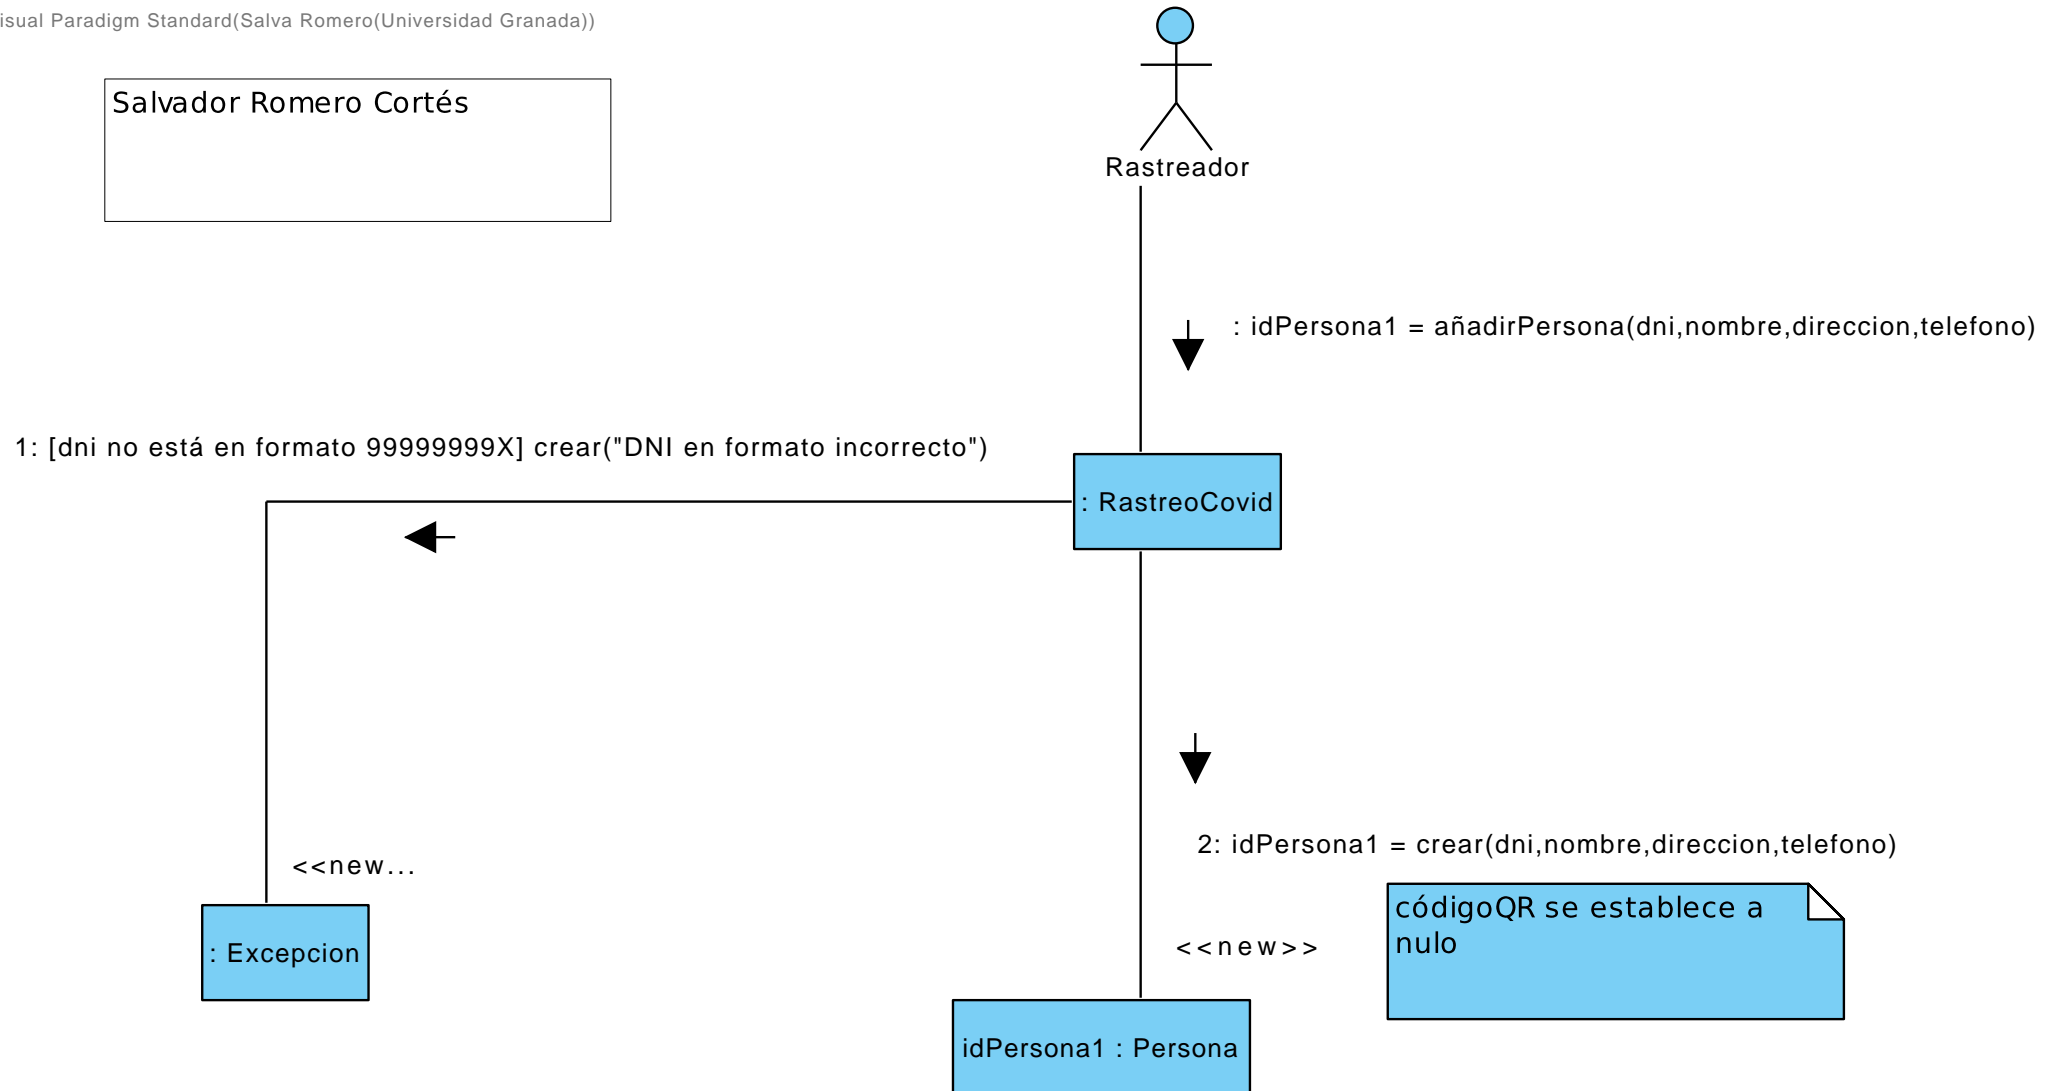

Salvador Romero Cortés

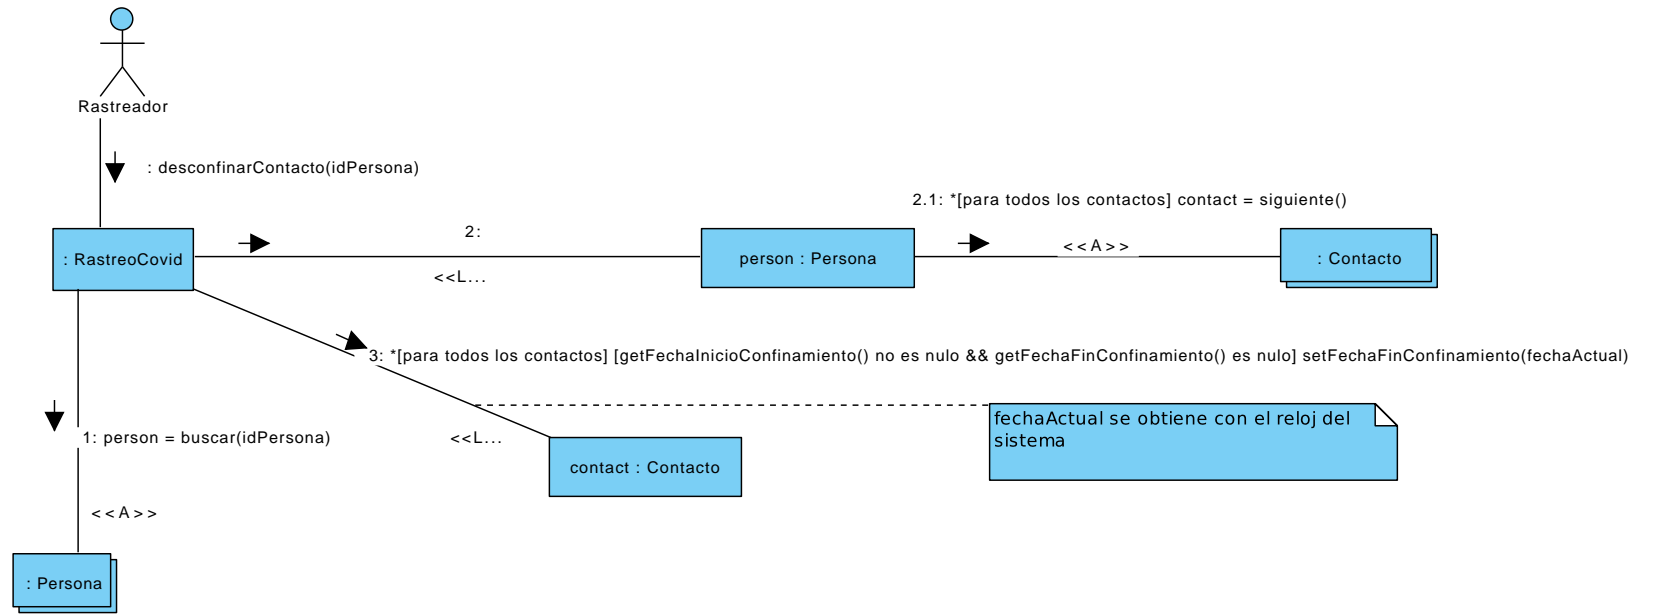

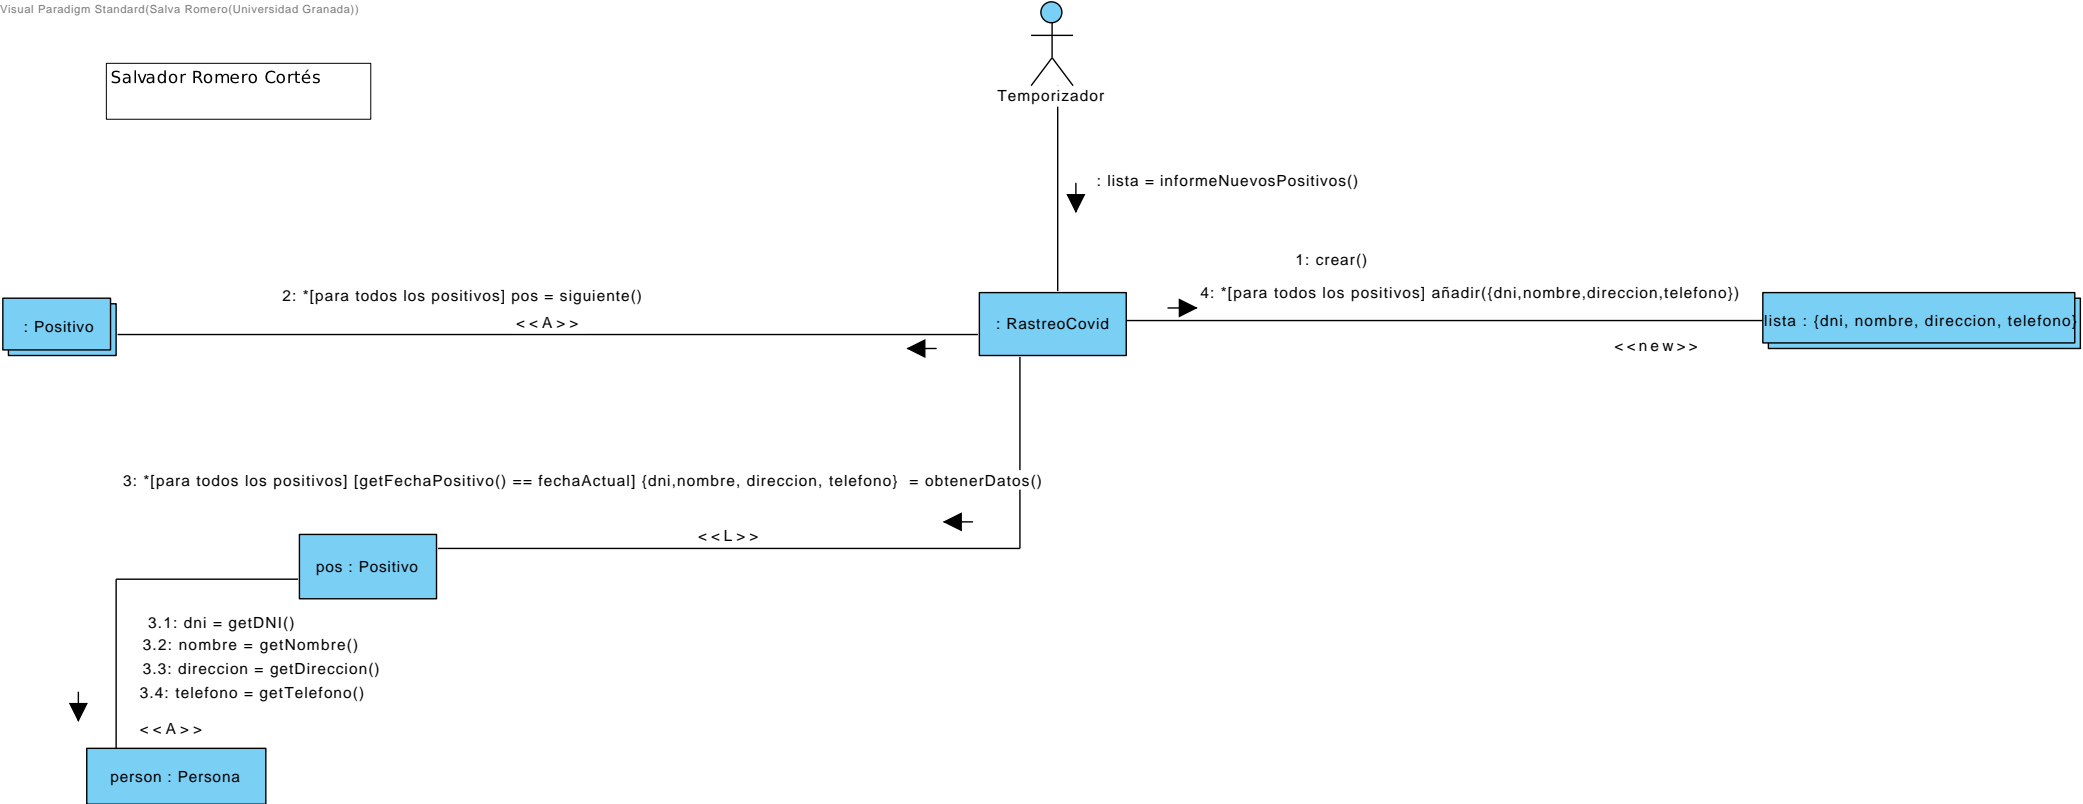

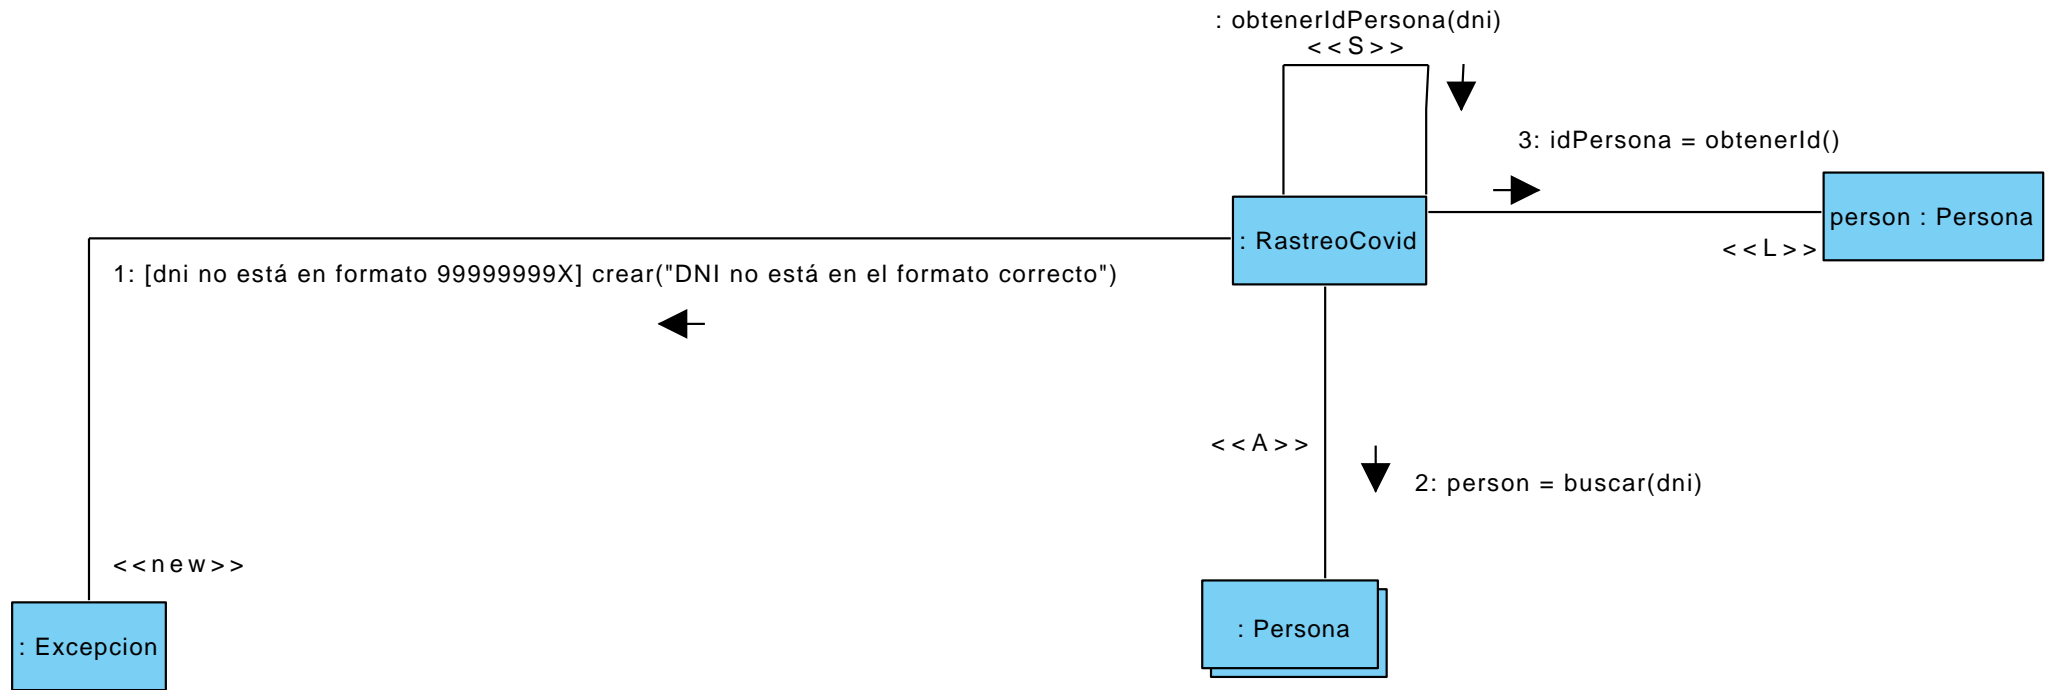

Salvador Romero Cortés

existia_persona se inicializa a true cuando se busca y se pone a false en caso de que lo encontrado sea nulo

1: [unaPersona es nulo] crear(dni,nombre,direccion,telefono)
existia_persona = false

3: idPersona = getId()
5: setQR(QR)

<<new>>

unaPersona : Persona

: Persona

: RastreoCovid

<<A>>

2: unaPersona = buscar(dni)
existia_persona = true
6: [existia_persona == false] añadir(unaPersona)

: QR = obtenerQR(dni, nombre, direccion, telefono)

4: QR = generaCodigoQR(idPersona)

<<S>>

