



Menu

On this page

기능성 푸시, 알림 발송하기

서비스에서 사용자에게 기능성 푸시 및 알림을 발송할 수 있는 기능이에요.


잠시만요

기능성 PUSH 메시지 발송을 위해서는 필수적으로 [간편 로그인\(토스 로그인\)](#)을 연동하셔야 해요.

기능성 푸시, 알림은 「정보통신망법」에 따라 별도의 마케팅 수신 동의 없이도 발송할 수 있어요.
서비스 이용약관 또는 개인정보 처리방침에 관련 내용을 고지하는 것으로 충분합니다.

다만, 사용자가 알림 수신을 해제할 수 있는 기능을 제공하고, 해제 경로를 명확히 안내하는 것을 권장합니다.

토스는 기능성 알림에 대해 별도의 동의 절차를 마련하고 있으며, 사용자가 언제든지 동의를 철회할 수 있도록 구성되어 있어요.

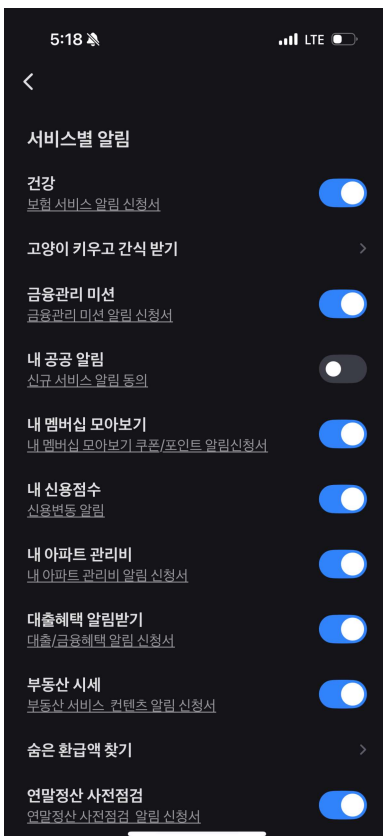

설정하기

푸시, 알림을 발송을 위해서는 콘솔에서 메시지 템플릿 등록이 필요해요. 등록하신 앱 선택 후 메시지 탭에서 설정을 할 수 있어요.

토스앱 사용자에게 적절한 목적으로 라이팅 원칙에 준하는 문구로 발송하는지를 확인하기 위하여 검수 프로세스를 거치고 있어요.

메시지 템플릿 승인까지는 최대 2~3 영업일이 소요됩니다.

따라서, 모든 템플릿들은 승인을 고려하여 필요일 2~3영업일 이전에 템플릿 저장 및 검수 요청을 완료해 주세요.

가이드라인을 제공해요

[푸시/알림 가이드라인](#)을 확인하세요.

메시지 / 캠페인 생성하기

캠페인 제목

발송 채널

발송 대상

메시지 내용

발송 조건

요약 및 저장

1 캠페인 제목을 입력해주세요

번개장터

캠페인 제목 입력하기

2 어떤 채널로 발송할까요?

앱 푸시 + 앱 알림

앱 푸시만 보내기

앱 알림만 보내기

3 정해진 발송대상이 있나요?

☒ 네, 만들어진 세그먼트를 사용할게요

☐ 아니요, 서버 기록이 남을 때 자동 발송할게요

+ 세그먼트 추가하기

4 메시지 내용을 작성해 주세요.

A안

+ 실험안 추가하기

13자 이내로 적어주세요
20자 이내로 적어주세요. (15자 권장)
(여기어때 알림)

1분 전

[[서비스 이름]]

알림 내용은 간결하고 클리어하게 작성하세요.

지금

4 메시지 내용을 작성해 주세요.

A안 + 실험안 추가하기

13자 이내로 적어주세요

20자 이내로 적어주세요. (15자 권장)
(여기어때 알림)

1분 전

[[서비스 이름]]

알림 내용은 간결하고 클리어하게 작성하세요.

지금

앱 푸시

제목 + 변수

법인의 최고 의사결정권자 1인을 선택해주세요.

내용 + 변수

푸시 내용 입력

☒ 수신거부 메시지 포함

랜딩 url

랜딩 url 입력

푸시를 선택하면 사용자가 이동하게 될 화면 링크예요.

앱 알림

푸시 내용 가져오기

서비스 이름

[[서비스 이름 강제]]

내용 + 변수

알림 내용 입력

랜딩 url

랜딩 url 입력

알림을 선택하면 사용자가 이동하게 될 화면 링크예요.

테스트 발송하기

이어서 설정하려면 토스팀 검토가 필요해요

승인된 메시지만 발송할 수 있어요.

[이렇게 쓰면 반려돼요 >](#)

임시저장

메시지 검토 요청하기

개발하기

앱 푸시

제목 + 변수 + 이미지

서비스 이용 안내

내용 + 변수

안녕하세요 {{userName}} 님

토스에서 {{storeName}} 을 이용해주셔서 감사합니다.

가입일자 : {{date}}

메시지를 사용자에게 발송합니다.

- Content-type : application/json
- Method : **POST**

<https://developers-apps-in-toss.toss.im/development/function-push.html>

3/6

- URL : </api-partner/v1/apps-in-toss/messenger/send-message>

요청 헤더

이름	타입	필수값 여부	설명
x-toss-user-key	string	Y	토스 로그인을 통해 획득한 userKey 값

요청 파라미터

이름	타입	필수	설명
templateSetCode	String	Y	발송할 메시지 템플릿 코드값
context	object	Y	등록된 템플릿의 내용 중 변수 전달

json

```
{
  "templateSetCode": "test_01", //발송할 메시지 템플릿 코드값
  "context": { // 등록된 템플릿의 내용 중 변수 전달
    "storeName": "토스증권",
    "date": "2025-01-20 15:30"
    // userName 은 발송 시 유저의 이름으로 적용되는 기본 변수이기 때문에 전달할 필
  }
}
```

응답

json

```
{
  "resultType": "SUCCESS" // HTTP_TIMEOUT, NETWORK_ERROR, EXECUTION_FAIL, INTE
  "result": {
    "msgCount": 1, // 발송 성공 카운트
    "sentPushCount": 1, // 발송 성공 푸시 카운트
    "sentInboxCount": 0, // 발송 성공 Inbox(알림) 카운트
    "sentSmsCount": 0, // 발송 성공 문자 카운트
    "sentAlimtalkCount": 0, // 발송 성공 알림톡 카운트
    "sentFriendtalkCount": 0, // 발송 성공 친구톡 카운트
    "detail": {
      "sentPush": [
```

```

    {
      "contentId": "toss:PUSH~~~~", // 발송 성공한 푸시의 메시지 키
    }
  ],
  "sentInbox": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentInbox": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentSms": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentAlimtalk": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentFriendtalk": [], // sentPush 와 동일 포맷
}
"fail": {
  "sentPush": [
    {
      "contentId": "toss:PUSH~~~~", // 발송 성공한 푸시의 메시지
      "reachFailReason": "실패사유", // 실패 사유
    }
  ],
  "sentInbox": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentInbox": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentSms": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentAlimtalk": [], // sentPush 와 동일 포맷
  "sentFriendtalk": [], // sentPush 와 동일 포맷
}
},
"error": {
  "errorType": 0,
  "errorCode": "string",
  "reason": "string",
  "data": {
    "additionalProp1": {},
    "additionalProp2": {},
    "additionalProp3": {}
  },
  "title": "string"
}
}
}

```

json

```

curl --location 'https://{{domain}}/api-partner/v1/apps-in-toss/messenger/send-m
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{유저 정보 조회에서 나온 userKey}}'

```

```
--data '{
  "templateSetCode": "test_01", //발송할 메시지 템플릿 코드값
  "context": { // 등록된 템플릿의 내용 중 변수 전달
    "storeName": "토스증권",
    "date": "2025-01-20 15:30"
    // userName 은 발송 시 유저의 이름으로 적용되는 기본 변수이기 때문에 전달할 필
  }
}'
```

Previous page

[파트너사 로그인 연동하기](#)

Next page

[프로모션 연동하기](#)