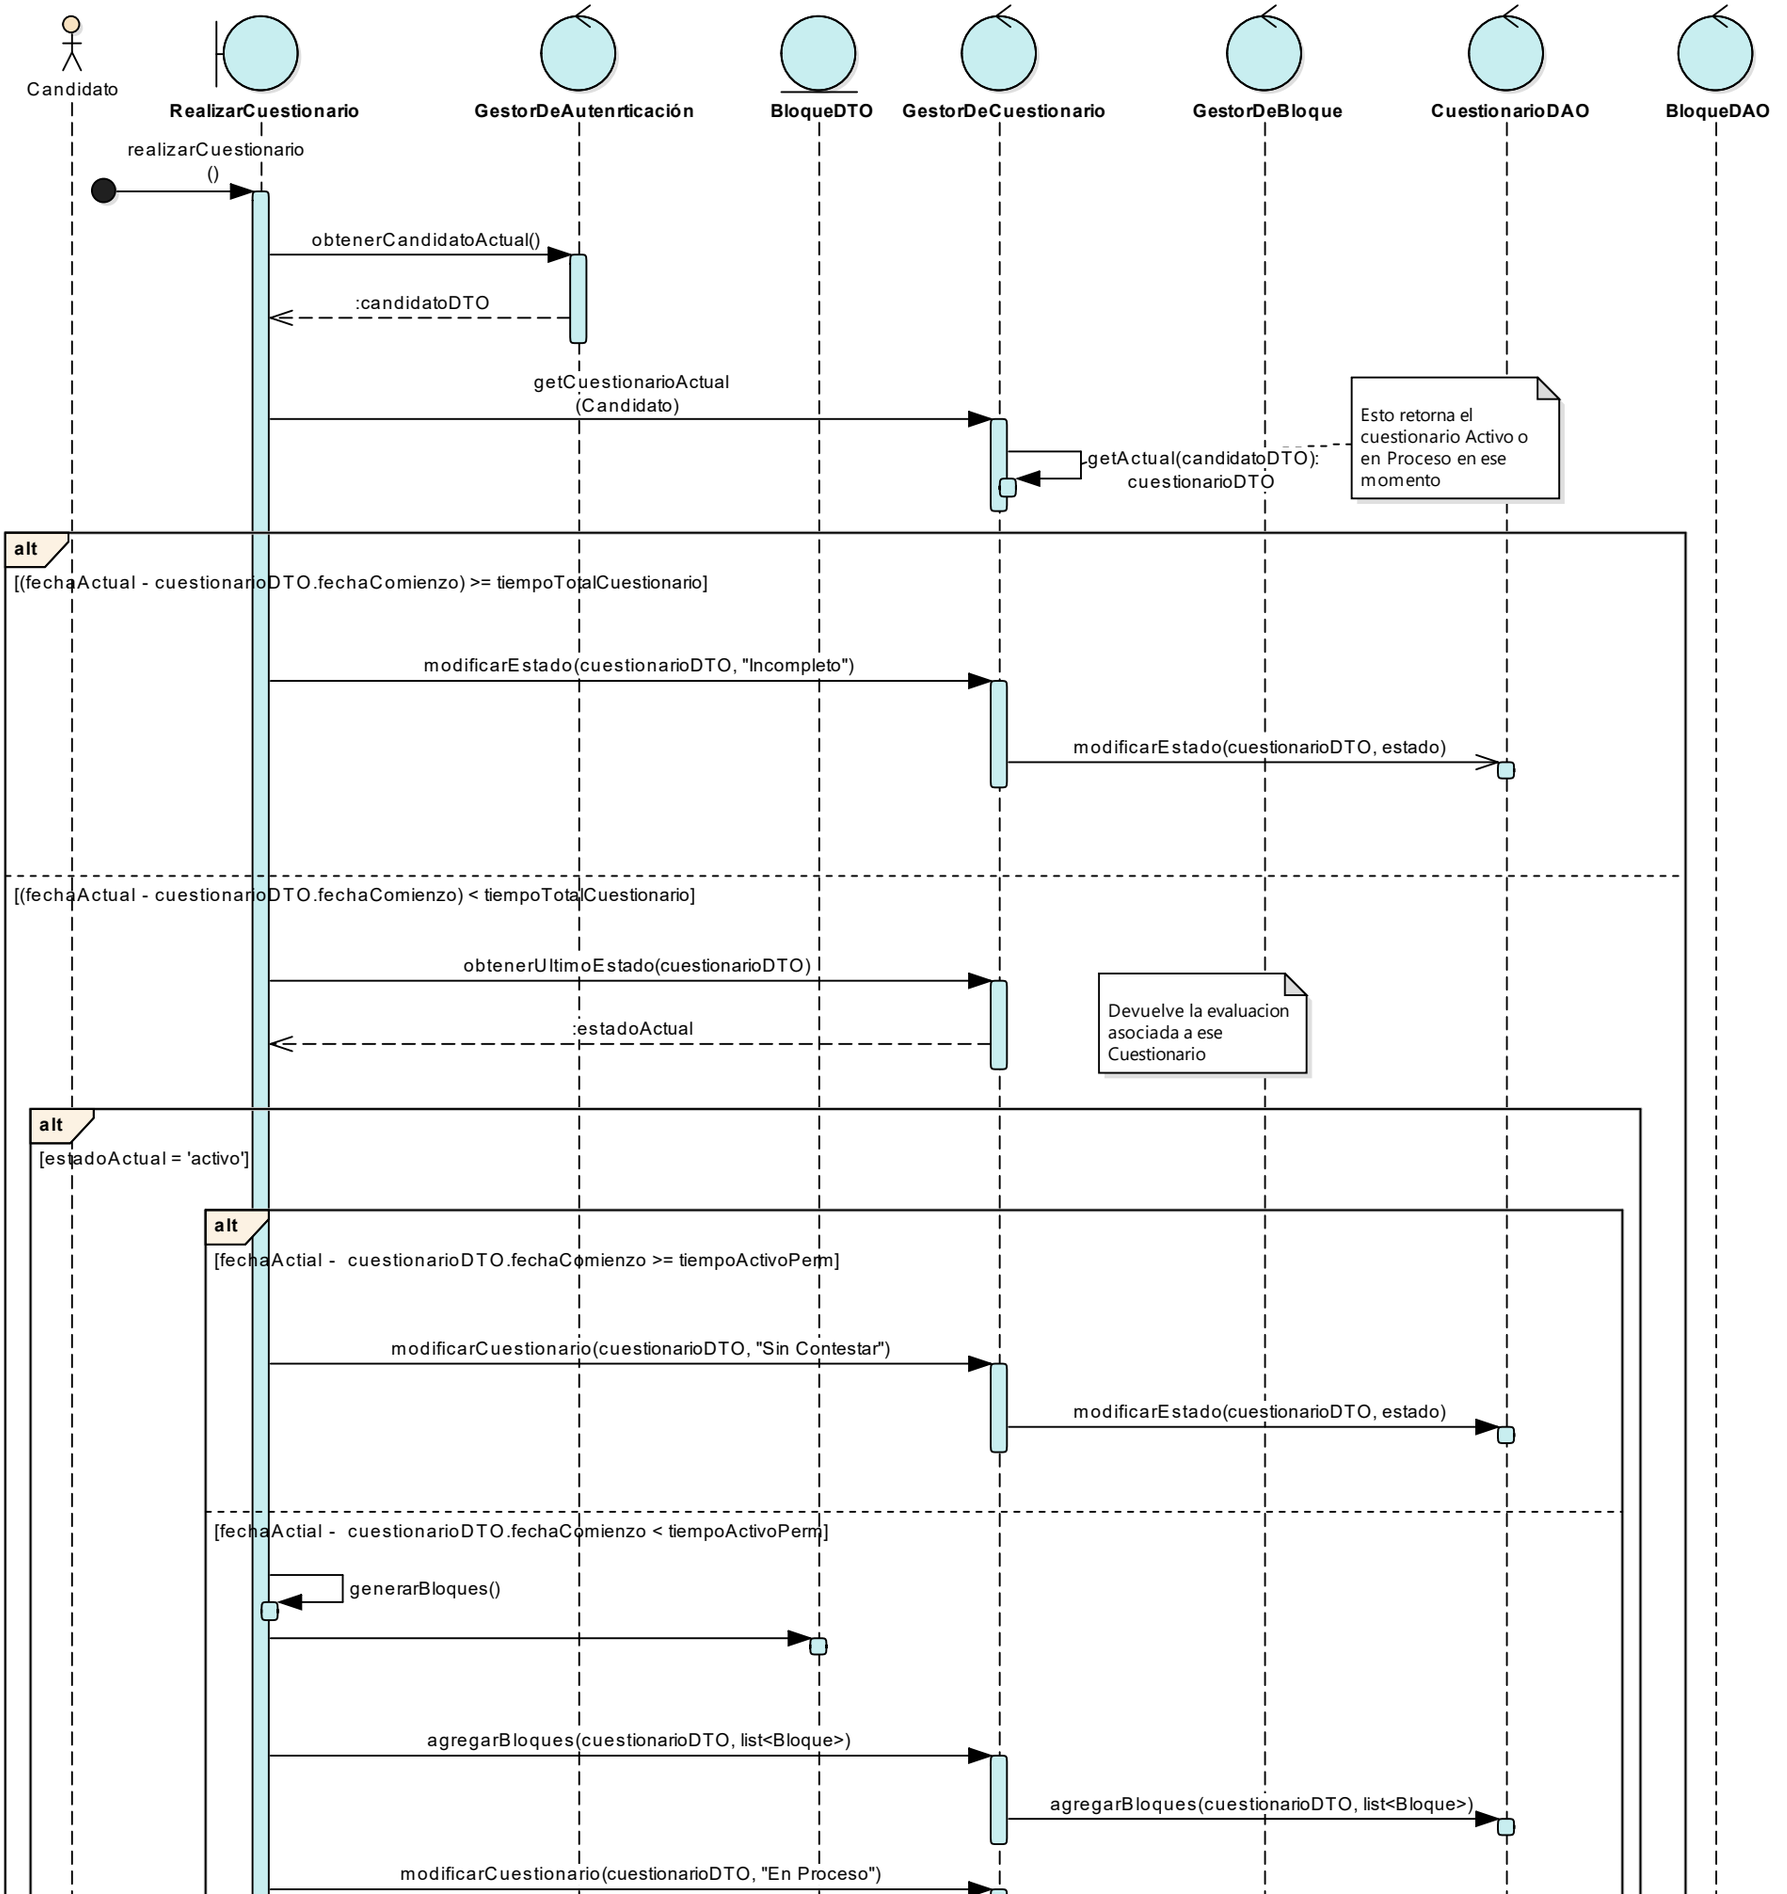
Candidato
RealizarCuestionario
GestorDeAutenrticación
BloqueDTO
GestorDeCuestionario
GestorDeBloque
CuestionarioDAO
BloqueDAO
realizarCuestionario ()
obtenerCandidatoActual()
:candidatoDTO
getCuestionarioActual (Candidato)
getActual(candidatoDTO): cuestionarioDTO
Esto retorna el cuestionario Activo o en Proceso en ese momento
alt
[(fechaActual - cuestionarioDTO.fechaComienzo) >= tiempoTotalCuestionario]
modificarEstado(cuestionarioDTO, "Incompleto")
modificarEstado(cuestionarioDTO, estado)
[(fechaActual - cuestionarioDTO.fechaComienzo) < tiempoTotalCuestionario]
obtenerUltimoEstado(cuestionarioDTO)
:estadoActual
Devuelve la evaluacion asociada a ese Cuestionario
alt
[estadoActual = 'activo']
alt
[fechaActial - cuestionarioDTO.fechaComienzo >= tiempoActivoPerm]
modificarCuestionario(cuestionarioDTO, "Sin Contestar")
modificarEstado(cuestionarioDTO, estado)
[fechaActial - cuestionarioDTO.fechaComienzo < tiempoActivoPerm]
generarBloques()
agregarBloques(cuestionarioDTO, list<Bloque>)
agregarBloques(cuestionarioDTO, list<Bloque>)
modificarCuestionario(cuestionarioDTO, "En Proceso")

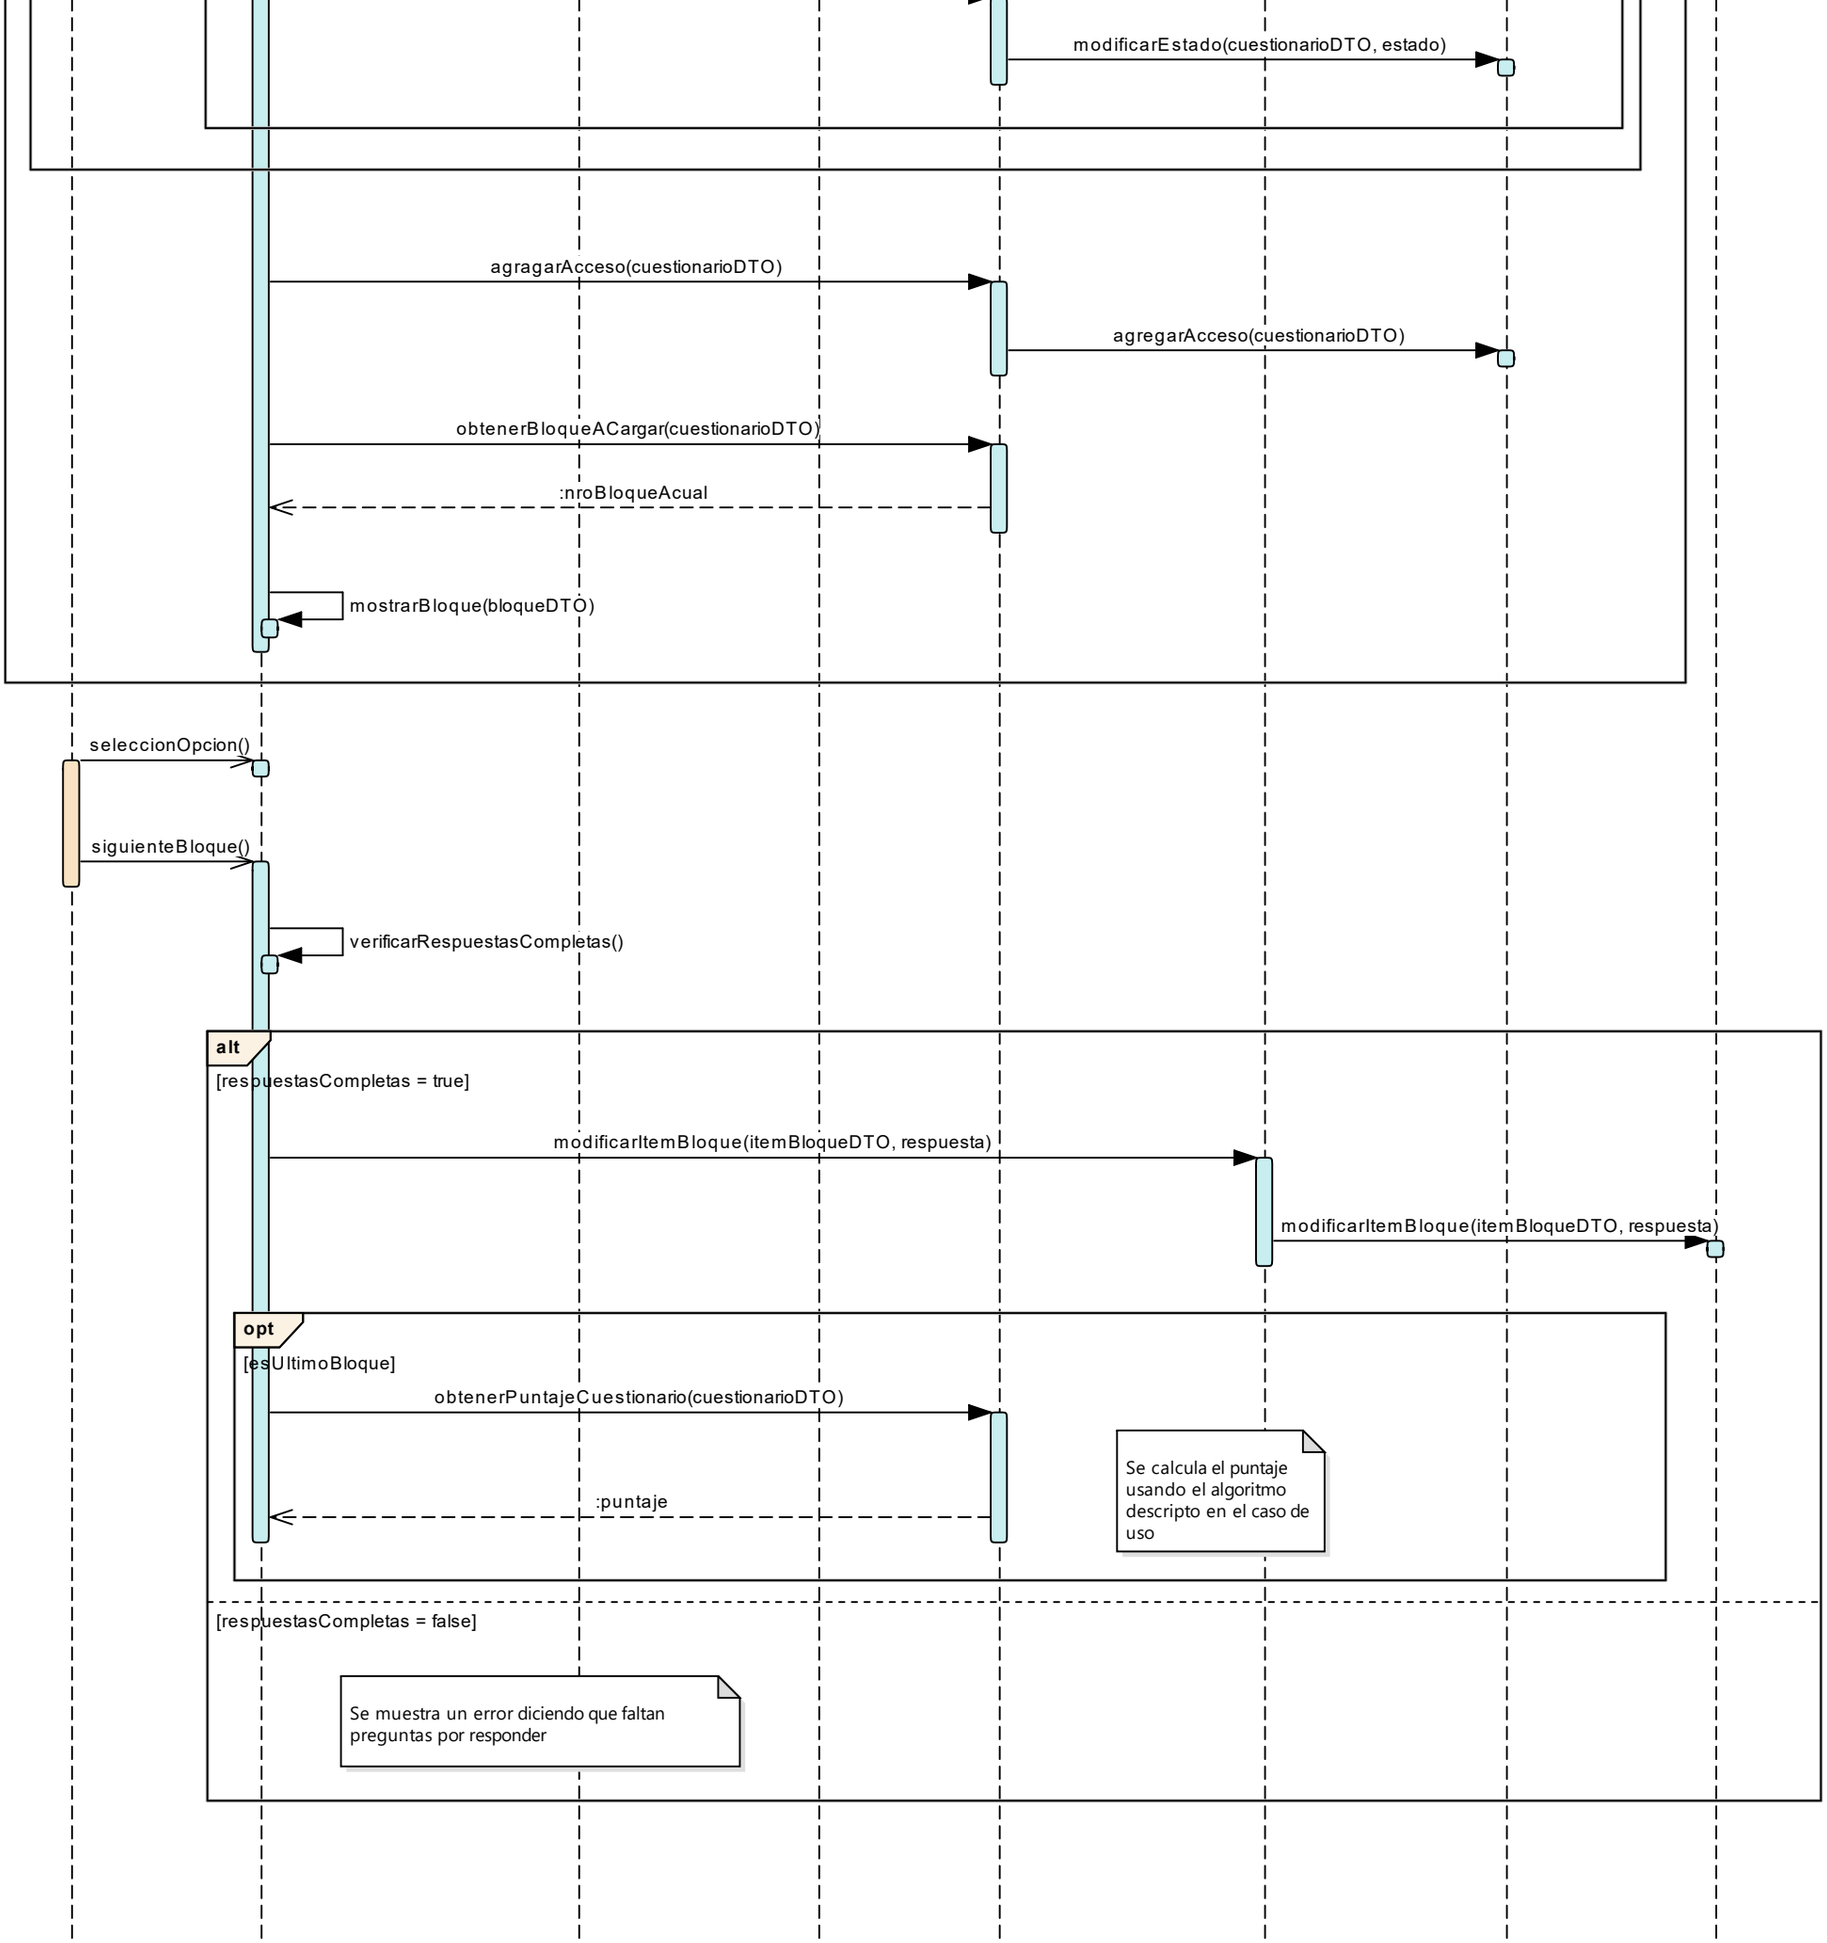
modificarEstado(cuestionarioDTO, estado)
agragarAcceso(cuestionarioDTO)
agregarAcceso(cuestionarioDTO)
obtenerBloqueACargar(cuestionarioDTO)
:nroBloqueAcual
mostrarBloque(bloqueDTO)
seleccionOpcion()
siguienteBloque()
verificarRespuestasCompletas()
alt
[respuestasCompletas = true]
modificarItemBloque(itemBloqueDTO, respuesta)
modificarItemBloque(itemBloqueDTO, respuesta)
opt
[esUltimoBloque]
obtenerPuntajeCuestionario(cuestionarioDTO)
:puntaje
Se calcula el puntaje usando el algoritmo descripto en el caso de uso
[respuestasCompletas = false]
Se muestra un error diciendo que faltan preguntas por responder