

DESAFÍO TÉCNICO DE PRÁCTICA

Construcción de soluciones sobre Sparx Enterprise Architect y Prolaborate

Pasantías Proagile 2026



Evidencias Pruebas Funcionales Addino



Ezequiel Pino

Pruebas Funcionales Addino

Este documento tiene como objetivo registrar y presentar la evidencia de funcionamiento del Add-in **Addino**, desarrollado para Sparx Enterprise Architect como parte del Ejercicio 1 del desafío técnico.

La evidencia se organiza en dos etapas. En primer lugar, se documentan las **Pruebas Funcionales Básicas de la Versión 1**, correspondientes exclusivamente al alcance obligatorio del ejercicio y sin incluir desafíos opcionales. Esta primera etapa busca demostrar que el Add-in cumple correctamente con el flujo principal requerido: integración con Enterprise Architect, validación del paquete seleccionado, carga de elementos directos, edición controlada de metadatos, cancelación sin persistencia y guardado efectivo en el repositorio.

Posteriormente, en una sección separada, se incorporarán las pruebas correspondientes a las **funcionalidades opcionales** que eventualmente se decida implementar. Esta separación permite distinguir con claridad el cumplimiento de los requisitos obligatorios respecto de las mejoras adicionales realizadas sobre la versión base.

Para cada prueba funcional se documentan el objetivo, el procedimiento realizado, el resultado esperado y el resultado obtenido. Además, se incluyen capturas de pantalla y referencias al material audiovisual utilizado como evidencia complementaria.

Pruebas Funcionales Básicas – Versión 1


PF-01 – Carga del Add-in y disponibilidad del menú

Objetivo: Verificar que Addino se encuentre correctamente registrado e integrado con Enterprise Architect y que la funcionalidad principal pueda ejecutarse desde el menú de extensiones.

Procedimiento: Se inició Enterprise Architect 17.1 x64 con el repositorio de trabajo abierto. Luego se accedió al menú de extensiones para comprobar la presencia del Add-in y de la acción **Revisión de Metadatos de Elementos**.

Resultado esperado: Addino debe aparecer disponible en Enterprise Architect y debe exponer la acción correspondiente a la revisión de metadatos.

Resultado obtenido: La integración se realizó correctamente. Addino se encuentra disponible dentro de Enterprise Architect y la acción de revisión de metadatos puede ejecutarse normalmente.

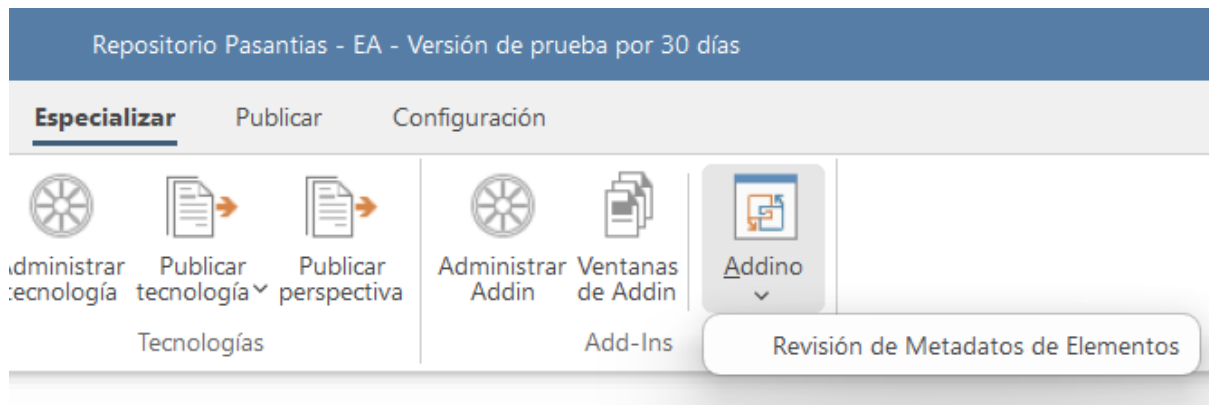

PF-02 – Validación de selección inválida

Objetivo:

Comprobar que Addino detecte correctamente cuando el elemento seleccionado en el Project Browser no corresponde a un **EA.Package**.

Procedimiento:

Se seleccionó un elemento individual del modelo en lugar de un paquete y se ejecutó la acción de revisión de metadatos.


La misma condición fue comprobada también al ejecutar Addino sin una selección válida de paquete.

Resultado esperado:

El Add-in debe mostrar un mensaje de validación claro en español y detener el flujo sin abrir la grilla de edición.

Resultado obtenido:

Addino detectó correctamente la selección inválida, mostró el mensaje correspondiente y no abrió el formulario de revisión.

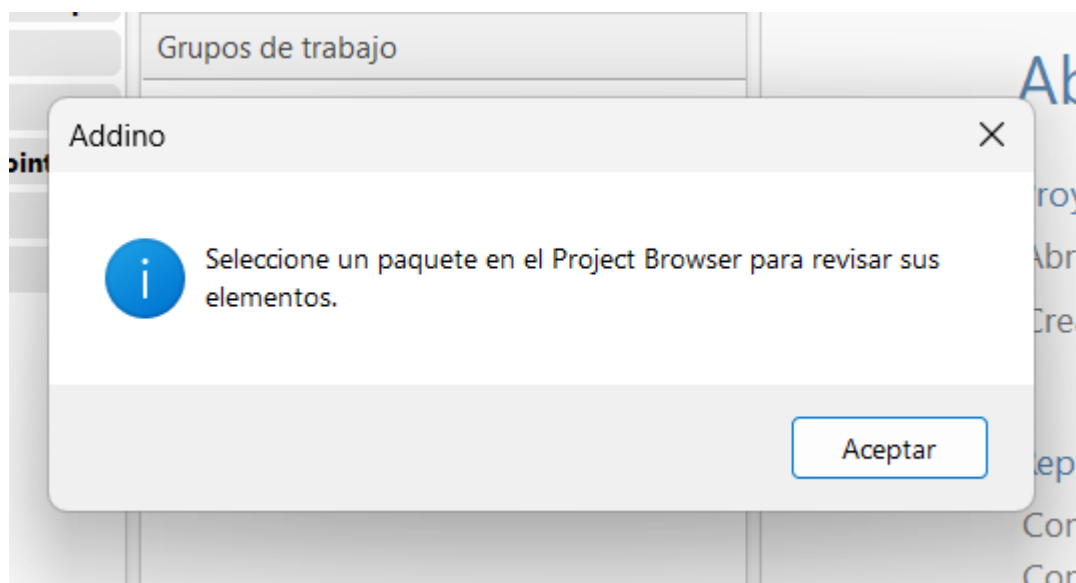

PF-03 – Carga de elementos directos del paquete

Objetivo:

Verificar que la grilla de Addino cargue únicamente los elementos contenidos directamente en el paquete seleccionado.

Procedimiento:

Se seleccionó un paquete con varios elementos en Enterprise Architect y se ejecutó Addino.

Se compararon las filas mostradas en la grilla con los elementos visibles dentro del paquete en el Project Browser.

Resultado esperado:


La grilla debe contener una fila por cada elemento directo del paquete seleccionado. Los elementos pertenecientes a subpaquetes no deben incluirse.

Resultado obtenido:


Addino cargó correctamente los elementos directos del paquete seleccionado y no realizó recorridos recursivos hacia subpaquetes.

También se verificó posteriormente el comportamiento con un paquete vacío: el formulario abrió correctamente mostrando una grilla sin filas y sin generar errores.

Grilla abierta con un paquete vacío:

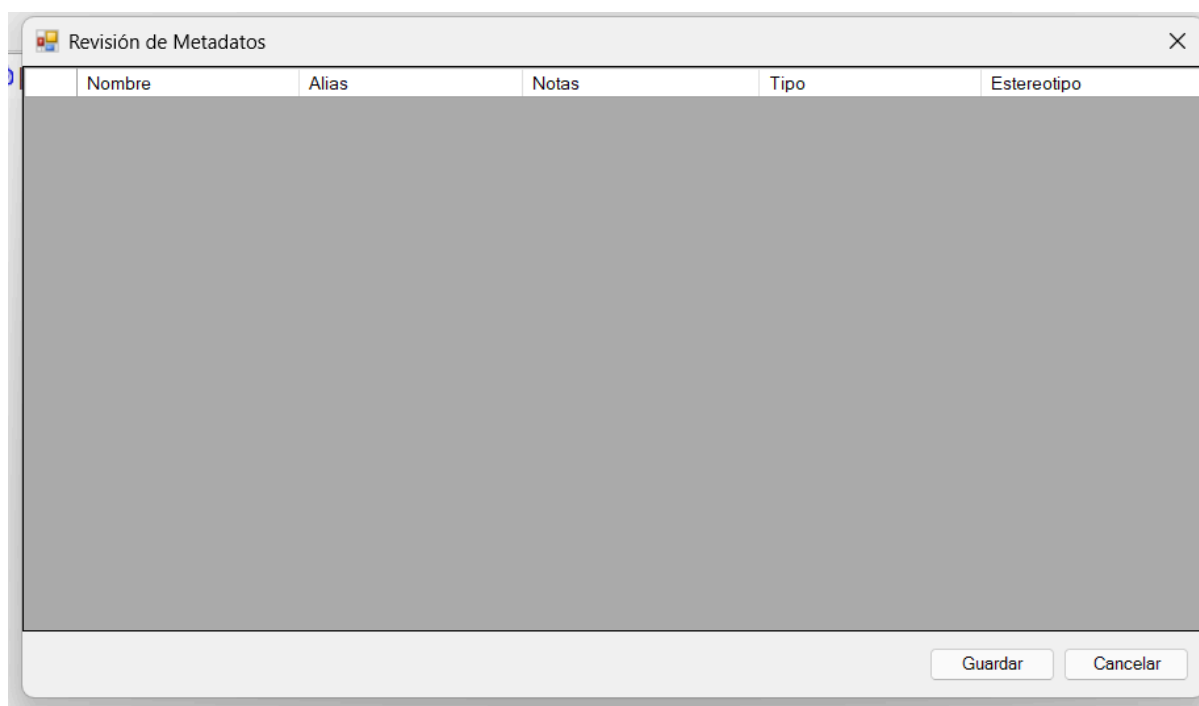

Grilla abierta con un paquete con elementos:

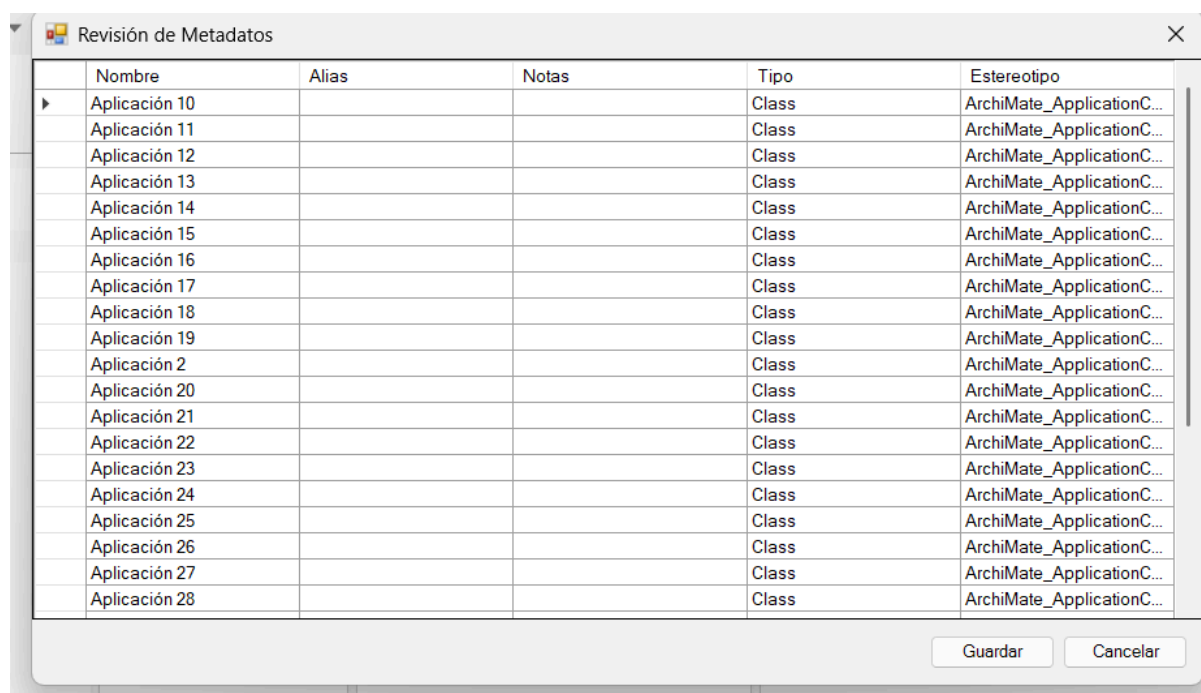

	Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo
►	Aplicación 10			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 11			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 12			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 13			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 14			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 15			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 16			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 17			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 18			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 19			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 2			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 20			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 21			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 22			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 23			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 24			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 25			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 26			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 27			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 28			Class	ArchiMate_ApplicationC...

PF-04 – Permisos de edición de las columnas

Objetivo:

Comprobar que cada columna respete los permisos de edición definidos para los metadatos del elemento.

Procedimiento:

Se intentó modificar el contenido de las columnas **Nombre**, **Alias**, **Notas**, **Tipo** y **Estereotipo**.

Resultado esperado:

- Nombre: editable.
- Alias: editable.
- Notas: editable.
- Tipo: solo lectura.
- Estereotipo: solo lectura.

Resultado obtenido:

Las columnas Nombre, Alias y Notas permitieron la edición correctamente. Tipo y Estereotipo permanecieron bloqueadas para edición.

Se modificaron los 3 campos que podían modificarse en la siguiente imagen.

	Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo
	Modificado	Modificado	Modificado	Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 10			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 11			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 12			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 13			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 14			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 15			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 16			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 17			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 18			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 19			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 2			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 20			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 21			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 22			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 23			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 24			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 25			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 26			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 27			Class	ArchiMate_ApplicationC...

PF-05 – Edición multilínea de Notas

Objetivo:

Validar que la columna Notas permita introducir texto multilínea y que la tecla Enter no ejecute accidentalmente el guardado.

Procedimiento:

Se ingresó a una celda de la columna Notas, se escribió una primera línea, se presionó Enter y luego se escribió una segunda línea.

Resultado esperado:

Enter debe insertar un salto de línea dentro de la celda. El formulario debe permanecer abierto y no debe ejecutarse el proceso de guardado.

Resultado obtenido:

El texto pasó correctamente a una segunda línea. El formulario permaneció abierto y no se ejecutó ninguna operación de guardado.

	Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo
	Aplicación 1		Hola Buenas tardes	Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 10			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 11			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 12			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 13			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 14			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 15			Class	ArchiMate_ApplicationC...

PF-06 – Cancelación sin persistencia

Objetivo:

Verificar que los cambios realizados localmente puedan descartarse sin modificar el repositorio de Enterprise Architect.

Procedimiento:

Se modificaron temporalmente los campos Nombre, Alias o Notas y se cerró el formulario utilizando las tres alternativas previstas:

- botón **Cancelar**;
- tecla **Escape**;
- botón **X** de cierre de ventana.

Después de cada caso, Addino se volvió a abrir sobre el mismo paquete para revisar los valores originales.

Resultado esperado:

El formulario debe cerrarse sin ejecutar `Element.Update()` y los cambios no guardados no deben aparecer al reabrir Addino.

Resultado obtenido:

Los tres mecanismos de cierre funcionaron correctamente. Cancelar, Escape y X descartaron las modificaciones pendientes y los valores originales se conservaron.

Durante el desarrollo se detectó inicialmente que Escape no cerraba el formulario; el comportamiento fue corregido y posteriormente validado nuevamente en Enterprise Architect.

PF-07 – Guardado exitoso de modificaciones

Objetivo:

Comprobar que las modificaciones realizadas en los campos editables puedan persistir correctamente en Enterprise Architect mediante la acción Guardar.

Procedimiento:


Se modificó uno o más campos de un elemento y se presionó el botón **Guardar**.

Resultado esperado:

Addino debe procesar las filas modificadas, persistir los valores en Enterprise Architect y mostrar un mensaje de éxito. El formulario debe permanecer abierto después de finalizar la operación.

Resultado obtenido:

El guardado se completó correctamente. Addino informó el resultado mediante un mensaje de éxito y el formulario permaneció abierto.

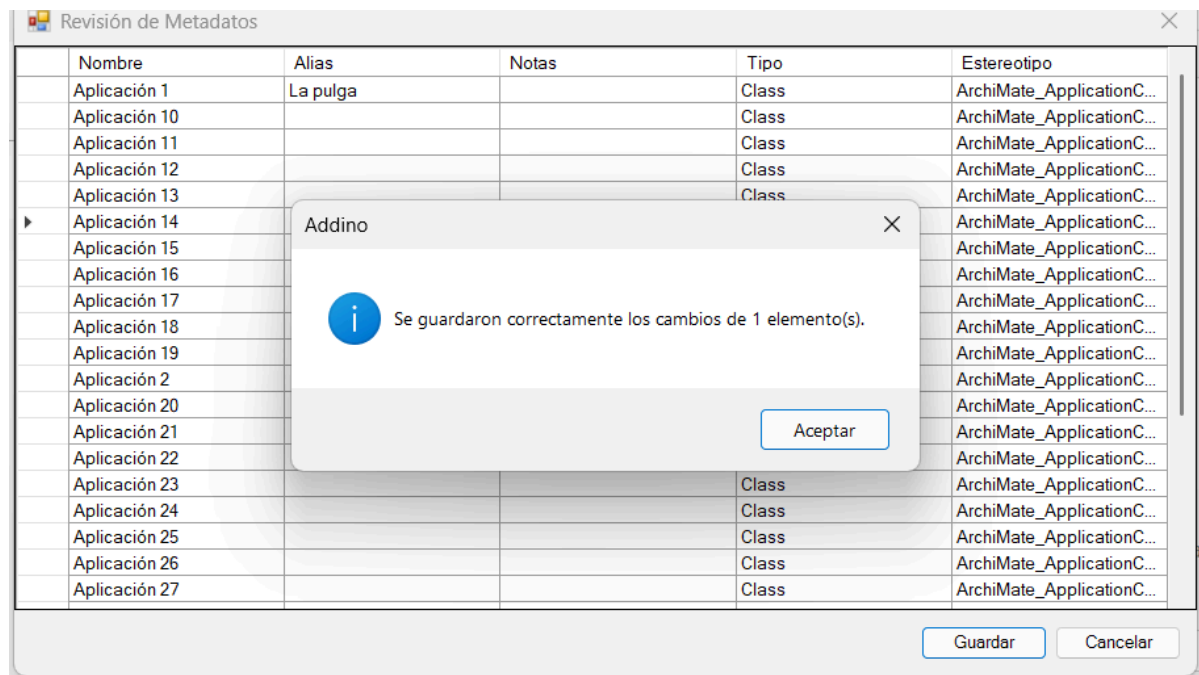

PF-08 – Guardar sin cambios pendientes

Objetivo:

Verificar que Addino no intente persistir elementos cuando no existen modificaciones pendientes.

Procedimiento:

Se abrió la grilla y se presionó Guardar sin modificar ninguna fila.


El mismo comportamiento fue comprobado después de realizar un guardado exitoso y volver a presionar Guardar sin introducir nuevas modificaciones.

Resultado esperado:

El Add-in debe informar que no existen cambios pendientes para guardar y no debe volver a procesar elementos ya persistidos.

Resultado obtenido:

Addino mostró correctamente el mensaje indicando que no había cambios pendientes.

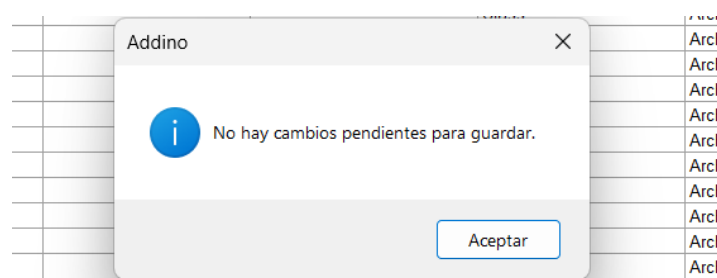

PF-09 – Persistencia real en Enterprise Architect

Objetivo:

Comprobar que los cambios guardados desde Addino se reflejen efectivamente en el modelo de Enterprise Architect.

Procedimiento:

Luego de guardar cambios desde la grilla, se cerró el formulario y se inspeccionó directamente el elemento correspondiente desde Enterprise Architect.



También se volvió a abrir Addino para verificar que el nuevo valor fuera leído nuevamente desde el repositorio.

Resultado esperado:

Los valores guardados deben coincidir con los mostrados posteriormente en las propiedades del elemento dentro de Enterprise Architect y deben volver a cargarse correctamente en Addino.

Resultado obtenido:

La persistencia funcionó correctamente. Los valores guardados desde Addino se reflejaron en el elemento del modelo y fueron recuperados nuevamente al volver a abrir el formulario.

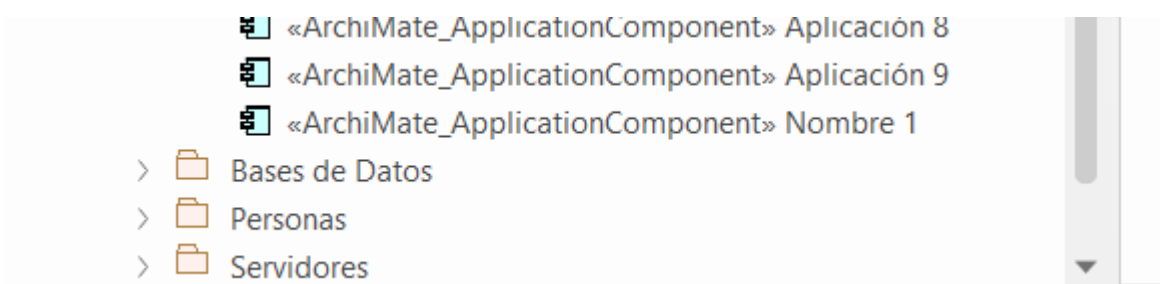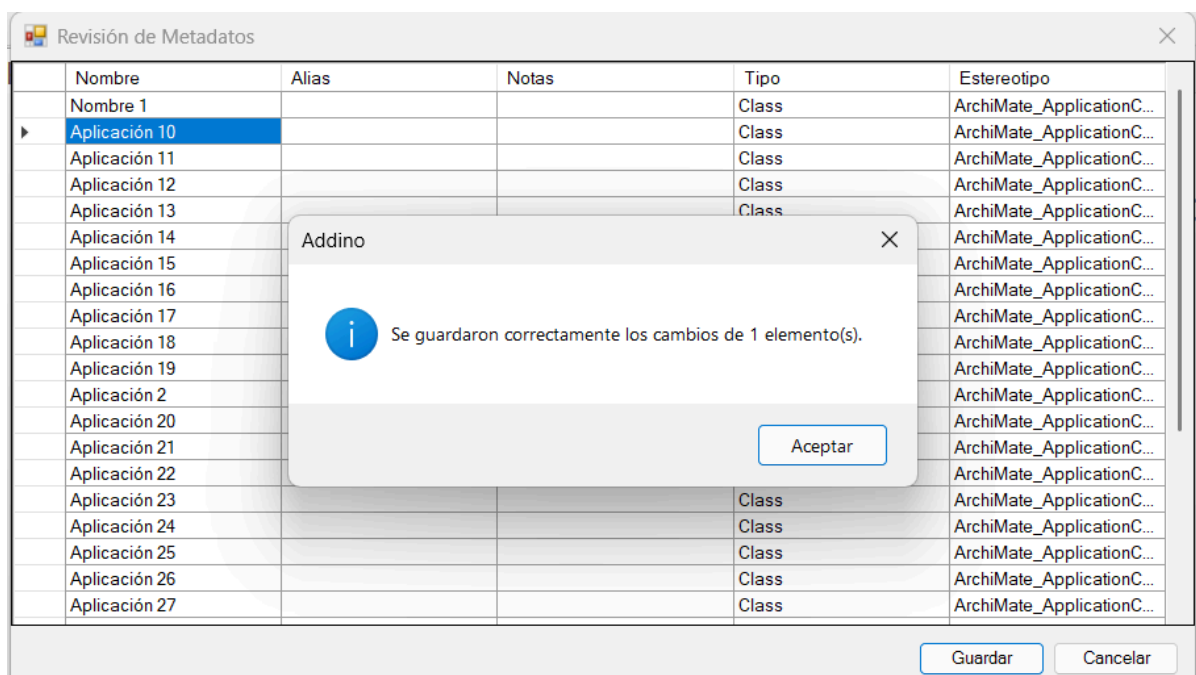

PF-10 – Conservación del último estado guardado

Objetivo:

Verificar que una modificación posterior no guardada no sobrescriba información que ya fue persistida correctamente.

Procedimiento:

Primero se guardó un valor válido. Sin cerrar inmediatamente el formulario, el mismo campo fue modificado nuevamente, pero esta segunda modificación fue descartada mediante Cancelar, Escape o X.

Posteriormente se volvió a abrir Addino.

Resultado esperado:

Debe conservarse el último valor efectivamente guardado. La segunda edición local, al no haber sido persistida, debe descartarse.

Resultado obtenido:

Addino conservó correctamente el último estado guardado y descartó la modificación posterior pendiente.