

## PRÁCTICA 1. PHISHING CON SET (SOCIAL ENGINEER TOOLS)

SET es una herramienta multiplataforma, podríamos usarla en Linux, Microsoft Windows o Apple OS. En Kali Linux viene instalada por defecto y es más fácil su uso debido a que necesita Metasploit y en Kali está instalada por defecto.

Abrimos nuestra maquina Kali Linux. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestra tarjeta de red está en bridge y nuestra ip es estática. Para ello cambiamos en VMWare la configuración de la tarjeta de red y a continuación en Kali modificamos el fichero `/etc/network/interfaces` y reiniciamos el servicio de network.

A continuación, iniciamos nuestra herramienta de ingeniería social SET. Escribimos en una terminal **setoolkit**.

```
root@kali:~# setoolkit
[*] Kali bleeding edge was not detected to be on...
[*] Kali install detected. Note that if you are not using bleeding edge repositories, your version of SET will be roughly 4 months behind.
[*] It is recommended to switch to bleeding-edge repos to ensure you are running the latest version of SET and other tools.
Press [enter] to accept that SET is several months out of date and probably contains bugs and issues.
```

Lo primero que observamos es que nos piden que aceptemos los términos de la herramienta haciéndonos responsables del uso de esta. Una vez aceptados, nos aparecen los creadores de la herramienta, el tipo de versión e incluso las redes sociales de los creadores por si queréis saber más sobre ellos. Debajo nos sale un menú de la herramienta. La numero **1** es la herramienta en sí de SET y debajo tenemos las posibles actualizaciones de Metasploit, módulos, ayuda etc.

```
[---] The Social-Engineer Toolkit (SET) [---]
[---] Created by: David Kennedy (ReL1K) [---]
[---] Version: 6.5.9 [---]
[---] Codename: 'Mr. Robot' [---]
[---] Follow us on Twitter: @TrustedSec [---]
[---] Follow me on Twitter: @HackingDave [---]
[---] Homepage: https://www.trustedsec.com [---]

Welcome to the Social-Engineer Toolkit (SET).
The one stop shop for all of your SE needs.

Join us on irc.freenode.net in channel #setoolkit

The Social-Engineer Toolkit is a product of TrustedSec.

Visit: https://www.trustedsec.com
```

```
Select from the menu:

1) Social-Engineering Attacks
2) Fast-Track Penetration Testing
3) Third Party Modules
4) Update the Social-Engineer Toolkit
5) Update SET configuration
6) Help, Credits, and About

99) Exit the Social-Engineer Toolkit

set> █
```

Entramos al menú **1) Social –Engineering Attack**

```
Select from the menu:

1) Spear-Phishing Attack Vectors
2) Website Attack Vectors
3) Infectious Media Generator
4) Create a Payload and Listener
5) Mass Mailer Attack
6) Arduino-Based Attack Vector
7) Wireless Access Point Attack Vector
8) QRCode Generator Attack Vector
9) Powershell Attack Vectors
10) Third Party Modules

99) Return back to the main menu.
```

Seleccionamos la opción número **2** para atacar una web. A continuación, nos preguntan la manera que queremos atacar la web, en nuestro caso elegimos la numero **3**.

```
1) Java Applet Attack Method
2) Metasploit Browser Exploit Method
3) Credential Harvester Attack Method
4) Tabnabbing Attack Method
5) Web Jacking Attack Method
6) Multi-Attack Web Method
7) Full Screen Attack Method
8) HTA Attack Method

99) Return to Main Menu
```

Podemos hacer nuestra propia plantilla de la web, clonar el sitio o importar uno que ya tenemos.

```
1) Web Templates
2) Site Cloner
3) Custom Import

99) Return to Webattack Menu
```


Seleccionaremos la opción **2) Site Cloner** para clonar una URL. Una vez seleccionada la opción, nos preguntaran cual es la ip a la que hay que devolver el resultado del fichero harvester. Escribimos nuestra ip. Si no estamos seguros hacemos un ifconfig.

```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
    inet 192.168.0.105 netmask 255.255.255.0
```

Nos pedirá que sitio web queremos clonar. Haremos phishing sobre la red social más conocida, **Facebook**.

```
[*] Example: http://www.thisisafakesite.com
set:webattack> Enter the url to clone:http://www.facebook.com
```

Nos dirá que se necesita el servidor apache para que funcione. En caso de no estar habilitado le decimos yes en la línea de comandos y lo arranca automáticamente. Y está listo nuestro sitio web y nuestros archivos están creados en /var/www/html. Para comprobar que funciona abrimos el navegador y escribimos la ip de nuestra maquina:

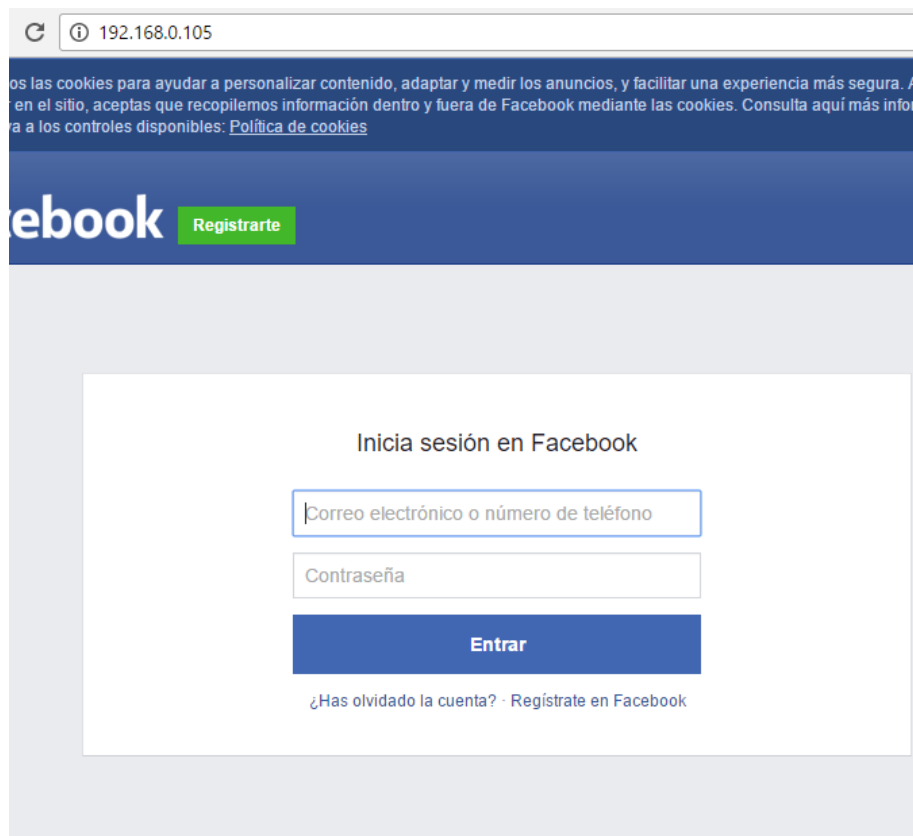

Introducimos datos y verificamos nuestro fichero con **cat** y el nombre del fichero **theharvester** para ver que funciona:

```
[lgndim] => eyJ3IjoxMzY2LCJhbnRlbnR5ImF3IjoxMzY2LCJhaCI6NzI4LCJjIjoy
[lgnrnd] => 062227 0 N9
[lgngjs] => 1476970087
[email] => cursorhacker@thinktic.com
[pass] => sshteam
[persistent] =>
[default_persistent] => 1
[qsstamp] => W1tbMTIsNDgsODcsOTIsOTMsMTA4LDEzNCwxNTMsMTU3LDE3NiwxOTB
w0CwyNjEsMjY5LDI3MSwyNzQsMzA1LDMxOCwzMjEsMzM3LDM1NiwxNzAsMzc2LDM4OSw0MTN
2MSw0NjYsNDY3LDQ2OSw0ODEsNTIzLDUyNCw1Mjc5NTQ5LDU3NSw1ODYsNTkxLDYyNSw3Mzk
sIkFaazdNa2FrujYyZ1dlTUJtT1dBYXRnMUdyZ3FyYWN0a1ZpZk1IWFB6YVY9YVNPVHV5MG5
PLXhoVGF5QjE4VUVmTFhjdGx fanpuRkZ5T0RZZXB0WwNUUEXjdDRZX1g3c1VWwXYzNzhHYUH
pRVhNZDhMUMVEcmdzZ1RHOU1wU21XQmc4aXlyTGRTamo5QWNEa0hwQ3h0d3MzVzBtczNjSTF
nZkRmTWJfMGJHaWJBWTRXNTloVUJlZ2h0SUxanNkxZC1nampBRy1xTDRrbmFFZWUxNnFJWk
iXQ==
)
```