

Tema 4.- Gestión de usuarios y grupos Permisos

IES Comercio

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS PROPIETARIOS ASIR

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 4 Gestión de usuarios y grupos Permisos

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS LOCALES	3
1.1. Introducción a la administración de usuarios y grupos de usuarios locales	5
1.2. Configuración de usuarios y grupos de usuarios locales	6
1.3. Operaciones con grupos de usuarios en Windows 10.	8
1.4. Gestión de usuarios y grupos de usuarios desde el Panel de control de Windows 10.	10
1.5. Variables de entorno relacionadas con usuarios y grupos en Windows 10.	13
2. USUARIOS Y GRUPOS PREDETERMINADOS.	15
2.1. Usuarios y grupos locales predeterminados en Windows 10.	15
2.2. Diferencias entre grupos de equipos de Windows.	18
3. SEGURIDAD DE CUENTAS Y CONTRASEÑAS DE USUARIO.	18
3.1. Seguridad de cuentas y contraseñas de usuario Windows 10.	19
3.2. Introducción a las directivas de seguridad de usuarios en Windows 10.	22
3.2.1. Clasificación de directivas de seguridad de usuarios y contraseñas	24
3.2.2. Las directivas de seguridad de grupos locales de usuarios en Windows 10.	25
4. ADMINISTRACIÓN DE PERFILES LOCALES DE USUARIO.	27
4.1. Perfiles de usuarios locales en Windows.	29
4.2. Operaciones con la configuración del perfil de usuarios locales en Windows.	30
5. CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE ACCESIBILIDAD	33
6. PERMISOS DE ARCHIVOS Y CARPETAS	36
6.1. Tipos de permisos	37
6.1.1. Definición de los permisos especiales	38
6.2. Establecimiento de permisos	41
6.3. Establecimiento de permisos NTFS especiales	42
6.4. Ver permisos efectivos	45
6.5. Propietario de un directorio	46

INTRODUCCIÓN

Caso práctico

En la empresa **BK Sistemas Informáticos**, necesitarán utilizar los ordenadores todos los empleados ya que su actividad está relacionada con tareas de asesoría; **Juan** junto a **Lara** y **Vanesa** ya habrán configurado los ordenadores que forman el sistema aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores.

Juan administra las cuentas de los usuarios para los diferentes sistemas operativos instalados en los equipos, que en un principio trabajarán formando una estructura de red en grupo de trabajo, y que posteriormente pasarán a formar parte de un dominio. Todos los empleados tendrán la posibilidad de acceder a trabajar localmente en sus estaciones de trabajo.

Los usuarios tendrán un perfil dentro del sistema dependiendo a los grupos de usuarios al que pertenezcan y de la actividad laboral que realicen.

En un principio **Juan** junto a **Lara** y **Vanesa** realizarán las pruebas prácticas necesarias en su ordenador “Caja de herramientas” donde tiene instalados las diferentes aplicaciones de forma virtual, antes de pasar a realizar las configuraciones necesarias en el sistema informático real de la empresa.

En este bloque continuaremos como en el anterior, administrando el software base. Aprenderemos a crear y configurar los usuarios y grupos en Windows. Lo haremos tanto de forma gráfica como con comandos.

Se recomienda estudiar los contenidos con el ordenador como elemento de consulta y realizar los ejemplos explicados en cada apartado, con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos teórico/prácticos.

1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS LOCALES

CASO PRÁCTICO

Juan comenta a **Vanesa** y **Lara** que tienen que elaborar un listado con la relación de compañeros de trabajo y su actividad dentro de la empresa.

¿Para qué es esa lista?, preguntan **Vanesa** y **Lara**.

Tenemos que poder gestionar y organizar los usuarios que necesitarán utilizar los ordenadores con el fin de que puedan trabajar con las aplicaciones instaladas y accedan a los servicios aportados por los servidores. Cada usuario dispondrá de un nombre y una clave para poder entrar en el sistema.

Entonces ¿tendremos que crear grupos y añadir los usuarios a esos grupos?, —pregunta **Vanesa**.
Sí, tenemos que realizar las tareas administrativas relacionadas con las altas, bajas de usuarios y modificaciones de las características que necesitan los usuarios dentro del sistema, — responde **Juan**.

La administración y gestión de los usuarios que acceden al sistema, es una de las tareas que controla el usuario administrador. El sistema operativo tiene que aportar funciones que permitan la seguridad del acceso mediante usuarios al sistema. **Las tareas que realiza el administrador de usuarios:**

- Añadir, modificar y eliminar usuarios en el sistema.
- Añadir, modificar y eliminar grupos locales o globales.
- Fijar el plan de cuentas y contraseñas en el equipo junto con una política de derechos de usuario.
- Establecer el sistema de auditorías.

Generalmente la **entrada al sistema o login** se realiza con la identificación del nombre de usuario y su contraseña de acceso (existen otros mecanismos como tarjeta inteligente identificativa, reconocimiento de huellas, voz, etc). Cada usuario, dentro del sistema, pertenece a un tipo de conjunto de usuarios denominado **grupo de usuario** y podrá pertenecer a tantos como sea necesario, adquiriendo los permisos de todos ellos.


El **sistema aporta grupos de usuarios predeterminados** como son Grupo Administrador, Grupo estándar, Grupo de invitado, etc. Además, el sistema permite que el administrador cree sus propios grupos de usuarios, con un perfil de políticas de acceso a los diferentes recursos del sistema. Esta forma de administrar el sistema es mucho más flexible y potente que el establecimiento de permisos en base a usuarios individuales.

Los usuarios pueden **acceder a los recursos de un ordenador de forma local** y a los de un **servidor** desde un terminal o estación de trabajo mediante la identificación en el login ofrecido por el servidor y gestionado por un servicio. **Dentro de una estructura de red podemos encontrar diferentes tipos de usuarios:**


- **Usuarios locales al sistema operativo instalado en el terminal o servidor:** acceden

directamente en el login del propio ordenador y utilizan los recursos del ordenador al que se han conectado. Pueden **formar grupos de usuarios** con características comunes. Para **acceder a los recursos de un grupo de trabajo de ordenadores** generalmente tienen que estar dados de alta en cada ordenador que forma parte del grupo o se debe identificar en el momento de tener que utilizar el recurso compartido.

Grupo de trabajo en red, el usuario A puede utilizar el recurso compartido de cualquier equipo, dispone de permisos y derechos.

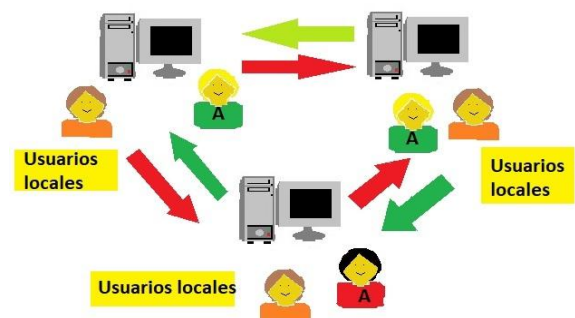


- **Usuarios de un dominio:** un ordenador que cumpla la función de controlador de dominio es capaz de validar usuarios globales de dominio para que inicien sesión desde equipos clientes unidos al dominio o de forma local en el servidor para utilizar los recursos y servicios de software/hardware que comparte un ordenador servidor.

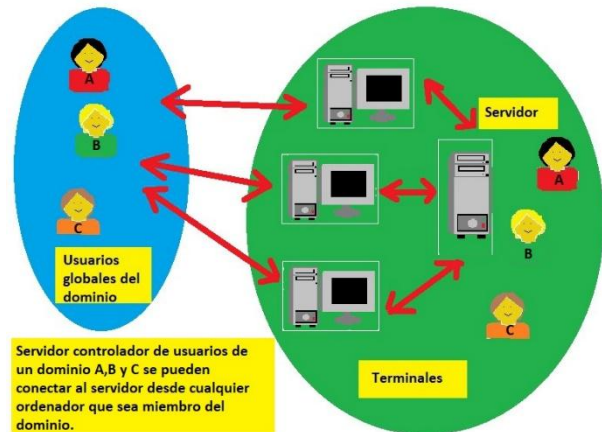

Servidor controlador de usuarios de un dominio A,B y C se pueden conectar al servidor desde cualquier ordenador que sea miembro del dominio.

1.1. Introducción a la administración de usuarios y grupos de usuarios locales

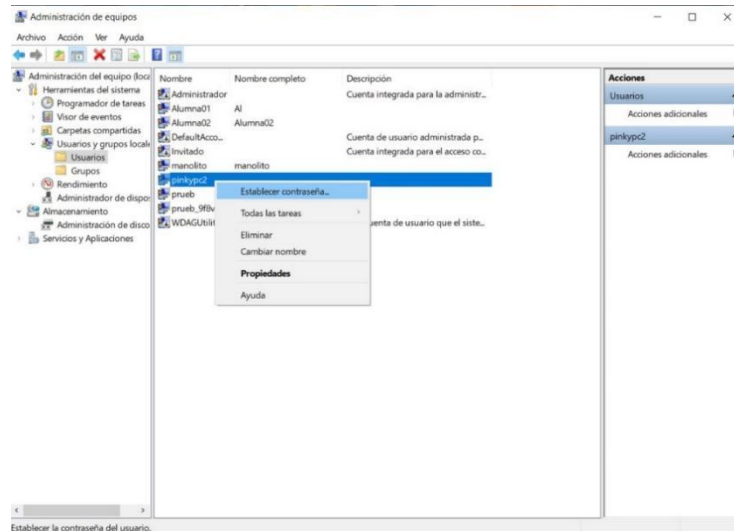

Una **cuenta de usuario** en Windows 10 guarda información que indica al sistema los archivos y carpetas a los que puede obtener acceso, los privilegios que tiene para poder realizar cambios en el equipo y las preferencias personales. Las cuentas de usuario permiten compartir un equipo localmente con varias personas con el fin de mantener una propiedad de archivos y configuraciones. Cada persona obtiene acceso a su propia cuenta de usuario con un nombre de usuario y una contraseña. **Un usuario puede pertenecer a varios grupos, con privilegios adquiridos de la suma de todos ellos.**


Windows permite limitar la capacidad de los usuarios y los grupos para llevar a cabo determinadas acciones, mediante la asignación de derechos y permisos en su cuenta. **Un derecho autoriza a un usuario a realizar ciertas acciones en un equipo. Un permiso es una regla asociada con un objeto (normalmente un archivo, una carpeta o una impresora) que regula los usuarios que pueden tener acceso al objeto y de qué manera.**

Una carpeta o recurso particular, por ejemplo *Mis Documentos*, puede ser de acceso local o compartido mediante el acceso por red. Al asignar una carpeta particular a un usuario, se convierte en su carpeta predeterminada en los cuadros de diálogo *Abrir* y *Guardar como*, en las sesiones del símbolo de sistema y en todos los programas que no tienen una carpeta de trabajo definida. **El usuario administrador puede cambiar la ubicación de dicha carpeta particular.**

1.2. Configuración de usuarios y grupos de usuarios locales

El usuario encargado de realizar la administración de cuentas tiene que pertenecer al grupo de administradores. Los Usuarios y grupos locales se encuentran definidos en la consola MMC *Administración de equipos*. Para acceder a ella, escribimos en el panel de búsqueda *Administración de equipos*. Dentro de ella, a la izquierda tenemos *Usuarios y grupos locales*.

También podemos acceder directamente a la herramienta *Usuarios y grupos locales*, escribiendo en el panel de búsqueda lo siguiente: **lusrmgr.msc.**

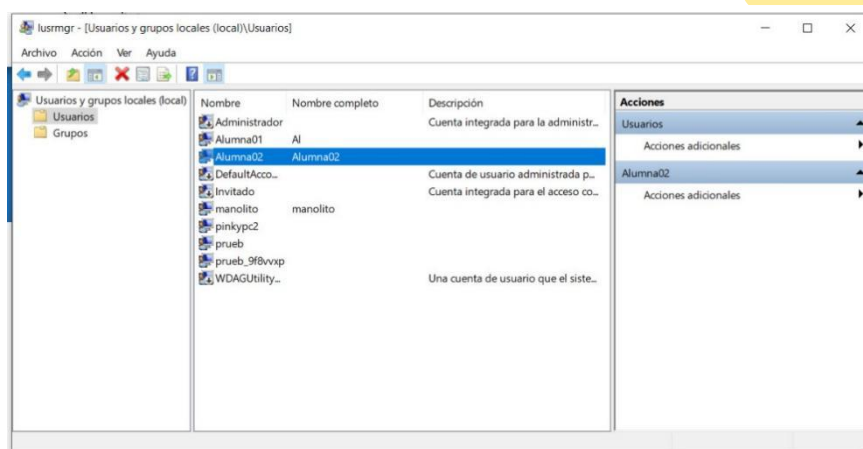

Desde este recurso podemos realizar todas las tareas relacionadas con la administración de usuarios, como son:

- **Altas de usuarios:** situar el ratón en el panel central (lista de usuarios y grupos) abrir la carpeta *Usuarios*, en una zona blanca (sin seleccionar ningún usuario) y pulsar el botón derecho, del menú seleccionar *Nuevo usuario*. Del formulario completar los campos y dar al botón *Crear* según la descripción de campos.
- **Baja de usuario:** situar el ratón en el panel central abrir la carpeta *Usuarios*, de la lista seleccionar el usuario a borrar y pulsar el botón derecho del ratón, hacer clic en la opción *Eliminar*. En la ventana de confirmación pulsar *Si*. No se puede recuperar una cuenta de usuario eliminada. No es posible eliminar las cuentas *Administrador* e *Invitado*.
- **Modificación datos de usuario:** situar el ratón en el Panel Central abrir la carpeta *Usuarios*, de la lista seleccionar el usuario a modificar y pulsar el botón derecho del ratón, hacer clic en la *Propiedades*. Aparece una ventana con las siguientes pestañas

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 4 Gestión de usuarios y grupos Permisos

con formularios, donde se especifican las datos de los usuarios según los valores de campos:

- **General:** están los datos que identifican a los usuarios. Como son el nombre y la contraseña y sus directivas de cuenta de acceso al ordenador.
- **Miembro de:** permite indicar los grupos a los que pertenece el usuario. Un usuario puede pertenecer a varios grupos, con privilegios adquiridos de la suma de todos ellos. **Mediante la agrupación de usuarios en grupos podemos facilitar la administración de usuarios ya que todos ellos adquieren automáticamente las características de acceso a los recursos al ser incorporados al grupo, sin necesidad de tener que asignarlas usuario por usuario.** Para añadir el usuario a un grupo pulsamos en el botón **Agregar**, después pulsamos en **Opciones avanzadas**, en la ventana que aparece pulsamos en **Ubicación** para indicar, de la lista que aparece, el ordenador donde debe buscar los grupos a los que queremos pertenecer y seguidamente hacemos clic en el botón **Buscar ahora** para que en el panel inferior aparezcan todos los grupos, seleccionamos al que queremos pertenecer y pulsamos el botón **Aceptar**. Para quitar el usuario de un grupo, de la ventana inicial, seleccionamos el grupo y damos al botón **Quitar**.
- **Perfil:** permite al usuario darle características indicadas en los campos del formulario como son su ruta de acceso, programa que se ejecuta al inicio, etc. **Para cambiar la contraseña o el nombre** debemos de situar el ratón en el panel central (lista de usuarios y grupos) abrir la carpeta **Usuarios**, de la lista seleccionar el usuario a modificar y pulsar el botón derecho del ratón, hacer clic en la opción deseada **Establecer contraseña o Cambiar de nombre**. El restablecimiento de una contraseña de cuenta local para un usuario puede ocasionar una pérdida de datos si dicho usuario tiene datos cifrados o contraseñas de Internet alternativas.


Todas las cuentas de usuario deben de ser únicas y cumplir con unas reglas de escritura como que deben de tener como máximo 20 caracteres, pueden contener letras mayúsculas y minúsculas, números, pero no se aceptan los siguientes caracteres especiales: /, |, :, ;, =, <, >, * y los espacios en blanco.

Debes conocer

Crear un usuario desde la administración avanzada de cuentas de Windows

[Crear cuentas desde la administración avanzada de Windows](#)

1.3. Operaciones con grupos de usuarios en Windows 10.

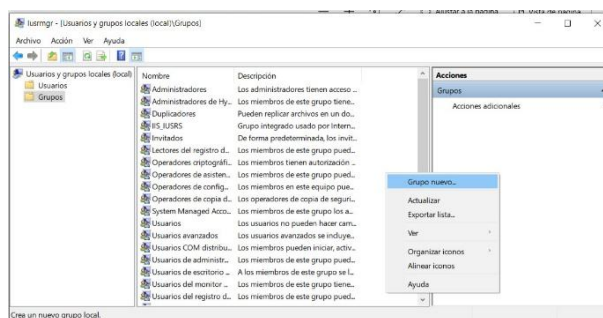

Los grupos locales de usuarios se administran en Usuarios y grupos locales se encuentran definidos en la consola MMC Administración de equipos. Para acceder a ella, escribimos en el panel de búsqueda Administración de equipos. Dentro de ella, a la izquierda tenemos Usuarios y grupos locales.

También podemos acceder directamente a la herramienta Usuarios y grupos locales, escribiendo en el panel de búsqueda lo siguiente: `lusrmgr.msc`.

Las tareas que podemos realizar desde este lugar son:

- **Alta de un grupo local:** situar el ratón en el panel central (lista de usuarios y grupos) abrir la carpeta *Grupos*, en una zona blanca (sin seleccionar ningún grupo) y pulsar al botón derecho, del menú seleccionar *Nuevo grupo*. Del formulario completar los campos y dar al botón *Crear*.

Los derechos y permisos de un grupo se asignan a todos sus miembros. Si el equipo se ha unido a un dominio, también veremos agregadas las cuentas de usuario, de equipo y de grupo de ese dominio y de los dominios de confianza en la consola de administración de usuarios en el equipo local.

- **Baja de un grupo:** situar el ratón en el panel central abrir la carpeta *Grupos*, de la lista seleccionar el grupo a borrar y pulsar el botón derecho del ratón, hacer clic en la opción *Eliminar*. De la ventana de confirmación pulsar Si. No se puede recuperar una cuenta de usuario eliminada. Los siguientes grupos predeterminados no se pueden eliminar: Administradores, Operadores de copia de seguridad, Operadores criptográficos, Usuarios avanzados, Usuarios, Usuarios de COM distribuido, Invitados,

IIS_IUSRS, Usuarios de escritorio remoto, Operadores de configuración de red, Usuarios del registro de rendimiento, Usuarios del monitor de sistema y Replicador. Los grupos eliminados no se pueden recuperar. La eliminación de un grupo no elimina las cuentas de usuario, las cuentas de equipo o las cuentas de grupo que eran miembros de dicho grupo.

Trabajar con grupos desde la línea de comandos

Eliminar un grupo

- Abre la ventana del símbolo del sistema, en el campo de *Buscar* escribir *cmd*. Luego ejecutar:

```
net localgroup "nombre_grupo" /delete
```

Identificar los miembros de un grupo

- Para identificar los miembros de un grupo local: situar el ratón en el panel central abrir la carpeta Grupos, de la lista seleccionar el grupo y pulsar el botón derecho del ratón, hacer clic en la Propiedades. Desde esta ventana podemos Agregar o quitar usuarios del grupo. Para identificar usuarios desde la línea de comandos: Abre la ventana del símbolo del sistema, desde Inicio, en el campo de Buscar escribir *cmd*. Luego ejecutar:

```
net localgroup <"nombre_del_grupo">
```

Añadir un grupo

- Para añadir el usuario a un grupo pulsamos en el botón *Agregar*, de la ventana pulsamos en *Opciones avanzadas*, pulsamos en *Ubicación* para indicar el ordenador donde debe buscar los grupos a los que queremos pertenecer y dar al botón *Buscar ahora*, para que en el panel inferior aparezcan todos los grupos, seleccionamos al que queremos pertenecer y pulsamos al botón *Aceptar*. Para quitar al usuario de un grupo, de la ventana inicial, seleccionamos el grupo y damos al botón *Quitar*. Para agregar un usuario a un grupo desde la línea de comandos:

- Abre la ventana del símbolo del sistema, desde Inicio, en el campo de *Buscar* escribir *cmd*. Luego ejecutar:

```
net localgroup "nombre_del_grupo" "<nombre_de_usuario>" /add
```

Debes conocer

Cómo trabajar con usuarios y grupos en PowerShell

[Usuarios y grupos en PowerShell](#)



Comando net user (crear usuarios desde el CMD)

[Comando NET USER](#)


Comando net localgroup (crear grupos desde el CMD)

[Comando NET LOCALGROUP](#)

1.4. Gestión de usuarios y grupos de usuarios desde el Panel de control de Windows 10.

Windows 10 está diseñado para poder acceder a las herramientas y recursos por diferentes caminos o accesos. **Podemos gestionar las cuentas de usuario de una manera fácil y rápida desde el Panel de control**, para ello vamos al panel de búsqueda y escribimos **Panel de control**, pinchamos sobre panel de control -> **Cuentas de usuario** -> **Cuentas de usuario**. Para realizar esta tarea **debemos de ser usuario del grupo de administradores**. Desde este lugar podemos:




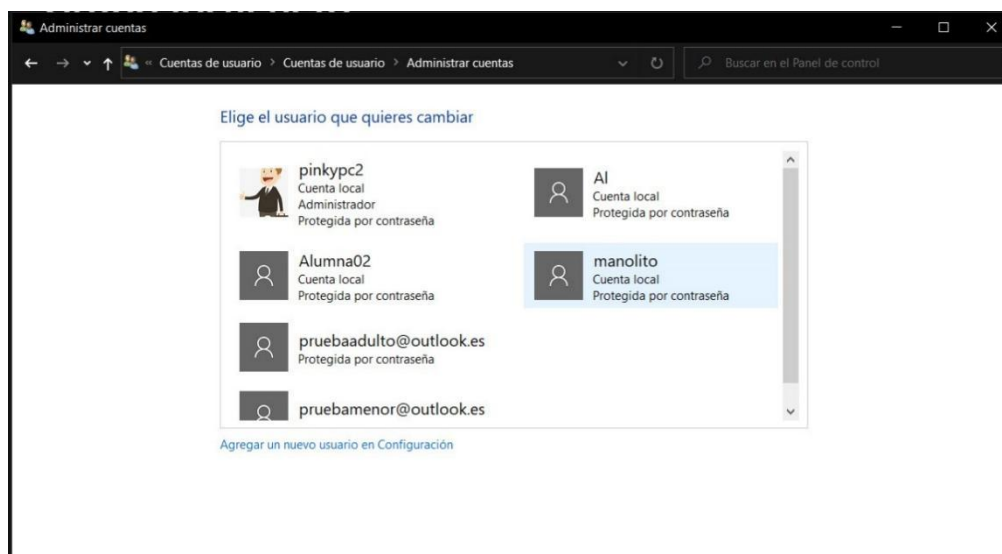

- **Crear cuenta de usuario:** en el panel de búsqueda escribimos *Panel de control*, pinchamos sobre panel de control -> *Cuentas de usuario* -> *Cuentas de usuario* -> *Administrar cuentas* -> *Agregar un nuevo usuario en Configuración*. Esto nos lleva a la misma ventana que si entramos haciendo clic en el *botón de Inicio* -> *Configuración* -> *Cuentas* -> *Familia y otros usuarios*. Aquí podemos agregar varios tipos de usuario:
 - **Agregar familiar:** podemos agregar otros usuarios que son familiares nuestros. Aquí podemos crear cuentas de adultos y de niños. Los padres pueden usar el control parental sobre los niños. En los siguientes enlaces se explica como agregar cuentas de tipo familiar. [Agregar un miembro a tu grupo familiar por Microsoft](#).
 - **Agregar otra persona a este equipo:** en esta opción nos permite crear un usuario que no es un familiar. Para ella se abre un asistente donde podemos crear el usuario iniciando sesión con una cuenta de Microsoft (para ello necesitamos un correo electrónico o teléfono) o tenemos la opción de no iniciar sesión con una cuenta de Microsoft pulsando en el enlace *No tengo datos de inicio de sesión de esta persona*. En la siguiente ventana otra vez insiste en que escribamos el correo de Microsoft, si no queremos hay que pulsar en el enlace *Agregar un usuario sin cuenta de Microsoft*. Si pulsamos en esta última opción, nos pedirá el nombre de usuario y su contraseña por dos veces.



- **Modificar o eliminar una cuenta de usuario:** desde el panel de búsqueda escribimos *Panel de control*, pinchamos sobre *panel de control* -> *Cuentas de usuario* -> *Cuentas de usuario* -> *Administrar cuentas*, damos *doble clic* con el ratón sobre una cuenta de la lista. Podemos realizar operaciones como: *Cambiar el nombre de cuenta*, *Cambiar la contraseña*, *Quitar la contraseña*, *Cambiar la imagen*, *Cambiar el tipo de cuenta*, *Eliminar cuenta*, etc.

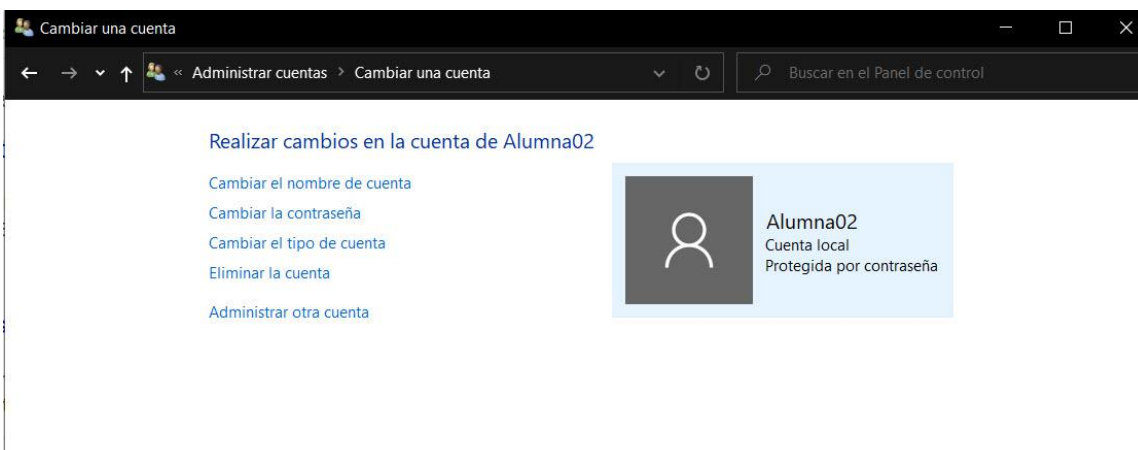

El Administrador de credenciales: permite almacenar los nombres de usuarios y sus contraseñas que usa para iniciar sesión en sitios web o en otros equipos de una red. Las credenciales o datos se guardan en carpetas del equipo llamadas almacenes. Windows y determinados programas (como los exploradores web) pueden proporcionar con seguridad las credenciales de los almacenes a otros equipos y sitios web.

Para agregar una contraseña a su almacén de Windows, hay que seguir los siguientes pasos:

- Desde el panel de búsqueda escribimos *Panel de control*, pinchamos sobre *panel de control* -> *Cuentas de usuario* -> *Administrador de credenciales*.
- En el panel de la derecha nos aparecen dos opciones: *credenciales web* y *credenciales Windows*.
- Seleccionamos una de las dos opciones anteriores para obtener acceso a las credenciales que quieres administrar.
- Seleccionamos *Credenciales de Windows*, hacemos clic en *Agregar una credencial de Windows*. En el campo *Dirección de red o Internet*, escribir el nombre del equipo de la red al que desea obtener acceso.
- En los campos *Nombre de usuario* y *Contraseña*, escribir el nombre de usuario y la contraseña que se usan para ese equipo o sitio web y pulsa en *Aceptar*.

Para saber más

Que son y cómo administrar las credenciales de Windows

[Administrar credenciales de Windows](#)

1.5. Variables de entorno relacionadas con usuarios y grupos en Windows 10.

Una variable del entorno es un valor dinámico cargado en la memoria, y que puede ser utilizado por varios procesos de un ordenador. En Windows, las variables del entorno se ubican entre los caracteres "%". De esta forma, para mostrar el valor de una variable del entorno sólo se debe escribir desde la consola de entrada de comandos la orden:

```
echo %nombre_variable%
```

Una lista de las principales variables del entorno en un sistema Windows relacionadas con usuarios y grupos de usuarios es:

Nombre de Variable	Descripción
%ALLUSERSPROFILE%	Ruta de la carpeta con la configuración para todos los usuarios
%APPDATA%	Almacena una ruta de acceso al directorio predeterminado que contiene los programas del usuario
%HOMEDRIVE%	Contiene la letra de la unidad en la que está ubicado el directorio actual del usuario
%HOMEPATH%	Presenta la ruta de acceso completa al directorio actual del usuario

%USERNAME%	Almacena el nombre de usuario en sesión
%USERPROFILE%	Almacena la ubicación del perfil de usuario en sesión
%WINDIR%	Almacena el directorio de acceso del sistema

En Windows, **para crear, modificar y mostrar las variables del entorno se utiliza el comando `set`**. La forma de **utilizarlo es desde una consola**, ejecutando el comando siendo *nombre_variable* la variable deseada:

<code>set Nombre_variable</code>	Para que se muestre una variable
<code>set Nombre_variable=valor</code>	Para crear y asignar valor a una variable
<code>set Nombre_variable=</code>	Para eliminar de memoria una variable

Para modificar, añadir o consultar las variables de entorno del usuario utilizando el entorno gráfico de ventanas, seguir estos pasos:

1. En el panel de búsqueda escribimos *Panel de control*, pinchamos sobre *panel de control* -> *Cuentas de usuario* -> *Cuentas de usuarios* -> *Cambiar las variables de entorno*. En el panel izquierdo seleccionar la opción Cambiar las variables de entorno.
2. Realizar las modificaciones que desea en las variables de entorno del usuario correspondientes a su cuenta de usuario.

Debes conocer

Como personalizar y añadir variables de entorno

[Añadir o personalizar variables de entorno](#)

Lista de variables de entorno en Windows

[Lista de variables de entorno en Windows](#)

Para saber más

Configuración de variables de entorno con PowerShell

[Variables de entorno con PowerShell](#)

Como documentación podemos acceder a los enlaces:

[Administración de usuarios Windows 10 enlace 1](#)

Administración de usuarios Windows 10 enlace 2

2. USUARIOS Y GRUPOS PREDETERMINADOS.

Caso práctico

Chicos, sabéis que cuando se realiza el proceso de instalación de un sistema operativo, por defecto, el propio sistema crea una serie de usuarios y grupos predeterminados, —comenta **Juan**.

Como administrador de sistema siempre se debe comprobar las directivas de seguridad más adecuadas para los usuarios y grupos.

Nos pondremos en seguida a investigar todo esto, —responden **Lara y Vanesa**.


Durante el proceso de instalación de los sistemas operativos se crean automáticamente unos usuarios y grupos de usuarios predeterminados, como es el caso del grupo Administradores del sistema. Estos usuarios predefinidos permiten desde un principio el uso del sistema, el control de los accesos a los recursos, crear otros usuarios para delegar funciones específicas, etc.

2.1. Usuarios y grupos locales predeterminados en Windows 10.

Los usuarios y grupos predeterminados del sistema organizan a los usuarios automáticamente en función del uso del sistema. No se puede cambiar el nombre ni eliminar ninguno de los grupos incorporados. Los privilegios de un tipo de usuario predeterminado determinan qué tareas puede ejecutar un usuario o miembro de un grupo incorporado, como son: realizar copias de seguridad y restaurar datos, cambiar la hora y administrar los recursos del sistema. **Cuando en un equipo se instala Windows 10, existen de entrada las siguientes cuentas de usuario predeterminadas:**

Cuenta	Descripción
Administrador	La cuenta de Administrador tiene las siguientes características: • Pertenece al grupo Administradores en el equipo. • La cuenta Administrador tiene control total del equipo y se usa para administrar el sistema en todos aquellos aspectos en que éste es configurable: usuarios, grupos de usuarios, contraseñas, recursos, derechos, etc. • Nunca se puede eliminar ni quitar del grupo Administradores, pero es posible cambiarle el nombre o deshabilitarla. • Aunque la cuenta Administrador esté deshabilitada de forma

	predeterminada, siempre puede usarse para obtener acceso a un equipo con el modo seguro. Se recomienda configurarla de modo que use una contraseña segura.
DefaultAccount	Se trata de una cuenta neutra para el usuario que se puede usar para ejecutar procesos que sean compatibles con varios usuarios o que sean independientes del usuario.
Invitado	La cuenta Invitado tiene las siguientes características: - No requiere ninguna contraseña y la pueden utilizar usuarios que no disponen de cuenta en el equipo. - La cuenta Invitado está deshabilitada de forma predeterminada, pero puede habilitarla. - Es miembro del grupo predeterminado Invitados. - Dispone de privilegios mínimos en el sistema.
WDAGUtilityAccount	Es una cuenta de usuario que es administrada y utilizada por el sistema para escenarios de Windows Defender Application Guard. WDAGUtilityAccount es parte de la Protección de aplicaciones de Windows Defender. Permanece deshabilitado hasta que Application Guard esté habilitado en su sistema.

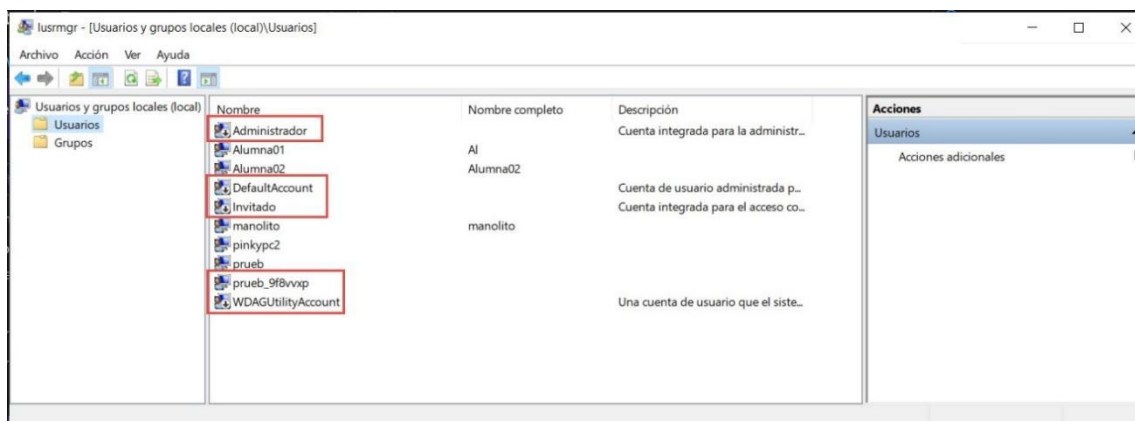

Los Usuarios y grupos locales se encuentran definidos en la consola MMC Administración de equipos. Para acceder a ella, escribimos en el panel de búsqueda Administración de equipos. Dentro de ella, a la izquierda tenemos Usuarios y grupos locales. También podemos acceder directamente a la herramienta Usuarios y grupos locales, escribiendo en el panel de búsqueda lo siguiente: `lusrmgr.msc`. Durante el proceso de instalación el sistema te invita a crear una cuenta del grupo de Administradores con un nombre de usuario y una contraseña.

En la carpeta *Usuarios*, se muestran las cuentas de usuarios predeterminados y las creadas por los usuarios. Estas cuentas de usuario predeterminadas se crean automáticamente al instalar el sistema operativo.

Cuando se crea una cuenta nueva puede pertenecer al tipo de cuenta de categoría de **administrador o cuenta estándar** (elección predeterminada) que puede usar la mayoría de software y puede cambiar la configuración que no afecte al resto de usuarios y a la configuración del equipo. **El tipo de usuario estándar, de forma predeterminada, es miembro del grupo Usuarios.** En el proceso de instalación, el sistema nos invita a crear una de administrador independiente de la ya creada por el sistema llamada Administrador a la que debemos poner clave.

La cuenta del sistema llamada *Administrador* si **deseamos habilitarla** debemos de ir a *Usuarios y grupos locales*, entrar en la carpeta de *Usuarios*, de la lista de usuarios del panel central seleccionar la cuenta de *Administrador* y pulsar el botón derecho del ratón elegir la opción *Propiedades* y de la ventana de formulario desactivar la opción *La cuenta está deshabilitada*, seguidamente se recomienda poner una contraseña volviendo a seleccionar el usuario y pulsando el botón derecho del ratón elegir la opción de *Establecer contraseña* rellenando los campos solicitados en el formulario.

Es aconsejable no habilitar la cuenta de *Administrador*, **solamente se recomienda su uso para entrar el sistema en caso de fallo.** Para acceder a la página que nos permite acceder al modo seguro de Windows 10 pincha [aquí](#). Donde podemos acceder a una serie de opciones para solucionar problemas en caso de fallo en nuestro sistema.



Para saber más

Cuentas locales en Windows

[Cuentas locales en Windows](#)

Grupos de seguridad de Windows

[Grupos de seguridad de Windows](#)

2.2. Diferencias entre grupos de equipos de Windows.

Los equipos que ejecutan Windows en una red deben ser parte de un grupo de trabajo o de un dominio. Las diferencias de que un equipo pertenezca a un grupo u otro son:

GRUPO DE TRABAJO	DOMINIO
- Ningún equipo tiene el control sobre otro. - Para iniciar sesión en cualquier equipo del grupo de trabajo, debe disponer de una cuenta en el equipo. - Un grupo de trabajo no está protegido con contraseña. - Todos los equipos deben encontrarse en la misma red local o subred.	- Uno o más equipos son servidores. - Con una cuenta de usuario en el dominio, se puede iniciar sesión en cualquier equipo del dominio sin necesidad de disponer de una cuenta en dicho equipo. - Un dominio puede incluir muchos de los equipos que pueden encontrarse en diferentes redes locales.

3. SEGURIDAD DE CUENTAS Y CONTRASEÑAS DE USUARIO.

CASO PRÁCTICO


Vanesa y **Lara** han cogido la responsabilidad de gestionar la seguridad del sistema, pero quieren que las tres chicas de FCT (**Nuria**, **Naira** y **Juana**), les ayuden en dicha labor.

¿Entonces vamos aprender a realizar el control de dicha seguridad para que no se produzcan posibles alteraciones en el sistema que perjudiquen la actividad empresarial? – **Pregunta Nuria**. Efectivamente, debemos crear políticas de acceso que obliguen a los usuarios a modificar la contraseña cada cierto tiempo y que su escritura cumpla con las especificaciones necesarias de seguridad, —responde **Vanesa**.

El **administrador** es el **encargado de proteger las cuentas de usuario y las contraseñas de autenticación para el acceso al sistema**. Además, el **administrador tiene que analizar las necesidades de cada usuario y asignarle los privilegios justos y necesarios para realizar su tarea sin peligro de utilizar recursos no autorizados**.

En los siguientes apartados, aprenderemos a gestionar los mecanismos necesarios para ofrecer una buena seguridad de cuentas y contraseñas de los usuarios en los diferentes sistemas operativos.

3.1. Seguridad de cuentas y contraseñas de usuario Windows 10.

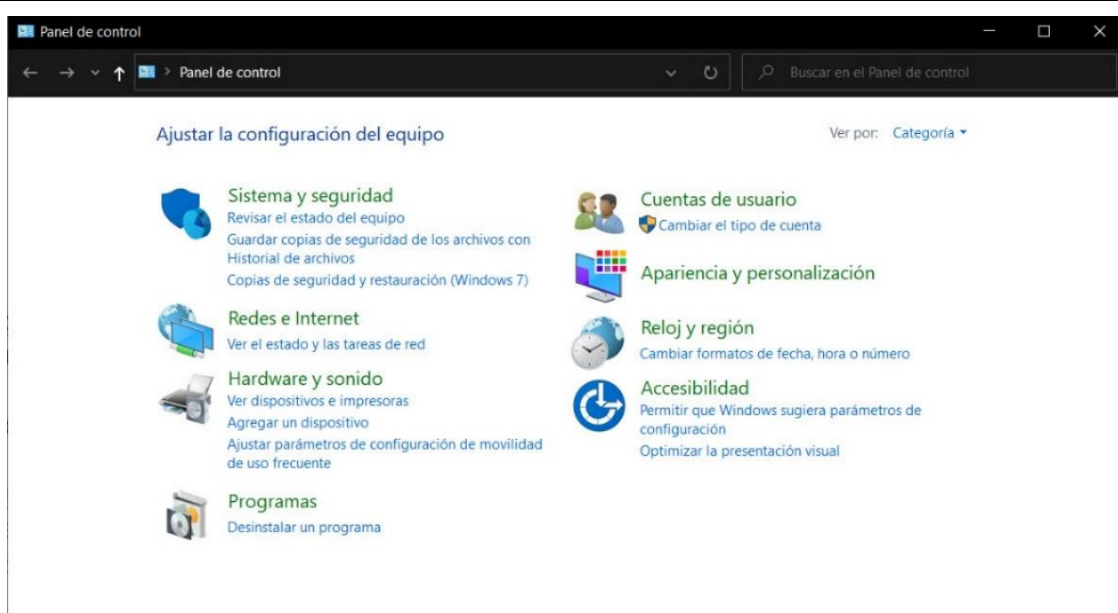

Windows 10 permite **centrar la tarea de administración del equipo desde el Panel de control y Configuración** del menú de Inicio, donde aparecen utilidades de administración y configuración.

Muchas de las opciones que presenta el *Panel de control* se deben de realizar desde una **cuenta de administrador**. Las **cuentas de administrador deben de estar protegidas**, ya que su uso por **terceras personas, puede acarrear que el equipo deje de funcionar o funcione mal**. Por este motivo **es aconsejable usar una cuenta de usuario estándar**, en lugar de una cuenta de administrador. Con una cuenta estándar podemos realizar muchas tareas, pero **si deseamos hacer algo que afecte a los demás usuarios del equipo, como instalar software o cambiar la configuración de seguridad, Windows nos pide una contraseña para una cuenta de administrador**.

Un usuario puede acceder a la gestión de cuentas de usuario, escribiendo en el panel de búsqueda *Panel del control* y luego haciendo clic en *Cuentas de usuario* -> *Cuentas de usuario* seleccionar la cuenta y realizar tareas como:

- *Administrar credenciales*: permite almacenar información que incluye la identificación para iniciar sesión automáticamente en sitios web o en otros equipos. Las credenciales se guardan en carpetas especiales del equipo llamadas almacenes. Para agregar una contraseña a tu almacén de Windows:
 - Desde *Panel de control-Cuentas de usuario-Administrar credenciales*. Hacer clic en *Agregar una credencial de Windows*.
 - En el cuadro *Dirección de red o Internet*, escribir el nombre del equipo de la red al que desea obtener acceso. Puede ser el nombre NetBIOS (ejemplo: equipo1) o el nombre DNS (ejemplo: equipo1.iesalisal.es).
 - En los cuadros *Nombre de usuario y Contraseña*, escribir el nombre de usuario y la contraseña que se usan para ese equipo o sitio web y hacer clic en *Aceptar*. Podemos ejecutar desde una ventana de comandos, el comando *control userpasswords2* que nos mostrará la ventana de Cuentas de usuarios y entre una de las muchas opciones que da, te muestra la Administración de contraseñas.
- *Vincular identificadores en línea*: permite agregar, eliminar o cambiar las contraseñas que han sido recordados por *Windows* para su uso en servidores remotos o sitios web. Una característica útil es que puedes hacer copias de estas claves en un disco y copiar a tu cuenta en otro equipo.
- *Administrar sus certificados de cifrado de archivo (EFS)*: para cifrar los archivos con mayor seguridad, hay que disponer de un certificado de cifrado y una clave de descifrado asociada en el equipo o en una tarjeta inteligente. Para poder tener acceso a los archivos cifrados es necesario disponer del certificado y la clave. El cifrado, es la protección de mayor nivel que proporciona *Windows*, para ayudarlo a mantener la información a salvo.

Características destacadas de EFS

Operaciones que se pueden hacer con EFS

Para cifrar hay que activar una casilla en las propiedades del archivo o la carpeta	Descifrar los archivos ejecutando Cipher.exe en la ventana del símbolo del sistema como usuarios avanzados
El usuario controla quién puede leer los archivos	Modificar un archivo cifrado
Los archivos se cifran cuando se cierran, cuando se abren quedan automáticamente listos para su uso	Copiar un archivo cifrado como descifrado en el disco duro del equipo e Importar certificados y claves EFS
Para eliminar el cifrado de un archivo, desactiva la casilla en las propiedades del archivo	Hacer copias de seguridad de claves y certificados EFS ejecutando Cipher.exe en la ventana del símbolo del sistema como usuarios avanzados

- **Configurar las propiedades avanzadas de perfil de usuario:** los perfiles del usuario contienen la configuración de escritorio y otro tipo de información relacionada con tu cuenta de usuario. Se puede crear un perfil diferente en cada equipo que se use, o bien seleccionar un perfil móvil para usarlo en cualquier equipo y tener siempre el mismo entorno de trabajo. Si tu ordenador está conectado a una red de dominio, puedes seleccionar que tu perfil de usuario sea de ida y vuelta al servidor de archivos (un perfil móvil), o simplemente mantenerse en el equipo que te has logueado (un perfil local).
- **Cambiar las variables de entorno:** puedes personalizar las variables de entorno de tu cuenta. Las variables de entorno guardan la información como dónde buscar archivos ejecutables, donde almacenar los archivos temporales, etc. Puedes comprobar las variables existentes en el apartado Administración de usuarios y grupos locales de la unidad.


Para saber más

Control de cuentas de usuario

[Control de cuentas de usuario](#)



3.2. Introducción a las directivas de seguridad de usuarios en Windows 10.

Las directivas de seguridad son un conjunto de reglas de seguridad, referentes a características y permisos que se pueden configurar con el fin de garantizar el acceso a los recursos del sistema.

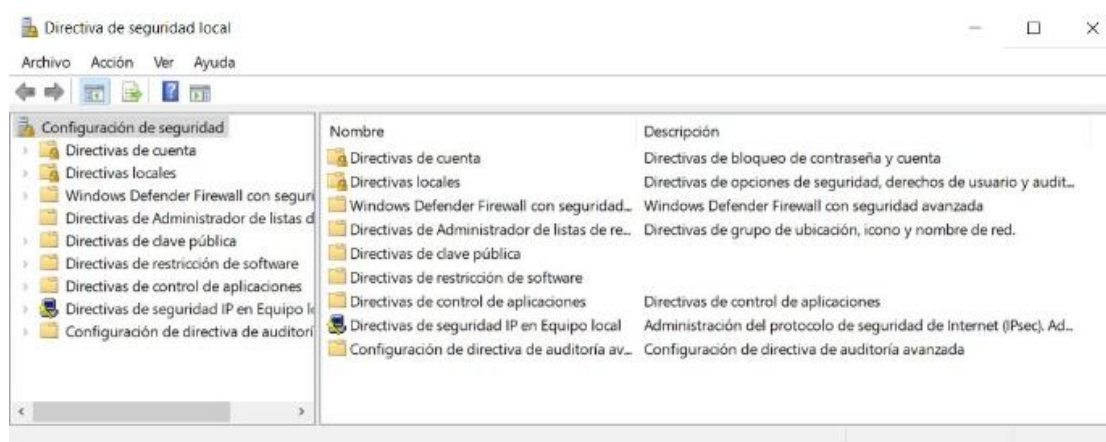

El sistema aporta desde la instalación unas directivas de seguridad predeterminadas, que son suficientes para la mayoría de las situaciones, los administradores pueden modificarla o personalizarla para que se ajuste a las necesidades específicas de la organización del sistema.

Para acceder a la gestión de directivas iremos al panel de búsqueda y escribimos *Editor de directivas de grupo local* (el comando que se ejecuta para entrar en este modo es *secpol.msc* que se encuentra en *%windir%\System32\secpol.msc*). Para gestionar una regla de directiva, se hace doble clic sobre una directiva, a la derecha nos muestra las directivas que hay. Para modificar una de ellas, hacemos doble clic sobre ellas y seleccionamos la opción elegida. Pulsamos el botón *Aceptar* para confirmar los cambios. También podemos hacer, clic en el botón derecho del ratón y pulsamos la opción *Propiedades* y de la ventana de asistente de configuración *Activar/desactivar* o completar los campos deseados.

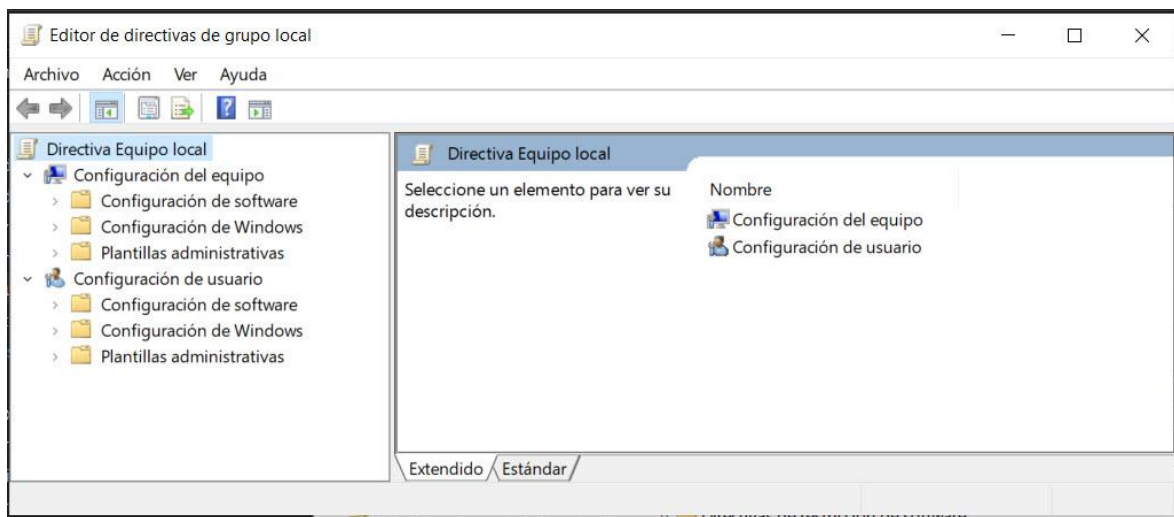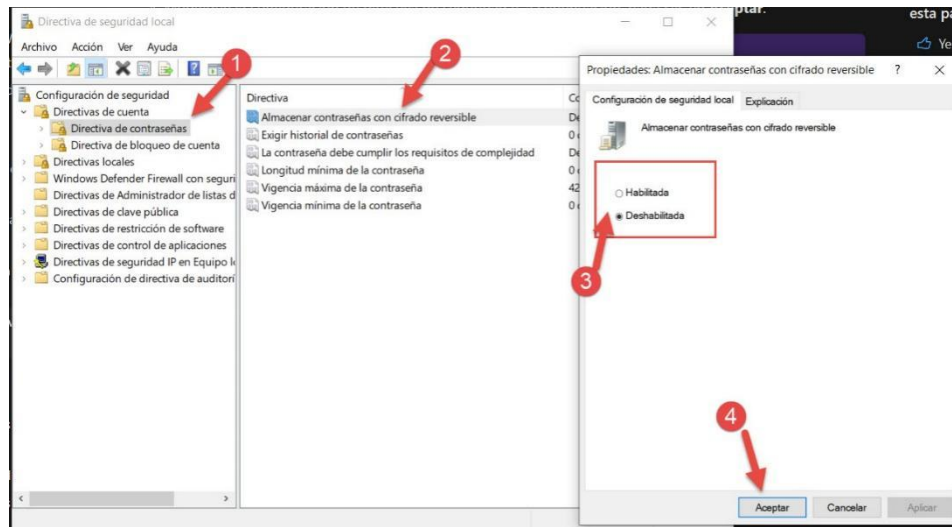

Debes conocer

Configurar la directiva de contraseñas de usuario en Windows 10

[Configurar la directiva de contraseñas de usuario](#)

Cómo usar el editor de directivas de grupo local

[Usar el editor de directivas de grupo local](#)

Para saber más

Configuración de las directivas de seguridad

[Configuración de las directivas de seguridad](#)

Directiva de cuenta

[Directiva de cuenta](#)

3.2.1. Clasificación de directivas de seguridad de usuarios y contraseñas

Dentro de la directiva de seguridad local relacionada con usuarios y contraseñas tenemos:

- En **Directivas de cuenta**, se clasifican en:
 - **Directivas de contraseña**: podemos encontrar las reglas:
 - **Almacenar contraseñas con cifrado reversible**: Es prácticamente lo mismo que almacenar versiones de texto simple de las contraseñas. Por esta razón, esta directiva no debería habilitarse nunca, a menos que los requisitos de la aplicación tengan más importancia que la necesidad de proteger la información de contraseñas.
 - **Exigir historial de contraseñas**: Esta configuración de seguridad determina el número de nuevas contraseñas únicas, que deben asociarse a una cuenta de usuario antes de poder reutilizar una contraseña antigua. El valor debe estar comprendido entre 0 y 24 contraseñas.
 - **La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad**: No contener el nombre de cuenta del usuario o partes del nombre completo del usuario en más de dos caracteres consecutivos
 - Tener una longitud mínima de seis caracteres
 - Incluir caracteres de tres de las siguientes categorías: mayúsculas (de la A a la Z), minúsculas (de la a a la z) y dígitos de base 10 (del 0 al 9)
 - Caracteres no alfanuméricos (por ejemplo, !, \$, #, %)
 - Estos requisitos de complejidad se exigen al cambiar o crear contraseñas.
 - **Longitud mínima de la contraseña**: Puede establecer un valor comprendido entre 1 y 14 caracteres, o puedes establecer que no se exija contraseña alguna estableciendo el número de caracteres en 0. Valor predeterminado: 7 en controladores de dominio y 0 en servidores independientes.
 - **Vigencia máxima de la contraseña**: como recomendación de seguridad debe ser los 30-90 días
 - **Vigencia mínima de la contraseña**: Podemos configurar la vigencia mínima de la contraseña de modo que sea mayor que 0. Si deseamos que sea efectiva la configuración: Exigir historial de contraseñas.

- **En Directivas de bloqueo de cuenta:** podemos encontrar las siguientes reglas:
 - **Duración del bloqueo de cuenta:** El intervalo disponible oscila entre 0 y 99.999 minutos. Si la duración del bloqueo de cuenta se establece en 0, la cuenta se bloquea hasta que el administrador la desbloquea explícitamente.
 - **Restablecer el bloqueo de cuenta después de:** Esta configuración de seguridad determina el número de minutos que deben transcurrir tras un intento de inicio de sesión incorrecto para que el contador de intentos de inicio de sesión incorrectos se restablezca en 0.
 - **Umbral de bloqueo de cuenta:** Esta configuración de seguridad determina el número de intentos de inicio de sesión incorrectos, que hacen que una cuenta de usuario se bloquee. Una cuenta bloqueada no puede usarse hasta que un administrador la restablezca o hasta que expire su duración de bloqueo.
- **Directivas locales:** se encarga de controlar las directivas de auditoría, asignación de derechos de usuario y opciones de seguridad.

3.2.2. Las directivas de seguridad de grupos locales de usuarios en Windows 10.

Una directiva de grupo es una característica de Windows que permite a los administradores del sistema administrar el acceso de los usuarios a las características de Windows. Por ejemplo, si el equipo no forma parte de una red, es posible que un usuario con privilegios de administrador haya modificado la directiva de grupo en su equipo para quitar el acceso a la configuración.

Para la administración de la directiva de grupo podemos entrar en el editor de directiva (complemento de MMC). Este complemento MMC se abre escribiendo en el panel de búsqueda *Editor de directivas de grupo local* y pinchamos sobre su resultado.

Por ejemplo, para cambiar el comportamiento de la herramienta de seguridad UAC (control de acceso de usuarios) mediante directivas de grupo:

1. Abrimos: *Editor de directivas de grupo local* como se ha comentado antes.
2. Pulsar en panel izquierdo nos aparecen las siguientes directivas:
 - A) **Configuración del equipo:** nos permite realizar y establecer ajustes a los parámetros de la máquina local.
 - B) **Configuración de usuario:** nos permite establecer la configuración necesaria para el software instalado en la máquina local.
 - I. Las dos opciones anteriores están subdivididas en varias opciones:

- a. **Configuración de software:** permite establecer la configuración necesaria para el software instalado en la máquina local.
- b. **Configuración de Windows:** podemos establecer los parámetros relacionados con el entorno de Windows, por ejemplo, directivas de seguridad, scripts, resolución de nombres, etc; Esta ficha es de mucho cuidado porque algún ajuste mal establecido puede afectar el rendimiento del sistema.
- c. **Plantillas administrativas:** es la opción que más usaremos ya que desde allí está prácticamente todos los ajustes del equipo, panel de control, inicio de sesión, apagado, etc.

Vamos a ver como se quita el icono de la papelera de reciclaje de Windows, para ello:

1. Abrimos: *Editor de directivas de grupo local* como se ha comentado antes.
2. Pulsamos en el panel izquierdo en la opción, *configuración de usuario* hacemos doble clic.
3. Doble clic en *Plantillas administrativas*.
4. Clic en *Active Desktop*.
5. En el panel de la derecha, hacemos clic en la opción *Quitar del escritorio el icono de la papelera de reciclaje*. Al pinchar en cada opción a la derecha nos aparece una descripción de la acción a realizar y los requisitos que tiene que tener el sistema para poder aplicarlo. Hacemos doble clic, y seleccionamos la opción *Habilitada*.
6. Pulsamos en *Aplicar y Aceptar*.
7. En el panel de búsqueda escribimos *gpupdate* que permite actualizar las directivas.
8. Hay que veces que hay que reiniciar el sistema para que alguna de estas acciones surjan efecto.

Podemos hacer otras opciones como *bloquear todas las opciones de la barra de tareas, impedir el acceso al símbolo del sistema, etc*.

También, es posible configurar la directiva de grupo del Cifrado de unidad BitLocker, para unidades protegidas por BitLocker específicas de la organización o en el equipo local si el equipo no forma parte de un dominio. Las opciones de configuración de la directiva de grupo de BitLocker en el *Editor de directivas de grupo-Configuración de equipo-Plantillas administrativas-Componentes de Windows-Cifrado de unidad BitLocker*.

Esto permite a los administradores del sistema definir directivas basadas en el uso de las unidades. Estas opciones de configuración de directiva se pueden aplicar a lo siguiente:

- **Unidades de sistema operativo:** se trata de la unidad del equipo local en la que está instalado el sistema operativo.
- **Unidades de datos fijas:** se trata de unidades instaladas permanentemente en el equipo local que no se pueden quitar cuando el equipo está en ejecución.
- **Unidades de datos extraíbles:** son unidades diseñadas para quitarlas de un equipo y usarlas en otro cuando el equipo está en ejecución.

Para saber más

Sobre las preferencias de directivas de grupo

[Preferencias de directivas de grupo](#)

Manual del editor de directivas de grupo local

[Editor de directivas de grupo](#)

Debes conocer

Crear y gestionar políticas de grupos en Windows Server 2019

[Políticas de grupos en Windows Server 2019](#)

Vídeo tutorial de como usar el editor de directivas de grupo

[Usar el editor de directivas de grupo](#)

4. ADMINISTRACIÓN DE PERFILES LOCALES DE USUARIO.

Caso práctico

Es importante preparar los sistemas operativos para que cada usuario pueda disponer de su propia configuración y forma de trabajo dentro del sistema al que accede, de manera que marque diferencia con otros usuarios. Por lo general, hay características comunes y otras que pueden ser configuradas por el propio usuario y por el superusuario del sistema.

Entonces, ¿tendremos que aplicar todas las posibilidades que nos ofrece el sistema para gestionar los perfiles de usuarios? —pregunta **Jana**.

Sí, con la finalidad de realizar la actividad de responsable del sistema como usuario administrador, —responde **Vanesa**.

Pongamos manos a la obra, —indica **Lara**.

Los perfiles de usuario guardan un conjunto de informaciones que permiten al usuario disponer de un entorno de trabajo en aspecto y funciones del sistema cada vez que inicie sesión en un equipo como son el modo de escritorio, la configuración de red, etc. Cada vez que se crea un usuario dispone de un perfil predeterminado por el sistema, que puede modificar en cada sesión y del que serán archivados sus cambios al salir. Los perfiles pueden ser configurados y gestionados por el usuario administrador o cualquier usuario autorizado.

El disponer de perfiles hace que múltiples usuarios del sistema puedan utilizar el mismo equipo, con la configuración de cada uno recuperada al iniciar la sesión al mismo estado en que estaba cuando la cerró por última vez, además los cambios hechos por cada usuario no afectan a otros; Si el perfil está almacenado en un servidor los usuarios podrán conectarse al servidor desde cualquier estación de trabajo y recibirán como perfil el del servidor, este tipo de perfil móvil hace que siempre dispongas del mismo entorno de trabajo aunque la conexión se realice desde cualquier terminal. Según esto **podemos distinguir los siguientes tipos de perfiles:**

- **Perfil de usuario local:** Perfiles creados en un equipo cuando un usuario inicia sesión. El perfil es específico de un usuario, local al equipo y se almacena en el disco duro del equipo local.
- **Perfil de usuario móvil de red:** lo crea el usuario administrador del sistema y se almacenan en un servidor. Este perfil está disponible siempre que el usuario inicia una sesión en cualquier equipo de la red ya que recibe la configuración desde el servidor. Cada vez que se termina la sesión todas las modificaciones efectuadas en el perfil se archivan en el servidor, es decir, puede ser modificado por el usuario.
- **Perfil de usuario temporal:** es un tipo de perfil genérico que se inicia siempre que se produce un error en la entrada del perfil del usuario logueado. Siempre es el mismo y no se guardan los cambios efectuados al terminar la sesión.
- **Perfil de usuario obligatorio de red:** son perfiles móviles que se utilizan para especificar configuraciones particulares de usuarios o grupos de usuarios. Sólo pueden ser modificados por un administrador, los cambios realizados por usuario no son guardados. Su principal ventaja que se asegura que todos los usuarios trabajan en un entorno común.

Cada usuario dispone de un lugar del disco donde se guardan los datos de su perfil mediante carpetas, como pueden ser: carpeta de configuración local (ficheros de datos, historiales, etc), preferencias o cookies, entorno de red, escritorio, favoritos, templates o plantillas, sendto o accesos directos, etc. Algunas de estas informaciones se encuentran ocultas por seguridad.

Para saber más

Perfiles de usuarios móviles

[Perfiles de usuarios móviles](#)

4.1. Perfiles de usuarios locales en Windows.

Los perfiles de usuario en Windows 10 y Windows Server se localizan en `c:\Users` (usuarios)\nombre_usuario e incluye todos los ajustes de la cuenta como fondo de escritorio, salvapantallas, opciones de Explorador de archivos y muchas otras opciones y configuraciones.


Cuando el perfil de usuario está dañado, Windows 10 muestra el mensaje No puedes iniciar sesión con tu cuenta. Inicio de sesión temporal e inicia un perfil temporal.

Un *perfil temporal* es una nueva sesión de usuario en la que cualquier modificación que el usuario realice se perderá después de cerrar la sesión. Además no existe ni rastro de nuestra información (documentos, imágenes, vídeos, configuraciones...). Este perfil temporal se guarda en la carpeta `C:\Users\Temp`.

El perfil genérico de Windows es *Default*, de tal manera que si por ejemplo ponemos un acceso directo en el escritorio de ese usuario aparecerá en todos los escritorios de los usuarios.

Dependiendo del tipo de perfil podemos encontrar tres archivos que se encuentran ocultos por seguridad:

1. `ntuser.dat` (registro del perfil móvil de usuario, los cambios se guardan al finalizar la sesión).
2. `ntuser.dat.log` (se guardan temporalmente los cambios, hasta que termina la sesión que se grabarán en el disco).
3. `ntuser.man` (contiene perfil obligado de usuario, no se puede cambiar nada más que por el administrador).

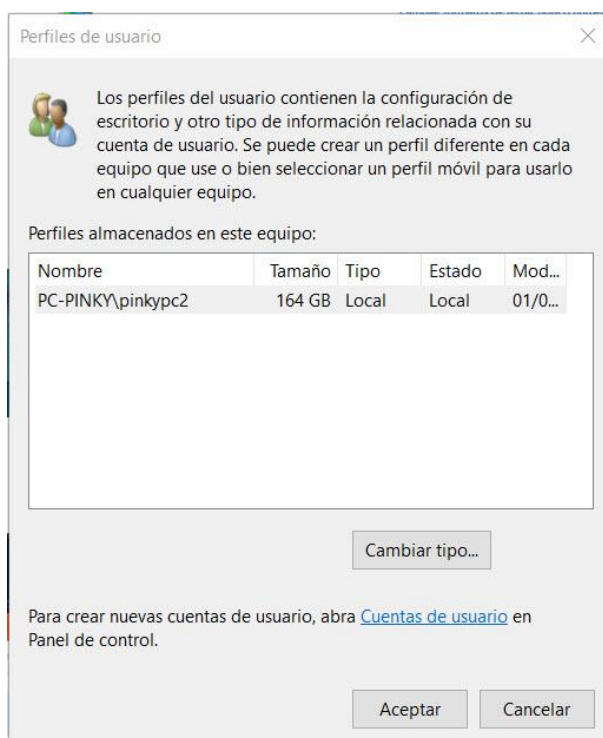

Cuando un usuario cierra su sesión, el sistema guarda la sección del registro específica de dicho usuario en la clave `HKEY_CURRENT_USER` y la actualiza.

Para obtener información sobre un perfil vamos al *Panel de control-Cuentas de usuario-Cuentas de usuario-Configurar las propiedades avanzadas del perfil de usuario*. En la ventana que se abre, ahí verás todos los perfiles, su tamaño y el estado de los mismos.

Debes conocer

Perfiles de usuario

[Perfiles de usuario](#)

Acceder a perfiles de usuario

[Acceder a los perfiles de usuario](#)

Para saber más

Administrar perfiles de usuario en Windows 10 con Powershell

[Administrar perfiles de usuario en Windows 10 con Powershell](#)

Administrar perfiles de usuario en Windows


[Administrar perfiles de usuario con PowerShell](#)


4.2. Operaciones con la configuración del perfil de usuarios locales en Windows.

Algunas operaciones con perfiles de usuarios:

- Podemos **crear una copia de seguridad de tu perfil** para pulsa [aquí](#).
- Para **borrar un perfil** de usuario en Windows, **ejecutamos el comando `sysdm.cpl`**, pinchamos en la lengüeta **Opciones avanzadas** -> **Configuración**, seleccionamos el perfil y pulsar en el botón **Eliminar**.
- **Para copiar los archivos desde un perfil existente** a otro perfil de usuario seguimos los pasos que se indican [aquí](#).
- **Reparar un perfil dañado**. Para poder reparar un perfil dañado, tenemos que completar estos pasos, **debes tener al menos tres cuentas de usuario en el equipo, incluida la nueva cuenta recién creada** y seguiremos los siguientes pasos:
 1. Debes de **iniciar sesión en el ordenador con otro usuario** o **acceder en modo seguro** (En el siguiente vídeo se explica como acceder en modo seguro. [Aquí](#).)
 2. Abrir el **registro**, ejecutando el registro. Para ello, pulsamos las teclas **WINDOWS+R** y escribimos **regedit**. Pulsamos **Aceptar**.

3. Nos vamos hasta la clave: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList`. Ahí veremos una serie de carpetas con un nombre que incluyen unas series numéricas y que están relacionadas con las cuentas de usuario del sistema. Para saber cuál es la que se corresponde con el perfil de usuario dañado, tenemos que entrar en cada una de ellas y fijarnos en los datos del valor de cadena con el nombre `ProfileImagePath`, que nos mostrará el nombre de usuario al que corresponde.
4. Localizada la entrada que corresponde al perfil del usuario dañado, hacemos doble clic sobre el valor `State` y le asignamos el valor 0.
5. Buscamos un valor que se llama `RefCount` dentro de esa misma ruta y en caso de que no exista hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el panel y seleccionamos `Nuevo - Valor de DWORD` (32 bits). Le ponemos el nombre `RefCount` y hacemos doble clic sobre el valor que acabamos de crear, nos aseguramos de asignarle también el valor 0.
6. Cerramos el registro de Windows 10, reiniciamos el equipo para que los cambios sean efectivos y comprobamos que ya podemos entrar en el sistema con el perfil de usuario dañado.

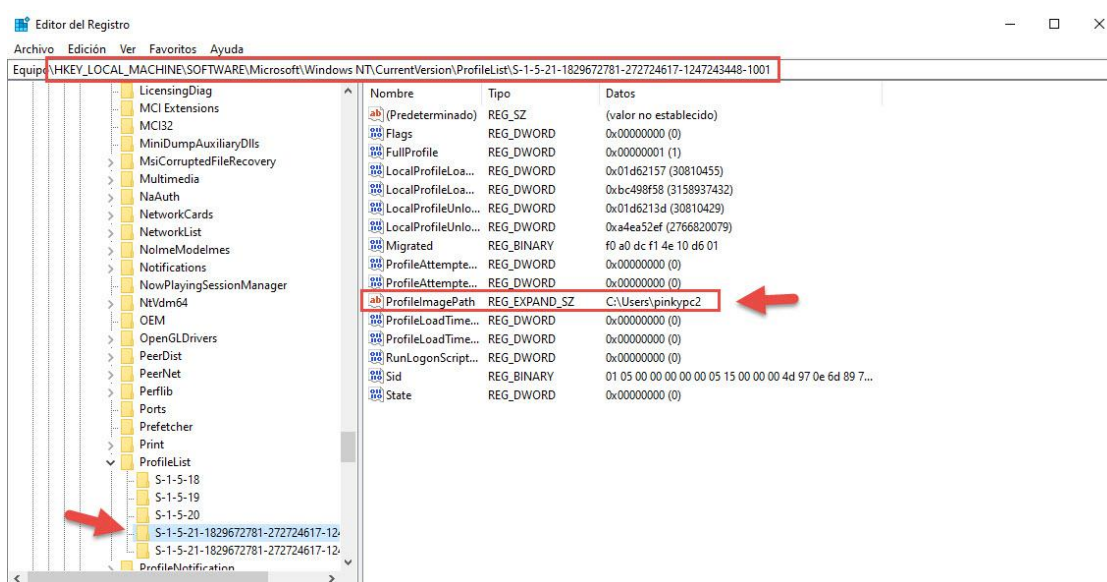

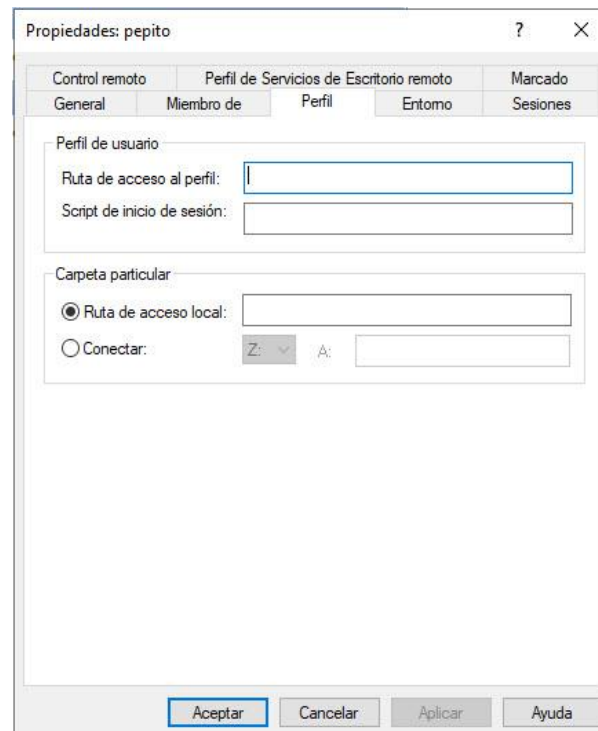

Ruta de acceso al perfil: ruta de acceso en la red para activar el perfil móvil u obligado, el `\\nombre_del_servidor\nombre_carpeta_compartida_de_perfiles\nombre_de_usuario`. Si no se especifica su perfil local será el que se creó por defecto. Antes hay que crear las carpetas. Cuando desde un terminal te conectas a un servidor o dominio por primera vez en cada equipo local, se crea un usuario de dominio con un perfil local con respecto al servidor. Dentro de la carpeta `Usuarios` se crea una carpeta al usuario de tipo `nombre_usuario_dominio.nombre_NetBios_dominio`. Los usuarios disponen de una ficha o formulario que indica su perfil, tanto en usuarios locales del servidor como configurar usuarios de *Active Directory* en la administración del servidor. Podemos acceder desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuario y equipos del Active Directory*. Donde podemos especificar:

- **Script de inicio de sesión:** podemos especificar un fichero de secuencia de comando `.bat` que se ejecutará en el inicio de sesión, donde podemos indicar los lugares donde puede acceder, por ejemplo las unidades de red.
- **Ruta de acceso local:** indica el directorio particular donde almacena sus archivos, con el formato `c:\\nombre_subdirectorio\nombre_del_usuario` (representado por la variable del sistema `%USERNAME%`). Antes hay que crear la carpeta.

- **Conectar:** permite conectarse a una letra de unidad de red compartida dentro del sistema de red, y tiene el formato `\\nombre_del_servidor\nombre_del_subdirectorio\nombre_usuario o %USERNAME%`

Para evitar que en cada terminal dispongas de un perfil de entrada al servidor diferente, se crea en la cuenta de usuario del servidor la característica de que el perfil sea móvil, para usarlo en cualquier equipo. En Windows Server 2019, una nueva directiva te permite establecer perfiles móviles para varios usuarios en un GPO.

Debes conocer

Eliminar un perfil de usuario

[Eliminar un perfil de usuario en Windows](#)

Pasar archivos entre cuentas de usuarios

[Pasar archivos entre cuentas de usuarios en Windows](#)

Crear una copia de seguridad de tu perfil de usuarios de Windows

[Cómo crear una copia de seguridad de tu perfil de usuarios de Windows](#)

Para saber más

Cómo cambiar, ocultar o eliminar la imagen de cuenta de usuario Windows 10

[Cómo cambiar, ocultar o eliminar la imagen de cuenta de usuario Windows 10](#)

Migrar información de un usuario local a otro

[Migrar información de un usuario local a otro](#)

Cómo reparar un perfil de usuario dañado en Windows

[Reparar un perfil de usuario dañado](#)

5. CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE ACCESIBILIDAD


Esta sección alberga la mayoría de las configuraciones de acceso del Microsoft Windows 10: desde subtítulos hasta ajustes en el color de fondo. Para acceder: **Configuración** ◇ **Accesibilidad**. La pestaña de **Accesibilidad** (**Ease of Access**) alberga la mayoría de las configuraciones de acceso de Windows 10. Si buscas un diseño con un contraste más alto, narración de voz o subtítulos, los encontrarás aquí. Esta sección es similar a la sección de accesibilidad en el menú de configuración de Windows 8 PC pero cuenta con un par de secciones extra.

En la sección **Narrador**, encontrarás varias opciones para que se lean textos y comandos en voz alta. Una vez que actives Narrador, puedes escoger entre varias voces (Pablo, Helena o Zira) y ajustar la velocidad y el tono de la voz del narrador. También puedes seleccionar la clase de sonidos que quieres escuchar (por ejemplo, los caracteres que teclees en vez de las palabras que escribas).



Si has añadido paquetes extra de idiomas, quizás veas voces adicionales (por ejemplo, añadí el paquete del idioma japonés, por lo que también pude seleccionar Haruka- Escritorio).


En la sección **Lupa**, encontrarás opciones para **aumentar el tamaño de la pantalla**. Si activas la lupa, emergerá una barra de herramientas flotante. Desde esta barra de herramientas, puedes aumentar o reducir el tamaño de la pantalla, y seleccionar la clase de visualización de pantalla que quieres ver.

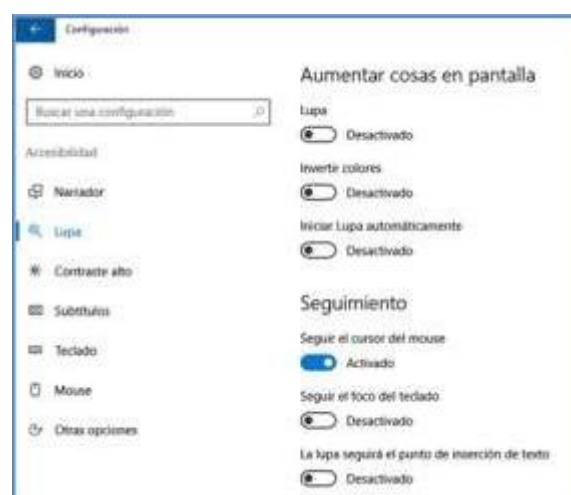

En la sección **Contraste Alto** puedes **seleccionar y ajustar el tema de alto contraste**. Si seleccionas el tema desde el menú desplegable, verás una previa del tema en la caja de abajo.

Aquí puedes ajustar el tema al cambiar los colores de cada uno de los componentes antes de presionar Aplicar para que se refleje el tema.

Subtítulos es una útil sección que te permite ajustar **cómo aparecen los subtítulos** en los apps Windows como el app Xbox Videos. Puedes cambiar el color, la transparencia, el estilo, el

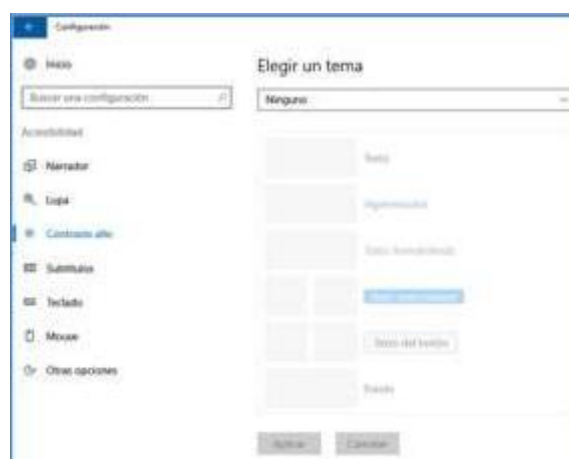

tamaño, el color de fondo, la transparencia de fondo, el color y la transparencia de la ventana. Esto no cambiará cómo aparecen los subtítulos en los servicios de *streaming*, como Netflix y Hulu.



En la sección de **teclado**, puedes **activar o desactivar el teclado en la pantalla**, y también puedes activar útiles funciones como **Sticky Keys** y **Toggle Keys** (que hace emitir un sonido cuando oprimes las teclas de mayúscula, Bloqueo de números y Scroll Lock, que bloquea el desplazamiento).

En la sección **Mouse**, puedes ajustar el tamaño y color del cursor. También puedes activar teclas del mouse, que te permite controlar el mouse con el teclado numérico.




Por último, está **Otras opciones**. Aquí encontrarás la mayoría de las opciones visuales, puedes escoger desactivar las animaciones de Windows, el fondo del escritorio y también puedes seleccionar por cuánto tiempo deben aparecer las notificaciones (de 5 segundos a 5 minutos). También puedes **ajustar el grosor del cursor**, y activar las notificaciones visuales para los sonidos.

Por otro lado, no existe un enlace directo al



Centro de accesibilidad en el panel de control. El **Centro de accesibilidad** agrupa las configuraciones en categorías más sencillas (por ejemplo, "Usar la computadora sin

pantalla/optimizar para la ceguera" o "Usar la computadora sin un mouse o teclado"), para que los usuarios se den cuenta rápidamente de qué funciones de acceso necesitarán. Para acceder: *Panel de control (todos los elementos)* ◇ *Centro de accesibilidad*.

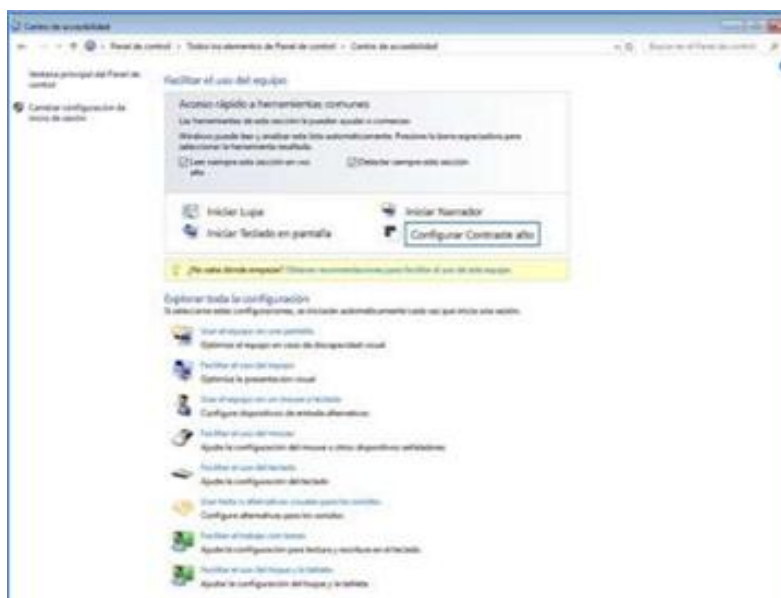

Además, si pulsamos en “*Cambiar configuración de inicio de sesión*”, en el menú de la izquierda, podremos hacer que alguna tecnología de asistencia se inicie automáticamente cuando inicie sesión, después del inicio de sesión o ambas cosas.

6. PERMISOS DE ARCHIVOS Y CARPETAS

En las particiones con formato FAT sólo se pueden restringir los permisos de los archivos en el nivel de carpetas y sólo si la carpeta está compartida. Sin embargo, en los volúmenes NTFS, se pueden utilizar los permisos de modo local y en red.

Si se configuran permisos de carpeta compartida y permisos NTFS para esa carpeta y su contenido, se aplicarán los más restrictivos.

Si un usuario tiene un permiso para una carpeta compartida y además forma parte de un grupo con permisos diferentes, entonces los permisos se combinan.

Ejemplo: el usuario tiene permiso solo de lectura mediante los permisos del recurso compartido pero pertenece a un grupo con permiso de control total, entonces el usuario tendrá control total.

6.1. Tipos de permisos

Cuando se establecen los permisos sobre un directorio, se define el acceso de un usuario o de un grupo a dicho directorio y sus archivos. Estos permisos solo puede establecerlos y cambiarlos el propietario o aquel usuario que haya recibido el permiso del propietario.

Una vez establecidos los permisos, afectarán a los archivos y subdirectorios que dependan de él, tanto los que se creen posteriormente como los que ya existían previamente (este hecho se denomina herencia). Si no se desea que se hereden, deberán indicarse expresamente cuando se indiquen los permisos.


Hay tres modos de realizar cambios en los permisos heredados:

- Realizar los cambios en la carpeta principal y la carpeta secundaria heredará estos permisos.
- Seleccionar el permiso contrario (Permitir o Denegar) para sustituir al permiso heredado. PELIGROSO
- Desactivar la casilla de verificación Incluir todos los permisos heredables del objeto primario de este objeto (para Windows 10). De esta manera, se podrán realizar cambios en los permisos, ya que la carpeta no heredará los permisos de la carpeta principal.

Sólo es posible establecer permisos para directorios de unidades formateadas con el sistema NTFS.

Los **permisos estándar** para directorios que se pueden conceder o denegar son:

- **Control total:** es el máximo nivel y comprende poder realizar todas las acciones tanto a nivel de archivos como de directorios.
- **Modificar:** comprende todos los permisos menos eliminar archivos y subdirectorios, cambiar permisos y tomar posesión.
- **Lectura y ejecución:** comprende ver los nombres de los archivos y subdirectorios, ver los datos de los archivos, ver los atributos y permisos y ejecutar programas.
- **Mostrar el contenido de la carpeta:** comprende los mismos permisos que lectura y ejecución pero aplicables sólo a las carpetas.

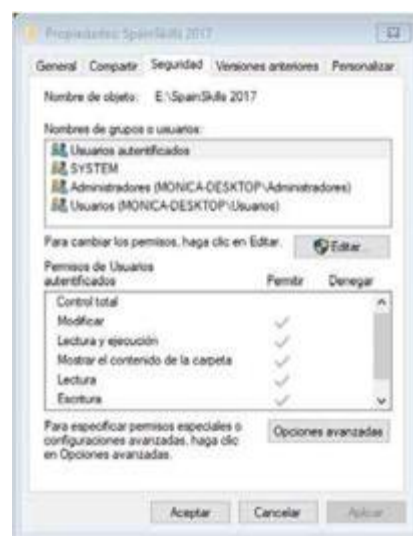

- **Leer:** comprende ver los nombres de los archivos y directorios, ver los datos de los archivos, así como ver los atributos y permisos.
- **Escribir:** comprende crear archivos y subdirectorios, añadir datos a los archivos, modificar los atributos y leer los permisos.
- **Permisos especiales:** se activa cuando se indican permisos más concretos (se indicará cómo hacerlo posteriormente).

Estos permisos son acumulables, pero denegar el permiso Control total elimina todos los demás. Hay que tener mucho cuidado a la hora de denegar un permiso, ya que LA DENEACIÓN PREVALECE, SOBRE TODO.

Cada uno de estos permisos se compone de un grupo lógico de permisos especiales.

Los permisos NTFS para los archivos son muy parecidos a los de los directorios y la forma de establecerlos es similar.

6.1.1. Definición de los permisos especiales

Puedes configurar cualquiera o todos los permisos especiales siguientes para archivos y carpetas:

Atravesar carpeta / ejecutar archivo

- Para **carpetas**: el permiso Atravesar carpeta permite o impide que el usuario pase de una carpeta a otra para llegar a otros archivos o carpetas, incluso aunque el usuario no tenga permisos para las carpetas atravesadas (sólo se aplica a carpetas).
- Para **archivos**: el permiso Ejecutar archivos permite o deniega los archivos de programa.

Al configurar el permiso Atravesar carpeta en una carpeta no se configura automáticamente el permiso Ejecutar archivo en todos los archivos de dicha carpeta.

Mostrar carpeta / Leer datos

- Para **carpetas**: El permiso Mostrar carpeta permite o impide que el usuario vea los nombres de archivo y de subcarpeta en la carpeta.
- Para **archivos**: El permiso Leer datos permite o impide ver datos de archivos.

Leer atributos

Permite o impide que el usuario vea los atributos de un archivo o de una carpeta, de sólo lectura y oculto. Los atributos están definidos por el sistema de archivos NTFS.

Leer atributos extendidos

Permite o deniega la vista de atributos extendidos de un archivo o carpeta. Los atributos extendidos se definen mediante programas y pueden variar según el programa.

Crear archivos / Escribir datos

- **Para carpetas:** El permiso **Crear archivos** permite o impide al usuario crear archivos en la carpeta
- **Para archivos:** El permiso **Escribir datos** permite o impide que el usuario haga cambios en el archivo y sobrescriba contenido existente.

Crear carpetas / Anexar datos

- **Para carpetas:** El permiso **Crear carpetas** permite o impide al usuario crear carpetas en una carpeta.
- **Para archivos:** El permiso **Anexar datos** permite o impide que el usuario haga cambios en el final del archivo pero que no cambie, elimine ni sobrescriba datos existentes.

Escribir atributos

Permite o impide que el usuario cambie los atributos de un archivo o de una carpeta, de sólo lectura y oculto. Los atributos están definidos por el sistema de archivos NTFS.

No implica la creación o eliminación de archivos o carpetas; sólo incluye el permiso para hacer cambios en los atributos de un archivo o de una carpeta.

Escribir atributos extendidos

Permite o deniega el cambio de los atributos extendidos de un archivo o carpeta. Los atributos extendidos se definen mediante programas y pueden variar según el programa.

Este permiso no implica la creación o eliminación de archivos o carpetas, sólo incluye el permiso para realizar cambios en los atributos de un archivo o una carpeta. Para permitir (o denegar) operaciones de creación o eliminación, vea **Crear archivos / Escribir datos, Crear carpetas / Anexar datos, Eliminar subcarpetas y archivos y Eliminar**.

Eliminar subcarpetas y archivos

Este permiso permite o impide que el usuario elimine subcarpetas y archivos, incluso aunque no se haya concedido el permiso **Eliminar** para la subcarpeta o el archivo. Este permiso se aplica sólo a las carpetas.

Eliminar

Permite o impide que el usuario elimine el archivo o la carpeta. Si no tienes el permiso Eliminar para un archivo o una carpeta, puedes eliminarlo si se te han concedido los permisos Eliminar subcarpetas y archivos en la carpeta principal.

Permisos de lectura

Permite o impide que el usuario lea los permisos del archivo o de la carpeta, de Control total, Leer y Escribir.

Cambiar permisos

El permiso Cambiar permisos permite o impide que el usuario cambie los permisos del archivo o de la carpeta, de Control total, Leer y Escribir.

Tomar posesión

El permiso Tomar posesión permite o impide que el usuario tome posesión del archivo o de la carpeta. El propietario de un archivo o de una carpeta puede cambiar los permisos correspondientes, cualesquiera que sean los permisos existentes que protegen el archivo o la carpeta.

En la tabla siguiente se describen los permisos especiales de archivos y carpetas.

Permisos especiales	Control total	Modificar	Leer y ejecutar	Mostrar el contenido de la carpeta (sólo en carpetas)	Lectura	Escritura
Recorrer carpeta / Ejecutar archivo	x	x	x	x		
Listar carpeta / Leer datos	x	x	x	x	x	
Atributos de lectura	x	x	x	x	x	
Atributos extendidos de lectura	x	x	x	x	x	
Crear archivos / Escribir datos	x	x				x
Crear carpetas / Anexar datos	x	x				x
Atributos de escritura	x	x				x
Atributos extendidos de escritura	x	x				x
Eliminar subcarpetas y archivos	x	x				x

Eliminar	x					
	x	x				
Permisos de lectura	x	x	x	x	x	x
Cambiar permisos	x					
Tomar posesión	x					


IMPORTANTE: los grupos o los usuarios a los que se concede Control total para una carpeta pueden eliminar cualquier archivo de dicha carpeta, cualesquiera que sean los permisos que protegen al archivo.

Nota: Aunque parece que **Mostrar el contenido de la carpeta** y **Leer y ejecutar** tienen los mismos permisos especiales, estos permisos se heredan de manera diferente. Mostrar el contenido de la carpeta lo heredan las carpetas, pero no los archivos, y sólo aparece al ver los permisos de carpetas. Leer y ejecutar lo heredan tanto los archivos como las carpetas y siempre está presente cuando ve los permisos de archivos o de carpetas.

6.2. Establecimiento de permisos

Sigue los siguientes pasos:


1. Desde Equipo del menú Inicio, selecciona el directorio o archivo que desees, muestra su menú contextual, selecciona **Propiedades** y después la pestaña **Seguridad**.
2. En ella se encuentran los nombres de los usuarios, grupos e identidades especiales que tienen permisos sobre dicha carpeta y, debajo, los permisos estándar de directorio que posee cada uno de ellos.
3. Si deseas **consultar los permisos** de alguno de ellos, sitúate sobre él y verás que, en la parte

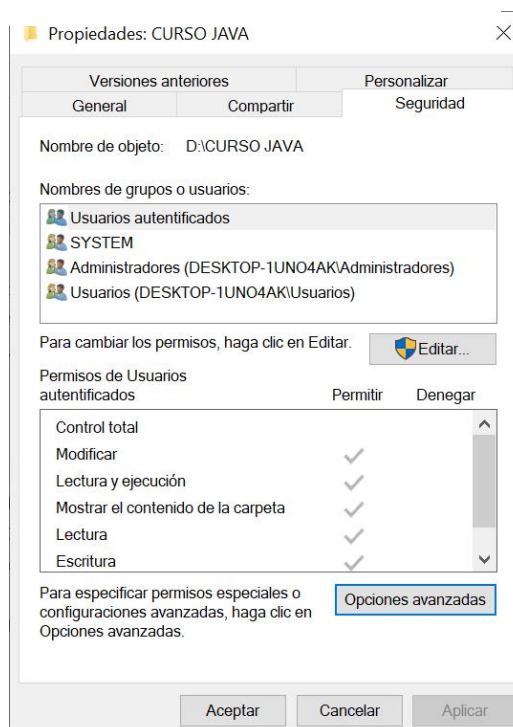

inferior, se muestran los permisos que tiene establecidos. Si hay marcas grises, corresponden a permisos heredados.

- Si deseas **modificar los permisos** de alguno de ellos, pulsa en **Editar**, sitúate sobre él y verás que, en la parte inferior, se muestran los permisos que tiene establecidos. Si hay casillas grises, corresponden a permisos heredados. Activa la casilla correspondiente al permiso deseado en la columna Permitir, se le concede el permiso, o Denegar, se le deniega el permiso.

- Si deseas **añadir otros usuarios o grupos** a la lista de nombres, pulsa en **Agregar**, en Opciones Avanzadas y en Buscar ahora. Se abrirá una ventana con todos los posibles usuarios, grupos e identidades especiales a los que puedes otorgar o denegar permisos. Si seleccionas elementos de la lista y pulsas en Aceptar dos veces, se añadirán a los grupos o usuarios que tienen permisos sobre la carpeta. Una vez que estén en la lista, indica los permisos que deseas conceder o denegar a cada uno de los usuarios que has añadido.

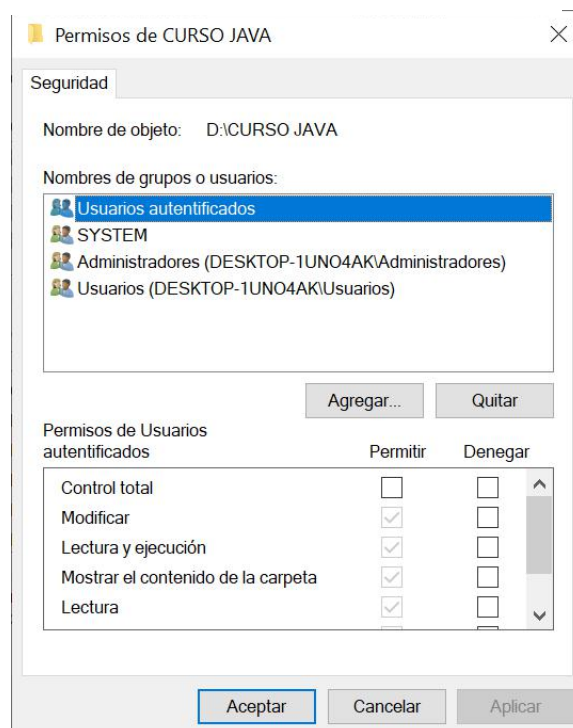

- Si deseas **quitar algún usuario o grupo**, sitúate sobre él, pulsa en **Quitar** (no pedirá ninguna confirmación).
- Pulsa en **Aceptar** hasta volver a la pantalla principal de la utilidad.
- Cuando hayas finalizado, **cierra la utilidad**.


6.3. Establecimiento de permisos NTFS especiales

Para establecer los permisos NTFS especiales de archivo o directorio, sigue los siguientes pasos

- Desde Equipo del menú Inicio, **selecciona el directorio** o archivo que desees, muestra su menú contextual, selecciona **Propiedades** y después la **pestaña Seguridad**.


- Pulsa en **Opciones avanzadas** y verás una pantalla en donde se encuentran los nombres de los usuarios, grupos e identidades especiales que tienen permisos sobre dicho directorio o archivo junto con la descripción de los permisos y dónde se aplican.

Si seleccionamos una Entidad de Seguridad y pulsamos Ver, se mostrarán los permisos básicos de dicho usuario o grupo, pero no nos permitirá cambiarlos, salvo que lo hayamos añadido posteriormente o deshabilitemos la herencia.

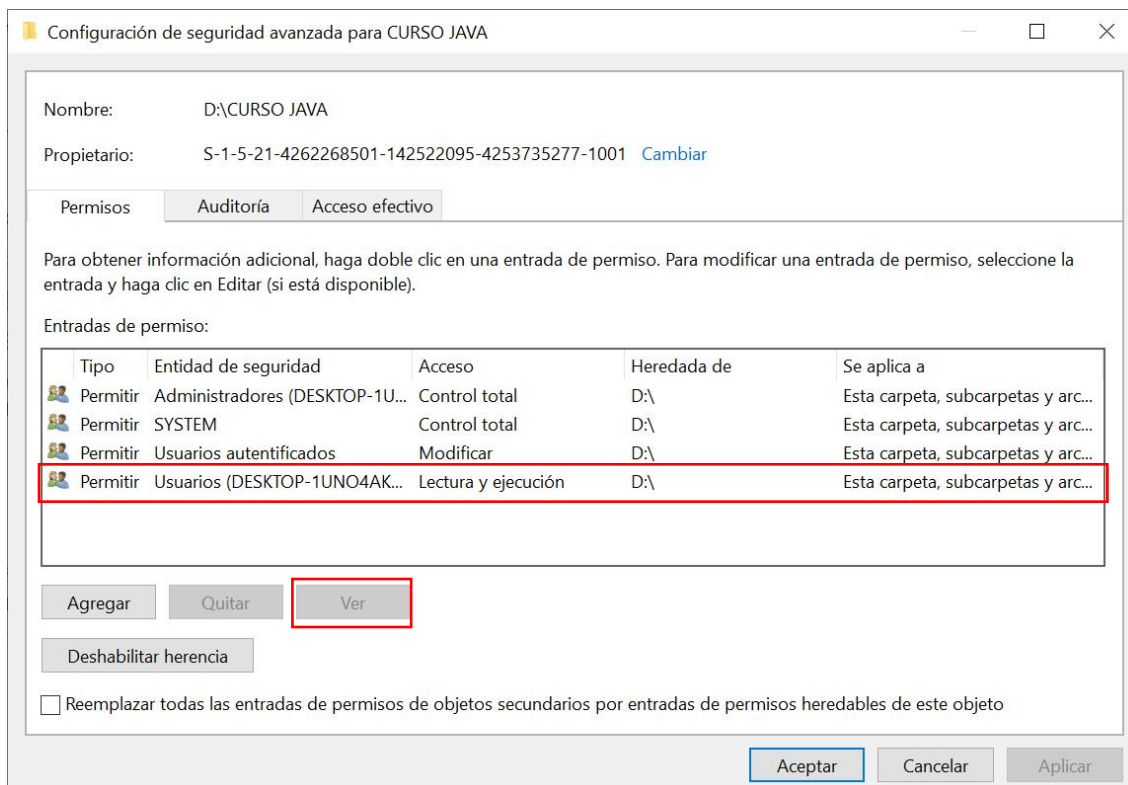

- Una vez hecho lo anterior, para poder **modificar los permisos** establecidos, **selecciona un usuario** y pulsa en **Editar**. Como puedes ver, muestra los permisos básicos que tiene establecidos el usuario o grupo seleccionado. Para ver los permisos especiales, pulsar en la parte derecha de la ventana. Si hay casillas grises, corresponden a permisos heredados.

Puedes modificar los permisos que desees. Para ello, elije en Tipo, permitir o denegar y activa la casilla correspondiente al permiso deseado.

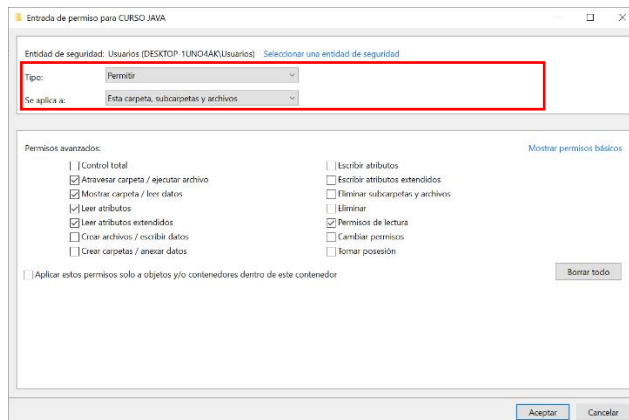

Indica, en el apartado Aplicar a: el ámbito de los permisos que estás indicando; puedes modificar el ámbito seleccionando una opción de la lista desplegable correspondiente.

Si activas la casilla *Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor*, evitarás que los archivos y subcarpetas secundarias hereden estos permisos.

Cuando hayas finalizado, pulsa en Aceptar y volverás a la pantalla anterior.

4. Si deseas **añadir otros usuarios o grupos** a la lista de nombres, pulsa en **Agregar** ◇ Seleccionar una **entidad de seguridad** ◇ en **Opciones Avanzadas** y en **Buscar ahora**. Se abrirá una ventana con todos los posibles usuarios, grupos e identidades especiales a los que puedes otorgar o denegar permisos.

Si seleccionas elementos de la lista y pulsas en Aceptar dos veces, pasarás a la pantalla donde deberás indicar los permisos y ámbito de aplicación deseados. Cuando hayas finalizado, pulsa en Aceptar.

5. Si deseas **quitar algún usuario o grupo**, sitúate sobre él, pulsa en **Quitar** (no pedirá ninguna confirmación).
6. Si deseas que los **permisos de la carpeta principal no se hereden a una carpeta secundaria** (fíjate que hay casillas de permisos que pueden estar en gris porque son permisos heredados), pulsa en **Deshabilitar herencia** y se mostrará una pantalla con varias opciones.
 - Si pulsas en **Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto**, concederás al objeto los permisos que tenía el objeto principal y podrán ser modificados
 - Si pulsas en **Quitar todos los permisos heredados de este objeto**, el objeto **no heredará los permisos del objeto principal** y podrán añadirse nuevos permisos. **Pero cuidado con**

esta opción, que **desaparecen todos los usuarios y grupos y si, por equivocación aceptamos, ya no tendremos acceso al objeto.**

Si deseas que los permisos indicados para esta carpeta se hereden a todos los objetos secundarios, activa la casilla *Reemplazar todas las entradas de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto*, pulsa en Aplicar y te mostrará una pantalla que te indica que se eliminarán los permisos explícitos indicados en los subdirectorios y archivos que cuelgan de este directorio y se reemplazarán por los de la carpeta en cuestión. Pulsa en Sí para continuar.


7. Cuando hayas finalizado, pulsa en Aceptar hasta volver a la pantalla de Propiedades del directorio.
8. Cuando hayas finalizado, pulsa en Aceptar para volver a la utilidad y ciérrala.

6.4. Ver permisos efectivos

Cuando se crea un archivo o carpeta, Windows asigna permisos predeterminados a ese objeto o el creador puede asignar permisos específicos. El **permiso de lectura** es el permiso mínimo requerido para ver permisos efectivos.

Para ver permisos efectivos de archivos y carpetas

1. En objeto cuyos permisos deseas ver, haz clic con el botón secundario en **Propiedades** y, a continuación, en la ficha **Seguridad**.
2. Haz clic en **Opciones avanzadas**, haz clic en la pestaña **Acceso efectivo** y, a continuación, en **Seleccionar un usuario**.
3. En la ventana que aparece **escribe el nombre de un usuario o grupo** y, después, haz clic en **Aceptar** y a continuación pulsar **Ver acceso efectivo**. Aparecerá una lista indicando todos los permisos especiales con una cruz o un tick en verde, según si el usuario o grupo tienen o no esos permisos.

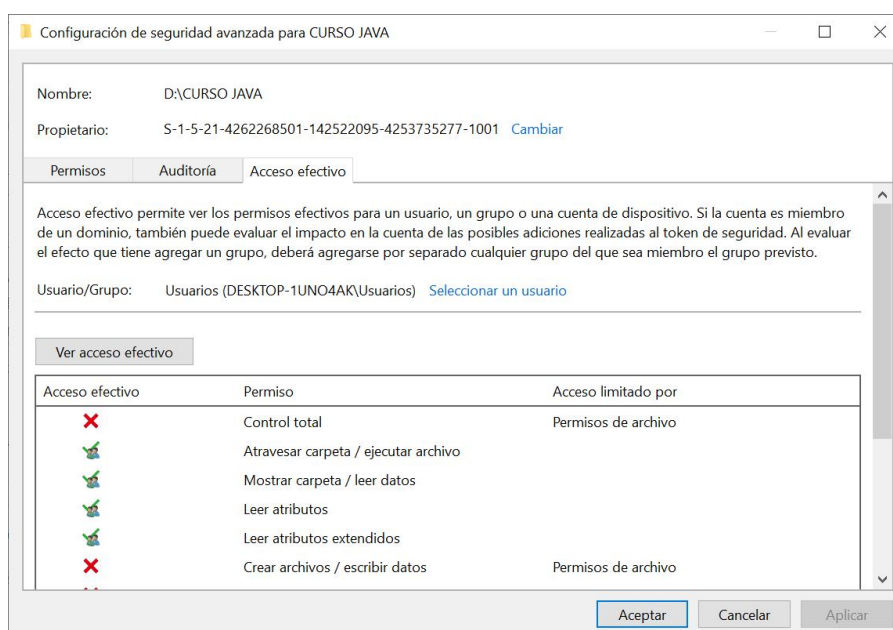

Consideraciones adicionales

- La ficha **Permisos efectivos** muestra información que se calcula a partir de las entradas de permisos existentes. Por lo tanto, la información presentada en esa página es de sólo lectura y no admite cambiar los permisos de un usuario.
- Los permisos sólo están establecidos en unidades formateadas para utilizar NTFS cuando se utiliza la interfaz de usuario de control de acceso.
- Los permisos de recurso compartido no son parte del cálculo de permisos efectivos. El acceso a las carpetas compartidas se puede denegar a través de los permisos de recurso compartido incluso cuando el acceso se permite mediante permisos NTFS.

6.5. Propietario de un directorio

Cuando un usuario crea un directorio, un archivo o cualquier objeto, se convierte automáticamente en su propietario (también durante el proceso de instalación se adjudicaron propietarios a todos los directorios y archivos que se crearon).

Un propietario puede asignar permisos a sus directorios, archivos u objetos, aunque no puede transferir su propiedad a otros usuarios. Puede conceder el permiso **Tomar posesión**, que permitirá, a los usuarios que se le conceda, tomar posesión en cualquier momento.

También pueden tomar posesión los administradores, pero no pueden transferirla a otros usuarios. De esta manera, un administrador que tome posesión y cambie los permisos podrá acceder a los archivos para los que no tiene concedido ningún permiso.

CÓMO ESTABLECER EL PERMISO DE TOMA DE POSESIÓN

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 4 Gestion de usuarios y grupos Permisos

Aunque es un permiso especial y se actúa como se ha indicado en el apartado anterior, como tiene consideraciones especiales, se indica expresamente cómo hacerlo. Para conceder el permiso de toma de posesión, sigue los pasos siguientes:

1. **Selecciona el directorio o archivo** al que desea establecer el permiso de toma de posesión. Muestra su menú contextual, selecciona **Propiedades**, pulsa en la ficha **Seguridad** y, después, pulsa en **Opciones Avanzadas**.
2. Como vas a modificar los permisos que tiene este objeto, pulsa en **Cambiar permisos y Deshabilita la herencia**, te mostrará una pantalla con varias opciones. Si pulsas la primera opción, concederás al objeto los permisos que tenía el objeto principal y podrán ser modificados. Si pulsas la segunda, el objeto no heredará los permisos del objeto principal y podrán añadirse nuevos permisos.
3. **Selecciona al usuario o grupo** al que desees **dar el permiso Tomar posesión**, pulsa en **Editar** ♦ **Mostrar permisos avanzados** y te mostrará los permisos que puedes permitir o denegar.
4. Desplázate hasta **el último permiso, Tomar posesión**, y actívalo para conceder la **toma de posesión**. Cuando lo hayas hecho, pulsa en **Aceptar hasta salir**.

Una vez que se ha establecido el permiso de tomar posesión, **cualquier grupo o usuario que tenga concedido dicho permiso podrá tomar posesión de dicho directorio, archivo u objeto**.

Para ello, realiza los siguientes pasos:

- **Selecciona un archivo o directorio**, muestra su menú contextual, selecciona **Propiedades** y pulsa, en la ficha **Seguridad**, en **Opciones Avanzadas**. En **la ventana** **indicará el propietario del objeto y a su derecha, en azul “Cambiar”**.
- Si desees **añadir algún otro usuario o grupo** a la lista, **pulsa en Cambiar**, después, en **Otros usuarios o grupos**, pulsa en **Opciones Avanzadas** y, finalmente, en **Buscar ahora**. Se abrirá una ventana con todos los posibles usuarios, grupos e identidades especiales.
- Si **seleccionas elementos de la lista**, pulsas en **Aceptar** y vuelves a pulsar en **Aceptar**, pasarás a la ventana **Nuevo propietario**.

Nombre: D:\CURSO JAVA

Propietario: Usuarios (DESKTOP-1UNO4AK\Usuarios) [Cambiar](#)

☐ Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos

Permisos Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Permitir	Administradores (DESKTOP-1U...	Control total	D:\	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Permitir	SYSTEM	Control total	D:\	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Permitir	Usuarios autenticados	Modificar	D:\	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Permitir	Usuarios (DESKTOP-1UNO4AK...	Lectura y ejecución	D:\	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

Agregar Quitar Ver

Deshabilitar herencia

☐ Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto

Aceptar Cancelar Aplicar

- Selecciona el usuario o grupo que desees para que tome posesión del archivo o directorio y pulsa en Aplicar. Te mostrará un mensaje de aviso, pulsa en Aceptar y verás cómo cambia el nombre del propietario.
- Si activas la casilla Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos, reemplazarás el propietario en todos los objetos y subcarpetas que cuelgan de esta carpeta.
- Cuando hayas finalizado, pulsa en Aceptar hasta volver a la pantalla principal de la utilidad. Cuando lo desees, cierra la utilidad.