

Tema 7

Personalizar un Perfil Obligatorio en Windows Server



Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Propietarios
CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema7.- Personalizar un Perfil Obligatorio en Windows Server</i>


ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Configuración	3

1. Introducción

El único método de personalizar un perfil obligatorio, es el de previamente personalizar un perfil por defecto. En versiones previas se podía convertir un perfil móvil (previamente personalizado), en uno obligatorio. Eso ya no se puede, por lo que necesitamos un paso extra.


Por si no nos queda claro nuestro objetivo es personalizar el perfil predeterminado en un Windows 10.

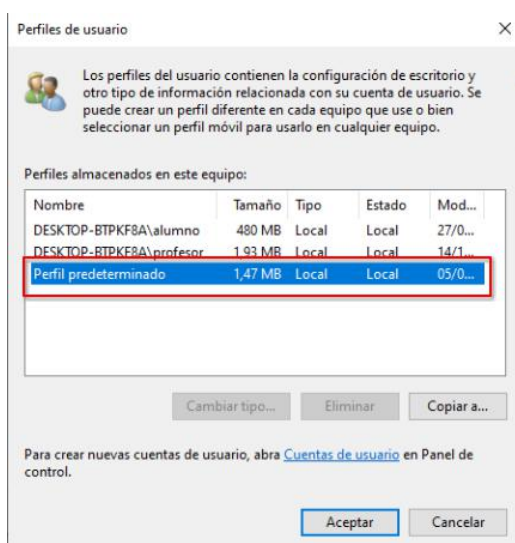

Este máquina NO estará previamente en el dominio, ya que con sysprep, (como se verá más adelante) se resetean el nombre de equipo, redes, dominios. En caso de estar el equipo en el dominio se desconfigurará.

2. Configuración

El primer paso es acceder con un usuario local de tipo administrador y personalizar el perfil, de tal forma como va a querer que sea el perfil obligatorio:

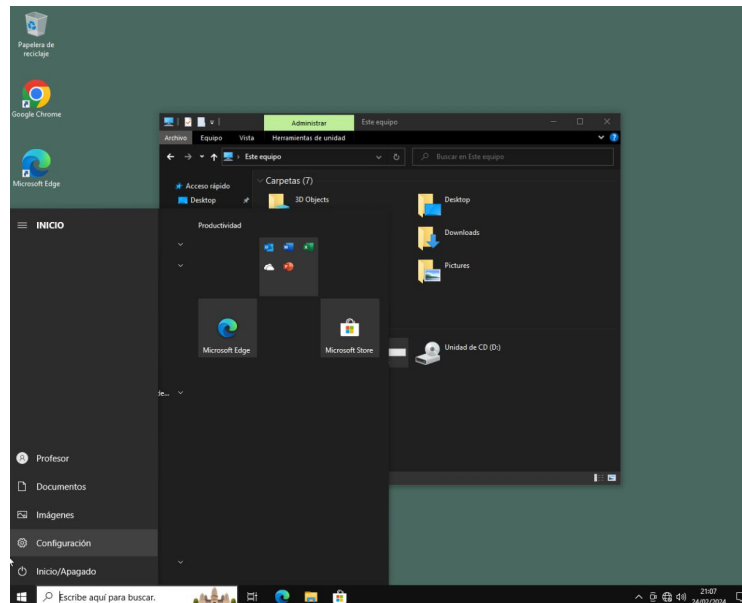

Nuestro objetivo, será transferir estos cambios al perfil por defecto, y así copiarlo sin problemas al Server y así convertirlo en perfil obligatorio. Para ello necesitaremos la ayuda de [Sysprep](#). Permite preparar una máquina Windows y dejarla “de fabrica” para la creación de imágenes, quitando la información del equipo (y en este caso del perfil) para poder instalarlo en otros equipos.

Nuestro primer paso es crear un archivo en C:\unattend.xml con la siguiente información:


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS"
      xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <CopyProfile>true</CopyProfile>
    </component>
  </settings>
</unattend>
```

Una vez hecho esto ejecutamos (con permisos de administrador), en el usuario cuyo


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7B.- Personalizar un Perfil Obligatorio en Windows Server

perfil hemos personalizado:

```
c:\Windows\system32\sysprep\sysprep /oobe /generalize /reboot /unattend:C:\unattend.xml
```

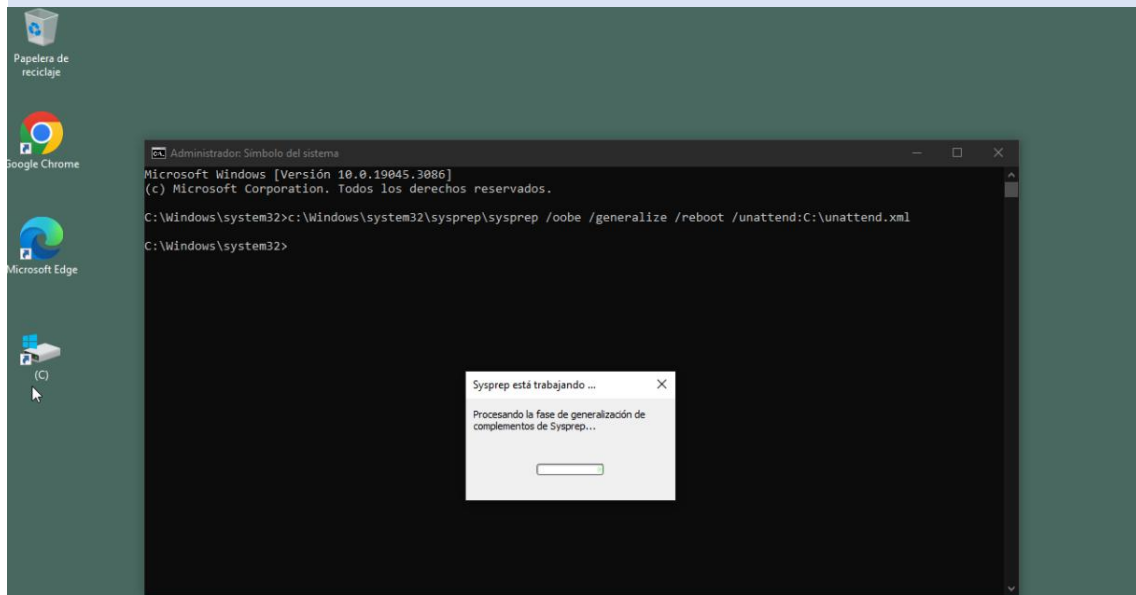


Se reiniciará sólo el equipo y reiciará la configuraciones, ssid, red, etc. Volvemos a una pantalla igual que si lo hubieramos instalado de cero:

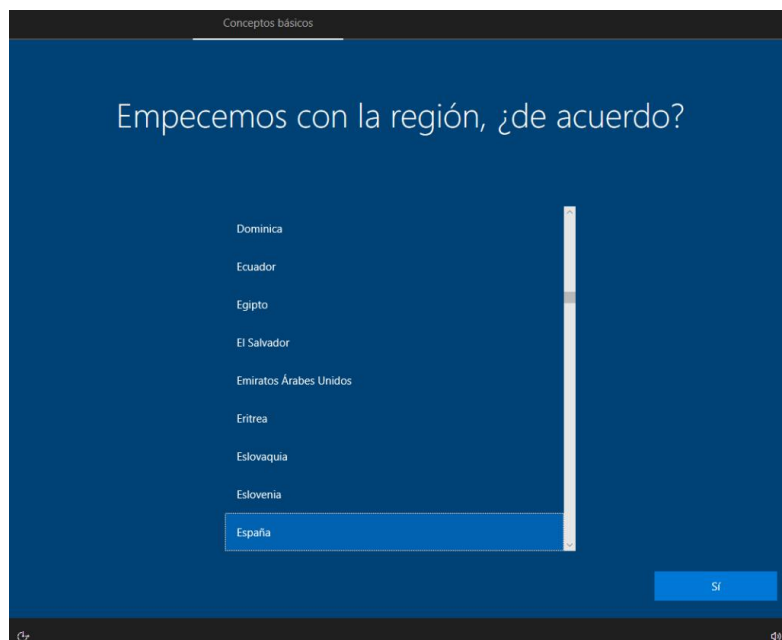


Nos hará las preguntas típicas y nos preguntará por un nuevo usuario.

El nuevo usuario tendrá la el perfil requerido. Eso quiere decir que el perfil por defecto ha sido actualizado correctamente. Ahora cambiaríamos el nombre a la máquina y la


introducirlamos en el dominio.

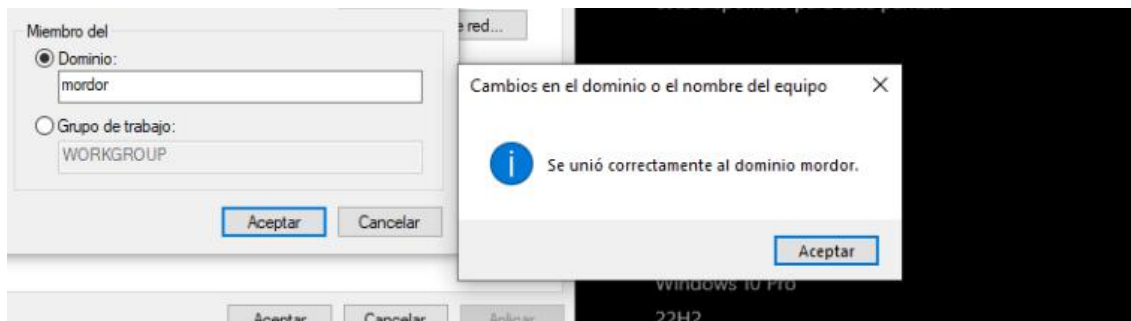


Una vez hecho este paso, copiaremos el perfil al Windows Server usando la herramienta “Perfiles de usuario”. Copiamos con “todos” como permisos y elegimos que sea compatible con “Perfil Obligatorio”. Para facilitar los permisos, accederé con credenciales de administrador del dominio en el Windows Server:

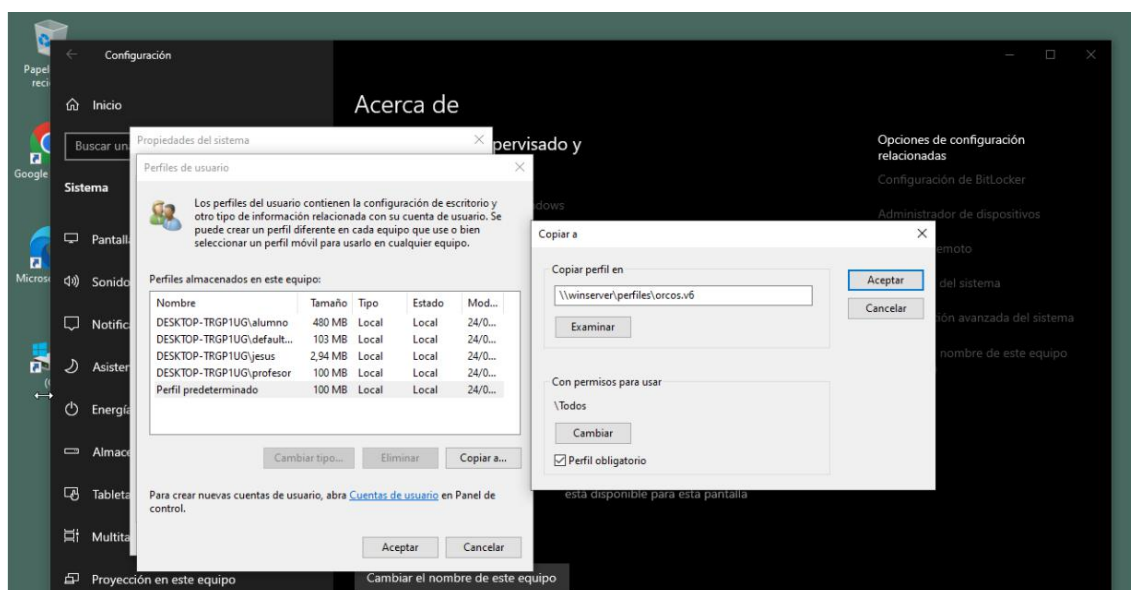


Ya he el perfil borramos estos archivos:

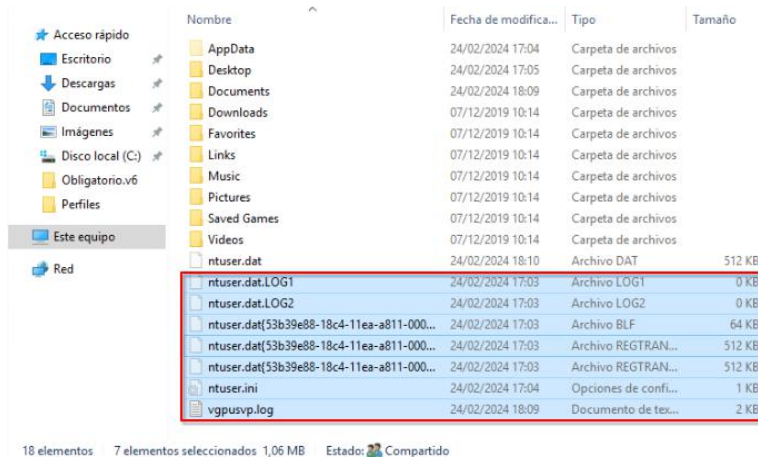

y cambiamos ntuser.dat a ntuser.man

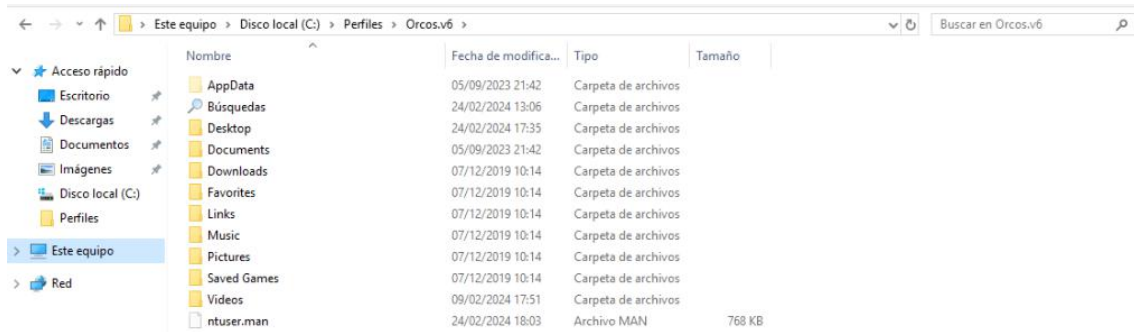

Configuramos el perfil en la cuenta del usuario. Hay que tener en cuenta que no hay que poner “.v6”:

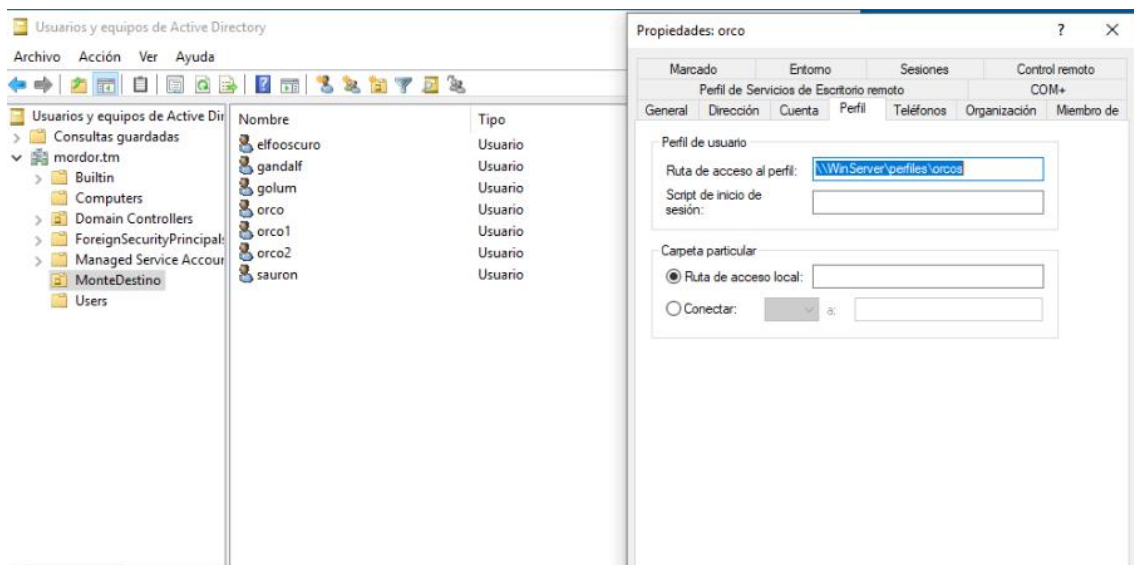

El usuario tendrá el perfil configurado. Si modificamos algo de él, se perderá al cerrar

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7B.- Personalizar un Perfil Obligatorio en Windows Server

sesión.

