

Darstellung Text

Formatierung	Quellcode Eingabe Twine	Darstellung	HTML Alternativ
Kursivschrift	//Text//	<i>Text</i>	 Text </ em>
Fett	"Text"	Text	 Text </ strong>
Unterstrichen	__Text__	<u>Text</u>	<u> Text </ u>
Durchstrichen	~~text~~	Text	<strike> Text </ strike>
Index	H~~2~~O	H ₂ O	
Hochgestellt	Meter / Sekunde ^^2^^	Meter / Sekunde ²	Meter / Sekunde <sup> 2 </ sup>

Formatierung	Quellcode Eingabe Twine	HTML Alternativ
Liste mit Aufzählungszeichen	* eins * zwei	eins </ li> zwei </ li> </ ul>
Nummerierte Liste	# eins # zwei	eins </ li> zwei </ li> </ ol>
Horizontale Linie	----	<hr>
Eingerückter Text	> Text	<blockquote> Text </ blockquote>
Doppelt eingerückter Text	>> Text	<blockquote> <blockquote> Text </ blockquote> </ blockquote>
Eingedrückter Block	<<< Text <<<	<blockquote> Text </ blockquote>
Überschrift <h1>	!Titel	<h1> Titel </ h1>
Überschrift <h2>	!!Titel	<h2> Titel </ h2>
Überschrift <h3>	!!!Titel	<h3> Titel </ h3>
Überschrift <h4>	!!!!Titel	<h4> Titel </ h4>
Überschrift <h5>	!!!!!Titel	<h5> Titel </ h5>

Neue Folie

Formatierung	Quellcode Eingabe Twine	Tastatur Kürzel
Neue Folie	[[Neue Folie]]	Mac Kürzel: [= alt und 5] = alt und 6 Windows Kürzel: [= alt Gr und 8] = alt Gr und 9
Neue Folie	[[Neue Folie name]]	Es wird für den Spieler der Link Neue Folie angezeigt, es wird aber ein neuer Abschnitt mit dem Namen „name“ generiert.

Bilder

`<img src = "Bildadresse">`

Beispiel:

	<code><img src = "https://revvet.de/wp-content/uploads/2016/07/aggressive-katze-header-1021x580.jpg" ></code>
---	---

Größe des Bilds einstellen mit den Befehlen:

height	Höhe des Bildes in Pixel	z.B. height="238"
width	Breite des Bildes in Pixel	z.B. width="183"


Beispiel:

	<code><img src = "https://revvet.de/wp-content/uploads/2016/07/aggressive-katze-header-1021x580.jpg" height="100" width="200"></code>
---	---

Verzweigungen

Innerhalb eines Abschnittes sind verschieden Verzweigungen möglich.

Generell wird bei einer IF-Verzweigung eine Bedingung abgefragt. Im Flussdiagramm ist eine allgemeine Verzweigung aufgezeigt:

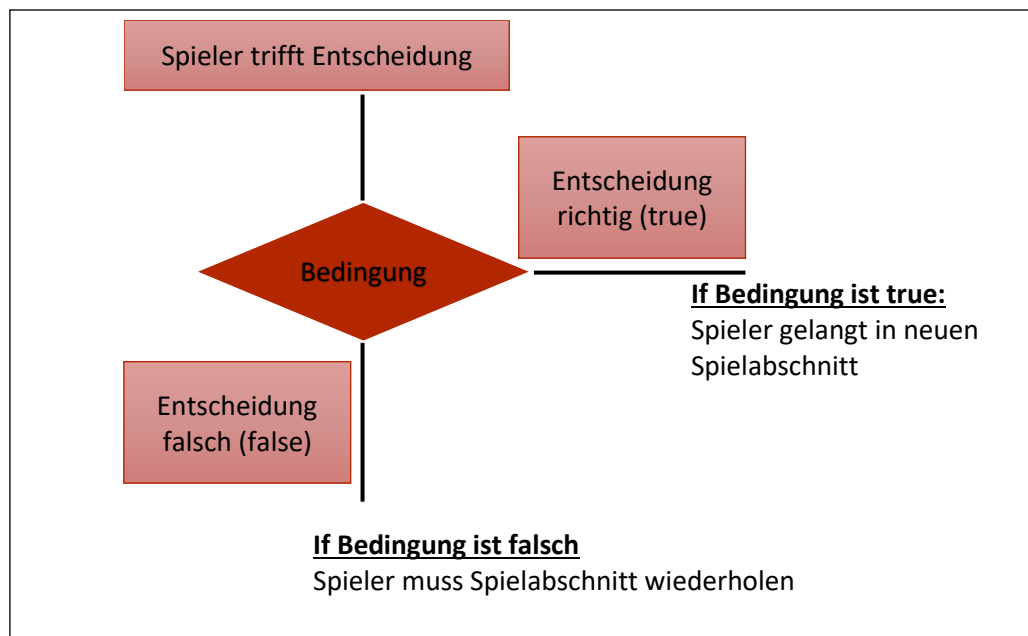

Die Bedingung kann bei Twine unterschiedlich gewählt werden.

Only show a section of the passage if this condition is met:

- ☒ The player visited this passage **exactly** times.
- ☐ The player has now visited this passage an **even** number of times.
- ☐ seconds have passed since this passage was entered.
- ☐ The passage was visited **exactly** times.
- ☐ Passages with the tag were visited **exactly** times.
- ☐ There are no more interactable elements in the passage.
- ☐ The variable Variable name a certain data value.
- ☐ Also, only if the previous (if), (else-if) or (unless) hook's condition wasn't fulfilled.
- ☐ Affect the entire remainder of the passage or hook

Resulting code: `[[if:visits is 0]]`

Wie oft wurde der Abschnitt besucht

Wieviel Zeit ist vergangen.


Wie oft wurde der Abschnitt besucht

Wenn eine Variable einen bestimmten Wert hat.

Beispiel:

Der Spieler ist in einen Abschnitt „Testen“. Dort kann er zwischen den weiteren Folien (Links) „Mit Multimeter testen“ oder „Rechnung schreiben“ auswählen.

Sobald er die Seite besucht, wird eine Variable mit dem Namen „Bedingung“ auf „true“ gesetzt.

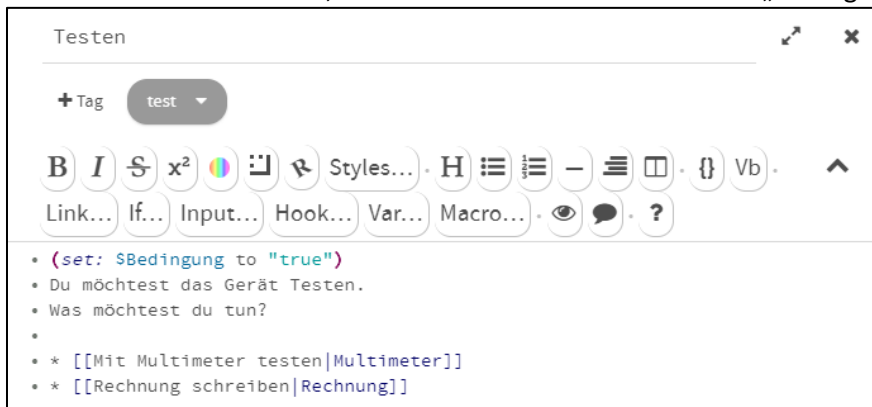

The screenshot shows the Twine passage editor for a passage named 'Testen'. It has a tag 'test'. The content area contains the following code:


```

• (set: $Bedingung to "true")
• Du möchtest das Gerät Testen.
• Was möchtest du tun?
•
• * [[Mit Multimeter testen|Multimeter]]
• * [[Rechnung schreiben|Rechnung]]

```

Wir wollen, dass der Spieler zuerst mit dem Multimeter testet. Weswegen der Schritt „Mit Multimeter testen“ die Richtige Entscheidung wäre.

Daher programmieren wir in dem neuen Abschnitt „Multimeter“ eine IF Bedingung.

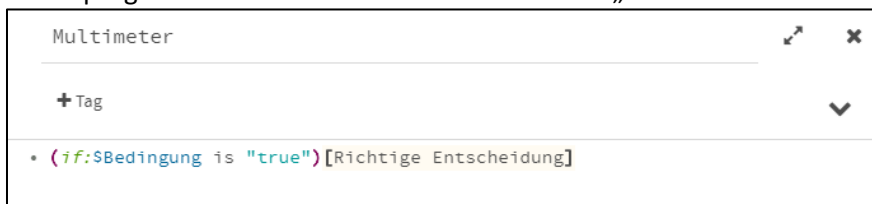


The screenshot shows the Twine passage editor for a passage named 'Multimeter'. It has no tags. The content area contains the following code:

```

• (if: $Bedingung is "true") [Richtige Entscheidung]

```

Würde der Spieler sich nun aber für den anderen Schritt entscheiden, nämlich das eine „Rechnung geschrieben werden soll“ wäre die Entscheidung falsch.

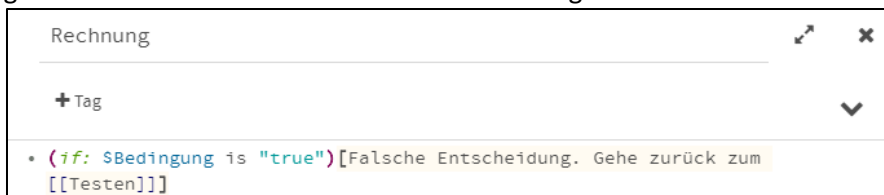

The screenshot shows the Twine passage editor for a passage named 'Rechnung'. It has no tags. The content area contains the following code:

```

• (if: $Bedingung is "true") [Falsche Entscheidung. Gehe zurück zum [[Testen]]]

```

Eingegebene Variable Testen

Der Spieler soll nun eine Berechnung durchführen.

Beispiel:

Er soll eine Kapazität von einem Glättungskondensator berechnen, weil das Netzteil in Japan betrieben wird. Das Japanische Netz ist eine Besonderheit, da es eine Netzwerkfrequenz von 50Hz und 60Hz hat.

Es soll nun eine Berechnung durchgeführt werden, bei dem der Glättungskondensator eine Kapazität von 200 μ F besitzen soll.

In dem Abschnitt wird eine Input Box erstellt mit der Höhe „1“. Die Eingabe vom Spieler wird in der Variable „variable“ gespeichert.

Nach Eingabe springt der Spieler in einen neuen Abschnitt, wo sein Ergebnis verglichen wird.

Rechnen

+ Tag

☒ Create a text input box.

You can type sample text

Placement:

Width:

Rows: 1

☒ The box initially contains this text: Eingabe in μ F

☐ Force the player to type this text: Text to display

Instead of being a normal input box, this will instead slowly write the above text into the box as the player presses keys.

☐ Create a dropdown menu.

☐ Create a checkbox.

☐ Show a dialog box.

☒ Bind this input element to the variable \$ variable

Resulting code:

Cancel

Add

- Berechne die Kapazität durch ablesen der wichtigsten Punkte
- `(input-box:2bind $variable, \"=XX=\",1,\"Eingabe in  $\mu$ F\")`
- `[[Rechnen|rech]]`

Fachlehrer/in: Isabell Siebert

Seite 4 von 6

Datum: Januar 24

Die eingegeben Variable wird nun in einer If-Else Verzweigung geprüft.

Wurde das Ergebnis richtig berechnet, geben wir den Text „Richtig“ aus. Der Spielabschnitt wäre damit gewonnen.

Bei der if-else Verzweigung sieht man, dass unterschiedliche Schreibweisen der Eingabe berücksichtigt werden.

Gibt er nicht eine der 3 Varianten ein, ist da Ergebnis falsch und er kann nur zurück zu dem Abschnitt „Rechnen“.

A screenshot of a Twine editor window titled 'rech'. The window has a toolbar with various icons for text formatting (bold, italic, strikethrough, subscript, color), alignment, and other functions. Below the toolbar, there is a list of conditional statements. The first three statements are all true, and the fourth is false, leading to a loop back to the 'Rechnen' section.

```
rech
```

+ Tag

B I S x² [color] [align] [style] Styles... H [list] [list] - [list] [table] . {} Vb . ^

Link... If... Input... Hook... Var... Macro... [eye] [speech bubble] [question mark]

- (if:\$variable is "200") [Richtig]
- (else-if:\$variable is "200 µF") [Richtig]
- (else-if:\$variable is "200µF") [Richtig]
- (else:) [Falsch [[Zurück|Rechnen]]]

Übersicht Twine Eingabe mit Kurzauswahl von Befehlen

Unbenannter Abschnitt

+ Tag

B

I

~~S~~

x²

Styles...

H

–

{ }

Vb

Link...

If...

Input...

Hook...

Var...

Macro...

?

- Enter the body text of your passage here.

'Bold', *//italics//*, ^{^^superscript^^}, ~~~~strikethrough~~~~, and `<p>HTML tags</p>` are available.

To display special symbols without them being transformed, put them between ``backticks``.

To link to another passage, write the link text and the passage name like this: `[[link text->passage name]]`
 or this: `[[passage name<-link text]]`
 or this: `[[link text]]`.

Macros like `(set:)` and `(display:)` are the programming of your passage. If you've `(set:)` a `$variable`, you can just enter its name to print it out.

To make a 'hook', put `[single square brackets]` around text – or leave it empty `[]` – then put a macro like `(if:)`, a `$variable`, or a `|nametag>` outside the front, `|like>[so]`.

Hooks can be used for many things: showing text `(if:)` something happened, applying a `(text-style:)`, making a place to `(append:)` text later on, and much more!

Consult the Harlowe documentation for more information.