Singleton

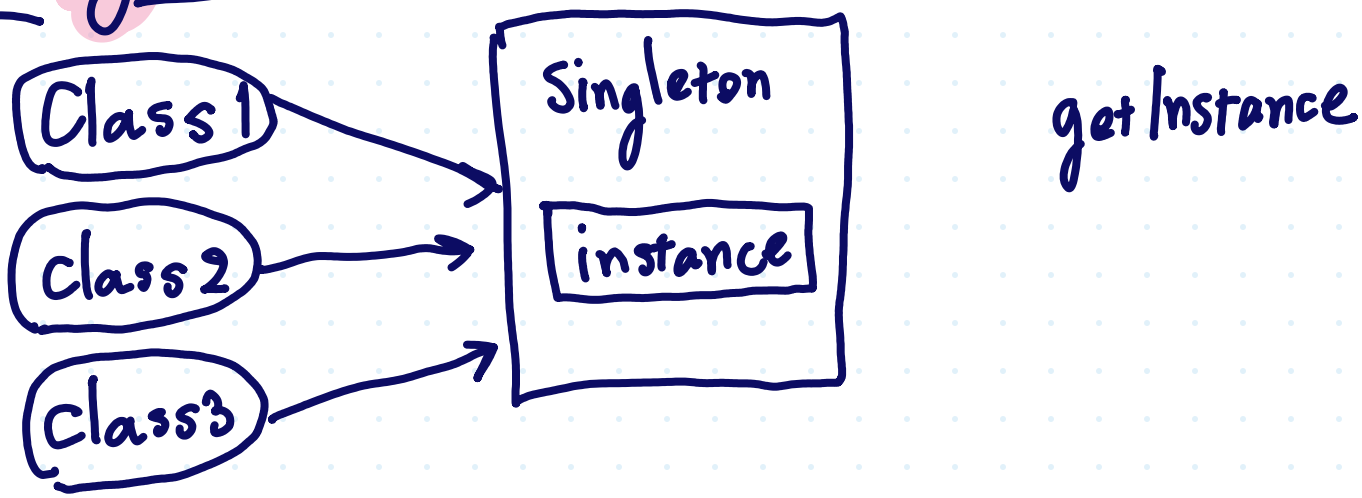

Factory

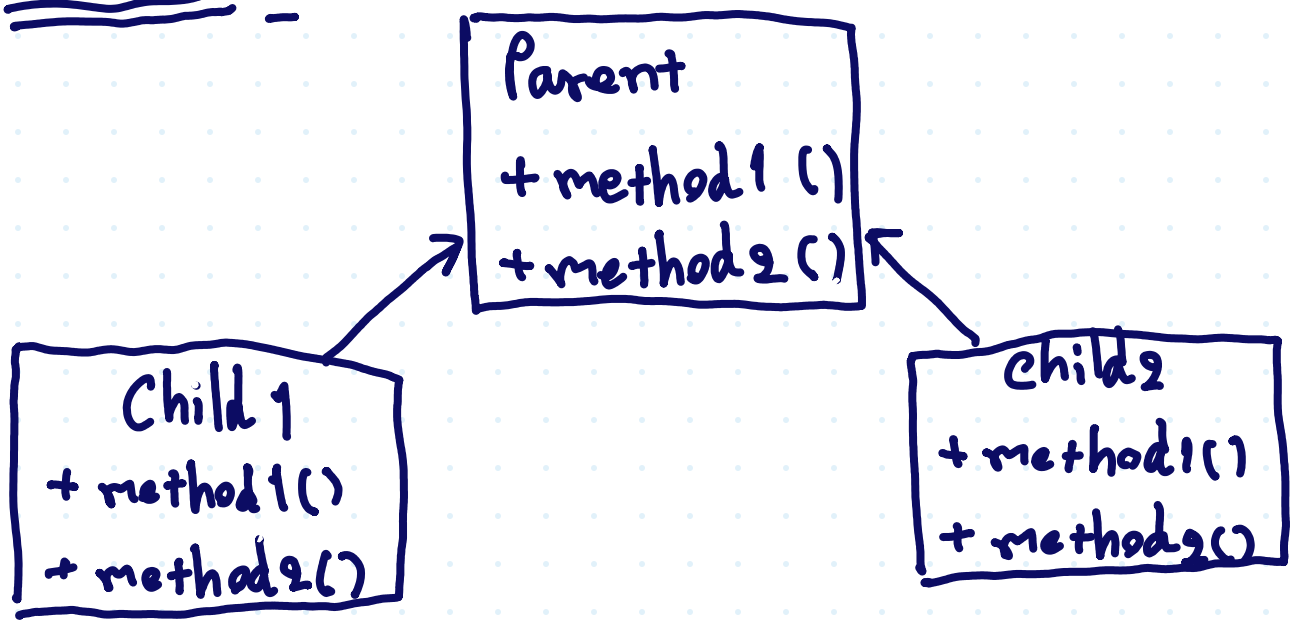

Abstract Factory

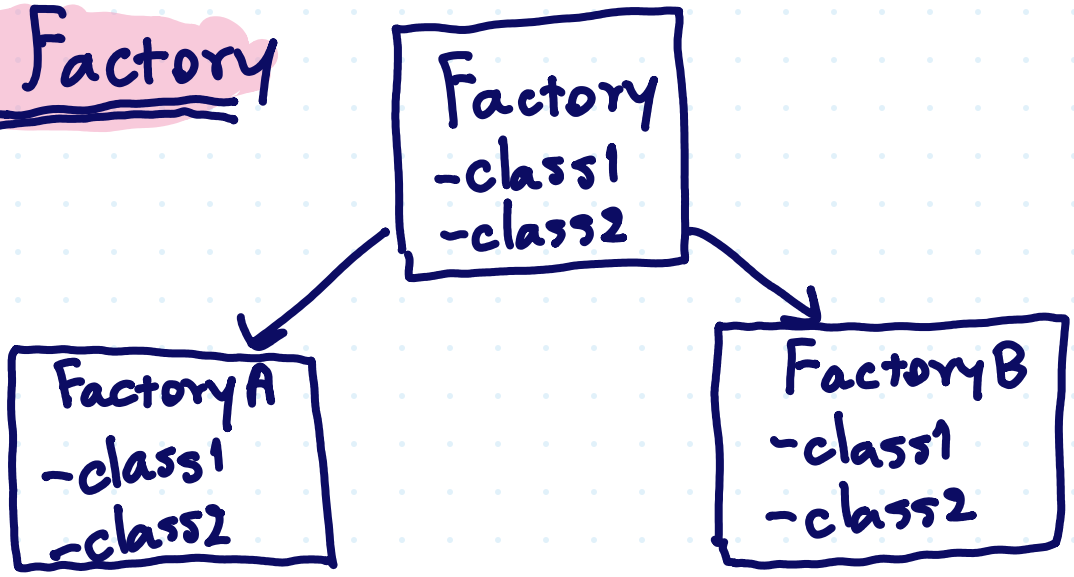

Builder

สามารถแยก
ทำทีละอย่างก่อน
ค่อย .build()

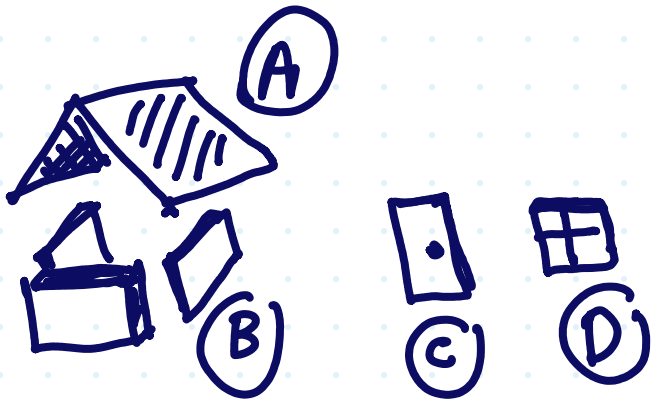

Prototype

.clone()

Shallow - ตื้น

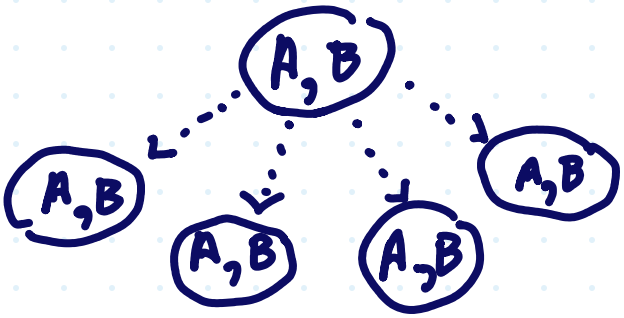

Deep - ลึก

เปลี่ยน B

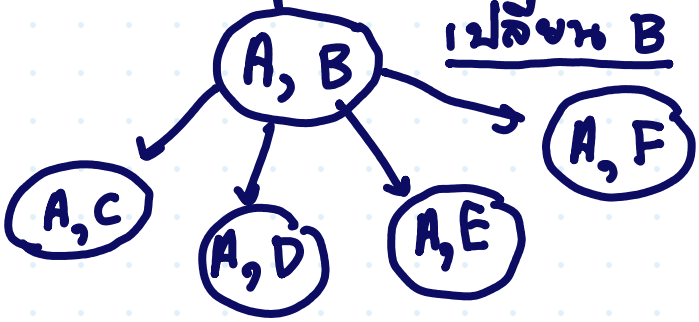

Adapter

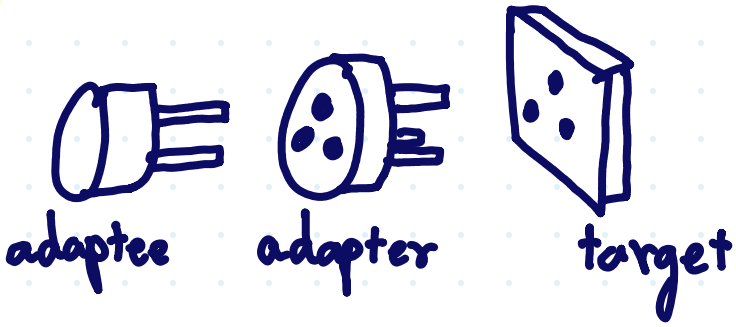

Composite

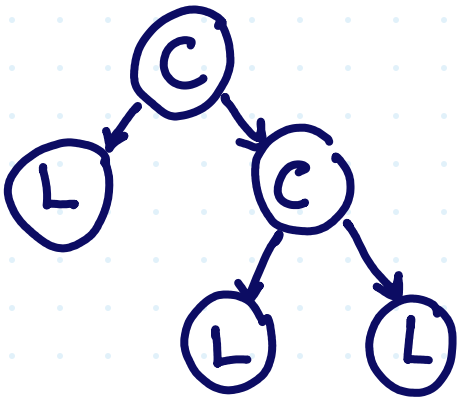

Proxy

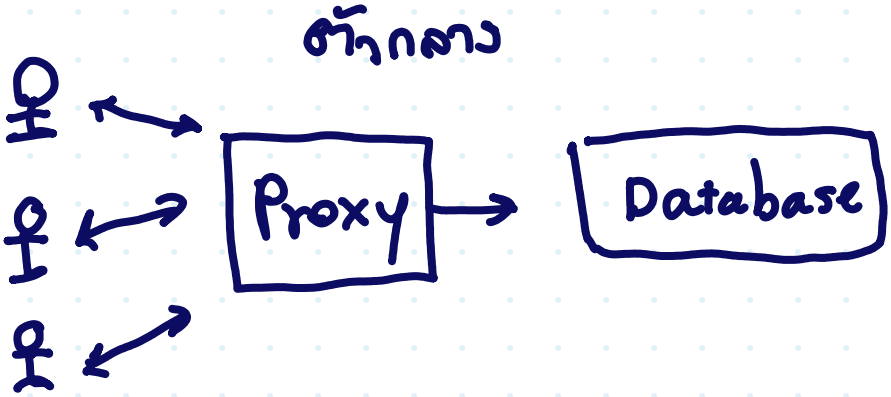

Flyweight

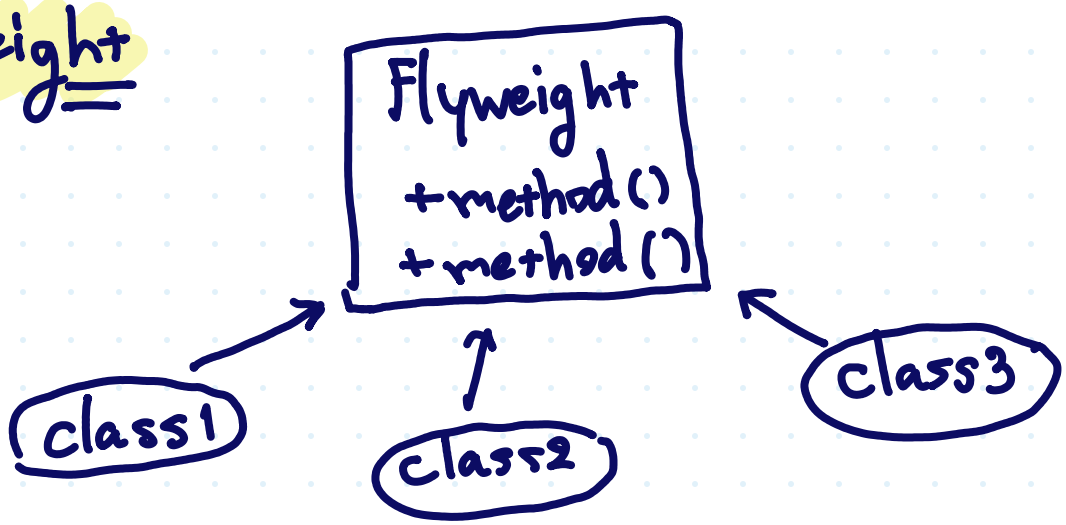

Facade

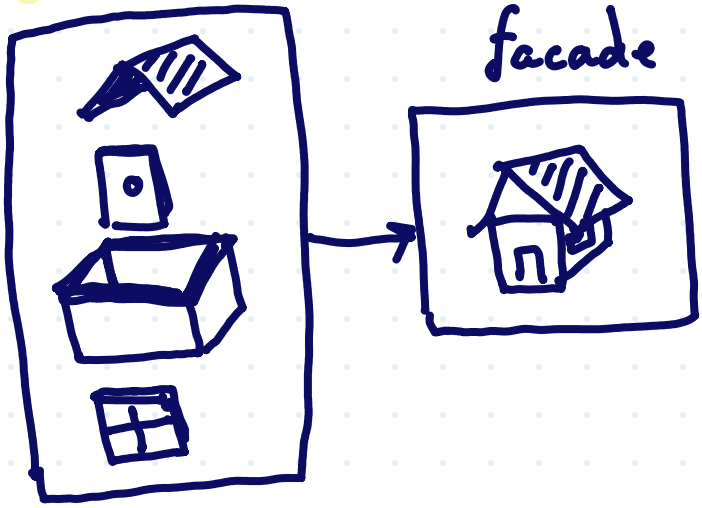

Bridge

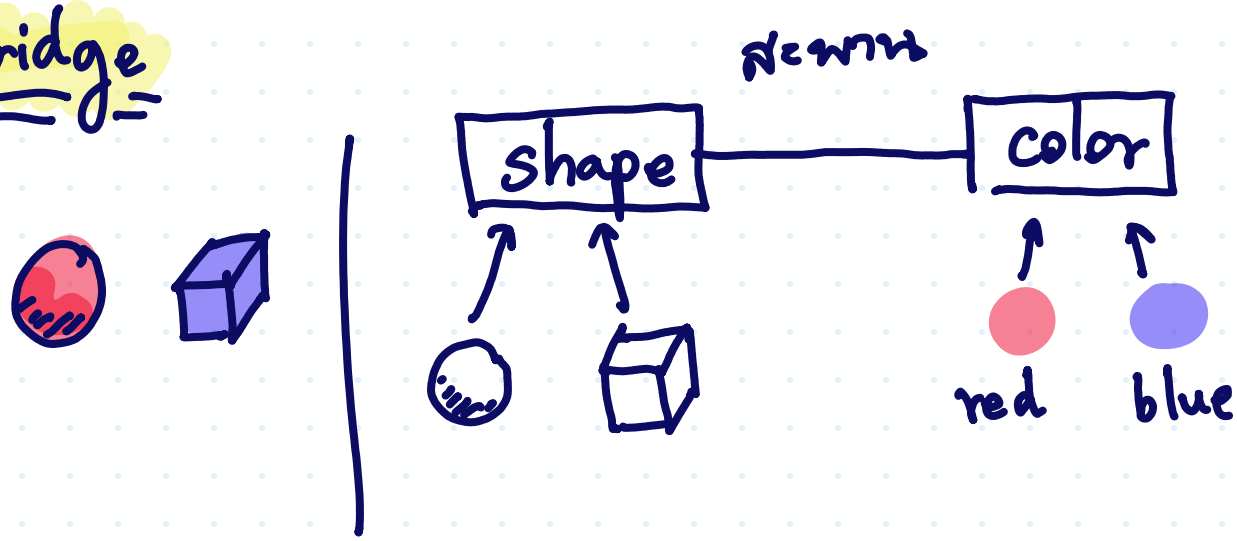

Decorator

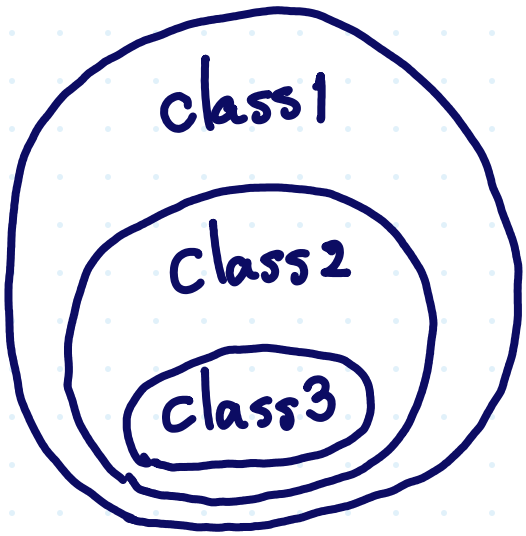

Template

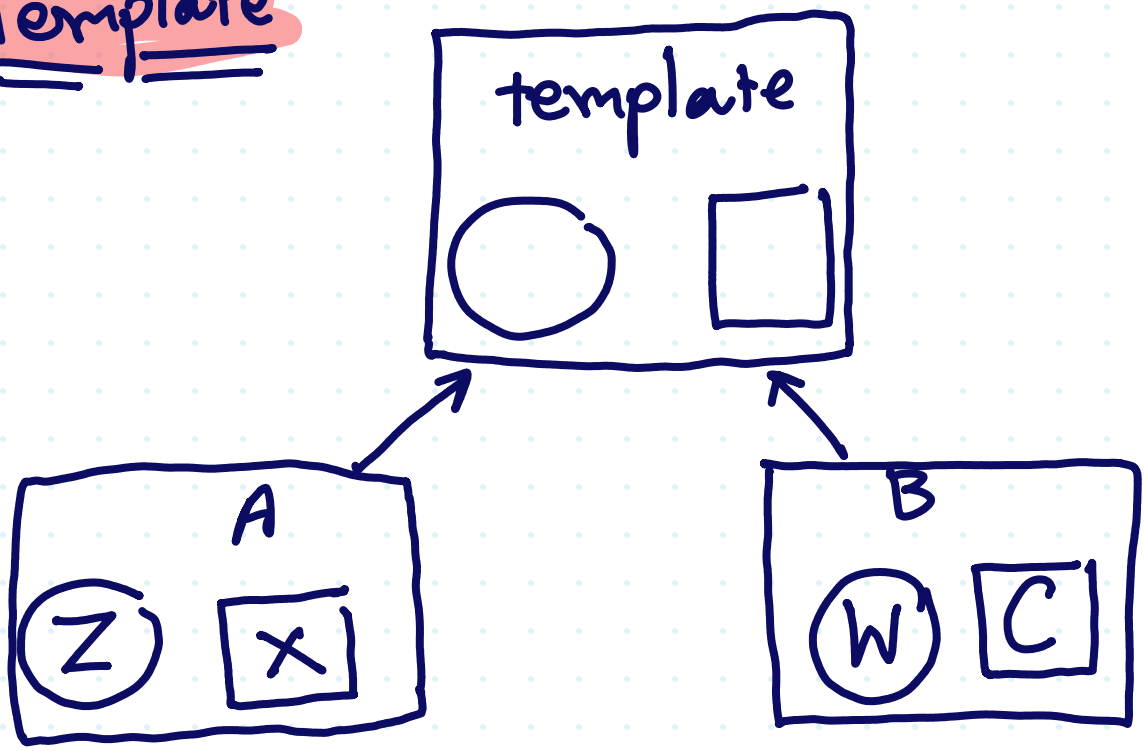

Mediator

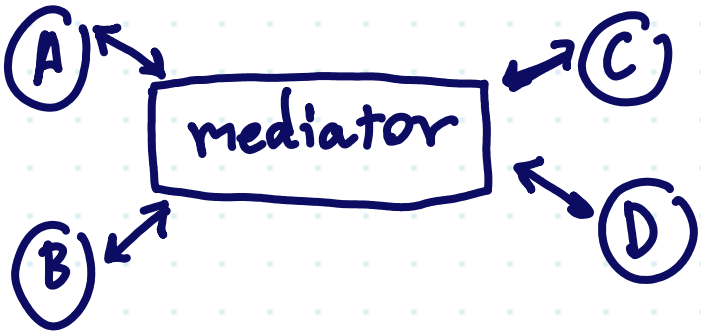

Chain of Responsibility

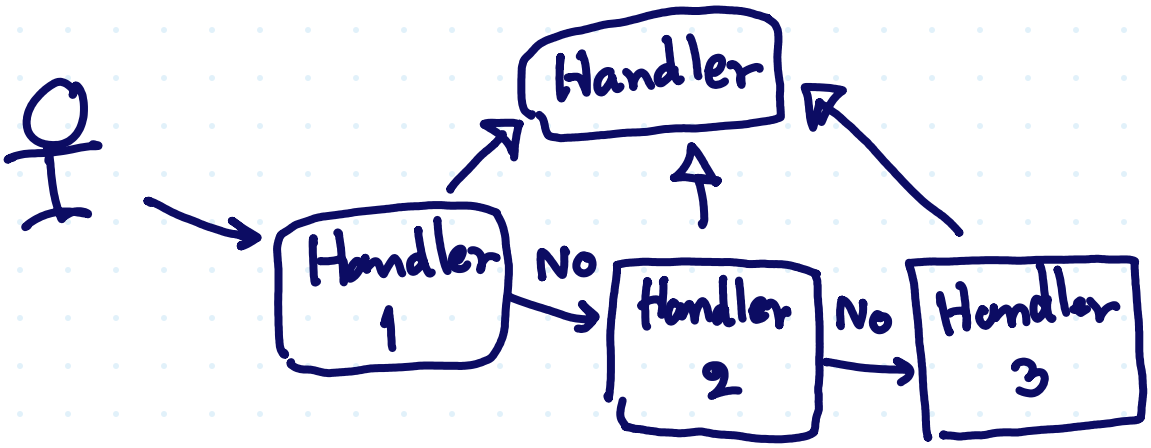

Observer

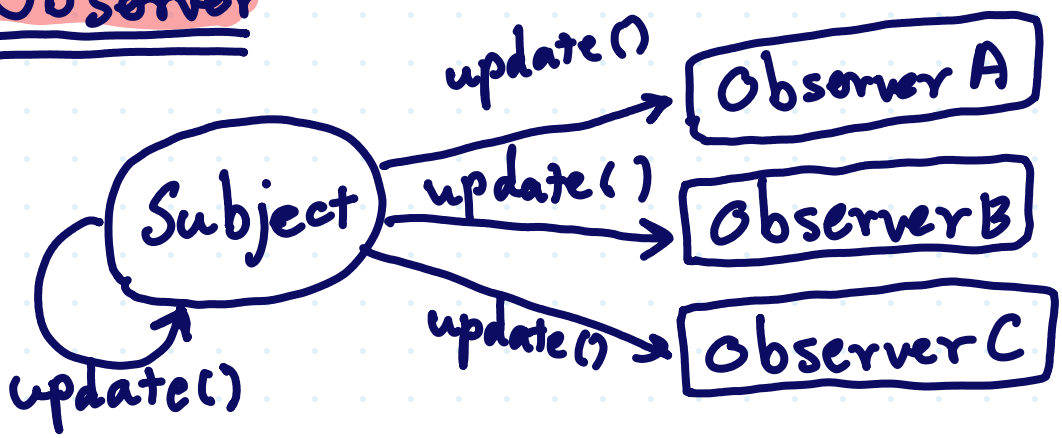

Command

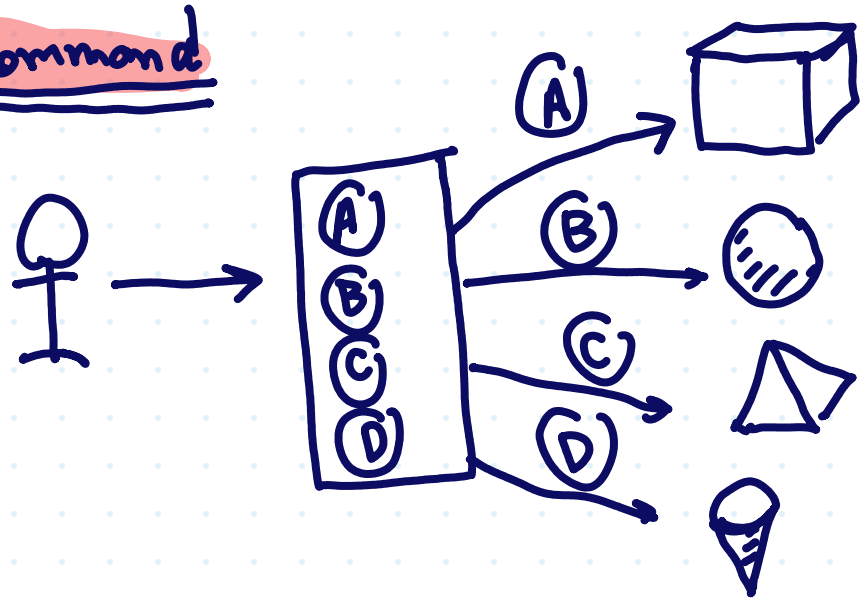

State

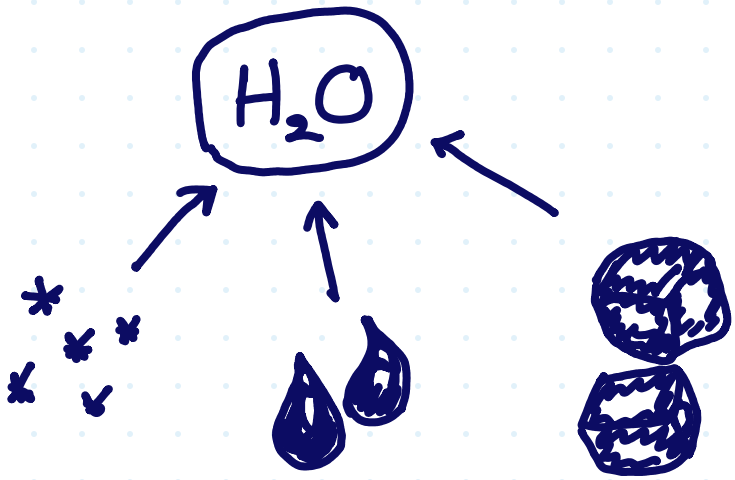

Strategy

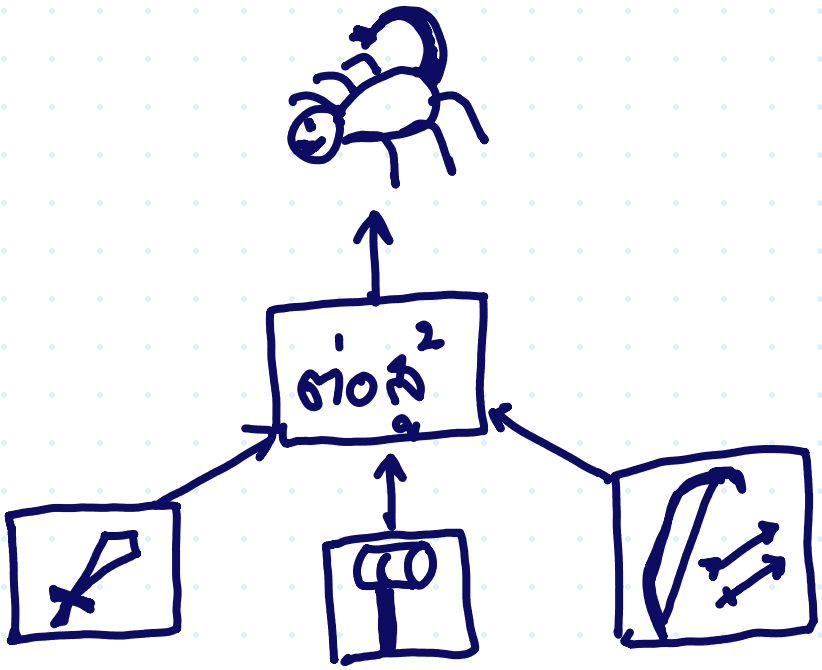

Visitor

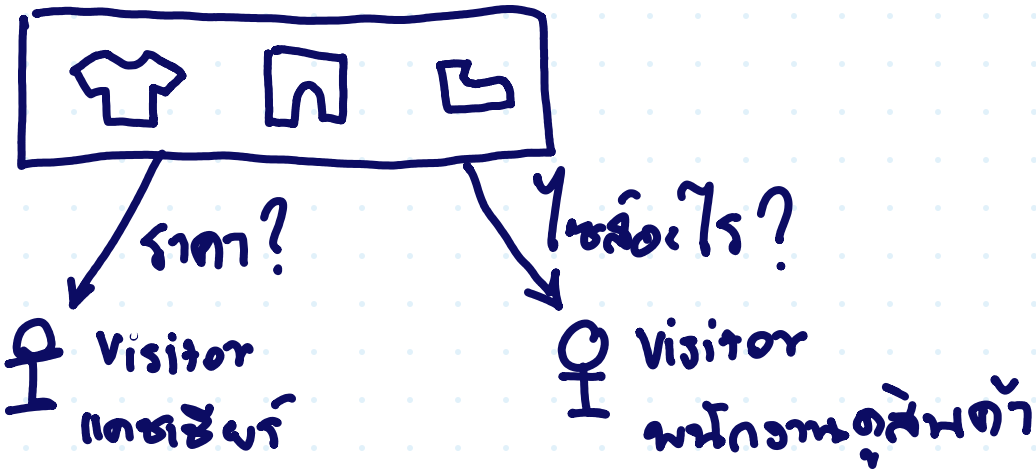

Iterator

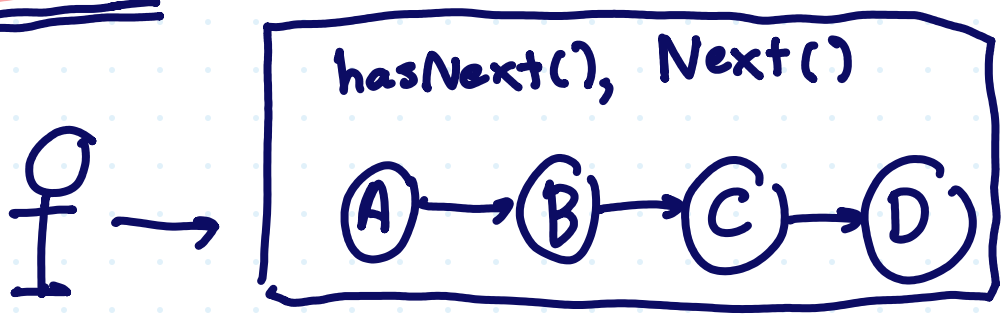

อยากได้ C

Interpreter

กำหนดภาษา

Number → terminal

Multiply, Plus } non-terminal

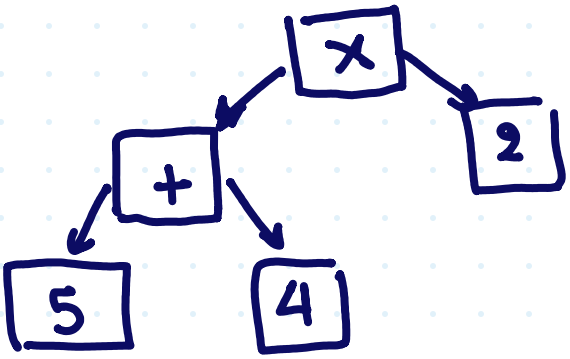

Momento

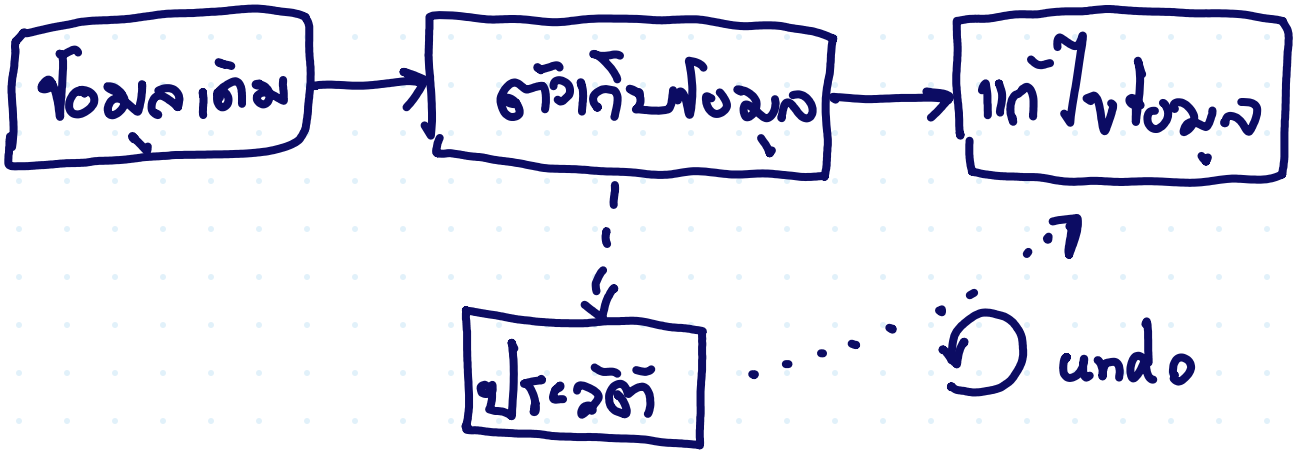

MVC

model → เก็บข้อมูล
view → หน้าจอ ดึงข้อมูลจาก Model
controller → ประมวลผล

MVP

model → เก็บข้อมูล
view → หน้าจอ ไม่ประมวลผล
Presenter → ดึงข้อมูลจาก model ส่งไป View