

API 文件前置作業

目錄

1.1 API 認證

1.2 狀態碼

API 認證

MaiAgent 使用 API 金鑰進行身分驗證。

身分認證方式

所有 API 請求必須在 HTTP Header 中包含 API Key，格式如下：

```
const headers = {  
  "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY_HERE",  
  "Content-Type": "application/json"  
}
```

如何獲取 API 金鑰？

請登入 MaiAgent 系統後台，然後按照以下步驟操作：


點擊右上角的「使用者名稱」下拉選單

點擊「帳號」進入個人資料頁面

The screenshot shows the MaiAgent system interface. The user '王思涵' is logged in. The page displays a table of AI Assistants with columns for ID, Name, Large Language Model, Response Mode, Associated Knowledge Base, Last Update Time, and Actions. Three assistants are listed:

ID	名稱	大語言模型	回答模式	關聯知識庫	最後更新時間	操作
1af8b729-cbca-4c07-b685-...	LLM 測試用	Qwen3 32B(groq)	一般(預設)	LLM 測試用的知識庫	2025-09-09 23:27:51	[Icon] [Icon]
da10bf5e-b8c8-4cac-85cf-...	全螢幕嵌入示範	Claude 4 Sonnet	Agent	露營資料庫	2025-08-27 18:01:48	[Icon] [Icon]
68aa8a32-798a-473c-8cc3-...	台股大盤分析	Claude 4 Sonnet	Agent	台股大盤分析的知識庫	2025-08-12 10:40:59	[Icon] [Icon]

共 3 條資料 1 10 條/頁

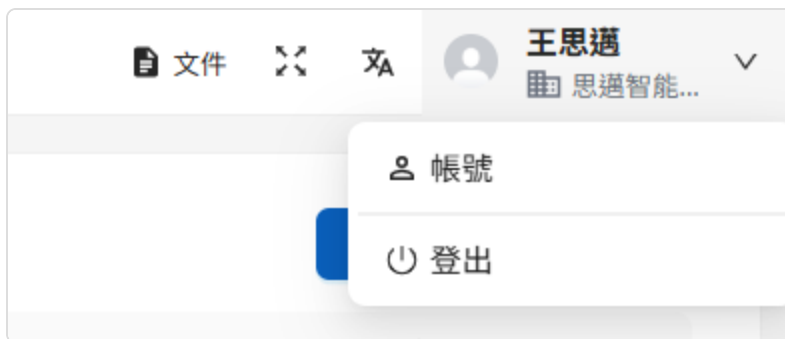

將頁面切換至 API 金鑰頁面。



即可複製查看「API 金鑰」。



安全提醒：請妥善保管您的 API 金鑰，不要在公開場所分享 金鑰格式說明：API 金鑰英數字組合

錯誤處理

當認證錯誤時，API 會回傳 401 Unauthorized 的 HTTP 錯誤代碼：

API Key 無效或缺失

```
{
  "detail": "Authentication credentials were not provided."
}
```

修復建議：檢查請求標頭是否包含正確的 *Authorization* 欄位。格式應為：`Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY`

API Key 格式錯誤

```
{
  "detail": "Invalid API key format."
}
```

修復建議：確認 API Key 格式正確。檢查是否使用了正確的前綴 `Api-Key` 而非 `Bearer`，並確認 API Key 本身沒有多餘的空格或字元。

狀態碼

在透過 API 送出 HTTP 請求時，可使用以下狀態碼查看 API 請求成功與否：

狀態碼說明

正確代碼

狀態碼	說明
200	請求成功
201	資源成功建立

正確回應範例

此處為內容示範，不同端點的回傳格式內容可能有差異，請以該端點的說明文件參考為主

```
{
  "count": "integer",
  "next": "string|null",
  "previous": "string|null",
  "results": [
    // 結果回傳內容
  ]
}
```

錯誤代碼

狀態碼	說明
400	請求格式錯誤
401	認證失敗
403	權限不足
404	資源不存在
500	伺服器錯誤

錯誤回應範例

400 - 請求錯誤：必填欄位缺失

```
{  
  "files": ["This field is required."],  
  "filename": ["This field is required."],  
  "file": ["This field is required."]  
}
```