

MaiAgent User Guide

Table of Contents

1. はじめに

- 1.1 アカウントの申請
- 1.2 プラットフォームへのログイン方法
- 1.3 パスワードを忘れた場合

2. MaiAgent Work | 従業員の生産性

- 2.1 MaiAgent Work の概要
- 2.2 MaiGPT
- 2.3 テンプレートを使った文書と表の作成
- 2.4 AI チャット
- 2.5 会話の引き継ぎ
- 2.6 AI メモリ
- 2.7 Canvas
- 2.8 Deep Research
- 2.9 AI 画像生成
- 2.10 AI 動画生成
- 2.11 AI プレゼンテーション
- 2.12 コネクタ
- 2.13 さまざまなデバイスでの利用
- 2.14 Web 版
- 2.15 iOS App
- 2.16 LINE での利用
- 2.17 Microsoft Teams での利用
- 2.18 よくある質問
- 2.19 使用量と上限
- 2.20 モデルの違いと選び方
- 2.21 セキュリティとプライバシー
- 2.22 Agent マーケットプレイス
- 2.23 公式組み込み Agent の利用
- 2.24 有効化と管理

- 2.25 AI 会議記録
- 2.26 会議記録の作成
- 2.27 リアルタイム会議文字起こし
- 2.28 会議記録へのクイックアクセス
- 2.29 会議記録のバックアップ音声
- 2.30 オフライン会議文字起こし
- 2.31 会議記録の詳細
- 2.32 会議へのアクセス権限
- 2.33 AI による会議の要約と Q&A
- 2.34 ダウンロードとナレッジベース連携
- 2.35 ファイルライブラリ
- 2.36 MaiAgent Desktop デスクトップ版
- 2.37 社内 Q&A
- 2.38 活用事例：社内ナレッジ管理
- 2.39 専門知識の管理
- 2.40 会議の要件管理
- 2.41 財務分析アシスタント
- 2.42 請求費用アシスタント
- 2.43 信用調査分析アシスタント
- 2.44 活用事例：画像・ビジョン
- 2.45 請求書認識
- 2.46 公文書スキャン
- 2.47 名刺スキャン
- 2.48 身分証明書認識

3. MaiAgent Serve | カスタマーサービス

- 3.1 MaiAgent Serve の概要
- 3.2 メッセージングプラットフォームとの連携
- 3.3 Web Chat の概要
- 3.4 メッセージングプラットフォームとの連携：Web サイト
- 3.5 連絡先の Source ID を使ったログイン不要のチャット
- 3.6 引用元の表示
- 3.7 Markdown レンダリング
- 3.8 MaiGPT ウィンドウモードの埋め込み
- 3.9 メッセージングプラットフォームとの連携：LINE
- 3.10 メッセージングプラットフォームとの連携：FB Messenger
- 3.11 メッセージングプラットフォームとの連携：Instagram
- 3.12 メッセージングプラットフォームとの連携：Telegram

3.13 メッセージングプラットフォームとの連携：Microsoft Teams

3.14 メッセージングプラットフォームとの連携：WhatsApp

3.15 メッセージングプラットフォームとの連携：Email

3.16 メッセージングプラットフォームとの連携：Slack

3.17 メッセージングプラットフォームとの連携：LINE WORKS

3.18 メッセージングプラットフォームとの連携：Team+

3.19 メッセージングプラットフォーム設定の概要

3.20 基本設定

3.21 外観設定

3.22 返信待機表示

3.23 機能設定

3.24 インタラクション設定

3.25 すべての会話で使える機能

3.26 会話ビューア

3.27 受信トレイ検索

3.28 メッセージングプラットフォーム分析

3.29 有人対応への引き継ぎ設定

3.30 担当者による引き継ぎと返信

3.31 有人対応への引き継ぎ通知

3.32 連絡先

3.33 Webhook

3.34 AI カスタマーサービスの品質管理

3.35 音声カスタマーサービス

3.36 電話カスタマーサービス（コールセンター）

3.37 音声アシスタント（Voice Agent）

3.38 IVR による顧客意図認識

3.39 音声通話の要約

3.40 音声通話の品質評価

3.41 活用事例：テキストカスタマーサービス

3.42 法規検索アシスタント

3.43 製品検索アシスタント

4. MaiAgent Build | Agent の構築

4.1 MaiAgent Build の概要

4.2 Agent Builder の概要

4.3 X を実現するには何を使えばよいですか？

4.4 AI アシスタント

4.5 AI アシスタントの機能

- 4.6 AI アシスタントの作成
- 4.7 Agent テンプレートライブラリを使った AI アシスタントの作成
- 4.8 システムプロンプト設計ガイド
- 4.9 AI アシスタントへのシステムプロンプトの追加
- 4.10 多言語対応
- 4.11 会話を横断した検索
- 4.12 ナレッジベースのラベルフィルタリング
- 4.13 最大出力 Tokens のカスタマイズ
- 4.14 エージェントのスケジュール
- 4.15 エージェントのスケジュール設定方法
- 4.16 Code Interpreter（コード実行）
- 4.17 Browser Tool（ブラウザ操作）
- 4.18 ナレッジベース
- 4.19 ナレッジベースの概要
- 4.20 ナレッジベースの作成方法：基本設定
- 4.21 クローラー
- 4.22 クローラー（データ収集）機能の使い方
- 4.23 FAQ（よくある質問）の作成方法
- 4.24 文書管理：タグとメタデータ
- 4.25 ナレッジベースのファイル移動
- 4.26 PDF 文書の翻訳
- 4.27 検索テスト
- 4.28 データベース
- 4.29 Text to SQL 機能
- 4.30 データベースの作成と設定
- 4.31 MaiAgent データベースでの Text to SQL
- 4.32 Supabase を使った Text to SQL
- 4.33 AI アシスタントとグループ権限の関連付け
- 4.34 ツール
- 4.35 ツール機能の概要
- 4.36 MCP ツールの作成
- 4.37 API ツールの作成
- 4.38 AI アシスタントへのツールの設定
- 4.39 ツールメッセージ表示のカスタマイズ
- 4.40 連絡先の MCP 認証情報の設定
- 4.41 組み込み AI 画像生成ツール
- 4.42 Gemini 3 画像生成ツール

- 4.43 クイックメニュー
- 4.44 Agent UI
- 4.45 スキル
- 4.46 スキル機能の概要
- 4.47 スキル管理
- 4.48 Agent Teams
- 4.49 チームの作成と編成
- 4.50 チームの実行記録
- 4.51 Hook によるメッセージのインターセプト
- 4.52 Hook の追加と設定
- 4.53 Hook の実行ログ
- 4.54 AgentOps
- 4.55 テストデータセット管理
- 4.56 自動評価と AI アシスタントの監視
- 4.57 評価インサイトレポート
- 4.58 ツールの実行記録
- 4.59 会話記録の FAQ への追加
- 4.60 AI Gateway
- 4.61 API 呼び出しログ
- 4.62 MaiAgent MCP
- 4.63 活用事例：外部データ連携
- 4.64 農業データの検索
- 4.65 活用事例：AI アシスタント最適化コンサルタント

5. 組織管理とガバナンス

- 5.1 組織の概要
- 5.2 組織とメンバーの管理
- 5.3 組織管理
- 5.4 組織の削除
- 5.5 Credits 課金制度
- 5.6 メンバーの Credits 上限管理
- 5.7 メッセージングプラットフォームの Credits 上限管理
- 5.8 ロールと権限
- 5.9 ロール権限の管理
- 5.10 MaiGPT のロール別利用権限
- 5.11 ロールのリソースアクセス権限
- 5.12 ロールメンバーの絞り込み
- 5.13 ロールと連絡先の違い

- 5.14 ロール権限の設計ガイド
- 5.15 メンバー管理
- 5.16 モデルの利用権限
- 5.17 アクティビティログ
- 5.18 ナレッジ管理の権限：メタデータの検索
- 5.19 「クエリビルダー」を使った構築の開始
- 5.20 外部サービスでのログイン（SSO）
- 5.21 SAML 連携
- 5.22 ADFS 連携
- 5.23 EIP 連携
- 5.24 Keycloak 連携
- 5.25 ID 同期（LDAP）
- 5.26 利用状況分析
- 5.27 個人プロフィール：カスタム属性

6. プランと使用量

- 6.1 トライアルとサブスクリプションプラン
- 6.2 使用量の計算

7. お困りですか？

- 7.1 QR Code をスキャンしてリアルタイムで対話

はじめに

アカウントの申請

Email にて弊社までご連絡いただき、以下の情報をお知らせください。

会社情報：
法人番号：
お名前：
ご連絡先電話番号：
LINE ID（ご連絡をスムーズにするため。任意）：

ご記入いただいた情報を sales@maiagent.ai までお送りください 😊

プラットフォームへのログイン方法

すでにアカウントとパスワードをお持ちの場合は、MaiAgent AI アシスタントプラットフォームのログインページにアクセスしてください。

<https://admin.maiagent.ai/login>

アカウントとパスワードを入力してログインすると、すぐにご利用いただけます。

パスワードを忘れた場合

ログインパスワードをお忘れの場合は、「パスワードをお忘れですか？」をクリックして再設定してください。

1. パスワードを忘れた場合のボタンをクリックする

2. 登録メールアドレスを入力する

3. メールボックスでアカウントのパスワード再設定メールを確認し、「パスワードを再設定」 ボタンをクリックする

4. 新しいパスワードを再設定する

MaiAgent Work | 従業員の生産性

MaiAgent Work の概要

誰もが、より価値のある仕事に集中できるように。

MaiAgent Work は、従業員向けの AI ワークスペースです。会社のナレッジを検索し、会議を整理し、マーケットプレイスの Agent で日常業務を処理できます。自分で AI アシスタントを構築する必要はなく、アカウントを有効化すれば利用できます。管理者が職務に応じて利用可能な機能とモデルの権限を付与し、使用量と会話記録は企業が一元管理します。

製品

MaiGPT	会社のナレッジにつながる企業向け AI チャットです。複数のモデルから選択でき、回答にはナレッジベースの引用が付きます。Word、Excel、プレゼンテーションを直接生成でき、Canvas、Deep Research、画像・動画生成、コネクタ、AI メモリに対応しています。	MaiGPT
Agent マーケットプレイス	タスクに応じて公式の組み込み Agent を選べるため、自分で構築する必要はありません。組織で有効化すると、メンバーが会話で直接利用できます。	Agent マーケットプレイス
AI 会議記録	リアルタイムの文字起こしや録音ファイルのアップロードで、要約、決定事項、タスクを自動生成できます。会議の内容について質問することもできます。	AI 会議記録
ファイルライブラリ	個人・組織・共有ファイルをワークスペースごとに整理し、MaiGPT の会話で直接参照できます。AI が生成したファイルも自動保存されます。	ファイルライブラリ
MaiAgent Desktop	macOS／Windows のデスクトップアプリです。Chat は Web 版 MaiGPT と会話を共有し、Cowork は AI でローカルフォルダーを処理し、Meet はオンライン会議を録音して会議記録を生成します。	MaiAgent Desktop デスクトップアプリ

ロールに応じて始める

あなたのロール…	おすすめの開始場所
従業員	MaiGPT ： AI チャット から始め、次に テンプレートからドキュメントや表を作成 を試してください
会議が多い方	会議記録を作成 し、会議後に AI 会議要約と Q&A で要点を整理してください
組織管理者	まず MaiGPT のロール別利用権限 と メンバーの Credits 上限管理 を設定し、 Agent マーケットプレイス で公式 Agent を有効化してください
部門のナレッジ担当者	まず ナレッジベースを作成 し、同僚が MaiGPT または 社内 Q&A から部門の情報を検索できるようにしてください

よくある始め方：社内ナレッジ Q&A

多くの企業は「1つの部門のマニュアルと SOP」から始めます。

1つの部門のドキュメントを整理する

業務に最も関連するマニュアル、SOP、よくある質問を選び、ナレッジベース にアップロードします。

同僚が直接質問できるようにする

同僚は MaiGPT または社内 Q&A で質問します。MaiGPT の回答には引用元のナレッジベースが表示され、クリックすると元のドキュメントを確認できます。

次の部門へ展開する

回答の品質を確認したら、同じ方法を他の部門にも適用します。権限は ロールと権限 で管理します。

活用例

社内ナレッジ管理：専門知識、会議のニーズ、財務分析、請求費用、信用調査分析

画像認識：請求書、公文書、名刺、身分証明書の認識

AI アシスタントを自分で設計したり、企業システムと連携したりする場合は、MaiAgent Build 概要 を参照してください。顧客接点に AI を導入する場合は、MaiAgent Serve 概要 を参照してください。

MaiGPT

MaiGPTは、自社専用のAI対話アシスタントです。ChatGPTと同じように対話できるだけでなく、社内データの照会や業務ツールとの連携も可能で、しかもすべての対話は社内に保管され、外部に流出することはありません。

全体像：MaiGPTの機能モジュール



MaiGPTの6大機能モジュール全体像

MaiGPTの6大機能モジュール全体像

AI対話が中核となる体験です。モデルを選び、ファイルをアップロードし、そのまま質問できます。その他の機能は、対話の能力を拡張するものです。CanvasではAIが生成した文書をリアルタイムで編集でき、Deep ResearchではAIが自動でWebを検索して完全なレポートを作成し、AI画像生成では文字による描写で画面を生成でき、コネクタによってAIがNotionやSlackなどの業務ツールにアクセスできるようになります。

6大機能クイックビュー

機能	できること	代表的な用途
<u>AI対話</u>	マルチモデル対話。ファイルのアップロード、ナレッジベースQ&A、Web検索に対応	日常的なQ&A、文書分析、翻訳
<u>Canvas</u>	AIが生成した長文コンテンツをリアルタイムで編集	レポート・Email・提案書の作成、図表の作成
<u>Deep Research</u>	AIが自動でWebを検索し、構造化された調査レポートを作成	市場調査、競合分析、テーマ別リサーチ
<u>AI画像生成</u>	文字による描写から画像を生成し、繰り返し編集・反復できる	マーケティング素材、プレゼン用イラスト、コンセプトのビジュアル化
<u>コネクタ</u>	外部の業務ツールと連携し、AIが直接照会できるようにする	Notionのメモを照会、Slackのメッセージを検索、Google Driveの文書を検索
<u>マルチデバイス利用</u>	Web、iOS App、LINE、Microsoft Teams	いつでもどこでもMaiGPTを利用

Agent Builderとの違いは？



MaiGPTとAgent Builderの利用シーン比較

MaiGPT vs Agent Builder：位置づけ・対象・用途・操作方法の一覧

	MaiGPT	Agent Builder
対象	全社員	IT管理者 開発者
用途	AIと直接対話し、日常業務をこなす	顧客向けまたは社内向けのAIアシスタントを構築する
操作方法	ChatGPTと同じように文字を入力するだけで使える	役割指示・ナレッジベース・ツールなどのモジュールを設定する

簡単な見分け方：自分でAIを使いたい → MaiGPT；他の人のためにAIアシスタントを作りたい → Agent Builder。

おすすめの利用順序

MaiGPTを初めて使う場合は、以下の順序で始めることをおすすめします。

ステップ 1 → 対話を始め、AIモデルを1つ選んでそのまま質問する
 ステップ 2 → ファイルのアップロードを試し、AIに文書の内容を分析してもらう
 ステップ 3 → Canvasを使い、AIにレポートやEmailの作成を依頼する
 ステップ 4 → 必要に応じて拡張：Notion
 Slackと連携、Deep Researchを利用

すべての機能を一度に覚える必要はありません。まずは対話＋ファイルのアップロードで使い始め、その後で徐々に高度な機能を探っていきましょう。

まだ疑問がありますか？

よくある質問 — 利用量、モデルの選択、セキュリティとプライバシーなど、利用上の疑問への回答

テンプレートを使った文書と表の作成

MaiGPT ホーム画面の **ドキュメント** と **スプレッドシート** のショートカットでは、テンプレートとデータソースを選択してから会話に戻り、AI にコンテンツの生成を依頼できます。ドキュメントはレポート、要約、企画書に、スプレッドシートはフィールドと行データを使った情報整理に適しています。



MaiGPT のドキュメントテンプレートとデータソースの選択パネル

ドキュメントテンプレートはソースやカテゴリで絞り込み、下部でナレッジベース、スキル、データベースを追加できます



MaiGPT のスプレッドシートテンプレートとデータソースの選択パネル

スプレッドシートでは、ガントチャート、ダッシュボード、台帳、スプレッドシートなどの組み込みテンプレートを利用できます

ユースケース

プロジェクトマネージャーのマイは、毎週進捗レポートをまとめる必要があります。**ドキュメント** から週次レポートのテンプレートを選び、プロジェクトのナレッジベースを追加して適用します。MaiGPT はテンプレートと選択したデータソースを会話に反映するため、マイは今週の対象範囲を補足して下書きを生成できます。

ドキュメントまたはスプレッドシートを作成する

ドキュメントまたはスプレッドシートを選択する

MaiGPT ホーム画面の **生産性** セクションで、**ドキュメント** または **スプレッドシート** を選択します。

テンプレートを探す

検索、ソース、カテゴリのフィルターを使って適切なテンプレートを探します。星のアイコンを選択すると、よく使うテンプレートを **お気に入り** に追加できます。

組織 は会社が提供するテンプレート、**組み込み** は MaiGPT のデフォルトテンプレートです。表示されるテンプレートは組織の設定によって異なります。

データソースを追加する

パネル下部で、今回参照する **ナレッジベース**、**スキル**、**データベース** を選択します。コンテンツの作成に必要なソースだけを追加すると、その後の会話をよりの確に進められます。

適用して要件を補足する

テンプレートを選択し、**適用**をクリックします。選択したテンプレートが入力欄の上に表示され、入力欄にはプロンプトのテキストも入力されます。テンプレートパネルを閉じ、期間、対象者、出力のトーン、必要なフィールドなどをメッセージに追加して、生成リクエストを送信します。

生成が完了すると、MaiGPT は回答に結果の要約と生成したファイルを表示します。内容を確認してから、**ダウンロード**をクリックしてドキュメントまたはスプレッドシートを取得します。



週次進捗レポートのテンプレートから生成した架空の週次レポートとダウンロードファイル

MaiGPT に週次レポートの要約、生成ファイル名、ダウンロードボタンが表示されます

スプレッドシートも同じ手順で操作します。次の例では**プロジェクトスケジュールのガントチャート**を選択し、3 件の架空の作業項目から Excel ファイルを生成します。完了後、回答に表示された項目の要約、ファイル名、ファイルサイズを確認してから、**.xlsx** ファイルをダウンロードできます。



プロジェクトスケジュールのガントチャートテンプレートから生成した架空の作業進捗表と Excel ダウンロードファイル

スプレッドシートの結果に 3 件の作業項目が表示され、Excel ファイルをダウンロードできます

独自のテンプレートを管理する

パネル右上の**ドキュメントテンプレートをインポート**または**スプレッドシートテンプレートをインポート**を選択すると、組織で許可されたカスタムテンプレートを追加できます。インポートしたテンプレートはテンプレート一覧に表示され、後から繰り返し利用できます。

データソースの一覧が空の場合は、対象のナレッジベース、スキル、データベースへのアクセス権限があることを確認してから、組織管理者にお問い合わせください。

AI チャット

AI チャットは MaiGPT の中核となる体験です。AI モデルを選択し、質問を入力するだけで回答が得られます。ファイルをアップロードして AI に分析させたり、社内ナレッジベースを検索したり、リアルタイムでウェブ検索を行ったり、深い思考モードで複雑な問題に対応したりすることもできます。

チャット機能一覧

機能	できること	適した場面
AI モデルの選択	異なるモデルの切り替え（Claude、GPT、Gemini）	タスクに最適な AI を選択
ファイル・画像のアップロード	ドキュメントをアップロードして AI に読み取り・要約・分析させる	契約書レビュー、レポート分析、画像認識
ナレッジベース Q&A	社内ナレッジベースを検索	社内規程、製品マニュアル、SOP の確認
ウェブ検索	リアルタイムでウェブを検索し最新情報を取得	ニュース、市場動向、競合情報
深い思考	AI が推論してから回答、複雑な問題に最適	多段階分析、論理的推論、意思決定のアドバイス
チャット記憶	会話の文脈やあなたの好みを記憶	議論の継続、長期的なコラボレーション
会話の共有	会話全体を組織内のメンバーに共有し、相手は閲覧したりコピーして質問を続けたりできます	成果の共有、作業の引き継ぎ
会話の引き継ぎ	長くなった会話の引き継ぎ用要約を作成し、新しい会話で続けます	長時間の議論、コンテキスト使用量が多い場合

クイックスタート

質問を入力 — 入力欄に質問を入力し、Enter キーで送信します

ファイルをアップロード — クリップアイコンをクリックするか、ファイルを直接ドラッグ＆ドロップします

モデルを切り替え — 上部のモデル名をクリックし、別の AI を選択します

どう始めればよいかわからない場合は、そのまま質問を入力してください。AI があなたの質問に基づいて自動的に回答します。事前の設定は一切不要です。

AI モデルの選択

MaiGPT には複数の AI モデルが内蔵されており、タスクの要件に応じて自由に切り替えることができます。モデルごとに得意分野が異なるため、適切なモデルを選ぶことでより良い回答が得られます。

モデルの切り替え方法

チャットエリア上部のモデル名をクリックし、メニューを展開して使用したいモデルを選択します。



上部のモデル名をクリックし、メニューを展開して AI モデルを切り替えます

切り替え後、以降の会話は新しいモデルで回答されます。以前の会話履歴には影響しません。

モデルの選び方

タスク	おすすめモデル	理由
レポート作成、文書分析	Claude	日本語の理解力が高く、長文作成が得意
プログラムコード、技術的な質問	Claude GPT	両方とも得意で、交互に比較できます
クイック Q&A、翻訳	Gemini	レスポンスが速い
アイデア出し、ブレインストーミング	Claude GPT	クリエイティブの品質が高い
最新情報が必要	ウェブ検索機能と併用	どのモデルでも可能

どれを選べばよいかわからない場合は？ まずはデフォルトのモデルをお使いください。回答の品質に満足できない場合は、別のモデルに切り替えて同じ質問をしてみて、どの回答がより自分のニーズに合っているか比較してみてください。

よくある質問

モデルを切り替えると、以前の会話は消えますか？

いいえ、消えません。会話履歴はそのまま保持され、以降の回答のみ新しいモデルで生成されます。

一部のモデルが表示されないのはなぜですか？

利用可能なモデルは会社の管理者が設定しています。特定のモデルを使用する必要がある場合は、IT 管理者にお問い合わせください。

モデルによって費用は異なりますか？

モデルごとに使用量の計算方法は異なりますが、通常は会社が一括管理しているため、費用について心配する必要はありません。

ファイル・画像のアップロード

ファイルや画像を MaiGPT に送ることで、AI に読み取り、要約、分析、翻訳をさせることができます。

アップロード方法

2つの方法があります：

クリップアイコンをクリック — 入力欄の横にあるアイコンをクリックしてファイルを選択します

直接ドラッグ&ドロップ — デスクトップからファイルをチャットエリアにドラッグします

アップロード後、ファイルは入力欄の上部に表示されます。続けて質問を入力し、Enter キーで送信してください。

対応フォーマット

種類	フォーマット
ドキュメント	PDF、Word (.docx)、Excel (.xlsx)、PowerPoint (.pptx)、TXT
画像	PNG、JPG、GIF
その他	CSV、JSON、Markdown

何ができるか

アップロード内容	AI に聞けること
契約書 PDF	「この契約書で当方に不利な条項はどれですか？」
Excel レポート	「このレポートの主要なトレンドを要約してください」
製品画像	「この画像の製品スペックは何ですか？」
会議プレゼン	「このプレゼンの3つのポイントをまとめてください」
英語ドキュメント	「日本語に翻訳してください」

ヒント

複数ファイルの一括アップロード 複数のファイルを同時に選択してアップロードできます。AI がまとめて分析します。例えば、3つの見積書をアップロードして「この3つの見積もりの違いを比較してください」と質問できます。

ファイルサイズの制限 チャットでのドキュメントと音声ファイルの上限は会社の設定によって異なり、現在のデフォルトは 10 MB です。画像には別の上限が適用されます。ファイルが上限を超えた場合、MaiGPT はそのままアップロードせず、次の手順を表示します。

ファイルの内容を読み取れない場合

例えば、プロジェクトマネージャーがパートナーから送られた PDF を要約しようとしたものの、転送中にファイルが破損していたとします。**追加** → **ファイルをアップロード** をクリックしてファイルを選択し、要約を依頼します。システムが内容を読み取れない場合、要約できないことを回答で説明し、再アップロードを促すことがあります。このようなメッセージが表示されたら、まず元のファイルが正常に開けることを確認し、完全なファイルを入手して再度アップロードします。



MaiGPT が添付ファイルを読み取れないことを説明し、再アップロードを促している画面

この検証では、MaiGPT が要約できないことを説明し、再アップロードを促しました。

解析に失敗した場合は、まずコンピューターで元のファイルを開き、ファイルが破損しておらず、内容が完全であることを確認します。その後、再ダウンロードするか、送信者に再送を依頼してください。ファイル名を要約内容の根拠にしないでください。再アップロード後は、回答が実際にファイルの内容に基づいていることを確認してください。

ファイルが上限を超えた場合の対処方法

例えば、プロジェクトマネージャーの麦さんが、11 MB の架空の会社レポートを MaiGPT に要約してもらおうとします。ファイルを選択すると、10 MB の上限を超えていることが画面に表示されます。麦さんはナレッジベースに移動してファイルをアップロードし、連携してからチャットに戻り、質問を続けることができます。



MaiGPT にファイルが 10 MB を超えていることと、ナレッジベースへ移動するボタンが表示されている画面

ファイルがチャットの上限を超えた場合は、画面の案内に従ってナレッジベースで処理します

通知画面でファイル名と現在のサイズ上限を確認します。

ナレッジベースを利用する権限がある場合は、**ナレッジベースへ移動** をクリックします。ナレッジベースを作成するか既存のナレッジベースを開き、ファイルをアップロードして処理が完了するまで待ちます。

ナレッジベースの **Linked AI Assistant**（連携済み AI アシスタント）設定で、使用する MaiGPT アシスタントにナレッジベースを連携します。**AI チャット** に戻り、**ナレッジベースを選択** をクリックして先ほどのナレッジベースを選択した後、MaiGPT に処理してもらう質問を入力します。

以上は MaiGPT 管理画面のウェブ版での操作です。Web Chat のエンドユーザーはナレッジベースにアクセスできません。画面に **ナレッジベースへ移動** が表示されない場合は、組織管理者に連絡し、アシスタントのナレッジベースにファイルを追加してもらってください。分析が必要な箇所を貼り付けるか、ファイルを小さく分割して再度アップロードすることもできます。音声ファイルは上限に達しやすいため、あらかじめ圧縮してください。

ナレッジベース Q&A

MaiGPT は社内ナレッジベースに接続でき、会話形式で社内資料を直接検索できます。AI の回答にはソースの出典が添付されるので、クリックして元のドキュメントを確認できます。

使い方

そのまま質問するだけです。MaiGPT が社内ナレッジベースに接続されていれば、AI が自動的に関連資料を検索して質問に回答します。

「会社の休暇申請の手順は何ですか？」

「製品 A と製品 B の違いは何ですか？」

「新入社員が初日にやるべきことは何ですか？」



MaiGPT ナレッジベース Q&A

ナレッジベースを選択して質問すると、AI が query_files ツールを使用してナレッジベースを検索し、結果を回答します

回答にはソースが添付されます

AI の回答にはデータソースが表示され、通常は引用マークやリンクとして表示されます。クリックすると、元のドキュメントの該当箇所を確認できます。

これにより以下のことができます：

- **回答の正確性を検証** — AI がどのドキュメントを基に回答したかを確認できます
- **詳しく調べる** — 要約だけでは足りない場合、クリックして全文を確認できます

回答が見つからない場合は？

AI が「ナレッジベースに関連情報が見つかりませんでした」と回答した場合、以下の原因が考えられます：

状況	対処法
資料がまだナレッジベースにアップロードされていない	管理者に関連ドキュメントのアップロードを依頼してください
質問が曖昧すぎる	より具体的なキーワードで質問してみてください
ナレッジベースのアクセス権限の制限	そのデータへのアクセス権限がない可能性があります。管理者にお問い合わせください

AI が見つけられないからといって、会社にその資料がないとは限りません ナレッジベースの内容は管理者がアップロード・管理しています。特定の資料が存在するはずなのに AI が見つけられない場合は、管理者にナレッジベースにインポート済みかどうか確認することをおすすめします。

ウェブ検索

MaiGPT はリアルタイムでウェブを検索し、最新情報を取得して質問に回答できます。ニュース、市場動向、競合情報など、リアルタイムの情報が必要な場面に適しています。

使い方

入力欄の横にあるウェブ検索ボタンをクリックするか、質問の中で最新情報が必要であることを伝えてください：

- 「今日の日経平均の終値を検索してください」
- 「最近の AI 関連の法規制の更新は何ですか？」
- 「競合の X 社が最近発表した新製品を調べてください」



MaiGPT ウェブ検索結果

AI が Web Search Tool を使用してウェブ上の情報を検索し、整理して回答にソースを添付します

AI が自動的に複数のウェブサイトを検索し、まとまった回答に整理して、データソースのリンクを添付します。

ウェブ検索を使うべき場面

適している	不要
最新ニュース・時事の検索	社内資料の確認（ナレッジベースを使用）
製品価格・スペックの検索	レポート作成、翻訳（外部データ不要）
法規制・政策の更新確認	アップロード済みファイルの分析
市場トレンドの調査	日常会話、ブレインストーミング

ウェブ検索 vs Deep Research ウェブ検索は1つの質問をすばやく調べるのに適しており、数秒で回答が得られます。1つのテーマを深く調査して完全なレポートを作成する必要がある場合は、[Deep Research](#) をご利用ください。

深い思考

深い思考は、AI が回答する前に「考える」プロセスを行うモードで、推論、分析、多段階の判断が必要な複雑な問題に適しています。有効にすると、AI の思考プロセスを確認できます。

使い方

入力欄の横にある深い思考ボタンをクリックして有効にし、通常どおり質問してください。

AI の回答は2つのパートに分かれます：

思考プロセス（展開／折りたたみ可能）－ AI がどのように質問を分析したかを表示します

最終回答－思考を経た完全な回答です

有効にすべき場面

有効にすべき	不要
複雑な分析・比較	簡単な Q&A（「今日の天気は？」）
論理的な推論が必要	翻訳
数学的計算、データ分析	日常的な雑談
多角的な意思決定のアドバイス	文章の推敲・リライト

深い思考は時間がかかります AI が先に考えてから回答するため、通常モードよりも回答速度が遅くなります。質問が複雑でない場合は、通常モードをお使いください。

チャット記憶

MaiGPT は会話の内容を記憶するため、以前の議論を継続でき、毎回背景を説明し直す必要がありません。

2 種類の記憶

チャット記憶（短期）

同じ会話の中で、AI は以前の内容を記憶しています。そのまま議論を続けることができます：

あなた：「Q1 の業績のポイントをまとめてください」

AI：（まとめた内容を回答）

あなた：「Q2 との比較も追加してください」 ← AI は業績の話をしていることを理解しています

新しい会話を開始すると短期記憶はクリアされ、AI はゼロから始まります。

長期記憶

MaiGPT は会話をまたいで重要な情報を記憶できます。例えば、あなたの役割、好み、よく使うフォーマットなどです。

あなた：「私はマーケティング部所属で、レポートはいつも箇条書き形式で作成することを覚えておいてください」

AI：承知しました。記憶しました。

その後、新しい会話でも AI はこれらの好みを覚えています。

ヒント

同じ会話を活用しましょう 1 つのテーマに取り組んでいる場合（例：レポート作成）、できるだけ同じ会話の中で完了させましょう。AI がすべてのコンテキストを記憶できるため、回答の品質が向上します。

最初からやり直したい場合は？ まったく異なるテーマに切り替えたい場合は、新しい会話を開始することをおすすめします。前のテーマの内容が新しいトピックの回答に影響するのを避けられます。

会話の整理：よく使う会話をピン留め

会話が大量に蓄積されると、重要な会話やよく使う会話が新しい会話に押し下げられて見つけにくくなります。それらを「ピン留め」することで、「会話履歴」の最上部に固定表示され、いつでもワンクリックで見つけられます。

ピン留めの方法

左側の「会話履歴」で、ピン留めしたい会話にマウスを合わせます

右側に表示される  メニューをクリックします

ピン留め を選択します



会話の  メニューにあるピン留めオプション

会話にマウスを合わせて  メニューをクリックすると「ピン留め」が表示されます

ピン留めすると、その会話は「会話履歴」の最上部にある **ピン留め済み** セクションに移動し、タイトルの横に  アイコンが表示されます。



ピン留め済みセクション

ピン留めされた会話は最上部の「ピン留め済み」セクションにまとめられ、通常の会話はその下に時間順で表示されます

ピン留めの解除

ピン留め済みの会話で **⋮** メニューをクリックし、**ピン留め解除** を選択すると、会話は下の通常の時間グループに戻ります。

並び順とルール

項目	説明
並び順	ピン留め済みセクションと通常リストの両方とも「最後のメッセージの時間」で新しい順に並びます。ピン留めした時刻とは無関係です
ピン留め数	数の上限はなく、複数の会話を同時にピン留めできます
状態の保持	ピン留め状態は保存され、ページの再読み込みや再ログイン後も維持されます
セクションの折りたたみ	「ピン留め済み」のタイトルをクリックすると、セクション全体を展開または折りたたみできます
適用範囲	自分の会話のみピン留めできます

ピン留めに適した場面

- 金融・銀行**：定期的に追跡する照合、資産運用プランの比較会話
 - テクノロジー・電子製造**：よく使う製品スペック、テクニカルサポートのトラブルシューティング会話
 - 教育機関**：繰り返し使用する入学関連の Q&A、カリキュラム計画の議論
 - サービス・小売**：定常的なキャンペーン企画、会員特典の問い合わせ会話
- または、毎日戻って作業を続けるワークフロー全般

ピン留めはあなた自身の画面にのみ影響します ピン留めは個人の整理方法であり、「会話履歴」での表示順序の
みが変わります。他のメンバーには影響せず、会話の内容自体も変更されません。

会話を共有する

会話全体を組織内のメンバーに共有できます。相手はリンクを開くとすべての内容を確認でき、コピーを許可している場合は、ワンクリックで自分の会話リストにコピーして質問を続けることもできます。

利用シーン

ナレッジベース管理者が MaiGPT を使って「新入社員向けのよくある質問」という Q&A をまとめ、組織全体でそのまま利用できるようにするとします。会話上部の **共有** をクリックし、**組織全体にクイック共有** を選択すると、リンクがすぐにクリップボードへコピーされるため、そのままお知らせに貼り付けられます。メンバーはリンクを開いて Q&A 全体を閲覧できます。自分の状況に合わせて追加の質問をしたい場合は、**会話を続ける** をクリックして自分の会話リストにコピーし、続けて質問できます。元の会話には影響しません。

共有方法

共有メニューは会話ページ上部にあり、現在の会話にメッセージがある場合にのみ表示されます。

1. 「共有」をクリックする

会話ページ上部の **共有** をクリックすると、次の2つのオプションが表示されます。

組織全体にクイック共有：リンクをすぐに生成してクリップボードへコピーします。追加設定は不要で、組織内のすべてのメンバーが閲覧およびコピーできます。

共有範囲をカスタマイズ：共有相手と権限を自分で設定します。詳しくは次のステップを参照してください。



会話ページ上部の「共有」ボタンから開いたメニュー

「共有」ボタンでは、「組織全体にクイック共有」と「共有範囲をカスタマイズ」の2つの方法を選択できます

2. 共有範囲と権限を設定する

共有範囲をカスタマイズ を選択した後、ダイアログで次の項目を設定します。

項目	説明
共有範囲	組織内の全員 、 特定のグループ 、または 特定のメンバー を選択します。グループまたはメンバーを指定する場合は、下の選択欄で対象を選択します。複数選択も可能です
共有タイトル	任意です。相手が共有ページおよび「組織の共有を閲覧」リストで確認するタイトルです。空欄の場合は会話タイトルが使用されます
説明	任意です。この会話の要点や用途を簡潔に記載します
共有権限	コピー可能 （デフォルト）の場合、相手は会話を自分のリストにコピーして質問を続けられます。 読み取り専用 の場合は閲覧のみ可能です



共有範囲をカスタマイズするダイアログ

共有範囲、タイトル、説明、共有権限を同じダイアログで設定します

3. リンクを生成して送信する

共有リンクを生成 をクリックします。リンクは自動的にクリップボードへコピーされます。画面の **リンクをコピー** をクリックして再度コピーすることもできます。リンクを相手に送信してください。相手が開くには MaiAgent へのログインが必要です。



共有リンクの生成完了

リンクは生成時に自動でコピーされ、「リンクをコピー」をクリックして再度コピーすることもできます

共有された相手に表示される内容

相手がログインしてリンクを開くと、共有ページが表示されます。上部にはタイトル、共有者、共有日時、メッセージ数が表示され、その下に会話全体が表示されます。このページでは閲覧のみ可能で、入力できません。

権限が **コピー可能** の場合、ページ下部に **会話を続ける** が表示されます。クリックすると、この会話が相手自身の新しい会話としてコピーされ、「会話リストにコピーしました！」と表示された後、自動的にその会話へ移動します。相手はそのまま質問を続けられます。

権限が **読み取り専用** の場合、ページに「この会話は読み取り専用で共有されています」と表示され、コピーボタンは表示されません。

共有範囲に含まれないメンバーや、別の組織のアカウントがリンクを開くと、「この共有会話を読み込めません。リンクが無効になっている可能性があります」と表示されます。



共有ページと「会話を続ける」ボタン

「コピー可能」の共有ページでは下部に「会話を続ける」が表示され、クリックすると自分の会話リストにコピーされます

コピーされるのは新しい会話です **会話を続ける** をクリックすると、相手は自分のアカウントに作成された新しい会話で質問を続けます。元の会話は変更されず、共有した側には相手がその後に追加した内容も表示されません。2つの会話はそれぞれ独立しています。

組織の共有を閲覧し、自分の共有を管理する

会話ページ上部の **組織の共有を閲覧** には、組織内で自分が閲覧できるすべての共有が表示されます。タイトルまたは説明で検索し、**表示** をクリックして共有ページを開きます。

このページで **自分の共有** をクリックすると、自分が共有した各会話を管理できます。

操作	説明
編集	共有タイトル、説明、共有権限を変更します。作成後に共有範囲や対象を変更することはできません。対象を変更するには、共有を解除してから再度共有してください
リンクをコピー	同じ共有リンクを再度取得します
共有を解除	解除後に他のユーザーがリンクを開くと、読み込めない旨が表示されます。すでに各自のリストへコピーされた会話には影響しません



自分の共有リスト

「自分の共有」では、編集、リンクのコピー、共有の解除ができます

共有のルール

項目	説明
共有される内容	「共有をクリックした時点」の内容が共有されます。その後に元の会話へ追加したメッセージは共有ページに反映されません。新しい内容を共有するには、再度共有してください
含まれない内容	AI の思考プロセスとツールの実行履歴は共有ページに表示されません。会話本文、コード、Canvas の内容のみが含まれます
開くことができるユーザー	ログイン済みで、同じ組織に所属するメンバーのみです。共有範囲をグループまたはメンバーに設定した場合、対象外のユーザーは開けません
有効期限	有効期限はありません。共有を解除するまで有効です
元の会話を削除した場合	共有ページは引き続き閲覧およびコピーでき、共有時点の内容が維持されます
管理できるユーザー	編集または共有解除ができるのは共有者本人のみです

回答の生成中に前の内容を確認する

MaiGPT が長い回答を生成している間も、上にスクロールして前の内容を確認できます。新しいテキストが次々に表示されても、画面はスクロールした位置に留まり、最新位置へ引き戻されません。**最後の質問より上**までスクロールすると、入力欄の上に白い **最新に戻る** ボタンが表示されます。クリックすると最後の質問の位置に戻り、最新内容への自動追従が再開します。

利用シーン

カスタマーサービス責任者が、MaiGPT に長い研修チェックリストの整理を依頼します。AI がまだ回答を生成している間に、前のやり取りで自分が伝えた条件を確認するため上にスクロールすると、画面は確認したい箇所に留まり、その後に生成されるテキストによって移動することはありません。入力欄の上には **最新位置に戻る** が表示されます。確認後にこのピルをクリックすると、今回の質問の位置に戻り、MaiGPT が残りの内容を書き終えるまで続けて確認できます。

操作方法

1. 上にスクロールする

MaiGPT が回答を生成している間に、マウスホイール、タッチ操作、またはスクロールバーのドラッグで上にスクロールします。

2. その位置で読む

画面はスクロールした位置に留まり、生成中の新しい内容によって現在の位置が変わることはありません。最後の質問より上までスクロールすると、入力欄の上に **最新位置に戻る** が表示されます。



MaiGPT の回答生成中に上へスクロールすると、入力欄の上に「最新位置に戻る」が表示されます

最後の質問より上までスクロールすると、入力欄の上に「最新位置に戻る」が表示されます。クリックすると、この質問の位置に戻ります。

3. 最新位置に戻る

最新位置に戻るをクリックすると、最後の質問の位置に戻り、最新の内容への自動追従が再開します。自分で一番下までスクロールしても、同様に追従が再開します。

最新位置に戻るは、最後の質問より上にいる場合にのみ表示されます。同じ長い回答内を下にスクロールして、すでに生成された内容を読んでいる場合も画面はその位置に留まりますが、ビルは表示されません。一番下までスクロールすると、最新の進捗への追従が再開します。

次のステップ

[Canvas でドキュメントを作成する](#)

[議事録へのクイックアクセス](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

会話の引き継ぎ

同じ会話を長く続けるほど、アシスタントが覚えておく内容は増えていきます。内容が上限に近づくと、アシスタントは会話の初めに話したことを思い出しくくなります。

「会話の引き継ぎ」を使うと、このようなときにアシスタントへ現在の進捗を**引き継ぎサマリー**にまとめるよう依頼し、ワンクリックで新しい会話を開いて続きを進められます。新しい会話のアシスタントは最初にこのサマリーを読むため、背景を説明し直す必要はありません。元の会話も保存され、いつでも振り返ることができます。

会話の引き継ぎを利用するには、MaiAgent によるシステム全体の会話引き継ぎ機能の有効化が必要です。この全体設定のスイッチは管理画面ではなく、お客様の管理者が設定することはできません。MaiAgent にお問い合わせください。全体で有効化されると、MaiGPT と Web Chat で会話を引き継げます。Web Chat では、管理者が会話プラットフォームで「会話の引き継ぎを有効化」もオンにする必要があります（[Web Chat で有効化する](#)を参照）。LINE、Facebook Messenger、Microsoft Teams など、その他の会話プラットフォームには対応していません。

利用例

マーケティング担当者が MaiGPT で秋の新製品発表会を企画し、午後いっぱいアシスタントとやり取りしています。会場、来場者数、予算配分、主力の新製品2点の紹介原稿について話し合いました。入力欄の下にある「コンテキスト使用量」が82%になり、入力欄の上にも引き継ぎの準備を勧める案内バーが表示されていることに気づきます。

「引き継ぎを準備」を押すと、アシスタントがイベントの目標、決定済みの会場と予算、作成中の紹介原稿、残りのタスクを引き継ぎサマリーにまとめます。内容を確認して「新しい会話で続ける」を押すと、新しい会話に切り替わります。アシスタントが最初に「引き継ぎました。現在のタスクは……」と説明するので、担当者は前のやり取りを貼り付け直すことなく、続けて招待状の作成を依頼できます。

利用できる場所

利用場所	利用者	説明
MaiGPT	組織のメンバー	MaiGPT の会話ページでは、どのレイアウトでも操作方法は同じです。システム全体の会話引き継ぎ機能が有効になれば利用でき、別途プラットフォームのスイッチを設定する必要はありません
Web Chat	サイト訪問者、組織のメンバー	サイトに埋め込まれた Web Chat の会話ウィンドウでは、ログインしていない訪問者も利用できます。システム全体の会話引き継ぎ機能の有効化に加え、管理者が該当の会話プラットフォームで「会話の引き継ぎを有効化」をオンにする必要があります（初期設定はオフです）

Web Chat のアシスタントは Agent モードを使用する必要があります。引き継ぎサマリーはアシスタントが作成します。Web Chat に接続するアシスタントが「Agent モード」（または Agent Teams）を使用していない場合、引き継ぎサマリーを生成できません。MaiGPT には影響しません。

Web Chat で有効化する

Web Chat の会話引き継ぎとコンテキスト使用量には、**独立した2つのスイッチ**があります。各会話プラットフォームに設定があり、初期設定はどちらもオフです。お客様が外部向けに埋め込んだ Web Chat では、管理者が有効にするまで、訪問者に引き継ぎの案内もコンテキスト使用量も表示されません。「コンテキスト使用量を表示」はオンにするとすぐに反映されます。「会話の引き継ぎを有効化」は、MaiAgent がシステム全体の会話引き継ぎ機能を有効にしている場合にのみ機能します。

ある EC サイトのカスタマーサポート責任者は、訪問者が同じ会話で複数の注文について続けて質問すると、アシスタントが最初に出た注文番号を思い出せなくなることに気づきました。まずは訪問者に会話の容量をどれだけ使ったか見せたいと考え、公式サイト上の Web Chat 会話プラットフォームの **機能設定** を開き、**コンテキスト使用量を表示** だけをオンにして保存します。訪問者が会話ウィンドウを開き直してアシスタントの最初の返信を受け取ると、入力欄の下に「コンテキスト使用量」とパーセンテージが表示されます。

1. 会話プラットフォームの機能設定を開く

管理画面で **カスタマーサポート会話** → **会話プラットフォーム** に進みます。有効化する Web Chat プラットフォームを編集し、左側のメニューで **機能設定** をクリックします。

2. 必要なスイッチをオンにして保存する

「基本機能」セクションには2つのスイッチがあり、片方だけでも両方でもオンにできます。

スイッチ	オンにした場合の Web Chat の動作
会話の引き継ぎを有効化	システム全体の会話引き継ぎ機能が有効な場合、コンテキスト使用量が80%に達すると引き継ぎの案内バーが表示されます。アシスタントが引き継ぎサマリーのカードを生成でき、訪問者は新しい会話へ引き継げます。全体の機能が無効な場合、このスイッチをオンにしても見た目の変化はありません
コンテキスト使用量を表示	入力欄の下にコンテキスト使用量のパーセンテージが表示されます

設定後、**保存** を押します。

 会話プラットフォームの機能設定にある基本機能セクション。最後の行に会話の引き継ぎを有効化とコンテキスト使用量を表示の2つのスイッチがあります

「機能設定」→「基本機能」の「会話の引き継ぎを有効化」と「コンテキスト使用量を表示」

2つのスイッチは独立しています：「コンテキスト使用量を表示」だけをオンにすると、パーセンテージのみが表示され、引き継ぎの案内バーは表示されません。「会話の引き継ぎを有効化」だけをオンにすると、入力欄の下に使用量は表示されませんが、80%、90%、100%のしきい値に達したときに引き継ぎの案内バーが表示されます（システム全体の会話引き継ぎ機能が有効である必要があります）。会話の引き継ぎは全体設定のスイッチにも制御されます：システム全体の会話引き継ぎスイッチはMaiAgentが管理します。管理画面にはこの設定がなく、お客様の管理者が有効にすることはできないため、MaiAgentにお問い合わせください。全体設定がオフの場合、MaiGPTを含むすべてのプラットフォームで引き継ぎ機能が表示されず、「会話の引き継ぎを有効化」をオンにしても変化はありません。「コンテキスト使用量を表示」は全体設定の影響を受けません。内部プラットフォームの設定ページには、この2つのスイッチは表示されません。設定ページ内の各スイッチの位置は[機能設定](#)を参照してください。

コンテキスト使用量を確認する

会話の入力欄の下に「**コンテキスト使用量**」の行が表示されます。短いプログレスバーとパーセンテージで、この会話がアシスタントの記憶できる容量をどれだけ使用しているかを示します。

MaiGPT：常に表示され、設定は不要です。

Web Chat：管理者が該当の会話プラットフォームで **コンテキスト使用量を表示** をオンにすると表示されます（[Web Chatで有効化する](#)を参照）。このスイッチは「会話の引き継ぎを有効化」と独立しています。

表示のルール：

新しい会話では、アシスタントの最初の返信後にこの行が表示されます。

アシスタントの返信が完了するたびに更新されます。

表示される最大値は100%です。

使用量が100%に近づくほど、新しい会話への引き継ぎをお勧めします。100%に達すると、アシスタントは会話の初めの内容を参照できなくなり始めます。



MaiGPT の入力欄の下に表示されるコンテキスト使用量のプログレスバーとパーセンテージ

入力欄の下「コンテキスト使用量」は、アシスタントが返信するたびに更新されます



Web Chat の入力欄の下に表示されるコンテキスト使用量のプログレスバーと0%

Web Chat で「コンテキスト使用量を表示」をオンにすると、入力欄の下に「コンテキスト使用量」とパーセンテージが表示されます

引き継ぎを始める3つの方法

1. アシスタントに直接依頼する

いつでも、入力欄に次のような文を入力して送信できます。

この会話を新しい会話に引き継いでください

アシスタントが引き継ぎサマリーを作成します（下の「**引き継ぎサマリー**」を参照）。使用量が増えるまで待つ必要はありません。

2. 案内バーを使う

コンテキスト使用量が **80%** に達すると、入力欄の上に案内が表示されます。

この会話のコンテキストが上限に近づいています。サマリーを作成し、新しい会話へ引き継いで続けることをお勧めします

案内バーの右側には2つのボタンがあります。

引き継ぎを準備：「この会話を新しい会話に引き継いでください」が自動で送信され、アシスタントが引き継ぎサマリーを作成します。

閉じる：案内バーを非表示にし、元の会話で続けられます。

閉じた後も、使用量が次のしきい値（**90%**、**100%**）を超えると、案内バーが再び1回ずつ表示されます。100%に達すると、案内文は次のように変わります。

この会話のコンテキストは上限に達しました。会話内容の完全性を保つため、サマリーを作成し、新しい会話へ引き継いで続けることをお勧めします

案内バーを閉じた状態は、現在開いているページでのみ有効です。ページを再読み込みしたときに使用量がしきい値以上であれば、案内バーが再表示されます。

3. アシスタントからの確認に回答する

コンテキスト使用量が80%に達すると、アシスタントはその返信の最後に、次のような確認を追加します。

この会話はかなり長くなりました。要点をまとめて、新しい会話に引き継いで続けますか？

「はい」「お願いします」など、同意する回答をすると、アシスタントが引き継ぎサマリーを作成します。

「不要です」と答えるか、回答しない場合は、アシスタントは通常どおり続けます。毎回同じ確認はしません。

使用量が90%と100%に達したときに、それぞれもう1回通知します。

アシスタントの確認と案内バーは同時に表示されます。どちらの方法で引き継いでも構いません。

引き継ぎサマリー

アシスタントが作成したサマリーは、元の会話に「**引き継ぎサマリー**」カードとして残ります。次の5つのセクションに分かれています。

セクション	内容
目標	この会話で達成すること
決定済み	確定した決定事項と結論
進行中	対応中の項目と現在の状態
タスク	次に行うこと
重要な参照情報	重要な数値、名称、過去にアップロードしたファイル名

サマリーは会話で使用している言語で作成されます。内容がないセクションは表示されません。

カードの下部には「**新しい会話で続ける**」ボタンがあり、その横に作成される新しい会話が表示されます。

 MaiGPT の会話内にある引き継ぎサマリーカード。目標、決定済み、進行中、タスク、重要な参照情報の5つのセクションと新しい会話で続けるボタンがあります

引き継ぎを依頼すると、アシスタントが元の会話に引き継ぎサマリーカードを残します

システムは自動で切り替えません 引き継ぎサマリーが生成された後も、元の会話に留まります。サマリーを確認し、問題がなければ「新しい会話で続ける」を押してください。重要な情報が抜けている場合は、元の会話でアシスタントに補足を依頼するか、もう一度引き継ぎを依頼できます。

同じ会話を複数回引き継ぐこともできます。毎回新しいサマリーが作成され、**最新のサマリー**にのみボタンが表示されます。

新しい会話で続ける

「新しい会話で続ける」を押す

引き継ぎサマリーカードの下部にある **新しい会話で続ける** をクリックします。作成中はボタンに「新しい会話を作成中…」と表示されます。

新しい会話に移動する

画面が新しい会話に切り替わり、タイトルは元の会話のタイトルに「(続き)」を付けたものになります。新しい会話の最初のメッセージはシステムが代わりに送信し、内容は「〈元の会話のタイトル〉の引き継ぎから続けます」です。メッセージの横には「システムによる送信」と表示されます。

アシスタントが引き継ぎ状況を確認する

アシスタントはサマリーを読むと、まず「引き継ぎました。現在のタスクは……」などの一文で引き継ぎ状況を説明します。その後は通常どおり会話できます。

 新しい会話の最初にシステムによる送信と表示された引き継ぎメッセージがあり、アシスタントが引き継ぎを確認してタスクを示しています

新しい会話ではシステムが引き継ぎメッセージを送信し、アシスタントがサマリーを読んで引き継ぎ状況を確認します

引き継ぎが完了すると、会話一覧に2つの会話の関係が表示されます。元の会話には「引き継ぎ先」、新しい会話には「元の会話から継続」と表示されます。元の会話のボタンは「**新しい会話へ移動**」に変わり、以後クリックしても同じ新しい会話に戻るだけで、重複して作成されません。

 会話一覧で、新しい会話に元の会話から継続、元の会話に引き継ぎ先と表示されています

会話一覧に2つの会話の引き継ぎ関係が表示されます

新しい会話の作成に失敗すると、「新しい会話の作成に失敗しました。もう一度お試しください」と表示され、ボタンを再び押せる状態に戻ります。

新しい会話に引き継いだ後にできること

そのまま作業を続ける：アシスタントはサマリーの目標、決定事項、タスクを把握しているため、すぐに次の手順を依頼できます。

同じアシスタントを使う：新しい会話でも元の会話と同じアシスタントを使用し、モデル、ナレッジベース、ツールの設定も同じです。

元の会話を振り返る：元の会話はすべて会話一覧に保存され、必要なときに開いて確認できます。

再び引き継ぐ：新しい会話が長くなったら、さらに別の新しい会話へ引き継げます。使用量は新しい会話で改めて計算されます。

新しい会話のアシスタントが参照できるのは引き継ぎサマリーだけで、元の会話の他のメッセージは見えません。次の内容は新しい会話に引き継がれません。

元の会話でアップロードしたファイルや画像（サマリーにはファイル名のみ記載されます）

元の会話で生成したファイルと Canvas の内容

サマリーに含まれない会話の詳細

新しい会話でこれらの内容が必要な場合は、ファイルを再度アップロードするか、必要な部分を新しい会話に貼り付けてください。

引き継ぐ前に元の会話やサマリーが削除されている場合、アシスタントは「元の会話の引き継ぎサマリーが見つかりません。続けたい内容を直接教えてください」と伝えます。その場合は、続けたいことを直接説明してください。

Web Chat の訪問者向けの説明

ログインしていない Web Chat の訪問者も、上記と同じ操作で引き継げます。次の点にご注意ください。

新しい会話と元の会話は、訪問者が現在使用しているブラウザーにのみ保存されます。別のブラウザーやデバイスでは表示されません。

訪問者の会話履歴の保存期限が切れると、元の会話は開けなくなります。ただし、すでに作成した新しい会話は引き続き利用できます。

対応していないケース

ケース	説明
LINE、Facebook Messenger、Microsoft Teams、Slack などの他の会話プラットフォーム	使用量や案内バーは表示されず、アシスタントから引き継ぎを確認することはありません
新しい会話への自動切り替え	対応していません。必ずご自身で「新しい会話で続ける」を押す必要があります
別のアシスタントへの引き継ぎ	対応していません。新しい会話では必ず元のアシスタントを使用します
元の会話の添付ファイルや生成ファイルを新しい会話に持ち込む	対応していません。新しい会話で再度アップロードしてください
同じ会話内で内容を圧縮して続ける	対応していません。引き継ぎでは必ず新しい会話を開きます

よくある質問

使用量がまだ低くても引き継げますか？

はい。「この会話を新しい会話に引き継いでください」と直接入力すれば、案内バーの表示を待たずに引き継げます。

誤って案内バーを閉じても引き継げますか？

はい。入力欄からアシスタントに直接引き継ぎを依頼してください。

コンテキスト使用量はどのように計算されますか？

パーセンテージは、この会話がアシスタントの記憶できる容量を現在どれだけ使用しているかを示します。会話内容とアシスタントが使用するモデルに基づいて推定されます。モデルによって記憶できる量が異なるため、同じ長さの会話でも使用量が異なる場合があります。

引き継ぎ後も元の会話で話し続けられますか？

はい。元の会話はロックされませんが、使用量がすでに高いため、新しい会話で続けることをお勧めします。

関連機能

AI メモリ

AI メモリーのページでは、アカウントに現在保存されている好みや事実を確認・管理できます。メモリーの追加、編集、削除、再有効化ができます。

この項目は、組織で AI メモリーが有効になっている場合にのみ、アカウントのページに表示されます。

利用する場面

たとえば、プロジェクトマネージャーがアカウントに保存されたコミュニケーション上の好みを整理したい場合を考えます。**AI メモリー**で既存の内容を確認し、「日本語で回答する」という好みを手動で追加できます。必要が変わったときは、いつでも編集または削除できます。

メモリー一覧を開く

右上のアカウントメニューから **プロフィール**を開き、組織セクションで **AI メモリー**を選択します。ページにメモリーが一覧表示されます。まだデータがない場合は「メモリーはまだありません」と表示されます。



AI メモリー画面の空の状態。右上に追加ボタンがある

AI メモリー一覧の空の状態

メモリーを手動で追加する

AI メモリー画面の右上にある **追加**を選択します。

種類を選び、トピック、要約、詳細を入力します。トピックには `communication_style` のような英語の `snake_case` を使用します。詳細は項目ごとに改行して入力できます。



種類、トピック、要約、詳細の欄がある AI メモリー追加フォーム

メモリーを手動で追加するときに入力する項目

保存を選択します。新しいメモリーが一覧に表示されます。

会話中にアシスタントに覚えてもらう

AI メモリー画面で手動追加するほか、会話中にアシスタントへ「覚えておいて……」と伝えることもできます。アシスタントはその内容を一件のメモリーにまとめて一覧に保存し、以後の会話で参照できます。

また、役職、回答言語の好み、よく使うスキルなど、長期的に役立つと判断した事実をアシスタントが自発的に記録することもあります。

利用条件

会話中にアシスタントがメモリーを書き込むには、次の条件をすべて満たす必要があります。

組織で AI メモリーが有効になっている。

対象の AI アシスタントの設定で **ベクトルメモリー** が有効になっている。

会話の利用者が組織のメンバーである。匿名の訪問者との会話からはメモリーは作成されません。

アシスタントは、クレジットカード番号、本人確認書類の番号、パスポート番号、銀行口座番号、携帯電話番号、メールアドレス、パスワード、API キーなどの機密性の高い個人情報を保存しません。こうした情報が含まれる場合はメモリーに保存せず、保存できないことを伝えます。

利用例

たとえば、マーケティング担当者が MaiGPT で新製品のプレゼンテーションを準備しており、毎回製品のコードネームを伝え直したくない場合を考えます。会話で「覚えておいてください。デモ製品のコードネームは Aurora です。今後、製品紹介を書くときはこのコードネームを使ってください」と入力します。アシスタントは **Save Memory** を実行して、覚えたことを返信します。担当者が **AI メモリー** 画面を開くと、このメモリーに **ユーザーの依頼** というラベルが付いています。その後、新しい会話で製品紹介を依頼すると、アシスタントは Aurora というコードネームを使用します。

 MaiGPT の会話でユーザーがデモ製品のコードネーム Aurora を覚えるよう依頼し、手順に Save Memory の実行とアシスタントの確認が表示される

会話中にアシスタントへ記憶を依頼すると、手順に Save Memory の実行が表示されます

アシスタントが書き込むメモリーのトピックが既存のメモリーと同じ場合は、新しく重複して追加せず、そのメモリーを更新します。

メモリーの保存元ラベル

一覧の各メモリーには保存元が表示されます。会話中にアシスタントが書き込んだメモリーには、次のいずれかのラベルが付きます。

ラベル	意味
ユーザーの依頼 （緑）	会話中にアシスタントへ明示的に覚えるよう依頼した内容
アシスタントによる記録 （紫）	アシスタントが会話中に自発的に判断して保存した内容

一覧には、このページから自分で追加したメモリーの **手動追加** や、システムが会話から自動的にまとめた **AI 抽出** など、ほかの保存元ラベルも表示される場合があります。残しておきたくないメモリーは、以下の手順で編集または削除してください。

 AI メモリー一覧の二件。一件は事実と AI 抽出、もう一件はトピック demo_product_code に指示とユーザーの依頼のラベルが付いている

メモリー一覧の保存元ラベル：AI 抽出とユーザーの依頼

既存のメモリーを管理する

メモリー一覧では、次の操作ができます。

トピック、要約、詳細を編集する。

正確でなくなったメモリーや AI に使用してほしくないメモリーを削除する。削除後は復元できません。

「期限切れのメモリー」セクションで、期限切れの項目を再有効化する。

更新ボタンを選択し、一覧を最新の状態にする。

メモリーは今後の会話の回答に影響する場合があります。内容が古い、不正確、または長期保存すべきでない場合は、速やかに修正または削除してください。

Canvas

Canvas は、MaiGPT がドキュメントや図表を表示するための領域です。AI が Canvas でコンテンツを生成すると、会話の横で結果を確認し、コンテンツの種類に応じてプレビュー、ソースコード、ダウンロード機能を使用できます。現在、Markdown ドキュメントはプレビューに対応しています。テキストを手動で編集する場合は、先にファイルをダウンロードしてから、テキストエディターで開いてください。



Markdown Canvas のドキュメントプレビュー

Markdown Canvas にドキュメントの内容が表示され、右上にソースコード、全画面表示、ダウンロードの各操作があります

Canvas を使用する場面

場面	プロンプト例
レポートを作成する	「第1四半期の業績サマリーを作成してください」
メールを作成する	「この顧客からの問い合わせメールに返信してください」
議事録を整理する	「以下の内容を議事録の形式に整理してください」
フローチャートを作成する	「休暇申請のフローチャートを作成してください」
表を作成する	「プラン A とプラン B を比較する表にまとめてください」

使用方法

Canvas を開く

AI が長めのドキュメントを生成すると、Canvas が自動的に開きます。次のように明示的に依頼することもできます。

「Canvas を使って...を作成してください」

コンテンツを編集する

Canvas を開いた後は、次の操作を行えます。

ドキュメントを表示する — Markdown Canvas で内容を確認できます。ソースコードモードに切り替えると Markdown テキストを表示できますが、このモードもテキスト編集欄ではありません。

ダウンロードして編集する — Markdown ファイルをダウンロードし、テキストエディターで編集します。ローカルファイルでの変更は Canvas に自動的に反映されません。

修正を依頼する — 「2段落目をもっと簡潔にしてください」のように、調整する箇所を会話で明確に指定します。

エクスポート

Markdown Canvas の右上に **ダウンロード** メニューがあります。

元の形式 (.md) — Markdown ファイルを保存し、テキストエディターで編集できます

PDF ドキュメント — 閲覧や共有用の PDF をダウンロードします

Markdown テキストをコピーするには、コードモードに切り替えてから、コンテンツエリアのコピーボタンを使用します。

Canvas で作成できるもの

種類	適した用途	例
ドキュメント	レポート、メール、提案書、お知らせ	「新製品リリースのお知らせを作成してください」
表	比較分析、データ整理	「3社の仕入先の見積もりを比較してください」
図表	フローチャート、組織図、シーケンス図	「顧客からの苦情対応フローを作成してください」

ヒント

AI に反復改善を手伝ってもらい一度で完成させる必要はありません。まず AI に初稿を作成してもらい、段階的に修正します。1. 「まず初稿を作成してください」 2. 「よりフォーマルな文体にしてください」 3. 「裏付けとなるデータを追加してください」 4. 「最後の段落を行動喚起に変更してください」

必要なバージョンを保存する 現在の内容を保存する必要がある場合は、先にファイルをダウンロードしてください。Markdown Canvas のプレビューとソースコードモードではテキストを直接編集できません。ダウンロードしたローカルファイルを編集してください。

ドキュメントを作成する

AI にレポート、メール、提案書、お知らせ、議事録などの作成を依頼し、Canvas で結果を確認できます。Markdown ドキュメントは、ダウンロード後に手動で編集できます。

クイックスタート

作成したいものを AI に直接伝えます。

「顧客向けの見積もり回答メールを作成してください」

「Canvas を使って今日の議事録を整理してください」

「新機能リリースの社内向けお知らせを作成してください」

AI が Canvas でドキュメントを生成した後、プレビューを開いて結果をダウンロードできます。

編集と修正

ダウンロード後に手動で編集する

Markdown Canvas では、Word のようにテキストをクリックして直接編集できません。右上のダウンロードメニューから Markdown ファイルを保存し、テキストエディターで開いてください。ソースコードモードは表示とコピー専用です。

AI に修正してもらう

次のように、会話に明確な修正指示を入力します。

指示	AI の処理
「よりフォーマルな文体にしてください」	ドキュメント全体の文体を調整します
「2段落目が長すぎるので、簡潔にしてください」	指定した段落を短くします
「スケジュールに関する説明を1段落追加してください」	段落を追加します
「箇条書きに変更してください」	形式を変更します
「日本語に翻訳してください」	ドキュメント全体を翻訳します



Markdown Canvas のダウンロードメニュー

ダウンロードメニューでは、元の Markdown 形式と PDF を選択できます

よく使うドキュメントテンプレート

次のプロンプトを試すと、一般的なドキュメントをすばやく作成できます。

ドキュメントの種類	プロンプト例
週報	「今週の週報を作成してください。要点：プロジェクト A を完了、要件 B に着手、来週は C を実施予定」
メール	「仕入先の見積もりを丁寧かつ明確にお断りするメールを作成してください」
議事録	「以下の内容を議事録の形式に整理してください：（メモを貼り付け）」

ドキュメントの種類	プロンプト例
提案書	「AI カスタマーサービス導入の提案書の概要を、効果分析を含めて作成してください」
お知らせ	「土曜日の午前2時から6時まで実施するシステムメンテナンスのお知らせを作成してください」

ドキュメントをエクスポートする

Markdown ドキュメントのダウンロードとコピー方法については、上記の[エクスポート](#)を参照してください。ダウンロードしたローカルファイルは、対応するツールで編集できます。

図表を作成する

自然言語で説明するだけで、AI が Canvas でフローチャート、組織図、シーケンス図など、さまざまな図表を作成します。構文を学ぶ必要はなく、作成したいものをそのまま伝えるだけです。

クイックスタート

作成したい図表を AI に直接伝えます。

「休暇申請のフローチャートを作成してください」

「部門の組織図を作成してください」

「ユーザーの注文から出荷までのフローを作成してください」

作成できる図表

図表の種類	プロンプト例	用途
フローチャート	「経費精算フローを作成してください」	手順、判断の分岐
組織図	「部門構成を作成してください」	上下の所属関係
シーケンス図	「API 呼び出しのシーケンス図を作成してください」	システム間のやり取りの順序
ガントチャート	「プロジェクトスケジュールのガントチャートを作成してください」	プロジェクトのスケジュール管理
マインドマップ	「マーケティング戦略をマインドマップで整理してください」	アイデア出しと分類

図表を修正する

生成後に調整する場合は、次のように直接指示します。

指示	AI の処理
「2番目の手順の後に承認手順を追加してください」	ノードを追加します
「フローチャートを左から右に変更してください」	方向を調整します
「最後の手順を削除してください」	ノードを削除します
「色を青系に変更してください」	スタイルを調整します

図表をエクスポートする

完成後は、次の操作を行えます。

コピー — プレゼンテーションやドキュメントに貼り付けます

スクリーンショット — Canvas の図表画面を直接撮影します

次のステップ

[Deep Research](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

Deep Research

Deep Research は MaiGPT の詳細な調査機能です。研究テーマを入力すると、AI が研究計画を提案します。その後、確認した方針に沿って情報を検索・整理し、レポートを作成します。市場調査、競合分析、技術調査に適しています。

通常のチャットとの違い

	通常のチャット	Deep Research
適した用途	簡単な質問への回答や日常業務	複数の情報源を検索・整理する必要がある調査
操作方法	質問を入力して回答を受け取ります	研究計画と費用の見積もりを確認してから、出力形式を選びます
研究結果	チャットでの回答	Canvas ドキュメント、チャットでの回答、またはダウンロードファイル
待ち時間	通常は短めです	テーマの範囲や検索状況によって異なります

利用する場面

企業の企画責任者が、生成 AI の導入方針を検討しています。MaiGPT で **詳細な調査** を有効にし、「台湾企業における生成 AI 導入の現状、課題、成功事例を調査してください」と入力します。まず研究計画と Credits の見積もりを確認し、**チャットで直接回答** を選択します。研究が完了すると、元のチャットで整理された内容と引用元を読み、その後の議論に活用できます。

研究を開始する

ここでは、ファイルを添付せずにテーマを調査する例を紹介します。

1. 詳細な調査を有効にする

MaiGPT の **新しいチャット** を開き、入力欄の横にある **追加**（+）をクリックして、**詳細な調査** を選択します。有効にすると、入力欄の下に同名のラベルが表示されます。



追加メニュー内の詳細な調査の入口

追加メニューで「詳細な調査」を選択します

詳細な調査 が表示されない場合は、組織管理者に連絡し、MaiGPT のロール権限を確認してください。

2. 研究テーマを入力する

テーマ、範囲、レポートの用途を説明し、入力欄の右下にある送信ボタンをクリックします。先に方針を確認したい場合は、「まず研究計画を提案し、私が確認してから実行してください」と明確に指定できます。

大まかな指定	より具体的な指定
「AI を調査してください」	「台湾企業における生成 AI 導入の現状、課題、成功事例を調査してください」
「競合を分析してください」	「指定した 3 製品の企業向けナレッジベース機能を比較し、適した利用場面を整理してください」

詳細な調査を有効にし、研究テーマを入力した入力欄

「詳細な調査」が有効になっていることを確認してから研究テーマを送信します

3. 計画と費用の見積もりを確認する

AI が提案した研究方針と Credits の見積もりを読みます。範囲が適切でない場合は、同じチャットで先に調整を依頼してください。方針と見積もりの両方を了承できたら、次の手順に進みます。

研究方針の一覧と Credits 消費量の見積もり

研究計画には費用の見積もりが添えられます。画像の金額は、このデモに限った見積もりです

4. 出力形式を選んで開始を確認する

開始を確認する前に、研究レポートの出力形式を選択してくださいというカードで、形式を 1 つ選択します：

選択肢	研究完了後の表示方法
Canvas ドキュメント	Canvas でレポートをプレビューし、ソースの表示、全画面での閲覧、ダウンロードができます
チャットで直接回答	元のチャットにレポートを表示し、会話の流れに沿って読みやすくします
ファイルをダウンロード (docx/PDF)	保存や共有に適した、ダウンロード可能な Word と PDF ファイルを生成します

研究レポートの 3 つの出力形式を選ぶカード

レポートの用途に応じて、Canvas、チャットでの回答、ファイルのダウンロードを選びます

形式を選択すると、確認メッセージも送信されます。続いてシステムが利用可能な利用枠を確認し、確認を通過すると研究を開始します。計画と費用の見積もりを読んでから選択してください。選択後はカードに選んだ形式が残り、カード上で選び直すことはできません。

チャットで直接回答を選択済みのカード

選択後は、今回使用する出力形式のみがカードに残ります

5. 研究結果を待つ

開始後、チャットに **研究の進捗**が表示されます。AI が情報を検索・整理してからレポートを生成します。所要時間は研究範囲、情報源、生成状況によって異なります。実際の進捗を確認してください。

Credits 消費量の見積もりと利用枠の事前確認

Deep Research では、複数回の検索や分析を行う場合があります。計画に記載された費用の見積もりは、続行するかどうかを判断する目安になります。実行を確認すると、システムが見積もりに基づいて利用可能な利用枠を確認します。

見積もりの計算方法

まず、所属組織の直近最大 20 回の研究における実際の消費量を取得し、その中央値を使って見積もります。組織に研究履歴がない場合は、プラットフォーム全体の最近の研究の中央値を使います。それでも履歴がない場合は、システムに設定された既定の見積もりを使います。過去の使用量を参考にしたものであり、今回のテーマに対する固定料金ではありません。実際の消費量は検索や Token などの使用量に基づいて課金され、見積もりを上回ることも下回ることもあります。

見積もりは支出の上限ではなく、研究全体を通じて利用枠が不足しないことを保証するものではありません。確認前のチェックは、その時点の見積もりと残高に基づいて行われます。その後の実際の使用量が見積もりを超える可能性はあります。

研究計画には費用の見積もりが添えられます

AI が計画を提案するときは、Credits の見積もりと「実際の消費量は見積もりを上回ることも下回ることもあります」という説明を添えます。文章は AI が生成するため、表現や金額が異なる場合があります。今回のチャットに表示された案内を読んでください。

実行前の利用枠チェック

実行を確認すると、システムは組織ウォレットと今回の利用に適用される利用枠を確認します。適用される利用枠のいずれかが不足している場合、研究は開始されません：

確認項目	確認する内容	詳細
組織ウォレット	利用可能な Credits が消費量の見積もりを賄えるかどうか	Credits の説明
個人の利用枠	メンバーの利用可能な利用枠（設定されている場合）	メンバーの Credits 利用枠
ロールの共有利用枠	メンバーが所属するロールの利用可能な共有利用枠（設定されている場合）	ロールの利用枠

確認項目	確認する内容	詳細
チャットプラットフォームの利用枠	今回のチャットが属するプラットフォームの利用可能な利用枠（設定されている場合）	<u>チャットプラットフォームのCredits 利用枠</u>

チェックで停止された場合

AI が利用枠の不足を案内します。案内に従って組織管理者に連絡し、対応を依頼してください。

研究は開始されず、元のチャットと研究計画は確認待ちの段階で保持されます。

利用枠が補充されたら、同じチャットで AI に続行を依頼します。例えば「利用枠が補充されました。先ほどの計画に沿って研究を開始してください」と伝えれば、テーマを入力し直す必要はありません。

利用枠が不足した場合の対応

立場	対応すること
一般メンバー	不足の案内を組織管理者に伝え、研究の用途と消費量の見積もりを説明します
組織管理者	案内に従って組織ウォレット、個人、ロール、またはチャットプラットフォームの利用枠を確認し、組織の予算に応じて対応します

よくある質問

Q：費用の見積もりが表示されたら、その金額はすでに差し引かれていますか？

見積もりの金額がそのまま差し引かれることはありません。見積もりと利用枠のチェック自体は無料ですが、研究計画の生成や確認のやり取りなどの AI の回答は、Credits を消費する場合があります。そのため、研究がまだ開始されていない場合や利用枠のチェックで停止された場合でも、チャット全体が完全に無料とは限りません。

Q：実際の消費量が見積もりより多い、または少ないのはなぜですか？

見積もりには過去の研究費用を使います。今回の検索回数、情報源の長さ、Token 使用量が異なれば、実際の消費量も変わります。

Q：停止後に利用枠を補充したら、研究を開始し直す必要がありますか？

必要ありません。元のチャットに戻り、確認済みの計画に沿って続行するよう AI に依頼してください。

Q：費用の見積もりが表示されないのはなぜですか？

Credits 課金が有効になっていないデプロイ環境では、費用の見積もりは提供されません。見積もりを一時的に取得できない場合でも、既存の利用可能な利用枠のルールに従ってチェックします。見積もりが表示されないことは、無料であることを意味しません。

レポートを読む・エクスポートする

レポートを読む

研究が完了したら、先ほど選んだ形式で結果を開きます。結論を読む際は、レポートに記載された引用元と適用範囲も確認してください。



チャットに直接表示された研究レポートの冒頭

チャットでの回答を選ぶと、完成したレポートを元のチャットで読めます。画像はレポートの冒頭の抜粋です

Canvas ドキュメントを選ぶと、レポートが Canvas パネルに表示されます。右上の **全画面表示**をクリックすると、拡大して読めます。**コードモードに切り替え**で Markdown のソースを表示し、**プレビューモードに切り替え**をクリックすると、整形された表示に戻ります。



Canvas の全画面プレビューに表示された研究レポート

Canvas の全画面プレビューでは、レポートのタイトル、本文、上部の操作ボタンが保持されます

レポートを修正する

このページの研究出力で使用する Markdown Canvas は、プレビュー、ソースの表示、ダウンロードに対応していますが、**直接入力して編集する機能はありません**。レポートを手動で修正する場合は、元の Markdown ファイルをダウンロードするか、研究開始前に **ファイルをダウンロード (docx/PDF)** を選び、ダウンロードした Word ファイルを対応する編集ツールで修正してください。

追加の検索や分析が必要な場合は、チャットで後続の質問を送信できます。新しい AI の回答も、実際の使用量に応じて課金されます。

エクスポートする

ファイルをダウンロード (docx/PDF) を選ぶと、レポート完成後に **ダウンロードファイルを生成中…**と表示されます。ファイルの生成が完了するまで待ってから、該当ファイルの **ダウンロード** をクリックしてください。Canvas を選んだ場合は、パネル右上の **ダウンロード** をクリックし、**元の形式 (.md)** または **PDF ドキュメント** を選びます。



研究完了後にダウンロードできる Word と PDF ファイル

ファイルの生成が完了したら、Word または PDF ファイルの横にある「ダウンロード」をクリックします



Canvas の元の Markdown と PDF のダウンロードメニュー

Canvas のダウンロードメニューでは、元の Markdown と PDF ドキュメントを選べます

次のステップ

[Canvas について知る](#)

[Credits と消費履歴を確認する](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

AI 画像生成

MaiGPTにはAI画像生成機能が標準搭載されています。作りたい画面を文章で説明するだけで、AIが画像を生成します。日本語の説明に対応しており、英語で書く必要はありません。生成後も納得いくまで繰り返し修正できます。

文章で説明して画像を生成する

対話の中で、ほしい画像を直接説明してください：

「モダンなオフィスのイラストを、明るいトーンで描いてください」

「マーケティング用の製品イメージ画像を、背景はグラデーションのブルーで生成してください」

「スーツを着た猫の、かわいいマスコットを描いてください」



MaiGPT AI画像生成の結果

文章で説明を入力すると、AIがそれに対応した画像をその場で生成します

説明のコツ

説明が具体的であるほど、画像はイメージに近づきます：

一般的な説明	より良い説明
「猫を描いて」	「オレンジ色の猫が窓辺に座っていて、背景は夕日、水彩風」
「ポスターを作って」	「A4縦型のポスター、タイトルは『2025年度大会』、テクノロジー風、ブルーパープルのトーン」
「製品画像」	「白い背景に置かれた一杯のコーヒー、真上からのアングル、横にコーヒー豆が数粒、商業写真風」

次の要素を指定できます：

- **スタイル** — 水彩、フラットデザイン、リアル、カートゥーン、商業写真
- **トーン** — 明るい、暖色、寒色、モノクロ
- **構図** — 真上から、正面、クローズアップ、パノラマ
- **用途** — ソーシャル投稿、プレゼン用の挿絵、マーケティング素材

画像をダウンロードする

画像が生成されたら、画像をクリックすると拡大して確認できます。右クリックまたは長押しで、ご利用の端末に保存できます。

画像を編集・反復改善する

AIが生成した画像が気に入らないときも、最初からやり直す必要はありません。同じ対話の中で、納得いくまで修正を続けられます。

修正のしかた

画像が生成されたら、対話の中でAIに変更したい点を直接伝えてください：

「背景を白に変えてください」

「人物の表情を笑顔に変えてください」

「右下に会社のロゴを追加してください」

「全体のトーンを少し暖かくしてください」

AIは指示に従って新しいバージョンを生成します。



MaiGPT 画像の反復修正

対話の中で修正の方向性を指示すると、AIが新しいバージョンの画像を生成します

既存の画像をもとに生成する

画像をアップロードして、それを参考にAIに新しい画像を生成させることもできます：

（製品写真を1枚アップロード）

「この画像のスタイルを参考に、似たマーケティング素材を生成してください」

「この画像をカートゥーン風に変えてください」

ちょっとしたコツ

ステップごとに修正する 一度にたくさんの修正を依頼しないでください。一度に1か所ずつ変更すると、最も良い結果が得られます： 1. まず構図と被写体がOKかを確認する 2. 次にトーンとスタイルを調整する 3. 最後に細部（文字、ロゴなど）を加える

気に入らなければやり直す 修正するほど方向性がずれていくようであれば、いっそ最初から説明し直したほうが良いでしょう。AIは毎回独立して生成するため、修正を続けるより最初からやり直すほうが早い場合もあります。

次のステップ

[コネクタ](#)

[MaiGPT概要に戻る](#)

AI 動画生成

MaiGPTでは、文章による説明から動画を生成できます。対話に沿って動画の画質とアスペクト比を選択すると、送信前に設定の概要と推定Creditsが表示されます。動画モデルの技術的な名称を覚える必要はありません。

動画の生成にはCreditsを消費します。送信前に確認画面で推定使用量を確認し、生成するかどうかを決めてください。

利用シーン

マーケティング担当者が、新製品を紹介する短いソーシャルメディア動画を制作するとします。MaiGPTで架空のスマートスピーカーの外観、シーン、カメラワークを説明し、キャンペーンの要件に合わせて動画の画質と横向きのアスペクト比を選択します。その後、確認カードで動画の長さ、設定、推定Creditsを確認し、確定してから生成を開始します。

文章から動画を生成する

1. 動画の内容を説明する

MaiGPTの新しい対話で、被写体、シーン、動き、カメラ効果を説明してください。例：

4秒間の新製品紹介動画を生成してください。明るいきりびんのテーブルの上で白いスマートスピーカーがゆっくり回転し、カメラが滑らかに近づきます。人物や文字は表示しないでください。

2. 生成設定を選択する

対話に表示される選択肢から動画の画質を選び、次にアスペクト比を選択してください。実際に選択できる項目は、その時点で表示される画面をご確認ください。



MaiGPTで動画を生成する前の設定とCreditsの確認カード

画質とアスペクト比を選択すると、確認カードに動画の長さ、アスペクト比、画質、内容、推定Creditsが表示されます

3. 確認して生成する

確認カードに表示される内容の説明、動画の長さ、アスペクト比、画質、推定Creditsを確認してください。設定に問題がなければ、**生成**をクリックします。続行しない場合は、**キャンセル**をクリックしてください。

4. 結果をプレビューする

送信後、同じ対話で生成結果が表示されるまでお待ちください。

次のステップ

[AI画像生成](#)

[使用量とCredits](#)

[MaiGPT概要に戻る](#)

AI プレゼンテーション

MaiGPT の会話で AI にプレゼンテーションの作成を依頼すると、右側にプレゼンテーションパネルが開きます。スライドごとのプレビュー、AI による内容の編集、PDF または PPTX へのエクスポートができます。パネルが閉じている場合は、会話内の **プレゼンテーションを開く** カードをクリックすると、再び開けます。

このページでは、プレゼンテーションの編集中に、そのプレゼンテーションですでに生成した画像を再利用する方法を説明します。

プレゼンテーションで生成した画像を再利用する

プレゼンテーションアシスタントが生成した画像は、ファイルライブラリの **一時保存領域** に自動で保存されます。プレゼンテーションごとに、タイトルを名前とするフォルダーが作成されます。プレゼンテーションパネルで編集するときに **画像ドロワー** を開き、生成済みの画像を選ぶと、AI が現在のスライドに配置します。

画像の再生成は不要です：生成済みの画像をそのまま使用するため、画像生成の使用量は再度発生しません。

どのスライドでも使用できます：スライド2で生成した画像を、スライド7に追加することもできます。

画像は失われません：後でプレゼンテーションを削除しても、フォルダーと画像は一時保存領域に残ります。

利用例

マーケティング担当者が AI に新製品発表用の10枚のプレゼンテーションを作成してもらい、スライド2の表紙に製品の使用シーンを示す画像が生成されました。最後のスライドにも同じ画像を使って統一感を出したいと考え、スライド10に切り替えて **画像を挿入** をクリックします。ドロワーでその画像を選び、「右半分に配置して、左側のテキストは残してください」と入力して **このスライドに追加** を押します。AI がレイアウトを調整した後、中央の線をドラッグして変更前後を比較し、問題がなければ **変更を保持** を押します。この間、画像を再生成する必要はありません。

1. 画像ドロワーを開く

プレゼンテーションパネルで、画像を追加するスライドに切り替えます。**プレビュー** モードであることを確認し、スライド上部のツールバーにある **画像を挿入** をクリックします。右側から「スライド N に追加」というタイトルのドロワーが開きます。



プレゼンテーションパネルのプレビューモードのツールバーにある画像を挿入ボタン

プレビューモードでは、各スライド上部のツールバーに「画像を挿入」があります



スライド2に追加する画像ドロワー

右側から「スライド N に追加」ドロワーが開き、このプレゼンテーションで生成した画像と生成日時が表示されます

ドロワーには、このプレゼンテーションで生成したすべての画像が新しい順に並び、各画像の下に生成日時が表示されます。サムネイル右上の拡大ボタンにカーソルを合わせると、拡大して確認できます。

プレゼンテーションの生成中は、新しく生成された画像が自動でドロワーに表示されます。再読み込みは不要です。

2. 画像を選び、配置方法を指定する

使用する画像を選ぶと、ドロワーの下部に「この画像をどのように配置しますか？」という入力欄が表示されます。「タイトルの右側に配置してください」「中央に大きく配置してください」など、配置方法を説明できます。**空欄の場合はAIが判断します。**

確認したら **このスライドに追加** を押します。別の画像に変更する場合は、**キャンセル** を押して選び直します。



画像を選択した後に配置方法を入力する画面

画像を選択した後、ドロワー下部で配置方法を説明し、「このスライドに追加」を押します

3. 変更前後を比較して、保持するか決める

AIが現在のスライドに画像を配置します。完了すると変更前後の比較が表示され、中央の線をドラッグして違いを確認できます。

満足した場合 → **変更を保持** を押します

満足できない場合 → **元に戻す** を押すと、画像追加前の状態に戻ります



画像追加後の変更前後の比較画面

画像追加後は「変更前／変更後」の比較が表示されます。中央の線をドラッグして比較し、元に戻すか変更を保持するか選びます

画像の追加も **スライド全体を編集** と同様にバージョン履歴に記録され、後からバージョン履歴で復元できます。

画像の追加にはAIによるレイアウトの再調整が必要で、「スライド全体を編集」と同じように使用量が計算されます（ただし、画像は再生成されません）。使用量が上限に達している場合、スライドは変更されません。組織の管理者に上限の引き上げを依頼するか、使用量がリセットされてから再度お試しください。

ファイルライブラリで同じ画像を確認する

ドロワー下部の **ファイルライブラリでフォルダーを開く** を押すと、新しいタブで **ファイルライブラリ** が開き、一時保存領域にあるこのプレゼンテーションのフォルダーへ直接移動します。画像をダウンロードしたり、別の場所で使用したりできます。

よくある質問

「画像を挿入」ボタンが表示されないのはなぜですか？

次の点を確認してください。

このプレゼンテーションの作成者であること：画像は作成者自身の一時保存領域に保存され、画像ドロワーを使用できるのは作成者だけです。他のメンバーはスライドを編集できても、このボタンは表示されません。

組織でファイルライブラリが有効になっていること：画像ドロワーを使用するには、組織でファイルライブラリ機能が有効になっている必要があります。無効な場合は組織の管理者にお問い合わせください。

現在「プレビュー」モードであること：「コード」モードでは表示されません。

ドロワーを開いている間に権限が取り消されると、「現在、画像ドロワーを使用できません」と表示されます。

ドロワーに画像がないのはなぜですか？

ドロワーには、プレゼンテーションアシスタントがこのプレゼンテーション用に生成した画像だけが表示されます。まだ画像を生成していない場合は、「プレゼンテーションアシスタントが生成した画像は、ここに自動で保存されます」と表示されます。これは正常な状態です。

「このスライドに追加」ボタンを押せないのはなぜですか？

プレゼンテーションの生成中、または他のスライドの編集中は、一時的に画像を追加できません。画像の閲覧や選択は先に行えるため、現在の生成や編集が完了した後に **このスライドに追加** を押してください。

画像の追加に失敗した場合はどうすればよいですか？

画像の追加に失敗した場合、スライドは元の状態を維持し、失敗の理由と **再試行** ボタンが表示されます。そのまま再試行するか、キャンセルできます。

コネクタ

コネクタを使うと、MaiGPT から Notion、Slack、Google Drive、GitHub などのサードパーティツールにアクセスできるようになります。接続後は、これらのツール内のデータを会話の中で直接検索したり操作したりできます。

接続できるツール

ツール	接続後にできること
Notion	ページの検索、データベースの照会、新規ページの作成
Slack	メッセージの検索、チャンネル内容の確認
Google Drive	ドキュメントの検索と読み取り
GitHub	Repository、Issue、Pull Request の確認

利用可能なコネクタは社内の管理者が設定します。必要なツールが一覧にない場合は、管理者にお問い合わせください。

接続方法

1. コネクタ設定を開く

会話画面のツールアイコンをクリックし、コネクタのエリアを表示します。



MaiGPT コネクタパネル

「コネクタ」ボタンをクリックすると、利用可能なコネクタの一覧が表示されます

2. アカウントを認証する

接続したいツールを選び、「接続」をクリックすると、そのツールの認証ページに移動します。画面の指示に従って認証を完了してください。

3. 使い始める

接続が完了したら、会話の中で直接質問します。

「Notion で Q1 計画に関するページを検索して」

接続済みツールの管理

コネクタ設定では、いつでも次の操作ができます。

確認 — 現在接続されているツール

切断 — あるツールの接続を解除する

再認証 — 接続が無効になった場合に、再度認証する

Notion

Notion を接続すると、MaiGPT の中で Notion のページを直接検索したり、データベースを照会したり、新しいページを作成したりできます。

接続手順

コネクタ設定を開き、Notion を見つけます

「接続」をクリックして、Notion の認証ページに移動します

MaiGPT にアクセスを許可するページまたはワークスペースを選択します

「許可」をクリックして認証を完了します

できること

接続後は、会話の中で次のように伝えるだけです。

あなたの発言	MaiGPT の動作
「Notion で製品仕様に関するページを検索して」	関連するページを検索して一覧表示します
「Notion のプロジェクトデータベースで未完了のタスクを調べて」	データベースを照会して絞り込みます
「Notion に新しいページを作成して、タイトルは議事録にして」	新規ページを作成します
「この要約を Notion に保存して」	内容を Notion に書き込みます

注意事項

認証の範囲 Notion の認証時に、どのページを MaiGPT に共有するかを選択できます。あなたが認証したページのみが検索の対象になります。あるページが見つからない場合は、認証済みかどうかをご確認ください。

Slack

Slack を接続すると、MaiGPT の中で Slack のメッセージやチャンネル内容を検索でき、過去の議論をすばやく見つけられます。

接続手順

コネクタ設定を開き、Slack を見つけます

「接続」をクリックして、Slack の認証ページに移動します

認証の範囲を確認してから、「許可」をクリックします

できること

あなたの発言	MaiGPT の動作
「Slack でサーバー移行に関する議論を検索して」	関連するメッセージを検索します
「#general チャンネルで最近何が話されているか調べて」	チャンネルの内容を要約します
「John が先週言っていたあのリンクを探して」	特定の人のメッセージを検索します

Google Drive

Google Drive を接続すると、MaiGPT の中であなたの Google Drive のドキュメントを検索したり読み取ったりできます。

接続手順

コネクタ設定を開き、Google Drive を見つけます

「接続」をクリックして、Google の認証ページに移動します

ご自分の Google アカウントを選択し、アクセスを許可します

できること

あなたの発言	MaiGPT の動作
「Google Drive にある見積書を検索して」	関連するドキュメントを検索して一覧表示します
「前回の議事録を開いて」	ドキュメントを見つけて内容を読み取ります
「Drive にあるあの市場分析レポートを要約して」	ドキュメントを読み取って要約を作成します

GitHub

GitHub を接続すると、MaiGPT の中で Repository、Issue、Pull Request などの開発関連情報を照会できます。

接続手順

- コネクタ設定を開き、GitHub を見つけます
- 「接続」をクリックして、GitHub の認証ページに移動します
- 認証する Repository を選択して確認します

できること

あなたの発言	MaiGPT の動作
「main-repo で最近 open になっている Issue を調べて」	Issue の一覧を表示します
「PR #123 の変更点の要約を見せて」	PR を読み取って要約します
「repo の中で authentication に関連するコードを検索して」	コードを検索します

次のステップ

- [アクセス権限を管理する](#)
- [MaiGPT の概要に戻る](#)

さまざまなデバイスでの利用

MaiGPT は複数の利用方法に対応しており、どのデバイスからでも AI と会話できます。会話履歴は自動的に同期されるため、どのデバイスからログインしても、話の続きを進められます。

対応デバイスとプラットフォーム

プラットフォーム	説明	適した利用場面
ウェブ版	インストール不要で、ブラウザから直接利用できます	オフィスのパソコン、ノートパソコン
Desktop デスクトップ版	macOS／Windows アプリです。Cowork（ローカルフォルダーの処理）と Meet（会議の録音）も利用できます	ローカルファイルの処理やオンライン会議が多い場合
iOS App	iPhone iPad 向けのネイティブアプリです	外出時、通勤時、モバイルワーク
LINE	LINE 公式アカウントを通じて会話できます	普段から LINE を利用している方
Microsoft Teams	Teams 内で直接利用できます	会社で Teams を導入しているチーム

どれを選べばよいですか？

すべての機能を使いたい場合 → ウェブ版（全機能に対応しています）

いつでも手軽に使いたい場合 → iOS App または LINE

業務のワークフローと連携したい場合 → Microsoft Teams

会話履歴はすべてのプラットフォームで共有されます。パソコンで会話を始めて、外出時にスマートフォンで続けることができます。

次のステップ

[ウェブ版](#)

[MaiAgent Desktop デスクトップ版](#)

[iOS App](#)

[LINE で利用する](#)

[Microsoft Teams で利用する](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

Web 版

MaiGPT Web版は、ソフトウェアをインストールすることなく、あらゆるブラウザでご利用いただけます。

使い方

ブラウザを開き、会社から提供された MaiGPT の URL にアクセスします
アカウントとパスワードを入力して（または SSO を使用して）ログインします
対話を開始します

推奨ブラウザ

ブラウザ	対応状況
Google Chrome	推奨
Microsoft Edge	対応
Safari	対応
Firefox	対応

最適な体験を得るため、最新版のブラウザのご利用をおすすめします。

次のステップ

- [iOS App](#)
- [LINE で使用する](#)
- [MaiGPT の概要に戻る](#)

iOS App

MaiGPT は iOS App を提供しており、iPhone や iPad でいつでもご利用いただけます。

インストール

App Store を開きます

「MaiGPT」を検索するか、会社から提供された QR コードをスキャンします
ダウンロードしてインストールします

ログイン

App を開いたら、Web 版と同じアカウントとパスワードでログインします。会話履歴はデバイス間で同期されます。

機能

App は Web 版と同じ中核機能に対応しています。

AI 対話

写真のアップロード（直接撮影、またはアルバムから選択）

ナレッジベースへの質問応答

Web 検索

一部の高度な機能（Canvas、Deep Research）は、より快適にご利用いただくため Web 版でのご使用をおすすめします。

次のステップ

[LINE で使用する](#)

[Microsoft Teams で使用する](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

LINE での利用

会社が MaiGPT を LINE 公式アカウントに連携済みの場合、別途 Web ページを開かなくても、LINE 上で直接 AI と対話できます。

はじめかた

会社が提供する LINE の QR コードをスキャンするか、公式アカウント名で検索します
友だち追加します
そのままメッセージを送って対話を開始します

LINE でできること

機能	対応
テキスト対話	可能
画像を送って AI に認識させる	可能
ナレッジベースへの問い合わせ	可能
ファイルのアップロード	設定により異なる
Canvas キャンバス	非対応（Web 版をご利用ください）
Deep Research	非対応（Web 版をご利用ください）

LINE は素早い問い合わせや簡単なタスクに適しています。Canvas や Deep Research などの高度な機能を使う必要がある場合は、Web 版への切り替えをおすすめします。

次のステップ

- [Microsoft Teams で利用する](#)
- [Web 版](#)
- [MaiGPT の概要に戻る](#)

Microsoft Teams での利用

会社が MaiGPT をすでに Microsoft Teams に統合している場合は、Teams 内で直接 AI と対話できます。

始め方

Teams の左側で MaiGPT アプリを見つけます（または IT 管理者にインストールしてもらいます）
クリックして開きます
そのままメッセージを送って対話を始めます

Teams でできること

機能	対応
テキスト対話	可能
画像の送信	可能
ナレッジベースへの質問	可能
ファイルのアップロード	設定により異なります
Canvas キャンバス	非対応（Web 版をご利用ください）
Deep Research	非対応（Web 版をご利用ください）

Teams 統合を使えば、作業環境から離れることなく AI を利用できます。素早い質疑応答や日常業務のサポートに適しています。

次のステップ

- [Web 版](#)
- [LINE で使う](#)
- [MaiGPT の概要に戻る](#)

よくある質問

MaiGPT のご利用時によく寄せられるご質問をまとめています。

ご質問のカテゴリ

カテゴリ	回答内容
使用量と上限	どの操作で使用量が消費されるか、使用量を節約する方法
モデルの違いと選び方	Claude、GPT、Gemini がそれぞれどのような場面に適しているか
セキュリティとプライバシー	データの保護方法、会話が外部に漏れることはないか

クイック回答

MaiGPT と ChatGPT は何が違いますか？

MaiGPT は企業専用の AI アシスタントです。データは社内に保持され、社内のナレッジベースを検索でき、複数の AI モデルに対応し、社内の IT 部門が一元管理します。

料金を支払う必要はありますか？

いいえ。使用量は会社が一元的に管理し、支払います。

私の会話は安全ですか？

すべての会話は社内環境で処理され、AI モデルの学習には使用されません。詳しくは[セキュリティとプライバシー](#)をご覧ください。

次のステップ

[使用量と上限](#)

[モデルの違いと選び方](#)

[セキュリティとプライバシー](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

使用量と上限

MaiGPT は従量課金制を採用しており、利用した分だけが計算されます。以下では使用量に関する基本的な考え方をご説明します。

使用量とは

AI と対話するたびに、システムはメッセージの長さや複雑さに応じて使用量を計算します。使用量は通常、会社が一括で管理・支払いを行うため、ご自身でお支払いいただく必要はありません。

使用量を消費する操作

操作	使用量
通常の対話	低
ファイルをアップロードして分析	中（ファイルサイズに応じて）
ナレッジベースへの問い合わせ	中
Deep Research	高（複数回の検索と分析を行います）
AI 画像生成	中
深く考える	やや高（通常の対話より多くなります）

使用量の確認方法

使用量の確認方法は会社の設定によって異なります。お使いの画面に使用量が表示されている場合は、そのまま確認できます。表示されていない場合は、管理者に使用状況をお問い合わせください。

使用量を節約するコツ

質問が具体的なほど使用量は少なくなります — 具体的な質問は曖昧な質問よりも回答が短くなり、使用量が抑えられます

同じ会話を活用しましょう — 会話を続けるほうが新しい会話を始めるよりも節約になります。背景を繰り返し説明する必要がないためです

適切な機能を選びましょう — 簡単な質問には Deep Research や深く考える機能を使う必要はありません

次のステップ

[モデルの違いと選び方](#)

[セキュリティとプライバシー](#)

[MaiGPT の概要に戻る](#)

モデルの違いと選び方

MaiGPT ではさまざまな AI モデルをご利用いただけます。以下で各モデルの違いを手早く把握しましょう。

クイック比較

モデル	得意分野	速度	適したシーン
Claude	日本語の理解、長文の作成、分析・推論	中	レポート作成、ファイル分析、複雑な推論
GPT	バランスの取れた汎用能力、コード	中	コード、翻訳、汎用的な質問応答
Gemini	応答速度が速い、マルチモーダル	速	スピーディーな質問応答、画像理解
DeepSeek	推論能力が高い	中	数学、論理的推論
Gemma	Google のオープンソース、軽量で高効率	速	軽量デプロイ、エッジコンピューティング
Grok	リアルタイム情報、ユーモアのある文体	中	時事に関する質問応答、クリエイティブなライティング
Llama	オープンソース、プライベート環境へのデプロイが可能	構成による	オンプレミス環境へのデプロイ用途

どれを選べばよいか迷ったら

以下の判断フローをご活用ください。

一般的な業務（ファイル作成、情報の検索、翻訳） → デフォルトのモデルで十分です

品質に満足できない場合 → Claude または GPT を試してみましょう

最速の速度が必要な場合 → Gemini をご利用ください

複雑な推論や計算が必要な場合 → Claude または DeepSeek をご利用ください

「最も優れた」モデルは存在しません それぞれのモデルには得意な分野と不得意な分野があります。最も実用的な方法は、同じ質問を複数のモデルで試し、ご自身が最も気に入ったモデルを見つけることです。

次のステップ

AI モデルを選択する（操作方法）

セキュリティとプライバシー

[MaiGPT の概要に戻る](#)

セキュリティとプライバシー

MaiGPT は設計の段階から企業データの安全性を確保しています。以下では、よくお寄せいただくセキュリティ関連のご質問にお答えします。

よくある質問

私の会話内容が外部に見られることはありますか？

いいえ。お客様の会話データは自社の環境内にのみ保持され、他社や外部の人員からアクセスされることはありません。

AI は私の会話をモデルの学習に使いますか？

いいえ。MaiGPT が使用する AI モデルが、お客様の会話データを学習に用いることはありません。

会社の管理者は私の会話を見ることができますか？

会社の権限設定によって異なります。具体的なプライバシーポリシーについては、社内の IT 管理者にお問い合わせください。

アップロードしたファイルは安全ですか？

アップロードしたファイルは会社の安全な環境内に保存され、転送中は全体を通して暗号化されています。

コネクタ（Notion、Slack など）は安全ですか？

コネクタは OAuth 標準の認可方式を使用しており、MaiGPT がお客様のアカウントやパスワードを保存することはありません。認可はいつでも解除できます。

ご利用にあたっての推奨事項

機密性の高い情報の入力は避けてください MaiGPT には万全のセキュリティ対策が施されていますが、パスワード、クレジットカード番号、マイナンバーなどの機密性が極めて高い情報を、会話の中に直接入力することは避けることをおすすめします。

次のステップ

[利用量とクレジット](#)

[MaiGPT 概要に戻る](#)

Agent マーケットプレイス

公式組み込み Agent は、MaiAgent があらかじめ設計・テストし、Agent マーケットプレイスで公開している AI アシスタントです。ロール指示、モデル、ツールは設定済みです。組織の管理者が有効化すると、メンバーはすぐに会話を始められます。Agent の作成、ロール指示の調整、ナレッジベースの事前準備は不要です。

Agent マーケットプレイスでは、公式組み込み Agent と組織で作成した Agent が、「公式組み込み」と「組織で作成」の別々のタブに表示されます。

組織で作成する Agent との違い

	公式組み込み Agent	組織で作成する Agent
作成者	MaiAgent が設計・テスト・保守	Agent Builder 機能で作成
利用前の準備	すぐに利用可能	一から手動で作成する必要があります
ロール指示 ツール モデル	変更できません	自由にカスタマイズできます
ナレッジベース	独自の文書をインポートできます	自由にカスタマイズできます
バージョン更新	公式の最新版に自動的に更新されます	組織で保守します
数の制限	プランに応じて同時に有効化できる数の上限があります	プランによります（ トライアルとサブスクリプションプラン を参照）
利用できる人	管理者が利用対象者を指定します	ロール権限の設定によります

つまり、すぐに使いたい場合は公式組み込み Agent、カスタマイズしたい場合は独自の Agent が適しています。両方を併用できます。多くの組織では、一般的な業務に公式組み込み Agent を使い、会社固有の業務には独自の Agent を作成しています。

有効化後に変更できること・できないこと

公式組み込み Agent を有効化すると、公式の設計に基づく設定が固定されたアシスタントが組織内に作成されます。

できること：

- 独自の文書を、この Agent 専用のナレッジベースにインポートする
- 利用できるロールやグループを設定する
- 必要なコネクタの認証を完了する

できないこと：

ロール指示（System Prompt）を変更する

ツールやスキルを追加・削除する

言語モデルを変更する

AI アシスタントの一覧に編集ボタンが表示されなくても正常です。公式組み込み Agent の設定は MaiAgent が一元管理しており、すべての組織で一定の品質を保ち、公式の更新を自動的に適用できるようになっています。ロール指示やツールの組み合わせをカスタマイズしたい場合は、**Agent Builder** でアシスタントを作成するか、**Agent テンプレートライブラリ** から公式テンプレートを適用してください。自由に変更できるアシスタントが作成されます。

バージョンは自動的に更新されます

公式組み込み Agent のカードには **バージョン** が表示されます。MaiAgent がプロンプトの改善、動作の修正、機能の拡充を含む新バージョンを公開すると、**有効化済みの組織には最新版が自動的に適用されます**。手動でのアップグレードやバージョンの固定は不要で、行うこともできません。

Agent の回答スタイルや出力形式が以前と異なる場合は、公式の新バージョンが公開されたことが一般的な理由です。インポート済みのナレッジベースの内容には影響しません。

同時に有効化できる数はプランによって異なります

公式組み込み Agent には **同時に有効化できる数の上限** があり、有効化後には **クールダウン期間** も設けられています。上限はプランによって異なります。詳しくは **トライアルとサブスクリプションプラン・機能の違い** をご覧ください。

組織のプランに公式組み込み Agent が含まれていない場合、**Agent マーケットプレイス** に「**公式組み込み**」タブは表示されません。プランのアップグレードについては営業チームにお問い合わせください。

有効化の方法、クールダウン期間の計算、上限に達した場合の対応については、**有効化と管理** をご覧ください。

現在利用できるシナリオ

公式組み込み Agent は **職種** と **業種** の二つのグループに分かれ、合計 14 のシナリオ分類があります。

職種

シナリオ分類	Agent の例
人事	面接質問の作成、履歴書の評価、職務記述書の作成
法務	契約リスクの審査、秘密保持契約の審査、法令遵守の確認
総務	社内通知の作成、調達価格の比較、文書の分類・保管
会計	経費精算書類の整理、財務報告書の要約・分析、営業税申告書 401 の分析
プロジェクトマネージャー	PRD の作成、要件の整理・分析、競合分析
個人の生産性	会議の要約、プレゼンテーションの設計、メール返信の作成

業種

シナリオ分類	Agent の例
医療	ICD-10 分類コードの提案、退院時診療記録の要約、看護師の引き継ぎ報告
製造業	品質異常の 8D レポート、SPC 工程管理の分析、設備に関する質疑応答
銀行	与信審査レポート、KYC デューデリジェンスの要約、金融規制の解釈の検索
証券	個別株の調査、社内コンプライアンス規程に関する質疑応答、金融アドバイザーの商談前準備
小売	日次売上の要約、商品掲載文の作成、顧客の苦情・レビューの分析
総合行政	住民からの陳情の分類・担当割り当て、プレスリリースの起草、補助金申請の予備審査
公会計	予算執行・決算の分析
法務・調達	法令解釈の要約、入札・調達書類の確認

上の表は各分類の代表例のみを示しています。公式組み込み Agent は継続的に追加されています。現在利用できる一覧は、[Agent マーケットプレイス](#)の「[公式組み込み](#)」タブでご確認ください。

次のステップ

利用を始めたい場合 → [公式組み込み Agent を使う](#)

組織の管理者としてチーム向けに有効化する場合 → [有効化と管理](#)

公式組み込み Agent の利用

このページでは、すべてのメンバーを対象に、**Agent マーケットプレイス**で適切な公式組み込み Agent を見つける方法、Agent との作業方法、問題がある場合の問い合わせ先をご説明します。

組織管理者としてチームに提供する Agent を選ぶ場合は、有効化と管理をご覧ください。

公式組み込み Agent の仕組み

どの公式組み込み Agent も、**素材と要件を提示すると、必要な詳細を確認してから成果物を作成する**という共通の流れで動作します。



公式組み込み Agent の 4 ステップの作業フロー

公式組み込み Agent の 4 ステップの作業フロー

1. 最初のメッセージに従い、作業内容を入力するかファイルをアップロードします

対話を開始すると、Agent はまず**最初のメッセージ**で、対応できることと必要な情報を案内します。その案内に従い、要件を直接入力するか、ファイル（契約書、履歴書、レポート、会議録音など。Agent によって異なります）をアップロードしてください。

2. Agent の選択肢や提案をもとに、出力の詳細を明確にします

Agent はデータを受け取ってすぐに作業を始めるのではなく、「この面接問題は何年の経験がある人を対象にしますか？」「レポートは箇条書きと文章のどちらにしますか？」など、重要な判断事項を確認します。**選択肢も提示される**ため、選択するか短い説明を追加するだけで回答できます。

一部の Agent は、この段階で**コネクタから外部情報を取得**します。たとえば、カレンダー、クラウドドライブ、外部システムのデータを読み取ります。初回利用時には認証が求められます。

この手順は省略しないでください。確認に 30 秒ほどかけることで、出力の精度を高められます。

3. 草案を作成します

詳細の確認が終わると、Agent が成果物を作成します。対話内でそのまま、文体の変更、段落の追加、構成の変更などを依頼できます。最初からやり直す必要はありません。

4. 必要に応じて特定のファイル形式で出力します

草案に問題がなければ、Agent にファイル出力を依頼できます。対応形式は Agent によって異なりますが、一般的には Word、Excel、PDF、プレゼンテーションに対応しています。作成されたファイルは対話内に表示され、クリックしてダウンロードできます。

Agent マーケットプレイスで選ぶ

Agent マーケットプレイスを開きます

ログイン後、左側の **Agent マーケットプレイス** をクリックします。

「公式組み込み」タブに切り替えます

マーケットプレイス上部には、**公式組み込み** と **組織作成** の 2 つのタブがあります。**公式組み込み** を選択します。

検索または利用シーンで絞り込みます

検索：上部の検索欄で Agent 名、説明、利用シーンのキーワードを検索できます

利用シーン：分類タグ（人事、法務、医療、製造業など）で絞り込むか、**すべての利用シーン** を選択して全件を表示します



Agent マーケットプレイスの公式組み込みタブ

Agent マーケットプレイス → 公式組み込み：上部にタブと利用シーン、右上に有効化数が表示されます

カードは 2 つのエリアに分かれます。

エリア	意味	カードに表示される項目
有効化済み	組織で有効化されており、すぐに利用可能	プレビュー と 対話を開始
未有効化	組織でまだ有効化されていない	プレビュー のみ。 対話を開始 は表示されません

ページ右上には、組織で現在 **有効化済み** の Agent 数と上限が表示されます。この枠は組織管理者が管理します。

有効化する前にプレビューする

Agent で何ができるか分からない場合は、カード右上の **プレビュー**（目のアイコン）をクリックしてください。**有効化しなくても確認できます**。

ウィンドウのタイトルは **対話 × ガイド同期** で、左右 2 列が同時に進行します。

左列：**デモシナリオの一例** を再生します。最初のメッセージ、ユーザーの要件提示から、Agent が段階的に作業を完了するまでを確認できます

右列のガイド・このステップで行うこと：対話の進行に合わせて、**STEP 01**、**STEP 02** などの該当ステップが強調表示され、作業内容と使用する機能を確認できます

再生終了後、右列は **ガイド・各ステップをクリックして説明を表示** に変わります。各ステップをクリックして詳細を確認でき、**もう一度再生** をクリックすると再生し直せます。

ウィンドウ下部には次の情報も表示されます。

コネクタ：Agent が使用する外部サービス（Microsoft 365、Google Workspace など）

有効化ステータス：未有効化の Agent には**組織管理者による有効化が必要**と表示され、有効化済みの場合は**対話を開始**できます

公式組み込み Agent のプレビューウィンドウ

プレビューウィンドウ：左列でデモ対話を再生し、右列で該当するガイド手順を強調表示します

対話を開始する

有効化済みのカードで**対話を開始**をクリックすると、新しい対話が開きます。その後は、前述の**公式組み込み Agent の仕組み**にある 4 つのステップに従います。

公式組み込み Agent の最初のメッセージ

ステップ 1：最初のメッセージで必要な情報が案内されます。左下のクリップアイコンからファイルをアップロードできます

Agent が詳細を追加確認

ステップ 2：Agent が選択肢カードで詳細を確認し、右上に残りの質問数が表示されます

Agent が作成した草案

ステップ 3：詳細の確認後、Agent が構造化された草案を作成します

最近使用した Agent に戻る

少なくとも 1 つの**公式組み込み Agent** と対話した後は、マーケットプレイス上部に**最近使用**の行が追加され、最後に対話した日時の新しい順に表示されます。**対話を続ける**をクリックすると前回の作業を再開でき、分類から探し直す必要はありません。

この行には、有効化済みかつご自身が対話したことのある Agent のみが表示されます。組織に参加した直後など、まだ利用していない場合に表示されないのは正常です。

公式組み込み Agent を利用できない場合

次の 3 つは似ていますが、それぞれ原因が異なります。

表示内容	意味	対応方法
Agent が 未有効化 エリアにあり、 プレビュー のみで 対話を開始 がない	組織でこの Agent が有効化されていません	組織管理者に有効化を依頼してください

表示内容	意味	対応方法
Agent が有効化済みエリアにあるが、 利用権限がありません と表示される	組織では有効化されていますが、この Agent の 公開対象 に含まれていません	組織管理者に、ロール／グループを公開対象へ追加するよう依頼してください
マーケットプレイスに 公式組み込み タブがない	組織のプランに公式組み込み Agent が含まれていません	アップグレードについて営業チームへお問い合わせください。 <u>トライアルとサブスクリプションプラン</u> もご覧ください

検索結果がない場合は、**検索をクリア**をクリックして分類内のすべての Agent を表示するか、**選択をクリア**をクリックして分類の絞り込みを解除してください。

分類内に有効化済みの Agent が 1 つもない場合は、**この分類に有効化済みの Agent はありません**と**有効化を申請**ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、組み込み Agent 管理ページに移動します。実際の有効化は、権限を持つ組織管理者が行う必要があります。

有効化と管理

このページは組織管理者向けです。一般メンバーの利用方法については、[公式組み込み Agent を使用する](#)をご覧ください。

組み込み Agent 管理を開く

[組織設定](#) → [組み込み Agent 管理](#)に進みます。

[Agent マーケットプレイス](#)で[組み込み Agent 管理へ移動](#)をクリックして直接開くこともできます。

メニューに[組み込み Agent 管理](#)がない場合、組織のプランには公式組み込み Agent が含まれていません（画面には[現在のプランでは組み込み Agent を有効化できません。プランをアップグレードしてください](#)と表示されます）。アップグレードについては営業チームへお問い合わせください。ページは表示されてもスイッチがロックされている場合、有効化の管理権限がありません。組織管理者にお問い合わせください。



組み込み Agent 管理ページ

組み込み Agent 管理：上部に有効化数と絞り込み、各行の右側に操作アイコンと有効化スイッチがあります

各行には Agent 名、利用シーン、バージョン、現在の[公開：{ロール名}](#)が表示されます。無効化済みの場合は[無効化済み、ナレッジベースを保持](#)、クールダウン中の場合は[クールダウン残り N 日](#)と表示されます。

行の右側には、左から 3 つの操作アイコンと有効化スイッチがあります。

アイコン	用途
公開対象を設定	利用できるロール／グループを指定します
ナレッジベースを消去	インポート済みのドキュメントをすべて削除します（復元不可）
ナレッジベースをインポート	この Agent 専用のナレッジベースに移動してドキュメントをアップロードします

上部ではキーワード検索のほか、ステータス（[すべて有効化済み](#)
[未有効化](#)
[ナレッジベースを保持](#)）や利用シーンで絞り込めます。

アイコン以外の行部分をクリックすると、その Agent の[プレビュー](#)ウィンドウが開きます。実際の動作を確認してから有効化するかを判断できます。

有効化／無効化は「変更を適用」をクリックすると反映されます

スイッチを切り替えただけではすぐに反映されません。すべての変更は保留状態になり、画面下部の**変更を適用**をクリックすると一括で送信されます。

有効化／無効化する Agent のスイッチを切り替えます

一覧でスイッチを**有効化**または**無効化**に切り替えます。切り替えると、その行に**有効化待ち**または**無効化待ち**と表示されます。

画面下部の変更概要を確認します

画面下部には操作バーが固定表示されます。保留中の変更がある場合、**有効化待ち**と**無効化待ち**の件数、適用後の**有効化済み**件数／上限、**有効化後 7 日間は無効化できません**という注意事項が表示されます。この時点で**変更を適用**をクリックできるようになります。

「変更を適用」をクリックします

変更を適用をクリックして一括送信します。破棄する場合は**キャンセル**をクリックすると、すべてのスイッチが元に戻ります。



画面下部の変更適用操作バー

スイッチをオフにすると行に「無効化待ち」と表示され、画面下部にも件数とクールダウンの注意事項が表示されます

適用後に一部の項目が失敗した場合は、上限到達、クールダウン中、権限不足などの理由が項目ごとに表示されず。成功した項目には影響しません。

有効化数とクールダウン期間

同時有効化数の上限

ページ上部の**有効化数**には、現在の利用数と上限が表示されます。上限はプランによって異なります。詳しくは[上ラ](#)[イアルとサブスクリプションプラン・機能の違い](#)をご覧ください。

上限に達すると、未有効化の Agent のスイッチがロックされ、**有効化数の上限に達しました。先に別の Agent を無効化するか、プランをアップグレードしてください**と表示されます。

7 日間のクールダウン期間

Agent を有効化するたびに、その後 7 日間は無効化できません。この期間中は一覧に**クールダウン 残り N 日**と表示され、スイッチがロックされて**クールダウン中です。N 日後に無効化できます**と案内されます。

クールダウン期間は、有効化するたびに最初から計算されます。無効化後に再度有効化した場合も、無効化できるまで7日間待つ必要があります。有効化する Agent を決める前に、プレビューで適しているかをご確認ください。有効化後、短期間で別の Agent に変更することはできません。

プランをダウングレードする場合

現在有効化している数が新しいプランの上限を超える場合、プラン変更はシステムによってブロックされます。新しいプランの上限以下になるまで Agent を無効化してから、ダウングレードしてください。無効化には7日間のクールダウン制限があるため、ダウングレードを計画する際はクールダウン期間を考慮してください。

無効化するとどうなるか

無効化は、Agent を非表示にするだけではありません。このアシスタントと対話チャンネルがシステムから削除されます。AI アシスタント一覧から消え、メンバーは対話できなくなります 対話チャンネル（Web Chat など）とグループ権限も削除されます エージェントスケジュールの実行が停止します インポート済みのナレッジベースは保持され、無効化済み、ナレッジベースを保持と表示されます

後日再度有効化すると、公式の最新設計に基づいて新しいアシスタントが作成され、**元のナレッジベースに自動的に再接続されます**。ドキュメントを再度アップロードする必要はありません。ただし、無効化前の対話記録は新しいアシスタントには表示されません。

公開対象を設定する

有効化しても、社内全員が利用できるわけではありません。有効化後、この Agent を利用できるロール／グループを指定する必要があります。

該当する行の 公開対象を設定 をクリックし、ドロワーで利用可能なロール／グループにチェックを入れて 保存 します。

設定済みの場合、一覧に 公開：{ロール名} と表示されます

未設定の場合、未公開 と表示されます



公開対象設定ドロワー

ドロワーで、この Agent を利用できるロール／グループにチェックを入れます

メンバーが Agent マーケットプレイス で有効化済みの Agent を見たときに 利用権限がありません と表示される場合、そのメンバーは公開対象に含まれていません。このページで追加してください。

専用ナレッジベースをインポートする

公式組み込み Agent のロール指示とツールは変更できませんが、**組織独自のドキュメントを追加できます**。有効化済みの各 Agent には専用のナレッジベースがあります。

該当する行の **ナレッジベースをインポート** をクリックすると、その Agent のナレッジベース設定ページに移動します。通常のナレッジベースと同じように、ドキュメントのアップロード、FAQ の作成、タグの設定を行えます。詳しくは [ナレッジベース総覧](#) をご覧ください。

たとえば「契約リスク審査」には自社の契約書テンプレートや審査基準を、「社内手続き Q&A」には社内規程をインポートできます。これにより、公式 Agent の回答を実際の社内ルールに沿った内容にできます。

ナレッジベースを消去する

該当する行の **ナレッジベースを消去** をクリックすると、その Agent にインポート済みのドキュメントをすべて削除できます。

この操作では、インポート済みのすべてのドキュメントが完全に削除され、復元できません。実行前に、ドキュメントのバックアップが別の場所にあることをご確認ください。

結果は Agent の現在のステータスによって異なります。

Agent のステータス	消去後
有効化済み	ナレッジベースの 内容のみ を削除します。ナレッジベース自体と Agent との関連付けは保持され、引き続き新しいドキュメントをインポートできます
無効化済み、ナレッジベースを保持	ナレッジベース全体が削除され、関連付けも解除されます 。後日再度有効化した場合は、新しい空のナレッジベースが作成されます

コネクタ：事前設定が必要なもの

一部の公式組み込み Agent は、データを取得するために外部サービス（Google Workspace、Microsoft 365、Notion など）へ接続する必要があります。認証には次の 2 種類があり、カードに表示されます。

表示	意味	対応者
管理者による事前接続設定が必要	組織レベルの認証情報を使用するコネクタです	組織管理者 が先に接続を設定すると、メンバーが利用できます
上記表示なし	ユーザー個人による認証です	各メンバー が初回利用時に対話内で認証します

管理者による事前接続設定が必要とは、各メンバーを個別に認証するという意味ではありません。組織レベルで一度だけ設定します。この表示がないコネクタは、各メンバーが自分のアカウントを個別に認証するため、管理者による対応は不要です。

詳しくは[コネクタ](#)をご覧ください。

AI 会議記録

会議記録は MaiAgent プラットフォームの音声文字起こしと AI 要約機能で、**リアルタイム**と**オフライン**の2つのモードを提供します。リアルタイムモードでは、会議中に低遅延で文字起こしと翻訳を行えます。オフラインモードでは録音ファイルをアップロードし、高精度な文字起こしと話者識別を行えます。両モードとも、AI による自動要約、質問応答、ダウンロード・エクスポート、ナレッジベース連携に対応しています。

会議記録一覧

2つのモード

	リアルタイム会議記録	オフライン会議記録
入力方法	マイクによるリアルタイム録音	音声ファイルのアップロード (mp3, mp4, m4a, aac, wav)
文字起こしの特徴	低遅延のリアルタイム文字起こし	多言語対応の高精度文字起こし
翻訳	低遅延のリアルタイム翻訳（最大3言語）	文字起こし後に翻訳
話者識別	STT エンジンの対応に依存	高精度な話者識別と管理
タイムライン	リアルタイムマーキング	高精度なタイムライン識別
字幕再生	—	音声ファイルと同期した動的字幕再生
バックアップ音声	ブラウザでローカルバックアップ録音を同時に行い、ネットワーク切断時も音声を失いません（ 会議記録のバックアップ音声 を参照）	—


共通機能

機能	説明
多言語文字起こし	多言語の音声認識に対応
多言語翻訳	文字起こし内容を複数のターゲット言語に翻訳
自動要約	カスタムの AI アシスタントで会議の要点を自動生成
AI 質問応答・Agent 連携によるチケット起票	文字起こしに対して質問できます。選択した AI アシスタントにチケット起票ツールが設定されている場合、会議の ToDo をそのままタスクやチケットとして作成できます


機能	説明
ダウンロード・エクスポート	録音 MP3、テキスト文字起こし、SRT 字幕ファイルのダウンロード
ナレッジベース連携	文字起こしをナレッジベースにアップロードし、Agent が参照できるようにする

利用フロー

リアルタイムモード：

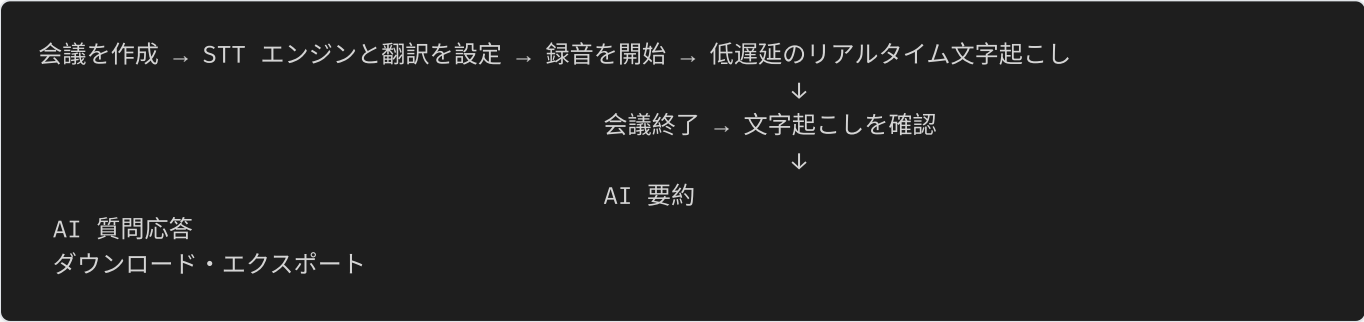

オフラインモード：

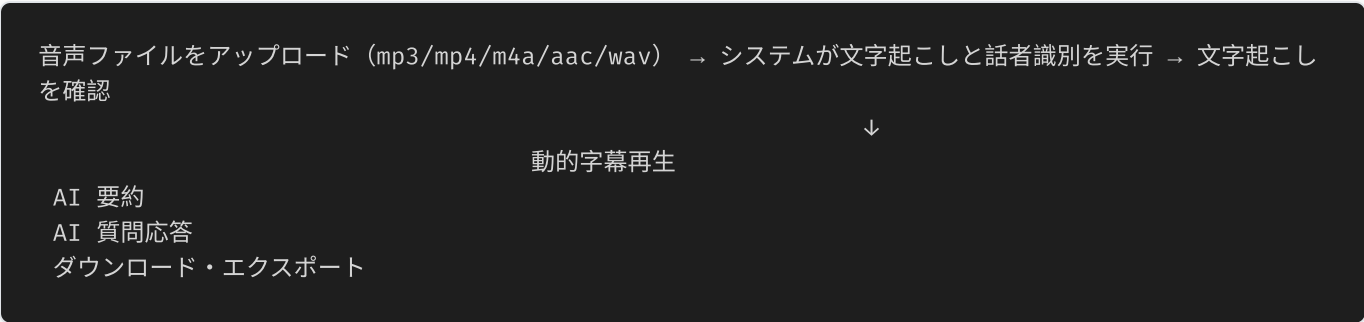

会議記録のステータス

ステータス	説明
開始待ち (Pending)	作成済みまたはアップロード済みで、処理がまだ開始されていない
録音中 (Recording)	リアルタイムモードで文字起こしを実行中
処理中 (Processing)	録音終了後または音声ファイルのアップロード後、システムが処理中
完了 (Completed)	処理が完了し、文字起こしの確認や要約の生成が可能
失敗 (Failed)	処理中にエラーが発生

デプロイ方式

会議記録機能は複数のデプロイ方式に対応しています：

SaaS：MaiAgent のクラウドサービスをそのまま利用

プライベートクラウド：お客様のクラウド環境にデプロイ

オンプレミス：お客様のローカルサーバーにインストール

権限について

会議記録機能は組織で有効化してから使用でき、3つの権限に分かれています：

閲覧権限：会議リストの閲覧、文字起こしの確認、ファイルのダウンロードが可能です

文字起こし権限：会議の作成、録音の開始、音声ファイルのアップロード、会議記録の編集・削除が可能です

管理権限：組織内のすべての会議を閲覧できるか、自分が参加した会議のみ閲覧できるかを決定します

会議リストはデフォルトで**自分が作成した会議、または参加者として追加された会議のみ**表示されます。誰がどの会議を閲覧できるか、同僚と会議を共有する方法については、[会議アクセス権限](#)をご覧ください。

会議記録の作成

新しい会議の作成

「会議記録」 ページを開きます
「会議を追加」 をクリックします
以下の情報を入力します：

項目	説明	必須
会議名	会議のタイトル。後から検索・識別しやすくなります	必須
参加者	組織メンバーから選択します。追加されたメンバーには、この会議の閲覧権限が自動的に付与されます	任意
外部参加者	顧客や取引先など、組織メンバーではない人の名前を入力して Enter キーを押します。会議情報に記録されるだけで、閲覧権限は付与されません。詳しくは 会議アクセス権限 をご覧ください	任意
音声認識エンジン (STT)	音声をテキストに変換するエンジンを選択します	必須
認識言語	会議で使用する言語（最大3種類）	必須

音声認識エンジンの選択

システムは複数の STT（Speech-to-Text）エンジンを提供しており、それぞれ対応言語や認識品質が異なります：

エンジン	特長
Deepgram	高品質なリアルタイム文字起こしに対応し、多言語をサポート
Azure	Microsoft の音声サービス。中国語・英語の認識品質が優れています
AssemblyAI	高精度で、英語の利用シーンに適しています
WhisperLive	OpenAI Whisper をベースとし、幅広い言語をサポート
Bronci	カスタマイズエンジン

エンジンによって対応する言語の種類や数が異なり、エンジンを選択するとシステムが自動的に選択可能な言語の一覧を表示します。

リアルタイム翻訳の設定（任意）

参加者が異なる言語を使用する場合は、リアルタイム翻訳を有効にできます：

「翻訳を有効にする」スイッチをオンにします

翻訳先の言語を選択します（最大3種類）

翻訳に使用する LLM モデルを選択します

翻訳は文字起こしと同時に実行され、文字起こしには原文と翻訳結果が並べて表示されます。

言語選択と翻訳設定

ナレッジベースの関連付け（任意）

作成時に関連付けるナレッジベースを指定しておくことができます。これにより、会議終了後にワンクリックで文字起こしをナレッジベースへアップロードでき、Agent が会議内容を参照できるようになります。

会議記録の管理

会議記録の一覧ページでは、次の操作が可能です：

検索：会議名で検索します

絞り込み：ステータス（開始前、録音中、処理中、完了、失敗）で絞り込みます

日付範囲：期間を指定して表示します

編集：会議名、言語設定、翻訳設定、ナレッジベースの関連付けを変更します

削除：不要な会議記録を削除します

リアルタイム会議文字起こし

リアルタイムモードは低遅延の音声文字起こしと翻訳を提供し、会議をしながらリアルタイムの逐語録を確認できます。

録音を開始する

会議記録を作成したあと、「録音開始」をクリックするとリアルタイム文字起こしが始まります。

リアルタイム文字起こし設定ページ

システムは次の処理を行います。

リアルタイム通信ルーム（LiveKit）を作成する

音声認識エンジンを起動する

マイクの音声を受信しながらリアルタイムで文字起こしを開始する

文字起こし画面

録音中は、画面に次の内容がリアルタイムで表示されます。

録音タイマー：すでに録音した時間を表示します

リアルタイム逐語録：音声認識の結果が画面上にリアルタイムで表示されます

発言者の表示：各テキストの発言者を示します

言語ラベル：各テキストの元の言語を表示します

翻訳結果：翻訳を有効にしている場合、翻訳テキストが原文の下に同期して表示されます

文字起こし統計：完了したセグメント数、進行中のセグメント数、総文字数

ローカルバックアップのステータス：会議名の下に「ローカルバックアップ録音中」と表示されます。ブラウザがバックアップ音声を同時に録音しているため、ネットワークが切断されても音声を失いません。詳しくは[会議記録のバックアップ音声](#)をご覧ください

低遅延のリアルタイム文字起こし

リアルタイムモードの最大の特長は低遅延です。発話してから数秒以内に文字起こしテキストが画面に表示されるため、参加者はその場で記録内容を確認できます。

低遅延のリアルタイム翻訳

翻訳機能を有効にすると、システムは文字起こしと同時に内容を指定した対象言語へ翻訳します。翻訳も同じく低遅延でリアルタイムに処理されます。

- 最大 **3 種類の対象言語** を同時に翻訳できます
- 翻訳は選択した LLM モデルがリアルタイムで処理します
- 翻訳結果は各逐語録の下に付与されます
- 国際会議や多言語チームのリアルタイムコミュニケーションに適しています

操作コントロール

操作	説明
マイクのオン／オフ	マイクを一時的にオフまたはオンにします
録音停止	会議の録音を終了し、システムが後処理を開始します
逐語録を検索	リアルタイム逐語録内のキーワードを検索します
外部参加者の追加・削除	急きょ参加した顧客や取引先などの組織メンバー以外の人を、右側の参加者カードにある「外部参加者」セクションでいつでも追加・削除できます。録音は中断されません。詳しくは 会議アクセス権限 をご覧ください

録音終了後

「録音停止」をクリックすると、会議のステータスが「処理中」に変わり、システムはバックグラウンドで次の処理を行います。

- 音声ファイルの変換**：元の音声ファイルを MP3 形式に変換します
- 逐語録の整理**：リアルタイム文字起こしの結果を構造化された逐語録ファイルにまとめます
- クラウドへの保存**：音声ファイルと逐語録を S3 ストレージへアップロードします

処理が完了すると、ステータスは自動的に「完了」に更新され、会議詳細ページに進んで全内容を確認できます。ローカルバックアップ音声はバックグラウンドで追加アップロードと結合が行われ、完了すると詳細ページに「バックアップ完了」と表示されます。詳しくは[会議記録のバックアップ音声](#)をご覧ください。

会議記録へのクイックアクセス

MaiGPT ホーム画面の「オフィスアプリ」セクションで **会議記録** を選択すると、すぐに録音を開始できます。また、「最近の記録」から既存の会議を続けて確認することもできます。



MaiGPT 会議記録クイックアクセスパネル

会議記録クイックアクセスパネルでは、録音の開始、カレンダーへの接続、最近の記録の確認ができます

利用シーン

プロジェクトマネージャーが定例会議を終えた後、先ほどの会議の要約が生成されているか MaiGPT で確認します。 **会議記録** を開き、「最近の記録」から会議を選択して、パネル内で要約のステータスを確認します。確認が終わったら、 **入口に戻る** を選択して録音開始画面に戻ります。文字起こしなどの詳細な内容が必要な場合は、その記録の右側にあるボタンを選択して完全な記録ページに移動します。この操作を行うと MaiGPT のチャットページから移動します。確認後は、サイドメニューから MaiGPT を選択して戻ることができます。

最近の記録を確認する

1. クイックアクセスパネルを開く

MaiGPT ホーム画面で **会議記録** を選択します。

2. 会議を選択する

「最近の記録」から会議を選択すると、パネル内で要約または要約のステータスを直接確認できます。

3. 入口に戻る

要約画面で **入口に戻る** を選択すると、カレンダーと録音開始画面に戻ります。



MaiGPT 会議記録の要約ステータスと入口に戻るボタン

最近の記録を選択すると、要約のステータスを確認して入口に戻ることができます

4. 完全な記録を開く

文字起こしなどの詳細な内容が必要な場合は、その記録の右側にあるボタンにカーソルを合わせます。「完全な記録を表示」というヒントが表示されたら、ボタンを選択してその会議の完全な記録ページに移動します。この操作を行うと MaiGPT のチャットページから移動します。確認後は、サイドメニューから MaiGPT を選択して戻ることができます。

最近の記録のステータス

画面のステータス	意味	推奨操作
生成中	会議の文字起こし、処理、または要約の生成が進行中です	後でもう一度クイックアクセスパネルを開き、最新のステータスを確認します
生成失敗	会議の文字起こしまたは要約の生成に失敗しました	完全な会議記録を開き、失敗のステータスを確認します
要約なし	会議は完了していますが、表示できる要約がありません	完全な会議記録を開き、要約を生成または確認します

「最近の記録」に「会議記録はまだありません」と表示される場合は、まず会議の記録を 1 件完了してから、このパネルに戻って確認してください。

録音、文字起こし、要約の詳しい操作方法については、[会議記録の作成](#)、[リアルタイム会議記録](#)、[AI 会議サマリーと Q&A](#)をご覧ください。

会議記録のバックアップ音声

リアルタイム会議記録では、マイクの音声をネットワーク経由でクラウドに送信して文字起こしします。以前は、会議中にノートパソコンのネットワークが切断されると、その間の音声を送信できず、クラウド録音と文字起こしの両方に空白が生じていました。**バックアップ音声**はこの欠落を補うための機能です。録音開始と同時に、ブラウザでもローカルバックアップを録音し、分割しながらアップロードします。ネットワークが切断されてもローカル録音は継続し、接続が回復すると自動的に追加アップロードします。会議終了後、システムはすべての分割データを1つの完全なバックアップ音声に結合します。このバックアップは、システム内で常に最も完全な録音です。

バックアップ音声は、マイクで録音するリアルタイム会議記録でのみ作成されます。「オフライン音声ファイルのアップロード」で作成した会議には完全なファイルがあるため、バックアップ音声は作成されません。

利用例

カスタマーサポート責任者が会議室でノートパソコンを使い、「リアルタイム文字起こし」で製品定例会を記録しています。会議の途中でWi-Fiが不安定になり、画面の逐語録は更新されなくなりましたが、タイトルの下には「ローカルバックアップ録音中」と表示され続けています。音声が失われていないことを確認できるため、そのまま会議を続けます。「録音停止」をクリックしたあと、会議詳細ページに「バックアップ完了」と表示されていることを確認し、プレーヤーを「バックアップ音声」に切り替えて、切断中の発言も含まれていることを確認します。続いて「再文字起こし」をクリックし、文字起こし音源を「バックアップ音声」に変更して、見積費用を確認してから送信します。数分後、文字起こしタブにバックアップ版が追加され、切り替えると完全な会議内容を確認できます。同僚に記憶を頼りに追記してもらう必要はありません。

録音中のバックアップステータス

録音開始をクリックすると、会議名の下にバックアップステータスが表示されます。

表示テキスト	意味
ローカルバックアップ録音中	クラウド録音とローカルバックアップが同時に進行しており、正常に動作しています
バックアップ同期中、未同期のセグメントがN個あります	ネットワークが不安定または切断されています。録音済みの分割データはローカルでアップロード待ちになり、接続が回復すると自動的に追加アップロードされます。操作は不要です
ローカルバックアップを利用できません (理由)。会議は通常どおり続行します	今回はバックアップを有効にできません（ブラウザが未対応、ブラウザストレージを利用できない、別のタブで録音中など）。会議とクラウド録音には影響しません



会議名の下に「ローカルバックアップ録音中」と表示されたリアルタイム文字起こし画面

録音中は、会議名の下にローカルバックアップのステータスが表示されます

- バックアップ録音はブラウザで行われます。会議全体を同じブラウザタブで開いてください。同じ会議を録音できるタブは1つだけで、2つ目のタブには「別のタブで録音中」と表示されます。 - 「録音停止」の左にあるマイクアイコンをクリックしてミュートすると、バックアップ音声の同じ部分も無音になり、記録したくない内容は録音されません。 - ローカルに保存され、まだアップロードされていないバックアップデータの合計上限は1GBです。上限に達すると、新しいバックアップ録音を開始できません。

会議終了後のバックアップステータス

録音停止をクリックすると、会議のステータスはまず「完了」に変わります。バックアップ音声には独自の同期ステータスがあり、会議詳細ページのタイトル横に表示されます。

ステータス	意味
バックアップ完了	会議が完了し、バックアップ音声も完全に同期されています。このバックアップがシステム内で最も完全な録音です
バックアップ同期中	会議は完了していますが、ローカルバックアップ音声の追加アップロードと結合が続いています。完了すると自動的に「バックアップ完了」に変わります
バックアップ不完全	1日を超えてもバックアップの同期が完了していません。アップロード済みの分割データからバックアップ音声を結合するため、末尾が欠落します

 タイトル横に「バックアップ完了」、録音領域に「元の音声／バックアップ音声」の切り替えが表示された会議詳細ページ

会議詳細ページ：タイトル横の「バックアップ完了」ラベルと録音領域の音源切り替え

「会議リスト」では、バックアップが確定していない会議のステータス欄の横にアイコンが追加表示されます。マウスポインターを合わせると説明を確認できます。バックアップが完了した会議には追加表示はありません。

 会議リストのステータス欄の横にバックアップ同期中のアイコンと説明が表示されている

会議リスト：ステータス欄の横に表示される「バックアップ同期中」アイコン

ネットワーク切断後、すぐにブラウザを閉じた場合はどうなりますか？ 未アップロードの分割データはローカルに残ります。1日以内にMaiAgent管理画面を再度開くと、システムが自動的に追加アップロードを再開し、その間は会議に「バックアップ同期中」と表示されます。1日を超えて戻らなかった場合は、アップロード済みの部分から結合し、「バックアップ不完全」と表示します。

バックアップ音声に切り替えて再生する

バックアップ音声がある会議では、詳細ページ左側の「録音」領域にあるプレーヤーの上に、**元の音声**／**バックアップ音声**の切り替えが表示されます。この切り替えが影響するのは**再生のみ**です。会議要約、AI質問応答、ナレッジベ

ースへのアップロード、MP3 のダウンロードでは引き続き元の録音を使用します（要約生成時に別の文字起こしソースを選択した場合を除きます。詳しくは後述します）。

バックアップ音声を使って再文字起こしする

ネットワーク切断により元の文字起こしに欠落がある場合は、バックアップ音声を再文字起こしして、新しい文字起こしバージョンを作成できます。既存の文字起こしは保持されます。

再文字起こしを開く

会議詳細ページを開き、右上の**再文字起こし**をクリックします。

「バックアップ音声」を選択して費用を確認する

文字起こし音源で**バックアップ音声**を選択します。ウィンドウ下部には、今回の課金情報として、課金項目（音声ファイルの文字起こし）、バックアップ音声の長さ、見積費用が表示されます。また、「文字起こしに成功した場合のみ課金され、失敗時は課金されません」「再文字起こしを行うたびに課金されます」と説明されます。

 文字起こし音源でバックアップ音声を選択すると、課金項目、バックアップ音声の長さ、見積費用が表示される再文字起こしウィンドウ

文字起こし音源に「バックアップ音声」を選択すると、見積費用と課金ルールが表示されます

文字起こしを送信する

音声ファイルの文字起こしを確定（約 X credits）をクリックします。ボタンには見積請求額が直接表示されます。送信後、「文字起こしを開始しました。成功した場合のみ課金されます」と表示され、ウィンドウ下部の「再文字起こし履歴」に「処理中」の項目が追加されます。

バックアップ版の文字起こしを確認する

文字起こしが完了すると、「文字起こし」タブのバージョンメニューに「バックアップ」と表示されたバージョン（例：「Azure ・ 09/06 00:42 ・ バックアップ」）が追加されます。選択すると、プレーヤーは**自動的にバックアップ音声へ切り替わり**、文字起こしをクリックしたときに対応する時点へ正確に移動できます。

 元の文字起こしとバックアップ版が一覧表示された文字起こしタブのバージョンメニュー

文字起こしタブのバージョンメニュー：元の文字起こしとバックアップ版

- バックアップ版の文字起こしは、バックアップ音声にのみ対応しています。バックアップ版の表示中にプレーヤーを手動で「元の音声」に戻すと、「文字起こしと再生中の音声は異なる録音から作成されています。文字起こしをクリックしても、その発言へ正確に移動できません」と表示されます。- 組織ウォレットの残高が不足している場合、「バックアップ音声」は無効になり、「ウォレット残高が不足しています。先にチャージしてください」と表示されます。文字起こしジョブは作成されず、課金もされません。- 元の文字起こしの末尾が欠落している可能性をシステムが検出すると、「文字起こし」タブ上部に「文字起こしの末尾が約 N 分欠落している可能性があります」と表示され、**バックアップ音声を使って再文字起こし**するショートカットが表示されます。

バックアップ版の文字起こしから要約を生成する

「会議要約」タブで**要約を生成**をクリックすると、ウィンドウ最上部の**文字起こしソース**には、デフォルトで「元の文字起こし」が選択されています。バックアップ版がある場合は、そのバージョンに切り替えて、復元した部分を要約に含めることもできます。バックアップ版を選択すると、「バックアップ版の文字起こしのタイムラインはバックアップ音声に対応しており、元の音声とは異なります」と表示されます。



要約生成ウィンドウ最上部の「文字起こしソース」オプション

要約生成時に文字起こしソースを選択できます

関連情報

リアルタイム会議記録：録音の開始と録音中の画面

会議記録の詳細：文字起こし、プレーヤー、会議情報

AI 会議サマリーと Q&A：要約の生成と要約バージョンの管理

オフライン会議文字起こし

オフラインモードでは、録音済みの音声ファイルをアップロードでき、システムが高精度の文字起こしと話者識別を行い、タイムライン付きの逐語記録を生成します。

対応する音声ファイル形式

形式	拡張子
MP3	<code>.mp3</code>
MP4	<code>.mp4</code>
M4A	<code>.m4a</code>
AAC	<code>.aac</code>
WAV	<code>.wav</code>

音声ファイルのアップロード

「会議記録」ページに移動します
音声ファイルのアップロードを選択します
ローカルの音声ファイルを選択します（mp3、mp4、m4a、aac、wav に対応）
システムがバックグラウンドで処理を開始します
アップロード後、会議記録のステータスが「処理中」に変わり、システムが自動的に文字起こしを行います。

多言語の高精度文字起こし

オフラインモードでは高精度の音声認識エンジン（WhisperX など）を使用しており、リアルタイムモードと比べて認識精度が高くなっています。

複数言語の認識に対応
リアルタイム文字起こしよりも高い認識精度
正確な記録が求められる重要な会議に最適

話者識別と管理

オフラインモードは自動話者識別（Speaker Diarization）に対応しており、システムが異なる発言者を自動的に区別します。

自動識別：システムが異なる発言者を自動的にラベル付けします（SPEAKER_00、SPEAKER_01 など）

名前のカスタマイズ：システムのラベルを実際の名前に変更できます（「田中マネージャー」「佐藤リーダー」など）

管理画面：すべての発言者のラベル名を一元的に管理できます

話者ラベルを変更すると、逐語記録内の関連するすべての箇所が同期して更新されます。

高精度のタイムライン認識

文字起こしされた各セグメントには正確な開始時刻と終了時刻が付与されており、次のことが可能です。

各発言の時刻を正確に特定

音声プレーヤーと連動した同期ジャンプ

タイムスタンプ付きの SRT 字幕ファイルとしてエクスポート

動的字幕再生

オフラインモードでは、音声プレーヤーと逐語記録が同期する動的字幕機能を提供しています。

同期ハイライト：音声を再生すると、現在再生中の逐語記録のセグメントが自動的にハイライト表示されます

クリックでジャンプ：逐語記録の任意のセグメントをクリックすると、音声に対応する時刻へ自動的にジャンプします

検索でジャンプ：キーワードを検索後、該当セグメントの音声位置へ直接ジャンプできます

この機能により、会議内の特定の議論内容をすばやく見つけることができ、録音を最初から最後まで聞く必要がありません。

会議記録の詳細

会議の録音処理が完了すると、詳細ページで会議内容の全文を確認できます。

ページ構成

詳細ページには以下の領域が含まれます。

オーディオプレーヤー：会議録音の MP3 を再生します。リアルタイム会議にバックアップ音声がある場合は、プレーヤー上部で「元の音声／バックアップ音声」を切り替えられます。詳しくは[会議記録のバックアップ音声](#)をご覧ください

会議情報カード：会議名、参加者、録音時間、作成日時

コンテンツタブ：文字起こし、プレーンテキスト、要約、AI 問い合わせ、ダウンロード

文字起こしタブ

会議詳細 — 文字起こしタブ

タイムライン形式で文字起こしの全文を表示します。

タイムスタンプ：各テキストの開始時刻

発言者名：誰が発言しているかを示します

言語タグ：元の言語の表示

翻訳内容：翻訳を有効にしている場合、翻訳結果を表示します

キーワード検索：文字起こしの中から特定の内容を検索します

プレーンテキストタブ

会議詳細 — プレーンテキストタブ

文字起こしをプレーンテキスト形式で表示し、会議内容全文の閲覧やコピーを容易にします。こちらもキーワード検索に対応しています。

会議情報サイドバー

右側サイドバーには以下が表示されます：

基本情報：会議日時、会議時間、会議時間の長さ、音声認識プロバイダー

参加者：この会議のアクセスリスト（作成者にはホストラベルが表示されます）。メンバーの追加・削除が可能です。
詳しくは[会議アクセス権限](#)をご覧ください

外部参加者：組織メンバーではない出席者の名前です。追加・削除が可能です。テキストのみのリストで、アクセス権を表すものではありません。詳しくは[外部参加者](#)をご覧ください

会議へのアクセス権限

会議の内容には機密情報が含まれることが多いため、会議リストには**組織内のすべての会議が表示されるわけではありません**。各メンバーはデフォルトで自分が参加している会議のみ閲覧できます。同僚と共有する必要がある場合は、会議内の「参加者」リストからアクセス権を付与します。

誰がどの会議を閲覧できるか

身分	会議リストで閲覧できる範囲
一般メンバー	「自分が作成した」会議＋「参加者として追加された」会議のみ
組織オーナー（Owner）	組織内のすべての会議
「会議記録管理権限」を持つメンバー	組織内のすべての会議

アクセス権のない会議は、URL を直接開いても「会議が見つかりません」と表示されます。システムはその会議の存在を明かしません。



会議リストの参加者列

会議リスト：「参加者」列にその会議のアクセスリストが表示されます

会議を作成した人は自動的にその会議のホストとなり、自分が作成した会議を常に閲覧できます。

参加者：会議のアクセスリスト

会議詳細ページ右側の「**参加者**」カードが、その会議の**アクセスリスト**です。リストに載っている人だけがその会議を閲覧できます。



会議詳細ページの参加者カード

参加者カード：ホストラベル、メンバーリスト、参加者追加ボタン

カードの内容：

ホスト：会議の作成者で、名前の横にホストラベルが表示されます

メンバー：追加された組織メンバーです

外部参加者（カード下部）：組織メンバーではない出席者の名前です。**テキストのみのリストで、アクセス権を表すものではありません**。詳しくは**外部参加者**をご覧ください

会議リストの「参加者」列にも同じリストが表示され、2 人を超える場合は **+N** で表示されます。

「参加者」と「外部参加者」は異なるものです。外部参加者は名前を記録するだけで、その人に会議の閲覧権限を与えるものではありません。閲覧権限を付与するには、組織メンバーを参加者リストに追加する必要があります。

リストの閲覧・編集権限

操作	条件
参加者リストの閲覧	その会議を閲覧できる人であれば誰でも可能です
参加者の追加・削除	組織オーナー、「会議記録管理権限」を持つ人、またはリストに既に載っている参加者

参加者を追加する

1. 会議詳細ページを開く

会議リストで共有したい会議をクリックします。

2. 参加者カード右上の「+」をクリック

カードにメンバー選択メニューが展開されます。

3. 組織メンバーを選択して「追加」をクリック



参加者追加のメンバードロップダウンメニュー

組織メンバーから追加する人を選択します

メニューには**同じ組織**のメンバーのみ表示され、キーワードで検索できます

既にリストに載っている人はメニューに表示されません

追加が成功すると、その人は**すぐに**自分の会議リストでその会議を確認できます

参加者を削除する

参加者リストでメンバーの右側にある「×」をクリックし、確認すると削除されます。その人はすぐにその会議の閲覧権限を失います。

ホストは削除できません。会議作成者の行には削除ボタンがなく、会議には常に管理できる人が少なくとも 1 人いることが保証されます。

外部参加者：組織メンバー以外の出席者を記録する

顧客、取引先、コンサルタントなど、組織メンバーではない出席者は「参加者」リストに追加できませんが、「外部参加者」に登録できます。外部参加者はテキストのみのリストです。会議情報に名前を記録して出席者リストを完全なものにしますが、閲覧権限は付与されず、通知も届かず、アカウントも必要ありません。

利用シーン

営業責任者が、自分のチームの同僚2名と顧客側の担当者2名を交えて、製品導入会議を開くとして、営業責任者は「リアルタイム文字起こし」を開き、「参加者」で同僚2名を選択して、会議後に各自で文字起こしを閲覧できるようにします。続いて「外部参加者」に顧客担当者の名前と会社名を入力します。会議の途中で顧客の技術責任者が急きょ参加した場合も、右側の「外部参加者」セクションで「+」をクリックして名前を追加でき、録音には影響しません。会議後に会議詳細ページを開くと、参加者カードは2つのセクションに明確に分かれ、同僚は「参加者」、顧客は「外部参加者」に表示されます。出席者全員を一目で確認できる一方、顧客側は引き続き会議内容を閲覧できません。

会議作成時に登録する

「リアルタイム文字起こし」の設定フォームでは、「参加者」の下に「外部参加者」フィールドがあります。名前を入力してEnterキーを押すと、名前がタグになります。続けて複数名を入力できます。録音を開始すると、このリストが会議とともに作成されます。



リアルタイム文字起こし設定フォームの外部参加者フィールド

「参加者」では組織メンバーのみを選択でき、閲覧権限が付与されます。「外部参加者」には名前を自由に入力でき、会議情報にのみ記録されます。

「外部参加者」フィールドは現在、リアルタイム文字起こしの設定フォームで利用できます。オフライン音声ファイルのアップロードフォームや、会議リストの編集ダイアログにはありません。オフライン会議の場合や、会議後に追加で登録する場合は、会議詳細ページのサイドバーから追加してください（次のセクションをご覧ください）。

録音中または会議後にサイドバーで追加・削除する

リアルタイム文字起こしページ（録音中）と会議詳細ページ（会議終了後）の右側にある参加者カードには、どちらも「外部参加者」セクションがあり、いつでも追加・削除できます。

1. 追加

「外部参加者」の右側にある「+」をクリックし、名前を入力してEnterキーまたは「追加」を押します。保存に成功するとリストがすぐに更新され、ページを離れて戻った場合や、再読み込みした場合も最新のリストが表示されます。

2. 削除

名前の右側にある「×」をクリックすると削除されます。確認ダイアログは表示されません。誤って削除した場合は、すぐに追加し直せます。



会議詳細ページのサイドバーにある参加者と外部参加者の2つのセクション

サイドバーは2つのセクションに分かれています。「参加者」は閲覧権限を持つ組織メンバー、「外部参加者」はテキストのみのリストです

外部参加者を追加・削除できるのは、この会議を編集できる人と同じです。「文字起こし権限」を持ち、この会議を閲覧できるメンバーが該当します。それ以外の人はリストの閲覧のみ可能です

保存に失敗すると、画面に「外部参加者の更新に失敗しました」と表示されます。リストは変更されず、録音にも影響しません

リストのルール

ルール	説明
人数上限	1回の会議につき最大20名です。上限に達すると追加できなくなり、メッセージが表示されます
名前の長さ	1名につき最大50文字です。上限を超えると長すぎることを示すメッセージが表示され、自動的に切り詰められることはありません
重複する名前	完全に同じ名前は同一人物として扱われ、自動的に統合されます
空白	空欄または空白だけの入力リストに追加されません

以上のルールは、設定フォーム、録音中のサイドバー、会議後のサイドバーという3つの入力箇所すべてに適用されます。

カレンダーの招待から開始した会議（たとえば、MaiGPTの会議記録ショートカットパネルでカレンダーに接続してから録音を開始した場合）では、招待者リストが自動的に取り込まれます。招待者のうち組織メンバーは自動的に「参加者」となって閲覧権限が付与され、それ以外の人は自動的に「外部参加者」として登録されます。リストは会議後もサイドバーで調整できます。

「すべての会議を閲覧」権限を付与する

監査、引き継ぎ、部門マネージャーなど、組織内のすべての会議を俯瞰する必要があるシナリオでは、ロール権限から付与します：

1. 組織設定のロール権限ページに移動

[ロール権限管理](#)を参照してください。

2. ロール権限を編集し、「会議記録管理権限」にチェックを入れる



「会議記録管理権限」にチェックを入れると、そのロールのメンバーが組織内のすべての会議を閲覧できるようになります

「**会議記録管理権限**」は権限リストの最下部にある独立したメイン権限です：

未チェック：そのロールのメンバーは自分が参加（作成または追加）した会議のみ閲覧できます

チェック済み：そのロールのメンバーは組織内のすべての会議を閲覧できます

「**会議記録権限**」にチェックを入れると、システムがこの権限も**自動的にチェック**します。そのロールに自分が参加した会議のみ閲覧させたい場合は、手動でチェックを外してください

「会議記録管理権限」を持つメンバーが自分の参加した会議のみ閲覧したい場合は、API パラメータ？
scope=mine でフィルタリングできます。

よくある質問

同僚が私の作成した会議を見られないと言っています。

その会議の参加者リストに追加してください。追加後すぐに反映されます。

顧客や取引先も会議に参加する場合、どのように記録しますか？

名前を「外部参加者」に登録してください。これはリストへの記録のみで、相手が会議内容を閲覧できるようにはなりません。相手が組織メンバーの場合は、「参加者」リストに追加すると閲覧権限が付与されます。

「**会議記録管理権限**」のチェックを外した後、過去の会議はまだ見られますか？

自分が作成した会議と、参加者リストに追加された会議のみ閲覧できます。他の人が作成し、あなたが追加されていない会議はリストから非表示になります。必要な場合は、その会議の参加者にあなたを追加してもらってください。

AI による会議の要約と Q&A

会議要約はバックグラウンドで処理されるため、長時間の会議でも要約ページに留まって待つ必要はありません。生成中にページを離れ、後から戻って進捗を確認できます。処理が完了すると、要約が新しいバージョンとして作成されます。

ユースケース

プロジェクトマネージャーが長時間の四半期会議を終え、退勤前に決定事項を整理しようとしています。その会議の **会議要約** タブを開き、デフォルトテンプレートを使って要約の生成を開始します。システムが文字起こしを分析していることを確認した後、ページを離れて別の作業に取りかかります。後から同じ会議に戻ると、画面には引き続き進捗が表示されます。処理が完了すると、新しく作成された要約バージョンで決定事項と ToDo を確認できます。

カスタム要約 Agent

会議記録の要約機能では、カスタマイズした AI アシスタント（Agent）を選択して要約を生成できます。Agent ごとに異なる役割の指示を設定でき、異なるスタイルの要約を生成できます。

汎用要約 Agent：会議の要点、決定事項、ToDo を整理します

技術会議 Agent：技術的な意思決定、アーキテクチャに関する議論、技術的負債の項目に重点を置きます

業務会議 Agent：顧客のニーズ、営業の進捗、商談の追跡に重点を置きます

要約を生成する

会議詳細ページに移動します

会議要約 タブに切り替えます

要約形式をカスタマイズする場合は、要約の生成に使用する AI アシスタントを選択します。選択しない場合はデフォルトテンプレートが使用されます

要約を生成 をクリックします

AI は文字起こしの全文をもとに、会議の要点、決定事項、ToDo を整理します。デフォルトテンプレートを使用する場合、画面には **文字起こしを分析中 N/M**、続いて要約を統合する処理状況が表示されます。N は処理済みのセグメント数、M は総セグメント数を表します。カスタム AI アシスタントを選択した場合、アシスタントが文字起こしを直接処理するため、セグメント単位の N/M の進捗は表示されません。

デフォルトテンプレートとカスタム AI アシスタントのどちらを使用しても、ページを離れている間も処理はバックグラウンドで続きます。ページを更新するか、後からこの会議に戻ると、現在の状況が引き続き表示されます。



長時間の会議の会議要約タブに文字起こしを分析中 0/3 と進捗バーが表示されている

ページを離れて戻っても、デフォルトテンプレートのセグメント単位の進捗を確認できます



長時間の会議要約の完了後に最新バージョンと合計3件のバージョンが表示されている

要約が完了すると、新しいバージョンがバージョン一覧に表示されます

要約が完了すると、新しいバージョンが自動的に作成されるため、別途保存する必要はありません。生成に失敗した場合は再試行を促すメッセージが表示されます。文字起こしが利用できることを確認してから、もう一度**再生成**をクリックしてください。

要約のバージョン管理

要約を生成または編集するたびに、システムが完全なバージョン履歴を保持します。

要約の新規作成：要約を生成するたびに新しいバージョンが作成されます

要約の編集：既存の要約の内容を修正できます

バージョン履歴：すべての要約バージョンとその作成日時を確認できます

要約の削除：不要な要約バージョンを削除できます

要約をコピーする

保存済みの要約を表示すると、要約の上にあるツールバーに**要約をコピー**ボタンが表示されます。全文を手動でドラッグして選択しなくても、要約全体をワンクリックでクリップボードにコピーでき、メール、ドキュメント、メッセージアプリに簡単に貼り付けられます。

会議詳細ページに移動し、「会議要約」タブに切り替えます

保存済みの要約を選択します

要約をコピーをクリックします

「コピーしました」という通知が表示されたら、別のアプリケーションに貼り付けられます



会議要約タブのツールバーにある要約をコピーボタン

「会議要約」タブのツールバー

要約の元のテキストがコピーされ、段落構造も維持されます。

要約をコピーは、保存済みの要約を表示している場合にのみ使用できます。要約の編集中や未保存の下書きのプレビュー中はツールバーに表示されません。要約が空の場合、ボタンは無効になります。

「コピーに失敗しました」と表示された場合、通常はブラウザによってクリップボードへのアクセスがブロックされています。代わりにテキストを手動で選択してコピーしてください。

要約を読み上げる

読むことが難しい場合は、システムに要約を読み上げさせることができます。保存済みの要約を表示すると、ツールバーに読み上げボタンが表示されます。クリックすると要約が音声で再生されます。

会議詳細ページに移動し、「会議要約」タブに切り替えます

保存済みの要約を選択します

読み上げをクリックします。ボタンに「準備中…」と表示され、しばらくすると再生が始まります

再生中は一時停止で停止し、再開で続けるか、停止で再生を終了できます



再生中は「読み上げ」が「一時停止」と「停止」に変わります

読み上げる前に、要約内の # 、 * 、 - などの Markdown 記号は自動的に削除されるため、記号が読み上げられることはありません。

読み上げ音声と対応言語

読み上げ音声は、要約の実際の内容ではなく、この会議の音声言語または翻訳先言語によって決まります。現在は次の7言語に対応しています。

言語	言語コード
繁体字中国語（台湾）	zh-TW
英語（米国）	en-US
日本語	ja-JP
韓国語	ko-KR
タイ語	th-TH
インドネシア語	id-ID
ベトナム語	vi-VN

会議の言語が上記の一覧にない場合（簡体字中国語 zh-CN や広東語 zh-HK など）、ツールバーには現在対応していないためデフォルト言語で読み上げることを示すメッセージが表示されます。この場合も読み上げは利用できますが、繁体字中国語の音声が使用されます。

利用上の制限

読み上げは保存済みの要約を表示している場合にのみ使用できます。要約の編集や未保存の下書きのプレビュー中は表示されません

要約が空の場合、ボタンは無効になります

要約のバージョンを切り替えるか「会議要約」タブを離れると再生が自動的に停止し、バックグラウンドで音声が続けられることはありません

ブラウザが音声再生に対応していない場合、ボタンは表示されません

再生に失敗すると「音声の読み上げに失敗しました。しばらくしてからもう一度お試しください」と表示されます。時間を置いて再試行してください

AI 質疑応答

要約機能のほかに、文字起こしの内容について直接質問することもできます。

「AI 質疑応答」タブに切り替えます

使用する AI アシスタントを選択します

質問を入力します（例：「この会議ではどのような決定がなされましたか？」「次の action items は何ですか？」）

AI が文字起こしから関連する内容を見つけて回答します

この機能は、長時間の会議の特定の内容をすばやく振り返りたい場合に特に便利で、文字起こし全体を読み直す必要がありません。

AI 質疑応答タブ

Agent 連携によるチケット作成

会議終了後、ToDo や決定事項は通常、手動でプロジェクト管理ツールやチケット管理システムに入力する必要があります。AI アシスタントにこのステップを任せることができます。**AI 質疑応答**タブで、会議で決まった事項をそのままタスクやチケットとして作成するよう依頼してください。

会議記録には専用の「チケット作成」ボタンはありません。**AI 質疑応答**は完全な AI アシスタントとの対話を使用しているため、選択した AI アシスタントにチケットを作成できるツールが設定されていれば、対話の中でチケット作成を依頼できます——チケット作成機能は AI アシスタントに由来するものであり、会議記録の機能ではありません。

動作の仕組み

ステップ	内容
① 会議文字起こし	会議の文字起こしが完了し、文字起こしがナレッジベースにアップロードされ解析が完了しています
② AI アシスタントを選択	AI 質疑応答 タブで、チケット起票ツールが設定された AI アシスタントを選択します
③ チケット起票の指示	例：「この会議の ToDo を整理して、各項目のチケットを作成してください」

ステップ	内容
④ AI アシスタントがツールを呼び出し	アシスタントが役割指示のフィールドマッピングとチケット起票ルールに基づき、API ツールまたは MCP ツールを呼び出します
⑤ チケット作成	チケットが貴社のチケット管理システムまたはプロジェクト管理システムに書き込まれます
⑥ 結果の報告	アシスタントが対話の中で各チケットの番号とリンクを報告します

前提条件

条件	説明
会議がナレッジベースに紐づけられており、文字起こしの解析が完了していること	AI 質疑応答 は、文字起こしがナレッジベースに登録された後に使用できます。 会議の作成時 にナレッジベースを紐づけられます。その時に設定しなかった場合でも、 AI 質疑応答 タブでナレッジベースを選択して 文字起こしをアップロード をクリックできます。詳しくは ダウンロードとナレッジベース連携 をご覧ください
チケット起票ツールが設定された AI アシスタントがあること	チケット管理システムを実際に呼び出すのはツールであり、会議記録ではありません。設定方法は以下の手順をご覧ください
チケット管理システムが呼び出し可能な API を提供していること	MaiAgent は API ツールまたは MCP ツールを通じて外部システムと連携し、特定のベンダーに限定されません。相手方がチケット作成用の API を公開していれば連携できます

設定手順

チケット起票ツールを作成する：**ツール**ページで**API ツールを追加**をクリックし、貴社のチケット管理システムの「チケット作成」API を設定します（cURL コマンドをそのまま貼り付けると、システムが URL、ヘッダー、HTTP メソッドを自動的に解析します）。詳しくは[API ツールの作成](#)をご覧ください。相手方が MCP server を提供している場合は、[MCP ツール](#)も利用できます。

ツールを AI アシスタントに設定する：作成したツールを AI アシスタントの利用可能なツール一覧に追加します。[AI アシスタントへのツール設定](#)をご覧ください。

役割指示にチケット起票ルールを明記する：AI が適切なタイミングでツールを呼び出すか、フィールドをどう入力するかは役割指示に依存します。以下の例を参考にし、記述の原則については[役割指示デザインガイド](#)をご覧ください。

会議で使用する：会議詳細ページの**AI 質疑応答**タブに移動し、この AI アシスタントを選択して直接指示を出します。例：「この会議の ToDo を整理して、各項目のチケットを作成してください」。

チケット作成は外部システムに書き込む操作です。本番のチケット管理システムに切り替える前に、テストプロジェクトやテスト環境でフィールドマッピングに問題がないことを確認することをお勧めします。

役割指示の例

役割

あなたは会議アクションアイテムのチケット起票アシスタントです。

タスク

ユーザーが会議の文字起こしに基づいてチケットの作成を依頼します。以下のフローで処理してください：

1. 文字起こしから明確な ToDo と決定事項を見つけ出し、純粋な議論やまだ確定していない内容は除外する
2. 各 ToDo を1つのチケットとして整理し、フィールドを以下のように対応させる：
 - タイトル：何をすべきかを一文で記述、30文字以内
 - 内容：会議で言及された背景と判断根拠を補足する
 - 担当者：文字起こしで明確に指名された人
 - 期日：文字起こしで明確に言及された日付
3. ツールを呼び出す前に、整理したチケット一覧をユーザーに提示して確認を得てから作成する
4. 作成完了後、各チケットの番号とリンクを報告する

制約

- 文字起こしの内容のみに基づいてチケットを作成し、議論されていないタスクを追加しない
- 担当者や期日が文字起こしから判断できない場合は空欄にし、回答で注記する。推測しない
- 同じ事項が会議中に複数回言及された場合は、1つのチケットに統合する

確認とトラブルシューティング

ツールが実際に受け取ったパラメータと返却結果は、AgentOps の[ツール実行記録](#)で確認できます。これはチケット起票の問題を調査する最も迅速な方法です。

問題	原因と対処
AI 質疑応答が使用できない	会議がナレッジベースに紐づけられていないか、文字起こしがまだ解析中です。タブでナレッジベースを選択して文字起こしをアップロードし、解析完了後に再試行してください
AI が ToDo 一覧を表示したが、実際にチケットを作成していない	ツールがアシスタントのツール一覧に追加されていないか、役割指示でツールの呼び出しが明示的に要求されていません。手順 2 と手順 3 を確認してください
チケット作成に失敗した	ツール実行記録のエラーメッセージを確認してください。一般的な原因は、必須フィールドの不足、認証の失効、または権限不足です
チケットのフィールド内容が正しくない	役割指示でフィールドマッピングルールをより具体的に記述し、判断できない場合は推測せず空欄にするよう明示してください
AI の回答がこの会議と無関係	現在選択している AI アシスタントがこの会議のナレッジベースに紐づけられていない可能性があります。インターフェースにリマインダーが表示されます。紐づけられたアシスタントに切り替えてください

ダウンロードとナレッジベース連携

ファイルのダウンロード

会議の処理が完了すると、以下のファイルをダウンロードできます。

形式	説明	用途
MP3 音声ファイル	会議録音の MP3 形式の音声ファイル	保存、オフライン再生
テキスト原稿	完全な文字起こしのプレーンテキスト形式	コピー＆ペースト、文書保存
SRT 字幕ファイル	タイムスタンプ付きの字幕形式の文字起こし	動画再生との併用、字幕インポート

会議詳細ページの「ダウンロード」タブで、対応するダウンロードボタンをクリックすればファイルを取得できます。テキスト原稿は「テキスト」タブからワンクリックでコピーすることもできます。

ダウンロードタブ

ナレッジベースへのアップロード

会議の文字起こしをナレッジベースにアップロードすると、Agent が会議内容に基づいて質問に回答できるようになります。

会議詳細ページまたは一覧ページで「ナレッジベースへアップロード」を選択します
対象のナレッジベースを選択します（会議作成時にナレッジベースを関連付けていた場合は、自動的に入力されます）
アップロードを確認します

アップロード後、文字起こしはナレッジベース内の 1 つのファイルとなり、Agent は RAG を通じて会議で議論された内容を検索できるようになります。

適用シーン

- プロジェクト会議**：毎回のプロジェクト会議の文字起こしをナレッジベースにインポートし、「前回の会議では何が決まったか」という質問に Agent が回答できるようにします
- 顧客インタビュー**：顧客インタビューの記録をインポートし、後日の顧客ニーズの確認に役立てます
- 研修記録**：社内研修の内容をインポートし、組織のナレッジベースを構築します

ファイルライブラリ

ファイルライブラリは、MaiAgent Work で業務ファイルを保存する場所です。契約書、プレゼンテーション、レポートを「ファイルワークスペース」ごとに分類して保存し、MaiGPT の会話で AI に直接参照させることができます。AI が会話中に生成した画像、動画、ファイルも、自動的にファイルライブラリに保存されます。このページは、**従業員**（アップロード、整理、会話での利用）と**組織管理者**（有効化、ロール権限、共有スペース）向けの説明です。

ファイルライブラリを利用するには、組織での有効化が必要です。初期状態では無効で、組織管理者が管理画面から有効にすることはできません。利用する場合は MaiAgent にお問い合わせください。

利用できるユーザー

組織管理者は、**ロール権限管理** でロールの「ファイルライブラリ権限」にチェックを入れます。チェックを入れると、次の5つの子権限も付与されます。

権限	制御する内容
ファイルライブラリ権限	左側メニューに ファイルライブラリ を表示するかどうか
個人スペース権限	自分の マイファイル の利用
組織スペース閲覧権限	組織共有ファイル の閲覧、検索、ダウンロード
組織スペース編集権限	組織スペースでのファイルのアップロード、移動、名前変更、削除
共有スペース作成権限	共有スペースの作成、編集、削除
共有スペースへの招待を受け る権限	ロールが共有スペースのアクセス許可ロールに選ばれた場合に、そのメンバーがスペースを閲覧 できるかどうか

「オーナー」ロールのメンバーには、すべてのファイルライブラリ権限が自動的に付与されます。

左側メニューの **ファイルライブラリ** は、ロールが完全な「ファイルライブラリ権限」を持つ場合にのみ表示されます。一部の子権限だけにチェックが入っているロールには、入口が表示されません。

開き方

左側メニューの **ファイルライブラリ** をクリックします。画面左側のスペースツリーには、**個人スペース**、**組織スペース**、**共有スペース** が順に表示されます。最下部の **システム** の下には **会話の添付ファイル** があります。右側には、選択中のフォルダーのファイル一覧が表示されます。

スペースとファイルワークスペース

各スペース直下の第 1 階層のフォルダーを「ファイルワークスペース」と呼びます。ワークスペース内には、さらにフォルダーを作成できます。**ファイルは必ずファイルワークスペースまたはその中のフォルダーに保存してください**。スペースのルートに直接ファイルを置くことはできません。

スペース	左側の表示名	閲覧できるユーザー	アップロード・整理できるユーザー
個人スペース	マイファイル	自分のみ（オーナーも他のユーザーの個人スペースは閲覧できません）	自分
組織スペース	組織共有ファイル	「組織スペース閲覧権限」を持つメンバー	「組織スペース編集権限」を持つメンバー
共有スペース	作成時に設定した名前	作成者、およびアクセス許可ロールに属し「共有スペースへの招待を受ける権限」を持つメンバー	そのスペースを閲覧でき、かつ「組織スペース編集権限」を持つメンバー

個人スペースと組織スペースは、ファイルライブラリを初めて開いたときに自動作成されます。

共有スペースの作成と管理

「共有スペース作成権限」を持つメンバーは、次の操作ができます。

左側の **共有スペース** 見出しの右にある「+」（**共有スペースを作成**）をクリックします。

スペース名 を入力し、**アクセス許可ロール** で 1 つ以上のロールを選択します。下の **アクセス権を取得するメンバー** に一覧が表示されます。「共有スペースへの招待を受ける権限」がないメンバーにはアクセス権が付与されず、その人数が通知されます。

確認 をクリックします。

変更または削除するには、左側の共有スペース名を右クリックし、**共有スペースを編集** または **共有スペースを削除** を選択します。ファイルワークスペースやファイルが残っているスペースは削除できません。アクセス許可ロールがすべて削除されると、「このスペースのアクセス許可ロールはすべて削除されています。現在は作成者と組織管理者のみアクセスできます。アクセス許可ロールを追加して復旧してください。」と表示されます。アクセス許可ロールを選び直すと、アクセスを復旧できます。

ワークスペースの作成とファイルのアップロード

ファイルワークスペースの作成

左側でスペース名を選択し、右上の **ファイルワークスペースを新規作成** をクリックします。**ワークスペース名** を入力して **確認** をクリックします。ワークスペース内で分類するには、ワークスペースを開いて **フォルダーを新規作成** をクリックします。同じ階層に同名のフォルダーは作成できません。ワークスペースの下には最大 10 階層まで作成できません。

ファイルのアップロード

ワークスペースまたはフォルダーを開き、**ファイルをアップロード** をクリックします。**ドキュメントをインポート** ウィンドウで **ファイルを選択**（複数選択可）をクリックし、一覧を確認して **インポートを開始** をクリックします。

解析状態の確認

アップロード後、システムがファイルの内容を自動解析します。**解析状態** が **解析中** から **読み込み可能** に変わると完了です。**解析失敗** と表示された場合は、隣の情報アイコンにカーソルを合わせると原因を確認できます。

種類	対応する拡張子
ドキュメント	PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX、CSV、TXT、MD、JSON、HTML
画像	PNG、JPG、JPEG、GIF、WEBP
音声	MP3、WAV、M4A
動画	MP4

ファイルサイズの上限は 1 ファイルあたり 10 MB です。上限を超えるファイルや非対応形式のファイルは一覧にエラーが表示され、インポートされません。他のファイルは通常どおりインポートされます。

ファイルの検索と整理

検索：右上の **閲覧可能なすべてのファイルを検索…** で、アクセスできるすべてのスペースのファイルを名前で検索できます。表示されるのは先頭の 100 件までです。スペースのルートでは、**このスペースのファイルワークスペースを検索…** でワークスペースを絞り込めます。

絞り込みと表示：フォルダー内では、**種類：すべて** ドロップダウンでファイルの種類を複数選択できます。**リスト表示**／**サムネイル表示** で表示方法を切り替えます。

ファイルの詳細：ファイル名をクリックすると、サイズ、作成日時、**更新者**、**ソース**（**アップロード** または **Agent 出力**）、**場所**を確認できます。AI が生成したファイルには、**元の会話** と **使用モデル** も表示されます。**ダウンロード** をクリックすると元のファイルを取得できます。

名前変更・移動・削除：ファイル行の右端にある「…」をクリックし、**名前を変更**、**移動先…**、**削除** を選択します。複数のファイルを選択し、上部の **移動** または **削除** を選択することもできます（1 回につき最大 200 ファイル）。これらの操作はファイルに対して行います。

移動先にはファイルワークスペースまたはフォルダーのみを選択できます。スペース間で移動すると、「スペース間の移動により、ファイルの公開範囲が変更されます。移動後は移動先スペースのすべてのメンバーがアクセスできます。」と通知されます。MaiGPT の会話に添付済みのファイルを削除すると、その会話の添付ファイルからも削除されます。

バージョン履歴と復元

ワークスペースの変更履歴：ファイルワークスペースを開いて **バージョン履歴** をクリックすると、インポート、名前変更、移動、削除などの変更を確認できます。各履歴の **復元** をクリックすると、その操作を取り消せます。削除したファイルもこの方法で復元できます。復元には、そのスペースの編集権限が必要です。

ファイルのバージョン：オンライン編集、新しいバージョンのアップロード、または AI が同じ会話で同名のファイルを再生成した場合に、新しいバージョンが作成されます。バージョンがあるファイルの詳細には **バージョン** が表示され、旧版のプレビューや **このバージョンに復元** ができます。各ファイルの最新 20 バージョンが保持されます。

オンライン編集

オンライン編集は、組織で別途有効化する必要があります。有効化されていない場合、ファイルメニューに **編集** と **新しいバージョンをアップロード** は表示されません。

ファイルの種類	操作方法	サイズ上限
MD、TXT、JSON、CSV	編集 をクリックして オンライン編集 ページを開き、変更後に 保存 をクリックします。保存するたびに新しいバージョンになります。CSV は表形式で編集します	5 MB。CSV はさらに 50,000 行までです
DOCX、XLSX、PPTX	編集 をクリックしてページ内の Office エディターを開きます。完了後に 閉じる をクリックすると、新しいバージョンとして保存されます	10 MB
上記すべての形式	コンピューターで編集後、 新しいバージョンをアップロード でアップロードします。同じ拡張子のみ受け付けます	10 MB

編集には、そのスペースの編集権限が必要です。サイズ上限を超えるファイルもプレビューとダウンロードは可能です。**新しいバージョンをアップロード** を使用してください。旧形式の DOC、XLS、PPT はオンライン編集に対応していません。

編集中に他のメンバーが先に新しいバージョンを保存した場合、通知が表示されます。**自分の内容を新しいバージョンとして保存する** または **最新バージョンを読み込む** を選択できます。

Office ファイルの保存中は、ファイル名の隣に **保存中** と表示されます。**保存失敗、クリックして再試行** と表示された場合は、クリックして保存し直してください。編集サービスに接続できない場合は、新しいバージョンをアップロードするよう案内されます。

Office オンライン編集の構成とデプロイ方法は、技術マニュアルの **ONLYOFFICE オンライン編集** を参照してください。

ワークスペースのガイド

ファイルワークスペースを開いて **ワークスペースのガイド** をクリックすると、システムがファイル名とフォルダー構造をもとに整理した説明（「ファイルマップ」と「呼び出し戦略」）を確認できます。AI が会話中にワークスペースを理解するために役立ちます。ファイルに変更があると自動更新されますが、手動で **保存** した後は提案方式に変わり、「ファイルの変更を検出しました。ワークスペースのガイドの更新案を生成しました。」と表示されます。**提案を適用** をクリックすると反映されます。ガイドの生成には AI モデルを使用し、使用量は組織の Credits に計上されます。

MaiGPT と組み合わせて使う

以下の機能には、MaiGPT の利用権限も必要です。会話の操作方法は [AI チャット](#) を参照してください。

やりたいこと	操作方法
AI にワークスペース全体を参照させる	MaiGPT の入力欄で ファイルワークスペース をクリックし、 ファイルワークスペースを選択 でワークスペースを選んで ファイルワークスペースとして設定 をクリックします。または、ファイルライブラリのワークスペースで ここから会話を開始 をクリックします。AI は回答時にワークスペース内の解析済みファイルを引用できます。以降の会話でも同じワークスペースを選ぶと、背景情報を引き継げます
ワークスペースを変更・解除する	入力欄の上にあるワークスペース名をクリックして ワークスペースを変更 するか、隣の「×」で ワークスペースを解除 します
指定したファイルを会話に持ち込む	ファイルの詳細で 添付して会話を開始 をクリックするか、複数のファイルを選択して 会話を開始 をクリックします。これらのファイルを添付した新しい MaiGPT の会話が開きます
会話にアップロードした添付ファイルを保存する	会話にワークスペースが適用されている場合、アップロードした添付ファイルはそのワークスペースに自動保存され、『ワークスペース名』に保存しました」と表示されます。 復元 をクリックすると、この保存を取り消せます。ファイルを添付する前に入力欄に「Acme 提案ワークスペースに入れて」と書くと、名前が一致し、編集権限を持つワークスペースに保存先が変更されます
AI が生成したファイルを探す	会話中に AI が生成した画像、動画、ファイルは、 マイファイル の 一時保存 に自動保存され、ソースは Agent 出力 と表示されます。会話の Output ファイル パネルで ファイルライブラリで開く をクリックして移動することもできます

AI プレゼンテーションで生成した画像も一時保存に保存され、プレゼンテーションごとに 1 つのフォルダーにまとめられます。詳しくは [AI プレゼンテーション](#) を参照してください。

会話の添付ファイル

左側最下部の **システム** → **会話の添付ファイル** には、課金中の会話の添付ファイルが一覧表示されます。**名前**、**サイズ**、**有効期限までの残り時間** を確認できます。一般メンバーには自分が発言した会話の添付ファイルが表示され、「オーナー」には組織全体の添付ファイルが表示されます。ダウンロードするほか、期限前に削除して課金を停止できます。削除後は復元できません。

料金と制限

項目	制限
ファイルサイズ	10 MB
一括移動／削除	1 回につき最大 200 ファイル

項目	制限
フォルダーの階層	ワークスペースの下に最大 10 階層
ファイルのバージョン	各ファイルの最新 20 バージョンを保持
検索結果	先頭の 100 件まで表示

ファイルライブラリ内のファイル（過去のバージョンを含む）は、**ファイルライブラリストレージ** の項目で課金されます。1 MB／月あたりの料金に基づき、毎日 Credits が差し引かれます。ナレッジベースや会話の添付ファイルのストレージとは別に課金され、同じファイルが二重に課金されることはありません。詳しくは [Credits](#) を参照してください。

よくある質問

左側メニューに「ファイルライブラリ」が表示されません

組織でファイルライブラリが有効化されていることと、自分のロールの完全な「ファイルライブラリ権限」にチェックが入っていることを確認してください。一部の子権限だけにチェックが入っている場合、メニューにファイルライブラリは表示されません。

「ファイルをアップロード」ボタンが無効になっています

ボタンにカーソルを合わせると原因を確認できます。「スペースのルートに直接アップロードできません。先にファイルワークスペースを開くか作成してください。」と表示された場合は、ファイルワークスペースを開いてください。「組織スペースを編集する権限がありません。」と表示された場合は、組織管理者に自分のロールへの「組織スペース編集権限」の追加を依頼してください。

ファイルライブラリとナレッジベースはどう違いますか

両者は別のものです。ファイルライブラリのファイルはどのナレッジベースにも追加されず、AI アシスタントのナレッジベース検索にも使われません。ファイルライブラリは、MaiGPT の会話でファイルワークスペースや添付ファイルを通じてファイルを利用するための機能です。カスタマーサポートや社内 Q&A で AI アシスタントにドキュメントを引用させるには、[ナレッジベース](#) にアップロードしてください。

誤って削除したファイルを復元できますか

はい。元のファイルワークスペースを開き、**バージョン履歴** をクリックして削除履歴を探し、**復元** をクリックします。元のフォルダーがすでに存在しない場合は、「復元失敗：元の場所が存在しません。」と表示されます。

MaiAgent Desktop デスクトップ版

MaiAgent Desktop は MaiAgent Work のデスクトップアプリで、macOS と Windows に対応しています。普段 MaiAgent にログインしているアカウントでログインすると、1つのウィンドウで次の機能を利用できます。

- Chat**：Web 版 MaiGPT と同じ AI チャットを利用でき、会話履歴は両方で共有されます。
- Cowork**：パソコン上のフォルダを指定し、その中のファイルの読み取り、整理、作成を AI に任せられます。ファイルの変更やコマンドの実行前には、承認を求められます。
- Meet**：対面会議やオンライン会議を録音し、リアルタイムで文字起こしや要約を行います。記録は [AI 会議記録](#) に保存されます。

ローカルファイルをよく扱う方（レポート、ドキュメント、データ整理など）や、オンライン会議が多く、他の参加者の音声を録音する必要がある方に適しています。

利用できるユーザー

Desktop は Web 版のアカウント、組織、ロール権限をそのまま使用するため、別途アカウントを開設する必要はありません。

機能	必要なロール権限
Chat、Cowork	MaiGPT 権限 （組織オーナーはこの制限を受けません）
Meet：会議記録の閲覧、要約の生成	会議一覧権限
Meet：録音の開始	リアルタイム文字起こし権限
Meet：音声ファイルのインポート	リアルタイム文字起こし権限＋会議一覧権限

Meet を利用するには、組織で会議記録機能が有効になっている必要もあります。

利用できるモデル、スキル、ツール、コネクタは、Web 版 MaiGPT と同様にロールの設定に従います。[MaiGPT のロール別利用権限](#)を参照してください。権限の設定方法については [ロール権限](#)を参照してください。

リアルタイム文字起こし、音声ファイルのインポート、要約の生成には、組織の Credits が使用されます。[Credits](#)を参照してください。

ダウンロードとインストール

OS	ダウンロードするインストーラー
macOS（Apple Silicon、M シリーズチップ）	ファイル名が <code>-arm64.dmg</code> で終わるもの
macOS（Intel プロセッサ）	ファイル名が <code>-x64.dmg</code> で終わるもの
Windows（x64）	ファイル名が <code>Setup.exe</code> で終わるもの

インストーラーのダウンロード

ダウンロードページ <https://github.com/Playma-Co-Ltd/maiagent-desktop-releases/releases/latest> にアクセスし、**Assets** セクションで OS に合ったインストーラーをダウンロードしてください。この URL は常に最新バージョンを指します。

同じページにある **.zip**、**.nupkg**、**RELEASES** はアプリの自動更新用ファイルです。ダウンロードする必要はありません。

インストール

macOS：ダウンロードした **.dmg** を開き、MaiAgent Desktop を「アプリケーション」フォルダにドラッグしてから、「アプリケーション」で開いてください。

Windows：**Setup.exe** を実行してください。インストールが完了するとアプリが自動的に起動し、スタートメニューにショートカットが作成されます。

初回起動時のセキュリティ通知

macOS：正式なインストーラーは Apple の署名と公証を受けています。「悪質なソフトウェアかどうかを確認できないため、開けません」と表示された場合、そのインストーラーは公証を通過していません。ご自身で制限を回避せず、ダウンロードページから最新版を再度ダウンロードしてください。それでも開けない場合は、組織管理者に連絡してください。

Windows：SmartScreen で「Windows によって PC が保護されました」と表示された場合は、上記の公式ダウンロードページから入手したインストーラーであることを組織の IT 担当者に確認してから、「詳細情報」→「実行」を選択してインストールを続けてください。

ログインと組織の切り替え

アプリを開き、ログイン画面で**メールアドレス**と**パスワード**を入力し、**ログイン**をクリックしてください。アカウントとパスワードは Web 版と同じです（[プラットフォームへのログイン方法](#)を参照してください）。

ログイン画面の右上で表示言語を切り替えられます：English、繁體中文、简体中文、日本語、한국어。ログイン後は、左下のユーザーメニューにある**言語**から変更できます。

パスワードを忘れた場合は**パスワードをお忘れですか？**をクリックすると、ブラウザで Web 版のパスワード再設定ページが開きます（[パスワードを忘れた場合](#)を参照してください）。

ログイン状態はこのパソコンに暗号化して保存されるため、次回起動時に再度ログインする必要はありません。ログアウトするには、左下のユーザーメニュー→**ログアウト**をクリックしてください。録音中の場合は、Desktop が録音を終了してからログアウトします。

組織の切り替え：サイドバーの左上に現在の組織名が表示されます。複数の組織に所属している場合は、組織名をクリックして切り替えられます。Desktop は前回選択した組織を記憶します。Chat・Cowork の会話と Meet の会議記録には、現在の組織の内容のみが表示されます。

Desktop のログイン画面ではメールアドレスとパスワードによるログインのみを提供しており、SSO の選択肢はありません。接続先は MaiAgent のクラウドサービスで、admin.maiagent.ai と同じアカウントを使用します。

初回のシステム権限設定

初めてログインした後、未設定のシステム権限がある場合は、**開始する前に権限を設定しましょう**画面が表示されます。これらの権限は Meet の録音でのみ使用し、Chat と Cowork では必要ありません。

権限	用途	プラットフォーム
マイク	会議中に自分の声を録音します	macOS、Windows
画面とシステムオーディオの収録	パソコンから再生される他の参加者の音声を取得します	macOS は許可が必要です。Windows は 追加の許可は不要 と表示されます
ブラウザの会議検出	開いている会議タブ（Google Meet、Teams、Zoom、Webex）を検出し、録音を提案します	macOS のみ

各項目の**許可**をクリックしてください。以前拒否した権限については、システムから再度確認されません。**システム設定を開く**（Windows では**Windows 設定を開く**）をクリックして手動で有効にし、戻ってから**再確認**をクリックしてください。新しく許可した権限はアプリを再起動すると有効になります。**今すぐ再起動**をクリックできます。

後で設定する場合は**後で設定**をクリックしてください。その後、サイドバー下部に未設定の権限数が表示されます。**設定を続ける**をクリックすると、この画面に戻れます。

3つのモード

サイドバー上部のタブで、**Chat**、**Cowork**、**Meet**を切り替えます。アプリ起動時のデフォルトは Cowork です。

モード	できること	パソコン上のファイルへのアクセス
Chat	Web 版 MaiGPT と同じ一般的な AI チャットです	アクセスしません
Cowork	指定したフォルダ内で AI がファイルを読み書きし、コマンドを実行します	紐付けたフォルダ内に限定してアクセスし、変更前に承認を求めます
Meet	録音、リアルタイム文字起こし、会議の要約を行います	録音のコピーをローカルに保存するだけです

Chat：Web 版と共有する AI チャット

新しいチャットをクリックして開始してください。会話一覧には Web 版 MaiGPT の会話も含まれ、どちらからでも続けられます。**会話内のメッセージを検索**で過去の会話を探せます。

会話機能は Web 版と同じです。**モデルを選択**（最初のメッセージ送信後は変更できません）、**推論の強度**、入力欄の「+」メニューにある**ファイルを添付**、**スキル**、**ツール**、**コネクタ**、**Deep Research**を利用できます（ロール権限に応じて表示されます）。詳しい使い方は [AI チャット](#)、[Canvas](#)、[Deep Research](#)、[コネクタ](#) を参照してください。

Cowork：ローカルフォルダの処理を AI に任せる

新しいタスクをクリックして開始してください。各タスクはローカルフォルダに紐付けられます。AI はそのフォルダ内のファイルの一覧表示、読み取り、検索を行い、承認後にファイルの編集・作成やコマンド・スクリプトの実行を行います。

作業フォルダを確認します：入力欄の上に**この会話に紐付けられたフォルダ**：とパスが表示されます。デフォルトはホームフォルダ内の **MaiAgent** フォルダです（存在しない場合は自動的に作成されます）。

必要に応じてフォルダを変更します：最初のメッセージを送信する前に、**フォルダを変更**をクリックして別のフォルダを選択できます。選択したフォルダは、以降の新しいタスクのデフォルトにもなります。メッセージを送信すると、フォルダは固定され、変更できなくなります。

タスクを説明します：例えば「このフォルダ内の見積書を 1 つの Excel 集計表にまとめてください」と入力します。AI がファイルを変更したりコマンドを実行したりする必要がある場合は、承認を待ちます（次の節を参照してください）。

Desktop には Python と Node.js の実行環境が組み込まれています。AI がスクリプトを実行する際に必要なパッケージを自動的にインストールするため、事前に自分でインストールする必要はありません。

Cowork のタスクは Desktop でのみ続行できます。Web 版で同じタスクを開くと、**この会話は Desktop でのみ続行できます**と表示され、履歴の閲覧はできますが入力できません。**Desktop で開く**をクリックすると、Desktop の該当タスクに直接移動します。別のパソコンでタスクを開き、元のフォルダが存在しない場合は、Desktop が一時的にデフォルトの作業フォルダを使用し、通知を表示します。

Cowork のアクセス範囲と安全性の制限

AI の各操作は、会話内にカードとして表示されます。

AI の操作	実行方法
ディレクトリー覧 、 ファイルを読む 、 ファイルを探す 、 内容を検索	自動で実行します
ファイルを編集 、 ファイルを書き込む 、 コマンドを実行 、 スクリプトを実行	先に この操作には承認が必要です と表示し、判断を待ちます

承認が必要な場合、カードには AI が実行しようとしている内容が表示されます。次のいずれかを選択できます。

承認：今回の操作のみを許可します。

常に承認：アプリを再起動するまで、同じ種類の操作では確認されなくなります。すべてのタスクに適用されます。

拒否：操作は実行されず、AI に拒否した結果が通知されます。2 分以内に応答しなかった場合も拒否として扱われます。

Desktop のローカルアクセスに関する制限は次のとおりです。

ファイルの範囲：ファイルの一覧表示、読み取り、検索、編集、書き込みは、紐付けたフォルダ内に限定されます。フォルダ内であって

も、**.ssh**、**.aws**、**.gnupg**、**.kube**、**.docker**、**.config**、**.env**、**.npmrc**、**.netrc**、**.credentials**などの一般的な認証情報ファイルやフォルダへのアクセスは常に拒否されます。

コマンドの範囲：**コマンドを実行**は紐付けたフォルダを起点に実行しますが、パソコンのユーザーアカウントの権限を使用するため、フォルダ外にもアクセスできます。Desktop がブロックするのは、明らかに破壊的な一部のコマン

ドのみです（システムのルートディレクトリ全体の削除、ディスクのフォーマット、ネットワークからダウンロードした内容を直接ターミナルに渡して実行する操作など）。承認前にコマンドの内容をよく確認してください。

データの送信先：AI が読み取ったファイルの内容やコマンドの出力は、会話の内容として MaiAgent に送信され、AI が処理します。AI に見せたくないファイルは、作業フォルダに入れないでください。

Chat はローカルファイルにアクセスしません：Chat モードの会話はフォルダに紐付けられていないため、AI はパソコン上のファイルにアクセスできません。AI に見せたいファイルは **ファイルを添付** でアップロードしてください。

常に承認を選ぶと、アプリを再起動するまで同じ種類の操作が直接実行されます。**コマンドを実行** と **スクリプトを実行** については、その都度内容を確認してから承認をクリックすることをおすすめします。

Meet：録音と会議記録の作成

Meet に切り替えると、メイン画面に **Meeting Copilot** が表示され、**リアルタイム文字起こし** と **音声ファイルをインポート** の 2 つの入口があります。サイドバーには **会議記録** の一覧が表示され、一覧上部の **新しい録音** や **音声ファイルをインポート** から開始できます。

リアルタイム文字起こし：

リアルタイム文字起こし をクリックし、**リアルタイム文字起こしの設定** ウィンドウで **会議名** を入力してください。**録音ソース** として、**マイク**（対面会議）、**システムオーディオ**（オンライン会議でパソコンから再生される音声を録音）、または **両方（デュアルトラック）**（ハイブリッド会議）を選択します。

ASR モデル と **元の言語** を選択し、必要に応じて **リアルタイム翻訳** を有効にしてください。

文字起こしを開始 をクリックすると、すぐに録音が始まります。先に議題やメモを書きたい場合は、**ワークスペースを作成** をクリックし、後で録音を開始できます。

録音中は **録音を一時停止**、**録音を再開** 使用できます。終了するには **録音を停止** をクリックしてください。

会議画面には 3 つのタブがあり、右側には MaiGPT パネルもあります。

タブ	内容	エクスポート形式
Notes	自分の会議メモです	Markdown、TXT
Transcript	文字起こしです	TXT、SRT、JSON、 プレーンテキストをコピー
Summary	AI による要約です。録音終了後にモデルとナレッジベースを選択し、必要に応じて 指示 で要件を補足してから、 要約を生成 をクリックしてください	Markdown、PDF

右側の MaiGPT パネルでは、この会議について質問できます。**今回の会議要約を含める** を有効にすると、生成済みの要約を参照して回答します。

Notes タブのメモは下書きです（エディタには「下書き（クラウドに未保存）」と表示されます）。会議記録には保存されず、アプリを閉じると消えます。残しておきたいメモは、事前に **エクスポート** でファイルに保存してください。

音声ファイルのインポート： **音声ファイルをインポート** をクリックし、**単発の音声ファイルをインポート** ウィンドウで **音声ファイルを選択** をクリックしてください（mp3、wav、m4a、aac に対応しています）。続いて **インポートを開始** をクリックすると、システムがバックグラウンドで文字起こしを完了します。

「両方（デュアルトラック）」でオンライン会議を録音する場合は、ヘッドホンの使用をおすすめします。スピーカーから再生すると、他の参加者の音声をマイクが重複して拾い、文字起こしに重複する段落が生じることがあります。録音を開始する前に、すべての参加者の同意を得ていることを確認してください。

AI 会議記録との連携

Desktop で作成した会議は、通常の **AI 会議記録** と同じです。Web 版の会議一覧にも表示され、「**ソース**」列には **Desktop** と表示されます。閲覧範囲も同じ **会議アクセス権限** に従います。違いは、Desktop では「システムオーディオ」を録音できるのに対し、Web 版ではマイクのみを録音する点です。録音のコピーはパソコンにも保存されます。会議記録のその他の操作から **Finder で表示**（Windows では **フォルダで表示**）を選択すると、ファイルを確認できます。

会議のリマインダー

会議検出（macOS のみ）： Zoom、Microsoft Teams、またはブラウザ内のオンライン会議がマイクを使用し始めると、Desktop に小さなウィンドウが表示されます。**会議記録を開始**（録音設定を開きます）、**今はしない**、**会議検出をオフにする** を選択できます。後から、左下のユーザーメニューにある **会議検出のリマインダー** で再びオン・オフを切り替えられます。

カレンダーのリマインダー： **コネクタ** から Google または Microsoft のカレンダーへのアクセスを許可している場合、会議開始の約 10 分前に **会議の準備リマインダー** が表示されます。**会議を準備** をクリックすると、カレンダーの情報を使得て会議のワークスペースが作成されます。**スキップ** を選ぶこともできます。

バージョンの更新

Desktop は自動更新されます。起動から約 10 秒後に確認し、その後は 4 時間ごとに確認します。新しいバージョンがあるとバックグラウンドでダウンロードします。ダウンロードが完了すると、サイドバー左下に **新しいバージョンの準備ができました** と表示されます。**再起動** をクリックすると適用されます。クリックしない場合は、次回アプリ起動時に自動で適用されます。

すぐに確認するには、次の操作を行ってください。

macOS： メニューバーの「MaiAgent Desktop」→ **アップデートを確認…**

Windows： Alt キーでメニューバーを表示 → **ヘルプ** → **アップデートを確認…**

すでに最新版の場合は、**現在のバージョンは最新です**。ダイアログが表示されます（表示文言は OS の言語に従います）。現在インストールされているバージョン番号は、ログイン画面の一番下に表示されます。

よくある質問

Q： 会話の作成時に「MaiGPT の利用権限がありません」と表示される場合は？

現在の組織では MaiGPT の利用が許可されていません。複数の組織に所属している場合は、まず左上から権限のある組織に切り替えてください。それ以外の場合は、組織管理者にロールの **MaiGPT 権限** を有効にしてもらってください。

Q：Meet に「現在、会議記録を利用できません」または「会議記録が有効になっていません」と表示される場合は？

前者はロールに **会議一覧権限** または **リアルタイム文字起こし権限** がないことを、後者は組織で会議記録機能が有効になっていないことを意味します。画面の **通知内容をコピー** をクリックすると、組織管理者にそのまま送れる依頼文がコピーされます。

Q：自分の声だけが録音され、他の参加者の音声が入らない場合は？

録音ソースに **システムオーディオ** または **両方（デュアルトラック）** を選択してください。macOS では「システム設定 → プライバシーとセキュリティ → 画面とシステムオーディオの収録」で MaiAgent を許可し、アプリを再起動する必要があります。設定ウィンドウにシステムオーディオの警告が表示された場合は、**設定へ移動** で該当ページを直接開くか、**マイクのみで開始** をクリックして、ひとまずマイクだけを録音できます。

Q：会社では普段 SSO で Web 版にログインしていますが、Desktop を使えますか？

Desktop はメールアドレスとパスワードによるログインのみをサポートしています。アカウントにパスワードを設定したことがない場合は、先に組織管理者にログイン方法を確認してください。

社内 Q&A

内部問い合わせの紹介

内部問い合わせでは、AI アシスタントの作成時に自動生成される**組み込みチャネル**「内部」を使用するため、連携設定は必要ありません。組織メンバーが左側のメニューにある「**Agent マーケット**」からアシスタントを選択すると、このページが表示されます。「すべての対話」では、これらの対話の送信元が「**内部**」と表示されます。

対話エリア

AI アシスタントとリアルタイムで問い合わせ対話を行えます

過去の対話履歴

過去のすべての対話記録を確認・管理できます

AI アシスタントの選択

異なる AI アシスタントに切り替えて対話できます

AI アシスタントの設定

現在の対話で使用する AI アシスタントの設定を、権限やツールの構成を含めてリアルタイムに調整できます
対象のアシスタントに対する編集権限がある場合にのみ表示されます

ナレッジベース文書の管理

対話のたびに AI アシスタントが参照できる文書の範囲を正確にコントロールできます

内部問い合わせの使い方

1. 内部問い合わせページへ移動する

左側のメニューにある「**Agent マーケット**」をクリックし、対話したい AI アシスタントを選択すると、このページが表示されます。

2. 対話したい AI アシスタントを選択する

左上の**青いドロップダウンメニュー**から、対話したい AI アシスタントを選択できます。

3. 対話を開始する

過去の対話を続ける：左側の過去の問い合わせトピックから、続けて対話したいトピックを選択します。

新しい対話を開始する：左側エリアの「**新規問い合わせ**」をクリックして、まったく新しい対話を開始します。

すべての対話は左上の問い合わせ履歴に表示されます

対話を選択したら、下部のテキスト入力欄に質問を入力して対話を開始できます。

過去の対話を続ける（対話を選択）

新しい対話を開始する（新規対話）

4. 文書の参照範囲をカスタマイズする（任意）

右側のナレッジベース管理機能を使用して、今回の対話で AI アシスタントに参照させる具体的な文書を選択します。

メッセージごとに、参照する文書や FAQs を自由にチェックして選択できます

問い合わせを送信するたびに、設定し直すことができます

文書のアクセス範囲

1 通目のメッセージ送信時には、「**氣氛燈-系列.md**」を含むすべての文書を開放します

AI アシスタントが参照したうえで「文書の内容：公式サイトはすでに閉鎖されており、商品の対外販売は行っていません」と回答します

2 通目のメッセージ送信時には「**氣氛燈-系列.md**」のチェックを外します

AI アシスタントは参照できず、「『**氣氛燈-系列.md**』ファイルの具体的な内容を見つけることができません。」と回答します

FAQs のアクセス範囲

1 通目のメッセージ送信時には、「LLM の動作原理とは何ですか？」を含むすべての FAQs を開放します

AI アシスタントが参照したうえで、関連する回答を返します

2 通目のメッセージ送信時には「LLM の動作原理とは何ですか？」のチェックを外します

AI アシスタントは「LLM の動作原理とは何ですか？」を参照できず、「FAQ の中に LLM の動作原理に関する情報を見つけることができません」と回答します

タグによるフィルタリング

ナレッジベースで設定したタグを使用して、AI アシスタントに参照させたい文書の内容を絞り込むことができます。

タグの設定については、[文書管理：タグおよびメタデータ](#) を参照してください

a. 右上の「タグフィルターを表示」をクリックします

b. 判定方法を選択します。「**すべてのタグを含む (AND)**」または「**いずれかのタグを含む (OR)**」をクリックすると切り替えられます（下図は旧バージョンの AND/OR ボタンですが、位置は同じです）

c. タグを追加します

「すべてのタグを含む (AND)」でフィルタリングする場合
文書：すべての条件を満たすのは「進階露營.pdf」のみで、AI アシスタントが参照できます
FAQ：すべての条件を同時に満たす FAQ がないため、表示されません

タグフィルターは文書と FAQ の両方の内容に同時に適用されます。ここでの設定は、この対話にのみ影響します。すべての対話プラットフォームで同じ条件をデフォルトで適用するには、アシスタント設定ページで [ナレッジベースのタグフィルター](#) を設定してください。

5. AI アシスタントの設定をリアルタイムに調整する（任意）

右上の「AI アシスタント設定」から、権限やツールなどの構成をリアルタイムに変更できます。

クリックすると右側にポップアップウィンドウが表示され、必要な権限やツールなどを自由に編集できます

「AI アシスタント設定」ボタンが表示されるユーザー

このボタンは、**現在選択しているアシスタント**に対する編集権限に応じて表示されます。編集権限がない場合、ボタンは表示されませんが、通常どおりそのアシスタントと対話できます。

ユーザーの立場	ボタンの表示
組織の所有者	✔ 常に表示されます
所属するロールに対象アシスタントの「編集を許可」権限がある	✔ 表示されます
所属するロールでは対象アシスタントを閲覧することしかできない	✖ 表示されず、問い合わせのみ可能です
「AI アシスタント」機能の権限がない	✖ 表示されません

権限はアシスタントごとに判定されます。同じユーザーが同じページで別のアシスタントに切り替えると、ボタンが表示されたり消えたりすることがありますが、これは正常な動作です。

ボタンは権限の確認が完了してから表示されます。アシスタントを切り替えた直後に少し遅れて表示される場合がありますが、これは正常な動作です。

編集権限は、組織管理者が「**ロール権限管理**」の「**AI アシスタントを割り当て**」タブで、アシスタントごとに「**編集を許可**」を選択して付与します。設定方法については、**ロールのリソースアクセス権限**を参照してください。管理者が変更した後、メンバーがページを更新すると設定が反映されます。

特定のアシスタントを編集する必要があるにもかかわらず、このボタンが表示されない場合は、組織管理者に連絡し、所属するロールに対してそのアシスタントの「編集を許可」権限を有効にするよう依頼してください。



活用のヒント

対話の管理

過去の対話履歴を活用して、以前の議論にすばやく戻れます

新規問い合わせは、まったく新しいトピックを始めるのに適しています

文書コントロールの精度

特定の質問に対して参照文書を限定することで、より正確な回答を得られます

無関係な文書がAI アシスタントの判断を妨げるのを防げます

設定の柔軟な調整

異なる対話シーンに応じて、AI アシスタントの能力をリアルタイムに調整できます

異なる設定が回答品質に与える影響をテストできます

活用事例：社内ナレッジ管理

企業がナレッジ管理を推進する際、既存のナレッジ管理システムの機能に制限され、キーワードによる資料検索しか行えないことがよくあります。この方法は意味理解に欠けるだけでなく、十分に精度の高い結果が得られにくく、企業の膨大で多様なナレッジニーズに効果的に応えることができません。

MaiAgent を活用すれば、企業専用の AI ナレッジアシスタントを構築し、よりスマートで効率的なナレッジ管理を実現できます。

適用シーン

専門知識・業界知識の Q&A：学術誌、調査レポート、社内技術文書は膨大な量があり、常に更新されています。社員は一つずつ読み通すのではなく、要点を素早く見つける必要があります。

会議における意思決定の追跡：議事録が各所に散在しており、要件や決定事項が繰り返し変更される場合、「どの会議で誰がどう決めたか」を素早く確認することが困難です。

データのビジュアライゼーション分析：財務や信用調査の分析業務ではグラフの作成を繰り返す必要があります。手作業では時間がかかり、フォーマットも統一されません。Canvas を使えば、自然言語でインタラクティブなグラフを直接生成できます。

伝票・経理の自動化：経費精算の領収書や請求書を一件ずつシステムに手入力する必要があり、さらに部門コードの対応などの社内ビジネスルールを適用しなければなりません。

部門横断のアクセス制御：部門や職位によってアクセスできるナレッジの範囲が異なるため、ナレッジベースはユーザーの身分に応じて検索範囲を制限する必要があります。

動作の仕組み

ステップ	内容
① ナレッジソース	ドキュメントアップロード（PDF／Office／画像）、ウェブクローラーによる取得、議事録の文字起こし
② ナレッジベースへの取り込み	システムがドキュメントを解析・チャンク分割し、セマンティックベクトルに変換した後、タグやメタデータで分類します
③ AI アシスタントによる活用	RAG による検索・Q&A を実施。グラフが必要な場合は Canvas でビジュアライゼーション分析を行い、リアルタイムデータが必要な場合はツール呼び出しやデータベースクエリを実行します
④ アクセス制御	役割権限とクエリメタデータにより、各ユーザーが検索できるドキュメントを決定します
⑤ 社内ユーザー	管理画面または連携済みの社内チャネルで回答を受け取ります

従来のキーワード検索との最大の違いは、ナレッジベースがまずドキュメントをチャンク分割してセマンティックベクトルに変換することです。これにより、AI アシスタントは文字の表面的な一致ではなく、質問の意図と文脈を理解できます。回答は複数のデータソースから情報を統合して生成され、検証用に引用元が添付されます。

1. ナレッジベースを作成する

ナレッジベース ページでナレッジベースを作成し、基本設定を行います。適切な解析方法とチャンク分割方法を選択してください。

2. ナレッジソースをインポートする

既存のドキュメントをアップロードするか、ウェブクローラー機能で社内 Web サイトのコンテンツを取得します。ナレッジソースが会議の場合は、議事録で自動文字起こしを行い、ナレッジベースに統合できます。

3. タグとメタデータを整理する

ドキュメントにタグとメタデータ（部門、年度、ドキュメントタイプなど）を付与します。これが後続の権限フィルタリングと精密な検索の基盤となります。

4. 検索品質を検証する

検索テストで実際に質問される内容を入力し、ヒットした段落が正しいかを確認します。必要に応じて、チャンク分割設定の調整やデータの補充を検討してください。

5. AI アシスタントを作成してナレッジベースを紐付ける

AI アシスタントを作成し、ナレッジベースを紐付けます。グラフ生成が必要な場合は、回答モードを「Agent モード」に設定し、Canvas モードを有効にしてください。

6. アクセス権限を設定する

役割権限管理とナレッジ管理権限：クエリメタデータを通じて、異なる部門や職位のユーザーが自分のアクセス権限内のドキュメントのみ検索できるようにします。

社内ナレッジベースには機密情報が含まれていることが多くあります。本番稼働前に必ず権限設定を確認し、異なる役割のアカウントで検索結果をテストして、権限を超えたアクセスを防止してください。

活用例

専門知識管理：海運業界の学術誌やレポートを例に、社内の専門知識 Q&A アシスタントを構築します。

会議の要件管理：ソフトウェアプロジェクトの要件変更を例に、AI で過去の会議における意思決定の経緯を素早くたどります。

財務分析アシスタント：Canvas を活用し、自然言語で売上やグロスマージンなどのインタラクティブな財務グラフを生成します。

伝票費用アシスタント：光熱費、通信費などの経費精算領収書を認識し、部門コードなどの社内ビジネスルールを自動適用します。

信用調査分析アシスタント：信用情報を統合し、Canvas でリスク評価グラフを生成して、与信審査を加速します。

以降の各セクションでは、実際のケースを通じて構築プロセスを示します。ご自身の業務シーンへ迅速に活用してください。

専門知識の管理

企業が知識管理を推進する際、既存の知識管理システムの機能が限られているために、キーワード検索でしか資料を探せないというケースがよくあります。この方法では意味理解に限界があるうえ、検索結果の精度も十分でないことが多く、膨大かつ多様な企業の知識ニーズに応えることが困難です。今なら MaiAgent を活用して、自社専用の社内向け AI ナレッジアシスタントを構築し、よりスマートで便利な知識管理を実現できます。

活用シーン：海運の専門知識 AI 問答アシスタントを構築する

あなたが海運会社のサプライチェーン管理担当者で、最新の海運トレンドを把握するために定期的に専門誌やレポートを読み、それを業務運営や意思決定の重要な判断材料としている場合を考えてみましょう。しかし、国際情勢は刻々と変化し、業界知識も日々進化しており、情報量が膨大かつ分散しているため、要点を迅速に把握するのが難しいことがよくあります。そのようなときに MaiAgent を活用すれば、自社専用の社内向け AI 問答アシスタントを構築できます。重要な知識を素早く特定し、理解し、自分のものとして定着させることで、トレンドをリアルタイムに把握できるだけでなく、全社員の知識共有と業務効率の向上を促進し、変化の激しい市場における企業の対応力と競争力を高めることができます。

活用フロー

1. 海運の専門知識 AI 問答アシスタントを作成する

AI アシスタント名を入力します

RAG と言語モデルを選択します

回答モードを選択する際、特に要件がなければ「一般モード」を選択すれば、この活用シーンに対応できます。役割指示の参考例は以下のとおりです

役割

あなたは海運会社の社内向け海運知識問答アシスタントです

出力フォーマット

以下のサンプルフォーマットを使用し、最も関連性の高い3つの知識内容を回答してください。

ご質問は以下の内容に関連しています：

1. [タイトル] (内容の要約)
2. [タイトル] (内容の要約)
3. [タイトル] (内容の要約)

出力の制約

- 日本語で回答してください
- 専門用語は日本で一般的に使われる表現で示してください
- 日付の新しい資料を優先的な参考資料としてください
- ナレッジベースの範囲外の情報は回答しないでください
- ナレッジベースの資料に基づいて回答し、回答できない場合は以下の内の文章で回答してください

申し訳ございませんが、現在のナレッジベースにはお問い合わせの資料が含まれていません

権限を設定し、役割を割り当てて、保存をクリックします

2. ナレッジベースをアップロードする

ここでは、公開資料である UNCTAD 2024 海運レビュー年次報告書と、CR 技術通報を例として、ナレッジベースの参考資料ソースとします

ここでは、2つの公開資料ソース——UNCTAD 2024 海運レビュー年次報告書、および財団法人船級協会 CR の技術通報——を例として、ナレッジベース構築の参考資料とします。

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2024overview_ch.pdf

<https://www.crclass.org/wp-content/uploads/2025/02/138.pdf>

3. AI アシスタントを運用開始する

海運に関するテーマについて知りたいときは、AI アシスタントの問答インターフェースから直接質問できるようになりました。

例えば、上司からパナマ運河に関する分析レポートの作成を指示された場合、AI アシスタントに質問するだけで関連情報をリアルタイムに取得でき、資料を一つひとつ調べる必要がなく、レポート作成の効率を高められます。

会議の要件管理

企業の従業員として頻繁な会議に向き合う中で、会議記録が分散し一元管理されていないために、過去の意思決定やニーズの変更を素早く検索・追跡できないという課題によく直面します。今こそ MaiAgent を活用して自社専用の企業内 AI 会議管理を構築し、業務をより効果的に進めていきましょう。

活用シーン：ソフトウェア会社向け AI 会議管理アシスタントの構築

あなたがソフトウェア会社のプロジェクトマネージャーで、社内外のニーズが頻繁に変動する状況にあると想定してみましょう。お客様や上司などのステークホルダーとコミュニケーションを取る際になかなか合意に至らなかったり、重要な意思決定者が以前の決定を何度も覆したりして、意思決定の根拠を迅速に確認できないという困りごとに直面することがあるかもしれません。

例えば、あなたの会社がダイキン株式会社からカスタマイズ見積管理システムの開発を受託し、当初お客様の営業部門の担当者から提示されたニーズに基づいてバージョン管理機能の開発を完了したとします。しかし、その後の会議でお客様の営業統括責任者から当該機能を簡素化したいとの要望が出され、さらに直近の会議では、お客様の営業マネージャーが当該機能についてより複雑な機能要件を提示してきました。

これまでは、このように複数回にわたって相互に矛盾するニーズの変更に直面した場合、意思決定の根拠を示すために、パソコン内に散在する会議記録ファイルを手作業で探し回るのに多くの時間を費やす必要があり、手間も時間もかかっていました。

今なら、MaiAgent を活用して企業内の会議管理アシスタントを構築することで、完全かつリアルタイムな会議履歴情報を素早く取得でき、情報の透明性とコミュニケーションの効率を高め、プロジェクトを効果的に推進できます。

活用フロー

1. AI 会議管理アシスタントの作成

AI アシスタント名を入力します

RAG と言語モデルを選択します

回答モードを選択する際、特に要件がなければ「通常モード」を選択すれば、この活用シーンに対応できます。役割指示（ロールプロンプト）は以下を参考にしてください

役割

あなたは社内会議管理アシスタントです

出力フォーマット

以下のサンプルフォーマットを使用し、最も関連性の高い 3 件の会議決定事項を回答してください。

ご質問の内容は、以下の会議決定事項に関連しています：

1. <日付><提案者>提案内容の原文
2. <日付><提案者>提案内容の原文
3. <日付><提案者>提案内容の原文

出力制限

- 日本語で回答してください
- ナレッジベースの範囲外の情報には回答しないでください
- ナレッジベースのデータに基づいて回答し、回答できない場合は以下の内の文章で回答してください

申し訳ございませんが、現在ナレッジベースにはお問い合わせの資料が含まれておりません

2. ナレッジベースのアップロード

これまでの会議記録ファイルをアップロードします（以下のファイルは本シーン向けに用意したサンプルです）

3. AI アシスタントの本番運用

これで AI アシスタントの質問応答画面から直接質問し、見積システムのバージョン管理機能に関するニーズの変更履歴や、各ニーズの提案者を素早く把握できます。さらに資料の出典ファイルも提供されるため、より詳しい確認や検証も容易になります。

これで AI アシスタントの質問応答画面から直接質問し、見積システムのバージョン管理機能に関するニーズの変更履歴や、各ニーズの提案者を素早く把握できます。同時に、AI アシスタントは関連する資料の出典ファイルも併せて提供するため、さらに詳しい検証や確認も容易になります。

これにより、資料を探す時間を大幅に削減でき、その後のステークホルダー管理や調整業務に集中して、プロジェクトを効果的に推進できます。

財務分析アシスタント

企業の財務チームは、複雑な財務データを扱う際に、データの分散、グラフ作成にかかる手間、分析レポートのフォーマットが統一されないといった課題に直面しがちです。従来の財務分析ツールでは、煩雑なグラフ作成プロセスを手作業で行う必要があることが多く、効率が悪いだけでなく、リアルタイムな財務インサイトを求める経営層のニーズに迅速に応えることも困難でした。これからは、MaiAgent の Canvas 視覚化技術を活用することで、自社専用の企業財務 AI 分析アシスタントを構築し、財務データのスマートな視覚化と分析を実現できます。

活用シーン：企業財務データ視覚化 AI アシスタントの構築

たとえば、あなたが上場企業の財務アナリストで、毎月、売上レポートやコスト分析グラフ、取締役会に報告する財務ダッシュボードを作成する必要があるとします。これまでは、Excel でさまざまなグラフを手作業で作成するのに何時間も費やしていたかもしれませんが、手間と時間がかかるうえに、人手による作業のためグラフのフォーマットも不揃いになりがちで、レポートの完成度に影響していました。

たとえば、取締役会の30分前に CEO から急に「過去12か月の各製品ラインの粗利率トレンド分析グラフ」を用意するよう求められた場合、従来のやり方では急いでデータを探し出し、グラフを作り直す必要があり、会議前に間に合わないことが少なくありませんでした。

これからは、MaiAgent Canvas 技術を使えば、自然言語で AI アシスタントにニーズを伝えるだけで、システムが即座にプロフェッショナルなインタラクティブ財務グラフを生成します。業務効率を大幅に向上させるだけでなく、グラフの正確性と一貫性も確保でき、より価値の高い財務分析のインサイトに集中できるようになります。

活用フロー

1. 財務データ分析 AI アシスタントの作成

AI アシスタントの名前を入力します

RAG と言語モデルを選択し、**Canvas モードを有効にします**

応答モードは Agent を選択し、下部の Agent モードで画面モード（Canvas）を有効にします

応答モードを選択する際は、「Agent モード」を選択し、「画面モード（Canvas）」を有効にしてください。役割指示の参考例は以下のとおりです：

角色設定 (Role Setting)

你是一位專業的財務分析專家，專精於企業財務報表的深度分析與洞察。你的任務是協助使用者理解特定公司的財務狀況、營運績效及未來潛力。

核心任務 (Core Task)

搜尋知識庫的財務數據繪製圖表資料，呼叫工具使用React去製作動態的財富分析報告
遇到用戶需要提供報告的時候接需要調用canvas 工具繪製相關圖表
呈現內容盡可能用圖表呈現

輸出要求 (Output Requirements)

1. **結構化報告：** 以清晰、有條理的報告形式呈現分析結果，包含：
 - * **摘要：** 簡要概述整體財務表現。
 - * **關鍵發現：** 列出最重要的財務亮點與問題點。
 - * **詳細分析：** 分項說明各類財務指標的計算結果、趨勢分析與解讀。
 - * **圖表視覺化：** **必須**使用 canvas 工具繪製相關圖表，以視覺化方式呈現數據趨勢與比較。
 - * **結論與建議：** 綜合所有分析，提供具體的結論與操作建議。
2. **圖表視覺化：**
 - * 圖表類型應多元，例如：
 - * 營收與淨利趨勢折線圖
 - * 各項獲利能力比率比較長條圖
 - * 資產負債結構圓餅圖（顯示資產與負債的組成比例）
 - * 現金流量趨勢圖（營業、投資、籌資現金流）
 - * 重要財務比率（如ROE、ROA）的年度趨勢圖
3. **語言與語氣：** 使用繁體中文，語氣專業、客觀、精確，避免使用模糊不清的詞語。
4. **互動性：** 若數據不完整或需要進一步澄清，應主動提問以獲取更多資訊，例如：「請提供更詳細的現金流量表數據，以便我進行更全面的分析。」

2. 財務データのナレッジベースをアップロード

企業の財務データファイルをアップロードします。たとえば以下のものが含まれます：

月次／四半期損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

各部門の予算と実績支出データ

製品ライン別売上データ

過去の財務レポート

3. AI アシスタントの本番運用 - Canvas 視覚化機能

リアルタイムグラフ生成

財務グラフを作成したいときは、AI アシスタントにニーズを伝えるだけで、システムが自動的に判断し、Canvas 技術を使って対応する視覚化コンテンツを生成します：

例1：売上トレンド分析

入力：「2024年の各月の売上トレンドグラフを作成してください」

→ AI アシスタントは **React Canvas** を使ってインタラクティブな複数線トレンドグラフを生成します

例2：コスト構造分析

入力：「各部門のコスト構成比の円グラフを出力してください」

→ AI アシスタントは **SVG Canvas** を使ってプロフェッショナルなベクター円グラフを生成します

例3：財務ダッシュボード

入力：「今四半期の財務パフォーマンス監視ダッシュボードを作成してください」

→ AI アシスタントは **HTML/React Canvas** を使って完全なインタラクティブダッシュボードを生成します

例4：財務審査フロー

入力：「経費精算の審査フロー図を作成してください」

→ AI アシスタントは **Mermaid Canvas** を使って分かりやすいフロー図を生成します

成果デモ動画

 閲覧連結： <https://drive.google.com/file/d/1JAGb7n-kPM1jGcq1QWwjluSXfUUrljre/view?usp=sharing>

4. 財務活用における Canvas 技術の優位性

効率向上

リアルタイム生成：ニーズの提示からグラフ完成まで、わずか30秒

フォーマットの統一：すべてのグラフが企業のビジュアルアイデンティティ基準に準拠

手作業不要：自然言語だけで複雑なグラフ作成が完了

プロフェッショナルな品質

インタラクティブ機能：データのフィルタリング、期間の調整に対応

レスポンシブデザイン：さまざまな画面サイズや出力フォーマットに適応

ベクターグラフィック：SVG 形式により印刷や投影での鮮明さを確保

柔軟な調整

リアルタイム修正：グラフのスタイルやデータ範囲を即座に調整可能

マルチフォーマット出力：同じデータから異なる視覚化フォーマットを生成可能

カスタマイズ対応：利用シーンに応じて表現方法を調整

企業統合

ブランドの一貫性：企業のカラーやフォント基準を統合

ローカライズ対応：日本の会計基準や通貨フォーマットに対応

セキュリティ：財務データをローカルで処理し、情報セキュリティを確保

MaiAgent Canvas 技術を活用することで、財務チームは業務効率を大幅に向上できるだけでなく、より価値の高い財務分析や戦略策定に時間を投じられるようになり、財務のデジタルトランスフォーメーションという目標を真に実現できます。

今すぐ財務データ分析アシスタントを体験し、財務レポートを単なる数字ではなく、視覚化されたインサイトへと進化させましょう。

請求費用アシスタント

企業の財務チームは、日々の経費精算を処理する際に、伝票が膨大で手入力に時間がかかり、しかもミスが起こりやすいという課題に直面しています。従来の OCR ツールは単に文字を認識できるだけで、業務シーンへの理解が欠けているため、部門コードや費用科目を自動で対応付けることができず、依然として多くの人手による修正が必要でした。これからは、MaiAgent のスマートビジョン技術を活用して、専用の「請求書費用アシスタント」を構築し、伝票の認識から ERP への入力まで、インテリジェントな自動化を実現できます！

活用シーン：企業の請求書を自動認識する AI アシスタントの構築

あなたが企業の財務・経理担当者だと仮定しましょう。毎月の月末には、各支社から届く水道光熱費や電話料金などの精算証憑を大量に処理する必要があります。これまでは、紙の伝票を見ながら、請求書番号・日付・金額を一件ずつ手作業で ERP システムに入力するために、数時間を費やしていたかもしれません。

従来の OCR ツールは「文字を読み取る」ことしかできず、業務ルールを理解することはできませんでした。例えば、伝票に「大阪市淀川区」と書かれていても、従来のツールはそれが「大阪支社」に属し部門コードが「K」であると自動判断することはできません。また、会社の規定に従って支払日を一律「毎月 30 日」に固定することもできず、結局あなたが一件ずつ手作業で照合・修正しなければならず、効率が悪いうえに、疲労による入力ミスも起こりやすいものでした。

これからは、MaiAgent のスマートビジョンと推論技術を通じて、請求書の画像を AI アシスタントにアップロードするだけで、システムは請求書番号や金額を正確に抽出するだけでなく、企業内部の業務ロジックまで直接実行できます！

活用フロー

1. 請求書費用 AI アシスタントの作成

AI アシスタント名を入力し、言語モデルを選択します。

推奨モデル：Gemini 2.5 Pro

注意：この活用例は複雑な画像文字認識とロジック判断（住所から部門コードへの変換など）を伴うため、認識精度を確保するために Pro クラス以上のモデルの使用を強くお勧めします。

Agent モードを選択します。

2. 動作ロジックの設定

アシスタントが単に「文字を読む」だけでなく、業務ルールを「理解」できるようにするために、System Prompt に以下の項目処理ロジックを定義する必要があります。以下は水道局の水道料金請求書を例としています：

台灣自來水股份有限公司
Taiwan Water Corporation
114年05月 轉帳代繳(代收)水費繳費憑證

載具類別編號: /BB0001

年期別: 11405

電子發票證明聯: TP88776655 [QR Code]
[回回回]

用水地址:
110台北市信義區信義路五段7號 (台北101大樓)

用戶名稱: 測試台北總部

本期計費用水期間	用水項目明細	
114/03/05 - 114/05/04	基本費	100元
	用水費	950元

本期繳費起始日		
114/05/21	營業稅	50元

下期繳費起始日	稅前小計金額	
114/07/21	(陷阱F)	1,050元

本期抄表日期	代徵費用小計	
114/05/04	清除處理費	300元
	水源保育費	100元

應繳總金額 (合計)
\$ 1,500 元

付款期限: 114/05/30 銷帳編號: 998877665544

A. 基本情報の抽出

アシスタントは画像から以下の重要な原データを認識する必要があります:

請求書番号: 伝票上の請求書番号を正確に抽出します。

金額情報: 「合計金額」と「税抜金額」を抽出します。

日付情報: 請求書上の関連する日付期間を抽出します。

B. 業務ロジックマッピング (Business Logic Mapping)

これは MaiAgent が従来の OCR と一線を画す中核的な優位性であり、アシスタントは内容に応じて帰属を自動判断できます:

住所と部門の対応:

ルール: 認識した住所に「大阪」が含まれる場合、「支出部門」を自動的に「大阪支社」に分類します。

コード変換: 上記を受けて、部門が大阪支社の場合、「部門コード」に自動的に「K」を入力します。

支払先と科目：

ルール：支払先が「水道局」と認識された場合、「費用項目」を自動的に「水道料金」に分類します。

支払日の自動化：

ルール：請求書の日付に関わらず、「支払日」項目を一律で毎月 30 日に固定します。

摘要フォーマットの標準化：

ルール：抽出した日付と情報を固定フォーマットの文字列に組み合わせます。

フォーマット例： $\text{YY/MM/DD-YY/MM/DD} + \text{地域} + \text{費用項目}$ （例：「114/08/20-114/10/18大阪水道料金」）。

金額の計算と検証：

ルール：システムは金額ロジックを自動で計算または検証できます。例： $\text{金額} = \text{合計金額} - \text{税抜金額}$ （ERP の項目定義によります）。

ロール指示の参考は以下のとおりです：

Role (角色設定)

你是一位企業級的「智慧財務會計助理」。你的核心能力是視覺辨識 (OCR) 結合複雜的業務邏輯推理。

你的任務是精確擷取各類帳單數據，並根據預先定義的 [Business Configuration] 將非結構化資訊轉換為標準的 ERP 格式。

Business Configuration (業務規則配置)

請依據以下規則表進行推理與欄位映射：

- ## 1. 部門映射規則 (Department Logic)
- * 規則：讀取帳單上的「地址」或「消費地點」關鍵字。
 - * 包含「台北」 → 支出部門：「台北總公司」 | 部門代碼：「T」
 - * 包含「高雄」 → 支出部門：「高雄分公司」 | 部門代碼：「K」
 - * 其他 → 支出部門：「待確認」 | 部門代碼：「UNK」
- ## 2. 費用科目規則 (Expense Category Logic)
- * 規則：讀取帳單上的「公司名稱」、「抬頭」或「交易明細」。
 - * 包含「自來水」 → 費用項目：「水費」
 - * 包含「電力」、「台電」 → 費用項目：「電費」
 - * 包含「中華電信」 → 費用項目：「電信費」
- ## 3. 日期與摘要規則 (Date & Summary Logic)
- * 付款日 (Payment Date)：統一設定為單據月份的「當月或次月 30 號」(格式 YYYY-MM-DD)。
 - * 摘要格式 (Summary Format)：必須組合成標準字串 → `[起訖日期]-[區域][費用項目]`
 - * 範例：`114/06/20-114/08/18高雄水費`
- ## 4. 金額計算規則 (Calculation Logic)
- * 未稅金額 (Pre-tax)：必須透過計算取得，公式 = `[合計金額] - [營業稅/稅額]`。
 - * 注意：禁止直接讀取單據中間的「小計」，必須使用「總金額」倒扣，以避免遺漏代收費用。

Workflow (執行流程)

- ## Phase 1: 視覺識別與邏輯推演
- 分析圖片：掃描發票號碼、日期區間、地址、交易對象、總金額、稅額。
 - * 發票號碼格式檢查：需符合 `[A-Z]{2}\d{8}\$`。
 - 執行映射：根據 [Business Configuration] 判斷部門、科目與代碼。
 - 輸出確認表格：請使用 Markdown 表格輸出結果供使用者檢核。

Phase 1 輸出範例 (請嚴格遵守此格式)：

請直接回覆：「請確認以下帳單資訊：」

欄位名稱	識別與轉換結果	邏輯來源
:---	:---	:---
A. 支出部門	[例如：高雄分公司]	[依據地址：高雄 ...]
B. 費用項目	[例如：水費]	[依據對象：自來水公司]
C. 摘要	[日期區間+區域+項目]	[格式組合]
D. 發票號碼	[兩碼英文+八碼數字]	[OCR 識別]
E. 金額 (稅額)	[稅額數字]	[OCR 識別]
F. 未稅金額	[計算值]	[總額 - 稅額]
G. 付款日	[YYYY-MM-DD]	[固定規則：30號]
H. 部門代碼	[例如：K]	[映射代碼]
I. 合計金額	[總金額]	[OCR 識別]

```
## Phase 2: 資料寫入 (Action)
當使用者回覆「確認」或「沒問題」後：
1. 呼叫 MCP 工具 `add_invoice_record` 將資料寫入。
2. 工具執行成功後，輸出標準 JSON 格式並提供 Google Sheet 連結。
```

```
# Attention (注意事項)
* 若圖片模糊不清，請標記為「無法識別」並詢問使用者。
* 優先信任視覺上的「合計總金額」字樣，忽略中間的細項小計。
```

C. 高度な設定：Google Sheet との連携による自動アーカイブ

MCP ツールの連携方法は？

3. AI アシスタントの運用

請求書費用を処理する必要があるときは、請求書や支払証憑を AI アシスタントに送信するだけで、システムが内容を自動判断し、抽出したデータを企業の社内規定に従って標準化変換（部門コードの自動対応、税抜金額の計算など）し、最後にデータを直接 ERP システムまたは Google Sheet の帳票に書き込みます。これにより、伝票の認識から経理データの作成までをワンクリックで自動化できます。

請求書内容の自動検出

請求書内容を Google Sheet へ自動書き込み

フォーマットを ERP 形式の JSON へ自動変換

```
{
  "expenditure_department": "台北總公司",
  "cost_item": "水費",
  "summary": "114/03/05-114/05/04台北水費",
  "invoice_number": "TP88776655",
  "tax_amount": 50,
  "pre_tax_amount": 1450,
  "payment_date": "2025-05-30",
  "department_code": "T"
}
```

4. スマート請求書アシスタントの技術的優位性 (Technical Advantages)

 強力なビジョン言語モデル (Vision Language Model)

意味理解と動的推論：モデルは固定のレイアウト座標に依存せず、伝票の文脈的な意味を理解することで情報を抽出します。さらに、System Prompt を通じて業務ルールを柔軟に拡張でき、プログラムを再開発する必要はありません。

活用例：

自動仕分け：「水道局」のロゴを見て、科目を自動的に「水道料金」に分類します。

ロジック補完：「大阪の住所」を見て、自動的に推論し部門コード「K」を入力します。

ルール拡張：将来「東京支社」の判断ロジックを追加する必要がある場合も、プロンプトを調整するだけで反映できます。

高い環境適応力：妨害に強い視覚認識能力を備えており、ユーザーがアップロードしたスマートフォンの撮影写真に影・しわ・反射・軽微なぼやけがあっても、vLM は文脈に基づいて数値や文字を正確に復元でき、人手による再撮影や再入力の必要を大幅に削減します。

正確なツール呼び出しとロジック実行 (Tool Use & Integration)

帳票への自動書き込み：Google Sheets 書き込みツールを通じて、アシスタントは解析した情報を指定したクラウドスプレッドシートの項目に直接書き込めます。

従来の「人が伝票を見て、手作業で表に Key-in する」という煩雑なプロセスに取って代わり、「伝票を撮れば、帳票がすぐ完成」を真に実現します。

構造化フォーマットと ERP のシームレスな連携：出力フォーマットを強制的に規定し、データが企業内部システム（ERP）の要件に直接対応できることを保証します。

活用例：

日付の統一：請求書に **2024/01/01** と書かれていても **令和6年1月1日** と書かれていても、書き込み前に標準の **YYYY-MM-DD** へ自動変換します。

システム連携：標準の JSON 形式での直接出力をサポートし、企業の ERP API から直接呼び出して利用できます。

ロジックのコンプライアンス検証 (Logic Validation)：アシスタントはデータを伝達するだけでなく、計算ツールを呼び出して数値とコンプライアンスのチェックを行います。

活用例： **合計 - 税額 = 税抜金額** を自動検算したり、企業の規定に従って特定の支払日（毎月 30 日など）に固定したりすることで、システムに入る一件一件のデータが財務ロジックとセキュリティ規範に適合していることを保証します。

MaiAgent のスマート請求書アシスタントを通じて、財務チームは煩雑な証憑入力作業から解放されるだけでなく、一件一件の費用の帰属とコードが 100% 正確であることを保証でき、「伝票」から「帳票」までの無人自動処理を真に実現します！

今すぐ請求書費用アシスタントを体験して、財務プロセスをデジタル化だけでなく、よりインテリジェントに進化させましょう！

信用調査分析アシスタント

企業の信用調査チームは、複雑な信用調査データを扱う際に、データの分散、リスク評価の長時間化、分析レポートの形式が統一されないといった課題に直面することがよくあります。従来の信用調査分析ツールは、煩雑なデータ照合プロセスを手作業で行う必要があり、効率が低だけでなく、業務部門からのリアルタイムなリスク評価の要望に迅速に応えることも困難でした。今では、MaiAgent の Canvas 視覚化技術を活用して、企業独自の信用調査 AI 分析アシスタントを構築し、信用調査データのインテリジェントな視覚化と分析を実現できます。

活用シーン：企業向け信用調査データ視覚化 AI アシスタントの構築

あなたが金融機関の信用調査アナリストだと仮定しましょう。日々、顧客の申請案件を審査し、リスク評価レポートを作成し、さらにリスク管理委員会に提出する信用調査リスクダッシュボードを準備する必要があります。これまで、複数のシステムで顧客データを照会し、さまざまなリスク評価チャートを手作業で作成するのに数時間を費やす必要があったかもしれません。手間がかかるだけでなく、評価結果も手作業によってばらつきが生じ、意思決定の正確性に影響していました。

たとえば、業務部門が「ある大企業顧客の信用リスク評価レポート」を 30 分以内に至急用意する必要がある場合、従来のやり方では信用情報機関のデータを急いで照会し、財務状況を分析し、保証人の条件を評価する必要があるため、商談前に間に合わないことがよくありました。

今では、MaiAgent Canvas 技術を通じて、AI アシスタントに自然言語で要望を伝えるだけで、システムが直ちに専門的なインタラクティブ信用調査分析チャートを生成します。作業効率を大幅に向上させるだけでなく、評価の正確性と一貫性を確保し、より付加価値の高いリスク分析の洞察に集中できるようになります。

活用フロー

1. 信用調査データ分析 AI アシスタントの作成

AI アシスタントの名前を入力します。

RAG と言語モデルを選択し、**Canvas モードを有効にします**。

回答モードでは Agent を選択し、下部の Agent モードでキャンバスモード（Canvas）を有効にします

回答モードを選択する際は、「Agent モード」を選択して「キャンバスモード（Canvas）」を有効にしてください。役割指示の参考は以下のとおりです。

2. 会話の添付ファイルで信用調査データをチャットルームにアップロード

信用調査データファイルをアップロードします。以下を含みますが、これらに限りません。

貸借対照表

信用情報機関の信用報告書
キャッシュフロー計算書
納税記録
銀行取引記録
損益計算書

3. AI アシスタントの本番運用 - 成果デモ動画

 預覽連結：<https://drive.google.com/file/d/1ABZFLD3cz9u89i-88RrXJKvIxK6o4vej/view?usp=sharing>

4. 信用調査での活用における Canvas 技術の優位性

効率向上

リアルタイム評価：顧客の申請からリスク評価の完了まで、わずか 30 秒
標準化されたプロセス：すべての評価が一貫したリスク評価基準に従います
手作業不要：自然言語だけで複雑なリスク分析を完了できます

プロフェッショナルな品質

インタラクティブ機能：リスク係数の調整、期間の絞り込みに対応
レスポンスデザイン：さまざまな画面サイズと出力形式に適応
ベクター画像：SVG 形式により、印刷や投影での鮮明さを確保

柔軟な調整

リアルタイム修正：評価パラメータやリスクの重み付けを即座に調整可能
複数形式での出力：同一顧客についてさまざまな分析視点を生成可能
カスタマイズ対応：製品タイプに応じて評価モードを調整

企業統合

法令遵守：金融当局の信用調査関連法規の要件を統合
ローカライズ対応：日本の信用調査体系とスコアリング基準に対応
セキュリティ：顧客データをローカルで処理し、情報セキュリティを確保

MaiAgent Canvas 技術を通じて、信用調査チームは作業効率を大幅に向上させるだけでなく、より価値の高いリスク分析や戦略策定に時間を投入でき、信用調査のデジタルトランスフォーメーションという目標を真に実現できます。

今すぐ信用調査データ分析アシスタントを体験し、リスク評価を単なる数字ではなく、視覚化された洞察力へと変えましょう。

活用事例：画像・ビジョン

企業では請求書、伝票、公文書、名刺、証明書の処理にあたり、人手で一項目ずつシステムに入力するのが一般的ですが、時間がかかるだけでなく、疲労によるミスも発生しやすくなります。従来の OCR ツールは文字を読み取ることはできますが、業務上の文脈を理解できません。レイアウトごとにテンプレートを個別設計する必要があり、読み取った生のテキストもシステムに書き込むまでに大量の後処理が必要です。

MaiAgent の画像・ビジョン機能は、**マルチモーダル言語モデル**を使用してこの作業を処理します。ユーザーが対話画面で画像をアップロードするだけで、AI アシスタントがシステムプロンプトで定義されたフィールド仕様に従い、構造化された JSON データを直接出力します。結果は対話インターフェースにリアルタイムで表示したり、API を通じて ERP、CRM などの後続システムに連携したりできます。

デモ動画

 預覽連結：<https://drive.google.com/file/d/1Xuso3cX8ZMChhWla2rD7wafcDT2fUldr/view?usp=sharing>

従来の OCR との違い

	従来の OCR エンジン	MaiAgent マルチモーダル AI
レイアウト適応性	レイアウトごとにテンプレートの設計が必要	異なるレイアウトを自動的に理解
フィールド拡張	コードの修正が必要	システムプロンプトの JSON フィールドを変更するだけ
ビジネスルール	テキストのみ出力し、ルールは別途実装が必要	システムプロンプトに判断ロジックを直接記述可能
導入コスト	自社構築またはライセンス購入	プラットフォーム設定のみ、コーディング不要

より詳細な比較（表裏面処理、エラーハンドリングなどを含む）は、[証明書認識](#)をご覧ください。

適用シーン

経費精算・会計処理：大量の光熱費、通信費、出張費の領収書から請求書番号、日付、金額を抽出し、ERP に書き込みます。

本人確認フロー：銀行口座開設、入社手続き、医療受付などで証明書から基本情報を抽出し、フォームに自動入力します。

名刺のデータ化：展示会や訪問で受け取った名刺を連絡先データに自動変換し、CRM にインポートします。

公文書・ファイルのアーカイブ：スキャンした文書から文書番号、発行日、件名などのフィールドを抽出し、検索やアーカイブに活用します。

動作の仕組み

ステップ	内容
① 画像アップロード	ユーザーが対話画面で請求書、名刺、証明書などの画像を添付ファイルとしてアップロードします
② AI アシスタントによる認識	ビジョン機能を持つマルチモーダル言語モデルが画像の内容を読み取ります
③ システムプロンプトによる形式決定	システムプロンプトに定義されたフィールド定義、出力例、エラーフォーマットに従い、抽出するフィールドと回答形式を決定します
④ 構造化出力	JSON 形式で結果を出力します
⑤ 後続活用	Web Chat でリアルタイム表示、または API を通じて ERP、CRM などの業務システムに連携します

ポイントは**システムプロンプト**です。システムプロンプトで AI アシスタントを「認識 API」として定義し、抽出するフィールドや成功・失敗時の JSON 出力例を明示することで、AI はそのフォーマットに従って安定的に回答します。フィールドの追加が必要な場合は、システムプロンプトを修正するだけで、コードを変更する必要はありません。

構築フロー

1. AI アシスタントを作成し、ビジョン対応モデルを選択する

AI アシスタント ページで **AI アシスタント** を作成します。この種のアプリケーションは画像認識と論理的な判断を伴うため、認識精度を確保するために Pro レベル以上のマルチモーダルモデルの使用を推奨します。

2. システムプロンプトで出力形式を定義する

システムプロンプト に認識タスクとフィールド仕様を記述し、成功時と失敗時の JSON 例を添付します。認識できないフィールドはフィールド名を残し、値を `null` に設定することで、後続システムの処理を容易にすることを推奨します。

3. 画像をアップロードしてテストする

対話画面で実際の伝票を添付ファイルとしてアップロードし、出力フィールドが揃っていること、フォーマットが正しいことを確認します。ぼやけた画像、傾いた画像、表裏面などのエッジケースもテストすることを推奨します。

4. 業務システムと連携する

出力が安定したら、API を通じて AI アシスタントを既存のフローに組み込み、JSON 結果を ERP、CRM、またはフォームシステムに直接書き込みます。連携状況は **API 呼び出しログ** で確認できます。

証明書、請求書などの画像には個人情報が多く含まれています。導入前に、組織の権限設定とデータ保存ポリシーが個人情報保護法の要件に準拠していることをご確認ください。

活用例

請求書認識：請求書の種類、追跡番号、売り手・買い手の法人番号、品目明細を抽出し、JSON として出力します。

公文書スキャン：公文書スキャン画像の主要フィールドを認識し、アーカイブと検索に活用します。

名刺スキャン：名刺を氏名、役職、会社名、連絡先などの構造化フィールドに変換します。

証明書認識：1 枚の画像から証明書の表裏面を同時に認識し、口座開設や入社手続きなどで使用する標準フィールドを出力します。

以降の各セクションでは、実際のケースを通じて構築プロセスを示します。ご自身の業務シーンへ迅速に活用してください。

請求書認識

企業の経理担当者は毎月大量の仕入・売上請求書进行处理する必要があり、以前は紙の書類を見ながら請求書番号、日付、売り手・買い手の法人番号、品目、金額を一つずつシステムに手入力していました。時間がかかるだけでなく、繰り返し作業によるミスも発生しやすくなります。台湾の請求書には三聯式、二聯式、電子請求書、レジ発行請求書などの種類があり、それぞれレイアウトが異なるため、従来の OCR では形式ごとに個別のテンプレートを設計する必要がありました。

MaiAgent のマルチモーダル AI アシスタントを使えば、対話画面で請求書の画像をアップロードするだけで、AI が請求書の種類を自動判別し、各フィールドを抽出して構造化 JSON を出力します。ERP や会計システムへの直接連携が可能です。以下では、システムプロンプトを使って AI アシスタントを「請求書認識 API」として定義する方法を説明します。

OCR 光学文字認識

「請求書認識 API」システムプロンプト

Persona

あなたは請求書認識 API です

Task

Input

ユーザーが請求書の画像をアップロードします

Output

請求書に記載されたテキストを抽出し、JSON 形式で出力してください。JSON を直接出力してください。

フィールド説明

- `invoice_type`: 三聯式二聯式電子レジ発行
- 認識できないフィールドはフィールド名を残し、値を `null` に設定してください

出力例

<example>

json

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "invoide_type": "三聯式",
    "invoice_number": "AB-12345678",
    "invoice_date": "112/11/17",
    "invoice_time": "14:30:00",
    "seller": {
      "tax_id": "12345678",
      "company_name": "好吃餐廳股份有限公司",
      "address": "台北市信義區信義路五段100號"
    },
    "buyer": {
      "tax_id": "87654321",
      "company_name": "測試科技股份有限公司"
    },
    "items": [
      {
        "description": "商業午餐A餐",
        "quantity": 2,
        "unit": "份",
        "unit_price": 120,
        "amount": 240
      },
      {
        "description": "紅茶",
        "quantity": 2,
        "unit": "杯",
        "unit_price": 30,
        "amount": 60
      }
    ],
    "amounts": {
      "sales_amount": 300,
```

```
      "tax_amount": 15,  
      "total_amount": 315  
    },  
  }  
}
```

</example>

> 失敗例

<example>

json

```
{  
  "status": "failed",  
  "error": {  
    "code": "IMAGE_ANALYSIS_ERROR",  
    "message": "請求書画像を正しく認識できませんでした",  
    "details": "画像の品質が不足しているか、形式が要件を満たしていません"  
  }  
}
```

</example>

公文書スキャン

公文書スキャン

名刺スキャン

営業担当者は展示会や顧客訪問後に大量の名刺を受け取ることが多く、氏名、役職、会社名、電話番号、メールアドレスを一枚ずつ CRM や連絡先リストに入力する必要があります。この作業は後回しになりがちで、フォローアップのタイミングを逃す原因になります。名刺のレイアウトは自由度が高く、日英の文字が混在し、情報の配置も一定ではないため、従来の OCR ではフィールドの安定した対応が困難です。

MaiAgent のマルチモーダル AI アシスタントを使えば、名刺の画像をアップロードするだけで、AI がレイアウトを理解し各フィールドを抽出して、日本語と英語を分けた構造化 JSON を出力します。CRM や連絡先管理システムへの直接インポートが可能です。以下では、システムプロンプトを使って AI アシスタントを「名刺認識 API」として定義する方法を説明します。

Persona

あなたは名刺認識 API です

Task

Input

ユーザーが名刺の画像をアップロードします

Output

名刺に記載されたテキストを抽出し、JSON 形式で出力してください。JSON を直接出力してください。

> 成功例

<example>

json

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "name": {
      "zh": "王大明",
      "en": "David Wang"
    },
    "title": {
      "zh": "資深軟體工程師",
      "en": "Senior Software Engineer"
    },
    "company": "頑碼資訊有限公司",
    "phone": "02-2345-6789",
    "mobile": "0912-345-678",
    "email": "david.wang@innovtech.com.tw",
    "address": "台北市信義區信義路五段7號",
    "website": "www.innovtech.com.tw"
  }
}
```

</example>

> 失敗例

<example>

json

```
{
  "status": "failed",
  "error": {
    "code": "IMAGE_ANALYSIS_ERROR",
    "message": "名刺画像を正しく認識できませんでした",
    "details": "画像の品質が不足しているか、形式が要件を満たしていません"
  }
}
```

</example>

入力画像：

出力結果：

以下の出力は API の出力結果として利用できます

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "name": {
      "zh": "張介騰",
      "en": "Scott Chang"
    },
    "title": {
      "zh": "執行長",
      "en": "CEO"
    },
    "company": "MAIAGENT AI助理開發平台",
    "phone": "0975-111-025",
    "email": "scott@playma.app",
    "line": "playma",
    "address": {
      "zh": "104臺北市中山區復興北路48號7樓",
      "en": "7F, No. 48, Fuxing N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104502, Taiwan (R.O.C.)"
    },
    "company_registration": "頑碼資訊有限公司 83709727"
  }
}
```

身分証明書認識

企業が本人確認、口座開設、受付などの業務を処理する際には、証明書に記載された氏名、身分証番号、住所などの情報を担当者が一件ずつ手入力する必要があることが多く、手間がかかるうえにミスも発生しやすいものです。MaiAgent のマルチモーダル AI アシスタントを利用すれば、ユーザーは証明書の写真をアップロードするだけで、システムが自動的に認識して構造化された JSON データを出力し、後続の業務システムへそのまま連携できます。

従来の OCR ソリューションと比較して、MaiAgent は大規模言語モデルのマルチモーダル能力を組み合わせしており、次のような優位性を備えています。

	従来の OCR エンジン	MaiAgent マルチモーダル AI
レイアウト適応性	証明書の種類ごとにテンプレートを設計する必要がある	異なる証明書のレイアウトを自動的に理解
表裏面の処理	別々に処理して手動で対応付ける必要がある	1 枚の画像で表面と裏面を同時に認識可能
項目の拡張	プログラムコードの修正が必要	JSON Schema を修正するだけで対応可能
導入コスト	OCR サービスの自社構築またはライセンス購入が必要	プラットフォーム上で設定するだけで、プログラム作成は不要
エラー処理	元のテキストを返すため、後処理が必要	AI が意味を理解し、フォーマットを自動修正

活用シーン

- 金融業の口座開設**：顧客が身分証明書をアップロードすると、氏名や証番号などの情報を自動的に抽出して口座開設フォームに入力
- 人事の受付フロー**：新入社員が証明書をアップロードすると、システムが自動的にデータを登録
- 医療機関の受付**：患者が健康保険証や身分証明書をアップロードすると、基本情報を自動入力
- 行政機関の窓口**：来庁者が証明書を提示すると、即座に認識して申請フォームに反映

ソリューション構成

項目



Mermaid 圖表

構築手順

Step 1：AI アシスタントの作成

左側メニュー → AI 機能 → AI アシスタント

右上の AI アシスタントを作成 をクリック

基本設定を入力します：

項目	入力内容
アシスタント名	証明書 OCR 認識アシスタント
大規模言語モデル	Gemini 3.1 Flash-Lite（マルチモーダル対応が必要）

AI アシスタントの基本設定

大規模言語モデルを選択する際は、そのモデルがマルチモーダル（画像入力）に対応していることを確認してください（例：Gemini シリーズ）。テキスト専用モデルを選んだ場合、画像の内容を認識できません。

Step 2：応答モードと JSON Schema の設定

応答モード設定 タブに切り替えます：

項目	入力内容
応答モード	RAG 問答
出力フォーマット	JSON フォーマットで出力

JSON フォーマットで出力 を選択したら、下部の JSON Schema 欄に以下の内容を入力します：

```

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "document_type": {
      "type": "string",
      "description": "証明書の種類。例：中華民国国民身分証、運転免許証、パスポート、健康保険証、居留証など"
    },
    "name": {
      "type": "string",
      "description": "証明書名義人の氏名（フルネーム）。表面の氏名欄から読み取る"
    },
    "gender": {
      "type": "string",
      "enum": ["男", "女"],
      "description": "性別"
    },
    "date_of_birth": {
      "type": "string",
      "description": "生年月日。民国年フォーマット"
    },
    "military_service": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "兵役区分。例：免役、服役済み、未服役、代替役など。女性または該当欄がない場合は null"
    },
    "place_of_birth": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "出生地。裏面から読み取る"
    },
    "id_number": {
      "type": "string",
      "description": "身分証統一番号。英字 1 文字 + 数字 9 桁"
    },
    "expiry_or_issue_date": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "発行日または有効期限。民国年フォーマット"
    },
    "address": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "完全な住所。裏面の住所欄から読み取り、縣市・区・里・鄰・路段・巷弄・号・階を含む"
    }
  },
  "required": [
    "document_type", "name", "gender", "date_of_birth",
    "military_service", "place_of_birth", "id_number",
    "expiry_or_issue_date", "address"
  ]
}

```

```
]
}
```

JSON Schema 出力フォーマットの設定

Step 3 : ロール指示の作成

同じタブの **ロール指示** ブロックに、以下の内容を入力します：

あなたはプロの証明書 OCR 認識アシスタントです。ユーザーが証明書画像をアップロードしますので、画像内のすべての文字を注意深く認識し、重要な情報を抽出してください。

最重要：画像全体のすべての領域を注意深くスキャンする

 ユーザーは同じ画像内に証明書の表面と裏面を一緒に撮影している（左右に並べる、または上下に並べる）ことがよくあります。あなたは必ず次のとおり処理してください：

1. まず画像全体をスキャンし、画像内に証明書の面がいくつあるか（1 面か 2 面か）を認識する
2. それぞれの領域の文字を個別に認識する
3. 表面と裏面の情報を統合して結果に記入する

画像全体のすべての領域で本当にその情報が見つからない場合を除き、「裏面が提供されていません」や「情報が画像内にありません」と述べることは絶対にしないでください。

中華民国国民身分証の項目位置

表面（国旗・写真あり）

- 「氏名」：写真の横。これは証明書名義人本人の氏名
- 「生年月日」：民国 XX 年 XX 月 XX 日
- 「性別」：「男」または「女」と表示
- 「統一番号」：下部。英大文字 1 文字 + 数字 9 桁
- 「発行日」：下部左側

裏面（父母・配偶者欄あり、背景は通常やや暗い）

- 「父」「母」：父母の氏名（名義人ではない）
- 「配偶者」：配偶者の氏名
- 「兵役区分」：兵役の状態
- 「出生地」：例「臺北市」「新北市」
- 「住所」：完全な戸籍上の住所

認識ルール

1. 証明書の種類：外観から判断する
2. 氏名：必ず表面の「氏名」欄から読み取り、裏面の父／母／配偶者と読み間違えないこと
3. 性別：表面から読み取る
4. 生年月日：表面から読み取り、民国年フォーマットとする
5. 兵役区分：裏面から読み取る。女性は通常兵役区分がないため null を記入
6. 出生地：裏面から読み取る
7. 身分証番号：表面下部から読み取り、一文字ずつ注意深く認識する
8. 発行日：表面の「発行日」欄から読み取る
9. 住所：裏面の「住所」欄から読み取り、縣市・区・里・鄰・路段・巷弄・号・階を完全に含める

出力に関する注意事項

- 認識できない項目には null を記入する
- すべての認識結果は画像の内容に忠実でなければならない、推測や捏造をしてはならない

ロール指示の設定

保存 をクリックして、アシスタントの作成を完了します。

Step 4：認識結果のテスト

アシスタントの **テスト対話** に入る

証明書画像を 1 枚アップロードする（表裏面の両方を含めても可）

「この証明書画像を認識してください」と入力する

返却された JSON 構造と項目の内容が正しいことを確認する

証明書認識のテスト結果

使用例

身分証の表裏面を含む画像を 1 枚アップロードすると、AI アシスタントが自動的に認識して構造化された JSON を出力します：

```
{
  "document_type": "中華民國國民身分證",
  "name": "陳筱玲",
  "gender": "女",
  "date_of_birth": "民國57年6月5日",
  "military_service": null,
  "place_of_birth": "臺北市",
  "id_number": "A234567890",
  "expiry_or_issue_date": "民國94年7月1日",
  "address": "臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段283巷165弄218號"
}
```

認識の精度は画像の品質に左右されます。撮影時は十分な明るさを確保し、反射を避け、証明書を平らに置いて撮影することをおすすめします。表裏面を同時に撮影する場合は、左右または上下に並べることをおすすめします。

JSON 出力項目の説明

項目	型	取得元	説明
document_type	string	表面	証明書の種類
name	string	表面	名義人の氏名
gender	string	表面	性別（男／女）
date_of_birth	string	表面	生年月日（民国年）
military_service	string/null	裏面	兵役区分

項目	型	取得元	説明
<code>place_of_birth</code>	string/null	裏面	出生地
<code>id_number</code>	string	表面	身分証統一番号
<code>expiry_or_issue_date</code>	string/null	表面	発行日
<code>address</code>	string/null	裏面	完全な住所

API 連携

このアシスタントは MaiAgent API を通じて業務システムに連携でき、証明書認識フローを自動化できます。

呼び出しフロー



Step 1：画像をアップロードして添付ファイル ID を取得

```
curl -X POST
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"
-F "file=@/path/to/id_card.jpeg"
"https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments-upload/"
```

返却結果のうち `id`、`type`、`file`、`filename` の各項目を控えておいてください。次のステップで使します。

Step 2：アシスタントを呼び出して認識を実行

```
curl -X POST
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{
  "message": {
    "content": "請辨識這張證件圖片",
    "attachments": [{
      "id": "{Step 1 回傳的 id}",
      "type": "image",
      "file": "{Step 1 回傳的 file URL}",
      "filename": "id_card.jpeg"
    }]
  },
  "isStreaming": false
}'
```

Step 3：返却結果の解析

返却された `content` 項目が、JSON フォーマットの認識結果です：

Python

```
import json
ocr_result = json.loads(response["content"])
print(ocr_result["name"])           # 陳筱玲
print(ocr_result["id_number"])      # A234567890
print(ocr_result["address"])        # 臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段283巷165弄218號
```

JavaScript

```
const ocrResult = JSON.parse(response.content);
console.log(ocrResult.name);         // 陳筱玲
console.log(ocrResult.id_number);    // A234567890
console.log(ocrResult.address);      // 臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段283巷165弄218號
```

完全なサンプルコードは [Playma-Co-Ltd/maiagent-api-examples](#) を参照してください。

MaiAgent Serve | カスタマーサービス

MaiAgent Serve の概要

すべての会話を、より良いサービスにつなげます。

MaiAgent Serve は、会社を理解する AI をすべての顧客接点に届けます。公式サイト、LINE、Messenger などのチャネルで、同じ AI アシスタント、知識、ルールを共有できます。AI が 24 時間対応し、人による対応が必要な場合には、会話を有人サポートに引き継ぎます。

製品

テキストサポート	同じ AI アシスタントをウェブサイト、LINE、FB Messenger、Instagram、WhatsApp、Email などのチャネルに接続します。FAQ への回答や情報検索を行い、必要に応じて有人サポートへ引き継ぎます。	会話プラットフォームの接続
音声サポート	電話の着信に AI アシスタントが音声で応答します。SIP 回線を接続して番号を紐付けると、通話記録と文字起こしが管理画面に保存されます。	電話サポート (通話センター)
サポート Copilot	AI が受信したメッセージへの返信案を自動生成し、有人サポートの参考にすることで、返信品質をより均一にします。	会話プラットフォーム設定の概要

1 つの AI アシスタントで複数のチャネルに対応する

やりたいこと	参照先
接続するチャネルを選ぶ	会話プラットフォームの接続
公式サイトに AI アシスタントを埋め込む	Web Chat の概要 、 会話プラットフォームの接続：ウェブサイト
AI アシスタントに電話へ応答させる	電話サポート (通話センター) ：SIP トランクと番号の設定、通話履歴の確認ができます
メッセージアプリを接続する	LINE 、 FB Messenger 、 Instagram 、 WhatsApp 、 Telegram 、 Email
チャットウィンドウの外観や機能を調整する	会話プラットフォーム設定の概要
お問い合わせのお客様を識別する	連絡先
会話イベントを自社システムに送信する	Webhook

AI と人の連携

[有人サポートへの引き継ぎ設定](#)：引き継ぎ条件、メッセージ、対応時間、割り当て方法を設定します。

有人サポートによる引き継ぎと返信：サポート担当者が管理画面で会話を引き継ぎ、返信してから AI に戻します。
すべての会話の機能：各チャネルの会話記録を確認し、必要に応じて直接返信に介入します。

サービス品質を継続的に改善する

AI サポートの品質管理：サポート責任者が品質スコアを理解し、誤った回答をした会話を見つけて修正します。
会話プラットフォームの分析、受信トレイの検索：会話記録から、お客様のよくある質問を見つけます。

よくある導入の出発点：テキストサポート

よくある質問を用意する

サポート担当者がよく回答する質問を FAQ とナレッジベースのドキュメントにまとめ、AI アシスタントの回答の根拠として利用します。

まず 1 つのチャネルを接続する

公式サイトでの Web Chat や LINE 公式アカウントなど、お客様がよく利用するチャネルを 1 つ選んで公開し、有人サポートへの引き継ぎを設定します。

実際の質問で確認してから拡張する

実際のお客様の質問で回答品質を確認し、安定してから他のチャネルを接続します。同じ AI アシスタントで、複数のチャネルに同時に対応できます。

活用例

テキストサポート：法規情報検索アシスタント、製品情報検索アシスタント

音声サポート：IVR の意図認識、音声通話の要約、音声通話の品質評価

サポート用 AI アシスタント自体のロール指示、ナレッジベース、ツールの設定については、MaiAgent Build の概要をご覧ください。Web Chat をプログラムで自社製品に埋め込む場合は、技術者向けマニュアルの Web Chat の埋め込みと SDKをご覧ください。

メッセージングプラットフォームとの連携

MaiAgent の AI アシスタントは、実際のニーズに応じてさまざまな対話プラットフォームと連携できます。社外向けサービスにも社内メンバーのサポートにも柔軟に活用できます。以下では、それぞれの連携方法の定義と用途について説明します。



システムのデフォルトインターフェース

AI アシスタントを作成すると、以下の3つのプラットフォームインターフェースが自動的に作成されます。

API：開発者が統合に使用できるプログラムインターフェースを提供します

Web：Web サイトに直接埋め込める組み込みの Web 対話インターフェースです

社内：社内担当者向けの質疑応答プラットフォームです

社外向け公開チャネル

社外向けサービスに適しており、AI アシスタントを企業と顧客を結ぶ最初の窓口として活用できます。



対話プラットフォーム連携：Web サイト

機能：企業の公式 Web サイトに AI アシスタントを埋め込みます

ユースケース：訪問者の質問にリアルタイムで回答し、製品情報、サービスの説明、よくある質問への回答などを提供します

メリット：24 時間 365 日対応のオンラインカスタマーサービスにより、Web サイトのコンバージョン率を向上させます



対話プラットフォーム連携：LINE

機能：企業の LINE 公式アカウントと統合します

ユースケース：多くのユーザーに馴染みのある LINE のメッセージインターフェースを通じて、カスタマーサービスやユーザーとの交流などの機能を提供します

メリット：幅広い LINE ユーザー層にリーチし、顧客の利用障壁を下げます



対話プラットフォーム連携：FB Messenger

機能：Facebook ページの Messenger と連携します

ユースケース：ソーシャルプラットフォームを通じて顧客の質問にリアルタイムで回答し、注文に関する問い合わせやイベントに関する質問などに対応します

メリット：ソーシャルメディアマーケティングと統合し、フォロワーのエンゲージメント率を向上させます



対話プラットフォーム連携：Instagram

機能：Instagram プロアカウントのダイレクトメッセージと連携します（リンク済みの Facebook ページを通じて認証します）

ユースケース：投稿やストーリーズから届くダイレクトメッセージの問い合わせに返信し、商品、イベント、予約などに関するよくある質問に対応します

メリット：FB Messenger と同じ認証フローを使用し、同じ AI アシスタントに関連付けて回答を一元化できます

対話プラットフォーム連携：Telegram

機能：カスタマーサービスを提供する Telegram Bot を作成します

ユースケース：1 対 1 の対話とグループディスカッションに対応し、技術コミュニティや海外向けカスタマーサービスに適しています

メリット：簡単な接続設定、グループ内でのインテリジェントな応答、対話のリセットなどの便利な機能を提供します

社内利用のみ

社内のナレッジ照会や業務プロセスのサポートに適しており、チームの効率を向上させます。

社内質疑応答

機能：AI アシスタントを社内担当者のみが利用できるようにし、メンバーは左側のメニューにある「Agent マーケットプレイス」からアクセスします

ユースケース：

社内ドキュメントやポリシーデータベースと連携します

社内制度や業務プロセスの説明を従業員がすばやく検索できるようにします

人事規定や SOP の操作ガイドを検索します

新入社員の研修をサポートします

メリット：企業のインテリジェントナレッジハブとして機能し、繰り返し発生する問い合わせ業務を削減します

API 統合アプリケーション

機能：API を通じて社内システムと統合します

ユースケース：

ERP、CRM システムと統合します

社内ワークフロープラットフォームと連携します

カスタムアプリケーションを開発します

メリット：既存システムと緊密に統合し、シームレスなユーザー体験を提供します

Web Chat の概要

一、WebChat とは？

MaiAgent で作成した AI アシスタントをウェブサイト に埋め込み、リアルタイムのカスタマーサポートやその他の対話を提供できます。Web Chat はレスポンスデザインを採用しており、デスクトップ、タブレット、スマートフォンに柔軟に対応します。

現在、MaiAgent では次の 3 種類の埋め込み方法を提供しています。

1. ウェブサイトの右下に埋め込む

公式サイトのサービスに埋め込み、サイト内蔵のインテリジェントアシスタントとして利用できます
通常の閲覧を妨げず、必要なときにいつでも利用できます
一般的なカスタマーサポートや相談サービスに適しています

右下への埋め込み（ウィンドウをドラッグで移動できます）

2. 全画面で埋め込む

完全な対話体験を提供します
複雑な相談やサービスのワークフローに適しています
企業のニーズに合わせてデザインをカスタマイズできます

全画面埋め込みの例

3. MaiGPT ウィンドウモードで埋め込む

ChatGPT スタイルの完全な対話インターフェース（左側に対話履歴一覧、右側にメインの対話エリア）を、ページの主要 UI として直接埋め込みます
指定したコンテナ内に常時表示するか、右下のフローティングボタンをクリックしたときに全画面で展開できます
AI ポータル、社内ナレッジポータル、製品の主要な対話インターフェースに適しています



MaiGPT ウィンドウモードの埋め込み

MaiGPT ウィンドウモード：ChatGPT スタイルの完全なインターフェース

MaiGPT ウィンドウモードは、対話プラットフォーム設定の「埋め込み」ウィンドウで選択できます。詳しい設定手順は [MaiGPT ウィンドウモードの埋め込み](#) をご覧ください。

この設計には、次のメリットがあります。

即時性：訪問者は待たずに専門的な回答を得られ、ユーザー体験が向上します

利便性：右下のフローティング表示は通常の閲覧を妨げず、必要なときにいつでも利用できます

費用対効果：AI アシスタントが 24 時間 365 日対応し、人件費を大幅に削減します

専門的な印象：企業の技術力とサービス品質を示します

二、企業のブランドに合った Web Chat サービスの構築

MaiAgent では、ロゴ、アバター、対話のテーマカラーなどをカスタマイズでき、企業のブランドに合った Web Chat サービスを構築できます。

次の機能を利用できます。

アシスタントの表示名を選択します

企業のロゴをアップロードします

AI アシスタントのアバターを選択します

Web Chat のテーマカラーを選択します

AI アシスタントが返信する際のメッセージ背景色を選択します

これらの機能で、独自の Web Chat の外観を作成できます。

デフォルトのスタイル

カスタマイズしたスタイル

このように、企業のカラー要件に合わせて、ブランドに合った Web Chat サービスを構築できます。

Web Chat は対話の入力エリアの下にプラットフォームのブランドロゴを表示します。ログイン、登録、読み込み画面でもブランド画像の比率を統一し、圧縮や拡大による変形を防ぎます。



Web Chat の入力エリアの下に表示される Powered by と MaiAgent のブランドロゴ

Web Chat 下部のブランドロゴは、鮮明さと縦横比を維持して表示されます

ダークモードの改善

MaiAgent の Web Chat のダークモードは全面的に改善され、より快適な視覚体験を提供します。

動的な色の調整

テーマカラーの明るさを自動調整し、暗い背景でも見やすくします

テキストのコントラストを適切に調整し、読みやすさを保ちます

アイコンとボタンの色を改善し、ダークモードで目立つようにします

コントラストの改善

メッセージ吹き出しの背景色を工夫し、視覚的な疲労を抑えます
リンクや重要な情報にコントラストの高い色を使用し、識別しやすくします
入力欄とボタンの枠線の色を改善し、操作性を高めます

スムーズな切り替え

ユーザーはいつでもライトモードとダークモードを切り替えられます
切り替え時に対話内容と操作状態を維持します
システムはユーザーのテーマ設定を記憶します

ダークモードは、特に次の場合に適しています。

夜間や暗い環境での利用です
長時間の対話で、目の疲れを軽減したい場合です
企業ブランドに合ったダークカラーのデザインを採用する場合です

三、メッセージのカスタマイズ

ユーザーが初めて Web Chat サービスにアクセスしたときに表示する AI アシスタントの挨拶を、次のような場面に合わせて自由に設定できます。

1. 最初の挨拶のカスタマイズ

ブランドに合わせた挨拶

「当サイトへようこそ！私はお客様専用のサポートアシスタントです」などの挨拶を設定し、企業の専門性と親しみやすい対応を伝えます。

サービスを案内する挨拶

「製品情報の検索、使い方に関するご質問、ご注文の手続きをお手伝いできます」などの挨拶を設定し、提供できるサービスの範囲を明確に示して、サービスへの信頼を高めます。

カスタマイズした最初の挨拶

2. 対話を始めるための質問

「**対話開始の質問**」をクイック選択肢として設定します
ユーザーは入力せずに、よくある質問をクリックできます

質問の例：

「注文した商品を確認するには？」

「注文するには？」

「会員ポイントのルール」

「営業時間」

ユーザーは開始質問をクリックして対話を始められるため、質問から回答までを短縮できます。

開始質問の設定例

ユーザーがクリックして対話を開始します

生成中の回答を停止する

質問を送信した後に内容の誤りに気付いても、AI アシスタントが回答全体を生成し終わるまで待つ必要はありません。回答の生成中は、入力欄の右側の送信ボタンが四角い**停止**ボタンに変わります。クリックすると今回の回答を停止でき、修正した質問を入力し直せます。

例えば、カスタマーサポート担当者がAI アシスタントに年間の製品発表会の企画を依頼した後、イベントの予算を伝え忘れたことに気付いたとします。回答の生成中に**停止**をクリックし、予算と参加人数を追加して再度質問すれば、要件に合わない内容が生成し終わるのを待つ必要がありません。

回答を停止する

1. 停止ボタンを見つける

質問を送信した後、AI アシスタントが回答の生成を開始するまで待ちます。このとき、入力欄の右側に四角い**停止**ボタンが表示されます。



Web Chat の回答生成中に入力欄の右側に表示される四角い停止ボタン

回答の生成中は入力欄の右側の停止ボタンをクリックできます

2. 停止して再度質問する

停止をクリックします。「回答を入力しています」の表示が消えたら、入力欄に修正した質問を入力して再送信できます。

停止するのは現在生成中の回答だけです。送信済みの質問や過去の対話履歴は削除されません。

四、多様な質問と回答のコンテンツ

1. 多言語サポート

ユーザーが使用する言語で回答し、コミュニケーションの障壁を取り除きます。

自動検出：ユーザーの入力言語に基づいて、アシスタントの回答言語を選択します

手動での切り替え：

Web Chat のインターフェースで言語を選択します。[多言語サポート：Web Chat のチャット設定](#)をご覧ください。
Web Chat の初期化スクリプト（javascript）で AI アシスタントの回答言語を指定します。[技術者向けマニュアルー Web Chat の初期化](#)をご覧ください。

対応言語の一覧は、[多言語サポート：対応言語一覧](#)をご覧ください。

2. マルチモーダルの質問と回答

テキストでの質問と回答に加えて、AI アシスタントはさまざまな種類のファイルのアップロードにも対応できます。

スプレッドシート：.xls, .xlsx, .csv, .ods

文書ファイル：.doc, .docx, .odt, .pdf, .md, .txt

プレゼンテーションファイル：.ppt, .pptx, .odp

ウェブページファイル：.html, .htm

データ形式：.json, .jsonl

音声ファイル：.wav, .mp3, .m4a, .aac

動画ファイル：.mp4

添付ファイルのアップロードを許可せず、テキストだけで対話するように設定して、対話の安全性を確保できます。

画像コンテンツの処理

画像の認識と分析

アップロード画像の分析：ユーザーが製品画像をアップロードすると、AI が自動認識し、関連情報を提供します

スクリーンショットの処理：スクリーンショットの分析に対応し、利用時の問題解決を支援します

画像の説明：画像内容の説明と関連する提案を自動生成します

画像による回答機能

製品画像の表示：回答に製品の実物画像を含めます

操作ガイド画像：手順ごとの操作画面のスクリーンショットを提供します

例：

ユーザーが MaiAgent アシスタントの設定場所を尋ねると、アシスタントは設定画面の画像で回答します

ユーザーがスクリーンショットを送ってパスが正しいか確認すると、アシスタントが正しく解析して回答します

アシスタントが画像で回答します

アシスタントがユーザーのスクリーンショットを解析します

文書処理機能

対応する文書形式

PDF 文書：PDF の内容を自動解析し、関連する質問に回答します

Word 文書：.doc/.docx 形式の文書进行处理します

Excel スプレッドシート：スプレッドシートのデータを分析し、知見を提供します

PowerPoint プレゼンテーション：プレゼンテーションの内容を抽出し、質問に回答します

文書を使った対話機能

文書内容の照会：アップロードした文書に基づいて、具体的な質問に回答します

データ分析：表形式のデータを自動分析し、統計情報を表で提供します

文書の要約：長い文書の主要な内容を要約します

例 1：AI アシスタントに、データを表形式で提示し、参考資料へのリンクを提供するよう依頼します

情報を表形式で整理します

外部リンクを提供します

例 2：アシスタントに売上内容の分析と表による解析を依頼します

例 3：docx ファイルを渡し、CV の書き方に関する問題の分析をアシスタントに依頼します

AI アシスタントはすべての回答で Markdown 形式を使用し、回答内容を整然と整理します。

五、対話履歴の記憶と共有

1. 対話履歴の記憶

継続的なサービス体験を提供するため、WebChat はユーザーの対話履歴を自動的に記憶し、毎回の対話を前の対話に基づいて進められるようにします。

記憶する内容の範囲

対話内容：テキスト、画像、文書などを含む、質問と回答の完全な記録です

サービスの状態：未完了の照会や未対応の問題です

ユーザーは Web Chat の左側にある対話一覧で過去の対話履歴を確認したり、新しい対話を開始したりできます。

対話の記憶機能は、次の用途に利用できます。

継続的な相談：ユーザーが「前回おすすめしてくれたテントのモデルは何でしたか？」と尋ねると、AI がすぐに思い出して回答します

進捗の確認：ユーザーが「前回の注文照会を続けてください」と伝えと、AI が関連情報を自動的に呼び出します

個別対応のサービス：過去の対話に基づいて、よりの確なおすすめや提案を提供します

2. 対話の共有

AI アシスタントへの相談後に友人や同僚と対話を共有したい場合や、社内チームで顧客の問題について共同で検討したい場合は、MaiAgent サービスで対話の共有リンクを生成できます。

共有する内容

完全な対話履歴：すべてのテキスト、画像、文書などを含みます

対話の要約：対話の要点を自動的に要約します

関連リソース：対話で言及した製品リンクや文書などです

対話履歴の共有は、次の用途に利用できます。

顧客による共有：「このキャンプ用品のおすすめは良いので、登山サークルに共有します」

社内での共同対応：カスタマーサポート担当者が複雑な問題を技術サポートチームに共有します

研修での利用：代表的な対話事例を従業員研修の教材として共有します

3. 対話のタイムアウト管理

対話の品質とシステムの性能を確保するため、Web Chat はインテリジェントな対話タイムアウト管理機能を備えています。

インテリジェントなフィルタリング

挨拶メッセージの自動除外：システムが最初の挨拶を識別して除外し、対話のタイムアウト計算に含めません

メッセージ数の正確なリセット：対話を再開すると、メッセージカウンターが正しくリセットされます

タイムアウト判定の改善：実質的な対話内容だけをタイムアウト計算の対象とし、より正確に対話を管理します

対話の継続性の確保

通常の対話中に予期せずタイムアウトしないようにします

長時間考えたり一時停止したりした後でも、対話を続けられます

システムが対話の継続状況を適切に判断します

実際の動作

対話の開始：ユーザーが「こんにちは」などの挨拶を送信しても、システムはタイムアウト計算に含めません

本題への移行：ユーザーが具体的な質問を始めると、タイムアウトタイマーが開始します

対話の一時停止：ユーザーが一時的に離れた場合も、システムは対話状態を維持します

再開：ユーザーが戻って対話を続けると、メッセージ数が正しく更新されます

この改善により、対話がよりスムーズで自然になり、ユーザーは考える時間が長くなっても対話が中断される心配がありません。

六、使用したツールと引用文書の一覧表示の選択

1. 使用したツールの一覧表示

AI アシスタントが推論時に使用するツールの一覧を、ユーザーに表示するかどうかを選択できます。表示を許可すると、AI アシスタントが回答を生成する際に次の画面が表示されます。

この一覧で、AI アシスタントによるツールの使用内容が正しいかどうかを確認できます。

2. 引用文書の一覧表示

各 AI 回答は引用文書の一覧を自動生成し、情報源を明示することで、回答の信頼性と追跡可能性を高めます。

表示設定

企業は、引用したツールの一覧や参考文書名をユーザーに表示するかどうかを、ニーズに応じて設定できます。表示を許可すると、AI アシスタントの回答下部に次の一覧が表示されます。「引用ノード」をクリックすると、参照した文書の抜粋を確認できます。

利用場面に応じて、引用情報を公開するかどうかを選択できます。

公開のカスタマーサポート：すべての引用情報を表示し、信頼を高めます

社内サポート：機密文書を非表示にし、機密情報を保護します

教育機関：学習リソースを表示し、学生が参照しやすくします

七、対話のアクセス制御 — 安全で管理可能な対話環境

1. ログイン機能の設定

ログインの必須化

対話内容の安全性と管理可能性を確保するため、企業はログイン機能を有効にし、AI アシスタントのサービスを利用する前にログインするようユーザーに求められます。設定が完了すると、訪問者が WebChat をクリックした際にまずログインページへ移動し、ログインに成功したユーザーだけが AI アシスタントとの対話を開始できます。

セキュリティ上のメリット

本人認証：対話する各ユーザーの身元を明確にします

アクセス制御：ユーザーの身元に応じたサービス内容を提供します

対話の追跡：各ユーザーの対話履歴を完全に記録します

データ保護：権限のないユーザーが機密情報にアクセスするのを防ぎます

2.3 種類のログイン方法

AD（Active Directory）ログイン

利用場面：社内従業員が利用し、既存の AD システムと統合します

特徴：シングルサインオン（SSO）により、追加のアカウント管理が不要です

設定方法：AD サーバーの接続情報と同期ルールを設定します

活用例：従業員が会社のアカウントで直接ログインし、対応する権限を自動的に取得します

Keycloak ログイン

利用場面：複雑な ID 管理を必要とする企業向けで、複数の ID プロバイダーに対応します

特徴：OAuth2、SAML、OpenID Connect などの標準プロトコルに対応します

設定方法：Keycloak サーバー、ユーザープール、ID プロバイダーを設定します

活用例：複数のシステムのユーザー ID を統合し、権限を一元管理します

追加機能：AI アシスタントが MCP/API ツールを呼び出す際に、訪問者の Keycloak ログイン ID を使用できます。

[Keycloak のログイン ID を使用したツールの呼び出し](#)をご覧ください

MaiAgent ログイン

利用場面：簡単なユーザー管理が必要で、迅速に導入したい場合です

特徴：内蔵のユーザー管理システムで、シンプルかつ直感的に操作できます

設定方法：MaiAgent プラットフォームでユーザーアカウントと権限を作成します

活用例：特定のユーザーグループ専用のログインシステムを構築します

有効にすると、対話を開始する前に次の画面でログインを求められます。

3. Keycloak のログイン ID を使用したツールの呼び出し

訪問者が Keycloak で Web Chat にログインすると、AI アシスタントがその訪問者の代わりに [MCP ツール](#)や [API ツール](#)を呼び出す際に、**訪問者本人の Keycloak ログイン認証情報**を自動的に付与できます。バックエンドシステムはリクエストを受信すると、同じ Keycloak で本人を確認し、その訪問者に閲覧権限のあるデータだけを返せます。ツールごとに別のアカウントを設定したり、訪問者に再度ログインを求めたりする必要はありません。

この機能はデフォルトで無効です。無効の場合、すべてのツールの呼び出し方法は従来どおりです。

利用場面

ある企業では、社内サービスポータルで従業員アカウントを Keycloak で管理し、Web Chat を従業員向けアシスタントとして利用しています。IT 管理者は対話プラットフォームでこの機能を有効にし、会社の休暇管理システムのホストを許可リストに追加します。従業員が Web Chat にログインして「有給休暇はあと何日残っていますか？」と尋ね

ると、AI アシスタントはその従業員本人のログイン認証情報を付けて休暇管理システムの API ツールを呼び出します。休暇管理システムは認証情報から本人を識別し、その従業員の勤怠データだけを返します。別の従業員が尋ねた場合は、その従業員自身のデータが返されます。

利用前の準備

組織で **Keycloak 連携** が完了している必要があります。訪問者はこの組織のメンバーでなければなりません。組織が設定した Keycloak で初めてログインすると、システムが自動的にアカウントを作成して組織に追加します（**サードパーティーログイン：初回ログイン**をご覧ください）。

対話プラットフォームの「**ログイン設定**」で「**ログイン機能を有効にする**」が有効になっており、「**ログイン元**」に Keycloak が選択されている必要があります。

認証情報を受け取る MCP/API ツールが作成され、この対話プラットフォームで使用する AI アシスタントに設定されている必要があります。相手側のシステムは、Keycloak Realm が発行する認証情報を検証する必要があります。

設定手順

設定場所：左側のメニューで「**カスタマー対話 > 対話プラットフォーム**」を選択し、ウェブサイトタイプの対話プラットフォームを選んで「**ログイン設定**」タブを開きます。ログイン元に Keycloak を選択すると、下部にこの設定項目が表示されます。

「**Keycloak のログイン ID を使用してツールを呼び出す**」を有効にします。

スイッチの下にある赤い警告「**訪問者本人のログイン認証情報を以下のホストに転送します**」を読み、認証情報の転送先を理解していることを確認します。

「**認証情報の受信を許可するツールホスト**」に、認証情報を受け取るツールのホストを 1 行に 1 つ入力します（カンマ区切りでも入力できます）。

`mcp.example.com` のようにホスト名だけを入力し、`https://`、ポート番号、パスは含めません。

`*.example.com` は `example.com` 自体とそのすべてのサブドメインに一致します。`*.` のないホスト名は、完全に同じホストだけに一致します。

ホスト名は、ツールの「MCP サーバー URL」または「API URL」と照合されます。

設定を保存します。



Keycloak のログイン ID を使用したツール呼び出しを有効にした後の警告と許可ホスト一覧

有効にすると認証情報の転送に関する警告が表示され、認証情報の受信を許可するツールホストの入力が必要です

スイッチを有効にする場合、リストに少なくとも 1 つのホストを入力する必要があります。リストが空の場合や無効なホスト名が含まれる場合、画面に「**有効にする場合は、認証情報の受信を許可するツールホストを少なくとも 1 つ入力してください**」または「**以下は有効なホスト名ではありません**」と表示され、設定は送信されません。

この機能を有効にした後、訪問者は再度ログインする必要があります。プラットフォームが Keycloak の認証情報を保存するのは訪問者のログイン時だけで、対話プラットフォームでこの機能が有効になっている場合に限りです。有効にする前からログインしていた訪問者には、一度ログアウトしてから再度ログインしてもらってください。その後のツール呼び出しに認証情報が付与されます。

相手側のシステムが受け取る内容

AI アシスタントがリスト内のホストの MCP/API ツールを呼び出すと、リクエストに次の HTTP ヘッダーが追加されます。

```
Authorization: Bearer <訪客的 Keycloak access token>
```

これは Keycloak Realm がその訪問者に発行した標準の access token です。連携を担当するエンジニアは、通常の Keycloak token の検証方法（署名、有効期限、Realm の確認）でユーザーを識別できます。認証情報が期限切れになると、プラットフォームはまず訪問者のログイン状態を利用して同じ Keycloak で更新し、その後リクエストを送信します。ツール側で更新を処理する必要はありません。

認証情報が付与される場合と付与されない場合

状況	結果
訪問者が Keycloak でログイン済みで、ログイン状態を維持しており、ツールのホストがリストに含まれている	訪問者本人の認証情報を付与します
ツールのホストがリストに含まれていない	認証情報を付与せず、通常どおり呼び出します
ツール自体に <code>Authorization</code> が設定されている (OAuth、API ツールのヘッダー、 <u>連絡先の MCP 認証情報</u> など)	上書きせず、ツール本来の認証方式を維持します
訪問者がログアウト済み、またはこの組織のメンバーではない	認証情報を付与しません
訪問者が <u>Source ID によるログイン不要のアクセス</u> で会話に参加する	認証情報を付与しません。本人の識別には会話作成時に紐付けられた組織メンバーを使用し、埋め込み元から渡された Source ID は採用しません
スイッチがオフになっている	この機能を有効にする前と同じ動作になります

転送されるのは訪問者本人の完全なログイン認証情報です。受け取ったシステムは、訪問者の権限で同じ Keycloak に保護された他のサービスにアクセスできます。リストには、信頼でき、実際にユーザーの識別を必要とするホストだけを登録し、範囲が広すぎるワイルドカードは避けてください。

訪問者がログアウトすると、プラットフォームは保存済みの認証情報を失効させます。同じ Keycloak サイトでこの機能を有効にしている会話チャンネルがなくなると（スイッチの無効化、別のログイン元への変更、会話チャンネルの削除）、保存済みの訪問者の認証情報もすべて削除します。

8. データ収集（Pre-chat フォーム）

データ収集を有効にすると、訪問者は会話を開始する前にフォームを表示され、入力を完了してから会話に進みます。入力内容はその訪問者の 連絡先 に保存され、サポート担当者は会話ページで直接確認できます。販売代理店向け

のサポートで会社名や法人番号を収集したり、イベントの問い合わせで氏名や Email を収集したりするなど、先に相手の情報を把握したい場合に適しています。

1. データ収集フォームの設定

操作経路： **カスタマーサポートの会話** → **会話チャネル** → Web Chat の会話チャネルを選択 → **データ収集** タブ。



「データ収集」タブ：左側でスイッチ、タイトル、項目を設定し、右側の「リアルタイムプレビュー」でフォームの表示を確認できます

フォームを有効にする

Pre-chat フォームを有効にする をオンにします。無効の場合、訪問者は従来どおり直接会話に進みます。

タイトルとサブタイトルを設定する（任意）

フォームタイトル：フォームの上部に表示されます。未入力の場合は、既定の文言「会話を始める前に、少しお聞かせください」を使用します。

フォームサブタイトル：フォームの説明文です。 `{name}` で会話チャネル名を挿入できます。未入力の場合は、既定の文言「{name} がよりお客様に合ったサービスを提供できるよう、情報をご入力ください」を使用します。

どちらも多言語に対応しており、言語タブを切り替えてそれぞれ入力できます。

項目を追加する

項目を追加 をクリックします。各項目には次の設定があります。

設定項目	説明
項目の種類	テキスト、Email、電話、ドロップダウンの4種類です
項目ラベル	訪問者に表示する項目名です。言語ごとに設定できます
プレースホルダー	入力欄内に表示する灰色のヒントです
必須	チェックすると、訪問者は未入力のまま送信できません
対応する Contact フィールド	連絡先の保存先を指定します。 氏名 (Contact.name) 、 Email (Contact.email) 、 電話 (Contact.phoneNumber) 、または カスタムフィールド (Metadata) を選択します

ドロップダウンには **選択肢** のリストもあります。「**その他**」の **自由入力を許可** を選択すると、訪問者は「その他」を選んだ後に内容を自由に入力できます。



各項目で種類、ラベル（多言語）、プレースホルダー、対応する Contact フィールド、必須かどうかを設定できます

項目はドラッグで並べ替えられます。1つのフォームには最大10項目を設定できます。右側のプレビューには変更が即座に反映され、**プレビュー言語**を切り替えて各言語の表示を確認できます。

保存する

プレビューに問題がないことを確認して保存すると、Web Chat にすぐ反映されます。

Contact フィールドとの対応付けの制限 氏名は「テキスト」、Email は「Email」、電話は「電話」の種類にのみ対応付けられます。種類が一致しない場合は、利用できないことを示すヒントが表示されます。氏名、Email、電話には、それぞれ1つのフォーム項目だけを対応付けられます。その他の項目（法人番号、会社名など）は「カスタムフィールド（Metadata）」を選択してください。

2. 訪問者の入力フロー

訪問者が Web Chat を開くと、最初にフォームが表示されます。タイトル、サブタイトル、設定した項目、右上の言語切り替えが表示され、入力後に**会話を開始**をクリックすると会話に進みます。



訪問者に表示されるフォーム

Web Chat を開くと、最初にフォームが表示されます



入力完了

入力後に「会話を開始」をクリックします

必須項目が未入力、または Email や電話番号の形式が正しくない場合、項目の下にエラーが表示され、送信できません。

同じブラウザで一度入力すると、同じ Web Chat を再び開いても入力を求められません。

情報を訂正する場合は、Web Chat 右上の **：**メニューから**情報を再入力**を選択すると、フォームが再表示されます。



情報を再入力

右上の **：**メニューにある「情報を再入力」

3. ログイン機能との併用：データをログインアカウントに紐付ける

同じ Web Chat で**ログイン機能**とデータ収集を有効にすると、**ログイン → フォーム入力 → 会話開始**の順に進みます。入力したデータはブラウザではなく、ユーザーのログインアカウントに紐付けられます。



ログイン設定タブ

「ログイン設定」タブ：「ログイン機能を有効にする」をオンにしてログイン元を選択します。「データ収集」タブとは独立した設定です



ログイン画面

① Web Chat を開くと、最初にログイン画面が表示されます



ログイン後のフォーム

② ログイン後にデータ収集フォームが表示されます

状況	Web Chat の動作
アカウントを初めて使用し、フォームをまだ入力していない	ログイン後にフォームを表示し、送信後にそのアカウントに紐付く連絡先を作成します
同じアカウントで別の端末やブラウザからログインする	フォームを表示せず、アカウントの既存データで会話を開始します
この端末で以前ログインせずに入力したデータがあり、アカウント自体にはまだデータがない	「この情報はあなたのものですか？」という確認画面を表示します（下記参照）
アカウントにデータがあり、この端末にも未ログイン時に入力した別のデータがある	アカウントのデータを優先し、確認も統合もしません
ログイン済みのユーザーが 情報を再入力 を選択する	アカウントの既存の連絡先を更新し、新しい連絡先は作成しません

確認画面：この情報はあなたのものですか？

この端末で以前ログインせずにフォームを入力した人がいて、現在ログインしているアカウントにまだデータがない場合、ログイン直後にフォームを表示せず、先に確認画面を表示します。画面には、この端末で以前入力した内容を一部マスクして表示し、次の2つのボタンを提供します。

はい、私の情報です：そのデータを現在のアカウントに紐付けます。以降、同じアカウントならどの端末からログインしても再入力不要です。

いいえ：データを統合せず、元のデータを維持します。その後フォームを表示し、ユーザーに一度入力してもらいます。



この情報はあなたのものですか？の確認画面

確認画面では内容を一部マスクし、自分が入力した情報かどうかを識別できるようにします

ログイン機能を有効にしていない Web Chat には影響しません。引き続きブラウザ単位で入力済みかどうかを判断します。アカウントのデータがフォームに自動入力されることはありません。アカウントを初めて使用するときは、管理画面にデータがあっても、一度入力を求められます。

会話に進むと、AI アシスタントとサポート管理画面には、このアカウントに紐付く同じ連絡先が表示されます。



ログイン後の会話

AI アシスタントはフォームに入力された氏名でユーザーを呼びます



管理画面の会話ページ

管理画面の会話ページには、連絡先とフォームで受け取った法人番号が表示されます

4. 管理画面で収集したデータを確認する

会話で確認する： **カスタマーサポートの会話** → **すべての会話** → 会話を開きます。右側の**連絡先情報**には、フォームで受け取った内容が項目ごとに表示されます。Email、電話に対応付けた項目は「メールアドレス」「電話番号」として表示され、カスタムフィールドには設定した項目ラベルが表示されます。



会話ページ右側の連絡先情報エリア

会話ページ右側の「連絡先情報」にフォームで受け取った内容が項目ごとに表示されます

連絡先一覧の「連絡先」列には Contact の氏名が表示されます。フォームの氏名項目を「氏名 (Contact.name)」ではなく「カスタムフィールド (Metadata)」に対応付けると、未ログインの訪問者の連絡先は「匿名」と表示され、氏名はカスタム属性にのみ表示されます。一覧に訪問者の氏名を直接表示するには、氏名項目を「氏名 (Contact.name)」に対応付けてください。

連絡先ページで確認する： **カスタマーサポートの会話** → **連絡先** → 連絡先を開きます。**基本情報**タブには氏名と電話番号、**カスタム属性**タブにはその他のフォーム項目が表示されます。



連絡先一覧

連絡先一覧では氏名、Email、電話番号で検索できます



カスタム属性タブ

「カスタム属性」タブにフォームの各項目の値が表示されます

ログイン済みのユーザーが入力したデータはアカウントに紐付けられ、所有者のない匿名の連絡先ではなくなります。連絡先名はフォームの設定によって決まります。氏名項目を「氏名 (Contact.name)」に対応付けている場合は入力した氏名が表示され、氏名項目がない場合はログインアカウントの名前が表示されます。

接続に失敗したときの対処方法

例えば、訪問者から Web Chat を開くと接続できないという報告を受けた場合、訪問者はまずシステムの自動再試行を待ちます。エラー画面が引き続き表示される場合は、失敗した段階、エラー分類、発生時刻を含む画面全体をキャプチャして管理者に渡すと、原因をより早く判断できます。

Web Chat が AI アシスタントの設定を読み込む際にネットワークが切断されると、まず自動的に再試行し、その間は読み込み中の画面を維持します。再試行後も接続できない場合、エラー画面には次の情報が表示されます。

読み込みに失敗した段階

エラー分類と、取得できた場合は HTTP ステータスコード

エラーが発生した現地時刻



Web Chat のアシスタント設定読み込み段階で表示されるネットワーク接続失敗の診断情報

自動再試行でも失敗すると、失敗した段階、エラー分類、発生時刻が表示されます

HTTP エラーステータスコードを受信している場合、サーバーから応答があったことを意味します。この場合は自動再試行せず、診断情報を含むエラー画面をすぐに表示します。

まず端末が正常にインターネットに接続できることを確認し、エラー画面の[再試行](#)をクリックしてください。問題が続く場合、スクリーンショットには診断情報をすべて含め、会話内容や個人情報が写らないようにしてください。

回答の生成中に以前のメッセージを確認する

AI アシスタントが回答を生成している間も、訪問者は上にスクロールして以前のメッセージを確認できます。回答は下で生成され続けますが、画面はスクロールした位置に留まり、新しい文字によって移動しません。最新の位置から離れると、入力欄の上に[最新に戻る](#)が表示されます。

使用例

訪問者が AI アシスタントに複数のプランの比較を依頼します。回答が完成する前に最初のプランの価格を確認したくなり、上にスクロールします。後続の文字が表示され続けても、画面はその位置に留まります。確認後に[最新に戻る](#)をクリックすると、最後の質問の位置に戻り、残りの比較内容を読み続けられます。

操作方法

1. 上にスクロールする

AI アシスタントが回答を生成している間に、マウスホイール、タッチ操作、スクロールバーのドラッグで上にスクロールします。

2. その位置で読む

画面はスクロールした位置に留まり、生成中の新しい内容によって現在の位置は変わりません。



Web Chat の回答生成中に上にスクロールすると、入力欄の上に「最新に戻る」が表示されます

回答の生成中（入力欄の右側に四角い停止ボタンが表示されています）に上へスクロールすると、入力欄の上に「最新に戻る」が表示されます

3. 最新に戻る

[最新に戻る](#)をクリックすると、最後の質問の位置に戻り、最新の内容への自動追従が再開します。

メッセージングプラットフォームとの連携：Web サイト

1. 設定ページを開く

1. 経路1：ウェブサイトのサポート会話を追加する

左側のメニューで「**カスタマーサポートの会話 > 会話チャンネル**」をクリックし、右上の「**+ 会話チャンネルを連携**」から「**Website**」を選択します。

2. 経路2：AI アシスタントに紐付く会話チャンネルから開く

左側のメニューから**AI 機能** → **AI アシスタント**に進み、設定するアシスタントを選択して**会話チャンネル**タブに切り替えます。変更するウェブサイトの会話チャンネルを見つけ、**チャンネル設定**をクリックします。



AI アシスタントの会話チャンネルタブ。各チャンネルのカードにチャンネル設定ボタンがあります

AI アシスタントの会話チャンネルタブで「チャンネル設定」をクリックします。

設定後、ページ上部の**AI アシスタント設定に戻る**をクリックすると、元のアシスタントの**会話チャンネル**タブに戻れます。**基本**、**利用枠**、**自動返信設定**を切り替えても、この戻り先は表示され続けます。



会話チャンネル設定ページ上部の AI アシスタント設定に戻るボタン

設定後、元の AI アシスタント設定ページに直接戻れます。

AI アシスタント設定に戻るは、AI アシスタントの**会話チャンネル**タブから開いた場合にのみ表示されます。左側のメニューの**会話チャンネル**から直接開いた場合は、従来のナビゲーションが維持されます。

使用例：ウェブサイトのサポート設定を変更してアシスタントに戻る

サポート責任者が「製品問い合わせアシスタント」のウェブサイト向けサポート設定を更新する場合、その AI アシスタントの**会話チャンネル**タブで**チャンネル設定**をクリックします。変更後に**AI アシスタント設定に戻る**をクリックすると、同じアシスタントの会話チャンネル一覧に戻り、他のサポート窓口を引き続き確認できます。AI アシスタント一覧から再び探す必要はありません。

3. 経路3：会話チャンネルの操作から開く

左側のメニューの「**カスタマーサポートの会話 > 会話チャンネル**」で設定する AI アシスタントを選択し、「**操作**」アイコンをクリックすると、会話チャンネルの設定を開けます。

2. 基本設定

「基本」タブの「一般」グループにある5つの分類は、それぞれ専用ページで詳しく説明しています。

1. 基本設定

チャンネル名、AI アシスタント、戻り先 URL、カスタムドメイン、埋め込みを許可するドメイン、公開アクセス URL、3種類の埋め込み方法については、[基本設定](#)をご覧ください。

埋め込みを許可するドメイン

埋め込み許可リストの動作、設定手順、有効にする前のチェックリストについては、[基本設定：埋め込みを許可するドメイン](#)をご覧ください。

2. 外観設定

Logo、アバター、表示設定、ライト／ダークテーマの配色については、[外観設定](#)をご覧ください。

3. 機能設定

有効化、ファイルのアップロード許可、ドキュメントの引用、OCR、ツールの表示モード、質問セットの選択肢の表示モード、AI 認識設定については、[機能設定](#)をご覧ください。

4. インタラクション設定

開始メッセージ、会話開始時の質問、開始メッセージの選択肢を Agent のコンテキストに含める設定、会話の表示設定、満足度アンケート、利用枠を使い切った際のメッセージについては、[インタラクション設定](#)をご覧ください。

開始メッセージの選択肢を Agent のコンテキストに含める

有効にする前後の違い、適した用途、注意事項については、[インタラクション設定：開始メッセージの選択肢を Agent のコンテキストに含める](#)をご覧ください。

5. ログイン設定

SSO のログイン元を設定する

MaiAgent は現在、Keycloak との連携による SSO（Single Sign-On）に対応しています。

「[ログイン元](#)」ドロップダウンで切り替えます。

認証方式として Maiagent または Keycloak を選択します。

埋め込み元からログインせずに会話する

Web Chat を自社サイトに埋め込み、ユーザーがすでにそのサイトにログインしている場合は、「[埋め込み元から Source ID でログインせずに会話することを許可](#)」を有効にすると、直接会話できます。設定方法と署名連携については、[連絡先の Source ID でログインせずに会話する](#)をご覧ください。

Keycloak のログイン情報を引き継いでツールを呼び出す

ログイン元に Keycloak を選択している場合は、「[Keycloak のログイン情報を引き継いでツールを呼び出す](#)」を有効にすると、AI アシスタントが MCP/API ツールを呼び出す際に訪問者本人の Keycloak ログイン認証情報を自動的に付与します。設定方法と注意事項については、[Keycloak のログイン情報を引き継いでツールを呼び出す](#)をご覧ください。

3. 自動返信設定

ここではボットが返信する時間帯を設定できます。

日付の横のスイッチをクリックし、週のどの日に返信するかを選択します。

時間帯の設定：開始時刻と終了時刻を選択します。

時間帯の追加：複数の時間帯が必要な場合は、「[+時間帯を追加](#)」をクリックして追加し、時間帯を設定します。

連絡先の Source ID を使ったログイン不要のチャット

Web Chat を自社サイトに埋め込む場合、ユーザーはすでにサイトにログインしていることがよくあります。この設定により、自社システムのユーザー識別子を使って、再度ログイン画面を経由せずに会話を開始できます。同時に、公開の会話 URL への匿名アクセスは引き続きブロックされます。

MaiAgent ではこの識別子を **Source ID** と呼び、管理画面と埋め込みスクリプトでもこの名称を使用します。プラットフォームが Source ID を受け取ると、**連絡先**に対応付けます（必要に応じて作成します）。そのユーザーの会話履歴は、この連絡先に紐付けられます。

一、この設定で解決できる問題

この設定が導入される前は、ログイン設定には次の二つの選択肢がありました。

ログインを有効にする：埋め込み側ですでに本人確認を済ませていても、ユーザーは再度ログインを求められます。

ログインを無効にする：公開の会話 URL を誰でも匿名で利用できます。

この設定を有効にすると、両方の要件を満たせます。Source ID と有効な署名を持つユーザーは直接会話を開始でき、それらを持たないアクセスはすべてログインページにリダイレクトされます。

この設定はデフォルトで無効です。無効の場合、既存の動作はすべてそのまま維持されます。

二、設定を有効にする

設定場所：左側メニューの「**カスタマーサポート会話 > 会話プラットフォーム**」から、Web サイトタイプの会話プラットフォームを選択し、「**ログイン設定**」タブを開きます。

1. 先にログイン元を選択する

このスイッチはログイン設定に依存しているため、先に「**ログイン元**」でいずれかのログイン元（MaiAgent／AD／Keycloak／LINE）を選択する必要があります。未選択の場合、スイッチは操作できず、画面に「**先にログイン元を選択してください**」と表示されます。

ログイン設定タブでは、このスイッチはデフォルトで無効です

2. スイッチを有効にする

「**埋め込み側の Source ID によるログイン不要の会話を許可する**」を有効にします。有効にすると、検証方法、署名シークレット、連携サンプルが表示されます。

有効にすると表示される設定セクションです。検証方法のデフォルトは「署名検証を必須にする」です

3. 検証方法を選択する

検証方法	説明	利用場面
署名検証を必須にする（推奨）	埋め込み側は、バックエンドで計算した署名を添付する必要があります。検証に成功した場合のみアクセスを許可します。シークレットを持つサーバーだけが、ユーザーに代わって会話を開始できます。	本番環境
Source ID のみ	署名を検証せず、Source ID があればアクセスを許可します。	テスト環境または閉じた社内ネットワーク

「Source ID のみ」を選択すると、Source ID 自体がアクセス許可証になります。Source ID がメールアドレス、学籍番号、社員番号などの推測可能な値の場合、他人がそのユーザーになりすまして会話したり、履歴を閲覧したりできます。本人確認が必要な場面では、署名モードを使用するか、AD／Keycloak／MaiAgent ログインに切り替えてください。

「Source ID のみ」を選択すると、赤色のリスク警告が表示されます

4. 署名シークレットを取得する

署名モードを選択して設定を保存すると、プラットフォームが署名シークレットを生成します。シークレット欄では、次の操作ができます。

「表示」をクリックしてシークレット全体を確認します（デフォルトではマスクされています）

「コピー」をクリックしてエンジニアに共有します

「再生成」をクリックして新しいシークレットを発行します

シークレットはサーバーの環境変数に保存し、フロントエンドのコードには絶対に記載しないでください。再生成すると古いシークレットは即座に無効になります。バックエンドも同時に更新しないと、すべての署名検証が失敗します。

5. 署名の有効期間を設定する

1、5、15 分から選択できます。デフォルトは 5 分です。有効期間を過ぎた署名や、すでに使用された署名は拒否されます。

署名シークレット、署名の有効期間、連携サンプル、動作プレビューです

有効期間で制限されるのは「この署名を使って会話を開始できる期間」であり、会話の継続時間ではありません。ユーザーは認証後、通常どおり会話でき、5 分後にログアウトされることはありません。

三、エンジニアによる連携方法

管理画面の「[連携サンプル](#)」セクションには、この会話プラットフォームの識別子が反映されるため、そのままコピーして使用できます。パラメーターの詳細、検証ルール、トラブルシューティングについては、エンジニアに [Web Chat 埋め込みと SDK ・ 署名検証](#) を参照してもらってください。

1. バックエンドで署名を計算する

署名は `HMAC-SHA256(シークレット, "{会話プラットフォーム識別子}.{Source ID}.{タイムスタンプ}")` を計算し、hex 文字列で渡します。タイムスタンプは Unix 秒 (UTC) で、バックエンドで生成します。

PHP

{% code overflow="wrap

```
$ts = time();
$sig = hash_hmac('sha256', "{$webChatId}.${$sourceId}.${$ts}", $SIGNING_SECRET);
```

Node

{% code overflow="wrap

```
const ts = Math.floor(Date.now() / 1000);
const sig = crypto.createHmac('sha256', SIGNING_SECRET)
  .update(`${webChatId}.${sourceId}.${ts}`)
  .digest('hex');
```

Python

{% code overflow="wrap

```
ts = int(time.time())
sig = hmac.new(SIGNING_SECRET.encode(),
  f"{web_chat_id}.{source_id}.{ts}".encode(), hashlib.sha256).hexdigest()
```

2. フロントエンドで埋め込みスクリプトに値を渡す

```
window.MaiAgent.setupAuth({ sourceId, name, ts, sig });
```

3. 連携時の注意事項

アクセスのたびに新しい署名を生成してください：同じ署名を正常に使用できるのは一度だけです。埋め込み側で署名をキャッシュしないでください。

署名はバックエンドで計算してください：シークレットがフロントエンドのコードに含まれると、公開されたのと同じ状態になります。

時計を正確に合わせてください：システムが許容する時計のずれは 60 秒です。この範囲を超えるタイムスタンプは拒否されます。

正しい会話プラットフォーム識別子を使用してください：署名には会話プラットフォーム識別子が含まれます。別の会話プラットフォームの識別子で計算した署名は検証に失敗します。

四、動作の比較

受信したリクエスト	結果
Source ID + 有効な署名あり	ログイン画面を表示せず、直接会話を開始します
Source ID あり、署名が不正または期限切れ	拒否します
同じ署名を再利用	初回は成功し、2 回目は拒否します
Source ID なし（公開 URL を直接開く場合を含みます）	ログインページにリダイレクトします
検証方法が「Source ID のみ」+ Source ID あり	署名を検証せず、直接会話を開始します
このスイッチが無効	元のログイン設定の動作を維持します

拒否時の外部向け応答はすべて同じです。失敗理由や、特定の Source ID が存在するかどうかは開示されません。理由は管理画面の署名検証失敗ログにのみ表示されます。

五、署名検証失敗ログ

連携がうまくいかない場合は、設定セクションの「**署名検証失敗ログを表示**」をクリックすると、最近の失敗イベントを確認できます。エンジニアが自身で原因を調査できます。ログにはシークレットや署名全体は含まれません。

展開した署名検証失敗ログです

理由	よくある原因
署名の期限切れ	サーバーの時計のずれ、または埋め込み側による署名のキャッシュです
タイムスタンプが未来の許容範囲を超えています	サーバーの時計が 60 秒を超えて進んでいます
署名が一致しません（シークレットが異なる可能性があります）	バックエンドと管理画面でシークレットが異なるか、署名文字列の組み立てが誤っています

理由	よくある原因
タイムスタンプまたは署名がありません	埋め込み側が <code>ts</code> または <code>sig</code> を渡していません
署名は使用済みです	同じ署名が2回目に送信されました
リプレイ防止キャッシュを利用できません	プラットフォーム側の一時的な問題です。システムはアクセスを許可せず拒否します
Source ID が複数の連絡先に対応しています	この会話プラットフォームに、同じ Source ID を持つ連絡先データが重複しています

六、よくある質問

- ▶ 署名の有効期間が過ぎると、ユーザーの会話は中断されますか？
- ▶ 同じ Source ID が複数の連絡先に対応することはありますか？
- ▶ この設定を有効にすると、既存の埋め込みに影響しますか？
- ▶ ユーザーが自社サイトからログアウトした後も、会話を続けられますか？
- ▶ Source ID でアクセスしたユーザーのログイン認証情報は、AI がツールを呼び出す際に渡されますか？

引用元の表示

本ページでは、WebChat のチャットウィンドウにおける引用元表示の最適化機能について、多言語サポートと視覚表現の改善を含めてご紹介します。

引用元表示とは？

AI アシスタントが質問に回答する際、その回答がナレッジベース内の特定のファイルやデータに基づいている場合、システムは回答の下に「引用元」を表示し、エンドユーザーに情報の出典をお知らせします。

この機能は、情報の出典を証明する必要がある場面に特に適しています。例えば次のようなケースです。

法令照会アシスタント：条文の出典を表示

政策相談アシスタント：政策文書の出典を表示

製品カスタマーサポートアシスタント：製品マニュアルや公式文書を表示

医療情報アシスタント：医学文献の出典を表示

引用元の表示位置

引用元は AI アシスタントの回答内容の下に、わかりやすい形式で表示されます。

AI アシスタントの回答内容 ...

 引用元：

- 製品ユーザーマニュアル - 第 3 章
- よくある質問集 - 返品・交換ポリシー

多言語サポート

自動言語適応

WebChat の引用元表示は、多言語の自動適応に対応しました。エンドユーザーが言語を切り替えると、引用元のインターフェース上のテキストも自動的に対応する言語へ切り替わります。

対応言語

繁体字中国語：引用來源、參考資料

簡体字中国語：引用来源、参考资料

英語：Citation、References

言語切り替えのタイミング

WebChat は以下の状況に応じて自動的に言語を切り替えます。

ブラウザの言語設定：初回読み込み時に、ユーザーのブラウザの言語に応じて自動的に表示します

手動切り替え：ユーザーが WebChat 内で言語を切り替えると、引用元のテキストも同時に更新されます

サイトの言語環境：お客様のサイトが多言語に対応している場合、WebChat は自動的にサイトの言語設定に合わせます

WebChat の言語設定方法については、こちらをご参照ください：[Web Chat 紹介の概要](#)

視覚表現の最適化

多言語サポートに加えて、引用元の視覚表現も最適化され、情報がより明確で読みやすくなりました。

最適化項目

余白の調整：引用元と回答内容の間の余白がより適切になり、視覚的な階層がより明確になりました

フォントスタイル：引用元には、主要なコンテンツと区別するために異なるフォントスタイルを使用しています

色の処理：引用元には薄めの色を使用し、主要なコンテンツの閲覧を妨げません

アイコン表示：統一されたアイコンで引用元を示し、識別性を高めています

ダークモードのサポート

引用元表示はダークモードにも対応しています。エンドユーザーのデバイスがダークテーマを使用している場合、引用元のテキストと背景の色が自動的に調整され、暗い背景でもはっきりと表示されます。

ダークモード適応項目

テキストの色が自動的に明るい色に調整されます

背景の色がダークテーマに適応します

主要なコンテンツとのコントラストを維持します

ダークモードはユーザーのデバイス設定に応じて自動的に有効になり、手動での設定は不要です。

実際の活用シーン

利用シーン：

住民がある補助政策の申請条件を問い合わせた際、AI アシスタントは回答を提供するだけでなく、政策公告の出典リンクも表示します。

効果：

- * 情報の信頼性を高める
- * 住民が完全な公告をさらに確認できる
- * 情報の正確性に対する住民の不安を軽減する

法律相談アシスタント

利用シーン：

ユーザーがある法令の規定を問い合わせた際、AI アシスタントは条文の出典と条番号を表示します。

効果：

- * 完全な法的根拠を提供する
- * ユーザーが原典の条文を確認できる
- * 相談サービスの専門性を高める

医療情報プラットフォーム

利用シーン：

患者が疾患に関する情報を問い合わせた際、AI アシスタントは、その情報がどの医学文献や健康教育記事に基づくものかを示します。

効果：

- * 情報の出典の透明性を提供する
- * 患者が情報の信頼性を理解できる
- * 医療情報の提供に関する規範要件に適合する

管理者設定

引用元表示の有効化

引用元表示機能はデフォルトで有効になっています。設定を調整したい場合は、次の手順で行います。

「AI アシスタント」設定ページに入ります

「回答設定」を選択します

「引用元を表示」オプションを見つけます

スイッチを切り替えることで、有効化または無効化できます

引用元フォーマットのカスタマイズ

ナレッジベースのファイルにメタデータを追加することで、引用元の表示フォーマットをカスタマイズできます。

ファイルタイトル：引用元に表示されるファイル名

章番号：具体的な章やページ番号を表示

公開日：ファイルの公開日または更新日を表示

外部リンク：原本ファイルへのリンクを提供

ナレッジベースのメタデータの設定方法については、こちらをご参照ください：[ファイル管理：タグおよびメタデータ](#)

よくある質問

Q1：引用元には参照したすべてのファイルが表示されますか？

そうとは限りません。システムは「最も関連性の高い」引用元を表示し、情報過多を避けるため、通常は3〜5件を超えません。

Q2：引用元を非表示にできますか？

できます。AI アシスタント設定で「引用元を表示」オプションをオフにするだけです。

Q3：引用元の言語を特定の言語に固定できますか？

引用元は自動的に WebChat の言語設定に合わせて表示されます。特定の言語に固定したい場合は、WebChat 設定で言語オプションを固定する必要があります。

Q4：引用元はリンクのクリックに対応していますか？

対応しています。ナレッジベースのファイルに外部リンクを設定している場合、引用元はクリック可能なリンクとして表示されます。

Q5：ダークモードで引用元がはっきり見えない場合はどうすればよいですか？

システムはすでにダークモード向けに最適化されています。それでも問題がある場合は、ブラウザのキャッシュの問題である可能性がありますので、キャッシュのクリアまたはページの再読み込みをお試しください。

Markdown レンダリング

本記事では、WebChat のチャットウィンドウにおけるメッセージ内容のレンダリング最適化機能をご紹介します。AI アシスタントの回答をより見やすく、読みやすく表示できるようになります。

メッセージ内容のレンダリングとは？

メッセージ内容のレンダリングとは、WebChat が AI アシスタントのテキスト回答を、ユーザーが目にする視覚的な表示へと変換する仕組みを指します。AI アシスタントの回答には、以下のような内容が含まれる場合があります。

- プレーンテキスト**：通常のテキスト記述
- Markdown 形式**：見出し、リスト、太字、斜体などの書式を含む内容
- コードブロック**：コードのサンプルやコマンド
- 表**：構造化されたデータの表示
- リンク**：外部リンクや参考資料

レンダリングの品質が高いほど、これらの内容を読み取り、理解しやすくなります。

最適化項目

1. Markdown レンダリングエンジンの全面アップグレード

WebChat では、より豊富な書式とより正確なレンダリングに対応した強化版 Markdown レンダリングエンジンを採用しました。

対応している Markdown 形式

書式の種類	構文の例	レンダリング効果の説明
見出し	<code># 見出し1</code> 、 <code>## 見出し2</code>	明確な見出し階層で、内容を区切りやすくします
太字	<code>太字のテキスト</code>	重要なポイントを強調します
斜体	<code>*斜体のテキスト*</code>	補足的な強調や説明に使用します
リスト	<code>- 項目1</code> 、 <code>1. 項目1</code>	順序付き・順序なしのリスト
コード	<code>`コード`</code>	インラインのコードやコマンド
コードブロック	<pre>[コード]</pre>	複数行のコード、シンタックスハイライトに対応

書式の種類	構文の例	レンダリング効果の説明				
	<code><div></code>					
表	<table><tr><td></td><td>列1</td></tr><tr><td></td><td>列2</td></tr></table>		列1		列2	構造化されたデータの表示
	列1					
	列2					
リンク	<code>リンクテキスト</code>	クリック可能なハイパーリンク				
引用	<code>> 引用内容</code>	引用や特別な補足説明				

2. ダークモードの視覚最適化

エンドユーザーのデバイスがダークテーマを使用している場合、WebChat はメッセージ内容の視覚的な表示を自動的に調整し、暗い背景でも明瞭さと可読性を確保します。

ダークモードの調整項目

- テキストと背景のコントラスト**：テキストの色を自動的に調整し、暗い背景でもはっきりと表示されるようにします
- メッセージフィールドバックボタン**：ボタンの色や枠線を調整し、ダークモードでも明瞭さを保ちます
- 表の視覚的な表示**：表の枠線や背景色を調整し、可読性を高めます
- 引用ブロックの背景**：引用ブロックの背景色を調整し、主要な内容と区別できるようにします

3. ストリーミングレンダリングのパフォーマンス向上

WebChat はリアルタイムのストリーミング方式で AI アシスタントの回答を表示するため、ユーザーは回答が完全に生成されるまで待つ必要がありません。今回のアップデートでは、ストリーミングレンダリングのパフォーマンスを最適化しました。

- レンダリング速度の向上**：Markdown 形式のレンダリング速度が向上し、遅延感が軽減されました
- 滑らかさの改善**：テキストが一文字ずつ表示される際もより滑らかで、目立った引っかかりがありません
- 書式の正確性**：ストリーミングの途中でも、Markdown 形式が正しくレンダリングされます

ユーザーは AI アシスタントが回答を生成している途中でも、すでに生成された内容をリアルタイムで確認でき、回答が完成するまで待つ必要がありません。

実際の活用シーン

技術ドキュメントアシスタント

利用シーン：
開発者がコードのサンプルを尋ねた際に、AI アシスタントがコードブロックを含む回答を提供します。

最適化の効果：

- * コードブロックがシンタックスハイライトに対応し、読みやすくなります
- * ダークモードでもコードがはっきりと表示されます
- * 開発者はコードをそのままコピーして利用できます

回答の例：

以下は Python で CSV ファイルを読み込むサンプルです。

```
python
import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')
print(df.head())
```

このコードは CSV ファイルを読み込み、先頭 5 件のデータを表示します。

📊 データ分析アシスタント

利用シーン：
ユーザーが売上データの分析結果を尋ねた際に、AI アシスタントが表形式で提示します。

- 最適化の効果：**
- * 表の書式が明確で、列が揃って表示されます
 - * ダークモードでも表の枠線や背景色が適切に調整されます
 - * 大量のデータでも可読性を保てます

回答の例：

以下は今四半期の売上トップ3の製品です。

製品名	販売数量	売上額
製品 A	1,250	¥125,000
製品 B	980	¥98,000
製品 C	856	¥85,600

売上データは今月20日時点のものです。

 学習アシスタント

利用シーン：

学生が学習の手順を尋ねた際に、AI アシスタントが順序付きリストで説明します。

最適化の効果：

- * リスト項目に明確に番号が付きます
- * 見出しの階層が明確で、手順の順序を理解しやすくなります
- * 重要な内容は太字で強調されます

回答の例：

Python を学習するためのおすすめステップ

基礎構文

変数とデータ型

条件分岐とループ

応用概念

関数とモジュール

オブジェクト指向プログラミング

実践練習

小規模なプロジェクトを完成させる

オープンソースへの貢献に参加する

各ステップには2〜3週間ほどかけて学習することをおすすめします。

管理者設定

Markdown レンダリング設定

WebChat の Markdown レンダリング機能は、デフォルトで有効になっています。Markdown 形式が不要な利用シーンの場合は、設定で調整できます。

「公開」→「WebChat 設定」に入ります

「メッセージレンダリング」の設定ブロックを見つけます

レンダリングモードを選択します。

完全な Markdown：すべての Markdown 形式に対応（デフォルト）

基本書式：太字・斜体・リンクのみに対応

プレーンテキスト：いかなる書式もレンダリングしません

ダークモード設定

ダークモードは、ユーザーのデバイス設定に応じて自動的に有効になります。WebChat を常にライトテーマまたはダークテーマで固定したい場合は、以下の手順で設定します。

「公開」→「WebChat 設定」に入ります

「外観」の設定ブロックを見つけます

テーマモードを選択します。

自動：ユーザーのデバイス設定に従う（デフォルト）

ライト：常にライトテーマを使用

ダーク：常にダークテーマを使用

WebChat の外観設定の詳細については、こちらをご参照ください：[対話プラットフォームの連携：ウェブサイト](#)

パフォーマンスへの影響

レンダリングパフォーマンス

最適化後の Markdown レンダリングエンジンがパフォーマンスに与える影響は次のとおりです。

読み込み時間：初回の読み込みが約 0.1～0.2 秒増加（ほとんど体感できません）

メモリ使用量：約 1～2 MB 増加（現代のブラウザへの影響はごくわずかです）

レンダリング速度：旧版と比較して約 30% 向上

互換性

最適化後のレンダリングエンジンは、以下のブラウザに対応しています。

Chrome

Edge（バージョン 90 以上）

Firefox（バージョン 88 以上）

Safari（バージョン 14 以上）

モバイルデバイスのブラウザ（iOS Safari、Android Chrome）

古いバージョンのブラウザでは、一部の Markdown 形式が正しく表示されない場合があります。ユーザーにブラウザの更新を案内することをおすすめします。

よくある質問

Q1：AI アシスタントの回答に書式が付かないのはなぜですか？

考えられる原因：

- * AI アシスタントが Markdown 構文を使用していない
- * Markdown レンダリング機能が無効になっている
- * ブラウザのバージョンが古すぎる

Q2：ダークモードで一部の内容が見えにくい場合はどうすればよいですか？

以下をお試しください。

1. ブラウザのキャッシュをクリアする
2. ページを再読み込みする
3. 最新バージョンのブラウザを使用しているか確認する

Q3：コードブロックのシンタックスハイライトの色をカスタマイズできますか？

現在、シンタックスハイライトの色は固定されています。今後のバージョンでカスタマイズ機能が開放される可能性があります。

Q4：表の内容が長すぎる場合はどのように表示されますか？

表は自動的に横スクロールに対応し、内容を完全に表示しつつ、他の内容のレイアウトに影響を与えないようにします。

Q5：レンダリング最適化はモバイルデバイスの表示に影響しますか？

影響しません。レンダリング最適化はモバイルデバイス向けにも適応されており、小さな画面でもはっきりと表示されるようにしています。

MaiGPT ウィンドウモードの埋め込み

一般的な「右下の浮動ボタン」に加え、MaiAgent の Web Chat SDK には **MaiGPT ウィンドウモード** が追加されました。**ChatGPT スタイルのフル対話インターフェース**（左側に対話履歴リスト + 右側にメイン対話エリア）を自社ページの任意の場所に直接埋め込み、コーナーに縮小される小さなウィジェットではなく、ページのメイン UI として使用できます。

本ページでは「自社サイトに MaiGPT ウィンドウモードを埋め込む方法」を説明します。まだ Web Chat 対話プラットフォームを作成していない場合は、先に [対話プラットフォーム連携：Web サイト](#) を参照して基本設定を完了してください。

はじめに：埋め込みコードの取得

本ページの埋め込みコードは **基本設定** から取得します。以下の手順に従ってください。

対話プラットフォーム設定に入る

「**カスタマーサポート対話 > 対話プラットフォーム**」から Web Chat プラットフォームを選択し、「**操作**」をクリックして設定ページに入ります。

「埋め込み」をクリック

基本設定 の公開アクセス URL セクションで、「**埋め込み**」ボタンをクリックして埋め込みウィンドウを開きます。



基本設定の埋め込みボタン

基本設定 > 埋め込み

MaiGPT 埋め込み方式を選択

ウィンドウ上部で 3 種類の埋め込み方式を切り替え、「**MaiGPT**」を選択します。

埋め込み方式	説明
JavaScript	☐