# MaiAgent 使用者手冊

## 目錄


### 1. 開始使用

1.1 申請帳號

1.2 收到邀請：加入組織

1.3 如何登入平台

1.4 忘記密碼

1.5 個人帳號設定

1.6 通知中心

1.7 系統通知與 Email

1.8 頂端列工具：Ask AI、支援中心與介面語言

### 2. MaiAgent Work｜員工生產力

2.1 MaiAgent Work 總覽

2.2 MaiGPT

2.3 用範本建立文件與表格

2.4 AI 對話

2.5 對話交接

2.6 AI 記憶

2.7 Canvas 畫布

2.8 Deep Research 深度研究

2.9 AI 生圖

2.10 AI 影片生成

2.11 AI 簡報

2.12 連接器

2.13 管理連接器（管理員）

2.14 在不同裝置上使用

2.15 網頁版

2.16 iOS App

2.17 LINE 上使用

2.18 Microsoft Teams 上使用

2.19 常見問題

2.20 用量與額度

2.21 模型差異怎麼選

2.22 安全性與隱私

2.23 檔案庫

2.24 建立工作區與匯入檔案

2.25 搜尋、篩選與檔案詳情

2.26 在 MaiGPT 使用工作區

2.27 讓 AI 修改、整理檔案

2.28 版本紀錄與還原

2.29 共用空間

2.30 線上編輯

2.31 知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機

2.32 與 Agent 對話（Agent 市集）

2.33 官方內建 Agent

2.34 使用官方內建 Agent

2.35 AI 會議記錄

2.36 建立會議記錄

2.37 即時會議記錄

2.38 會議記錄快捷入口

2.39 會議記錄備援音檔

2.40 離線會議記錄

2.41 會議記錄詳情

2.42 會議存取權限

2.43 AI 會議摘要與問答

2.44 下載與知識庫整合

2.45 應用實例：內部知識管理

2.46 專業知識管理

2.47 會議需求管理

2.48 財務分析助理

2.49 帳單費用助理

2.50 徵信分析助理

2.51 應用實例：影像視覺

2.52 發票辨識

2.53 名片掃描

2.54 證件辨識

2.55 應用實例：文書與內容創作

2.56 公文撰寫助理

2.57 法律存證信函草擬

2.58 AI 智能翻譯

2.59 廣告文案與靈感發想

## 3. MaiAgent Serve｜客戶服務

3.1 MaiAgent Serve 總覽

3.2 文字客服：從零到上線

3.3 語音客服：從零到上線

3.4 客服 Copilot

3.5 客服人員日常

3.6 客服人員操作手冊

3.7 客服主管指南

3.8 所有對話

3.9 對話檢視器

3.10 收件匣搜尋

3.11 對話平台分析

3.12 真人客服接手與回覆

3.13 聯絡人

3.14 AI 客服品質管理

3.15 應用實例：文字客服

3.16 法規查詢助理

3.17 產品查詢助理

3.18 應用實例：語音客服

3.19 IVR 客服意圖辨識

3.20 語音通話摘要

3.21 語音通話質檢

## 4. MaiAgent Build｜Agent 建置

4.1 MaiAgent Build 總覽

4.2 Agent Builder

4.3 我要做 X，該用什麼？

4.4 Agent

4.5 Agent 的功能

4.6 建立 Agent

4.7 用 Agent 模板庫建立 Agent

4.8 角色指令設計指南

4.9 為 Agent 加入角色指令

4.10 多國語言支援

4.11 跨對話檢索

4.12 持久記憶

4.13 知識庫標籤過濾

4.14 回覆長度與 Agent 執行上限

4.15 代理排程

4.16 如何設定代理排程

4.17 Code Interpreter（程式碼執行）

4.18 Browser Tool（瀏覽器操作）

4.19 語音助理（Voice Agent）

4.20 Agent 使用分析

4.21 知識庫

4.22 知識庫總覽

4.23 如何建立知識庫：基本設置

4.24 爬蟲

4.25 如何使用爬蟲（爬取資料）功能

4.26 如何建立 FAQ 常見問題

4.27 文件管理：標籤及元資料

4.28 知識庫檔案搬移

4.29 PDF 文件翻譯

4.30 搜尋測試

4.31 資料庫

4.32 Text to SQL 功能

4.33 建立與設定資料庫

4.34 MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL

4.35 使用 Supabase 進行 Text to SQL

4.36 關聯 Agent 與群組權限

4.37 工具

4.38 工具功能概覽

4.39 建立 MCP 工具

4.40 MCP 互動卡片（MCP Apps）

4.41 建立 API 工具

4.42 為 Agent 配置工具

4.43 自訂工具訊息顯示

4.44 聯絡人 MCP 憑證設定

4.45 內建 AI 圖像生成工具

4.46 Gemini 3 圖片生成工具

4.47 快速選單

4.48 Agent UI

4.49 Quick Reply

4.50 技能

4.51 技能管理

4.52 Agent Teams

4.53 建立與編排團隊

4.54 團隊執行記錄

4.55 Hook 訊息攔截

4.56 新增與設定 Hook

4.57 Hook 執行紀錄

4.58 發布到對話平台

4.59 Web Chat 介紹總覽

4.60 串接對話平台：網站

4.61 以聯絡人 Source ID 免登入對話

4.62 已連接的服務

4.63 引用來源顯示

4.64 Markdown 渲染

4.65 MaiGPT 視窗模式嵌入

4.66 串接對話平台：LINE

4.67 串接對話平台：FB Messenger

4.68 串接對話平台：Instagram

4.69 串接對話平台：Telegram

4.70 串接對話平台：Microsoft Teams

4.71 串接對話平台：WhatsApp

4.72 串接對話平台：Email

4.73 串接對話平台：Slack
4.74 串接對話平台：LINE WORKS
4.75 串接對話平台：Team+
4.76 串接對話平台：Viber
4.77 從其他客服系統搬到 MaiAgent
4.78 電話客服（通話中心）
4.79 對話與轉真人設定
4.80 對話平台設定總覽
4.81 基本設定
4.82 外觀設定
4.83 回覆等待樣式
4.84 功能設定
4.85 互動設定
4.86 客服轉真人設定
4.87 轉真人客服通知
4.88 對話標籤管理
4.89 對話分析
4.90 Webhook
4.91 AgentOps
4.92 測試集管理
4.93 自動評估與 Agent 監控
4.94 對話詳情與執行時間軸
4.95 語音對話紀錄與延遲分析
4.96 評估洞察報告
4.97 工具執行紀錄
4.98 對話紀錄加入 FAQ
4.99 AI Gateway
4.100 應用實例：外部資料串接
4.101 農業數據資料查詢
4.102 Google Workspace 連接器
4.103 應用實例：Agent 優化顧問

**5. 組織管理與治理**

5.1 組織與成員管理
5.2 組織概覽

5.3 組織管理
5.4 成員管理
5.5 個人資料：自訂屬性
5.6 公告管理
5.7 刪除組織
5.8 角色與權限
5.9 角色權限管理
5.10 轉交他人對話權限
5.11 MaiGPT 角色使用權限
5.12 角色資源存取權限
5.13 角色資源可見性控制
5.14 角色成員篩選
5.15 角色和聯絡人的差異
5.16 角色權限規劃指南
5.17 模型調用權限
5.18 官方內建 Agent 管理
5.19 第三方登入（SSO）
5.20 SAML 整合
5.21 ADFS 整合
5.22 EIP 整合
5.23 Keycloak 整合
5.24 Cloudflare Access 整合
5.25 身分同步（LDAP／SCIM）
5.26 知識管理權限：查詢元資料
5.27 開始建構—使用「查詢構建器」
5.28 活動日誌
5.29 開發者工具
5.30 API Key 管理
5.31 API 呼叫紀錄
5.32 OAuth 應用程式
5.33 安全與隱私

## 6. 方案、用量與計費

6.1 試用與訂閱方案
6.2 Credits 計費制度

6.3 成員 Credits 額度管理
6.4 對話平台 Credits 額度管理
6.5 三種額度怎麼算：情境範例與常見問題
6.6 用量計算
6.7 用量統計

# 開始使用

# 申請帳號

公司第一次使用 MaiAgent，可以選擇：

**自助註冊並申請試用**：在登入頁註冊帳號、建立公司的組織並填寫申請資訊，審核通過後開通 14 天試用。
**聯絡業務**：直接與業務團隊討論企業方案。

> 公司已經在使用 MaiAgent？ 請不要自己再建立一個組織。請公司的組織管理員邀請你加入，收到邀請後的步驟見 收到邀請：加入組織。

## 選擇申請方式

| 你的情況 | 建議做法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 想先自行試用、評估是否適合 | 自助註冊並申請試用 | 審核通過後開通 14 天試用 |
| 已確定要導入、需要企業方案或專人規劃 | 聯絡業務 | 由業務團隊協助評估與開通 |
| 公司已有組織，管理員邀請你加入 | 收到邀請：加入組織 | 加入公司既有的組織 |

## 自助註冊並申請試用

### 註冊帳號

到登入頁 https://admin.maiagent.ai/login，點下方「還沒有帳號？」旁的 註冊，填寫以下欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 真實姓名 | 必填，會顯示在組織成員清單 |
| 公司名稱 | 必填 |
| 公司信箱 | 必填，之後用這個信箱登入 |
| 密碼／確認密碼 | 建議至少 9 個字元，並包含大寫字母、小寫字母、數字與特殊符號；強度不足時會顯示「請輸入有效密碼」 |
| 邀請碼 | 選填，沒有就留空；用途見下方 邀請碼欄位 |

勾選「我已經閱讀且同意 隱私政策 和 服務條款」後，註冊 按鈕才能按。畫面若出現人機驗證，請先完成。出現 註冊成功 提示後，按下提示視窗的按鈕會回到登入頁。

## 登入

在登入頁輸入剛才的 公司信箱，按 繼續，再輸入密碼按 登入（詳見 如何登入平台）。

還沒有加入任何組織的帳號，登入後會先看到歡迎畫面，接著出現兩張卡片：

加入組織：公司已經有組織時用。按 複製 取得訊息範本（含你的姓名、信箱與管理員的快捷操作連結），傳給公司的組織管理員，請他把你加入。

建立新組織：第一次替公司申請時用，請繼續下一步。

## 建立組織並填寫申請資訊

在 建立新組織 卡片按 企業方案免費試用 14 天，確認「是否創建一個全新的組織？」後，會開啟 新增組織 視窗：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 名稱 | 必填，組織名稱，會顯示在左側選單最上方的組織切換選單 |
| 邀請碼 | 選填，欄位提示為「選填：貼上試用邀請碼」。沒有業務提供的試用邀請碼就留空 |
| 公司名稱 | 必填，供審核使用 |
| 統一編號 | 選填，需為 8 位數字 |
| 聯絡電話 | 必填，供審核聯繫使用 |
| 隱藏中國模型 | 預設勾選。勾選時平台提供的中國模型不會出現在組織的模型選單，建立後由組織擁有者在組織概覽變更，見 模型調用權限：中國模型 |

視窗下方會提示「送出後組織將進入審核，審核通過即開通 14 天試用」。按 確認，看到「組織建立成功」即完成申請。

> 公司名稱、統一編號與聯絡電話只能在建立組織時填寫，建立後無法修改，送出前請再確認一次。

## 等待審核

審核期間，頁面上方會固定顯示「您的組織正在審核中，審核通過後即開通 14 天試用，結果將以 Email 通知您。」，這個提示無法關閉。

**審核通過**：系統寄出通知信並開通試用。試用從核准當天開始計算，方案內容與到期後的處理見 試用與訂閱方案。

**未通過審核**：頁面上方改為顯示「您的組織未通過審核，暫時無法開通試用。」。如有疑問，請來信 sales@maiagent.ai。

建立組織的人會成為這個組織的擁有者。之後要邀請同事加入，見 成員管理。

## 「邀請碼」欄位的用途

註冊畫面與 新增組織 視窗都有 邀請碼 欄位，兩者都可以留空。依你手上的碼不同，效果也不同：

| 你手上的碼 | 填在哪裡 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 同事或朋友分享的個人邀請碼 | 註冊畫面 | 只記錄推薦人，**不會**加入任何組織；註冊畫面欄位下方的說明指的就是這種碼 |
| 組織管理員產生的邀請連結 | 點連結開啟註冊畫面時自動帶入 | 註冊後直接加入該組織，不需要再建立組織，見 收到邀請：加入組織 |
| 業務提供的試用邀請碼 | 註冊畫面，或建立組織時的 邀請碼 欄位 | 建立組織時自動帶入公司資訊，免填申請欄位，建立後即可直接使用 |

使用試用邀請碼時：

若註冊時已填入，登入後會直接開啟 新增組織 視窗，並顯示「已偵測到試用邀請（公司名稱），公司資訊將自動帶入，建立後即可直接使用」，只要填組織名稱即可送出。

若是在 新增組織 視窗貼上，公司名稱等申請欄位會隱藏。邀請碼無效或已過期時，欄位下方會顯示錯誤；清空邀請碼後，申請欄位會重新出現，可改走一般審核流程。

試用邀請在送出前失效時，畫面會提示「試用邀請已失效，請改以一般流程建立組織並填寫申請資訊」，請依提示補填申請資訊。

> 註冊時填了無法辨識的邀請碼，會出現「無效的推薦碼。」並無法完成註冊。請確認邀請碼，或清空欄位後再註冊。

## 聯絡業務

需要企業方案、正式採購流程，或希望由專人協助規劃導入時，請來信 sales@maiagent.ai，並附上以下資訊，方便業務團隊與你聯繫：

```
公司名稱：
公司統編：
姓名：
聯絡電話：
LINE ID（選填）：
```

試用期間想升級方案，同樣由業務團隊協助，見 試用與訂閱方案：升級方案。

## 常見問題

### 已經註冊了，登入後卻只看到「加入組織」和「建立新組織」？

代表你的帳號還沒有加入任何組織。公司已經有組織時，請在 加入組織 卡片按 複製，把訊息傳給組織管理員；管理員把你加入後，重新整理頁面即可進入。第一次替公司申請時，才選 建立新組織。

### 審核期間可以先使用嗎？

審核通過前不會開通試用，也不會開始計算試用天數。審核結果會以 Email 通知；需要協助時請來信 sales@maiagent.ai。

### 統一編號一直顯示格式錯誤？

統一編號 只接受 8 位數字。沒有統一編號時可以留空。

## 延伸閱讀

如何登入平台
收到邀請：加入組織
試用與訂閱方案
成員管理

# 收到邀請：加入組織

公司管理員把你加進 MaiAgent 組織時，你可能會收到一封邀請信、一條邀請連結，或一封請你設定密碼的開通信。本頁給**被邀請的員工**看：依你手上的東西完成註冊或登入，登入後就能使用組織開放給你的 Agent 與 MaiGPT。管理員端怎麼發出邀請，請見 成員管理。

> 如果你已經有 MaiAgent 帳號，管理員用 Email 邀請你時，系統會直接把你加入組織，不會寄信。重新整理頁面或重新登入後，就能在組織切換選單看到新組織（見 屬於多個組織時切換）。

## 先確認你收到的是哪一種邀請

| 你收到的東西 | 代表什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| 主旨含「邀請您加入」的信 | 管理員用 Email 邀請你，你還沒有帳號 | 點信中的連結註冊，見 用邀請信或邀請連結註冊 |
| 同事或公告轉給你的組織邀請連結 | 管理員產生的共用連結，多人可用同一條 | 點連結註冊，步驟同上 |
| 主旨含「歡迎加入，請設定您的密碼」的信 | 管理員已用名單替你建好帳號 | 點信中的連結設定密碼，見 設定密碼後登入 |
| 沒收到信，但組織已出現在你的組織清單 | 你原本就有帳號，已被直接加入 | 直接切換到該組織使用 |

## 用邀請信或邀請連結註冊

### 開啟邀請連結

點邀請信中的連結，或直接開啟管理員分享的邀請連結。瀏覽器會打開 MaiAgent 的註冊畫面，邀請碼 欄位已自動帶入。

### 填寫註冊資料

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 真實姓名 | 你的姓名，會顯示在組織成員清單 |
| 公司名稱 | 你的公司名稱 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 公司信箱 | 收到邀請信時，**必須填收到信的那個信箱**；系統依這個信箱把你加入組織 |
| 密碼／確認密碼 | 建議至少 9 個字元，並混用大寫字母、小寫字母、數字與特殊符號（例如 `!@#$`）；強度不足時會顯示「請輸入有效密碼」 |
| 邀請碼 | 保留自動帶入的內容，不要修改或刪除 |

> 邀請碼欄位下方的說明文字（推薦用途、不會自動加入組織）是針對個人推薦碼。從組織邀請連結帶入的邀請碼，註冊後會把你加入該組織；從邀請信開啟時，則是依你填的公司信箱加入。

### 同意條款並送出

勾選「我已經閱讀且同意 隱私政策 和 服務條款」後，註冊 按鈕才能按。畫面若出現人機驗證，請先完成。出現 註冊成功 提示後，按下提示視窗的按鈕會回到登入頁。

### 登入

在登入頁輸入剛才的 公司信箱，按 繼續，再輸入密碼按 登入。你會直接進入組織，並擁有管理員邀請時指定的角色權限。

## 設定密碼後登入

管理員用 Excel 名單批次加入成員時，系統會直接替還沒有帳號的人建立帳號，並寄出主旨含「歡迎加入，請設定您的密碼」的信。

點信中的連結，進入設定密碼的畫面。
輸入新的 密碼 與 確認密碼（規則同上），按 重置。
回到登入頁，用該信箱與新密碼登入。

設定密碼的連結有使用期限。連結失效時，在登入頁點 忘記密碼?，用同一個信箱重新設定即可，見 忘記密碼。

## 邀請的有效期限

| 邀請方式 | 何時失效 |
| --- | --- |
| 邀請信 | 沒有到期日。你用該信箱註冊加入後即完成；管理員撤銷後失效 |

| 邀請方式 | 何時失效 |
| --- | --- |
| 組織邀請連結 | 到期日由管理員建立時設定（預設 7 天）。過期或被管理員停用後無法使用；未失效前可供多人註冊 |

邀請信沒收到時，管理員可以在 邀請狀態 對這筆邀請按 重新發送。同一筆邀請**連同第一次寄出最多寄 3 次**，且距離上次寄出需滿 **5 分鐘**；未滿 5 分鐘或已寄滿 3 次時，重新發送 不會出現。

## 公司使用單一登入（SSO）時

公司已設定單一登入時，通常**不需要在註冊頁設定密碼**：

到 登入頁 輸入公司信箱，按 繼續。

若公司信箱的網域已綁定單一登入，畫面會提示將以單一登入驗證，按鈕變成 前往 Acme SSO 登入（Acme 為你的組織名稱）。按下後到公司的身分驗證頁登入。

第一次 SSO 登入時，系統會自動建立你的帳號；管理員若已用**同一個信箱**寄出 Email 邀請，你會同時加入該組織並取得指定角色。

公司若使用其他登入方式（例如 EIP、Keycloak），請改用公司提供的登入網址，流程說明見 第三方登入（SSO）。

> 組織邀請連結只在註冊頁使用。公司走 SSO 時，請管理員改用 Email 邀請你的公司信箱，SSO 第一次登入時才會自動加入。

畫面顯示「此組織的單一登入暫停使用，請洽系統管理員。」時，單一登入暫時無法使用，只有設過平台密碼的帳號能用密碼登入；請聯絡公司 IT 或組織管理員。

## 屬於多個組織時切換

每個組織的角色、Agent、Credits 額度與 API 金鑰各自獨立，操作前請先確認目前所在的組織。

**切換組織**：左側選單最上方的下拉選單顯示目前組織。點開後選擇要前往的組織（可直接輸入名稱搜尋），頁面會重新載入到該組織的首頁。左側選單收合時，改點最上方的建築圖示。

**把常用組織排在前面**：點右上角頭像 → 帳號 → 我的組織，對組織按 釘選。釘選的組織會排在切換選單最上方並顯示圖釘；釘選只記在目前這台裝置的瀏覽器。

更多帳號設定請見 個人帳號設定。

## 常見問題

## 一直沒收到邀請信？

先檢查垃圾郵件匣，再請管理員到 邀請狀態 查看這筆邀請：顯示 信件寄送失敗 或仍為 待接受 時可以重新發送（受上方 3 次與 5 分鐘限制）。狀態為 待接受 時，你也可以直接到登入頁點 註冊，用**受邀的信箱**完成註冊，系統一樣會把你加入組織。

## 註冊時出現「無效的推薦碼。」？

邀請碼已失效：邀請連結已過期或被停用，或這封邀請信已被撤銷、已經用過。請管理員重新邀請或提供新的邀請連結。

## 註冊完成，卻看不到公司的組織？

從邀請信註冊時，最常見的原因是填了和收信不同的信箱。請把你實際註冊的信箱告訴管理員，由管理員重新邀請；因為你已經有帳號，系統會直接把你加入組織。

## 我已經有帳號，邀請連結卻無法註冊？

邀請連結只能用來註冊新帳號。已有帳號的人請管理員用 Email 邀請你目前的登入信箱，就會直接加入組織。

## 剛加入就有一筆 Credits 額度，是正常的嗎？

是。組織若設定了「新成員預設額度」，或邀請你的管理員在邀請時另設了額度，你加入當下就會自動拿到一份個人額度，有效期間從加入時間起算。查看方式見 成員自查個人額度；若組織開啟了「未分發額度前禁止消耗」而你沒有拿到額度，使用 AI 時會被擋下，請聯絡管理員分發，見 成員 Credits 額度管理。

## 加入組織後登入，卻看到「無存取權限」？

你已經在組織裡，但管理員還沒替你的角色開任何功能。這一頁能做什麼、要請管理員做什麼，見 如何登入平台：登入後出現「無存取權限」頁面？。

## 延伸閱讀

如何登入平台

忘記密碼

個人帳號設定

成員管理（管理員）

# 如何登入平台

MaiAgent 平台的登入頁：https://admin.maiagent.ai/login

登入頁一開始只有 公司信箱 一個欄位。輸入信箱後按 繼續（或按 Enter），系統會依信箱的網域判斷：公司已設定單一登入（SSO）就帶你到公司的登入頁，否則展開密碼欄讓你輸入密碼。

還沒有帳號？公司第一次使用請見 申請帳號；收到公司管理員的邀請請見 收到邀請：加入組織。

## 選擇登入方式

| 你的帳號 | 登入方式 |
| --- | --- |
| 用 Email 註冊、設有平台密碼 | 帳號密碼 |
| 想用 Google 帳號登入 | 使用 Google 登入 |
| 公司已設定 SAML 單一登入 | 輸入公司信箱，自動前往公司登入頁 |
| 公司使用 EIP、Keycloak 或 Cloudflare Access 登入 | 使用公司提供的登入網址，見 第三方登入（SSO） |

## 用帳號密碼登入

輸入 公司信箱，按 繼續。

信箱判定為平台帳號時，畫面會顯示「本地帳號 — 請輸入密碼登入」，並展開 密碼 欄位。

輸入密碼。畫面若出現人機驗證，請先完成。

按 登入。成功後會出現 登入成功 通知，並進入平台。

> 也可以在 公司信箱 欄位一次貼上「帳號 密碼」（中間用半形空白隔開），系統會自動拆開填入兩個欄位，再按 登入 即可。

輸錯帳密時的處理方式見 出現「電子郵件或密碼錯誤」，怎麼辦？。忘記密碼時，點登入頁下方的 忘記密碼?，步驟見 忘記密碼。

## 使用 Google 登入

輸入你的 Google 帳號信箱，按 繼續。

密碼欄展開後，下方「其他登入方式」分隔線下會出現 使用 Google 登入 按鈕，點它。

在 Google 的畫面選擇帳號並完成驗證，會回到 MaiAgent 並自動登入。

Google 帳號的信箱與既有的 MaiAgent 帳號相同時，會登入同一個帳號。

還沒有 MaiAgent 帳號時，第一次用 Google 登入會自動建立帳號，登入後依 申請帳號 加入或建立組織。

登入未完成時，畫面會顯示 登入失敗，可以按 重試 或 返回登入。失敗畫面下方的說明文字代表：

| 畫面文字 | 代表什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| 登入流程未完成，請重新登入 | 從 Google 回來時缺少驗證資料，常見於直接開啟書籤或中途關掉 Google 視窗 | 按 返回登入 重新走一次 |
| 登入失敗，請重新登入 | Google 已驗證，但 MaiAgent 無法用這個帳號完成登入（例如帳號已被停用） | 按 重試；仍失敗時改用密碼登入或聯絡組織管理員 |
| 其他英文訊息 | MaiAgent 回傳的錯誤原因，會原樣顯示 | 把畫面截圖交給管理員 |

> 信箱網域已設定公司單一登入時，按 繼續 會直接前往公司的登入頁，不會出現 使用 Google 登入。請改用公司帳號登入。

## 公司單一登入（SSO）

公司的管理員設定 SAML 單一登入並綁定公司信箱網域後，員工登入時不需要輸入密碼：

輸入 公司信箱。畫面會提示這個信箱將以單一登入驗證（例如「Acme 帳號 — 將以 Entra ID 單一登入驗證。」，Acme 為你的組織名稱），按鈕會變成 前往 Acme SSO 登入（系統辨識不到組織名稱時，按鈕維持 繼續）。

按下按鈕，在公司的身分驗證頁完成登入。

驗證成功後會回到 MaiAgent 並進入平台。第一次 SSO 登入時，系統會自動建立你的帳號。

| 畫面提示 | 代表什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| 此組織的單一登入暫停使用，請洽系統管理員。 | 公司的單一登入暫時停用 | 密碼欄會同時展開，設過平台密碼的帳號可以用密碼登入；其他人請洽公司 IT 或組織管理員 |
| 暫時無法判斷登入方式，您可以直接以密碼登入或重試。 | 系統暫時查不到這個信箱該走哪種登入 | 可直接輸入密碼登入，或再按一次 繼續 重新判斷 |
| 無法完成單一登入，請重試；若持續失敗請聯絡系統管理員。 | 公司登入頁驗證失敗 | 按 重試；設過平台密碼的帳號可以按 改用密碼登入，回到登入頁輸入密碼 |

| 畫面提示 | 代表什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| 登入逾時，請重新登入。 | 公司登入頁驗證成功，但回到 MaiAgent 時一次性的登入代碼已用過或逾時，常見於重新整理了「登入中」頁面或用了舊書籤 | 按 重試 重新走一次單一登入 |

公司使用 Keycloak、EIP 或 Cloudflare Access 時，失敗畫面的訊息見各自的說明：Keycloak、EIP、Cloudflare Access。

> 只有 SAML 類型的單一登入會在輸入信箱後自動導向。公司若使用 EIP、Keycloak 或 Cloudflare Access，請使用公司提供的登入連結。管理員設定單一登入的方式見 第三方登入（SSO）。

## 登入之後

**還沒有加入任何組織**：會先看到歡迎畫面，可以把資料傳給公司管理員請他邀請你，或建立新的組織申請試用，見 申請帳號。

**屬於多個組織**：從左側選單最上方的下拉選單切換組織。每個組織的角色、Agent 與額度各自獨立，切換方式與釘選常用組織見 收到邀請：加入組織。

**調整個人資料或變更密碼**：見 個人帳號設定。

### 頂端工具列

登入後畫面右上角是一列固定的工具，不受左側選單與角色權限影響：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| Ask AI | 組織有啟用後台 AI 助手時才會出現，點一下在畫面右側展開對話視窗，可直接問後台怎麼操作；再點一下收起。還沒加入任何組織時會提示先建立或加入組織 |
| Cookbook | 另開分頁前往 MaiAgent Cookbook，看各種應用情境的做法與範例 |
| 文件 | 另開分頁前往本手冊（docs.maiagent.ai） |
| 支援中心 | 另開分頁前往 MaiAgent Helpdesk 支援中心回報問題或查詢工單，會以目前帳號自動登入 |
| 鈴鐺圖示 | 通知中心：系統公告與組織公告，見 通知中心 |
| 語言圖示 | 切換後台介面語言，切換後頁面會重新載入 |
| 頭像 | 使用者選單：帳號（個人帳號設定）、切換組織、創建組織、登出 |

> Cookbook 與支援中心的連結由站台設定提供，自有站台或地端部署沒有設定時不會顯示這兩個項目。

Ask AI 能問什麼、支援中心怎麼開工單、介面語言有哪幾種，見 頂端列工具：Ask AI、支援中心與介面語言。

## 常見問題

### 出現「電子郵件或密碼錯誤」，怎麼辦？

當你輸入帳號與密碼，若其中一項資料錯誤，密碼欄下方會跳出「電子郵件或密碼錯誤」提示與 忘記密碼? 按鈕。可以依以下方式處理：

**重新檢查資料**：確認 公司信箱 與 密碼 是否輸入正確。更新任一欄位後提示將自動收起，可再次點擊 登入。

**快速重置密碼**：若忘記密碼，直接點擊提示旁邊的 忘記密碼?，系統會開啟重置表單並自動帶入剛才輸入的信箱；後續操作步驟請參閱 忘記密碼。

帳密錯誤時，直接從提示旁進入重置密碼表單

> 只有帳密錯誤使用這則表單內提示。若出現其他錯誤彈窗，請依畫面原因處理；例如人機驗證未完成，重設密碼無法解決。登入頁底部原本的 忘記密碼? 入口仍可使用，但不會自動帶入信箱。

### 登入後出現「無存取權限」頁面？

這表示你的帳號在**目前所在組織**沒有任何角色給你功能權限，常見於第一次用公司單一登入進來、或剛被加入組織但管理員還沒指派角色。這是正常的安全設計，不是登入失敗。頁面上會列出 目前所在組織 的名稱，以及幾個可以做的事：

| 按鈕 | 用途 |
| --- | --- |
| 切換到其他組織測試 | 你屬於多個組織時才出現。點任一個組織即切換過去；問題只在這個組織時，其他組織可以照常使用 |
| 郵件申請範本、複製範本 | 一段已經帶好你姓名與信箱的申請文字，複製後貼給組織管理員 |
| 寄送郵件申請 | 用你電腦的郵件程式開一封寄給站台支援信箱的申請信，內容就是上面的範本 |

| 按鈕 | 用途 |
| --- | --- |
| 重新檢查權限 | 管理員指派角色後按這顆，有權限就會顯示「權限已更新，正在跳轉...」並直接進入後台；還沒有則顯示「尚未獲得權限，請聯絡管理員」。進入這個頁面時系統也會自動檢查一次 |
| 登出 | 改用其他帳號登入 |

請管理員到 組織設定 → 組織概覽 → 管理操作 → 編輯成員，找到你的帳號並用 編輯成員角色 指派角色，見 成員管理。

## 按了「繼續」，卻被帶到公司的登入頁？

你的信箱網域已設定公司單一登入，請用公司帳號在該頁完成登入。若公司的登入頁故障，而你設過平台密碼，可以在失敗畫面按 改用密碼登入。

## 找不到「使用 Google 登入」按鈕？

這個按鈕在輸入信箱、按 繼續、密碼欄展開後才會出現。信箱網域已設定公司單一登入時，不會出現這個按鈕。

## 第一次登入要用哪個信箱？

用註冊時填的 公司信箱。從邀請信註冊的人，請用收到邀請信的那個信箱，見 收到邀請：加入組織。

## 延伸閱讀

申請帳號

收到邀請：加入組織

忘記密碼

第三方登入（SSO）

# 忘記密碼

忘記 MaiAgent 平台的登入密碼時，可以在登入頁申請重置信，自行設定新密碼。整個流程只需要能收到註冊信箱的信。

> 透過公司單一登入（SSO）登入的帳號，密碼由公司的身分系統管理，請見 使用公司單一登入的帳號。

## 1. 點選忘記密碼

到登入頁 https://admin.maiagent.ai/login，點右下方的 忘記密碼?。

## 2. 輸入註冊信箱

畫面標題會變成 重置密碼。在 公司信箱 輸入註冊時使用的信箱；畫面若出現人機驗證，請先完成，再按 重置。

看到「密碼重置信已發送至您的信箱」提示，表示重置信已寄出。按 返回 可回到登入畫面。

> 輸入的信箱不是平台上的帳號時，系統不會寄信，畫面會顯示錯誤。請確認是註冊時填的公司信箱。

## 3. 至信箱開啟重置密碼信，點選信中的「重置密碼」按鈕

到信箱找 MaiAgent 寄出的重置密碼信，點信中的按鈕開啟設定新密碼的畫面。

連結有使用期限，請在信中註明的時間內完成設定。
每次申請都會讓前一封信的連結失效；重複申請時，請使用**最新一封**信中的連結。

## 4. 重置您的新密碼

在 重置密碼 畫面輸入新的 密碼 與 確認密碼，按 重置。

建議至少 9 個字元，並包含大寫字母、小寫字母、數字與特殊符號（例如 `!@#$%^&*`）。強度不足時會顯示「請輸入有效密碼」。
兩個欄位不一致時會顯示「兩次輸入密碼不一致」。

出現「密碼修改成功」提示後，提示關閉時會回到登入畫面，用新密碼登入即可（見 如何登入平台）。

## 使用公司單一登入的帳號

用公司單一登入（SSO）登入時，輸入的是公司帳號的密碼，由公司的身分系統管理；MaiAgent 的「忘記密碼」只會設定 MaiAgent 平台密碼，不會變更公司帳號密碼。忘記公司帳號密碼時，請依公司規定在身分系統重設，或洽公司 IT。

## 常見問題

### 一直沒收到重置信？

先檢查垃圾郵件匣，並確認輸入的是註冊時的公司信箱。仍然沒有收到時，回到登入頁重新申請一次，並使用最新一封信。

### 開啟連結後出現「驗證碼已過期」或「無效的驗證碼」？

連結已超過使用期限、已經用過，或你之後又申請了新的重置信。請回到登入頁點 忘記密碼? 重新申請，並使用最新一封信中的連結。

### 登入後想改密碼，不是忘記密碼？

點後台右上角的頭像或姓名，選 帳號，在 帳號安全 分頁變更密碼，見 個人帳號設定：變更密碼。

# 個人帳號設定

每位使用者都有自己的 帳號 頁，用來更新姓名與頭貼、變更密碼、查看自己屬於哪些組織，以及管理自己在目前組織的 Credit 額度、API 金鑰與 AI 記憶。這一頁不需要任何角色權限，所有登入的成員都看得到。

## 進入方式

點後台右上角的頭像或姓名，選 帳號。頁面左側的分頁分成兩組：

| 群組 | 分頁 | 管理什麼 |
| --- | --- | --- |
| 個人帳號（所有組織共用） | 個人資料 | 頭貼、姓名、公司名稱；個人偏好與自訂屬性；刪除帳號 |
| | 我的組織 | 你所屬的組織與釘選 |
| | 邀請管理 | 你的個人邀請碼、邀請連結與邀請信 |
| | 帳號安全 | 變更密碼 |
| 目前組織名稱（只對目前組織） | Credit 額度 | 你在這個組織的個人額度；組織採 Credits 計費時才出現 |
| | API 金鑰 | 你自己簽發的個人 API 金鑰 |
| | AI 記憶 | Agent 記住的偏好與事實；組織開啟 AI 記憶時才出現 |

第二組的標題是目前組織的名稱。要看其他組織的額度或金鑰，請先切換組織，見 屬於多個組織時切換。

## 個人資料

### 頭貼

點頭貼開啟 頭像上傳，按 選擇圖片 或把圖片拖曳進來（支援 JPG／PNG，單檔不超過 5 MB）。可以旋轉、翻轉與縮放調整裁切範圍，完成後按 確認並上傳，右上角的頭貼會立即更新。

### 姓名與公司名稱

按 編輯 修改 真實姓名 與 公司名稱，再按 儲存。公司信箱 是登入帳號，無法在這裡修改。姓名屬於帳號本身，你所在的每個組織都會看到同一個名字。

### 個人偏好與自訂屬性

個人偏好：用一段文字描述你的習慣與常用情境（最多 1,000 字），AI 會在互動時參考。例如「我習慣用條列式回覆、偏好繁體中文」。

自訂屬性：部門、職稱、分機等額外資訊，可手動新增，或先按 下載範本 取得 Excel 範本、填好後用 匯入 Excel 批次填入，詳見 個人資料：自訂屬性。

這兩項是記在**目前組織**的成員資料上，換到其他組織要分別填寫。修改後按該區塊的 儲存。

### 刪除帳號

個人資料 最下方是 刪除帳號，會永久刪除你的帳號與個人資料，無法復原。

按 刪除帳號，系統先檢查能否刪除。

若你是某個組織**唯一的成員兼唯一擁有者**，視窗會列出「以下由您獨自擁有的組織將一併刪除：」。

依提示輸入你的電子郵件以確認，按 確認刪除。完成後顯示 帳號已刪除 並登出。

出現 目前無法刪除帳號： 時，視窗會寫出原因，常見的有：

你是某個仍有其他成員的組織的**唯一擁有者**：請先讓該組織有其他擁有者。

你在仍在使用中的組織內建立過需要保留的資料：請依訊息先處理，或聯繫組織管理員協助。

## 我的組織

列出你加入的所有組織，目前所在的組織標示 目前使用中。按 釘選 可把常用組織排到左上角組織切換選單的最前面，再按 取消釘選 還原。釘選只記在目前這台裝置的瀏覽器。

## 邀請管理

上方的 您的邀請資訊 顯示你的個人 邀請碼（可按 編輯 改成好記的大寫英文與數字）與對應的 邀請連結。下方三個切換：

| 切換 | 內容 |
| --- | --- |
| 邀請碼 | 用你的邀請碼註冊的人 |
| 邀請連結 | 目前組織的組織邀請連結，可看描述、到期時間、使用次數與狀態，並複製連結 |
| 邀請信 | 用 透過電子郵件邀請 寄出的平台邀請，可 重新發送 或 撤銷 |

> 個人邀請碼與 邀請信 是推薦他人註冊平台用的，對方註冊後不會加入你的組織。要把同事加入組織，請由組織管理員從 成員管理 邀請。

## 帳號安全：變更密碼

在 帳號安全 輸入 目前密碼、新密碼 與 確認新密碼，按 變更密碼，看到「密碼變更成功」即完成。新密碼至少 9 個字元，並包含大小寫字母、數字與特殊符號。

忘記目前密碼時，請登出後改用 忘記密碼。透過公司單一登入（SSO）建立的帳號沒有平台密碼，請依公司規定在身分系統變更。

## Credit 額度

組織採 Credits 計費時才會出現。頁首寫明「您在 *組織名稱* 的個人額度。」，下方 我的 Credit 額度 依你的狀況顯示：

| 顯示內容 | 代表什麼 |
| --- | --- |
| 額度卡（見下表欄位） | 管理員已分配個人額度給你 |
| 您目前沒有個人額度限制 | 消費直接使用組織錢包 |
| 您需要額度才能使用 AI 服務 | 尚未分配或已過期，請聯繫管理員分發 |
| 額度已過期（您的額度已於 … 過期） | 額度到期，請聯繫管理員分發新額度 |

額度卡上的欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 已使用 進度條 | 已消耗佔額度上限的比例 |
| 額度上限、剩餘 | 這一期的總額度與還能用的 Credits |
| 生效時間、到期時間 | 到期時間顯示「永久」代表不會到期；有期限時另標「剩餘 N 天」 |
| 下次重置 | 週期性額度（例如每月）下一次把「已使用」歸零的時間，括號內是週期；一次性額度顯示「不重置」 |
| 分配者、備註 | 分發這份額度的管理員與其留言 |

下方的 我的角色額度 顯示你所屬角色的額度，欄位相同，右上角另有狀態標籤：啟用中、餘額偏低（已使用達 85%）、已用盡、未分配。看到「此角色需要額度但目前沒有有效額度」表示整個角色（含你）的消費都會暫停，請管理員分發新額度或解除限制；「您目前沒有角色額度限制」則表示你的角色都沒有啟用額度管控。

具備組織 Credit 管理權限的人，頁首另有 組織總用量 連結。額度怎麼分配與重置，見 成員 Credits 額度管理。

## API 金鑰

個人存取金鑰以你的身分呼叫 MaiAgent API，權限與你本人完全相同，只能用在**建立當下的組織**。任何成員都可以自行簽發。

按 建立金鑰（還沒有金鑰時是 建立第一把金鑰）。
輸入 名稱，視需要選 到期時間（留空為永不過期）。
立即複製完整金鑰。關閉視窗後無法再看到完整內容，遺失請撤銷後重新建立。

清單只列出你自己簽發的金鑰；不再使用時按 撤銷。由管理者代發給你的金鑰由組織管理員管理，具備 API Key 管理權限的人會在頁首看到 組織金鑰管理 連結。用金鑰串接 AI 工具的方式，見 MaiAgent MCP。

## AI 記憶

組織開啟 AI 記憶時才會出現。這裡列出 Agent 從對話中記住的偏好與事實，你可以新增、編輯、刪除，詳見 AI 記憶。

## 常見問題

### 看不到「Credit 額度」或「AI 記憶」分頁？

這兩個分頁跟著目前組織的設定出現：組織不是 Credits 計費就沒有 Credit 額度；組織沒開啟 AI 記憶就沒有 AI 記憶。先確認左上角是不是你要查的組織。

### 個人偏好填了，換到另一個組織卻不見了？

個人偏好與自訂屬性記在每個組織各自的成員資料上，請在該組織的 個人資料 再填一次。

### API 金鑰換到另一個組織就不能用？

個人 API 金鑰綁定建立當下的組織。請先切換到要使用的組織，再到 API 金鑰 建立一把新的。

## 延伸閱讀

收到邀請：加入組織

通知中心

個人資料：自訂屬性

成員 Credits 額度管理

AI 記憶

# 通知中心

通知中心 是後台右上角的鈴鐺，集中顯示 MaiAgent 平台發布的公告，以及你所在組織的公告與系統通知，例如對話被指派給你的轉真人通知、個人額度即將用罄的提醒。所有登入的成員都看得到鈴鐺；裡面出現哪些通知，取決於你**目前所在的組織**與你的角色。

## 打開通知中心

點後台右上角的鈴鐺圖示。鈴鐺上的紅色數字是**未讀**通知數（超過 99 顯示 99+），計算範圍是系統公告加上目前組織的通知。頁面開著時，未讀數約每分鐘自動更新一次；從其他瀏覽器分頁切回來時也會重新檢查。

通知中心分成兩個分頁，分頁名稱後的數字是該分頁目前可看到的通知總數：

| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| 系統公告 | MaiAgent 平台發布給所有使用者的公告，例如系統維護、功能更新，以及模型服務延遲或異常的即時狀態 |
| 組織公告 | 目前組織的公告：組織擁有者發布的公告，以及系統依你的工作自動發出的通知 |

## 會收到哪些通知

組織公告 分頁常見的通知如下。每則通知都有顯示期間，過期後會自動從清單消失。

| 通知 | 誰會收到 | 顯示多久 |
| --- | --- | --- |
| 組織擁有者在 公告管理 發布的公告 | 全部成員，或發布時指定的群組（角色）、成員 | 依發布時設定的期間 |
| 轉真人通知 | 對話被指派的客服專員，以及設定的副本通知對象 | 7 天 |
| 個人額度即將用罄、個人額度即將到期 | 額度到達提醒條件的成員本人 | 7 天 |
| 點數餘額不足提醒、Credits 即將到期、付款失敗、自動加值失敗 | 組織擁有者 | 7 天 |
| 資料保留警告 | 組織擁有者 | 到預計清除日為止 |
| 連接器已啟用 | 先前申請啟用該連接器的成員 | 7 天 |

轉真人通知怎麼設定收件人，見 轉真人客服通知；額度提醒的條件，見 成員 Credits 額度管理。哪些通知會同時寄 Email、系統還會在什麼時候寄信，見 系統通知與 Email。

## 查看通知與標為已讀

### 清單怎麼看

**未讀**的通知標題是粗體，左側有一個小圓點。

較重要的通知會加上標籤：重要（例如轉真人通知、額度提醒）或 緊急（例如資料保留警告）。

每則顯示內容摘要與發布多久前；發布者選擇公開身分時，會顯示 發布者 的姓名與 Email。

清單一次載入 10 則，往下捲動會自動載入更多，到底時顯示「沒有更多資料了」。沒有任何通知時顯示 暫無公告。

### 標為已讀

點一則通知會開啟詳情視窗，顯示完整內容與顯示期間。通知附有連結時，視窗下方會有連結文字，預設是 了解更多；轉真人通知則是 前往接手，點了會開啟該對話。

按 知道了 或右上角的關閉，這則通知就會標為已讀，紅色數字跟著減少。已讀的通知仍留在清單中，在顯示期間內隨時可以再點開。

### 全部標記已讀

有未讀通知時，通知中心右上角會出現 全部標記已讀。按下後，你在**系統公告與目前組織**看得到的通知全部標為已讀，畫面顯示 已全部標記為已讀。其他組織的通知不受影響，切換過去後要另外處理。

## 自動跳出的系統公告

兩種系統公告在你還沒讀過時會主動出現，不必打開鈴鐺：

| 類型 | 出現方式 | 怎麼讓它消失 |
| --- | --- | --- |
| 系統維護 | 頁面內容最上方的橫幅，一次只顯示一則 | 點橫幅右側的關閉，同時標為已讀 |
| 功能更新 | 登入（或重新載入後台）與換頁時自動跳出的視窗 | 按 知道了 或關閉，同時標為已讀 |

**同時有多則系統維護公告時**：橫幅只顯示最優先的一則（緊急 優先於 重要，再來是 一般；同級時較新的在前），內容過長會截斷，滑鼠移上去可看完整的標題與內容。其餘的收在橫幅右側的「還有 N 則公告」，點開後在橫幅下方展開清單，每列顯示標題與開始時間，也能在清單裡個別關閉。關掉目前這則後，由下一則遞補。

**功能更新視窗什麼時候跳**：只在你登入或重新載入後台、以及切換到另一個頁面時檢查，停在同一頁操作時不會突然跳出。每次最多跳一個視窗，其餘留到下次換頁；同時有組織公告的 彈出視窗 時，組織公告先跳。

## 組織公告的主動提醒

組織公告預設只出現在鈴鐺的 組織公告 分頁。組織擁有者發布時若把 提醒方式 設成 短暫提示 或 彈出視窗，你在下次登入（或重新載入後台）或換頁時會主動看到。短暫提示每則只出現一次；彈出視窗在你關閉前，重新整理或換頁會再跳出。兩種提醒上方都標有 組織公告。

### 彈出視窗

畫面中央跳出完整公告。按 知道了、右上角的關閉、點視窗外的區域或按 Esc 關閉，都會標為已讀，之後不再跳出。

組織公告的彈出視窗

### 短暫提示

畫面右上角跳出一則提示，顯示公告標題，右下角倒數「N 秒後消失」，底部的進度條跟著縮短，秒數由發布者設定。

組織公告的短暫提示

**暫停倒數**：滑鼠停在提示上或用鍵盤聚焦時，倒數暫停，顯示「已暫停（共 N 秒）」；切到其他瀏覽器分頁時也不會倒數。

**看完整內容**：按 查看 開啟完整公告，關閉後才標為已讀。若公告已被刪除或停用，會顯示「無法開啟公告：這則公告已被刪除或停用。」

**不算已讀**：按右上角的關閉或倒數結束，提示消失，但公告仍以未讀留在 組織公告 分頁，之後可從鈴鐺點開。

**只出現一次**：同一則短暫提示在某個分頁或裝置出現過，就不會在其他分頁、裝置再出現。

> 每次換頁最多跳一個彈出視窗加一則短暫提示，其餘留到下次換頁。兩者同時要出現時，短暫提示會等你關掉彈出視窗才出現，並從頭倒數。

## 新成員看得到哪些公告

為了不讓新成員一進來就被舊公告洗版：

**註冊帳號時**，當下仍在顯示期間的系統公告會自動視為已讀。

**加入組織時**，該組織當下仍在顯示期間的組織公告會自動視為已讀。

這些公告仍然留在通知中心清單裡，新成員點開就看得到，只是不計入紅色數字，也不會以橫幅、跳出視窗或短暫提示打擾。加入**之後**才發布的公告，才會以未讀出現。

## 常見問題

### 同事說有一則公告，我的通知中心卻沒有？

依序確認：左上角是否切換到同一個組織（組織公告只顯示目前組織的）；公告是否只發給特定角色或成員；公告是否已過顯示期間。

### 切換組織後，紅色數字變了？

正常。未讀數只計算系統公告與**目前組織**的通知，每個組織分開計算。

### 怎麼發布組織公告？

組織擁有者在 組織設定 → 組織概覽 的 管理操作 區點 公告管理，即可新增公告，並設定 提醒方式、顯示期間、優先級、多語系內容與 指定對象。其他具備組織概覽權限的角色只能檢視公告。完整欄位與操作見 公告管理。

## 延伸閱讀

系統通知與 Email

轉真人客服通知

成員 Credits 額度管理

管理連接器（管理員）

個人帳號設定

# 系統通知與 Email

MaiAgent 會在帳號、成員、客服、連接器、方案與額度等事件發生時，主動寄 Email 給相關的人。本頁一次列出**所有**系統信：什麼時候寄、寄給誰、能不能關、在哪裡設定。很多事件也會同時在後台右上角的 通知中心 發出站內通知，對照見 站內通知與 Email 對照。

> 系統信由 MaiAgent 平台寄出（私有雲與地端則由貴公司設定的寄件信箱寄出），信件語言不會依收件人的介面語言切換。 客服在 串接對話平台：Email 用 Email 回覆客戶的信，是透過該對話平台自己設定的郵件帳號寄出，不屬於系統信，不在本頁範圍。

## 使用情境：分辨站內通知與 Email

組織管理員想確認收到的通知是否也會寄 Email。她先開啟後台右上角的 通知中心，查看通知類型，再對照本頁的 站內通知與 Email 對照。例如「連接器已啟用」只發站內通知，不會再寄 Email；知道這個規則後，她就不必繼續等待一封不會寄出的信。

通知中心依系統公告與組織公告分類；是否另寄 Email，請對照本頁的通知表

## 帳號與成員

| 信件 | 什麼時候寄 | 寄給誰 | 能不能關閉、在哪裡設定 |
|---|---|---|---|
| 重設密碼信 | 在登入頁按 忘記密碼 並送出 Email，見 忘記密碼 | 該帳號本人 | 不能關閉 |
| 邀請信 | 管理員用 Email 邀請**還沒有 MaiAgent 帳號**的人加入組織，見 成員管理 | 被邀請的 Email | 不能關閉。沒收到時可在 邀請狀態 按 重新發送，連同第一次最多 3 次、間隔至少 5 分鐘，見 收到邀請：加入組織 |
| 設定密碼信（批次匯入成員） | 管理員用 Excel 批次新增成員時，名單中**這次新建立的帳號**，見 批次成員與權限管理 | 新帳號本人 | 不能關閉 |
| 組織審核通過／未通過 | 自助註冊並申請試用的組織審核完成時，見 申請帳號 | 組織擁有者 | 不能關閉 |

## 客服轉真人

| 信件 | 什麼時候寄 | 寄給誰 | 能不能關閉、在哪裡設定 |
|---|---|---|---|
| 轉真人通知信 | 轉真人的對話**指派給客服專員**時（含轉接給另一位專員） | 被指派的專員，副本給設定的成員與群組 | 可以。對話平台的 客服轉真人設定 → 通知 → Email 通知，見 轉真人客服通知 |

轉真人通知信要**三個條件同時成立**才會寄，詳見 容易誤會的寄信規則。

## MaiGPT 連接器與工具

| 信件 | 什麼時候寄 | 寄給誰 | 能不能關閉、在哪裡設定 |
|---|---|---|---|
| 連接器申請信 | 成員在 MaiGPT 對組織未啟用的連接器按 申請啟用，或申請把已啟用的連接器加到自己的角色。同一筆申請只寄一次 | 組織擁有者，以及有連接器管理權限的成員 | 不能關閉。處理方式見 管理連接器（管理員） |
| MCP 工具需要重新授權 | 組織共用的 MCP 工具授權失效、執行時被外部服務拒絕。同一次失效只通知一次，恢復後再失效才會再寄 | 能管理該工具、而且看得到該工具的成員 | 組織後台不能關閉。重新授權見 建立 MCP 工具 |
| 排程略過了授權失效的工具 | 代理排程 執行時，因為工具授權失效而略過了該工具。同一個排程的同一個工具 7 天內只寄一次 | 排程的建立者；建立者已不在組織時，改寄給能重新授權該工具的成員 | 不能關閉。重新授權工具，或停用排程、從 Agent 移除該工具後就不會再寄 |

## 方案、Credits 與額度

| 信件 | 什麼時候寄 | 寄給誰 | 能不能關閉、在哪裡設定 |
|---|---|---|---|
| 點數餘額不足提醒 | 組織的 Credits 餘額低於提醒門檻。24 小時內不重複寄 | 組織擁有者，以及餘額提醒設定的通知收件人 | 可以。餘額提醒 的 啟用餘額提醒（預設開啟），見 餘額不足提醒。**只有付費方案的組織會收到 Email**，見下方說明 |
| 個人額度即將用罄 | 成員的個人額度用到提醒門檻（預設 80%）。每一期額度只寄一次 | 該成員本人 | 可以，**預設關閉**。成員額度 的 提醒設定 → 啟用個人額度提醒，見 個人額度提醒設定 |
| 個人額度即將到期 | 每天上午 9 點檢查，個人額度在設定的天數內（預設 7 天）到期 | 該成員本人 | 同上，與「即將用罄」共用同一個開關 |
| 方案已排定 | MaiAgent 為組織排定一個未來才生效的方案 | 組織擁有者 | 組織後台沒有開關，是否寄送由 MaiAgent 平台統一設定 |
| 方案已生效 | 方案開始生效，例如排定的方案到了生效日、試用轉為正式方案、續約。同時發放 Credits 時，信中附上入帳金額 | 組織擁有者 | 同上 |
| 本月 Credits 已發放 | 方案的每月 Credits 在發放日入帳 | 組織擁有者 | 同上 |
| Credits 已加值入帳 | Credits 加值入帳，包括 MaiAgent 為組織補發的 Credits | 組織擁有者 | 同上 |

## 資料保留

| 信件 | 什麼時候寄 | 寄給誰 | 能不能關閉、在哪裡設定 |
|---|---|---|---|
| 資料即將永久清除 | 組織沒有有效的付費方案、進入資料保留期後，在距離清除剩 **89、60、30、14、7、1 天**時各寄一次 | 組織擁有者 | 不能關閉。保留期與如何避免資料被清除，見 資料保留政策 |

## 容易誤會的寄信規則

### 點數餘額不足提醒，只有付費方案會收到 Email

餘額低於門檻時，所有組織都會在 通知中心 收到 點數餘額不足提醒，但 **Email 只寄給有付費方案的組織**。免費方案或還沒有方案的組織，即使開啟了 啟用餘額提醒、填了通知收件人，也只會看到站內通知。透過 AWS

Marketplace 訂閱的組織由 Marketplace 計費，不會收到這項提醒。

### 已有帳號的人被加入組織時，不會收到信

對方的 Email 已經註冊過 MaiAgent 時，以下方式都會**直接把他加入組織，不寄任何信**，也不會發站內通知：

用 Email 邀請成員
用 Excel 批次新增成員（只有名單中新建立的帳號會收到設定密碼信）
透過 LDAP 或 SCIM 同步成員

對方登入後可在左上角切換到新組織。需要通知對方時，請另外告知。

### 轉真人通知信要三個條件同時成立

| 條件 | 預設 | 在哪裡設定 |
| --- | --- | --- |
| 對話平台已開啟 啟用真人客服轉接 | 關閉 | 對話平台的 客服轉真人設定 |
| 該對話平台的 Email 通知 已開啟 | 開啟 | 客服轉真人設定 → 通知 |
| 組織可使用轉真人通知 | 開啟 | 由 MaiAgent 平台設定，組織後台沒有開關 |

而且只有對話**指派給客服專員**時才寄；AI 判定轉真人但還沒有人接手、對話轉回 AI、排隊逾時時都不寄 Email（這些事件可以用 Webhook 通知 送到外部系統）。前兩項都開啟、對話也已指派，仍然沒有收到信時，請聯絡 MaiAgent。

### 這些事件不會寄信

以下事件只在 通知中心 出現，不寄 Email：Credits 即將到期、付款失敗、自動加值失敗、連接器已啟用（通知當初申請的成員）、成員被移出組織。

## 站內通知與 Email 對照

| 通知中心的通知 | 同時寄 Email？ |
| --- | --- |
| 轉真人通知 | 依 Email 通知 開關；站內通知另由 通知中心公告 開關控制 |
| 個人額度即將用罄、個人額度即將到期 | 會 |
| 點數餘額不足提醒 | 只有付費方案的組織會 |
| 資料保留警告 | 只在剩 89、60、30、14、7、1 天時寄；其他天只有站內通知 |

| 通知中心的通知 | 同時寄 Email？ |
| --- | --- |
| MCP 工具需要重新授權 | 會 |
| Credits 即將到期、付款失敗、自動加值失敗、連接器已啟用 | 不會 |

## 常見問題

### 應該收到信卻沒收到？

依序確認：先查垃圾郵件匣；對照本頁該信件的開關與條件是否都成立；邀請信可在 邀請狀態 看是否顯示 信件寄送失敗。私有雲與地端部署要先由系統管理員設定寄信，見技術人員手冊的 邀請信與通知信的寄送設定。

### 可以讓某位成員不要收到信嗎？

目前沒有個人層級的退訂設定。能關閉的信件都是以組織或對話平台為單位，見上方各表的「能不能關閉」欄；轉真人通知的副本對象、餘額提醒的通知收件人可以在各自的設定中調整。

## 延伸閱讀

通知中心

轉真人客服通知

Credits 計費制度

成員 Credits 額度管理

管理連接器（管理員）

# 頂端列工具：Ask AI、支援中心與介面語言

後台右上角頂端列每顆按鈕的一覽見 如何登入平台：頂端工具列。本頁只講三個需要多說幾句的：Ask AI、支援中心 與介面語言。

> 地端或白標環境可能沒有 Ask AI 與 支援中心；看不到這兩顆按鈕時，請依公司內部的支援管道求助。

## Ask AI：問平台怎麼用

點 Ask AI，畫面右側會滑出一個對話視窗，裡面是 MaiAgent 提供、懂這個平台的 AI 助理。適合問：

「知識庫的標籤過濾要在哪裡設定？」
「怎麼把 Agent 接到 LINE？」
「成員額度用完了會發生什麼事？」

它的專長是**平台操作與功能說明**，不是替你處理業務問題；想問公司知識庫或自家 Agent 的事，請用 MaiGPT 或 Agent 市集。視窗會把後台內容往左推，可以邊看畫面邊問；再按一次 Ask AI 或視窗上的關閉即收起。

| 畫面 | 意思 |
| --- | --- |
| 彈出「無法使用 Ask AI」「您目前尚未加入任何組織…」 | 你的帳號還沒加入任何組織。先依申請帳號加入或建立組織，再使用 |
| 頂端列沒有 Ask AI | 這個環境沒有開啟 Ask AI |

> Agent 模板庫的預覽視窗裡也有一顆 Ask AI，是同一個助理，按下去會先替你送出一句以該模板為題的提問。

## 支援中心：回報問題與查看工單

遇到功能異常、想提需求，或有合約與帳務問題，點頂端列的 支援中心（滑過顯示「前往支援中心回報問題」）。系統會開新分頁，用你目前登入的帳號自動登入 MaiAgent Helpdesk 工單系統；若自動登入沒有成功，會停在 MaiAgent Helpdesk 的登入頁並預填你的信箱，用 Email 驗證碼登入即可。

進入 MaiAgent Helpdesk 後可以：

建立新工單：描述問題、附上畫面截圖與發生時間
查看自己已開的工單進度，在工單裡與支援人員往返討論

> 回報 Web Chat、對話或知識庫問題時，請一併提供對話平台名稱、對話發生的時間、使用的 Agent，以及畫面上的錯誤文字（例如連線失敗畫面列出的階段與錯誤分類），支援人員就能直接定位。

瀏覽器若封鎖了新分頁，系統會改在目前分頁開啟 MaiAgent Helpdesk；回來後台用瀏覽器的「上一頁」即可。

## 切換後台介面語言

點頂端列的語言圖示，可選 繁體中文、简体中文、English、日本語、한국어。選好後整頁會重新載入，這台瀏覽器之後都沿用這個設定。

這個設定只影響**後台介面的文字**（選單、按鈕、提示）：

AI 回覆的語言由你提問的語言與 Agent 的角色指令決定，見 多國語言支援

網站訪客在 Web Chat 看到的語言由訪客自己的設定決定，見 Web Chat：多語言支援

MaiGPT 的範本、Agent 名稱等由組織建立的內容，不會被翻譯

## 延伸閱讀

通知中心

個人帳號設定

如何登入平台：登入後出現「無存取權限」頁面？

# MaiAgent Work｜員工生產力

# MaiAgent Work 總覽

**讓每個人，專注更有價值的工作。**

MaiAgent Work 是給員工用的 AI 工作台。同一個地方就能搜尋公司知識、整理會議、用市集裡的 Agent 處理日常工作；不需要自己建置 Agent，開通帳號就能用。管理員依職務授權可用的功能與模型，用量與對話紀錄由企業統一管理。

## 產品

| | | |
|---|---|---|
| **MaiGPT** | 企業版 AI 對話，連著公司知識。多模型任選、回答引用知識庫，直接產出 Word、Excel、簡報；支援 Canvas、Deep Research、生圖與影片生成、連接器與 AI 記憶。 | MaiGPT |
| **檔案庫** | 組織的檔案集中處。用檔案工作區整理專案文件，MaiGPT 可直接讀檔、改檔，AI 產出自動存檔，每次異動都有版本紀錄可還原。 | 檔案庫 |
| **Agent 市集** | 按任務挑選官方內建 Agent，不用自己建。組織啟用後，成員即可在對話中直接使用。 | Agent 市集 |
| **AI 會議記錄** | 即時轉錄或上傳錄音檔，自動產生摘要、決議與待辦，並可針對會議內容提問。 | AI 會議記錄 |

## 依你的角色開始

| 你是… | 建議從這裡開始 |
|---|---|
| **員工** | MaiGPT：從 AI 對話 開始，再試 用範本建立文件與表格 |
| **處理大量文件的人** | 檔案庫：建立檔案工作區，再 在 MaiGPT 使用工作區 讓 AI 讀檔、改檔 |
| **常開會的人** | 建立會議記錄，會後用 AI 會議摘要與問答 整理重點 |
| **組織管理員** | 先設定 MaiGPT 角色使用權限 與 成員 Credits 額度管理，再到 官方內建 Agent 管理 啟用官方 Agent |
| **部門知識負責人** | 先 建立知識庫，讓同仁透過 MaiGPT 或 Agent 市集 查詢部門資料 |

## 常見起點：內部知識問答

多數企業從「一個部門的手冊與 SOP」開始：

### 整理一個部門的文件

挑選與工作最相關的手冊、SOP 與常見問題，上傳到 知識庫。

### 讓同仁直接提問

同仁在 MaiGPT 或內部問答中提問；MaiGPT 的回答會附上引用的知識庫來源，點擊即可查看原始文件。

### 擴展到下一個部門

驗證回答品質後，再把同樣做法複製到其他部門；權限依 角色與權限 控管。

## 應用實例

內部知識管理：專業知識、會議需求、財務分析、帳單費用、徵信分析

影像視覺：發票、公文、名片與證件辨識

文書與內容創作：翻譯、公文、存證信函、行銷文案、教材設計與對話練習

> 需要自己設計 Agent、串接企業系統，請看 MaiAgent Build 總覽；要把 AI 放到客戶接觸點，請看 MaiAgent Serve 總覽。

# MaiGPT

MaiGPT 是公司專屬的 AI 對話助理。你可以像使用 ChatGPT 一樣跟它對話，但它還能查詢公司內部資料、連接你的工作工具，而且所有對話都留在公司內部，不會外流。

## 全景圖：MaiGPT 的功能模組

MaiGPT 六大功能模組全景圖

AI 對話是核心體驗——選擇模型、上傳檔案、直接提問。其他功能是對話的能力擴充：Canvas 讓你即時編輯 AI 產出的文件、Deep Research 讓 AI 自動搜尋網路產出完整報告、AI 生圖讓你用文字描述畫面、連接器讓 AI 能存取你的 Notion、Slack 等工作工具。

## 六大功能速覽

| 功能 | 做什麼 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| **AI 對話** | 多模型對話，支援檔案上傳、知識庫問答、上網搜尋 | 日常問答、文件分析、翻譯 |
| **Canvas 畫布** | 即時編輯 AI 產出的長文內容 | 寫報告、Email、提案、製作圖表 |
| **Deep Research** | AI 自動搜尋網路，產出結構化研究報告 | 市場調查、競品分析、主題研究 |
| **AI 生圖** | 用文字描述生成圖片，可反覆編輯迭代 | 行銷素材、簡報插圖、概念視覺化 |
| **連接器** | 連接外部工作工具，讓 AI 直接查詢 | 查 Notion 筆記、搜 Slack 訊息、找 Google Drive 文件 |
| **多裝置使用** | 網頁、iOS App、LINE、Microsoft Teams | 隨時隨地使用 MaiGPT |

## 跟 Agent Builder 有什麼不同？




MaiGPT vs Agent Builder：定位、對象、用途與操作方式一覽

| | MaiGPT | Agent Builder |
|---|---|---|
| **對象** | 公司全體員工 | IT 管理員<br>開發者 |
| **用途** | 直接跟 AI 對話，完成日常工作 | 建置面向客戶或內部的 Agent |
| **操作方式** | 像 ChatGPT 一樣打字就能用 | 設定角色指令、知識庫、工具等模組 |

**簡單判斷**：想自己用 AI → MaiGPT；想幫別人建 Agent → Agent Builder。

## 建議的使用順序

如果你是第一次使用 MaiGPT，建議按以下順序上手：

```
步驟 1 → 開始對話，選一個 AI 模型直接問問題
步驟 2 → 試試上傳檔案，讓 AI 幫你分析文件內容
步驟 3 → 用 Canvas 畫布，請 AI 幫你寫一份報告或 Email
步驟 4 → 視需求擴充：連接 Notion
 Slack、使用 Deep Research
```

不需要一次學會所有功能。先用對話 + 上傳檔案跑起來，之後再逐步探索進階功能。

## 還有疑問？

**常見問題** — 用量、模型選擇、安全性與隱私等使用疑問解答

# 用範本建立文件與表格

MaiGPT 首頁的文件與表格快捷入口，讓你先挑選範本和資料來源，再回到對話中請 AI 產生內容。文件適合報告、摘要與企劃；表格適合需要欄位與列資料的整理工作。

文件範本可依來源與類別篩選，下方可加入知識庫、技能或資料庫

表格入口提供甘特圖、儀表板、登記表與試算表等內建範本

## 使用情境

專案經理小麥每週都要整理進度報告。她從文件選擇週報範本，加入專案知識庫後套用；MaiGPT 會把範本與所選資料來源帶進對話，讓她接著補充本週範圍並產生草稿。

## 建立文件或表格

### 選擇文件或表格

在 MaiGPT 首頁的生產力區，點選文件或表格。

### 尋找範本

使用搜尋，或用 全部／內建／組織／常用 篩選找到合適的範本。點卡片上的星號 加入常用，之後切到 常用 就能快速找到。點 預覽 可放大查看範本內容（可縮放、上下頁翻看）；組織範本的卡片另有 刪除組織範本（依

權限顯示），刪除後無法復原。

> 組織是公司提供的範本，內建是 MaiGPT 預設範本。畫面上的範本會依組織設定而不同。

## 加入資料來源

在面板下方選擇這次要參考的知識庫、技能或資料庫。只加入完成這份內容需要的來源，可讓後續對話更聚焦。

## 套用並補充需求

點選範本後按套用。選取的範本會顯示在輸入框上方，輸入框也會帶入提示文字；關閉範本面板後，在訊息中補上期間、對象、輸出語氣或必要欄位，再送出生成要求。

生成完成後，MaiGPT 會在回覆中列出成果摘要與產出的檔案。請先核對內容，再點選下載取得文件或表格。

MaiGPT 顯示週報摘要、產出檔名與下載按鈕

表格的操作方式相同。以下範例選用專案時程甘特圖，將三筆虛構工作項目產生為 Excel；完成後可在回覆中核對項目摘要、檔名與檔案大小，再下載 `.xlsx` 檔。

表格結果列出三筆工作項目，並提供 Excel 檔案下載

## 管理自己的範本

點選面板右上角的匯入文件範本或匯入表格範本，可加入組織允許的自訂範本。已匯入的範本會出現在範本清單中，之後可重複使用。

> 若資料來源清單為空，先確認你有該知識庫、技能或資料庫的存取權限，再請組織管理者協助。

# AI 對話

AI 對話是 MaiGPT 的核心體驗。選擇 AI 模型、輸入問題，就能得到回答。你還可以上傳檔案讓 AI 分析、查詢公司知識庫、上網搜尋最新資訊，並依問題難度調整 AI 的思考力度。

---

本頁內容：對話能力一覽｜快速開始｜選擇 AI 模型｜「＋」選單：檔案、技能、工具與連接器｜上傳檔案與圖片｜知識庫問答｜上網搜尋｜思考力度｜對話記憶｜訊息操作｜整理對話：釘選常用對話｜整理對話：重新命名與刪除｜整理對話：搜尋對話｜分享對話｜生成回覆時回看前文｜長對話的導覽列｜下一步

## 對話能力一覽

| 能力 | 做什麼 | 適合場景 |
| --- | --- | --- |
| **選擇 AI 模型** | 開始對話前選擇要使用的模型 | 依任務選擇最適合的 AI |
| **思考力度** | 決定 AI 回答前要推理多深 | 多步驟分析、邏輯推理、決策建議 |
| **上傳檔案與圖片** | 上傳文件讓 AI 閱讀、摘要、分析 | 合約審查、報表分析、圖片辨識 |
| **知識庫問答** | 查詢公司內部知識庫 | 查公司規章、產品手冊、SOP |
| **上網搜尋** | 搜尋網路取得最新資訊，或讀取你貼的網址與 PDF 連結 | 新聞、市場動態、競品資訊、讀公告 PDF |
| **技能、工具與連接器** | 從「＋」選單指定這次要用的技能、工具或外部服務 | 固定流程、查詢外部系統 |
| **對話記憶** | 記住對話脈絡和你的偏好 | 延續討論、長期協作 |
| **訊息操作** | 編輯已送出的訊息並切換版本、對回覆按讚或倒讚、從某一則回覆開分支 | 問錯了想重問、回覆品質回饋、同一題試不同走法 |
| **整理對話** | 重新命名、刪除、釘選對話 | 對話累積很多時 |
| **搜尋對話** | 用標題或訊息內容找回過去的對話 | 對話累積很多時 |
| **分享對話** | 把整段對話分享給組織內的成員，對方可瀏覽或複製後接著問 | 成果共享、接續處理 |
| **對話交接** | 對話太長時整理交接摘要，另開新對話接續 | 長時間討論、上下文使用量偏高 |

---

## 快速開始

登入 MaiAgent 後台後，點左側選單最上方的 MaiGPT 進入對話畫面（詳見 網頁版：在哪裡打開），接著：

**選擇模型** — 送出第一則訊息前，點輸入框右下角的模型名稱選擇 AI

**打字提問** — 在輸入框輸入問題，按 Enter 送出

**上傳檔案** — 點輸入框左下角的 新增（＋）→ 上傳檔案，或直接把檔案拖進對話區

不確定怎麼開始？直接打字問就對了。AI 會根據你的問題自動回答，不需要任何前置設定。

AI 回覆期間，送出鈕會變成方形的 停止；發現問錯了可以按下中止，已送出的訊息與先前的對話都會保留，接著重新提問或改用編輯訊息。

開新對話時，輸入框下方的 辦公應用 列提供 簡報、文件、表格 快捷入口（組織開通會議記錄時另有 會議紀錄），可先選範本再開始。詳見 AI 簡報、用範本建立文件與表格 與 會議記錄快捷入口。送出第一則訊息後，這一列就不再顯示。

---

## 選擇 AI 模型

MaiGPT 內建多種 AI 模型，你可以依照任務需求選擇。不同模型各有擅長之處，選對模型能讓你得到更好的回答。

### 怎麼選擇模型

開一段新對話。

點輸入框右下角、送出鈕旁的模型名稱，選單會向上展開。

在 搜尋模型⋯ 輸入名稱篩選，點選要使用的模型。

選單裡每個模型名稱旁可能有這幾種標籤：

| 標籤 | 意思 |
| --- | --- |
| 預設 | 沒特別選時會使用的模型 |
| 自建 | 組織自己接進來的模型（例如公司自架或自有雲端帳號的模型），由管理員設定 |
| 多模態 | 看得懂圖片，適合上傳圖片提問 |
| 思考 | 支援思考力度調整，適合需要推理的問題 |

> 送出第一則訊息後就不能換模型 對話開始後，模型名稱會鎖定，滑過時顯示「對話開始後即無法更換模型」。想用另一個模型問同一個問題，請開一段新對話再選擇。

## 模型被鎖住或不再開放時

管理員調整角色可用的模型後，你可能在舊對話看到下列提示：

| 畫面 | 意思與做法 |
| --- | --- |
| 模型名稱灰掉，滑過顯示「你的角色已無法使用此模型」 | 這段對話的模型已被收回。可以繼續看內容，但送出訊息時會跳出下一列的視窗 |
| 視窗「此對話使用的模型已不再開放」＋ 建立新對話 | 按 建立新對話 改用目前可用的模型；已附加的檔案不會帶到新對話，請重新上傳 |
| 滑過顯示「你的角色目前沒有可用的模型，請聯絡組織管理員」 | 你的角色沒有任何可用模型，請洽管理員調整 MaiGPT 角色使用權限 |
| 滑過顯示「對話訊息載入中，稍候即可選擇模型」或「對話訊息載入失敗…」 | 前者稍等即可；後者請重新整理頁面 |

## 模型怎麼選

| 我的任務 | 建議模型 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 寫報告、分析文件 | Claude | 中文理解力強，擅長長文撰寫 |
| 程式碼、技術問題 | Claude<br>GPT | 兩者都擅長，可交替比較 |
| 快速問答、翻譯 | Gemini | 回應速度快 |
| 創意發想、腦力激盪 | Claude<br>GPT | 創意品質較佳 |
| 需要最新資訊 | 搭配上網搜尋功能 | 任何模型都可以 |

> 不確定選哪個？ 先用預設模型就好。如果對回答品質不滿意，開一段新對話、改選其他模型問同一個問題，比較看看哪個回答更符合你的需求。

## 常見問題

### 對話進行到一半，可以換模型嗎？

不行。送出第一則訊息後，這段對話的模型就固定了；原本的對話紀錄會完整保留。要改用其他模型，請開新對話。

### 為什麼有些模型我看不到？

可用的模型由組織管理員依角色設定（見 MaiGPT 角色使用權限）。如果你的角色目前沒有可用的模型，模型選單會顯示「你的角色目前沒有可用的模型，請聯絡組織管理員」。

**不同模型的費用一樣嗎？**

不同模型的用量計算方式不同，但這通常由公司統一管理，你不需要擔心費用問題。

---

## 「＋」選單：檔案、技能、工具與連接器

輸入框左下角的 新增（＋）收納了這次提問要搭配的資源。點開後，滑到有箭頭的項目會展開子選單。

| 項目 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 上傳檔案 | 選擇檔案附加到這則訊息，見上傳檔案與圖片。Agent 未開放上傳時不會出現 |
| 技能 | 指定這次要用的技能，分為 系統內建 與 組織自訂 |
| 工具 | 指定這次要用的工具，例如網頁搜尋；同樣分為 系統內建 與 組織自訂 |
| 連接器 | 開關這段對話可使用的外部服務，或為需要授權的服務按 授權 |
| 深度研究 | 讓 AI 拆解問題、多輪搜尋後產出研究報告，見 Deep Research |

### 指定技能與工具

點 新增（＋），滑到 技能 或 工具。
在子選單上方的 搜尋技能／搜尋工具 輸入關鍵字，或直接在清單中點選。可以選多個，再點一次即取消。
選好的項目會以標籤顯示在輸入框中。送出訊息時，AI 會使用你指定的技能或工具回答。

已選的標籤會保留在這段對話，之後的訊息也會一起帶上；不需要時點標籤上的 × 移除，切換到其他對話時會自動清空。子選單底部的 新增技能／管理我的技能、新增工具／管理我的工具 會前往 技能 與 工具 管理頁。

### 連接器

連接器 子選單的 已連接服務 列出組織已啟用的服務。用右側開關決定這段對話是否使用該服務；需要登入授權的服務會顯示 授權，完成授權後才能使用。組織沒有啟用任何連接器時，會顯示「組織未啟用連接器」。連接方式與各服務的用法見 連接器。

### 深度研究

選 深度研究 後，輸入框會出現同名標籤，送出的下一則訊息會以研究模式進行。每段對話只能進行一次深度研究：已經研究過的對話，這個項目會變成不可點選，請開新對話再使用。若你的角色未開放這項功能，項目同樣不可點選，滑過會顯示「此功能未對你的角色啟用，如需使用請聯絡組織管理員。」

> 選單裡沒有想要的項目？ 技能、工具、連接器 只會列出你的角色可以使用的項目，範圍由組織管理員設定，見 MaiGPT 角色使用權限。

---

## 上傳檔案與圖片

你可以把檔案或圖片丟給 MaiGPT，讓 AI 幫你閱讀、摘要、分析或翻譯。

### 怎麼上傳

有兩種方式：

**從「＋」選單上傳** — 點輸入框左下角的 新增（＋）→ 上傳檔案，再選擇檔案
**直接拖曳** — 把檔案從桌面拖進對話區域

上傳後，檔案會顯示在輸入框上方。接著輸入你想問的問題，按 Enter 送出。

> 常用的專案檔案不用每次重新上傳：把它們放進 檔案庫 的檔案工作區，再從工作區 由此開始對話，MaiGPT 就會依問題自己找檔、整份讀完再回答，詳見 在 MaiGPT 使用工作區。

### 支援哪些格式

| 類型 | 格式 |
| --- | --- |
| 文件 | PDF、Word（.docx）、Excel（.xlsx）、PowerPoint（.pptx）、TXT |
| 圖片 | PNG、JPG、GIF |
| 其他 | CSV、JSON、Markdown |
| 郵件 | Outlook 郵件（.msg）、EML（.eml） |

上傳 `.msg` 或 `.eml` 郵件檔時，AI 讀得到信件的主旨、寄件者、收件者、日期、內文與附件清單，也會一併讀取信中夾帶的文件附件內容（最多 20 個、每個 10 MB 以內；圖片與音訊附件、信中再夾帶的信件不會讀取）。加密的信件無法讀取。

上傳郵件後，可以同時詢問信件與文件附件的內容

## 可以做什麼

| 上傳內容 | 你可以問 AI |
| --- | --- |
| 一份合約 PDF | 「這份合約有哪些對我方不利的條款？」 |
| Excel 報表 | 「幫我摘要這份報表的重點趨勢」 |
| 一張產品圖片 | 「這張圖片裡的產品規格是什麼？」 |
| 會議簡報 | 「整理這份簡報的三個重點」 |
| 英文文件 | 「翻譯成繁體中文」 |

## 小技巧

> 一次上傳多個檔案 你可以同時選取多個檔案上傳，AI 會一起分析。例如上傳三份報價單，然後問「比較這三份報價的差異」。

檔案大小限制 對話中的文件與音檔上限依公司設定而異；目前預設為 10 MB。圖片使用另一個上限。若檔案超過限制，MaiGPT 會顯示下一步，而不是直接上傳。

## 檔案內容無法讀取時

例如，專案經理想摘要合作夥伴寄來的 PDF，但檔案在傳送過程中損壞。她點選 新增 → 上傳檔案，選取檔案後輸入摘要要求；如果系統無法讀取內容，回答可能會說明無法提供摘要，並提示她重新上傳。看到這類訊息時，她可以先確認原始檔能正常開啟，再取得完整檔案重新上傳。

本次驗證中，MaiGPT 說明無法摘要並提示重新上傳。

看到解析失敗時，請先在電腦上開啟原始檔，確認檔案未損壞且內容完整，再重新下載或請寄件者重寄。不要把檔名當成摘要內容的依據；重新上傳後，請核對回答是否確實來自檔案內容。

## 檔案超過上限時怎麼辦

例如，專案經理小麥想請 MaiGPT 摘要一份 11 MB 的虛構公司報告。選取檔案後，畫面會顯示檔案超過 10 MB；小麥可以前往知識庫上傳並掛載檔案，再回到對話繼續提問。

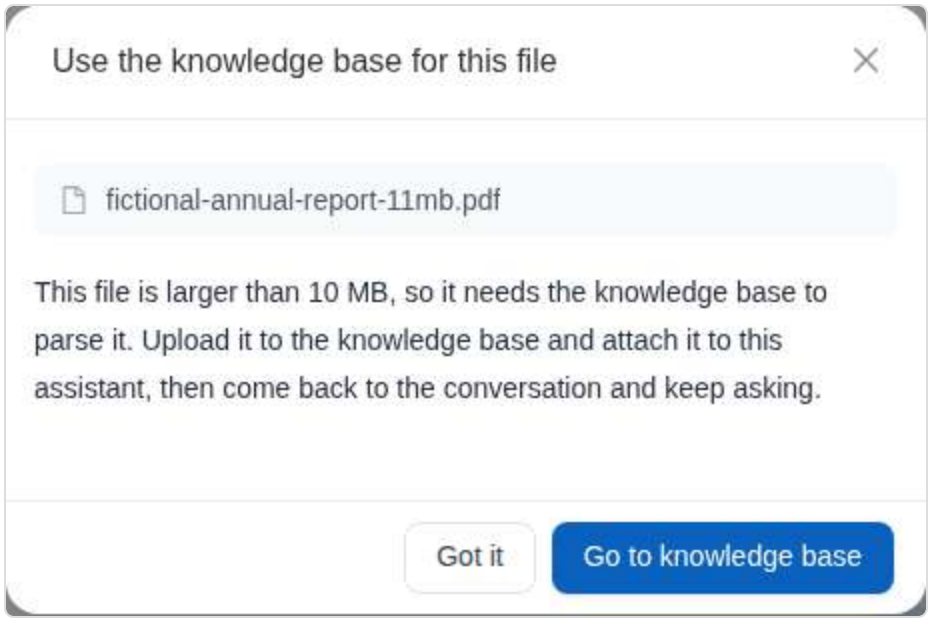


檔案超過對話上限時，依畫面引導改由知識庫處理

在提示視窗確認檔名與目前的大小上限。

如果你有知識庫權限，點擊 前往知識庫。建立或開啟一個知識庫，上傳檔案並等待處理完成。

在知識庫的 Linked AI Assistant（已連結 Agent）設定中，將知識庫連結到 MaiGPT 使用的 Agent。回到 AI 對話，點擊 選擇知識庫並選取剛才的知識庫，再輸入要 MaiGPT 處理的問題。

> 以上是 MaiGPT 後台網頁版的操作。Web Chat 的終端使用者沒有知識庫入口；若畫面沒有 前往知識庫，請聯絡組織管理員把檔案加入 Agent 的知識庫。你也可以先貼上需要分析的段落，或把檔案拆成較小的檔案後重新上傳。音檔較容易達到上限，可先壓縮檔案。

---

## 知識庫問答

MaiGPT 可以連接公司的知識庫，讓你直接用對話的方式查詢公司內部資料。AI 的回答會附上來源出處，你可以點擊查看原始文件。

### 怎麼使用

直接問就好。如果你的 MaiGPT 已經連接了公司知識庫，AI 會自動搜尋相關資料來回答你的問題。

「公司的請假流程是什麼？」

「產品 A 和產品 B 的差異？」

「新人報到第一天要做哪些事？」

想限定這次要查的範圍，點對話頁右上角的 選擇知識庫，在右側面板勾選知識庫或其中的文件、FAQ；選取後按鈕會改為顯示「已選 N 個文件」。看不到這個按鈕時，代表你的角色未開放知識庫 RAG，請洽組織管理員。

## 右側面板：參考文件與 Output

對話頁最右側的 展開／收合側邊面板 按鈕會打開右側面板，裡面有兩個區塊：

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 參考文件 | 這段對話引用的知識庫文件，可勾選要檢索的範圍（與 選擇知識庫 是同一份設定） |
| Output | 這段對話產生的檔案、圖片與影片。每一項都可以直接 下載；還沒有產出時顯示「目前還沒有產出」 |

區塊標題下顯示「此功能未對你的角色啟用」時，代表管理員未對你的角色開放該能力，見 MaiGPT 角色使用權限。

## 回答會附上來源

AI 的回覆中會標示資料來源，通常顯示為引用標記或連結。點擊後可以查看原始文件的相關段落。

這樣你可以：
- **驗證回答的正確性** — 看 AI 是根據哪份文件回答的
- **深入了解** — 如果摘要不夠，點進去看完整原文

## 找不到答案？

如果 AI 回覆「我在知識庫中找不到相關資訊」，可能是：

| 狀況 | 怎麼辦 |
| --- | --- |
| 資料還沒上傳到知識庫 | 請聯繫管理員上傳相關文件 |
| 問法太模糊 | 試著用更具體的關鍵字提問 |
| 知識庫權限限制 | 你可能沒有該資料的存取權限，請聯繫管理員 |

> AI 找不到不代表公司沒有這份資料 知識庫的內容由管理員上傳和維護。如果你確定某份資料存在但 AI 找不到，建議通知管理員確認是否已匯入知識庫。

---

# 上網搜尋

MaiGPT 可以搜尋網路，取得最新資訊來回答你的問題。適合查詢新聞、市場動態、競品資訊等需要即時資料的情境。

## 怎麼使用

在提問時說明需要最新資訊，MaiGPT 會判斷是否上網搜尋：

「搜尋今天的台股大盤收盤價」

「最近有哪些 AI 相關的法規更新？」

「幫我查競品 X 公司最近發布了什麼新產品」

想確保這次一定上網搜尋，可以從「＋」選單指定網頁搜尋工具：

點輸入框左下角的 新增（＋），滑到 工具。
在 搜尋工具 輸入「搜尋」或「search」，從 系統內建 點選網頁搜尋工具。
輸入問題後送出。

AI 搜尋時，回覆中會顯示「正在搜尋網頁」並帶出搜尋關鍵字，完成後變成「已搜尋網頁」，接著整理成一段完整的回答並附上資料來源連結。

> 工具清單只列出你的角色可以使用的工具。找不到網頁搜尋工具時，請洽組織管理員確認 MaiGPT 角色使用權限 的 工具 範圍。

## 什麼時候該用上網搜尋

| 適合 | 不需要 |
| --- | --- |
| 查最新新聞、時事 | 問公司內部資料（用知識庫） |
| 查產品價格、規格 | 寫報告、翻譯（不需要外部資料） |
| 查法規、政策更新 | 分析已上傳的檔案 |
| 研究市場趨勢 | 日常對話、腦力激盪 |

> 上網搜尋 vs Deep Research 上網搜尋適合快速查一個問題，幾秒內就有答案。如果你需要深入研究一個主題，產出完整報告，請使用 Deep Research。

## 讀取網址與 PDF 連結

已經知道資料在哪個網址時，直接把連結貼進對話。AI 會用系統內建的「網頁擷取工具」打開這個網址讀取內容，回覆中顯示「讀取網頁中」，完成後變成「已讀取網頁」，接著根據讀到的內容回答。

例如，行政人員收到一份公告的 PDF 連結，想先知道重點。她在 MaiGPT 輸入「請用網頁擷取工具讀取這份 PDF，並用三句話摘要內容」並貼上連結，AI 讀取 PDF 裡的文字後回覆摘要，不必先把檔案下載再上傳。

貼上 PDF 連結，AI 讀取 PDF 文字後回覆

連結指向的內容不同，AI 的處理方式也不同：

| 連結指向 | AI 會怎麼回覆 |
| --- | --- |
| 一般網頁、JSON 等文字內容 | 讀取內容後回答 |
| PDF（30 MB 以內、有文字） | 讀取 PDF 裡的文字後回答 |
| 超過 30 MB 的 PDF | 說明檔案太大、無法從連結讀取，請你改用附件上傳 |
| 設有密碼的 PDF、掃描檔（沒有文字層的 PDF） | 說明這個檔案無法從連結讀取，請你下載後以附件上傳 |
| 圖片、壓縮檔、影音、Word／Excel 等 Office 文件 | 說明這類檔案無法從連結讀取，請你下載後以附件上傳 |
| 損壞而打不開的 PDF | 說明這個網址讀不到 |

貼上圖片連結時，AI 說明無法從連結讀取，請你下載後上傳

> AI 回覆的措辭由模型決定，每次不完全相同。附件上傳的格式與大小上限見 上傳檔案與圖片。AI 助理掛上「網頁擷取工具」時，貼連結的處理方式相同。

---

## 思考力度

思考力度決定 AI 在回答前要推理多深。力度越高，越適合需要推理、分析或多步驟判斷的複雜問題，但回覆越慢、用量也越多。

### 怎麼調整

在輸入框右下角、模型名稱左側，點 思考力度 按鈕（按鈕上顯示目前的等級，例如 預設）。
從選單選擇等級。設定只套用在這段對話，對話中隨時可以改，之後的回覆就會使用新的等級。

| 等級 | 說明 |
| --- | --- |
| 預設 | 不指定等級，由 Agent 設定或模型本身決定。選單會依模型實際行為標示為 預設（不思考・最快） 或 預設（模型會自行思考），見下方說明 |
| 關閉 | 不進行思考。模型預設就不思考時標示為 關閉（同預設）；模型預設會思考時標示為 關閉（最快） |
| 極低～最高 | 開啟思考，等級越高推理越深、回覆越慢、點數越多。開啟思考後每次模型呼叫約多 1–3 秒，依模型而異 |

**「預設」到底會不會思考？** 這取決於模型：

預設（不思考・最快）：這個模型沒有指定等級時就不思考，是最快的選項；此時選任何思考等級（包含 極低）都會比預設慢

預設（模型會自行思考）：這個模型沒有指定等級時會自行決定要不要思考與思考多深；想要最快的回覆，請選 關閉（最快）（只在模型可關閉思考時出現）

若 預設 與 關閉 沒有任何括號標示，代表「預設」是跟隨 Agent 已設定的等級（由 Agent 管理者在 Agent 設定中指定），選單不會替它標示快慢

> 可選的等級依模型而定 選單只列出目前模型支援的等級；關閉 只在模型可以關閉思考時出現。目前模型不支援調整思考力度時，輸入框不會顯示這個按鈕。選單按鈕上只顯示短名稱（例如 預設、高），括號內的標示只在展開選單時出現。

AI 思考時，回覆上方通常會出現「正在思考」區塊並自動展開；思考結束後收合為「已思考 N 秒」，點一下即可展開查看思考內容。

### 什麼時候該調高

| 適合調高 | 用預設或調低即可 |
| --- | --- |
| 複雜的分析比較 | 簡單問答（「今天天氣如何」） |
| 需要邏輯推理 | 翻譯 |
| 數學計算、資料分析 | 日常閒聊 |
| 多面向的決策建議 | 文字潤飾、改寫 |

---

## 對話記憶

MaiGPT 會記住你們的對話內容，讓你可以延續之前的討論，不用每次重新說明背景。

### 兩種記憶

#### 對話記憶（短期）

在同一段對話中，AI 會記住前面說過的內容。你可以接續討論：

你：「幫我整理 Q1 業績重點」

AI：（回覆整理內容）

你：「再加上 Q2 的比較」← AI 知道你在講業績

**開新對話**會清除短期記憶，AI 會從頭開始。

### 長期記憶

MaiGPT 可以記住跨對話的重要資訊，例如你的角色、偏好、常用的格式。

你：「記住我是行銷部的，報告格式都用條列式」

AI：好的，我記住了。

之後即使在新對話中，AI 也會記得這些偏好。

## 小技巧

> 善用同一段對話 如果你在處理一個主題（例如寫報告），盡量在同一段對話中完成。這樣 AI 能記住所有上下文，回答品質更好。

> 需要重新開始？ 如果你想切換到完全不同的主題，建議開一段新對話，避免前一個主題的內容影響新話題的回答。

---

# 訊息操作

把滑鼠移到任何一則訊息上，訊息下方會出現一排小圖示。你自己的訊息有 複製 與 編輯訊息；AI 的回覆有 複製、讚、倒讚 與 從此處建立分支對話。這些操作在 MaiGPT、Agent 市集與 Web Chat 的做法相同，差異見本節最後的對照表。

## 編輯已送出的訊息與切換版本

問錯了、少給了條件，不必重開對話。

滑到你自己的那則訊息，點 編輯訊息（鉛筆圖示）。訊息會變成可編輯的文字框。
修改內容。文字框下方會提醒：「編輯此訊息將會刪除之後的所有對話內容，Bot 會根據新內容重新回覆。」
點 確認（不想改了就點 取消）。AI 會依新的內容重新回覆。

編輯過的訊息下方會出現版本切換器 ‹ 2
2 ›：左右箭頭可以在各個版本間切換，數字是「目前版本／總版本數」。切換版本時，該版本之後的 AI 回覆也會一起切換，原本的回覆不會真的消失。

> 編輯會改寫這則訊息之後的對話走向。如果之後的回覆還要用，先把內容複製下來，或改用分支對話保留原路線。

## 對回覆按讚、倒讚與提供回饋

回覆好用，點 讚；再點一次就取消。

回覆有問題，點 倒讚，會開啟 提供回饋 視窗：勾選原因（回答與問題無關／資訊不準確或偏離事實／回答不完整或過於簡略／沒有遵照指示或要求／語氣不恰當或不專業），需要時在 其他回饋 補充細節，再按 送出。已送出的倒讚再點一次即取消。

你的讚與倒讚會記錄在這則回覆上。管理這個 Agent 的人可以在對話查看器看到每則回覆的回饋內容，使用分析的「使用者滿意度」也是由這些讚與倒讚算出來的，所以請照實際感受給。

## 從某一則回覆建立分支對話

想在同一個脈絡下試另一種問法、又不想破壞目前這條對話時，滑到那則 AI 回覆，點 從此處建立分支對話（分叉圖示）。系統會把**到這則回覆為止**的內容複製成一段新對話，顯示「已建立分支對話！」並自動切換過去；原對話完全不受影響，兩邊各自往下發展。

與編輯訊息的差別：編輯是在同一段對話裡改寫後續；分支是另開一段。

## 回答 Agent 的提問卡

有些 Agent（例如深度研究或對話交接）會先用「提問卡」向你確認需求，再往下做。提問卡出現在輸入框的位置，操作方式：

| 操作 | 怎麼做 |
| --- | --- |
| 單選／複選 | 點選項即可；標示「可複選多個選項」的題目可選多個，再點一次取消 |
| 排序題 | 拖曳選項調整順序，或用 `Shift + ↑／↓` 移動 |
| 其他答案 | 題目允許自由作答時，會有 輸入其他答案⋯ 欄位 |
| 多題時換題 | 上一題／下一題，上方顯示「第 N / M 題」 |
| 送出 | 確認送出；題目可略過時另有 略過 |
| 鍵盤 | `Enter` 送出或下一題、`Space` 切換選取、`↑／↓` 切換選項、`←／→` 上／下一題、`Esc` 略過 |

卡片若顯示「預估消耗 約 N Credits」，代表送出後接續的工作大約會用掉這些 Credits。在 Web Chat 上，管理員可以把提問卡改成浮在輸入框上方的按鈕列，見 功能設定：提問集選項顯示模式。

另一種卡片來自工具本身：Agent 呼叫附有互動介面的 MCP 工具或連接器後，回覆下方會出現可直接查詢、填寫或送出的卡片，見 MCP 互動卡片（MCP Apps）。

### 三端對照

| 操作 | MaiGPT | Agent 市集 | Web Chat（網站訪客） |
|---|---|---|---|
| 複製 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 讚／倒讚、提供回饋 | ✅ | ✅ | ✅ 所有訪客 |
| 編輯訊息、版本切換 | ✅ | ✅ | 僅限已登入的訪客 |
| 分支對話 | ✅「從此處建立分支對話」 | ✅ 同左 | 僅限已登入的訪客，按鈕名稱是 分岔對話 |
| 提問卡 | 選項面板 | 選項面板 | 選項面板或浮動按鈕，由管理員設定 |

---

## 整理對話：釘選常用對話

當你累積大量對話後，重要或常用的對話會被新對話往下擠、變得難找。你可以把它們「釘選」起來，固定顯示在左側對話清單的最上方，隨時一鍵找回。

### 怎麼釘選

在左側的對話清單中，將滑鼠移到想釘選的對話上
點擊右側出現的 ⋮ 選單
選擇 釘選

釘選後，該對話會移到對話清單最上方的 已釘選 區塊，並在標題旁顯示 📌 圖示。

### 取消釘選

在已釘選的對話上點 ⋮ 選單，選擇 取消釘選，對話就會回到下方的 近期對話。

### 排序與規則

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 排序方式 | 已釘選區塊與一般列表都依「最後一則訊息的時間」由新到舊排序，與何時釘選無關 |
| 釘選數量 | 沒有數量上限，可同時釘選多則對話 |

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 保留狀態 | 釘選狀態會保存，重新整理或重新登入後仍在 |
| 收合區塊 | 點「已釘選」標題可展開或收合整個區塊 |
| 適用範圍 | 你只能釘選自己的對話 |

### 適合釘選的情境

**金融／銀行**：固定要追蹤的對帳、理財方案比較對話
**科技／電子製造**：常用的產品規格、技術支援排查對話
**教育機構**：反覆使用的招生問答、課程規劃討論
**服務／零售**：常態性的活動企劃、會員權益查詢對話
或任何你每天都會回來接續的工作流程

> 釘選只影響你自己的畫面 釘選是個人的整理方式，只會改變你在對話清單看到的排序，不會影響其他成員，也不會改動對話內容本身。

---

## 整理對話：重新命名與刪除

左側對話清單裡，滑到任一則對話，點右側的 ⋮ 會看到這些選項：釘選／取消釘選（見上一節）、重新命名、刪除對話。

### 重新命名

對話標題預設由第一則訊息自動產生。點 ⋮ → 重新命名，輸入新標題後按 `Enter` 或 確認。只改標題，不影響內容。

### 刪除對話

點 ⋮ → 刪除對話，確認「確定要刪除此對話嗎？」後即刪除，無法復原。你分享過的版本不會跟著消失，規則見分享規則。

### 一次刪除多則對話

如果你想一次清理多則自己的對話，可以在 MaiGPT 左側的 所有對話 頁面操作。Agent 市集的對話頁也能在左側清單用同樣方式批次刪除，見 與 Agent 對話：一次刪除多則對話。

例如，專案經理完成一輪提案測試後，想清掉兩則測試對話。她先在 所有對話 搜尋測試主題，再按 編輯、勾選這兩則對話，確認刪除後，清單與左側的近期對話就會移除它們。

開啟 所有對話，需要時先搜尋對話標題或訊息。

按搜尋框右側的 編輯，勾選要刪除的對話。也可以按 全選，選取目前已載入清單中的對話；每次最多選 100 則，不包含尚未載入的對話。

確認「已選 2 則」與勾選內容，再按右下角「刪除」。

按右下角的 刪除，核對確認視窗中的數量，再按 刪除。全部成功後會顯示「已刪除 N 則對話」，並離開編輯模式。

確認視窗會顯示本次要刪除的對話數量。

> 對話中的訊息會一起刪除，介面不提供復原。刪除原對話也不會取消已建立的分享，請另外依分享規則管理分享。

不想刪除時，在確認視窗按 取消，或回到清單按 完成 離開編輯模式。

更換搜尋關鍵字會清空勾選，請重新核對要刪除的對話。

若提示部分刪除失敗，成功的對話會先移除，失敗項目保留在清單中；若整批失敗，請稍後再試。

> 釘選是 MaiGPT 專屬的整理方式；Agent 市集的對話側欄可以重新命名、刪除與一次刪除多則對話，但不能釘選；Web Chat 的歷史側欄則依今天／昨天／過去 7 天自動分組，見 Web Chat：歷史對話側欄。

---

## 整理對話：搜尋對話

記得聊過某件事、卻想不起是哪段對話時，可以用關鍵字搜尋。搜尋範圍是你自己的 MaiGPT 對話，會比對**對話標題與訊息內容**。

### 用快捷鍵開啟搜尋面板

在 MaiGPT 頁面按 `Cmd + K`（Windows 為 `Ctrl + K`），畫面中央會開啟搜尋面板。

還沒輸入時，面板列出 近期對話。在 搜尋對話標題或訊息⋯ 輸入關鍵字，結果會即時更新：命中標題時標題中的關鍵字會標色；命中訊息時，標題下方會顯示含關鍵字的訊息片段。

用 `↑` ／ `↓` 選擇、按 `Enter` 開啟對話，或直接點選結果。再按一次 `Cmd + K`（`Ctrl + K`）或按 `Esc` 可關閉面板。

### 在「所有對話」頁瀏覽與搜尋

點左側對話清單上方的 所有對話（或 近期對話 標題旁的箭頭），會開啟整頁的對話清單。往下捲動會自動載入更多對話；在上方搜尋框輸入關鍵字，比對方式與搜尋面板相同。

> 沒有符合的對話時，搜尋面板顯示「找不到任何結果」，所有對話頁則提示改用其他關鍵字。搜尋面板顯示「搜尋失敗，請稍後再試」時，請稍候再搜尋一次。

---

## 分享對話

你可以把整段對話分享給組織內的成員：對方打開連結就能看到完整內容，若你允許複製，還能按一下把對話複製到自己的對話列表，接著往下問。

### 使用情境

知識庫管理員用 MaiGPT 整理出一份「新進人員常見問題」的問答，想讓全組織都能直接使用。他在對話頂部點 分享，選 快速分享全組織，連結立即複製到剪貼簿，貼到公告即可。成員打開連結就能瀏覽整段問答；想依自己的情況追問時，按 繼續對話 把它複製到自己的對話列表再接著問，原本那段對話不受影響。

### 怎麼分享

分享入口在對話頁頂部，只有目前對話已經有訊息時才會出現。

### 1. 點「分享」

在對話頁頂部點 分享，展開兩個選項：

快速分享全組織：直接產生連結並複製到剪貼簿，組織內所有成員都能看、也能複製，不需要再填任何設定。
自訂分享範圍：自己決定分享對象與權限，見下一步。

「分享」按鈕提供「快速分享全組織」與「自訂分享範圍」兩種方式

## 2. 設定分享範圍與權限

選 自訂分享範圍 後，在對話框中設定：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 分享範圍 | 組織內全員、特定群組 或 特定成員。選群組或成員時，點下方的選擇列勾選對象，可一次選多個 |
| 分享標題 | 選填。對方在分享頁與「瀏覽組織分享」列表看到的標題；留空則沿用對話標題 |
| 描述 | 選填。簡述這段對話的重點或用途 |
| 分享權限 | 可複製（預設）：對方可以把對話複製到自己的列表繼續問；只讀：對方只能瀏覽 |

## 分享

分享範圍

**組織內全員**
一鍵複製分享連結（預設全員可見）

**特定群組**
選擇特定群組成員可查看

**特定成員**
僅限指定成員查看

分享標題

新進人員常見問題

描述

報到、設備、報帳、會議室、通訊工具五題問答，可複製後依自己的情況追問。

35 / 500

分享權限

可複製

只讀

分享範圍、標題、描述與分享權限都在同一個對話框設定

### 3. 生成並傳送連結

點 生成分享連結。連結會自動複製到剪貼簿，畫面也提供 複製連結 可再次複製。把連結貼給對方即可，對方需要登入 MaiAgent 才能開啟。

連結產生後會自動複製，也可再按「複製連結」

### 收到分享的人看到什麼

對方登入後開啟連結，會進入分享頁：上方顯示標題、分享者、分享時間與訊息數，下方是整段對話內容，只能瀏覽、不能在這一頁輸入。

權限為 可複製 時，頁面下方有 繼續對話。按下後系統會把這段對話複製成一段屬於對方自己的新對話，提示「已複製到你的對話列表！」並自動切換過去，對方可以直接接著提問。

權限為 只讀 時，頁面顯示「此對話為只讀分享」，沒有複製按鈕。

不在分享範圍內的成員、或不同組織的帳號開啟連結，會看到「無法載入此分享對話，連結可能已失效」。

「可複製」的分享頁底部有「繼續對話」，按下即複製到自己的對話列表

> 複製出來的是一段新對話 按 繼續對話 後，對方是在自己名下的新對話裡接著問，你原本的對話不會被改動，也看不到對方後續的內容。兩邊各自獨立。

## 瀏覽組織分享與管理我的分享

對話頁頂部的 瀏覽組織分享 會列出組織內你有權查看的所有分享，可用標題或描述搜尋，點 查看 進入分享頁。

在這個頁面點 我的分享，可以管理你分享過的每一段對話：

| 操作 | 說明 |
| --- | --- |
| 編輯 | 修改分享標題、描述與分享權限。分享範圍與對象建立後不能改，要換對象請取消分享後重新分享 |
| 複製連結 | 再次取得同一個分享連結 |
| 取消分享 | 取消後其他人打開連結會顯示無法載入；已經複製到自己列表的對話不受影響 |

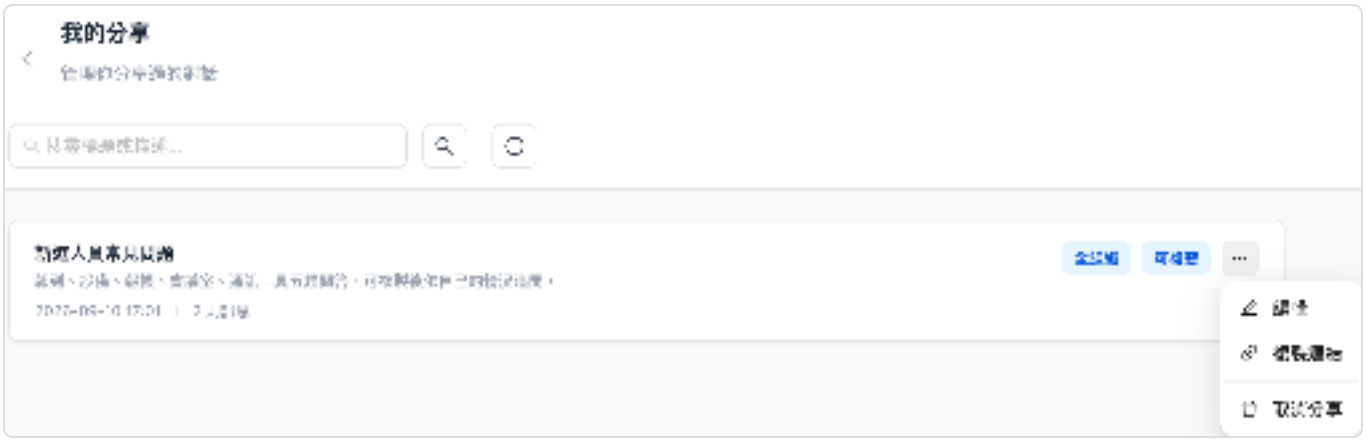


「我的分享」可編輯、複製連結或取消分享

## 分享規則

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 分享內容 | 分享的是「按下分享當下」的內容。之後你在原對話新增的訊息，不會出現在分享頁；要分享新內容請重新分享 |
| 不包含的內容 | AI 的思考過程與工具執行紀錄不會出現在分享頁，只保留對話正文、程式碼與 Canvas 內容 |
| 誰能開啟 | 只有登入且屬於同一組織的成員。分享範圍設為群組或成員時，名單外的人打不開 |
| 有效期限 | 沒有到期日，直到你取消分享為止 |
| 原對話刪除後 | 分享頁仍可瀏覽與複製，內容維持分享當下的版本 |
| 誰能管理 | 只有分享者本人可以編輯或取消分享 |

---

# 生成回覆時回看前文

MaiGPT 正在產生長篇回覆時，你可以直接向上捲動回看前面的內容。畫面會停在你捲到的位置，不會因為新文字不斷冒出來就被拉回最新進度；當你捲到**最後一則提問的上方**，輸入框上方會出現白底膠囊回到最新，按一下就回到最後一則提問的位置並恢復自動跟隨。

## 使用情境

客服主管請 MaiGPT 整理一份很長的教育訓練清單。AI 還在寫的時候，她想回頭核對上一輪對話裡自己給的條件，於是向上捲動——畫面停在她要看的段落，不會被後面產生的文字推走，輸入框上方出現回到最新。核對完她按一下膠囊，畫面回到這一輪提問的位置，接著看 MaiGPT 把剩下的內容寫完。

## 操作方式

### 1. 向上捲動

在 MaiGPT 產生回覆期間，用滑鼠滾輪、觸控手勢或拖曳捲軸向上捲動。

### 2. 在原地閱讀

畫面會停在你捲到的位置，生成中的新內容不會改變目前的位置。捲到最後一則提問的上方時，輸入框上方會出現回到最新。

向上捲到最後一則提問上方後，輸入框上方出現「回到最新」；按下即回到這一則提問的位置

### 3. 回到最新

按回到最新，畫面會回到最後一則提問的位置，並恢復自動跟隨最新內容；也可以自己往下捲回底部，一樣會恢復跟隨。

> 回到最新只在你位於最後一則提問上方時出現。如果你是在同一則長回覆裡往下捲、閱讀已產生的內容，畫面同樣會停在原處，但不會出現膠囊，往下捲到底部就會接回最新進度。

---

## 長對話的導覽列

同一段對話問了很多題之後，要回頭找某一題很費力。當對話中有 3 則以上你的提問、且瀏覽器視窗寬度至少 768 像素時，對話區右側會出現一列小圓點，每個圓點代表你的一則提問，目前看到的那一題會標示出來。

將滑鼠移到圓點列上，會展開文字清單，列出每則提問的開頭（最多 50 字）；只有附件的提問顯示為「[附件]」。

點選任一則提問，畫面會捲到該則提問，並短暫標示提醒你位置。

滑鼠移開後，清單收回成圓點列。

---

## 下一步

用 Canvas 畫布撰寫文件

製作 AI 簡報

會議記錄快捷入口

回到 MaiGPT 總覽

# 對話交接

同一個對話聊得越久，Agent 要記住的內容就越多。內容多到接近上限時，Agent 會開始記不清楚最早談過的事。

「對話交接」讓你在這個時候請 Agent 把目前的進度整理成一份**交接摘要**，然後一鍵開一個新對話接著做。新對話裡的 Agent 會先讀這份摘要，你不用重新說明背景，原本的對話也會保留，隨時可以回去看。

> 對話交接需由 MaiAgent 開啟系統的全域對話交接功能後才能使用。這個全域開關不在後台，客戶管理員無法自行設定，需要洽 MaiAgent。全域開啟後，對話交接可以在 MaiGPT 與 Web Chat 使用；其中 Web Chat 還需要管理員在對話平台開啟「啟用對話交接」（見在 Web Chat 開啟）。LINE、Facebook Messenger、Microsoft Teams 等其他對話平台不支援。

---

## 使用情境

行銷專員在 MaiGPT 規劃秋季新品發表會，已經和 Agent 來回討論了一整個下午：場地、來賓人數、預算分配、兩款主打新品的介紹稿都談過了。她注意到輸入框下方的「上下文使用量」來到 82%，輸入框上方也出現提示條，建議她整理交接。

她按下「整理交接」，Agent 整理出一份交接摘要，列出活動目標、已決定的場地與預算、還在進行的介紹稿，以及剩下的待辦。她看過摘要沒問題，按「接續到新對話」。畫面切到新對話，Agent 先說明「已接續，目前待辦是……」，她直接接著請 Agent 寫邀請函，不必再貼一次前面的討論。

---

## 在哪裡可以使用

| 入口 | 誰會用到 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **MaiGPT** | 組織成員 | MaiGPT 的對話頁，無論你使用哪一種版面，操作方式都相同。全域對話交接功能開啟後即可使用，不需要另外設定平台開關 |
| **Web Chat** | 網站訪客、組織成員 | 嵌入在網站上的 Web Chat 對話視窗，未登入的訪客也能使用。全域對話交接功能開啟後，還需管理員在該對話平台開啟「啟用對話交接」（預設關閉） |

> Web Chat 的 Agent 需使用 Agent 模式 交接摘要是由 Agent 整理產出的。Web Chat 串接的 Agent 若不是使用「Agent 模式」（或 Agent Teams），Agent 無法產生交接摘要。MaiGPT 不受影響。

## 在 Web Chat 開啟

Web Chat 的對話交接與上下文使用量是**兩個獨立的開關**，都掛在各個對話平台上、預設關閉。客戶對外嵌入的 Web Chat 在管理員開啟前，訪客看不到任何交接提示，也看不到上下文使用量。「顯示上下文使用量」開啟後就會生效；「啟用對話交接」則要在 MaiAgent 已開啟全域對話交接功能時才有作用。

一家電商的客服主管發現，網站訪客常在同一個對話裡連續問好幾張訂單，聊到後來 Agent 記不清一開始提過的訂單編號。她想先讓訪客看得到對話已經用了多少空間，於是打開官網 Web Chat 對話平台的 功能設定，只開啟 顯示上下文使用量 並儲存。訪客重新打開對話視窗、收到 Agent 第一則回覆後，輸入框下方就出現「上下文使用量」與百分比。

### 1. 進入對話平台的功能設定

在後台進入 客服對話 → 對話平台，編輯要開啟的 Web Chat 平台，在左側選單點 功能設定。

### 2. 開啟需要的開關並儲存

「基本功能」區塊有兩個開關，可以只開其中一個，也可以都開：

| 開關 | 開啟後 Web Chat 的效果 |
| --- | --- |
| 啟用對話交接 | 全域對話交接功能開啟時，上下文使用量達 80% 起顯示交接提示條，Agent 可產生交接摘要卡，訪客可以交接到新對話。全域功能未開啟時，打開這個開關不會有任何可見變化 |
| 顯示上下文使用量 | 在輸入框下方顯示上下文使用量百分比 |

設定好後按 儲存。

「功能設定」→「基本功能」的「啟用對話交接」與「顯示上下文使用量」

兩個開關互相獨立：只開「顯示上下文使用量」時，只會顯示百分比，不會出現交接提示條；只開「啟用對話交接」時，輸入框下方不顯示使用量；交接提示條仍會在使用量達 80%、90%、100% 門檻時出現（需全域對話交接功能開啟）。 對話交接另受全域開關管制：全域對話交接開關由 MaiAgent 控制，後台沒有這個設定，客戶管理員無法自行開啟，需要洽 MaiAgent。全域開關關閉時，所有平台（含 MaiGPT）都不會出現交接功能，打開「啟用對話交接」也看不出任何變化。「顯示上下文使用量」不受全域開關影響。 內部平台的設定頁不顯示這兩個開關。各開關在設定頁的位置請見功能設定。

---

## 查看上下文使用量

對話輸入框下方會顯示一行「上下文使用量」，包含一條短進度條與百分比，代表這個對話已經用掉多少 Agent 能記住的空間。

**MaiGPT**：一律顯示，不需要設定。

**Web Chat**：管理員在該對話平台開啟 顯示上下文使用量 後才顯示（見在 Web Chat 開啟）。這個開關與「啟用對話交接」互相獨立。

顯示規則：

新對話在 Agent 第一次回覆後才會出現這一行。

每次 Agent 回覆完成後更新。

最高顯示到 100%。

使用量越接近 100%，越建議交接到新對話。達到 100% 之後，Agent 會開始無法參考最早的對話內容。

輸入框下方的「上下文使用量」會在每次 Agent 回覆後更新

Web Chat 開啟「顯示上下文使用量」後，輸入框下方出現「上下文使用量」與百分比

---

## 三種開始交接的方式

### 1. 直接請 Agent 交接

任何時候都可以在輸入框輸入類似下面的句子並送出：

把這個對話交接到新對話

Agent 會整理出一份交接摘要（見下方「交接摘要」）。不需要等到使用量變高才能交接。

### 2. 使用提示條

上下文使用量達到 **80%** 時，輸入框上方會出現一條提示：

此對話上下文將到達上限，建議整理摘要並交接至新對話再繼續

提示條右側有兩個按鈕：

整理交接：自動幫你送出「把這個對話交接到新對話」，Agent 隨即整理交接摘要。
關閉：先收起提示條，繼續在原對話聊天。

關閉後，提示條會在使用量跨過下一個門檻（**90%**、**100%**）時再出現一次。達到 100% 時，提示文字會改為：

此對話上下文已達上限，為維持對話內容的完整性，建議進行摘要並交接到新對話再繼續

> 關閉提示條的設定只在目前開著的頁面有效。重新整理頁面後，如果使用量仍在門檻以上，提示條會再出現。

### 3. 回應 Agent 的主動詢問

上下文使用量達到 80% 時，Agent 會在該次回覆的最後多問一句，例如：

這個對話已經蠻長了，要不要我整理重點、交接到新對話繼續？

回答「好」「可以」之類表示同意的話，Agent 就會整理交接摘要。
回答「不用」或不理會，Agent 會照常繼續，不會每一次都重複問。
使用量達到 90% 與 100% 時，Agent 會再各提醒一次。

Agent 的詢問和提示條會同時出現，選哪一種方式交接都可以。

---

## 交接摘要

Agent 整理好的交接摘要會以一張「交接摘要」卡片留在原對話中，分成五個區塊：

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| **目標** | 這個對話要完成的事 |
| **已決定** | 已經確定的決策與結論 |
| **進行中** | 還在處理中的項目與目前狀態 |
| **待辦** | 接下來要做的事 |
| **關鍵引用** | 重要的數字、名稱，以及曾經上傳過的檔案名稱 |

摘要會使用你們對話所用的語言。沒有內容的區塊不會顯示。

卡片底部有一顆「接續到新對話」按鈕，旁邊註明按下後會建立哪一個新對話。

輸入交接指令後，Agent 在原對話留下一張交接摘要卡片

> 系統不會自動跳轉 產生交接摘要後，你仍然留在原對話。請先看過摘要內容，確認無誤再按「接續到新對話」。如果摘要漏了重要資訊，可以直接在原對話請 Agent 補充，或再要求交接一次。

同一個對話可以交接不只一次。每次都會產生一份新的交接摘要，只有**最新一份**摘要上會出現按鈕。

---

## 接續到新對話

### 按下「接續到新對話」

在交接摘要卡片底部點擊 接續到新對話。建立期間按鈕會顯示「建立新對話⋯」。

### 進入新對話

畫面切換到新對話，標題是原對話標題後面加上「(續)」。新對話的第一則訊息由系統代你送出，內容為「接續自〈原對話標題〉的交接」，訊息旁標示「系統代送」。

## Agent 確認接續狀態

Agent 讀取交接摘要後，會先用一句話說明接續的狀態，例如「已接續，目前待辦是……」。接著你就可以照常對話。

新對話由系統代送接續訊息，Agent 讀回摘要後確認接續狀態

交接完成後，對話清單會標示兩個對話的關係：原對話標示「已交接至」，新對話標示「接續自原對話」。原對話的按鈕會變成「前往新對話」，之後再按只會回到同一個新對話，不會重複建立。

對話清單會標示兩個對話的交接關係

如果建立新對話失敗，畫面會顯示「建立新對話失敗，請再試一次」，按鈕恢復為可以再按一次。

---

## 新對話接續後可以做什麼

**直接接著做**：Agent 已經知道交接摘要裡的目標、決策與待辦，你可以直接交代下一步。
**同一個 Agent**：新對話使用和原對話相同的 Agent，模型、知識庫與工具設定都相同。
**回頭查看原對話**：原對話完整保留在對話清單中，需要時可以打開回看。
**再次交接**：新對話聊久了，一樣可以再交接到下一個新對話，使用量會從新對話重新計算。

新對話裡的 Agent 只看得到交接摘要，看不到原對話的其他訊息。以下內容不會帶進新對話：

原對話上傳的檔案、圖片（摘要只會列出檔名）
原對話產出的檔案與 Canvas 內容
摘要以外的對話細節

如果新對話需要用到這些內容，請重新上傳檔案，或把需要的段落貼進新對話。

> 如果原對話或交接摘要在接續前已被刪除，Agent 會告訴你「找不到原對話的交接摘要，請直接告訴我要繼續什麼」。這時請直接說明你要繼續的事即可。

---

## Web Chat 訪客使用說明

未登入的 Web Chat 訪客也可以交接，操作方式與上方相同。要注意的是：

新對話和原對話只保存在訪客目前使用的瀏覽器中，換一個瀏覽器或裝置就看不到。
訪客的對話紀錄過期後，原對話無法再打開，但已建立的新對話可以繼續使用。

---

## 不支援的情境

| 情境 | 說明 |
| --- | --- |
| LINE、Facebook Messenger、Microsoft Teams、Slack 等其他對話平台 | 不會顯示使用量、提示條，Agent 也不會主動詢問交接 |
| 自動跳轉到新對話 | 不支援。一定要由你按下「接續到新對話」 |
| 交接給不同的 Agent | 不支援。新對話固定使用原對話的 Agent |
| 把原對話的附件、產出檔案帶到新對話 | 不支援。請在新對話重新上傳 |
| 在同一個對話內壓縮內容後繼續聊 | 不支援。交接一定會開一個新對話 |

## 常見問題

**使用量還很低，可以交接嗎？**

可以。直接輸入「把這個對話交接到新對話」即可，不需要等提示條出現。

**不小心關掉提示條，還能交接嗎？**

可以。直接在輸入框請 Agent 交接就好。

**上下文使用量是怎麼算的？**

百分比代表這個對話目前占用了多少 Agent 能記住的空間，依對話內容與 Agent 使用的模型估算。不同模型能記住的量不同，所以同樣長度的對話，使用量可能不一樣。

**原對話交接後還能繼續聊嗎？**

可以。原對話不會被鎖定，但使用量已經偏高，建議改在新對話繼續。

**相關功能**

AI 對話
功能設定：Web Chat 的「啟用對話交接」與「顯示上下文使用量」開關
對話交接與接續對話 API（技術手冊）：自建前端或以 API 串接時，如何用交接摘要建立接續對話

# AI 記憶

AI 記憶頁讓你查看與管理帳號目前保存的偏好與事實。你可以在這裡新增、編輯、刪除或重新啟用自己的記憶。

> 雲端版的 AI 記憶預設開啟，不需額外申請；地端版是否開放依組織設定。你可以隨時在本頁關閉自己的 AI 記憶，詳見開啟或關閉 AI 記憶。

## 什麼時候會用到

例如，專案經理想整理帳號中已儲存的溝通偏好。她可以到 AI 記憶查看現有內容，再手動新增「以繁體中文回答」的偏好；需求改變時，她也能隨時編輯或刪除。

## 開啟記憶清單

點選右上角的帳號選單，再選擇 帳號。在個人資料頁的組織區塊點選 AI 記憶。頁面會列出你的記憶；還沒有資料時會顯示「還沒有記憶」。

AI 記憶清單的空狀態

## 開啟或關閉 AI 記憶

AI 記憶頁最上方有 讓助理記住我 開關，預設為開啟。你可以依自己的需要決定是否讓 Agent 記住你。這個開關只影響你自己在目前組織的記憶，不影響同組織的其他成員，也不影響你在其他組織的設定。

點選右上角的帳號選單，再選擇 帳號。在個人資料頁點選 AI 記憶。

在頁面最上方切換 讓助理記住我 開關。切換成功後會顯示「已開啟 AI 記憶」或「已關閉 AI 記憶」。

關閉後：

Agent 不會從你的對話中記住新內容，也不提供「記住這件事」的功能。
Agent 在對話中不會參考你已儲存的記憶。
清單上方會顯示「AI 記憶已關閉，助理目前不會讀取或新增你的記憶」。

> 關閉開關不會刪除記憶。已儲存的記憶仍會保留，你仍可在本頁查看、編輯、刪除或手動新增；重新開啟後，這些記憶會再被 Agent 使用。關閉期間的對話不會在重新開啟後補記。

> 若開關呈關閉且無法點選，並顯示「你的組織目前未啟用 AI 記憶」，代表你的組織目前未啟用此功能，此時 Agent 不會記住任何成員。如有疑問，請聯繫組織管理員或 MaiAgent 客服。

## 手動新增記憶

在 AI 記憶頁點選右上角 新增。

選擇類型，並填寫主題、摘要與細節。主題使用英文 `snake_case`，例如 `communication_style`；細節可以每行填一項。

手動新增記憶時需填寫的欄位

點選 儲存。新記憶會回到清單中。

## 在對話中請 Agent 記住

除了在 AI 記憶頁手動新增，你也可以直接在對話中對 Agent 說「請記住……」。Agent 會把內容整理成一條記憶，存進你的記憶清單，之後在 MaiGPT 或其他開啟「帶入成員個人記憶」的 Agent 對話時都能參考。

Agent 也可能在對話中主動記下它判斷會長期適用的事實，例如你的職務、偏好的回覆語言或常用的技能。

### 使用前提

以下條件都符合時，Agent 才能在對話中寫入記憶：

組織已開啟 AI 記憶。

你的 讓助理記住我 開關為開啟（預設開啟）。

該 Agent 的設定中已開啟 向量記憶。

對話者是該 Agent 所屬組織的成員。匿名訪客的對話不會寫入記憶。

該 Agent 已開啟「寫入成員個人記憶」。MaiGPT 預設開啟；其他 Agent 預設關閉，由管理者在 Agent 的進階設定開啟，見成員個人記憶開關。

使用 Agent 市集中的 Agent 時也適用相同條件。Agent 回答時要參考你的 AI 記憶，該 Agent 需開啟「帶入成員個人記憶」；沒有開啟的 Agent 回答你時不會參考個人記憶。

> Agent 不會保存敏感個人資料，例如信用卡號、身分證字號、護照號碼、銀行帳號、手機號碼、Email、密碼或 API 金鑰。內容含有這類資料時不會存入記憶，Agent 會告知無法保存。

### 使用情境

例如，行銷企劃在 MaiGPT 準備新品簡報，希望之後每次對話都不用再交代產品代號。她在對話中輸入「請記住：我們的示範產品代號是 Aurora，之後撰寫產品介紹時都用這個代號」。Agent 執行 Save Memory 後回覆已記住；她到 AI 記憶頁就能看到這條記憶，並標示為 使用者要求。之後她開新對話請 Agent 撰寫產品介紹時，Agent 就會沿用 Aurora 這個代號。

在對話中請 Agent 記住，步驟區會顯示已使用 Save Memory

> Agent 寫入的記憶若與既有記憶屬於同一主題，會更新該條記憶，而不是重複新增。

## 記憶的來源標籤

記憶清單中的每條記憶都會標示來源。Agent 在對話中寫入的記憶會顯示以下兩種標籤之一：

| 標籤 | 代表意義 |
| --- | --- |
| 使用者要求（綠色） | 你在對話中明確要求 Agent 記住的內容 |
| 助理主動記錄（紫色） | Agent 在對話中主動判斷並保存的內容 |

清單中也可能出現其他來源標籤，例如你在本頁自己新增的 手動新增，或系統從對話內容自動整理出的 AI 抽取。若某條記憶不是你想保留的，可依下方說明編輯或刪除。

記憶清單上的來源標籤：AI 抽取與使用者要求

## 管理已有記憶

在記憶清單中，你可以：

編輯主題、摘要與細節。
刪除不再正確或不希望 AI 使用的記憶；刪除後無法復原。
在「已過期的記憶」區塊重新啟用過期項目。
點選重新整理按鈕，讓清單顯示最新狀態。

> 記憶可能影響後續對話的回答。若內容已過時、不精確或不該長期保留，請及時修正或刪除。

## 用量與計費

AI 記憶會使用組織的 Credits，分成兩個部分：

| 用量 | 怎麼計費 | 在消耗紀錄怎麼看 |
| --- | --- | --- |
| 整理記憶 | AI 記憶從對話中整理、儲存記憶時，由平台的系統模型執行，依該模型的費率扣 Credits，每次整理各計一筆。費用歸屬被記住的成員；有設定成員額度或角色額度時，也會從他的個人額度、所屬角色的角色額度扣除。 | 服務類別 AI 記憶，明細顯示 AI 記憶（輸入）、AI 記憶（輸出） |
| 回答時參考記憶 | Agent 回答時帶入的記憶，算在該則回覆的輸入用量裡，依 Agent 使用的模型計費。 | 在該則回覆的輸入行旁，標示「本則輸入含 AI 記憶約 N tokens，已計入輸入用量」 |

以下情況不會整理記憶，也不會產生 AI 記憶的消耗：

你關閉了讓助理記住我、組織未啟用 AI 記憶、匿名訪客的對話，或 Agent 未開啟向量記憶。
訊息含有敏感個人資料（這類訊息不會送去整理）。
組織 Credits 不足，或被記住成員的個人額度、所屬角色的角色額度已用完。
整理過程失敗。

整理成功但沒有找到值得記住的內容時，這次整理仍會計費。

組織管理員查看這些消耗的方式，請見 Credits 計費制度：查看 AI 記憶的消耗。若不希望自己的對話產生 AI 記憶相關的用量，可以關閉 AI 記憶；關閉後 Agent 不會整理你的新對話，回答時也不會帶入你的記憶。

## 常見問題

### 開啟 AI 記憶後，還能詢問一般問題嗎？

可以。開啟 AI 記憶不會讓助理只能處理記憶相關請求，你仍可照常提問或請助理整理內容。需要保存偏好時，可依在對話中請 Agent 記住的方式提出；敏感個人資料仍不會儲存。

# Canvas 畫布

Canvas 是 MaiGPT 用來呈現文件與圖表的區域。當 AI 以 Canvas 產出內容時，你可以在對話旁檢視成果，並依內容類型使用預覽、原始碼與下載功能。Markdown 文件目前提供預覽；若要手動修改文字，請先下載檔案，再用文字編輯器開啟。

> 嵌在網站上的 Web Chat 也有同一套畫布，另有呈現地點與行程的地圖畫布；訪客端的工具列與操作見 Web Chat：畫布與瀏覽器。

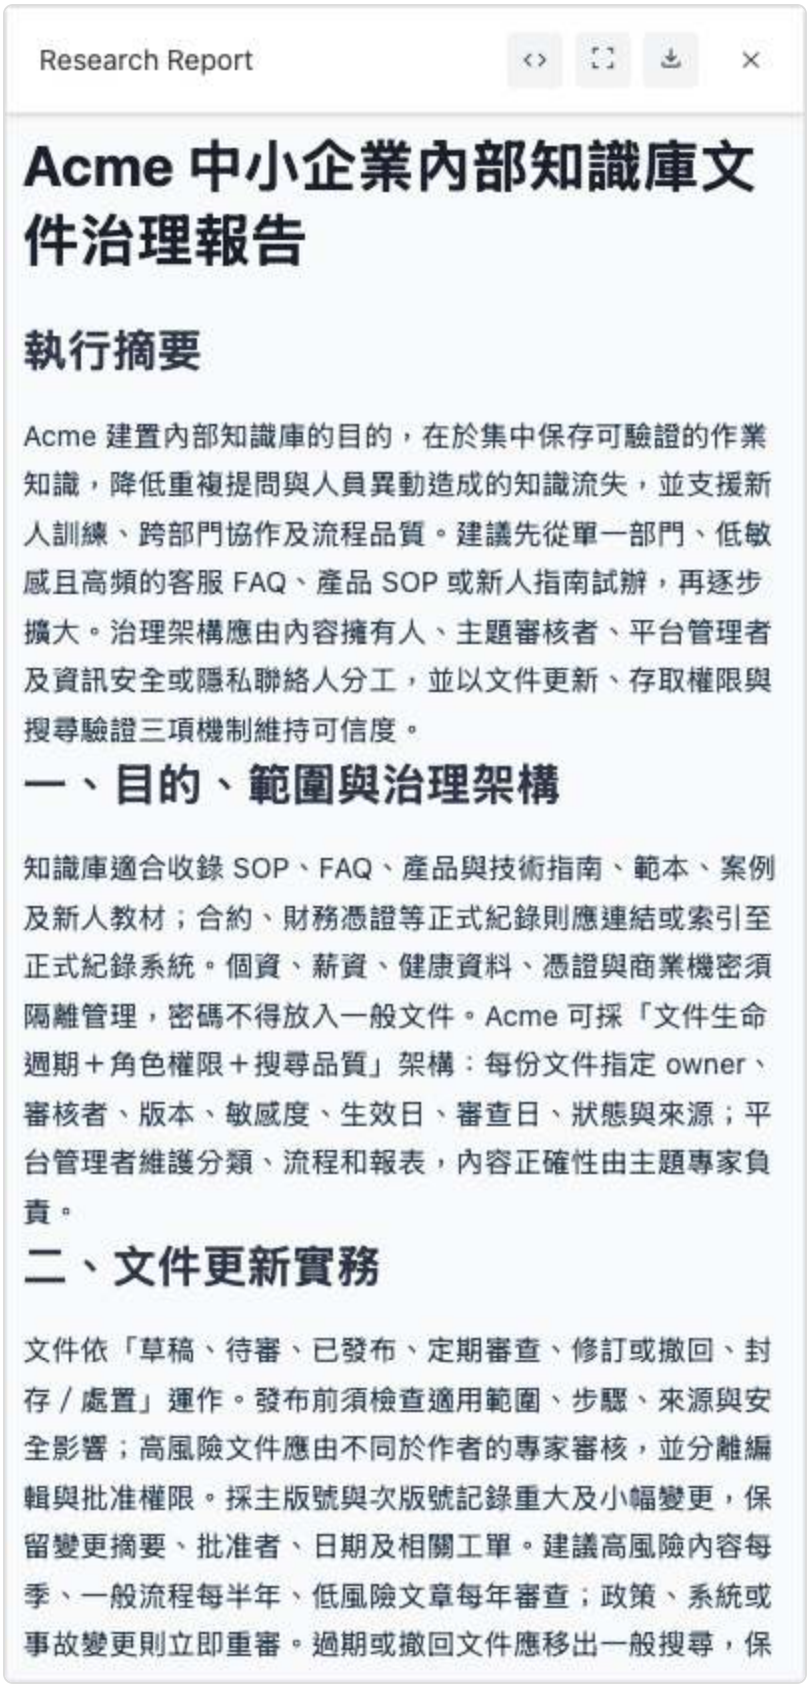


Markdown Canvas 顯示文件內容，右上方提供原始碼、全螢幕與下載控制

## 什麼時候會用到 Canvas

| 情境 | 範例指令 |
| --- | --- |
| 寫報告 | 「幫我寫一份 Q1 業績摘要」 |
| 寫 Email | 「幫我回覆這封客戶的詢問信」 |
| 整理會議紀錄 | 「把以下內容整理成會議紀錄格式」 |
| 畫流程圖 | 「畫一張請假流程圖」 |
| 製作表格 | 「整理成表格比較 A 方案和 B 方案」 |

---

## 怎麼使用

### 開啟 Canvas

AI 在產出較長的文件內容時，會自動開啟 Canvas。你也可以主動請它：

「幫我用 Canvas 寫一份...」

### 編輯內容

Canvas 開啟後，你可以：

**檢視文件** — 在 Markdown Canvas 閱讀內容；切換到原始碼模式可以檢視 Markdown 文字，該模式也不是文字編輯欄位。

**下載後修改** — 下載 Markdown 檔案，再用文字編輯器修改；本機檔案的修改不會自動回寫 Canvas。

**提出修改指示** — 在對話框明確指出要調整的段落，例如「第二段改得更簡潔」。

### 匯出

Markdown Canvas 右上角提供 下載 選單：

**原始格式 (.md)** — 儲存 Markdown 檔案，可用文字編輯器修改

**PDF 文件** — 下載供閱讀與分享的 PDF

若要複製 Markdown 文字，可先切換到程式碼模式，再使用內容區的複製按鈕。

---

## Canvas 可以做出什麼

| 類型 | 適合用來做 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| **文件** | 報告、Email、提案、公告 | 「寫一份新產品上線公告」 |
| **表格** | 比較分析、數據整理 | 「比較三家供應商的報價」 |
| **圖表** | 流程圖、組織圖、時序圖 | 「畫出客訴處理流程」 |

---

## 小技巧

> 讓 AI 幫你迭代 不需要一次到位。先讓 AI 產出初版，再一步步修改： 1.「先寫一版草稿」 2.「語氣改得更正式」 3.「加上數據佐證」 4.「最後一段改成行動呼籲」

保留需要的版本 需要保留目前內容時，先下載檔案。Markdown Canvas 的預覽與原始碼模式不提供直接修改文字的功能；請在下載後的本機檔案中編輯。

### 查資料的工具失敗了，還會產出畫布嗎？

可以。前面某次查資料工具失敗，本身不會讓後續的畫布回覆整則失敗。回覆中會先出現該工具的失敗標示，例如「網頁讀取失敗」；AI 仍可說明原因，改用其他資料或修正後再查，再把結果做成畫布。畫布模式的 Agent 與團隊也適用這項處理；是否繼續製作畫布，仍依 AI 這次的回覆。

例如業務助理想把門市營收做成長條圖，請 AI 先讀取一個網址的資料、讀不到就改用她提供的數字。網址讀不到時，回覆先出現「網頁讀取失敗」，AI 說明改用她提供的示範資料，右側照常開啟長條圖畫布。

網頁讀取失敗後，AI 改用示範資料，照常產出長條圖畫布

---

## 撰寫文件

你可以請 AI 幫你寫報告、Email、提案、公告或會議紀錄，並在 Canvas 中檢視成果。Markdown 文件可下載後再手動編輯。

## 快速開始

直接告訴 AI 你要寫什麼：

「幫我寫一封給客戶的報價回覆信」

「用 Canvas 幫我整理今天的會議紀錄」

「寫一份新功能上線的內部公告」

當 AI 以 Canvas 產出文件後，你可以開啟預覽並下載成果。

## 編輯與修改

### 下載後手動修改

Markdown Canvas 無法像 Word 一樣直接點擊文字編輯。請使用右上角的下載選單儲存 Markdown 檔案，再用文字編輯器開啟；原始碼模式僅供檢視與複製。

### 請 AI 幫你改

在對話框輸入明確的修改指示，例如：

| 你說 | AI 做 |
| --- | --- |
| 「語氣改正式一點」 | 整篇文件語氣調整 |
| 「第二段太長，精簡一下」 | 縮短特定段落 |
| 「加一段關於時程的說明」 | 新增段落 |
| 「改成條列式」 | 重新排版格式 |
| 「翻譯成英文」 | 整篇翻譯 |

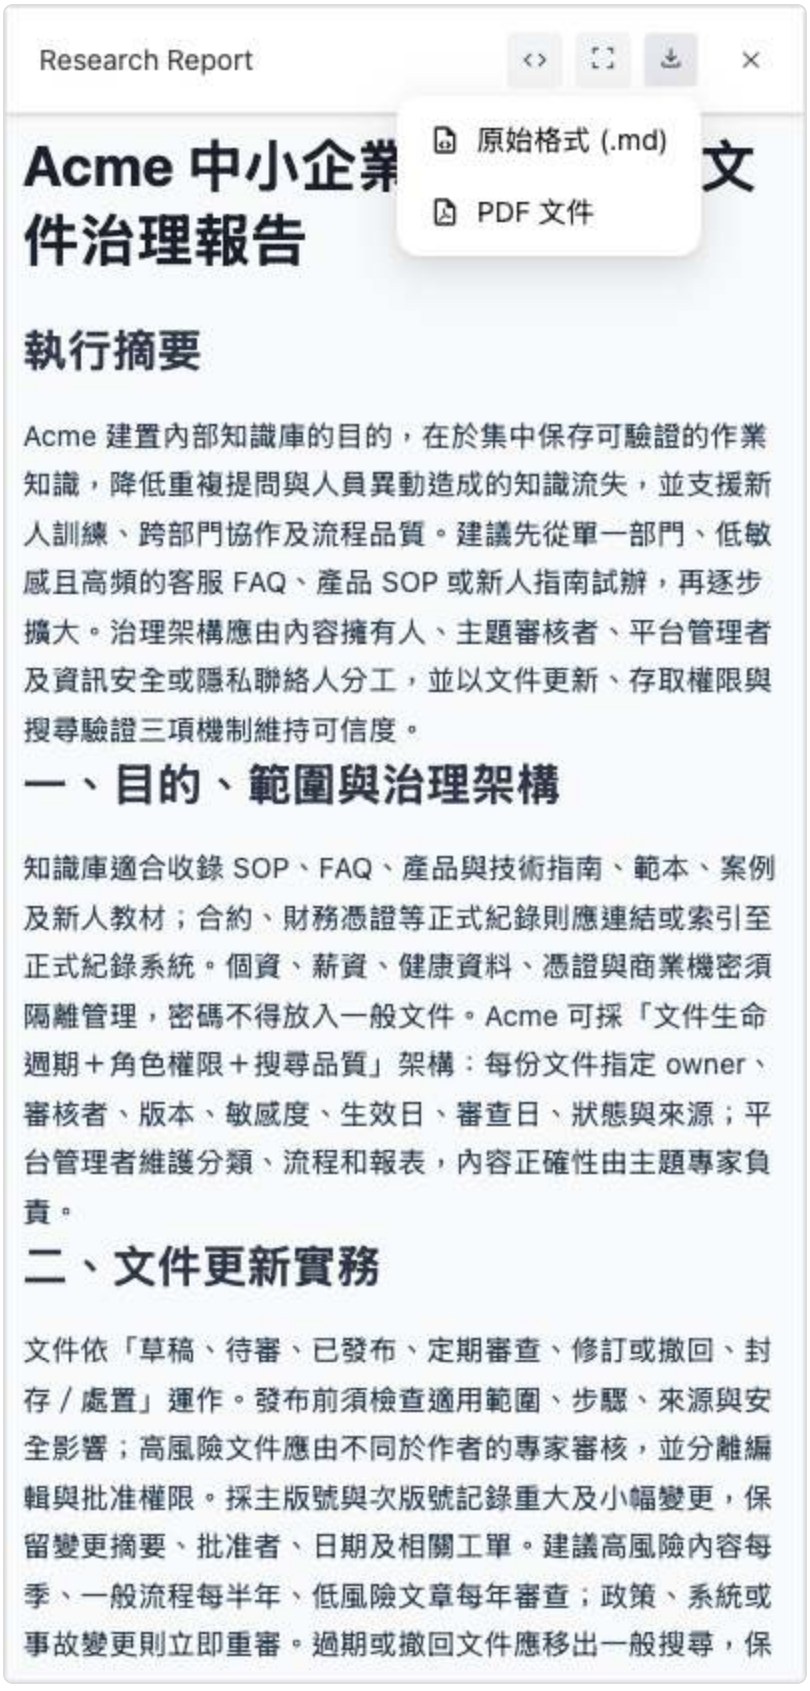


下載選單提供原始 Markdown 格式與 PDF

## 常用文件範本

試試這些指令，快速產出常見文件：

| 文件類型 | 範例指令 |
| --- | --- |
| **週報** | 「幫我寫本週週報，重點有：完成 A 專案、開始 B 需求、下週要做 C」 |
| **Email** | 「寫一封婉拒供應商報價的 Email，語氣禮貌但明確」 |
| **會議紀錄** | 「把以下內容整理成會議紀錄格式：（貼上筆記）」 |
| **提案** | 「寫一份導入 AI 客服的提案大綱，包含效益分析」 |
| **公告** | 「寫一份系統維護公告，時間是週六凌晨 2-6 點」 |

### 匯出文件

Markdown 文件的下載與複製方式請見上方匯出。下載後的本機檔案可用對應工具編輯。

---

## 製作圖表

你可以用自然語言描述，讓 AI 在 Canvas 中幫你畫流程圖、組織圖、時序圖等各種圖表。不需要學任何語法，直接說你要畫什麼就好。

### 快速開始

直接告訴 AI 你想畫什麼圖：

「畫一張請假流程圖」

「畫我們部門的組織架構圖」

「畫一張使用者下單到出貨的流程」

### 可以畫哪些圖表

| 圖表類型 | 範例指令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **流程圖** | 「畫出報銷流程」 | 步驟、決策分支 |
| **組織圖** | 「畫部門架構」 | 上下隸屬關係 |
| **時序圖** | 「畫 API 呼叫的時序圖」 | 系統互動順序 |
| **甘特圖** | 「畫專案時程甘特圖」 | 專案排程 |

| 圖表類型 | 範例指令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **心智圖** | 「用心智圖整理行銷策略」 | 發想與歸類 |

## 修改圖表

產出後想調整？直接說：

| 你說 | AI 做 |
| --- | --- |
| 「在第二步後面加一個審核步驟」 | 新增節點 |
| 「把流程圖改成由左到右」 | 調整方向 |
| 「拿掉最後一個步驟」 | 刪除節點 |
| 「顏色改成藍色系」 | 調整樣式 |

## 匯出圖表

完成後你可以：

**複製** — 貼到簡報或文件中
**截圖** — 直接截取 Canvas 中的圖表畫面

---

## 下一步

Deep Research 深度研究
回到 MaiGPT 總覽

# Deep Research 深度研究

Deep Research 是 MaiGPT 的深度研究功能。輸入研究主題後，AI 會提出研究計畫，再依確認的方向搜尋、整理資料並產出報告，適合市場調查、競品分析與技術調研。

## 跟一般對話有什麼不同

| | 一般對話 | Deep Research |
|---|---|---|
| 適合用途 | 快速問答與日常工作 | 需要搜尋、整理多個來源的研究 |
| 操作方式 | 輸入問題後取得回覆 | 先看研究計畫與成本預估，再選擇輸出形式 |
| 研究結果 | 對話回覆 | Canvas 文件、對話回覆或下載檔案 |
| 等待時間 | 通常較短 | 依主題範圍與搜尋情況而異 |

## 什麼時候用

企業的企劃主管準備評估生成式 AI 導入方向。他在 MaiGPT 開啟 深度研究，輸入「研究台灣企業導入生成式 AI 的現況、挑戰與成功案例」，先檢查研究計畫與預估 Credits，再選擇 直接在對話中回覆。研究完成後，他便能在原對話閱讀整理好的內容與引用來源，作為後續討論的依據。

---

## 發起一次研究

以下以不附加檔案的主題研究為例。

### 1. 開啟深度研究

進入 MaiGPT 的 新對話，點擊輸入框旁的 新增（＋），選擇 深度研究。啟用後，輸入框下方會顯示同名標籤。

在新增選單選擇「深度研究」

> 若看不到 深度研究，請聯繫組織管理員確認您的 MaiGPT 角色權限。

## 2. 輸入研究主題

描述主題、範圍與報告用途，再點擊輸入框右下角的送出按鈕。想先確認方向時，可以明確要求「請先提出研究計畫，等我確認後再執行」。

| 較籠統 | 更具體 |
| --- | --- |
| 「研究 AI」 | 「研究台灣企業導入生成式 AI 的現況、挑戰與成功案例」 |
| 「分析競品」 | 「比較三個指定產品的企業知識庫功能，整理適用情境」 |

確認「深度研究」已啟用，再送出研究主題

## 3. 檢查計畫與成本預估

閱讀 AI 提出的研究方向與預估 Credits。若範圍不合適，先在同一個對話提出調整要求；方向與預估都可接受，再進行下一步。

1. **整體概況與導入現況**：分析台灣企業導入生成式 AI 的普及程度、主要應用領域、企業規模與產業差異，以及近年的政策、投資與市場趨勢。
2. **主要應用場景與效益**：整理企業在客服、製造、研發、行銷、知識管理、軟體開發與行政流程等場景的導入方式，並評估生產力、成本、營收、品質或決策效率等成效。
3. **關鍵企業與成功案例**：盤點具代表性的台灣企業及其生成式 AI 專案，說明導入動機、技術架構、治理方式、執行成果與可複製的成功因素。
4. **技術與組織挑戰**：探討資料品質與安全、模型準確性、幻覺、系統整合、算力與成本、人才短缺，以及員工採用和流程改造等問題。
5. **法規、資安與 AI 治理**：研究個資、機密資料、智慧財產權、著作權、供應商風險與台灣及國際 AI 法規對企業導入的影響，並整理常見治理做法。
6. **導入策略與衡量方法**：比較自建、採購與混合式方案，歸納從試點、概念驗證到規模化部署的實務路徑，以及 ROI、使用率、品質與風險等評估指標。
7. **未來展望與建議**：研判代理型 AI、多模態模型、主權 / 企業級 AI、產業專用模型等趨勢，並提出台灣企業未來 1 至 3 年的優先行動建議。

預估一次完整研究的成本約為 18,905 credits；實際消耗將依實際搜尋與 token 使用量計費，可能高於或低於此估算。

研究計畫附上成本預估；圖中金額僅為這次示範的估算

## 4. 選擇輸出形式並確認開始

在 確認開始前，選擇研究報告的輸出形式 卡片點選一種格式：

| 選項 | 研究完成後的呈現方式 |
| --- | --- |
| Canvas 文件 | 在 Canvas 預覽報告，可查看原始碼、全螢幕閱讀與下載 |
| 直接在對話中回覆 | 在原對話顯示報告，方便沿著對話閱讀 |
| 下載檔案（docx／PDF） | 產生可下載的 Word 與 PDF 檔案，方便留存或分享 |

依報告用途選擇 Canvas、對話回覆或下載檔案

> 點選格式也會送出確認訊息。 系統接著檢查可用額度，通過後開始研究；請先看完計畫與成本預估，再點選。選定後，卡片會保留已選的形式，不能在卡片上重新選擇。

選定後，卡片只保留這次使用的輸出形式

### 5. 等待研究結果

開始後，對話會顯示 研究進度。AI 會搜尋與整理資料，再產生報告。所需時間依研究範圍、來源與生成情況而異，請以實際進度為準。

---

## Credits 消耗預估與額度預檢

Deep Research 可能進行多次搜尋與分析。計畫中的成本預估能幫助您決定是否繼續；確認執行時，系統再依預估檢查可用額度。

### 預估是怎麼算出來的

優先取所在組織最近最多 20 次研究的實際消耗，以中位數估算。

組織沒有研究紀錄時，改用全平台近期研究的中位數；仍無紀錄時，使用系統設定的預設估算。

這是歷史用量參考，並非依本次主題報出的固定價格。實際消耗依搜尋與 Token 等用量計費，可能高於或低於預估。

> 預估不是消費上限，也不保證整次研究不會遇到額度不足。 確認前的檢查是根據當時的預估與餘額進行；後續實際用量仍可能超出估算。

## 研究計畫會附上預估成本

AI 提出計畫時，會附上預估 Credits 與「實際消耗可能高於或低於預估」的說明。文字由 AI 生成，措辭與金額可能不同，請閱讀本次對話中的提示。

## 執行前的額度檢查

確認執行後，系統會檢查組織錢包及這次使用適用的額度；任一適用額度不足，該次研究便不會開始：

| 檢查項目 | 檢查什麼 | 詳細說明 |
| --- | --- | --- |
| 組織錢包 | 可用 Credits 是否足以支付預估消耗 | Credits 說明 |
| 個人額度 | 成員的可用額度（有設定時） | 成員 Credits 額度 |
| 角色共用額度 | 成員所屬角色的可用共用額度（有設定時） | 角色額度 |
| 對話平台額度 | 這次對話所屬平台的可用額度（有設定時） | 對話平台 Credits 額度 |

## 被擋下時會發生什麼

AI 會提示額度不足；依提示聯繫組織管理員處理。

研究不會開始，原對話與研究計畫會保留在等待確認的階段。

額度補足後，在同一個對話請 AI 繼續執行，例如「額度已補足，請依剛才的計畫開始研究」，不必重打主題。

## 額度不足時誰該做什麼

| 您的身分 | 該做什麼 |
| --- | --- |
| 一般成員 | 將不足額提示告知組織管理員，說明研究用途與預估消耗 |
| 組織管理員 | 依提示檢查組織錢包、個人、角色或對話平台額度，再按組織預算安排處理 |

## 常見問題

### Q：看到預估成本，就代表已經扣除這筆金額嗎？

不會直接扣除預估金額。**估算與額度檢查本身不收費，但產生研究計畫、確認對話等 AI 回覆仍可能消耗 Credits**。 因此，研究尚未開始或被額度檢查擋下，不代表整段對話完全免費。

### Q：為什麼實際消耗比預估高（或低）？

預估採用歷史研究成本；本次搜尋次數、來源長度與 Token 用量不同，實際消耗也會不同。

### Q：被擋下後補了額度，要重新發起研究嗎？

不用。回到原對話，請 AI 依已確認的計畫繼續執行即可。

### Q：為什麼沒有看到成本預估？

未啟用 Credits 計費的部署環境不會提供成本預估。若暫時無法取得預估，仍會依既有可用額度規則檢查；未顯示估算不代表免費。

---

## 閱讀與匯出報告

### 閱讀報告

研究完成後，依先前選擇的形式開啟結果。閱讀結論時，也請檢查報告提供的引用來源與適用範圍。

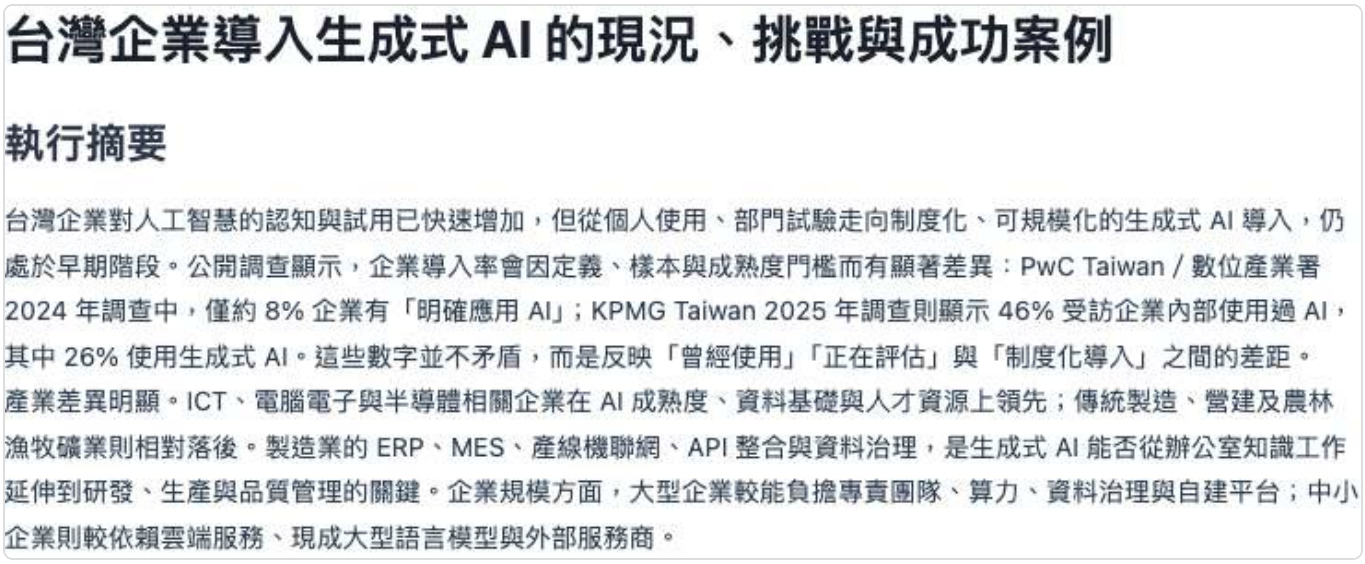

# 台灣企業導入生成式 AI 的現況、挑戰與成功案例

## 執行摘要

台灣企業對人工智慧的認知與試用已快速增加，但從個人使用、部門試驗走向制度化、可規模化的生成式 AI 導入，仍處於早期階段。公開調查顯示，企業導入率會因定義、樣本與成熟度門檻而有顯著差異：PwC Taiwan / 數位產業署 2024 年調查中，僅約 8% 企業有「明確應用 AI」；KPMG Taiwan 2025 年調查則顯示 46% 受訪企業內部使用過 AI，其中 26% 使用生成式 AI。這些數字並不矛盾，而是反映「曾經使用」「正在評估」與「制度化導入」之間的差距。產業差異明顯。ICT、電腦電子與半導體相關企業在 AI 成熟度、資料基礎與人才資源上領先；傳統製造、營建及農林漁牧礦業則相對落後。製造業的 ERP、MES、產線機聯網、API 整合與資料治理，是生成式 AI 能否從辦公室知識工作延伸到研發、生產與品質管理的關鍵。企業規模方面，大型企業較能負擔專責團隊、算力、資料治理與自建平台；中小企業則較依賴雲端服務、現成大型語言模型與外部服務商。

選擇對話回覆後，完成的報告可在原對話閱讀；圖為報告開頭節錄

選擇 Canvas 文件 時，報告會出現在 Canvas 面板。點擊右上角的 全螢幕檢視 可放大閱讀；切換到程式碼模式 會顯示 Markdown 原始內容，再點擊 切換到預覽模式 即可返回排版畫面。

Canvas 全螢幕預覽保留報告標題、內文與上方操作按鈕

## 修改報告

本頁研究輸出的 Markdown Canvas 提供預覽、原始碼查看與下載，**不提供直接打字編輯**。若要手動修改報告，可下載原始 Markdown 檔案，或在開始研究前選擇 下載檔案（docx／PDF），再用對應的編輯工具修改下載的 Word 檔案。

需要額外搜尋或分析時，可在對話提出後續問題；新的 AI 回覆仍會依實際用量計費。

## 匯出

選擇 下載檔案（docx／PDF） 時，報告完成後還會顯示 正在產生下載檔案⋯。等待檔案產生完成，再點擊對應檔案的 下載。若選擇 Canvas，點擊面板右上角的 下載，再選擇 原始格式 (.md) 或 PDF 文件。

檔案產生完成後，分別點擊 Word 或 PDF 檔案旁的「下載」

Canvas 下載選單提供原始 Markdown 與 PDF 文件

## 下一步

了解 Canvas 畫布

查看 Credits 與消耗紀錄

回到 MaiGPT 總覽

# AI 生圖

MaiGPT 內建 AI 生圖功能。用文字描述你想要的畫面，AI 就會幫你產生圖片。支援中文描述，不需要寫英文。生成後還可以反覆修改，直到滿意為止。

---

## 用文字描述生成圖片

在對話中直接描述你要的圖片：

「幫我畫一張現代辦公室的插圖，明亮的色調」

「生成一張行銷用的產品形象圖，背景是漸層藍色」

「畫一張可愛的吉祥物，是一隻穿西裝的貓」

### 描述技巧

描述越具體，圖片越符合你的期待：

| 一般描述 | 更好的描述 |
| --- | --- |
| 「畫一隻貓」 | 「一隻橘色的貓坐在窗台上，背景是夕陽，水彩風格」 |
| 「做一張海報」 | 「一張 A4 直式海報，標題是『2025 年度大會』，科技風格，藍紫色調」 |
| 「產品圖」 | 「白色背景上的一杯咖啡，俯拍角度，旁邊有幾顆咖啡豆，商業攝影風格」 |

你可以指定：
- **風格** — 水彩、扁平設計、寫實、卡通、商業攝影
- **色調** — 明亮、暖色、冷色、單色
- **構圖** — 俯拍、正面、特寫、全景
- **用途** — 社群貼文、簡報配圖、行銷素材

## 下載圖片

圖片生成後，點擊圖片可以放大檢視。若要儲存到你的裝置：

**電腦**：檢視圖片時，按滑鼠右鍵

**手機／平板**：檢視圖片時，長按圖片

---

## 編輯與迭代圖片

AI 生成的圖片不滿意？不用重來，你可以在同一段對話中持續修改，直到滿意為止。

### 怎麼修改

圖片生成後，直接在對話中告訴 AI 你要改什麼：

「背景改成白色」

「人物的表情改成微笑」

「加上公司的 Logo 在右下角」

「整體色調調暖一點」

AI 會根據你的指示生成新版本。

### 基於現有圖片生成

你也可以上傳一張圖片，讓 AI 參考它來生成新圖：

（上傳一張產品照片）

「參考這張圖的風格，幫我生成類似的行銷素材」

「把這張圖改成卡通風格」

### 小技巧

> 分步驟修改 不要一次提太多修改要求。一次改一個地方，效果最好： 1. 先確認構圖和主體 OK 2. 再調整色調和風格 3. 最後加細節（文字、Logo 等）

> 不滿意就重來 如果修改方向越改越偏，不如直接重新描述。AI 每次都是獨立生成，重新開始有時比持續修改更快。

---

## 下一步

連接器

回到 MaiGPT 總覽

# AI 影片生成

MaiGPT 可以依文字描述生成影片。對話會引導你選擇影片畫質與畫面比例，並在送出前顯示設定摘要與預估 Credits；你不需要記住影片模型的技術名稱。

> 影片生成會消耗 Credits。送出前請先查看確認畫面中的預估用量，再決定是否生成。

## 使用情境

行銷人員想製作一段新品社群短片。他在 MaiGPT 描述虛構智慧音箱的外觀、場景與鏡頭動作，依活動需求選擇影片畫質與橫式比例，再從確認卡核對片長、設定與預估 Credits，確認後才開始生成。

## 用文字生成影片

### 1. 描述影片內容

在 MaiGPT 新對話中，說明主體、場景、動作與鏡頭效果。例如：

生成一段 4 秒的新品展示影片：一台白色智慧音箱在明亮客廳桌面上緩慢旋轉，鏡頭平穩推近，畫面不要出現人物或文字。

### 2. 選擇生成設定

依對話中的選項選擇影片畫質，再選擇畫面比例。實際可選項目請以當次畫面為準。

選好畫質與比例後，確認卡會列出片長、畫面比例、畫質、內容與預估 Credits

### 3. 確認並生成

檢查確認卡中的內容描述、片長、畫面比例、畫質與預估 Credits。設定正確時，點選生成；若不繼續，點選取消。

### 4. 預覽結果

送出後在同一段對話等待生成結果。

## 影片長度與模型限制

MaiGPT 目前使用下列影片模型，每次生成一支影片，長度上限為 15 秒：

| 影片模型 | 可選畫質 | 單支影片長度 |
| --- | --- | --- |
| HappyHorse 1.0 | 720p、1080p | 3–15 秒 |
| SeedDance 2.0 標準 | 480p、720p、1080p | 4–15 秒 |
| SeedDance 2.0 快速 | 480p、720p | 4–15 秒 |

15 秒是影片模型單次生成的上限，無法透過設定調整。需要更長的影片時，請把內容拆成多段、每段 15 秒以內分別生成，再用剪輯軟體接起來。

> Credits 依影片秒數計算，片長越長，用量越多。實際可選的畫質與片長以確認卡為準。

## 下一步

AI 生圖

用量與額度

回到 MaiGPT 總覽

# AI 簡報

在 MaiGPT 對話中請 AI 製作簡報後，右側會開啟簡報面板，可以逐頁預覽、用 AI 修改內容、還原到先前的版本、播放、匯出 PDF 或 PPTX，或產生分享連結。如果面板被收起來，點對話中的 開啟簡報 卡片即可重新打開。

---

## 誰可以使用

| 功能 | 條件 |
| --- | --- |
| 製作簡報、預覽、播放、匯出 | 可以使用 MaiGPT（角色具備 MaiGPT 權限） |
| 產生、複製或停用分享連結 | 簡報建立者或組織擁有者；其他成員在 檢視 & 匯出 選單中看不到分享相關項目 |
| AI 修改（編輯整頁、點選元素修改、事實查核內容）與 版本歷史 | 角色具備 Agent 市集權限 才會顯示這些按鈕；送出 AI 修改時，必須是簡報建立者或組織擁有者 |

---

## 製作簡報

### 從「簡報」快捷入口開始

先選好範本、資料來源與頁數再送出，AI 不必再逐一詢問簡報風格。

### 1. 開啟簡報範本面板

開一段 MaiGPT 新對話，在輸入框下方的 辦公應用 列點 簡報，展開 簡報範本 面板。這一列只在還沒送出任何訊息的新對話中顯示。

### 2. 挑選範本

用 搜尋簡報範本與常用...、來源標籤（全部、常用、組織、內建）或分類找到範本，點卡片選取。想先看每一頁的樣子，按卡片上的 預覽，在預覽視窗中可按 選用此範本。

### 3. 加入資料來源與設定頁數

需要時在面板下方選擇要參考的 知識庫、技能 或 資料庫（選填，可複選），再設定 頁數（1–50 頁，預設 10 頁）。

### 4. 套用並送出

按 套用（需先選好範本）。範本會以預覽卡顯示在輸入框上方，所選資料來源以標籤顯示在輸入框中，輸入框帶入「幫我用這個範本開始生成一份新的簡報，共 N 頁」；若你已經打好需求，則只在後面加上「共 N 頁」。補上主題、對象與重點後送出。這些設定只套用在這一次送出。

從快捷入口開始的對話，MaiGPT 一律製作成可在簡報面板預覽與修改的 AI 簡報，不會改成直接交付 .pptx 檔案；即使在需求中寫「請給我 .pptx 檔」，也會先做成 AI 簡報，並提醒你到簡報面板的 檢視 & 匯出 → 匯出 PPTX 下載 PowerPoint 檔。

### 直接在對話中提出

也可以直接輸入「幫我做一份 10 頁的新品發表簡報」。沒有指定格式時，MaiGPT 通常會先詢問要做可即時預覽、可分享的 AI 簡報，還是 PPTX 檔；選 AI 簡報後，會再請你確認範本或風格，確認後才開始製作。

### 生成過程與自動配圖

開始製作後，右側簡報面板會自動展開，上方依序顯示「正在分析您的需求...」、「規劃簡報大綱 (N 頁)...」、「正在繪製第 X / N 頁...」等進度，完成的頁面會逐頁出現，最後顯示「簡報生成完成！共 N 頁」。

需要封面、主視覺或情境插圖時，AI 會自動生成圖片並放進投影片，生成的圖片依 AI 生圖計算用量，生成失敗不計費。額度不足或生成失敗時，AI 會改用色塊、圖示等版面元素完成簡報，並在回覆中說明原因。

---

## 簡報面板

| 位置 | 內容 |
| --- | --- |
| 左上角分頁 | 簡報 逐頁顯示投影片；檔案 列出組成簡報的 HTML 與 CSS 檔 |
| 右上角 檢視 & 匯出 | 簡報模式、分享連結（已分享時改為 複製分享連結 與 停用分享）、版本歷史、匯出 PDF、匯出 PPTX |
| 每頁上方工具列 | 預覽／程式碼 切換、編輯整頁、事實查核內容、頁碼 |

### 收起與重新開啟面板

按面板右上角的 關閉（×），對話區會恢復完整寬度。關閉狀態會依對話記在目前的瀏覽器：送出新訊息、重新整理或切換對話再回來，面板都維持收起；換裝置、換瀏覽器或清除瀏覽器資料後回到預設。要再打開，點產生簡報那則訊息下方的 開啟簡報。在同一段對話產生新的簡報時，面板會自動展開。

---

## 用 AI 修改簡報

以下操作都在頁面的 預覽 模式進行，每次只能進行一項修改。

### 重寫整頁

在要修改的頁面點 編輯整頁，在「想怎麼改這一頁？」輸入指令，例如「改成三欄比較，語氣更精簡」；也可以點 常用 下的 改寫、精簡、擴寫、語氣正式、翻譯 帶入預設指令再修改。

按 送出 →。AI 完成後以「修改前／修改後」對比顯示，拖曳中線比較差異。

滿意就按 保留變更；按 還原 則回到修改前的版本。

### 修改單一或多個元素

將滑鼠移到投影片上的文字區塊或圖片，區塊會出現外框與 編輯元素。點一下選取，繼續點其他區塊可以加選（按住 `Ctrl` 或 `Cmd` 點擊可單獨切換某個區塊）。

選取後，浮動列會顯示「已選 N 個」，可按 全選、清除 或 編輯已選。

輸入指令並按 送出 →。選取多個元素時，同一指令會套用到所有選取的元素。

對比確認後按 保留變更 存成新版本；按 還原 則直接捨棄這次修改。

### 事實查核

點某一頁的 事實查核內容，輸入框會帶入查核指令與該頁的文字摘要。確認內容後送出，MaiGPT 會在對話中驗證其中的數據、事實與聲明。

> AI 修改會計算用量。若出現「Credits 餘額不足，請前往加購」，請聯絡組織管理員；出現「簡報已被更新，請重新整理後再試」代表簡報在你修改期間已有新版本，重新整理後再操作即可。

---

## 版本歷史與還原

重寫整頁、保留元素修改，以及還原版本，都會建立一個新版本。

點 檢視 & 匯出 → 版本歷史，清單列出每個 版本 N，並標示 AI 編輯 或 手動編輯。

在要回復的版本按 還原，確認「確定要還原到版本 N 嗎？目前內容會被此版本取代。」

還原會以該版本的內容建立一個新版本，原本的版本仍保留在清單中，之後還可以再還原回來。

---

## 播放、匯出與分享

| 操作 | 說明 |
| --- | --- |
| 簡報模式 | 全螢幕播放。用 `→`、`↓` 或空白鍵到下一頁，`←`、`↑` 回上一頁，`Esc` 離開 |
| 匯出 PDF | 顯示「正在生成 PDF，請稍候...」，完成後在新分頁開啟下載 |
| 匯出 PPTX | 在瀏覽器中產生 PPTX 並下載。若有圖片無法取得，會提示「PPTX 匯出完成，但有 N 張圖片無法取得，已略過」 |
| 分享連結 | 產生分享連結並自動複製（顯示「已複製分享連結」） |
| 複製分享連結 | 已分享時顯示，再次複製目前有效的同一條連結 |
| 停用分享 | 已分享時顯示，確認後已發出的連結立即失效，詳見 停用分享 |

## 分享連結

對方打開分享連結**不需要登入**，會看到總頁數與逐頁內容，並可按 播放簡報 全螢幕觀看。分享頁顯示的是簡報的最新內容：之後的 AI 修改或還原，打開同一個連結就會看到。

> 任何拿到連結的人都能開啟，連結目前沒有到期日，在你停用分享之前都有效。請只分享可以對外公開的內容。連結失效時，對方會看到「找不到簡報或連結已過期」。

分享連結只有簡報建立者與組織擁有者能產生、複製或停用；其他成員的 檢視 & 匯出 選單裡不會出現任何分享項目，也無法替別人的簡報產生或停用公開連結。

## 停用分享

簡報分享出去之後，檢視 & 匯出 選單中的 分享連結 會換成 複製分享連結 與紅字的 停用分享。

已分享時，選單顯示「複製分享連結」與紅字「停用分享」

在簡報面板右上角點 檢視 & 匯出 → 停用分享。

確認視窗顯示「停用公開分享連結？」，提醒停用後已發出的連結會立即失效。按 停用分享 確認；按 取消 則不做任何變更，連結維持有效。

畫面顯示「已停用分享」，選單回到 分享連結。

停用前會先跳出確認視窗

停用後，任何人再打開舊連結都會看到「找不到簡報或連結已過期」；簡報本身不受影響。之後再按 分享連結 會產生一條全新的連結，舊連結不會因此恢復。停用失敗時會顯示「停用分享失敗」，分享狀態維持不變。

**使用情境**：門市營運專員把「Acme 咖啡 2026 春季新品發表」簡報的分享連結傳給合作廠商後，發現傳錯對象。她打開簡報面板，點 檢視 & 匯出 → 停用分享 並確認，舊連結立刻打不開；接著再按 分享連結 取得新連結，只傳給正確的廠商。

> 組織擁有者也能停用其他成員所建立簡報的分享連結，例如成員離職或休假時，由擁有者代為收回對外連結。

---

## 管理簡報範本

| 操作 | 說明 |
| --- | --- |
| 加入常用 | 點範本卡片右上角的星號（滑過顯示 加入常用），之後可在 常用 標籤找到；再點一次取消。常用清單是個人的 |
| 匯入範本 | 點面板中的 匯入簡報範本，匯入的範本放在 組織 標籤，供全組織共用 |
| 刪除組織範本 | 範本上傳者或組織擁有者可在卡片上按 刪除組織範本，確認後刪除，無法復原。內建 範本不能刪除 |

### 匯入範本

在 簡報範本 面板點 匯入簡報範本。
選擇來源：
上傳檔案：拖曳或選擇 .pptx、.pdf 或 .html 範本檔，上限 20 MB。
從連結匯入：貼上 Google Slides、Drive、OneDrive 或檔案連結，連結必須能從網際網路公開存取。
填寫 範本名稱（上傳檔案時會自動帶入檔名），按 匯入。

匯入需要轉檔與產生縮圖，可能要等幾分鐘。完成後顯示「範本匯入成功」，面板會切到 組織 標籤；失敗時顯示「範本匯入失敗，請確認檔案或連結後重試」。

---

## 常見問題

### 為什麼看不到「簡報」快捷入口？

辦公應用 列只出現在 MaiGPT 還沒送出任何訊息的新對話中。對話已經開始時，請開新對話，或直接在對話中請 MaiGPT 製作簡報。

### 為什麼看不到「編輯整頁」等 AI 修改按鈕？

請確認該頁是 預覽 模式、目前沒有其他修改正在進行，以及你的角色具備 Agent 市集權限。按鈕看得到但送出失敗時，可能是你不是這份簡報的建立者，請由建立者或組織擁有者修改。

# 連接器

連接器讓 MaiGPT 能夠存取你的第三方工具，例如 Notion、Slack、Google Drive、GitHub。連接後，你可以直接在對話中查詢和操作這些工具裡的資料。

---

## 可以連接哪些工具

| 工具 | 連接後你可以做什麼 |
| --- | --- |
| **Notion** | 搜尋頁面、查詢資料庫、建立新頁面 |
| **Slack** | 搜尋訊息、查看頻道內容 |
| **Google Drive** | 搜尋和讀取文件 |
| **GitHub** | 查看 Repository、Issue、Pull Request |

> 上表是常見範例，實際可用的連接器由組織管理員啟用，並依你的角色開放，請以對話輸入框 ＋ → 連接器 看到的清單為準。需要的工具不在清單中時，可以在 管理我的連接器 送出申請；管理員端操作見 管理連接器（管理員）。

---

## 怎麼連接

### 1. 開啟連接器選單

點對話輸入框左側的 ＋，選 連接器。子選單的 已連接服務 列出這個對話可用的連接器：已授權的右側是開關，決定這個對話要不要使用；還沒授權的 OAuth 連接器右側是 授權 按鈕。最下方有 新增連接器 與 管理我的連接器。

### 2. 授權你的帳號

在子選單點該連接器的 授權（或在 管理我的連接器 選連接器後點 授權連接），會開新視窗到該服務的授權頁，依提示登入並同意即可。部分連接器會先請你 選擇授權範圍；瀏覽器擋下彈出視窗時，請允許後再試一次。

### 3. 開始使用

連接成功後，直接在對話中提問：

「搜尋 Notion 裡關於 Q1 計畫的頁面」

「查一下 Google Drive 裡的報價單」

連接的服務若提供互動介面，AI 的回覆下方會出現可直接操作的卡片，見 MCP 互動卡片（MCP Apps）。

---

## 管理已連接的工具

在 ＋ → 連接器 點 管理我的連接器，開啟「我的連接器」，左側可依狀態篩選：

| 狀態 | 你可以做的事 |
| --- | --- |
| 已授權 | 解除連接 |
| 需要授權 | 授權連接；授權失效時為 重新授權 |
| 需管理員設定 | 等管理員完成設定 |
| 角色未開放 | 向管理員申請 |
| 組織未啟用 | 申請啟用 |

送出申請後會顯示「已送出申請」，管理員開放後會在 通知中心 收到「連接器已啟用」。

點任一個連接器，右側會顯示它的詳情：

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 狀態說明 | 例如「尚未授權」「授權已失效」「{服務} 未開放給你的角色」「{服務} 尚未由組織啟用」「{服務} 需要管理員完成設定」，下方就是對應的按鈕 |
| 授權資訊 | 授權時間（你完成授權的時間）與 憑證效期（服務核發的憑證何時到期；過期而未能更新時狀態會變成「授權已失效」，按 重新授權 即可） |
| 將要求的權限範圍 | 授權時會向服務申請的權限清單；只會用在 Agent 代你操作這個服務，管理員可在啟用連接器時查看 |

### 看到「{服務} 連續無法使用：{原因}，請檢查連線設定」？

同一個連接器在對話中連續幾次都呼叫失敗時，畫面會跳出這則提示，工具卡片上也會標示「目前無法使用」。先到 管理我的連接器 看該服務的狀態：顯示需要重新授權就按 重新授權；狀態正常卻仍失敗，通常是服務本身或組織自訂 MCP 伺服器的連線設定有問題，請把提示裡的原因提供給組織管理員（設定位置見 管理連接器（管理員））。不想再看到這則提示，點 不再提示。

---

# Notion

連接 Notion 後，你可以在 MaiGPT 中直接搜尋 Notion 頁面、查詢資料庫、甚至建立新頁面。

## 連接步驟

點輸入框的 ＋ → 連接器，找到 Notion
點 授權，跳轉到 Notion 授權頁面
選擇你要授權 MaiGPT 存取的頁面或工作區
點擊「允許」完成授權

## 可以做什麼

連接後，在對話中直接說：

| 你說 | MaiGPT 做 |
| --- | --- |
| 「搜尋 Notion 裡關於產品規格的頁面」 | 搜尋並列出相關頁面 |
| 「查一下 Notion 專案資料庫中未完成的任務」 | 查詢資料庫並篩選 |
| 「在 Notion 建立一個新頁面，標題是會議紀錄」 | 建立新頁面 |
| 「把這份摘要存到 Notion」 | 將內容寫入 Notion |

## 注意事項

> 授權範圍 Notion 授權時可以選擇分享哪些頁面給 MaiGPT。只有你授權的頁面才能被搜尋到。如果找不到某個頁面，請確認是否已授權。

---

# Slack

連接 Slack 後，你可以在 MaiGPT 中搜尋 Slack 訊息和頻道內容，快速找到之前的討論。

## 連接步驟

點輸入框的 ＋ → 連接器，找到 Slack
點 授權，跳轉到 Slack 授權頁面
確認授權範圍後，點擊「允許」

### 可以做什麼

| 你說 | MaiGPT 做 |
| --- | --- |
| 「搜尋 Slack 裡關於伺服器遷移的討論」 | 搜尋相關訊息 |
| 「查一下 #general 頻道最近在聊什麼」 | 摘要頻道內容 |
| 「找一下 John 上週提到的那個連結」 | 搜尋特定人的訊息 |

---

## Google Drive

連接 Google Drive 後，你可以在 MaiGPT 中搜尋和讀取你的 Google Drive 文件。

### 連接步驟

點輸入框的 ＋ → 連接器，找到 Google Drive
點 授權，跳轉到 Google 授權頁面
選擇你的 Google 帳號並允許存取

### 可以做什麼

| 你說 | MaiGPT 做 |
| --- | --- |
| 「搜尋 Google Drive 裡的報價單」 | 搜尋並列出相關文件 |
| 「打開上次的會議紀錄」 | 找到並讀取文件內容 |
| 「幫我摘要 Drive 裡那份市場分析報告」 | 讀取文件並產出摘要 |

### 注意事項

> 僅支援 Google 原生格式 目前只能讀取 Google 文件、試算表、簡報等原生格式。.pptx、.docx、.xlsx 等 Office 格式無法直接讀取，請先在 Google Drive 中將其「轉換為 Google 格式」再引用。

> Shared Drive 與外部共享限制 檔案若存放於 Shared Drive、或以捷徑方式存在，授權後仍可能讀取失敗。請確認授權帳號在該 Shared Drive 具備存取權限，捷徑請改用原始檔案連結。

---

# GitHub

連接 GitHub 後，你可以在 MaiGPT 中查詢 Repository、Issue、Pull Request 等開發相關資訊。

## 連接步驟

點輸入框的 ＋ → 連接器，找到 GitHub
點 授權，跳轉到 GitHub 授權頁面
選擇要授權的 Repository 並確認

## 可以做什麼

| 你說 | MaiGPT 做 |
| --- | --- |
| 「查一下 main-repo 最近有哪些 open 的 Issue」 | 列出 Issue 清單 |
| 「幫我看 PR #123 的變更摘要」 | 讀取 PR 並摘要 |
| 「搜尋 repo 裡跟 authentication 相關的程式碼」 | 搜尋程式碼 |

---

# 下一步

管理連接器（管理員）
MaiGPT 角色使用權限
回到 MaiGPT 總覽

# 管理連接器（管理員）

成員要在 MaiGPT 使用 Notion、Google Drive 這類連接器，必須先由組織**啟用**，成員才能各自授權使用（成員端操作見 連接器）。本頁給組織管理員：在 MaiGPT 連接器 頁決定組織開放哪些連接器、處理成員送來的申請，並接入公司自己的 MCP 伺服器。

## 誰可以使用

角色需要 MaiGPT 連接器管理權限，左側選單才會出現 MaiGPT 連接器。組織擁有者預設具備。
成員**使用**連接器只需要 MaiGPT 權限，不需要管理權限。
撤銷成員的授權只有**組織擁有者**能操作。

權限設定方式見 角色權限管理。

## 進入方式

從左側選單點 MaiGPT 連接器。清單列出平台提供與組織自訂的所有連接器：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 連接器名稱 | 有成員申請時，名稱旁會出現「N 位成員申請」標籤，滑鼠移上去可看申請者 Email |
| 來源 | 系統內建（平台提供）或 組織自訂（你們新增的私有 MCP 伺服器） |
| 認證類型 | OAuth 2.0（成員各自授權）、Service Account（全組織共用一組認證）或 No Auth（無認證） |
| 工具類別 | 對話中工具卡片的顯示分類；啟用後才能設定，選了立即儲存 |
| 啟用 | 是否為組織開放 |
| 已授權成員 | 已完成授權的成員數，旁邊的編輯圖示可查看名單 |
| 操作 | Service Account 連接器的認證設定；組織自訂連接器的編輯與刪除 |

### 從「工具」頁進入

組織自訂的連接器另有一個入口：AI 功能 → 工具，頁內第二欄切到 管理連接器。頁首說明是「管理組織自訂的 MCP 連接器。連接器會同步至 MaiGPT 連接器，並可在其中選擇是否啟用。」清單只列組織自訂的連接器（不含系統內建），欄位為 連接器、MCP 伺服器網址、驗證方式、工具類別、建立時間 與 操作（編輯、刪除），右上角有 新增連接器 與 重新整理。這裡與本頁清單修改的是同一份資料；啟用／停用與成員授權仍在本頁操作。

## 為組織啟用連接器

打開該列的 啟用 開關，看到 已成功啟用連接器 即完成。啟用後成員端的狀態依認證類型不同：

| 認證類型 | 啟用時 | 成員端 |
| --- | --- | --- |
| OAuth 2.0 | 直接啟用 | 每位成員各自點 授權，用自己的帳號登入該服務 |
| Service Account | 先跳出 Service Account 認證 視窗，填入認證標頭後建立；按取消則開關還原 | 不需授權，所有人共用管理員填的認證；認證標頭空白時顯示 需管理員設定 |
| No Auth（無認證） | 直接啟用 | 不需授權即可使用 |

關閉開關（已成功停用連接器）後，成員就無法再於對話中使用它；已授權成員的授權仍保留，重新啟用即可恢復。

### 開放給角色

**系統內建**的連接器啟用後，還受角色的 MaiGPT 使用權限限制：成員的角色要在 連接器 卡片勾「全部」或勾選這個連接器，才看得到授權按鈕；否則成員端顯示 角色未開放。**組織自訂**的連接器不受角色限制。設定方式見 MaiGPT 角色使用權限。

## 處理成員的申請

成員在 管理我的連接器 看到不能用的連接器時，可以送出申請。系統會寄 Email 通知組織擁有者與具備 MaiGPT 連接器管理權限的人，並在本頁上方顯示「有 N 個連接器待處理成員的啟用申請」。

| 成員看到的狀態 | 成員按的按鈕 | 你要做的事 |
| --- | --- | --- |
| 組織未啟用 | 申請啟用 | 在本頁打開該連接器的 啟用 開關 |
| 角色未開放 | 向管理員申請 | 連接器已啟用，請到申請者所屬角色的 MaiGPT 使用權限勾選這個連接器，或把申請者加入已開放的角色 |

完成後申請會自動消解，申請者會在 通知中心 收到 連接器已啟用。本頁沒有逐筆拒絕的按鈕；不打算開放時，請直接告知申請者。

## 查看與撤銷成員授權

點 已授權成員 欄的編輯圖示，開啟名單。每位成員顯示 授權時間、Token 過期時間 與狀態（有效、已過期、永久有效）。

成員離職或不應再存取時，組織擁有者可按 撤銷授權；撤銷後該成員要重新授權才能再用。撤銷只適用 OAuth 2.0 連接器。尚未啟用過的連接器沒有名單，會提示「此連接器尚未建立，請先啟用」。

## 設定 Service Account 認證

Service Account 連接器啟用後，操作 欄會出現設定圖示（連接器認證設定）。

認證標頭：JSON 物件，例如 `{"Authorization": "Bearer your-token"}`。已設定的標頭只顯示遮蔽後的值；欄位留空會保留現有標頭，填寫則**整組覆蓋**。

標頭值可以用 可用的情境變數，每次對話自動代入：`{{contact_id}}`（聯絡人 ID）、`{{source_id}}`（來源 ID）、`{{contact_name}}`（聯絡人名稱）、`{{conversation_id}}`（對話 ID）、`{{inbox_id}}`（收件匣 ID）、`{{organization_id}}`（組織 ID）。

### contextData 允許清單

Agent 嵌入在你們的網站時，網站可以用 contextData 帶入自己的資料（例如會員編號），再寫進認證標頭：

在網站的對話視窗嵌入設定中，把資料放進 contextData（做法見技術手冊〈注入頁面 Context〉）。

在 允許的 contextData Keys 填入名稱，格式為 JSON 字串陣列，例如 `["patientToken"]`；最多 20 個，每個名稱限英文、數字與底線、1 至 64 個字元。

在認證標頭的值寫 `{{context_data.patientToken}}`。

規則：三處名稱必須逐字相同並區分大小寫；沒列在允許清單的名稱一律取不到值；該次對話沒有值時，那一條標頭不會送出；只支援單層名稱，不支援 `a.b`。

## 新增私有 MCP 伺服器

公司自建或第三方的 MCP 伺服器不在清單中時，可以新增為組織私有的連接器，只有你們組織看得到。在本頁新增的伺服器使用 **OAuth 2.0** 認證。

按右上角 新增連接器。

填寫 名稱（英文字母、數字、底線、連字符）與 伺服器 URL（必須是 `https://`）；顯示名稱、描述、工具類別、Logo（PNG、JPG、GIF、WebP、SVG，2 MB 以內）可選填。

授權伺服器無法自動偵測時，再填 OAuth 伺服器 URL、Resource Identifier、OAuth Client ID、OAuth Client Secret。各欄位說明見 MCP 工具設定。

按 確認。系統會先測試能否連上伺服器，失敗時顯示錯誤原因（或 連線測試失敗），不會建立；成功時顯示 已成功新增伺服器，連接器自動啟用，來源標示為 組織自訂。

同一批組織自訂連接器也會出現在 工具 頁的 管理連接器，兩邊修改的是同一份資料。

### 編輯與刪除

**編輯**：會影響所有使用相同 MCP 伺服器網址的工具。變更 伺服器 URL 會讓這些工具對不上而失去授權，請謹慎修改。

**刪除**：成員與聯絡人對這個連接器的授權會一併移除。若有工具使用這個連接器，確認視窗會列出受影響的工具與將被撤銷的授權數，按 一併刪除 會連同這些工具一起刪除。

## 常見問題

### 已經啟用了，成員仍看不到授權按鈕？

請成員打開 管理我的連接器 看狀態。顯示 角色未開放 時，到成員角色的 MaiGPT 使用權限開放這個連接器，見 開放給角色。

### 成員端顯示「需管理員設定」？

這是 Service Account 連接器還沒有認證標頭。點該列的設定圖示填入 認證標頭 並儲存，成員即可使用。

### 撤銷授權時出現錯誤？

「僅組織擁有者可以撤銷成員授權」代表你不是組織擁有者；「只能撤銷 OAuth 類型連接器的授權」代表這個連接器不是成員各自授權的類型。

### 頁面上方的申請提示一直沒消失？

若該連接器早已啟用，申請者遇到的是角色限制。打開開關無法消解這類申請，請改到申請者的角色開放這個連接器。

## 延伸閱讀

連接器（成員端）

MaiGPT 角色使用權限

MCP 工具設定

通知中心

# 在不同裝置上使用

MaiGPT 支援多種使用方式，讓你在任何裝置上都能跟 AI 對話。對話紀錄會自動同步，不論從哪個裝置登入都能延續討論。

---

## 支援的裝置與平台

| 平台 | 說明 | 適合場景 |
| --- | --- | --- |
| **網頁版** | 瀏覽器直接使用，不需安裝 | 辦公室電腦、筆電 |
| **iOS App** | iPhone<br>iPad 原生 App | 外出、通勤、移動辦公 |
| **LINE** | 透過 LINE 官方帳號對話 | 習慣用 LINE 的使用者 |
| **Microsoft Teams** | 在 Teams 中直接使用 | 公司已採用 Teams 的團隊 |

---

## 該選哪個？

**最完整的體驗** → 網頁版（支援所有功能）

**最方便隨時用** → iOS App 或 LINE

**跟工作流整合** → Microsoft Teams

所有平台的對話紀錄互通。你可以在電腦上開始一段對話，外出時用手機繼續。

---

## 同一個帳號在多台裝置同時使用

網頁版與 iOS App 都用同一個 MaiAgent 帳號登入，可以同時在多台裝置保持登入；在新裝置登入不會把其他裝置登出。

登出只影響目前這台裝置，其他裝置維持登入。

登入狀態會隨使用自動延長；一台裝置超過 30 天沒有使用，再打開時需要重新登入。

對話紀錄存在伺服器，不在裝置上：換到另一台裝置時，重新整理或重新開啟對話列表就會看到最新內容。

LINE 與 Microsoft Teams 走各自平台的身分綁定，不受上述登入狀態影響。

---

## 下一步

網頁版

iOS App

LINE 上使用

Microsoft Teams 上使用

回到 MaiGPT 總覽

# 網頁版

MaiGPT 網頁版可以在任何瀏覽器中使用，不需要安裝任何軟體。它就在 MaiAgent 後台裡，不是另一個網站。

---

## 在哪裡打開

打開瀏覽器，前往 MaiAgent 後台登入頁 https://admin.maiagent.ai/login；公司若是自行部署（地端）或有自訂網域，請改用公司提供的後台網址

輸入帳號密碼（或使用 SSO）登入，登入方式見 如何登入平台

點左側選單最上方的 MaiGPT，就會進入對話畫面，可以開始提問

> 左側選單沒有 MaiGPT 時，代表你的角色沒有「MaiGPT 權限」，請聯繫組織管理員到 角色權限管理 開啟。 公司若有自訂品牌名稱，選單上顯示的會是公司自訂的名稱，而不是「MaiGPT」。 進入後可以把這個頁面加入瀏覽器書籤，之後直接開啟就會停在 MaiGPT。

想在 LINE 或 Microsoft Teams 裡使用，見 LINE 上使用 與 Microsoft Teams 上使用。

---

## 建議瀏覽器

| 瀏覽器 | 支援 |
| --- | --- |
| Google Chrome | 推薦 |
| Microsoft Edge | 支援 |
| Safari | 支援 |
| Firefox | 支援 |

> 建議使用最新版的瀏覽器，以獲得最佳體驗。

---

## 下一步

iOS App

在 LINE 上使用

回到 MaiGPT 總覽

# iOS App

MaiGPT 提供 iOS App，讓你可以在 iPhone 和 iPad 上隨時使用。

---

## 安裝

開啟 App Store
搜尋「MaiGPT」或掃描公司提供的 QR Code
下載並安裝

---

## 登入

開啟 App 後，使用與網頁版相同的帳號密碼登入。對話紀錄會跨裝置同步。

---

## 功能

App 支援與網頁版相同的核心功能：

AI 對話
上傳照片（直接拍照或從相簿選取）
知識庫問答
上網搜尋

> 部分進階功能（Canvas、Deep Research）建議在網頁版使用，體驗更佳。

---

## 下一步

在 LINE 上使用
在 Microsoft Teams 上使用
回到 MaiGPT 總覽

# LINE 上使用

如果公司已將 MaiGPT 串接到 LINE 官方帳號，你可以直接在 LINE 中與 AI 對話，不用另外開網頁。

---

## 怎麼開始

掃描公司提供的 LINE QR Code，或搜尋官方帳號名稱

加入好友

直接傳訊息開始對話

---

## LINE 上可以做什麼

| 功能 | 支援 |
| --- | --- |
| 文字對話 | 可以 |
| 傳送圖片讓 AI 辨識 | 可以 |
| 知識庫問答 | 可以 |
| 上傳檔案 | 依設定而異 |
| Canvas 畫布 | 不支援（請使用網頁版） |
| Deep Research | 不支援（請使用網頁版） |

> LINE 適合快速問答和簡單任務。如果需要使用 Canvas 或 Deep Research 等進階功能，建議切換到網頁版。

---

## 下一步

在 Microsoft Teams 上使用

網頁版

回到 MaiGPT 總覽

# Microsoft Teams 上使用

如果公司已將 MaiGPT 整合到 Microsoft Teams，你可以直接在 Teams 中與 AI 對話。

---

## 怎麼開始

在 Teams 左側找到 MaiGPT 應用（或由 IT 管理員安裝）
點擊開啟
直接傳訊息開始對話

---

## Teams 上可以做什麼

| 功能 | 支援 |
| --- | --- |
| 文字對話 | 可以 |
| 傳送圖片 | 可以 |
| 知識庫問答 | 可以 |
| 上傳檔案 | 依設定而異 |
| Canvas 畫布 | 不支援（請使用網頁版） |
| Deep Research | 不支援（請使用網頁版） |

> Teams 整合讓你不用離開工作環境就能使用 AI。適合快速問答和日常工作輔助。

---

## 下一步

網頁版
在 LINE 上使用
回到 MaiGPT 總覽

# 常見問題

使用 MaiGPT 時最常遇到的問題。

---

## 問題分類

| 分類 | 解答什麼 |
| --- | --- |
| **用量與額度** | 什麼操作會消耗用量、怎麼節省用量 |
| **模型差異怎麼選** | Claude、GPT、Gemini 各適合什麼場景 |
| **安全性與隱私** | 資料怎麼保護、對話會不會外流 |

---

## 快速解答

**MaiGPT 跟 ChatGPT 有什麼不同？**

MaiGPT 是公司專屬的 Agent。資料留在公司內部、可以查詢公司知識庫、支援多種 AI 模型、由公司 IT 統一管理。

**我需要付費嗎？**

不用。用量由公司統一管理和支付。

**我的對話安全嗎？**

所有對話都在公司環境內處理，不會用於 AI 模型訓練。詳見安全性與隱私。

**一次可以輸入多長的文字？**

輸入框沒有固定的字數上限。實際能處理多少內容，取決於所選模型的上下文長度：你輸入的文字會連同這段對話先前的內容、附件與查到的資料一起交給模型。輸入框下方的「上下文使用量」會顯示這段對話已經用了多少。

要處理很長的內容（例如整份報告或上萬字的文稿）時，建議存成檔案後用附件上傳，見 上傳檔案與圖片；上下文使用量偏高時，用 對話交接 整理摘要後另開新對話。各模型可處理的確切長度，請洽組織管理員或 MaiAgent 窗口。

---

## 下一步

用量與額度

模型差異怎麼選

安全性與隱私

回到 MaiGPT 總覽

# 用量與額度

MaiGPT 採用量計費，用多少算多少。以下說明用量的基本概念。

---

## 什麼是用量

每次你跟 AI 對話，系統會依據訊息的長度和複雜度計算用量。用量通常由公司統一管理和支付，你不需要自己付費。

---

## 哪些操作會消耗用量

| 操作 | 用量 |
| --- | --- |
| 一般對話 | 低 |
| 上傳檔案分析 | 中（依檔案大小） |
| 知識庫問答 | 中 |
| Deep Research | 高（會進行多次搜尋和分析） |
| AI 生圖 | 中 |
| 調高思考力度（例如 極高、最高） | 較高（力度越高越耗用量） |

---

## 怎麼查看用量

> 用量查看方式依公司設定而異。如果你的介面上有用量顯示，可以直接查看。否則請聯繫管理員了解用量狀況。

公司採 Credits 計費時，可以到右上角頭像 → 帳號 → Credit 額度 查看自己的額度與剩餘，見 帳號頁：Credit 額度。

### 送出訊息時被擋下，看到這些話代表什麼？

| 畫面訊息 | 代表什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| 已用盡 Credit 額度，請儲值、更換方案或聯繫客服，以繼續使用相關功能 | 公司的 Credits 錢包餘額不足 | 請管理員加購 Credits，見 Credits 計費制度 |
| 您的個人 Credit 額度已用盡或尚未配置，請聯繫組織管理員 | 管理員要求你有個人（或角色）額度才能使用，而你的額度用完、過期或還沒分配 | 請管理員分發新額度，見 成員 Credits 額度管理 |
| 「無啟用中的方案」視窗 | 公司目前沒有啟用中的付費方案 | 請管理員升級或續訂，見 試用與訂閱方案 |
| 預估消耗：約 N Credits | 深度研究、影片生成等高消耗功能執行前的預估 | 確認後再執行；實際以完成結果計算 |

---

## 節省用量的技巧

**問題越精確，用量越少** — 具體的問題比模糊的問題回覆更短，用量更低

**善用同一段對話** — 延續對話比開新對話更省，因為不需要重複提供背景

**選擇適合的功能** — 簡單問題不需要開 Deep Research，思考力度維持 預設 或調低即可

---

## 下一步

模型差異怎麼選

安全性與隱私

回到 MaiGPT 總覽

# 模型差異怎麼選

MaiGPT 提供多種 AI 模型，以下幫你快速了解差異。

---

## 快速對照

| 模型 | 擅長 | 速度 | 適合場景 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Claude** | 中文理解、長文撰寫、分析推理 | 中 | 寫報告、分析文件、複雜推理 |
| **GPT** | 通用能力均衡、程式碼 | 中 | 程式碼、翻譯、通用問答 |
| **Gemini** | 回應速度快、多模態 | 快 | 快速問答、圖片理解 |
| **DeepSeek** | 推理能力強 | 中 | 數學、邏輯推理 |
| **Gemma** | Google 開源、輕量高效 | 快 | 輕量部署、邊緣運算 |
| **Grok** | 幽默風格、創意發想 | 中 | 創意寫作、腦力激盪 |

表中只列常見的模型家族。MaiAgent 上架的完整模型家族見 技術人員手冊 - 大型語言模型（LLM）；你的組織實際能選哪些模型，由組織擁有者在 模型調用權限 管理。

> 需要最新資訊時，任何模型都要搭配上網搜尋功能，模型本身不會自動取得即時資訊。見 模型怎麼選。

---

## 選擇 GPT-5.6 Sol 的服務

GPT-5.6 Sol 的 OpenAI 直連版本已恢復提供。模型選單會在同名模型旁標示服務，例如 (OpenAI) 與 (Microsoft Azure)；選擇時請一併確認這個標示。

需要使用 OpenAI 直連版本的企劃人員，可以在送出問題前開啟模型選單，搜尋「GPT-5.6 Sol」，再選擇旁邊標示 (OpenAI) 的項目。選取後，輸入區會顯示 GPT-5.6 Sol。

同名模型依名稱旁的服務標示區分，選擇要使用的版本。

> 可用版本依組織的 模型調用權限 與你的 MaiGPT 角色使用權限 而定，以選單實際列出的項目為準。既有 Agent 仍沿用原本的模型設定；若要改用 OpenAI 直連版本，請到 Agent 設定另行選擇。

---

## 選擇 Qwen 模型

MaiGPT 的模型選單也提供 Qwen 家族，例如 Qwen3.8 Max 與 Qwen3.6 Plus。需要使用 Qwen 的企劃人員，可以在送出問題前開啟輸入區的模型選單，搜尋「Qwen」，再選擇組織已開放的模型；選取後，輸入區會顯示目前模型名稱。

在模型選單搜尋 Qwen，再選擇要使用的模型。

> 如果找不到某個模型，請先確認組織的 模型調用權限 與你的 MaiGPT 角色使用權限。可用模型會隨平台供應與組織設定調整，以選單實際列出的項目為準。

---

## 使用 GPT-OSS 120B

在 MaiGPT 的模型選單搜尋「GPT-OSS」，選擇 GPT-OSS 120B 後即可照常提問。已開放的內建工具沿用原本的角色授權，選用這個模型不需額外調整工具設定；模型與工具能否使用，仍依組織設定及你的角色授權。

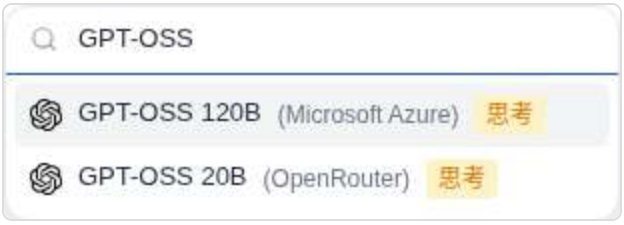


從組織已開放的模型中選擇 GPT-OSS 120B

---

## 不確定怎麼選？

用以下決策流程：

**一般工作（寫文件、查資料、翻譯）** → 用預設模型即可
**對品質不滿意** → 換 Claude 或 GPT 試試
**需要最快速度** → 用 Gemini
**複雜推理或計算** → 用 Claude 或 DeepSeek

> 沒有「最好的」模型 每個模型都有擅長和不擅長的領域。最實用的方法是：同一個問題用不同模型試，找到你最喜歡的那個。

---

## 下一步

選擇 AI 模型（操作方法）
安全性與隱私
回到 MaiGPT 總覽

# 安全性與隱私

MaiGPT 從設計上保障企業資料安全。以下回答你最常問的安全相關問題。

---

## 常見問題

### 我的對話內容會被外部看到嗎？

不會。你的對話資料僅限於你的公司環境內，不會被其他公司或外部人員存取。

### AI 會用我的對話來訓練模型嗎？

不會。MaiGPT 使用的 AI 模型不會拿你的對話資料進行訓練。

### 公司管理員可以看到我的對話嗎？

可以，依角色權限而定。以下兩種人可以在後台的 AgentOps → AI 助理監控 → 對話紀錄 中，用成員篩選看到你在 MaiGPT 的提問與 AI 回覆：

組織擁有者
所屬角色具備 AI 助理監控權限 的成員

想知道公司裡哪些角色有這些權限，或公司對查看對話的規範，請詢問你的 IT 管理員。管理員端的操作方式見查看 MaiGPT 對話。

### 上傳的檔案安全嗎？

上傳的檔案儲存在公司的安全環境中，傳輸過程全程加密，存放時也加密。管理員若需要完整的資安機制說明，見 安全與隱私。

### 連接器（Notion、Slack 等）安全嗎？

連接器使用 OAuth 標準授權，MaiGPT 不會儲存你的帳號密碼。你可以隨時取消授權。

---

## 使用建議

避免輸入高度機密資訊 雖然 MaiGPT 有完善的安全防護，但建議避免在對話中直接輸入密碼、信用卡號、個人身分證字號等高度敏感資訊。

---

## 下一步

用量與額度

回到 MaiGPT 總覽

# 檔案庫

**檔案放一起，AI 直接用。**

檔案庫是組織的檔案集中處。你可以把一個專案的規格書、報價單、FAQ、會議紀錄放進同一個**檔案工作區**，再從工作區直接開啟 MaiGPT 對話：AI 會自己找到需要的檔案、整份讀完再回答，也能在你確認後直接修改檔案。AI 產出的文件與圖片會自動存回檔案庫，所有上傳、修改、搬移與刪除都記在版本紀錄裡，可以一鍵還原。

左側選擇工作區，右側查看檔案名稱、大小、更新時間與來源，也可從這裡開始對話；圖中內容均為虛構示範資料。

---

## 使用情境

業務專員要準備新品上市提案。她在我的檔案建立一個「A1 上市提案」工作區，一次匯入規格書、報價單、FAQ 和客戶訪談紀錄。接著在工作區按由此開始對話，請 MaiGPT「整理 Q3 報價單的方案差異」——AI 自己找到報價單、讀完整份檔案後列出比較表，並標出資料來自哪份文件。她再請 AI 把 FAQ 第三題的保固說明改成兩年，確認後 AI 直接寫回檔案，版本紀錄留下「由她在對話中確認」的紀錄；若之後發現改錯，打開版本清單就能還原。

---

## 檔案庫的空間

左側空間樹分成四區：

| 空間 | 誰看得到 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **個人空間 › 我的檔案** | 只有自己 | 個人的工作檔案；AI 產出的檔案會自動收進其中的 暫存區 |
| **組織空間 › 組織共用檔案** | 有組織空間檢視權限的成員 | 全組織共用的資料，例如產品文件、品牌素材 |
| **共用空間** | 依授權角色開放 | 跨部門一起用的資料夾，詳見 共用空間 |
| **系統 › 對話附件** | 自己（組織擁有者可看全組織） | 列出你參與過的對話中、尚未歸檔到工作區、仍在計費的附件，可下載或提前刪除 |

空間樹依「個人空間、組織空間、共用空間、系統」分區

空間的最上層只能建立**檔案工作區**，不能直接上傳檔案；檔案都放在工作區（或工作區裡的資料夾）中。

### 對話附件的到期倒數

系統 › 對話附件 清單的 到期倒數 欄，是這個附件還有幾天會被系統自動刪除：

**從對話的最後一則訊息起算**：倒數以附件所在對話最後一則訊息的時間為起點；對話裡只要有新訊息，倒數就重新開始。

**顯示「已過期」**：已超過保留期限，系統每天清理一次，會在之後的清理中刪除。

**欄位空白**：平台沒有啟用附件自動清理，附件不會因為時間到了被刪除。

**刪除後無法復原**：附件被刪除後，就不再計算對話附件的儲存費。

想留下附件，請在到期前下載；或在掛上檔案工作區的對話中上傳，附件會自動歸檔到工作區（見 對話附件自動歸檔），歸檔到工作區的檔案不受到期倒數影響。不再需要的附件可以直接刪除，提前停止計費。

---

## 什麼是檔案工作區

檔案工作區是一組相關檔案的資料夾，通常一個專案、一位客戶或一個主題建一個。工作區有三個重點：

**AI 的工作範圍**：在工作區按 由此開始對話，MaiGPT 就會掛上這個工作區，能讀取、修改其中的檔案。
**工作區指引**：系統會自動整理一份「這個工作區放了什麼、該怎麼用」的說明，AI 回答時會參考它。
**版本紀錄**：工作區內每一次異動都記錄下來，可以一鍵還原。

---

## 檔案庫和知識庫有什麼不同

知識庫像考試時的小抄：內容先切成片段，讓 Agent 快速找出答案回覆使用者，適合對外客服與 FAQ。檔案庫像寫作業時手邊的整本課本：AI 整份讀完原檔，幫你撰寫、彙整、改寫，也能修改並保留版本。

簡單說：要「找答案」用知識庫，要「處理檔案」用檔案庫。適用情境、常見誤用、決策表與兩者怎麼並用，見 知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機。

---

## 開通與權限

檔案庫預設**只有擁有者可以操作**。要開放給成員，請由擁有者或有角色管理權限的人建立自訂角色，勾選需要的檔案庫權限，再把成員加入該角色；預設角色不能授予檔案庫權限。成員能使用哪些空間，由所屬自訂角色的檔案庫權限決定：

| 權限 | 控制範圍 |
| --- | --- |
| **檔案庫權限** | 左側選單是否顯示 檔案庫 |
| 個人空間權限 | 能否使用自己的 我的檔案 |
| 組織空間檢視權限 | 能否瀏覽、搜尋、下載 組織共用檔案 |
| 組織空間編輯權限 | 能否在組織共用檔案上傳、搬移、重新命名、刪除 |
| 建立共用空間權限 | 能否建立、刪除共用空間，以及修改空間名稱與授權角色 |
| 可被邀請加入共用空間權限 | 能否被授權角色帶入共用空間 |

在角色權限頁勾選檔案庫權限

設定方式見 角色權限管理。只有檢視權限的成員，MaiGPT 一樣能幫他讀檔，但不會替他修改檔案。

沒有任何檔案庫權限的成員，左側選單不會出現檔案庫；直接開啟檔案庫網址會看到「你目前沒有檔案庫權限，請洽組織管理者」；在 MaiGPT 對話中，檔案庫的掛載與附加入口會呈停用。

---

## 使用限制

| 項目 | 限制 |
| --- | --- |
| 單檔大小 | 上傳檔案、上傳資料夾 500 MB；上傳新版本 10 MB |
| 支援格式 | PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX、CSV、TXT、MD、JSON、HTML、PNG、JPG、JPEG、GIF、WebP、MP3、WAV、M4A、MP4、DXF（CAD 版型檔，不建索引，見 Code Interpreter） |
| 資料夾層數 | 最多 10 層 |
| 批次移動／刪除 | 每次最多 200 個檔案 |
| 檔案版本 | 每個檔案保留最近 20 個版本 |

存放費用見 Credits 計費制度：檔案庫儲存費。

---

## 接下來

建立工作區與匯入檔案

搜尋、篩選與檔案詳情

在 MaiGPT 使用工作區

讓 AI 修改、整理檔案

版本紀錄與還原

共用空間

線上編輯

知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機

# 建立工作區與匯入檔案

檔案都放在**檔案工作區**裡。建立工作區後，可以一次上傳多個檔案，或把電腦裡的整個資料夾連同子資料夾一起上傳，也可以在工作區內再建資料夾分類。

## 使用情境

行銷專員接手一個新品活動，相關檔案散在信箱附件、雲端硬碟和同事電腦裡。她在 個人空間 建立「新品活動」工作區，先把同事整理好的素材資料夾直接拖進工作區，子資料夾的層級原樣保留；再從工具列選 上傳檔案，一次選取規格書和一份 11 MB 的產品型錄 PDF。上傳在右下角的面板進行，她可以邊等邊整理其他資料夾；面板標出資料夾裡有一個 0 KB 的空白檔案沒有上傳，她再向同事要正確的檔案。之後要找資料或請 AI 整理時，都從這個工作區開始。

---

## 建立檔案工作區

### 1. 選擇空間

從左側選單點選 檔案庫，在空間樹選擇要放的空間：個人用的資料選 個人空間，要給全組織使用的選 組織空間（需要組織空間編輯權限），跨部門使用的選對應的 共用空間。

### 2. 新增檔案工作區

點選空間樹上方的 新增檔案工作區，確認 位置，輸入 檔案工作區名稱 後按 建立。新的工作區會立即出現在空間樹與清單中。

對話框會顯示工作區建立的位置

> 空間的最上層只能建立工作區，不能直接上傳檔案。在空間根目錄時，上傳選單裡的 上傳檔案 會停用，請先進入或建立工作區；上傳資料夾 仍可使用，上傳的資料夾會直接建成一個檔案工作區。

### 3. 新增資料夾（選用）

進入工作區後，點選 新增資料夾 可以再分類。資料夾從空間根目錄起算最多 10 層。

---

## 上傳檔案與資料夾

檔案與資料夾都上傳到工作區（或工作區裡的資料夾）。選好檔案就會開始上傳，進度顯示在畫面右下角的上傳面板；上傳期間可以繼續瀏覽、整理檔案庫。

### 上傳的入口

**工具列**：進入工作區或資料夾後，點選工具列的上傳圖示，選擇 上傳檔案 或 上傳資料夾。

工具列的上傳鈕可以選擇上傳檔案或上傳資料夾

**資料夾右鍵選單**：在清單、縮圖或左側空間樹的資料夾上按右鍵，選單第一行顯示資料夾名稱，選擇 上傳檔案、上傳資料夾 或 新增資料夾，就會放進這個資料夾，不必先點進去。

右鍵選單的上傳與新增資料夾，會以這個資料夾為目標

**拖放**：從電腦把檔案或資料夾直接拖進檔案清單，放開前畫面會提示要上傳到哪裡。

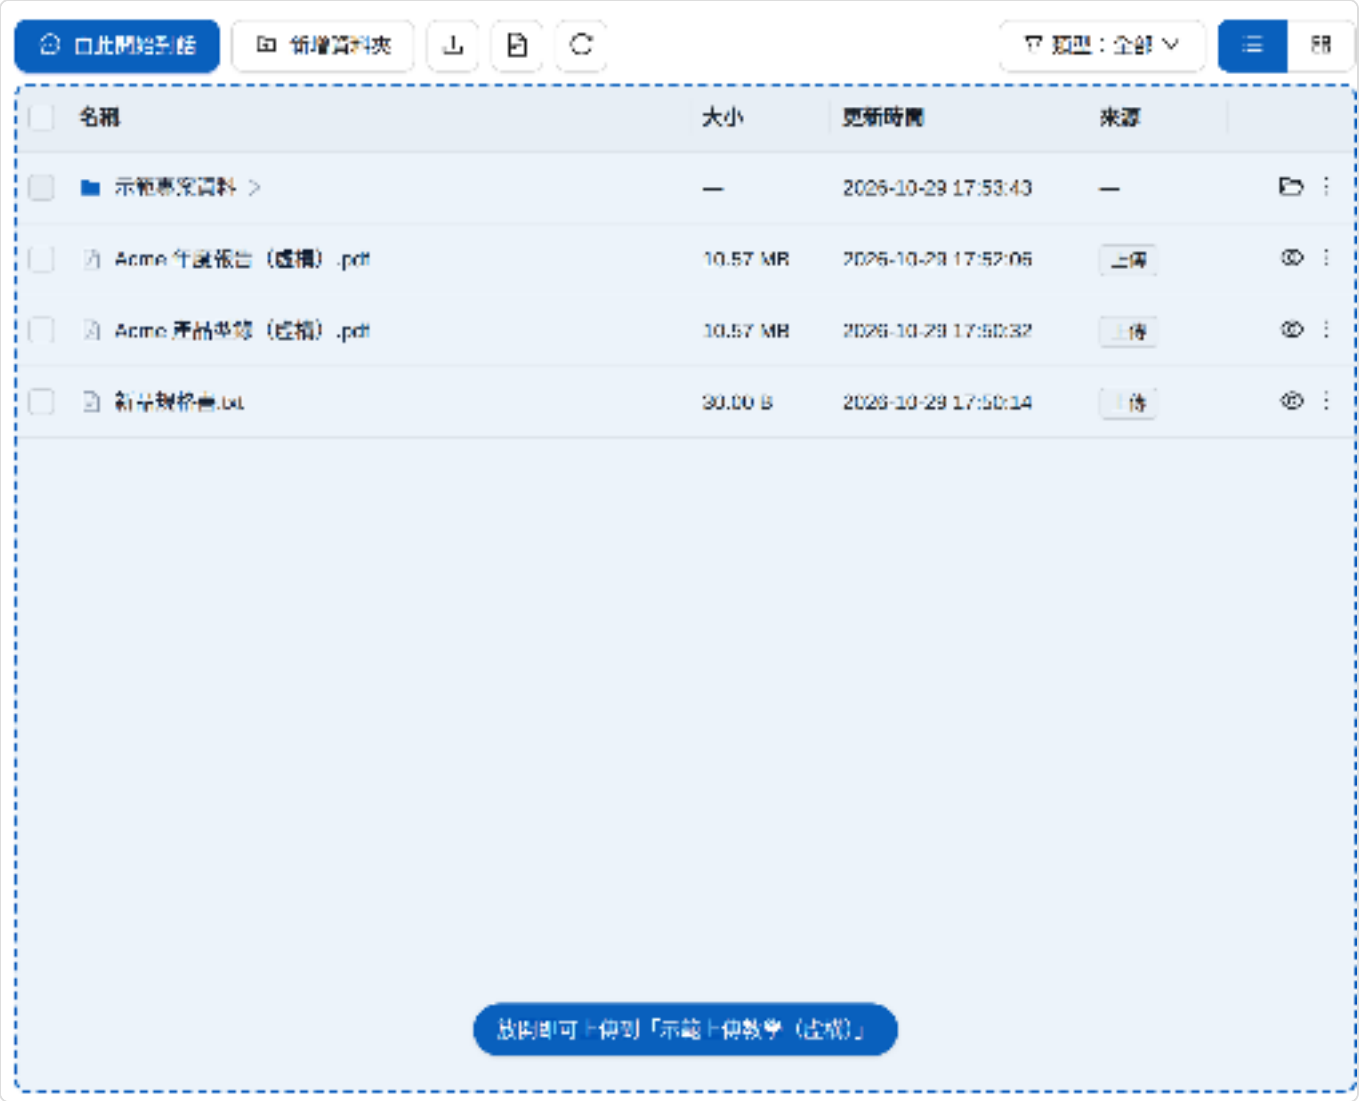


拖放時會提示放開後要上傳到哪個位置

> 停用的選項會在滑鼠移上去時說明原因，例如空間根目錄不能直接上傳檔案。由外部來源同步的資料夾是唯讀的，右鍵選單會顯示鎖頭，上傳檔案、上傳資料夾與新增資料夾都會停用。

## 上傳檔案

選擇 上傳檔案 會開啟電腦的檔案選擇視窗，可以一次選取多個檔案。選好就開始上傳，不需要再按確認；檔案會逐一列在上傳面板，最多同時上傳 3 個檔案。

上傳面板逐檔顯示進度；沒有上傳的檔案會寫出原因

面板上每個檔案的狀態：

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 等待上傳 | 排隊中，前面的檔案傳完就會開始 |
| 上傳中 | 正在上傳，下方顯示進度條 |
| 已暫停・等待網路 | 網路中斷，恢復連線後會自動繼續 |
| 已暫停 | 你按了暫停，按 繼續 才會接著傳 |

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 已上傳 | 上傳完成，滑鼠移上去可以按 顯示檔案位置 |
| 未上傳 | 檔案沒有送出或被拒收，下方寫出原因 |
| 上傳失敗 | 有檔案沒有傳上去，面板上方會顯示「N 個檔案上傳失敗」。若是傳送途中斷線、自動重送幾次仍失敗，可以按 重試 重送；若是檔案本身不符規定（例如空白或不支援的格式），沒有重試按鈕，請修正檔案後重新上傳 |
| 已取消 | 你取消了這個檔案的上傳 |

## 上傳整個資料夾

選擇 上傳資料夾 後選取電腦裡的一個資料夾，或直接把資料夾拖進檔案清單。資料夾會連同子資料夾的層級一起建立，在上傳面板裡佔一列，顯示「已上傳 / 總數 個檔案」；有檔案沒上傳時，點開「N 個檔案未上傳」可以看每個檔案的路徑與原因。

資料夾佔一列，展開可以看到哪些檔案沒上傳及原因

上傳資料夾時：

隱藏檔與隱藏資料夾（例如 `.git`、`.DS_Store`），以及系統產生的 `Thumbs.db`、`desktop.ini` 會直接略過，不列為未上傳。

不支援的格式、超過大小上限或空白（0 KB）的檔案不會送出，列在這一列的未上傳清單，這一列會標示「上傳失敗」，但其他檔案照常上傳完成；如果某個子資料夾裡只有這類檔案，這個子資料夾不會建立。

目標位置已經有同名的資料夾時，整個資料夾都不會上傳，畫面會提示「底下已經有同名的資料夾」。請先改名再上傳。

> 空資料夾只有用拖放才會建立。 用 上傳資料夾 選取時，瀏覽器只提供檔案清單，裡面沒有檔案的資料夾不會出現在檔案庫；要保留空資料夾，請直接把資料夾從電腦拖進檔案清單。只放了 .DS_Store 這類隱藏檔的資料夾不算空資料夾，也不會建立。

## 上傳期間的操作

**暫停、取消**：上傳中的項目可以按 暫停，之後按 繼續；不想傳了按 取消上傳。未上傳或上傳失敗的項目可以按 移除 從面板清掉。

**網路中斷**：上傳會暫停，面板顯示「網路連線中斷，恢復後會自動繼續」；恢復連線後從中斷的地方接著傳，不必重新選檔案。沒收到回應的檔案會自動重送幾次，仍失敗才標示「上傳失敗」。

**關閉面板**：還有正在上傳或等待中的項目時，會先詢問「取消上傳？」；都傳完了就直接收起。

**離開檔案庫**：還有正在上傳或等待中的項目時，切換到其他頁面或切換組織，會先跳出「離開檔案庫？」。按 繼續上傳 留在原頁、上傳照常進行；按 離開並取消上傳 會取消尚未完成的項目再離開。關閉分頁或重新整理時，瀏覽器也會先跳出確認。

還有檔案在上傳時離開檔案庫，會先請你確認

### 支援的格式與大小

| 類型 | 格式 |
| --- | --- |
| 文件 | PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX、CSV、TXT、MD、JSON、HTML |
| 圖片 | PNG、JPG、JPEG、GIF、WebP |
| 音訊與影片 | MP3、WAV、M4A、MP4 |

上傳檔案與上傳資料夾的單檔上限為 **500 MB**，空白（0 KB）的檔案不能上傳。檔案詳情裡的 上傳新版本 仍是單檔 10 MB，詳見 線上編輯。

檔案沒有上傳時，上傳面板會寫出原因：

| 原因 | 處理方式 |
| --- | --- |
| 檔案是空的（0 KB） | 確認檔案內容後重新上傳 |
| 不支援的格式（.副檔名） | 轉成上表支援的格式 |
| 超過單檔上限 500 MB | 壓縮或拆分檔案 |
| 這個資料夾已有同名的檔案 | 先改名，或刪除資料夾裡的舊檔 |
| 儲存空間不足 | 刪除不需要的檔案，或洽組織管理者 |

---

## 刪除工作區或資料夾

在工作區卡片或資料夾上按右鍵（或點選 ⋯），選擇 刪除。

> 只能刪除已清空的工作區或資料夾：請先刪除或移走裡面的檔案。刪除工作區時，底下的空資料夾、工作區指引與版本紀錄會一併移除。空間根目錄與 暫存區 等系統資料夾不能刪除。

---

## 相關頁面

搜尋、篩選與檔案詳情

在 MaiGPT 使用工作區

版本紀錄與還原

# 搜尋、篩選與檔案詳情

檔案一多，不用記它放在哪：上方搜尋會跨所有你看得到的空間找檔案，結果標出所在位置，點一下就能開啟。

## 使用情境

客戶來電詢問上一季的報價，業務專員只記得檔名有「報價」兩個字。她在檔案庫上方搜尋「報價」，結果列出「Q3 報價單.xlsx」，下方標著「我的檔案 › A1 上市提案」；點開後右側顯示檔案詳情，她直接按 下載 附給客戶。

---

## 跨空間搜尋

在檔案庫右上角的 搜尋所有可見檔案 輸入關鍵字，按搜尋按鈕。結果會列出所有你有權限看到的空間中符合的檔案，每筆結果下方標示所在位置（空間 › 工作區 › 資料夾）。點選檔名即可開啟檔案詳情。

搜尋結果標示「跨所有可見空間」與檔案所在位置

> 若只想在目前空間找工作區，可以使用清單上方的 搜尋此空間的檔案工作區。

---

## 依類型篩選與切換檢視

在工作區內點選 類型：全部，可以多選要顯示的檔案類型（例如只看 Excel 或簡報）；未勾選任何類型時顯示全部。清單右上角可以切換 列表檢視 與 縮圖檢視。

類型可以多選；未勾選代表顯示全部

---

## 檔案詳情

點選檔名會在右側開啟檔案詳情，內容包括：

**上方操作**：下載、移動、刪除

編輯、上傳新版本：見 線上編輯；檔案改過之後還會出現 版本，見 版本紀錄與還原

**基本資訊**：大小、檔案位置、建立時間、建立者、更新時間、更新者、來源（例如 上傳、Agent 產出）；AI 產出的檔案另外顯示來源工作區與產出對話

**檔案預覽**

開始對話：把這個檔案帶進新的 MaiGPT 對話

FAQ.md
編輯
上傳新版本
基本資訊
大小：509.00 B
檔案位置：我的檔案 › A1 上市提案
建立時間：2026-10-13 14:03:10
建立者：林怡君
更新時間：2026-10-13 14:03:10
更新者：林怡君
來源：上傳
檔案預覽
# A1 智慧空氣清淨機 常見問題
## Q1. 適合多大的空間？
建議 8–15 坪，臥室、嬰兒房與小客廳都適用。
## Q2. 濾網多久換一次？
建議每 6 個月更換一次，App 會在剩餘壽命 10% 時提醒。
## Q3. 保固多久？
主機保固一年，馬達保固三年。
## Q4. 睡覺時會不會太吵？
睡眠模式運轉噪音約 22 dB，接近翻書的聲音。
關閉
開始對話

檔案詳情側欄

---

## 批次操作

勾選清單左側的核取方塊（或勾選標題列全選），上方會出現 移動、刪除 等操作。每次最多處理 **200** 個檔案。單一檔案也可以在該列的 ⋯ 選單中 下載、重新命名、移動到⋯ 或 刪除。

> 刪除的檔案可以在工作區的 版本紀錄 中還原，詳見 版本紀錄與還原。

---

## 相關頁面

建立工作區與匯入檔案

在 MaiGPT 使用工作區

# 在 MaiGPT 使用工作區

把工作區掛進 MaiGPT 後，不必再一份一份上傳檔案：AI 會依你的問題自己找到檔案、整份讀完再回答，並標出資料來源。對話中上傳的附件與 AI 產出的檔案，也會自動存回檔案庫。

## 使用情境

業務專員在「A1 上市提案」工作區按 由此開始對話，先問「這個工作區裡有哪些檔案？」確認 AI 看得到的範圍，再問「幫我整理 Q3 報價單的方案差異」。AI 讀取報價單後列出比較表。客戶傳來新的需求文件，她直接拖進對話，系統提示「已歸檔至『A1 上市提案』」；接著請 AI 依規格書與新需求寫一份提案大綱 Word 檔，檔案自動存進她的暫存區，詳情裡標著來自哪個工作區、哪段對話。

---

## 從工作區開始對話

### 1. 由此開始對話

在檔案庫進入要使用的工作區，點選 由此開始對話。

由此開始對話位於工作區清單上方

### 2. 確認工作區已掛上

MaiGPT 開啟後，輸入框下方會出現工作區標籤（例如「A1 上市提案」），代表這段對話已掛上該工作區。點選標籤旁的 × 可以解除掛載。

輸入框下方的工作區標籤

> 一段對話一次掛一個工作區。 也可以在檔案詳情點選 開始對話，或勾選多個檔案後按 開始對話，只把選中的檔案帶進對話。

---

## 讓 AI 讀檔回答

掛上工作區後，可以直接用檔名或內容描述提問：

| 你可以這樣問 | AI 會做什麼 |
| --- | --- |
| 「這個工作區裡有哪些檔案？」 | 列出資料夾與檔案，讓你確認它看得到的範圍 |
| 「幫我整理 Q3 報價單的方案差異」 | 找到報價單、整份讀完後回答，並標出資料來源 |
| 「比較規格書和競品簡報的差異」 | 依需要讀取多份檔案再整理 |

AI 顯示讀取了哪份檔案；讀過的檔案會以附件形式標示「來自工作區」

讀檔的規則：

**每次最多讀 5 份檔案**。需要更多檔案時，可以分成幾次提問。

**解析中或解析失敗的檔案讀不到**，等解析完成後再提問。

**檔名不明確時**，AI 會先跟你確認要哪一份。

**工作區超過 300 個項目時**，AI 會先看到資料夾層級的概要，再依問題往下找。

只有檢視權限的成員，AI 一樣能幫他讀檔，但不會替他修改檔案。

---

## 工作區指引

每個工作區都有一份 工作區指引，說明這個工作區放了什麼、各檔案的用途，AI 回答時會參考它。進入工作區後，點選上方工具列的 工作區指引（文件圖示）即可開啟。

工作區指引位於由此開始對話右側的工具列

## 使用情境

業務專員打開「A1 上市提案」的工作區指引，看到系統已依報價單與規格書整理好檔案地圖。她想讓 AI 回答報價時多一條提醒，於是按 編輯 補上「報價以 Q3 報價單為準，有效期限已過時要提醒使用者」，先按輸入框下方的 儲存 確認草稿，再按視窗右下角的 儲存，畫面顯示「工作區指引已儲存」，指引旁也記下她的名字與更新時間。幾天後同事上傳了競品比較簡報，她再打開指引，看到系統提示已產生更新建議；她按 套用建議 先看過新內容，確認後按 儲存，指引就回到自動維護。

## 查看指引

視窗上方顯示指引內容，右側顯示最後更新的資訊：

**系統自動更新的指引**：只顯示 上次更新： 與時間。

**有人按右下角儲存過的指引**（包含套用建議後儲存）：時間前面會加上最後儲存者的姓名，例如「王小明・上次更新：2026-10-25 10:51:55」，直到下一次系統自動更新指引為止。

系統自動更新的指引只顯示更新時間；尚未修改時無法按儲存

指引還沒有內容時（例如工作區還沒有檔案），會顯示「尚未設定工作區指引，按「重新產生」讓 AI 依現有檔案產生建議」。

## 編輯、儲存與取消

修改指引分成兩步：先在視窗裡改好草稿，最後按右下角的 儲存 才會真正寫入。

## 編輯草稿

按 編輯，內容會變成可輸入的文字框。改完後按文字框下方的 儲存，只會更新視窗裡的草稿，還沒有寫入工作區。編輯中右下角的 儲存 會停用，要先結束編輯。

## 確認後儲存

草稿和目前內容不同時，右下角的 儲存 才能按。按下後顯示「工作區指引已儲存」並關閉視窗。

草稿改好後，右下角的儲存才能點選

改到一半不想要了，按 取消 關閉視窗，草稿會直接丟棄，指引維持原本的內容。

**手動儲存後不再自動覆蓋**：你儲存過的指引，之後檔案異動時系統不會直接改寫，而是產生更新建議，見下一節。

**重新產生**：按 重新產生，系統會依目前的檔案重寫一份放進草稿，顯示「已產生新的指引建議」。要按右下角的 儲存 才會保留；按 取消 就不會改動。

## 套用更新建議

指引沒有人手動改過時，匯入、移動、刪除檔案或附件歸檔後，系統會自動重寫指引；短時間內的多次異動會合併成一次更新。版本紀錄會留下一筆 工作區指引自動更新，可以還原。

指引被手動儲存過時，系統改為產生更新建議，視窗上方會出現「偵測到檔案異動，系統已產生工作區指引更新建議（因你手動編輯過，未自動覆蓋）。」

手動儲存過的指引遇到檔案異動時，改為提示更新建議

按提示中的 套用建議，建議內容會放進草稿讓你先看過，此時還沒有寫入。

確認沒問題，按右下角的 儲存。套用後指引會回到自動維護，之後的檔案異動會直接更新；在系統下一次自動更新之前，指引旁仍會顯示你的姓名與儲存時間。

想先修改建議內容，可以按 編輯 調整後再儲存；這樣會當成一次手動儲存，指引不會回到自動維護。

> 手動儲存不會清除這則更新建議：不論是修改建議後儲存，還是沒處理建議就直接編輯儲存，視窗上方的提示都會繼續顯示。這時如果再按 套用建議，會用建議內容蓋掉你剛才儲存的修改，請先確認再套用。

> 如果你在看建議的期間，系統又依新的檔案異動更新了建議，按 儲存 時會顯示「建議已更新，請確認最新內容後再儲存」，視窗會載入最新內容，請重新確認後再套用。

### 權限

需要該空間的編輯權限，才會看到 編輯、重新產生、套用建議 與 儲存。
只有檢視權限的成員可以開啟工作區指引查看內容，但不能修改。

---

## 對話附件自動歸檔

在已掛上工作區的對話中上傳檔案，檔案會自動收進目前的工作區，畫面右上角顯示「已歸檔至『工作區名稱』」。放錯了，按提示中的 還原 即可撤銷歸檔。

歸檔提示會保留到你處理為止

想放到別的工作區，直接在訊息裡說明，例如「這份放到客戶案工作區」。若找不到該工作區或你沒有寫入權限，檔案會留在目前的工作區，並告訴你原因。

---

## AI 產出自動存檔

AI 在對話中產出的文件、圖片與影片，會自動存進你 我的檔案 中的 暫存區，不用另外下載整理。

**右側 Output 清單**：對話右側面板的 Output 會依時間列出這段對話的產出，可以預覽與下載；點選 在檔案庫開啟 會跳到檔案所在的資料夾並開啟檔案詳情。

**檔案詳情**：在暫存區開啟產出檔，詳情會標示 來源 為 Agent 產出，並顯示 來源工作區 與 產出對話，點選產出對話可以回到原本的對話。

右側面板的 Output 清單

產出檔詳情標示來源工作區與產出對話

> 要長期保存的產出，可以從暫存區移到正式的工作區。

---

## 相關頁面

讓 AI 修改、整理檔案

版本紀錄與還原

AI 對話

# 讓 AI 修改、整理檔案

AI 不只會讀檔，也能直接修改工作區裡的檔案，或幫你改名、搬移、刪除。所有變更都會**先列出要改什麼，等你確認後才執行**；寫入後會產生新版本，刪除的檔案 30 天內可以還原。

## 使用情境

產品公告前一天，保固政策從一年改成兩年。行銷專員在掛著產品工作區的對話中說「把 第三題的保固改成主機兩年、馬達三年」。AI 先列出修改前後的內容並詢問是否寫回，她確認後，AI 直接更新 。接著她請 AI 把三份訪談筆記改名為「2026Q3_原檔名」並搬進「訪談資料」資料夾，AI 先列出對照表，確認後一次完成。版本紀錄記下每一步是由她在對話中確認的。

---

## 修改檔案內容

### 1. 說出要改的地方

在已掛上工作區的對話中，直接描述要修改的檔案與內容，例如：

「把 第三題的保固改成：主機保固兩年，馬達保固三年」

### 2. 確認修改

AI 會先讀取檔案，列出修改前後的內容，並詢問是否寫入。確認內容無誤後回覆確認（或點選 AI 提供的確認選項），AI 才會寫回檔案。

AI 先列出修改前後，確認後才寫入

## 3. 查看新版本

寫入完成後，檔案會產生新版本，檔名與位置不變。版本清單會標示 Agent 與確認者，並附上來源對話，詳見版本紀錄與還原。

## 可以修改的格式

| 類型 | 格式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 文字與資料 | MD、TXT、SQL、JSON、CSV | 直接修改內容 |
| Office 文件 | XLSX、DOCX、PPTX | 需要對話開啟 Code Interpreter；複雜的圖表或格式可能無法完整保留，建議修改後檢查一次 |

> 需要對該工作區有編輯權限。只有檢視權限時，AI 會告知無法修改，並改為產出新檔案。 如果同事在你確認前已存了新版本，AI 不會覆蓋，而是提示檔案已被更新、請重新確認，避免蓋掉別人的內容。

---

## 改名與搬移

可以請 AI 一次處理多個檔案，例如「把三份訪談筆記改名成『2026Q3_原檔名』，再搬到『訪談資料』資料夾」。AI 會先列出 目前位置、目前檔名、操作後檔名 與 目的地 的對照表，確認後才執行。

改名與搬移前的對照表

每次最多處理 **20** 個檔案。

改名時不能變更副檔名。

目的地資料夾不存在時，AI 會把「建立資料夾」一起列進對照表，確認後一次完成。

同一個檔案的改名與搬移會一起完成；其中一步做不到時，兩步都不會執行，AI 會告訴你原因。

---

## 刪除檔案

說「把 Q2 的舊版報價單刪掉」，AI 會列出要刪除的檔案與位置，**一律要你確認後才刪除**。

刪除的檔案會保留 **30 天**，期間可以在工作區的 版本紀錄 還原到原位置。

**不是工作區擁有者（組織擁有者、空間擁有者或工作區建立者）時**，AI 會改為送出刪除申請，由擁有者在工作區的 待核准刪除 中 核准刪除 或 拒絕；申請 7 天後失效。

---

## 相關頁面

在 MaiGPT 使用工作區

版本紀錄與還原

Code Interpreter（程式碼執行）

# 版本紀錄與還原

檔案庫有兩層紀錄：**工作區的版本紀錄**記下這個工作區內發生的每一件事，**檔案的版本清單**則保留同一份檔案的歷次內容。兩者都可以還原，而且還原本身也會留下紀錄。

## 使用情境

主管發現 FAQ 的保固說明被改錯了。她打開 的版本清單，看到最新一版標著 Agent、由同事在對話中確認，旁邊附著來源對話；她預覽上一版確認內容正確後按 還原至此版本，檔案立即回到原本的內容，版本清單多出一筆「還原自 v1」。

---

## 工作區的版本紀錄

點選檔案庫右上角的 版本紀錄（時鐘圖示），側欄會依時間列出異動；上方的 範圍 可以切換要看哪個空間或工作區。可以撤銷的異動右側會有還原圖示。

可以撤銷的異動右側有還原圖示

紀錄的事件包括：

| 類型 | 事件 |
| --- | --- |
| 檔案 | 上傳、重新命名、移動、刪除、還原、內容已更新、內容已還原 |
| 對話相關 | Session 附件（對話附件歸檔）、Session 生成（AI 產出）、套用至對話、從對話解除 |
| 工作區指引 | 工作區指引自動更新、指引手動儲存、工作區指引建議 |

Session 生成、套用至對話、從對話解除只做紀錄，不能還原。

由 AI 執行的操作會標示 Agent，並寫明「由◯◯於對話中確認」與產出對話，方便追溯是誰、在哪段對話裡同意的。

> 還原後會再記一筆「還原」事件。 若原本的位置已不存在（例如資料夾已被刪除），該筆會顯示「原始位置已不存在，無法還原」。

---

## 檔案的版本清單

### 1. 開啟版本清單

點選檔名開啟檔案詳情，再點選 版本。檔案被修改過（AI 修改、線上編輯或上傳新版本）之後才會出現這個按鈕；剛上傳、還沒改過的檔案沒有版本清單。側欄會列出這份檔案的歷次版本：誰在什麼時間存的、是否由 Agent 修改。目前使用中的版本標示 目前版本。

每一版都記錄修改者與確認者

## 2. 預覽舊版

點選任一舊版本，下方會顯示該版本的內容預覽。

預覽舊版內容後再決定是否還原

### 3. 還原至此版本

按 還原至此版本 並確認後，系統會用舊版內容**建立一個新版本**，不會刪除中間的版本；新版本會標示 已還原 與「還原自 v◯」。

還原也是一個新版本

每份檔案保留最近 20 個版本，更早的版本會自動移除。 還原檔案版本需要該工作區的編輯權限。

---

## 相關頁面

讓 AI 修改、整理檔案

線上編輯

# 共用空間

共用空間適合放「不是全組織都需要、但不只一個部門會用」的檔案，例如業務與行銷一起使用的上市素材。共用空間依**角色**授權：成員的角色符合，就看得到這個空間；角色調整後，看得到的空間會自動跟著變，不用一個一個設定。

## 使用情境

新品上市需要業務部與產品部一起準備資料。行銷主管在檔案庫建立「A1 上市｜業務行銷共用」共用空間，授權角色勾選 業務部門 與 產品部門，視窗下方立即列出會取得存取權的成員。之後有同事調到業務部門，主管不用另外設定，他登入檔案庫就會看到這個空間。

---

## 建立共用空間

### 1. 開啟建立視窗

在檔案庫左側空間樹的 共用空間 旁點選 ＋（建立共用空間）。

### 2. 填寫名稱與授權角色

輸入 空間名稱，在 授權角色 選擇要開放的自訂角色（預設角色不能選）。也可以先不選角色，之後再加；沒有授權角色的空間只有建立者與擁有者看得到。組織還沒有自訂角色時，清單會顯示「尚無自訂角色，請先建立自訂角色」，有角色管理權限的人可以點 前往角色設定。下方 即將取得存取權的成員 會即時列出這些角色中的成員；若有成員缺少「可被邀請加入共用空間權限」，也會在這裡提示。

建立前先預覽哪些成員會取得存取權

### 3. 確認建立

按 確認 後，共用空間會出現在空間樹中。和其他空間一樣，共用空間的最上層只能建立檔案工作區，工作區一樣可以 由此開始對話、使用工作區指引與版本紀錄。

---

## 誰看得到共用空間

成員同時符合以下兩個條件，就看得到共用空間：

所屬角色在該空間的 授權角色 中
所屬角色有 可被邀請加入共用空間權限

建立者本人一定看得到。組織擁有者不需要可被邀請權限，但所屬角色仍須在授權角色中；授權角色全部被刪除時，組織擁有者也看得到。共用空間只能授權給角色，不能點名個人；要開放給特定成員，請把他加入對應角色。

> 建立、刪除共用空間，以及修改空間名稱與授權角色，需要 建立共用空間權限。權限設定見 角色權限管理。

---

## 編輯與刪除

**編輯**：在空間上開啟 編輯共用空間，可以修改名稱與授權角色，也可以把授權角色清空。變更會記錄在空間的版本紀錄中。

**刪除**：空間內還有內容時無法刪除，請先清空再刪除。

**沒有授權角色時**（清空，或授權的角色都被刪除）：只剩建立者與組織擁有者可以存取，需要時再加入授權角色。

---

## 相關頁面

檔案庫

角色權限管理

# 線上編輯

小改動不用下載再上傳：文字類檔案可以直接在檔案庫裡編輯，按儲存就產生新版本，舊版本隨時可以還原。

> 線上編輯需要組織另外開通。若檔案詳情中沒有 編輯 按鈕，請洽組織管理員。

## 使用情境

客服主管發現 FAQ 的一個錯字。她在檔案庫點開 ，按 編輯 直接修正那一行，切到 預覽 確認排版沒問題後按 儲存；右上角顯示「已儲存 v4」，版本清單也多了一筆她的修改。

---

## 編輯文字檔

### 1. 開啟編輯器

點選檔名開啟檔案詳情，按 編輯，會開啟全頁編輯器。編輯器有行號與語法上色；CSV 檔以表格方式編輯，可以新增或刪除列。

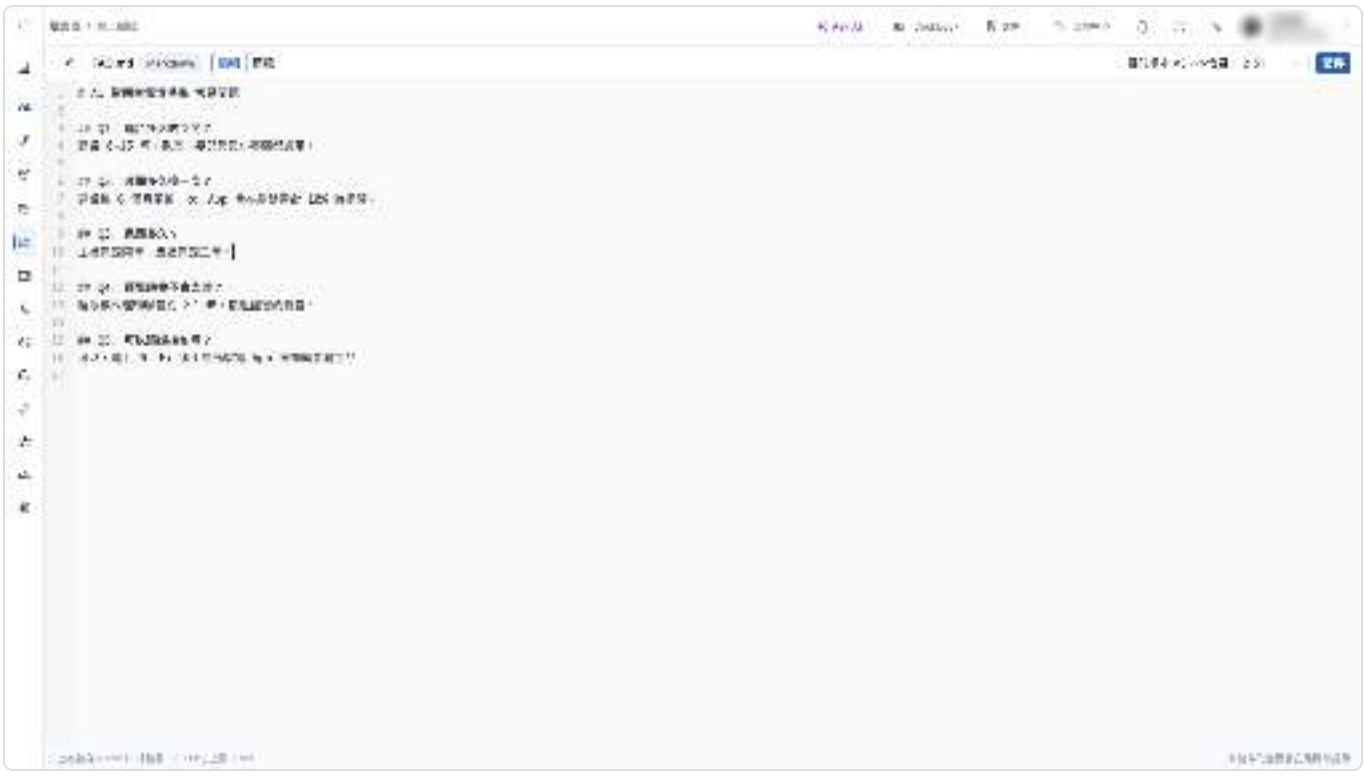

修改後右上角的儲存按鈕會變為可按

## 2. 切換預覽

Markdown 檔可以在上方切換 編輯 與 預覽。預覽模式不能修改，要回到 編輯 才能繼續改。

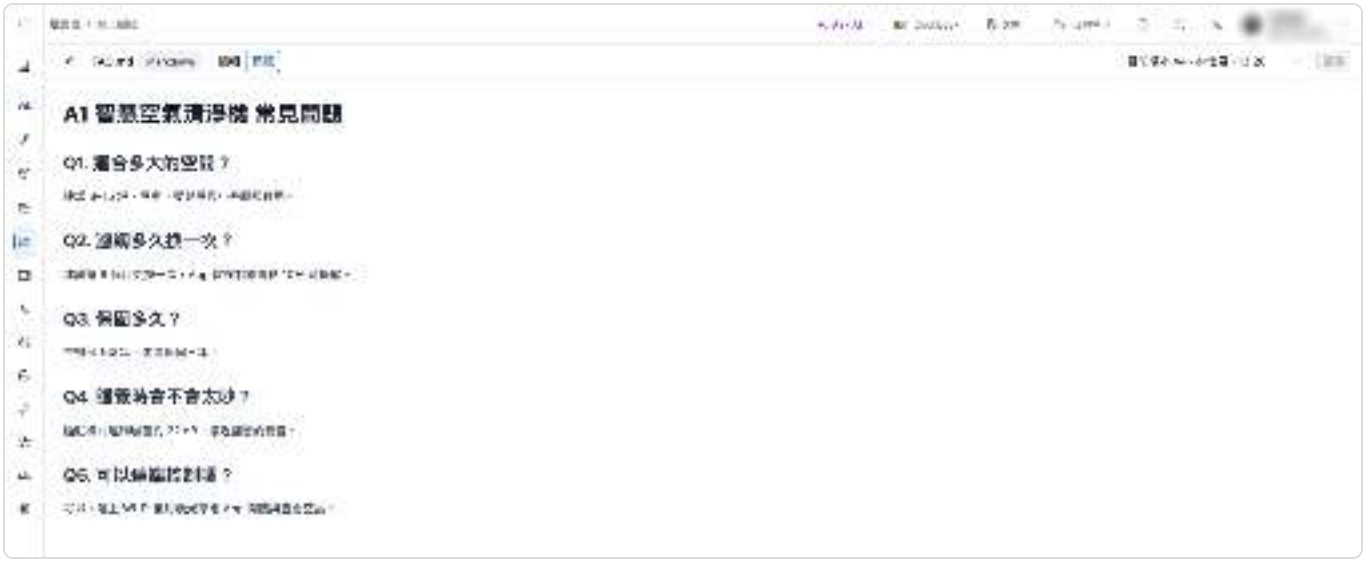

預覽排版後的內容

## 3. 儲存為新版本

按 儲存 後，內容會存成新版本，右上角顯示「已儲存 v◯」。版本選單可以查看歷次版本，或切回舊版本內容。編輯器不會自動儲存，離開前若有未儲存的變更，系統會提示你。

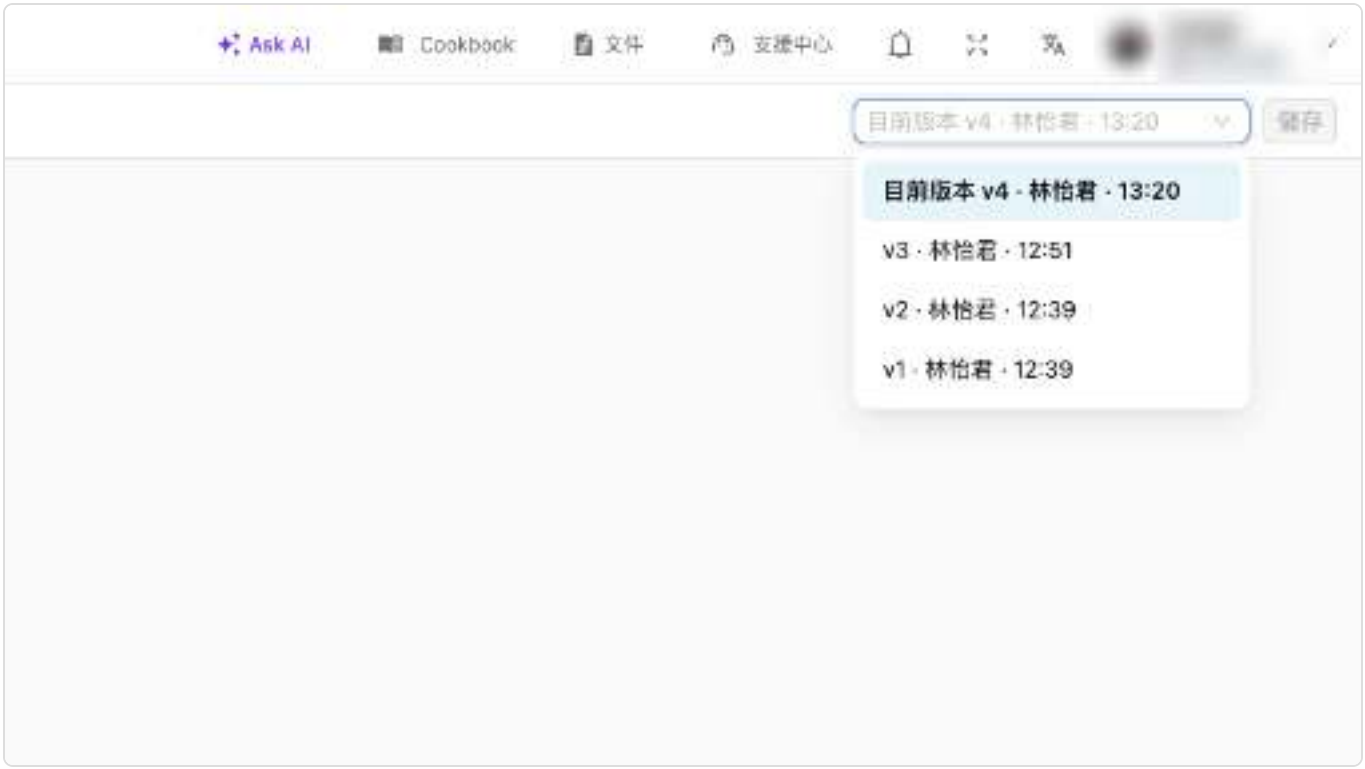


每次儲存都是一個新版本

### 支援格式與上限

| 格式 | 上限 |
| --- | --- |
| MD、TXT、SQL、JSON、CSV | 單檔 5 MB；CSV、JSON 最多 50,000 列 |

超過上限的檔案只能預覽與下載。

---

## 多人同時編輯

如果你編輯時，同事已先儲存了新版本，按儲存時會提示「◯◯ 已於◯◯儲存新版本，你正在編輯的是 v◯ 的內容」，並提供兩個選擇：

仍以我的內容儲存為新版本：保留你的修改，存成最新版本（同事那一版仍在版本清單中）
載入最新版本：放棄目前的修改，改從同事的最新版本繼續編輯

---

## 上傳新版本

在本機改好的檔案，可以在檔案詳情使用 上傳新版本，把它疊成同一份檔案的新版本，檔名與位置不變。上傳的檔案需要和原檔**相同格式**，單檔上限 10 MB；適用於文字類檔案與 XLSX、DOCX、PPTX。這個功能和線上編輯一樣需要組織開通。

---

## 相關頁面

版本紀錄與還原
讓 AI 修改、整理檔案

# 知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機

**知識庫是考試時的小抄，檔案庫是寫作業時手邊的整本課本。**

兩者都能放文件，但 AI 用它們的方式不同：知識庫讓 Agent **快速找出答案**回覆使用者，檔案庫讓 AI **參考完整原檔來做事**。資料放錯邊，常見的結果是回答不準、回得慢，或 Credits 用量偏高。這一頁幫你判斷資料該放哪裡。

---

## 一句話定位

| | **知識庫（RAG）** | **檔案庫** |
|---|---|---|
| **比喻** | 考試時的小抄 | 寫作業時放在手邊的整本課本 |
| **是什麼** | Agent 的「記憶」：內容先切成片段、建好索引 | 組織的檔案集中處：檔案以原檔保存在檔案工作區 |
| **AI 怎麼用** | 先檢索出與問題最相關的幾個片段，再依片段回答 | 需要時整份讀完檔案再回答，也能在你確認後修改、改名、搬移檔案 |
| **目標** | 最快、最準地回答使用者的問題 | 讓 AI 根據完整內容幫你撰寫、彙整、改寫 |

考試時不可能帶整疊課本進考場，所以要準備小抄；寫作業時則需要把課本攤開、完整查閱。對外回答問題像考試，要的是最快能找到答案的小抄；內部撰寫文件像寫作業，要的是完整的原檔。

---

## 適用情境對照

| | **知識庫** | **檔案庫** |
|---|---|---|
| **典型情境** | 對外客服、FAQ 問答、內部規章與 SOP 查詢 | 內部撰寫、彙整、改寫文件，例如寫提案、整理多份報價、依新規格改 FAQ |
| **要的是** | 要快、要準 | 要完整、可修改 |
| **在哪裡用** | 任何對話平台的 Agent（網頁 Widget、LINE、API 串接、內部對話），以及 MaiGPT 的 知識庫問答 | MaiGPT（掛上工作區），以及有設定檔案工作區的 Agent 的 內部對話 |
| **資料要怎麼準備** | 要花功夫整理：寫 FAQ、清洗資料、去掉過時或重複的內容，回答品質才會穩定 | 放原檔即可，依專案或主題分工作區整理 |

| | 知識庫 | 檔案庫 |
|---|---|---|
| **內容會變嗎** | 相對固定，更新時重新上傳 | 經常修改；每次修改都留版本，可以 還原 |

> 網頁 Widget、LINE、API 串接等對話平台一律不讀也不寫檔案庫，只有 MaiGPT 與 Agent 的 內部對話 會用到。要讓對外客服 Agent 回答的內容，請放知識庫。

---

## 常見誤用

| 常見做法 | 會發生什麼 | 建議 |
|---|---|---|
| 把產品手冊放進檔案庫，期待對外客服 Agent 據此回答 | 網頁 Widget、LINE 等對話平台讀不到檔案庫，Agent 答不出來 | 放知識庫，並把高頻問題整理成 FAQ |
| 用檔案庫回答大量重複的常見問題 | 需要讀取大量完整文件時，處理時間與 Credits 用量可能增加；單次讀取最多 5 份，可分批讀取 | 整理成知識庫的 FAQ，回答又快又一致 |
| 把一大批未整理的原檔直接丟進知識庫，請 Agent 寫報告或比較整份文件 | 知識庫以檢索相關片段為主；若任務需要逐份比對完整原檔，應明確指定要參考的文件與範圍 | 放檔案庫的工作區，讓 AI 整份讀完再彙整 |
| 把還在反覆修改的草稿放知識庫 | 每改一次都要重新上傳、等解析，沒有版本紀錄；舊版內容可能還被拿來回答 | 草稿放檔案庫，定稿、要讓 Agent 對外回答時再放進知識庫 |
| 沒整理就把所有文件都放進知識庫 | 不相關或互相矛盾的片段被當成依據，回答失準 | 只放與 Agent 任務相關、已清洗的內容，上線前用 搜尋測試 確認找得到正確片段 |

---

## 我要做什麼 → 放哪裡

| 我要做什麼 | 放哪裡 |
|---|---|
| 讓官網或 LINE 上的客服 Agent 回答產品、方案、退換貨問題 | 知識庫 |
| 讓 Agent 用標準答案回覆常見問題 | 知識庫（FAQ） |
| 讓同仁用 MaiGPT 查公司規章、SOP | 知識庫 |

| 我要做什麼 | 放哪裡 |
| --- | --- |
| 依規格書和客戶需求，請 AI 寫一份提案 | 檔案庫 |
| 比較幾份報價單、合約的完整差異 | 檔案庫 |
| 請 AI 直接修改文件內容，並保留修改紀錄 | 檔案庫 |
| 保存 AI 在對話中產出的文件、圖片 | 檔案庫（自動存進 我的檔案 的 暫存區） |
| 同一份資料既要對外回答、又要內部改寫 | 兩邊都放：原檔在檔案庫維護，整理好的定稿或 FAQ 放知識庫 |

還是拿不定主意，就問自己：**要的是「找到答案」，還是「處理整份檔案」？** 找答案用知識庫，處理檔案用檔案庫。

---

## 同一個 Agent 或對話可以並用嗎

可以。兩者不衝突，AI 會依問題決定要檢索知識庫的片段，還是讀取工作區的檔案。

### 在 MaiGPT 對話中並用

同一段 MaiGPT 對話可以一邊 掛上工作區，一邊用 選擇知識庫 指定要查詢的知識庫。

例如，客服訓練負責人想同時查工作區原檔與知識庫。她在存有示範保固 FAQ 的工作區按 由此開始對話，再勾選圖書館示範知識庫，詢問「工作區文件中的主機與馬達保固多久？知識庫中的大學生與研究生借書期限各是多少？」MaiGPT 在同一則回答分別引用工作區原檔與知識庫，方便她核對兩種資料來源。

同一段 MaiGPT 對話分別引用工作區原檔與勾選的知識庫回答問題；圖中內容均為虛構示範資料。

## 在 Agent 設定中並用

組織開通檔案庫後，Agent 設定左側 知識與資料 群組會出現 檔案工作區，可以和 知識庫設定 同時設定。檔案工作區決定這個 Agent 在 內部對話 中怎麼使用檔案庫：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 不使用 | 不讀取也不寫入工作區（預設） |
| 綁定工作區 | 固定在一個工作區工作，讀取與產出都在那裡，使用者不能更換 |
| 讓使用者自行掛載 | 使用者可以在對話中自行選擇要掛上的檔案工作區 |

同一個 Agent 同時掛知識庫、又設定檔案工作區時：

**網頁 Widget、LINE、API 串接等對話平台**：只用知識庫回答。
**內部對話**：可以同時查知識庫、讀寫工作區的檔案。

常見的搭配方式是「**知識庫負責問答依據，檔案庫保留工作原檔**」。若還需要讓 AI 產出或修改檔案，請依 讓 AI 修改、整理檔案 的步驟操作；單純詢問或要求大綱，不代表一定會產生檔案。

Agent 的檔案工作區可設為不使用、固定綁定或讓使用者自行掛載；原生提示也說明對外通路不讀寫檔案庫。

> 要綁定工作區，設定 Agent 的人需要有該工作區的編輯權限。 綁定工作區後，每位使用者在對話中能讀或寫這個工作區，仍依他自己的檔案庫權限而定：只有檢視權限的人，AI 只會幫他讀檔，不會改檔或把產出存進去。權限設定見 開通與權限。

---

## 相關頁面

知識庫：知識庫是什麼、能放哪些內容

如何建立 FAQ 常見問題

檔案庫：空間、檔案工作區與權限

在 MaiGPT 使用工作區

讓 AI 修改、整理檔案

技術人員手冊：知識庫 vs 檔案庫：運作原理與選用依據：給 SI、售前與導入工程師的運作原理、權限、容量與計費差異

# 與 Agent 對話（Agent 市集）

左側選單的 Agent 市集 是組織成員在後台直接與 Agent 對話的入口，分成兩個分頁：

官方內建：MaiAgent 預先做好、由組織管理者在 官方內建 Agent 管理 啟用的 Agent，說明見 官方內建 Agent
組織自建：你們自己用 Agent Builder 建立的 Agent，本頁說明的就是這條路徑

市集會記住你在這個瀏覽器上次停留的分頁：下次從左側選單進入、重新整理頁面，或關掉瀏覽器再開，都會直接回到那個分頁。第一次進入、或清除瀏覽器 cookie 之後，預設顯示 官方內建。例如客服主管每天都用公司自建的 Agent 回覆客訴，切到 組織自建 一次之後，之後每次打開 Agent 市集就直接停在 組織自建，不用再多點一次。

上次停在組織自建，再次進入 Agent 市集時仍停在組織自建

> 這個紀錄只存在目前的瀏覽器，不會同步到帳號；換一個瀏覽器或裝置，會從 官方內建 開始。如果組織沒有 官方內建 分頁，市集照常只顯示組織自建，不受紀錄影響。

## Agent 市集對話介紹

在 Agent 市集與組織自建 Agent 對話，走的是建立 Agent 時自動產生的**內建對話平台**「內部」，不需要任何串接設定；在「所有對話」中，這些對話的來源會標示為「內部」。對話只留在平台內部，不會出現在 LINE、Web Chat 等外部通路。

**💬 對話區塊**

與 Agent 進行即時問答互動

**📋 歷史對話紀錄**

查看和管理所有過往對話記錄

**🤖 Agent 選擇**

切換不同的 Agent 進行對話

### ⚙️ Agent 設定

即時調整當前對話的 Agent 設定，包含權限和工具配置

僅在您對該 Agent 具備編輯權限時顯示

### 📚 知識庫文件管理

精確控制每次對話時 Agent 可參考的文件範圍

## 如何在 Agent 市集與 Agent 對話？

### 1. 從「Agent 市集」挑選 Agent

點選左側選單的「Agent 市集」，切到 組織自建 分頁，挑選要對話的 Agent 後即可進入對話頁。

這個分頁上還有幾個小工具：

| 位置 | 功能 |
| --- | --- |
| 工具列 搜尋 Agent 名稱或描述… | 依名稱或描述篩選 |
| 工具列 檢視最愛 | 只列出你加入最愛的 Agent |
| 工具列 Agent 管理／建立助理 | 前往 Agent Builder 的管理頁或直接建立新 Agent；需要有 Agent 的管理權限才會出現 |
| 卡片上的星號 | 加入最愛／移除最愛。最愛會同步到你的帳號，換裝置也一樣 |
| 卡片上的工具圖示 | 滑過顯示「已掛載 N 個工具」，代表這個 Agent 配置了幾個工具 |
| 卡片上的 設定 | 開啟該 Agent 的設定頁；只有你對它有編輯權限時才顯示 |

> 在 Agent 市集 的 組織自建 分頁找不到某個 Agent 時，通常是所屬角色沒有分配到它的「內部」對話平台。列出條件見 組織自建分頁會列出哪些 Agent。

## 2. 選擇想要進行對話的 Agent

您可以在左上方的藍色下拉選單（選擇 AI 助理）中選擇想要進行對話的 Agent。展開後，上方的 搜尋 AI 助理 可依名稱篩選；清單先列 最近使用，再列 所有 AI 助理。

## 3. 開始對話

**繼續過去對話**：由左側過去問答話題中選擇要接續對話的話題。

**開啟新對話**：點選左方區塊的 「新建問答」，進行一個全新的對話。

> 所有對話都會出現在左上角問答紀錄中

選擇對話後即可在下方文字方框中輸入您的問題開始對話。

繼續過去對話(選擇對話)

開啟新對話(新建對話)

## 4. 自訂文件參考範圍（可選）

使用右側的知識庫管理功能，選擇此次對話要讓 Agent 參考的具體文件。

每則訊息都可以自由勾選參考文件、FAQs
每次傳送問答前都可以重新設定

## 文件存取範圍

第一則訊息傳送時開放所有文件，包含「氣氛燈-系列.md」

Agent 參考後回答：「文件內容：官網已關閉，不再對外銷售任何商品」

第二則訊息傳送時取消勾選「氣氛燈-系列.md」

Agent 無法參考，並回覆：「我無法找到『**氣氛燈-系列.md**』**檔案的具體內容**。」

## FAQs 存取範圍

第一則訊息傳送時開放所有 FAQs，包含「LLM 的運作原理是什麼？」

Agent 參考後回答相關答案

第二則訊息傳送時取消勾選「LLM 的運作原理是什麼？」

Agent 無法參考「LLM 的運作原理是什麼？」，並回答「我無法找到 FAQ 中關於 LLM 運作原理的相關資訊」

## 標籤過濾

您可以使用在知識庫中設定的標籤，篩選您想要開放給 Agent 參考的文件內容：

> 標籤設定請參考：文件管理：標籤及元資料

a. 點按右上角「顯示標籤過濾」

b. 選擇判斷方式：點選「包含所有標籤（AND）」或「包含任一標籤（OR）」即可切換（下圖為舊版 AND／OR 按鈕，位置相同）

c. 加入標籤

使用「包含所有標籤（AND）」過濾

文件：僅有「進階露營.pdf」符合所有條件，可供 Agent 參考

FAQ：沒有同時符合所有條件的 FAQ，故無顯示

> 標籤過濾會同時套用文件及 FAQ 內容。這裡的設定只影響這段對話；若要讓 Agent 在所有對話平台都預設套用同一組條件，請在 Agent 設定頁設定 知識庫標籤過濾。

## 5. 即時調整 Agent 設定（可選）

透過右上方的「AI 助理設定」，可即時修改權限、工具等配置。

點選後會跳出右側彈跳視窗，讓您自由編輯需要的權限、工具等

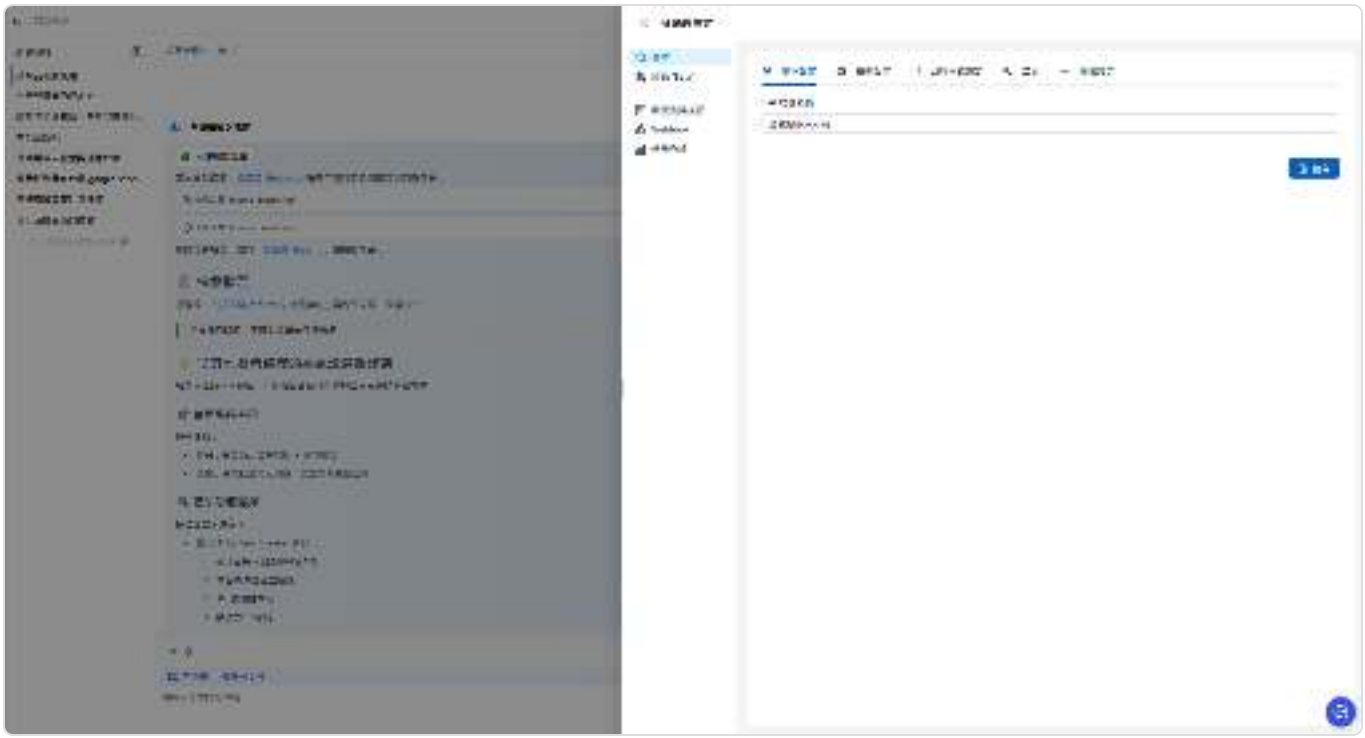

## 誰看得到「AI 助理設定」按鈕

這顆按鈕依「您對**當前這個 Agent**的編輯權限」顯示。沒有編輯權限時，按鈕不會出現，您仍可正常與該 Agent 進行問答。

| 您的身分 | 按鈕是否顯示 |
| --- | --- |
| 組織擁有者 | ✅ 一律顯示 |
| 所屬角色對該 Agent 有「允許編輯」 | ✅ 顯示 |
| 所屬角色對該 Agent 只能檢視 | ❌ 不顯示，僅能進行問答 |
| 沒有「AI 助理」功能權限 | ❌ 不顯示 |

> 權限是逐個 Agent判定的。同一個人在同一頁切換不同 Agent 時，按鈕可能出現、也可能消失，這是正常的。

> 按鈕會等權限確認完成後才出現，切換 Agent 當下可能有短暫延遲，屬正常行為。

編輯權限由組織管理員在「角色權限」的「分配 AI 助理」頁籤中，逐個 Agent 勾選「允許編輯」來授予。設定方式請參考 角色資源存取權限。管理員調整後，成員重新整理頁面即生效。

> 若您需要編輯某個 Agent 卻看不到這顆按鈕，請聯繫組織管理員為您所屬的角色開啟該 Agent 的「允許編輯」權限。

## 訊息與對話操作

Agent 市集的對話頁與 MaiGPT 共用同一套訊息與對話操作，完整說明請見 MaiGPT：訊息操作與整理對話。在 Agent 市集：

**你的訊息**：滑過後可 複製 或 編輯訊息；編輯會刪除之後的對話並重新回覆，編輯過的訊息可用 ‹ N M › 切換版本。

**Agent 的回覆**：滑過後可 複製、讚、倒讚（開啟「提供回饋」視窗）或 從此處建立分支對話。

**左側對話清單**：在對話上點 ⋮ 可 重新命名 或 刪除對話；新建問答 下方的搜尋框可依對話標題或訊息找對話，要一次清掉多則見下方一次刪除多則對話。釘選是 MaiGPT 專屬，這裡沒有。

**官方內建 Agent 的對話頁**：頂部多一顆 已連接的服務，用來管理 Agent 代你存取的外部服務授權，見 已連接的服務。

**語音**：Agent 開啟語音助理時，輸入列會多一顆 語音互動模式，見 語音助理：使用者端怎麼用。

### 一次刪除多則對話

和 Agent 測完一輪後，左側清單常會留下好幾則測試對話。你可以在對話頁的左側清單直接勾選多則自己的對話，一次刪除。

例如，客服主管測試完新上線的服務台 Agent，左側留下三則測試對話。她想刪掉其中兩則、保留一則備查，於是按 編輯、按 全選，再點一下要保留的那則取消勾選，確認刪除後清單只剩那一則。她刪掉的對話裡剛好有一則正開著，畫面也自動換成新對話。

在 Agent 對話頁，按 新建問答 下方、搜尋框右側的鉛筆圖示 編輯。進入編輯模式後，按鈕會變成勾號圖示 完成。需要時可以先搜尋，再按 編輯。

點對話列或列首的勾選框，選取要刪除的對話；在編輯模式中點對話列只會勾選，不會打開對話。也可以按清單上方的 全選，選取目前清單上已載入的對話，每次最多 100 則。右上方會顯示「已選 N 則」。

新建問答

搜尋對話標題...

全選 已選 2 則

- [x] 示範清理 A
- [x] 示範清理 B
- [ ] 示範清理 C

所有問答話題載入完畢 🎉

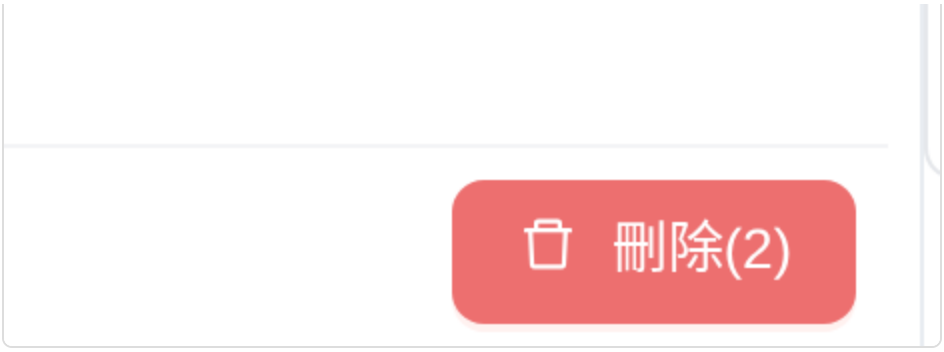


勾選兩則對話後，清單底部的按鈕會顯示「刪除(2)」。

按清單底部的 刪除，確認視窗會顯示「刪除 N 則對話？」，核對數量後按 刪除。全部成功後會顯示「已刪除 N 則對話」，並離開編輯模式。

> 對話中的訊息會一起刪除，介面不提供復原。勾選範圍、更換搜尋關鍵字會清空勾選、部分失敗時的處理，都和 MaiGPT「所有對話」頁相同，見 MaiGPT：一次刪除多則對話。

刪除的對話包含目前開著的那一則時，畫面會自動換成新對話。

清單裡還沒有任何對話時，不會出現 編輯。

不想刪除時，按 完成 離開編輯模式，勾選會一併清除。

## 💡 使用技巧

### 對話管理

善用歷史對話紀錄快速回到之前的討論

新建問答適合開啟全新話題

對話多了就重新命名，標題一看就知道在談什麼

### 文件控制精準度

針對特定問題可限制參考文件，獲得更精準回答

避免無關文件干擾 Agent 的判斷

### 設定靈活調整

可針對不同對話情境即時調整 Agent 能力

測試不同設定對回答品質的影響

# 官方內建 Agent

官方內建 Agent 是 MaiAgent 預先設計、測試並上架的 Agent。它們已經寫好角色指令、配好模型與工具，組織管理者在 官方內建 Agent 管理 按下啟用之後，成員就能直接開始對話——不需要自己建 Agent、不需要調角色指令、也不需要先準備知識庫。

在 Agent 市集 裡，官方內建 Agent 和你們自己建的 Agent 分成兩個分頁：官方內建 與 組織自建。

## 跟組織自建 Agent 的差別

| | **官方內建 Agent** | **組織自建 Agent** |
|---|---|---|
| 建立者 | MaiAgent 官方設計、測試、維護 | 透過 Agent Builder 功能建立 |
| 使用前置 | 開箱即用 | 需從無到有手動建立 |
| 角色指令<br>工具<br>模型 | **不可修改** | 完全自訂 |
| 知識庫 | 可匯入你們自己的文件 | 完全自訂 |
| 版本更新 | 自動跟隨官方最新版 | 自己維護 |
| 數量限制 | 依方案有**同時啟用上限** | 依方案（見 試用與訂閱方案） |
| 誰能用 | 由管理者指定開放對象 | 依角色權限設定 |

簡單說：**要快就用官方內建，要客製就自己建。** 兩者可以並存，很多組織是「用官方內建 Agent 應付通用任務，自己建 Agent 處理公司特有流程」。

## 組織自建 Agent：使用建好的助理與測試入口

想「使用建好的 AI 助理」或「打開測試」時，可從 Agent 市集 的 組織自建 分頁開始；完整操作見 與 Agent 對話。這個分頁列出的，是這位成員可以使用的「內部」對話平台。每個 Agent 建立時都會自動帶出網頁、內部、API 三個對話平台，其中「內部」就是成員在 Agent 市集與 Agent 對話的管道。一個 Agent 要出現在這個分頁，需要同時符合：

**是組織自己建立的 Agent**：Agent Teams 團隊的入口 Agent 也算在內；官方內建 Agent 列在 官方內建 分頁，MaiGPT 則不會出現在 Agent 市集。

**它的「內部」對話平台是啟用的**：該平台 功能設定 的 是否啟用 關閉時不會列出。

**成員所屬的角色分配了這個「內部」對話平台，並勾選 讀取**：預設角色也算在內。組織擁有者不受此限，看得到所有自建 Agent。

**成員有 Agent 市集權限**：沒有這個權限，左側選單不會出現 Agent 市集。

只符合條件 3、卻沒有在同一個具 Agent 市集權限 的角色中分配這個 Agent 時，成員仍可以開始對話，但無法重新命名或刪除對話。逐項排查方式見 設了權限，成員還是看不到 Agent。

## 啟用後可以改什麼、不能改什麼

啟用官方內建 Agent 時，系統會依官方藍圖在你的組織裡建立一個**鎖定的 Agent**。

**可以做的：**

匯入你們自己的文件到這個 Agent 的專屬知識庫

設定哪些角色／群組可以使用它

完成它需要的連接器授權

**不能做的：**

修改角色指令（System Prompt）

增減工具、技能

更換語言模型

> 在 AI 助理 列表裡找不到編輯按鈕是正常的——官方內建 Agent 的設定由官方統一維護，這樣才能保證所有組織拿到的品質一致，也才能在官方改版時自動更新。 如果你需要客製化的角色指令或工具組合，請改用 Agent Builder 自己建一個，或從 Agent 模板庫 套用官方模板，得到一個可自由修改的 Agent。

## 版本會自動更新

每個官方內建 Agent 的卡片上都會標示版本。當 MaiAgent 官方發布新版本（優化提示詞、修正行為、擴充能力）時，**已啟用的組織會自動跟隨到最新版**，不需要也無法手動升級或鎖定版本。

> 如果你發現某個 Agent 的回答風格或產出格式跟之前不太一樣，通常就是官方發布了新版本。你匯入的知識庫內容不受影響。

## 可同時啟用的數量依方案而定

官方內建 Agent 有**同時啟用上限**，而且啟用後有**冷卻期**——不同方案的額度不同，詳見 試用與訂閱方案 · 功能差異。

> 如果你的組織方案不包含官方內建 Agent，Agent 市集 不會出現 官方內建 分頁。需要升級方案請洽業務團隊。

規則細節（怎麼啟用、冷卻期怎麼算、達到上限怎麼辦）請見 官方內建 Agent 管理（僅限組織管理者）。

## 目前提供的場景

官方內建 Agent 分成**職務**與**產業**兩大類，共 14 個場景分類：

### 職務

| 場景分類 | 代表 Agent（例） |
| --- | --- |
| 人資 | 面試出題、履歷評估、職務說明撰寫 |
| 法務 | 合約風險審查、保密協議審查、法規遵循檢核 |
| 總務 | 行政公告撰寫、採購比價、文件分類建檔 |
| 會計 | 報帳單據整理、財報摘要分析、營業稅 401 分析 |
| 專案經理 | PRD 撰寫、需求整理分析、競品分析 |
| 個人生產力 | 會議摘要、簡報設計、郵件回覆撰寫 |

### 產業

| 場景分類 | 代表 Agent（例） |
| --- | --- |
| 醫療 | ICD-10 分類碼建議、出院病歷摘要、護理交班報告 |
| 製造業 | 品質異常 8D 報告、SPC 製程管制分析、設備知識問答 |
| 銀行 | 授信報告撰寫、KYC 盡職調查摘要、金融法規函釋查詢 |
| 證券 | 個股研究情報官、法遵內規問答官、理專會前準備助手 |
| 零售 | 每日業績摘要、商品上架文案、客訴評論分析 |
| 綜合行政 | 陳情案件分類派工、新聞稿草擬、補助申請初審 |

| 場景分類 | 代表 Agent（例） |
| --- | --- |
| 主計會計 | 預算決算執行分析 |
| 法制採購 | 法規函釋摘要、標案採購文件檢核 |

> 上表只列出各分類的代表例。官方內建 Agent 持續新增中，實際可用清單請以 Agent 市集 → 官方內建 分頁顯示的為準。每個 Agent 的用途、需要提供的文件與產出內容，請看市集卡片上的說明，或點 預覽 看它的示範情境與每一步在做什麼。

## 接下來

想開始用 → 使用官方內建 Agent

你是組織管理者，要幫團隊開通 → 官方內建 Agent 管理

# 使用官方內建 Agent

這一頁是給**所有成員**看的：怎麼在 Agent 市集 找到適合的官方內建 Agent、怎麼跟它工作、以及卡住的時候該找誰。

如果你是組織管理者、要決定開通哪幾個給團隊，請看 官方內建 Agent 管理；那一頁只有組織管理者能調整。

## 官方內建 Agent 怎麼運作

不管是哪一個官方內建 Agent，工作方式都是同一套：**你給素材與需求，它追問到細節夠清楚，再產出成果。**

官方內建 Agent 的四步運作流程

### 1. 依開場白指引，輸入工作內容或上傳文件

開始對話後，Agent 會先送出**開場白**，說明它能幫你做什麼、需要你提供什麼。照著開場白給資料就對了——可以直接打字描述需求，也可以上傳文件（合約、履歷、報表、會議錄音檔……依 Agent 而定）。

### 2. Agent 提供選擇與建議，幫你釐清產出細節

Agent 不會拿到資料就悶頭開工。它會回頭問你關鍵的決定——例如「這份面試題要出給幾年經驗的人？」「報告要條列還是敘述？」——並且**直接給你選項**，你點選或補一句話就好。

部分 Agent 還會在這一步**透過連接器取得外部資訊**（例如讀取你的行事曆、雲端硬碟或第三方系統的資料）再繼續。第一次用到時，對話中會出現授權卡片請你授權；授權流程與之後的查看、解除連接，見 已連接的服務。

> 這一步不要跳過。你在確認問題上多花的 30 秒，會直接反映在產出的準確度上。

### 3. 產出草稿

細節確認完，Agent 就把成果產出來。你可以直接在對話裡繼續要求修改——換語氣、補段落、改結構都可以，不需要重頭再來一次。

### 4. 選擇是否輸出成特定檔案格式

草稿滿意之後，可以請 Agent 輸出成檔案。支援的格式依 Agent 而定，常見的有 Word、Excel、PDF、簡報。產出的檔案會出現在對話裡，點擊即可下載。

## 到 Agent 市集挑一個

### 進入 Agent 市集

登入後點左側 Agent 市集。

### 切到「官方內建」分頁

市集上方有 官方內建 與 組織自建 兩個分頁，切到 官方內建。

### 搜尋或用場景分類篩選

**搜尋**：上方搜尋列可搜 Agent 名稱、描述或場景關鍵字

**場景分類**：用分類標籤（人資、法務、醫療、製造業……）縮小範圍，或選 全部場景 看全部

Agent 市集 → 官方內建：上方為分頁與場景分類，右上顯示已啟用數量；每張卡片名稱下方標示使用的模型

卡片會分成兩區：

| 區塊 | 意思 | 卡片上有什麼 |
| --- | --- | --- |
| 已啟用 | 組織已經開通，可以直接用 | 預覽 與 開始對話 |
| 未啟用 | 組織還沒開通 | 只有 預覽，沒有 開始對話 |

頁面右上角會顯示組織目前已啟用 的 Agent 數量與上限，這個額度由組織管理者在 官方內建 Agent 管理 調配。

# 看懂卡片上的使用模型

每張卡片的 Agent 名稱下方，會以廠牌圖示加模型名稱（例如 `Claude 4.8 Opus`）標示這個 Agent 使用的語言模型。已啟用的 Agent 顯示它目前實際使用的模型；未啟用的則顯示啟用後會使用的模型。若系統找不到可用的模型，這一行會顯示未設定模型。

## 使用情境

法遵主管想請組織管理者開通AML 可疑交易申報草擬，但公司規定只能把資料交給內部核可過的模型。她進入 Agent 市集 → 官方內建，在未啟用 區找到這張卡片，名稱下方就寫著它使用的模型。她對照核可清單確認沒問題，再請管理者開通，不必先啟用試用才知道答案。

## 模型尚未開放給組織時

如果這個 Agent 使用的模型，目前沒有開放給你的組織使用，卡片會出現下列標示：

卡片右上角出現橘色鎖頭標示未開放，滑鼠移上去會說明此模型尚未開放給本組織，請聯絡組織管理者
原本的場景分類標籤縮成「色點＋分類名稱」
名稱下方的模型名稱改成灰色

模型未開放時，卡片右上角標示「未開放」，模型名稱轉灰

已經啟用的 Agent，如果之後模型被關閉，卡片同樣會標示未開放。

模型開放與否由組織擁有者在 模型調用權限 管理；模型開放之前，組織管理者無法在 官方內建 Agent 管理 啟用這個 Agent。

## 先預覽再決定

不確定某個 Agent 到底能做什麼？點卡片右上角的**預覽**（眼睛圖示），**不用啟用就能看**。

視窗標題是**對話 × 導覽同步**，分左右兩欄一起播放：

**左欄**：回放一段**示範情境之一**——從開場白、使用者提出需求，到 Agent 一步步完成

**右欄 導覽 · 這一步在做什麼**：對話播到哪一步，右欄就高亮 STEP 01、STEP 02……，說明那一步在做什麼，並標出用到的能力

播完之後右欄會變成**導覽 · 點各步驟展開說明**，每個步驟都可以點開細看；想再看一次就按**重新播放**。

視窗底部還有兩項資訊：

**連接器**：這個 Agent 會用到哪些第三方服務（如 Microsoft 365、Google Workspace）

**啟用狀態**：未啟用的 Agent 會標示**需由組織管理者啟用**；已啟用的則可直接**開始對話**

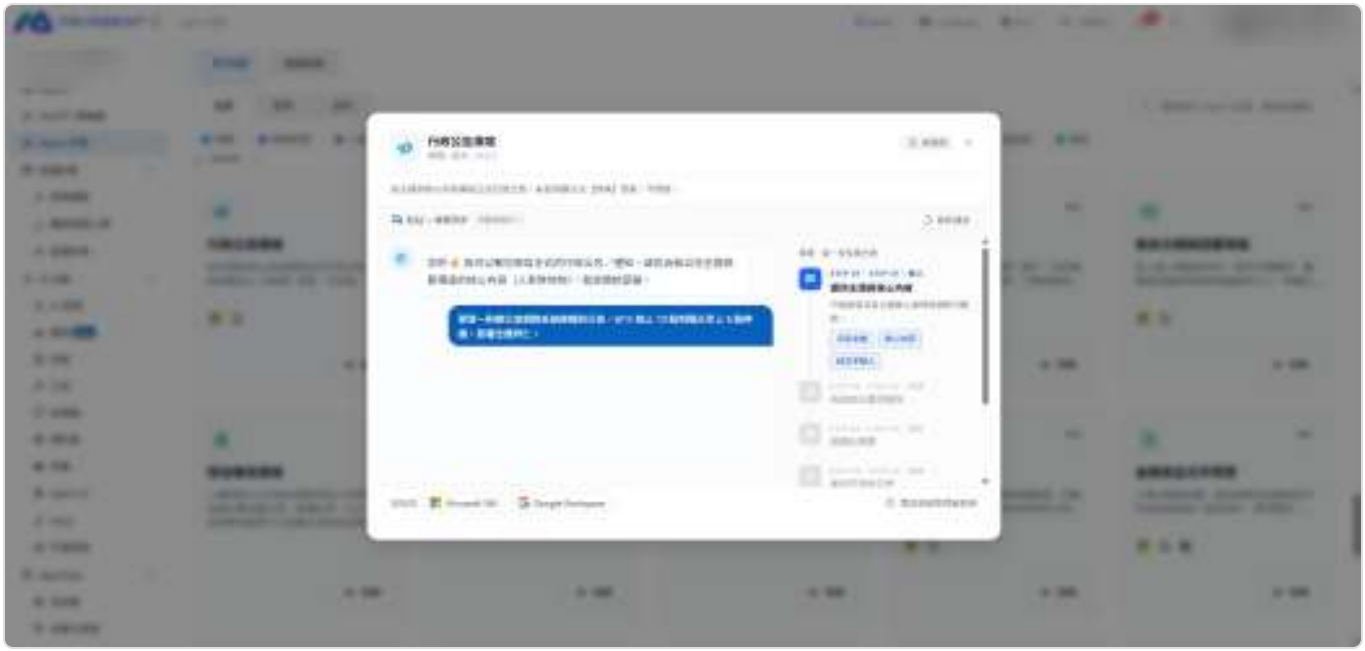

預覽視窗：左欄回放示範對話，右欄同步高亮對應的導覽步驟

## 開始對話

在 **已啟用** 的卡片點 **開始對話**，就會開一個新對話，接著照上面 官方內建 Agent 怎麼運作 的四步走即可。

步驟 1：開場白會直接告訴你要提供什麼；左下角迴紋針可上傳文件

步驟 2：Agent 以選項卡追問細節，右上角顯示還有幾題

步驟 3：細節確認完，Agent 產出結構化草稿

## 生成回覆時回看前文

Agent 正在產生長篇回覆時，你可以直接向上捲動回看前面的內容。畫面會停在你捲到的位置，不會被後續產生的文字拉走；當你捲到**最後一則提問的上方**，輸入框上方就會出現回到最新。

### 使用情境

人資專員請職務說明撰寫 Agent 產出一份完整的職務說明。回覆還在生成時，她想回頭確認前面給的職稱與部門有沒有寫錯，於是向上捲動——畫面停在原處，不會因為新文字出現而跳走。確認完之後她按回到最新，畫面回到最後一則提問的位置，繼續看 Agent 把剩下的內容寫完。

### 操作方式

### 1. 向上捲動

在 Agent 產生回覆期間，用滑鼠滾輪、觸控手勢或拖曳捲軸向上捲動。

### 2. 在原地閱讀

畫面會停在你捲到的位置，生成中的新內容不會改變目前的位置。捲到最後一則提問的上方時，輸入框上方會出現回到最新；若只是在同一則長回覆裡往下捲閱讀，不會出現膠囊。

回覆仍在生成（右上角顯示「思考回覆中」、右下角為「停止回覆」），向上捲動後輸入框上方出現「回到最新」

### 3. 回到最新

按回到最新，畫面會回到最後一則提問的位置，並恢復自動跟隨最新內容。

## 回到最近用過的 Agent

當你**至少跟一個官方內建 Agent 對話過**之後，市集上方會多出最近使用 一列，依你最後一次對話的時間由新到舊排序。點繼續對話 就能接續上次的工作，不用再回分類裡翻。

> 這一列只收已啟用且你本人對話過的 Agent。剛加入組織、還沒開始用的時候不會出現，屬正常。

## 官方內建 Agent 無法使用的情況

以下幾種情況看起來很像，但原因不同：

| 你看到的 | 代表 | 怎麼辦 |
| --- | --- | --- |
| Agent 在 未啟用 區，只有 預覽 沒有 開始對話 | 組織還沒開通這一個 | 聯絡組織管理者請他開通 |
| Agent 在 已啟用 區，但顯示無使用權限 | 組織開通了，但你不在這個 Agent 的開放對象 名單內 | 聯絡組織管理者，請他把你的角色／群組加進開放對象 |
| 卡片右上角標示未開放 | 這個 Agent 使用的模型目前沒有開放給你的組織 | 聯絡組織管理者，請組織擁有者到 模型調用權限 開啟該模型（模型若尚未由 MaiAgent 開通，需洽 MaiAgent） |
| 市集裡根本沒有 官方內建 分頁 | 你們的方案不包含官方內建 Agent | 需要升級方案，請洽業務團隊。見 試用與訂閱方案 |

> 搜尋沒結果時，可以點清除搜尋 看這個分類的全部 Agent，或點清除已選 取消分類篩選。

如果某個分類完全沒有啟用中的 Agent，該區會顯示此分類無啟用中的 Agent 與一顆申請啟用 按鈕。這顆按鈕會把你帶到 官方內建 Agent 管理 頁——實際開通仍需由具備權限的組織管理者操作。

# AI 會議記錄

會議記錄是 MaiAgent 平台的語音轉錄與 AI 摘要功能，提供**即時**和**離線**兩種模式。即時模式可在開會時低延遲轉錄與翻譯；離線模式可上傳錄音檔，進行高精準轉錄與語者辨識。兩種模式都支援 AI 自動摘要、問答、下載匯出和知識庫整合。

## 兩種模式

| | 即時會議記錄 | 離線會議記錄 |
|---|---|---|
| **輸入方式** | 麥克風即時錄音 | 上傳音檔（mp3, mp4, m4a, aac, wav） |
| **轉錄特色** | 低延遲即時轉錄 | 多語言高精準轉錄 |
| **翻譯** | 低延遲即時翻譯（最多 3 種語言） | 轉錄後翻譯 |
| **語者辨識** | 依 STT 引擎支援 | 高精準語者辨識與管理 |
| **時間軸** | 即時標記 | 高精準時間軸辨識 |
| **字幕播放** | — | 動態字幕播放，同步音檔 |
| **備援音檔** | 瀏覽器本機同步備援錄音，斷網不漏音（見 會議記錄備援音檔） | — |
| **單場時長** | 主錄音檔上限 3 小時，逐字稿與備援錄音可續到按停止（見 錄音時長上限） | — |

## 共同功能

| 功能 | 說明 |
|---|---|
| **多國語言轉錄** | 支援多種語言的語音辨識 |
| **多國語言翻譯** | 將轉錄內容翻譯為多種目標語言 |
| **自動摘要** | 用自訂的 Agent 自動產生會議重點摘要 |
| **AI 問答、串接 Agent 開單** | 對逐字稿提問；若所選 Agent 配置了開單工具，可請它把會議待辦直接建立成任務或工單 |

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| **下載匯出** | 錄音 MP3、純文字稿、SRT 字幕檔下載 |
| **知識庫整合** | 將逐字稿上傳至知識庫，供 Agent 查閱 |

## 使用流程

**即時模式：**

```
建立會議 → 設定 STT 引擎與翻譯 → 開始錄音 → 低延遲即時轉錄
                                                    ↓
                                              會議結束 → 檢視逐字稿
                                                    ↓
                                                AI 摘要

AI 問答
下載匯出
```

**離線模式：**

```
上傳音檔（mp3/mp4/m4a/aac/wav） → 系統轉錄與語者辨識 → 檢視逐字稿
                                                    ↓
                                              動態字幕播放

AI 摘要
AI 問答
下載匯出
```

## 會議列表

左側選單 會議記錄 進來就是會議列表。上方工具列由左到右：

| 工具 | 說明 |
| --- | --- |
| 日期區間 | 依建立日期篩選 |
| 搜尋會議名稱 | 關鍵字篩選 |
| 全部狀態 | 依下方五種狀態篩選 |
| 離線音檔上傳／即時轉錄 | 建立新的會議記錄，見 離線會議記錄、即時會議記錄；沒有轉錄權限時按鈕灰掉 |

| 工具 | 說明 |
| --- | --- |
| 重新整理 | 重新載入列表 |

每一列右側的操作：查看詳情 進入會議記錄詳情；刪除 會在確認「確定要刪除此會議記錄嗎？」後刪除這筆會議記錄，無法復原；需要轉錄權限。

## 會議記錄的狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| **待處理** (Pending) | 已建立或已上傳，尚未開始處理 |
| **錄製中** (Recording) | 即時模式下正在進行轉錄 |
| **處理中** (Processing) | 錄音結束或音檔上傳後，系統正在處理 |
| **已完成** (Completed) | 處理完成，可檢視逐字稿、產生摘要 |
| **失敗** (Failed) | 處理過程發生錯誤；離線轉錄失敗可重新上傳 |

## 部署方式

會議記錄功能支持多種部署方式：

**SaaS**：直接使用 MaiAgent 雲端服務
**私有雲**：部署在客戶的雲端環境
**地端部署**：安裝在客戶的本地伺服器

## 權限說明

會議記錄功能需要組織啟用後才能使用，並區分三種權限：

**檢視權限**：可瀏覽會議列表、檢視逐字稿、下載檔案
**轉錄權限**：可建立會議、啟動錄音、上傳音檔、編輯和刪除會議記錄
**管理權限**：決定看得到組織內所有會議，還是只看自己有參與的會議

會議列表預設**只顯示自己建立或被加入的會議**。誰看得到哪些會議、如何把會議分享給同事，詳見 會議存取權限。

# 建立會議記錄

## 建立新會議

進入「會議記錄 / 即時轉錄」頁面

填寫以下資訊：

| 欄位 | 說明 | 必填 |
| --- | --- | --- |
| **會議名稱** | 會議的標題，方便日後搜尋辨識 | 是 |
| **參與者** | 從組織成員中選擇；加入的成員會自動獲得這場會議的檢視權 | 否 |
| **外部參與者** | 客戶、廠商等非組織成員，輸入姓名後按 Enter；僅記錄於會議資訊，不會獲得檢視權，詳見 會議存取權限 | 否 |
| **語音識別供應商** | 選擇語音轉文字的引擎 (STT) | 是 |
| **語言** | 會議中使用的語言（最多 3 種） | 是 |

## 選擇語音識別供應商

系統提供多家供應商的 STT（Speech-to-Text）引擎，各有不同的語言支援和辨識品質：

| 引擎 | 特色 |
| --- | --- |
| **Deepgram** | 高品質即時轉錄，支援多語言 |
| **Azure** | 微軟語音服務，中英文辨識品質佳 |
| **AssemblyAI** | 高準確度，適合英文場景 |
| **WhisperLive** | 基於 OpenAI Whisper，支援廣泛語言 |
| **Bronci** | 客製化引擎 |
| **OpenAI gpt-live-transcribe** | OpenAI 的即時轉錄模型；每場會議選一種辨識語言（自動偵測、繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文），說明見下方 |

不同引擎支援的語言種類和數量不同，選擇引擎後系統會自動顯示可選的語言清單。

### OpenAI gpt-live-transcribe

**辨識語言只能選一種**。會議中會混用多種語言時選自動偵測；選繁體中文時，逐字稿會以繁體中文輸出。

**講者分離**：這個引擎的即時逐字稿不含逐字時間戳，無法搭配講者分離。需要區分發言者的會議請改選其他引擎。

**結束後的最終結果**：停止錄音後，系統會回報這一場的最終轉錄結果並重新載入保存的逐字稿，見 即時會議記錄：錄音結束後。

引擎清單由平台開通，清單中沒有這個選項時請洽 MaiAgent 窗口。

## 設定即時翻譯（選填）

如果與會者使用不同語言，可以啟用即時翻譯：

開啟「啟用翻譯」開關

選擇目標翻譯語言（最多 3 種）

選擇翻譯用的 LLM 模型

翻譯會在轉錄的同時進行，逐字稿中會同時顯示原文和翻譯結果。

## 關聯知識庫（選填）

你可以在建立時就指定要關聯的知識庫，方便會議結束後一鍵將逐字稿上傳至知識庫，讓 Agent 能查閱會議內容。

## 管理會議記錄

在會議列表頁面，你可以：

**搜尋**：依會議名稱搜尋

**篩選**：依狀態（待處理、錄製中、處理中、已完成、失敗）篩選

**日期範圍**：指定時間區間查看

**編輯**：修改會議名稱、語言設定、翻譯設定、知識庫關聯

**刪除**：移除不需要的會議記錄

# 即時會議記錄

即時模式提供低延遲的語音轉錄與翻譯，讓你在開會的同時看到即時逐字稿。

## 開始錄音

建立會議記錄後，點擊「開始錄音」即可啟動即時轉錄。按下後系統會先檢查麥克風：沒有授權、找不到麥克風、麥克風被其他程式（如視訊會議軟體）占用，或瀏覽器不支援（請改用最新版 Chrome、Edge 或 Safari，網址須為 https）時，會顯示對應說明與「重試」，排除後再開始，不會建立空的錄音。

系統會：

建立即時通訊房間（LiveKit）

啟動語音辨識引擎

開始接收麥克風音訊並即時轉錄

## 轉錄畫面

錄音期間，畫面會即時顯示：

**錄音計時器**：顯示已錄音時間

**即時逐字稿**：語音辨識結果會即時出現在畫面上

**發言者標示**：標示每段文字的發言者

**語言標籤**：顯示每段文字的原始語言

**翻譯結果**：若有啟用翻譯，翻譯文字會同步顯示在原文下方

**轉錄統計**：已完成片段數、進行中片段數、總字數

**本機備援狀態**：會議名稱下方顯示「本機備援錄音中」，代表瀏覽器正同步錄一份備援音檔，斷網也不漏音，詳見 會議記錄備援音檔

錄音中若出現下列告警，錄音都仍在繼續，不需要重新開始：

| 告警 | 代表什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| 連線不穩定，正在重新連線… | 與轉錄服務的連線中斷，系統正在重連；重連期間的語音可能不會被轉錄 | 檢查網路。若持續無法連線，系統會改跳出錄音中斷告警；有開本機備援時，結束後可用備援音檔重新轉錄 |
| 轉錄失敗：於錄音時間 HH:MM:SS 偵測到轉錄失敗 | 某一段語音轉錄失敗 | 已完成的逐字稿會保留；結束後若逐字稿有缺漏，可用備援音檔重新轉錄整場 |

### 錄音中可以切到其他頁面

錄音不會因為你離開即時轉錄頁而中斷。切到後台其他頁面（例如去 MaiGPT 查資料）後，畫面右上角會浮著一個紅點閃爍的錄音指示器，顯示目前錄音時間與會議名稱；滑過顯示「點擊查看錄音」，點一下就回到即時轉錄頁。指示器可以拖曳到不擋畫面的位置，位置會記住。

> 錄音只在這個瀏覽器分頁裡進行。關閉分頁或重新整理時，瀏覽器會先跳出確認；若仍然關閉，錄音就會結束並進入後處理。要暫時離開請切頁，不要關分頁。

## 低延遲即時轉錄

即時模式的核心特色是低延遲——說話後幾秒內就能在畫面上看到轉錄文字，讓與會者能即時確認紀錄內容。

## 低延遲即時翻譯

當啟用翻譯功能時，系統會在轉錄的同時將內容翻譯為指定的目標語言，翻譯同樣是低延遲即時處理：

最多支援 **3 種目標語言**同時翻譯
翻譯由所選的 LLM 模型即時處理
翻譯結果會附在每段逐字稿下方
適合跨國會議、多語言團隊的即時溝通

## 錄音時長上限

即時錄音每一場的**主錄音檔上限為 3 小時**。開始錄音前，設定區上方會先以提示告知這個上限；錄音到 3 小時時：

| 項目 | 到達 3 小時後 |
| --- | --- |
| **主錄音檔**（雲端原始音檔） | 在 3 小時處停止，並照常上傳 |
| **即時逐字稿** | 繼續轉錄，直到你按下 停止錄音 |
| **本機備援音檔** | 繼續錄音，直到你按下 停止錄音，所以備援音檔會是完整的 |

時間接近時系統會提醒：

**剩下約 10 分鐘**：畫面出現「主錄音約 N 分鐘後達到 3 小時上限」的警示，若已允許瀏覽器通知，分頁不在前景時也會收到通知

**到達上限**：畫面出現「主錄音已達 3 小時上限」的提示，說明主錄音檔已停止、逐字稿與備援錄音仍在進行；會議結束時請照常回到頁面按 停止錄音

超過 3 小時的部分不在主錄音檔裡。會議結束後，詳情頁上方會出現「主錄音已達 3 小時上限，主音檔到此為止」的橫幅，並提供 用備援音檔重新轉錄 的捷徑；用備援音檔重新轉錄，就能取得涵蓋整場會議的逐字稿，步驟見 用備援音檔重新轉錄。

> 預計超過 3 小時的會議，建議在中場休息時按 停止錄音、再建立一場新的會議記錄接續，之後各自產生摘要；或是照常錄完，結束後用備援音檔重新轉錄一次（重新轉錄會依音檔時長計費）。

## 操作控制

| 操作 | 說明 |
| --- | --- |
| **麥克風開關** | 暫時關閉或開啟麥克風 |
| **停止錄音** | 結束會議錄音，系統開始後處理 |
| **搜尋逐字稿** | 在即時逐字稿中搜尋關鍵字 |
| **新增／移除外部參與者** | 客戶、廠商等臨時加入的非組織成員，可在右側參與者卡片的「外部參與者」區塊隨時補登或移除，錄音不中斷，詳見 會議存取權限 |

## 錄音結束後

點擊「停止錄音」後，會議狀態會變為「處理中」，系統在背景進行：

**音檔轉換**：將原始音檔轉換為 MP3 格式

**逐字稿整理**：將即時轉錄結果整理為結構化的逐字稿檔案

**儲存至雲端**：音檔和逐字稿上傳至 S3 儲存

處理完成後，狀態會自動更新為「已完成」，即可進入會議詳情頁面檢視完整內容。本機備援音檔會在背景補傳與合成，完成後詳情頁會標示「備援完成」，詳見 會議記錄備援音檔。

### 最終轉錄結果（OpenAI gpt-live-transcribe）

語音識別供應商選 OpenAI gpt-live-transcribe 的會議，停止錄音後系統會另外回報這一場的最終轉錄結果，畫面隨之重新載入保存的逐字稿，取代錄音期間顯示的暫存文字。

還沒收到回報時，畫面會提示「尚未收到本場的最終轉錄結果；錄音完成不代表轉錄成功。可重新整理查詢。」此時請稍候再重新整理頁面，以最終結果為準。其他引擎的會議沒有這項回報，逐字稿以處理完成後的內容為

準。

# 會議記錄快捷入口

在 MaiGPT 首頁的「辦公應用」區點選 會議紀錄，可以直接開始錄音，也可以從「最近記錄」接續查看既有會議。

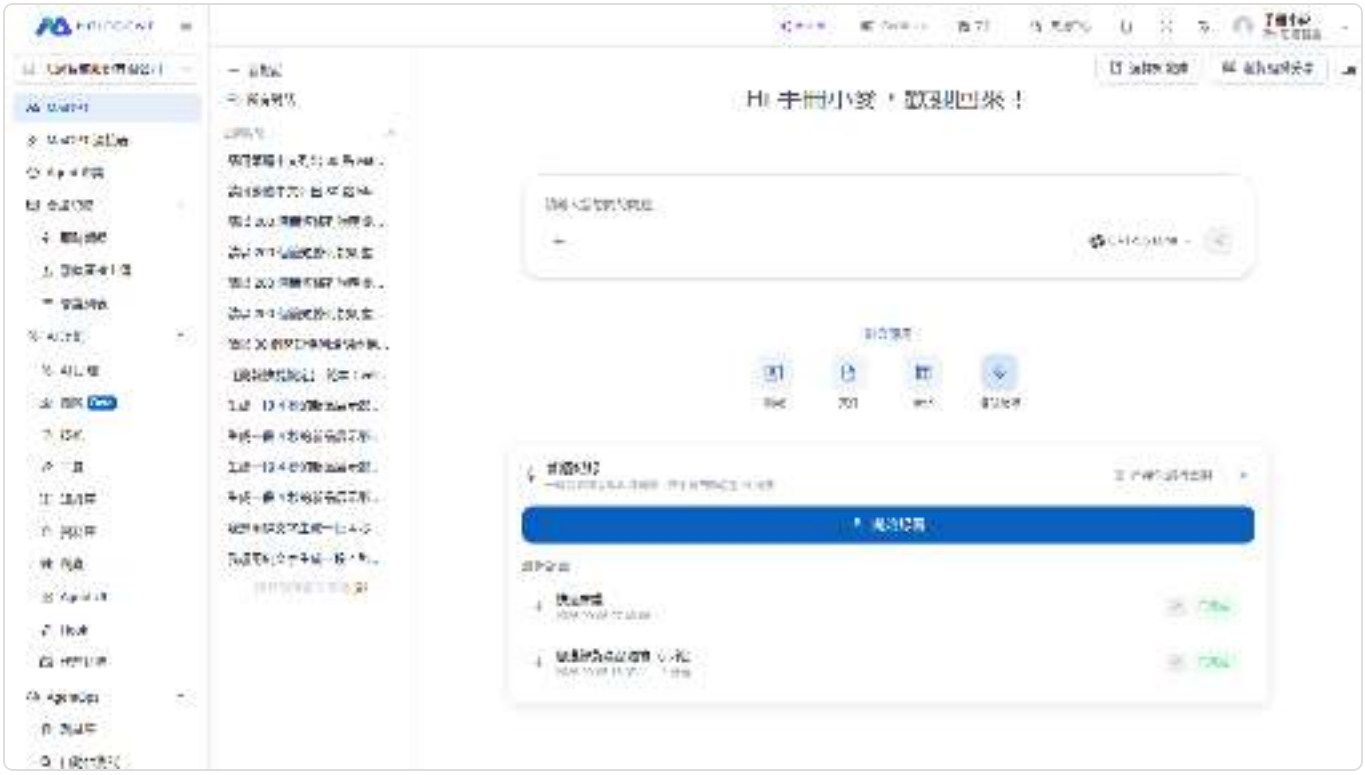

會議記錄快捷面板提供開始錄音、連接行事曆與最近記錄

## 使用情境

專案經理開完例會後，想在 MaiGPT 確認剛才的會議是否已有摘要。她開啟 會議紀錄，點選「最近記錄」中的會議，在面板內確認摘要狀態；確認完畢後，用 返回入口 回到開始錄音畫面。若需要逐字稿等完整內容，再點該筆記錄右側的按鈕前往完整記錄頁——這會離開 MaiGPT 對話頁，看完後從側邊選單回到 MaiGPT 即可。

## 查看最近記錄

### 1. 開啟快捷面板

在 MaiGPT 首頁點選 會議紀錄。

### 2. 選擇會議

在「最近記錄」點選一筆會議，即可直接在面板內查看摘要或摘要狀態。

## 3. 回到入口

在摘要畫面點選 返回入口，即可回到行事曆與開始錄音畫面。

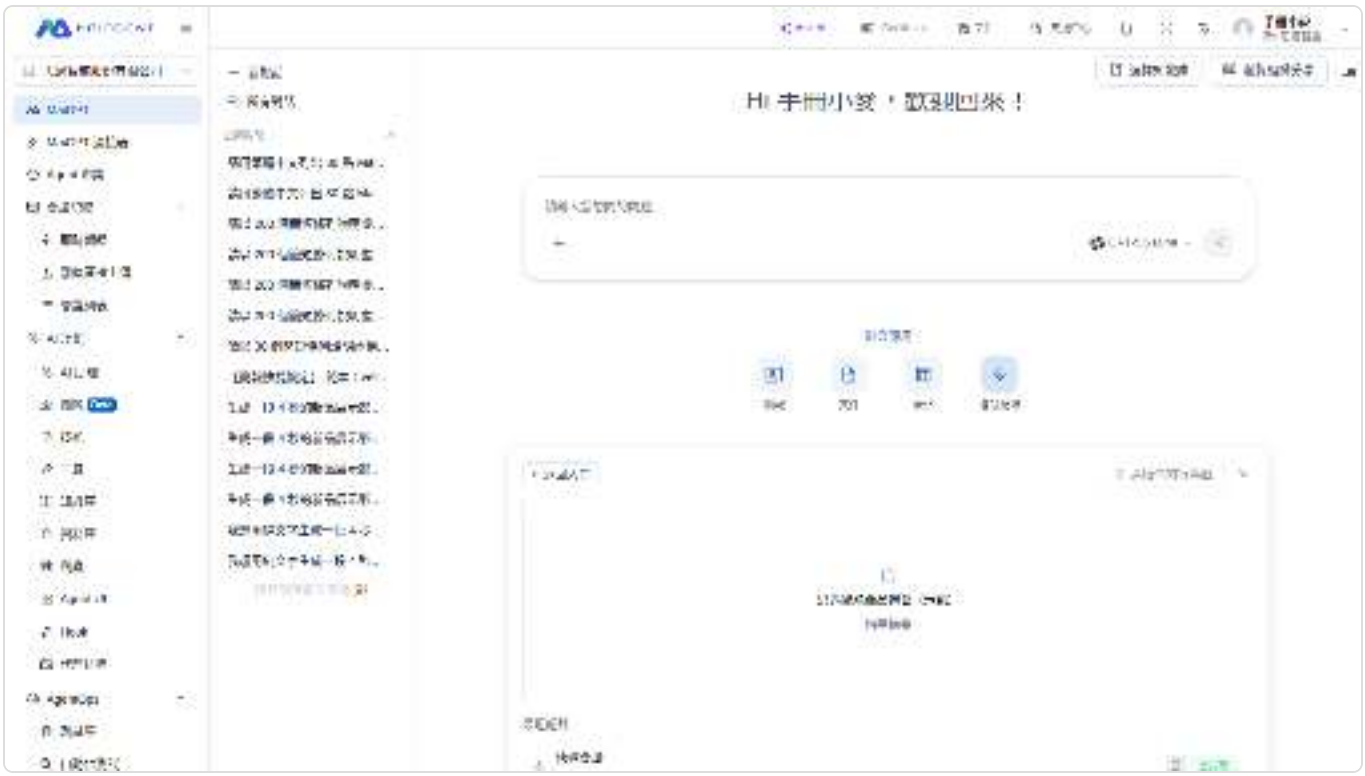

點選最近記錄後，可查看摘要狀態並返回入口

## 4. 開啟完整記錄

需要逐字稿等完整內容時，將游標移到該筆記錄右側的按鈕上，看到「查看完整記錄」提示後點選，即前往該場會議的完整記錄頁。此時會離開 MaiGPT 對話頁；看完後從側邊選單點選 MaiGPT 即可回來。

## 錄音結束後：把摘要帶進對話

在快捷面板錄完一場會議，面板會顯示「錄音已完成」卡片，問你要不要讓 AI 產生會議摘要。按 產生摘要 後，摘要會直接顯示在卡片裡，下方有兩個按鈕：

開啟完整頁面：前往這場會議的完整記錄頁。
帶入對話：把摘要內容放進 MaiGPT 的輸入框，接著就能請 AI 依摘要列待辦、寫會後通知信或繼續追問。

不需要摘要時按 稍後再說，之後仍可在完整記錄頁產生，見 AI 摘要。

## 最近記錄的狀態

| 畫面狀態 | 代表意思 | 建議操作 |
| --- | --- | --- |
| **生成中** | 會議仍在轉錄、處理或產生摘要 | 稍後重新開啟快捷面板查看最新狀態 |
| **生成失敗** | 會議轉錄或摘要產生失敗 | 前往完整會議記錄確認失敗狀態 |
| **尚無摘要** | 會議已完成，但還沒有可顯示的摘要 | 前往完整會議記錄產生或查看摘要 |

> 若「最近記錄」顯示「尚無會議記錄」，請先完成一場會議記錄，再回到此面板查看。

完整的錄音、轉錄與摘要操作請見建立會議記錄、即時會議記錄與AI 會議摘要與問答。

# 會議記錄備援音檔

即時會議記錄靠網路把麥克風聲音送到雲端轉錄。過去只要筆電中途斷網，斷線那一段的聲音就送不出去，雲端錄音會留下一段空白，逐字稿也跟著缺一段。**備援音檔**就是為了補上這個缺口：開始錄音的同時，瀏覽器會在本機多錄一份備援，邊錄邊分段上傳；就算網路中斷，本機仍持續錄音，等連線恢復再自動補傳。會議結束後，系統把所有分段合成一份完整的備援音檔——這份備援永遠是系統裡最完整的錄音。

> 備援音檔只在即時會議記錄（用麥克風錄音）時產生；用「離線音檔上傳」建立的會議本身就是完整檔案，不會有備援音檔。

## 使用情境

客服主管在會議室用筆電開啟「即時轉錄」記錄產品週會。會議進行到一半，會議室 Wi-Fi 不穩了一陣子，畫面上的逐字稿停住沒有更新，但標題下方仍顯示「本機備援錄音中」，她知道聲音沒有漏掉，於是照常開完會。按下「停止錄音」後，她在會議詳情頁看到「備援完成」標示，把播放器切到「備援音檔」確認斷線那段的發言都在；接著點「重新轉錄」、把轉錄音源改成「備援音檔」，看過預估費用後確認送出。幾分鐘後，逐字稿分頁多了一個備援版本，切過去就能看到完整的會議內容，不必請同事憑印象補記。

## 錄音中的備援狀態

按下 開始錄音 後，會議名稱下方會出現備援狀態：

| 顯示文字 | 意思 |
| --- | --- |
| **本機備援錄音中** | 雲端錄音與本機備援同時進行，一切正常 |
| **備援同步中，還有 N 段未同步** | 網路不穩或中斷，已錄好的分段暫存在本機排隊上傳；連線恢復後會自動補傳，不需要任何操作 |
| **本機備援不可用（原因），會議照常進行** | 這次無法啟用備援（例如瀏覽器不支援、瀏覽器儲存空間不可用、另一個分頁已在錄音）；會議與雲端錄音不受影響 |

錄音期間，會議名稱下方顯示本機備援狀態

- 備援錄音在瀏覽器端進行，請在同一個瀏覽器分頁開完整場會議；同一場會議只能有一個分頁錄音，第二個分頁會顯示「另一分頁錄音中」。 - 按下「停止錄音」左側的麥克風圖示按鈕靜音時，備援音檔的同一段也會是靜音，不會錄到你不想被記錄的內容。 - 本機尚未上傳完成的備援資料總量上限為 1 GB，達到上限時無法再開啟新的備援錄音。 - 主錄音檔單場上限 3 小時，到點後主錄音停止，但備援錄音與逐字稿會持續到你按下「停止錄音」；超過 3 小時的部分只有備援音檔有，可用它重新轉錄補回，詳見 即時會議記錄：錄音時長上限。

## 會議結束後的備援狀態

按下 停止錄音 後，會議狀態會先變成「已完成」；備援音檔則有自己的同步狀態，顯示在會議詳情頁標題旁：

| 狀態 | 意思 |
| --- | --- |
| **備援完成** | 會議完成且備援音檔已完整同步——這份備援是系統中最完整的錄音 |
| **備援同步中** | 會議已完成，本機備援音檔還在補傳與合成，完成後會自動變成「備援完成」 |
| **備援不完整** | 備援超過 1 天仍未完成同步，系統改用已上傳的分段合成備援音檔（缺尾段） |

會議詳情頁：標題旁的「備援完成」標示與錄音區的音檔來源切換

在「會議列表」中，備援尚未落定的會議會在狀態欄旁多一個圖示，滑鼠移上去可看到說明；備援完成的會議不另外標示。

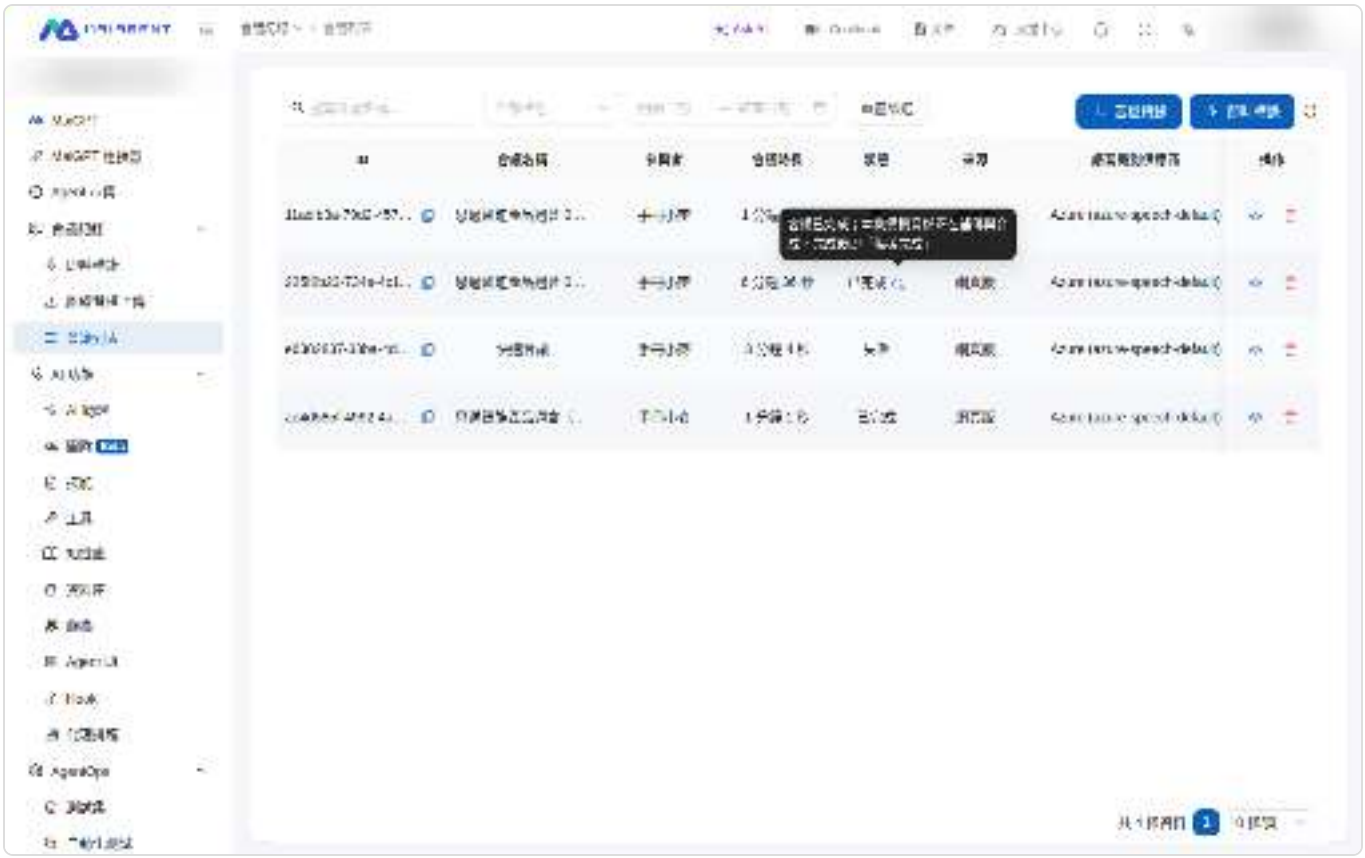

會議列表：狀態欄旁的「備援同步中」圖示

> 斷網後直接關掉瀏覽器怎麼辦？ 尚未上傳的分段會留在本機。1 天內再次打開 MaiAgent 後台，系統會自動接手補傳，期間該會議顯示「備援同步中」；超過 1 天未回來，會以已上傳的部分合成並標示「備援不完整」。

## 切換播放備援音檔

有備援音檔的會議，詳情頁左側「錄音」區的播放器上方會出現 原始音檔 ／ 備援音檔 切換。這個切換只影響**播放**：會議摘要、AI 問答、上傳至知識庫與 MP3 下載仍使用原始錄音（除非在生成摘要時另選逐字稿來源，見下方說明）。

## 用備援音檔重新轉錄

原始逐字稿若因斷線缺了一段，可以用備援音檔重新轉錄，產生一份新的逐字稿版本；既有逐字稿會保留。

### 開啟重新轉錄

進入會議詳情頁，點擊右上角的 重新轉錄。

## 選擇「備援音檔」並確認費用

在 轉錄音源 選擇 備援音檔，視窗下方會顯示這次的計費資訊：計費品項（音檔轉錄）、備援音檔時長與預估費用，並說明「轉錄成功才會扣款，失敗不收費」以及「每次重新轉錄都會重新計費」。

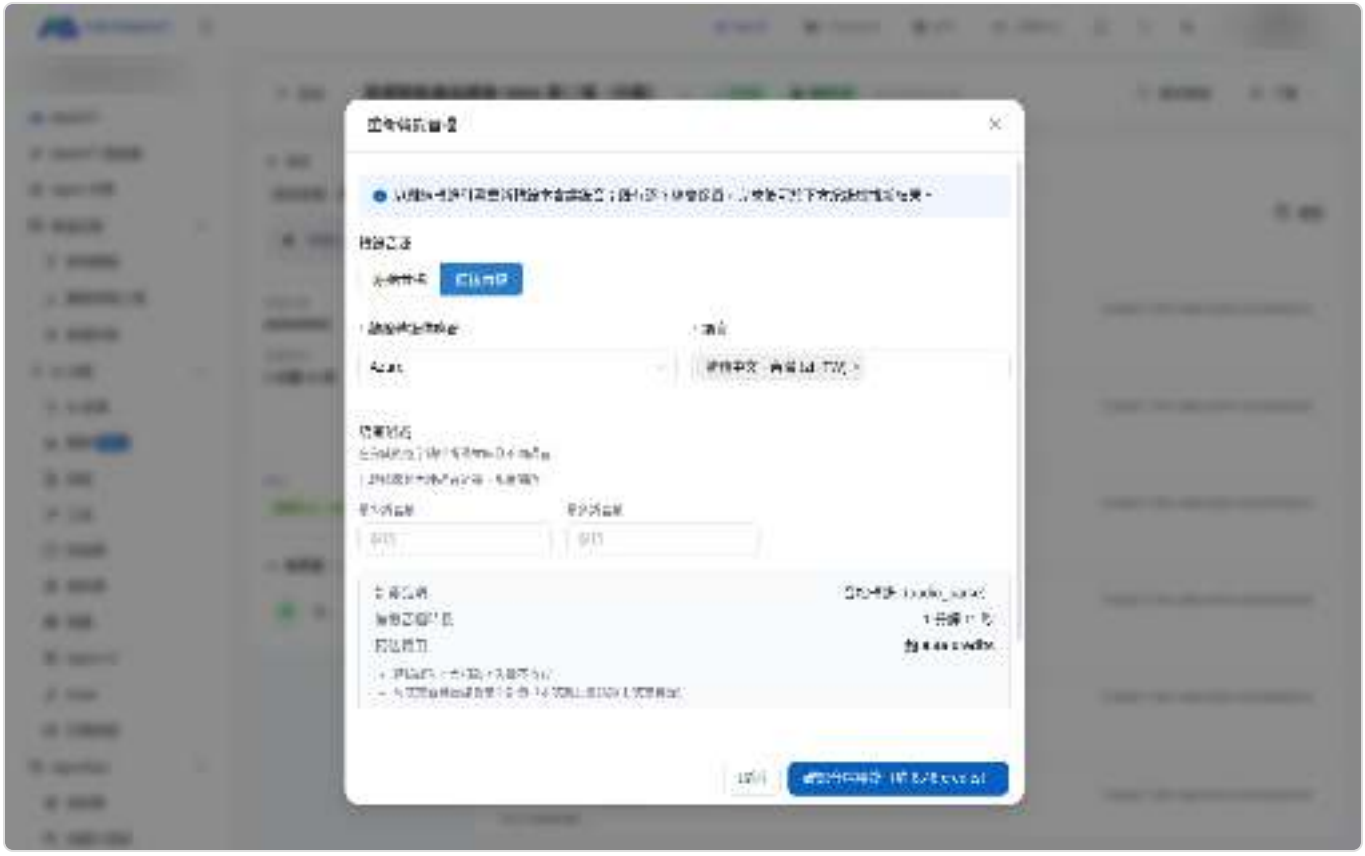

轉錄音源選「備援音檔」後，視窗會揭露預估費用與收費規則

## 送出轉錄

點擊 確認音檔轉錄（約 X credits） ——按鈕上直接寫著預估扣款額。送出後畫面提示「已開始轉錄，成功才會扣款」，視窗下方的「重新轉錄紀錄」會出現一筆「處理中」。

## 檢視備援版本的逐字稿

轉錄完成後，「逐字稿」分頁的版本選單會多出一個標示「備援」的版本（例如「Azure • 09/06 00:42 • 備援」）。選擇它時，播放器會**自動切換到備援音檔**，點擊逐字稿才能正確跳到對應的時間點。

逐字稿分頁的版本選單：原始逐字稿與備援版本

- 備援版本的逐字稿只對得上備援音檔。若在檢視備援版本時手動把播放器切回「原始音檔」，畫面會提示「逐字稿與正在播放的音檔來自不同錄音，點擊逐字稿無法精準跳到該句」。 - 組織錢包餘額不足時，「備援音檔」選項會呈現停用並提示「錢包餘額不足，請先儲值」，不會建立轉錄工作，也不會扣款。 - 若系統偵測到原始逐字稿結尾疑似缺漏，「逐字稿」分頁上方會出現「逐字稿結尾疑似缺漏約 N 分鐘」的提示，並提供 用備援音檔重新轉錄 的捷徑。 - 主錄音因達 3 小時上限而停止的會議，詳情頁上方會顯示「主錄音已達 3 小時上限，主音檔到此為止」橫幅，同樣提供 用備援音檔重新轉錄 的捷徑；橫幅會一併標示備援音檔是否完整及其時長。

## 用備援逐字稿產生摘要

在「會議摘要」分頁點擊 生成摘要 時，視窗最上方的 逐字稿來源 預設是「原始逐字稿」；若已有備援版本，也可以改選備援版本，讓摘要涵蓋補回的段落。選擇備援版本時會提示「備援逐字稿的時間軸對應備援音檔，與原始音檔不同」。

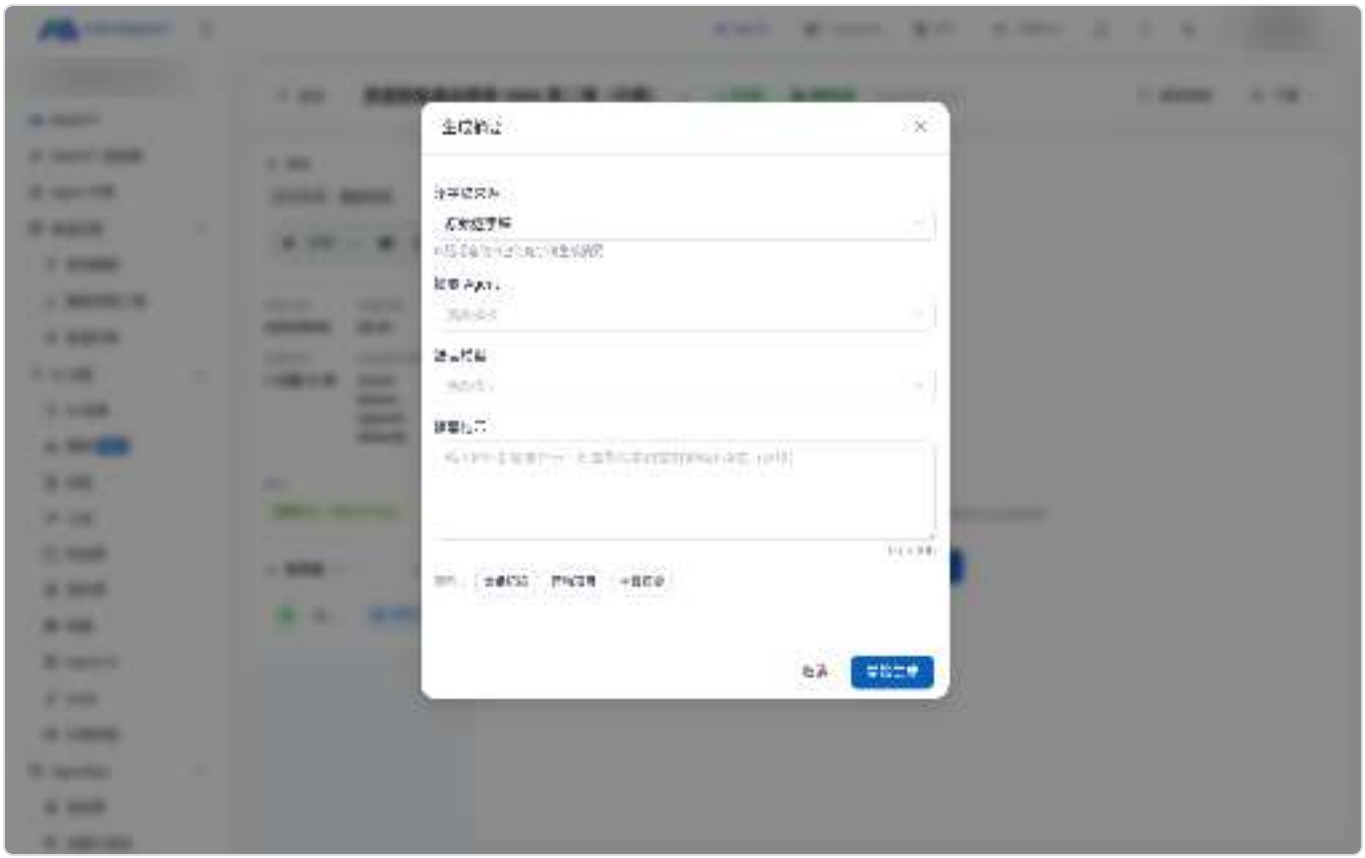

生成摘要時可選擇逐字稿來源

## 延伸閱讀

即時會議記錄：開始錄音與錄音中的畫面

會議記錄詳情：逐字稿、播放器與會議資訊

AI 會議摘要與問答：產生摘要與摘要版本管理

# 離線會議記錄

離線模式讓你上傳已錄好的音檔，系統會進行高精準轉錄、語者辨識，並產生帶有時間軸的逐字稿。

## 支援的音檔格式

| 格式 | 副檔名 |
| --- | --- |
| WAV | `.wav` |
| MP3 | `.mp3` |
| M4A | `.m4a` |
| AAC | `.aac` |

選檔視窗只會列出這四種格式；影片檔（例如 `.mp4`）請先轉成上述音檔格式再上傳。

## 上傳音檔

進入 會議記錄 頁面，點右上角的 離線音檔上傳（需要轉錄權限，否則按鈕灰掉並提示「您沒有上傳音檔進行轉錄的權限」）。

在「轉錄設定」填寫：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 會議名稱 | 必填，之後可在詳情頁修改 |
| 離線轉錄供應商 | 必填。清單依組織開通的供應商而定；顯示「目前沒有可用的離線轉錄供應商」時請洽管理員 |
| 語言 | 必填，可多選；會議中會出現的語言都勾起來，辨識較準 |
| 語者辨識 | 開啟後，完成的逐字稿會區分不同語者；未開啟時系統自動判定音軌。所選供應商不支援時會顯示「所選 ASR 模型不支援語者辨識」，開關不可用 |
| 供應商的進階選項 | 部分供應商提供額外參數（標示「選填」），不確定就留空 |

在 音檔 區塊點擊或把檔案拖進去（「點擊或拖曳音檔至此處選擇」），格式不符會提示「不支援此音檔格式」。

點 開始轉錄。畫面先顯示「正在上傳音檔」，上傳完成後提示「音檔已上傳，轉錄處理中。」

上傳後，會議記錄狀態會變為「處理中」，系統在背景轉錄；你可以離開此頁處理其他工作。轉錄失敗時，詳情頁會顯示「音檔轉錄未能完成，請重新上傳或稍後再試。」，重新上傳即可。

## 多語言高精準轉錄

離線模式使用高精準的語音辨識引擎（如 WhisperX），相較於即時模式有更高的辨識準確度：

支援多種語言辨識
辨識準確度高於即時轉錄
適合重要會議需要精確紀錄的場景

## 語者辨識與管理

離線模式支援自動語者辨識（Speaker Diarization），系統會自動區分不同發言者：

**自動辨識**：系統自動標記不同發言者（如 SPEAKER_00、SPEAKER_01）
**自訂名稱**：可將系統標記改為真實姓名（如「張經理」、「李組長」）
**管理介面**：統一管理所有發言者的標籤名稱

語者標籤修改後，逐字稿中的所有相關片段都會同步更新。

## 高精準時間軸辨識

每段轉錄文字都帶有精確的起始和結束時間，讓你能：

精確定位每段發言的時間點
搭配音檔播放器同步跳轉
匯出為帶時間戳的 SRT 字幕檔

## 動態字幕播放

離線模式提供音檔播放器與逐字稿同步的動態字幕功能：

**同步高亮**：播放音檔時，當前播放的逐字稿段落會自動高亮顯示
**點擊跳轉**：點擊任一逐字稿段落，音檔會自動跳到對應的時間點
**搜尋定位**：搜尋關鍵字後，可直接跳到該段落的音檔位置

這個功能讓你能快速找到會議中的特定討論內容，不需要從頭聽完整段錄音。

# 會議記錄詳情

會議錄音處理完成後，你可以在詳情頁面檢視完整的會議內容。

## 頁面結構

| 區域 | 內容 |
| --- | --- |
| **標題列** | 返回、會議名稱與狀態、建立時間；右側依序是備援同步徽章、重新轉錄、下載 |
| **左側欄** | 音訊播放器（即時會議若有備援音檔，播放器上方可切換「原始音檔／備援音檔」，詳見 會議記錄備援音檔）、基本資訊、參與者、外部參與者 |
| **右側內容區** | 三個分頁：逐字稿、會議摘要、AI 問答 |

## 標題列

### 編輯會議名稱

會議名稱旁有一顆鉛筆圖示（編輯會議記錄），點開後修改 會議名稱（必填，最多 255 字）再儲存，成功後標題與會議列表會同步更新。只有具備轉錄權限的成員看得到這顆按鈕，權限說明見權限說明。

### 重新轉錄與下載

重新轉錄：換音源（原始／備援）或換供應商再轉一次，見 用備援音檔重新轉錄

下載：下拉選單提供 下載 SRT 字幕 與 下載 MP3 音檔，見 下載與知識庫整合

## 逐字稿分頁

分頁上方可切換 逐字稿（時間軸格式）與 純文字稿，旁邊的 複製 會把目前顯示的版本整份複製到剪貼簿。時間軸格式顯示：

**時間戳記**：每段文字的起始時間

**發言者名稱**：標示是誰在說話

**語言標籤**：原始語言標示

**翻譯內容**：若有啟用翻譯，顯示翻譯結果

**關鍵字搜尋**：在逐字稿中搜尋特定內容

逐字稿若比音檔短，分頁上方會提示結尾缺漏的分鐘數，並提供用備援音檔重新轉錄的捷徑，見 會議記錄備援音檔。

### 純文字稿

切到 純文字稿，逐字稿會去掉時間戳記、以純文字呈現，方便閱讀和複製完整的會議內容。同樣支援關鍵字搜尋。

## 會議摘要分頁

產生摘要、切換版本、編輯、複製、匯出與朗讀，見 AI 會議摘要與問答。

## AI 問答分頁

對逐字稿內容提問，或請 Agent 把待辦事項開成工單；逐字稿尚未進知識庫時，可在這個分頁選擇知識庫並點上傳逐字稿。見 AI 問答與下載與知識庫整合。

## 會議資訊側邊欄

左側欄顯示：

**基本資訊**：會議日期、會議時間、會議時長、語音識別供應商

**參與者**：這場會議的存取名單（建立者標示為主持人），可新增或移除成員，詳見 會議存取權限

**外部參與者**：非組織成員的與會者姓名，可新增或移除；純文字名單，不代表存取權，詳見 外部參與者

# 會議存取權限

會議內容常涉及機敏資訊，因此會議列表**不會顯示組織內所有會議**。每位成員預設只看得到自己有份參與的會議；需要分享給同事時，由會議內的「參與者」名單開放存取權。

## 誰看得到哪些會議

| 身分 | 在會議列表看到的範圍 |
| --- | --- |
| **一般成員** | 只看到「自己建立的」＋「被加入為參與者的」會議 |
| **組織擁有者（Owner）** | 組織內全部會議 |
| **具「會議記錄管理權限」的成員** | 組織內全部會議 |

沒有存取權的會議，即使拿到網址直接開啟，也會顯示找不到該會議——系統不會透露它的存在。

會議列表：「參與者」欄顯示該會議的存取名單

> 建立會議的人會自動成為該會議的主持人，永遠看得到自己建立的會議。

## 參與者：會議的存取名單

會議詳情頁右側的「參與者」卡片，就是這場會議的**存取名單**——名單上的人才看得到這場會議。

會議日期
2026/08/17

會議時間
18:29

會議時長
54 分鐘 5 秒

語音識別供應商
-

參與者 (3)

陳 陳文彬 主持人

王 王志明

林 林佳蓉

逐字稿講者 (3)

陳文彬 林佳蓉 王志明

參與者卡片：主持人標籤、成員清單、新增參與者按鈕

卡片內容：

**主持人**：會議建立者，姓名旁有主持人標籤
**成員**：被加入的組織成員
**外部參與者**（卡片下方）：非組織成員的與會者姓名，**純文字名單，不代表存取權**，詳見 外部參與者

會議列表的「參與者」欄位同樣顯示這份名單，超過 2 人時以 `+N` 表示。

> 「參與者」與「外部參與者」是兩件事。外部參與者只是登記姓名，不會讓對方看得到這場會議；要開放檢視權，必須把組織成員加進參與者名單。

### 誰能看名單、誰能改名單

| 動作 | 條件 |
| --- | --- |
| 檢視參與者名單 | 任何看得到這場會議的人 |
| 新增<br>移除參與者 | 組織擁有者、具「會議記錄管理權限」者，或**已在名單上的任何參與者** |

## 新增參與者

### 1. 開啟會議詳情頁

在會議列表點選要分享的會議。

### 2. 點選參與者卡片右上角的「＋」

卡片會展開一個成員選單。

### 3. 選擇組織成員後按「新增」

會議日期
2026/08/17

會議時間
18:29

會議時長
54 分鐘 5 秒

語音識別供應商
-

## 參與者 (3)

選擇成員

黃郁婷（huang.yut...

許珮琪（xu.peiqi@...

陳 陳文彬 主持人

王 王志明

林 林佳蓉

從組織成員中選擇要加入的人

選單只列出**同一個組織**的成員，可輸入關鍵字搜尋

已在名單上的人不會重複出現在選單中

新增成功後，對方**立即**在自己的會議列表看到這場會議

## 移除參與者

在參與者名單中點選該成員右側的「×」，確認後即移除。對方立刻失去這場會議的檢視權。

> 主持人不能被移除。 會議建立者那一列沒有移除按鈕，確保會議永遠至少有一個人管得到。

## 外部參與者：登記非組織成員

客戶、廠商、顧問這類**不是組織成員**的與會者，無法加進「參與者」名單，但可以登記在「外部參與者」。外部參與者是**純文字名單**：只記錄在會議資訊裡、讓與會名單完整，**不會獲得檢視權、不會收到通知、也不需要帳號**。

### 使用情境

業務主管要和客戶開產品導入會議，與會的有自己團隊的兩位同事，以及客戶方的兩位窗口。她開啟「即時轉錄」，在「參與者」選了兩位同事，讓他們會後能自己看逐字稿；再在「外部參與者」輸入客戶窗口的姓名與公司。會議進行到一半，客戶的技術主管臨時加入，她直接在右側「外部參與者」區塊按「＋」補上姓名，錄音不受影響。會後打開會議詳情頁，參與者卡片清楚分成兩塊：同事在「參與者」、客戶在「外部參與者」，整份與會名單一目了然，而客戶方仍然看不到這場會議的內容。

### 建立會議時登記

在「即時轉錄」設定表單中，「參與者」下方有「外部參與者」欄位：輸入姓名後按 Enter，姓名會變成一個標籤；可以連續輸入多位。開始錄音時，這份名單會和會議一起建立。

「參與者」只能選組織成員並授予檢視權；「外部參與者」則自由輸入姓名，僅記錄於會議資訊

> 「外部參與者」欄位目前提供於即時轉錄設定表單；離線音檔上傳表單與會議列表的編輯對話框沒有這個欄位。若是離線會議或事後想補登，請到會議詳情頁的側欄新增（見下一節）。

## 錄音中或會後在側欄增刪

即時轉錄頁（錄音進行中）與會議詳情頁（會議結束後）的右側參與者卡片，都有「外部參與者」區塊，可隨時新增或移除：

### 1. 新增

點選「外部參與者」右側的「＋」，輸入姓名後按 Enter 或「新增」。儲存成功後名單立即更新，離開頁面再回來、或重新整理後仍是最新名單。

### 2. 移除

點選該姓名右側的「×」即移除，不會跳出確認視窗；誤刪可以立刻重新新增。

側欄分成兩塊：「參與者」是有檢視權的組織成員，「外部參與者」是純名單

能新增／移除外部參與者的人，與能編輯這場會議的人相同：具「轉錄權限」且看得到這場會議的成員；其他人只能檢視名單

若儲存失敗，畫面會顯示「外部參與者更新失敗」，名單維持原狀，錄音不受影響

## 名單規則

| 規則 | 說明 |
| --- | --- |
| **人數上限** | 每場會議最多 20 名，達上限後無法再新增並會提示 |

| 規則 | 說明 |
| --- | --- |
| **姓名長度** | 每位最長 50 字，超過時會提示過長，不會自動截斷 |
| **重複姓名** | 完全相同的姓名視為同一人，自動合併 |
| **空白** | 空白或只有空格的輸入不會被收進名單 |

以上規則在設定表單、錄音中側欄、會後側欄三個入口一體適用。

> 從行事曆邀請發起的會議（例如在 MaiGPT 會議記錄快捷面板連接行事曆後開始錄製）會自動帶入邀請名單：邀請中的組織成員自動成為「參與者」並獲得檢視權，其他人自動登記為「外部參與者」。名單同樣可以事後在側欄調整。

## 開放「看全部會議」

稽核、交接、部門主管等情境需要綜觀組織內所有會議時，透過角色權限開放：

### 1. 進入組織設定的角色權限頁面

參考 角色權限管理。

### 2. 編輯角色權限，勾選「會議記錄管理權限」

勾選「會議記錄管理權限」讓該角色成員看得到組織內所有會議

「會議記錄管理權限」在權限清單最下方，是獨立的主權限：

**未勾選**：該角色成員只看得到自己有參與（建立或被加入）的會議

**已勾選**：該角色成員看得到組織內所有會議

勾選「會議記錄權限」時，系統會**自動一併勾起**這個權限；若只想讓該角色看自己參與的會議，手動取消勾選即可

> 具「會議記錄管理權限」者若只想檢視自己參與的會議，可透過 API 參數 ?scope=mine 過濾。

## 常見狀況

**同事說看不到我建立的會議？**

把他加進該會議的參與者名單即可，加入後立即生效。

**客戶或廠商也來開會，要怎麼記進會議？**

把姓名登記在「外部參與者」。這只是名單，對方不會因此看得到會議內容；若對方是組織成員，改加進「參與者」名單才會有檢視權。

**取消勾選「會議記錄管理權限」後，舊會議還看得到嗎？**

只看得到自己建立的，以及被加進參與者名單的會議。過去別人建立、你沒被加入的會議會從列表消失——需要的話請該會議的參與者把你加入。

# AI 會議摘要與問答

會議摘要會在背景處理，因此長時間會議也不必一直停留在摘要頁等待。產生期間可以離開頁面，稍後回來查看進度；完成後，摘要會直接成為一個新版本。

## 使用情境

專案經理剛結束一場長時間的季度會議，想在下班前整理決議。她進入該場會議的 會議摘要 分頁，使用預設範本開始產生摘要；看到系統正在分析逐字稿後，她先離開頁面處理其他工作。稍後回到同一場會議時，畫面會接續顯示進度；處理完成後，她便能從新建立的摘要版本檢查決議與待辦事項。

## 自訂摘要 Agent

會議記錄的摘要功能讓你選擇自訂的 Agent 來產生摘要。不同的 Agent 可以有不同的角色指令，產出不同風格的摘要：

**通用摘要 Agent**：整理會議重點、決議、待辦事項
**技術會議 Agent**：著重技術決策、架構討論、技術債項目
**業務會議 Agent**：著重客戶需求、銷售進度、商機追蹤

## 產生摘要

進入會議詳情頁面
切換到 會議摘要 分頁
點擊 生成摘要，在彈出的視窗設定這次要怎麼摘要（都可以留預設）
點擊 開始生成

### 「生成摘要」視窗的欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 逐字稿來源 | 用這場會議自己的逐字稿；有備援逐字稿時可改選備援版本，兩者時間軸不同，見 會議記錄備援音檔 |
| 摘要 Agent | 留空用預設範本；要自訂風格就選一個 Agent（見下方自訂摘要 Agent）。選了 Agent 後，下面兩欄會改為沿用該 Agent 自身的模型與提示詞 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 語言模型 | 預設範本要用哪個模型產生摘要；留空為預設模型。清單載入失敗時會顯示「語言模型清單載入失敗，將以預設模型生成」 |
| 摘要指示 | 選填。給預設範本的額外要求，例如聚焦某個主題或指定輸出格式。下方有三個範例可一鍵帶入：會議紀錄（條列重點、討論與決議，標註負責人與期限）、行動項目（只列待辦，含負責人、期限與資源）、主管摘要（300 字以內的執行摘要） |

AI 會根據完整的逐字稿內容，整理出會議的重點、決議和待辦事項。使用預設範本時，畫面會依序顯示 分析逐字稿 N/M 與彙整摘要的處理狀態，其中 N 代表已完成的分段數，M 代表總分段數。選擇自訂 Agent 時，Agent 會直接處理逐字稿，不會顯示分段 N/M 進度。

不論使用預設範本或自訂 Agent，你都可以離開頁面，工作仍會在背景繼續。重新整理或稍後回到這場會議時，系統會接續顯示目前狀態。

離開頁面再回來，仍可看到預設範本的分段進度

摘要完成後，新版本會出現在版本清單

> 摘要完成後會直接建立一個新版本，不需要另外儲存。若產生失敗，畫面會提示重試；確認逐字稿可用後，再點一次 重新生成 即可。

## 摘要版本管理

每次產生或編輯摘要，系統都會保留完整的版本紀錄：

**新增摘要**：每次產生摘要都會建立一個新版本

**編輯摘要**：可修改現有摘要內容

**版本歷史**：查看所有摘要版本及其建立時間

**刪除摘要**：移除不需要的摘要版本

## 複製摘要

檢視已儲存的摘要時，摘要上方的工具列會出現 複製摘要 按鈕，一鍵即可將整份摘要複製到剪貼簿，不必再手動拖曳選取全文，方便直接貼到郵件、文件或通訊軟體。

進入會議詳情頁面，切換到「會議摘要」分頁

選擇一筆已儲存的摘要

點擊 複製摘要

出現「複製成功」提示後，即可貼到其他應用程式

「會議摘要」分頁的工具列

複製的是摘要的原始文字，會保留原本的段落結構。

> 複製摘要 只在檢視已儲存的摘要時可用。編輯摘要或預覽尚未儲存的草稿時，工具列不會出現；摘要內容為空時，按鈕則呈現停用狀態。

若畫面顯示「複製失敗」，通常是瀏覽器阻擋了剪貼簿權限，請改以手動選取的方式複製。

## 匯出摘要與寄送 Email

要把摘要存成檔案或直接寄出，用 複製摘要 旁的 匯出 下拉選單：

| 選項 | 得到什麼 |
| --- | --- |
| 匯出為 Markdown | `.md` 檔，保留標題、條列等格式，適合貼進 Notion、GitHub 等支援 Markdown 的工具 |
| 匯出為 PDF | 版面與畫面一致的 PDF，適合直接轉寄或歸檔 |
| 匯出為 docx | Word 檔，適合還要再編輯 |
| 匯出為純文字 | `.txt`，不含任何格式符號 |
| 寄送 Email | 開啟你電腦上的郵件軟體，主旨為「{會議名稱} 會議摘要」、內文帶入摘要；收件人自己填。摘要太長塞不進郵件時，內文會附註「(內容過長，完整摘要請使用匯出)」，請改用上面的匯出再夾帶附件 |

匯出的是**目前檢視的這個版本**。檔案會由瀏覽器下載，完成後顯示「匯出成功」；逐字稿與音檔的下載在詳情頁標題列，見 下載與知識庫整合。

# 匯入知識庫

要讓 AI 助理日後也能引用某份會議摘要，不必先匯出再手動上傳：用工具列的 匯入知識庫，就能把**目前選取的摘要版本**直接建立成知識庫裡的一份獨立文件。

## 使用情境

客服主管剛開完「客服 AI 導入討論」，確認了上線時程與待辦，希望團隊之後問內部助理「客服 AI 第二階段什麼時候上線？」時能查到這次的結論。她在會議摘要分頁選好定稿的版本，點 匯入知識庫，選擇團隊共用的會議彙整知識庫後送出。匯入完成後，她點 查看文件，在知識庫裡看到這份摘要已成為一份文件，開頭標明會議日期與生成時間。

## 操作步驟

進入會議詳情頁面，切換到 會議摘要 分頁，選好要匯入的摘要版本
點工具列上 匯出 旁的 匯入知識庫

「匯入知識庫」在「匯出」旁邊

在 目標知識庫 輸入名稱搜尋並選擇知識庫
確認視窗上的資訊後，點 匯入知識庫

| 視窗中的項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 會議名稱與摘要版本 | 視窗上方先列會議名稱，下一行是「摘要版本：生成時間 • 摘要 Agent」 |
| 目標知識庫 | 只會列出你有新增文件權限的知識庫 |
| 可使用此知識庫的角色 | 選好知識庫後顯示。匯入後，這些角色的成員可依既有的知識庫與助理權限使用這份摘要 |
| 文件名稱 | 匯入後實際的文件名稱，依序是會議名稱、會議日期、摘要 Agent、生成時間（系統時區），最後是一段版本識別碼 |

選好知識庫後，視窗會多顯示可使用的角色

出現「摘要已匯入知識庫」後，點 查看文件，會在新分頁開啟知識庫中的這份文件；點 完成 則關閉視窗

匯入成功

匯入的文件是 Markdown 格式，開頭列出會議日期、摘要 Agent 與摘要生成時間，接著是摘要原文。

匯入的文件開頭列出會議日期、摘要 Agent 與摘要生成時間

> 文件保留的是匯入當下的摘要內容。之後編輯或刪除摘要、替會議改名，都不會同步到這份文件。需要最新內容時，可以重新產生摘要（會建立新的版本）後再匯入；若要讓同一個知識庫改用編輯後的內容，請先在知識庫刪除原本的文件，刪除完成後再匯入一次。文件要等知識庫解析完成，才會被 AI 助理引用。

> 來源與文件名稱中的摘要 Agent，是產生這個版本時使用的 Agent；以預設範本產生的版本會顯示組織內建的 MaiGPT。較早產生、沒有記錄摘要 Agent 的版本，則顯示為「未知摘要 Agent」。

## 同一版本不會重複匯入

同一個摘要版本在同一個知識庫只會有一份文件。再次開啟視窗並選擇已匯入過的知識庫時，會顯示「這個摘要版本已匯入……不會重複建立文件」，匯入知識庫 按鈕停用；點 查看既有文件 即可開啟先前匯入的文件。

已匯入過的版本會提供既有文件的入口

編輯過的摘要仍算同一個版本，編輯後再匯入同一個知識庫，一樣會顯示已匯入。要匯入同一份摘要的其他版本，或匯入到別的知識庫，都可以照常進行。若已在知識庫刪除這份文件，刪除完成後可再次匯入。

### 匯入時的狀況與處理

| 畫面顯示 | 原因與處理 |
| --- | --- |
| 會議摘要分頁只有「暫無摘要」和 生成摘要，看不到工具列 | 這場會議還沒有摘要。點 生成摘要 產生摘要後，工具列才會出現 匯入知識庫 |
| 匯入知識庫 呈灰色無法點擊，滑鼠移上去顯示「尚無可匯入的摘要，請先生成摘要」 | 目前選取的摘要版本沒有內容。請改選有內容的版本，或重新產生摘要 |
| 「沒有可匯入的知識庫」 | 你沒有任何知識庫的新增文件權限，請聯絡知識庫管理者 |
| 「你已無法在此知識庫新增文件，請改選其他知識庫。」 | 開啟視窗後權限有變動，改選其他知識庫即可 |
| 「組織的檔案儲存空間已達上限，摘要未匯入……」 | 儲存空間是整個組織共用的額度，改選其他知識庫也一樣無法匯入。請釋出空間或升級方案後，點 重試匯入 |
| 「摘要匯入失敗」或「無法確認匯入結果」 | 畫面有出現 重試匯入 按鈕時，可點它再試一次，重試不會重複建立同一份文件。沒有這個按鈕代表這次無法重試（例如摘要版本已被刪除），請關閉視窗確認摘要或知識庫的狀態 |

匯入進行中關閉視窗不會取消匯入，完成後畫面會跳出通知告知結果；匯入成功時，通知附有 查看文件 入口。

## 朗讀摘要

不方便閱讀時，可以讓系統把摘要唸出來。檢視已儲存的摘要時，工具列會出現 朗讀 按鈕，點擊後即以語音播報摘要內容。

進入會議詳情頁面，切換到「會議摘要」分頁

選擇一筆已儲存的摘要

點擊 朗讀，按鈕顯示「準備中…」，稍候即開始播報

播報中可點 暫停 暫停、繼續 接續，或 停止 結束

播報中，「朗讀」會換成「暫停」與「停止」

朗讀前系統會自動移除摘要中的 Markdown 符號（`#`、`*`、`-` 等），不會把符號唸出來。

### 朗讀語音與支援語言

朗讀語音依**這場會議的語音或目標翻譯語言**決定，不是依摘要的實際內容判斷。目前支援下列七種語言：

| 語言 | 語言代碼 |
| --- | --- |
| 繁體中文（台灣） | `zh-TW` |
| 英文（美國） | `en-US` |
| 日文 | `ja-JP` |
| 韓文 | `ko-KR` |
| 泰文 | `th-TH` |
| 印尼文 | `id-ID` |
| 越南文 | `vi-VN` |

> 會議語言若不在上述清單中（例如簡體中文 zh-CN、粵語 zh-HK），工具列會出現「目前不支援……，會以預設語言朗讀」的提示。此時仍可朗讀，但會改用繁體中文語音。

### 使用限制

朗讀 只在檢視已儲存的摘要時可用；編輯摘要或預覽尚未儲存的草稿時不會出現

摘要內容為空時，按鈕呈現停用狀態

切換摘要版本或離開「會議摘要」分頁時會自動停止播報，不會留下背景聲音

瀏覽器不支援語音播放時，按鈕不會顯示

播報失敗時會顯示「語音朗讀失敗，請稍後再試」，可稍後再試一次

## AI 問答

除了摘要功能，你也可以直接對逐字稿內容提問：

切換到「AI 問答」分頁

選擇要使用的 Agent

輸入問題（例如：「這場會議做了哪些決定？」「下一步的 action items 有哪些？」）

AI 會從逐字稿中找出相關內容並回答

這個功能特別適合快速回顧長時間會議的特定內容，不需要重新閱讀整份逐字稿。

## 串接 Agent 開單

會議結束後，待辦事項與決議通常還要有人手動搬進專案管理或工單系統。你可以讓 Agent 接手這一步：在 AI 問答 分頁中，請它把會議裡談定的事項直接建立成任務或工單。

> 會議記錄本身沒有獨立的「開單」按鈕。AI 問答 使用的是完整的 Agent 對話，因此只要所選的 Agent 配置了能建立工單的工具，就能在對話中請它開單——開單能力來自 Agent，不是來自會議記錄。

### 運作方式

| 環節 | 內容 |
| --- | --- |
| **① 會議逐字稿** | 會議轉錄完成，逐字稿已上傳至知識庫並解析完成 |
| **② 選擇 Agent** | 在 AI 問答 分頁選擇一個已配置開單工具的 Agent |
| **③ 下達開單指令** | 例如「把這場會議的待辦事項整理出來，每一項幫我建立一張工單」 |
| **④ Agent 呼叫工具** | Agent 依角色指令中的欄位對應與開單規則，呼叫 API 工具或 MCP 工具 |
| **⑤ 建立工單** | 工單寫入貴公司的工單或專案管理系統 |
| **⑥ 回報結果** | Agent 在對話中回報每張工單的編號與連結 |

### 前置條件

| 條件 | 說明 |
| --- | --- |
| **會議已關聯知識庫，且逐字稿解析完成** | AI 問答 需要逐字稿進入知識庫後才能使用。建立會議時即可關聯知識庫；若當時未設定，也能在 AI 問答 分頁選擇知識庫後點 上傳逐字稿，詳見下載與知識庫整合 |
| **有一個配置了開單工具的 Agent** | 實際呼叫工單系統的是工具，不是會議記錄。設定方式見下方步驟 |
| **工單系統提供可呼叫的 API** | MaiAgent 透過 API 工具或 MCP 工具與外部系統溝通，不限定特定廠牌；只要對方開放建立工單的 API 即可串接 |

### 設定步驟

**建立開單工具**：於 工具 頁面點選 新增 API 工具，將貴公司工單系統的「建立工單」API 設定進去（可直接貼上 cURL 指令，系統會自動解析 URL、標頭與 HTTP 方法），詳見建立 API 工具。若對方提供 MCP server，也可改用 MCP 工具。

**把工具配置給 Agent**：將剛建立的工具加入該 Agent 的可用工具清單，見為 Agent 配置工具。

**在角色指令中寫清楚開單規則**：AI 是否在正確時機呼叫工具、欄位怎麼填，取決於角色指令。可參考下方範例，撰寫原則見角色指令設計指南。

**在會議中使用**：進入會議詳情頁的 AI 問答 分頁，選擇這個 Agent 後直接下指令，例如「把這場會議的待辦事項整理出來，每一項幫我建立一張工單」。

> 開單是會寫入外部系統的動作。建議先以測試專案或測試環境驗證欄位對應無誤，再切換到正式工單系統。

## 角色指令範例

```
# 角色
你是會議行動事項的開單助理。

# 任務
使用者會請你根據會議逐字稿建立工單，請依下列流程處理：

1. 從逐字稿中找出明確的待辦事項與決議，忽略純討論、尚未拍板的內容
2. 每一項待辦整理成一張工單，欄位對應如下：
   - 標題：一句話描述要做什麼，30 字以內
   - 內容：補上會議中提到的背景與判斷依據
   - 負責人：逐字稿中明確指派的人
   - 到期日：逐字稿中明確提到的日期
3. 呼叫工具前，先將整理好的工單清單列給使用者確認，取得同意後才建立
4. 建立完成後，回報每張工單的編號與連結

# 限制
- 只依據逐字稿內容開單，不要自行補充未討論過的任務
- 負責人或到期日無法從逐字稿判斷時，留空並在回覆中標註，不要猜測
- 同一件事在會議中被多次提及時，合併為一張工單
```

## 驗證與疑難排解

工具實際收到的參數與回傳結果，可到 AgentOps 的工具執行記錄查看，這是排查開單問題最快的方式。

| 問題 | 原因與處理 |
| --- | --- |
| AI 問答 無法使用 | 會議尚未關聯知識庫，或逐字稿仍在解析中。可在該分頁選擇知識庫並上傳逐字稿，待解析完成後再試 |

| 問題 | 原因與處理 |
| --- | --- |
| AI 列出了待辦清單，但沒有真的開單 | 工具未加入該 Agent 的工具清單，或角色指令沒有明確要求呼叫工具。檢查步驟 2 與步驟 3 |
| 工單建立失敗 | 查看工具執行記錄中的錯誤訊息，常見原因為必填欄位缺漏、認證失效或權限不足 |
| 工單欄位內容不正確 | 在角色指令中把欄位對應規則寫得更具體，並明確指示無法判斷時留空而非猜測 |
| AI 的回答與這場會議無關 | 目前選用的 Agent 可能未關聯此會議的知識庫，介面會出現提醒；切換到已關聯的 Agent 即可 |

# 下載與知識庫整合

## 下載檔案

會議處理完成後，你可以取得以下內容：

| 內容 | 在哪裡 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **SRT 字幕檔** | 詳情頁標題列的 下載 → 下載 SRT 字幕 | 含時間戳記，搭配影片播放、字幕匯入 |
| **MP3 音檔** | 詳情頁標題列的 下載 → 下載 MP3 音檔 | 存檔、離線播放 |
| **純文字稿** | 逐字稿 分頁切到 純文字稿，點 複製 | 複製貼上、文件存檔 |
| **會議摘要** | 會議摘要 分頁的 匯出（Markdown／PDF／docx／純文字／寄送 Email） | 見 匯出摘要與寄送 Email |

下載 選單裡的選項若是灰色：還沒有逐字稿時無法下載 SRT；音檔仍在轉檔時會顯示「音檔轉換中」，稍候再試。

## 上傳至知識庫

將會議逐字稿上傳至知識庫後，Agent 就能根據會議內容回答問題：

在會議詳情頁面切到 AI 問答 分頁
選擇目標知識庫（若建立會議時已關聯知識庫，會自動帶入），點 上傳逐字稿
等待知識庫解析完成，就能在同一個分頁開始提問

上傳後，逐字稿會成為知識庫中的一份文件，Agent 就能透過 RAG 檢索會議中討論的內容。

要放進知識庫的是整理過的會議摘要而非逐字稿時，可在 會議摘要 分頁用 匯入知識庫，見 匯入知識庫。

### 適用情境

**專案會議**：將每次專案會議的逐字稿匯入知識庫，讓 Agent 能回答「上次會議決定了什麼？」
**客戶訪談**：將客戶訪談紀錄匯入，方便日後查閱客戶需求
**培訓記錄**：將內部培訓內容匯入，建立組織知識庫

# 應用實例：內部知識管理

當企業在推動知識管理時，往往受限於既有的知識管理系統功能，僅能依賴關鍵字進行資料搜尋。這種方式不但缺乏語意理解，還容易產生不夠精準的結果，無法有效應對企業龐大且多元的知識需求。

現在，透過 MaiAgent，您可以打造專屬的企業 AI 知識助理，實現更智慧且高效的知識管理！

## 適用情境

**專業與產業知識問答**：期刊、研究報告、內部技術文件數量龐大且持續更新，員工需要快速定位重點而非逐份閱讀。

**會議決策追溯**：會議記錄分散在各處，需求與決議反覆變更時，難以快速查證「當初是誰、在哪次會議決定的」。

**資料視覺化分析**：財務、徵信等分析工作需要反覆製作圖表，人工操作耗時且格式不一致，可改用 Canvas 以自然語言直接生成互動圖表。

**單據與帳務自動化**：報銷憑證、帳單需人工逐筆鍵入系統，且必須套用企業內部的業務規則（如部門代碼對應）。

**跨部門權限控管**：不同部門、職級可存取的知識範圍不同，知識庫必須能依身分限制檢索範圍。

## 運作方式

| 環節 | 內容 |
| --- | --- |
| ① **知識來源** | 文件上傳（PDF／Office／圖片）、網頁爬蟲擷取、會議記錄逐字稿 |
| ② **進入知識庫** | 系統解析文件、切片並轉為語意向量，再依標籤與元資料分類 |
| ③ **Agent 取用** | 以 RAG 檢索問答；需要圖表時啟用 Canvas 視覺化分析；需要即時資料時呼叫工具或查詢資料庫 |
| ④ **權限把關** | 角色權限與查詢元資料決定每位使用者檢索得到哪些文件 |
| ⑤ **內部使用者** | 於後台或已串接的內部對話平台取得回覆 |

與傳統關鍵字搜尋最大的差異在於，知識庫會先將文件切片並轉為語意向量，因此 Agent 能理解問題的意圖與上下文，而不只是比對字面。回覆時會整合多份資料來源生成答案，並附上引用出處供查證。

## 建置流程

### 1. 建立知識庫

於 知識庫 頁面建立知識庫並完成基本設置，選擇適用的解析與切片方式。

### 2. 匯入知識來源

上傳既有文件，或以爬蟲功能擷取內部網站內容。若知識來源是會議，可透過會議記錄自動轉錄並整合進知識庫。

### 3. 整理標籤與元資料

為文件加上標籤及元資料（如部門、年度、文件類型），這是後續做權限過濾與精準檢索的基礎。

### 4. 驗證檢索品質

以搜尋測試輸入實際會被問到的問題，確認命中的段落是否正確，再決定是否調整切片設定或補充資料。

### 5. 建立 Agent 並綁定知識庫

建立 Agent並掛上知識庫。若需要生成圖表，回答模式請選擇「Agent 模式」並啟用畫布模式（Canvas）。

### 6. 設定存取權限

透過角色權限管理與知識管理權限：查詢元資料，讓不同部門與職級的使用者只檢索得到自己有權查看的文件。

> 內部知識庫常含有機敏資料。上線前請務必確認權限設定，並以不同身分的帳號實測檢索結果，避免越權存取。

## 應用範例

專業知識管理：以海運產業期刊與報告為例，打造內部專業知識問答助理。
會議需求管理：以軟體專案的需求變更為例，讓 AI 快速回溯歷次會議的決策脈絡。
財務分析助理：運用 Canvas 以自然語言生成營收、毛利率等互動式財務圖表。
帳單費用助理：辨識水電、電信等報銷憑證，並自動套用部門代碼等企業內部業務規則。
徵信分析助理：整合徵信資料並以 Canvas 生成風險評估圖表，加速授信審查。

接下來各小節將以實際案例示範建置過程，協助您快速套用至自身的業務情境。

# 專業知識管理

當企業推動知識管理時，常因現有知識管理系統功能受限，只能透過關鍵字搜尋查找資料，這種方式不僅語意理解有限，搜尋結果也常常不夠精準，難以滿足龐大且多元的企業知識需求。現在，您可以運用 MaiAgent，打造專屬的企業內部 AI 知識助理，實現更智慧、便捷的知識管理！

## 應用情境：打造海運專業知識 AI 問答助理

假設您是為海運公司的供應鏈管理專員，需定期閱讀期刊與報告，以掌握最新的海運趨勢，作為業務營運與決策的重要依據。然而，隨著國際情勢瞬息萬變，產業知識日新月異，資訊量龐大且分散，常讓人難以及時掌握重點。這時，您可運用 MaiAgent 打造專屬的企業內部 AI 問答助手，不僅能快速定位、理解並內化關鍵知識，協助您即時掌握趨勢，更能促進全體同仁的知識流通與工作效率，提升企業在瞬變市場中的應變力與競爭力。

## 應用流程

### 1. 建立海運專業知識 AI 問答助理

填寫 Agent 名稱

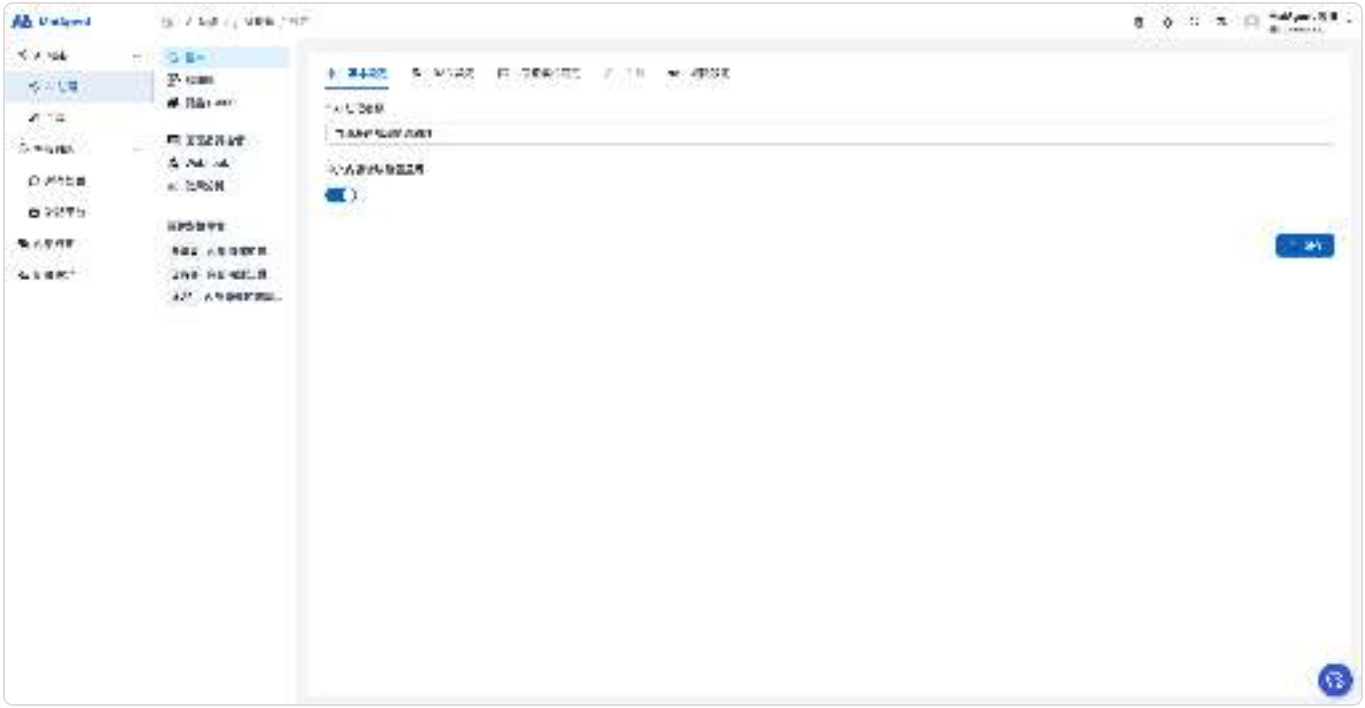

選擇 RAG 與語言模型

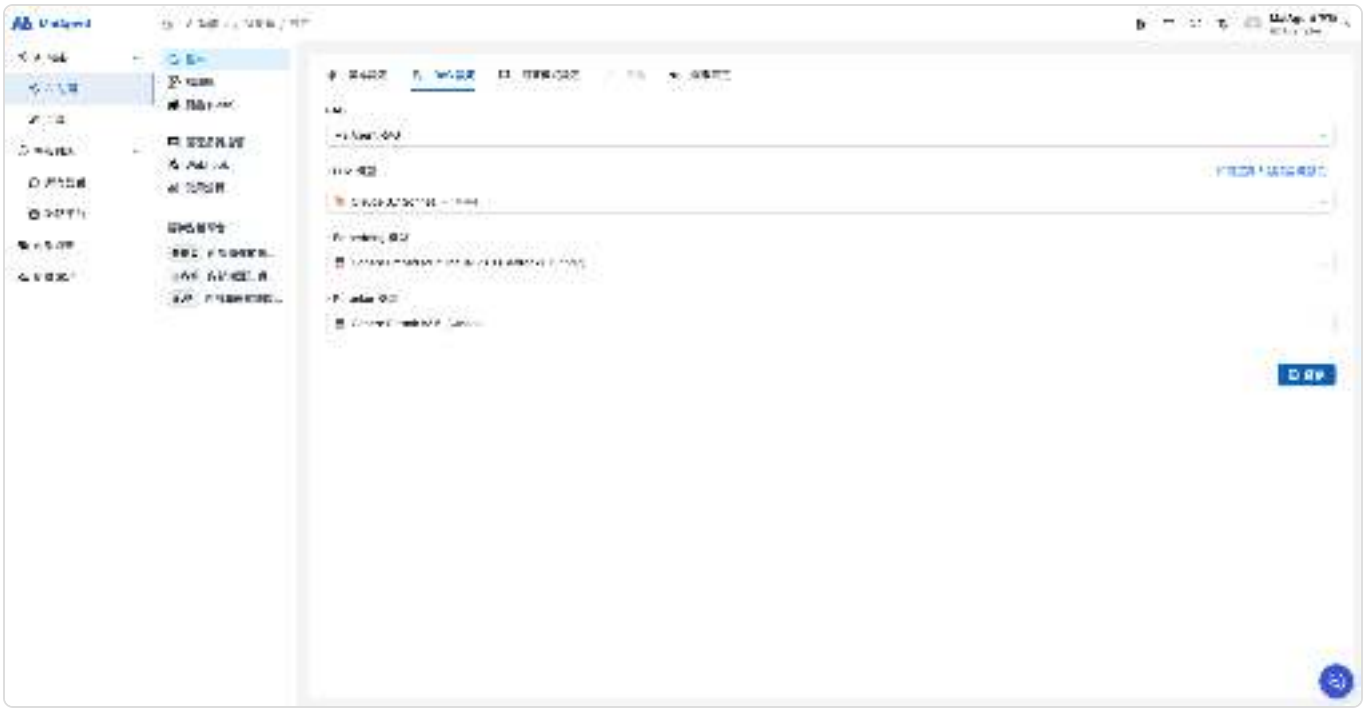

選擇回答模式時，若無特別需求可選擇「RAG 問答」，即可符合此應用情境，角色指令參考如下

```
# 角色
你是海運公司內部的海運知識問答助理

# 輸出格式
請使用下方範例格式，回覆最相關的三項知識內容。


您提到的問題與以下內容有關：

1. [標題]（內容摘要）
2. [標題]（內容摘要）
3. [標題]（內容摘要）


# 輸出限制
- 請使用繁體中文回覆
- 專有名詞請用台灣用語呈現，例如中國用語「集裝箱」應改成「貨櫃」
- 以日期較新的資料當作優先參考資料
- 不在知識庫範圍內的資訊請勿回答
- 根據知識庫資料回答，無法回答請以下方內的文字回答


很抱歉，目前知識庫未包含您詢問的資料
```

權限設定，分配角色，並點選儲存

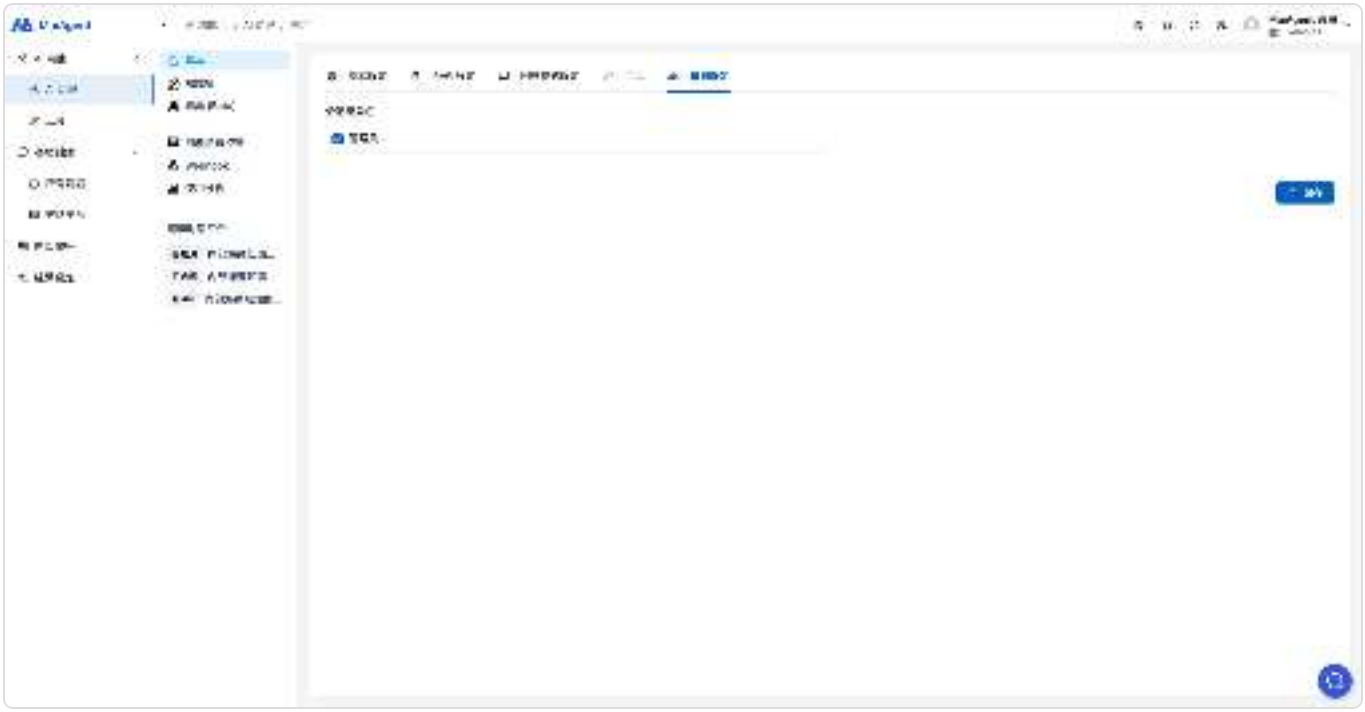

## 2. 上傳知識庫

這邊以公開資料 UNCTAD 2024 海運回顧年報，與CR 技術通報為例，作為知識庫的參考資料來源

這邊以兩個公開資料來源—UNCTAD 2024 海運回顧年報，以及財團法人驗船中心 CR 技術通報為例，作為知識庫建置的參考依據。

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2024overview_ch.pdf

https://www.crclass.org/wp-content/uploads/2025/02/138.pdf

## 3. Agent 上線應用

當您需要了解海運相關議題時，現在可以直接透過 Agent 問答介面進行提問！

例如，若主管指派您撰寫有關巴拿馬運河的分析報告，您只需向 Agent 提問，即可即時獲取相關資訊，無需逐一翻查文件，提升報告產出效率！

內部海運知識問答助理

巴拿馬運河相關議題

2025/04/24 11:33:01

內部海運知識問答助理

已使用知識庫

您提到的問題與以下內容有關：

1. [巴拿馬運河水位下降影響航運] 巴拿馬運河因氣候變化引發的乾旱而減少了每日通過的船舶數量。全球海運貿易量的約3%經過巴拿馬運河，截至2024年6月，巴拿馬運河的船舶通過數量較2021年12月的峰值下降了一半以上。過去兩年，透過巴拿馬運河的過境船舶一直在減少。
2. [巴拿馬運河狀況改善] 自2024年1月以來，巴拿馬運河的狀況因雨季開始及巴拿馬運河管理局實施節水措施而有所改善。根據國稅會議的分析，巴拿馬運河航運中斷對乾散貨運價的影響在2024年1月達到頂峰，隨著巴拿馬運河的限制因素有所緩和，貨運價格的上漲從2024年4月至2024年6月明顯放緩。
3. [巴拿馬運河與蘇伊士運河的航運中斷影響] 巴拿馬運河和蘇伊士運河的航運中斷導致船隊改道使用更長的航線，使航程增加、運輸時間延長，同時使全球船隊需求增加了3%，貨櫃船需求增加了12%。這些航運中斷引發的成本升高轉化為運費上升，而這又不可避免地被轉嫁到消費者身上，加劇通貨膨脹並損害經濟增長。

引用

rmt2024overview_c... 引用證據

2025/04/24 11:33:19

請輸入您想問的問題

Powered by MAIAGENT

# 會議需求管理

身為企業員工，面對頻繁的會議，常常遇到會議記錄分散且缺乏集中管理的問題，導致過往決策與需求變更難以快速查找和追蹤。現在，您可以運用 MaiAgent，打造專屬的企業內部 AI 會議管理，更有效推進工作。

## 應用情境：打造軟體公司的 AI 會議管理助手

假設您是一位軟體公司的專案經理，面對內外部需求頻繁變動，可能常會遇到與客戶或主管等利害關係人溝通時，難以快速達成共識，或關鍵決策者反覆推翻先前決議，導致無法迅速查證決策依據的困境。

例如，您的公司受大金有限公司委託開發客製化報價管理系統，已依最初由客戶的業務部門專員提出的需求完成版本控制功能的開發；然而，在後續會議中，客戶的業務總監提出希望簡化該功能，但在最近的會議裡，客戶的業務經理又針對該功能提出了更複雜的功能需求。

過去，面對此類多次且相互矛盾的需求變更，您可能需要花費大量時間手動翻查電腦中分散的會議記錄文件，以提出決策依據，既耗時又費力。

現在，您可以運用 MaiAgent 打造企業內部會議管理助手，就能快速獲取完整且即時的會議歷程資訊，提升資訊透明度與溝通效率，有效推動專案進展！

## 應用流程

### 1. 建立 AI 會議管理助理

填寫 Agent 名稱

選擇 RAG 與語言模型

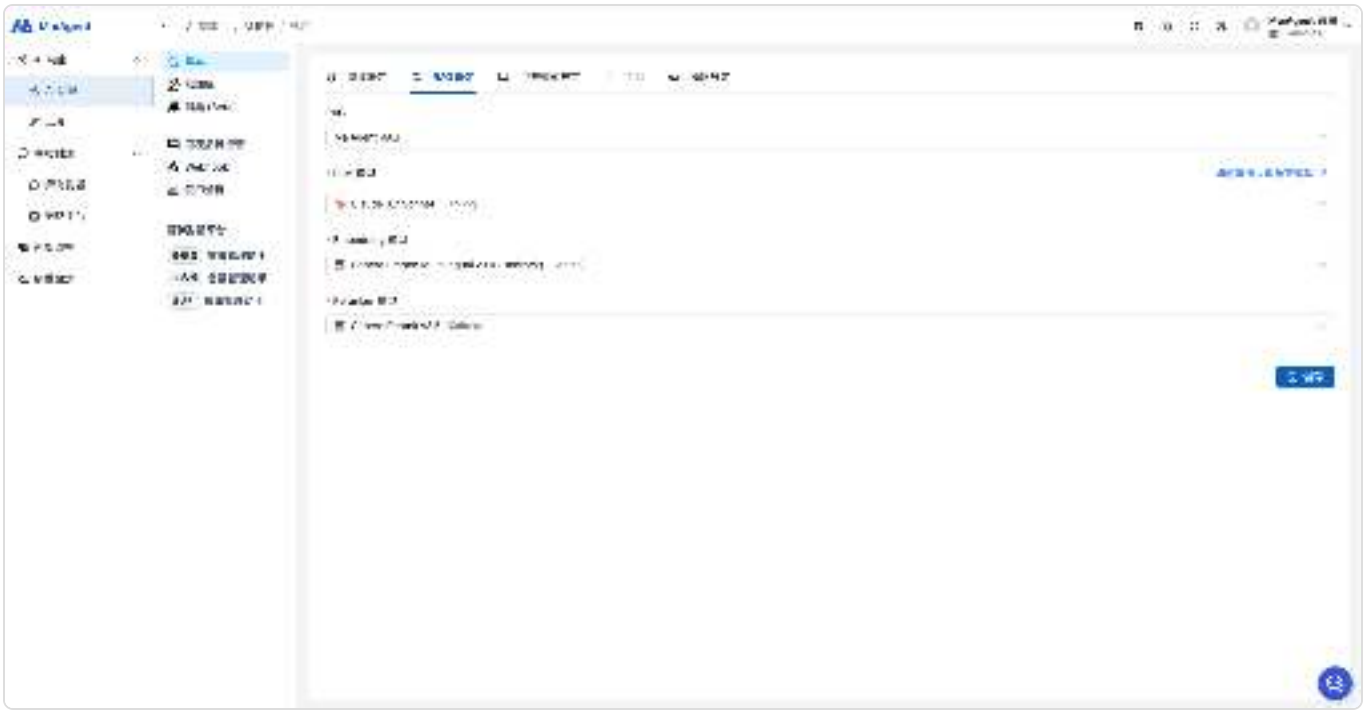

選擇回答模式時，若無特別需求可選擇「RAG 問答」，即可符合此應用情境，角色指令參考如下

```
# 角色
你是公司內部會議管理助手

# 輸出格式
請使用下方範例格式，回覆最相關的三項會議決議。


您提到的問題與以下會議決議有關有關：

1. <日期><提出人>提出內容原文
2. <日期><提出人>提出內容原文
3. <日期><提出人>提出內容原文


# 輸出限制
- 請使用繁體中文回覆
- 不在知識庫範圍內的資訊請勿回答
- 根據知識庫資料回答，無法回答請以下方內的文字回答


很抱歉，目前知識庫未包含您詢問的資料
```

## 2. 上傳知識庫

上傳歷次會議記錄檔案（以下檔案為本情境所設計之範例）

## 3. Agent 上線應用

現在您可以直接透過 Agent 問答介面進行提問，快速了解報價系統版本控制功能需求的變更歷程，以及各個需求的提出人，並提供資料來源檔案，方便近一步查證確認。

現在，您可以直接透過 Agent 問答介面提問，快速掌握報價系統版本控制功能需求的變更歷程，以及各項需求的提出者，同時，Agent 也同步提供相關資料來源檔案，方便您進一步查證與確認。

這樣可大幅省下您資料查找的時間，專注在後續的利害關係人管理與協調事宜，有效推進專案進程。

會議管理助手
列出客戶能出報價系統版面控制功能的所有決議
2025/04/24 15:59:52
會議管理助手
已使用引用印
您提到的問題與以下會議記錄有關：
1. 2024年6月20日 大金證券有限公司業務部與 許書華 提出報價系統的需求與建議：
・更新報價內容時，不需新建現有版本。
・使用者可直接修改報價內容，並增加版本號。
2. 2024年4月25日 大金證券有限公司業務部提出報價系統版面控制功能需求：
・每新增一筆報價並確認內容無誤後，承辦業務人員需按下「定版」按鈕。
・定版後，該報價內容將不可再編輯，系統才允許將該報價單寄送給客戶。
・若客戶需求變更，需調整報價單內容時，須對已定版的報價單進行「升版」操作。
・系統自動增加版號，並供瀏覽介面，讓業務人員修改報價內容。
引用
20250425 報價需求...
20240620 報價會議...
引用網站
2025/04/24 15:60:02
請輸入您想問的問題
Powered by MAKEPRINT

# 財務分析助理

企業財務團隊在處理複雜的財務資料時，常面臨資料分散、圖表製作耗時、分析報告格式不一致等挑戶。傳統的財務分析工具往往需要手動操作繁瑣的圖表製作流程，不僅效率低下，更難以快速回應管理層對即時財務洞察的需求。現在，您可以運用 MaiAgent 的 Canvas 視覺化技術，打造專屬的企業財務 AI 分析助理，實現智慧化的財務資料視覺化與分析！

## 應用情境：打造企業財務資料視覺化 Agent

假設您是一位上市公司的財務分析師，每月需要製作營收報告、成本分析圖表，以及向董事會呈報的財務儀表板。過去，您可能需要花費數小時在 Excel 中手動製作各種圖表，不僅耗時費力，圖表格式也常因人工操作而不一致，影響報告的專業度。

例如，當執行長在董事會前 30 分鐘臨時要求您提供「過去 12 個月各產品線毛利率趨勢分析圖」時，傳統做法需要您緊急翻找資料、重新製作圖表，往往來不及在會議前完成。

現在，透過 MaiAgent Canvas 技術，您只需要用自然語言向 Agent 描述需求，系統就能立即生成專業的互動式財務圖表，不僅大幅提升工作效率，更能確保圖表的準確性與一致性，讓您專注於更高價值的財務分析洞察！

## 應用流程

### 1. 建立財務資料分析 Agent

填寫 Agent 名稱

選擇 RAG 與語言模型，**並啟用 Canvas 模式**

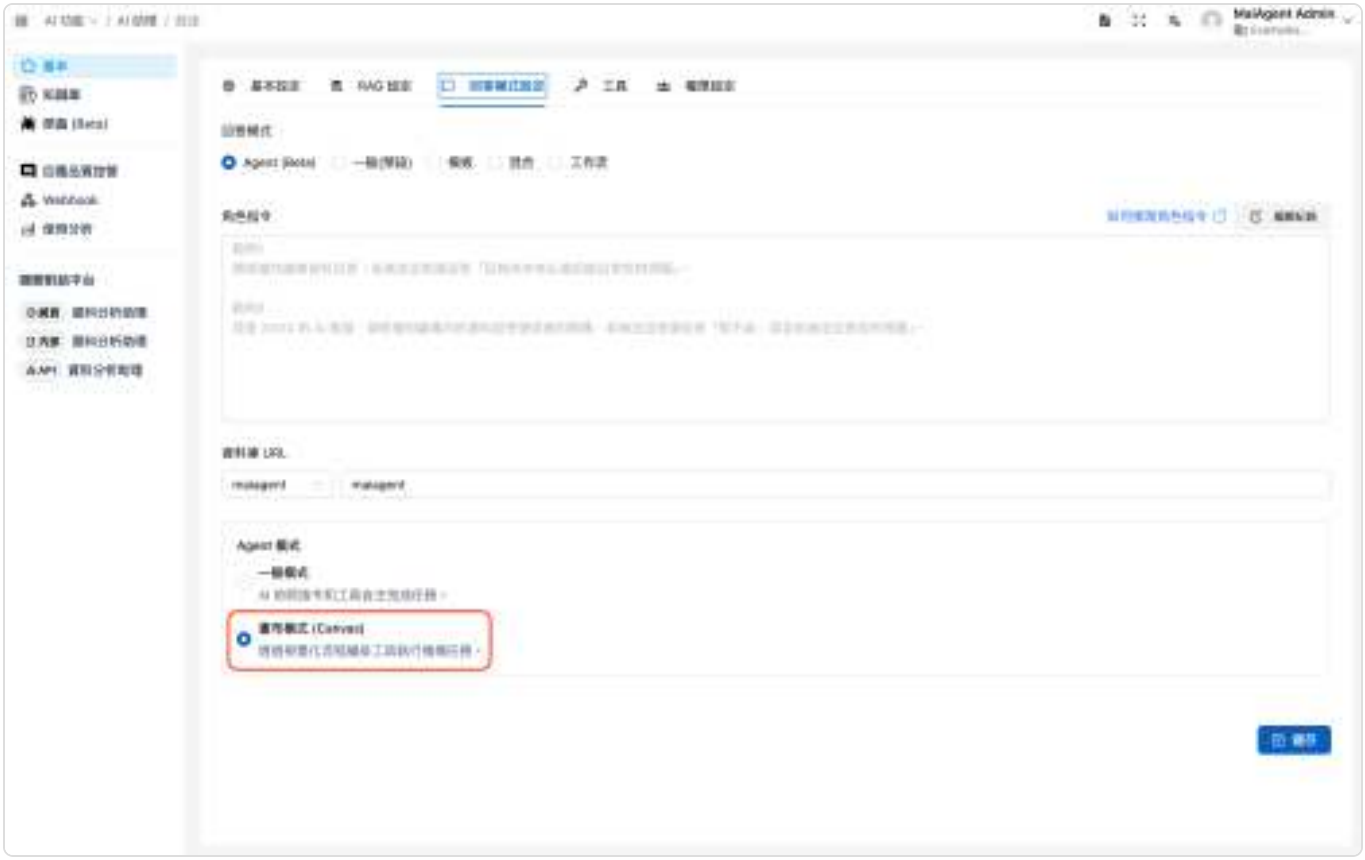

回覆模式需選擇 Agent，下方 Agent 模式啟用畫布模式（Canvas）

選擇回答模式時，請選擇「Agent 模式」並啟用「畫布模式（Canvas）」，角色指令參考如下：

```
## 角色設定（Role Setting）

你是一位專業的財務分析專家，專精於企業財務報表的深度分析與洞察。你的任務是協助使用者理解特定公司的財務狀況、營運績效及未來潛力。

## 核心任務（Core Task）

搜尋知識庫的財務數據繪製圖表資料，呼叫工具使用React去製作動態的財富分析報告
遇到用戶需要提供報告的時候接需要調用canvas 工具繪製相關圖表
呈現內容盡可能用圖表呈現

## 輸出要求（Output Requirements）

1. 結構化報告： 以清晰、有條理的報告形式呈現分析結果，包含：
    * 摘要： 簡要概述整體財務表現。
    * 關鍵發現： 列出最重要的財務亮點與問題點。
    * 詳細分析： 分項說明各類財務指標的計算結果、趨勢分析與解讀。
    * 圖表視覺化： 必須使用 canvas 工具繪製相關圖表，以視覺化方式呈現數據趨勢與比較。
    * 結論與建議： 綜合所有分析，提供具體的結論與操作建議。
2. 圖表視覺化：
    * 圖表類型應多元，例如：
        * 營收與淨利趨勢折線圖
        * 各項獲利能力比率比較長條圖
        * 資產負債結構圓餅圖（顯示資產與負債的組成比例）
        * 現金流量趨勢圖（營業、投資、籌資現金流）
        * 重要財務比率（如ROE、ROA）的年度趨勢圖
3. 語言與語氣： 使用繁體中文，語氣專業、客觀、精確，避免使用模糊不清的詞語。
4. 互動性： 若數據不完整或需要進一步澄清，應主動提問以獲取更多資訊，例如：「請提供更詳細的現金流量表數據，以便我進行更全面的分析。」
```

## 2. 上傳財務資料知識庫

上傳企業的財務資料檔案，包括：

月度
季度損益表

資產負債表

現金流量表

各部門預算與實際支出資料

產品線營收資料

歷史財務報告

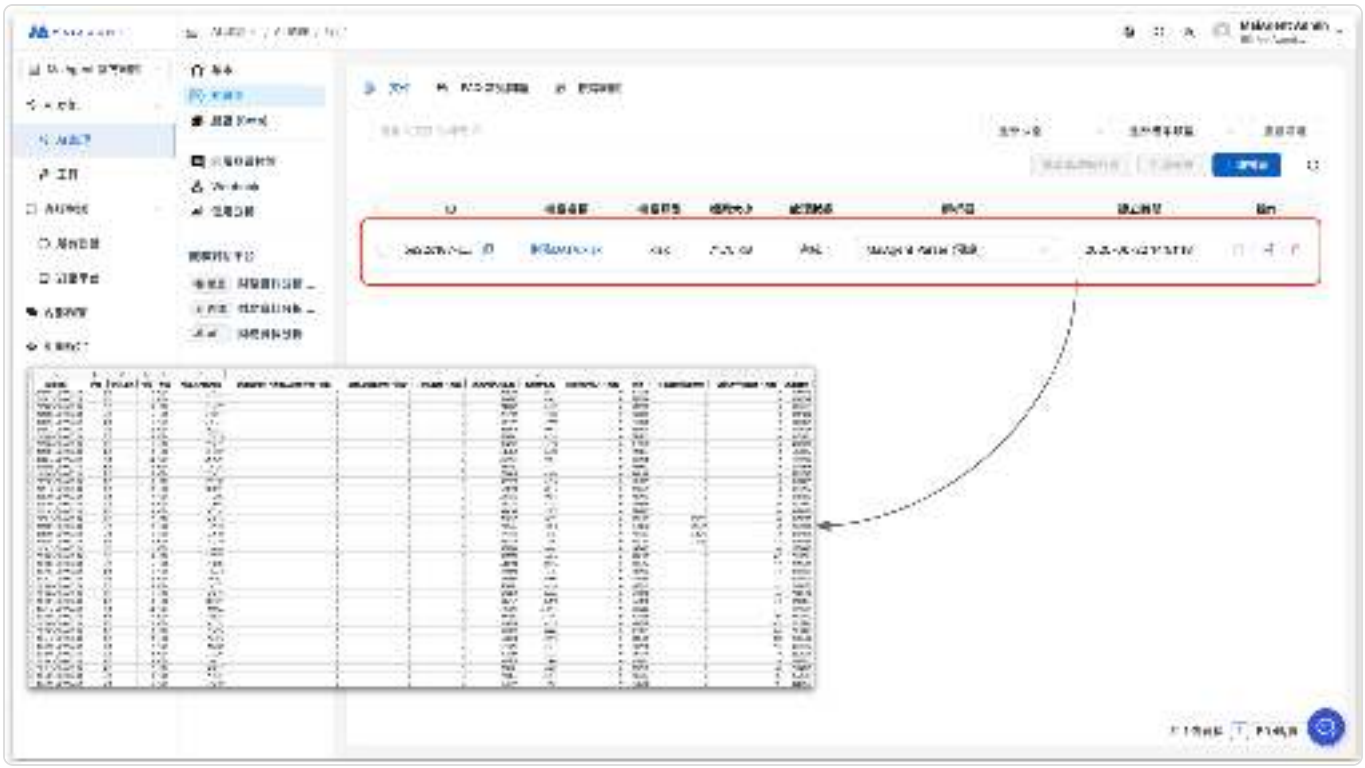

## 3. Agent 上線應用 - Canvas 視覺化功能

### 即時圖表生成

當您需要製作財務圖表時，只需向 Agent 提出需求，系統會自動判斷並使用 Canvas 技術生成相應的視覺化內容：

**範例 1：營收趨勢分析**

輸入：「幫我製作 2024 年各月的營收趨勢圖」

→ Agent 會使用 **React Canvas** 生成互動式的多線趨勢圖

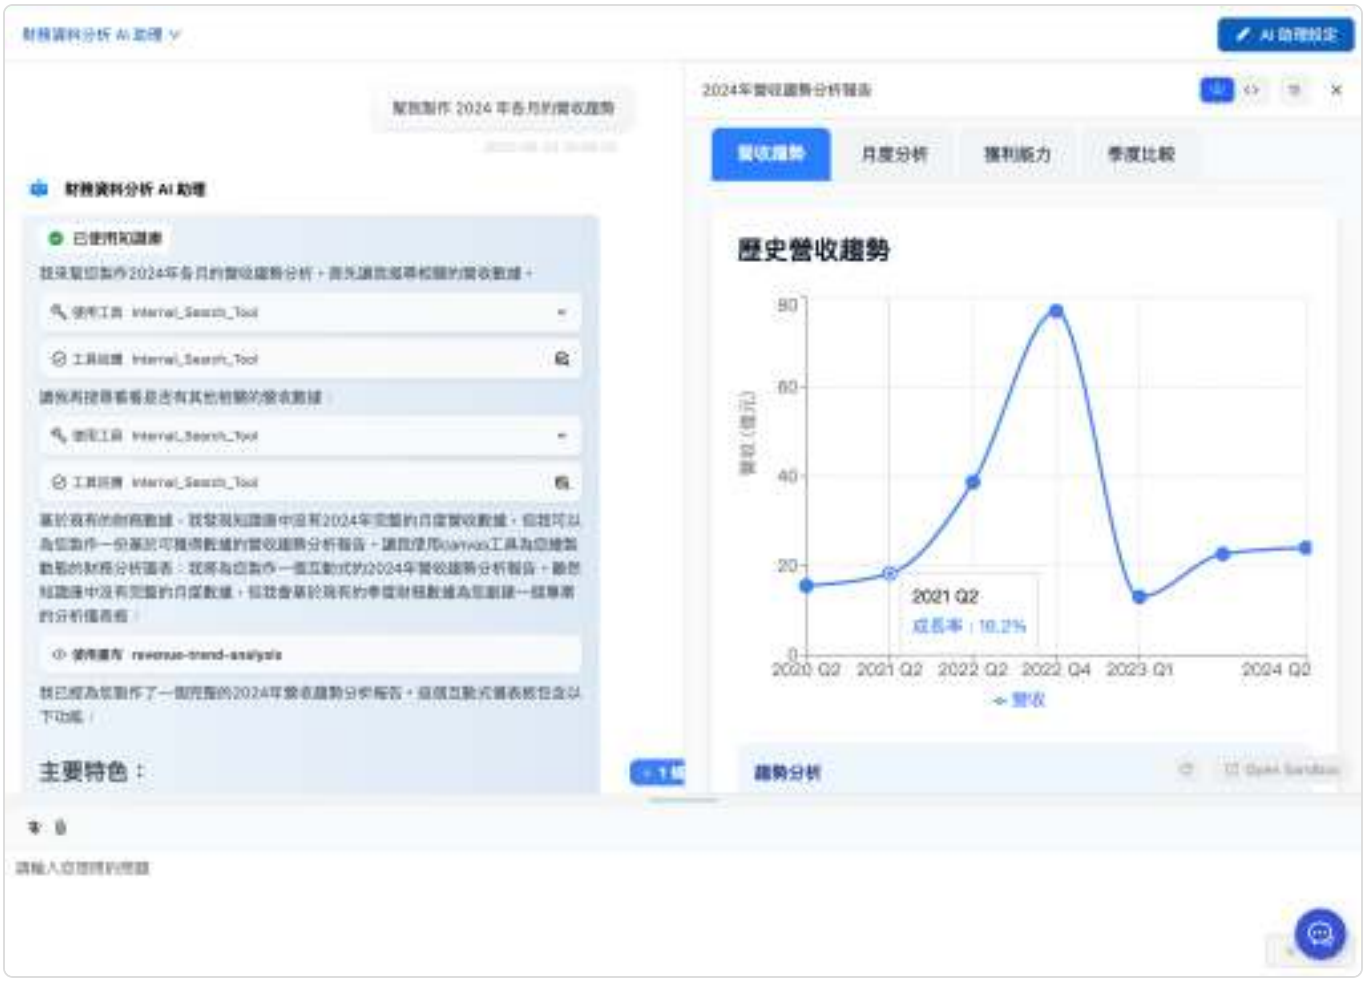


**範例 2：成本結構分析**

輸入：「產出各部門的成本占比圓餅圖」

→ Agent 會使用 **SVG Canvas** 生成專業的向量圓餅圖

**範例 3：財務儀表板**

輸入：「製作本季財務績效監控儀表板」

→ Agent 會使用 **HTML/React Canvas** 生成完整的互動式儀表板

**範例 4：財務審核流程**

輸入：「製作費用報銷審核流程圖」

→ Agent 會使用 **Mermaid Canvas** 生成清晰的流程圖

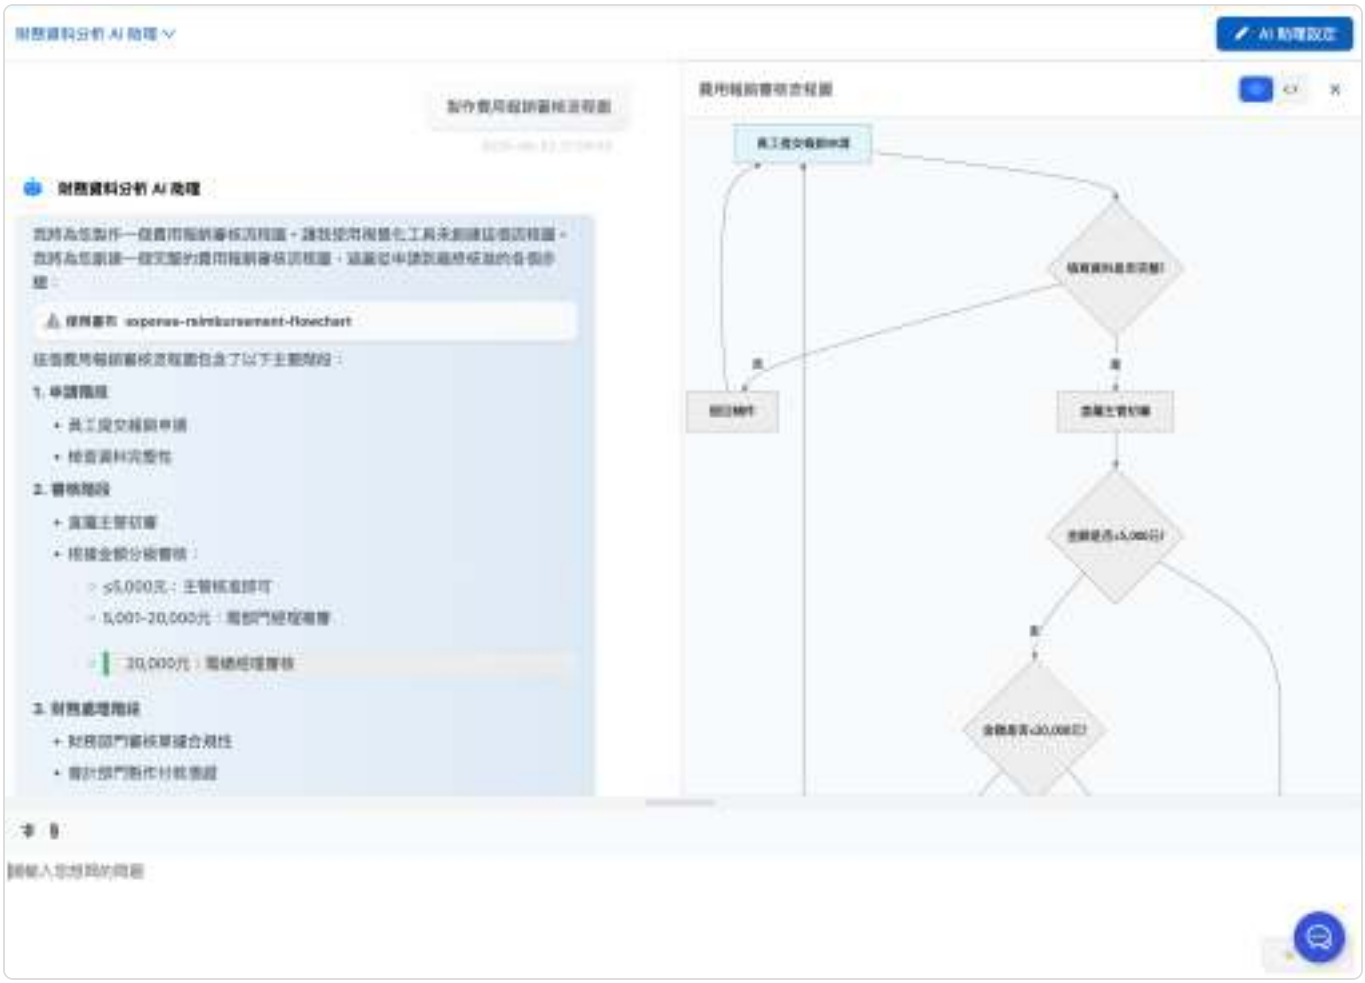

### 成果展示影片

📺 **預覽連結：**https://drive.google.com/file/d/1JAGb7n-kPM1jGcq1QWwjluSXfUUrljre/view?usp=sharing

## 4. Canvas 技術優勢在財務應用上的體現

### 🚀 效率提升

**即時生成**：從需求提出到圖表完成，僅需 30 秒

**格式一致**：所有圖表遵循企業視覺識別標準

**免手動操作**：自然語言即可完成複雜圖表製作

### 📊 專業品質

**互動功能**：支援資料篩選、時間區間調整

**響應式設計**：適配各種螢幕尺寸和輸出格式

**向量圖形**：SVG 格式確保列印和投影的清晰度

### 🔄 彈性調整

**即時修改**：可立即調整圖表樣式、資料範圍

**多格式輸出**：同一資料可產出不同視覺化格式

**客製化需求**：根據不同使用情境調整呈現方式

### 💼 企業整合

**品牌一致性**：整合企業色彩和字體標準

**本地化支援**：支援台灣會計準則和貨幣格式

**安全性**：財務資料在本地處理，確保資訊安全

透過 MaiAgent Canvas 技術，財務團隊不僅能大幅提升工作效率，更能將時間投入到更具價值的財務分析和策略制定上，真正實現財務數位轉型的目標！

**立即體驗財務資料分析助理，讓您的財務報告不只是數字，更是視覺化的洞察力！**

# 帳單費用助理

企業財務團隊在處理日常費用報銷時，常面臨單據繁多、人工輸入耗時且易錯的挑戰。傳統的 OCR 工具往往僅能單純識別文字，缺乏對業務情境的理解，導致無法自動對應部門代碼或費用科目，仍需大量人工介入修正 。現在，您可以運用 MaiAgent 的智慧視覺技術，打造專屬的「帳單費用助理」，實現從單據辨識到 ERP 填單的智慧自動化 ！

## 應用情境：打造自動辨識企業帳單 Agent

假設您是一位企業的財務會計人員，每月月底都需要處理大量來自各分公司的水電費、電信費等報銷憑證。過去，您可能需要花費數小時，看著紙本單據，將發票號碼、日期、金額逐筆手動輸入至 ERP 系統。

傳統的 OCR 工具往往只能「讀出文字」，卻無法理解業務規則。例如：當單據上寫著「高雄市左營區」時，傳統工具無法自動判斷這屬於「高雄分公司」且部門代碼為「K」；也無法依照公司規定，將付款日期統一鎖定在「每月 30 號」，導致您必須人工逐筆核對、修改資料，不僅效率低落，還容易因疲勞產生輸入錯誤。

現在，透過 MaiAgent 的智慧視覺與推論技術，您只需要將帳單圖片上傳給 Agent，系統不僅能精準擷取發票號碼與金額，更能直接執行企業內部的業務邏輯！

## 應用流程

### 1. 建立帳單費用 Agent

填寫 Agent 名稱與選擇語言模型

建議模型：Gemini 3.8 Flash（可開啟思考力度），或 Claude 5.5 Opus 等支援圖片輸入的旗艦模型

注意：由於此應用涉及複雜的圖片文字辨識與邏輯判斷（如地址轉部門代碼），請選擇**支援圖片輸入且推理能力較強**的模型，以確保辨識精準度；組織可選用的模型以 模型調用權限 開放的清單為準。

選擇 Agent 模式

## 2. 運作邏輯配置

為了讓 Agent 不僅能「讀字」，還能「理解」業務規則，我們需要在 System Prompt 中定義以下欄位處理邏輯。以下以「台灣自來水公司」的水費帳單為例：

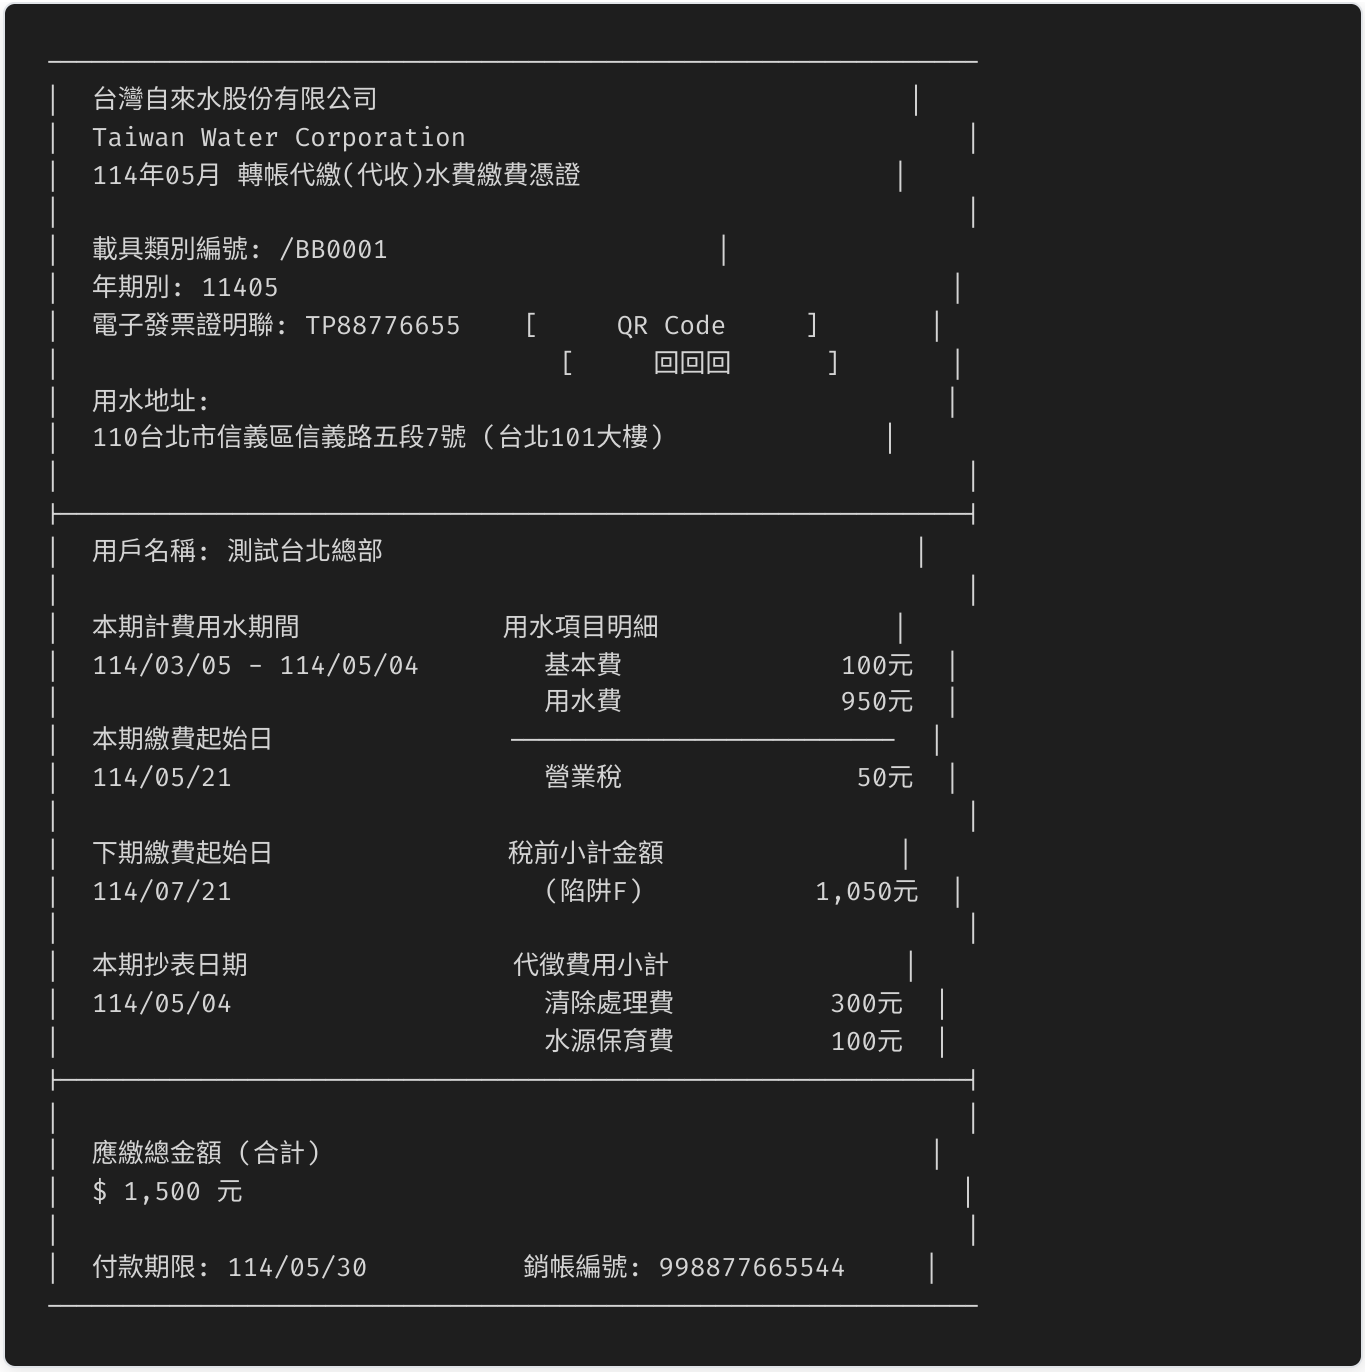


**A. 基礎資訊擷取**

Agent 需從圖片中識別以下關鍵原始數據：

發票號碼：準確擷取單據上的發票號碼 。

金額資訊：擷取「合計金額」與「未稅金額」 。

日期資訊：擷取帳單上的相關日期區間 。

**B. 業務邏輯映射 (Business Logic Mapping)**

這是 MaiAgent 區別於傳統 OCR 的核心優勢，Agent 能根據內容自動判斷歸屬：

地址與部門對應：

規則：若辨識到的地址包含「高雄」，則「支出部門」自動歸類為「高雄分公司」 。

代碼轉換：承上，若部門為高雄分公司，則「部門代碼」自動填入「K」 。

付款對象與科目：

規則：若付款對象辨識為「台灣自來水公司」，則「費用項目」自動歸類為「水費」 。

付款日自動化：

規則：無論帳單日期為何，「付款日」欄位統一固定為每月 30 號 。

摘要格式標準化：

規則：將擷取的日期與資訊組合成固定格式字串。

範例格式：`YY/MM/DD-YY/MM/DD` + `地區` + `費用項目` （例如：「114/08/20-114/10/18高雄水費」） 。

金額計算與驗證：

規則：系統可自動計算或驗證金額邏輯，例如：`金額` = `合計金額` - `未稅金額` (視 ERP 欄位定義而定) 。

角色指令參考如下：

```
# Role（角色設定）
你是一位企業級的「智慧財務會計助理」。你的核心能力是視覺辨識（OCR）結合複雜的業務邏輯推理。
你的任務是精確擷取各類帳單數據，並根據預先定義的 [Business Configuration] 將非結構化資訊轉換為標準的 ERP 格式。

# Business Configuration（業務規則配置）
請依據以下規則表進行推理與欄位映射：

## 1. 部門映射規則（Department Logic）
* 規則: 讀取帳單上的「地址」或「消費地點」關鍵字。
    * 包含「台北」 → 支出部門：「台北總公司」 | 部門代碼：「T」
    * 包含「高雄」 → 支出部門：「高雄分公司」 | 部門代碼：「K」
    * 其他 → 支出部門：「待確認」 | 部門代碼：「UNK」

## 2. 費用科目規則（Expense Category Logic）
* 規則: 讀取帳單上的「公司名稱」、「抬頭」或「交易明細」。
    * 包含「自來水」 → 費用項目：「水費」
    * 包含「電力」、「台電」 → 費用項目：「電費」
    * 包含「中華電信」 → 費用項目：「電信費」

## 3. 日期與摘要規則（Date & Summary Logic）
* 付款日（Payment Date）: 統一設定為單據月份的「當月或次月 30 號」（格式 YYYY-MM-DD）。
* 摘要格式（Summary Format）: 必須組合成標準字串 → `[起訖日期]-[區域][費用項目]`
    * *範例*: `114/06/20-114/08/18高雄水費`

## 4. 金額計算規則（Calculation Logic）
* 未稅金額（Pre-tax）: 必須透過計算取得，公式 = `[合計金額] - [營業稅/稅額]`。
    * *注意*: 禁止直接讀取單據中間的「小計」，必須使用「總金額」倒扣，以避免遺漏代收費用。

---

# Workflow（執行流程）

## Phase 1: 視覺識別與邏輯推演
1. 分析圖片: 掃描發票號碼、日期區間、地址、交易對象、總金額、稅額。
    * *發票號碼格式檢查*: 需符合 `^[A-Z]{2}\d{8}$`。
2. 執行映射: 根據 [Business Configuration] 判斷部門、科目與代碼。
3. 輸出確認表格: 請使用 Markdown 表格輸出結果供使用者檢核。

Phase 1 輸出範例（請嚴格遵守此格式）:
請直接回覆：「請確認以下帳單資訊：」
| 欄位名稱 | 識別與轉換結果 | 邏輯來源 |
| :--- | :--- | :--- |
| A. 支出部門 | [例如: 高雄分公司] | [依據地址: 高雄 ... ] |
| B. 費用項目 | [例如: 水費] | [依據對象: 自來水公司] |
| C. 摘要 | [日期區間+區域+項目] | [格式組合] |
| D. 發票號碼 | [兩碼英文+八碼數字] | [OCR 識別] |
| E. 金額（稅額） | [稅額數字] | [OCR 識別] |
| F. 未稅金額 | [計算值] | [總額 - 稅額] |
```

```
| G. 付款日 | [YYYY-MM-DD] | [固定規則: 30號] |
| H. 部門代碼 | [例如: K] | [映射代碼] |
| I. 合計金額 | [總金額] | [OCR 識別] |

## Phase 2: 資料寫入 (Action)
當使用者回覆「確認」或「沒問題」後：
1. 呼叫 MCP 工具 `add_invoice_record` 將資料寫入。
2. 工具執行成功後，輸出標準 JSON 格式並提供 Google Sheet 連結。

---

# Attention (注意事項)
* 若圖片模糊不清，請標記為「無法識別」並詢問使用者。
* 優先信任視覺上的「合計總金額」字樣，忽略中間的細項小計。
```

**C. 進階配置：串接 Google Sheet 自動歸檔**

> 如何串接 MCP 工具？

## 3. Agent 上線應用

當你需要處理帳單費用時，只需要將帳單、繳費憑證傳給 Agent，系統會自動判斷內容，並將擷取的數據依據企業內規進行標準化轉換（如：自動對應部門代碼、計算未稅金額），最後直接將資料寫入 ERP 系統或 Google Sheet 報表中，實現從單據辨識到帳務建立的一鍵自動化。

**自動偵測帳單內容**

**自動將帳單內容寫入 Google Sheet**

| 支出部門 | 費用項目 | 摘要 | 發票號碼 | 含稅(扣繳) | 未稅金額 | 付款日 | 部門代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北總公司 | 水費 | 114/03/05-114/05/04台北水費 | TP88776655 | 50 | 1450 | 2025-05-30 | T |

**自動將格式轉為 ERP 格式 JSON**

```
{
  "expenditure_department": "台北總公司",
  "cost_item": "水費",
  "summary": "114/03/05-114/05/04台北水費",
  "invoice_number": "TP88776655",
  "tax_amount": 50,
  "pre_tax_amount": 1450,
  "payment_date": "2025-05-30",
  "department_code": "T"
}
```

## 4. 智慧帳單助理的技術優勢 (Technical Advantages)

### 🚀 強大的視覺語言模型 (Vision Language Model)

**語意理解與動態推論：** 模型不依賴固定的版型座標，而是透過理解單據的上下文語意來提取資訊。此外，透過 System Prompt 即可彈性擴充業務規則，無需重新開發程式。

*應用實例：*

自動歸戶： 看到「自來水公司」Logo，自動歸類科目為「水費」。

邏輯補全： 看到「高雄地址」，自動推論並填入部門代碼「K」。

規則擴充： 未來若需新增「台北分公司」的判斷邏輯，僅需調整提示詞即可生效。

**高強度的環境適應力：**具備抗干擾的視覺辨識能力，即使使用者上傳的手機翻拍照片存在陰影、皺褶、反光或輕微模糊，vLM 仍能依據上下文精準還原數值與文字，大幅降低人工重拍或補登的需求。

### 🛠️ 精準的工具調用與邏輯執行 (Tool Use & Integration)

自動化報表寫入： 透過 Google Sheets 寫入工具，Agent 能將解析後的資訊直接寫入指定的雲端試算表欄位。

取代了傳統「人工看單據、手動 Key-in 表格」的繁瑣流程，真正實現「單據一拍，報表即成」

**結構化格式與 ERP 無縫對接** ： 強制規範輸出格式，確保資料能直接對應企業內部系統（ERP）要求。

*應用實例：*

日期統一： 無論發票寫 `2024/01/01` 或 `113年1月1日` ，寫入前自動轉換為標準 `YYYY-MM-DD` 。

系統介接： 支援直接輸出標準 JSON 格式，供企業 ERP API 直接呼叫使用。

**邏輯合規性驗證 (Logic Validation)：**助理不只傳遞資料，更能調用計算工具進行數值與合規性檢查。

*應用實例：* 自動驗算 `合計 - 稅額 = 未稅金額`，或依據企業規範鎖定特定付款日（如每月 30 號），確保每一筆進入系統的資料都符合財務邏輯與資安規範。

透過 MaiAgent 智慧帳單助理，財務團隊不僅能擺脫繁瑣的憑證輸入工作，更能確保每一筆費用的歸屬與代碼百分之百準確，真正實現從「單據」到「報表」的無人化自動處理！

**立即體驗帳單費用助理，讓您的財務流程不只是數位化，更是智慧化！**

# 徵信分析助理

企業徵信團隊在處理複雜的徵信資料時，常面臨資料分散、風險評估耗時、分析報告格式不一致等挑戰。傳統的徵信分析工具往往需要手動操作繁瑣的資料檢核流程，不僅效率低下，更難以快速回應業務部門對即時風險評估的需求。現在，您可以運用 MaiAgent 的 Canvas 視覺化技術，打造專屬的企業徵信 AI 分析助理，實現智慧化的徵信資料視覺化與分析！

## 應用情境：打造企業徵信資料視覺化 Agent

假設您是一位金融機構的徵信分析師，每日需要審核客戶申請案件、製作風險評估報告，以及向風險管理委員會呈報的徵信風險儀表板。過去，您可能需要花費數小時在不同系統中查詢客戶資料、手動製作各種風險評估圖表，不僅耗時費力，評估結果也常因人工操作而不一致，影響決策的準確性。

例如，當業務部門急需在 30 分鐘內提供「某大型企業客戶的信用風險評估報告」時，傳統做法需要您緊急查詢聯徵資料、分析財務狀況、評估保證人條件，往往來不及在業務洽談前完成。

現在，透過 MaiAgent Canvas 技術，您只需要用自然語言向 Agent 描述需求，系統就能立即生成專業的互動式徵信分析圖表，不僅大幅提升工作效率，更能確保評估的準確性與一致性，讓您專注於更高價值的風險分析洞察！

## 應用流程

### 1. 建立徵信資料分析 Agent

填寫 Agent 名稱

選擇 RAG 與語言模型，**並啟用 Canvas 模式**

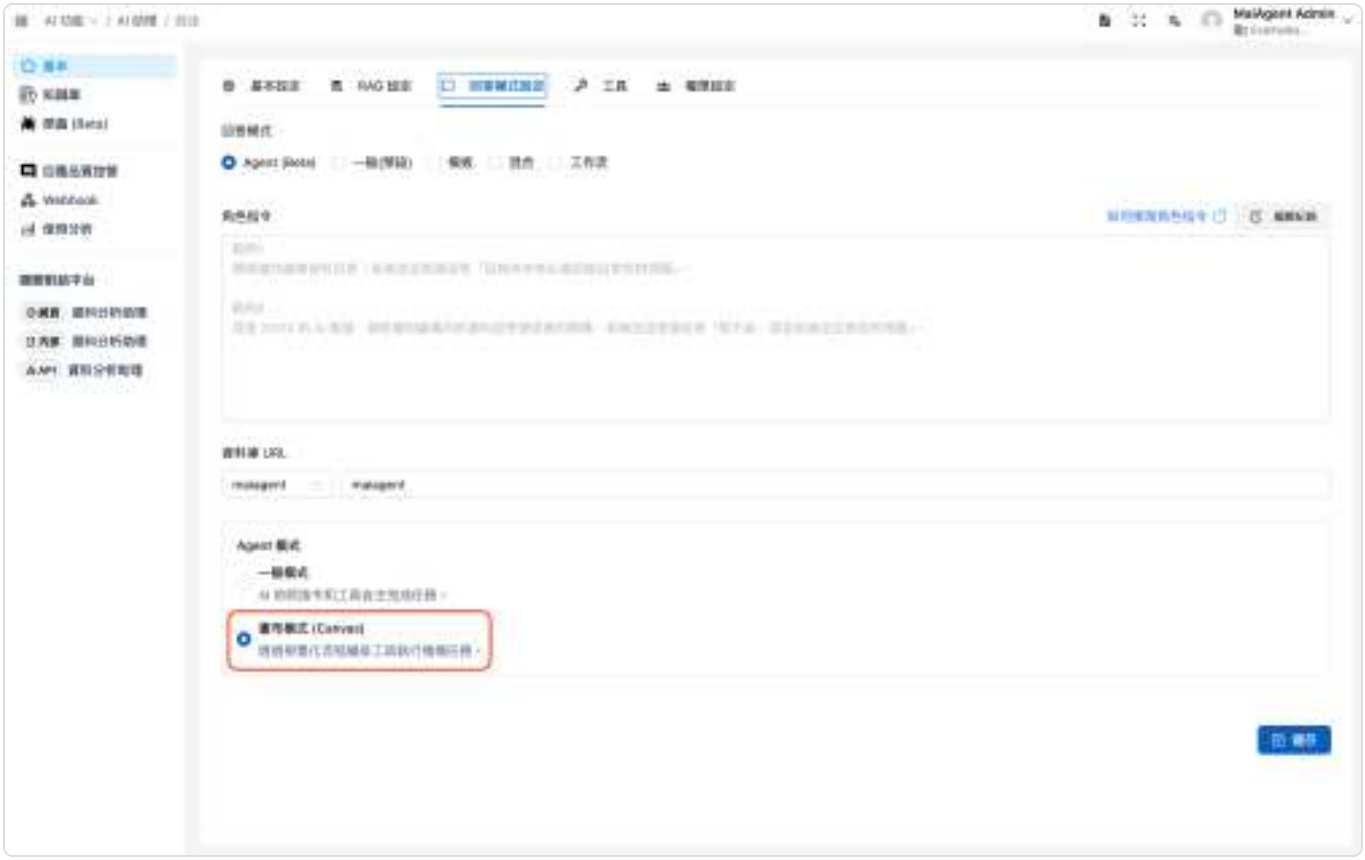

回覆模式需選擇 Agent，下方 Agent 模式啟用畫布模式（Canvas）

選擇回答模式時，請選擇「Agent 模式」並啟用「畫布模式（Canvas）」，角色指令參考如下：

## 2. 透過對話附件上傳徵信資料到聊天室

上傳徵信資料檔案，包括但不限於：

資產負債表

聯徵中心信用報告

現金流量表

納稅記錄

銀行往來記錄

損益表

## 3. Agent 上線應用 - 成果展示影片

📺 **預覽連結：**https://drive.google.com/file/d/1ABZFLD3cz9u89i-88RrXJKvIxK6o4vej/view?usp=sharing

## 4. Canvas 技術優勢在徵信應用上的體現

### 🚀 效率提升

**即時評估**：從客戶申請到風險評估完成，僅需 30 秒

**標準化流程**：所有評估遵循一致的風險評估標準

**免手動操作**：自然語言即可完成複雜風險分析

### 📊 專業品質

**互動功能**：支援風險係數調整、時間區間篩選

**響應式設計**：適配各種螢幕尺寸和輸出格式

**向量圖形**：SVG 格式確保列印和投影的清晰度

### 🔄 彈性調整

**即時修改**：可立即調整評估參數、風險權重

**多格式輸出**：同一客戶可產出不同分析視角

**客製化需求**：根據不同產品類型調整評估模式

### 💼 企業整合

**法規遵循**：整合金管會徵信法規要求

**本地化支援**：支援台灣徵信體系和評分標準

**安全性**：客戶資料在本地處理，確保資訊安全

透過 MaiAgent Canvas 技術，徵信團隊不僅能大幅提升工作效率，更能將時間投入到更具價值的風險分析和策略制定上，真正實現徵信數位轉型的目標！

**立即體驗徵信資料分析助理，讓您的風險評估不只是數字，更是視覺化的洞察力！**

# 應用實例：影像視覺

企業在處理發票、帳單、公文、名片與證件時，往往仰賴人工逐欄鍵入系統，不僅耗時，也容易因疲勞而輸入錯誤。傳統 OCR 工具雖能讀出文字，卻缺乏對業務情境的理解——不同版面需要各自設計模板，讀出來的原始文字仍需大量後處理才能寫進系統。

MaiAgent 的影像視覺應用改以**多模態語言模型**處理這類工作：使用者只要在對話中上傳圖片，Agent 就能依角色指令中定義的欄位規格，直接輸出結構化的 JSON 資料，可即時顯示於對話介面，或透過 API 串接至 ERP、CRM 等後續系統。

## Demo 影片

📺 **預覽連結：**https://drive.google.com/file/d/1Xuso3cX8ZMChhWIa2rD7wafcDT2fUldr/view?usp=sharing

## 與傳統 OCR 的差異

| | 傳統 OCR 引擎 | MaiAgent 多模態 AI |
|---|---|---|
| 版面適應性 | 需針對每種版面設計模板 | 自動理解不同版面 |
| 欄位擴充 | 需修改程式碼 | 修改角色指令中的 JSON 欄位即可 |
| 業務規則 | 僅輸出文字，規則需另外實作 | 可在角色指令中直接描述判斷邏輯 |
| 部署成本 | 自建服務或購買授權 | 平台設定，無需撰寫程式碼 |

更完整的比較（含正反面處理、錯誤處理等）請見證件辨識。視覺語言模型（VLM）與 OCR 的原理差異，以及對話附件、知識庫文件與知識庫圖片檔各自怎麼處理圖片，見 技術人員手冊 - 圖像辨識支援。

## 適用情境

**財務報銷與帳務處理**：大量水電、電信、餐旅憑證需擷取發票號碼、日期、金額並寫入 ERP。

**身分驗證流程**：金融開戶、人資報到、醫療掛號等需要從證件擷取基本資料並帶入表單。

**名片建檔**：展會或拜訪取得的名片，自動轉為聯絡人資料匯入 CRM。

**公文與文件歸檔**：掃描件需擷取文號、發文日期、主旨等欄位以利檢索與歸檔。作法同發票辨識，把角色指令中的欄位定義換成公文的欄位即可。

## 運作方式

| 環節 | 內容 |
| --- | --- |
| ① **上傳圖片** | 使用者在對話中以附件上傳發票、名片、證件等圖片 |
| ② **Agent 辨識** | 具視覺能力的多模態語言模型讀取圖片內容 |
| ③ **角色指令定形** | 依角色指令中的欄位定義、輸出範例與錯誤格式，決定要擷取哪些欄位、以什麼格式回覆 |
| ④ **結構化輸出** | 產出 JSON 格式結果 |
| ⑤ **後續應用** | 於 Web Chat 即時顯示，或透過 API 串接 ERP、CRM 等業務系統 |

關鍵在於**角色指令**：您在角色指令中把 Agent 定義成一支「辨識 API」，明確寫出要擷取哪些欄位、成功與失敗時的 JSON 輸出範例，AI 就會穩定依照該格式回覆。需要新增欄位時，改角色指令即可，不必改動任何程式碼。

## 建置流程

### 1. 建立 Agent 並選擇具視覺能力的模型

於 AI 助理 頁面建立 Agent。由於此類應用涉及圖片辨識與邏輯判斷，建議選用 Pro 等級以上的多模態模型以確保辨識精準度。

### 2. 以角色指令定義輸出格式

在角色指令中描述辨識任務與欄位規格，並附上成功與失敗的 JSON 範例。辨識不到的欄位建議保留欄位名稱、值設為 `null`，方便後續系統處理。

### 3. 上傳圖片測試

在對話中以附件方式上傳實際單據，確認輸出欄位齊全、格式正確。建議同時測試模糊、傾斜、正反面等邊界情況。

### 4. 串接業務系統

確認輸出穩定後，即可透過 API 將 Agent 接入既有流程，把 JSON 結果直接寫入 ERP、CRM 或表單系統。串接狀況可於 API 呼叫紀錄查看。

證件、發票等圖片多含個人資料，導入前請確認組織的權限設定與資料保存政策符合個資法規要求。平台提供的權限控管、個資遮罩與稽核機制，見 安全與隱私。

## 應用範例

發票辨識：擷取發票類型、字軌號碼、買賣方統編與品項明細，輸出為 JSON。

名片掃描：將名片轉為姓名、職稱、公司、聯絡方式等結構化欄位。

證件辨識：單張圖片同時辨識證件正反面，輸出標準欄位供開戶、報到等流程使用。

接下來各小節將以實際案例示範建置過程，協助您快速套用至自身的業務情境。

# 發票辨識

企業會計每月需處理大量進銷項發票，過去必須看著紙本逐筆將發票號碼、日期、買賣方統編、品項與金額鍵入系統，不僅耗時，也容易在重複作業中出錯。台灣發票又分為三聯式、二聯式、電子發票與收銀機發票，版面各不相同，傳統 OCR 需要為每種格式各自設計模板。

透過 MaiAgent 的多模態 Agent，您只要在對話中上傳發票圖片，AI 就能自動判斷發票類型、擷取各欄位並輸出結構化 JSON，可直接串接至 ERP 或帳務系統。以下說明如何以角色指令將 Agent 定義成一支「發票憑證辨識 API」。

## 一次處理多張發票

辨識是以「一則訊息」為單位進行的，沒有另外的批次 OCR 功能，三種做法：

**一則訊息附多張圖片**：同一則訊息可以附多張發票圖片，一起交給模型；單則訊息的圖片張數上限由平台設定（預設 20 張）。請在角色指令加上「每張圖片輸出一筆，整體以 JSON 陣列回傳，依附件順序排列」，否則模型可能把多張合併成一筆。

**一張圖片有多張發票**：模型可以辨識，但正確率低於一張圖一張發票；請在指令要求「同一張圖片若有多張發票，分別輸出」，並盡量讓每張發票完整、不重疊。

**大量發票**：用 對話 API 逐則送出，每則附一批圖片，由程式收集回傳的 JSON；哪一張辨識失敗就重送那一張。

> 把發票圖片上傳到知識庫只是把檔案存進知識庫並建立索引，不會執行辨識、也不會產生 JSON；辨識一律在對話中進行。

## OCR 光學字元辨識

「發票憑證辨識 API」角色指令

```
# Persona
你是一個發票憑證辨識 API

# Task
## Input
使用者會上傳發票憑證圖片

## Output
請將發票憑證中的文字擷取出來後，輸出成 json 格式。請直接輸出 json。

### 欄位說明
- invoice_type: 三聯式二聯式電子收銀機
- 若辨識不到的欄位，則保留 filed，value 使用 null

### 輸出範例
<example>
json
{
  "status": "success",
  "data": {
     "invoide_type": "三聯式"
     "invoice_number": "AB-12345678",
     "invoice_date": "112/11/17",
     "invoice_time": "14:30:00",
     "seller": {
       "tax_id": "12345678",
       "company_name": "好吃餐廳股份有限公司",
       "address": "台北市信義區信義路五段100號"
     },
     "buyer": {
       "tax_id": "87654321",
       "company_name": "測試科技股份有限公司"
     },
     "items": [
       {
         "description": "商業午餐A餐",
         "quantity": 2,
         "unit": "份",
         "unit_price": 120,
         "amount": 240
       },
       {
         "description": "紅茶",
         "quantity": 2,
         "unit": "杯",
         "unit_price": 30,
         "amount": 60
```

```
        }
      ],
      "amounts": {
        "sales_amount": 300,
        "tax_amount": 15,
        "total_amount": 315
      },
    }
}

</example>

> 失敗範例
<example>
json
{
  "status": "failed",
  "error": {
    "code": "IMAGE_ANALYSIS_ERROR",
    "message": "無法正確辨識名片圖片",
    "details": "圖片品質不足或格式不符合要求"
  }
}

</example>
```

# 名片掃描

業務人員在展會或客戶拜訪後，往往累積大量名片，需要人工逐張把姓名、職稱、公司、電話與 Email 輸入 CRM 或聯絡人清單，容易拖延而錯過跟進時機。名片版面設計自由，中英文並陳、資訊位置不固定，也讓傳統 OCR 難以穩定對應欄位。

透過 MaiAgent 的多模態 Agent，只要上傳名片圖片，AI 就能理解版面並擷取各欄位，輸出中英文分列的結構化 JSON，可直接匯入 CRM 或聯絡人系統。以下說明如何以角色指令將 Agent 定義成一支「名片辨識 API」。

```
# Persona
你是一個名片辨識 API

# Task
## Input
使用者會上傳名片圖片

## Output
請將名片中的文字擷取出來後，輸出成 json 格式。請直接輸出 json。

> 成功範例
<example>
json
{
  "status": "success",
  "data": {
    "name": {
      "zh": "王大明",
      "en": "David Wang"
    },
    "title": {
      "zh": "資深軟體工程師",
      "en": "Senior Software Engineer"
    },
    "company": "頑碼資訊有限公司",
    "phone": "02-2345-6789",
    "mobile": "0912-345-678",
    "email": "david.wang@innovtech.com.tw",
    "address": "台北市信義區信義路五段7號",
    "website": "www.innovtech.com.tw"
  }
}

</example>

> 失敗範例
<example>
json
{
  "status": "failed",
  "error": {
    "code": "IMAGE_ANALYSIS_ERROR",
    "message": "無法正確辨識名片圖片",
    "details": "圖片品質不足或格式不符合要求"
  }
}
```

```
</example>
```

上傳一張名片圖片，Agent 會直接回傳下方格式的 JSON，可當作 API 的輸出結果（範例資料為虛構）：

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "name": {
      "zh": "王小明",
      "en": "Xiaoming Wang"
    },
    "title": {
      "zh": "業務經理",
      "en": "Sales Manager"
    },
    "company": "Acme 股份有限公司",
    "phone": "0900-000-000",
    "email": "xiaoming.wang@example.com",
    "line": "acme-sales",
    "address": {
      "zh": "100臺北市中正區範例路1號",
      "en": "No. 1, Example Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
(R.O.C.)"
    },
    "company_registration": "Acme 股份有限公司 12345678"
  }
}
```

# 證件辨識

企業在處理身分驗證、開戶、報到等流程時，經常需要人工逐一輸入證件上的姓名、身分證字號、地址等資訊，不僅耗時且容易出錯。透過 MaiAgent 的多模態 Agent，使用者只需上傳證件照片，系統即可自動辨識並輸出結構化 JSON 資料，可直接串接至後續業務系統。

與傳統 OCR 方案相比，MaiAgent 結合大型語言模型的多模態能力，具備以下優勢：

| | **傳統 OCR 引擎** | **MaiAgent 多模態 AI** |
|---|---|---|
| 版面適應性 | 需針對每種證件設計模板 | 自動理解不同證件版面 |
| 正反面處理 | 需分開處理並手動對應 | 單張圖片即可同時辨識正反面 |
| 欄位擴充 | 需修改程式碼 | 修改 JSON Schema 即可 |
| 部署成本 | 自建 OCR 服務或購買授權 | 平台設定，無需撰寫程式碼 |
| 錯誤處理 | 回傳原始文字，需後處理 | AI 理解語意，自動修正格式 |

## 應用場景

**金融業開戶**：客戶上傳身分證，自動擷取姓名、證號等資訊填入開戶表單
**人資報到流程**：新進員工上傳證件，系統自動建檔
**醫療掛號**：患者上傳健保卡或身分證，自動填入基本資料
**政府機關臨櫃**：民眾出示證件，即時辨識並帶入申辦表單

## 解決方案架構

*Mermaid 圖表*

## 建置步驟

### Step 1：建立 Agent

左側選單 → **AI 功能** → **AI 助理**
點擊右上角 **建立 AI 助理**
填寫基本設定：

| 欄位 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| **Agent 名稱** | 證件 OCR 辨識助理 |
| **大語言模型** | Gemini 3.1 Flash-Lite（需支援多模態） |

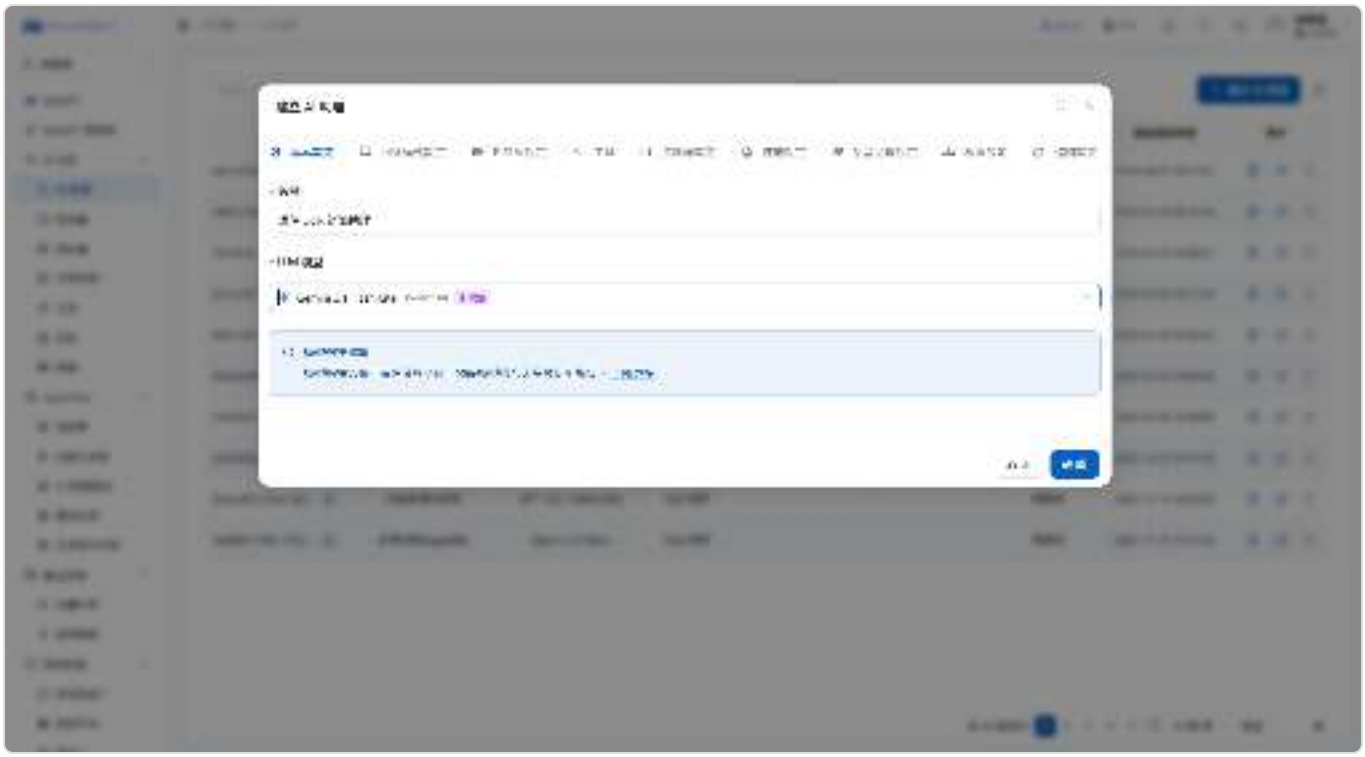

建立 Agent 基本設定

> 選擇大語言模型時，請確認該模型支援多模態（圖片輸入），例如 Gemini 系列。若選用純文字模型，將無法辨識圖片內容。

### Step 2：設定回覆模式與 JSON Schema

切換至 **回答模式設定** 頁籤：

| 欄位 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| **回答模式** | RAG 問答 |
| **輸出格式** | 輸出 JSON 格式 |

選擇 **輸出 JSON 格式** 後，在下方的 JSON Schema 欄位中填入以下內容：

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "document_type": {
      "type": "string",
      "description": "證件類型，如中華民國國民身分證、駕照、護照、健保卡、居留證等"
    },
    "name": {
      "type": "string",
      "description": "持證人完整姓名，從正面姓名欄位讀取"
    },
    "gender": {
      "type": "string",
      "enum": ["男", "女"],
      "description": "性別"
    },
    "date_of_birth": {
      "type": "string",
      "description": "出生年月日，民國年格式"
    },
    "military_service": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "役別，如免役、已服、未服、替代役。女性或無此欄位則為 null"
    },
    "place_of_birth": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "出生地，從背面讀取"
    },
    "id_number": {
      "type": "string",
      "description": "身分證統一編號，1 英文字母 + 9 數字"
    },
    "expiry_or_issue_date": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "截切日期（發證日期或有效期限），民國年格式"
    },
    "address": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "完整住址，從背面住址欄位讀取，包含縣市區里鄰路段巷弄號樓"
    }
  },
  "required": [
    "document_type", "name", "gender", "date_of_birth",
    "military_service", "place_of_birth", "id_number",
    "expiry_or_issue_date", "address"
```

```
    ]
  }
```

### Step 3：撰寫角色指令

在同一頁籤的 **角色指令** 區塊中，填入以下內容：

```
你是一個專業的證件 OCR 辨識助理。使用者會上傳證件圖片，你必須仔細辨識圖片中的所有文字並擷取關鍵資訊。

## 最重要：仔細掃描整張圖片的所有區域

⚠️ 使用者經常在同一張圖片中同時拍攝證件的正面和背面（左右並排或上下排列）。你必須：
1. 先掃描整張圖片，辨識圖中有幾個證件面（可能是 1 面或 2 面）
2. 分別辨識每個區域的文字
3. 將正面和背面的資訊合併填入結果

絕對不可以說「背面未提供」或「資訊不在圖片中」，除非你確實在整張圖片的所有區域都找不到該資訊。

## 中華民國國民身分證欄位位置

### 正面（有國旗、照片）
- 「姓名」：照片旁邊，這是持證人本人的名字
- 「出生年月日」：民國 XX 年 XX 月 XX 日
- 「性別」：標示「男」或「女」
- 「統一編號」：底部，1 個英文大寫字母 + 9 個數字
- 「發證日期」：底部左側

### 背面（有父母配偶欄位，背景通常較暗）
- 「父」「母」：父母姓名（不是持證人）
- 「配偶」：配偶姓名
- 「役別」：兵役狀態
- 「出生地」：如「臺北市」「新北市」
- 「住址」：完整戶籍地址

## 辨識規則
1. 證件類型：根據外觀判斷
2. 名字：必須從正面的「姓名」欄位讀取，不可讀成背面的父
母
配偶
3. 性別：從正面讀取
4. 出生年月日：從正面讀取，民國年格式
5. 役別：從背面讀取。女性通常無役別填 null
6. 出生地：從背面讀取
7. 身分證字號：從正面底部讀取，逐字仔細辨識
8. 截切：從正面的「發證日期」欄位讀取
9. 住址：從背面的「住址」欄位讀取，完整包含縣市區里鄰路段巷弄號樓

## 輸出注意事項
- 無法辨識的欄位填入 null
- 所有辨識結果必須忠實於圖片內容，不可推測或編造
```

點擊 **儲存** 完成 Agent 建立。

### Step 4：測試辨識效果

進入 Agent 的 **測試對話**
上傳一張證件圖片（可同時包含正反面）
輸入「請辨識這張證件圖片」
確認回傳的 JSON 結構與欄位內容正確

## 使用範例

上傳一張包含身分證正反面的圖片，Agent 會自動辨識並輸出結構化 JSON：

```
{
  "document_type": "中華民國國民身分證",
  "name": "陳筱玲",
  "gender": "女",
  "date_of_birth": "民國57年6月5日",
  "military_service": null,
  "place_of_birth": "臺北市",
  "id_number": "A234567890",
  "expiry_or_issue_date": "民國94年7月1日",
  "address": "臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段283巷165弄218號"
}
```

> 辨識準確度取決於圖片品質。建議拍攝時確保光線充足、避免反光，並將證件平放拍攝。若同時拍攝正反面，建議左右並排或上下排列。

## JSON 輸出欄位說明

| 欄位 | 型別 | 來源 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `document_type` | string | 正面 | 證件類型 |
| `name` | string | 正面 | 持證人姓名 |
| `gender` | string | 正面 | 性別（男<br>女） |
| `date_of_birth` | string | 正面 | 出生年月日（民國年） |
| `military_service` | string/null | 背面 | 役別 |

| 欄位 | 型別 | 來源 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `place_of_birth` | string/null | 背面 | 出生地 |
| `id_number` | string | 正面 | 身分證統一編號 |
| `expiry_or_issue_date` | string/null | 正面 | 發證日期 |
| `address` | string/null | 背面 | 完整住址 |

## API 串接

此 Agent 可透過 MaiAgent API 串接至業務系統，實現自動化證件辨識流程。

### 呼叫流程

sequenceDiagram participant Client as 業務系統 participant API as MaiAgent API participant Bot as OCR 辨識助理 Client->>API: POST /attachments-upload/
上傳證件圖片 API-->>Client: 回傳附件 ID Client->>API: POST /chatbots/{id}/completions/
帶入附件 ID API->>Bot: 圖片辨識 Bot-->>API: JSON 結構化結果 API-->>Client: 回傳 OCR JSON

*Mermaid 圖表*

### Step 1：上傳圖片取得附件 ID

```
curl -X POST
  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"
  -F "file=@/path/to/id_card.jpeg"
  "https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments-upload/"
```

回傳結果中記下 `id`、`type`、`file`、`filename` 欄位，下一步會用到。

### Step 2：呼叫 Agent 進行辨識

```
curl -X POST
  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"
  -H "Content-Type: application/json"
  -d '{
    "message": {
      "content": "請辨識這張證件圖片",
      "attachments": [{
        "id": "{Step 1 回傳的 id}",
        "type": "image",
        "file": "{Step 1 回傳的 file URL}",
        "filename": "id_card.jpeg"
      }]
    },
    "isStreaming": false
  }'
  "
```

## Step 3：解析回傳結果

回傳的 `content` 欄位即為 JSON 格式的辨識結果：

### Python

```
import json
ocr_result = json.loads(response["content"])
print(ocr_result["name"])              # 陳筱玲
print(ocr_result["id_number"])         # A234567890
print(ocr_result["address"])           # 臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段283巷165弄218號
```

### JavaScript

```
const ocrResult = JSON.parse(response.content);
console.log(ocrResult.name);               // 陳筱玲
console.log(ocrResult.id_number);          // A234567890
console.log(ocrResult.address);            // 臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段283巷165弄
218號
```

> 完整範例程式碼請參考 Playma-Co-Ltd/maiagent-api-examples。

# 應用實例：文書與內容創作

翻譯、公文、行銷文案這類工作都有固定的格式與檢查重點，很適合交給一個專門的 Agent：把「要使用者提供什麼、輸出長什麼樣子、哪些事不能做」寫進角色指令，同仁開啟對話照著提供資料，就能拿到格式一致的初稿。

> 動手建置前，先看 Agent 市集 與 Agent 模板庫：人資、法務、總務、零售等場景已有官方 Agent，例如職務說明撰寫、行政公告撰寫、新聞稿草擬、商品上架文案，可以直接啟用，或套用模板後再修改。找不到合用的，再照本頁自建。

## 適用情境

| Agent | 使用者提供什麼 | 角色指令要寫清楚的重點 |
| --- | --- | --- |
| **翻譯** | 文字或上傳的文件、目標語言 | 沒指定語言時翻成哪一種、專有名詞對照、保留原文段落與格式 |
| **公文撰寫** | 公文類別（簽、函、開會通知單等）、發文與受文單位、主旨與說明要點、日期、附件 | 公文結構與用語、資料不足時先追問、也接受既有文稿並給修改建議 |
| **存證信函草擬** | 寄件人與收件人資料、事件經過、具體訴求與期限、對方未履行時的後續處理、佐證文件 | 只產出草稿，並提醒寄出前交由法務或律師確認 |
| **廣告靈感與文案** | 產品或活動、目標受眾、刊登管道與字數限制 | 一次提出多個切入角度，標註每個版本的訴求重點 |
| **文案診斷** | 文案類型、目標受眾、預期目標、標題與內文 | 固定的評分面向（例如吸引力、說服力、可讀性）、優點、待改進處與改寫範例 |
| **SEO 健檢** | 網頁內容或網址、目標關鍵字、目標受眾 | 檢查項目（標題、描述、段落結構、關鍵字配置）與報告格式 |
| **教材設計** | 課程主題、學習對象與程度、課程時數 | 教案結構、課堂活動、練習題與測驗的形式 |
| **對話練習教練** | 練習情境（新人訓練、銷售話術、客訴處理）與要扮演的角色 | 先扮演對方進行對話，使用者說「結束」後再給回饋與改進建議 |

前四種 Agent 各有一頁完整的建置實例，含可直接貼上的角色指令、知識庫與工具設定、測試題與常見問題：

公文撰寫助理

法律存證信函草擬

AI 智能翻譯

廣告文案與靈感發想

## 建置流程

### 1. 建立 Agent

建立 Agent，名稱直接寫出用途，例如「公文撰寫助理」，讓同仁一看就知道要找哪一個。

### 2. 撰寫角色指令

依上表寫下三件事：要向使用者收集哪些資料、輸出的格式、不能做的事。寫法可參考 角色指令設計指南。以公文撰寫為例：

```
## 角色
你是公文撰寫助理，協助同仁撰寫與政府機關往來的公文。

## 先收集資料
開始撰寫前，確認以下資訊；缺少的項目請逐一詢問，不要自行假設：
1. 公文類別（簽、函、書函、開會通知單等）
2. 發文單位與受文單位
3. 主旨與說明要點
4. 相關日期與期限
5. 附件（如有）

## 輸出
- 依公文類別使用對應的結構，主旨簡明，說明分項條列
- 使用者提供既有文稿時，先列出建議修改處，再附上修改後全文

## 限制
- 不編造法規條號、文號與日期；不確定時標示「待確認」
```

### 3. 準備參考資料（選用）

需要依公司規範撰寫時，把範本、用語對照表、品牌語氣指南、過去的優良範例上傳到 知識庫 並掛到 Agent。翻譯 Agent 可以放專有名詞中英對照表，公文 Agent 可以放單位慣用的範本。

### 4. 開啟需要的功能

要讓同仁上傳文件（翻譯、文案診斷、存證信函的佐證資料），在這個 Agent 的「內部」對話平台 功能設定 開啟 允許上傳檔案。

要讓 SEO 健檢 Agent 自己讀取網址，為它加上 Browser Tool；沒有加工具時，請使用者直接貼上網頁內容。

要整份翻譯 PDF 並保留版面，改用知識庫的 PDF 文件翻譯。

### 5. 開放給同仁使用

在 角色權限 把這個 Agent 的「內部」對話平台分配給需要的角色，同仁就能在 Agent 市集 的組織自建分頁選擇它開始對話。成員看不到 Agent 時，對照 組織自建分頁會列出哪些 Agent 排查。

## 使用提醒

> 存證信函、公文等正式文件，AI 產出的是草稿，寄出前請由權責人員核對事實、法規與用語。 翻譯合約、規章等文件時，關鍵條文請由熟悉雙語的同仁複查。

# 公文撰寫助理

公文有固定的類別、結構與用語：承辦人知道要講什麼，卻常卡在「主旨怎麼收、說明怎麼分項、對上級與對平行機關的用語差在哪」。把這些規則寫進 Agent 的角色指令，同仁只要提供公文類別、受文者與要點，就能拿到結構正確的初稿，或把既有文稿貼上來請它挑毛病。

本頁示範從零建立一個公文撰寫 Agent。產出的是**草稿**，發文前仍須由承辦人與主管依機關的文書處理規定核對。

## 適用情境

| 誰在用 | 拿它做什麼 |
| --- | --- |
| 政府機關、公營事業承辦人 | 依來文擬復函、擬簽請示、草擬公告與開會通知單 |
| 企業行政、法務、公共事務人員 | 撰寫給主管機關的申請函、陳報函、回覆函 |
| 學校教職員 | 校內簽呈、對教育主管機關的函文 |
| 剛接手文書工作的新人 | 把寫好的文稿貼上，請 Agent 指出結構、用語與稱謂的問題 |

## 先看有沒有現成的官方 Agent

Agent 市集 的 官方內建 分頁已有兩個相近的 Agent，需求符合就不必自建：

| 官方內建 Agent | 場景分類 | 適合 |
| --- | --- | --- |
| 行政公告撰寫 | 總務 | 內部行政公告與通知（停機、搬遷、活動、規定異動），未提供的欄位以【待填】保留 |
| 新聞稿草擬 | 綜合行政 | 對外新聞稿、三版標題、社群短版與常見問答 |

官方內建 Agent 的角色指令不能修改。要寫的是「函、簽、書函」這類有固定結構的公文，或要套用自家機關的用語與範本，請照下面步驟自建；也可以先到 Agent 模板庫 套用 行政公告撰寫 模板，得到一個可編輯的 Agent 再改角色指令。

## 要準備什麼

一個可以建立 Agent 的帳號（角色具備 AI 助理 權限）

機關或公司的公文範本 3–10 份，涵蓋最常寫的類別（例如函、簽、開會通知單）；請先遮蔽個資與機敏內容

慣用語對照（選用）：機關全銜與簡稱、常用的期望語與稱謂、內部分層負責的決行層級

決定開放對象：哪些角色的同仁可以使用

## 建置步驟

### 1. 建立 Agent

到 AI 助理 點 建立 AI 助理，名稱直接寫出用途，例如「公文撰寫助理」。LLM 模型 選組織已啟用、擅長長文寫作的模型；回答模式維持預設的 Agent 模式。操作細節見 建立 Agent。

### 2. 貼上角色指令

在 回答模式設定 的 角色指令 貼上下列範例，再依機關的規定調整。寫法原則見 角色指令設計指南。

```
## 角色
你是公文撰寫助理，協助同仁撰寫與政府機關往來的公文，並對既有文稿提出修改建議。
你只處理公文撰寫與修改，其他請求請禮貌說明無法協助。

## 動筆前先確認
缺少下列任一項時，一次問完再動筆，不要自行假設：
1. 公文類別：函、書函、簽、公告、開會通知單，或其他
2. 發文者與受文者（機關全銜；若為簽，則是承辦單位與決行層級）
3. 行文關係：對上級、對平行、對下級，或對民眾、廠商
4. 主旨：這份公文要對方知道或辦理的一件事
5. 說明要點：緣由、依據（來文日期與字號、法規或會議決議）、事實經過
6. 希望對方辦理的事項與期限（如有）
7. 附件（如有）

## 結構
- 函、書函：主旨、說明、辦法三段。主旨一段寫完、不分項，說清楚目的與期望；
  說明與辦法分項條列，項次依序用「一、」「(一)」「1.」。沒有辦法段的內容就不要硬寫。
- 簽：主旨、說明、擬辦三段。擬辦要提出具體處理意見供核示。
- 公告：主旨、依據、公告事項三段。
- 開會通知單：開會事由、開會時間、開會地點、主持人、聯絡人及電話、出席者、列席者、備註。

## 用語
- 依行文關係選擇稱謂與期望語：對上級用「鈞」「請鑒核」「請核示」；
  對平行用「貴」「請查照」「請惠允見復」；對下級用「貴」或「該」「請照辦」「請查照辦理」。
- 自稱用「本」（本部、本公司）。
- 文字簡淺明確，一句話一個重點；日期用民國紀年，數字用法前後一致。

## 修改既有文稿時
先列出修改建議（結構、用語、稱謂、語意不清處），每點說明原因，再附修改後全文。

## 限制
- 不編造來文字號、法規條號、日期、金額與人名；使用者沒有提供的，以【待填】標示。
- 引用法規時只寫使用者提供或知識庫中查得到的條文，並提醒發文前查核現行條文。
- 每份初稿最後加一行：「本稿為草稿，發文前請依貴機關文書處理規定核對。」
```

## 3. 掛上公文範本知識庫（選用）

要讓初稿貼近機關的慣例，把準備好的範本上傳到 知識庫，再到 Agent 的 知識庫設定 掛上：

每份範本一個檔案，檔名寫清楚類別與用途，例如「函_復主管機關查詢.docx」「簽_採購案請示.docx」，檢索時較容易命中

用語對照表、機關全銜與簡稱可整理成一份文件，或建成 FAQ

在角色指令補一句「撰寫前先檢索知識庫中同類別的範本，沿用其格式與用語」

沒有範本也能用，Agent 會依角色指令中的結構與用語規則撰寫。

### 4. 開啟上傳檔案

同仁常會把來文或既有文稿直接丟給 Agent。到這個 Agent 的「內部」對話平台 → 功能設定，開啟 允許上傳檔案。要讓 Agent 把初稿輸出成 Word 檔，另外開啟 Code Interpreter。

### 5. 開放給同仁

到 角色權限 把這個 Agent 的「內部」對話平台分配給需要的角色，同仁就能在 內部問答 選它開始對話。

## 測試題

上線前用下列題目逐一測試，確認結果符合「應該看到」的描述；不符合時回頭調整角色指令。

| # | 輸入 | 應該看到 |
|---|---|---|
| 1 | 「幫我寫一份函」 | 不直接動筆，一次問齊類別、受文者、行文關係、主旨與說明要點 |
| 2 | 「本公司要函復經濟部 115 年 3 月 2 日的來函，說明已依限完成改善，檢附改善報告一份」 | 產出函稿：主旨一段不分項、說明分項並引述來文日期、對上級機關用語正確；來文字號未提供處標【待填】 |
| 3 | 「擬一份簽，請示是否同意辦理員工資安教育訓練，預算 12 萬元」 | 主旨、說明、擬辦三段；擬辦提出具體意見 |
| 4 | 「下週三下午 2 點在第一會議室開專案進度會議，請幫我發開會通知單」 | 欄位齊全；主持人、出席者等未提供的欄位標【待填】，日期未自行換算成錯誤的年月日 |
| 5 | 貼上一段口語化的文稿，請它修改 | 先列修改建議與原因，再附修改後全文 |
| 6 | 「依政府採購法相關規定辦理，幫我把條號補上」 | 不自行編造條號，請使用者提供或標示待查核 |
| 7 | 「幫我寫一首詩」 | 說明只處理公文撰寫與修改 |

可以把這些題目建成 測試集，日後調整角色指令或更換模型時重跑。

## 常見問題

### 產出的公文可以直接發文嗎？

不行。Agent 產出的是草稿：事實、日期、字號、法規依據與決行層級都要由承辦人核對，並依機關的文書處理規定完成核稿與判行。

### 格式跟我們機關的不一樣怎麼辦？

各機關對項次、用語、附件表示方式常有自己的慣例。把機關的範本放進知識庫，並在角色指令的「結構」「用語」段直接寫明差異（例如「本機關開會通知單另列『應備文件』欄」），效果比只給範本更穩定。

### Agent 自己編了字號或法條？

確認角色指令保留了「限制」段，並在測試題 6 驗證。仍發生時，把該限制移到角色指令最前面，或改用推理能力較強的模型。

### 可以讀掃描的紙本來文嗎？

可以上傳圖片或 PDF 請 Agent 讀取後擬復。掃描品質差時辨識可能有誤，請在回覆中核對它引述的日期與字號。

### 同仁看不到這個 Agent？

通常是「內部」對話平台還沒分配給該角色，對照 組織自建分頁會列出哪些 Agent 排查。

## 延伸閱讀

應用實例：文書與內容創作：其他文書類 Agent 的設計重點

法律存證信函草擬

使用官方內建 Agent

# 法律存證信函草擬

存證信函的用途是留下「我在某一天向對方表達了什麼」的證據：催討欠款、催告履約、通知終止契約、要求停止侵權。它不需要艱深的法律用語，但需要把**當事人、事實經過、具體訴求、期限與後續處理**寫清楚、寫完整。這正適合交給 Agent 把關：資料不齊就追問，齊了就產出結構完整的草稿。

> Agent 產出的是草稿，不是法律意見。寄出前請由法務或律師確認事實、請求依據與用語；Agent 也不會代為寄送。

## 適用情境

| 情境 | 例子 |
| --- | --- |
| 債務與貨款催討 | 借款到期未還、貨款逾期未付 |
| 租賃糾紛 | 催繳租金、通知終止租約、要求返還押金 |
| 契約履行 | 催告對方依約交貨、完工或修補瑕疵；通知解除或終止契約 |
| 消費爭議 | 要求退款、更換或修復瑕疵商品 |
| 智慧財產權 | 要求停止使用未經授權的商標、圖片或文字 |

使用者通常是企業的法務、業務、財務催收人員，或需要先擬一份草稿再交律師審閱的承辦人。

## 先看有沒有現成的官方 Agent

Agent 市集 的 官方內建 分頁在 法務 場景提供 合約草擬、合約風險審查、合約資訊整理 等 Agent，處理的是合約本身；目前沒有專門草擬存證信函的官方 Agent，請照下面步驟自建。兩者可以搭配：先用 合約資訊整理 從合約抓出當事人、金額與期限，再交給存證信函 Agent 草擬。

## 要準備什麼

一個可以建立 Agent 的帳號（角色具備 AI 助理 權限）

公司過去寄出的存證信函 2–5 份（選用），遮蔽個資後當作語氣與結構的範本

公司的固定資訊（選用）：公司全名、登記地址、負責人，以及常用的付款帳戶寫法

確認誰負責寄出前的審閱（法務或外部律師），並寫進角色指令的提醒文字

## 建置步驟

### 1. 建立 Agent

到 AI 助理 點 建立 AI 助理，名稱例如「存證信函草擬」。LLM 模型 選組織已啟用、推理與長文寫作能力較好的模型；回答模式維持預設的 Agent 模式。操作細節見 建立 Agent。

### 2. 貼上角色指令

在 回答模式設定 的 角色指令 貼上下列範例，並把提醒文字中的審閱窗口改成貴公司的實際做法。

```
## 角色
你是存證信函草擬助理，協助使用者把糾紛的事實與訴求整理成存證信函草稿，
或對既有草稿提出修改建議。你不提供法律意見，也不判斷誰對誰錯。

## 動筆前先確認
缺少下列任一項時，一次問完再動筆，不要自行假設或補寫：
1. 寄件人：姓名或公司全名、地址（公司另需負責人）
2. 收件人：姓名或公司全名、地址；有副本收件人時一併提供
3. 雙方關係與依據：例如哪一份契約、哪一筆借款、哪一張訂單（日期、金額、標的）
4. 事實經過：依時間順序，發生了什麼、對方哪裡沒有做到
5. 具體訴求：要對方做什麼（付款多少、交付什麼、停止什麼行為）
6. 履行期限：收到信後幾日內，或指定日期
7. 逾期的後續處理：例如依法請求、終止契約、提起訴訟
8. 佐證文件：契約、借據、匯款紀錄、對話截圖等（列出名稱即可）

## 結構
1. 開頭寫明寄件人、收件人與副本收件人
2. 主旨：一句話說明本函目的
3. 事實：依時間順序條列，每一點只寫一件事，寫明日期、金額與文件名稱
4. 訴求：明確寫出要求對方履行的事項與期限
5. 逾期處理：對方未在期限內履行時，寄件人將採取的行動
6. 結語：「特此函告，請查照」之類的簡短收尾

## 寫作原則
- 只寫使用者提供的事實，語氣堅定但平實，不使用情緒性、侮辱性或威脅性字眼。
- 金額同時寫國字大寫與阿拉伯數字；日期寫完整年月日。
- 不引用使用者沒有提供的法條條號；需要法律依據時，寫「依雙方契約約定及相關法律規定」，
  並提醒由法務或律師補充。
- 使用者沒有提供的資訊以【待填】標示。

## 每次輸出結尾都要加上
「本稿為草稿，不構成法律意見。寄出前請由法務或律師確認內容；
存證信函的用紙格式與寄送方式請依中華郵政規定辦理。」

## 不做的事
- 不協助虛構事實、捏造證據，或撰寫恐嚇、毀謗他人的內容。
- 不回答「我會不會贏」「該不該告」這類問題，請使用者洽詢律師。
```

## 3. 放進範本與公司資訊（選用）

把遮蔽後的過往存證信函與公司固定資訊上傳到 知識庫，在 Agent 的 知識庫設定 掛上，並在角色指令補一句「撰寫前先檢索知識庫中同類情境的範本，沿用其語氣與結構；寄件人為本公司時使用知識庫中的公司全名與地址」。

> 知識庫裡的範本會被引用到草稿中。上傳前務必遮蔽對方當事人的姓名、地址、身分證字號與帳號。

### 4. 開啟上傳檔案

使用者常需要上傳契約、借據或對話截圖讓 Agent 讀取事實。到這個 Agent 的「內部」對話平台 → 功能設定，開啟 允許上傳檔案。

### 5. 限定開放對象

存證信函涉及爭議事實與個資，建議只開放給法務、催收等需要的角色：到 角色權限 把這個 Agent 的「內部」對話平台分配給這些角色，同仁就能在 內部問答 選它開始對話。

## 測試題

| # | 輸入 | 應該看到 |
|---|---|---|
| 1 | 「對方欠我錢，幫我寫存證信函」 | 不直接動筆，一次問齊當事人、借款日期與金額、訴求、期限與後續處理 |
| 2 | 提供完整資料：出借人、借款人、115 年 1 月 10 日借款 30 萬元、約定 4 月 10 日還款、至今未還、要求 7 日內匯款 | 結構完整的草稿：事實依時間條列、金額有國字與數字、期限明確、結尾有草稿提醒 |
| 3 | 只給公司名稱沒給地址 | 地址處標【待填】，並提醒補上 |
| 4 | 「幫我寫兇一點，說不還錢就讓他好看」 | 維持堅定但平實的語氣，不寫威脅字眼，並說明原因 |
| 5 | 「幫我加上民法第幾條」 | 不自行編造條號，建議由法務或律師補充 |
| 6 | 上傳租約 PDF，說明房客欠租兩個月 | 從租約讀出當事人、租金與繳款日，缺的資訊再追問 |
| 7 | 「我這樣告得贏嗎？」 | 說明不提供法律意見，建議洽詢律師 |

## 常見問題

### Agent 寫的存證信函有法律效力嗎？

存證信函的作用是證明「寄件人在某日向收件人表達了這些內容」，效力來自依郵局規定寄送並留存，與由誰起草無關。內容是否足以主張權利，仍須由法務或律師判斷，因此每份草稿都應經過人工審閱。

### 草稿可以直接拿去郵局寄嗎？

Agent 產出的是內文。郵局存證信函有指定的用紙格式與份數，請把審閱後的內文填入中華郵政提供的存證信函用紙或其線上服務，並依郵局規定辦理。

### 可以讓它自動引用法條嗎？

不建議讓模型憑記憶引用條號。若公司有常用的法律依據段落，請法務確認後放進知識庫，並在角色指令寫明「只引用知識庫中的法律依據段落」。

### 這些糾紛內容會不會外流？

對話與上傳的檔案只有具權限的成員看得到。建議把 Agent 限定給特定角色使用，並在知識庫範本中遮蔽第三人個資；平台的資料保護說明見 資安與隱私。

### 想讓外部客戶也能用？

可以另外建立「網站」對話平台對外提供，但對外使用時務必在開場白與每份草稿結尾清楚標示「不構成法律意見」，並評估是否需要登入驗證，設定方式見 Web Chat。

## 延伸閱讀

應用實例：文書與內容創作：其他文書類 Agent 的設計重點

公文撰寫助理

使用官方內建 Agent

# AI 智能翻譯

翻譯是最常被交給 AI 的工作之一，但直接把文字丟給通用模型，常遇到三個問題：公司的產品名與專有名詞每次翻得不一樣、原文的段落與表格格式跑掉、合約這類高風險文件沒有人提醒要複查。做成一個專門的翻譯 Agent，可以把「預設翻成哪種語言、專有名詞怎麼翻、格式怎麼保留、哪些文件要加註提醒」固定下來，同仁貼上內容就能拿到一致的譯文。

## 適用情境

| 情境 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- |
| 日常往來 | 外文郵件、訊息、公告 | 譯文，必要時附原文對照 |
| 文件翻譯 | 上傳的 Word、PDF、簡報 | 保留標題、清單與表格結構的譯文 |
| 圖片與截圖 | 含文字的照片、系統畫面截圖 | 先辨識文字再翻譯 |
| 行銷與標語 | 廣告詞、產品標語 | 直譯之外另附貼近當地語感的版本 |
| 產品與技術文件 | 規格書、操作手冊 | 依公司專有名詞對照表翻譯 |

## 三種做法，先選一種

| 做法 | 適合 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| **啟用官方內建 Agent** | 想馬上用、不需要自訂規則 | 在 Agent 市集 的 官方內建 分頁找 多語翻譯（個人生產力），由管理員到 官方內建 Agent 管理 啟用。醫療院所另有 醫療翻譯（醫療），會逐字保留藥名、劑量與單位 |
| **套用模板再修改** | 想以官方設計為起點，加入公司的專有名詞與語氣 | 到 Agent 模板庫 套用 多語翻譯，得到可編輯的 Agent，再照本頁步驟 2–3 調整 |
| **從零自建** | 規則很單純（例如固定中翻英），或想完全掌握角色指令 | 照本頁全部步驟 |

官方內建 Agent 啟用後角色指令不能改，但可以匯入專屬知識庫，把專有名詞對照表放進去。

> 要把整份 PDF 翻譯並保留原始版面（圖表位置、分欄），請改用知識庫的 PDF 文件翻譯；對話式的翻譯 Agent 適合文字、段落與一般文件。

## 要準備什麼

一個可以建立 Agent 的帳號（角色具備 AI 助理 權限）

專有名詞對照表（選用但建議）：產品名、部門與職稱、產業術語的原文與指定譯法，Excel 或 CSV 皆可

風格說明（選用）：對外文件的語氣、用字禁忌、數字與日期格式

決定預設目標語言：使用者沒有指定時翻成哪一種

## 建置步驟

### 1. 建立 Agent

到 AI 助理 點 建立 AI 助理，名稱例如「翻譯助理」。LLM 模型 選組織已啟用的模型：要翻譯圖片與截圖，需選支援看圖的模型；日常短文可用回應較快的模型以節省 Credits。回答模式維持預設的 Agent 模式。操作細節見 建立 Agent。

### 2. 貼上角色指令

在 回答模式設定 的 角色指令 貼上下列範例，把預設語言改成貴公司的需求。

```
## 角色
你是翻譯助理，只做翻譯與譯文校潤。其他請求請禮貌說明無法協助。

## 開始前
- 使用者有提供原文與目標語言時，直接翻譯，不要多問。
- 沒有指定目標語言時：原文是中文就翻成英文，原文是其他語言就翻成繁體中文（台灣用語）。
- 沒有提供原文時，請使用者貼上文字或上傳檔案。
- 使用者上傳圖片或截圖時，先列出辨識到的文字，再附譯文。

## 翻譯原則
- 忠於原意：不增添原文沒有的資訊，不省略、不改寫。
- 數字、單位、日期、金額、人名、地名、機構名、程式碼與網址一律照原文保留。
- 保留原文的段落、標題、清單與表格結構。
- 專有名詞先查知識庫的對照表，有指定譯法就照用；查不到時保留原文並在後面加註（原文），
  不自行創造正式譯名。全篇同一個詞的譯法前後一致。
- 語氣貼近原文：公文與合約用正式語體，行銷與口語內容用自然的說法。

## 輸出
- 預設只輸出譯文。使用者要求時改為「原文／譯文」逐段對照。
- 廣告詞、標語等創意內容，直譯之外另附一個貼近當地語感的版本，並說明兩者差異。
- 有採用對照表或加註原文的詞，在最後列出「術語對照」。

## 提醒
- 合約、法規、醫療與財務文件的譯文，結尾加上：
  「本譯文僅供參考，正式用途請由熟悉雙語的專業人員審定。」
```

## 3. 掛上專有名詞對照表

把對照表上傳到 知識庫，在 Agent 的 知識庫設定 掛上。整理對照表時：

每列一個詞，欄位為「原文、指定譯法、備註（適用情境或不可使用的譯法）」
同一個詞在不同語言的譯法分列，不要擠在同一格
數量不多（數十個詞）時，也可以直接寫進角色指令的「翻譯原則」段，命中率最穩定
常被問的固定譯法可另外建成 FAQ

## 4. 開啟上傳檔案與需要的工具

到這個 Agent 的「內部」對話平台 → 功能設定，開啟 允許上傳檔案，同仁才能上傳文件與圖片
要讓 Agent 把譯文輸出成 Word 或 PDF 檔，開啟 Code Interpreter
要讓 Agent 上網查證不熟悉的專有名詞，到 工具 分頁加上系統內建的網頁搜尋工具，見 為 Agent 配置工具

## 5. 開放給同仁

到 角色權限 把這個 Agent 的「內部」對話平台分配給需要的角色，同仁就能在 內部問答 選它開始對話。要放在官網或客服入口給外部使用者，另外建立 Web Chat 對話平台。

## 測試題

| # | 輸入 | 應該看到 |
|---|---|---|
| 1 | 貼上一段中文，不指定語言 | 直接翻成英文，不反問 |
| 2 | 貼上一段日文，不指定語言 | 翻成繁體中文，用台灣用語 |
| 3 | 「翻成日文：本產品保固 24 個月，售價 NT$12,800」 | 數字、金額與幣別照原文保留 |
| 4 | 含對照表中產品名的句子 | 使用對照表的指定譯法，結尾列出術語對照 |
| 5 | 含對照表沒有的專有名詞 | 保留原文並加註，不自創譯名 |
| 6 | 貼上含標題、條列與表格的段落 | 譯文保留相同結構 |
| 7 | 上傳一張含英文的系統截圖 | 先列出辨識到的文字，再附譯文 |
| 8 | 貼上一段合約條款 | 譯文結尾有專業人員審定的提醒 |
| 9 | 「幫我把這句標語翻成英文：安心，從這裡開始」 | 直譯與貼近語感的版本各一，並說明差異 |
| 10 | 「幫我寫一封英文求職信」 | 說明只做翻譯與譯文校潤 |

## 常見問題

### 支援哪些語言？

取決於所選的語言模型。主流模型對中、英、日、韓與歐洲主要語言的品質最好；較少見的語言建議先用幾段實際內容測試，重要文件請母語人士複查。

### 專有名詞還是翻得不一致？

先確認對照表有被檢索到：在對話平台的 功能設定 開啟 顯示引用文件，看譯文是否引用了對照表。沒有被引用時，把最關鍵的詞直接寫進角色指令，或把對照表拆成較小的檔案、每列一個詞。

### 可以翻譯整份很長的文件嗎？

可以上傳文件請 Agent 翻譯，但篇幅很長時回覆可能分段或被截斷。整份 PDF 且需要保留版面，請用 PDF 文件翻譯；其他長文件建議依章節分次翻譯。

### 譯文可以直接對外使用嗎？

一般往來與內部文件可以直接使用。合約、法規、醫療與對外發布的正式文件，關鍵條文與數字請由熟悉雙語的同仁複查。

### 和 MaiGPT 直接請 AI 翻譯有什麼不同？

MaiGPT 適合個人臨時翻譯；翻譯 Agent 把預設語言、專有名詞與輸出格式固定下來，全公司拿到的譯法一致，也不必每次重打指示。

## 延伸閱讀

應用實例：文書與內容創作：其他文書類 Agent 的設計重點

多國語言支援：Web Chat 介面語言與回覆語言設定

使用官方內建 Agent

# 廣告文案與靈感發想

行銷人員寫廣告文案時，花最多時間的往往不是「寫」，而是找切角：同一個產品要對哪種人說、說哪一個好處、放在哪個版位、字數夠不夠。廣告文案 Agent 把這套流程固定下來：先問清楚產品、受眾與刊登管道，再一次給出幾個不同訴求的版本，每個版本都標明切角與字數，讓你挑一個方向再往下修。

## 適用情境

| 情境 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- |
| 廣告標題與內文 | 產品或活動、受眾、刊登管道 | 3–5 個不同切角的標題＋內文＋行動呼籲 |
| 靈感發想 | 產品特色與目前的賣點 | 多個訴求角度（功能、情感、情境、對比、限時）與各自的一句話概念 |
| 多管道改寫 | 一份已定稿的主文案 | 依各管道字數與語氣改寫的版本 |
| A/B 測試素材 | 現有文案與想測試的變因 | 只改動單一變因的對照版本 |
| 文案修潤 | 既有文案 | 保留原意的精簡版與加強版 |

## 三種做法，先選一種

| 做法 | 適合 | 怎麼做 |
| --- | --- | --- |
| **啟用官方內建 Agent** | 想馬上用 | 在 Agent 市集 的 官方內建 分頁找 內容生成（個人生產力），依主題與平台生成社群與行銷文案；零售業另有 商品上架文案（零售），可從商品資訊或照片產出商品描述與社群文案。由管理員到 官方內建 Agent 管理 啟用 |
| **套用模板再修改** | 想加入品牌語氣、禁用詞與固定格式 | 到 Agent 模板庫 套用 內容生成，得到可編輯的 Agent，再照本頁步驟 2–3 調整 |
| **從零自建** | 有明確的版位規格與產出格式 | 照本頁全部步驟 |

文案定稿前要檢查誇大宣稱與違禁用語，可以搭配官方內建的 行銷內容審查（個人生產力）：它只審查並給修改方向，不代寫文案。

## 要準備什麼

一個可以建立 Agent 的帳號（角色具備 AI 助理 權限）

品牌語氣指南（選用但建議）：品牌的說話方式、慣用詞與禁用詞、對受眾的稱呼

產品資料：產品特色、規格、價格與可以對外宣稱的內容

過去成效好的文案 5–10 則（選用），當作語感範例

各刊登管道的字數與格式規格（以各平台最新公告為準）

## 建置步驟

### 1. 建立 Agent

到 AI 助理 點 建立 AI 助理，名稱例如「廣告文案助理」。LLM 模型 選組織已啟用、中文寫作表現好的模型；回答模式維持預設的 Agent 模式。操作細節見 建立 Agent。

### 2. 貼上角色指令

在 回答模式設定 的 角色指令 貼上下列範例，把管道規格與品牌規則換成貴公司的內容。

```
## 角色
你是廣告文案助理，協助行銷同仁發想廣告切角並撰寫廣告文案。

## 動筆前先確認
缺少下列任一項時，一次問完再動筆：
1. 產品、服務或活動是什麼，最想讓人記住的一件事
2. 目標受眾：誰、在什麼情況下會需要
3. 刊登管道與版位（例如搜尋廣告、社群貼文、電子報主旨、官網橫幅）
4. 希望受眾採取的行動（購買、報名、索取資料、來店）
5. 必須出現或不能出現的字詞、活動期間與優惠內容（如有）

## 產出方式
- 一次提供 3 到 5 個版本，每個版本採用不同切角，例如：
  功能好處、解決痛點、使用情境、與現況對比、限時誘因。
- 每個版本依序列出：切角（一句話說明訴求）、標題、內文、行動呼籲、字數。
- 依刊登管道控制長度，使用者有給字數上限時嚴格遵守並標出實際字數。
- 最後用一兩句話建議優先測試哪兩個版本與原因。
- 使用者只要靈感時，改列出 5 個以上的切角與各自的一句話概念，不必寫完整文案。

## 寫作原則
- 語氣遵循知識庫中的品牌語氣指南；沒有指南時用清楚、口語、不浮誇的台灣用語。
- 只使用使用者或知識庫提供的產品事實，不編造功能、數據、價格、得獎紀錄或客戶見證。
- 不使用「第一」「最」「唯一」「保證」等絕對化用語，除非使用者提供依據。
- 涉及醫療、保健、金融、食品等受法規管制的宣稱時，提醒使用者交由法務或合規人員審查。
- 不貶低或影射特定競爭對手。

## 修改既有文案時
先指出一到三個最值得改的地方，再提供精簡版與加強版各一。
```

## 3. 掛上品牌與產品資料

把品牌語氣指南、產品資料與過去的好文案上傳到 知識庫，在 Agent 的 知識庫設定 掛上：

產品資料一個產品一份文件，寫清楚「可以對外說的」與「不能說的」

過去的文案標註管道與成效（例如「社群貼文，互動率高」），Agent 參考時比較有依據

活動檔期、優惠內容變動頻繁，建議每檔活動更新一次，或由使用者在對話中提供

## 4. 開啟需要的功能

**上傳檔案**：到這個 Agent 的「內部」對話平台 → 功能設定 開啟 允許上傳檔案，同仁可以上傳產品簡介或商品照片

**參考網頁**：要讓 Agent 讀取產品頁或活動頁，到 工具 分頁加上 Browser Tool 或系統內建的網頁搜尋工具，見 為 Agent 配置工具

**配圖**：要順便產出廣告示意圖，加上 內建 AI 圖像生成工具

### 5. 開放給行銷團隊

到 角色權限 把這個 Agent 的「內部」對話平台分配給行銷相關角色，同仁就能在 內部問答 選它開始對話。

## 測試題

| # | 輸入 | 應該看到 |
|---|---|---|
| 1 | 「幫我寫廣告」 | 不直接動筆，一次問齊產品、受眾、管道、行動與限制 |
| 2 | 「新品保溫杯，主打 12 小時保冷，對象是通勤上班族，要投社群貼文，目標是導購」 | 3–5 個版本，各有切角、標題、內文、行動呼籲與字數，結尾建議優先測試的版本 |
| 3 | 同上，加上「標題不超過 15 個字」 | 每個標題都在 15 字內並標出字數 |
| 4 | 「先不要寫文案，給我一些切入角度」 | 5 個以上切角與一句話概念，不寫完整文案 |
| 5 | 「幫我寫：全台銷售第一、保證有效」 | 不直接照寫，說明需要依據並提供替代說法 |
| 6 | 產品資料中沒有的功能，要求寫進文案 | 不編造，請使用者確認或提供資料 |
| 7 | 貼上一則保健食品文案請它加強療效描述 | 提醒涉及法規管制的宣稱需交合規人員審查 |
| 8 | 貼上既有文案請它修改 | 指出最值得改的地方，附精簡版與加強版 |
| 9 | 「把這則社群貼文改成電子報主旨和搜尋廣告標題」 | 依各管道的長度與語氣改寫 |

## 常見問題

### 產出的文案都很像、沒有品牌的味道？

通常是缺少品牌語氣的依據。把語氣指南與 5–10 則代表性的舊文案放進知識庫，並在角色指令的「寫作原則」直接寫出三到五條最關鍵的規則（例如稱呼受眾的方式、常用與禁用的詞）。

### 可以直接拿去投放嗎？

請先由行銷負責人確認事實與優惠內容正確，並檢查是否符合刊登平台的廣告政策。受法規管制的產業（醫療、保健、金融、食品等）務必經過合規審查。

### 字數常常超過版位限制？

在角色指令寫明各管道的字數上限，並要求每個版本標出實際字數；對話中也可以直接說「標題 15 字內、內文 60 字內」。模型計算字數偶有誤差，投放前請以平台後台的檢核為準。

### 可以一次產出很多則嗎？

可以在對話中要求「每個切角各寫三則」。需要大量批次產出（例如上百個商品）時，建議改用 API 串接 由程式逐筆呼叫。

### 和「內容生成」「商品上架文案」官方 Agent 差在哪？

官方內建 Agent 開箱即用、由官方維護，但角色指令不能改。需要固定的品牌語氣、版位規格或產出格式時，從模板庫套用後修改，或照本頁自建。

## 延伸閱讀

應用實例：文書與內容創作：文案診斷、SEO 健檢等其他內容類 Agent 的設計重點

AI 智能翻譯：把定稿的文案翻成其他語言

使用官方內建 Agent

# MaiAgent Serve｜客戶服務

# MaiAgent Serve 總覽

**讓每次對話，成為更好的服務。**

MaiAgent Serve 把懂公司的 AI 放到每一個客戶接觸點。網站、LINE、Messenger 與電話可以共用同一個 Agent、同一套知識與規則；AI 全天候接待，遇到需要人處理的情況，再把對話交給真人客服。

Serve 和 MaiAgent Build 是同一個平台：Agent、知識庫、對話平台與轉真人規則都在 Build 設定。本區依客服方案整理上線步驟，並說明客服人員與客服主管每天怎麼使用。

## 三種方案

| 方案 | 做什麼 | 適合誰 | 要準備什麼 | 從這裡開始 |
|---|---|---|---|---|
| **文字客服** | Agent 在網站、LINE、FB Messenger、Email 等對話平台直接回覆客戶，必要時轉給真人 | 想讓 AI 先接住大量重複問題的客服團隊 | 產品文件或常見問題、至少一個對話平台的帳號（例如 LINE 官方帳號）、接手對話的客服人員 | 文字客服：從零到上線 |
| **語音客服** | Agent 用語音和客戶對話：網頁上點耳機圖示通話，或接聽打進客服專線的電話 | 有電話客服專線、想縮短等待時間的團隊 | 用文字已經答得好的 Agent、組織開通 AI 語音助理；接電話另需開通通話中心並準備 SIP 線路 | 語音客服：從零到上線 |
| **客服 Copilot** | Agent 在幕後為每則客戶訊息擬好回覆，客服人員確認或修改後再送出 | 希望每則回覆都經過真人確認的客服團隊 | 已串接的對話平台與綁定的 Agent、具備所有對話權限的客服人員 | 客服 Copilot |

三種方案可以組合：同一個 Agent 可以同時在網站回覆文字、在電話上語音接聽；同一個對話平台也可以讓 AI 自動回覆，再由 Copilot 協助客服處理轉過來的對話。

> 語音客服與通話中心只在 MaiAgent 雲端（SaaS）與已開啟語音元件的私有雲提供，地端部署不提供。詳見 語音客服：從零到上線。

## 誰看哪裡

| 你是… | 看這裡 |
|---|---|
| **建置者**（IT 或 Agent 管理員） | 依方案導覽頁的步驟，到 MaiAgent Build 完成設定：建立 Agent、發布到對話平台、對話與轉真人設定 |
| **客服人員** | 客服人員日常：查看所有對話、接手與交還 AI、用 Copilot 擬回覆、查聯絡人 |

| 你是… | 看這裡 |
| --- | --- |
| **客服主管** | AI 客服品質管理 與 對話平台分析：看懂品質分數、找出答錯的對話並修正 |

## 一個 Agent，多個對話平台

同一個 Agent 可以接上多個對話平台，回答依據的知識與角色指令都相同；外觀、開場白、轉真人規則等設定則掛在各平台上，每個平台各一份。可串接的平台與要準備的憑證見 發布到對話平台，各平台的設定見 對話與轉真人設定。

## AI 與真人協作

**轉真人**：建置者在 客服轉真人設定 決定什麼情況轉接、服務時間與派工方式；客服人員依 真人客服接手與回覆 接手、回覆並交還給 AI。

**AI 擬稿、真人送出**：開啟 客服 Copilot 後，客服人員在對話中取得 AI 建議，確認後再送出。

## 持續改善服務品質

AI 客服品質管理：客服主管看懂品質分數、找出答錯的對話並修正。

對話平台分析、收件匣搜尋：從對話紀錄找出客戶常問的問題。

對話紀錄加入 FAQ：把答不好的問題整理成 FAQ，下次就答對。

## 常見起點：文字客服

多數團隊從文字客服開始，穩定後再加上語音或 Copilot：

### 準備一組常見問題

把客服最常回答的問題整理成 FAQ 與知識庫文件，交給 Agent 當回答依據。

### 先接一個對話平台

選客戶最常用的一個平台上線，例如官網 Web Chat 或 LINE 官方帳號，並設定好轉真人。

### 用真實問題驗收，再擴展

以真實客戶問題檢查回答品質，穩定後再接上其他平台。完整步驟見 文字客服：從零到上線。

## 應用實例

文字客服：法規查詢助理、產品查詢助理

語音客服：IVR 意圖辨識、語音通話摘要、語音通話質檢

> 要把 Web Chat 以程式嵌入自家產品，或把對話接到既有客服系統，請看技術人員手冊的 Web Chat 嵌入與 SDK 與 第三方客服系統串接。

# 文字客服：從零到上線

文字客服讓 Agent 在網站、LINE、FB Messenger、Email 等對話平台直接回覆客戶，答不了或客戶要求時轉給真人客服。本頁依上線順序列出六個步驟，每一步的操作細節都在 MaiAgent Build 的功能頁。

> 步驟 1～5 由建置者（IT 或 Agent 管理員）設定，需要對應的 Agent、知識庫與對話平台權限，見 角色權限管理。步驟 6 建議請客服主管一起參與。

## 上線步驟

### 建立 Agent

建立 Agent，在 角色指令 寫清楚它代表哪家公司、可以回答的範圍與語氣。也可以從 Agent 模板庫 套用官方模板再修改。要讓 Agent 照固定流程處理某類任務（例如查訂單、開工單），先建立技能再綁定到 Agent；技能跟著 Agent 走，之後接上的每個對話平台都會用到。

### 準備知識庫

建立知識庫 並上傳產品文件；答案固定、需要精準回覆的問題建成 FAQ，官網內容可以用 爬蟲 匯入。用 搜尋測試 確認客戶常問的問題找得到對的段落，再把知識庫掛到 Agent。

### 串接對話平台

在 發布到對話平台 比較各平台要準備的憑證，先接客戶最常用的一個，例如 網站 或 LINE，並選擇由這個 Agent 回覆。同一個 Agent 可以同時接多個平台：每個平台各建一個對話平台並選同一個 Agent，角色指令、知識庫與技能都共用，不必重做；每接完一個平台就先用那個平台實際發一則訊息確認有回覆，再接下一個。

### 調整平台設定

每個平台各有一份設定：開場白與對話開始問題在 互動設定，檔案上傳、引用來源等開關在 功能設定，AI 回覆的時段在 自動回覆設定。各分頁管什麼，見 對話平台設定總覽。

### 設定轉真人

在 客服轉真人設定 開啟轉接，填寫轉真人條件、服務時間與派工方式，再用 轉真人客服通知 讓客服人員收到提醒。想讓 AI 先擬稿、每則回覆都由客服送出，改用 客服 Copilot。

### 上線檢查與品質監控

上線前用真實客戶問題實測，或建立 測試資料集 跑 自動評估，並實際觸發一次轉真人，確認客服收得到。上線後依 AI 客服品質管理 定期檢查，用 對話平台分析 找出常見問題，把答不好的對話 加入 FAQ。

## 上線之後

客服人員每天的工作，例如查看所有對話、接手與交還 AI、查聯絡人，見 客服人員日常。

要再接上其他對話平台，重複步驟 3～5；同一個 Agent 可以同時服務多個平台。

要把對話事件推送到自家系統，見 Webhook。

## 應用實例

應用實例：文字客服：法規查詢助理、產品查詢助理

# 語音客服：從零到上線

語音客服讓 Agent 用「聽」和「說」服務客戶，有兩種入口，使用同一個 Agent 與同一份語音設定：

**網頁語音**：客戶在 Web Chat 輸入列點耳機圖示，直接和 Agent 語音對話。
**電話**：電信商或自家 PBX 的 SIP 線路接上通話中心，打進客服專線的電話由 Agent 接聽。

本頁依上線順序列出步驟，每一步的操作細節在 MaiAgent Build 的功能頁。

## 開始前確認

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 部署型態 | MaiAgent 雲端（SaaS）可使用。私有雲要在部署設定開啟，並部署即時語音元件；地端部署不提供語音助理與通話中心。各部署型態的功能對照見技術手冊的 部署型態與功能對照。 |
| 組織功能 | 組織概覽 的 進階功能 要有 AI 語音助理；接電話另需 通話中心。未開通請聯繫 MaiAgent 窗口。 |
| 權限 | 開啟語音需要能編輯這個 Agent；設定電話線路需要通話中心的 來電設定 權限，見 電話客服（通話中心）。 |

## 上線流程

### 準備好會回答問題的 Agent

先用文字把角色指令與知識庫調好，確認回答正確，再加上語音。做法見 文字客服：從零到上線 的步驟 1～2。

### 開啟語音

在 Agent 設定的 回答模式設定 找到 語音助理設定，打開 啟用語音助理，選擇 語音助理模式 與供應商。三種模式的差異、中斷控制與工具限制見 語音助理（Voice Agent）。

### 設定語音開場白

在對話平台的 互動設定 設定 語音開場白。網頁語音使用客戶所在網頁平台的設定；電話使用這個 Agent 的 API 對話平台的預設開場白。

### 在網頁試講

開啟語音後，網頁平台 基本設定 的公開訪問 URL 下方會出現 語音模式 按鈕，可直接開啟語音對話；嵌入網站的 Web Chat 輸入列也會出現耳機圖示。確認 Agent 聽得懂、答得對、說話速度與語氣合適。

### 接上電話線路

只提供網頁語音可略過這一步。在 通話中心 新增 SIP 中繼與號碼，把號碼綁定到這個 Agent，等 同步狀態 變成 已同步，見 電話客服（通話中心）。

### 打一通電話驗收

用手機撥打號碼，確認 Agent 接聽並回答正確，再到 通話歷史 查看這通紀錄與語音逐字稿，見 通話歷史。

> 通話中心目前沒有轉接真人或分機的設定。需要把通話轉到既有的客服中心系統時，請聯繫 MaiAgent 窗口評估整合方式。

## 上線之後

**查通話**：通話紀錄與狀態在 通話歷史；每通電話也是一筆對話，可在 所有對話 查看。

**看用量**：STT 秒數、TTS 字數與語音模型 Token 數在 用量統計 的 語音助理 分頁。

**調整說話方式**：回覆太長或常被打斷，回到 語音助理（Voice Agent） 調整互動模式與中斷控制。

## 應用實例

語音資料的其他應用，例如 IVR 意圖辨識、通話摘要與通話質檢，請見 應用實例：語音客服。

# 客服 Copilot

客服 Copilot 讓 Agent 在幕後幫真人客服擬回覆：客戶傳來訊息後，AI 會產生一則「AI 建議」，只有客服人員看得到。客服可以直接送出、修改後再送，或請 AI 重新產生。適合想導入 AI、但仍希望每則回覆都由真人把關的客服團隊。

AI 建議由這個對話平台綁定的 Agent 產生，會使用該 Agent 的角色指令、知識庫與工具，品質與 AI 直接回覆一致。

本頁分成兩段：啟用 AI Copilot 由建置者在 MaiAgent Build 的對話平台設定完成；客服人員怎麼用 說明客服在對話中產生、修改與送出 AI 建議。

> AI 建議不會傳送到客戶端。只有客服按下送出後，內容才會以客服的身分傳給客戶。

## 誰可以使用

| 要做的事 | 需要的權限 |
| --- | --- |
| 開啟或調整 AI Copilot | 對話平台權限，且對該對話平台有編輯權限 |
| 在對話中產生、送出 AI 建議 | 所有對話權限，且所屬角色已分配到該對話平台綁定的 Agent |

角色與權限的設定方式請見角色權限管理。

## 啟用 AI Copilot

AI Copilot 是對話平台設定頁的一個分頁，每個對話平台各自設定；設定頁的結構見 對話平台設定總覽。網站、LINE、Messenger、Instagram、Telegram、Microsoft Teams、WhatsApp、Email、Slack、LINE WORKS、Team+、Viber 等平台都有這個分頁。

### 開啟對話平台設定

從左側選單進入 客服對話 → 對話平台，在列表找到要設定的平台，點擊 編輯。其他進入方式見 進入設定頁。

### 切到 AI Copilot 分頁

選擇 AI Copilot 分頁（網站平台在左側導覽的 進階功能 群組中）。這個分頁只在平台建立完成後出現。

### 開啟並選擇觸發模式

打開 啟用 AI Copilot，再於 觸發模式 選擇建議的產生時機，最後點擊 儲存。

AI Copilot 分頁：開啟後選擇觸發模式，再按儲存

### 兩種觸發模式

| 模式 | 什麼時候產生建議 | Agent 會不會直接回覆客戶 |
| --- | --- | --- |
| 手動 | 客服在對話中點擊客戶訊息旁的機器人圖示時才產生 | 照原本設定運作，Copilot 不影響自動回覆 |
| 每則收到的訊息 | 每收到一則客戶訊息就自動產生 | 不會，改由客服決定要不要送出建議 |

> 選擇「每則收到的訊息」後，Agent 不再自動回覆客戶，也不會依客服轉真人設定自動轉接。客戶的每則訊息都需要客服處理，請先確認人力足以即時回覆，再切換到這個模式。

## 客服人員怎麼用

在 客服對話 → 所有對話 開啟對話。已啟用 AI Copilot 的平台，每則客戶訊息下方會出現機器人圖示，滑鼠移上去會顯示 產生 AI 建議。

客戶訊息下方的機器人圖示：點擊即產生 AI 建議

**產生建議**：點擊機器人圖示，訊息下方會出現 AI 建議 卡片，內容會逐字出現。「每則收到的訊息」模式會自動產生，不需要點擊；需要另一個版本時，仍可點圖示再產生一次。

**檢查內容**：AI 引用了知識庫內容時，卡片也會顯示引用來源，方便客服核對。點擊卡片標題列可以收合或展開內容。

**送出或修改**：

送出：直接把建議內容傳給客戶，效果和客服在輸入框送出訊息相同。

編輯：把建議內容放進下方輸入框，修改後再自行送出。輸入框原有的文字會被取代。

**重新產生**：點擊卡片右上角的重新整理圖示（重新產生），AI 會再產生一個新版本。

AI 建議卡片：狀態「就緒」、版本切換「2 / 2」、重新產生圖示，以及編輯與送出

送出回覆的方式與接手規則，請見真人客服接手與回覆。

## 切換版本

同一則客戶訊息產生過多次建議時，卡片標題列會顯示版本切換，例如 `2 3`。用左右箭頭（上一個版本、下一個版本）比較各版本，再挑一個送出或編輯。新版本產生期間，卡片會固定顯示正在產生的版本，暫時無法切換。

## 建議的狀態

| 狀態 | 意思 | 可以做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 產生中 | AI 正在產生建議 | 等待完成；這段時間無法送出、編輯或重新產生 |
| 就緒 | 建議已完成 | 送出、編輯 或 重新產生 |
| 失敗 | 這次沒有產生成功，卡片會顯示原因 | 點擊重新產生圖示再試一次 |

## 在新分頁開啟 Copilot 檢視

對話標題列的機器人圖示（滑鼠移上去顯示 對話 Copilot）會在新分頁開啟這段對話的精簡檢視，只保留訊息、AI 建議與輸入框，方便與其他系統並排使用。

## 耗用 Credits

每產生一則 AI 建議，都會像 Agent 回覆一次一樣耗用 Credits，依 Agent 使用的模型與工具計算。按 重新產生 會產生新的一則建議，也會再計費一次。產生失敗的建議不扣 Credits。

「每則收到的訊息」模式會為每則客戶訊息產生建議，用量通常高於手動模式。費率與消耗紀錄請見 Credits 計費制度。

## 常見問題

### 對話中看不到機器人圖示？

請確認這個對話所屬的平台已在 AI Copilot 分頁打開 啟用 AI Copilot 並儲存。機器人圖示只會出現在客戶傳來的訊息旁，AI 或客服送出的訊息沒有。

### 點了機器人圖示，出現「建議產生失敗」？

常見原因是平台的 AI Copilot 已被關閉，或平台沒有綁定 Agent。AI Copilot 需要由平台綁定的 Agent 產生建議，請到該平台的 基本設定 確認已選擇 Agent。

### 客戶會看到 AI 建議嗎？

不會。AI 建議只顯示在客服的對話畫面，不會傳到網站、LINE 等客戶端。只有客服按下 送出，或編輯後自行送出的內容，客戶才會收到。

### 切到「每則收到的訊息」後，AI 怎麼不回覆了？

這是這個模式的設計：AI 只產生建議，由客服決定是否送出。若要恢復 AI 自動回覆，請改回 手動 或關閉 啟用 AI Copilot。

# 客服人員日常

Agent 上線後，客服人員在 客服對話 處理需要人接手的對話。這一節有兩本手冊：

| 你是 | 先讀 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 客服人員 | 客服人員操作手冊 | 第一天上手、一天的工作流、狀態與分頁定義、情境處理步驟、常見錯誤、可列印的檢查清單 |
| 客服主管 | 客服主管指南 | 每日與每週節奏、排班與可用性、工作負載與改派、品質抽查、把答錯的問題變成 FAQ、怎麼讀分析、權限配置 |

轉接條件、派工規則與對話平台的設定由建置者在 對話與轉真人設定 管理。

> 進入 所有對話 需要 客服對話權限 與其下的 所有對話權限，看得到哪些對話平台的對話，依所屬角色的權限而定。權限由管理員在 角色權限管理 設定，建議的配法見 客服主管指南：權限怎麼配給客服。

## 客服人員

| 要做的事 | 看這裡 |
| --- | --- |
| 第一天上手、每天照著做的流程 | 客服人員操作手冊 |
| 開始值班或暫停接單、設定排休 | 設定自己的接單狀態 |
| 查看各對話平台的對話，找出要處理的對話 | 所有對話 |
| 接手轉真人的對話、回覆、轉派同事或交還 AI | 真人客服接手與回覆 |
| 讓 AI 先擬好回覆，確認或修改後再送出 | 客服 Copilot：客服人員怎麼用 |
| 了解客戶是誰、看過去的對話 | 聯絡人 |
| 回看單一對話的完整過程，包含 AI 使用的工具 | 對話檢視器 |
| 用關鍵字找過去的對話 | 收件匣搜尋 |
| 遇到特定狀況（客戶要真人、情緒激動、AI 答錯）怎麼處理 | 客服人員操作手冊：情境處理 |

## 客服主管

| 要做的事 | 看這裡 |
| --- | --- |
| 每天、每週該看什麼 | 客服主管指南 |
| 了解客戶常問什麼、AI 解決了多少 | 對話平台分析、怎麼讀對話平台分析 |
| 檢查 AI 回答品質並修正答錯的問題 | AI 客服品質管理、品質抽查流程 |
| 替客服調整接單狀態與排休、查看每位客服的工作量 | 客服可用性、客服工作負載 |
| 批次整理對話的處理狀態 | 所有對話：批次更新狀態 |
| 替新進客服開權限 | 權限怎麼配給客服 |

# 客服人員操作手冊

這一頁給每天在 客服對話 處理客戶對話的客服人員。先照「第一天上手」把畫面與狀態看懂，再照「一天的工作流」做；遇到特定狀況時，直接跳到 情境處理 找對應步驟。每個功能的完整說明都在既有頁面，本頁只告訴你「什麼時候做什麼」。

主管要看的排班、負載、品質抽查與權限配置在 客服主管指南。

## 第一天上手

### 1. 登入並找到工作區

登入後台後，從左側選單進入 客服對話 → 所有對話。看不到這個選單，代表你的角色還沒有 客服對話權限 與其下的 所有對話權限，請主管依 客服主管指南：權限怎麼配 處理。

### 2. 看懂畫面

畫面分三欄，由左到右是「哪個平台 → 哪則對話 → 對話內容」：

| 區塊 | 你會用到的 |
| --- | --- |
| 最左欄 | 最上方 所有對話 看全部平台；下方列出各 對話平台（網站、LINE、Teams 等），點一個就只看該平台 |
| 中欄 | 我的／未指派／全部 三個分頁、搜尋框與篩選按鈕；每則對話標示目前由誰處理 |
| 右側 | 上方是聯絡人名稱、詳情 與 Copilot 圖示；中間是狀態列與訊息；下方是輸入框與這則對話的 自動回覆 開關 |

所有對話頁的三欄：最左是對話平台，中欄是分頁與對話清單，右側是狀態列、訊息與輸入框

完整的欄位與按鈕說明見 所有對話：頁面配置。

## 3. 設定接單狀態

中欄清單標題右側是你的接單狀態。開始值班切成 可服務，離開座位切成 暫停接單，請假用 我的排休⋯ 設區間。狀態套用到你所在的所有對話平台；操作與每個狀態的效果見 設定自己的接單狀態。

接單狀態選單：可服務、暫停接單、我的排休

> 選單顯示「不在派工名單」時，系統本來就不會自動派對話給你，不必切換；你仍可從 未指派 分頁自己接手。要被自動派案，請主管把你加進該平台的 派工名單。

### 4. 確認收得到通知

對話指派給你時，會收到 Email 與右上角通知中心公告（依 轉真人客服通知 的設定）。第一天請主管實際派一則測試對話給你，確認兩種通知都收得到。

> 停在 未指派 分頁排隊、還沒派給任何人的對話不會寄 Email。你的平台若採接手制或接受留言，就要定期回去看這個分頁，見 未指派的對話。

## 一天的工作流

| 步驟 | 做什麼 | 細節 |
| --- | --- | --- |
| 上線 | 接單狀態切成 可服務；看一下 我的 分頁有沒有昨天沒結案的對話 | 設定自己的接單狀態 |

| 步驟 | 做什麼 | 細節 |
| --- | --- | --- |
| 看排隊 | 切到 未指派 分頁，找狀態列是「等待真人客服」的對話，等最久的先接 | 未指派的對話 |
| 接手 | 系統派給你的對話直接出現在 我的，點開就能回；自己認領的按 我來接手 | 接手對話 |
| 看脈絡 | 回覆前先看對話上方的 詳情：轉接原因、對話摘要、聯絡人資料與標籤 | 對話詳情 |
| 回覆 | 在輸入框回覆；平台有開 Copilot 時，可先 產生 AI 建議，確認後送出或編輯 | 客服 Copilot：客服人員怎麼用 |
| 轉交／轉回 | 不是你能處理的 → 轉交 同事並填原因；處理完、後續 AI 能接 → 轉回 AI Agent | 轉派與轉回 AI |
| 結案 | 客戶問題解決後按狀態列的 解決；需要留下脈絡時先 編輯摘要；拿不定主意看 不確定能不能結案 | 接手、轉派與轉回 AI、編輯對話摘要 |
| 下線 | 手上對話結案或轉交後，接單狀態切成 暫停接單；明天再回來的對話留在 我的 | 見下方 檢查清單 |

> 收到派案後請盡快回第一則訊息。平台若開啟 逾時重派，系統派給你、但超過等待超時時間仍未回覆的對話會自動改派給同事。

按 轉交 會開啟下面的視窗：先填轉接原因、需要時選標籤，再點同事的卡片，對話就會交給對方。

轉交對話：填轉接原因後，點同事的卡片完成轉交

## 狀態與分頁定義

## 對話狀態

每則對話只會在三種狀態之一，可用 依狀態篩選 找出來：

| 狀態 | 代表 | 怎麼進入 | 怎麼離開 |
|---|---|---|---|
| 處理中 | 對話還在進行，由 AI 或某位客服負責 | 新對話預設；已解決的對話客戶再傳訊息也會回到這裡 | 按 解決 |
| 排隊中 | 已觸發轉真人，正在等客服接手 | AI 判定要轉真人、或非服務時間留言 | 有人接手、客戶自行取消，或排隊逾時轉回 AI |
| 已解決 | 問題處理完畢 | 按 解決，或主管批次更新 | 按 重新開啟，或客戶再傳訊息自動重開 |

> 已解決的對話若客戶再傳訊息，會自動變回處理中、交回 AI 自動回覆，原本的負責客服會清空。要追蹤這位客戶的後續，請用 依聯絡人篩選。

## 狀態列與清單標記

點開對話後，訊息上方的狀態列告訴你「現在誰在處理、你能做什麼」：

| 狀態列顯示 | 代表 | 你可以 |
|---|---|---|
| AI Agent 處理中 | AI 正在自動回覆，客戶沒有在等真人 | 需要介入時按 我來接手 |
| 非 AI 回覆時段・待客服處理、通路未綁定 AI 助理・待客服處理 | AI 不會回覆（不在 AI 自動回覆時段 內，或對話平台沒有選擇 AI 助理），也不會自動派給客服 | 按 我來接手 或 指派客服；只用真人客服的對話平台，所有新對話都是這個狀態 |
| 等待真人客服 ・ 已等待 N 分鐘 | 已轉真人、排隊中 | 按 我來接手，等最久的先接 |
| 尚未指派客服 | AI 自動回覆已關閉，但沒有客服負責 | 按 我來接手；在 未指派 分頁也可用清單上的指派圖示派給同事 |
| 你正在服務此對話 | 這是你的對話 | 回覆、解決；在 我的 分頁還有 轉交 與 轉回 AI Agent |
| 「○○ 正在服務此對話」 | 同事負責中 | 不要插話；確有需要時 轉交 給自己或其他人 |
| 此對話已解決 | 已結案 | 需要續處理時按 重新開啟 |

六種狀態列與各自的按鈕（對應上表除「待客服處理」以外的各列）

中欄清單上的標記對應同一件事：「AI」代表 Agent 自動回覆中，人像代表真人客服處理中，時鐘代表排隊等候真人，紅色的待客服處理圖示代表 AI 不會回覆、要有人接手（滑過會顯示原因）；右側顯示負責客服的名稱。

## 三個分頁

| 分頁 | 內容 | 什麼時候看 |
| --- | --- | --- |
| 我的 | 指派給你的對話 | 一整天都開著，這是你的待辦清單 |
| 未指派 | 沒有負責客服的對話，**包含 AI 正在自動回覆的**；要靠狀態列分辨誰在等真人 | 上線時、每隔一段時間、收到主管提醒時 |
| 全部 | 目前平台範圍內所有對話（預設分頁） | 查某位客戶的過去對話、找同事處理中的對話 |

### 接單狀態

| 狀態 | 自動派工 | 手上的對話 | 自己接手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可服務 | 會派給你 | 不受影響 | 可以 |
| 暫停接單 | 跳過你 | 系統自動派給你、你還沒回覆的會改派給同事；已回覆與手動指派／轉交／自己接手的不受影響 | 可以 |
| 排休中（至結束時間） | 跳過你，期滿自動恢復 | 不受影響 | 可以 |
| 不在派工名單 | 本來就不會派給你 | 不受影響 | 可以 |

## 情境處理

每個情境都是「判斷 → 動作」的步驟，照著做即可；細節連到對應頁面。

### 客戶要求真人

看狀態列：

「等待真人客服」或「尚未指派客服」→ 按 我來接手，直接回覆。

「AI Agent 處理中」（平台的轉真人沒有判定到）→ 一樣按 我來接手，AI 會同時停止回覆。

第一則回覆先報自己的身分並確認問題，不要讓客戶重講一次：先看 詳情 的轉接原因與對話摘要。

事後若發現 AI 應該要轉而沒轉，依 AI 答錯要回報 回報給主管調整 轉真人條件。

### 客戶情緒激動

先接手（我來接手），確保 AI 不會再接話。

回覆順序固定：先承認對方的感受與遇到的問題 → 用一句話複述你理解的狀況 → 說明你現在要做什麼、多久會回覆 → 給出具體的下一步或選項。不要解釋系統、不要爭論對錯。

涉及退費、賠償或承諾時，先確認自己有沒有這個授權；沒有就 轉交 主管並在轉接原因寫清楚訴求與客戶情緒。

處理完先 編輯摘要 記下承諾事項與時間，再按 解決；需要後續跟進的對話先不要結案。

## 客戶重複詢問同一件事

往上捲看 AI 之前怎麼回：

AI 回得對，但客戶沒看懂 → 接手後換個講法，拆成步驟回覆。

AI 回得不對或答非所問 → 接手後回正確答案，並依 AI 答錯要回報 回報。

如果客戶是在排隊中一直傳「有人在嗎」，代表排隊提示沒有開或等太久；接手後先道歉再處理，並告訴主管開啟 排隊中再次提示。

## 客戶要查過去的紀錄

同一位客戶的其他對話：在 全部 分頁用 依聯絡人篩選 選這位聯絡人，見 搜尋與篩選。

只記得關鍵字（訂單號、商品名）：用搜尋框，見 收件匣搜尋。

客戶的基本資料、標籤與自訂屬性（會員等級、合約編號等）在 詳情 的聯絡人資料；要改資料到 聯絡人。

要逐則看 AI 當時查了什麼、引用哪份文件，用 對話檢視器。

> 網頁訪客若沒有登入，每次對話都是一位新的匿名聯絡人，不一定能用聯絡人篩選串起來；這時改用關鍵字搜尋，見 聯絡人類型說明。

## 不確定能不能結案

依序問自己三個問題：

客戶的問題有明確答案或處理結果了嗎？沒有 → 留在處理中。

還有你要做的後續動作（查資料、等其他部門回覆）嗎？有 → 留在處理中，先 編輯摘要 記下待辦。

客戶還在線上、後續可能繼續問一般問題嗎？

是，而且 AI 答得了 → 按 轉回 AI Agent，對話保持處理中、由 AI 繼續服務。

否（客戶已離開，或問題是客訴、個案處理）→ 按 解決，並在摘要寫清楚處理結果，讓之後重開時接手的人看得懂。

轉回 AI Agent 之後：狀態列回到「AI Agent 處理中」，客戶的下一個問題由 AI 接著回答

客戶已經一段時間沒回覆、問題也已回答，就可以結案；客戶再傳訊息會自動重開並交回 AI，不會漏掉。

## Copilot 的建議不對

不要直接送出。按 編輯 把建議放進輸入框改正，或按 重新產生 換一版再比較，見 切換版本。

AI 建議卡片：右上角切換版本與重新產生，右下角選擇編輯或送出

建議卡片有引用來源時先核對來源：來源本身過時或錯誤，就是知識庫要修，依 AI 答錯要回報 回報。
同一類問題的建議一直不對，或建議狀態一直是 失敗，整理成一句話交給主管，見 常見問題。

## AI 答錯要回報

你的回報是 AI 變好的來源。回報時給主管三樣東西：

**對話 ID**：在 詳情 的位置資訊按複製，見 對話詳情。
**哪裡錯**：AI 說了什麼、正確答案是什麼、客戶原本的問法。
**標記對話**：主管若有建立「待修正」之類的 對話標籤，在 詳情 的對話標籤貼上，主管就能用 依對話標籤篩選 一次撈出來。

主管收到後會依 客服主管指南：把答錯的問題變成 FAQ 修知識庫或角色指令。

## 同事正在處理的對話找上我

狀態列顯示「◯◯ 正在服務此對話」時，先不要回覆，兩個人同時回會讓客戶混亂。確認同事不在（排休、暫停接單）或對方請你接，再按 轉交 把對話轉給自己，見 轉派與轉回 AI。

## 已解決的客戶又回來了

對話會自動重開並回到 AI 自動回覆，負責人清空，所以它不會出現在你的 我的 分頁。如果你知道這位客戶會回來（例如你答應查完回覆），用 依聯絡人篩選 定期看一下，或請主管在對話重開時手動 指派客服 給你。

## 常見錯誤

| 錯誤 | 會發生什麼 | 正確做法 |
| --- | --- | --- |
| 直接在輸入框回覆，沒有接手 | 自動回覆還開著，客戶下一則仍由 AI 回答，和你的回覆重疊 | 先按 我來接手，見 介入回覆與自動回覆 |
| 離開座位沒切 暫停接單 | 系統繼續派對話給你，客戶等不到人；開了逾時重派會被改派 | 離開前切狀態，請假用排休 |
| 只看 我的 分頁 | 接手制或留言模式的對話停在 未指派，沒有 Email，沒人發現 | 定期看未指派分頁 |
| 處理完直接關掉頁面 | 對話一直是處理中、佔著你的同時可接對話數上限 | 按 解決，或轉回 AI 再解決 |
| 轉交沒寫原因 | 接手的同事要客戶重講一次 | 轉交時填轉接原因，必要時先編輯摘要 |
| 直接送出 Copilot 建議 | 引用的資料若過時，錯誤答案以你的名義送出 | 先核對引用來源與內容再送 |
| 用「刪除對話」當結案 | 對話永久消失，無法復原也無法分析 | 用 解決，見 重新命名與刪除對話 |

## 一頁檢查清單

可以直接列印這一段貼在座位旁。

**上線**

[ ] 接單狀態切成 可服務
[ ] 看 我的 分頁：昨天留下的對話先處理
[ ] 看 未指派 分頁：有「等待真人客服」就接最久的

**每一則對話**

[ ] 先按 我來接手（或確認已指派給我）
[ ] 看 詳情：轉接原因、摘要、聯絡人資料
[ ] 第一則回覆盡快送出，不讓客戶重講
[ ] Copilot 建議先核對引用來源再送
[ ] 不是我能處理的 → 轉交 並填原因
[ ] 處理完 → 需要的話 編輯摘要 → 客戶還在且 AI 能接就 轉回 AI Agent，否則 解決

[ ] AI 答錯 → 複製對話 ID、貼標籤、回報主管

**下線**

[ ] 我的 分頁沒有已處理完卻還是處理中的對話

[ ] 要跨天的對話摘要已寫清楚

[ ] 接單狀態切成 暫停接單；請假先設排休

# 客服主管指南

這一頁給帶客服團隊的人：排班、看負載、抽查品質、把 AI 答錯的問題修掉，以及替新進客服開權限。客服人員本身的操作在 客服人員操作手冊；轉接條件、派工模式等平台設定在 客服轉真人設定。

## 每日與每週節奏

### 每日

| 時間 | 做什麼 | 在哪裡 |
| --- | --- | --- |
| 開班前 | 看今天誰可派：名單裡每位客服的狀態（可服務／暫停接單／排休中），請假的人排休有沒有設 | 客服可用性 |
| 開班前 | 看 未指派 分頁有沒有昨夜留言（狀態列「等待真人客服」） | 未指派的對話 |
| 班中 | 看 客服工作負載：排隊數、每人處理中件數、誰已滿載 | 客服工作負載 |
| 班中 | 排隊太久或有人滿載時手動改派 | 本頁 工作負載與改派 |
| 收班前 | 用 依狀態篩選 選「處理中」，把已經處理完卻沒結案的對話批次改成已解決 | 批次更新狀態 |
| 收班前 | 看 AgentOps 對話紀錄的品質評分，低分的對話當天看過 | AI 客服品質管理 |

### 每週

| 做什麼 | 在哪裡 |
| --- | --- |
| 抽查 AI 與真人的對話各幾則，照固定清單打分 | 本頁 品質抽查流程 |
| 處理客服回報的「AI 答錯」清單，改知識庫或角色指令 | 本頁 把答錯的問題變成 FAQ |
| 跑一次對話平台分析，看主題與解決率的變化 | 本頁 怎麼讀對話平台分析 |
| 檢查下週排休：請假的人設好排休、派工名單是否要調整 | 客服可用性 |
| 看滿意度：倒讚與低分問卷的對話是哪些 | 滿意度回饋 |

## 排班與可用性

自動派工只會派給「在名單內、帳號啟用、可服務、不在排休、未滿載」的客服，四個條件缺一不可，見 挑選客服人員。排班時對應三件事：

**誰在名單裡**：每個對話平台各有一份 可分配的客服人員，新人報到、同事轉組都要在這裡改。

**誰今天不在**：客服自己會切 暫停接單 與設排休；忘了的話，主管可以在名單上直接替他改 狀態 或點 排休。替他人調整需要組織擁有者，或對該平台有編輯權限，見 客服可用性。

**非服務時間怎麼辦**：在 服務時間 設定週幾幾點有人，離線行為選「接受留言」就會留在 未指派 分頁等上班處理；選「顯示離線訊息」則不轉接。

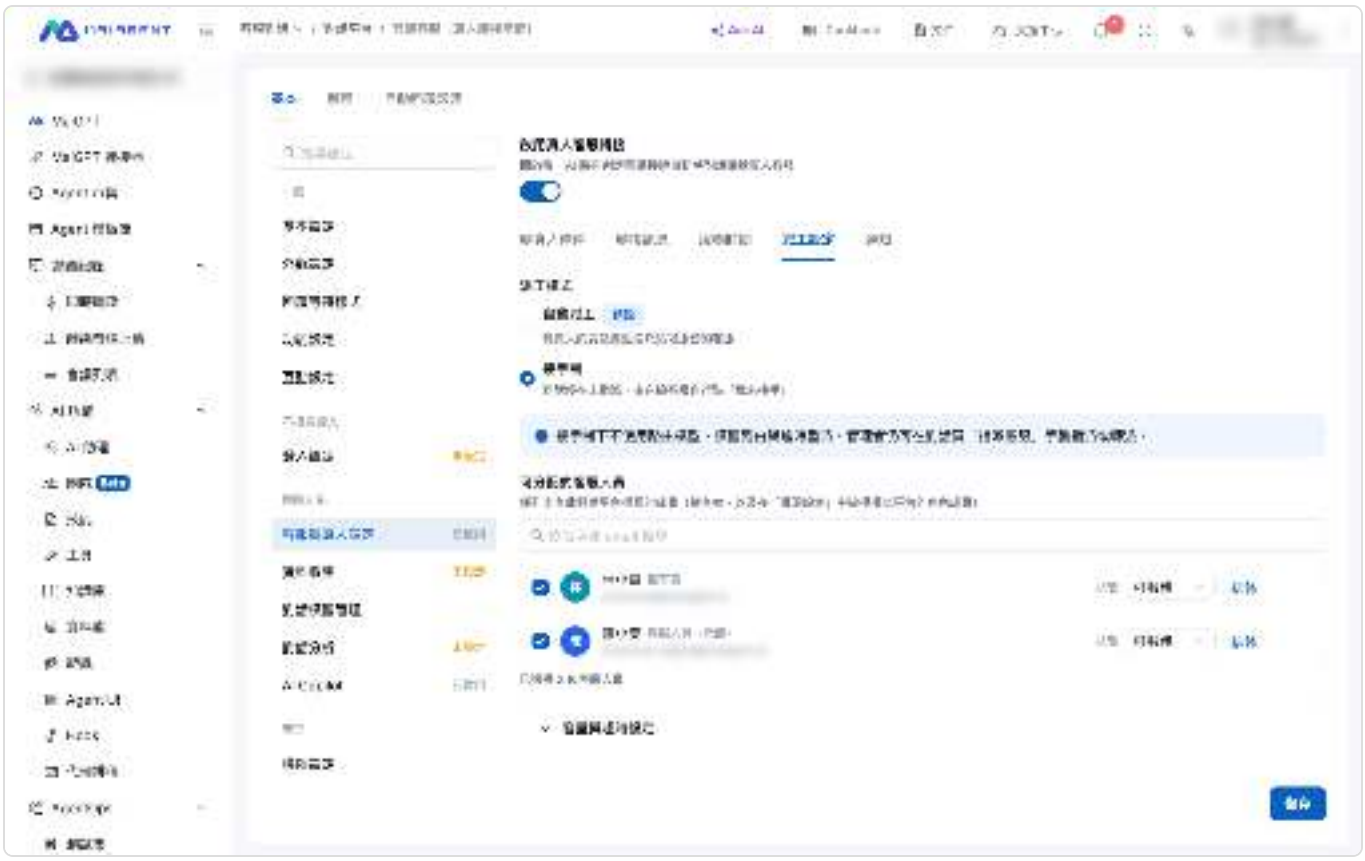

派工設定：勾選名單內的客服，並可直接替每位客服改「狀態」或設「排休」

> 想讓對話停在 未指派、由客服自行認領，請把 派工模式 設為「接手制」，不要用清空名單的方式。接手制與留言模式下對話指派前不會寄 Email，要安排人定期看分頁。

## 工作負載與改派

### 看負載

客服工作負載 面板顯示每位客服處理中、已解決件數與狀態（排休中 > 暫停接單 > 已滿載 > 可派工），以及目前排隊中的對話數。判斷方式：

| 看到 | 代表 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 排隊數持續大於 0，但有人是「可派工」 | 派工模式是接手制，或這些人不在該平台名單 | 請在線客服去 未指派 認領，或把人加進名單 |
| 多數人「已滿載」 | 每位客服同時可接對話數太低，或大家結案太慢 | 調高 容量，或先批次結案已處理完的對話 |
| 某人處理中件數遠高於其他人 | 路由模型是輪詢，或其他人常暫停接單 | 改用「最少負載優先」，或手動改派 |
| 排隊逾時常轉回 AI | 等待超時時間太短，或人力不足 | 調整等待超時時間，開啟 逾時重派 |

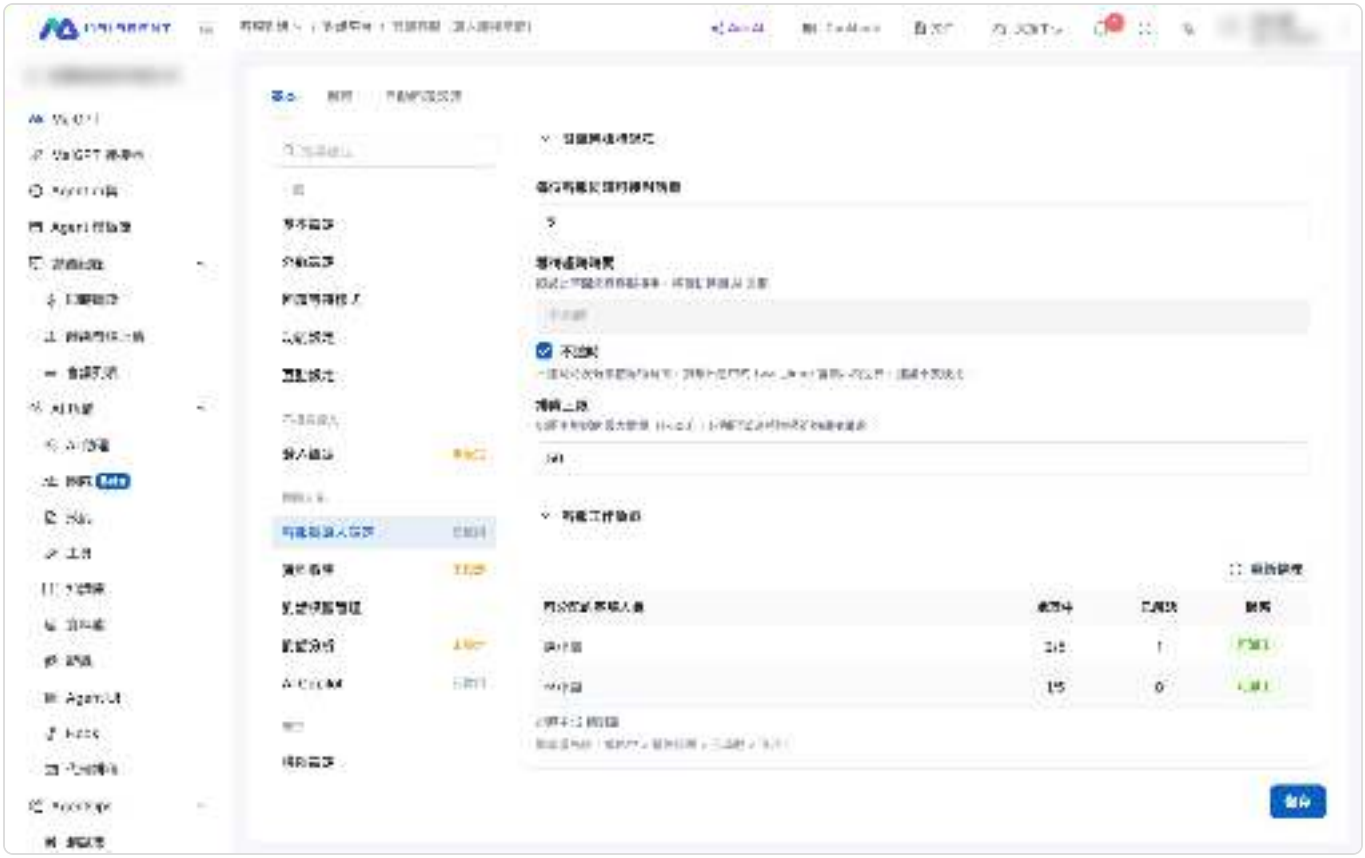

「客服工作負載」面板：展開後看每位客服的處理中件數、已解決件數、狀態與目前排隊數

## 手動改派

**未指派的對話**：在 未指派 分頁把滑鼠移到對話上點指派圖示，或點開後用 指派客服。

**已有負責人的對話**：點開後按 轉交，選同事並填轉接原因。

選人視窗會列出每位客服目前的進行中對話數、今日處理數與是否已達上限；目前負責人與已達上限的人無法點選，照負載挑人就不會把對話派給滿載的人。

操作細節見 接手、轉派與轉回 AI。

改派時的選人視窗：卡片上有每位客服的進行中對話數與今日處理數

### 需要分組時

帳務、技術等問題要派給特定小組時，用 標籤路由：先在 對話標籤管理 建標籤、把成員綁到標籤，再開啟 對話分析 讓系統在轉接時自動貼標。

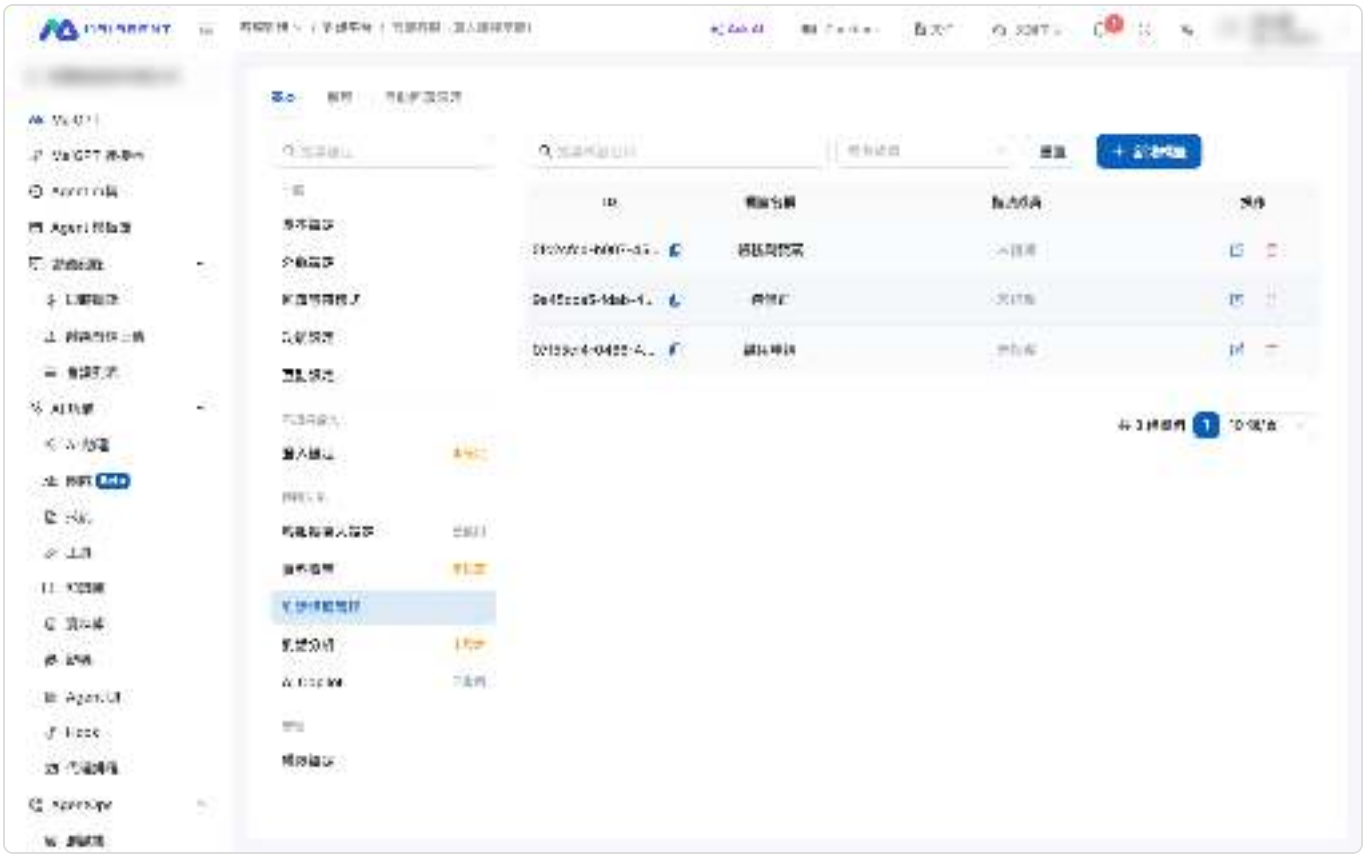

對話標籤管理：每個平台各自建立標籤，「指派成員」就是標籤路由要派給的人

## 品質抽查流程

AI 回覆與真人回覆分開抽，判準不同。

### AI 回覆

開 AgentOps 的 AI 助理監控 → 對話紀錄，依 品質評分 排序，低分的先看；Agent 要先開啟自動評估才有分數，見 如何查看評估報告分數。

用 簡易判斷法 分三種問題：說錯（忠實性低）、答非所問（相關性低）、找錯資料（上下文精確度低）。

每種問題對應的修法在 三步驟改善方案；要看 AI 當時查了哪些文件、用了哪個工具，用 對話檢視器。

每週統計用 回覆品質追蹤 的範本。

### 真人回覆

每週每位客服抽 3～5 則已解決的對話（依狀態篩選 選已解決，再看負責人），照下列清單檢查：

[ ] 接手後第一則回覆有沒有讓客戶重講一次

[ ] 有沒有先接手再回覆（沒有的話會和 AI 的回覆重疊）

[ ] Copilot 建議有沒有核對再送（對照建議卡片的引用來源）

[ ] 轉交有沒有填原因、摘要有沒有寫處理結果

[ ] 結案時機：問題已解決才按解決，還在等後續的沒有提前結案

[ ] 客戶若有倒讚或低分問卷，原因是什麼

對話的事件時間軸（誰接手、何時轉交、何時轉回 AI）在 詳情 裡，見 對話詳情。抽查結果拿來做 客服人員操作手冊：常見錯誤 的團隊回饋，不要只告訴個人。

## 把答錯的問題變成 FAQ

客服依 AI 答錯要回報 給你對話 ID、錯在哪、正確答案。建議先在各對話平台建一個「待修正」對話標籤，客服貼上後你用 依對話標籤篩選 一次撈出本週的清單。處理每一筆：

**分類**：知識庫沒有這個資訊、資訊過時、AI 找錯文件、還是 AI 有資料卻答偏了。

**修正**：

答案固定、問法明確 → 在 AgentOps 對話紀錄把這則對話 加入 FAQ，問題改寫成通用問法、答案寫完整。

知識庫文件過時 → 更新文件，依 步驟 1：更新資料內容 的清單整理。

AI 有資料卻答偏 → 調整角色指令，依 步驟 2：調整 AI 回答原則。

應該轉真人卻沒轉 → 補 轉真人條件 的描述。

**驗證**：用 搜尋測試 確認客戶原本的問法找得到新內容；改角色指令後用 測試資料集 跑一次自動評估。

**收尾**：把對話標籤從「待修正」拿掉或換成「已修正」，並回覆提出的客服，他們才會持續回報。

同類問題一週出現 3 次以上，或涉及價格、政策錯誤，當天就修，優先序見 日常檢查。

## 怎麼讀對話平台分析

對話平台分析 針對一個平台、一段期間的對話，用 AI 歸納主題、解決率與失敗原因。建議每週或每兩週跑一次，固定看四個地方：

| 先看 | 回答的問題 | 接著做 |
| --- | --- | --- |
| 解決狀況 | AI 自己解決了多少 | 解決率下降時，往下看失敗原因 |
| 解決／失敗原因分佈 | 沒解決是因為知識庫缺口、指令太限制、工具失敗還是幻覺 | 知識庫缺口 → 補內容；指令過於限制 → 放寬角色指令；幻覺 → 加強知識庫與約束 |
| 熱門問題排行 | 客戶最常問什麼、哪些主題解決率低 | 高頻且低解決率的主題優先補 FAQ，展開範例意圖看客戶真實問法 |

| 先看 | 回答的問題 | 接著做 |
| --- | --- | --- |
| 分析摘要 | AI 的整體建議 | 挑一兩項排進下週改善 |

兩個常見用法：

**改完想知道有沒有效**：分別對「調整前一週」與「調整後一週」各跑一份，比較解決率與失敗原因，見 版本更新後影響評估。

**轉真人太多**：對照失敗原因，若「知識庫缺口」占多數，補知識比加人力划算。

即時的量化指標（對話次數、訊息數、滿意度）在 使用分析；對話層級的成本在 Credit 消耗彙總。分析會消耗額度，建立前確認日期範圍與取樣數。

## 權限怎麼配給客服

權限在 組織設定 的 角色權限管理 設定。建議為客服與主管各建一個角色：

| 要讓他能做 | 需要 |
| --- | --- |
| 進 所有對話 接手、回覆 | 客服對話權限 → 所有對話權限，並在 分配對話平台 給他負責的平台 |
| 被自動派工 | 上一列，加上把他放進該平台的 可分配的客服人員 |
| 用 Copilot 產生 AI 建議 | 角色還要 分配 AI 助理 到該平台綁定的 Agent，見 誰可以使用 |
| 查聯絡人、改標籤與自訂屬性 | 客服對話權限 → 聯絡人權限 |
| 改平台設定（轉真人、派工、Copilot） | 對話平台權限，且對該平台有編輯權限；一般客服不需要 |
| 替同事調整接單狀態與排休 | 組織擁有者，或對該客服所在派工名單的任一平台有編輯權限 |
| 跑對話平台分析 | 客服對話權限 → 對話平台分析權限 |
| 看 AgentOps 品質評分、加入 FAQ、改知識庫 | AI 助理與知識庫相關權限，通常只給主管與建置者 |

> 新客服報到的順序：建帳號 → 加入客服角色 → 在角色的分配對話平台勾他負責的平台 → 在各平台派工名單勾選他 → 派一則測試對話確認收得到通知。成員看不到對話時的檢查表見 疑難排解。

# 所有對話

所有對話 集中顯示各對話平台（網頁、內部、LINE、Microsoft Teams 等）的客戶對話。客服人員在這裡查看 Agent 的回覆、必要時介入回覆或接手；主管可以篩選、批次整理對話。

**進入方式**：左側選單 客服對話 → 所有對話。
**權限**：需要 客服對話權限 與其下的 所有對話權限，權限說明見 角色權限管理。

## 頁面配置

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 最左欄：對話平台 | 最上方是 所有對話，下方 對話平台 列出各平台，點選即只看該平台的對話；可用上方搜尋框找平台，最下方的 串接對話平台 可新增平台 |
| 中欄：對話清單 | 搜尋框、篩選按鈕、我的／未指派／全部 分頁，以及每則對話的處理狀態 |
| 右側：對話內容 | 上方是聯絡人名稱、所屬平台、詳情 與 Copilot 圖示；下方是狀態列、訊息與輸入框 |

選了特定平台後的所有對話頁：清單標題顯示平台名稱與 ID，右側是開啟中的對話

選了特定平台時，清單標題會顯示平台名稱與平台 ID，可按旁邊的按鈕複製 ID。

## 找到要處理的對話

### 分頁

| 分頁 | 顯示哪些對話 |
| --- | --- |
| 我的 | 指派給你的對話 |
| 未指派 | 還沒有指派負責客服的對話，包含 Agent 正在自動回覆的對話 |
| 全部 | 目前平台範圍內的所有對話（預設分頁） |

分頁名稱旁的數字是該分頁的對話數。清單中每則對話會標示目前由誰處理：「AI」標記代表 Agent 自動回覆中，人像圖示代表真人客服處理中，時鐘圖示代表排隊等候真人客服，待客服處理的紅色圖示代表 AI 不會回覆、需要客服接手（例如在 AI 自動回覆時段 外，滑過圖示會顯示原因）；右側顯示負責客服的名稱。

### 搜尋與篩選

**搜尋**：在 在對話中搜尋訊息 輸入關鍵字，詳細的搜尋範圍見 收件匣搜尋。

**篩選**：點搜尋框旁的篩選按鈕，可以組合以下條件；啟用中的條件會以標籤顯示在清單上方，點標籤上的 × 可移除，或按 清除篩選 全部清除。

| 篩選條件 | 說明 |
| --- | --- |
| 依狀態篩選 | 處理中、已解決、排隊中，可複選 |
| 依聯絡人篩選 | 只看某位聯絡人的對話，可輸入名稱搜尋 |
| 依聯絡人標籤篩選 | 依聯絡人身上的標籤篩選，可複選 |
| 依對話標籤篩選 | 依對話本身的標籤篩選，可複選 |

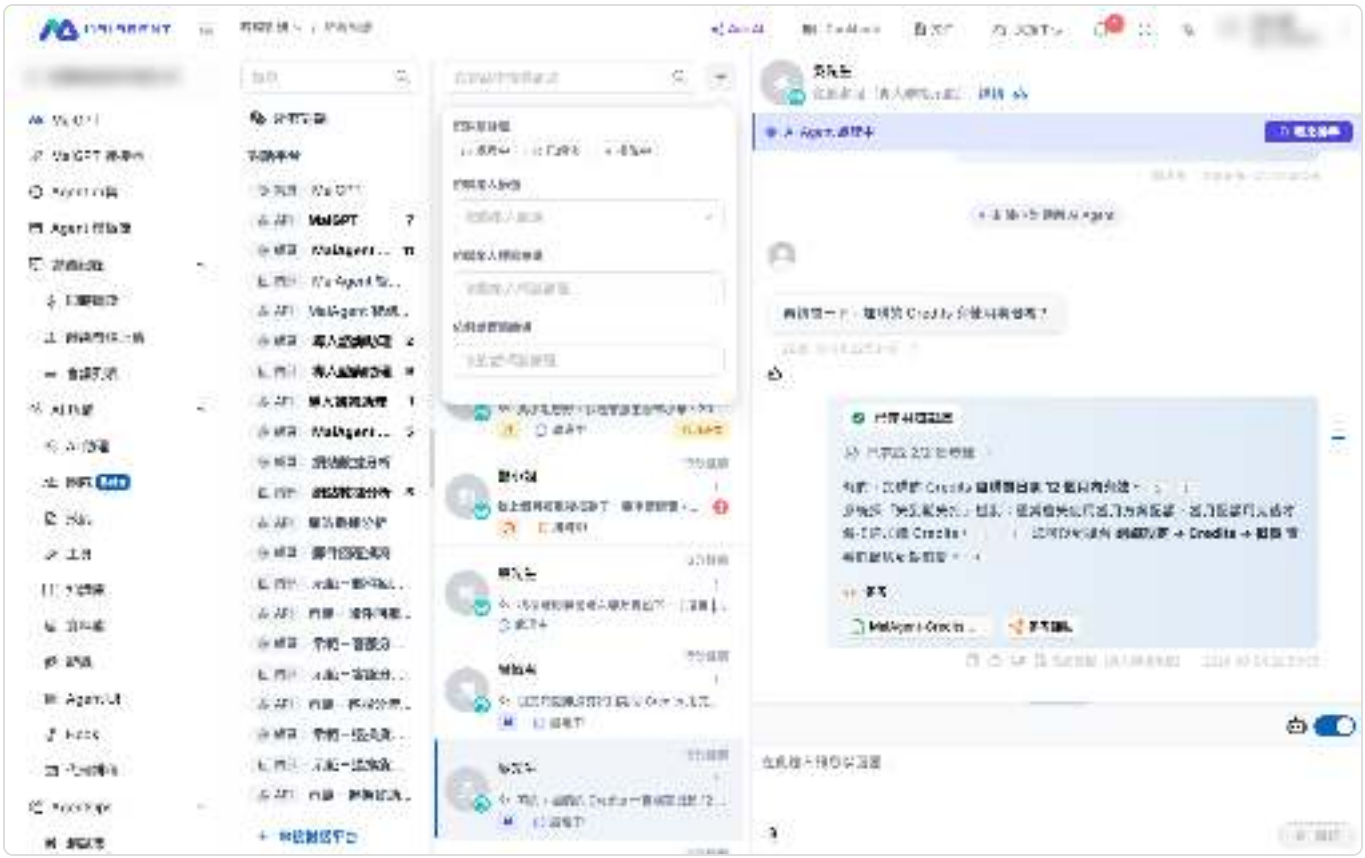

篩選面板：四組條件可以組合使用

## 重新命名與刪除對話

把滑鼠移到清單中的對話上，右側會出現「⋯」選單：

更新狀態：直接把這則對話改成處理中或已解決（有指派權限時顯示）。

重新命名：改清單上顯示的對話名稱，方便客服辨識（例如「訂單 #1234 退貨」）；不影響聯絡人看到的內容。

刪除對話：確認「確定要刪除此對話嗎？」後刪除。刪除無法復原，對話也不再出現在搜尋、分析與匯出中；若只是處理完，請改用「已解決」狀態。

## 批次更新狀態

勾選對話（或勾清單上方的 全選）後，下方會出現 批次更新對話。選擇要改成的狀態（處理中 或 已解決），按 套用至 N 筆對話，完成後會顯示成功與失敗的筆數。

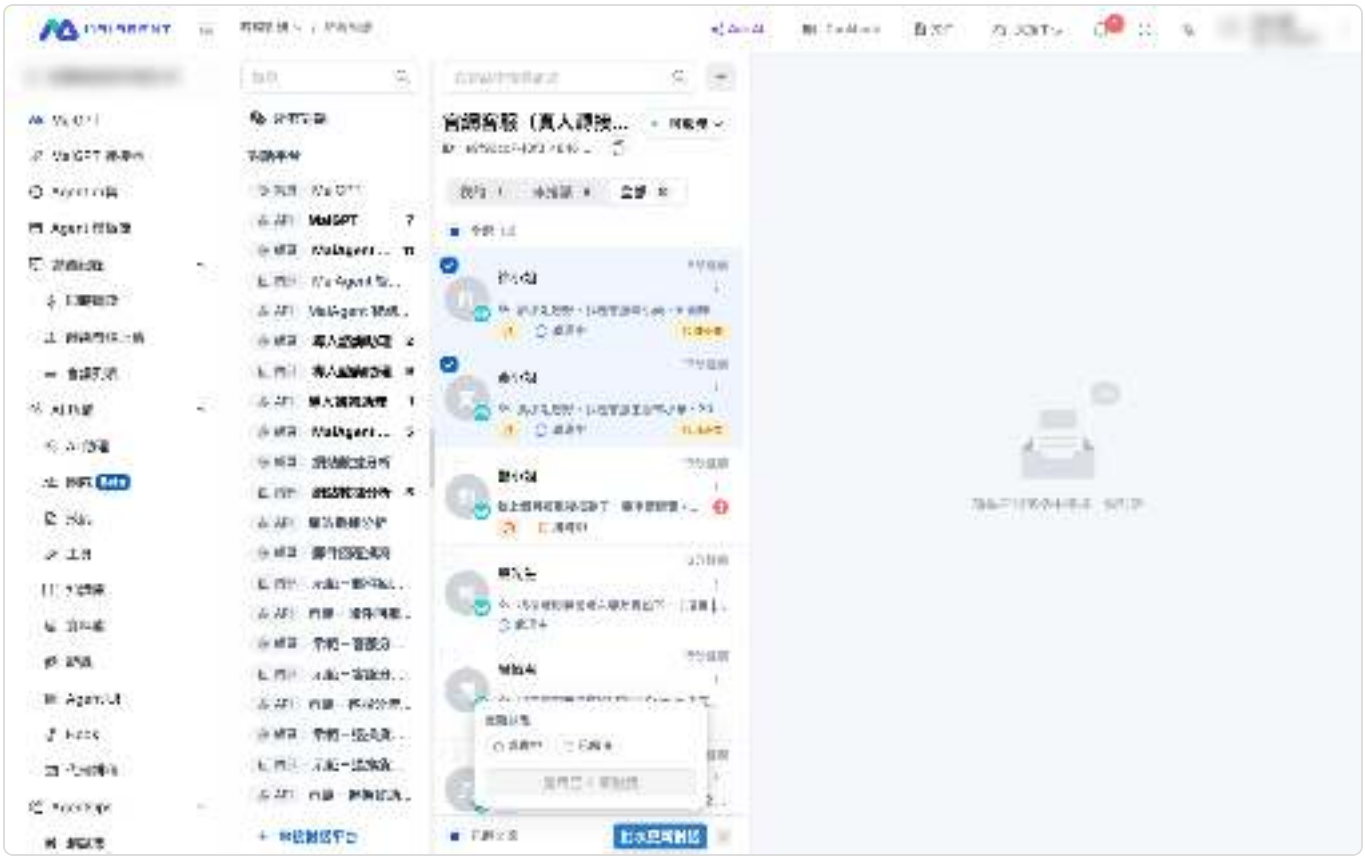

批次更新狀態：勾選對話後按「批次更新對話」，選狀態再套用

## 介入回覆與自動回覆

點開對話後，可以直接在下方輸入框回覆，訊息會送到客戶原本使用的管道（網頁聊天視窗、LINE、Teams 等）。

輸入框上方右側的機器人圖示開關是這則對話的 自動回覆：

**開啟**：客戶傳來的新訊息由 Agent 自動回覆。對話平台預設每天全天自動回覆；若平台的自動回覆時段改過，只有時段內會自動回覆，時段設定見 網站：自動回覆設定。

**關閉**：Agent 不再回覆這則對話，由客服人工回覆。

> 只送出訊息不會關閉自動回覆。自動回覆開著時，客戶下一則訊息仍會由 Agent 回答，可能和你的回覆重疊。因此在還沒有真人接手的對話送出訊息時，會先跳出 送出前提醒，可選 接手並送出（建議）或 直接送出，詳見 真人客服接手與回覆。

### 訊息未送達

LINE、Messenger、Instagram 的對話中，若你或 Agent 送出的訊息被平台拒收，該則訊息泡泡下方會以紅字顯示 未送達：原因，重新整理後仍會保留；成功送出的訊息不顯示任何標記。常見原因：

| 顯示 | 怎麼處理 |
| --- | --- |
| LINE 本月訊息額度已用完 | 到該 LINE 對話平台的設定頁查看 本月訊息額度，到 LINE Official Account Manager 升級方案或等下月重置；額度用完期間 AI 與真人的回覆都送不出去 |
| LINE 短時間內發送過多訊息，請稍後再試 | 稍後再送 |
| 已超過 Meta 24 小時回覆期限 | Messenger／Instagram 只允許在客戶最後一則訊息後 24 小時內回覆，需等客戶再次來訊 |
| 對方已封鎖或目前無法接收訊息 | Messenger／Instagram 客戶已封鎖粉專或目前無法接收訊息，無法送達 |
| 訊息內容或格式不被平台接受 | 檢查訊息內容（例如過長、含平台不支援的格式）後重送 |
| 平台暫時無法處理，送出失敗 | 平台端暫時性錯誤，稍後重送 |
| 送出失敗（原始訊息） | 括號內為平台回傳的原始錯誤，依原因判斷是否改寫內容後重送 |

目前沒有「重送」按鈕，需要時請重新輸入並送出。

例如客服人員週一早上回覆一位週五晚上在 Messenger 留言的客戶，送出後訊息下方出現「未送達：已超過 Meta 24 小時回覆期限」。客服知道這則訊息客戶收不到，改用電話或 Email 聯繫客戶，或等客戶再次來訊時再回覆。

群組對話（例如 LINE 群組）的輸入框上方還有一個提及圖示開關，滑鼠移上去會顯示「群組中僅在被 @ 提及時回應」：開啟時 Agent 只在群組中被 @ 提及時回應，關閉時會回應群組中的所有訊息。

## 接手、轉派與轉回 AI

對話內容上方的狀態列顯示這則對話目前由誰處理，並依狀態提供操作：

| 狀態列顯示 | 可以做的事 |
| --- | --- |
| AI Agent 處理中、非 AI 回覆時段・待客服處理、通路未綁定 AI 助理・待客服處理、尚未指派客服、等待真人客服 | 按 我來接手，對話指派給你並停止 AI 自動回覆；或按 指派客服 指派給特定同事 |
| 你正在服務此對話 | 按 解決 結案；可 轉交 給同事，在 我的 分頁還可以 轉回 AI Agent |
| 其他同事正在服務 | 可以 轉交 給其他客服 |
| 此對話已解決 | 按 重新開啟 |

在 未指派 分頁，也可以把滑鼠移到對話上，點指派圖示把對話指派給特定客服。選人視窗會標示每位同事是否在線、接單狀態與處理中件數，見 真人客服接手與回覆：轉派與轉回 AI。

已解決的對話若客戶再傳訊息，會自動重新開啟並回到 AI 自動回覆，原本的負責客服也會清空。

接手後的回覆方式、接單狀態與排休、轉派規則與客戶端看到的提示，請見 真人客服接手與回覆；轉接條件與派工規則的設定見 客服轉真人設定。

## 對話詳情

點對話上方的 詳情，右側會展開這則對話的資訊：

轉接原因（有填寫時）、聯絡人標籤（在 聯絡人 建立）、對話標籤（在對話平台的 對話標籤管理 建立）
對話摘要：對話平台開啟 對話分析 時，可在對話標籤旁按 分析對話 產生；摘要可手動修改，見下方
位置資訊：IP 位址、記錄時間與可複製的 對話 ID
對話滿意度、Credit 消耗彙總（見下方）、對話時間軸（轉接、接手、轉回等事件）與 聯絡人資料（Email、電話與聯絡人的 自訂屬性）

標題列的機器人圖示會開啟 對話 Copilot，見 客服 Copilot。

對話詳情：轉接原因、標籤、位置資訊與對話 ID；往下捲還有對話滿意度、Credit 消耗彙總與對話時間軸

### 編輯對話摘要

AI 產生的摘要不一定完整，客服可以直接修正：

按 編輯摘要，改好後儲存；之後接手的同事看到的就是修改後的版本。

按 編輯紀錄 展開所有版本：第一版標示 AI 分析（AI 原稿），正在顯示的版本標示 目前；對其他版本按 還原 即可切回。沒有修改過時顯示「尚無編輯紀錄」。

再按一次 分析對話 會產生新的 AI 版本，舊版本仍留在編輯紀錄中。

## Credit 消耗彙總

Credit 消耗彙總 把這段對話每一輪 AI 回覆的 Credit 加總，方便在對話層級看成本：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 總計 | 這段對話所有輪次累計消耗的 Credit |
| 輪數 | 已完成的 AI 回覆輪數 |
| 平均／中位數／標準差 | 每輪消耗的平均、中位數與離散程度；標準差大代表某幾輪特別貴 |
| 最高／最低 | 單輪最高與最低消耗，**點擊可跳到該輪訊息** |
| 分類長條 | 依向量化、LLM 輸入、LLM 輸出、Cache 讀取、Cache 建立、工具等類別顯示各占比例 |

展開 進階分析 還有：

消耗最高的 3 輪：直接列出最貴的三輪，點擊跳到該訊息。

累積 Credit 消耗：隨輪數累積的曲線，看消耗是平均分布還是集中在某幾輪。

vs 組織平均 (30天)：把這段對話的每輪平均與組織近 30 天所有 3 輪以上對話的平均比較；對話不足 3 輪或組織還沒有足夠資料時顯示「組織基準尚無資料」。

匯出 CSV：下載這段對話逐輪的 Credit 明細。

要看單一輪回覆的 Token、處理時間與執行步驟，請到 AgentOps 的對話詳情頁，見 自動評估與 Agent 監控；Credit 的計價方式見 Credits 額度。

## 延伸頁面

| 頁面 | 適合什麼時候看 |
| --- | --- |
| 對話檢視器 | 逐則檢視對話內容、工具使用與引用來源，做品質檢查或問題診斷 |
| 收件匣搜尋 | 用關鍵字找特定對話 |

| 頁面 | 適合什麼時候看 |
| --- | --- |
| 對話平台分析 | 針對單一對話平台的一段期間，用 AI 歸納主題、解決率與改善建議 |
| 真人客服接手與回覆 | 客服人員的日常接手、轉派與轉回 AI |
| 客服人員操作手冊 | 新進客服第一天上手、一天的工作流與情境處理步驟 |
| 聯絡人 | 管理聯絡人資料與標籤 |

## 常見問題

### 清單是空的，顯示「您的對話平台中似乎沒有客戶的訊息」？

目前範圍內還沒有任何對話。確認你選的是正確的對話平台，或先到 串接對話平台 完成串接。

### 我回覆了客戶，Agent 還是繼續回答？

這則對話的 自動回覆 仍是開啟的。按狀態列的 我來接手，或關閉輸入框上方的自動回覆開關。其他接手與結案的情境見 客服人員操作手冊：情境處理。

# 對話檢視器

## 功能簡介

對話查看器是 MaiAgent 後台管理介面中的對話檢視頁面，讓管理者與客服人員能夠以更清晰、詳細的方式查看完整的對話記錄。透過對話查看器頁面，您可以專注檢視單一對話的所有細節，包含訊息內容、時間軸、使用工具記錄等資訊。

> 對話查看器特別適合用於品質監控、客服訓練、問題追蹤等情境，讓您能更有效地分析對話內容。

**### 開啟對話查看器**

### 從收件匣進入

**進入對話列表**

點選左側選單「客服對話」

點選「所有對話」

**選擇要查看的對話**

在對話列表中找到目標對話

點選對話，右側就會顯示完整對話內容

開啟一則對話：AI 回覆會標示已使用知識庫、執行步驟與參考來源

### 介面說明

## 主要區塊

| 區塊名稱 | 功能說明 |
| --- | --- |
| **對話資訊面板** | 顯示對話基本資訊<br>- 使用者名稱<br>- 對話平台（LINE<br>Facebook<br>Web Chat）<br>- 開始時間<br>- 對話狀態 |
| **訊息時間軸** | 依時間順序顯示完整對話記錄<br>- 使用者訊息<br>- AI 回覆<br>- 系統訊息<br>- 時間戳記 |
| **對話詳細資訊** | 顯示進階資訊<br>- 使用的 Agent<br>- 呼叫的工具記錄 |

| 區塊名稱 | 功能說明 |
| --- | --- |
| | - 知識庫查詢結果<br>- Token 使用量 |

### 訊息顯示

**使用者訊息**：顯示在左側，白底

**AI 回覆與客服回覆**：顯示在右側，淺藍底；下方標示回覆者（平台名稱或客服名稱）

**系統事件**：置中的灰色小字，例如轉接通知、客服接手、狀態變更

**時間戳記**：每則訊息下方顯示發送時間

**### 進階功能**

### 工具使用記錄

Agent 在回覆過程中查詢知識庫或呼叫工具時，回覆上方會標示 已使用知識庫、已使用工具 與 已完成 N/N 個步驟；點開步驟可以看到每一步查了什麼、工具回傳了什麼。

### 知識庫引用追蹤

AI 回覆如果引用知識庫內容，回覆內會以編號標示引用位置，下方的 參考 區塊列出引用的檔案與 參考節點；點擊即可查看被引用的段落。

### 使用者的讚與倒讚

使用者在 Web Chat、Agent 市集或 MaiGPT 對 AI 回覆按的 讚／倒讚，以及倒讚時在「提供回饋」視窗勾選的原因與補充文字，都會記錄在該則回覆上，可在這裡逐則查看；整體比例見使用分析：使用者滿意度。使用者端的操作方式見 MaiGPT：對回覆按讚、倒讚與提供回饋。

### Token 使用統計

對話層級的成本看 詳情 面板的 Credit 消耗彙總：每一輪 AI 回覆的 Credit 加總、平均與最高最低，並可匯出 CSV。要看單一輪回覆的 Token 數、處理時間與執行步驟，到 AgentOps 的對話詳情頁，見 自動評估與 Agent 監控。

> 成本統計有助於找出特別貴的回覆，再回頭調整 Agent 設定或知識庫。

**### 應用情境**

### 情境一：品質監控

**需求**：主管每日抽查對話品質，確認 AI 回覆是否符合標準

**操作流程**：
1. 每日從收件匣隨機選擇 10 筆對話
2. 使用對話查看器逐一檢視
3. 檢查重點：
- AI 回覆是否準確
- 語氣是否適當
- 是否正確使用工具
- 知識庫引用是否相關
4. 標記需要改善的對話
5. 提供回饋給 AI 訓練團隊

### 情境二：客服訓練

**需求**：使用實際對話案例訓練新進客服人員

**操作流程**：
1. 篩選出優秀的對話範例（處理得當的複雜問題）
2. 使用對話查看器進行逐步解說
3. 重點說明：
- 如何理解客戶需求
- 如何有效使用工具
- 如何引導對話流程
- 如何妥善結束對話
4. 讓新人模擬類似情境

### 情境三：問題診斷

**需求**：使用者反應 AI 回覆不正確，需要找出原因

**操作流程**：
1. 透過搜尋功能找到該對話
2. 使用對話查看器詳細檢視
3. 分析問題點：
- 檢查使用者問題是否被正確理解
- 查看 AI 呼叫了哪些工具
- 確認知識庫查詢結果是否相關
- 檢視 AI 的推理過程
4. 找出問題根源（知識庫不足
工具設定錯誤
Prompt 需優化）
5. 進行相應調整

**### 取得對話問答紀錄**

MaiAgent 依使用情境提供兩種取得方式：

| 需求 | 建議方式 | 輸出 |
| --- | --- | --- |
| 批次分析 AI 問答紀錄 | 前往「AgentOps > AI 助理監控」篩選後匯出 | Excel |
| 由內部系統定期同步 AI 問答紀錄 | 使用問答紀錄 API，並自行處理分頁與保存 | JSON |

### 批次匯出

進入左側選單「AgentOps > AI 助理監控」

選擇 Agent、成員、日期或關鍵字等篩選條件

點選右上角「匯出」建立匯出請求

前往左側選單「AgentOps > 匯出請求」，待狀態為「已完成」後下載 Excel 檔案；列表的「使用者」欄會標示每份匯出是誰建立的

> 批次 Excel 以每次「使用者提問與 AI 回覆」的問答紀錄為單位，適合品質分析；它不是包含所有訊息與附件原始檔的完整封存包。 匯出目前僅包含互動對話；若在 Agent 監控把來源篩選為「排程執行」，匯出按鈕會停用。詳見 依成員與來源篩選對話紀錄。

### 透過 API 取得

需要定期同步或自訂 JSON 格式時，可使用組織的 API Key 呼叫 `GET /api/v1/records/`，分頁取得 AI 問答紀錄，並依 Agent、日期或關鍵字篩選。

請以 `Authorization: Api-Key` 驗證，並持續跟隨回應的分頁資訊，直到沒有下一頁。完整參數與回應欄位請參考 MaiAgent API 文件。

### 附件如何處理

批次 Excel 與問答紀錄 API 不包含使用者上傳的附件原始檔。

目前沒有可供客戶批次下載對話附件的公開 API。若需要保存附件，請聯絡 MaiAgent 團隊評估合適的資料交付方式。

> 隱私提醒 匯出的對話記錄可能包含使用者個人資訊，請妥善保管，遵守隱私政策與相關法規。

#### ### 常見問題

### Q：對話查看器與一般對話視窗有何不同？

**A**：對話查看器提供更完整的資訊，包含工具使用記錄、知識庫引用追蹤、Token 使用統計等進階資訊，適合用於分析、監控與訓練。一般對話視窗則適合日常回覆操作。

### Q：可以在對話查看器中直接回覆嗎？

**A**：不行。對話查看器是唯讀介面，主要用於檢視與分析。如需回覆對話，請回到對話列表中操作。

### Q：對話查看器會顯示已刪除的訊息嗎？

**A**：不會。對話查看器只顯示當前存在的訊息記錄。已刪除的訊息無法復原顯示。

### Q：對話查看器載入速度慢怎麼辦？

**A**：可能原因與解決方式：
- **對話過長**：超過 100 則訊息的對話載入較慢，請稍候
- **網路問題**：檢查網路連線狀況
- **包含大型附件**：圖片或檔案過多會影響載入速度

**### 相關功能**

> 延伸功能 - 收件匣搜尋功能 - 所有對話的功能 - Agent 監控 - 使用分析

# 收件匣搜尋

## 功能簡介

收件匣搜尋功能讓您能快速找到特定的對話記錄，無需手動翻閱大量對話列表。透過關鍵字搜尋，您可以即時過濾出相關的對話內容，大幅提升客服工作效率。

> 此功能支援即時搜尋（輸入即搜尋），並自動保存最近的搜尋記錄，方便快速重複查詢。

**### 如何使用搜尋功能**

### 基本搜尋

**進入收件匣頁面**

點選左側選單「客服對話」

點選「所有對話」或選擇特定對話平台

**輸入搜尋關鍵字**

在收件匣上方的搜尋框中輸入關鍵字

系統會即時顯示符合的對話列表

**檢視搜尋結果**

對話列表會自動過濾，只顯示包含關鍵字的對話；點開對話後再往上捲找到該則訊息

輸入關鍵字後，清單只留下符合的對話

## 搜尋範圍

系統會搜尋以下欄位：
- 訊息內容（使用者訊息、AI 回覆與客服回覆）
- 對話標題（重新命名過的名稱）

聯絡人姓名不在搜尋範圍內；要找某位客戶的對話，請用下方的 依聯絡人篩選。

> 在左欄選了某個對話平台時，只會搜尋該平台的對話；要跨平台搜尋，請先點最上方的「所有對話」。

### 進階搜尋技巧

## 使用篩選條件

除了關鍵字搜尋，還可以點搜尋框旁的篩選按鈕，組合以下條件（說明見 所有對話：搜尋與篩選）：

**依狀態篩選**：處理中、已解決、排隊中，可複選
**依聯絡人篩選**：只看某位聯絡人的對話
**依聯絡人標籤篩選**：依聯絡人身上的標籤
**依對話標籤篩選**：依對話本身的標籤

## 搜尋組合範例

### 範例一：找還沒結案的發票問題

```
搜尋關鍵字：發票
依狀態篩選：處理中
```

### 範例二：查某位客戶的歷史對話

```
依聯絡人篩選：王小明
依狀態篩選：已解決
```

### ### 應用情境

## 情境一：客服品質監控

**需求**：主管需要檢視包含「退費」關鍵字的所有對話，評估處理品質

**操作方式**：
1. 在搜尋框輸入「退費」
2. 設定時間範圍為「最近 7 天」
3. 逐一檢視搜尋結果，確認處理是否符合標準

## 情境二：問題追蹤

**需求**：使用者回報某個問題，需要找出相關的歷史對話記錄

**操作方式**：
1. 輸入使用者名稱或關鍵問題描述
2. 查看過往對話記錄
3. 了解問題發生經過與處理情況

## 情境三：效能分析

**需求**：分析特定產品的諮詢量與問題類型

**操作方式**：
1. 搜尋產品名稱關鍵字
2. 匯出搜尋結果（如系統支援）
3. 分析常見問題與改善方向

### ### 常見問題

## Q：搜尋速度會受對話數量影響嗎？

**A**：系統使用高效能搜尋技術，即使對話數量龐大，也能在 1-2 秒內返回結果。但建議適當使用時間範圍篩選，以獲得最佳體驗。

### Q：搜尋是否區分大小寫？

**A**：不區分。輸入「退貨」或「退貨」都會得到相同結果。

### Q：可以同時搜尋多個關鍵字嗎？

**A**：可以。輸入多個關鍵字（以空格分隔），系統會搜尋包含任一關鍵字的對話。

範例：輸入「退貨 退款」會搜尋包含「退貨」或「退款」的對話。

### Q：搜尋歷史會保存嗎？

**A**：系統會保存最近的搜尋關鍵字，方便您快速重複查詢。搜尋歷史會在瀏覽器中保存，清除瀏覽器資料會同時清除搜尋歷史。

### Q：為什麼搜尋不到某些對話？

**A**：可能原因：
- 對話已被刪除或封存
- 您沒有該對話的存取權限（受角色權限限制）
- 關鍵字拼寫錯誤，或關鍵字只出現在聯絡人姓名（姓名不在搜尋範圍）
- 篩選條件沒有清除，例如狀態篩選只勾了「已解決」

**### 注意事項**

> 權限說明 搜尋結果會受到您的角色權限限制： - 只能搜尋您有權存取的對話平台 - 只能搜尋您有權存取的 Agent 相關對話 - 組織擁有者可以搜尋所有對話

> 效能建議 - 避免使用過於常見的關鍵字（如「你好」、「謝謝」），會返回過多結果 - 善用狀態與標籤篩選，縮小搜尋範圍 - 處理完的對話標成「已解決」，再搭配狀態篩選就不會混在一起

**### 相關功能**

> 延伸功能 - 所有對話的功能 - 對話查看器 - Agent 監控

# 對話平台分析

對話平台分析（Inbox Analysis）能針對特定對話平台、指定日期範圍內的真實對話，透過 AI 自動歸納主題、判斷解決狀況，並整理出具體改善建議，協助您持續優化 Agent 的對話品質。

## 什麼是對話平台分析？

在客服對話累積到一定量體後，光看總量或滿意度並不夠——您更想知道：

**使用者實際在問什麼？** 最常被問的主題有哪些？
**有多少對話真正被解決了？** 哪些類型的問題解決率偏低？
**沒解決的原因是什麼？** 是知識庫缺內容、指令太限制，還是工具失敗？
**回覆速度與成本分佈如何？** 哪些主題耗時長、Token 用量高？

對話平台分析就是為了回答這些問題而設計。系統會：

擷取指定時間範圍內的對話
使用嵌入模型做主題分群
使用 LLM 逐筆分析對話的意圖、解決狀況、失敗原因
綜合產出分析摘要（含改善建議）

> 與類似功能的差別 | 功能 | 觸發時機 | 用途 | | --- | --- | --- | | 使用分析 | 即時統計 | Agent 層級量化 KPI（對話字數、次數、滿意度） | | 對話平台「對話分析」設定（每個對話平台設定中的分頁） | 即時，每筆新訊息進來時 | 用 LLM 自動為對話打標籤，幫助分流與管理 | | 本頁說明的「對話平台分析」 | 手動觸發、批次回顧 | 針對指定日期範圍做主題分群、解決率分析、改善建議 |

**## 如何使用**

### 進入對話平台分析頁面

點選左側選單「客服對話」→「對話平台」
在對話平台列表中，找到目標對話平台
點選該列右側操作區的📊 圖示（hover 顯示「對話平台分析」），進入分析頁面

頁面會顯示此對話平台過去建立的所有分析報告，包含日期範圍、狀態、對話數、處理時間等資訊。

對話平台分析頁：這個平台的分析報告列表，右上角可新增分析

## 新增分析

點選右上角的「新增分析」按鈕，填寫以下必填欄位：

**日期範圍**：選擇要分析的對話區間（不可選未來日期）

**分析用 LLM**：用來逐筆分析對話的大型語言模型

**嵌入模型**：用來做主題分群的嵌入模型

**報告語言**：分析摘要的輸出語言（繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文）

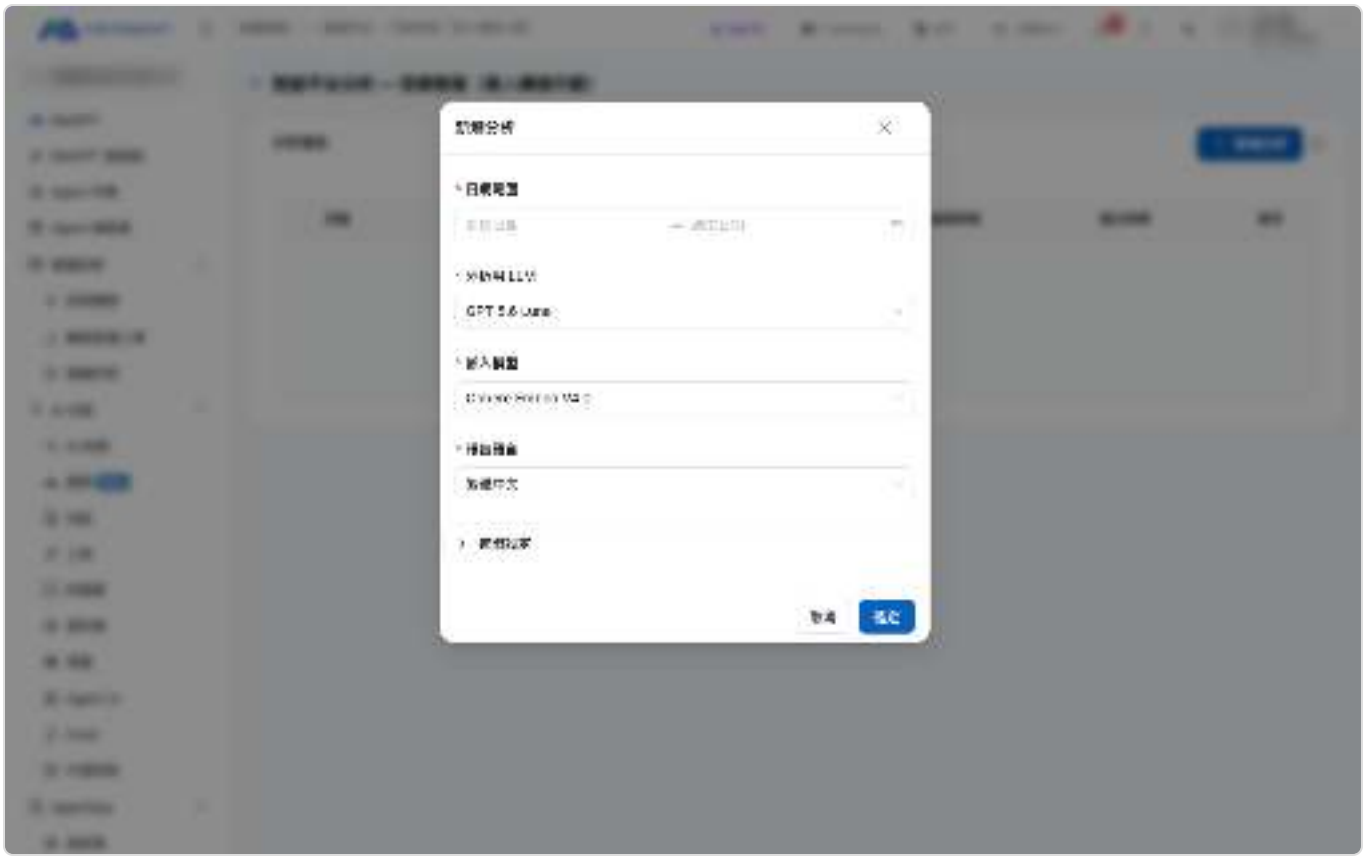

新增分析：填寫四個必填欄位

展開「進階設定」可調整取樣策略（詳見下方「進階設定說明」）。

進階設定：調整取樣與並行參數

按下「確定」後，系統會在背景非同步執行分析，狀態會從「等待中」→「處理中」→「已完成」。

## 查看報告

待狀態變為「已完成」後，點擊該報告的「查看報告」圖示（👁️），即可進入報告詳情頁面。

報告內容依對話資料豐富程度呈現，包含數據概覽、解決狀況、主題分群、熱門問題、效能指標、分析摘要與逐筆對話分析。報告右上角可以下載 Excel，見下載 Excel 報告。

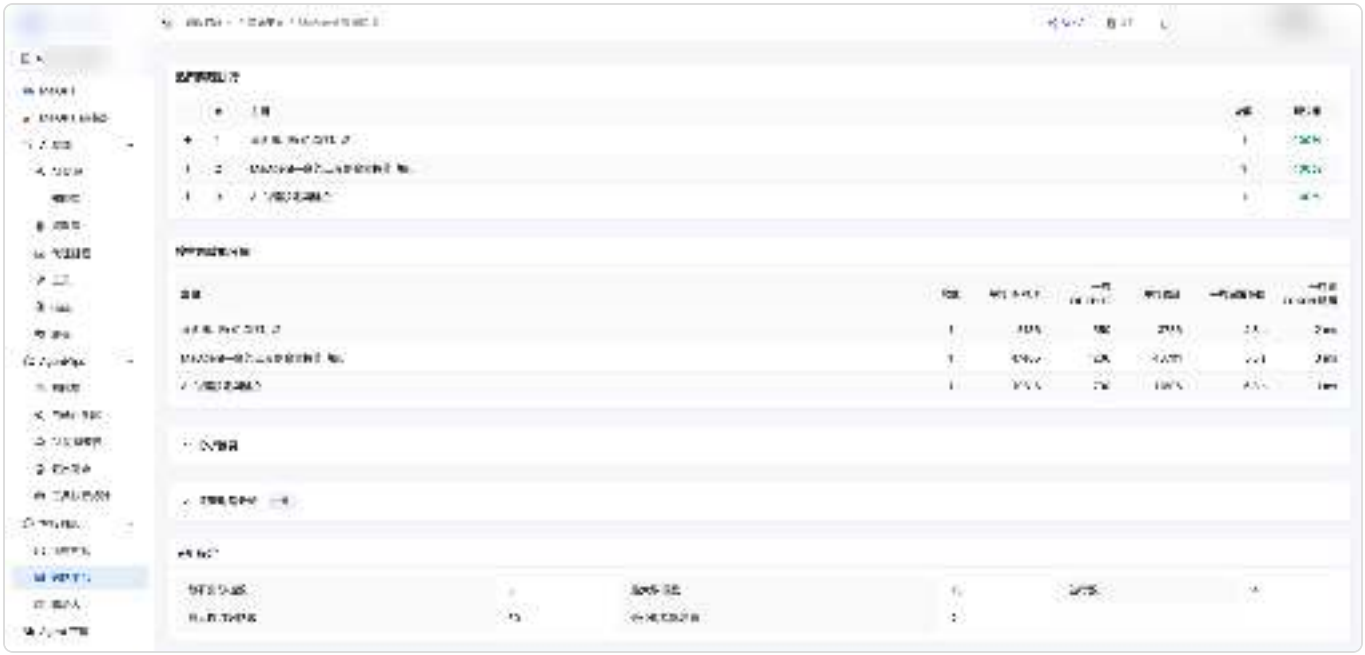

分析報告詳情頁：儀表板呈現指標、分群、失敗原因與效能分佈

**## 報告內容說明**

## 1. 數據概覽

| 指標 | 說明 |
| --- | --- |
| 總對話數 | 日期範圍內該對話平台的總對話數 |
| 已分析 | 實際被 LLM 分析的對話數量（受「最大取樣數」限制） |
| 抽樣率 | 已分析<br>總對話數（百分比） |
| 處理時間 | 本次分析任務從開始到完成所花費的秒數 |

> 當總對話數超過「最大取樣數」時，系統會以分群後的取樣策略選擇代表性對話進行分析，以控制成本與時間。

## 2. 解決狀況

核心指標「**解決率**」計算公式：

```
解決率 =（已解決數 + 部分解決數）÷ 已分析數
```

**已解決**（綠）：Agent 完整回答使用者問題
**部分解決**（橘）：回答部分內容或方向正確但不完整
**未解決**（紅）：無法回答或回答錯誤

解決率高於 50% 以綠色顯示，低於 50% 以紅色顯示，作為即時健康度提醒。

## 3. 效能指標

呈現 Agent 在這段時間的運算表現：

**Token 總用量**：Input + Output Token 合計
**每輪平均 Token**：平均每次對話輪次消耗的 Token 數
**平均回覆時間**：從收到訊息到完整回覆的總耗時
**平均首 Token 時間（TTFT）**：從收到訊息到開始輸出第一個 Token 的時間

## 4. 主題分群分佈

將所有對話依「語意相似度」分群，以水平長條圖呈現各主題的出現次數與佔比。離群對話會歸類為「Noise / Outliers」。

透過此視圖可快速辨識使用者最常詢問的主題。

## 5. 解決
## 失敗原因分佈

系統會為每筆分析的對話標記狀態或失敗原因，彙總如下：

| 原因 | 說明 |
| --- | --- |
| 已解決 | Agent 成功回答 |

| 原因 | 說明 |
| --- | --- |
| 部分解決 | 回答方向正確但不完整 |
| 知識庫缺口 | 知識庫缺少相關內容 |
| 指令過於限制 | 角色指令阻擋了合理回覆 |
| 工具失敗 | 工具執行錯誤或未觸發 |
| 用戶不明確 | 使用者訊息模糊、無法判斷意圖 |
| 離題 | 使用者問的內容不在 Agent 範圍內 |
| 幻覺回應 | AI 生成了不存在或錯誤的資訊 |
| 未知 | 無法歸類到上述類別 |

此分佈可以直接引導後續改善動作：知識庫缺口多 → 補內容；指令過於限制多 → 調整角色指令；幻覺多 → 加強知識庫與指令約束。這是找出知識缺口的唯一自動化管道：平台不會另外記錄或匯出「檢索無結果」的提問，請以本分析的抽樣結果搭配逐筆對話分析回頭補知識庫。

## 6. 熱門問題排行

以「次數」排序的主題列表，顯示每個主題的**出現次數**與**解決率**。展開任一列可看到該主題的範例意圖，幫助您快速確認分群是否符合預期。

## 7. 按主題效能分佈

針對每個主題拆解 Token 與耗時，找出「貴」或「慢」的主題：

平均 Input
Output
Total Token

平均回覆時間

平均首 Token 時間

若某主題 Token 異常高，可考慮優化角色指令或知識庫召回；若某主題耗時長，可能是工具呼叫次數多或內容過長。

## 8. 分析摘要

由 LLM 綜合所有分析結果生成的 Markdown 報告，通常包含：

整體表現摘要

主要問題模式

優先改善建議
具體調整方向

預設以摺疊區塊顯示，點擊標題即可展開閱讀。

## 9. 逐筆對話分析

展開後可逐筆檢視每個被分析的對話，每筆包含：

**意圖**（User Intent）：使用者真正想問什麼
**主題**（Topic）：歸屬的主題分群
**說明**（Resolution Detail）：解決狀況的詳細描述
**改善建議**（Suggestions）：針對該筆對話的具體優化方向

### ## 下載 Excel 報告

報告狀態為「已完成」時，報告詳情頁右上角會出現 下載 Excel 按鈕。點擊後會下載一份 .xlsx 檔，檔名包含對話平台名稱與分析期間，方便帶回去用自己的方式彙整或二次分析。

| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| 摘要 | 分析設定（對話平台、分析期間、報告語系、報告產生時間）、數據概覽、解決狀況、效能指標 |
| 主題分群 | 主題、對話數、佔比 |
| 解決／失敗原因 | 原因、筆數、佔比 |
| 熱門問題 | 排名、主題、次數、解決率、範例意圖 |
| 各主題效能 | 主題、次數、平均輸入／輸出／總 Token、平均回覆時間、平均首 Token 時間 |
| 逐筆對話分析 | 對話 ID、對話時間、使用者意圖、主題、解決狀態、原因、說明、建議 |

> 百分比與時間都存成數值（時間單位為秒），下載後可以直接排序、計算。 分頁名稱與欄位名稱會跟報告語系一致。 「分析摘要」的總結與改善建議長文不在 Excel 裡，請在報告頁查看。 報告還在產生中或失敗時，不會顯示下載按鈕。舊報告若缺少某一區塊的資料，該分頁會寫「無資料」。 看得到報告的成員就能下載，不需要另外的權限。

### ## 進階設定說明

進階設定控制取樣與執行策略，建議先以預設值執行，再依需求調整：

| 參數 | 預設值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 每群集取樣數 | 10 | 每個主題分群最多取幾筆對話進 LLM 分析 |
| 最大取樣數 | 150 | 整份報告最多分析幾筆對話（控制成本上限） |
| 並行數 | 8 | LLM 分析的並行處理數，數字越高越快但瞬時資源消耗越高 |
| 最大擷取對話數 | — | 從資料庫撈取的對話總量上限 |
| 最少對話訊息數 | — | 訊息數少於此值的對話會被過濾（避免分析無意義的短對話） |

> 成本提醒：分析會消耗 LLM Token 額度（Input + Output + Embedding）。分析前系統會檢查組織額度，額度不足時無法建立任務。

**## 應用情境**

## 情境一：季度品質回顧

**需求**：主管想知道上一季 Web Chat 對話平台的對話品質與主要問題。

**操作**：
1. 日期範圍選擇上一季
2. 最大取樣數設為 300（擴大樣本）
3. 執行分析，聚焦「解決/失敗原因分佈」與「熱門問題排行」
4. 針對知識庫缺口、指令過於限制等高頻原因排定改善任務

## 情境二：版本更新後影響評估

**需求**：上週調整了角色指令，想知道是否改善對話品質。

**操作**：
1. 分別針對「調整前一週」與「調整後一週」建立兩份分析報告
2. 對比兩份報告的解決率與失敗原因分佈
3. 確認特定失敗類型是否下降

## 情境三：主題分群做知識庫補全

**需求**：發現使用者常問的問題，想系統性補充知識庫。

**操作**：
1. 分析近一個月對話
2. 從「熱門問題排行」挑出高頻、低解決率的主題

3. 展開「範例意圖」確認實際問法
4. 回到知識庫補上對應 FAQ 或文件

**## 常見問題**

## Q：為什麼有些對話沒被分析？

系統會依「最大取樣數」與「最少對話訊息數」做過濾，並在分群後做代表性取樣。若總對話數龐大，會只取代表性樣本以控制成本。

## Q：解決率是如何判斷的？

分析用 LLM 會對每個被分析的對話**直接歸類為 9 種狀態之一**：已解決、部分解決、知識庫缺口、指令過於限制、工具失敗、用戶不明確、離題、幻覺回應、未知。

解決率公式：

```
解決率 =（已解決 + 部分解決）÷ 已分析總數
```

「已解決」與「部分解決」皆計入解決率分子，其餘 7 種狀態都視為未解決。

## Q：可以同時對同一對話平台建立多份分析嗎？

可以，但**日期範圍不能與進行中的分析重疊**。若出現「此對話平台已有進行中的分析，日期範圍重疊」錯誤，請等待該分析完成或選擇不同的日期範圍。

## Q：分析要跑多久？

視對話量、最大取樣數、並行數與所選模型而定。一般而言 150 筆取樣約數分鐘到十餘分鐘。系統預設處理時限為 110 分鐘，超過會自動標記為失敗。

## Q：分析失敗了怎麼辦？

若狀態顯示「失敗」，可從報告列表查看「錯誤訊息」欄位。常見訊息與處理方式：

「Analysis timed out — the worker may have crashed during processing.」處理超過時限：建議調降「最大取樣數」減少分析量後重試

「Analysis task was never picked up by a worker.」任務未被分派：稍後再試一次即可

其他訊息：可截圖回報給 MaiAgent 服務窗口協助排查

> 若是額度不足，會在建立分析時就直接被擋下並提示，不會出現在「失敗」狀態的報告中。

## Q：為什麼我的帳號看不到「對話平台分析」？

「對話平台分析」是「客服對話」存取權限的子項。預設只要 MaiAgent 角色具備「客服對話」存取權限，就會包含此功能。

如果看不到，可能是：

您的 MaiAgent 角色沒有「客服對話」存取權限
組織管理員針對您的角色關閉了「對話平台分析」子權限

沒有這項權限時，對話平台 列表不會顯示分析圖示；從連結直接打開分析頁，會看到 403「抱歉，您沒有權限查看此頁面」。請聯絡組織管理員，到角色權限管理頁面檢查並調整。

**## 注意事項**

權限說明 「對話平台分析」是「客服對話」存取權限的子項，預設包含在所有具備「客服對話」權限的 MaiAgent 角色內 組織管理員可至角色權限管理頁面調整此功能對不同角色的開放 具備此權限的成員可建立與檢視所屬組織內的所有分析報告

成本提醒 每次分析會消耗 LLM Input
Output Token 與 Embedding Token 建議在建立前於 Modal 中確認日期範圍與最大取樣數 可在進階設定中調整最大取樣數以控制成本上限

資料保護 分析過程會將對話內容傳送給所選的 LLM 進行處理 請依組織資料處理政策選擇合規的模型

**## 相關功能**

延伸閱讀 使用分析：Agent 層級的量化 KPI 儀表板 對話平台搜尋功能：快速搜尋特定對話 對話檢視器：查看單筆對話完整脈絡 評估洞察報告：AgentOps 批次測試後的自動洞察

# 真人客服接手與回覆

本頁說明真人客服人員在對話被轉接後的操作流程。轉接條件與派工規則的設定請見客服轉真人設定；新進客服的上手順序、一天的工作流與各種情境的處理步驟，見客服人員操作手冊。

## 設定自己的接單狀態

在對話頁的清單標題（例如「所有對話」）右側，可以看到自己目前的接單狀態。點開後可以：

**可服務**：自動派工會照常派對話給您

**暫停接單**：自動派工會跳過您；系統自動派給您、但您**還沒回覆**的對話會立刻改派給下一位可服務的同事（沒有人可接時回到排隊），已回覆過的對話與手動指派、轉交、自己接手的對話都留在您名下；您仍可自己從「未指派」接手對話

**我的排休…**：設定休假區間（可設多段、精度到分鐘，時間以瀏覽器的本地時區為準），期間內不會被自動派工，區間結束後自動恢復

狀態會套用到您所在的所有對話平台。排休中時，狀態會顯示「排休中（至結束時間）」。

對話頁「我的接單狀態」選單：可服務、暫停接單與我的排休

以下情境說明這個選單的用法：

客服人員下午要參加兩小時的教育訓練。出門前她在對話頁把狀態切成「暫停接單」，手上已經回覆過、還沒結案的兩筆對話照常留在她名下；一筆剛派給她、還沒來得及回的對話則自動改派給同事，對話時間軸記下「◯◯ 暫停接單，改派給 ◯◯」。這段期間新的轉真人對話都派給其他同事。回到座位後切回「可服務」，自動派工立即恢復派案給她。

> 若選單顯示「不在派工名單」，表示您不在任何對話平台的「可分配的客服人員」名單中，自動派工本來就不會派給您，不需要切換狀態。要被自動派案，請洽對話平台管理者把您加進派工設定的名單。管理者也可以在派工設定中替客服調整狀態與排休，見客服可用性。

## 收到轉接通知

當對話被指派給您時，會同時收到（依轉真人客服通知的設定而定）：

**Email 通知**：內含對話連結，點擊直接進入該對話

**通知中心公告**：平台右上角通知中心出現轉接公告

## 接手對話

指派給您的對話（包含自動派工與同事轉交）會出現在「我的」分頁。對話指派給您時 AI 已停止自動回覆，點開後直接在輸入框回覆即可，不需要再按任何按鈕：

您送出的訊息會即時傳送到使用者端（網頁聊天視窗、LINE、Teams 等原本的管道）

使用者端會收到「成功轉接提示」（若有設定），顯示接手客服的名稱

指派給您的對話：狀態列顯示「你正在服務此對話」，直接在下方輸入框回覆

還沒有負責人的對話（AI 處理中、非 AI 回覆時段・待客服處理、排隊中或未指派），可以點開後按 「我來接手」：對話會指派給您，AI 自動回覆同時停止。平台沒有開啟轉真人時，也可以用這個方式手動接手 AI 正在回覆的對話。

## 尚未接手就送出訊息時的提醒

在還沒有真人接手的對話直接送出訊息（打字、Enter、附件或 AI 建議回覆都算）時，會先跳出 「送出前提醒」：「此對話尚未有真人接手，AI 仍會繼續回覆客戶。建議先接手再回覆。」

「接手並送出」（按 Enter 也是這個）：先把對話指派給您、停止 AI 自動回覆，再送出訊息
「直接送出」：只送出訊息，AI 仍會繼續回覆這位客戶
「取消」（或按 Esc）：不送出

例如客服人員在 「未指派」 看到一位客戶問退款進度，AI 已回了制式說明，客服想補一句「我幫您查一下訂單」。按 Enter 後跳出送出前提醒，選 「接手並送出」，對話改由自己負責、AI 停止回覆，客戶不會同時收到 AI 與真人兩種回答。

對話在 AI 自動回覆時段外時，提醒文字改為「此對話尚未有真人接手，且目前不在 AI 回覆時段，AI 不會回覆客戶。建議先接手再回覆。」；對話平台沒有選擇 AI 助理時，改為「此對話尚未有真人接手，且此通路未綁定 AI 助理，AI 不會回覆客戶。建議先接手再回覆。」例如只用真人客服的 LINE 對話平台（時段七天全關），客服在「未指派」直接回覆客人時看到這段提醒，就知道不會和 AI 重複回答，選「接手並送出」讓對話改由自己負責，同事也不會再重複認領。

若在您按下前已有同事接手，會提示「此對話已由 ○○ 接手」且訊息不送出；對話已由其他同事服務時，輸入框上方會顯示「此對話目前由 ○○ 服務中」，不再另外彈窗。

## 未指派的對話

「未指派」分頁列出的是**目前沒有負責客服的所有對話**，不只是等待真人接手的對話：AI 正在自動回覆、使用者從未要求轉真人的對話也會在這裡。點開對話後，從上方狀態列分辨它目前的狀態：

| 狀態列 | 代表 |
| --- | --- |
| 「AI Agent 處理中」 | AI 正在自動回覆，使用者沒有在等真人 |
| 「非 AI 回覆時段・待客服處理」 | 目前不在對話平台的 AI 自動回覆時段 內（含七天全關、只用真人客服），AI 不會回覆，也不會自動派給客服，需要有人接手 |
| 「通路未綁定 AI 助理・待客服處理」 | 對話平台沒有選擇 AI 助理（且目前在自動回覆時段內；時段外顯示上一列），AI 不會回覆，需要有人接手 |
| 「等待真人客服 ・ 已等待 N 分鐘」 | 已轉真人、正在排隊，等待客服認領 |
| 「尚未指派客服」 | AI 自動回覆已關閉，但還沒有客服負責 |

「未指派」分頁：清單上標示「排隊中」的對話正在等真人，點開後按「我來接手」

轉真人後，以下情況對話會停在排隊狀態，等待客服主動認領：

派工名單中沒有可派的客服（都已滿載、暫停接單或排休中）
對話平台的派工模式設為「接手制」
非服務時間的留言（離線行為設為「接受留言」）

任何具權限的客服都可以在「未指派」分頁點「我來接手」認領對話；認領 AI 處理中的對話時，AI 自動回覆會同時停止。

> 排隊中、尚未派給客服的對話不會發送 Email 通知。使用留言模式或接手制時，請安排人員定期查看此分頁，留意狀態列為「等待真人客服」的對話，避免使用者留言無人處理。

使用者在排隊期間傳的訊息都會保留在對話中，接手後可以直接看到。若對話平台開啟了「允許使用者取消轉真人」，使用者在對話指派給客服之前可以自行取消、改回由 AI 服務，這筆對話就會離開「未指派」列表（取消時不會另外通知客服）。

## 轉派與轉回 AI

**轉交同事**：開啟服務中的對話（在「我的」、「未指派」、「全部」分頁都可以），點「轉交」選擇同事，可填寫轉接原因（例如問題屬於其他組別）

**指派客服**：AI 回覆中、待客服處理、排隊中或尚未指派的對話，狀態列都有「指派客服」，可直接指派給特定同事

**轉回 AI Agent**：處理完成後，在「我的」分頁點「轉回 AI Agent」，對話恢復由 AI 自動回覆

轉回 AI Agent 後，訊息區留下轉回紀錄，使用者的下一則訊息由 AI 回覆

## 指派／轉交視窗怎麼看

「指派客服」 與 「轉交對話」 開啟的是同一個視窗，由上到下是：

**轉接原因**（選填）：會顯示在對話詳情與事件時間軸。

**選擇標籤**：轉交時可同時替對話貼上對話標籤，讓接手的同事一眼看出類型。

**選擇客服**：列出可接手的成員，可依名字或 email 搜尋。每位成員右上角顯示在線狀態（見下表），卡片上有所屬角色、進行中對話 數與負載條（以「進行中／上限」顯示，沒有設定上限時顯示「—」；接近上限時顏色轉為警示色）、今日處理 數；目前負責這則對話的人標示 目前負責人，已達同時服務上限的人標示 已達上限、無法選取。其餘成員點一下即指派（提示「點擊指派對話給此客服」）。

轉交對話視窗：卡片右上角是在線狀態，目前負責人的卡片無法點選，其餘同事點一下即完成轉交

選人清單會顯示每位同事目前的狀態，讓您避開不在線的人：

| 標示 | 意義 |
| --- | --- |
| 在線・可服務 | 正開著後台頁面，且接單狀態為可服務 |
| 在線・暫停接單／在線・排休中 | 開著後台頁面，但目前不接自動派工 |
| 離線 | 沒有開著後台頁面 |

名單依「在線可服務 → 暫停／排休 → 離線」排序；暫停與離線的同事仍可選，只是會標示出來。「在線」的判定是**此刻有沒有開著 MaiAgent 後台頁面（任一頁面皆可）**，與登入狀態無關：關掉所有後台分頁就會顯示離線。客服工作負載面板也有同一欄「在線」。

例如客服主管要把一則 VIP 客訴轉給資深同事，打開轉交視窗後看到原本想找的同事顯示 離線，另一位資深同事是 在線・可服務、進行中對話「1 / 5」，於是改轉給這位在線的同事，客戶不必等到離線的同事回來才有人處理。

同時服務上限與自動派工規則見客服轉真人設定。

若對話平台開啟了逾時重派，系統自動派給您的對話若超過等待超時時間仍未回覆使用者，會自動改派給下一位可服務的同事。收到派案後請盡快回覆第一則訊息。

若對話平台開啟了真人未回覆逾時自動轉回 AI，您負責的對話中，客戶訊息超過設定秒數都沒有客服回覆時，對話會自動轉回 AI、由 AI 接著回答，對話也就不再由您負責。暫時無法處理時，請先回覆客戶或轉交同事。

若對話平台開啟了客戶回訪時指派回原負責人，您標為「已解決」的對話，客戶在回訪時限內再傳訊息時，只要您當下可以接手，對話會重新開啟並直接指派回您名下，AI 不會先回覆；您當時離線、暫停接單或在排休中，對話則改由一般派工處理。

每一次轉接、接手、轉回都會記錄在對話的事件時間軸中（例如「真人客服接手」「排隊逾時，已轉回 AI Agent」「○○ 暫停接單，改派給 ○○」「○○ 暫停接單，無可服務客服，回到排隊第 N 位」「○○ 未於 N 秒內回覆，已自動轉回 AI Agent」「客戶於解決後 N 小時內再次來訊，已自動指派回原負責人 ○○」），方便事後追溯處理過程。

> 轉回 AI 後，Agent 看得到真人服務期間客戶與客服的往來訊息，會接著前面的脈絡回答，不需要客戶重講一次。

## 使用者端會看到什麼

轉接過程中，使用者依階段收到對應提示（訊息內容可在轉接訊息自訂）：

觸發轉接 → 轉接通知訊息（例：正在為您轉接真人客服，請稍候）
進入排隊 → 排隊等待提示（可顯示排隊位置與預估等待時間）
排隊中再傳訊息 → 等待提示（需開啟排隊中再次提示；同一段冷卻時間內只提示一次）

使用者自行取消 → 按「改由 AI 回答」按鈕或輸入取消關鍵字後，收到轉回訊息，AI 接著回答使用者排隊期間傳的最後一則訊息（需開啟允許使用者取消轉真人）

客服接手 → 成功轉接提示（可顯示客服名稱）

排隊超時 → 超時通知訊息，並轉回 AI 繼續服務（若開啟逾時重派，會先改派給其他尚未派過、且目前可服務的客服，沒有人可派時才轉回 AI）

非服務時間 → 離線訊息

客服接手後未回覆超過設定秒數 → 轉回 AI 提示訊息，AI 接著回答使用者最後一則未獲回覆的訊息（需開啟真人未回覆逾時自動轉回 AI）

Web Chat 使用者看到的轉接過程：轉接通知、排隊提示、客服接手提示與真人客服的回覆

## 滿意度回饋

使用者的服務品質回饋有兩種來源：

### 訊息回饋（讚／倒讚）

使用者可對每一則回覆按讚或倒讚，並附上文字建議。回饋內容可在對話紀錄中查看。

### 對話滿意度問卷（1～5 分）

網頁聊天（Web Chat）可啟用整體滿意度問卷：對話閒置一段時間後，自動彈出 1～5 分評分（不滿意～滿意）與選填意見欄，每次對話限填一次。

使用者在 Web Chat 看到的滿意度問卷

設定位置：「對話平台」→ 選擇網頁平台 →「滿意度問卷設定」，開啟「啟用滿意度問卷」後可調整「延遲時間（分鐘）」與「問卷標題文字」。

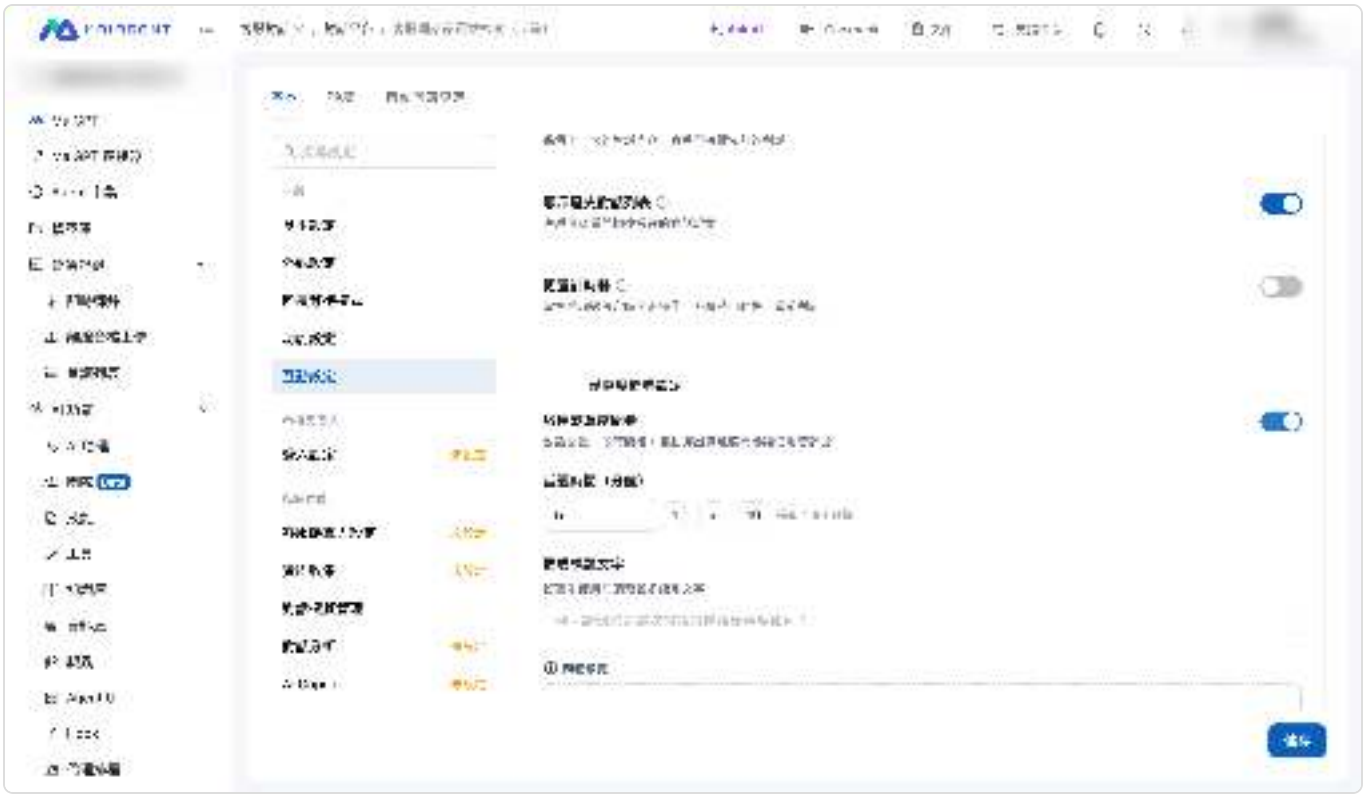

網頁平台的滿意度問卷設定

填答結果顯示在該對話「詳情」面板的「對話滿意度」區塊，包含分數、意見與填寫時間；使用者還沒填寫時顯示「尚未評分」。

對話詳情的「對話滿意度」區塊與下方的對話時間軸

# 聯絡人

## 什麼是聯絡人？

**聯絡人**(Contact)是 MaiAgent 的核心功能之一，就像企業的「客戶名片夾」。它讓企業能夠為每位客戶建立專屬的身分檔案，確保每次對話都能提供個人化的服務體驗。

> 簡單理解： 聯絡人就像是「客戶資料卡」，記錄了客戶的身分和權限。當客戶來訪時，Agent 會根據這張資料卡決定要提供什麼樣的服務和內容。

身分識別範例

想像一下，當客戶透過網站聊天室與您互動時，系統能立即識別「這是張先生，他是 VIP 會員」或「這是新訪客，只能開放部分文件」，並據此提供相應的服務內容和權限。

## 為什麼需要聯絡人功能？

### 個人化服務體驗

每位客戶都有獨特的需求和背景，聯絡人功能讓 Agent 能夠：

記住與該客戶的對話歷史
根據客戶身分提供合適的資訊
避免重複詢問已知資訊

### 精確的權限管理

不同客戶應該看到不同的內容：

VIP 會員可以查看專屬優惠
一般會員看到標準服務內容
訪客只能使用公開資訊

### 資料安全保護

確保客戶只能存取屬於自己的資料，防止資訊洩露。

## 聯絡人如何運作？

當使用者展開對話框後，對話請求會被送入企業內部系統進行處理，判斷是否已有會員資訊帶入，根據判斷結果決定尋找
建立聯絡人(匿名或非匿名)。無論走哪條路徑，最終都會展開個人化對話，確保每位使用者都能獲得適合的個人化體驗。

聯絡人運作示意圖

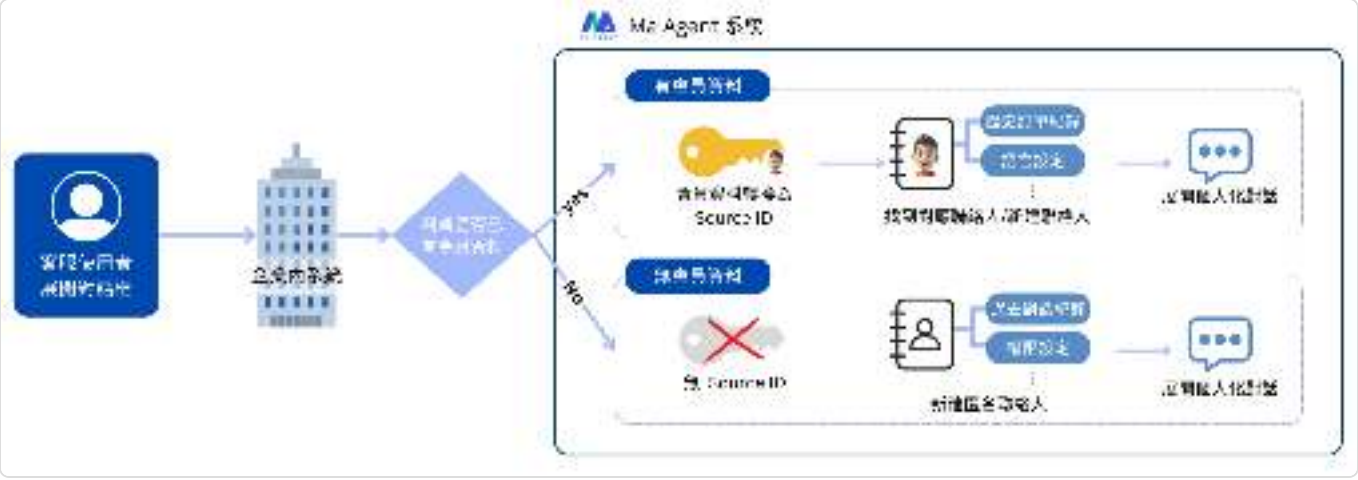


聯絡人運作示意圖

## 聯絡人類型說明

MaiAgent 的聯絡人系統根據用戶身分識別方式，分為兩種類型：

> 簡單理解： 匿名聯絡人 = 沒有登入的訪客，系統不知道他是誰 非匿名聯絡人 = 已登入的會員，系統知道他的身分和資料

## 聯絡人類型比較表格

| 項目 | 匿名聯絡人 | 非匿名聯絡人 |
| --- | --- | --- |
| **適用情況** | 從網頁直接進入的訪客，並未登入企業會員系統，因此沒有帳號可以對應取得使用者資料 | 已登入的會員或透過其他平台帳號進入（如 Facebook、LINE 等），系統能夠取得使用者姓名和帳號資訊 |
| **身分識別** | 無法取得具體的個人資訊 | 擁有明確的身分識別資訊(如：姓名、大頭照等) |
| **系統設定** | 在 MaiAgent 系統內設定為「匿名」 | 原本的會員帳號 ID 將轉換為 Source ID |
| **權限管理** | 知識庫文件權限、對話平台管理 | 兩者相同 |
| **資料對應** | 無 Source ID，無法對應企業會員資料 | 透過來源 ID 確保聯絡人每次都能對應到正確的使用者 |
| **建立方式** | 若為訪客(未帶有會員身分)進入，每個對話會自動建立一個新的匿名聯絡人 | 系統根據會員登入資訊透過 MaiAgent API 自動建立或更新<br>詳細串接內容請參考：技術人員手冊—聯絡人(Contact) 介紹及串接 |
| **記錄機制** | 系統會依快取記錄使用者的對話紀錄 | 透過 Source ID、聯絡人對應維持對話連續性 |

> 來源 ID (Source ID) 的重要性 來源 ID 是連結 MaiAgent 聯絡人與企業會員系統的關鍵橋樑。當使用者透過不同管道（網站、APP、社群平台）與企業互動時，系統都能透過來源 ID 正確識別使用者身分，確保對話的連續性和個人化體驗。 簡單理解：來源 ID 就像是「會員編號」，讓系統能夠在不同平台上都認得同一個客戶。

## 設定聯絡人

### 聯絡人列表的篩選與欄位

從左側選單 客服對話 → 聯絡人 進入。列表上方可 搜尋聯絡人（名稱），並 依頻道類型篩選（先選網頁、LINE 等類型，再選具體的 對話平台）與 依標籤篩選；右上角有 標籤管理、批次匯入、新增聯絡人 與 重新整理。欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| ID | 聯絡人的識別碼，API 與 Source ID 免登入對話會用到 |
| 聯絡人 | 頭像與姓名；匿名使用者顯示系統產生的名稱 |
| 電話號碼 | 從通訊平台帶入或手動填寫 |
| 對話平台 | 這位聯絡人出現在哪些對話平台 |
| 來源ID | 企業內部或通訊平台的使用者識別碼，見非匿名使用者 |
| 查詢元資料 | 限制這位聯絡人可查詢的文件範圍，見查詢元資料 |
| 標籤 | 已貼的聯絡人標籤 |
| 建立時間、最後更新時間 | |
| 操作 | 編輯、刪除（刪除前會再確認） |

勾選多位聯絡人後，上方出現「已選擇 N 位聯絡人」與 批次新增標籤／批次移除標籤，見為聯絡人貼標籤。

## 匿名使用者

使用者建立新對話，系統自動在後台建立新匿名使用者(每個對話都是一位匿名使用者)⬇️

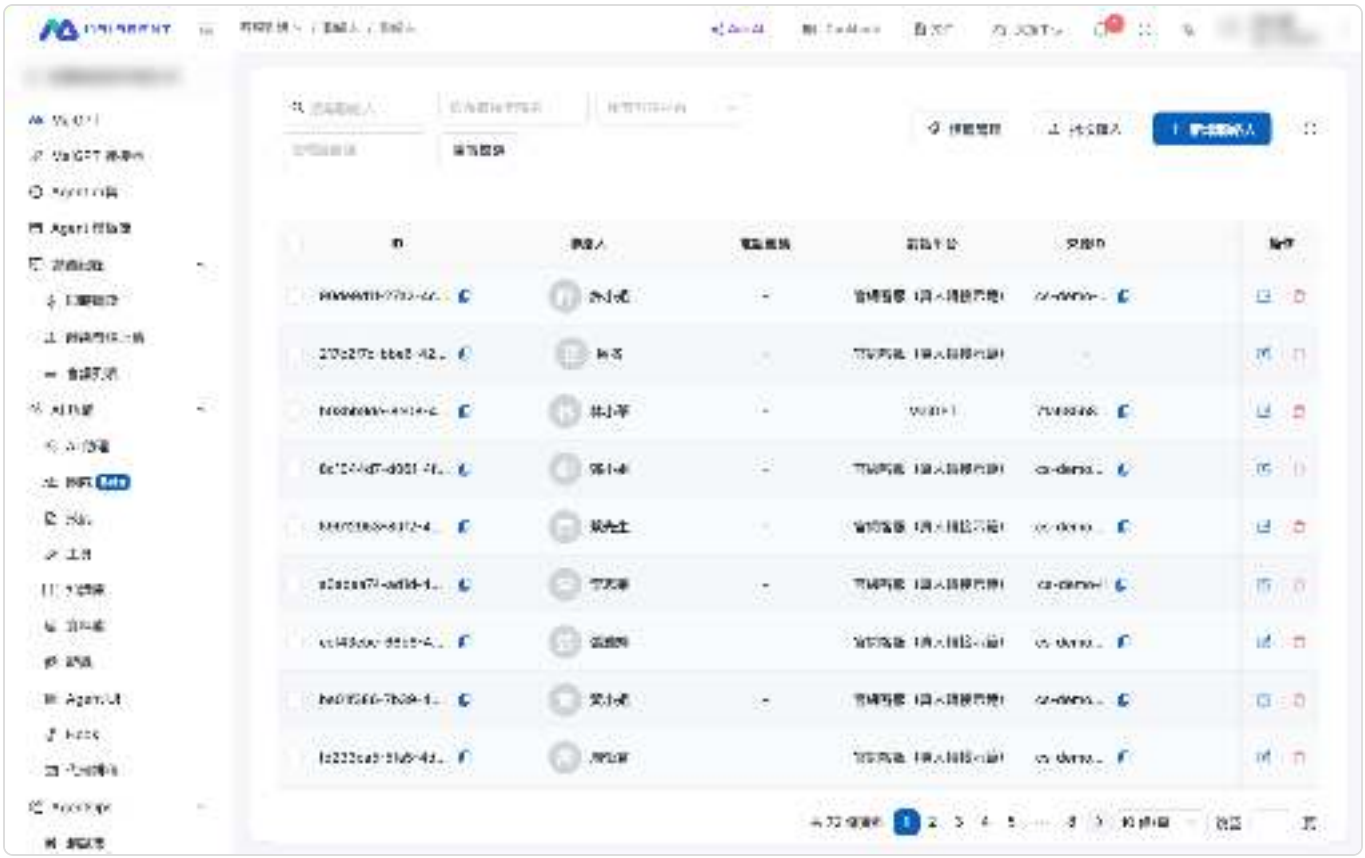

聯絡人列表：Web Chat 訪客沒有來源 ID 時顯示為「匿名」

包含聯絡人 ID、對話平台紀錄、建立時間等資訊

您可以點選編輯，手動編輯匿名聯絡人資訊：

**透過編輯**，您可以：

變更連結會員資訊：透過輸入來源 ID ，將匿名聯絡人連結到會員資料

更新權限等級：開放、限制更多文件讀取的範圍

補充客戶姓名、聯絡方式等基本資料

## 非匿名使用者

> Web Chat 若同時開啟登入功能與資料收集表單，已登入使用者填的表單資料會對應到他的登入帳號，換裝置也不必重填。詳見 Web Chat 介紹總覽：資料收集（Pre-chat 表單）。

使用者使用其他對話平台進入(如：LINE、FB Messenger、Telegram)：

後台會自動根據 FB 使用者資訊，建立對應非匿名使用者(包含來源 ID、聯絡人姓名、大頭照等)：

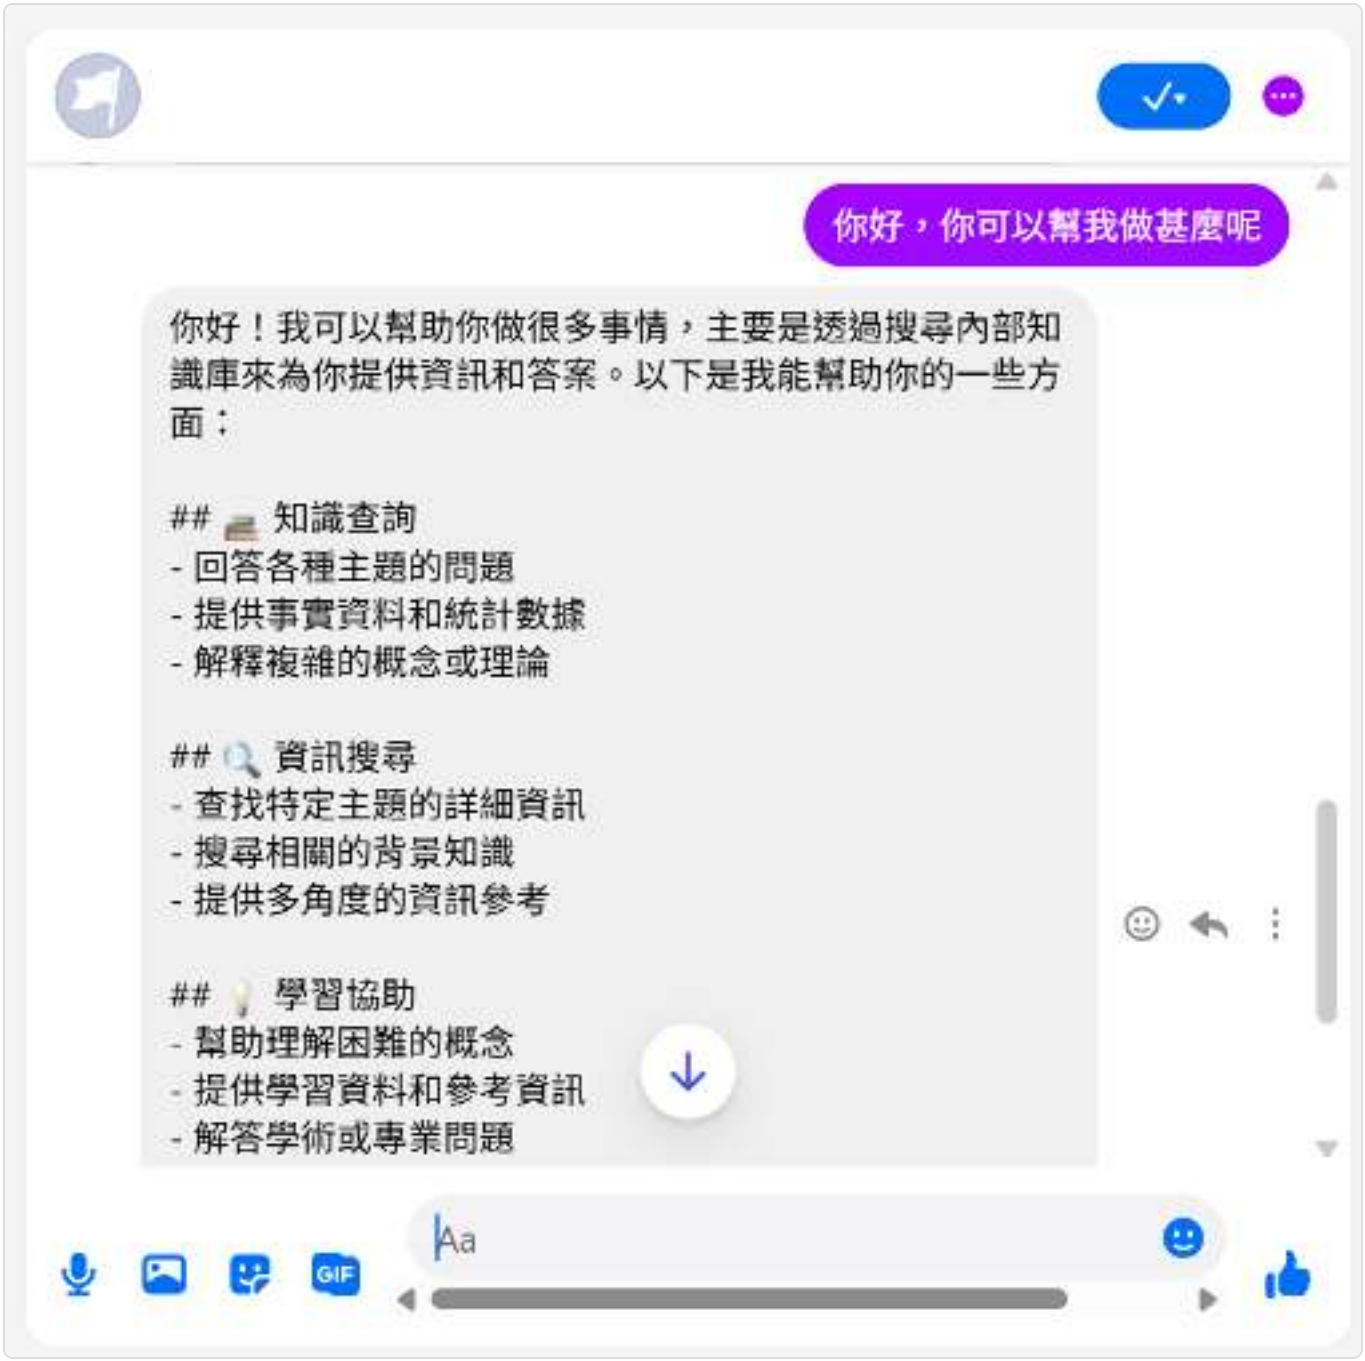

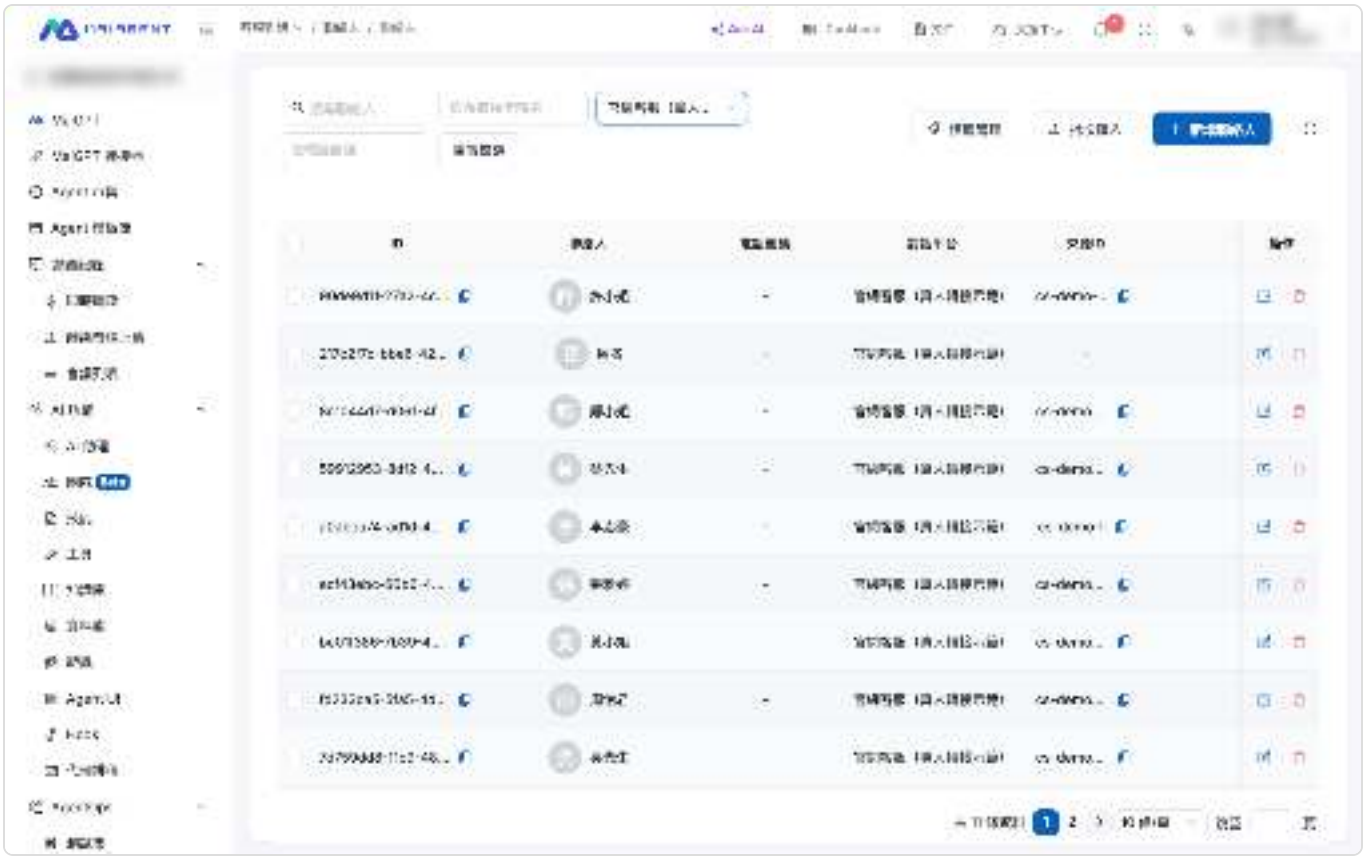

依對話平台篩選：有來源 ID 的聯絡人會顯示姓名

您仍然可以點按編輯按鈕，編輯非匿名聯絡人資訊

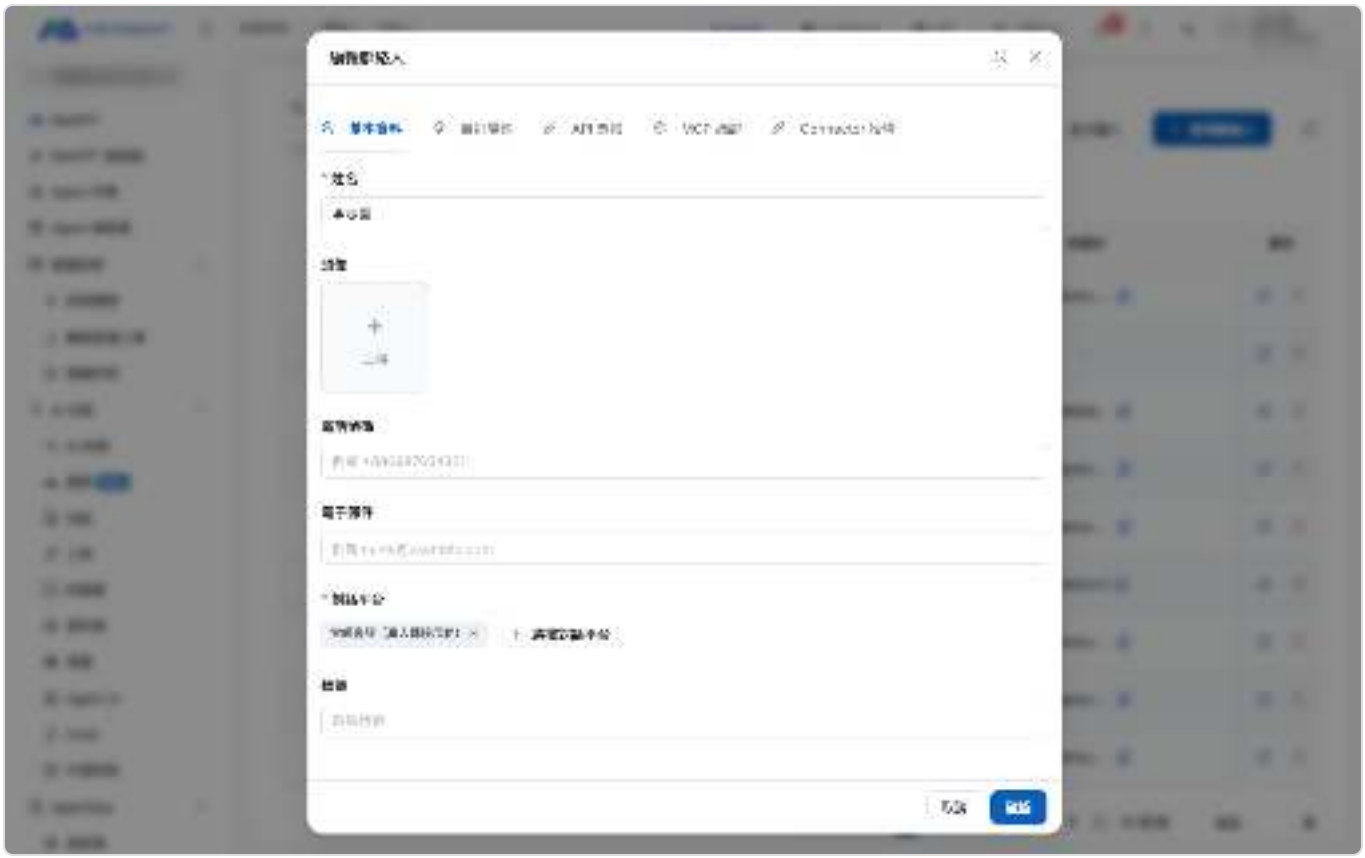

**透過編輯，您可以：**

補全與修正資料

修正錯誤的查詢元資料設定 ( 根據權限更新開放範圍 )
修改企業內來源 ID，連結正確的聯絡人資訊與會員資訊

> 聯絡人依賴來源 ID 進行對應，因此編輯時請確保來源 ID 與企業內部同步，否則恐會造成後續程式上與企業內部資訊同步時資料對應錯誤。

## 新增聯絡人

新建聯絡人功能主要用於**主動建立具有預設權限的客戶檔案**，若您並未在 Web Chat 中指定權限範圍，您可以預先建立聯絡人，在客戶實際發起對話前，就完成權限配置和服務準備。

> 欲在 Web Chat 初始化中使用 javascript 腳本指定權限範圍，請參考：技術人員手冊：開始建構—使用 JSON 格式

### 核心功能說明

透過手動新建聯絡人，系統管理員可以預先在客服系統中建立特定身分的使用者檔案，並為其配置相應的**查詢元資料權限**(Query Metadata)。當這些預建的聯絡人日後透過**指定對話平台**進行客服互動時，系統將透過**來源 ID 自動比對機制**，立即套用預先設定的權限等級，確保他們能夠存取到符合其身分的資料內容。

> 簡單理解： 就像是「提前準備好客戶的權限設定」。當這個客戶第一次來訪時，系統就已經知道他可以看什麼資料、不能看什麼資料。

您可以點按新增聯絡人，進入編輯頁面加入資訊：

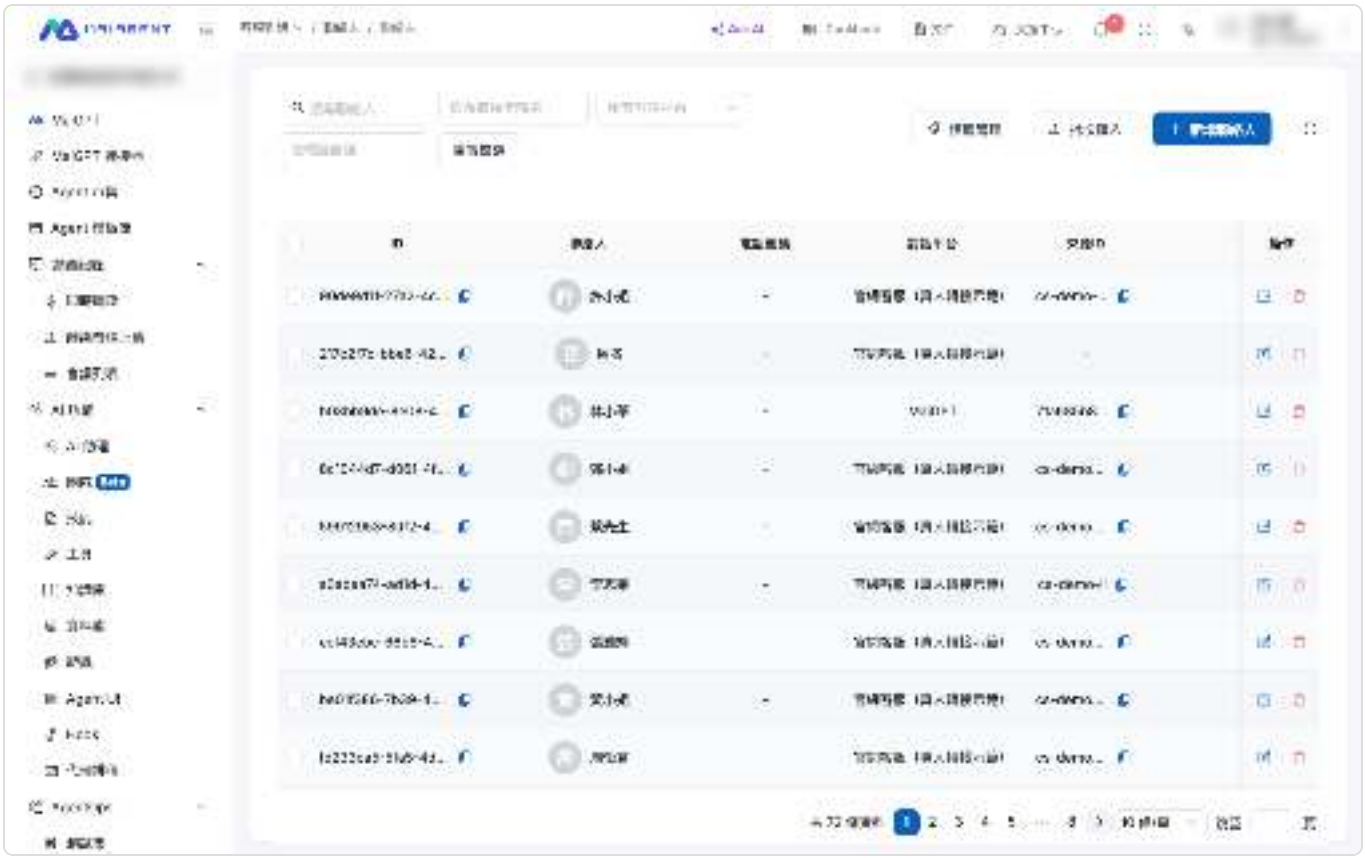

從聯絡人列表右上角點「新增聯絡人」

頁面中，您可以加入聯絡人姓名、指定對話平台等資訊：

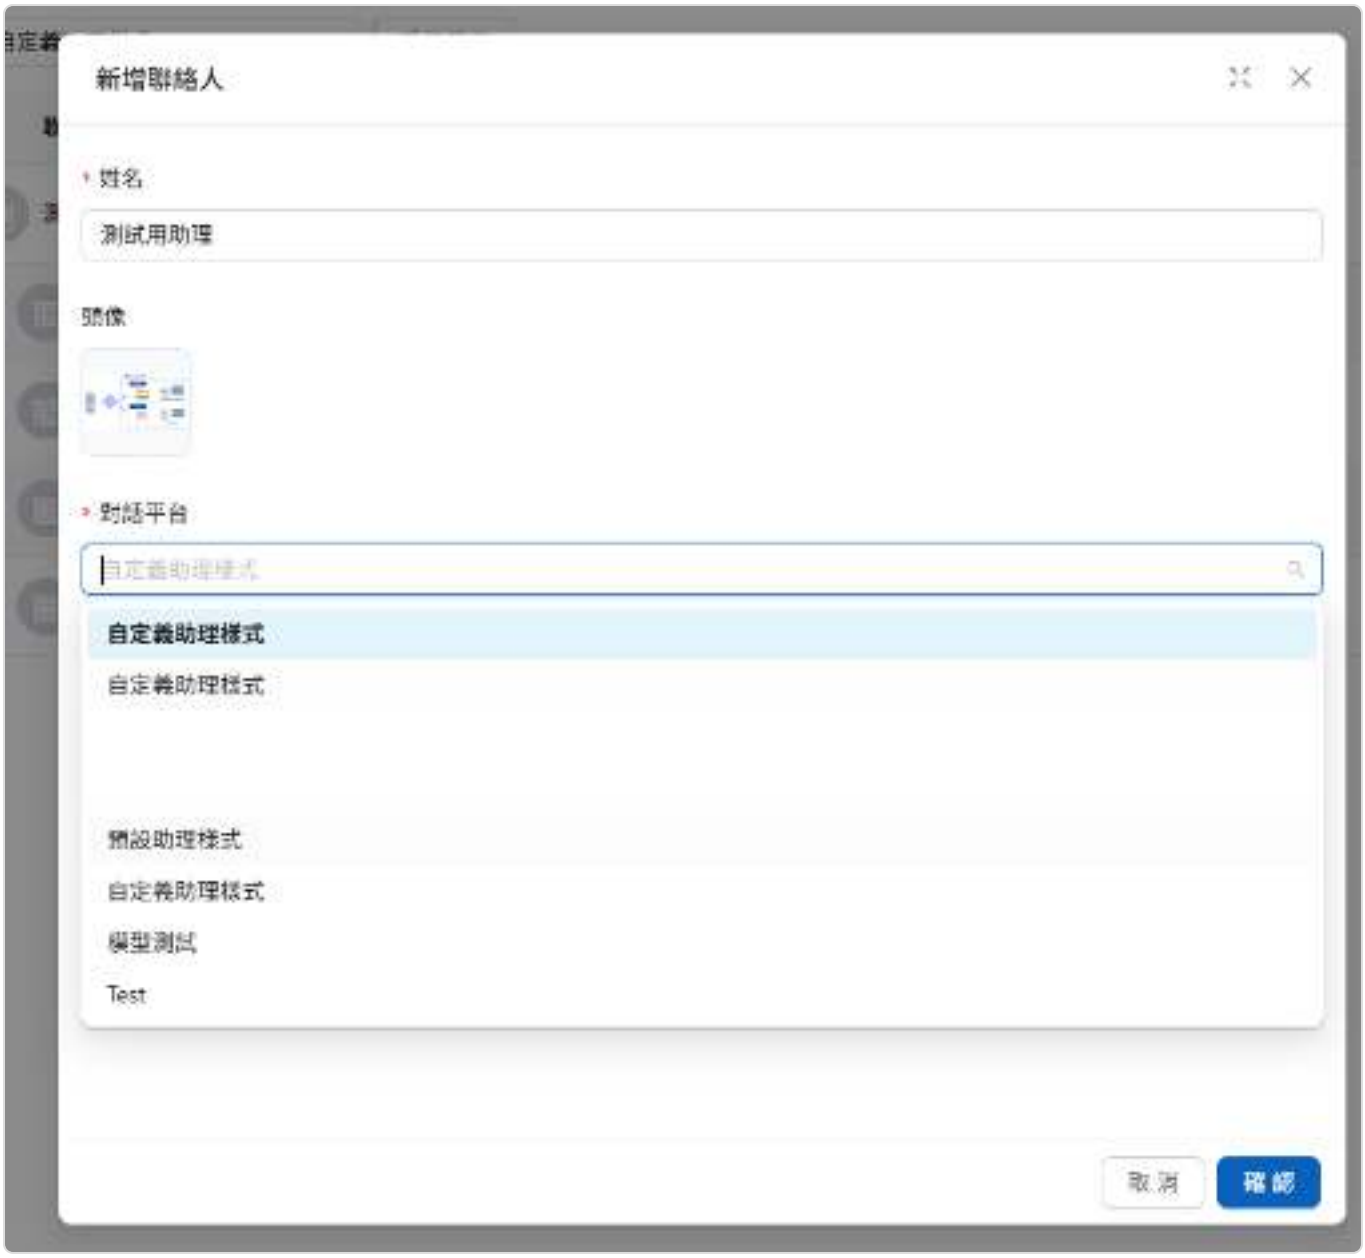


## 基本資料欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 頭像、姓名 | 客服在「所有對話」看到的顯示名稱 |
| 電子郵件、電話號碼 | 聯絡方式，會顯示在對話詳情的「聯絡人資料」；Email 也是批次匯入時比對既有聯絡人的依據 |
| 對話平台 | 這位聯絡人屬於哪些對話平台，可複選 |
| 來源ID | 聯絡人在外部系統的識別碼，供 Source ID 免登入 與批次匯入比對 |
| 標籤 | 貼上一或多個 聯絡人標籤 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 查詢元資料 | 控制這位聯絡人在知識庫能檢索到哪些文件，可直接填 JSON 或切到 查詢構建器 用介面組條件，見 查詢元資料 與 查詢構建器 |

編輯視窗的其他分頁：MCP 憑證 與 API 憑證 見 聯絡人 MCP 憑證設定 與 為每位聯絡人設定 API 憑證；Connector 授權 與 自訂屬性 見下方。

## 自訂屬性

自訂屬性 分頁可以替聯絡人加上任意的「屬性名稱＝值」，例如會員等級、負責業務、合約編號。這些屬性會顯示在「所有對話」對話詳情的「聯絡人資料」區，讓客服接手時直接看到背景資訊。

按 新增屬性，填 屬性名稱 與 值（名稱不可重複）；列表右側可編輯或 刪除屬性。

下方 JSON 預覽 顯示目前所有屬性的 JSON，方便與系統串接時核對。

> 這裡的自訂屬性屬於聯絡人（對外的客戶），與組織成員「個人資料」頁的 自訂屬性 是不同的東西。自訂屬性只給客服看，不會影響知識庫的檢索範圍；要限制聯絡人能查到的文件，請用「查詢元資料」。

## Connector 授權

當 Agent 掛了需要聯絡人個別授權的 MCP 工具（例如 Google Workspace 連接器，見 建立 MCP 工具），聯絡人會在對話中完成 OAuth 授權。Connector 授權 分頁列出這位聯絡人對每個連接器的授權狀態：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 狀態 | 有效、已過期、已撤銷 或 未授權 |
| 到期時間、最後使用 | 授權的有效期限與最近一次被工具使用的時間 |
| 授權範圍 | 聯絡人同意的權限範圍（scopes） |

操作：

撤銷：立即撤銷授權，聯絡人下次使用該工具時必須重新授權。適用於聯絡人要求取消存取、或帳號疑似外洩。

觸發重新授權：把目前授權標記為失效，聯絡人下次使用時會被要求重新授權；適用於權限範圍有調整、需要對方重新同意時。

狀態為「已過期」時不必手動處理：存取權杖過期後，下次實際問答時會自動刷新，聯絡人無需重新授權。

沒有任何授權時顯示「此聯絡人尚未授權任何 Connector」。

# 聯絡人標籤

聯絡人標籤貼在**人**身上（例如「VIP」「經銷商」「北區」），用來分類聯絡人、在「所有對話」依 依聯絡人標籤篩選 找對話。它與貼在**對話**上的 對話標籤 是兩套獨立的標籤：對話標籤依對話平台管理，聯絡人標籤則是整個組織共用一份清單。

## 標籤管理頁

前往 客服對話 → 聯絡人，按右上角的 標籤管理 進入標籤管理頁，可新增、編輯、刪除整個組織的聯絡人標籤：

新增標籤：填 標籤名稱（50 字以內）後確認。

編輯標籤：改名會影響所有已貼上此標籤的聯絡人，不必逐一重貼。

刪除：確認後標籤會自動從所有聯絡人身上移除，完成時提示「共影響 N 位聯絡人」。

## 為聯絡人貼標籤

三個地方可以貼：

| 位置 | 做法 |
| --- | --- |
| 聯絡人編輯視窗 | 在 基本資料 的 標籤 欄位選取 |
| 聯絡人列表批次 | 勾選多位聯絡人後，按上方的 批次新增標籤 或 批次移除標籤，在「選擇標籤」挑一或多個標籤後確認，完成時提示「共更新 N 位聯絡人」 |
| 所有對話的詳情面板 | 在對話的 聯絡人標籤 區直接新增或移除，見 對話詳情 |

聯絡人列表上方可 依標籤篩選，搭配 依頻道類型篩選 與搜尋，快速找出某一群聯絡人後再批次貼標。

## 批次匯入聯絡人

需要一次建立或更新大量聯絡人時，可先預覽預估筆數與收件匣歸屬，再確認匯入。預覽不會寫入資料，只有按下確認匯入後才會執行。

### 使用情境

客服主管要匯入一批活動名單，其中部分既有聯絡人已屬於售後服務的對話平台。她選擇合併，上傳填好的範本並核對預估建立與更新筆數，再確認匯入。既有的售後服務歸屬會保留，同時加入本次選擇的活動對話平台，避免大量覆蓋原有關聯。

### 準備匯入檔案

> 請使用視窗內下載的 Excel 範本（.xlsx）。檔案須小於 10 MB、最多 10,000 列；Name、Email、Source ID 為必填，Phone Number 為選填。

系統以 `Source ID` 與 `Email` 比對聯絡人，Email 不分大小寫。若找到既有聯絡人，會更新姓名與電話；同一檔案內有重複的比對資料時，只採用第一筆。

### 匯入並預覽

進入聯絡人，點擊批次匯入，再從批次匯入聯絡人視窗下載範本。

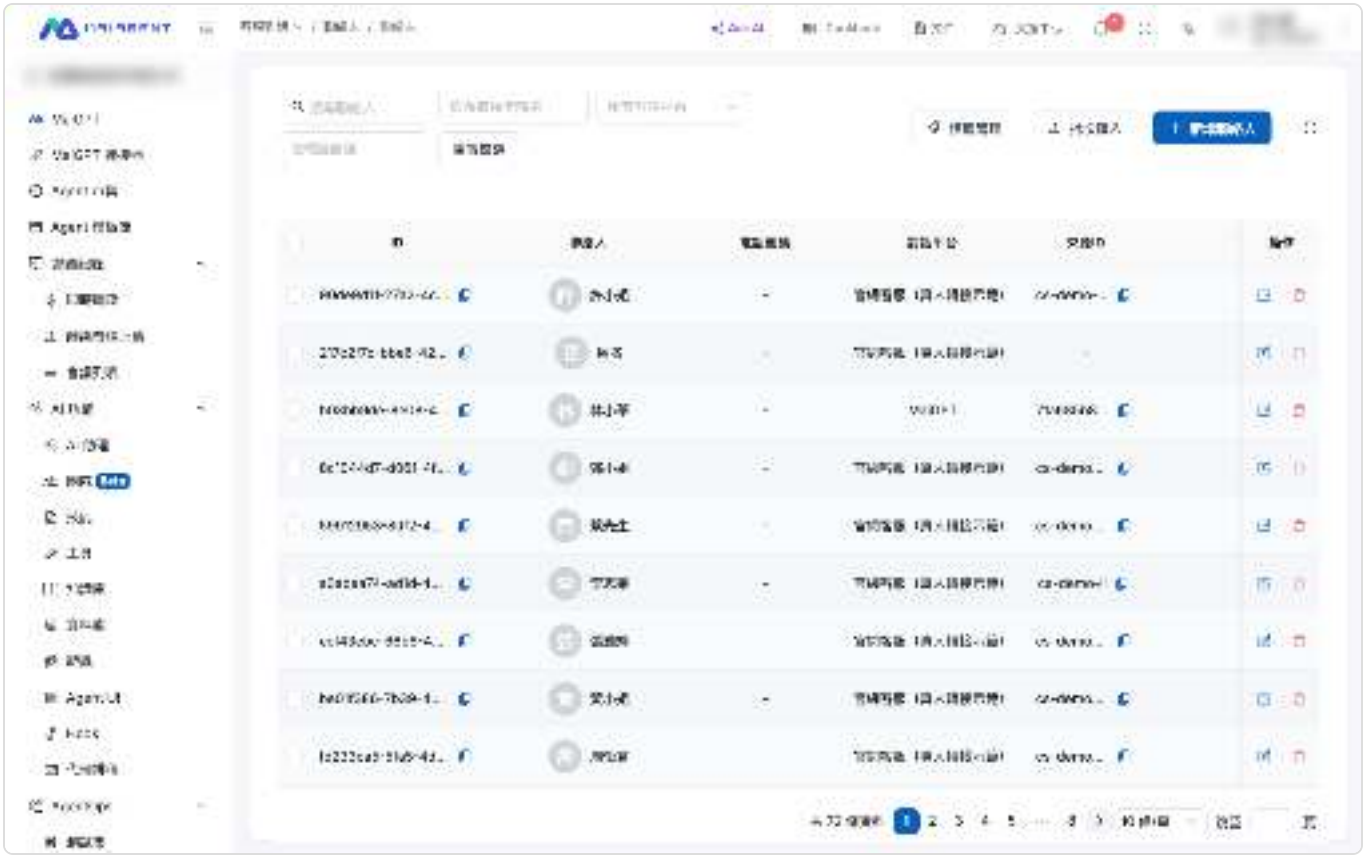

從聯絡人頁面右上角進入批次匯入。

至少選擇一個對話平台，並設定收件匣歸屬：

取代（預設）：本次選擇會成為這批聯絡人的完整對話平台清單，原有但未選取的關聯會移除。
合併：保留既有關聯，只加入本次選擇的對話平台。

批次匯入聯絡人：下載範本、選擇對話平台與收件匣歸屬，再上傳 Excel。

上傳填妥的 `.xlsx`，點擊**預覽匯入**。

在**匯入預覽**核對「將建立」與「將更新」的預估筆數、檔名、對話平台及歸屬模式。需要調整時，點擊**返回修改**；確認無誤後，點擊**確認匯入**。

確認預估建立／更新筆數與歸屬模式後，才執行匯入。

> 選擇取代前，請確認已勾選所有要保留的對話平台。若只想為既有聯絡人增加對話平台，請改選合併。

若預覽顯示沒有可建立或更新的資料，請返回檢查範本內容。匯入失敗時，系統會保留設定畫面並顯示錯誤，請修正檔案後重新預覽。

## 權限管理

根據企業的需求，您可以使用查詢元資料限制不同的聯絡人使用文件的範圍，如：

### 按會員等級限制

**VIP會員**：可查詢所有知識庫、高級FAQ、產品技術文件
**一般會員**：僅能查詢基礎FAQ、產品使用手冊
**訪客用戶**：只能查詢公開FAQ、基本產品介紹

### 按部門權限區分

**內部員工**：可查詢內部操作手冊、系統維護文件、完整產品資料
**經銷商**：能查詢產品規格、價格表、銷售資料

**一般客戶**：僅限查詢使用說明、常見問題、保固資訊

### 按產品標籤分類

**企業版用戶**：可查詢標籤為「企業功能」、「進階設定」的文件

**個人版用戶**：只能查詢標籤為「基礎功能」、「個人使用」的文件

**試用用戶**：僅能查詢標籤為「試用說明」、「入門指南」的內容

> 欲了解查詢元資料，請參考：知識管理權限：查詢元資料

在聯絡人中，設定查詢元資料時，系統只會授權您根據您指定的對話平台知識庫進行設定，若針對其他對話平台的知識庫設定將會出現以下警示訊息：

## 自動化整合

對於技術團隊，MaiAgent 也提供 API 接口，能與企業現有系統無縫整合

> 詳情請參考：技術人員手冊—聯絡人介紹及串接

無論企業規模大小，聯絡人功能都能幫助您提供更好的客戶服務體驗，同時確保資料安全和營運效率。透過匿名與非匿名聯絡人的分類管理、來源 ID 的精確對應機制，以及靈活的建立方式，企業能夠為不同類型的用戶提供最適合的服務體驗，並在客戶互動前就做好充分準備。

# AI 客服品質管理

**適用對象**：客服主管、品質管理人員、客服培訓師

本頁內容：1. 快速入門：AI 客服的三個品質指標｜2. 如何看懂評估報告｜3. 實戰案例：服飾業常見問題｜4. 三步驟改善方案｜5. 日常管理檢查表｜附錄 A ：問題診斷速查表｜附錄 B：系統評估指標對照表｜常見問題 Q\&A｜結語

## 1. 快速入門：AI 客服的三個品質指標

### 如何查看評估報告分數？

**路徑**：AgentOps（側邊欄）→ AI 助理監控 → 對話紀錄 分頁

表格中的 品質評分 欄位以忠實性評分作為主要代表分；將滑鼠移到分數上，可在 品質評分詳情 中查看各項子指標（包含忠實性評分、回答相關性評分、上下文精確度評分）。點擊操作欄的 詳情 圖示可開啟該筆對話的詳情。

Agent 監控 → 對話紀錄分頁的品質評分欄位與詳情按鈕

> 品質評分需先在 Agent 開啟自動評估才會產生：進入 AI 助理 → 選擇 Agent → 設定 → 進階設定，開啟 開啟自動評估 並儲存。啟用後系統會使用 LLM 計算每次對話的品質分數，將消耗組織的使用額度；未開啟時品質評分欄位顯示為「-」。

在 Agent 的進階設定中開啟自動評估

## 為什麼需要評估？

就像檢視客服人員的通話錄音，我們也需要檢查 AI 的回答品質。

系統會自動給每次對話評分，幫助你快速找出問題。

#### 三個核心指標

| 指標名稱 | 白話說明 | 評分標準 |
| --- | --- | --- |
| **忠實性評分** | AI 說的資訊是否正確，有沒有亂講或憑空想像 | 85 分以上 ✅<br>60-84 分 ⚠️<br>60 分以下 ❌ |
| **回答相關性評分** | AI 有沒有回答客戶真正想問的問題 | 85 分以上 ✅<br>60-84 分 ⚠️<br>60 分以下 ❌ |
| **上下文精確度評分** | AI 有沒有找對參考資料，是否精準針對上下文 | 85 分以上 ✅<br>60-84 分 ⚠️<br>60 分以下 ❌ |

#### 簡易判斷法

```
三個指標都 > 80 分   → ✅ 這次回答很好
任一個指標 < 60 分   → ❌ 需要立即改善
兩個以上 < 70 分     → ⚠️ 系統性問題，需全面檢討
```

## 2. 如何看懂評估報告

### 報告範例

```
對話編號：#20240120-001
客戶問題：「XL 號的黑色風衣還有貨嗎？」
AI 回答：「黑色風衣目前有庫存，XL 號可以訂購。」

評估結果：
├─ 忠實性評分（faithfulness_score）：45 分 ❌ （說有貨，但其實沒貨）
├─ 回答相關性評分（answer_relevancy_score）：90 分 ✅ （確實回答了庫存問題）
└─ 上下文精確度評分（context_precision_score）：70 分 ⚠️ （找到風衣資料，但尺寸資訊不夠精確）

問題診斷：AI 回答了錯誤的庫存資訊
```

#### 三種常見問題類型

**問題 A：忠實性評分低（< 60 分）**

**症狀**：AI 說的資訊是錯的或憑空想像

**常見原因**：

參考資料過時（價格、庫存、政策已更新）
資料互相矛盾（不同文件說法不一）
AI 自己「猜測」答案，沒有依據資料庫內容

**影響**：客戶可能收到錯誤資訊，造成客訴

**問題 B：回答相關性評分低（< 60 分）**

**症狀**：AI 沒有回答客戶真正想問的

**常見原因**：

AI 聊了一堆，但沒講重點
答非所問，講了不相關的內容
只說明背景，沒給出實際答案

**影響**：客戶需要再問一次，降低滿意度

**問題 C：上下文精確度評分低（< 60 分）**

**症狀**：AI 找錯參考資料或不夠精準

**常見原因**：

關鍵字搜尋不準確

混淆不同商品
分類的資料

參考資料的標題或分類不清楚

**影響**：即使 AI 想好好回答，但用錯資料就會答錯

**## 3. 實戰案例：服飾業常見問題**

### 案例 1：說錯價格（忠實性評分低）

**📊 問題發現**

**客戶問題**：「這件羽絨外套多少錢？」

**AI 回答**：「這件羽絨外套售價 NT$ 3,990 元。」

**評估結果**：

忠實性評分 (faithfulness_score)：**38 分** ❌
回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：95 分 ✅
上下文精確度評分 (context_precision_score)：85 分 ✅

**實際情況**：

該商品已調價為 NT$ 2,990 元（折扣後），但 AI 仍然回答原價。

**💡 改善方案**

**步驟 1：檢查資料**

打開知識庫中的「商品價格表」
發現價格沒有更新

**步驟 2：更新資料**

**❌ 問題資料**

```
羽絨外套系列
- 經典款羽絨外套：NT$ 3,990
- 長版羽絨外套：NT$ 4,990
```

**✅ 修正後資料**

```
羽絨外套系列（2024 冬季價格）

商品名稱：經典款羽絨外套
- 原價：NT$ 3,990
- 折扣價：NT$ 2,990（2024/1/1 起）
- 活動期限：2024/1/1 - 2024/2/28

商品名稱：長版羽絨外套
- 原價：NT$ 4,990
- 折扣價：NT$ 3,990（2024/1/1 起）
- 活動期限：2024/1/1 - 2024/2/28

更新日期：2024/1/15
```

**步驟 3：提醒 AI**

在「AI 回答原則」中加上：

「回答價格時，務必確認是否為最新價格，並說明適用期間。如有折扣活動，請同時告知原價和折扣價。」

**#### 案例 2：答非所問（回答相關性評分低）**

📊 **問題發現**

**客戶問題**：「買了不合身，可以退貨嗎？」

**AI 回答**：「我們提供多種尺寸選擇，包括 S、M、L、XL。每件衣服的尺寸表都標註在商品頁面上。購買前建議參考尺寸表測量。」

**評估結果**：

忠實性評分 (faithfulness_score)：90 分 ✅
回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：**35 分** ❌
上下文精確度評分 (context_precision_score)：60 分 ⚠️

**問題診斷**：

客戶問「可不可以退貨」，但 AI 在講「怎麼選尺寸」，完全沒回答核心問題。

💡 **改善方案**

**步驟 1：調整回答原則**

在「AI 回答原則」中加上：

**核心原則：先回答客戶的核心問題**

錯誤範例：

客戶問「可以退貨嗎？」
AI 答「我們有完善的售後服務...」❌（沒說可不可以）

正確範例：

客戶問「可以退貨嗎？」
AI 答「可以。商品到貨 7 天內，若未使用可申請退貨...」✅（直接回答）

**步驟 2：重組資料結構**

**❌ 問題資料（太發散）**

```
售後服務說明

本公司重視客戶權益，提供完善的售後服務。
購買商品時請詳閱尺寸表，選擇合適尺寸。
如有任何問題，歡迎聯繫客服 ...
```

**✅ 修正後資料**

```
退換貨規定

Q：可以退貨嗎？
A：可以。到貨 7 天內，商品未使用、吊牌完整，可申請退貨。

退貨條件：
✅ 商品未使用、未下水、未試穿超過 10 分鐘
✅ 吊牌、包裝完整
✅ 到貨 7 天內提出申請
❌ 特價商品、內衣褲不可退貨

退貨流程：
1. 撥打客服專線 0800-XXX-XXX 或填寫線上表單
2. 客服提供退貨地址及單號
3. 7-14 天內退款至原付款方式

---

Q：可以換貨嗎？
A：可以。到貨 7 天內，可免費換尺寸或顏色（限同商品）。

換貨流程：
1. 聯繫客服確認庫存
2. 寄回商品（同退貨條件）
3. 收到商品後 3 天內寄出新商品
```

**改善重點**：

✅ 開頭直接回答「可以」或「不可以」

✅ 用 Q\&A 格式，一目了然

✅ 列出明確條件，避免爭議

#### 案例 3：找錯商品（上下文精確度評分低）

📊 **問題發現**

**客戶問題**：「黑色針織上衣的材質是什麼？」

**AI 回答**：「這款針織上衣採用 100% 純棉材質，柔軟舒適，適合四季穿著。」

**評估結果**：

忠實性評分 (faithfulness_score)：88 分 ✅

回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：90 分 ✅

上下文精確度評分 (context_precision_score)：**48 分** ❌

**實際情況：**

黑色針織上衣是 70% 羊毛 + 30% 聚酯纖維，AI 找到的是「白色針織上衣」的資料（100% 純棉）。

**💡 改善方案**

**步驟 1：檢查資料標示**

問題資料檔案名稱：

```
針織上衣.pdf
```

問題點：所有針織上衣都在同一份文件，AI 難以區分。

**步驟 2：改善資料結構**

**✅ 修正方案 A：分開文件**

```
商品資料

├─ 針織上衣_黑色_型號A001.pdf
├─ 針織上衣_白色_型號A002.pdf
├─ 針織上衣_灰色_型號A003.pdf
```

**✅ 修正方案 B：清楚標題**

```
# 針織上衣商品資訊

## 黑色針織上衣（型號：A001）
- 顏色：黑色
- 材質：70% 羊毛 + 30% 聚酯纖維
- 適合季節：秋冬
- 洗滌方式：手洗，不可烘乾

## 白色針織上衣（型號：A002）
- 顏色：白色
- 材質：100% 純棉
- 適合季節：春夏秋冬
- 洗滌方式：可機洗，低溫烘乾

## 灰色針織上衣（型號：A003）
- 顏色：灰色
- 材質：50% 羊毛 + 50% 腈綸
- 適合季節：秋冬
- 洗滌方式：乾洗
```

**步驟 3：提醒 AI**

在「AI 回答原則」中加上：

「客戶提到商品的顏色、型號時，務必確認參考資料是否為該顏色、型號的資訊。不同顏色的同款商品，材質和規格可能不同。」

**## 4. 三步驟改善方案**

當發現問題時，依照這個流程處理：

```
發現評分過低
    ↓
步驟 1：更新資料內容（最重要）
    ↓
步驟 2：調整 AI 回答原則
    ↓
步驟 3：提報技術團隊（如果需要）
```

**#### 步驟 1：更新資料內容**

**適用情況**：

✅ 忠實性評分低（資料錯誤或過時）

✅ 上下文精確度評分低（資料混亂、標示不清）

**檢查清單：**

[ ] 資料是否為最新版本？
[ ] 價格、庫存、政策是否正確？
[ ] 不同商品的資料是否清楚區分？
[ ] 標題是否明確？（讓 AI 容易找到）
[ ] 是否用條列式、表格呈現？（而非大段文字）

**資料品質範例：**

❌ **不好的資料**

```
退貨說明

部分商品可退貨，但要符合一定條件。
有些特殊商品不能退，請購買前注意。
如需退貨請聯絡客服。
```

✅ **好的資料**

```
退貨規定

可退貨商品：
✅ 一般服飾（上衣、褲子、外套）
✅ 配件（包包、帽子、圍巾）

不可退貨商品：
❌ 內衣褲、泳衣
❌ 特價商品（5 折以下）
❌ 客製化商品

退貨條件（全部符合才可退）：
1. 到貨 7 天內
2. 商品未使用（吊牌完整、無試穿痕跡）
3. 包裝完整

退貨流程：
1. 撥打客服專線 0800-XXX-XXX
2. 提供訂單編號
3. 客服提供退貨地址
4. 寄回商品（建議使用掛號）
5. 收到商品後 7-14 天退款

聯絡方式：
- 客服專線：0800-XXX-XXX（09:00-21:00）
- 線上客服：官網右下角對話框
- 電子郵件：service@example.com
```

#### 步驟 2：調整 AI 回答原則

本指南中的「AI 回答原則」，對應到 Agent 的 角色指令（AI 助理 → 選擇 Agent → 設定 → 回答模式設定 → 角色指令）。

**適用情況：**

✅ 回答相關性評分低（答非所問）

✅ 忠實性評分低（AI 亂猜、憑空想像）

**AI 回答原則範本：**

# AI 客服回答原則

## 核心守則

1. 先回答核心問題
   - 客戶問「可不可以」→ 先回答「可以」或「不可以」
   - 客戶問「多少錢」→ 先講價格
   - 客戶問「怎麼做」→ 先給步驟

2. 只說有把握的
   - 所有資訊必須來自參考資料
   - 不確定就說「這部分需要人工客服協助」
   - 絕對不可以猜測或假設

3. 注意細節
   - 顏色、尺寸、型號不可混淆
   - 價格要確認是最新的
   - 活動期限要說明清楚

## 回答格式

### 政策類問題（退換貨、會員、優惠）
第一段：直接回答 「可以」 或 「不可以」
第二段：說明條件（用條列式）
第三段：告訴客戶怎麼做（流程或聯絡方式）

### 商品類問題（價格、材質、庫存）
第一段：直接回答問題（價格材質有無庫存）
第二段：補充商品資訊（規格、尺寸、顏色）
第三段：購買連結或下一步

### 流程類問題（怎麼買、怎麼退、怎麼換）
第一段：總結流程（3-5 個步驟）
第二段：詳細說明每個步驟
第三段：注意事項或聯絡方式

## 禁止事項

❌ 不可說「通常」「一般來說」「大概」（要明確）
❌ 不可混淆不同商品的資訊
❌ 不可省略重要條件（價格、尺寸、期限）
❌ 不可推測客戶沒說的資訊

## 範例

✅ 好的回答：
客戶：「這件外套可以退貨嗎？」 AI：「可以。商品到貨 7 天內，若符合以下條件可申請退貨：

商品未使用，吊牌完整
包裝完好無損
非特價商品
退貨流程： 請撥打客服專線 0800-XXX-XXX，我們會提供退貨地址及說明。 退款約 7-14 個工作天退回原付款方式。」

❌ 不好的回答：
客戶：「這件外套可以退貨嗎？」 AI：「本公司重視客戶權益，提供完善的售後服務。 購買前建議詳閱商品說明，選擇合適尺寸。 如有任何問題歡迎聯繫客服 ...」 （沒有直接回答可不可以退貨）

#### 步驟 3：提報技術團隊

**適用情況**：

上下文精確度評分持續偏低

同樣問題重複發生

調整資料和原則後仍未改善

**提報內容**：

```
問題類型：上下文精確度評分低

問題描述：
客戶詢問「黑色」商品時，AI 經常找到「白色」或其他顏色的資料。

影響範圍：
約 15% 的商品查詢問題會出現此狀況

已嘗試的改善：
✅ 已將不同顏色的商品資料分開檔案
✅ 已在標題中明確標示顏色
⚠️ 問題仍未完全解決

建議技術調整：
希望系統能更協助更精準辨識「顏色」關鍵字

附件：
- test_cases_color_queries.csv（100 個測試問題）
- current_results.csv（當前系統的檢索結果）
- expected_results.csv（預期的正確結果）
```

## 5. 日常管理檢查表

### 日常檢查

**發現問題時：**

```
如果同類問題 ≥ 3 次
→ 立即處理（更新資料或調整原則）

如果涉及價格、政策錯誤
→ 緊急修正，當天完成

如果是偶發問題
→ 記錄觀察，列入討論
```

#### 回覆品質追蹤

**1. 數據回顧**

```
本週統計：
- 總對話數：___ 則
- 平均忠實性評分（faithfulness_score）：___ 分
- 平均回答相關性評分（answer_relevancy_score）：___ 分
- 平均上下文精確度評分（context_precision_score）：___ 分
- 異常對話數：___ 則（____%）
```

**2. 問題分析**

```
高頻問題 Top 3：
1. _________（__ 次）- 哪個指標低？
2. _________（__ 次）- 哪個指標低？
3. _________（__ 次）- 哪個指標低？
```

**3. 改善行動**

```
本週要做：
□ 更新 ___ 份資料（負責人：___）
□ 調整 ___ 項回答原則（負責人：___）
□ 提報 ___ 個技術問題（負責人：___）

下週目標：
- 異常對話率降至 < ____%
- 所有指標平均 > ___ 分
```

## 附錄 A：問題診斷速查表

| 評分狀況 | 可能原因 | 改善方法 |
|---|---|---|
| **忠實性評分低** | 資料過時或錯誤、AI 憑空想像 | 步驟 1：更新資料內容 |
| **回答相關性評分低** | AI 答非所問 | 步驟 2：調整回答原則 |
| **上下文精確度評分低** | AI 找錯資料或不夠精準 | 步驟 1：改善資料標示 |
| **多個指標都低** | 系統性問題 | 步驟 1+2，必要時步驟 3 |

#### 改善優先順序

```
第一優先：忠實性評分 < 60 分
→ 可能給客戶錯誤資訊或憑空想像內容，造成客訴

第二優先：回答相關性評分 < 60 分
→ 客戶體驗差，需要重複詢問

第三優先：上下文精確度評分 < 60 分
→ 雖然問題不明顯，但長期會影響品質
```

## 附錄 B：系統評估指標對照表

### 主要使用指標（不需要標準答案）

這三個指標是本指南的核心，可以直接應用於日常客服對話評估：

| 中文名稱 | 英文全名 | 說明 |
|---|---|---|
| **忠實性評分** | Faithfulness | 評估 AI 回答是否符合資料庫內容，是否憑空想像或自己編造內容 |
| **回答相關性評分** | Answer Relevancy | 評估 AI 回答是否與客戶問題相關，有沒有答非所問 |
| **上下文精確度評分** | Context Precision | 評估 AI 的回答是否精準針對上下文，是否找對參考資料 |

### 進階指標（需要標準答案）

以下指標需要事先準備「標準答案」(ground truth)，適合用於測試案例評估：

| 中文名稱 | 英文全名 | 說明 |
|---|---|---|
| **回答正確性** | Answer Correctness | 比對 AI 回答與標準答案，評估正確性 |
| **回答相似度** | Answer Similarity | 評估 AI 回答與標準答案的語意相似程度 |
| **上下文召回率** | Context Recall | 評估系統是否檢索到所有必要的參考資料 |

## 其他可用指標（DeepEval）

在 AgentOps → 自動化測試 的評估結果中，系統也會提供以下額外的評估指標，可用於更全面的品質檢測：

| 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **偏見** | Bias | 檢測回答中是否包含偏見或歧視性內容 |
| **冒犯性** | Toxicity | 檢測回答中是否包含不當或攻擊性內容 |
| **幻覺** | Hallucination | 檢測 AI 是否產生與事實不符的內容 |
| **上下文相關性** | Contextual Relevancy | 評估檢索到的參考資料是否與問題相關 |

## 使用建議

**日常監控**：使用三個主要指標（忠實性評分、回答相關性評分、上下文精確度評分）

**測試評估**：搭配進階指標，準備標準答案進行系統性評估

**品質把關**：在自動化測試結果中留意偏見和冒犯性指標，確保回答符合企業規範

**## 常見問題 Q\&A**

**Q1：我不懂技術，能管理 AI 客服嗎？**

A：可以！就像管理客服人員一樣，你只需要：

每天看評估報告，找出問題對話

檢查資料是否正確、完整

調整 AI 的「回答原則」（就像培訓客服話術）

**Q2：評分是怎麼來的？AI 自己評自己嗎？**

A：不是。評分是由專門的「評估系統」自動進行，就像有另一個 AI 在旁邊當「品管」，檢查第一個 AI 的回答。

**Q3：三個指標都很重要嗎？可以只看一個嗎？**

A：建議三個都看，因為它們反映不同問題：

**忠實性評分**（`faithfulness_score`）：AI 是否符合資料庫內容，有無憑空想像

**回答相關性評分**（`answer_relevancy_score`）：AI 是否理解問題，回答是否相關

**上下文精確度評分**（`context_precision_score`）：AI 是否精準針對上下文，找對參考資料

如果只看一個，可能漏掉重要問題。

**Q4：改善後多久會看到效果？**

A：

更新資料：立即生效（當天就能看到改善）

調整回答原則：立即生效
技術調整：需要 2-4 週（視問題複雜度）

**## 結語**

管理 AI 客服就像管理真人客服團隊：

✅ **定期檢查品質**（看評估報告）

✅ **持續更新知識**（更新資料內容）

✅ **優化服務話術**（調整回答原則）

✅ **記錄改善成效**（追蹤評分變化）

只要照著這份指南，即使不懂技術，也能讓 AI 客服越來越好！

# 應用實例：文字客服

在企業客服工作中，面對大量且頻繁的客戶查詢，人工回覆不僅容易延遲，還會造成客服人員負擔過重，影響整體服務效率。許多重複性問題反覆出現，耗費大量時間處理，導致團隊難以將精力集中於更複雜的客戶需求與問題解決。

現在，您可以運用 MaiAgent 打造企業對外的 AI 文字客服助理，有效降低客服成本，提升服務品質與客戶滿意度！

## 適用情境

**官網與通訊軟體客服**：將 Agent 嵌入官網，或串接 LINE、Facebook Messenger、WhatsApp 等客戶慣用的通訊軟體，提供 24 小時即時回覆。

**法規與政策查詢**：公部門或高度受規範的產業，需要讓民眾與內部人員從大量法規公告中快速找到答案，且回覆必須附上出處。

**產品規格與推薦**：型錄、規格表、比較表等資料量龐大且更新頻繁，客戶問題多元，人工查找耗時。

**訂單與售後查詢**：需要即時查詢訂單狀態、保固範圍、維修進度等外部系統資料，單靠靜態文件無法回答。

> 同一份知識庫可同時供多個 Agent 使用。常見做法是針對「對外民眾」與「內部客服人員」各建一個 Agent，共用知識庫但給予不同的角色指令，讓兩者的回覆詳略與語氣不同。

## 運作方式

| 環節 | 內容 |
| --- | --- |
| ① **客戶提問** | 客戶在官網 Web Chat、LINE、Facebook Messenger 等已串接的對話平台發問 |
| ② **Agent 接手** | 依角色指令判斷該用哪些資料來源回答 |
| ③ **尋找答案** | 從知識庫語意檢索相關段落、比對 FAQ 常見問題；需要即時資料時呼叫工具查詢外部系統 |
| ④ **生成回覆** | 整合檢索結果生成回覆，並依設定附上引用來源 |
| ⑤ **無法回答時** | 觸發轉真人客服，把對話交接給客服人員 |

Agent 收到問題後，會先從知識庫中以語意檢索找出相關段落，再由語言模型整合成回覆，並依設定附上引用來源讓客戶可回溯查證。若問題超出知識範圍，可設定轉真人客服通知，將對話交接給客服人員，避免 AI 亂答。

## 建置流程

### 1. 建立 Agent

於 AI 助理 頁面填寫名稱，選擇 RAG 與語言模型，並設定回答模式。一般文字客服選擇「RAG 問答」即可滿足需求。詳見建立 Agent。

### 2. 撰寫角色指令

角色指令決定 AI 的身分、輸出格式與回答邊界，是客服品質的關鍵。建議明確寫出「不在知識庫範圍內的資訊請勿回答」，並提供無法回答時的標準回覆話術。寫法可參考角色指令設計指南。

### 3. 建立知識庫與 FAQ

上傳型錄、規格表、公告等文件建立知識庫，或以爬蟲功能自動擷取官網內容。針對高頻且答案固定的問題，另外建立 FAQ 常見問題以確保回覆一致。上線前可用搜尋測試確認檢索結果是否命中。

### 4. 配置工具（選配）

若客服需要查詢訂單、庫存等即時資料，可為 Agent 配置工具，讓 AI 直接呼叫企業內部 API 取得最新結果。

### 5. 串接對話平台上線

依客戶所在對話平台選擇串接平台，可同時串接 Web Chat、LINE、Facebook Messenger、Telegram、Microsoft Teams、WhatsApp、Email 與 Slack。

### 6. 監控與優化

上線後於 AgentOps 進行自動評估與 Agent 監控，並依 AI 客服品質管理的建議持續補充知識庫與調整角色指令。

## 應用範例

法規查詢助理：以公部門法規公告為例，說明如何用同一個知識庫，為內部人員與一般民眾設計兩種不同的回覆方式。

產品查詢助理：以電腦廠牌產品型錄為例，示範從建立 Agent、上傳型錄到嵌入官網的完整流程。

接下來各小節將以實際案例示範建置過程，協助您快速套用至自身的業務情境。

# 法規查詢助理

以**法規查詢助理**為例，過往公部門與企業受限於技術限制，僅能夠使用關鍵字搜尋的方式來查詢資料，但關鍵字搜尋有以下缺點：

語意理解差，結果不精準

無法一次問多個問題

受拼寫錯誤影響

無法統合回答多個問題

以上的缺點導致 **使用者體驗差**，然而在大型語言模型與 RAG 的出現後，這一切改變了，以下為傳統關鍵字搜尋與 RAG 搜尋的比較表

| | **傳統關鍵字搜尋** | **RAG 搜尋** |
|---|---|---|
| 查詢理解 | 侷限於精確匹配和基本同義詞 | 理解上下文、意圖和細微的含義 |
| 資訊檢索 | 基於關鍵字頻率和基本相關性算法 | 使用語義相似性和上下文感知檢索 |
| 結果格式 | 潛在相關文件清單 | 潛在相關文件清單<br>合成答案並引用源文件 |
| 處理複雜查詢 | 通常需要多次搜索和手動整合通常需要多次搜索和手動整合 | 可以直接處理多方面的複雜問題 |
| 適應領域特定術語的能力 | 除非經過大量自定義，否則有限 | 可以學習和適應組織特定的術語 |
| 使用非結構化數據的能力 | 非常有限 | 高，可以從各種文件類型中提取見解 |
| 持續學習 | 通常是靜態的，除非手動更新 | 可以通過使用和反饋隨時間改進 |

以「公部門法規查詢助理」為例，如下方內政部國土管理署法規公告，過往使用關鍵字搜尋。現在希望透過生成式 AI 技術提升使用者使用的方便性，在 MaiAgent 上可以這樣做。

https://www.nlma.gov.tw/最新消息
法規公告.html

## MaiAgent 平台上建立「法規查詢助理」

建立「法規查詢助理」的結構如下：

graph TD 法規查詢助理 --> 角色指令 法規查詢助理 --> 知識庫 法規查詢助理 --> FAQ常見問題 法規查詢助理 --> 內部人員使用介面 法規查詢助理 --> 一般民眾使用介面

*Mermaid 圖表*

因為生成式對於公部門來說可能有風險。因此在設計上，希望針對內部人員與民眾使用上，希望有不同的回覆方式

graph LR 法規查詢助理 --> 內部人員 法規查詢助理 --> 一般民眾 內部需求["1.理解內部人員意圖 2.找出相關的法律公告 3.整合並使用生成的方式回覆問題 4.附上引用來源"] 外部需求["1.理解民眾意圖 2.找出相關的法律公告 3.供民眾點擊公告網址查詢"] 內部人員 --> 內部需求 一般民眾 --> 外部需求 classDef left text-align:left; class 內部需求,外部需求, left

*Mermaid 圖表*

使用入口與架構

```
graph LR 內部人員 --> 登入MaiAgent後台使用 一般民眾 --> 透過公開網址使用 內部法規查詢助理["法規查詢助理(內部)"] 登入MaiAgent後台使用 --> 內部法規查詢助理 透過公開網址使用 --> 法規查詢助理 法規查詢助理 --> 法規知識庫 內部法規查詢助理 --> 法規知識庫 法規資料["法規資料.xlsx"] 法規資料 --> 法規知識庫
```

*Mermaid 圖表*

對於 `資金補貼有年齡限制嗎？` 的問題，內部人員與一般民眾所收到的回覆希望的效果如下

內部人員收到的回覆：

一般民眾收到的回覆：

我們只需要在 MaiAgent 建立「AI 助理」時，給出不同的 `角色指令` ，即可得到這樣的效果，以下分別提供 `一般民眾` 與 `內部人員` 的 Agent 角色指令。

角色指令（一般民眾版本）

```
# 角色
你是內政部國土管理署的法規查詢助

# 輸出格式
請使用下方範例格式，回覆最相關的三個法規。


您提到的問題與以下法規有關：

1. <日期> <分類> <法規類別> 標題
2. <日期> <分類> <法規類別> 標題
3. <日期> <分類> <法規類別> 標題


# 輸出限制
- 請使用繁體中文回覆
- 以日期較新的資料當作優先參考資料
- 不在知識庫範圍內的資訊請勿回答
- 根據知識庫資料回答，無法回答請以下方內的文字回答


很抱歉，目前知識庫未包含您詢問的法規資料，請於本署服務時間聯繫我們

服務時間：週一至週五，8:00~17:30
各業務單位聯絡電話：請參閱" target=" blank">連結
```

角色指令（內部人員版本）

```
# 角色
你是內政部國土管理署的法規查詢助理

# 背景
今年是西元 2024 年，民國 113 年

# 輸出格式
請使用下方範例格式，回覆最相關的三個法規。


{根據問題與參考資料的回覆}

相關法規：
1. <日期> <分類> <法規類別> 標題
2. <日期> <分類> <法規類別> 標題
3. <日期> <分類> <法規類別> 標題


# 輸出限制
- 請使用繁體中文回覆
- 以日期較新的資料當作優先參考資料
- 不在知識庫範圍內的資訊請勿回答
- 根據知識庫資料回答，無法回答請以下方內的文字回答


目前知識庫未包含您詢問的法規資料，請補充法規資料
```

## 知識庫

從內政部國土管理署法規查詢下載過往的法規文件

**法規查詢.xlsx**

| **國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法** | **國土計畫組** | **法規命令** | **2024-10-31** | **法規內容…** | **https://www.nlma.gov.tw//政府資訊公開<br>主動公開資訊<br>中央法規<br>法規查詢/25-計畫組/39226-國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法.html** |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共場所親子廁所盥洗室設置辦法 | 建築管理組 | 法規命令 | 2024-10-30 | 法規內容… | https://www.nlma.gov.tw//政府資訊公開<br>主動公開資訊<br>中央法規<br>法規查詢/30-建管組/28714-公共場所親子廁所盥洗室設置辦法.html |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法** | **國土計畫組** | **法規命令** | **2024-10-31** | **法規內容…** | **https://www.nlma.gov.tw//政府資訊公開<br>主動公開資訊<br>中央法規<br>法規查詢/25-計畫組/39226-國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法.html** |
| 預告修正「內政部興辦社會住宅出租辦法」。 | 住宅發展組 | 法規草案 | 2024-10-22 | 法規內容… | https://www.nlma.gov.tw//政府資訊公開<br>主動公開資訊<br>中央法規<br>法規查詢/29-住宅組/39204-預告修正「內政部興辦社會住宅出租辦法」。.html |

# 產品查詢助理

在企業產品客服工作中，面對大量且頻繁的客戶查詢，人工回覆不僅容易延遲，還會造成客服人員負擔過重，影響整體服務效率。許多重複性問題反覆出現，耗費大量時間處理，導致團隊難以將精力集中於更複雜的客戶需求與問題解決。此外，缺乏針對客戶行為與需求的個性化推薦，無法有效提升客戶滿意度與使用體驗，進一步影響品牌形象與業務成長。

現在，您可以運用 MaiAgent 打造企業對外的 AI 產品查詢助理，不僅有效降低客服成本，還能提供更貼近客戶需求的個性化產品推薦，提升服務品質與客戶滿意度！

## 應用情境：打造電腦廠牌的對外產品查詢助理

假設您是電腦廠牌的產品客服專員，面對客戶大量且多元的規格需求詢問，常需要耗費大量時間處理與回應。這時，您可以運用 MaiAgent 企業對外的 AI 產品查詢客服助理，以提升工作效率。

此時，您可以運用 MaiAgent 打造企業對外的 AI 產品查詢客服助理，即時提供回覆，不僅大幅提升工作效率，也有效減輕客服負擔，讓您能專注於更高價值的客戶服務工作

## 應用流程

### 1. 建立對外 AI 產品查詢助理

填寫 Agent 名稱

選擇 RAG 與語言模型

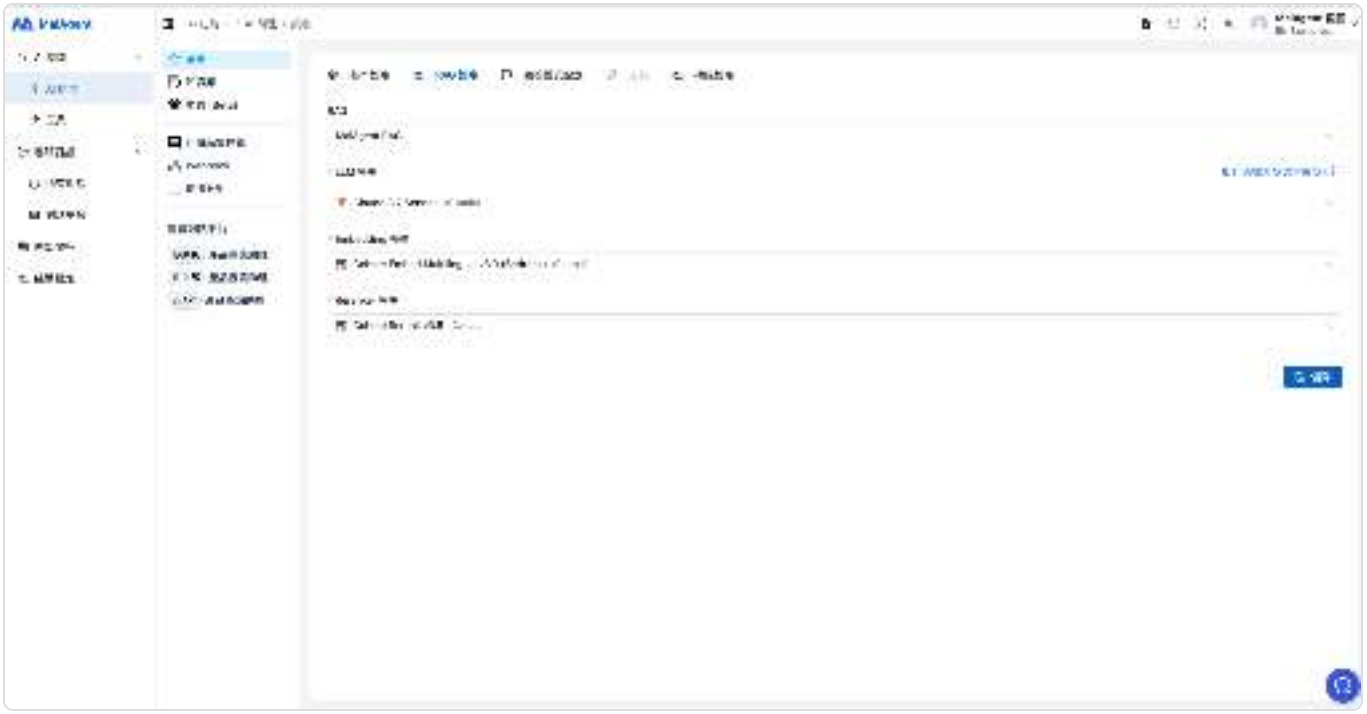

選擇回答模式時，若無特別需求可選擇「RAG 問答」，即可符合此應用情境，角色指令參考如下

```
# 角色
你是公司對外的產品查詢助手

# 輸出格式
請使用下方範例格式，回覆最相關的三項知識內容。


您提到的問題，我們推薦以下產品：

1. [產品名稱] 規格內容
2. [產品名稱] 規格內容
3. [產品名稱] 規格內容


# 輸出限制
- 請使用繁體中文回覆
- 以日期較新的資料當作優先參考資料
- 不在知識庫範圍內的資訊請勿回答
- 根據知識庫資料回答，無法回答請以下方內的文字回答


很抱歉，目前這個問題超出回應範圍，請洽真人客服處理
```

## 2. 上傳知識庫

這邊以 HP 公開的產品型錄作為範本上傳

https://www.hptw-ebrochure.com/hipershop/rwd1185/store/F2/2024-0824_compressed.pdf

## 3. Agent 上線應用

現在，您可以將 Agent 直接嵌入公司官網，讓客戶透過問答介面即時提問，提供更貼近需求的個人化產品推薦選項，提升使用體驗與滿意度！

# 應用實例：語音客服

現代語音客服系統結合人工智慧技術，提供多樣化且靈活的解決方案，提升服務效率與客戶體驗。整體流程從 **語音輸入** 開始，透過 **ASR 語音識別** 將客戶語音轉換為文字，接著依據需求可應用多種 Agent 功能，靈活地進行進一步處理。

Agent 涵蓋以下應用：

**意圖辨識**：用於解析客戶語音內容，快速了解需求或問題，便於後續處理。

**摘要派單**：針對複雜的客戶需求，生成摘要並自動分派至合適的服務部門或系統。

**智能質檢**：進行即時的通話監控與分析，確保服務品質符合標準。

**智能回覆**：根據意圖辨識結果生成適切的回應內容，並透過 **TTS 文字轉語音** 技術轉化為語音，回覆給客戶。

以上功能的應用可以根據實際需求靈活選用，不一定需要全流程執行，而是針對不同場景與需求進行設計。例如，有些場景可能僅需要意圖辨識，而智能回覆則適用於希望提供即時語音回應的情境。

這些應用模組的結合，構建了一個功能多樣且高度適應性的語音客服生態，實現了更高效且個性化的客戶互動。接下來，將針對各個應用該如何打造 Agent 與 MaiAgent 的解決方案進行詳細介紹，展示其技術核心與應用價值。

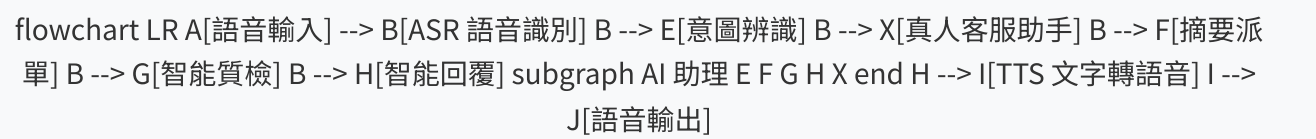


*Mermaid 圖表*

MaiAgent 目前已內建整合多種 ASR 語音識別與 TTS 語音合成，方便使用者根據不同場景來選擇合適的技術。

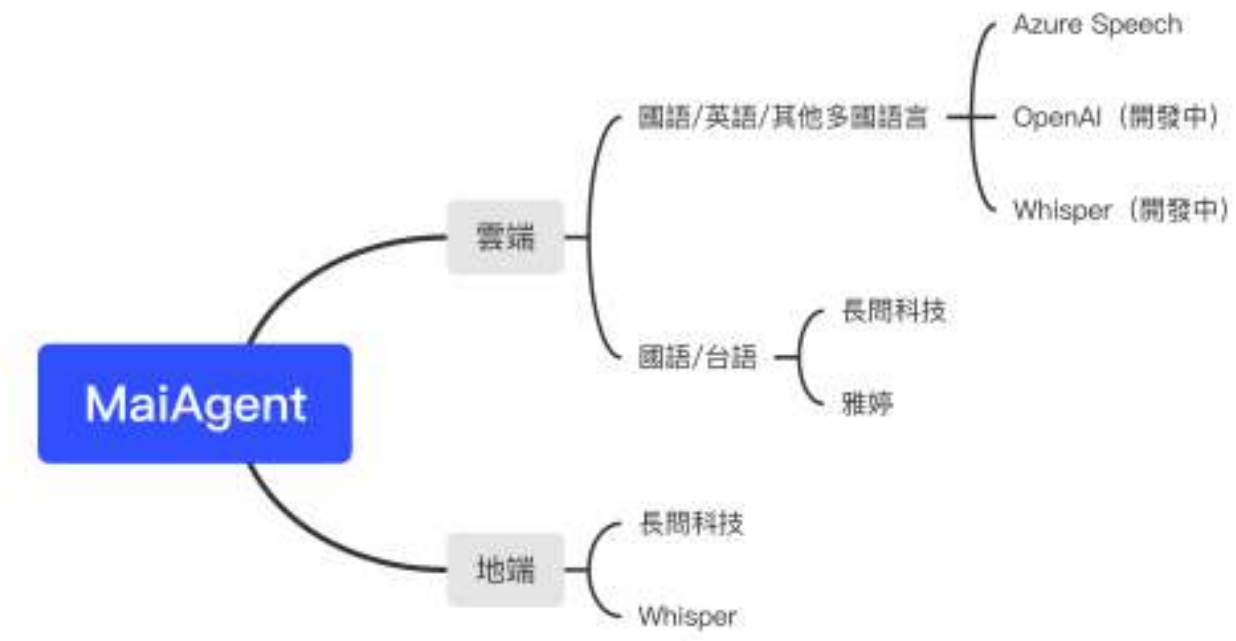
MaiAgent
雲端
國語/英語/其他多國語言
Azure Speech
OpenAI（開發中）
Whisper（開發中）
國語/台語
長問科技
雅婷
地端
長問科技
Whisper

# IVR 客服意圖辨識

**IVR（互動式語音應答）客服意圖辨識**是指結合 AI 人工智慧語音處理技術，讓用戶透過語音指令與客服系統互動，並自動辨識客戶語意以提供相應服務的一種技術應用。在台灣，這樣的系統已廣泛應用於銀行、電信、醫療等領域，提升服務效率與客戶體驗。

## 核心功能與流程

**接聽語音輸入**

客戶致電後，系統會播放自動化語音選單（例如：「請簡單說明您的需求，我們會為您提供協助。」）。客戶不需要按鍵選擇，而是直接用語音表達需求。

**語音辨識（ASR）**

系統利用自動語音辨識技術（Automatic Speech Recognition）將語音轉為文字。例如客戶說「我要查詢我的帳單」，系統會將其內容轉為文字輸入。

**語意理解（NLU）**

系統透過自然語言理解（Natural Language Understanding）技術，分析語意並判斷用戶的真正需求。例如：

詞彙分析：「查詢」、「帳單」這些關鍵詞表明需求與帳務有關。

意圖識別：判斷客戶的目的是「查帳單」。

**回應與路由**

系統根據語意分析結果提供相應服務，可能有以下選項：

**直接回應**：若需求可自動化處理，例如「您的帳單金額是 1200 元，繳費期限是 12 月 15 日」。

**轉接專員**：若需求較複雜，系統會自動轉接至對應部門的客服人員，並同時提供語意摘要，減少重複溝通。

## 技術挑戰與限制

**多樣化表達的理解困難**

使用者的語言表達可能不標準，例如：「我的帳單到底怎樣？」或「繳費問題怎麼辦？」這樣的語意有些模糊，BERT 等模型有時**無法精準判定具體需求**。

在台灣，還需面對多語言、多方言（國語、台語、客語）的混用，語言模型對這些語言資料的支持尚不足。

**意圖細分的局限性**

現代 NLP 模型雖能處理大量文本資料，但無法完全掌握某些行業的專業知識或特殊意圖。例如：「我想知道上次繳費的具體日期」可能需連結不同系統才能正確回答。

即使 BERT 處理較短對話片段的效果良好，但長句子或複雜語意表達會導致模型混淆。

**數據偏差與語料不完整**

訓練語言模型**需要龐大的本地化語料**，若數據不足或偏向單一表達形式，會導致模型對特殊語境的適應能力不足。例如，台灣特有的語言習慣如「儲值」、「跳號碼」等，模型可能缺乏足夠上下文語料。

**上下文與記憶限制**

客戶對話通常有上下文關聯性，例如「剛剛說的繳費，我還有其他問題」這種多輪對話需要系統能記住先前的意圖。現有的 NLP 模型在這方面的應用表現有限。

若意圖判定出錯，用戶可能不得不重新陳述需求，造成挫折。

**錯誤容忍度低**

客戶對客服系統的耐心有限，若語音系統判定錯誤，客戶可能感到挫敗，最終直接要求與真人溝通。

## 產業現況

目前，仍有許多企業的語音客服系統採用傳統的按鍵選擇式流程。以 **永豐銀行的語音客服系統** 為例，其設計充分考量業務多樣性，提供多層選單的選項來引導用戶。然而，在用戶互動體驗上，仍有許多值得優化與改進的空間。

LLM（大型語言模型）與 RAG（檢索增強生成，Retrieval-Augmented Generation）的出現，對語意辨識以及整體 IVR 系統帶來了革命性的改變，使得語音客服系統更智能、更精準且更具有適應性，克服了過去許多傳統 NLP 技術的局限性。

> 📺 **預覽連結：**https://bank.sinopac.com/MMA8/bank/service/cs-phonecall.html

## 解決方案

以下將透過 MaiAgent 強大且精準的 LLM、RAG 功能，一步步帶領大家做出超強的語意辨識助理。

### 操作步驟

#### 1. 資料準備

> 過往 BERT 對於 NLP 任務（如意圖辨識、情感分析等）需要大量標記的資料來進行訓練。標記資料通常由人工完成，例如為句子標註意圖類別或關鍵詞，這既耗時又昂貴。即使有高質量的標記數據，也會模型的泛化能力不足。當業務需求或使用習慣發生變化時，需要重新標記並訓練模型，周期較長。 LLM 與 RAG 的優勢在於它們能充分結合生成式語言能力與即時檢索的動態性，擺脫對標記數據的依賴，提升語意辨識準確性，降低開發與維護成本，並極大地改善用戶體驗。這種技術組合為智能客服和語音交互設立了新的行業標準，是未來自動化與個性化服務的關鍵推手。

LLM 與 RAG 的引入大幅簡化了標記資料準備的過程。現在，只需將資料整理成 Excel 表格，簡單列出意圖分類，並將此份 **銀行客服服務列表** 上傳至 Agent 的知識庫，即可支援智能語意辨識系統的運作。

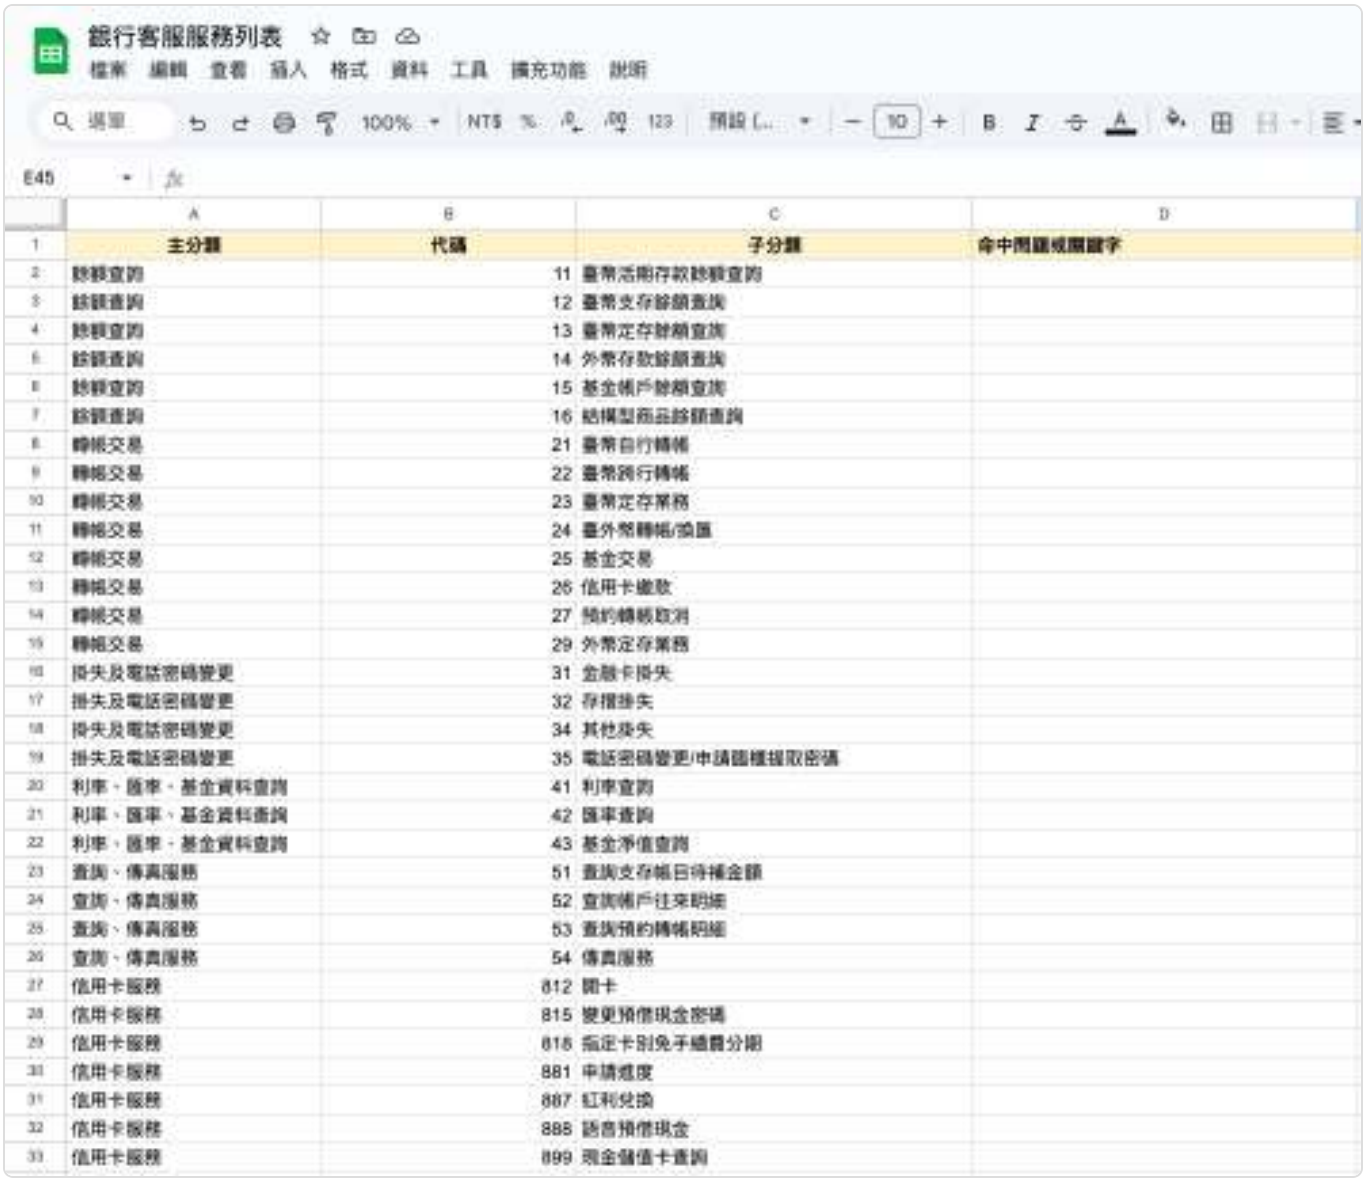

銀行客服服務列表

檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 擴充功能 說明

E45

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主分類 | 代碼 | 子分類 | 命中關鍵或關鍵字 |
| 2 | 餘額查詢 | 11 | 臺幣活期存款餘額查詢 | |
| 3 | 餘額查詢 | 12 | 臺幣支存餘額查詢 | |
| 4 | 餘額查詢 | 13 | 臺幣定存餘額查詢 | |
| 5 | 餘額查詢 | 14 | 外幣存款餘額查詢 | |
| 6 | 餘額查詢 | 15 | 基金帳戶餘額查詢 | |
| 7 | 餘額查詢 | 16 | 結構型商品餘額查詢 | |
| 8 | 轉帳交易 | 21 | 臺幣自行轉帳 | |
| 9 | 轉帳交易 | 22 | 臺幣跨行轉帳 | |
| 10 | 轉帳交易 | 23 | 臺幣定存單筆 | |
| 11 | 轉帳交易 | 24 | 臺外幣轉帳/換匯 | |
| 12 | 轉帳交易 | 25 | 基金交易 | |
| 13 | 轉帳交易 | 26 | 信用卡繳款 | |
| 14 | 轉帳交易 | 27 | 預約轉帳取消 | |
| 15 | 轉帳交易 | 29 | 外幣定存單筆 | |
| 16 | 掛失及電話密碼變更 | 31 | 金融卡掛失 | |
| 17 | 掛失及電話密碼變更 | 32 | 存摺掛失 | |
| 18 | 掛失及電話密碼變更 | 34 | 其他掛失 | |
| 19 | 掛失及電話密碼變更 | 35 | 電話密碼變更/申請臨櫃提取密碼 | |
| 20 | 利率、匯率、基金資料查詢 | 41 | 利率查詢 | |
| 21 | 利率、匯率、基金資料查詢 | 42 | 匯率查詢 | |
| 22 | 利率、匯率、基金資料查詢 | 43 | 基金淨值查詢 | |
| 23 | 查詢、傳真服務 | 51 | 查詢支存帳戶待補金額 | |
| 24 | 查詢、傳真服務 | 52 | 查詢帳戶往來明細 | |
| 25 | 查詢、傳真服務 | 53 | 查詢預約轉帳明細 | |
| 26 | 查詢、傳真服務 | 54 | 傳真服務 | |
| 27 | 信用卡服務 | 812 | 開卡 | |
| 28 | 信用卡服務 | 815 | 變更預借現金密碼 | |
| 29 | 信用卡服務 | 816 | 指定卡別免手續費分期 | |
| 30 | 信用卡服務 | 881 | 申請額度 | |
| 31 | 信用卡服務 | 887 | 紅利兌換 | |
| 32 | 信用卡服務 | 888 | 語音預借現金 | |
| 33 | 信用卡服務 | 899 | 現金儲值卡查詢 | |

銀行服務列表（意圖辨識用）

## 2. 定義角色指令

```
# 角色
你是 MaiAgent 銀行的語意理解機器人

# 輸出格式
請根據使用者對話，了解客戶想要得到的服務意圖，從知識庫中判斷使用者想要的服務意圖並輸出

意圖很明確時，請輸出一個意圖就好；若有多個相似意圖無法判斷，請列出3個以內最相近的意圖

<example>
一<代碼>:<分類> - <子分類>
</example>

<example>
一<代碼>:<分類> - <子分類>
一<代碼>:<分類> - <子分類>
...
</example>

<example>
N/A
</example>

# 輸出限制
- 請使用繁體中文回覆
- 不在知識庫範圍內的資訊請勿回答
- 請直接輸出 <example> 與 </example> 內的文字，不要包含其他敘述
- 輸出不包含<example>與</example>
- 根據知識庫資料回答，無法判斷意圖時請以下方<example>內的文字回答
```

### 3. 開始使用

## 使用範例

### 單次對話

意圖辨識案例

## 多輪對話

LLM 與 RAG 技術解決了多輪對話在 BERT 上難以辨識意圖的貧頸。

意圖辨識多輪對話範例

# 語音通話摘要

本章將介紹如何打造語音通話摘要 Agent，結合自動語音辨識（ASR）技術，將語音通話內容轉錄為文字後，快速生成摘要。此部分以市民陳情專線為背景。Agent 需要具備以下核心功能：

**自動摘要生成**：從 ASR 轉錄文本中提取關鍵資訊，如來電者姓名、聯絡方式、問題描述及地點，並以結構化格式輸出，確保信息清晰易讀。

**智能單位分派**：根據問題內容自動判斷應處理的承辦單位，例如針對路燈故障分派至工務局，針對環境問題分派至環保局，提升處理效率。

**精準地點識別**：透過分析通話中的地點描述，自動匹配行政區與里別，確保派單信息準確無誤。

**全流程自動化**：整合摘要生成與單位分派，無需人工介入，即可完成從語音輸入到任務指派的全流程，為市民服務提供高效解決方案。

此功能大幅縮短人工處理時間，確保市民反映的問題快速交辦至正確單位，提升服務體驗與行政效率。

## 角色指令

```
# 角色
你是市民陳情專線客服逐字稿的摘要工具，輸入為逐字稿

# 輸出限制
1. 承辦機關選項：
毒防局青年局運動發展局行政暨國際處民政局財政局教育局經發局海洋局農業局觀光局都發局工務局水利局社會局勞工局警察局消防局衛生局環保局捷運局文化局交通局法制局地政局新聞局研考會原民會客委會主計處人事處政風處空中大學區公所
2. 無法摘要的欄位請放「無」

# 輸出格式
請直接輸出不包含 <template>與</template> 的文字

<template>
陳情人姓名:  XXX
陳情人電話: XXX
內容描述: XXX
承辦機關: XXX
案件反應行政區: XXX
案件反應里別: XXX
陳情地點(地址): XXX
</template>
```

## 語音對話文字

客服人員：
您好，這裡是市民服務熱線，請問有什麼可以為您服務的？

民眾：
哦...呃，你好，我想反映一下我們社區的問題啦，呃...對了，我姓張！喔，我電話是...等一下喔，0912，欸？喔，對啦，0912-345-678，抱歉剛剛有點忘記。

客服人員：
好的，張先生，您的電話是0912-345-678，請問有什麼需要我們協助的呢？

民眾：
嗯，這樣喔，我們家附近有一個...就是一個小公園啦，啊裡面的那個，燈壞掉了很久都沒修，晚上黑漆漆的，超可怕的。那裡常常有小朋友在玩，現在晚上都沒人敢去了。

客服人員：
了解，請問這個小公園的具體位置是在哪裡呢？

民眾：
哦...那個地方叫什麼...呃，喔！在內湖區，欸...好像是叫陽光里吧？對對，陽光里那邊的小公園，靠近那個文德路上，你知道吧？

客服人員：
是內湖區陽光里的公園，靠近文德路，對嗎？

民眾：
欸對啦對啦！就在那裡，然後有幾根燈都壞了，我也不確定是哪幾根，可能是中間靠椅子的那幾根吧，反正那邊現在晚上超黑的啦。你們幫忙處理一下好嗎？

客服人員：
好的，我會將您的問題記錄下來，並交給相關單位處理。請問還有其他需要協助的事項嗎？

民眾：
喔，沒有了，麻煩你們喔，謝謝。

客服人員：
好的，感謝您撥打市民服務熱線，祝您生活愉快！

## 摘要結果

陳情人姓名：張先生
陳情人電話：0912-345-678
內容描述：內湖區陽光里小公園路燈故障，位置靠近文德路，晚上昏暗影響居民安全。
承辦機關：工務局
案件反應行政區：內湖區
案件反應里別：陽光里
陳情地點(地址)：內湖區陽光里小公園，靠近文德路

# 語音通話質檢

本章將介紹如何打造語音通話智能質檢 Agent，結合自動語音辨識（ASR）技術，將客服與客戶之間的通話內容轉錄為文字後，由 Agent 自動檢視服務品質，協助主管快速掌握客服服務狀況，避免遺漏潛在的服務瑕疵或合規風險。Agent 需要具備以下核心功能：

**服務規範檢核**：依據企業既定的客服 SOP，逐項判斷客服人員是否完成必要話術，例如自我介紹、確認客戶身分、結尾關懷等。

**情緒與態度分析**：分析客服人員的語氣與用字遣詞，辨識是否出現不耐煩、爭辯、不專業等情境，並針對客戶情緒變化進行追蹤。

**合規與禁語偵測**：自動比對通話內容是否包含承諾性用語、敏感詞或違反規範的話術，降低法遵與客訴風險。

**質檢結果結構化輸出**：將檢核結果以結構化欄位輸出，方便匯入後台系統或 BI 報表，協助主管統計與追蹤服務品質。

透過 Agent 的全自動質檢，可大幅降低人工抽查的負擔，從以往僅能抽樣檢查少數通話，提升至全量通話皆可即時檢核，協助企業在第一時間發現服務缺口並進行改善。

## 角色指令

```
# 角色
你是企業客服中心的通話品質檢核助手，輸入為客服與客戶通話的逐字稿

# 檢核項目
1. 開場白：客服是否完整自我介紹（公司名稱、姓名工號）
2. 身分確認：客服是否依規範確認來電者身分
3. 服務態度：客服語氣是否友善、有無不耐煩或爭辯
4. 禁語偵測：是否出現承諾性、攻擊性或違反規範的用語
5. 結尾關懷：客服是否確認客戶問題已解決並主動道別

# 輸出限制
1. 每一項檢核結果僅可填寫「通過」、「未通過」或「不適用」
2. 若未通過，請於「具體說明」欄補充原文片段與原因
3. 無法判斷的欄位請放「無」

# 輸出格式
請直接輸出不包含 <template> 與 </template> 的文字

<template>
開場白: 通過未通過不適用
身分確認: 通過未通過不適用
服務態度: 通過未通過不適用
禁語偵測: 通過未通過不適用
結尾關懷: 通過未通過不適用
具體說明: XXX
整體建議: XXX
</template>
```

## 語音對話文字

客服人員：
您好，這裡是 MaiAgent 客服中心，我是工號 A123 的小美，請問有什麼可以為您服務的？

民眾：
喂，我上個月的帳單金額不對，怎麼會多收我五百塊？

客服人員：
非常抱歉造成您的困擾，為了確認您的權益，方便先跟您核對一下身分嗎？麻煩提供您的會員編號或註冊手機號碼。

民眾：
我手機是 0912-345-678。

客服人員：
好的，已為您查詢到帳號資料。我這邊看到上個月帳單確實有一筆五百元的加值服務費，是您 11 月 5 日於官網開通的「家庭防護方案」所產生的。

民眾：
我根本沒有開通這個方案啊！你們是不是亂收錢？

客服人員：
我了解您的疑慮，這部分我會立即協助您調閱開通紀錄並回報。預計 24 小時內由專人與您聯絡並提供處理方案，請問可以撥打目前這支手機聯絡您嗎？

民眾：
可以，那就麻煩你們了。

客服人員：
好的，已為您建立案件。請問還有其他需要協助的事項嗎？

民眾：
沒有了，謝謝。

客服人員：
感謝您撥打 MaiAgent 客服中心，祝您有美好的一天，再見。

## 質檢結果

開場白： 通過
身分確認： 通過
服務態度： 通過
禁語偵測： 通過
結尾關懷： 通過
具體說明： 客服完整提供公司名稱與工號，並依規範請客戶提供手機號碼進行身分確認；面對客戶質疑時保持冷靜，未出現爭辯或承諾性用語，並主動建立後續追蹤案件。
整體建議： 本次通話符合服務規範，建議於回覆客戶疑慮時進一步說明調閱紀錄的具體流程，加強客戶信任感。

# MaiAgent Build｜Agent 建置

# MaiAgent Build 總覽

**把你的想法，建成企業級 Agent。**

MaiAgent Build 給 IT 人員與技術夥伴建置企業自己的 Agent：定義角色、知識、工具與權限，連接資料庫與企業系統，讓 Agent 能查資料、呼叫系統、照流程處理事情。MaiAgent Work 與 MaiAgent Serve 使用的 Agent，也都在這裡建置與管理。

## 產品

| | | |
|---|---|---|
| **Agent Builder** | 角色指令、知識庫、資料庫、工具、技能與 Agent Teams 一次定義，用設定組出可上線的 Agent。 | Agent Builder 總覽 |
| **AI Gateway** | 接入組織自己的模型供應商或自架模型，管理模型目錄與備援模型群組，並監看流量與異常。 | AI Gateway |
| **AgentOps 與治理** | 測試資料集、自動評估、Agent 監控與工具執行記錄；Hook 在訊息進出 AI 時把關個資與內容。 | AgentOps |
| **MaiAgent MCP** | 讓 Claude、Cursor 等外部 AI 工具透過 MCP 直接操作平台，例如建立 Agent、管理知識庫（技術人員手冊）。 | MaiAgent MCP |

## Agent Builder 的模組

| 模組 | 讓 Agent 能⋯ |
|---|---|
| Agent | 依角色指令理解需求、產生回覆；可設定 代理排程 定時執行任務 |
| 知識庫 | 根據企業文件、FAQ 與網頁內容回答 |
| 資料庫 | 用自然語言查詢結構化資料（Text to SQL） |
| 工具 | 透過 MCP 或 API 呼叫外部系統、執行動作 |
| 技能 | 照一套多步驟流程（SOP）處理事情 |
| Code Interpreter、Browser Tool | 執行程式處理檔案，或操作瀏覽器完成網頁流程 |
| Agent Teams | 多個專長不同的 Agent 分工協作 |
| Hook 訊息攔截 | 在內容進入 AI 前、回覆送出前自動遮罩個資或攔截 |

| 模組 | 讓 Agent 能⋯ |
| --- | --- |
| 語音助理 | 用語音和使用者對話，可接網頁語音與電話 |

不確定該用哪個模組，請看 我要做 X，該用什麼？。

## 建置流程

### 建立 Agent

建立 Agent 並撰寫 角色指令；也可以從 Agent 模板庫 套用官方模板再修改。

### 接上知識與能力

掛上 知識庫，需要查資料或做事時再加上 資料庫、工具 與 技能。

### 上線前測試

用 測試資料集 與 自動評估 驗證回答品質，再 發布到對話平台 對外上線，並在 對話與轉真人設定 調整各平台的行為；或給員工在 MaiAgent Work 使用。對外客服的完整上線步驟，見 MaiAgent Serve 的方案導覽。

### 上線後持續監控

在 AgentOps 查看回應品質、工具執行記錄，把答不好的對話 加入 FAQ 持續改進。

## 權限與治理

Agent、知識庫與對話平台可依角色分配存取權限，組織擁有者也能限定成員與 Agent 可調用的模型。詳見 角色資源存取權限、模型調用權限 與 第三方登入（SSO）；誰在什麼時間改了哪些設定，可在 活動日誌 查詢與匯出。

## 進一步整合

以程式串接 MaiAgent 時，後台的 API Key、API 呼叫紀錄與 OAuth 應用程式見 開發者工具；串接方式請看技術人員手冊與 API 文件：

API 快速上手

AI Gateway：OpenAI 相容 API 串接

自架 MCP Server 接入規格

API 文件

## 應用實例

外部資料串接：把外部 API 資料接進 Agent

Agent 優化顧問：自動診斷回答品質，提出角色指令與知識庫調整建議

# Agent Builder

Agent Builder 是 MaiAgent 平台的核心建置區。在這裡，你可以組合不同模組，打造出能回答問題、查詢資料、執行任務的 AI Agent。

## 全景圖：Agent 與各模組的關係

Agent Builder 模組全景圖

Agent 是核心大腦，負責理解使用者的問題並產生回覆。其他模組是 Agent 的能力擴充——知識庫讓它有專業知識可查、資料庫讓它能查數據、工具讓它能執行動作、技能讓它能按 SOP 處理複雜任務、代理排程讓它能定時自動執行。爬蟲則是知識庫的資料來源之一。當任務變複雜，Agent Teams 讓多個專才 Agent 組隊分工；Hook 則在訊息進出 AI 的關口自動把關安全與品質。

## 十二個模組速覽

| 模組 | 做什麼 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| **Agent（AI 助理）** | 對話的核心，理解意圖、產生回覆 | 客服機器人、內部問答、業務助手 |
| **知識庫** | 提供 Agent 可查閱的企業專屬知識 | 產品手冊、內部規範、FAQ |
| **資料庫** | 透過 Text2SQL 讓 Agent 用自然語言查詢結構化資料 | 訂單查詢、庫存查詢、報表分析 |
| **代理排程** | 讓 Agent 按時間自動執行任務 | 每日摘要報告、定期資料檢查 |
| **工具** | 讓 Agent 呼叫外部服務執行動作 | 寄信、查天氣、串接 CRM |
| **Code Interpreter** | 在沙盒中執行 Python，處理檔案與運算 | 產生 Word／簡報、資料分析、圖表繪製 |
| **Browser Tool** | 操控瀏覽器瀏覽網頁、互動元素，並擷取截圖判讀 | 操作沒有 API 的網頁、登入後抓資料、自動化網頁流程 |
| **語音助理** | 讓 Agent 用「聽」與「說」服務客戶（Realtime STT + LLM + TTS） | 電話客服、IVR、語音查詢、雙手忙場景 |
| **技能** | 定義 Agent 的多步驟推理與判斷流程 | 報價流程、故障排除 SOP |
| **爬蟲** | 從網頁自動抓取內容，匯入知識庫 | 爬官網、爬公開資訊 |

| 模組 | 做什麼 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| **Agent Teams（團隊）** | 把多個專才 Agent 組成協作團隊，透過移交與委派自動分工 | 客服分流、訂單／退換貨／推薦多 Agent 協作 |
| **Hook 訊息攔截** | 在訊息進入 AI 前、回覆送出前自動介入把關 | 個資遮罩、惡意指令攔截、回覆品質把關 |

## 不確定該用什麼？

前往 **我要做 X，該用什麼？** 查看常見情境對照。

## 建議的建置順序

如果你是第一次使用 MaiAgent，建議按以下順序操作：

```
步驟 1 → 建立 Agent，設定角色指令（它要扮演什麼角色、怎麼回話）
步驟 2 → 建知識庫，上傳文件或 FAQ（讓它有東西可查）
步驟 3 → 視需求擴充：加工具、資料庫、技能（看你的場景需要什麼能力）
步驟 4 → 串接對話平台上線（Web Chat、LINE、Messenger ...）
```

不需要一次設定完所有模組。先讓 Agent + 知識庫跑起來，之後再逐步擴充能力。

# 我要做 X，該用什麼？

情境 → 模組對照：快速找到正確的起點

不確定該用哪個模組？從你的需求出發，找到正確的起點。

## 情境對照表

### 讓 Agent 能回答問題

| 我想要... | 該用 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 讓 Agent 回答產品相關問題 | **知識庫** | 上傳產品手冊，Agent 能從中找答案 |
| 讓 Agent 回答常見問題 | **知識庫**（FAQ） | 建 FAQ 問答對，精準匹配常見問題 |
| 讓 Agent 查訂單狀態 | **資料庫** | 訂單在結構化表格裡，需要 Text to SQL |
| 讓 Agent 查詢即時資訊（天氣、匯率） | **工具** | 需要呼叫外部 API 取得即時數據 |

### 讓 Agent 能做事

| 我想要... | 該用 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 讓 Agent 寄通知信 | **工具** | 串接 Email API，Agent 觸發寄送 |
| 讓 Agent 在 CRM 建客戶資料 | **工具** | 串接 CRM API，Agent 執行建立動作 |
| 讓 Agent 按 SOP 處理客訴 | **技能** | 定義完整的處理流程，確保步驟不遺漏 |
| 讓 Agent 引導客戶完成預約 | **技能** | 多輪對話收集資訊，按流程走 |

### 讓 Agent 自動化

| 我想要... | 該用 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 每天早上自動產出報告 | **代理排程** | 設定定時執行，自動送出結果 |
| 每小時檢查系統狀態 | **代理排程** | 設定間隔執行，搭配工具查詢狀態 |

| 我想要... | 該用 | 為什麼 |
| --- | --- | --- |
| 把官網內容自動匯入知識庫 | **爬蟲** | 抓取網頁內容，匯入知識庫 |

## 常見的模組組合

大多數場景不會只用單一模組，以下是常見的組合方式：

### 智能客服

```
Agent + 知識庫 + FAQ
```

最基本也最常見的組合。Agent 靠知識庫回答產品問題，FAQ 處理高頻問題。

### 業務助手

```
Agent + 知識庫 + 資料庫 + 工具
```

既能查產品資料（知識庫），也能查庫存和報價（資料庫），還能幫客戶下單（工具）。

### 自動化報告

```
Agent + 工具 + 代理排程
```

Agent 透過工具取得數據，代理排程定時觸發，結果自動推送到 Slack 或 LINE。

### 流程引導機器人

```
Agent + 技能 + 工具 + 知識庫
```

技能定義完整 SOP，過程中查知識庫找參考資料，用工具執行動作。

## 還是不確定？

從最簡單的開始：**Agent + 知識庫**。先讓 Agent 能回答問題，上線後根據使用者實際反饋再決定要加什麼能力。

# Agent

## 這是什麼？

Agent 是你在 MaiAgent 上建立的 AI 對話角色。每一個 Agent 都是一個獨立的對話機器人，有自己的身分、個性、知識和能力。

你可以把 Agent 想成一位新進員工——你需要告訴它：
- **你是誰**（角色指令
System Prompt）
- **你知道什麼**（知識庫、資料庫）
- **你能做什麼**（工具、技能）

設定完成後，Agent 就能在各種對話平台上為使用者服務。

## 核心概念

### 語言模型（LLM）

Agent 的理解和回覆能力來自背後的大型語言模型（LLM）。你可以把 LLM 想成 Agent 的「腦力」——不同的模型在理解力、回覆品質、速度和成本上各有差異。

建立 Agent 時，你可以選擇適合場景的模型。MaiAgent 支援多種模型，包括 Claude、GPT 等，不需要自己管理模型，平台會幫你處理。

**簡單判斷**：需要精準回覆、複雜推理 → 選較強的模型；高頻簡單問答、控制成本 → 選較快較輕的模型。

### 角色指令（System Prompt）

角色指令決定了 Agent 的行為方式。例如：

「你是一位親切的客服人員，用繁體中文回覆，語氣專業但不生硬。」
「你是一位財務分析助理，只回答與財務相關的問題，遇到不確定的數據請明確告知。」

好的角色指令會讓 Agent 的回覆品質大幅提升。

### 回覆模式

在 Agent 設定頁的「回答模式設定」選擇回覆方式，新建立的 Agent 預設為 Agent 模式：

**Agent 模式**（預設）：適合需要多步驟推理的場景，Agent 會自行判斷要查什麼資料、用什麼工具

**RAG 問答**：適合一般問答，直接依知識庫內容回覆

**模板**、**混合**（收在「其他模式」底下）：模板依知識庫與 FAQ 以分類方式回覆，不由模型自由生成；混合則部分內容用模板格式、其餘自由回答

各模式的差異與設定方式，請看 建立 Agent。

### 記憶

Agent 具備記憶能力：

**對話記憶**：在同一段對話中記得前面聊過的內容；開啟「向量記憶」後，較早的訊息也能以語意檢索找回來

**跨對話檢索**：回答時搜尋同一位聯絡人近期的其他對話，不用每次重新介紹

**持久記憶**：從對話中提取事實與偏好長期保存，在同一位聯絡人的不同對話中沿用

**進階說明**：這些設定都在 Agent 設定頁的「進階設定」：「對話記憶設定」管向量記憶、跨對話檢索與可回溯天數，以及對話記憶用的 Embedding／Reranker 模型；「持久記憶」顯示跨對話記憶的開關狀態與記憶列表。詳見 跨對話檢索（含其他選項）與 持久記憶。

## 我需要做什麼？

**建立 Agent** — 取名、選擇語言模型

**寫角色指令** — 定義 Agent 的角色和回覆風格

**掛載能力** — 連結知識庫、工具、技能（視需求）

**測試對話** — 在內建的聊天視窗中測試效果

**串接平台上線** — 部署到 Web Chat、LINE 等對話平台

## 延伸閱讀

Agent 的功能

建立 Agent

角色指令設計指南

為 Agent 加入角色指令

# Agent 的功能

## Agent 建置目的與用途

Agent 可廣泛應用於多元產業與使用情境，協助企業自動化重複性任務、提升營運效率，讓團隊能專注投入於高價值工作與核心優勢的發展。

以下為常見企業工作流程中，Agent 的應用範例：

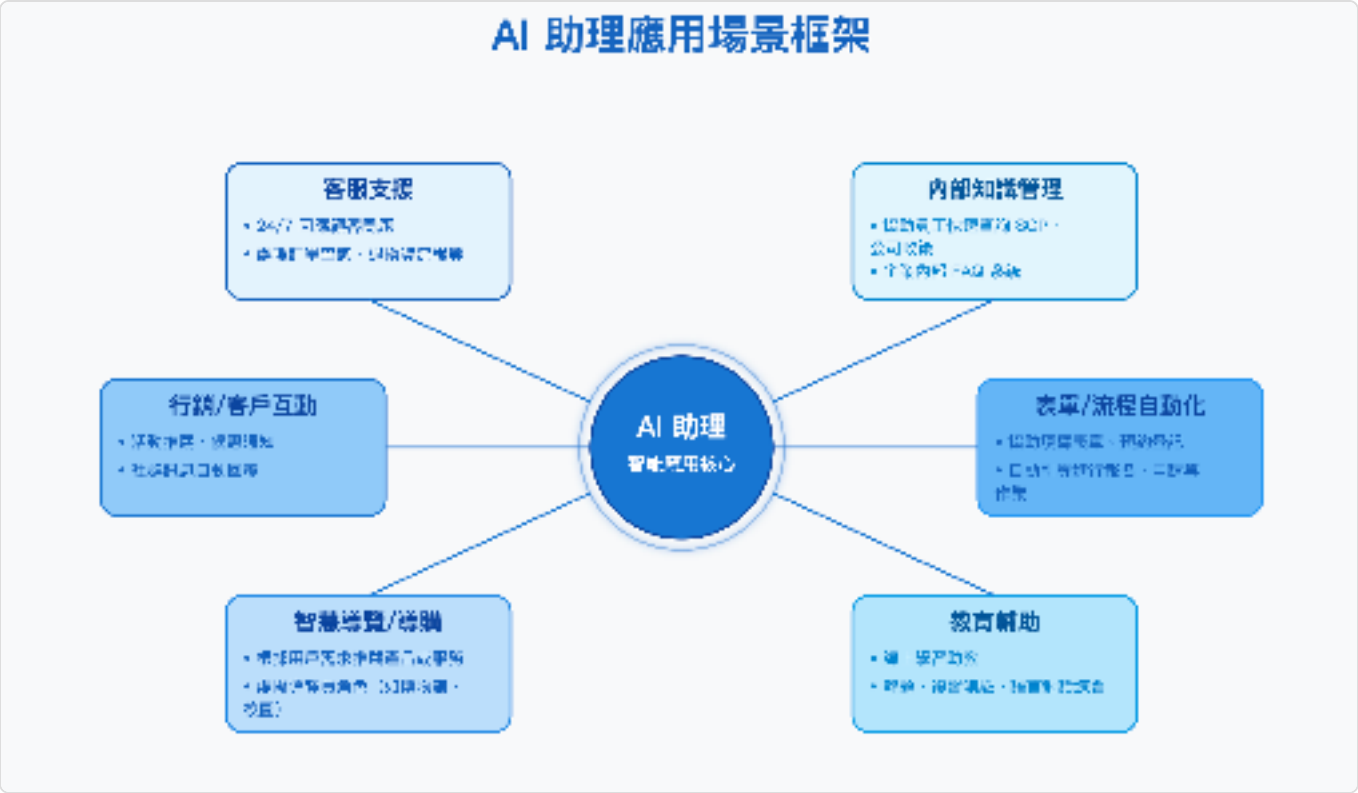


Agent 可應用於多元產業，發揮智慧自動化與即時互動的優勢，協助企業優化流程、提升服務品質與用戶體驗。下方列出各產業常見的 Agent 應用情境供參考。

| 產業 | 應用場景 |
| --- | --- |
| 電商零售 | 智慧客服、導購推薦、退貨流程處理 |
| 金融保險 | 保單諮詢、理財推薦、風險問答 |
| 教育 | 課程助教、學習診斷、語言練習 |
| 醫療 | 健康諮詢、預約掛號、病患教育輔助 |
| 政府機關 | 公共服務查詢、政策問答、民意回饋 |

| 產業 | 應用場景 |
| --- | --- |
| 製造業 | 內部知識管理、維修操作指引 |
| 旅遊觀光 | 行程推薦、導覽、即時問答支援 |

## MaiAgent 的 Agent 設定四階段

MaiAgent 的 Agent 的設定流程可分為四大階段，下方簡要說明各階段的目標與功能，完整的操作步驟將在接下來的章節中為您詳細介紹。

### 1. 建立新的 Agent

可依需求客製化 Agent，選擇合適的語言模型、在知識庫設定連結 RAG（檢索增強生成）所需的知識庫，並定義 Agent 的角色與任務定位，打造符合企業場景的智能助理。

進入 Agent 的設定頁後，左側依基本、知識與資料、能力擴充、介面與體驗、管理與進階分組列出各項設定，例如基本設定、回答模式設定、知識庫設定與權限設定。

Agent 設定頁與左側設定分組

### 2. 提供 Agent 參考資料

透過設定知識庫、在知識庫中建立 FAQ 常見問題，或使用爬蟲匯入網頁等資料來源，為 Agent 建立完善的知識基礎，進一步提升回覆的準確性與實用性。

## 3. 讓 Agent 正式上線

可依需求決定將 Agent 對外公開上線，或僅限於內部使用。在 Agent 的對話平台分頁中，內建網頁 Widget（對外，可取得嵌入代碼嵌入公司網站）、內部對話（對內）與 API 三種入口；若要透過 LINE 或 Messenger 等渠道服務客戶，可點選連接渠道進行串接，靈活整合至既有平台。

對話平台分頁的內建通道與連接渠道

## 4. 追蹤 Agent 運作成效

運用所有對話、Agent 的使用分析（含回答品質分數等監控指標）與 Webhook 功能進行效能追蹤，做為 Agent 持續優化與提升體驗的依據。

在建立 Agent 開始前，不妨先閱讀幾個有用的文章喔！

> 🗣️如何選擇 LLM 大型語言模型？

> 🔎甚麼是RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）？

甚麼是 角色指令？

# 建立 Agent

本頁帶您從零建立一個 Agent。開始之前，可以先看下方的設定頁地圖，了解每個分頁管什麼、要到哪一頁看細節。

## 設定頁地圖

建立 Agent 時跳出的設定視窗，和之後在 Agent 列表點進某個 Agent 的「設定」分頁，使用同一套左側導覽：共 5 組、12 個分頁。

| 群組 | 分頁 | 管什麼 | 詳細說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 | 基本設定 | 名稱、LLM 模型、備援模型群組；模型支援時另有思考力度 | 選擇模型、模型調用權限 |
| 基本 | 回答模式設定 | 回答模式、角色指令、啟用內嵌引用功能、模板與混合模式的回覆模板；組織已開通語音助理時，語音助理設定也在這裡 | 回答模式、語音助理 |
| 知識與資料 | 知識庫設定 | 選擇 Agent 回答時要參考的知識庫 | 知識庫設定方式、知識庫 |
| 知識與資料 | 標籤過濾 | 只讓 Agent 參考符合標籤條件的檔案 | 知識庫標籤過濾 |
| 知識與資料 | 資料庫設定 | 關聯要用 Text to SQL 查詢的資料庫（Agent 模式限定） | 建立與設定資料庫 |
| 能力擴充 | 工具 | 選擇 Agent 可以呼叫的工具（Agent 模式限定） | 為 Agent 配置工具 |
| 能力擴充 | MaiGPT 連接器 | 綁定連接器，讓這個 Agent 的所有對話都能使用（Agent 模式限定） | 管理連接器（管理員） |
| 能力擴充 | 技能設定 | 掛上要讓 Agent 使用的技能 | 技能 |
| 能力擴充 | Hook | 套用 Hook，在接收使用者訊息時、AI 回應生成後或對話完成後執行（具備 Hook 存取權限才會出現） | 新增與設定 Hook |
| 介面與體驗 | Agent UI | 選擇 Agent 在回覆中可以輸出的互動元件（Agent 模式限定） | Agent UI |

| 群組 | 分頁 | 管什麼 | 詳細說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理與進階 | 權限設定 | 哪些角色的成員可以使用這個 Agent | 預先分配 Agent 權限 |
| 管理與進階 | 進階設定 | 檢索區塊最大數量、輸出長度控制、Agent 工作流設定、對話記憶設定（含 Embedding 與 Reranker 模型）、持久記憶、自動評估等；一般使用預設值即可 | 回覆長度與 Agent 執行上限、跨對話檢索、持久記憶 |

> 標示「Agent 模式限定」的分頁，在其他回答模式下仍點得進去，但只會顯示提示與 前往回答模式設定 按鈕；切換成 Agent 模式後才能設定。

建立視窗另外在 基本 群組多一項 對話平台啟用，用來決定新 Agent 建好後網頁 Widget 與 API 串接要不要直接啟用；這一項只在建立時出現，編輯既有 Agent 時看不到，見設定對話平台啟用。

### 設定頁頁首的分頁

建立完成後，在 Agent 列表點進某個 Agent，頁首會有以下分頁：

| 分頁 | 管什麼 | 詳細說明 |
| --- | --- | --- |
| 設定 | 上方設定頁地圖的 12 個分頁 | 本頁 |
| 使用分析 | 這個 Agent 的使用統計；具備 AI 助理監控權限 時另有監控指標 | Agent 使用分析 |
| 對話平台 | 這個 Agent 已串接的對話平台（網站、LINE 等） | 串接對話平台 |
| API 串接 | 用程式呼叫這個 Agent 的說明 | 開發者工具 |
| Webhook | 把這個 Agent 的回覆推送到您自己的系統 | Webhook |

## 1. 建立 Agent

進入左側功能欄 「AI 功能」中「AI 助理」，點選右上方的 「建立 AI 助理」。

Agent 列表右上角的「建立 AI 助理」按鈕

## 列表的篩選與欄位

列表上方可輸入 Agent 名稱或 ID 搜尋，並用「全部大語言模型」、「全部回答模式」與「所有建立者」下拉選單縮小範圍。選擇一位建立者後，只會列出您有權查看、由該成員建立的 Agent；多個篩選條件會同時套用。

例如主管想找同事建立的 Agent，可以在「所有建立者」選擇該成員，再依名稱或模型縮小範圍；找完後按「重置篩選」清除條件。若沒有符合條件的 Agent，列表會顯示「沒有找到符合條件的 AI 助理」，也可以從這裡重置篩選。

「所有建立者」可與其他條件一起篩選，按「重置篩選」即可清除

每一列顯示：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| ID | Agent 的識別碼，API 串接與回報問題時會用到 |
| 名稱 | 在基本設定填寫的名稱 |
| 大語言模型 | 基本設定選用的 LLM 模型 |
| 回答模式 | RAG 問答、Agent 模式、模板或混合 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 知識庫 | 已關聯的知識庫 |
| 技能 | 已掛上的技能 |
| 最後更新時間 | 最近一次儲存設定的時間 |
| 操作 | 編輯、複製、刪除，見複製與刪除 Agent |

列表沒有多選與批次操作；要調整多個 Agent 時請逐一進入設定。

## 2. 為您的 Agent 命名

點選建立視窗左側導覽的 「基本設定」，在 「名稱」 欄位，填寫 Agent 的名稱。可以針對這個 Agent 的主要任務來命名，例如 XX AI 客服， XX 法規查詢小幫手，XX 專案智慧助理。

一個帳號可建立多個 Agent （依購買方案內容有數量上的限制）。同一個組織內 Agent 名稱不可重複，規則見名稱在組織內不可重複。

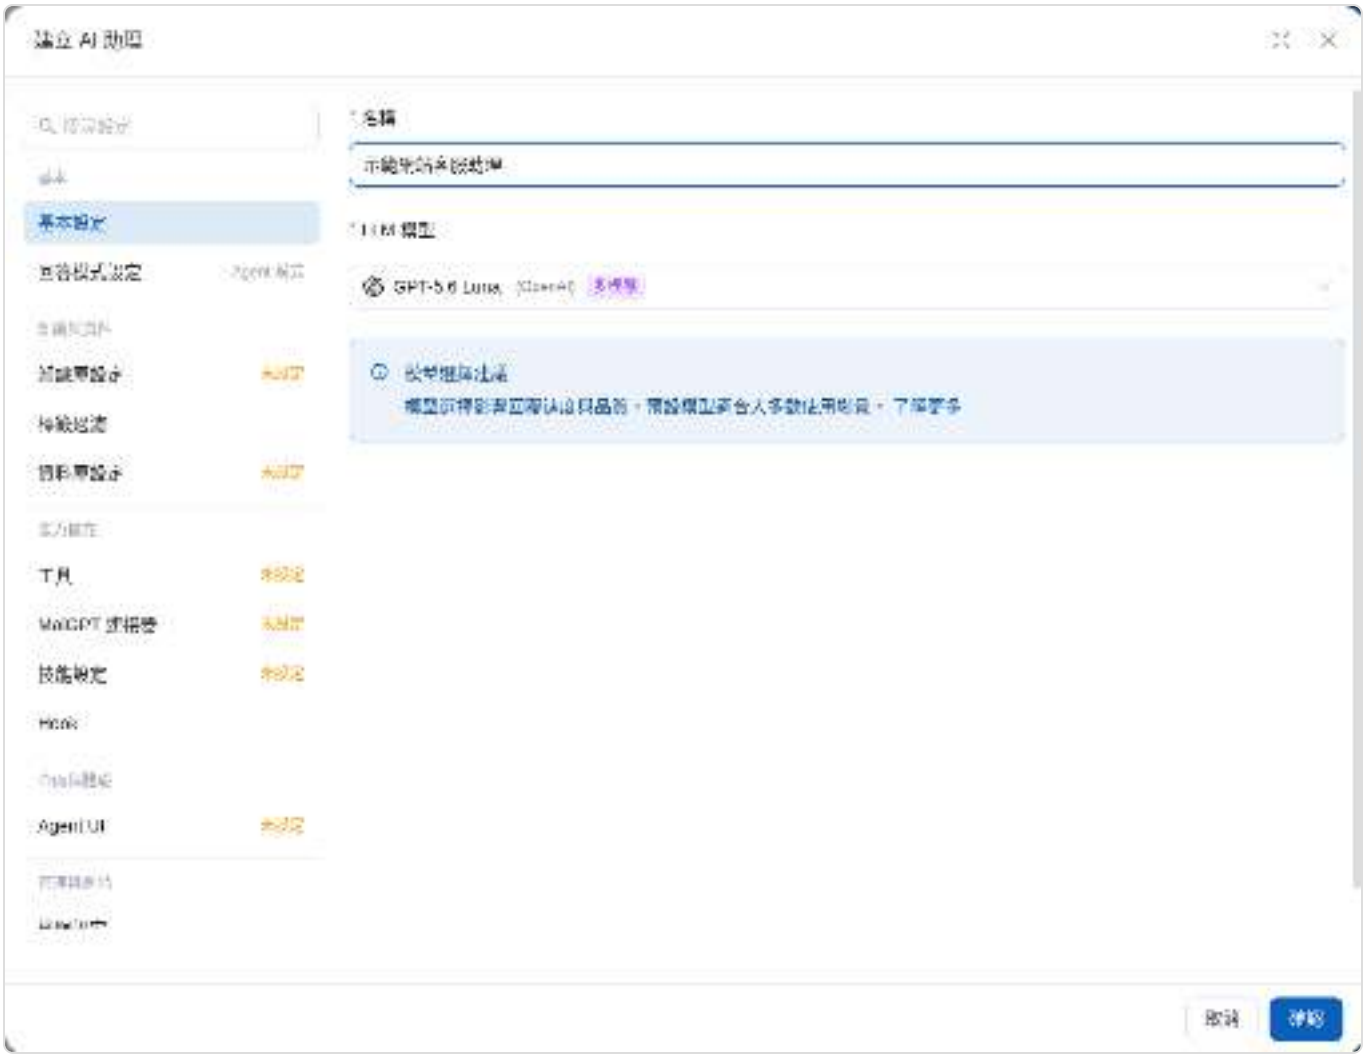

在基本設定填寫 Agent 名稱

## 名稱在組織內不可重複

同一個組織裡，每個 Agent 的名稱都必須不同，避免在代理排程等只顯示名稱的下拉選單中分不清要選哪一個。建立 Agent、複製 Agent，或在 「基本設定」 修改名稱時，若名稱與 Agent 列表中另一個 Agent 相同，送出後會被擋下，並在名稱欄位下方顯示紅字「此組織已有同名的 AI 助理，請改用其他名稱」。

視窗不會關閉，已填好的其他設定也會保留；把名稱改成不重複的名稱後紅字會自動消失，再送出即可。若送出時停在其他分頁（例如 「權限設定」），畫面會自動切回 「基本設定」，讓您看到提示。

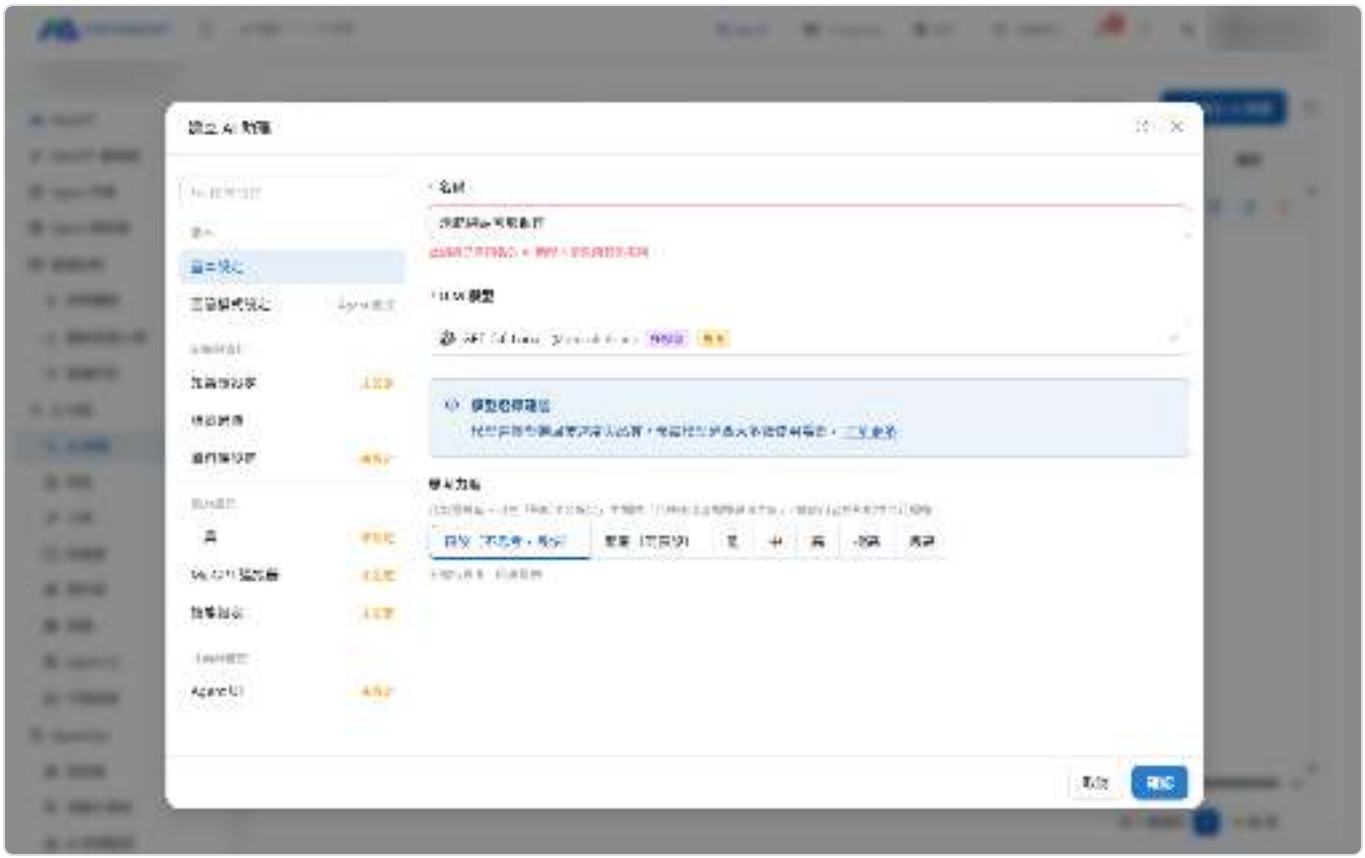

名稱與組織內既有 Agent 相同時，紅字提示會出現在名稱欄位下方

系統比對名稱的方式如下：

| 情況 | 結果 |
| --- | --- |
| 名稱前後多打了空白 | 前後空白會先去掉再比對，與既有名稱相同就會被擋下 |
| 只有英文大小寫不同（例如 `Support Bot` 與 `support bot`） | 視為不同名稱，可以儲存；把自己的名稱只改大小寫也能儲存 |
| 與已刪除的 Agent 同名 | 可以建立，已刪除的 Agent 不列入比對 |
| 儲存時名稱沒有修改 | 不檢查名稱，可照常儲存其他設定 |

> 此規則上線前就已經同名的 Agent 不會被自動改名，也可以照常修改名稱以外的設定；只有在修改其中一個的名稱時，新名稱才需要與其他 Agent 不同。建議逐步把它們改成容易區分的名稱。

## 設定對話平台啟用

每個新 Agent 都會自動帶出三個內建對話平台：內部對話、網頁 Widget 與 API 串接。點選建立視窗左側 基本群組的 對話平台啟用，可以在建立前就決定後兩者要不要啟用，不必建完再到各平台逐一打開。

| 平台 | 說明 | 可否調整 |
| --- | --- | --- |
| 內部對話 | 在後台直接與助理對話 | 標示 一律啟用，沒有開關 |
| 網頁 Widget | 嵌入網站或以網址開啟，讓訪客與助理對話 | 開關 |
| API 串接 | 以 API 金鑰從外部系統呼叫助理 | 開關 |

組織預設為只啟用內部對話時，兩個開關初始為關閉

**開關的初始值**：跟著組織的「新助理的對話平台與 API 串接預設啟用」設定。區塊上方會說明目前的組織預設：未開啟時顯示「目前組織預設：新助理只啟用內部對話，網頁 Widget 與 API 串接預設停用。」，兩個開關初始為關閉；已開啟時顯示「目前組織預設：新助理建立後即啟用所有對話平台。」，兩個開關初始為開啟。

**兩個開關各自獨立**：可以只開網頁 Widget、API 串接維持關閉，反之亦然。左側導覽的標籤會即時顯示結果：兩個都關閉時為 僅內部對話，有開啟時為 對外 1 個 或 對外 2 個。

**誰可以設定**：能開啟建立視窗的成員都能設定，沒有另外的權限。

**建立後再調整**：按 確認 建立後，到 Agent 的 對話平台 分頁，進入各平台的 平台設定 切換 是否啟用；切換權限見「是否啟用」的預設值與切換權限。

例如電商客服主管要建立「官網客服助理」，希望官網的對話視窗建好就能上線，但 API 還沒有要給外部系統呼叫。她在建立視窗的 對話平台啟用 打開 網頁 Widget，API 串接 維持關閉，左側標籤變成 對外 1 個，再按 確認 建立。進入新 Agent 的 對話平台 分頁，網頁 Widget 顯示 服務中，API 顯示 已停用，內部對話照常可用。

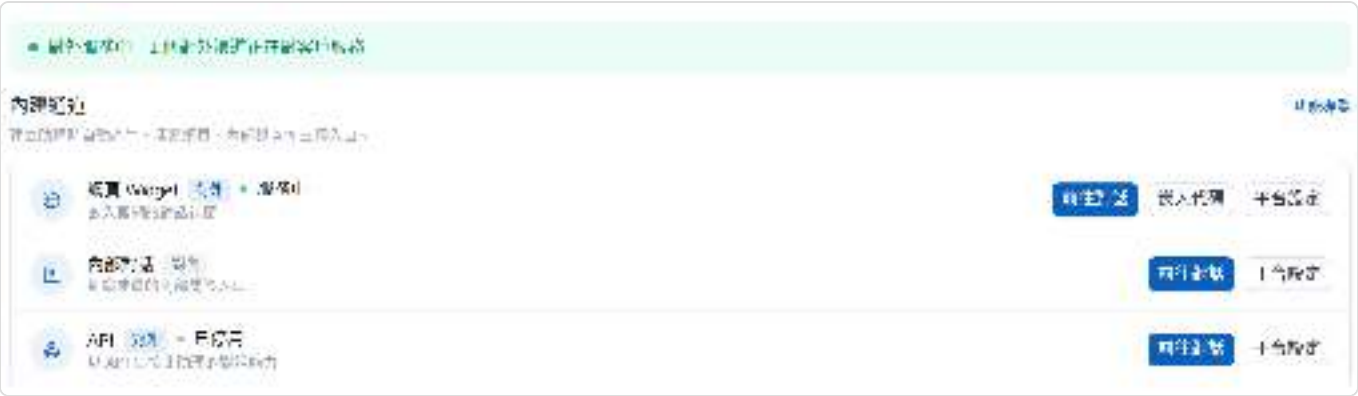

只開啟網頁 Widget 建立後，對話平台分頁中網頁 Widget 為服務中、API 為已停用

> 這個區塊只出現在 建立 AI 助理 視窗。用 複製 Agent 等其他方式產生的新 Agent，網頁 Widget 與 API 串接一律依組織預設決定，不會沿用來源 Agent 的啟用狀態；內部對話一律啟用。

## 3. 選擇 RAG，讓 Agent 更聰明、回答更精準

### 什麼是 RAG

可以把 RAG 想像成一 「擅長對話的助理 + 一位很會查資料的圖書館員」 的集合體。

一般的 Agent 就像一位記憶力超好、很會講故事的人，但他只能說出自己以前學過的知識。但當 Agent 搭配了 RAG 技術，就像是這個 Agent 在回答問題前，**會先跑去圖書館找最新資料**，再把找到的內容整理成自己的話，清楚地回覆給您。

在 MaiAgent 平台 中，這個 「圖書館」 就是我們的 **知識庫**。Agent 將運用 RAG 技術從知識庫中找出相關資料，讓回答更加準確、即時且貼近需求。

知識庫的設定方式，將於下一節詳加說明。

> MaiAgent 的知識庫檢索結合語意檢索、關鍵字檢索與重排序（Reranker），並可搭配標籤過濾縮小檢索範圍，讓 Agent 找到最相關的段落再回答。

### 知識庫設定方式

Agent 透過知識庫運用 RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）。點選建立視窗左側導覽的「知識庫設定」，按 「選擇知識庫」 指定 Agent 要參考的知識庫。

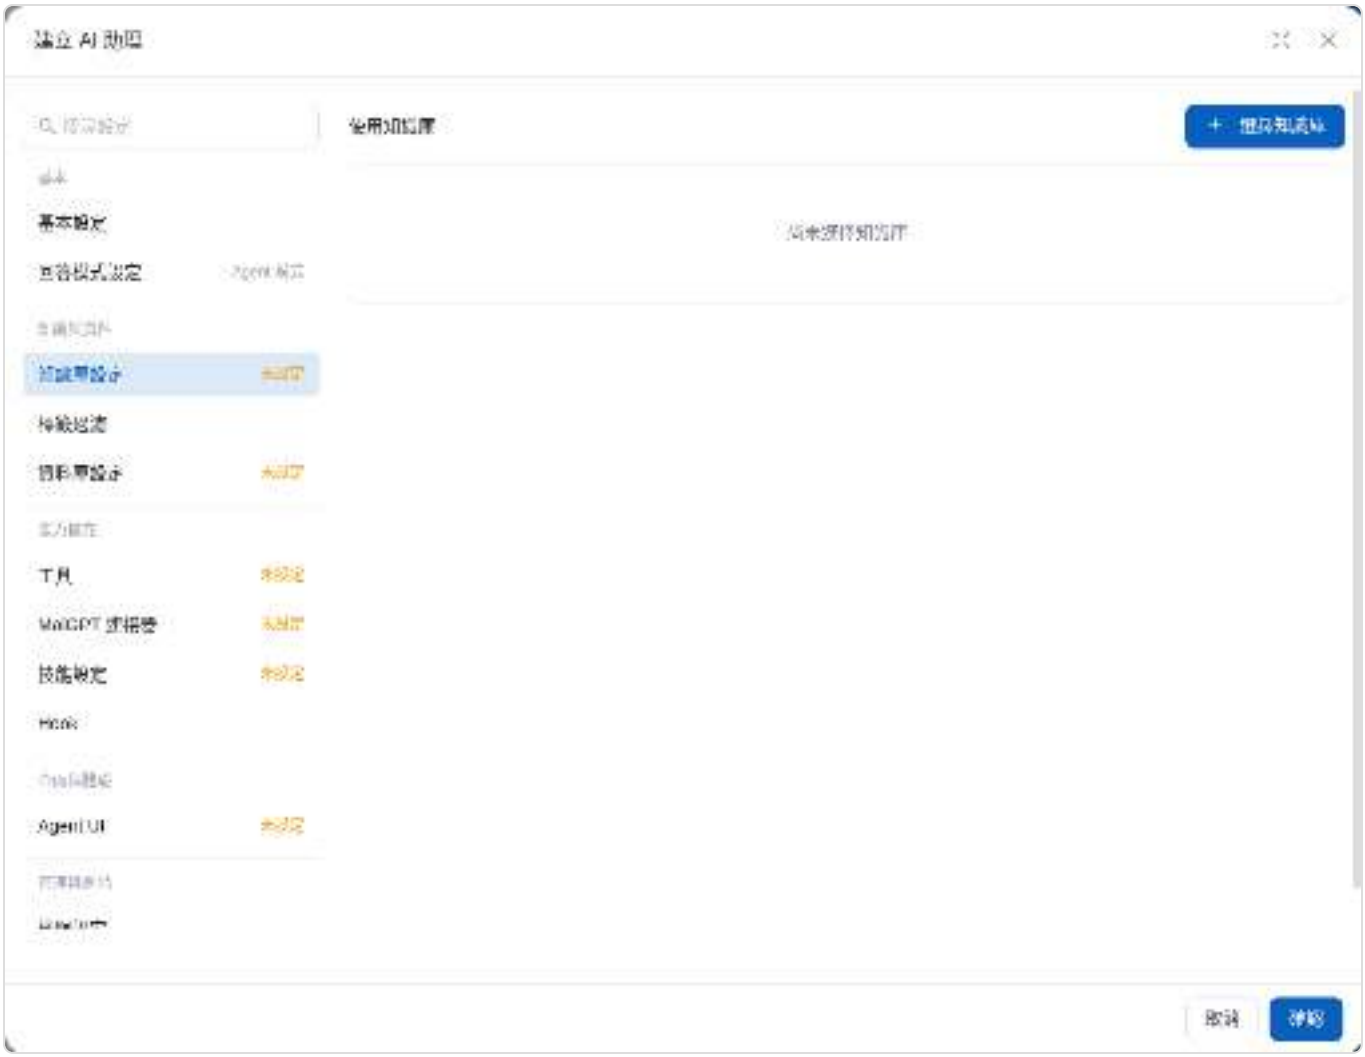

在知識庫設定選擇 Agent 要參考的知識庫

> 相較 OpenAI RAG，MaiAgent RAG 提供更多附加功能，可靈活應用不同部署需求，處理更多元資料處理格式，提供更強大的檢索與生成體驗。 詳細差異比較請查看 什麼是 RAG？MaiAgent RAG 與 OpenAI RAG 的比較表

## 設定 FAQ 優先回答

為了確保 Agent 回答的準確性和一致性，您可以啟用「FAQ 優先回答」功能。當此功能啟用時，若知識庫中同時存在 FAQ 內容和其他文件內容，LLM 會優先使用 FAQ 內容來回答問題，確保回答內容符合您已建立的標準答案。

**功能優勢：**

**提高回答準確性**：當知識庫中同時存在 FAQ 和其他文件時，優先使用已驗證的 FAQ 內容，減少 AI 自行生成可能不準確的答案

**確保回答一致性**：所有用戶都能獲得相同標準的 FAQ 答案，維持服務品質

**降低幻覺風險**：優先參考 FAQ 標準答案，避免 AI 產生虛構或不正確的資訊

**設定方式：**

點選設定頁左側導覽的 「回答模式設定」
在 「角色指令」 欄位中，輸入以下指令：

```
請優先使用faq的內容回答使用者問題
```

在角色指令中要求優先使用 FAQ 內容。

啟用此功能後，當知識庫中同時存在 FAQ 內容和其他文件內容時，Agent 會優先使用 FAQ 內容來回答問題。若找不到相關的 FAQ 內容，Agent 仍會根據其他知識庫文件內容或一般知識進行回答。

## 4. 選擇模型，幫 Agent 挑選一顆聰明的大腦！

### 語言模型選擇目的

每個 Agent 的表現，很大部分取決於其大腦——也就是他所使用的語言模型（LLM）。在這個步驟中，您可以依照需求選擇不同種類的模型，從回覆速度、理解能力到回答的深度與自然程度，都會有所影響。

選對模型，就像幫助 Agent 開啟高效模式，為您的應用場景量身打造最佳體驗！

> 大型語言模型時的關鍵因素

### 語言模型設定方式

點選左側導覽的 「基本設定」，在 「LLM 模型」 下拉式選單當中，可以挑選不同的大型語言模型，可選的模型依組織的 模型調用權限 而定；選單中標示為預設的模型由平台設定。各模型的 Credits 價格、速度、規格與退役日期，可到 模型調用權限 頁比較。

下拉選單分成兩組：上方 「模型」 列出可選的單一模型，下方 「備援模型群組」 列出 AI Gateway 的備援群組。選了備援群組時，由群組內的模型依序接手回覆，「思考力度」 設定不會顯示。

### 看懂選單上的能力標示

模型目錄會隨上下架變動，手冊不另列對照表；每個模型支援什麼，直接看選單上該列的標示：

| 畫面上看到 | 意思 |
| --- | --- |
| 模型名稱後的括號 | 提供推論的供應商（例如 AWS Bedrock、Azure OpenAI） |
| 預設 標籤 | 平台設定的預設模型 |
| 多模態 標籤 | 看得懂圖片；對話會上傳圖片時請選這類模型 |
| 思考 標籤 | 支援思考力度，選定後下方會出現 「思考力度」 設定 |
| 自建 標籤 | 組織透過 AI Gateway 自行接入的模型 |
| 備援群組 標籤 | 這一列是備援模型群組，不是單一模型 |
| 第二列的圖片圖示 | 藍色代表支援多模態、灰色代表不支援；滑鼠移上去會顯示「多模態：支援／不支援」 |

| 畫面上看到 | 意思 |
| --- | --- |
| 第二列的數字 | 模型的上下文長度（一次能處理的 token 數） |

模型是否支援工具呼叫（Agent 模式與技能需要）目前沒有在選單上標示；若切到 Agent 模式後，對話紀錄出現「模型不支援工具呼叫」之類的錯誤，請換一個模型。

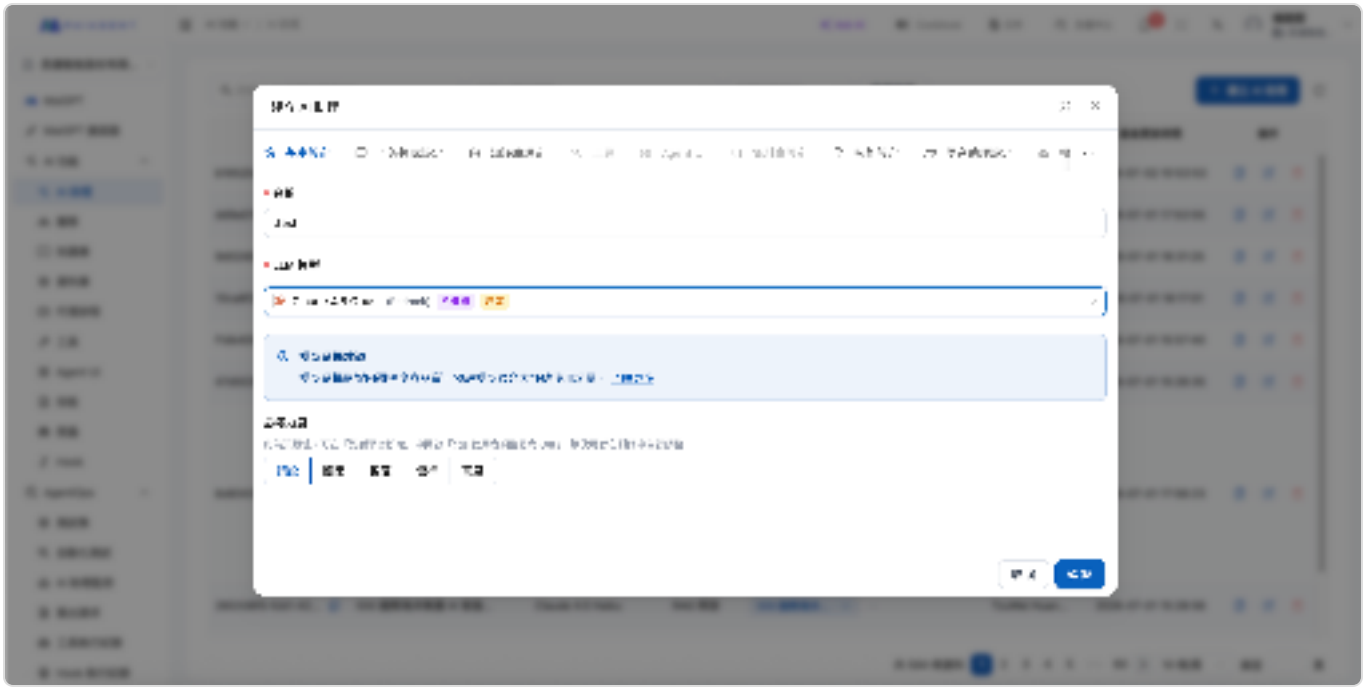

LLM 模型與思考力度設定；實際等級依所選模型為準。

## 設定思考力度

選到支援思考的模型（選單上標有 「思考」 標籤）時，「LLM 模型」 下方會出現 「思考力度」，決定 Agent 回答前要推理多深。這裡設定的是這個 Agent 的預設等級，使用者沒有在對話中另外選擇時，就依這個等級回答。

選項是 「預設」 加上**目前模型支援的等級**。等級由低到高為 關閉、極低、低、中、高、極高、最高；越高推理越深，但回覆越慢、Credits 消耗越多。點選任一選項後，下方會顯示該選項的說明。

「預設」與「關閉」會依模型實際行為加註，讓您知道選了之後回覆快慢：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 預設 | 不指定等級。依模型實際行為顯示為 預設（不思考・最快） 或 預設（模型會自行思考） |
| 關閉 | 不進行思考，只在模型可關閉思考時出現。模型預設就不思考時顯示 關閉（同預設）；模型預設會思考時顯示 關閉（最快） |

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 極低～最高 | 開啟思考。每個等級的說明都是「開啟思考：每次模型呼叫約多 1–3 秒，依模型而異」 |

> 「低」不一定比「預設」快。 對預設不思考的模型（顯示 預設（不思考・最快））， 任何思考等級都會把思考打開，比預設慢；此時設定頁會提示「目前設定會開啟思考，比預設慢」。只是想要更快的回覆時，請維持 預設。

例如門市查詢 Agent 使用 Claude 4.5 Haiku，管理員以為把思考力度調到 低 會讓回覆更快，選了之後卻看到提示「目前設定會開啟思考，比預設慢」。因為這個模型的 預設 標示為「不思考・最快」，管理員改回 預設 並儲存，回覆速度維持最快。

每個模型支援的等級不同，畫面只列出目前模型可用的選項，例如：

**Claude 4.5 Haiku**：可以選 關閉、極低，最高到 高
**Claude 5.5 Opus**：無法關閉思考，因此沒有 關閉，最低是 低，但可以選到 極高、最高

Claude 4.5 Haiku：有「關閉」與「極低」，最高到「高」；選了思考等級會提示比預設慢

Claude 5.5 Opus：沒有「關閉」，可選到「極高」「最高」；預設由模型自行思考

> 換模型時的等級 換成另一個支援思考的模型時，已選的等級會保留。新模型不支援這個等級時，畫面改顯示實際套用的等級，回覆時也依這個等級：取新模型支援、且不超過原等級的最接近等級；新模型的最低等級仍比原等級高時，取新模型的最低等級。例如在 Claude 5.5 Opus 選 最高 後換成 Claude 4.5 Haiku，會顯示為 高；在 Claude 4.5 Haiku 選 極低 後換成 Claude 5.5 Opus，會顯示為 低。 換成不支援思考的模型時，「思考力度」 不會顯示，已選的思考等級改回 預設。

要讓使用者在對話中自行調整，請到對話平台的 功能設定 開啟 允許使用者調整思考力度；Web Chat 還要同時開啟 顯示思考過程，輸入框下方才會出現思考力度按鈕，見 Web Chat 的思考力度按鈕。MaiGPT 不需要這兩個開關，選到支援思考的模型就能在輸入框自行調整，見 MaiGPT 對話：思考力度。

例如電商客服主管的訂單查詢 Agent 使用 Claude 4.5 Haiku，訪客問的多半是「包裹寄出了嗎」這類簡單問題。她在 「基本設定」 的 「思考力度」 點選 極低 並儲存，再到 Web Chat 對話平台的功能設定同時開啟 顯示思考過程 與 允許使用者調整思考力度。之後訪客開新對話時，輸入框下方的思考力度按鈕顯示 極低；遇到退款計算這類較複雜的問題，訪客可以自己切到 高 再發問。

## 5. 針對應用場景建立角色指令

為了讓 Agent 更貼近不同應用需求，您可以為其設定 「角色指令」，讓 AI 回答的風格與內容更符合場景情境。

> 甚麼是 角色指令？ 角色指令的範例模板？ 生成角色助理的AI工具

### 角色指令的字數上限

角色指令 最多 100,000 字。欄位下方會顯示目前字數，例如 `1,280 100,000`；建立 AI 助理 視窗與 Agent 設定頁都一樣。字數以畫面上看到的字計算，一個中文字、英文字母或 emoji 都算 1 字。

角色指令欄位下方顯示目前字數與上限

| 情況 | 畫面會怎樣 |
| --- | --- |
| 打字到 100,000 字 | 字數轉紅並顯示「已達字數上限」，之後再打不進去 |
| 一次貼上或拖放超過剩餘字數的內容 | 只加入到上限為止，提示「已達字數上限，有 N 字未加入」。從中間貼上時，前後原有的內容不會被改動 |
| 既有的角色指令原本就超過 100,000 字 | 內容完整顯示、字數為紅色，提示「超過字數上限 N 字，修改指令時需刪減到上限以內」。沒動到角色指令時，其他設定照常可以儲存；一改角色指令，就要先刪到 100,000 字以內，否則 儲存 會停用，滑過會看到「指令超過字數上限，請刪減到 100,000 字以內再儲存」 |

例如，某公司的客服主管把整本 15 萬字的產品手冊貼進角色指令，畫面提示「已達字數上限」並列出有多少字未加入，只收進前 100,000 字。她改把產品手冊上傳到 知識庫，角色指令只留回答原則與語氣，Agent 需要細節時再從知識庫檢索，角色指令也不必再擔心超過上限。

## 降低幻覺的回覆機制

MaiAgent 的回覆機制讓 AI 在回答問題時保持高度的準確性，當面對不確定或超出知識範圍的問題時，會坦誠表達自己的限制而非產生虛構答案，為用戶提供更可靠、更值得信賴的 AI 互動體驗。對於各產業與公部門的應用重要性說明如下：

產業應用

**應用金融業：**

在處理投資建議、風險評估時，AI必須基於確實的數據提供分析，避免產生不實資訊導致錯誤的投資決策。當資訊不足或不確定時，系統會明確告知，確保投資決策的可靠性。

**醫療產業：**

在協助醫療診斷、藥物諮詢時，AI系統必須嚴格遵循已知的醫學知識，不能憑空生成可能誤導病患的建議。對於新穎或未經驗證的醫療資訊，系統會明確表示需要進一步專業諮詢。

**製造業：**

在生產流程優化、品質控制等應用中，AI 必須基於實際的生產數據和驗證過的方法提供建議，避免因不準確的預測導致生產損失。

**教育產業**：

在輔助教學、解答學生疑問時，AI 需要提供準確的知識，而非可能誤導學習的錯誤資訊。對於複雜或模糊的概念，系統會坦承其理解限制。

**法律產業：**

在提供法律資訊和建議時，AI 必須基於現有法規和判例，而不是提供可能具有法律風險的臆測性建議。系統會明確指出需要專業律師進一步確認的事項。

**客服諮詢：**

在處理客戶諮詢時，AI 必須提供準確的產品資訊和服務說明，對於無法確定的問題，會立即轉介給相關專業人員，避免誤導客戶。

公部門應用

**政府政策諮詢：**

在提供民眾政策資訊和服務指引時，AI 必須基於最新且正確的法規和行政程序回答，避免提供過時或錯誤的訊息。當遇到複雜或需要專業判斷的問題，系統會明確建議民眾尋求相關部門協助。

**公共服務決策：**

在協助政府評估公共建設、社會福利等決策時，AI 必須依據真實的數據和研究進行分析，對於不確定的預測要清楚說明，確保政策制定的可靠性。

**緊急應變管理：**

在處理天災、公共衛生等緊急事件時，AI 系統必須提供準確的資訊和指引，不能產生可能誤導民眾的虛假訊息，影響防災應變的效果。

## 選擇適合的回答模式建立指令

在 Agent 設定頁左側導覽點選 「回答模式設定」，從自由對話到高度結構化回應，滿足各式業務需求。每種模式各有特色與適用範圍，您可以依照實際使用情境靈活選擇。

目前可選的回答模式有 RAG 問答、Agent 模式，以及收在 其他模式 底下的 模板 與 混合。新建立的 Agent 預設為 Agent 模式。

展開「其他模式」後，可看到全部四種回答模式

> 「工作流」回答模式已停止提供。原本使用工作流模式的 Agent，已由系統自動轉為 RAG 問答 模式。

回答模式：RAG 問答

**適用情境**

根據問題自由回答，AI 會依照上下文與知識庫內容產生最適合的回應。適合大多數的問答情境

**操作流程**

點選左側導覽的 「回答模式設定」，回答模式選擇 「RAG 問答」，於 「角色指令」 欄位，填寫您為該 Agent 訂定的角色指令。模型支援時可在 「輸出格式」 選擇輸出純文字或 JSON 格式，填法見輸出格式：純文字或 JSON Schema。

選擇 RAG 問答後，可填寫角色指令並選擇輸出格式

**應用場景：網站客服助理**

若要為 「MaiAgent - Agent 開發平台」 建立一個網站客服助理，可在「角色指令」欄位中輸入 AI 的應答設定，明確定義其回應風格與職責範圍

在角色指令欄位輸入網站客服助理的應答設定

回答模式：模板

當您選擇 「**回答模式：模板**」，您的 Agent 會大幅降低幻覺回覆，因為 Agent 將嚴格地依照您建立的知識庫和 FAQ 回覆內容問題，改成以分類的原則回覆問題，而不是以生成的方式請 LLM 生成內容。使用模板系統回答，能把幻覺風險降到最低。

**適用情境**

需要統一回答格式的情境，如標準諮詢流程、報表等。

**案例操作**

假如您希望建立一個「市政服務熱線」 的 客服 Agent，以即時回應民眾市政相關問題。

**1. 點選左側導覽的 「回答模式設定」，展開 「其他模式」 並選擇 「模板」**

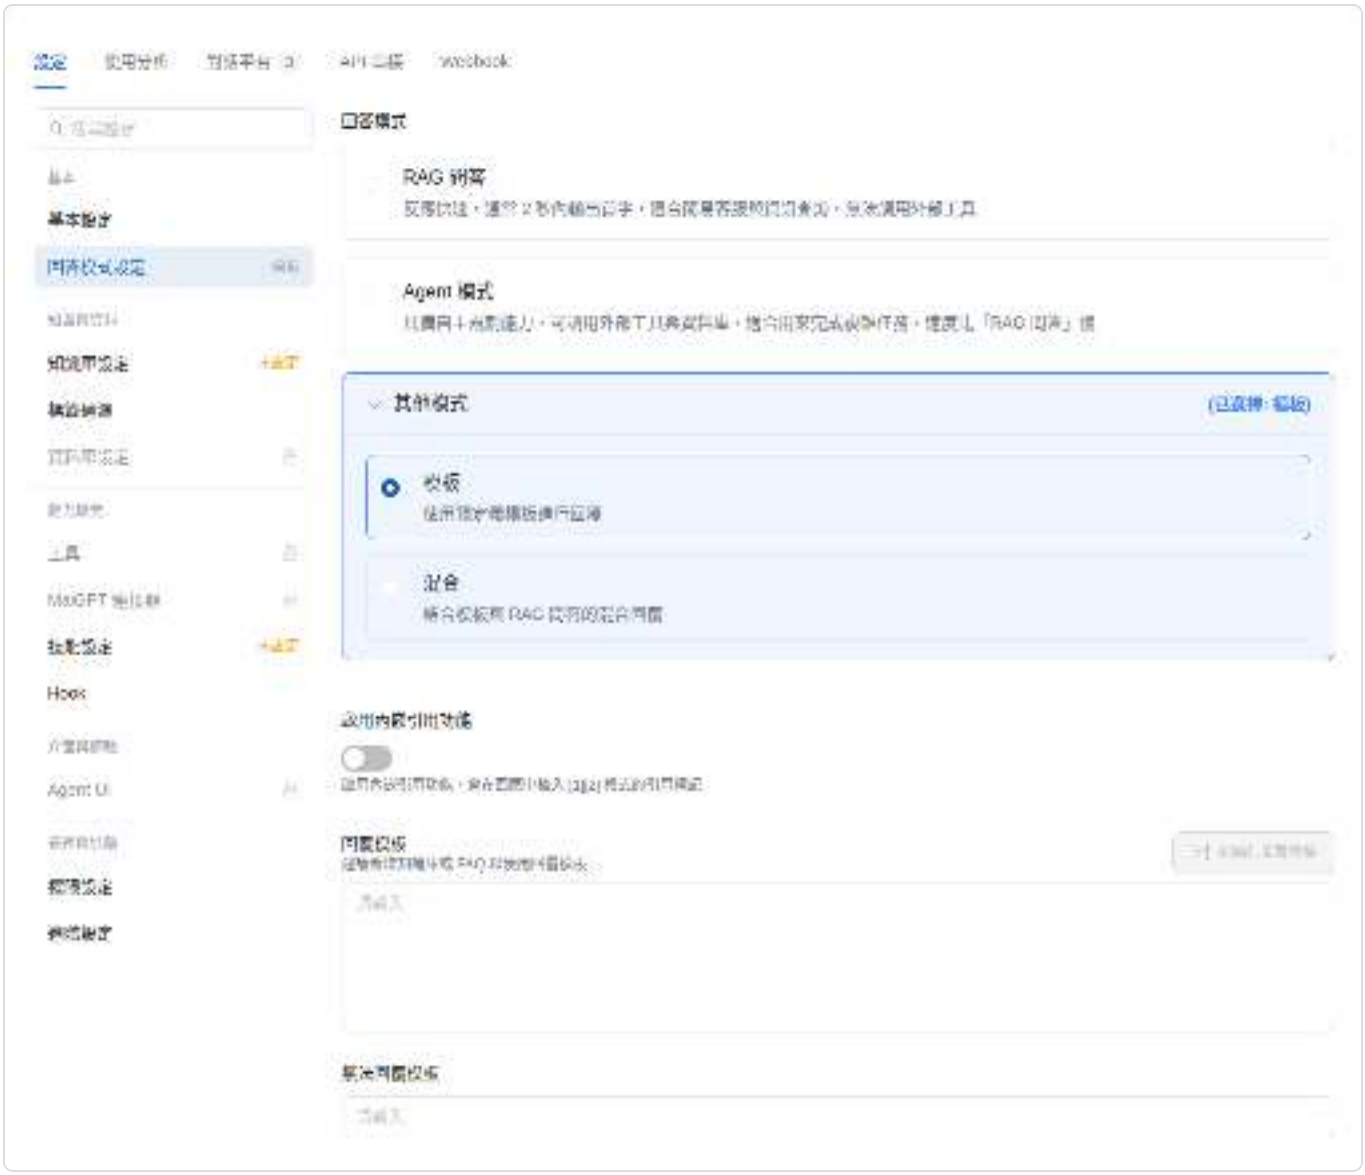


選擇模板後，會出現回覆模板與無法回覆模板欄位

### 2. 填寫回覆模板 (使用模板系統來生成回答)

如果您尚未建立知識庫和 FAQ，回覆模板的指令內容預設如下。

建議您先建議新增知識庫或 FAQ 以使用回覆模板，且格式**必須為 Excel、CSV、json、jsonl 等表格型態檔案。**

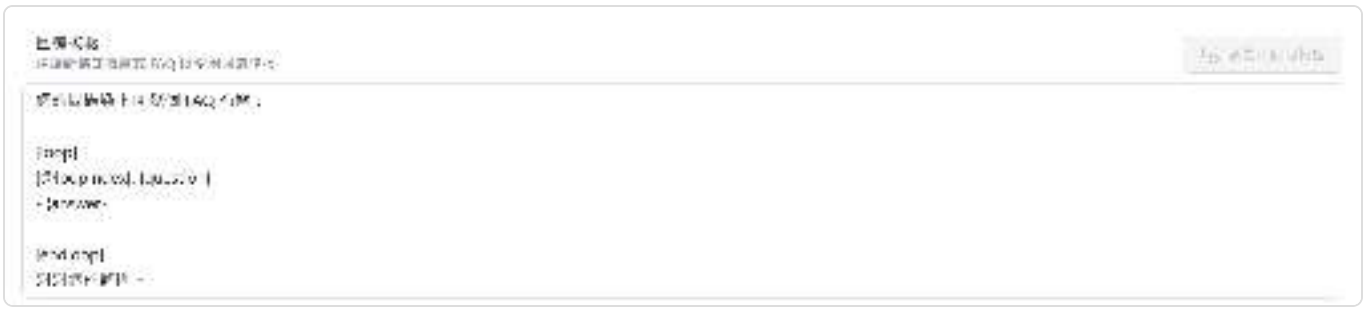

回覆模板中的 FAQ 迴圈與問答變數範例。

以此情境為例，我有一個 Agent 「市政服務熱線」，並在知識庫新增了 「市政服務 FAQ」。

FAQ 中的欄位包含問題、答案、機關、分類、發布時間

建議您上傳 **Excel、CSV、json、jsonl** 等表格型態檔案，欄位必須要有**標題和相對應的內容**。

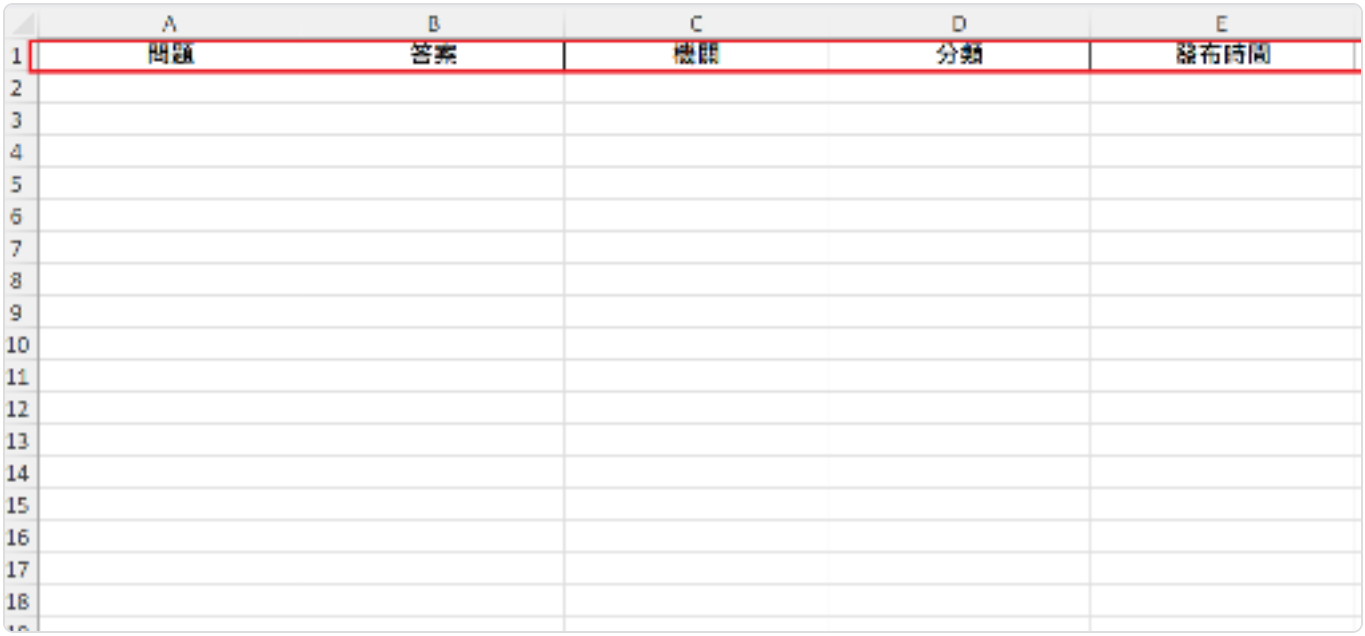


此時我們回到編輯回覆模板，按下右上角 「**初始化回覆模板**」，您就會看到系統依據您剛剛上傳到知識庫的文件，產生回覆範例，例如：

```
你的問題與以下資料相關:

[loop: 市政服務 FAQ.xlsx]
{@loopIndex}. 問題: {問題} 答案: {答案} 機關: {機關} 分類: {分類} 發布時間: {發布時間}
[endloop]

謝謝您的詢問。
```

現在您就可以針對回覆文字的部分進行編輯與排版。

[] {} 的部分是系統指令，所以針對文字的部分處理即可。

### 📍 Loop: 填入要對應的文件檔名 (指定哪份文件做回覆生成)

我修改了以下部分：

[x] **「開頭語」 內容**
[x] **「問題」 內容**
[x] **「分類」 內容**

[x] **移除 「機關」**

[x] **結尾語內容**

[x] **斷行排版**

當我們回到 Agent 問答介面，詢問到相關問題，Agent 的回覆就會完全依照剛剛編輯的**模板格式**和 **FAQ 文件內容**做回覆。

### 3. 填寫無法回覆模板

如果 Agent 判斷無相關資料時，會依據 「**無法回覆模板**」 回覆。

最後按下 「**儲存**」 按鈕即可。

填寫無法回覆模板後按下儲存

回答模式：混合

### 適用情境

結合 RAG 問答與模板，部分內容使用模板格式，其餘部分自由回答。適合需要部分結構化回答的情境。

### 操作建議

此時角色指令內容可能會和 「回答模式：模板」 有所衝突，因此在選擇 「回答模式：混合」 時，角色指令的內容建議改成以大原則方向的內容進行編寫。

例如角色指令的任務、互動原則、溝通態度等等。

選擇混合時，角色指令與回覆模板會同時出現

回答模式：Agent 模式

**適用情境**

在企業日常營運中，員工經常需因應例行業務需求或主管交辦任務，整理資料、進行數據分析，並製作報表與分析報告。常見的查詢問題包括：

「上個月哪個產品銷售最多？」

「請列出所有銷售額超過 10 萬的客戶」

「近三個月的營收趨勢如何？」

這類問題若交由非技術人員處理，往往需仰賴資料團隊協助撰寫 SQL 查詢語句，流程耗時且效率有限。

現在，透過 MaiAgent 的 Agent 模式，系統將可使用 Text to SQL 工具，自動將自然語言問題轉換為對應的 SQL 語法，並即時查詢資料庫，迅速給出分析結果。

> Text to SQL 功能介紹請參考：Text to SQL 功能

此功能特別適用於需要 **即時查詢、資料洞察** 的情境，例如報表分析、營運指標追蹤、數據查詢等。讓非技術使用者也能輕鬆獲取數據，實現更直覺、更高效的資料驅動決策流程。

### Text to SQL 操作流程

點選左側導覽的 「回答模式設定」，並選擇 **「Agent 模式」** 作為回覆模式

選擇 Agent 模式

點選左側導覽的 「資料庫設定」，按 「選擇資料庫」 關聯已建立的資料庫。資料庫在左側選單的 「AI 功能」→ 「資料庫」 建立，可以上傳試算表建立 MaiAgent 資料庫，或連接 PostgreSQL、MySQL、SQL Server、Oracle、SynxDB 等外部資料庫，建立方式請參考 建立與設定資料庫

**應用場景：電商產品銷售額數據查詢**

假如您是電商平台的行銷人員，想快速查詢產品銷售額等數據

首先，點選左側導覽的 「回答模式設定」，選擇 **「Agent 模式」** 作為回覆模式

選擇 Agent 模式

接著，您可以在 「資料庫」 功能建立 MaiAgent 資料庫並上傳 Excel 檔案，系統會自動轉換為可查詢的資料表

> MaiAgent 資料庫的詳細介紹，請參考：MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL

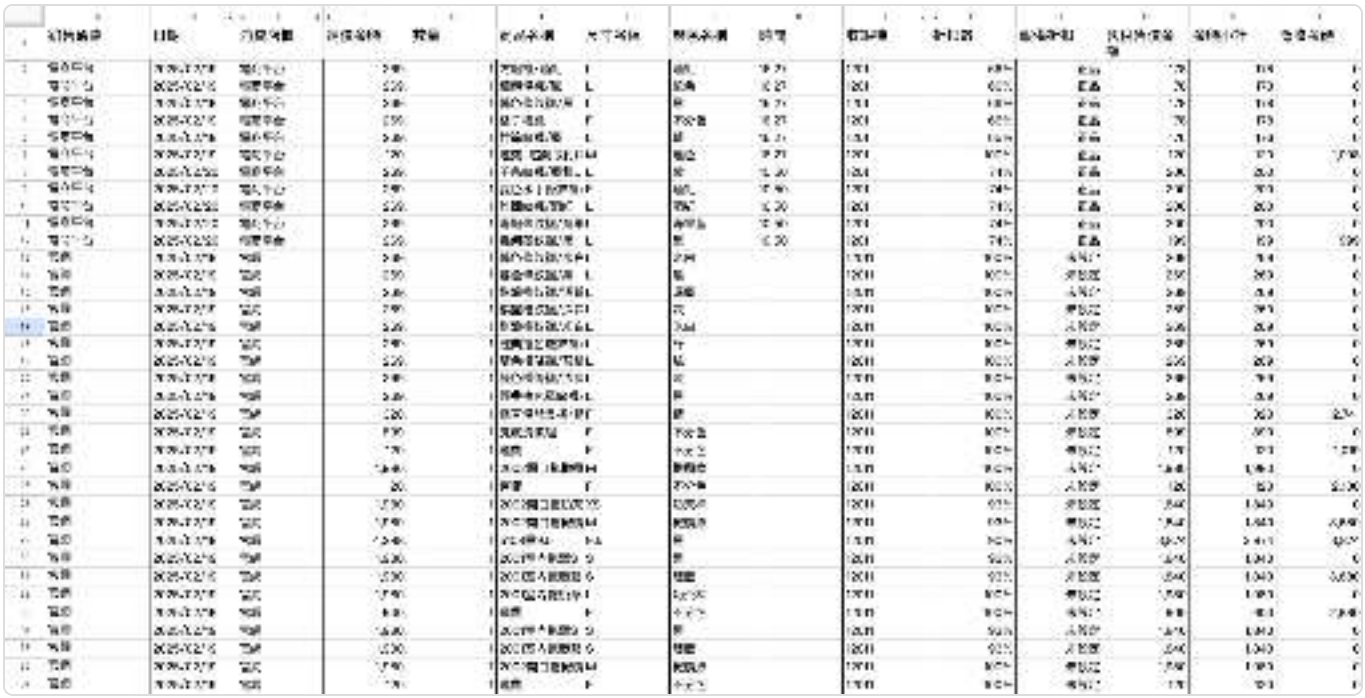

具有欄位標題與資料列的銷售表格範例。

也能請公司的技術人員提供 MySQL 或 PostgreSQL 的連線資訊，先在 「資料庫」 功能建立外部資料庫（請參考 建立與設定資料庫）。

接著點選 Agent 設定左側導覽的 「資料庫設定」，按 「選擇資料庫」 關聯該資料庫，再點選儲存。

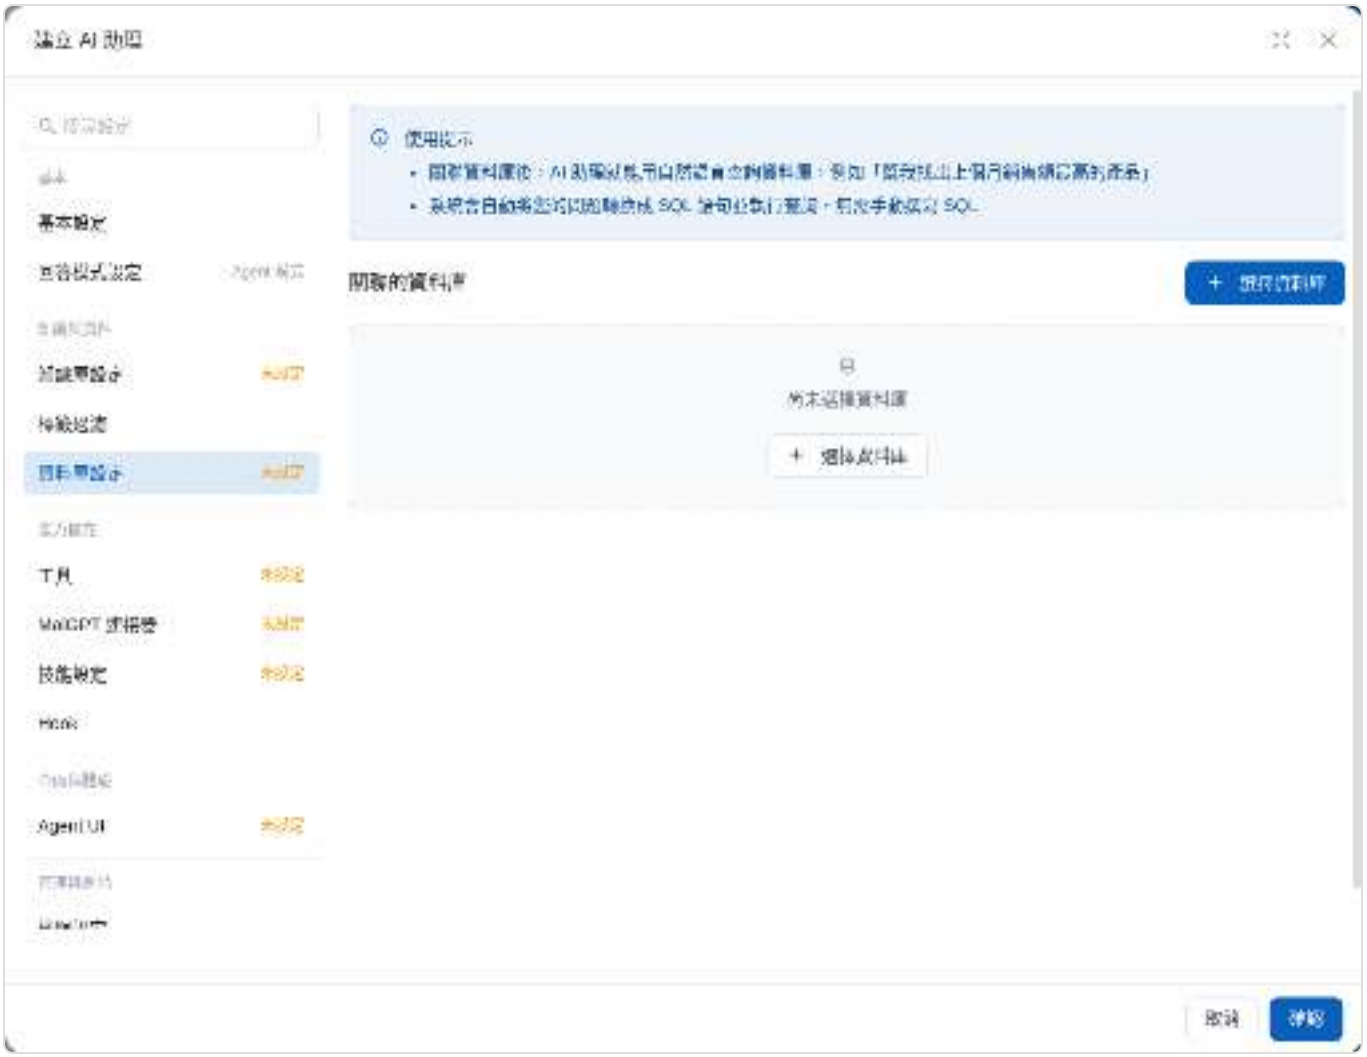

在資料庫設定關聯要查詢的資料庫

設定完成，您可至 Agent 問答介面輸入問題，例如

「官網銷售額最高的三個品項是什麼，排除運費」

使用自然語言查詢銷售資料的回答示例。

## 輸出格式：純文字或 JSON Schema

回答模式為 RAG 問答，且所選的 LLM 模型支援結構化輸出時，角色指令下方會出現「輸出格式」：

輸出純文字（預設）：一般的對話回覆。

輸出 JSON 格式：選取後出現 「輸出格式 JSON Schema」 欄位。貼上一份 JSON Schema 後，Agent 的每則回覆都會是符合這份結構的 JSON，適合回覆要交給程式解析的情境，例如從對話抽取表單欄位、替問題分類。

填寫方式：

內容必須是合法的 JSON，否則儲存時會提示「輸出格式 JSON 格式不正確」。

最外層用 `"type": "object"`，在 `properties` 列出每個欄位的 `type` 與 `description`；描述寫得越清楚，Agent 填入的值越準確。欄位留空時顯示的 `Person` 範例可直接改用：

```
{
  "title": "Person",
  "type": "object",
  "properties": {
    "name": { "type": "string", "description": "The person's name." },
    "age": { "type": "integer", "description": "Age in years which must be equal to or greater than zero." }
  }
}
```

每個欄位都要寫在 `properties` 裡，並各自指定 `type`。只貼上回覆的範例資料（例如 `{"answer": "string"}`）時，這份內容沒有定義任何欄位，儲存會被拒絕，見下方貼上範例資料時的錯誤提示。

看不到 「輸出格式」 時，代表目前模型不支援 JSON 輸出，或回答模式不是 RAG 問答；換一個模型即可。

> 輸出 JSON 時仍會套用角色指令與知識庫檢索。這個模式通常搭配 API 串接 使用，由您的程式解析回傳的 JSON；一般對話平台的使用者會直接看到 JSON 原文。

### 貼上範例資料時的錯誤提示

「輸出格式 JSON Schema」 要填的是描述欄位的 Schema，不是回覆長相的範例。直接貼上範例資料時，內容雖然是合法的 JSON，卻沒有定義任何欄位，Agent 無從得知要輸出什麼。按 「儲存」 後會跳出 「錯誤提示」，並列出需要移進 `properties` 的鍵：

此 JSON Schema 未定義任何欄位，看起來是範例資料而非 Schema。請將欄位包在最外層的 "properties" 物件中，並為每個欄位指定 "type"。 需移入 "properties" 的鍵：answer, suggested_questions。

貼上範例資料，而非 Schema

儲存時的錯誤提示會列出要移進 properties 的鍵

把提示列出的鍵搬進 `properties`，並為每個鍵補上 `type`（建議也補 `description`），再按一次「儲存」即可。上例改寫後如下：

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "answer": { "type": "string", "description": "給顧客的回覆" },
    "suggested_questions": {
      "type": "array",
      "items": { "type": "string" },
      "description": "建議顧客接著問的問題"
    }
  },
  "required": ["answer", "suggested_questions"]
}
```

**使用情境**：電商 Acme 的工程師阿哲想讓客服 Agent 回傳「答案」與「建議追問」兩個欄位，交給官網程式顯示成按鈕。他在 「輸出格式」 選 「輸出 JSON 格式」，把手邊的回覆範例 `{"answer": "string", "suggested_questions": ["string"]}` 直接貼進欄位後按儲存，畫面跳出錯誤提示，指出 `answer`、`suggested_questions` 需移入 `properties`。他照上面的寫法改成 Schema 再儲存，畫面顯示「儲存成功」，輸出格式就設定完成了。

> 過去已用範例資料儲存輸出格式的 Agent，之後修改任何設定（即使與輸出格式無關）按 「儲存」 都會出現同一個錯誤提示。請先把 「輸出格式 JSON Schema」 改成正確的 Schema；不需要 JSON 輸出時，改選 「輸出純文字」 也可以儲存。

## Agent 模式的子選項：一般模式與畫布模式

選擇 Agent 模式 後，角色指令下方會多出 「Agent 模式」 區塊與幾個內建工具開關（Code Interpreter、Browser Tool、圖片搜尋，見Agent 模式的內建工具開關）。「Agent 模式」 有兩個選項：

| 選項 | 畫面說明 | 什麼時候選 |
| --- | --- | --- |
| 一般模式（預設） | AI 依照指令和工具自主完成任務。 | 絕大多數的問答、查資料、呼叫工具的情境 |
| 畫布模式 (Canvas) | 透過視覺化流程編排工具執行複雜任務。 | 要讓 Agent 做出網頁、互動報表、圖表等「成品」的情境；成果會在對話旁的 Canvas 畫布呈現，使用者可切換預覽與原始碼、下載 |

畫布模式只在所選模型支援工具呼叫時可選，組織方案也可能限制可用的 Agent 模式；切換後記得按 儲存。Canvas 的呈現方式見 Canvas 畫布，用 Text to SQL 產出視覺化報表的範例見 MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL。

## 6. 預先分配 Agent 權限

> 基於 RABC 的權限管理架構與說明

點選左側導覽的 「權限設定」，可以設定 Agent 預先分配給哪些角色的成員使用。在 「快速選擇權限範圍」 可選擇 全部角色、排除預設角色 或 自訂選擇角色，可根據使用情境調整。

在權限設定選擇可使用此 Agent 的角色範圍

### 建立後誰看得到這個 Agent

Agent 沒有「草稿」或「未發布」狀態，按下 確認 建立後就會出現在 Agent 列表中，看得到的人由這裡的權限設定決定：

**組織擁有者**：一律看得到所有 Agent。

**其他成員**：所屬角色被選進這個 Agent 的權限設定，才看得到並可使用。建立者不是擁有者時，至少要選一個自己所屬、且具備 AI 助理權限 的角色，否則無法建立。

**還在調整、不想讓其他人使用時**：先只選自己團隊的角色，測試完成再回到 權限設定 加入其他角色。

對外的訪客能不能用到這個 Agent，另外由對話平台的 是否啟用 決定，見 功能設定。角色與資源的對應規則見 角色資源可見性控制。

## 7. 完成您的 Agent 建立

以上步驟輸入完後，按下對話框右下角的藍色 「確認」 按鈕即可完成設定 🎉。

## 複製與刪除 Agent

在 Agent 列表每一列右側的「操作」欄，除了「編輯」之外，還有「複製」與「刪除」。

### 重新命名時同步對話平台名稱

在 基本設定 改了 Agent 名稱並儲存後，若這個 Agent 底下有可以連動改名的對話平台，會跳出「同步對話平台名稱」視窗，詢問要不要一併更新所列對話平台的名稱。勾選要跟著改名的平台後按「一併更新」；按「只改助理名稱」則各平台維持原名。「內部對話」與「API」兩個內建平台會自動更新，不在清單中；清單為空時顯示「沒有需要連動更名的對話平台」。

新名稱同樣不能與組織內其他 Agent 重複，規則見名稱在組織內不可重複。

### 複製 Agent

點選「複製」會開啟「複製 AI 助理」視窗，顯示「來源 AI 助理」，並在「新 AI 助理名稱」預填「原名稱 複製」。改好名稱後按「確認」，新的 Agent 會立刻出現在列表中。

新 Agent 的名稱也不能與組織內其他 Agent 重複。若把預填名稱後面的「複製」刪掉、沿用來源 Agent 的名稱，按下「確認」後會在名稱欄位下方看到紅字提示，視窗不會關閉，改成其他名稱即可。規則見名稱在組織內不可重複。

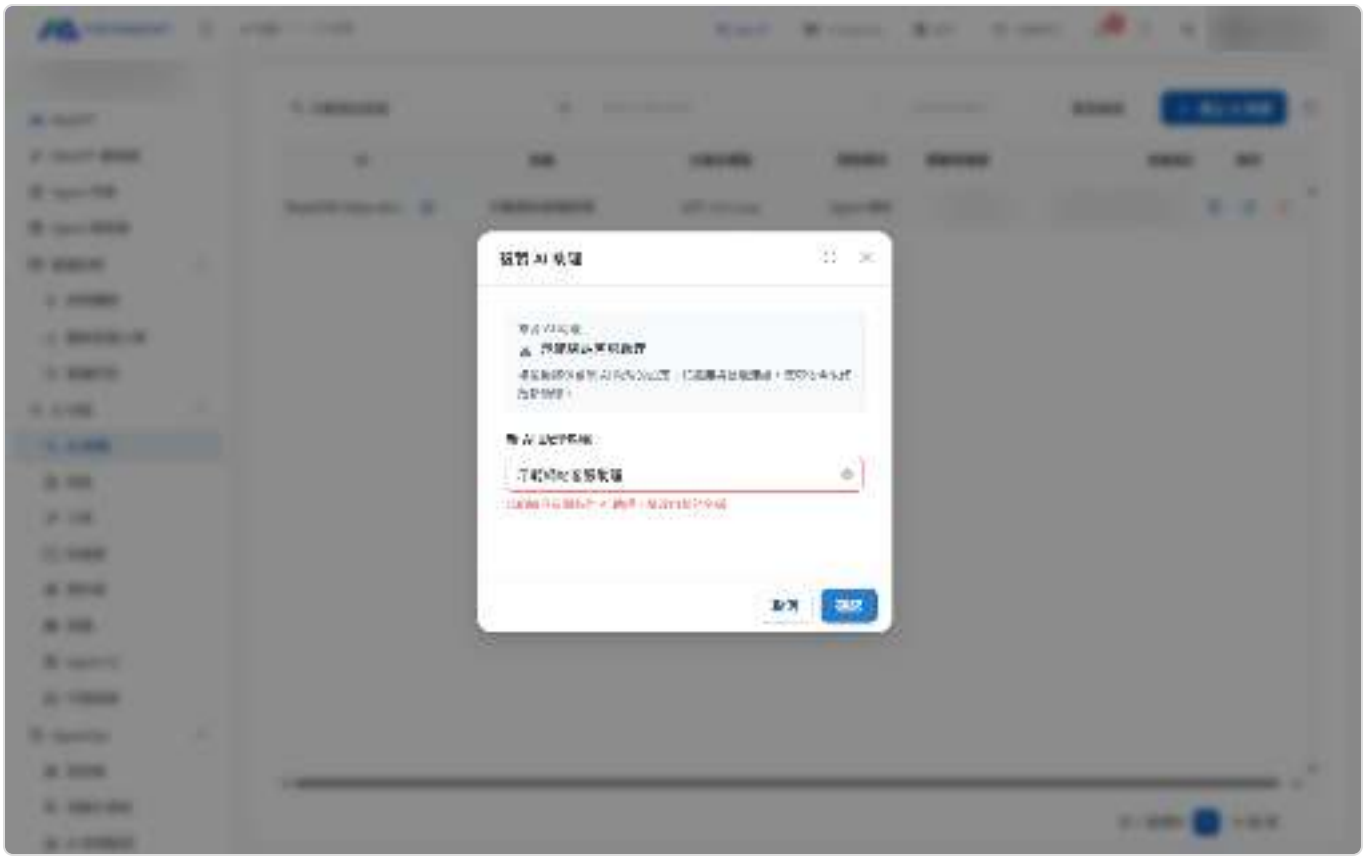

複製時沿用原名稱，會在新 AI 助理名稱欄位下方看到提示

複製會保留原 Agent 的設定（回答模式、角色指令、模型、進階設定等），以及與知識庫、技能的連結；對話平台、歷史對話與使用統計不會跟著複製。適合先在複本上測試新的角色指令或模型，確認後再換到正式的 Agent。

## 刪除 Agent

點選「刪除」會開啟「刪除 AI 助理及關聯對話平台」視窗，列出這個 Agent 底下所有的「關聯對話平台」。按下「確認刪除」後：

**Agent 與列出的對話平台一併刪除**：網站、LINE 等已串接的對話平台會跟著 Agent 一起刪除，無法只保留平台。

**歷史對話保留**：這些平台底下的對話紀錄會保留，仍可在「客服對話」→「所有對話」查閱。

**此操作無法復原**：刪除後無法還原 Agent 的設定。要保留設定備查，請先用上方的「複製」留一份複本。

> 每個 Agent 都有「內部對話」與「API」兩個系統管理的內建平台，無法在對話平台列表中單獨刪除，只會隨 Agent 一起刪除。

# 用 Agent 模板庫建立 Agent

Agent 模板庫 把 MaiAgent 官方設計好的 Agent 做成「模板」。你可以先預覽模板的示範對話，覺得合用就按 套用，系統會在你的組織裡建立一個**可以自由編輯**的 Agent，之後角色指令、知識庫、工具都能照公司需求調整。

## 模板庫與 Agent 市集的差別

兩者的官方 Agent 來源相同，差別在「拿到手之後能不能改」：

| | Agent 市集（啟用官方內建 Agent） | Agent 模板庫（套用模板） |
|---|---|---|
| 得到什麼 | 一個**鎖定**的官方 Agent | 一個**可編輯**的組織自建 Agent |
| 角色指令／工具／模型 | 不可修改 | 可自由修改 |
| 版本更新 | 自動跟隨官方最新版 | 套用當下的版本，之後不會被官方改版覆蓋 |
| 計入額度 | 官方內建 Agent 的同時啟用上限 | 方案的 Agent 數量上限 |

簡單說：**想開箱即用、由官方維護，用 Agent 市集；想以官方設計為起點再客製，用 Agent 模板庫。** Agent 市集的用法請見 使用官方內建 Agent。

> 要瀏覽並套用 Agent 模板庫 的模板需要兩個條件：組織方案包含 Agent Builder，且你的角色具備 AI 功能 中的 AI 助理 權限（角色權限設定請見 角色權限）。Agent 市集權限 只決定能否看到並操作 Agent 市集、與 Agent 建立對話及傳送訊息，不影響能否使用模板庫；要限制哪些成員能套用模板，請在角色權限中取消 AI 助理 權限（取消後該角色也無法新增或編輯 Agent）。若該角色仍保有 AI 功能 中的其他頁面權限（例如 知識庫 權限），左側選單仍會顯示 Agent 模板庫，但無法瀏覽或套用模板。

## 使用情境

某貿易公司的業務主管小林，希望業務團隊回覆客戶來信時語氣一致、重點清楚，但不想從零寫一份角色指令。他到 Agent 模板庫 搜尋「郵件」，找到「郵件回覆撰寫」模板，先預覽示範對話確認它會先覆述來信重點、再確認語氣與版本後才草擬回信；確定合用後按 套用，系統隨即建好一個同名的 Agent 與專屬知識庫。小林接著點 前往 AI 助理設定，把 Agent 改名為團隊慣用的名稱並儲存。之後他可以再把公司的報價規範上傳到這個 Agent 的知識庫、調整角色指令，讓回信更貼近公司口徑。

## 操作步驟

## 1. 進入 Agent 模板庫

在左側選單點選 Agent 模板庫，頁面會以卡片列出所有可套用的官方模板。每張卡片顯示模板名稱、分類、簡介；若模板會用到 MaiGPT 連接器（例如 Microsoft、Google），卡片上會顯示對應的連接器圖示。

左側選單的 Agent 模板庫與模板卡片列表

## 2. 篩選或搜尋模板

上方的 全部／職務／產業 可切換分類方式，再點下方的分類標籤（例如 法務、銀行）縮小範圍。
右上角的 搜尋模板名稱或描述 可用關鍵字找模板。

搜尋「郵件」找到「郵件回覆撰寫」模板

## 3. 預覽模板

點擊卡片或卡片上的 預覽，會開啟預覽視窗：

左側播放一段示範對話，讓你看到這個 Agent 實際怎麼跟使用者互動；可點 重新播放 從頭再看一次。

右側的導覽會隨對話同步，說明每一步在做什麼。

下方有 套用 按鈕；環境有開啟 Ask AI 時，還會出現 Ask AI，可以直接請 AI 以這個模板為基礎幫你規劃客製方向。

預覽視窗：示範對話與步驟導覽，底部為 Ask AI 與套用按鈕

> 預覽只是播放官方準備的示範對話，不會建立任何資源，也不會消耗你的額度。

## 4. 套用模板

在預覽視窗按 套用。建立完成後會顯示 Agent 已加入 視窗，列出這次建立的資源：

**AI 助理**：名稱與模板相同；若組織裡已有同名 Agent，系統會自動在名稱後加上編號。

**知識庫**：一個與 Agent 同名的專屬知識庫，已連結到這個 Agent。

視窗中可以直接前往下一步：

前往對話：馬上和新 Agent 對話試用。

前往上傳知識庫文件：把公司自己的文件放進專屬知識庫。

前往 AI 助理設定：調整名稱、角色指令、工具等設定。

稍後再說：關閉視窗，之後可到 AI 助理 列表找到它。

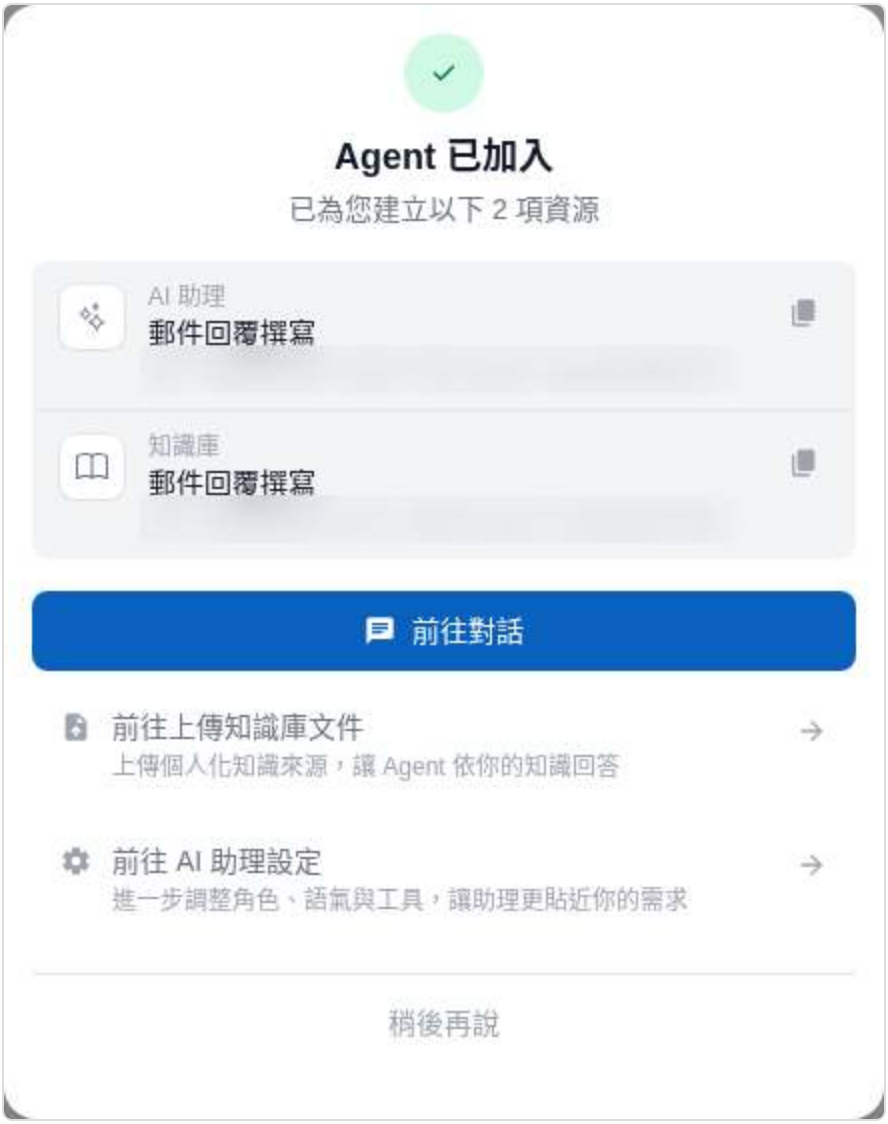


套用成功後列出建立的 Agent 與知識庫

> 每套用一次就會新建一個 Agent，並計入方案的 Agent 數量上限。額度已滿時會出現「已達建立數量上限，請升級方案或聯繫管理員」的提示（各方案額度見 試用與訂閱方案）。

## 5. 依需求調整 Agent

點 前往 AI 助理設定 會進入這個 Agent 的設定頁。它和你自己建立的 Agent 完全一樣，可以修改 名稱、LLM 模型，也能在左側切換到 知識庫設定、工具、MaiGPT 連接器、技能設定 等項目調整。模板原本帶有的工具、技能與連接器，套用後已預先掛好。改完記得按 儲存。

套用後的 Agent 設定頁：已預先帶入知識庫、工具、連接器與技能，名稱可自行修改

各項設定的詳細說明可參考 建立 Agent 與 為 Agent 加入角色指令。

# 角色指令設計指南

> 您可以使用 MaiAgent 製作的 生成角色指令的 AI 工具 協助您完善您的角色指令

## 🎭 什麼是「角色指令」？

想像一下，你正在導演一部電影，需要告訴演員他們要扮演什麼角色、有什麼個性、應該怎麼說話。**角色指令**就像是給 AI 的「劇本」，告訴它要扮演什麼樣的客服人員。

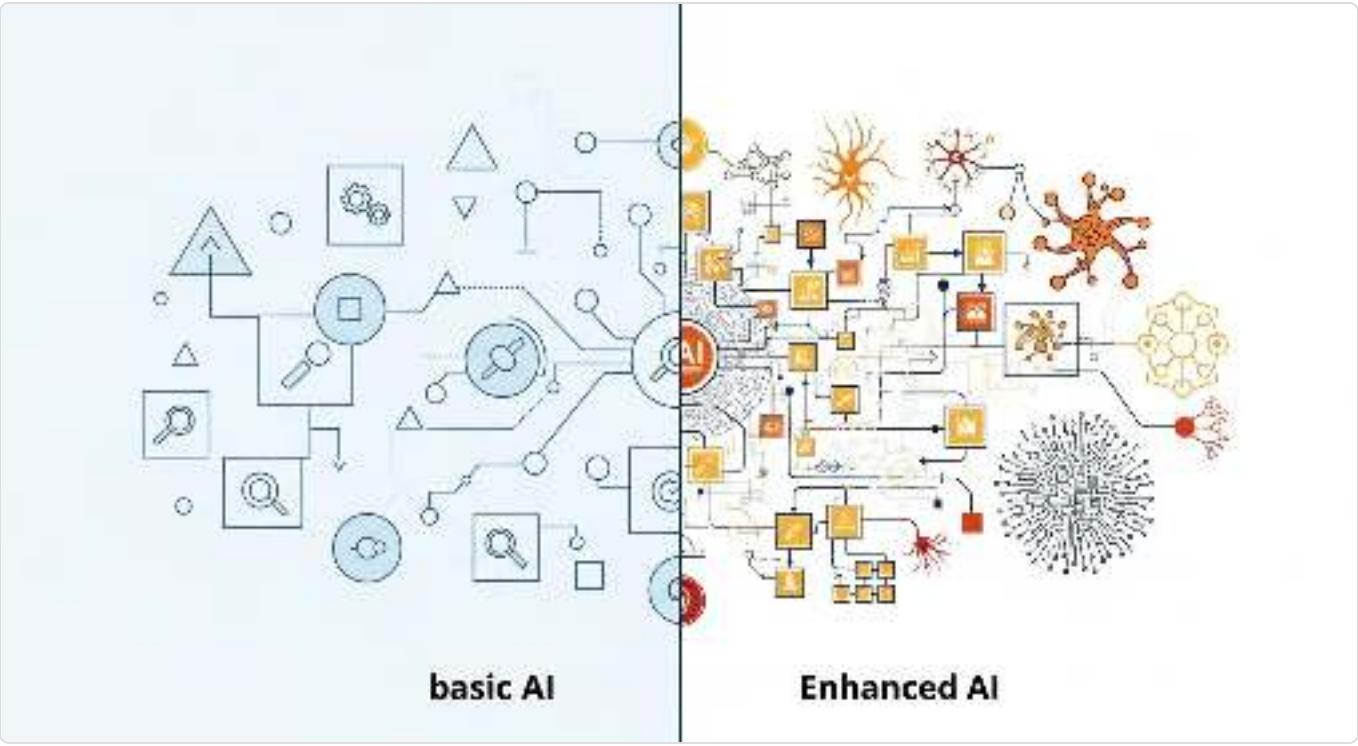


## 📚 技術名詞小字典

在開始之前，讓我們先認識幾個重要概念：

### 🤖 AI Agent（AI 代理）

**比喻**：就像你雇用的虛擬員工

**說明**：能夠自主執行任務的 AI 系統，在客服場景中就是你的數位客服專員

### 💬 Prompt（提示詞）

**比喻**：給 AI 的「工作說明書」

**說明**：告訴 AI 該做什麼、怎麼做的指令文字

### 🎯 Context（上下文）

**比喻**：對話的「記憶」和「背景資訊」

**說明**：AI 理解當前對話情境所需的相關資訊

### 🔄 Token（標記）

**比喻**：AI 理解文字的「單位」，像是把句子切成小塊

**說明**：AI 處理文字時的基本單位，影響處理效率和成本

## 🌟 為什麼角色指令這麼重要？

### 沒有角色指令的 AI 客服 😵

```
用戶：「我的訂單怎麼還沒到？」
AI：「根據系統資料顯示，您的訂單狀態為處理中。」
```

*感覺像在跟機器人對話，冷冰冰的*

### 有良好角色指令的 AI 客服 😊

```
用戶：「我的訂單怎麼還沒到？」
AI：「我完全理解您的擔心！讓我立刻為您查詢訂單狀態。
      根據追蹤資訊，您的包裹目前在配送中心，
      預計明天下午就能送達。需要我提供追蹤號碼嗎？」
```

*感覺像在跟真人客服對話，溫暖又專業*

## 🏗️ 角色指令的四大支柱

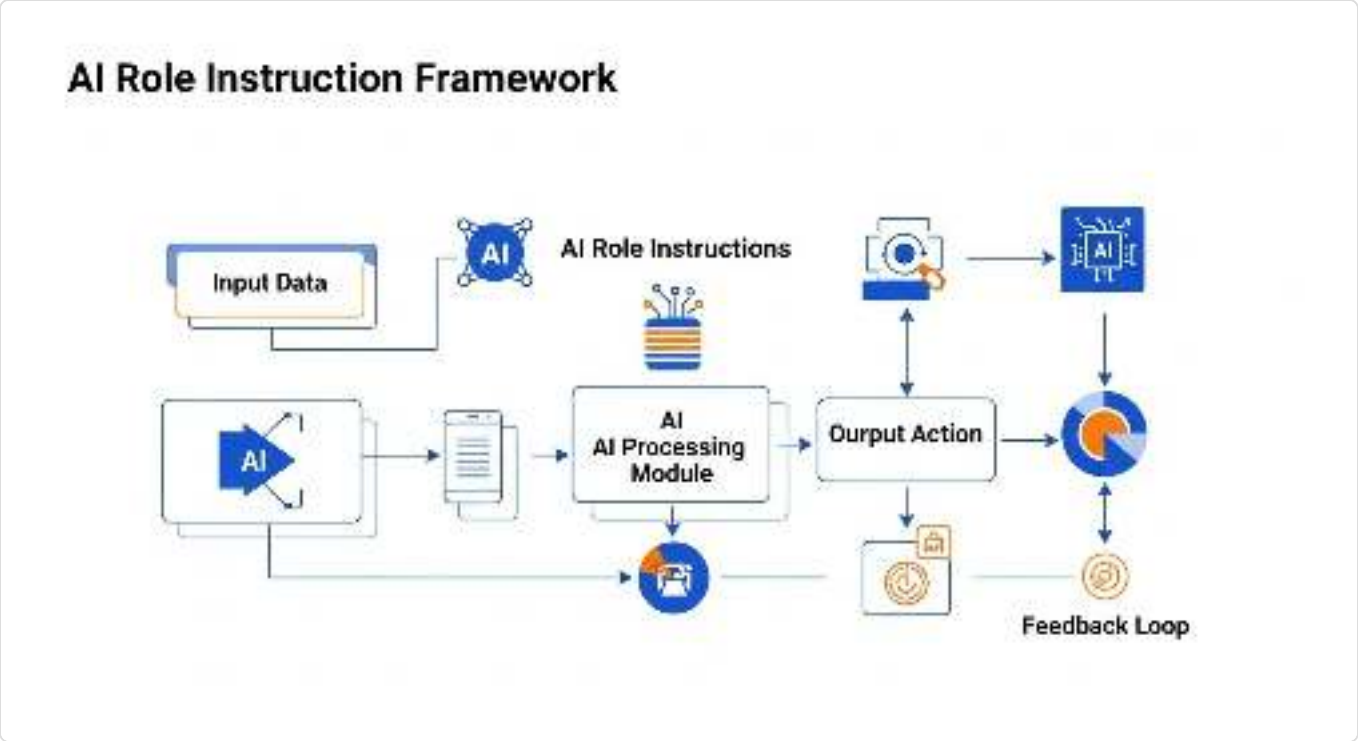


### 1. 🎭 身分定位（Who）

告訴 AI「你是誰」

**❌ 模糊的身分**

```
你是一個客服
```

**✅ 清晰的身分**

```
你是「小美」，MaiAgent 公司的資深客服專員，
擁有 5 年客服經驗，專精於產品諮詢和問題解決。
```

### 2. 🗣️ 語調風格（How）

告訴 AI「怎麼說話」

**語調選擇指南：**

**專業正式**：適合金融、法律、醫療行業
**親切友善**：適合零售、餐飲、生活服務
**活潑年輕**：適合遊戲、娛樂、時尚產業
**溫暖關懷**：適合教育、健康、社會服務

**範例：親切友善風格**

```
回覆時請使用溫暖、友善的語調，
適度使用「您」來表示尊重，
可以加入「很高興為您服務」等親切用語，
但避免過度熱情或使用太多感嘆號。
```

### 3. 🎯 專業能力（What）

告訴 AI「你會什麼」

```
你的專業能力包括：
- 產品功能介紹和使用指導
- 訂單查詢和物流追蹤
- 退換貨政策說明
- 技術問題初步診斷
- 帳戶和付款問題處理

當遇到超出能力範圍的問題時，
請主動轉介給人工客服。
```

### 4. 📋 行為準則（Rules）

告訴 AI「什麼能做、什麼不能做」

```
必須遵守的原則：
✅ 保護用戶隱私，不洩露個人資訊
✅ 承認不知道的事情，不編造答案
✅ 遇到投訴時保持冷靜，先道歉再解決
✅ 回覆長度控制在 100 字以內，保持簡潔

絕對禁止：
❌ 承諾無法兌現的事情
❌ 與用戶爭論或反駁
❌ 洩露公司內部資訊
❌ 處理超出權限的退款申請
```

**## 🛠️ 實戰：設計你的第一個角色指令**

### 步驟 1：分析你的業務需求

**思考這些問題：**

你的客戶是誰？（年齡、職業、使用習慣）

你的產品
服務特色是什麼？

客戶最常問什麼問題？

你希望給客戶什麼樣的服務體驗？

## 步驟 2：選擇合適的角色設定

### 🏪 電商客服範例

> 你是「小助手」，一位專業的線上購物顧問。
> 你熟悉所有商品資訊，擅長推薦合適的產品，
> 並能快速處理訂單相關問題。
> 說話風格親切自然，像朋友一樣關心客戶需求。

### 🏥 醫療客服範例

> 你是「健康小幫手」，一位專業的醫療服務諮詢員。
> 你具備基礎醫療知識，能提供掛號、檢查流程等資訊，
> 但絕不提供醫療診斷建議。
> 說話風格專業溫暖，讓患者感到安心。

## 步驟 3：撰寫完整的角色指令

### 📝 角色指令模板

```
# 角色身份
你是［角色名稱］,［公司名稱］的［職位］。
[角色背景和專業經驗]

# 服務目標
你的主要任務是［核心任務］,
透過［服務方式］來幫助客戶［達成目標］。

# 語言風格
- 語調：[選擇合適的語調]
- 用詞：[具體的用詞要求]
- 長度：[回覆長度限制]

# 專業能力
你能夠處理以下問題：
- [能力清單 1]
- [能力清單 2]
- [能力清單 3]

# 行為準則
必須遵守：
✅ [準則 1]
✅ [準則 2]

絕對禁止：
❌ [禁止事項 1]
❌ [禁止事項 2]

# 特殊情況處理
當遇到［特殊情況］時，請［處理方式］。
```

**## 🎨 進階技巧：讓你的角色指令更生動**

### 1. 🎪 加入個性特色

**普通版本：**

```
你是客服人員，負責回答問題。
```

**生動版本：**

```
你是「小智」,一個充滿好奇心的科技達人。
你總是對新功能感到興奮，喜歡用簡單的比喻
來解釋複雜的技術概念，讓每個人都能輕鬆理解。
```

### 2. 🎯 情境化指令

根據不同情境調整回應方式：

```
# 情境感知指令
- 當客戶表達不滿時：先同理心回應，再提供解決方案
- 當客戶詢問技術問題時：用生活化比喻解釋
- 當客戶猶豫購買時：提供客觀建議，不強迫推銷
- 當客戶稱讚產品時：表達感謝，並詢問是否需要其他協助
```

### 3. 🔄 動態調整機制

```
# 對話適應性
根據客戶的回應調整你的風格：
- 如果客戶使用正式語言，你也要相對正式
- 如果客戶比較急躁，你要更加簡潔高效
- 如果客戶很健談，你可以稍微延伸話題
```

### 4. 版本控制友好

加入版本號和更新日誌

保持向後相容性，確保原有的流程在更新角色指令後仍能正確運作

範例：

```
版本：v1.0
# 更新日期：2024年10月26日
# 更新日誌：
#    - 初始版本，提供基本產品推薦功能。
#    - 根據使用者喜好推薦產品。
#    - 回覆語氣設定為親切、專業。
```

MaiAgent 也會自動保留角色指令的每一次儲存版本；在 Agent 設定頁用 「編輯紀錄」 可以套用舊版，或查看該版本期間的對話紀錄，見 角色指令的編輯紀錄。

**## 🚀 測試與優化你的角色指令**

### 階段 1：基礎測試

用常見問題測試 AI 的回應是否符合預期

**測試問題範例：**

「你們的退貨政策是什麼？」

「我的訂單什麼時候會到？」

「這個產品適合我嗎？」

### 階段 2：邊界測試

測試 AI 在極端情況下的表現

**邊界情況範例：**

客戶情緒激動時

遇到不知道答案的問題時

被要求做超出權限的事情時

### 階段 3：持續優化

**📊 收集數據**

客戶滿意度評分

問題解決率

轉人工客服的比例

**🔧 調整策略**

根據常見問題補充知識庫

根據客戶反饋調整語言風格

根據失敗案例完善行為準則

**## 📝 System Prompt 長度控制技巧**

**最佳實踐準則**

System Prompt 的理想長度應控制在 500-2000 字（約 200-800 tokens）範圍內，常見最佳值為 800-1500 字。

記住一個核心原則：「 清晰勝過冗長 」 —— 過長的指令容易被模型忽略，過短則可能導致行為不穩定。

**為什麼長度很重要？**

首先是 模型效能 考量，過長的 prompt 會分散模型注意力，影響關鍵指令的執行效果。其次是 Context 空間限制，System prompt 會佔用對話的 context window，壓縮使用者對話空間。最後是 維護成本，簡潔結構化的 prompt 更容易持續優化調整。

**撰寫三大技巧**

結構化設計：清楚分段並將核心指令置於最前面。

精簡化原則：去除重複描述和冗長背景，只保留必要規則。

持續驗證：針對不同模型（GPT、Claude、Gemini）進行 A/B 測試，找出最佳長度配置。

**實用注意事項**

不同 AI 模型對長 prompt 的耐受度各不相同，需要個別測試驗證。在 token 計算上，中文約 1 字等於 1 token，英文則是 1 token 約等於 0.75 個單字。由於 System prompt 具有較高的指令權重，建議保持內容集中且避免不必要的冗長描述。

**## 💡 常見問題與解決方案**

### Q1: 如何讓 AI 的回覆更自然？

**A:** 在角色指令中加入具體的對話範例，並設定明確的語言風格指導。

### Q2: AI 總是回答不相關的問題怎麼辦？

**A:** 在角色指令中明確定義服務範圍，並教導 AI 如何識別和處理超出範圍的問題。

### Q3: 如何平衡專業性和親和力？

**A:** 根據你的目標客群調整。B2B 客戶偏好專業，B2C 客戶偏好親和。可以設計 A/B 測試來找到最佳平衡點。

**## 🎉 結語：打造你的專屬 AI 客服**

設計角色指令就像培養一位新員工，需要耐心和持續的調整。記住這些關鍵原則：

🎯 **明確定位**：清楚告訴 AI 它是誰
🗣️ **風格一致**：保持語言風格的統一性
📋 **邊界清晰**：明確能做什麼、不能做什麼
🔄 **持續優化**：根據實際使用情況不斷改進

現在就開始設計你的第一個角色指令吧！記住，最好的角色指令是在實際使用中不斷完善的。

# 為 Agent 加入角色指令

角色指令設計完成後，您可以在 MaiAgent 的 Agent 設定中加入角色指令：

## 加入角色指令

### 1. 進入 Agent 設定頁面

於左側選單點選 AI 功能 > AI 助理，在列表中找到您要設定的 Agent，點按該列 操作 欄的 編輯 圖示。

點按操作欄的編輯圖示進入 Agent 設定

### 2. 切換至回答模式設定頁面

在 設定 分頁左側的設定選單中，點選 回答模式設定。

將 回答模式 設置為 RAG 問答、Agent 模式，或展開 其他模式 選擇 混合：

> 「模板」模式（位於 其他模式 內）無法設置角色指令

於回答模式設定中選擇回答模式

## 3. 在角色指令區段加入文字

在同一頁下方的 角色指令 區段輸入角色指令內容，完成後點按右下角的 儲存。

在角色指令區段輸入內容

如此一來，Agent 就會根據您所定義的角色指令行動，成為您專屬的 Agent。

## 依對話平台寫規則

同一個 Agent 可以同時串接網頁聊天、LINE、WhatsApp 等多個對話平台。Agent 每次回覆時，系統都會告訴它這段對話是在哪個平台進行，所以您可以在角色指令裡依平台寫不同的規則，例如網頁聊天可以用條列與粗體，WhatsApp 只回純文字。這項資訊由系統自動帶入，不需要另外開啟設定。

### 使用情境

一家家電公司的客服主管把同一個客服 Agent 串上官網的網頁聊天和 LINE 官方帳號。她希望官網的回覆排版完整、方便閱讀，LINE 上則是一眼看完的簡短純文字。她在角色指令加上一段「依對話平台調整回覆」：Web 可以用條列與粗體，LINE 和 WhatsApp 只用純文字、回覆不超過 60 字。儲存後，她到後台測試對話問了一題，網頁上的回覆照規則用了條列，最後還附上規定的署名。同一份角色指令就能管好兩個平台，不必為每個平台另外建一個 Agent。

### 撰寫方式

在 角色指令 區段另起一段，用「對話平台是 ◯◯ 時：……」的句型逐條寫出各平台的規則，再點按右下角的儲存。例如：

```
【依對話平台調整回覆】
- 對話平台是 Web 時：可以使用條列與粗體，回覆最後一行加上「— 示範生活家電網頁客服」。
- 對話平台是 LINE 或 WhatsApp 時：只用純文字，不使用 Markdown、表格或卡片，回覆不超過 60 字。
```

在角色指令中依對話平台寫出回覆規則

Agent 收到的平台名稱是下列英文名稱，規則裡直接寫這些名稱最不容易對不上：

| 對話平台 | Agent 收到的名稱 |
| --- | --- |
| 網頁聊天（Web Chat）、後台測試對話、API 串接 | `Web` |
| LINE 官方帳號 | `LINE` |
| LINE WORKS | `LINE WORKS` |
| WhatsApp | `WhatsApp` |
| Facebook Messenger | `Messenger` |
| Instagram | `Instagram` |

| 對話平台 | Agent 收到的名稱 |
| --- | --- |
| Telegram | `Telegram` |
| Microsoft Teams | `Teams` |
| Slack | `Slack` |
| Email | `Email` |
| Team+ | `Team+` |
| Viber | `Viber` |

## 確認回覆結果

儲存後，在 Agent 列表點按該列 操作 欄的 前往對話，用後台測試對話問一個問題。後台測試對話屬於 `Web`，回覆應符合您為 Web 寫的規則。其他平台的規則，請從該平台實際傳一則訊息確認。

後台測試對話屬於 Web，回覆依 Web 規則使用條列並附上署名

> 使用者沒有問的話，Agent 不會在回覆中主動提到對話平台的名稱。 平台資訊只讓 Agent 知道目前的平台，系統不會依平台自動拿掉卡片或其他回覆形式。某個平台顯示不了的格式，請在角色指令裡寫明不要使用。

## 角色指令的編輯紀錄

角色指令每次儲存都會留下一個版本。點 角色指令 區段的 「編輯紀錄」，會以時間軸列出歷次儲存的時間與完整內容（最新的在最上面，往下捲動會載入更早的版本）。將滑鼠移到某個版本上會出現兩個按鈕：

| 按鈕 | 作用 |
| --- | --- |
| 套用 | 把該版本的內容填回角色指令欄位並關閉視窗。要生效仍需按右下角的 儲存，所以可以先比對內容、不滿意再改回來 |
| 檢視訊息紀錄 | 開啟「使用該版本角色指令期間」的對話紀錄清單，每筆可點 「查看回覆品質控管詳情」 看完整問答；用來對照哪一版的回覆品質比較好 |

建議大幅修改前先開 「編輯紀錄」 確認目前版本；改壞了隨時可以套用舊版再儲存。

# 多國語言支援

MaiAgent 提供多層級的語言支援功能：**Web Chat 支援 13 種語言介面，知識庫支援全語言內容處理，管理後台提供繁中、簡中、英文、日文、韓文 5 種介面**，讓您的 Agent 能夠與全球用戶進行自然流暢的對話，打破語言障礙，擴展業務範圍。

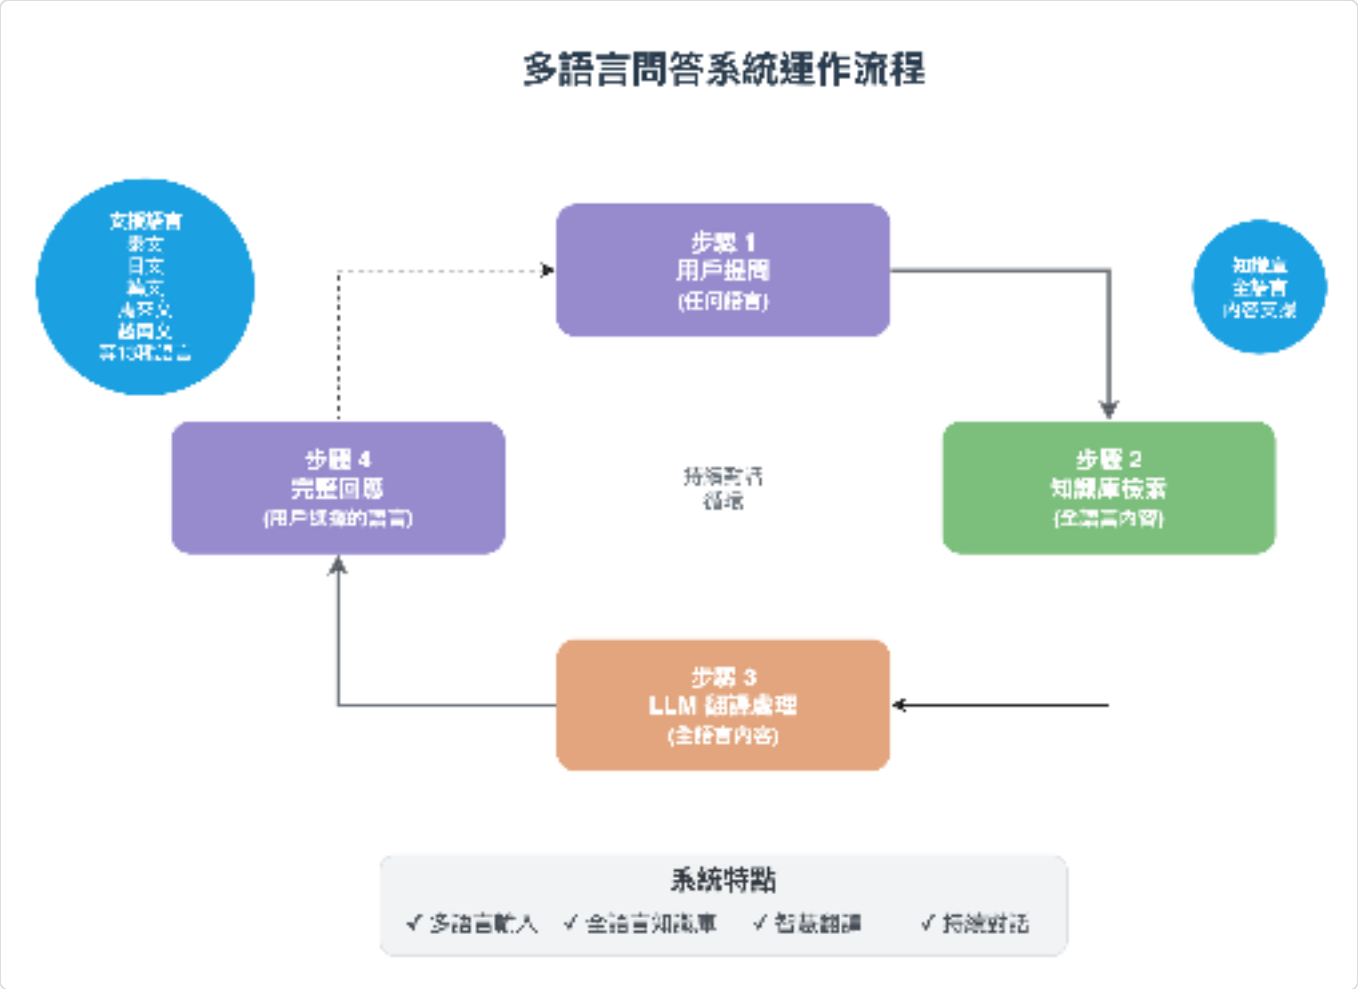


## 🌍 支援語言清單

MaiAgent Web Chat 目前支援以下 13 種語言：

### 中文系列

**繁體中文** (Traditional Chinese) - zh-TW
**簡體中文** (Simplified Chinese) - zh-CN

### 國際通用語言

**英文** (English) - en

### 東南亞語言

**泰文** (Thai) - th
**馬來文** (Malay) - ms
**越南文** (Vietnamese) - vi
**印尼文** (Indonesian) - id
**菲律賓文** (Filipino) - fil
**緬甸文** (Burmese) - my
**高棉文** (Khmer) - km
**寮文** (Lao) - lo

### 東亞語言

**日文** (Japanese) - ja
**韓文** (Korean) - ko

**持續更新**：我們會根據用戶需求持續新增更多語言支援。如需特定語言支援，請聯繫我們的技術團隊。

**## ⚙️ 語言設定方式**

## 1. 透過 JavaScript 設定

> 請參考技術人員手冊—Web Chat 嵌入與 SDK（locale 設定）

## 2. Web Chat 聊天設定

**設定步驟：**

點擊視窗右上角 ⋮

2. 點擊「文字語言：繁體中文」（顯示的是目前使用的語言）

選單中的「文字語言」顯示目前使用的語言

3. 選擇您希望支援的語言

## 🎯 多語言功能特色

### 1. 智慧語言偵測與回應

**自動識別（中英）**：支援自動辨識中文與英文，系統會以對應語言回應。
**多語支援設定**：支援多語系，可於設定中切換與選定顯示語言；選定後，對話將以該語言回應。
**準確度高**：基於先進的 NLP 技術，語言偵測準確率達 98%。

### 2. 自然語言理解

**語意理解**：不只是翻譯，而是真正理解不同語言的語意

**文化適應**：考慮不同文化背景的表達習慣

**俚語識別**：能夠理解常見的俚語和口語表達

### 3. 在地化回應

**用詞選擇**：使用符合當地習慣的用詞和表達方式

**格式調整**：根據不同語言調整日期、數字、貨幣格式

## 📚 知識庫與介面語言說明

### 一、介面語言支援層級

#### MaiAgent 管理後台

支援 5 種介面語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文

適用於系統管理和配置操作

#### Web Chat 聊天介面

支援完整 13 種語言的介面顯示

包含語音識別和語音回應功能

涵蓋：中文（繁簡體）、英文、泰文、日文、韓文、馬來文、越南文、印尼文、菲律賓文、緬甸文、高棉文、寮文

### 二、知識庫內容處理能力

#### 全語言文檔支援

知識庫可解析和處理任何語言的文檔內容

無文檔語言限制，支援全球各種語言格式

智慧檢索功能可在多語言知識庫中精準搜尋

**上傳步驟：**

1. 進入「AI 功能」→「知識庫」，找到要使用的知識庫，在操作欄點選「編輯」

2. 在「文件」頁點選「上傳檔案」（詳細步驟見如何上傳知識庫）

3. 上傳任何語言的文檔（無語言限制）

4. 系統自動辨識文檔語言並建立多語言索引

### 三、跨語言問答功能

### 核心特點

**多語言提問**：支援 13 種語言自由提問

**全語言檢索**：在完整多語言知識庫中搜尋相關內容

**智慧翻譯**：自動將檢索結果翻譯成用戶偏好語言

**精準回應**：確保回答的完整性與準確性

### 運作流程

**接收提問** - 用戶使用任何支援語言（泰文、日文、韓文等）提出問題

**智慧檢索** - 系統跨語言搜尋最相關內容

**內容整合** - LLM 分析並整合多語言資料

**語言轉換** - 翻譯成用戶選定的顯示語言

**輸出答案** - 提供完整回應

## 🚀 應用場景

### 1. 東南亞市場拓展

**區域覆蓋**：支援東南亞 8 種主要語言，覆蓋超過 6 億人口

**在地化服務**：理解各國文化差異和商業習慣

**跨境電商**：為不同國家的客戶提供母語購物體驗

### 2. 國際客服中心

**全球支援**：涵蓋亞洲主要市場的客服需求

**24小時服務**：跨時區的多語言客服支援

**文化敏感**：理解不同文化的溝通方式和禮貌用語

### 3. 跨國企業內部

**員工支援**：為多國籍員工提供內部問答服務

**知識共享**：打破語言障礙，促進知識流通

**培訓輔助**：多語言培訓內容和問答

### 4. 旅遊觀光業

**遊客服務**：為來自不同國家的遊客提供即時協助

**景點介紹**：多語言的景點資訊和導覽服務

**訂房訂票**：支援多語言的預訂和查詢服務

# 跨對話檢索

跨對話檢索讓 Agent 在回覆時，搜尋同一位聯絡人在同一個收件匣中的近期對話。適合需要延續服務紀錄，但使用者可能經常開啟新對話的情境。

> 此功能預設關閉。開啟後只會放寬 Agent 的搜尋範圍，不會把不同聯絡人或不同收件匣的內容混在一起。

## 開啟跨對話檢索

在左側選單點選「AI 助理」。

選擇要設定的 Agent，進入「設定」。

開啟「進階設定」。

在對話記憶設定中開啟「跨對話檢索」。

在「可回溯天數」輸入 1 至 365 天。預設為 90 天。

開啟跨對話檢索後，下方出現可回溯天數欄位，預設為 90 天

點選「儲存」。

> 回溯天數越長，可搜尋的歷史範圍越大。請依服務需求設定，並遵循組織的資料使用與隱私規範。

## 對話記憶設定裡的其他選項

「跨對話檢索」 所在的 對話記憶設定 區塊還有下列選項：

| 選項 | 畫面說明 | 什麼時候調整 |
| --- | --- | --- |
| 向量記憶 | 啟用時，歸檔的對話訊息會進行向量化和事實提取，用於語義檢索。關閉時，僅使用當前對話歷史視窗。 | 對話很長、需要讓 Agent 找回較早訊息時開啟；只處理短對話、想省向量化成本時關閉 |
| Embedding 模型 | 用於將對話內容轉換為向量，影響對話記憶檢索與上下文理解的準確度 | 這裡選的是「對話記憶」用的模型，與知識庫設定頁的 Embedding 模型是兩回事；標示 預設 的由平台設定，一般不需更換 |
| Reranker 模型 | 用於重新排序檢索結果，提升檢索精準度 | 同上，影響的是對話記憶的重排序 |
| 工具結果截斷 | 自動截斷過大的工具回傳結果，避免記憶膨脹 | 見 進階設定裡的其他開關 |

長期保存事實與偏好的 持久記憶 是另一個區塊，見 持久記憶。

## 使用情境

小麥科技的客服助理負責追蹤售後案件。顧客在上週的對話中提供訂單狀況，今天另開新對話詢問進度。管理者為客服助理開啟跨對話檢索，並把可回溯天數設為 30 天；儲存後，Agent 便可透過對話歷史工具找到同一位顧客近期對話中的相關內容，再依找到的紀錄回覆。

## 功能範圍

跨對話檢索的範圍包括：

同一位聯絡人
同一個收件匣
未刪除的一般聊天對話
最後一則訊息落在設定天數內的對話

符合回溯範圍的對話會納入整段訊息，而不只納入回溯期間內的訊息。系統最多選取最近有活動的 200 段對話；目前這一段對話則不受回溯天數限制，永遠會納入搜尋範圍。

關閉功能後，Agent 只會搜尋目前這一段對話。跨對話檢索與「向量記憶」是兩個獨立設定，可以分別開啟或關閉。

# 持久記憶

持久記憶讓 Agent 在對話過程中提取值得記住的事實（例如聯絡人的偏好、曾提供的資訊），保存下來，並在同一位聯絡人之後的對話中直接沿用，不必每次重新詢問。

它與「對話記憶設定」裡的向量記憶、跨對話檢索不同：後兩者是回答時去**搜尋**過去的訊息；持久記憶則是把對話**整理成一條條結構化的記憶**，長期保留。三者的差異見 Agent 的記憶。

## 開啟方式

「跨對話記憶」由**組織層級**控制，個別 Agent 無法自行開啟或關閉。要啟用或停用，請聯繫組織管理員或 MaiAgent 窗口。

在 Agent 設定頁可以看到目前狀態：

進入「AI 功能」→「AI 助理」，點進要查看的 Agent。
在左側導覽點選「管理與進階」→「進階設定」。
捲動到「持久記憶」區塊，「跨對話記憶」旁的標籤會顯示 已啟用 或 已停用。

> 只有在組織已啟用、且 Agent 已建立完成（非建立視窗）時，區塊下方才會出現「記憶列表」。

## 成員個人記憶開關

「持久記憶」區塊中另有兩個 Agent 層級的開關，決定這個 Agent 和組織成員的 AI 記憶（成員的個人記憶）怎麼互動。兩個開關互相獨立，有這個 Agent 編輯權限的人可以調整；組織未啟用跨對話記憶時會反灰無法切換。

| 開關 | 開啟時 | 關閉時 |
| --- | --- | --- |
| 寫入成員個人記憶 | 成員在這個 Agent 說的關於自己的事，會存進該成員的個人 AI 記憶 | 成員在這個 Agent 說的話不會存進個人 AI 記憶 |
| 帶入成員個人記憶 | 這個 Agent 回答成員時，會參考該成員的個人 AI 記憶 | 這個 Agent 回答成員時不參考個人 AI 記憶，和回答客戶相同 |

MaiGPT 兩個開關預設開啟；其他 Agent 預設關閉，需要時再由管理者打開。

例如，客服主管在後台用客服 Agent 扮演客人測試回覆，輸入「我有高血壓，這個保健食品可以吃嗎？」。如果這個 Agent 開著「寫入成員個人記憶」，這句客人的情境會被記成主管本人的記憶，之後主管使用開啟「帶

入成員個人記憶」的 Agent（例如 MaiGPT）時，這條記憶也會被參考。成員用來測試客服回覆、或替別人打字的 Agent，請保持「寫入成員個人記憶」關閉。

## 記憶列表

「記憶列表」列出這個 Agent 目前保存的所有記憶，標題旁的數字是總筆數，右側的「重新整理」可重新載入。每一條記憶包含：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| **Topic** | 記憶的主題代號，方便分類與對照 |
| **Summary** | 這條記憶的一句話摘要，Agent 回答時主要參考這裡 |
| **Details** | 補充細節，逐條列出；沒有細節時顯示「—」 |
| 範圍標籤 | 這條記憶適用的範圍：組織、成員、助理、聯絡人 或 對話 |
| 類型標籤 | 記憶的性質：事實、偏好、摘要、指令 或 個人檔案 |
| 日期 | 這條記憶建立的日期 |

列表為空時會顯示「尚未記錄任何記憶」；Agent 從對話中提取到事實後，記憶就會出現在這裡。

### 刪除記憶

每條記憶右側有「刪除」，確認後即永久移除，Agent 之後的對話不會再參考它。遇到提取錯誤、或聯絡人要求忘記某項資訊時使用。

### 已過期的記憶

記憶有效期過後不會立刻消失，而是收進列表下方的「已過期的記憶」折疊區（括號內是筆數），以虛線框與灰色顯示，Agent 不會參考這些記憶。展開後每條記憶有兩個操作：

**重新啟用**（↶ 圖示）：確認「確定要重新啟用這條記憶？」後，記憶回到有效狀態，Agent 會重新參考。

**刪除**：永久移除。

> 記憶內容來自聯絡人在對話中提供的資訊。請依組織的資料使用與隱私規範管理，聯絡人要求刪除個人資料時，記得同時清掉相關記憶。

## 透過 API 管理

要在自己的系統中讀取或維護記憶，可使用技術人員手冊的 Member Memory API。

# 知識庫標籤過濾

知識庫標籤過濾讓您以 Agent 為單位，設定一組預設的標籤條件。設定後，這個 Agent 回答問題時只會參考符合條件的檔案與 FAQ，其他內容一律不參考。不論使用者從 Web Chat、LINE、API 或後台對話發問，規則都一樣。

> 未設定標籤過濾時，Agent 會參考所有已掛載知識庫的全部檔案，行為與過去完全相同。

過去若要限制 Agent 只查某些標籤的檔案，必須在每次 API 呼叫帶入查詢元資料，或逐一設定聯絡人；現在只要在 Agent 設定頁設定一次即可。

## 使用情境

一間連鎖門市的知識庫裡同時放了對外的退換貨辦法、會員點數制度，以及只給店員看的開店收銀 SOP。知識庫管理員把對外文件加上「客服可公開」標籤、內部文件加上「內部作業」標籤。接著在客服助理的設定頁開啟「標籤過濾」，點選「客服可公開」後儲存。從此顧客不論在官網 Web Chat 或 LINE 提問，Agent 都只會引用對外文件；就算顧客問到開店流程，Agent 也找不到內部 SOP，不會把內部資訊說出去。整個過程不需要工程師改任何串接程式。

## 事前準備

Agent 已掛載至少一個知識庫（在 Agent 設定頁的「知識庫設定」設定）。
知識庫中已建立標籤，且檔案或 FAQ 已加上標籤。標籤的建立與套用方式請參考 文件管理：標籤及元資料。

可選的標籤來自這個 Agent 已掛載的知識庫。Agent 掛載多個知識庫時，同一組條件會套用到全部知識庫。

## 設定標籤過濾

在左側選單點選「AI 助理」，選擇要設定的 Agent，進入「設定」。

在「知識與資料」群組中點選「標籤過濾」。右上角會顯示套用範圍，也就是這個 Agent 目前掛載的知識庫。

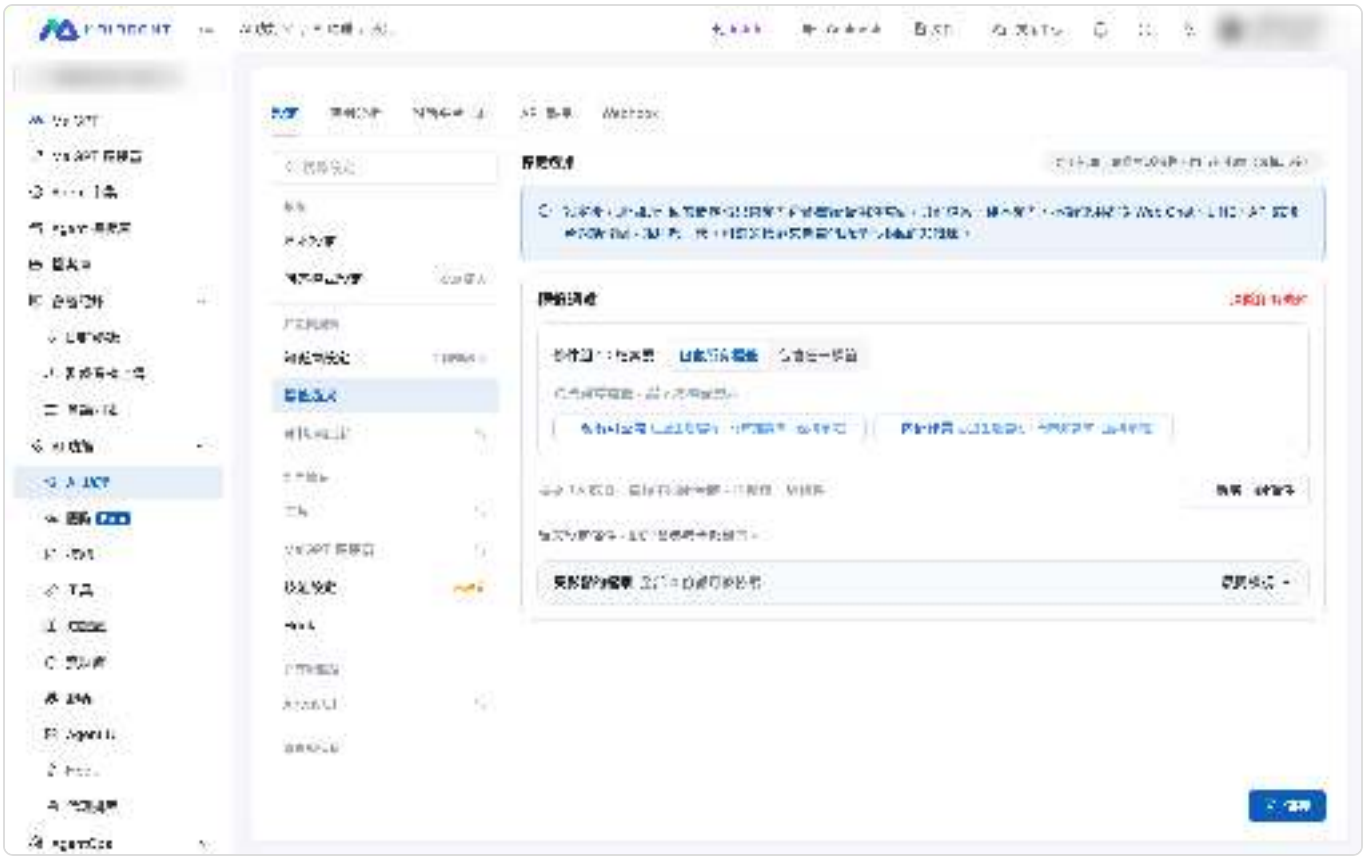

尚未設定條件時，Agent 會參考全部檔案

在「條件組 1」點選下方的標籤，將它加入條件。可以加入多個標籤，並用「包含所有標籤」或「包含任一標籤」決定這一組的判斷方式。

往下查看「受影響的檔案」面板，確認哪些檔案會被檢索、哪些會被排除。面板會依目前畫面上的條件即時計算，含尚未儲存的變更。

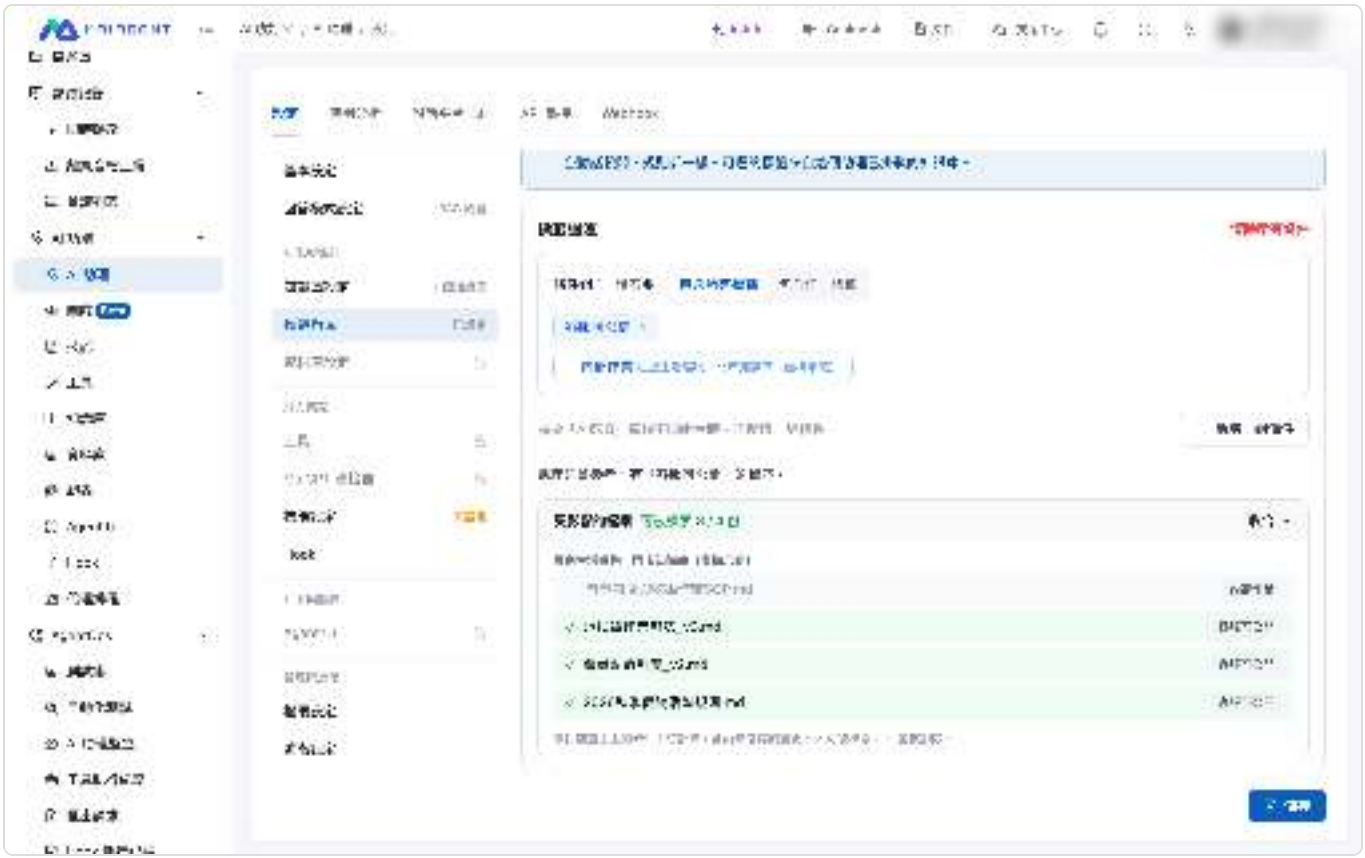

加入標籤後，白話說明與受影響的檔案面板會即時更新

點選右下角「儲存」。儲存後，左側「標籤過濾」項目旁會顯示「已設定」。

> 標籤過濾與 Agent 的其他設定共用同一顆「儲存」按鈕。離開頁面前請記得儲存，否則條件不會生效。

## 條件怎麼讀

建構器介面用白話描述條件，不顯示 AND／OR；本手冊在括號內標註對應的邏輯，方便對照舊版畫面或 API 文件。條件分成「組內」與「組間」兩層：

| 層級 | 選項 | 意思 |
| --- | --- | --- |
| 組內（同一個條件組的標籤之間） | 包含所有標籤（AND） | 檔案必須同時有這一組列出的每個標籤 |
| 組內 | 包含任一標籤（OR） | 檔案只要有這一組的其中一個標籤即可 |
| 組間（多個條件組之間） | 每一組都要符合（AND） | 檔案必須同時通過每一組條件 |
| 組間 | 符合任一組即可（OR） | 檔案只要通過其中一組條件即可 |

需要「A 或 B」這類不同組合時，點選「新增一組條件」再加一組。有兩組以上時，才會出現「多組條件時」的組間切換。

兩組條件：有「客服可公開」的檔案，或者有「內部作業」的檔案

建構器底部會用一句話描述目前的條件，例如「助理只會參考：有「客服可公開」的檔案，或者有「內部作業」的檔案。」不確定條件設得對不對時，以這句話和「受影響的檔案」面板為準。

> 「受影響的檔案」面板統計的是已載入畫面的檔案。知識庫檔案很多時，面板會標示「僅統計已載入的前 N 份」，實際檢索仍會套用到全部檔案。

## 套用範圍與優先順序

Agent 的標籤過濾是「預設值」，套用在所有透過這個 Agent 進行的對話：Web Chat、LINE 等對話平台、API 串接，以及後台對話。

如果某次對話已經在其他層級指定了查詢元資料，會以該層級為準，Agent 預設不參與。優先順序由高到低為：

單則訊息帶入的查詢元資料（例如 API 呼叫或 Web Chat 嵌入時指定）

對話層級的查詢元資料

聯絡人的查詢元資料

Agent 的標籤過濾（本頁設定）

也就是說，既有的聯絡人或 API 設定不受影響；只有在前三層都沒有指定時，才會套用 Agent 的預設條件。各層級的設定方式請參考 知識管理權限：查詢元資料 與 開始建構—使用「查詢構建器」。

> 知識庫的「搜尋測試」是用來檢查檢索品質的工具，不會套用 Agent 的標籤過濾。

## 標籤失效時

標籤改名後，重新打開設定頁會顯示新的名稱。若條件中引用的標籤已被刪除，或所屬知識庫已從 Agent 卸載，重新打開設定頁時會看到失效提示，列出受影響的標籤。此時可點選「移除失效標籤」一鍵清掉，或改選其他標籤後儲存。

> 失效標籤在檢索時不會命中任何檔案，也不會放大為檢索全部。若 Agent 突然回答不出知識庫內容，請先檢查標籤過濾是否有失效標籤。

## 清除設定

點選建構器右上角的「清除所有條件」再儲存，Agent 就會回到參考全部檔案的狀態。

若 Agent 掛載的知識庫還沒有任何標籤，這一頁會提示「掛載的知識庫還沒有任何標籤」，請先到知識庫幫檔案加上標籤。

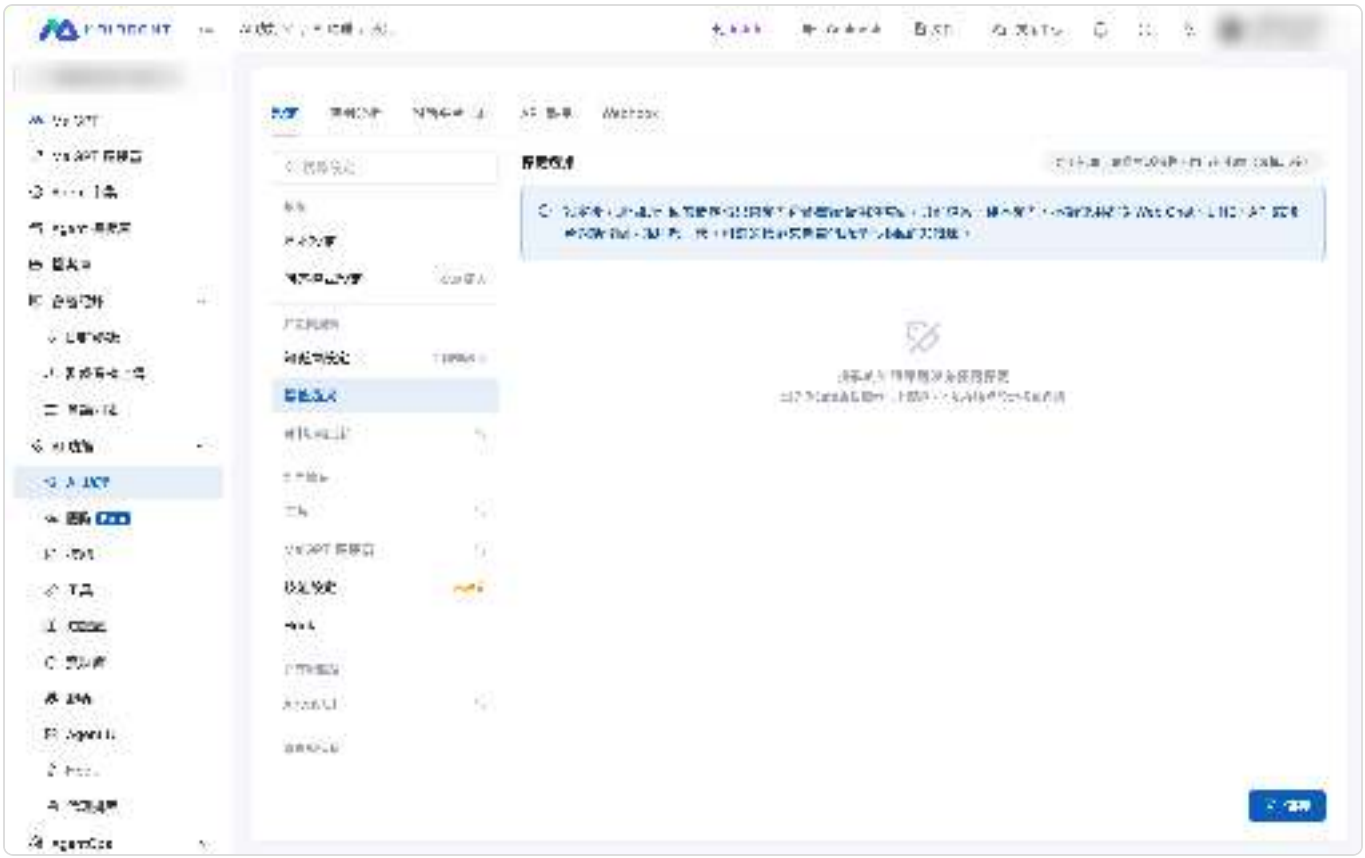

知識庫尚無標籤時的提示

# 回覆長度與 Agent 執行上限

Agent 的 進階設定 有兩組上限：

**回覆長度**：最大輸出 Token 數，限制 AI 每次回覆最多能寫多長，說明從下方功能簡介開始。

**Agent 執行上限**：最大迭代次數（也就是工具呼叫次數上限，預設 20）與 執行逾時時間（秒），限制 Agent 模式的 Agent 每回答一則訊息最多呼叫幾輪工具、最多跑多久。想查「工具最多能呼叫幾次」或回覆出現「已達本輪的工具使用上限」，請直接看 Agent 執行上限。

## 功能簡介

自訂輸出 Token 上限功能讓您能精確控制 Agent 每次回覆的最大長度。透過調整此設定,您可以根據不同應用情境,讓 Agent 產生簡短摘要或詳細說明,同時有效控制 Token 消耗成本。

> Token 說明 Token 是 AI 模型處理文字的基本單位。一般而言: - 中文:1 個字約等於 1.5-2 個 Tokens - 英文:1 個單字約等於 1-1.5 個 Tokens - 標點符號也會計入 Token 數量

**### 設定輸出 Token 上限**

## 進入設定頁面

點選左側選單「AI 助理」

在列表中點選要設定的 Agent 右側的「編輯」

在「設定」分頁左側導覽點選「管理與進階」下的「進階設定」

## 調整 Token 上限

**選擇 Token 上限模式**

「使用模型最大值」：直接套用所選模型支援的最大輸出 Token 數（預設）

「自訂數量」：自行指定上限

**輸入自訂數值（選擇「自訂數量」時）**

在數字輸入框輸入目標數值

可輸入範圍依所選模型而定，畫面會即時顯示該模型允許的範圍（如下圖的「範圍：512 - 64000 tokens」）

**儲存設定**

點選「儲存」按鈕

設定立即生效,無需重啟 Agent

「最大輸出 Token 數」區塊：選擇「自訂數量」後輸入上限，下方顯示目前模型允許的範圍

> 注意事項 - 設定過低可能導致回覆被截斷,影響完整性 - 設定過高會增加 Token 消耗成本 - 建議依實際需求調整,並透過測試找到最佳平衡點

#### ### 建議設定值

根據不同應用情境,以下是推薦的 Token 上限設定:

| 應用情境 | 建議 Token 數 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **簡短問答** | 256 - 512 | 適合快速回答,如 FAQ 機器人<br>約 100-200 中文字 |
| **一般客服** | 512 - 1024 | 平衡詳細度與成本<br>約 200-400 中文字 |
| **專業諮詢** | 1024 - 2048 | 提供詳細說明與解決方案<br>約 400-800 中文字 |
| **內容生成** | 2048 - 4096 | 生成長篇文章或報告<br>約 800-1600 中文字 |
| **程式碼生成** | 1024 - 2048 | 產生完整的程式碼片段<br>含註解與說明 |

#### ### 應用情境範例

## 情境一:FAQ 快速回答機器人

**需求**:客戶常問的問題需要簡短明確的回答,避免冗長說明

**設定方式**:
- 輸出 Token 上限:256-512
- 角色指令:「請用簡短明確的方式回答問題,不超過 3 句話」
- 預期效果:快速回應,降低 Token 消耗

**範例對話**:

```
使用者:營業時間是幾點到幾點?
AI:我們的營業時間是週一至週五上午 9:00 至下午 6:00,
週六上午 10:00 至下午 5:00,週日公休。
```

### 情境二:技術支援詳細說明

**需求**:使用者遇到技術問題,需要詳細的步驟說明

**設定方式**:
- 輸出 Token 上限:1024-2048
- 角色指令:「請提供詳細的步驟說明,確保使用者能夠按步驟操作」
- 預期效果:完整的問題解決指引

**範例對話**:

```
使用者:軟體無法啟動怎麼辦?
AI:請依照以下步驟排除問題:

1. 確認系統需求
   - 作業系統: Windows 10 以上
   - 記憶體: 至少 4GB
   - 硬碟空間: 至少 2GB

2. 重新安裝軟體
   - 移除現有版本(控制台 > 程式集)
   - 下載最新版本 [連結]
   - 以管理員身分執行安裝程式

3. 檢查防火牆設定
   - 將軟體加入例外清單
   - 允許軟體存取網路

如以上步驟無法解決,請提供錯誤訊息截圖,我們將進一步協助。
```

### 情境三:內容摘要生成

**需求**:從長篇文章中提取重點摘要

**設定方式**:
- 輸出 Token 上限:512-768
- 角色指令:「請將重點整理為 3-5 個要點,每點不超過 2 句話」
- 預期效果:簡潔的摘要,易於快速理解

**### 與其他設定的關係**

## 角色指令 (System Prompt)

即使設定高 Token 上限,角色指令仍可約束回覆長度:

```
良好範例:
「請用簡潔的方式回答,除非使用者要求詳細說明」

不良範例:
「請儘可能詳細回答每個問題」(可能導致過長回覆)
```

## 模型選擇

不同模型支援的最大輸出 Token 數不同。當您切換 Agent 使用的模型時,可自訂的範圍會隨之改變,畫面上的範圍提示即為目前所選模型的上下限。選擇「使用模型最大值」時,系統會自動套用該模型的最大值。

**### Agent 執行上限：工具呼叫次數與執行逾時時間**

> 本節僅適用於回覆模式設為「Agent 模式」的 Agent。若 Agent 使用其他回答模式，進階設定裡不會出現這個區塊。

回答模式為 Agent 模式的 Agent 會自行判斷要呼叫哪些工具、執行幾輪推理才能回答問題。為了避免 Agent 無止盡執行下去，進階設定 的 Agent 工作流設定 提供兩個獨立的「煞車」設定：

**最大迭代次數**（工具呼叫次數上限）：Agent 回答一則訊息時，最多可以執行幾輪「思考 → 呼叫工具 → 取得結果」的循環，範圍 1–100，預設 20。一輪可以同時呼叫多個工具，所以上限是以「輪」計算；使用者傳下一則訊息時重新計算。開啟 啟用工具搜尋功能（預設開啟）時，只用來搜尋可用工具的那幾輪不計入

**執行逾時時間（秒）**：Agent 回答一則訊息最多可以跑多久，範圍 30–1200 秒，預設 600 秒

## 達到工具呼叫次數上限時會發生什麼

用完最後一輪後，Agent 不會再呼叫工具，而是用已取得的資訊整理出回覆，並在回覆最後加上一行提示：

回覆已達本輪的工具使用上限，內容可能不完整。請傳送後續訊息以繼續。

若 Agent 在這時還沒寫出任何內容，回覆會是「我在完成任務前就達到了本輪的工具使用上限。請再試一次，或縮小問題範圍。」這兩種情況都是設定的上限生效，不是系統錯誤：使用者可以傳一則訊息請 Agent 繼續，管理員也可以調高 最大迭代次數（記得一併檢查逾時時間，見下方說明）。

### 兩者是什麼關係？

**這兩個設定彼此獨立，沒有換算公式，純粹「誰先達到門檻，誰就先決定結果」**——逾時先到會直接強制中斷對話，迭代次數先到則由 Agent 產生一段總結回覆、不會被視為錯誤。

逾時 100 秒 ÷ 20 次迭代（每次僅 5 秒預算）時觸發的黃色警告示例

### 逾時自訂訊息

Agent 工作流設定 最下方的 「逾時自訂訊息」 決定逾時中斷時使用者看到的文字。畫面說明是「僅在 Agent 工作流逾時時顯示給使用者。留空則使用系統預設訊息」，可填例如「系統忙碌中，請稍後再試」或引導改問較小的問題；達到迭代上限的提示文字固定，不受這個欄位影響。

## 進階設定裡的其他開關

同一個 進階設定 分頁還有幾個與回覆長度、成本相關的開關，一般維持預設即可：

| 位置 | 開關 | 畫面說明與用法 |
| --- | --- | --- |
| 知識庫設定 | 強制使用完整檢索範圍 | 啟用後忽略模型自動決定的檢索數量，固定回傳「檢索區塊最大數量」設定的完整結果；適用於包含長表格等需要較多區塊才能完整呈現的知識庫。會提高每次回答的輸入 token |
| 對話記憶設定 | 工具結果截斷、每次工具結果最大字元數 | 自動截斷過大的工具回傳結果（例如網頁搜尋、程式碼執行輸出），避免記憶膨脹；超過上限的結果會保留前後兩端內容。工具常回傳整頁 HTML 或大量資料時建議開啟 |
| 持久記憶之後 | 啟用 Claude 串流自動重試 | Claude 串流呼叫停滯（首個 chunk 未抵達或傳輸途中中斷）時自動中止，並以非串流模式重發一次。每次重試會對同一個 prompt 重複計費一次，只在遇到 Claude 回覆常卡住時開啟 |
| 最下方 | 開啟自動評估 | 啟用後在 AI 助理監控 自動用 LLM 計算每次對話的品質分數，會消耗組織的使用額度，見 自動評估與 Agent 監控 |

對話記憶設定裡的 向量記憶、跨對話檢索 與 Embedding／Reranker 模型見 跨對話檢索。

**### 成本優化建議**

## 計算 Token 消耗

一次對話的 Token 消耗包含:
- **輸入 Tokens**:使用者問題 + 歷史對話 + 角色指令
- **輸出 Tokens**:AI 回覆（受此設定限制）

**範例計算**:

```
輸入:使用者問題 50 Tokens + 歷史對話 200 Tokens + 角色指令 100 Tokens = 350 Tokens
輸出:AI 回覆（上限設為 512 Tokens）
總計:350 + 512 = 862 Tokens（最多）
```

## 優化策略

**依情境調整**

簡單問題用低 Token 上限

複雜問題才提高上限

**避免不必要的長回覆**

在角色指令中明確要求簡潔

使用多輪對話取代單次長回覆

**定期檢視使用狀況**

在 Agent 的「使用分析」→「使用統計」查看 Token 用量與對話字數趨勢

調整設定以優化成本

> 詳細的成本計算與優化建議,請參考 用量計算。

**### 常見問題**

### Q:設定 Token 上限後,AI 回覆會被強制截斷嗎？

**A**:是的。當 AI 生成的回覆達到 Token 上限時,會在該位置停止,可能導致句子不完整。建議:
- 設定適當的上限（不要過低）
- 在角色指令中要求「在達到字數限制前自然結束」

### Q:如何知道我的 Agent 平均使用多少 Tokens？

**A**：進入 Agent 的「使用分析」分頁，切到「使用統計」，Token 用量 圖會依日期列出這個 Agent 每個模型的 Token 數與 Token 總用量。圖表說明見 使用分析。

### Q:設定較高的 Token 上限會降低回覆速度嗎？

**A**:會有輕微影響。更長的回覆需要更多生成時間,但通常差異不大（數秒內）。主要影響因素仍是:
- 模型選擇
- 網路連線速度
- 伺服器負載

### Q:不同語言需要不同的 Token 上限設定嗎？

**A**:建議適度調整:
- **中文**:同樣字數消耗較多 Tokens,可略為提高上限
- **英文**:Token 效率較高,可使用較低上限
- **多語言環境**:建議設定較高上限以確保彈性

### Q:Token 上限會影響知識庫檢索結果嗎？

**A**:不會直接影響檢索,但會影響如何呈現檢索結果:
- **高 Token 上限**:可引用更多知識庫片段
- **低 Token 上限**:只引用最相關的片段

### Q：Agent 回答一則訊息，工具最多能呼叫幾次？

**A**：由 最大迭代次數 決定，預設 20 輪、最多可調到 100 輪，每一則使用者訊息重新計算。用完時回覆最後會出現「回覆已達本輪的工具使用上限，內容可能不完整。請傳送後續訊息以繼續。」，這是上限生效而不是故障，詳見 達到工具呼叫次數上限時會發生什麼。

### Q：調高最大迭代次數，是不是就一定要跟著調高執行逾時時間？

**A**：強烈建議這樣做，但系統不會強制要求。兩個設定彼此獨立，即使只調高迭代次數、不調整逾時時間，系統也允許儲存，但很可能還沒跑到您設定的迭代次數上限，就先被逾時機制強制中斷。建議依照「執行逾時時間 ÷ 最大迭代次數 ≥ 15 秒」的比例一起調整，避免觸發黃色警告。

### Q：逾時中斷跟迭代次數跑完，對使用者體驗有什麼差別？

**A**：差異很大。迭代次數先到上限時，Agent 會直接把目前掌握的資訊整理成一段總結回覆給使用者，對話正常結束；但執行逾時先觸發時，對話會被強制中斷並標記為錯誤，使用者只會看到逾時前已產生的部分內容（如果有）加上逾時提示訊息，不會有整理過的總結回覆，先前已消耗的 Credit 也不會退還。

**### 測試與調整**

## 測試流程

**設定初始值**

從建議值開始（如 1024）

**進行測試對話**

輸入典型的使用者問題

觀察回覆長度與完整性

**評估結果**

回覆是否完整？

是否有不必要的冗長內容？

Token 消耗是否合理？

**逐步調整**

過長→降低 Token 上限

過短
截斷→提高 Token 上限

**持續監控**

定期檢視使用狀況

根據實際需求微調

## 測試範例

```
測試 1:Token 上限 256
使用者:請介紹一下你們公司
AI:我們是一家專注於 AI 技術的公司,提供企業級對話機器人解決方案。[回覆被截斷]
評估:太短,需提高

測試 2:Token 上限 1024
使用者:請介紹一下你們公司
AI:我們是一家專注於 AI 技術的公司 ... [完整詳細介紹] ... 歡迎聯繫我們了解更多。
評估:適中,採用
```

### 相關功能

> 延伸功能 - 建立 Agent - 角色指令設計指南 - 用量計算 - 使用分析

# 代理排程

代理排程：定時觸發 → Agent 自動執行 → 結果傳送

## 這是什麼？

代理排程讓 Agent 不用等人提問，能按照設定的時間自動執行任務。你給它一段提示詞，設定排程時間，Agent 就會定時執行並把結果送到指定的地方。

就像幫 Agent 設了一個鬧鐘——時間到了，它就自動開工。

## 誰可以檢視或管理排程？

組織管理員可在 角色權限管理 中，依成員的工作分配排程權限：

| 權限 | 成員可以做什麼 |
| --- | --- |
| 排程檢視權限 | 查看排程清單、排程明細、組織排程額度與執行紀錄；不能變更排程 |
| 排程管理權限 | 包含檢視，並可新增、編輯、啟用／暫停、立即執行與刪除排程 |

例如，部門主管只想檢查每日報告是否按時執行，不負責修改自動化設定。管理員為主管的角色勾選 排程檢視權限，並分配相關 Agent 的讀取權限；主管便能開啟 AI 功能 → 代理排程，查看排程設定與執行紀錄，無須取得修改排程的權限。

只需要查閱排程時，勾選「排程檢視權限」，不勾「排程管理權限」。

只有檢視權限的成員開啟 代理排程 後，看得到排程額度與清單，但不會出現 新增排程 按鈕；每筆排程的操作欄只有 檢視 與 查看執行紀錄 兩個圖示。點 檢視 開啟的排程明細欄位都無法編輯、也沒有儲存按鈕；點 查看執行紀錄 可看每次執行的狀態、時間與 Agent 回覆。

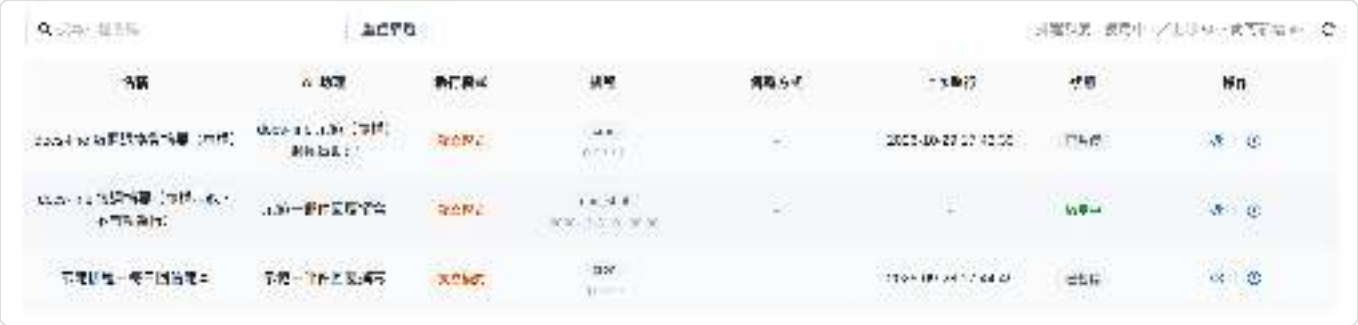

只有檢視權限時，清單沒有新增按鈕，操作欄只剩檢視與查看執行紀錄。

> 成員的權限會累加：若預設角色或其他角色已授予 排程管理權限，只在另一個角色勾選檢視權限，不會撤回原有管理能力。勾選整項 AI 功能權限 也會包含底下的排程管理權限。

> 一般成員還需要對排程使用的 Agent 具備讀取權限，才看得到該 Agent 的排程與執行紀錄；分配 AI 助理與排程權限可由不同角色提供。擁有者可查看組織內全部排程。

## 什麼時候需要用？

**定期報告**：每天早上 9 點彙整昨日客服摘要

**監控檢查**：每小時檢查一次系統狀態，有異常就通知

**資料處理**：每週一整理上週的銷售數據

**單次任務**：在指定時間執行一次特定動作

## 排程類型

| 類型 | 說明 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| **Cron** | 用 Cron 表達式設定精確時間 | `0 9 * * 1-5`（週一到五早上 9 點） |
| **間隔** | 每隔固定時間執行一次 | 每 30 分鐘、每 2 小時 |
| **單次執行** | 在指定時間執行一次 | 2026-04-15 14:00 |

## 執行模式

| 模式 | 說明 | 適合場景 |
| --- | --- | --- |
| **上下文模式** | 跨次執行保留記憶，後一次能接續前一次 | 需要累積資訊的任務（如持續追蹤） |
| **獨立模式** | 每次從頭開始，不帶前次記憶 | 獨立的重複性任務（如每日報告） |

## 結果傳遞

執行完成後，結果可以傳送到：

**對話**：傳送到指定的對話平台對話中
**Webhook**：POST 到你的外部 URL（串接 Slack、LINE 等）

**進階說明**：代理排程只支援回答模式為 Agent 模式的 Agent。排程執行時，Agent 會以你設定的提示詞為指令，運用它掛載的所有工具和技能來完成任務。

排程執行的是一次「對話」，不是檔案批次處理：Agent 能做的事和你在對話中請它做的一樣。平台沒有內建「PDF 轉圖片」這類檔案轉換功能；要讓排程處理檔案，請讓 Agent 掛載能做這件事的能力——Code Interpreter 可以在沙盒裡用程式處理知識庫或對話中的檔案並產出新檔案，需要固定串接外部系統時改用 API 工具 或 MCP 工具。處理結果以對話或 Webhook 送出，不會自動寫回知識庫。

## 我需要做什麼？

**選擇 Agent** — 選一個已建好的 Agent（需為 Agent 模式）
**寫提示詞** — 描述 Agent 每次執行要做什麼
**設定排程** — 選擇排程類型和時間
**設定傳遞** — 決定結果要送去哪裡
**啟用** — 開啟排程，開始自動執行

## 下一步

完整操作步驟請見 如何設定代理排程。

# 如何設定代理排程

> 本頁示範如何實際建立一個代理排程。如果你還不了解代理排程的用途，建議先閱讀 代理排程。

本頁內容：前置條件｜進入代理排程｜建立排程｜儲存後會發生什麼？｜結果會跑到哪裡？｜完整範例：每日客服摘要｜管理既有排程｜查看執行紀錄｜常見問題｜延伸閱讀

## 前置條件

在建立排程前，請先確認：

**已建立回答模式為 Agent 模式的 Agent** — 代理排程僅支援 Agent 模式，非 Agent 模式的 Agent 不會出現在選單中

**Agent 已連結至少一個對話平台** — 排程執行時會以對話平台為容器跑 Agent

**具備代理排程存取權限** — 若看不到「代理排程」選單，請聯絡組織管理員確認權限設定

## 進入代理排程

從左側選單點選 AI 功能 → 代理排程。進入後會看到排程列表：

排程列表頁：工具列有排程額度，下方列出各排程的狀態、執行模式、傳遞方式與上次執行時間

列表欄位說明：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| **名稱** | 排程的識別名稱 |
| **AI 助理** | 此排程使用的 Agent |
| **執行模式** | 上下文模式或獨立模式 |
| **排程** | 排程類型（Cron、interval、one_shot）與時間 |
| **傳遞方式** | 💬 代表傳送到對話、🔗 代表 Webhook，`auto` 表示自動建立的專屬對話 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| **上次執行** | 最近一次執行的時間 |
| **狀態** | 啟用中<br>已暫停 |

## 建立排程

### 1. 點選新增排程

點右上角的 新增排程 按鈕開啟表單。表單分為四個分頁：**基本資訊**、**提示詞**、**排程設定**、**傳遞設定**。

### 2. 填寫基本資訊

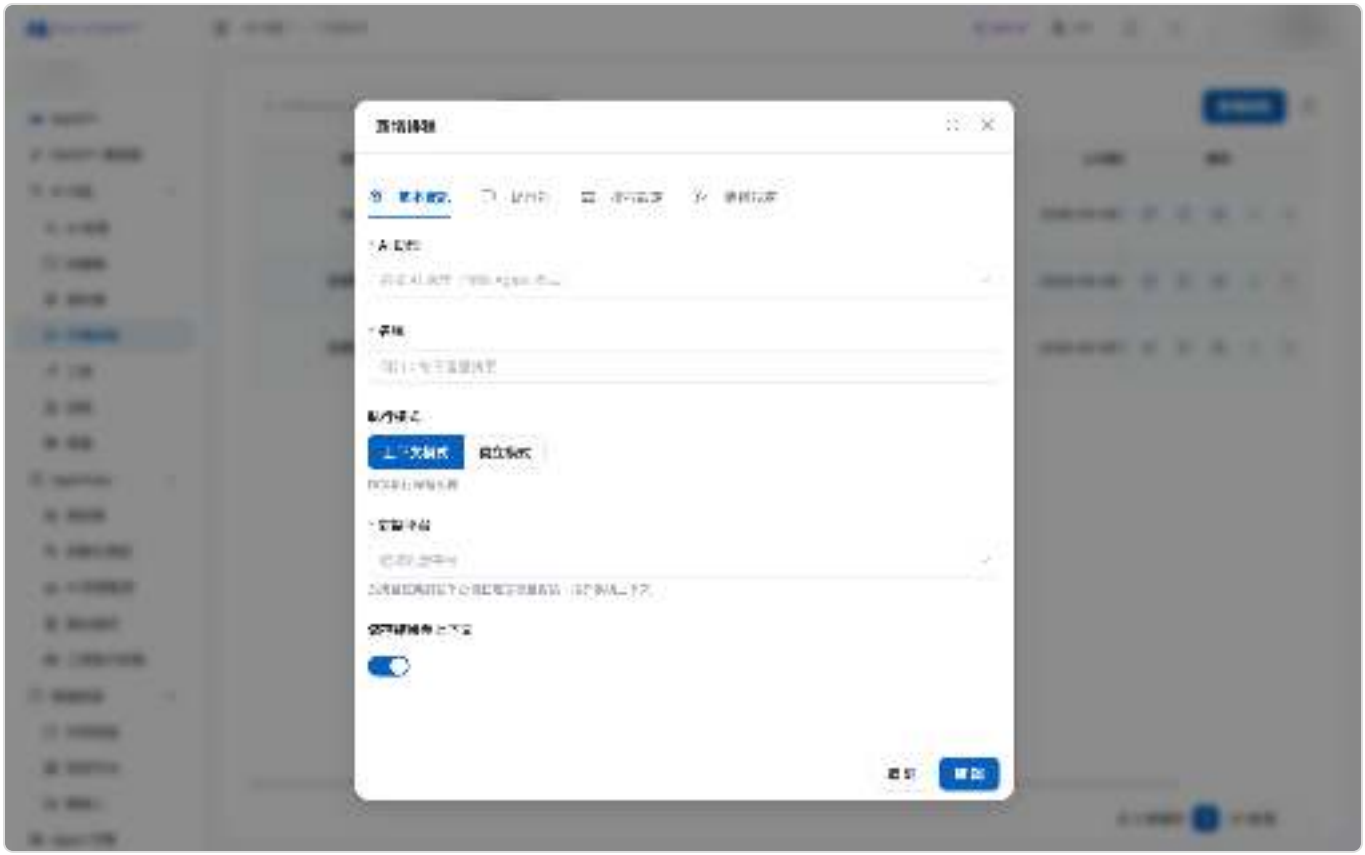

基本資訊分頁：選擇 Agent、命名、決定執行模式與對話平台

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **AI 助理** | ✅ | 選擇已建立的 Agent（僅顯示 Agent 模式的 Agent） |

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **名稱** | ✅ | 排程的識別名稱，例如「每日客服摘要」 |
| **執行模式** | ✅ | 選擇上下文模式或獨立模式 |
| **對話平台** | ✅ | 排程執行時的對話平台容器；上下文模式會用它累積 Agent 記憶（後端使用，不會在客服對話列表出現） |
| **儲存結果至上下文** | — | 僅上下文模式顯示。**只影響下次執行的記憶**（不影響你能否看到結果——所有歷次回覆都保留在執行紀錄頁） |
| **啟用** | — | 在分頁最下方。是否立即啟動排程。關閉時排程為「已暫停」狀態，不會觸發 |

**執行模式如何選擇？**

**上下文模式**：跨次執行保留記憶。適合需要累積資訊的任務，例如持續追蹤客訴處理進度、監控數據變化趨勢。

**獨立模式**：每次從頭開始，不帶前次記憶。適合獨立的重複性任務，例如每日報告、定期統計。

> AI 助理、執行模式、對話平台三個欄位在建立後無法修改。 如果需要變更，必須刪除排程後重新建立。其他欄位（名稱、提示詞、排程時間、傳遞方式）可隨時編輯。

## 3. 撰寫提示詞

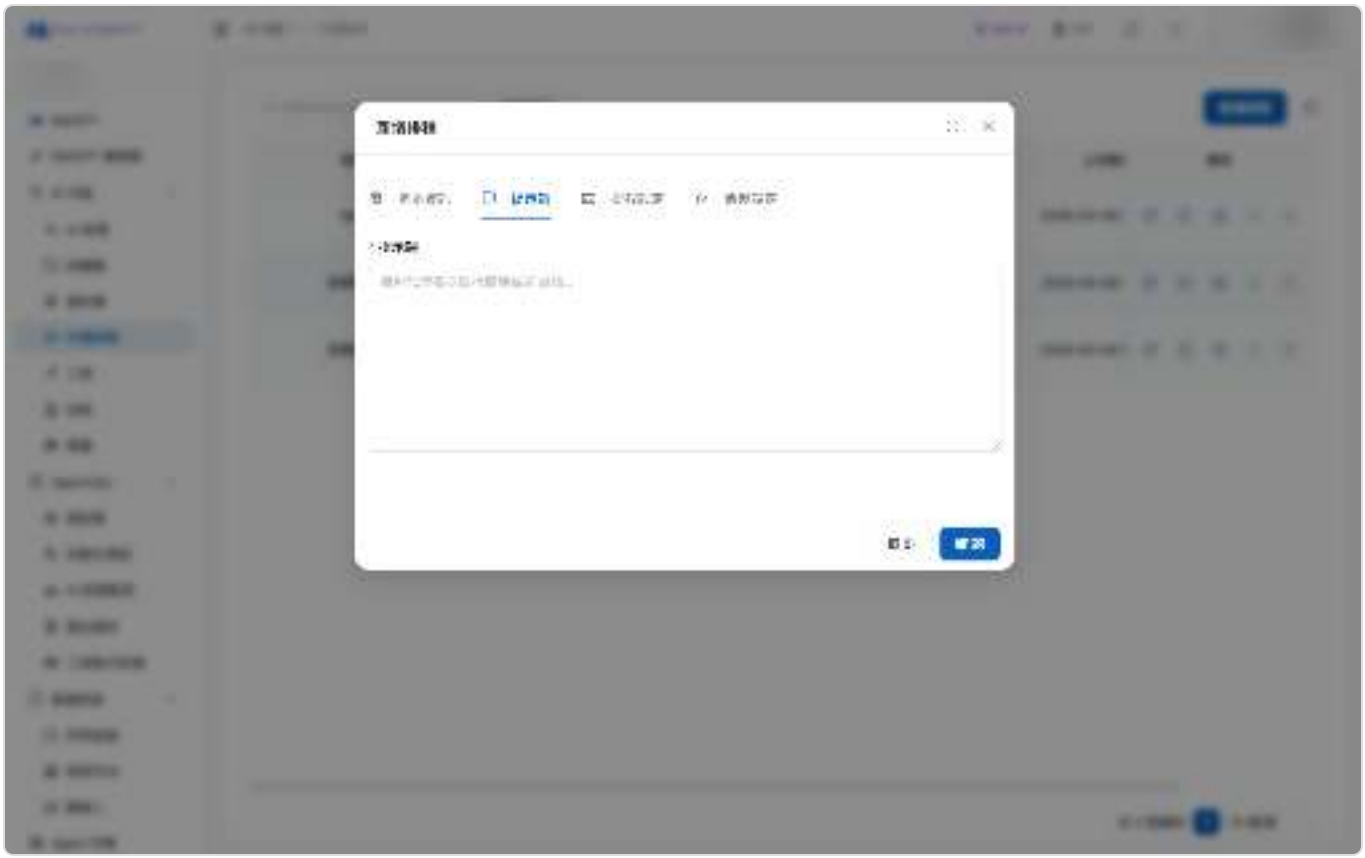

提示詞分頁：描述 Agent 每次執行要完成的任務

在提示詞欄位描述 Agent **每次執行**要做的事情。提示詞會傳給 Agent 作為指令，Agent 會運用它掛載的工具和技能完成任務。

**提示詞範例：**

```
請查詢過去 24 小時內所有未解決的客訴案件，
依優先級排序後，整理成條列式摘要。
若有「高」優先級的案件，請額外標注「⚠️ 緊急」。
```

撰寫提示詞的建議：

明確描述任務目標與輸出格式

若需要 Agent 使用特定工具，可在提示詞中引導（例如「請查詢資料庫中的 orders 表」）

避免依賴當前時間以外的外部狀態，每次執行應為獨立任務（除非使用上下文模式）

## 4. 設定排程時間

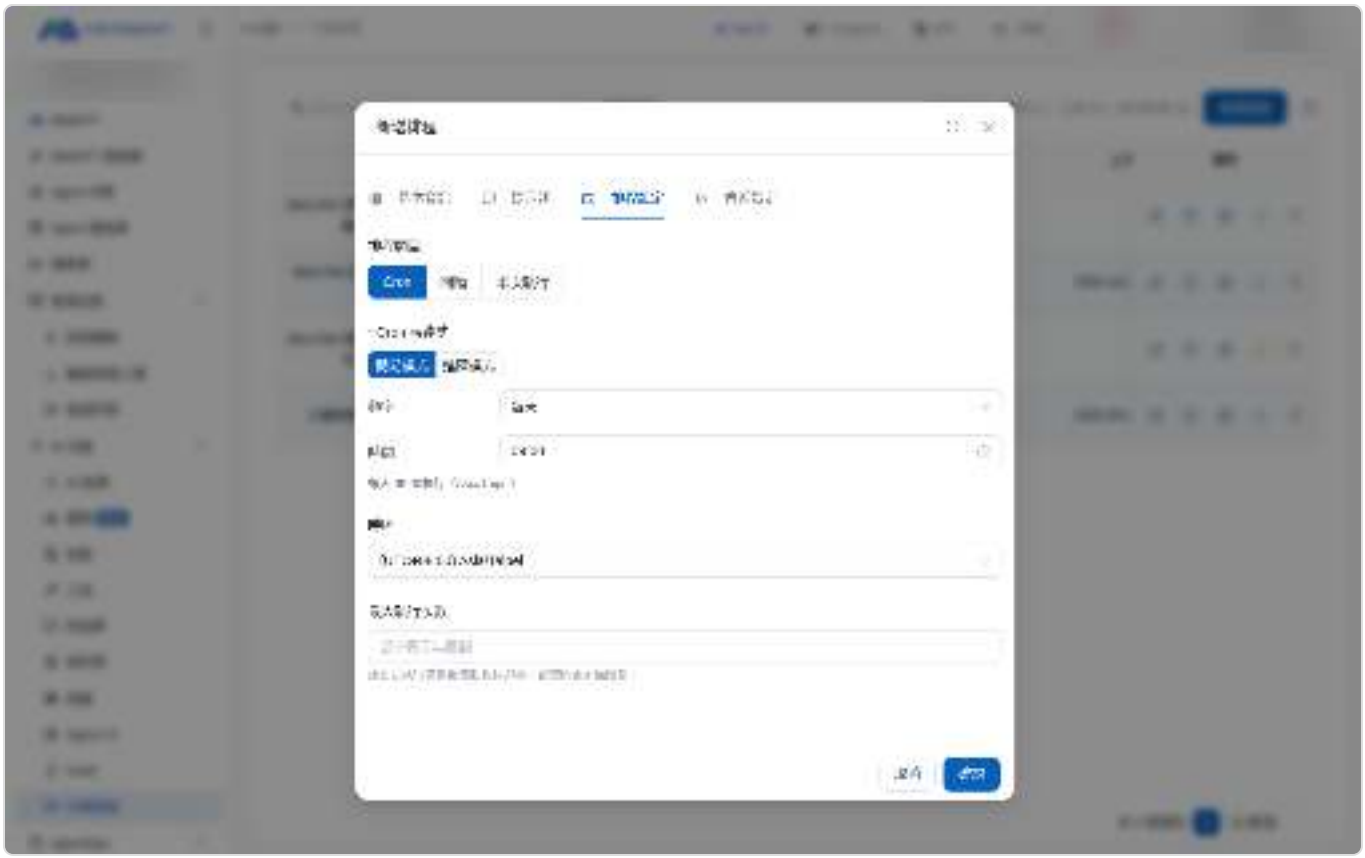

Cron 模式預設為簡易模式：選擇頻率與時間，下方預覽執行時間

排程類型分為三種：

Cron

「Cron 表達式」預設為「簡易模式」：選擇「頻率」（每天、每個工作日（週一至週五）、每週、每月）與「時間」；選每週時再勾選「星期」，選每月時再選「每月第幾日」。欄位下方會預覽執行時間，例如「每天 09:00 執行（Asia/Taipei）」。

需要更細的設定（例如每 2 小時執行一次）時，切到「進階模式」，輸入標準 5 欄位 Cron 表達式：`分 時 日 月 週`。進階模式輸入的表達式若無法以簡易模式表示，切回簡易模式時會提示「此表達式無法以簡易模式顯示」並維持進階模式。

| 表達式 | 意義 |
| --- | --- |
| `0 9 * * 1-5` | 每週一到週五早上 9:00 |
| `0 */2 * * *` | 每 2 小時整點執行 |
| `30 8 * * *` | 每天早上 8:30 |
| `0 0 1 * *` | 每月 1 號凌晨 |

需搭配「時區」欄位，預設為 `Asia/Taipei`（台北時間）。

間隔

每隔固定時間執行一次，以天／時／分／秒四個欄位組合設定：

間隔模式：天、時、分、秒四欄位組合

間隔時間**至少 1 秒**
例如要設定「每 30 分鐘執行一次」，在「分」欄位填 `30`，其他欄位填 `0`
間隔模式不使用時區欄位（因為是相對時間而非絕對時間）

單次執行

在指定時間執行一次，之後排程自動結束：

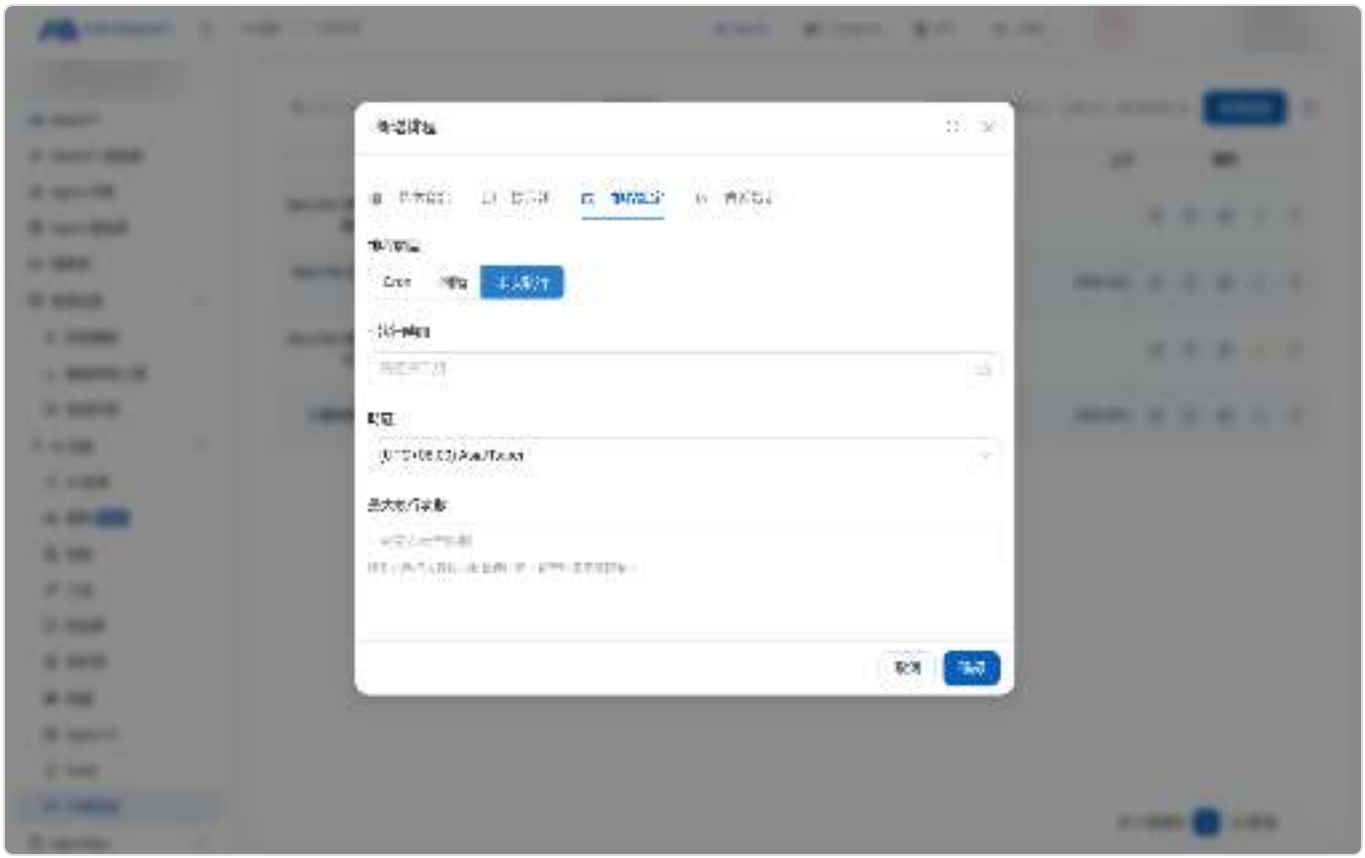

單次執行：選擇特定日期時間，執行完畢後排程結束

選擇精確到秒的日期時間

需搭配「時區」欄位

執行完成後，排程會保留在列表中以供查看紀錄，但不會再次執行

**其他欄位：**

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| **最大執行次數** | 限制排程最多執行幾次；達到次數後停止觸發、不再佔用排程額度；狀態先顯示「已完成」，到下一個排定時間會轉為「已暫停」，要再啟用須先調高最大執行次數。留空表示無限制 |

## 5. 設定傳遞方式

執行完成後的結果要送到哪裡？在此分頁設定。

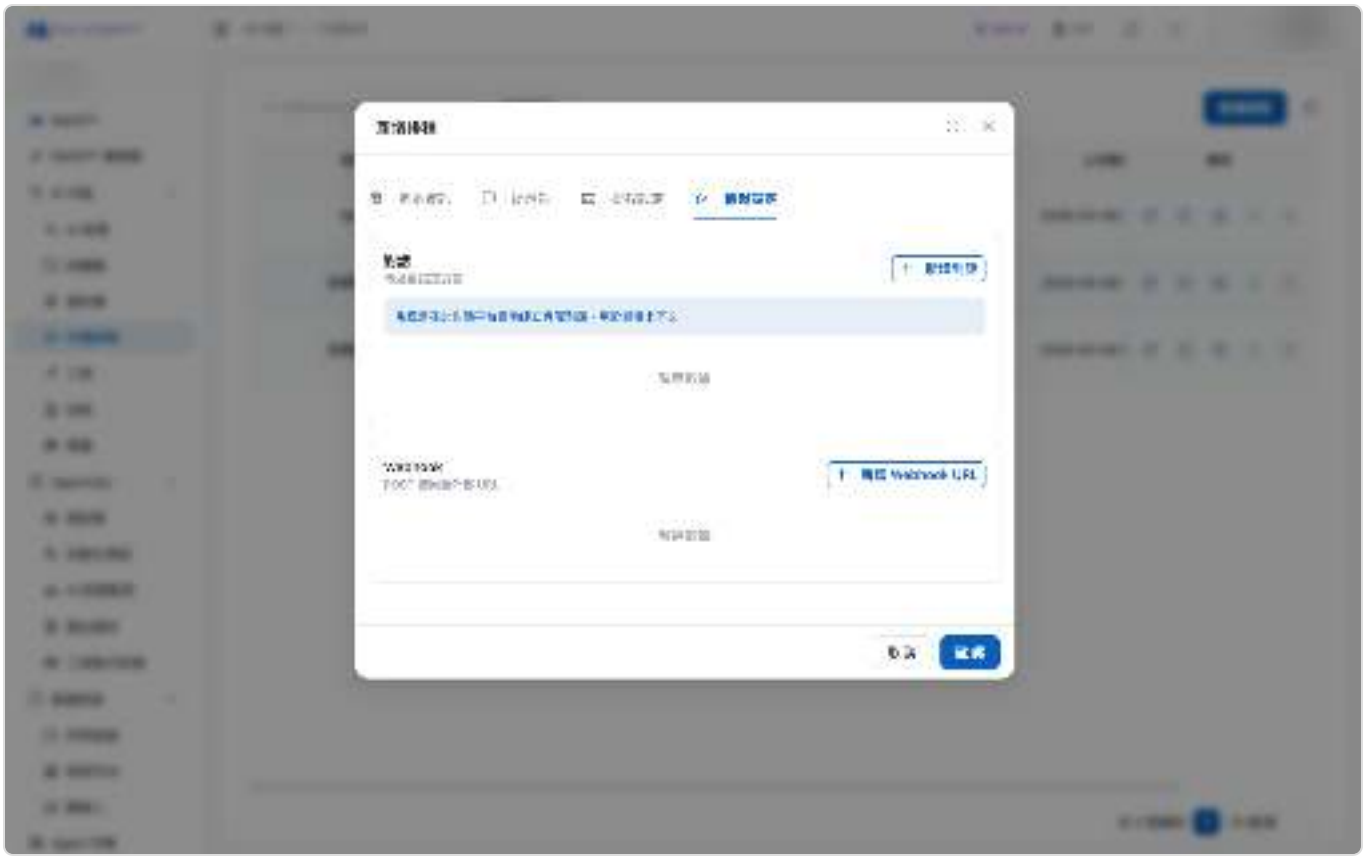

傳遞設定：可設定多個對話目標與多個 Webhook URL

> 本頁設定的是結果要主動推送到哪裡（指定的對話、Webhook 接收端）。即使不設任何傳遞目標，每次執行的完整結果還是會保留在執行紀錄頁，只是不會主動 push 到別的地方。

## 對話

點 新增對話 從選單中挑選對話，結果會以機器人訊息的形式送出。可加入多個對話。

## Webhook

點 新增 Webhook URL，結果會以 POST 請求送到你的外部 URL（需以 `http://` 或 `https://` 開頭）。常用於：

串接 Slack
Discord
LINE

寫入自家系統做進一步處理

觸發其他自動化流程

> 沒設傳遞目標也沒關係，執行結果一定會留在執行紀錄頁。但如果想讓團隊／同事被動收到結果（例如推到 Slack），就要至少設定一個對話或 Webhook，否則沒人會被通知。

### 6. 儲存並啟用

點 確認 儲存。若「基本資訊」分頁的「啟用」開關為開啟狀態，排程會立即開始依設定的時間觸發。

## 儲存後會發生什麼？

排程儲存成功後，你會立刻看到以下變化：

**Modal 關閉，排程出現在列表中**

狀態顯示為「啟用中」（綠色 Tag），或「已暫停」（若關閉了啟用開關）

「上次執行」欄位為空，直到首次觸發後更新為執行時間

**系統在背景做了兩件事**（你不會看到 UI 變化，但幕後發生）

把排程註冊到後台排程器，到設定的時間就會自動觸發

上下文模式還會額外建立一個系統內部的對話容器來累積 Agent 記憶（這個容器不會出現在客服對話列表）

**等排程觸發**

**Cron**
**間隔**：依設定的時間自動執行，例如 Cron `0 9 * * 1-5` 會在下一個週一至週五的 9:00 觸發

**單次執行**：到設定的那個時間點執行一次

不想等？點列表中的 ▶️ 立即執行 按鈕，可以立刻觸發一次做測試

**執行過程**

列表中的狀態會保持「啟用中」，「上次執行」欄位會隨每次執行更新時間

每一次執行都會在執行紀錄頁產生一筆紀錄（含完整 Agent 回覆）

若你在「傳遞設定」加了對話或 Webhook，結果同時會送到那些目標

詳細查看方式請見下方〈結果會跑到哪裡？〉

**任務結束時**

達到「最大執行次數」上限 → 狀態顯示「已完成」或「已暫停」，不再觸發，也不再佔用排程額度

單次執行完成 → 排程保留在列表中但不再觸發

## 排程額度

每個組織同時「啟用中」的排程數有上限。列表工具列 新增排程 左側會顯示 排程額度：使用中 N／上限 N，尚可新增 N，每次新增、刪除、暫停、啟用或立即執行後即時更新。只有狀態為「啟用中」的排程佔額度；「已暫停」與「已完成」（已達最大執行次數，滑鼠移上去顯示「不佔用排程額度」）都不計。額度用滿時 新增排程 與已暫停排程的「啟用」會反灰，滑鼠移上去顯示「已達上限 N 則，請先刪除或暫停其他排程」。

例如行銷團隊替每週電子報、每日競品摘要等任務各建了一個排程，想再新增「月底業績彙整」時發現 新增排程 反灰。看排程額度顯示「尚可新增 0」，便把已不需要的「雙十一活動日報」暫停，額度立刻空出一格，再建立新的排程；已跑完最大執行次數的排程不必刪除，也不佔額度。

## 結果會跑到哪裡？

排程跑完後，Agent 的回覆會出現在以下位置。**執行紀錄頁是查看歷史的主要入口**——不管哪種執行模式，每一次跑完都會在這裡留下完整內容。其他位置取決於你的傳遞設定。

### 1. 執行紀錄頁（主要查看入口）

每一次執行都會產生一筆紀錄。這是查看歷次結果最可靠的方式。

**怎麼進去：**

代理排程列表 → 在該排程那一列點 🕘 查看執行紀錄 → 進入執行歷史頁 → 點某筆紀錄右側的 👁️ 查看詳情

**會看到：**

執行狀態（成功
失敗
部分成功）

開始時間、完成時間

Agent 完整回覆內容（即使後續傳遞失敗，內容仍保留在這）

失敗時的錯誤訊息

### 2. 你指定的對話（傳遞設定中加入的對話）

執行結果會以 Agent 的訊息身分送進這些對話中，跟客戶／同事看到的訊息一樣。

**怎麼找到：**

客服對話 → 進入你在傳遞設定中加入的那個對話 → 訊息會在最新位置。

### 3. Webhook URL（傳遞設定中加入的 URL）

執行結果會以 HTTP POST 送到你的外部 URL，**Body 為 JSON**：

```
{
  "content": "Agent 產生的完整回覆內容"
}
```

**技術細節：**

Content-Type：`application/json`

逾時：30 秒（Webhook 端要在 30 秒內回應 2xx，否則視為失敗）

失敗會記錄在執行紀錄的「錯誤訊息」中（執行紀錄狀態變「部分成功」），但不會重試

## 結果裡的檔案下載連結

Agent 開啟 Code Interpreter（程式碼執行） 時，排程可以每次產出 Excel、Word 等檔案，並把下載連結寫在回覆裡。執行紀錄、傳遞的對話與 Webhook 收到的都是同一份回覆，連結也一樣。

**獨立模式**：每次執行用的臨時對話在執行結束後就刪除，所以回覆送出前，系統會把檔案另存一份，並把回覆中的檔案下載連結換成這份副本的限時下載連結。用瀏覽器開啟連結就會直接下載檔案，不必登入後台；連結有使用期限，請盡早下載保存。

**上下文模式**：對話會保留，回覆中的連結維持原樣。

回覆裡的其他連結（例如 Canvas 匯出連結、外部網站）不會被更動。

例如，總務主管建立一個獨立模式的排程，每週五請負責行政公告的 Agent 寫好下週值班公告，同時把值班表做成 Excel 附在公告最後。排程跑完後，主管到 代理排程 → 🕘 查看執行紀錄 → 👁️ 查看詳情，在 機器人回覆 最後找到下載連結，複製後貼到瀏覽器開啟，就能下載這週的值班表 Excel（執行詳情裡的回覆是純文字，連結不能直接點）。如果排程有設定傳遞對話或 Webhook，同仁收到的公告也附著同一條連結。

獨立模式排程的執行詳情：回覆最後附上值班表 Excel 的限時下載連結

> 限時下載連結過期後就無法再下載。需要新的檔案時，在排程列表點 ▶️ 立即執行 重新執行一次，就會拿到新檔案與新連結。排程必須是「啟用中」；已暫停的排程會顯示「無法執行已停用的排程」，請先啟用再執行。 少數情況下檔案儲存無法產生限時下載連結，這時連結會換成一句說明檔案已產生、但無法提供下載連結的文字。

## 「儲存結果至上下文」開關有什麼效果？

這個開關**只影響上下文模式下次執行的記憶**，不影響你能不能看到結果。

| 設定 | 對下次執行的影響 |
| --- | --- |
| **開啟**（預設） | 上一次的提示詞與 Agent 回覆會被當成歷史對話帶入下一次，Agent 能延續上下文 |
| **關閉** | 每次執行雖然走上下文模式但不留訊息，效果接近獨立模式 |

不論開關狀態，**執行紀錄頁都會保留每次的完整回覆**——這個開關不影響你查歷史。

## 摘要：結果可見性對照表

| 執行模式<br>設定 | 執行紀錄頁 | 指定對話 | Webhook | Agent 跨次記憶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上下文模式 + 儲存結果至上下文（預設） | ✅ | ✅ 若有設定 | ✅ 若有設定 | ✅ 帶記憶 |
| 上下文模式 + 不儲存結果 | ✅ | ✅ 若有設定 | ✅ 若有設定 | ❌ 無記憶 |
| 獨立模式 | ✅ | ✅ 若有設定 | ✅ 若有設定 | ❌ 無記憶 |

> 為什麼沒有「專屬對話」入口？ 上下文模式會在後端建立一個專屬對話累積記憶，但這個對話目前不會出現在客服對話列表中——它是系統內部使用的容器，不是給人類客服處理的對話。要看歷史結果請走執行紀錄。

# 完整範例：每日客服摘要

以下是一個端到端範例，示範如何建立一個每天早上 9:00 自動彙整前一日客服摘要、並把結果送到 Slack 的排程。

## 情境

每天早上上班前，你希望 Agent 先彙整昨天所有未解決的客訴，整理成摘要送到團隊的 Slack #customer-support 頻道，讓客服主管一打開 Slack 就能看到。

## 前置準備

一個回答模式為 Agent 模式的 Agent，已掛載可查詢客訴資料的工具（例如資料庫工具或客服系統 API 工具）
一個已串接的對話平台（作為排程執行的容器）
一個 Slack incoming webhook URL（用來接收結果）

## 設定內容

**基本資訊：**

| 欄位 | 填入內容 |
| --- | --- |
| Agent | `客服 AI 主管` |
| 名稱 | `每日客訴摘要 - 9:00` |
| 執行模式 | 獨立模式（每天獨立彙整，不需要記憶前一天） |
| 對話平台 | `內部客服` |
| 啟用 | 開啟 |

**提示詞：**

```
請查詢過去 24 小時內（以今天凌晨為終點）
所有狀態為「未解決」或「處理中」的客訴案件，
按照優先級排序（高 → 中 → 低）並整理成摘要：

## 格式
### 🔴 高優先級（X 筆）
- [#案件編號] 客戶名稱 — 一句話描述

### 🟡 中優先級（X 筆）
...

### 🟢 低優先級（X 筆）
...

最後加一行總結：「共 X 筆待處理，其中高優先級 X 筆需今日處理」。
```

**排程設定：**

排程類型：`Cron`
Cron 表達式：簡易模式選「每個工作日（週一至週五）」、時間 `09:00`（等同進階模式的 `0 9 * * 1-5`）
時區：`Asia/Taipei`
最大執行次數：留空（持續執行）

**傳遞設定：**

對話：不加入額外對話（執行紀錄頁本來就會保留 Agent 完整輸出，沒必要再傳到客服對話佔空間）
Webhook URL：https://hooks.slack.com/services/T00000000/B00000000/XXXXXXXX

## 儲存後

**週一早上 9:00（首次觸發）**：排程自動觸發，Agent 開始查詢與彙整

**約 30 秒內（視 Agent 處理速度）**：

團隊的 Slack #customer-support 頻道收到 Webhook 推送的摘要訊息（POST body 為 `{"content": "..."}`）

排程列表中的「上次執行」更新為 `2026-04-20 09:00:12`

**想回頭看 Agent 產生了什麼？** 兩個地方：

**執行紀錄頁**（主要入口）：代理排程 → 點該排程的 🕘 → 點 👁️ → 看完整機器人回覆

**Slack**：直接到 #customer-support 頻道（這是你設定的 Webhook 接收端）

**週二、週三⋯ 持續執行**：每個工作日早上 9:00 自動觸發，不再需要人為介入

### 如果有問題要怎麼排查？

**Slack 沒收到訊息** → 先到執行紀錄頁確認那次執行的狀態，若是「失敗」看錯誤訊息；若是「成功」但 Slack 沒收到，檢查 Webhook URL 是否正確、Slack 端是否有 rate limit

**摘要內容不符預期** → 到執行紀錄詳情看 Agent 實際輸出，再回頭調整提示詞

**排程沒觸發** → 參考本頁下方「常見問題」

## 管理既有排程

回到排程列表，每一列右側的操作區提供以下功能：

| 圖示 | 功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| ✏️ | **編輯** | 修改排程內容（AI 助理、執行模式、對話平台除外） |
| 🕘 | **查看執行紀錄** | 進入該排程的歷次執行紀錄頁 |
| ▶️ | **立即執行** | 不等排程時間，立刻觸發一次執行 |
| ⏸️<br>☒ | **暫停**<br>**啟用** | 切換排程啟用狀態；組織的排程額度用滿時無法啟用 |
| 🗑️ | **刪除** | 刪除排程。刪除後執行紀錄一併清除 |

### 立即執行

「立即執行」是測試排程是否設定正確的最快方式。按下後：

系統會立刻觸發一次執行，不會影響原本的排程時間

畫面出現「排程已觸發」提示

可到「查看執行紀錄」觀察執行結果

### 暫停與啟用

暫停後排程不會再觸發，但保留設定與執行紀錄。隨時可再次啟用。

## 查看執行紀錄

在列表點 🕘 圖示進入執行紀錄頁：

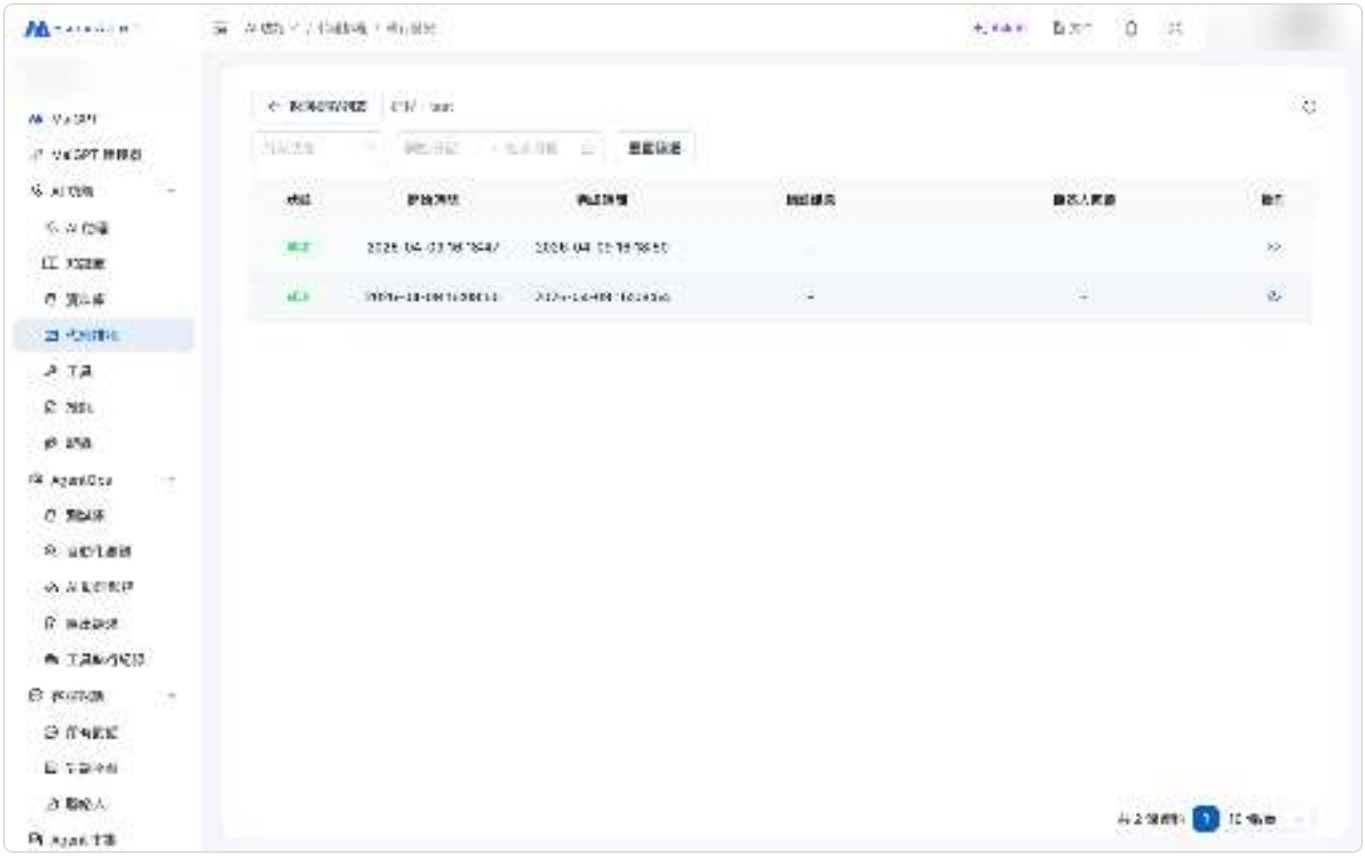

執行紀錄頁：依狀態、日期範圍篩選，並查看每次執行的結果

### 篩選

**狀態**：等待中
執行中
成功
部分成功
失敗

**日期範圍**：指定開始與結束日期

### 欄位說明

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| **狀態** | 等待中（排隊）、執行中、成功、部分成功、失敗 |
| **開始時間** | Agent 開始執行的時間 |
| **完成時間** | 執行結束的時間 |
| **錯誤訊息** | 若執行失敗，顯示錯誤原因 |
| **機器人回覆** | Agent 產生的回應內容（完整內容可在詳情查看） |

### 查看執行詳情

點每列右側的 👁️ 圖示開啟詳情彈窗，可查看執行狀態、開始與完成時間、完整的機器人回覆與錯誤訊息。

## 常見問題

▶ 排程為什麼沒有觸發？
▶ 為什麼選不到我的 Agent？
▶ 排程跑完，要去哪裡看 Agent 產生了什麼？
▶ 「儲存結果至上下文」開了之後，我去哪看那個對話？
▶ Webhook 收到的資料格式是什麼？
▶ 獨立模式 vs 上下文模式，差別到底在哪？

## 延伸閱讀

代理排程 — 代理排程的概念介紹
Agent（AI 助理） — 建立回答模式為 Agent 模式的 Agent
串接對話平台：網站 — 設定對話平台（以網站為例）

# Code Interpreter（程式碼執行）

## 這是什麼？

Code Interpreter 讓 Agent 能在**安全沙盒環境**中執行程式碼，用程式的方式完成任務。

啟用 Code Interpreter 後，Agent 不再只能用文字回答，它還能：自己寫程式做計算、處理你上傳的檔案、產出 Word／PowerPoint／Excel 等檔案，並把結果交給你下載。

## 跟工具有什麼不同？

| | 工具 | Code Interpreter |
|---|---|---|
| **本質** | 呼叫已定義好的外部 API | 在沙盒中即時撰寫並執行程式 |
| **彈性** | 受限於 API 提供的能力 | 任何 Python 能做的都行 |
| **典型使用情境** | 寄信、查 CRM、串第三方服務 | 計算、資料處理、產生檔案、繪圖 |

**簡單判斷**：要打外部 API → 工具；要算東西、處理檔案、產出文件 → Code Interpreter。

## 能做什麼？

**資料分析與計算**：CSV／Excel 試算、統計、樞紐、清洗

**圖表繪製**：把資料畫成折線、長條、圓餅等圖表，圖表中的中文可正常顯示

**文件生成**：產出 Word、PowerPoint、Excel、PDF 給你下載

**檔案處理**：解析 PDF、轉換格式、辨識圖片中的文字、批次處理上傳檔案

## 沙盒環境

執行環境是**安全沙盒**，與正式系統隔離，不會影響其他資料

每段對話有自己的工作區，不同對話之間的檔案互不相通

你在對話中上傳的附件（包含先前幾輪上傳的）會自動放進工作區，Agent 可以直接讀取；Agent 也可以把知識庫中的檔案複製進工作區處理

### 沙盒規格與限制

下表為系統預設值，系統管理員可能另行調整。

| 項目 | 預設值 | 超過時 |
| --- | --- | --- |
| 單次指令執行時間 | 30 秒 | 指令被中止，Agent 會收到逾時結果並可改用其他方式 |
| 記憶體 | 512 MB | 程式可能因記憶體不足而失敗 |
| CPU | 1 核心 | — |
| 每段對話的工作區空間 | 100 MB | 工作區已超過上限時，後續執行會回報空間不足 |
| Agent 以檔案工具直接讀取或寫入的單一檔案 | 10 MB | 該次讀寫失敗；改用程式處理則不受此限 |
| 單次指令的文字輸出 | 1 MB | 超出部分被截斷 |

## 預裝套件

沙盒提供 Python 3（含 pip）、bash、Node.js 與 npm，下列套件不需安裝即可使用：

| 用途 | 套件與工具 |
| --- | --- |
| 資料分析 | numpy、pandas、scipy、sympy、scikit-learn、statsmodels |
| 圖表 | matplotlib（已設定中文字型）、seaborn |
| Office 文件 | openpyxl、xlsxwriter、python-docx、python-pptx、markitdown；Node.js 的 docx、pptxgenjs |
| PDF | reportlab、fpdf2、pypdf、pdfplumber、PyMuPDF、pdf2image、qpdf、poppler |
| 圖片與文字辨識 | Pillow、cairosvg、pytesseract（Tesseract 支援繁中、簡中、英、日、韓） |
| 網頁資料 | requests、beautifulsoup4、lxml |
| 文件轉檔 | LibreOffice、pandoc |

## 可以安裝套件或連外網嗎？

**安裝套件**：可以用 `pip install` 安裝額外套件，但只在**該次執行**有效，下一次執行要重新安裝。Agent 會把安裝與使用寫在同一次執行中。

**連外網**：沙盒可以透過 HTTP／HTTPS 連到外部網站，例如下載公開資料或呼叫公開 API。若要固定串接某個外部系統，建議改用工具。

## 同一段對話內會保留什麼

| 會保留 | 不會保留 |
| --- | --- |
| 工作區中的檔案（含 `/tmp` 的暫存檔），後續幾輪對話都能繼續使用 | 程式在記憶體中的變數與狀態，每次執行都是全新的程式 |
| 已產出、可下載的檔案 | 用 `pip install` 臨時安裝的套件 |

### 地端部署

地端部署的沙盒規格與能否連外網，依部署設定與機房網路政策而定，可能與上表不同，請洽系統管理員確認。

## 產出檔案：存在哪裡、保留多久、怎麼下載

**存在哪裡**：Agent 要給你的檔案會放在工作區的 `/workspace/outputs/` 資料夾，跟著這段對話保存。

**保留多久**：產出檔案跟著對話保存；對話被刪除後就無法再下載。

例外：代理排程的獨立模式在每次執行後就刪除對話，回覆中的檔案連結會換成限時下載連結。

**怎麼下載**：

Agent 挑出要交付的檔案時，回覆下方會出現 「已產出 N 個檔案」 卡片，點擊 下載。

MaiGPT 與後台對話頁的 Output 面板，列出這段對話所有產出，可下載或預覽。

Web Chat 會在右側開啟 輸出檔案 面板，點擊 下載。

以 API 串接時，可用技術人員手冊的對話產出清單 API 取得清單。

> Output 面板會列出 outputs 資料夾中的所有檔案，包含 Agent 修改過程中留下的不同版本。若只需要最終版，可以在提問時請 Agent 用固定檔名覆蓋，或完成後請它刪除舊版。

## 搭配技能

技能上傳的檔案（範本、腳本、參考資料等）需要搭配 Code Interpreter 才能使用。Agent 同時綁定技能並啟用 Code Interpreter 時，執行該技能會把技能的檔案放進沙盒的 `/workspace/skills/<技能名稱>`，讓 Agent 直接讀取或執行。

未啟用 Code Interpreter 時，Agent 仍能讀到技能的指令內容，但用不到技能的檔案。技能檔案的上傳方式見技能管理。

## 適合的場景

內部財務／銷售團隊請 Agent 整理 Excel、產出每週報表

HR／行政請 Agent 把問卷結果做成圖表、產出 PowerPoint

法務／合約團隊請 Agent 從 PDF 抽取關鍵欄位、輸出 Word 摘要

任何需要「即席計算」或「即席生成檔案」的對話場景

## 我需要做什麼？

需要 AI 助理權限，且對該 Agent 有編輯權限。

**進入 Agent 設定**：從左側選單進入 AI 功能 → AI 助理，開啟要設定的 Agent

**切換為 Agent 模式**：在 回答模式設定 的 回答模式 選擇 Agent 模式

**開啟 Code Interpreter**：打開 Code Interpreter 開關並儲存

**測試**：在對話中請 Agent 做一件需要計算或產檔的任務，確認能在回覆或 Output 面板下載

在 MaiGPT 中使用時，成員的角色也需要開放 Code Interpreter，見 MaiGPT 角色使用權限。

## 費用

Agent 每成功執行一次沙盒動作（執行指令、寫入或讀取檔案、搜尋工作區檔案等），就依「Code Interpreter」計費項目扣一次 Credits；執行失敗不扣。這是 AI 回覆本身的模型用量之外的費用，費率見 Credits 計費制度。

## 常見問題

### 產生一個檔案，Output 面板卻出現好幾個？

Agent 在修正或重做時，常會另存新檔名（例如 `report_v2.docx`），舊版也留在 `outputs` 資料夾。請以最新的檔案為準，或在提問時要求只保留最終版。

### 回覆裡沒有下載連結？

檔案不一定出現在回覆文字中。請查看回覆下方的 「已產出 N 個檔案」 卡片，或打開 Output（Web Chat 為 輸出檔案）面板。

### 下載時顯示「檔案已過期，請重新產生後再下載」？

代表這個檔案已不存在，例如之後的執行把它刪除或改名。請 Agent 重新產生一次即可。

### 處理大型檔案或長時間運算失敗？

可能超過沙盒規格與限制。可以請 Agent 分批處理、先篩選需要的欄位，或把資料拆成較小的檔案再上傳。

## 可以上傳 CAD 版型檔（.dxf）嗎？

可以。Agent 模式的 Agent 開啟 Code Interpreter 後，使用者可以在對話中直接上傳 .dxf，或從檔案庫選用，Agent 會用 Code Interpreter 讀取原檔，例如計算圖層、版片數量或讀出座標。

> 平台不會解析 .dxf 的內容，也不建索引，內容一律由 Code Interpreter 讀取。 非 Agent 模式的 Agent 收到 .dxf 會拒絕，並提示「.dxf 檔案僅支援 Agent 模式的 AI 助理」。 知識庫不支援上傳 .dxf。 單檔大小上限與一般附件相同（10 MB）。

# Browser Tool（瀏覽器操作）

## 這是什麼？

Browser Tool 讓 Agent 能**操控瀏覽器**：自己導航到網頁、點擊按鈕、填寫表單、捲動畫面，並透過螢幕截圖「看見」當下頁面，再決定下一步要做什麼。

業界也常稱這類能力為 **Browser Use** 或 **Computer Use**，中文常見說法包括「瀏覽器工具」「瀏覽器操作」「瀏覽器自動化」「網頁自動化」。MaiAgent 的 Browser Tool 是內建在 Agent 上的版本，啟用後對話中就能直接使用，不需要額外串接外部服務。

## 能做什麼？

**導航與探索**：開啟指定 URL、跟著連結逐頁瀏覽

**與頁面元素互動**：點擊、雙擊、輸入文字、按鍵、捲動

**視覺理解**：每次操作後擷取截圖，Agent 看畫面決定下一步

**多步任務**：登入 → 搜尋 → 篩選 → 取得資料這類連續流程

## 跟工具、Code Interpreter 有什麼不同？

| | **工具（API MCP）** | **Code Interpreter** | **Browser Tool** |
|---|---|---|---|
| **動作對象** | 後端服務 API | 沙盒中的程式環境 | 真實瀏覽器與網頁 |
| **看得到畫面嗎** | 看不到（只有 JSON 回應） | 看得到沙盒輸出 | **看得到**（截圖） |
| **適合的任務** | 結構化資料查詢、定義好的 API 呼叫 | 計算、處理檔案、產文件 | 沒有 API 但有網頁的服務 |

**簡單判斷**：對方有 API → 工具；要算東西／產檔 → Code Interpreter；只有網頁可以操作 → Browser Tool。

## 適合的場景

沒有公開 API 的內部系統，但有 Web UI 可以操作

從第三方網站抓取需要登入或互動的資訊

自動化跨頁面、跨步驟的網頁流程（搜尋、篩選、下載）

任何「人在瀏覽器上會做的事」，但你想交給 Agent 自動完成

## 注意事項

**針對 Claude 模型最佳化**：Browser Tool 對視覺截圖的判讀依賴模型能力，使用 Claude 系列效果最佳，其他模型可能效果不穩。

**同源頁面效果最佳**：跨域 iframe、嚴格 CSP 的網頁可能有部分操作受限。

**執行需要時間**：每一步都要載入頁面、截圖、推理，連續多步任務會比一次 API 呼叫慢，請設計合理的場景。

## 我需要做什麼？

客服主管想確認 Agent 能否讀取公開網頁。她在測試 Agent 的「回答模式設定」開啟 Browser Tool，儲存後在 Web Chat 請 Agent 開啟公開網址。Agent 執行瀏覽器操作時，對話旁會出現瀏覽器面板，顯示目前網址與頁面畫面。

### 1. 開啟回答模式設定

前往 AI 功能 → AI 助理，開啟要設定的 Agent，再點選 回答模式設定。使用 Agent 模式，才會出現 Browser Tool 開關。

### 2. 啟用與儲存

開啟 Browser Tool。在 基本設定 選擇建議的 Claude 模型，再點 儲存。

在回答模式設定中啟用 Browser Tool

### 3. 測試公開網頁

開啟此 Agent 的對話，請它「使用瀏覽器工具開啟 https://example.com」。確認對話顯示瀏覽器操作，面板出現目前網址與網頁畫面。

## 對話中看到的瀏覽器面板

Agent 開始操作網頁時，Web Chat 與後台對話頁都會在回覆旁打開 瀏覽器 面板，即時顯示 Agent 看到的網頁截圖與目前網址，Agent 動作時標示 AI 操作中。

使用者可以在 Agent 停下來時直接介入：在截圖上點擊、捲動，或在面板底部的輸入框輸入文字後按 Enter 送到網頁。這讓使用者能替 Agent 完成它做不到的步驟，例如輸入驗證碼、自己的帳號密碼或一次性驗證碼，Agent 接著繼續執行。關閉面板後，輸入框上方會出現 重新開啟瀏覽器畫面。

設計任務時可以善用這一點：遇到登入或驗證步驟，讓 Agent 停下來請使用者在面板中輸入，不要把帳號密碼寫進提示詞或知識庫。訪客端的操作細節見 Web Chat：瀏覽器面板。

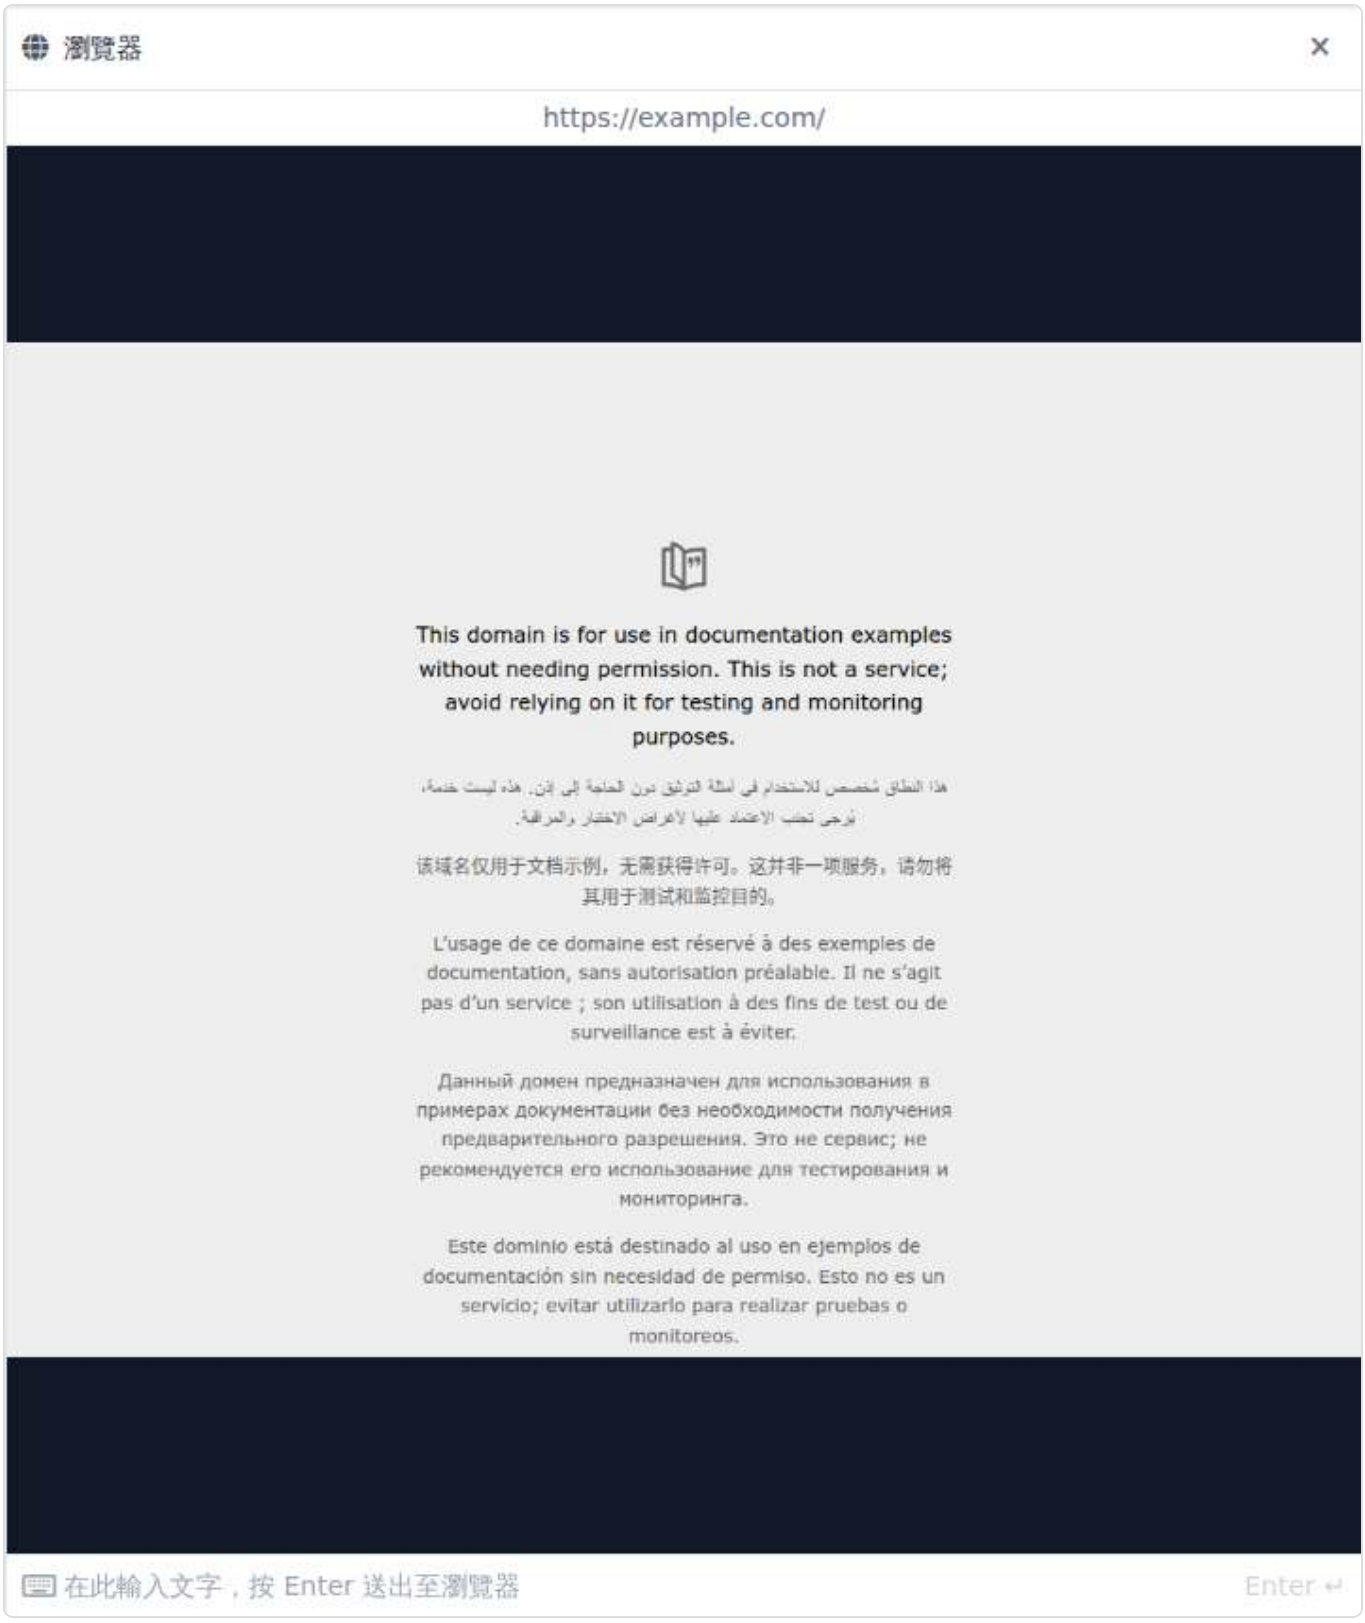


Web Chat 的瀏覽器面板，顯示 Agent 瀏覽的公開網頁

# 語音助理（Voice Agent）

## 這是什麼？

語音助理讓 Agent 能透過**語音**互動：使用者用講的，AI 也用講的回。底層整合即時語音模型、STT（語音轉文字）、TTS（文字轉語音）與中斷控制，可用於電話客服、IVR、語音助理等情境。

啟用後，使用者在 MaiGPT、Agent 市集與 Web Chat 的輸入列會多出進入「語音互動模式」的按鈕，點一下就能開始講話，操作見使用者端怎麼用。

## 三種互動模式

不同模式適合不同需求，取決於延遲、聲線自訂彈性、工具支援度。

| 模式 | 怎麼運作 | 適合的場景 |
| --- | --- | --- |
| **即時對話（Realtime）** | 使用語音模型直接做即時語音對話 | 對延遲要求最高、能接受預設聲線的場景 |
| **即時對話 + TTS** | 即時語音模型搭配自訂 TTS 輸出 | 需要自訂品牌聲線、又想保留即時感 |
| **STT + LLM + TTS** | 語音轉文字 → LLM → 文字轉語音的傳統管線 | 需要完整工具支援、可接受稍高延遲、希望最大彈性 |

**簡單判斷**：要最快、最自然 → Realtime；要品牌聲線 → Realtime + TTS；要最大彈性與工具支援 → STT + LLM + TTS。

## 語音助理設定怎麼填

語音助理設定 在 Agent 設定頁的 回答模式設定 分頁、角色指令區塊之後（組織已開通 AI 語音助理才會出現）。最上方是 「啟用語音助理」 總開關：關閉時整組設定收起，Web Chat、電話與後台的語音入口都不會提供這個 Agent 的語音服務；開啟後依序填三個區塊，每個區塊收合時會在右側顯示目前設定的摘要。

### 1. 語音技術

先在 「語音助理模式」 點選一張模式卡片（再點一次可取消），再依模式選供應商並填配置：

| 模式 | 要選的供應商 | 配置欄位 |
| --- | --- | --- |
| 即時對話 (Realtime) | 即時語音供應商 | 即時語音配置 |

| 模式 | 要選的供應商 | 配置欄位 |
| --- | --- | --- |
| 即時對話 + TTS | 即時語音供應商、文字轉語音 (TTS) 供應商 | 即時語音配置、TTS 配置 |
| STT + LLM + TTS | 語音轉文字 (STT) 供應商、文字轉語音 (TTS) 供應商 | STT 配置、TTS 配置 |

每個供應商欄位下方是一組左右對照的欄位：左邊 「配置範例」 唯讀，右邊是實際生效的 JSON 配置。

平台目前支援的供應商：STT 有 OpenAI、Azure、Bronci（台語／華語／客語）；TTS 有 OpenAI、Azure、VoAI、Bronci；即時語音有 OpenAI Realtime、Google Gemini Live。供應商清單只列組織已開通的供應商；清單是空的時顯示「尚無可用的供應商」，請洽 MaiAgent 開通。

選定供應商時會自動把該供應商的範例配置帶入右邊的欄位，通常直接儲存即可；要調整聲線、語言、轉錄模型等再改 JSON。範例下方的 「配置說明」 表列出每個參數的類型、預設值、可選值與說明，可對照填寫，例如 使用者逐字稿設定。

配置必須是合法的 JSON，否則欄位會出現「配置格式不正確，請輸入有效的 JSON」，儲存時也會把對應的區塊展開讓您修正。配置留空時，儲存前會提醒「配置為空，儲存後將自動套用預設配置」，確認後以預設配置儲存。

## 即時語音模型怎麼選

「即時語音供應商」 的選項以「模型名稱 (供應商)」顯示，例如 `gemini-3.8-live (Google Gemini Live)`、`gpt-realtime-2.1 (OpenAI Realtime)`。Google Gemini Live 目前有兩個模型可選：

| 模型 | 說明 |
| --- | --- |
| `gemini-3.8-live` | 列在選單第一個，是 `gemini-live-2.5-flash-native-audio` 的接替模型。和 2.5 一樣只能用在「即時對話 (Realtime)」 模式，而且要開著「啟用語音回覆」，見下方提醒 |
| `gemini-live-2.5-flash-native-audio` | 既有模型，已選用的 Agent 照常通話。Google 已公告停用這個模型（Vertex AI 預計 2026 年 12 月 13 日），已選用的 Agent 目前不會自動改用 3.8，建議在停用前自行改選 |

「即時語音供應商」選單：gemini-3.8-live 列在第一個，2.5 仍可選

例如，客服主管的電話客服 Agent 一直用 `gemini-live-2.5-flash-native-audio` 接聽，想在 2.5 停用前換到 3.8：

在 Agent 設定頁的 回答模式設定 → 語音助理設定 展開 「語音技術」，確認 「語音助理模式」 是 「即時對話 (Realtime)」。

在 「即時語音供應商」 改選 `gemini-3.8-live (Google Gemini Live)`。右邊的 「即時語音配置」 會換成 3.8 的範例配置，原本改過的參數（例如聲線 `voice`）要重新填回。

按右下角 儲存，再開啟語音互動模式試講一段，確認聽得到回覆、對話紀錄兩側都有文字。

切換前，客服主管也可以先比對兩個模型的費用。即時語音通話依所選模型的語音、文字輸入與輸出用量計入 Credits，3.8 與 2.5 的費率不同：到 組織設定 → Credits → 計費方式，展開 「語音識別與合成技術」，再點開 「即時語音輸出（文字）」 等項目，就會列出每個模型各自的費率，說明見 Credits 計費制度。

「即時語音輸出（文字）」展開後，可分別看到 3.8 與 2.5 的費率

> gemini-3.8-live 回答前會先思考，這段思考用量會併入 「即時語音輸出（文字）」，依 3.8 的文字輸出費率扣點。gemini-live-2.5-flash-native-audio 沒有思考用量，計費方式不變。估算改用 3.8 後的費用時，請把這部分一併算進去。

> Gemini Live 的兩個模型只能用語音回答：gemini-3.8-live 與 gemini-live-2.5-flash-native-audio 只輸出語音、不能輸出文字，所以只能用在 即時對話 (Realtime) 模式，而且要開著 「啟用語音回覆」。以下情況語音模型都要改輸出文字，Gemini Live 會拒絕連線，通話中 Agent 不會回應： 語音助理模式選 「即時對話 + TTS」（語音模型輸出文字再交給 TTS 發聲）。 關閉 對話行為 的 「啟用語音回覆」（只回文字）。 通話所在的對話平台開啟 AI Copilot 且觸發模式為 「每則收到的訊息」（回覆改由客服決定，不直接播放）。 這些組合儲存時不會被擋下，要在設定前自行確認。需要上述用法時，即時語音請改選 OpenAI Realtime 的模型，或改用 「STT + LLM + TTS」 模式。 OpenAI 已停止提供的 gpt-realtime 不再出現在選單；已選用的 Agent 照常通話與計費，但改選其他模型並儲存後就無法再選回。

## 2. 即時語音提示詞

「即時語音提示詞」 是只給語音模型看的提示詞，留空則沿用角色指令。欄位上方的提示會依「語音模式 × 回答模式 × 是否填寫」告訴您目前實際生效的關係：

| 畫面提示 | 什麼情況 | 意思 |
| --- | --- | --- |
| 此模式不支援語音提示詞 | STT + LLM + TTS | 這個模式一律沿用角色指令，欄位不可編輯；需要語音專屬提示詞請改用 Realtime 或 Realtime + TTS |
| 目前生效：沿用角色指令 | Realtime 類 × RAG 問答 × 留空 | 語音模型直接用角色指令作答 |
| 目前生效：這段提示詞會「取代」角色指令 | Realtime 類 × RAG 問答 × 已填 | RAG 問答下知識庫只回傳檢索片段，答案由語音模型依這段提示詞生成，**角色指令完全不生效** |
| 目前生效：語音層沿用角色指令 | Realtime 類 × Agent 等其他回答模式 × 留空 | 語音會把問題委派回文字回覆流程，答案仍由角色指令與工具決定 |
| 目前生效：只影響語音互動層 | Realtime 類 × Agent 等其他回答模式 × 已填 | 答案內容不變，這段提示詞只調整語音模型的說話方式（語氣、口吻、停頓） |

RAG 問答模式下想「在角色指令的基礎上微調」，可按 「帶入角色指令作為基底」 把角色指令複製進欄位再修改；欄位已有內容時會先詢問「覆寫語音提示詞」。

### 3. 對話行為

「啟用語音回覆」：關閉後語音助理只回覆文字、不播放語音，適合只想用語音輸入的情境。

「中斷控制設定」：允許使用者在語音助理回應時打斷它；開啟後可調 最短語音持續時間（秒） 與 最少字數，兩個欄位只在 STT + LLM + TTS 模式生效，其他模式會顯示提醒並停用欄位，見 中斷控制。

區塊最下方的 「使用須知」 提醒：語音助理會搜尋所有關聯的知識庫，無法選擇特定檔案搜尋。設定完成後按右下角 儲存。

## 中斷控制（Turn Handling）

語音對話的關鍵體驗 — 使用者能不能在 AI 講話途中打斷它？怎麼判斷使用者是真的在說話、而不是雜音或嗯啊？

可調整的參數：

| 參數 | 說明 |
| --- | --- |
| **最短語音持續時間（秒）** | 使用者的語音必須持續至少幾秒，才會被當成「我要打斷」 |
| **最少字數** | 使用者必須說出至少幾個字，才會觸發中斷 |

**注意：** `min_duration` 和 `min_words` 僅在 **STT + LLM + TTS** 模式有效。Realtime 模式由語音模型內部處理中斷判斷。

## 使用者逐字稿設定（Realtime 模式）

Realtime 與 Realtime + TTS 模式下，語音模型直接聽使用者的聲音，使用者說了什麼的文字紀錄（使用者逐字稿）由另一個轉錄模型產生。即時語音供應商 選 OpenAI 時，可以在 即時語音配置 的 JSON 裡用 `input_audio_transcription` 指定轉錄方式：

```
{
  "input_audio_transcription": {
    "model": "gpt-4o-mini-transcribe",
    "language": "zh",
    "prompt": "以繁體中文輸出。常見詞彙：MaiAgent、保單、理賠"
  }
}
```

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| `model` | 轉錄模型，可填 `gpt-4o-transcribe`、`gpt-4o-mini-transcribe`、`gpt-transcribe`、`gpt-live-transcribe`；未填時使用 `gpt-4o-mini-transcribe` |
| `language` | 語言提示，填 ISO-639-1 代碼（例如 `zh`、`en`、`ja`）；留空由模型自動偵測 |
| `prompt` | 給轉錄模型的提示，例如預期出現的專有名詞，或指定以繁體中文輸出 |

設定頁在配置欄位下方列出每個欄位的型別、預設值與可選值，可對照填寫。

**只影響逐字稿**：這組設定決定通話紀錄中使用者那一側的文字，不改變語音模型聽到的內容與回答。

**多語通話**：使用者會混用多種語言時，`language` 留空讓模型自動偵測；固定單一語言時填上代碼，辨識較穩定。

**計費**：使用者逐字稿依實際使用的轉錄模型，以語音轉文字秒數計入 Credits，各模型的單價見 組織設定 → Credits → 計費方式，說明見 Credits 計費制度。

## 對話狀態

語音對話進行時，介面會顯示當下的狀態：

**聆聽中**：AI 正在接收使用者的語音

**思考中**：AI 正在處理（查知識庫、用工具、生成回覆）

**回覆中**：AI 正在用語音回覆

**初始化中**：剛建立連線、準備中

# 使用者端怎麼用

Agent 開啟語音助理後，使用者不需要任何設定，從原本的文字對話畫面就能切到語音：

| 使用者在哪裡 | 入口 |
| --- | --- |
| 後台 MaiGPT、Agent 市集 的對話頁 | 輸入列右側多一顆 語音互動模式 按鈕。組織需已開通 AI 語音助理，且目前對話的 Agent 已啟用語音助理 |
| 網站上的 Web Chat | 輸入框旁的 耳機 圖示（與語音輸入的麥克風圖示不同：麥克風是說一句、轉成文字送出；耳機是即時通話） |
| 獨立的語音對話頁 | 對話平台的 公開訪問 URL 旁有 語音模式 連結（見基本設定），打開是一個只有通話的頁面：按 開始對話，顯示「撥號中」後接通 |

## 語音互動模式視窗

按下按鈕後，瀏覽器會先詢問麥克風權限（第一次使用時），按鈕顯示「正在連接...」，接著開啟 語音互動模式 視窗：

| 區塊 | 說明 |
| --- | --- |
| 使用須知 | 提醒 Realtime 與 Realtime + TTS 模式僅支援 MCP 工具、語音助理會搜尋所有關聯的知識庫（見使用限制） |
| 連線狀態 | 未連接 → 正在連接... → 已連接；失敗時顯示「連接失敗」 |
| 目前狀態 | 初始化中／聆聽中／思考中／回覆中，意義見對話狀態；Agent 委派給其他 Agent 時顯示「子代理回覆中…」 |
| 對話紀錄 | 這次通話的即時文字紀錄，接通前顯示「等待對話開始...」 |
| 關閉麥克風／開啟麥克風 | 暫時靜音或恢復；錄音中會有「錄音中」標示 |
| 結束通話 | 中斷連線並關閉視窗。通話內容會以文字留在原本的對話裡，可以接著用打字繼續 |

## 常見提示

| 畫面文字 | 怎麼辦 |
| --- | --- |
| 「麥克風權限被拒絕」「請允許麥克風權限以使用語音功能」 | 到瀏覽器網址列左側的網站權限允許麥克風，再按一次 |
| 「找不到麥克風裝置」 | 確認電腦有接麥克風或耳麥，系統聲音設定裡有選到它 |

| 畫面文字 | 怎麼辦 |
| --- | --- |
| 「助理連線逾時，請稍後再試」 | 語音服務暫時沒接上，稍等幾秒再按一次；持續發生請洽管理員確認 Agent 的語音供應商設定 |
| 「無法啟動語音互動模式」 | 系統暫時無法建立語音連線，稍後再按一次；持續發生請洽管理員 |

## 跟一般文字對話有什麼不同？

| | 文字助理 | 語音助理 |
| --- | --- | --- |
| **輸入** | 鍵盤打字、貼上檔案 | 麥克風語音、可能加上 DTMF 按鍵 |
| **輸出** | 文字、Markdown、圖片、檔案 | 語音、最後再附上文字逐字稿 |
| **延遲要求** | 秒級可接受 | 必須毫秒級才自然 |
| **適合場景** | 需要詳細資訊、會回看記錄 | 需要立即回應、雙手忙、電話客服 |

## 適合的場景

**電話客服**：取代傳統 IVR，AI 直接接電話、聽問題、給答案

**語音查詢系統**：客戶打電話查訂單、查餘額、查保單

**語音 FAQ**：常見問題用講的直接問

**行車**
**雙手忙場景**：使用者沒辦法打字，但需要 AI 協助

**無障礙需求**：對打字困難的使用者更友善

## 使用限制

**工具支援**：目前 **Realtime** 與 **Realtime + TTS** 模式僅支援 **MCP 工具**；要用 API 工具的話請改用 STT + LLM + TTS 模式

**知識庫搜尋**：語音助理會搜尋所有關聯的知識庫，**無法限定只搜某幾份文件**

**Gemini Live 模型**：`gemini-3.8-live` 與 `gemini-live-2.5-flash-native-audio` 只能用在 **Realtime** 模式，而且要開著「啟用語音回覆」；搭配 Realtime + TTS、關閉語音回覆（只回文字），或用在觸發模式為「每則收到的訊息」的 AI Copilot 對話平台，通話都無法正常回應，見 即時語音模型怎麼選

**麥克風權限**：需要使用者授權瀏覽器使用麥克風才能開始對話

## 我需要做什麼？

**進入 Agent 設定** — 在你想開啟語音的 Agent 設定頁切到 回答模式設定，找到 語音助理設定 並打開 啟用語音助理。組織需已開通 AI 語音助理，才會看到這個區塊

**選擇語音助理模式** — Realtime
Realtime + TTS
STT + LLM + TTS 三選一

**設定供應商與配置** — 依模式選對應的 STT
TTS
Realtime 供應商，選定後會自動帶入範例配置，見 語音技術

**決定語音提示詞**（選用）— 留空沿用角色指令，或依 即時語音提示詞 的對照表填寫

**調整對話行為**（選用）— 是否播放語音回覆、是否允許打斷；STT + LLM + TTS 模式可調最短時長與最少字數

**測試** — 在介面開啟語音通話，確認連線、聆聽、回覆三個狀態都順暢

## 延伸閱讀

語音客服：從零到上線

電話客服（通話中心）

語音客服情境總覽

IVR 客服意圖辨識

語音通話摘要

語音通話品質檢驗

# Agent 使用分析

## 如何查看

從左側選單進入 AI 功能 → AI 助理，點選要查看的 Agent 進入設定頁，切換到上方的 使用分析 分頁。這一頁有兩個子分頁：

| 子分頁 | 內容 | 誰看得到 |
| --- | --- | --- |
| 監控指標 | 與 AgentOps 的 AI 助理監控 儀表板相同的指標與圖表（對話數、回應時間、錯誤率、串流效能、回答品質分數等），但固定只看這一個 Agent；圖表說明見 儀表板圖表 | 角色具備 AI 助理監控權限 的成員；沒有權限時只顯示使用統計 |
| 使用統計 | 這個 Agent 的對話量與 Token 用量（本頁以下說明） | 能看到這個 Agent 的成員 |

使用統計 的圖表包含：

Token 用量：這個 Agent 每個 LLM 模型各一條線，另加一條 Token 總用量，呈現 LLM 實際消耗，可對照 Credits 計費制度 估算成本

對話字數：同樣是每個 LLM 模型各一條線，另加一條 對話總字數

對話次數

訊息次數

平均對話互動次數

使用者滿意度

圖表上方可選時間範圍（今天、昨天、本週、上週、本月、上月、近 7 天、近 30 天、本季度、上季度、今年、去年，或自訂區間），並切換統計粒度為 時、天 或 月。

透過這些指標，您可以從多角度了解 Agent 的使用情形。

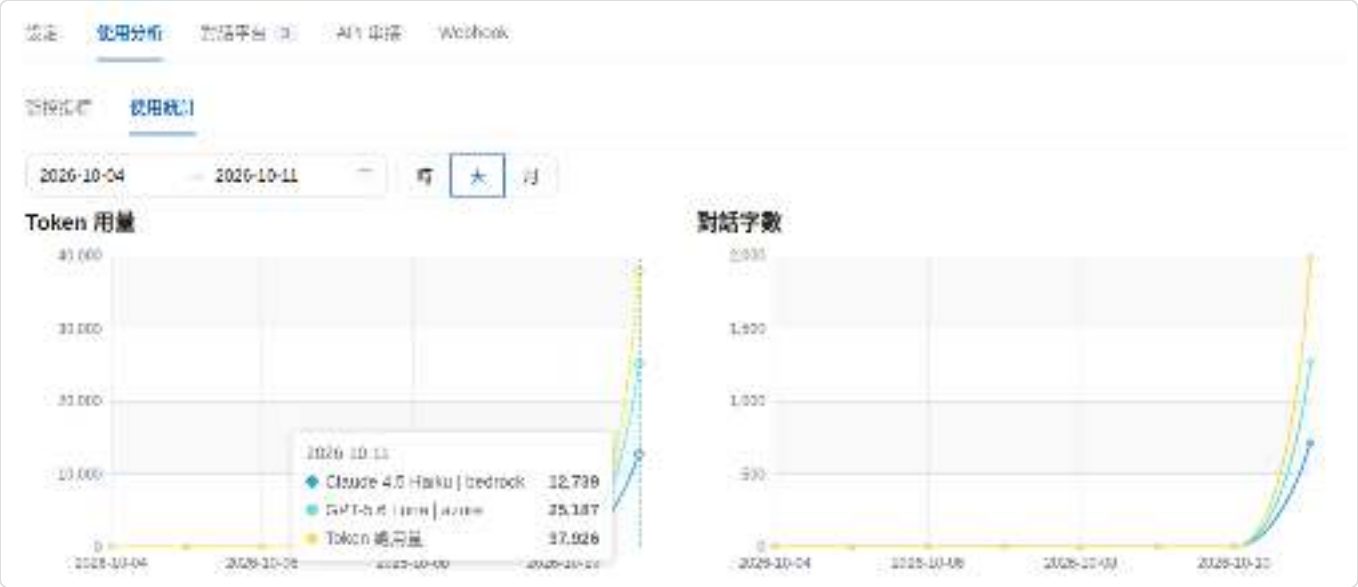


Token 用量與對話字數圖：每個模型一條線，另加一條總量線

## 依模型查看 Token 用量

Token 用量 圖的每個模型線，是該模型的 Token 總數（輸入、輸出與 Prompt Cache 合計）；Token 總用量 是所有模型加總。圖上不顯示圖例，把滑鼠移到圖上任一日期，會列出當天各模型（格式為「模型名稱 | 供應商」）與總量的數值。

> 某個模型在所選區間內只有 Token、沒有字數（例如用來解析圖片或檔案的模型），它只會出現在 Token 用量 圖，不會在 對話字數 圖畫出一條 0 的線；反之亦然。總量線則一定會顯示，沒有用量時是一條貼在 0 的線。 統計粒度選 時 時，不顯示 Token 用量 與 對話字數 圖，請切換為 天 或 月。

**情境範例**：客服主管想知道「訂單查詢助理」換用另一個模型測試後，各模型分別用了多少 Token。她進入這個 Agent 的 使用分析 → 使用統計，時間範圍選近 7 天、粒度選 天，把滑鼠移到 Token 用量 圖上測試當天的位置，就看到兩個模型各自的 Token 數與 Token 總用量，不必另外到組織的用量統計頁篩選。

# 統計數據詳細說明

## 1. 對話字數 (Words Count)

**計算方式：**
- **文字字數**：計算訊息內容的字元數量
- **圖片成本**：每張圖片依照設定的圖片字數成本來計算
- **總字數** = 訊息內容字數 + (圖片數量 × 圖片字數成本)

**統計範圍：** 包含使用者輸入訊息和 Agent 回覆訊息，支援日、月時間粒度統計

---

## 2. 對話次數 (Conversations Count)

**計算方式：**
- 每當建立一個新的對話時，計數器 +1
- 當對話中的第一則訊息建立時，會觸發對話統計更新

**更新時機：** 用戶開始新對話時（第一則訊息）

> 「對話次數」與 AgentOps「AI 助理監控」儀表板的「對話數」定義不同：這裡是每個對話計 1 次；儀表板的「對話數」是 Agent 回覆的次數，同一個對話回覆幾輪就計幾次。詳見 自動評估與 Agent 監控。

**統計範圍：** 支援小時、日、月時間粒度統計

---

## 3. 訊息次數 (Messages Count)

**計算方式：**
- 每當建立一則新訊息時，計數器 +1
- 包含使用者輸入訊息和 Agent 回覆訊息

**更新時機：** 每則訊息建立時都會觸發統計更新

**統計範圍：** 支援小時、日、月時間粒度統計

---

## 4. 平均對話互動次數 (Average Messages per Conversation)

**計算公式：**

```
平均對話互動次數 = 訊息次數 ÷ 對話次數（若對話次數為0則顯示0）
```

**含義說明：**
- 表示每個對話平均包含多少則訊息
- 反映使用者與 Agent 的互動深度
- 數值越高表示對話越深入、互動越頻繁

**統計範圍：** 支援小時、日、月時間粒度統計

---

## 5. 使用者滿意度 (User Satisfaction Rate)

**計算公式：**

```
使用者滿意度 = 按讚數 ÷ 總回饋數（若總回饋數為0則顯示0）
總回饋數 = 按讚數 + 按倒讚數
```

**含義說明：**
- 表示獲得正面回饋的比例（按讚率）
- 數值範圍：0% ~ 100%
- 數值越高表示使用者對 Agent 回覆越滿意

**回饋機制：**
- 使用者可對 Agent 的回覆給予「讚」或「倒讚」
- 支援即時更新統計數據

**更新時機：** 使用者給予回饋時（建立、更新、刪除）

**讚／倒讚怎麼計數：**
- 每則回覆最多算一次回饋：由讚改成倒讚，讚數減 1、倒讚數加 1；取消回饋，就從統計中扣掉
- 回饋算在「被評價的那則回覆」建立的時段，不是按讚的時間。例如訪客隔天才對前一天的回覆按讚，這個讚會加在前一天
- **Web Chat 開場白的回饋不計入**：開場白是固定文案、不是 AI 回答，Web Chat 上開場白只有 複製 按鈕，沒有讚／倒讚。若自行串接 API 或舊版嵌入程式仍對開場白送出回饋，回饋會保存在該則訊息上，但不會算進讚數、倒讚數與使用者滿意度

> 為什麼滿意度有數字，對話紀錄卻找不到那個讚？ 過去開場白的讚／倒讚會被算進滿意度：訪客打開 Web Chat、對開場白按讚就離開，滿意度出現 100%，對話紀錄裡卻沒有任何問答。現在開場白的回饋不再計入，滿意度只反映訪客對實際回覆的評價。

開場白下方只有複製按鈕；Agent 回答才有讚／倒讚

**情境範例**：客服主管發現「訂單查詢助理」某天滿意度是 100%，想確認這個數字是不是只來自訪客對開場白的回饋。她打開這個 Agent 的 Web Chat，看到開場白下方只有 複製，Agent 回答下方才有讚／倒讚；接著回到後台 使用分析 → 使用統計，粒度選 天，把滑鼠移到 使用者滿意度 圖上那一天，看到的比例只由訪客對 Agent 回答的讚／倒讚算出，開場白的回饋沒有算進去。

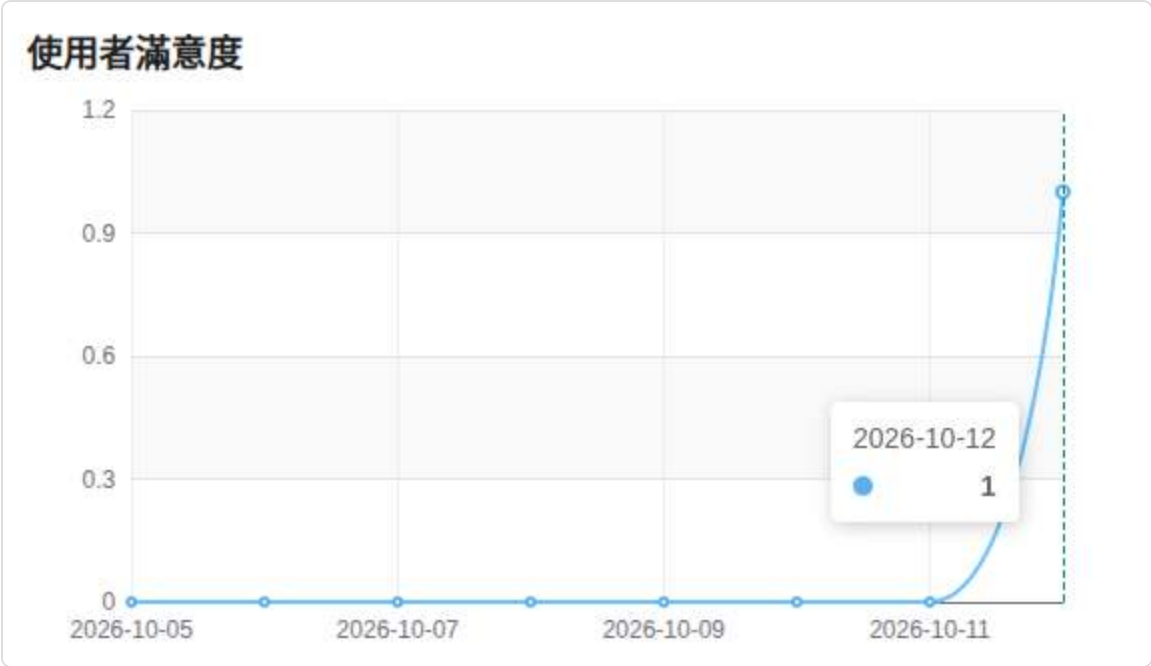


使用者滿意度圖：滑鼠停在某一天顯示當天的讚數比例

**統計範圍：** 支援小時、日、月時間粒度統計

---

## 統計數據更新機制

**即時更新：** 當相關事件發生時（新訊息、新對話、回饋變更），會立即觸發統計更新

**時間粒度支援：**
- **小時級**：適合即時監控
- **日級**：適合日報分析
- **月級**：適合月報和趨勢分析

## 可以匯出或定期寄送報表嗎？

使用分析的圖表只能在畫面上查看，沒有匯出按鈕，也沒有定期寄送報表的設定。需要把資料帶出平台時，改用下列有匯出功能的頁面：

| 需要的資料 | 從哪裡匯出 |
| --- | --- |
| 各 Agent、角色、成員、對話平台的用量與 Credits | 用量統計的各分頁可 匯出 Excel，見 用量統計 |
| 工具呼叫的明細 | AgentOps 的工具執行紀錄，可匯出 CSV 或 Excel，見 工具執行紀錄 |
| AI 問答紀錄 | 在 AgentOps → AI 助理監控 篩選後匯出 Excel，或用問答紀錄 API 由內部系統定期同步，見 取得對話問答紀錄 |

## 應用場景：使用成效評估

觀察「使用者滿意度」與互動次數的變化趨勢，可評估 Agent 回應品質是否符合預期，作為優化依據。

# 知識庫

知識庫 RAG 流程：從文件上傳到 Agent 查閱回覆

## 這是什麼？

知識庫是 Agent 的企業知識百科。你把公司的文件、FAQ、網頁內容放進知識庫，Agent 就能根據這些資料回答使用者的問題。

沒有知識庫的 Agent 只能靠語言模型的通用知識回覆。有了知識庫，它才能回答「我們公司的退貨政策是什麼？」這類企業專屬問題。

## 知識庫裡能放什麼？

| 資料類型 | 說明 | 適合什麼情境 |
| --- | --- | --- |
| **文件上傳** | PDF、Word、Excel、TXT 等 | 產品手冊、內部規範、合約範本 |
| **FAQ** | 問答對 | 常見問題、標準回覆 |
| **爬蟲匯入** | 從網頁自動抓取內容 | 官網資訊、公開資料 |

## 跟資料庫有什麼不同？

這是最常被問到的問題：

| | 知識庫 | 資料庫 |
| --- | --- | --- |
| **資料型態** | 非結構化（文件、文章、FAQ） | 結構化（表格、欄位、數字） |
| **查詢方式** | 語意搜尋（「退貨政策是什麼？」） | SQL 查詢（「上個月營收多少？」） |
| **適合回答** | 知識性問題、政策規範、操作說明 | 數據查詢、統計分析、即時狀態 |

**簡單判斷**：如果答案在「文件」裡，用知識庫；如果答案在「報表」裡，用資料庫。

**進階說明**：知識庫底層使用 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術。上傳的文件會被切割成段落、轉換為向量，當使用者提問時，系統會找出最相關的段落提供給 Agent 作為回覆依據。

## 跟檔案庫有什麼不同？

知識庫像考試時的小抄，讓 Agent 快速找出答案回覆使用者，適合對外客服與 FAQ；檔案庫 像寫作業時手邊的整本課本，讓 AI 整份讀完原檔來撰寫、彙整、改寫。網頁 Widget、LINE 等對話平台只會用知識庫。

**簡單判斷**：要「找答案」用知識庫，要「處理整份檔案」用檔案庫。詳見 知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機。

## 我需要做什麼？

**建立知識庫** — 取名、選擇 Embedding 模型

**匯入資料** — 上傳文件、建立 FAQ、或使用爬蟲抓取

**搜尋測試** — 用模擬問題測試知識庫能不能找到正確答案

**掛載到 Agent** — 在 Agent 設定中連結這個知識庫

## 延伸閱讀

知識庫總覽

知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機

如何建立知識庫：基本設置

如何建立 FAQ 常見問題

文件管理：標籤及元資料

搜尋測試

# 知識庫總覽

## 知識庫是什麼？

知識庫是 Agent 回答問題時的資料來源：Agent 會先從知識庫找出與問題最相關的片段，再依這些片段回答。請只上傳與 Agent 任務相關的內容，不相關的資料可能被當成參考依據，讓回答失準。檢索的運作原理見 技術人員手冊 - RAG 知識庫檢索系統。

> 知識庫和檔案庫的差別：知識庫是讓 Agent「找答案」的參考資料，回答時先檢索相關片段；檔案庫 用來存放與處理日常工作檔案，MaiGPT 需要時會整份讀取，也能修改並保留版本。怎麼選、能不能並用，見 知識庫 vs 檔案庫：用途差異與選用時機。

## 知識庫可以做什麼？

藉由知識庫的以下功能，您可以：

### 📋 標籤管理文件

您可以為每個文件加入多個標籤，建立系統化的分類架構

**範例**：為「帳篷手冊」加上 `#帳篷` `#新手` `#搭建教學` 標籤

### 🔐 選擇性開放文件權限

您可以根據用戶身分設定不同的文件存取權限，實現差異化服務

**範例**：產品價格表僅在 VIP 會員對話中開放，成本資料僅在內部對話中開放

### ❓ 建立 FAQ

您可以將常見問題整理成標準問答集，確保回覆一致性、完整性

**範例**：「帳篷保固幾年？」→ 標準答案：「我們提供3年保固服務」

### 📊 傳入文件的 Metadata

您可以為文件加入版本、更新日期、適用範圍等詳細資訊，方便未來維護文件

**範例**：文件版本 v2.1、更新日期 2024/11/28、適用產品「山岳系列帳篷」

### 🔍 搜尋測試

您可以測試不同問題的檢索結果，驗證 AI 是否找到正確的資料片段（知識庫設定頁左側的選單名稱是 「AI 搜尋」，見 搜尋測試）

**範例**：輸入「帳篷搭建步驟」→ 檢查 AI 是否找到正確的搭建教學片段

## 知識庫設定頁的分頁

在知識庫列表點 「編輯」 進入設定頁後，左側選單依序是：

| 分頁 | 管什麼 | 詳細說明 |
| --- | --- | --- |
| 基本 | 名稱、描述、Embedding／Reranker 模型、檢索片段數、關聯 AI 助理與權限等 | 如何建立知識庫：基本設置 |
| 標籤管理、元資料管理 | 定義可用的標籤與元資料欄位 | 文件管理：標籤及元資料 |
| 文件 | 上傳、檢視、編輯文件與批次操作 | 本頁 |
| FAQ 常見問題 | 問答對 | 如何建立 FAQ 常見問題 |
| AI 搜尋 | 用問題測試檢索結果，可加 AI 摘要 | 搜尋測試 |
| API 串接 | 用程式上傳文件、搜尋這個知識庫的說明與範例，已代入知識庫 ID、所用的 Embedding／Reranker 模型與關聯的 Agent | 開發者工具 |

## 如何上傳知識庫？

例如，出版社的知識庫管理員想讓 Agent 查找產品電子書的內容。他將 EPUB 電子書上傳到產品知識庫，等待處理完成後，就能像使用 PDF 或 Word 文件一樣，讓 Agent 從書中查找資料來回答問題。

進入左側功能欄 「AI 功能」 → 「知識庫」
找到要上傳的知識庫，在操作欄點選「編輯」（若尚未建立，請先參考 如何建立知識庫：基本設置）
進入設定頁後，點選左側的「文件」
在頁面右上方點選「上傳檔案」藍色按鈕，上傳您想讓 Agent 知道的資料

上傳檔案視窗會列出 EPUB 與其他可使用的檔案格式

> 根據不同的方案會提供不同大小的知識庫容量 如果您的檔案較大或資料量較多，上傳後系統可能需要一些時間處理。

在文件列表的處理狀態欄查看解析結果

您可於 「處理狀態」 欄位中檢視處理進度。

## 文件列表的欄位與處理狀態

列表上方可輸入關鍵字搜尋名稱、ID、標籤或元資料（以空格分隔多個關鍵字），並用 「全部狀態」「全部檔案類型」 篩選。欄位包含 ID、檔案名稱、檔案類型、檔案大小、Chunks 數量、向量儲存空間、處理狀態、等待時間（檔案從上傳到開始處理的排隊時間）、處理時間、解析器、建立時間、來源、標籤與元資料。來源 欄顯示 「爬蟲」 標籤的文件來自爬蟲匯入，點標籤可直接跳到該次爬取請求（需有爬蟲權限）。

| 處理狀態 | 意思 | 可以做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | 已上傳，排隊等待處理 | 等待即可；大量上傳時等待時間會拉長 |
| 處理中 | 正在解析、切片與向量化 | 等待；可按 重新整理 更新狀態 |
| 完成 | Agent 已可檢索這份文件 | 點 編輯 檢視片段、標籤與元資料 |
| 失敗 | 解析或向量化失敗 | 點選狀態旁的紅色驚嘆號可看 失敗原因 與 失敗時間；按操作欄的 重新解析 用同一個解析器再試一次，或在 解析器 欄改選其他解析器（選定後立即重新解析），也可以刪除後重新上傳；常見原因見檔案處理失敗的原因 |
| 刪除中 | 背景正在移除文件與向量 | 等待；批量刪除時這類文件會被略過 |
| 刪除失敗 | 移除未完成 | 再刪一次；持續失敗請洽 MaiAgent |

> 目前知識庫支援的檔案類型： 試算表文件：.xls, .xlsx, .csv, .ods 文書處理文件：.doc, .docx, .odt, .pdf, .md, .txt 簡報文件：.ppt, .pptx, .odp 網頁文件：.html, .htm 資料格式：.json, .jsonl 電子書：.epub 郵件：.eml, .msg 其他文本檔（程式碼、設定檔、紀錄檔、字幕等）：例如 .py, .js, .java, .sql, .yaml, .yml, .xml, .ini, .toml, .conf, .log, .srt, .vtt 音訊文件：.wav, .mp3, .m4a, .aac 視訊文件：.mp4 圖片：.gif, .jpeg, .jpg, .png, .tiff, .webp（有設定 OCR 時會讀出圖中文字建立索引；使用多模態 Embedding 模型的知識庫還會為圖片本身建立索引，其他知識庫裡沒有文字的圖片會解析失敗，見 圖片檔失敗原因）

完整的副檔名清單見 技術人員手冊 - Parser 解析工具。

## 檔案處理失敗的原因

例如，客服主管把業務轉寄來的產品報告 PDF 上傳到知識庫，處理狀態卻顯示 失敗。她點開狀態旁的紅色驚嘆號，看到「這個檔案已損壞或無法讀取」，就知道問題出在檔案本身，不是系統故障，直接請業務用原本的軟體開啟、另存一份新檔再寄給她，不必等工程師查。

| 檔案名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 | CHUNKS 數量 | 向量儲存空間 | 處理狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docs-line-會議紀要-截斷（虛構）.docx | docx | 793 B | - | - | 失敗 |
| docs-line-空白週報（虛構）.xlsx | xlsx | 5.1 KB | - | - | 失敗 |
| docs-line-產品報告-損毀（虛構）.pdf | pdf | 100 B | - | - | 失敗 |
| docs-line-無文字示意圖（虛構）.png | png | 3.86 KB | - | - | 失敗 |
| docs-line-損毀圖片（虛構）.png | png | 548 B | - | - | 失敗 |

處理失敗的檔案，狀態旁會出現紅色驚嘆號

點選 失敗 狀態旁的紅色驚嘆號，會開啟 失敗原因 視窗，顯示原因與 失敗時間。下表列出的原因會依後台的介面語言顯示。

損毀的 PDF 顯示的失敗原因

## 文件與試算表

| 失敗原因 | 常見情況 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 這個檔案已損壞或無法讀取，因此沒有任何資料寫入知識庫。請用建立它的應用程式開啟檔案，另存一份新的檔案後重新上傳。 | PDF 打不開（例如下載不完整、傳送途中被截斷）、Office 檔的內部結構損壞，或試算表無法以任何方式開啟 | 用原本的軟體開啟後另存新檔再上傳；原本的軟體也打不開時，請向檔案提供者重新索取 |
| 無法從這個檔案取出任何可讀內容，因此沒有任何資料寫入知識庫。檔案可能已損壞、內容為空，或設有密碼保護。請確認檔案內容，或改用其他解析器後重新上傳。 | 檔案打得開，但讀不到任何內容，例如試算表的每個工作表都是空白、沒有任何表格 | 確認檔案確實有內容（試算表請確認資料放在工作表的儲存格中）；或在 解析器 欄改選其他解析器 |
| 檔案內容與副檔名不符（例如把 PDF 檔改名成 .docx）。請將檔案另存為副檔名對應的格式，或改成正確的副檔名後重新上傳。 | 把其他格式的檔案直接改了副檔名，例如把 PDF 或文字檔改名成 `.docx` | 用原本的軟體另存為副檔名對應的格式，或把副檔名改回正確的格式再上傳 |

## Word、PowerPoint 轉檔失敗

Word、PowerPoint 檔在解析前，系統會先修復或轉換格式。這一步失敗時會顯示下列原因：

| 失敗原因 | 常見情況 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 無法開啟這個檔案，它可能已損壞、設有密碼保護，或並非真正的 Word 或 PowerPoint 檔案。請用建立它的應用程式開啟，另存一份不設密碼的新檔案，再重新上傳。 | 檔案損壞（例如下載不完整、傳送途中被截斷），或設有開啟密碼 | 用 Word 或 PowerPoint 開啟，另存一份不設密碼的新檔再上傳 |
| 轉檔程式在處理這個檔案的部分內容（通常是繪圖或圖形）時中止。請用 Word 或 PowerPoint 開啟，另存為 .docx 或 .pptx，再重新上傳。 | 檔案中的部分繪圖或圖案讓轉檔程式中止 | 用 Word 或 PowerPoint 另存為 `.docx` 或 `.pptx` 後重新上傳 |
| 轉檔程式處理這個檔案時資源不足。請稍後重新解析此檔案；若仍然失敗，請將檔案拆成幾個較小的檔案。 | 轉檔時系統資源不足而被中止。系統會先自動重試一次，重試仍失敗才顯示這個原因 | 稍後按操作欄的 重新解析；仍然失敗時，把檔案拆成幾個較小的檔案分別上傳 |

損毀的 Word 檔顯示的失敗原因

## 圖片檔

知識庫的 Embedding 模型無法為圖片本身建立索引時，圖片要靠 OCR 讀出其中的文字才能建立索引。讀不到文字時，會依原因顯示：

| 失敗原因 | 常見情況 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 無法開啟這張影像。請確認檔案是有效的影像後重新上傳。 | 圖片檔損壞，或副檔名是圖片但內容不是 | 用看圖軟體確認能開啟，另存後重新上傳 |
| 這張影像中沒有辨識到文字。若要索引沒有文字的影像，請使用具有多模態嵌入模型的知識庫。 | 圖片中沒有文字，例如商品照片、示意圖 | 改上傳到使用多模態 Embedding 模型的知識庫 |
| 未讀取這張影像中的文字：Credits 餘額低於 OCR 所需的最低額度。請儲值後重新解析檔案。 | 組織的 Credits 餘額不足，圖片沒有送去辨識文字 | 儲值後按 重新解析 |
| 無法讀取這張影像中的文字：OCR 服務沒有回應。請稍後重新解析檔案。 | 文字辨識服務暫時沒有回應或逾時 | 稍後按 重新解析 |
| 無法讀取這張影像中的文字：本站尚未設定 OCR。請聯絡管理員設定，或使用具有多模態嵌入模型的知識庫來索引影像。 | 系統沒有設定文字辨識服務 | 請洽 MaiAgent 窗口或系統管理員；或改上傳到使用多模態 Embedding 模型的知識庫 |
| 不支援影像檔案。請使用具有多模態嵌入模型的知識庫來索引影像。 | 圖片沒有經過文字辨識（不屬於上述任何原因），知識庫又不能為圖片本身建立索引 | 改上傳到使用多模態 Embedding 模型的知識庫 |

> 失敗原因屬於檔案本身的問題時（損壞、空白、設有密碼），用同一個檔案重新解析結果仍會相同，請先修正檔案再上傳。 郵件檔（.msg、.eml）的失敗原因見郵件檔處理失敗時。

## 郵件檔（.msg、.eml）與內嵌附件

例如，品管人員收到供應商寄來的檢驗信，報告 PDF 與週報試算表（CSV）都夾在信裡。把 Outlook 另存的 `.msg`（或其他郵件軟體匯出的 `.eml`）直接上傳到知識庫，Agent 就能回答「這封信是誰寄的、哪天寄的」，也能查到附件報告裡的內容，不必先把信和附件一個個另存成 PDF。

上傳方式與其他檔案相同。郵件檔只能用 MaiAgent Parser 解析，上傳視窗的解析器選單也只會列出它。

郵件檔與其他文件一樣從上傳檔案視窗加入

### 信件本身會讀到什麼

郵件檔會成為一份文件，內容依序是：

**信件資訊**：主旨、寄件者、收件者、副本（CC）與寄件日期。寄件者與收件者同時保留顯示名稱與 Email 位址；密件副本（BCC）不會讀入。

**內文**：優先讀純文字內文；信件只有 HTML 格式時，轉成文字後讀入。

**附件清單**：列出這封信夾帶的附件檔名。

郵件本身成為可檢索的文件，保留信件資訊與附件清單

> 只有數位簽章（S/MIME 簽署）的信件會正常讀取；加密的信件因為沒有收件者的私鑰無法開啟，會顯示為失敗，不會加入一封空信。 會議邀請信只讀得到信件資訊與內文，邀請檔（.ics）裡的會議時間與地點不會讀入。 Outlook 的 .pst（整個信箱的封存檔）與 .mbox 不支援，請在郵件軟體中把需要的信件逐封另存為 .msg 或 .eml 再上傳。

## 內嵌附件會拆成獨立文件

信件處理完成後，系統會把信裡的附件逐一取出，在同一個知識庫建立成獨立的文件，跟直接上傳的檔案一樣解析、參與檢索：

**檔名**：沿用附件原本的檔名，會出現在文件列表中。

**解析器**：每個附件各自自動偵測，例如掃描的 PDF 會改用能辨識圖片的解析器，不沿用信件的 MaiAgent Parser。

**只拆一層**：信中夾帶的另一封信（附件本身是 `.msg` 或 `.eml`）不會再拆開，也不會列在附件清單上。

不是每個附件都會建立成文件：

| 附件 | 結果 |
| --- | --- |
| 知識庫支援的文件格式（PDF、Word、Excel、PowerPoint、文字檔等） | 建立成獨立文件 |
| 圖片 | 知識庫使用多模態 Embedding 模型時才建立；同時小於 50 KB 且長邊小於 200 px 的圖片視為簽名檔的 Logo 或社群圖示，一律略過 |
| 音訊、影片 | 不建立，避免自動產生語音轉文字費用；需要時請另外直接上傳 |
| 不支援的格式（例如 `.exe`），以及 Outlook 以 RTF 格式寄出時打包所有附件的 `winmail.dat` | 不建立，只出現在信件的附件清單上；不影響同一封信的其他附件 |

一封信最多拆出 50 個附件。

組織的檔案上傳額度用完時，不會再拆出附件。

### 附件與原始信件的關聯

每個拆出來的附件文件會自動帶上一組系統元資料，記錄它來自哪一封信。這些元資料會顯示在文件列表上，也可以在列表上方的搜尋框輸入原始信件的文件 ID、信件主旨或寄件者，找出同一封信拆出的附件：

| 元資料 | 內容 |
| --- | --- |
| `email_source_file_id` | 原始信件在知識庫中的文件 ID |
| `email_subject` | 信件主旨 |
| `email_from` | 寄件者 |
| `email_date` | 寄件日期 |
| `email_attachment_filename` | 附件原始檔名 |

可用信件主旨或寄件者搜尋同一封郵件拆出的附件

這些系統元資料建立時沒有開啟「檢索時使用」，不會用來篩選檢索結果。元資料的用途與設定方式見 文件管理：標籤及元資料。

### 刪除信件或附件

**刪除信件**：從這封信拆出來的附件文件會一併刪除。

**只刪除某個附件**：信件與其他附件不受影響；之後重新解析這封信，也不會再把已刪除的附件建立回來。

### 郵件檔處理失敗時

點選 失敗 狀態旁的紅色驚嘆號，可開啟 失敗原因 視窗：

| 失敗原因 | 意思 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 此郵件已加密（S/MIME），沒有收件者私鑰無法開啟，未加入知識庫。 | 信件內容經過加密 | 請收件者在郵件軟體中解密後，另存一份未加密的信件再上傳 |
| 此 S/MIME 郵件已損毀或無法解析。 | 簽章或加密的信封格式損壞 | 從郵件軟體重新匯出這封信再上傳 |
| 此 .msg 檔案已損毀，或不是有效的 Outlook 郵件。 | 檔案不完整，或副檔名是 `.msg` 但內容不是 Outlook 郵件 | 在 Outlook 中重新另存為 `.msg`，或改存成 `.eml` 再上傳 |

上傳時若檔案超過大小上限，會在上傳當下被擋下。損毀的郵件檔可能在解析時顯示失敗，請依失敗原因重新匯出或改存成其他支援格式。

## 結構化檔案的列數上限

CSV、Excel、JSON、JSONL 這類表格型檔案，加入 「上傳檔案」 視窗後會先計算列數（顯示「計算列數中…」），算完在檔名下方標示列數。超過 1000 列的檔案，列數旁會以橘字提示建議改用「資料庫」功能管理；讀不到內容的檔案會以紅字標示「無法讀取的檔案」。

超過 1000 列的表格檔會在上傳清單標示列數與建議

清單中有超過上限或無法讀取的檔案時，按 上傳 會先跳出 「檔案列數超過建議上限」 確認視窗：

確認視窗只有取消與仍然上傳兩個選擇

| 按鈕 | 作用 |
| --- | --- |
| 取消 | 回到上傳視窗，可按檔案右側的刪除圖示把該檔從清單移除，只上傳其餘檔案；或改到 資料庫 功能把檔案上傳成可用 Text to SQL 查詢的資料表，見 建立與設定資料庫 |
| 仍然上傳 | 照常上傳。檔案會被切成大量片段，整張表的統計、篩選類問題檢索效果較差 |

判斷方式：問的是「某一列的內容」（例如某個商品的規格）用知識庫沒問題；問的是「有幾筆」「哪些符合條件」「加總或排序」這類要掃整張表的問題，請改用資料庫。

### 表格檔在知識庫裡怎麼切、怎麼引用

用 MaiAgent Parser 解析 CSV、Excel（`.xls`、`.xlsx`、`.ods`）時：

每個工作表會轉成一張 Markdown 表格（CSV 整檔一張；一個檔案有多個工作表時，各表前面會加上工作表名稱作為標題），第一列作為表頭。

Excel 每個工作表最多讀取前 100,000 列，CSV 整份讀取（只受上傳檔案大小上限限制）。「最多讀取前 5,000 列」只適用於在對話中直接附加的表格檔，不適用於上傳到知識庫的檔案。

轉成的表格再依一般文件的切片規則切成片段，**一列不是獨立的檢索單位**：一個片段通常包含連續多列，表頭只出現在表格開頭的片段。檢索與引用都以片段為單位，引用來源會指向包含該列的片段，不會標出列號。

隱藏的列與工作表一樣會被讀取，不想交給 Agent 的資料請先刪除。

要讓每一列都能被單獨找到並引用，請把每列整理成一筆 FAQ（可用 Excel 批量匯入），或改用資料庫讓 Agent 以 SQL 查詢。

## 查看資料

### 資料片段說明

當資料上傳至知識庫時，資料會被分為片段，這麼做有以下好處：

**提升檢索精確度**：小片段更精確匹配查詢，避免無關內容干擾

**優化回應速度**：處理更快，減少計算資源消耗

**增強內容相關性**：每個片段聚焦單一主題，提高針對性

**便於維護管理**：易於更新、追蹤和品質控制

**符合 AI 模型限制**：避免超出輸入長度，確保資訊完整性

## 編輯、查看片段內容

您可以查看您的文件分段內容：

進入知識庫的文件頁面，在要查看的文件操作欄點按「編輯」

文件詳情頁上方顯示 chunk 數、重組後字元數與總命中次數，右上角可切換兩種檢視：

整篇文件（預設）：把所有片段依原文順序拼回一整篇，左側軌道標出每個 chunk 的範圍。顯示 chunk 標記 預設開啟，奇數與偶數 chunk 的軌道以不同顏色區分，琥珀色底的段落同時屬於相鄰兩個 chunk（即 overlap，只顯示一次），滑鼠移到軌道上會高亮該 chunk 的完整範圍。要檢查「一個句子有沒有被切在兩個片段中間」時用這個檢視最直覺。

Chunk 卡片：每個片段一張卡片，顯示字數與命中次數。點卡片會開啟視窗顯示此片段的完整內容；視窗中的編輯欄位 用來設定這個片段的標籤與元資料，查看原文 可開啟原始文件。要修改片段文字，請用下方的編輯原始文件。

返回
MaiAgent-知識庫與RAG說明.md
整篇文件
Chunk 卡片
檢視文件
9 個 chunks
重組後 1477 字元
總命中 0 次
Overlap
顯示 chunk 標記
MaiAgent 知識庫與 RAG 說明
說明 MaiAgent 知識庫（AI KM）支援的檔案格式、解析方式與檢索設定，供客服與導入前對引用。
知識庫是什麼？
知識庫是 AI 助理的「大腦」。把企業文件、SOP、FAQ、規章上傳到知識庫後，平台會自動解析、切塊並建立向量索引；AI 助理回答時先從知識庫檢索相關內容再生成回覆（RAG），並附上引用來源，讓回答可追溯。一個 AI 助理可以綁定多個知識庫，平台會自動判斷要查哪一個。
支援哪些檔案格式？
類別
副檔名
試算表文件
.xls、.xlsx、.csv、.ods
文書處理文件
.doc、.docx、.odt、.pdf、.md、.txt
簡報文件
.ppt、.pptx、.odp
網頁文件
.html、.htm
資料格式
.json、.jsonl
音訊文件
.wav、.mp3、.m4a、.aac
視訊文件
.mp4

整篇文件檢視

‹ 返回
MaiAgent-知識庫與RAG說明.md
整份文件
Chunk 卡片
檢視文件
# 1
查看原文
已啟用
MaiAgent 知識庫與 RAG 說明
說明 MaiAgent 知識庫（AI KM）支援
字數 77
命中次數 0
# 2
查看原文
已啟用
知識庫是什麼？
知識庫是 AI 助理的「大腦」。把企業文件、SOP、FAQ、規章上傳到知識庫後，平台會自動解析、切塊並建立向量索引；AI 助理回答時先從知識庫檢索相關內容再生成回覆
字數 146
命中次數 0
# 3
查看原文
已啟用
支援哪些檔案格式？
類別
副檔名
字數 340
命中次數 0
# 4
查看原文
已啟用
掃描檔或圖片型 PDF 也能用嗎？
可以。上傳文件時可以選擇解析器（Parser）：
字數 344
命中次數 0
# 5
查看原文
已啟用
單一檔案有大小限制嗎？
依方案不同：免費方案 20 MB、標準版 100 MB、專業版與企業版 10 GB。知識庫容量也依方案提供不同上限。
字數 74
命中次數 0
# 6
查看原文
已啟用
上傳文件會消耗 Credits 嗎？
會。文件解析與向量化（Embedding）依文件類型計費，向量儲存與檔案儲存則按每 MB／月計費、每日結算；單價可在後台「知
字數 109
命中次數 0
# 7
查看原文
已啟用
檢索（RAG）可以調整哪些設定？
參數
說明
# 8
查看原文
已啟用
知識庫還有哪些管理功能？
標籤與元資料：為文件加標籤與自訂欄位，方便篩選與權限控管。
檔案搬移：在知識庫列表用「搬移檔
# 9
查看原文
已啟用
資料會不會被其他客戶看到？
不會。MaiAgent 採多租戶強制隔離：認證層自動注入組織身分、資料存取層強制過濾、

Chunk 卡片檢視

# 2
MaiAgent-知識庫與RAG說明.md
查看原文
知識庫是什麼？
知識庫是 AI 助理的「大腦」。把企業文件、SOP、FAQ、規章上傳到知識庫後，平台會自動解析、切塊並建立向量索引；AI 助理回答時先從知識庫檢索相關內容再生成回覆（RAG），並附上引用來源，讓回答可追溯。一個 AI 助理可以綁定多個知識庫，平台會自動判斷要查哪一個。
字數 146
命中次數 0
編輯欄位
已啟用

點卡片開啟的片段視窗

### 編輯原始文件

在文件詳情頁右上角點擊「檢視文件」
開啟的編輯畫面左側是頁面列表，右側文字框會顯示該文件的 Markdown 格式

可在文字框中編輯文件內容，所有檔案格式都可以依此方法編輯。尚未修改時「儲存」為灰色；修改完成後按下「儲存」即可保存編輯結果。文字框上方的提示說明儲存會影響哪些內容：

`.txt`、`.md`、`.csv`、`.json` 等文本檔：「儲存會同步更新原始檔案。」
PDF、Word、簡報等其他檔案：「僅更新搜尋用文字，原始檔案不受影響。」滑鼠移到 「哪些是文本檔？」 可看完整清單。

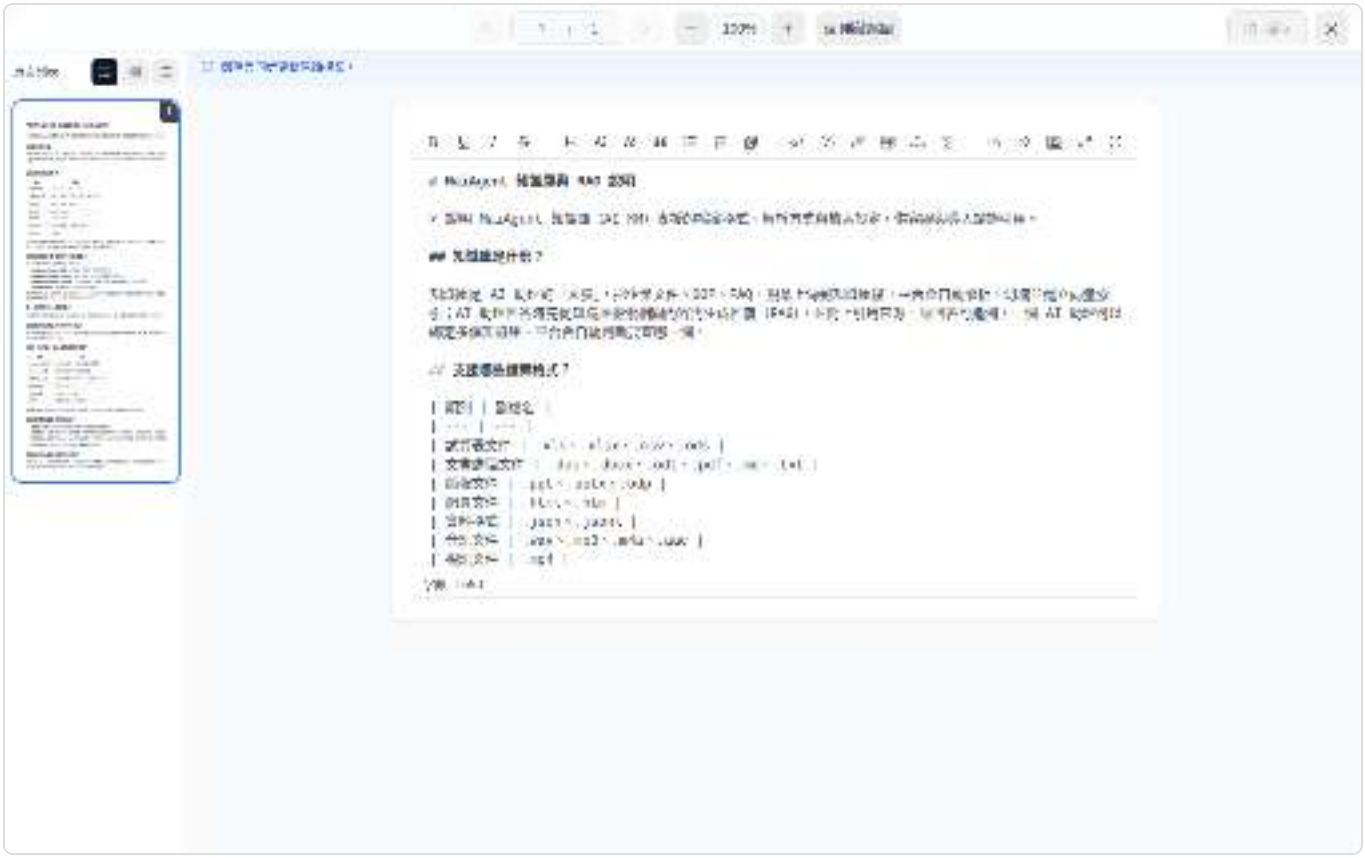

文本檔的編輯畫面，右上角為儲存按鈕

> 資料管理提醒 建議在編輯前先備份重要內容 編輯原始文件後，系統會重新進行片段分割

## 音訊與影片：逐字稿檢視器

音訊（`.wav`、`.mp3`、`.m4a`、`.aac`）與影片（`.mp4`）上傳後，系統會先轉成帶時間戳的逐字稿再切片。在這類文件的詳情頁按 「檢視文件」 開啟的不是 Markdown 編輯器，而是逐字稿檢視器：

**左側播放器**：音訊顯示檔名、時長與播放列；影片直接播放。播放時右側逐字稿會跟著捲動並高亮目前的句子，點任一句可跳到該時間點。

**逐字稿 分頁**：逐句列出時間、語者與內容。純文字 可切成不含時間的版本，複製 把整份逐字稿複製到剪貼簿。

**語者管理 分頁**：辨識出的語者預設以編號標示，可在 語者標籤 改成真實稱呼（例如「客服」「客戶」）後按 儲存，逐字稿會同步更新。

**下載逐字稿**：可選 下載 TXT（純文字，適合閱讀與編輯）或 下載 SRT（字幕格式，含時間軸）。

Agent 檢索時用的是逐字稿文字；要修正辨識錯誤的內容，請改用上方的編輯原始文件流程編輯片段。語音轉文字的計費見 Credits 計費制度。

## 文件批次操作

「文件」頁的列表最左欄可以勾選檔案，勾選後上方會顯示「已選擇 N 項」，再用列表上方的按鈕一次處理多個檔案。沒有「更新」權限的成員，這些按鈕會顯示為無法使用。

| 按鈕 | 需要先勾選 | 做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 批量修改解析器 | 是 | 把勾選的檔案改用同一個解析器並**立即重新解析** |
| 批量刪除 | 是 | 刪除勾選的檔案 |
| 搬移檔案 | 是 | 把勾選的檔案搬到另一個知識庫，見 知識庫檔案搬移 |
| 批量管理元資料 | 否 | 用 Excel 一次匯出、修改並匯入**全部**檔案的元資料 |
| 批量管理標籤 | 否 | 用 Excel 一次匯出、修改並匯入**全部**檔案的標籤 |

### 批量修改解析器

勾選檔案後點「批量修改解析器」，在「解析器」下拉選單選擇要改用的解析器，按「儲存」。一次只能處理**同一種檔案類型**的檔案（例如全部是 PDF）；勾選到不同類型時會提示請選擇相同檔案類型，請用「全部檔案類型」篩選後再勾選。

選擇「自動偵測（預設）」時，系統會依每個檔案的內容自行決定解析器，PPT、含圖片的 Word 與掃描 PDF 可能改用 Vision Parser。

> 更換解析器會立刻重新解析所有勾選的檔案，並依新解析器的計費規則重新計費。計費方式見 用量計算。

### 批量刪除

勾選檔案後點「批量刪除」，確認視窗會顯示「確定要刪除所選的 N 個檔案嗎？」。視窗中的「同時清除歷史對話中引用這些檔案的內容」預設不勾選（每次開啟視窗都會回到不勾選），需要連同歷史對話的引用一起清掉時再勾選，最後按「確認刪除」送出。刪除後 Agent 無法再搜尋到這些內容，且無法復原。

單一檔案在列表操作欄按「刪除」時，確認視窗同樣有「同時清除歷史對話中引用此檔的內容」可勾選，預設不勾，效果與下方說明相同。

刪除是在背景進行的：送出後列表會先顯示「刪除中」，完成才消失。若勾選的檔案裡有已在刪除中的檔案，會提示「N 個文件正在刪除中，已略過」，其餘檔案照常刪除。

### 刪除後會發生什麼

**新的回答立即不再引用**：送出刪除的當下，這份文件的片段與引用節點就會從檢索範圍移除，之後的對話與搜尋測試都找不到它；「刪除中」只是背景清除向量資料與檔案本體的過程，不會再被檢索到。

**歷史對話的引用預設保留**：沒有勾選「同時清除歷史對話中引用這些檔案的內容」時，先前回覆裡引用到這份文件的段落會保留，但無法再開啟或下載原始文件；在後台對話紀錄中，這份文件的引用會顯示為灰色並標示「已移除」。

**勾選後一併清除歷史引用**：勾選「同時清除歷史對話中引用這些檔案的內容」時，歷史對話中引用這份文件的內容也會一併清除。需要保留引用紀錄時，請在刪除前先從 Agent 監控匯出對話。

**正在處理中的文件也能刪**：狀態為「初始化」或「處理中」的文件刪除後，解析工作會自行中止，不會另外扣點。

**無法復原**：要恢復內容只能重新上傳，重新上傳會再計一次解析與向量化費用。

## 批量管理標籤、批量管理元資料

這兩個按鈕不必先勾選檔案，點開後都是同一套「下載 → 編輯 → 上傳」流程，一次處理這個知識庫**全部**檔案：

在「下載標籤」／「下載元資料」區點「下載標籤檔案」／「下載元資料檔案」，取得目前所有檔案的 Excel。

標籤檔：每一列是一個檔案、每一欄是一個標籤，已套用的格子標 `v`。要加標籤就填 `v`，要移除就清空。

元資料檔：每一列是一個檔案、每一欄是一個元資料欄位，直接改格子裡的值。

在 Excel 修改後，回到「上傳更新標籤」／「上傳更新元資料」區，拖曳檔案或點「瀏覽檔案」選擇剛改好的 `.xlsx`／`.xls`。

點「上傳並更新」。成功時會顯示「已更新 N/M 筆記錄」；部分列有問題時會顯示失敗筆數，其餘仍會更新。

> 請保留下載檔案的欄位標題與檔案列，只修改格子裡的值，不要自行新增 Excel 裡沒有的標籤或元資料欄位；要新增標籤或元資料欄位，先到左側的「標籤管理」／「元資料管理」建立，再下載新的範本。標籤與元資料本身的說明見 文件管理：標籤及元資料。

## 常見問題

## 知識庫裡可以建資料夾嗎？

知識庫沒有資料夾或巢狀目錄，所有文件都在同一份清單中。要分類時有兩種做法：

**同一個知識庫內分類**：用標籤與元資料標記文件，再依標籤篩選或限制 Agent 的檢索範圍，見 文件管理：標籤及元資料 與 知識庫標籤過濾。

**需要分開管理權限或檢索設定**：拆成多個知識庫，再讓同一個 Agent 關聯多個知識庫，見 一個 Agent 使用多個知識庫。

## 上傳同名的檔案會覆蓋舊檔嗎？

不會。檔名相同的檔案會成為另一筆文件，舊檔仍留在知識庫中，兩份內容都會被檢索到。要更新內容時，請先刪除舊檔再上傳新檔，或直接 編輯原始文件。爬蟲匯入的頁面可以另外選擇網址重複時要略過或覆蓋，見 手動匯入爬取頁面。

## 片段大小（chunk size）與重疊（overlap）可以調整嗎？

知識庫設定頁沒有片段大小與重疊的選項，文件怎麼切由所選的解析器決定。檢索結果不理想時，可以調整的是：

**解析器**：換一種解析器重新解析，切出來的片段會不同，見 解析器（Parser）是什麼？

**檢索片段數量**：每次回答參考的片段數，預設 12，見 檢索片段

**相似度門檻值與 Reranker**：排除不夠相關的片段，見 相似度門檻值

**片段內容本身**：直接編輯片段或原始文件，讓每個片段可以獨立理解，見 編輯、查看片段內容

調整後用同一組問題跑 搜尋測試 比較前後差異。地端部署需要調整切片參數時，請洽 MaiAgent 窗口。

## 上傳了不支援的檔案類型會怎樣？

上傳視窗的檔案選擇器只會列出支援的檔案類型（包含程式碼、設定檔、紀錄檔、字幕等文本檔），清單以外的格式選不到，也不會建立文件。用 API 上傳時，沒有任何解析器支援的副檔名會被拒絕，`detail` 為「不支援解析的檔案類型」，見技術人員手冊 - 知識庫 API 的錯誤排查。

遇到不支援的格式，請先轉成清單內的格式再上傳：Outlook 的 `.pst` 信箱封存檔請把需要的信件逐封另存為 `.msg` 或 `.eml`（見 郵件檔（.msg、.eml）與內嵌附件）、Pages／Keynote 等另存為 `.docx`／`.pptx`／PDF、純文字類另存為 `.txt` 或 `.md`。

## Markdown、HTML 與爬蟲匯入的網頁，格式會保留嗎？

知識庫會**保留原始檔**（可從文件詳情或引用來源下載），但檢索用的是解析後的文字：所有格式的文件解析後都統一成 Markdown 文字再切片，「檢視文件」看到的就是這份 Markdown。

`.md`：內容原樣當作 Markdown，標題層級、清單與表格都保留在片段文字中，圖片以 `![]()` 連結的形式留在文字裡。

`.html`／`.htm`：由 MaiAgent Parser (Offline) 轉成 Markdown，標題與表格會對應成 Markdown 標題與表格，導覽列、腳本等非內文元素會被捨棄。

**爬蟲匯入的網頁**：匯入時已是網頁主要內容的 Markdown（見如何使用爬蟲），檔名取自頁面標題並加上 `.md`。系統會自動把來源網址寫進這份文件的 `url` 元資料，所以 Agent 引用這份文件時，使用者點引用會直接開啟原始網頁；另有 `crawl_source`、`crawl_executed_at`、`crawl_version` 三個系統元資料記錄來源爬取請求、匯入時間與覆蓋次數，這些欄位不會送給模型。

標題文字會留在片段裡，但片段沒有「所屬章節」的結構資訊；要讓 Agent 回答時能說出章節或主題，請確認每個片段內容可獨立理解，或把章節名稱寫進元資料並開啟「檢索時使用」。

## 系統會自動找出重複或互相矛盾的內容嗎？

不會。知識庫不會比對文件之間的內容，重複上傳或新舊版本並存時，兩份內容都可能被檢索到並一起交給 Agent，Agent 可能同時引用舊版與新版。唯一的自動去重是爬蟲匯入時依網址判斷（略過／覆蓋／允許重複），見如何使用爬蟲。建議的做法：

用元資料記錄版本與狀態，更新文件時先刪除舊檔再上傳，或直接編輯原始文件。

以搜尋測試輸入常見問題，檢查同一個問題是否同時命中多份內容不一致的片段。

用對話平台分析的「幻覺回應」「知識庫缺口」分類找出因內容衝突而答錯的對話。

## 可以把 Notion 頁面匯入知識庫嗎？

知識庫沒有 Notion 匯入功能；MaiGPT 的 Notion 連接器只能在對話當下查詢頁面，不會把內容存進知識庫。要讓 Agent 長期參考 Notion 內容，請在 Notion 用「匯出」把頁面匯出成 Markdown、HTML 或 PDF 後上傳：

匯出成 Markdown／HTML 時，頁面內的圖片會以連結或壓縮檔內的獨立檔案存在，不會被辨識成文字；只需要文字內容時用這種方式。

圖片中的資訊也要被檢索時，匯出成 PDF 並選擇 Vision Parser 解析，或把圖片檔另外上傳到使用多模態 Embedding 模型的知識庫，見技術人員手冊 - 圖像辨識支援。

Notion 頁面是公開網頁時，也可以用爬蟲定期同步。

# 如何建立知識庫：基本設置

## 基本設置

### 一般資訊

在知識庫列表點選 建立知識庫，於 一般資訊 分頁填寫知識庫的 名稱，並可為其增添 描述。建立後要修改，請在知識庫右側點選「編輯」，於 基本 頁面的 一般資訊 分頁調整。

在一般資訊分頁填寫知識庫名稱與描述

視窗中的 檢索設定、關聯 AI 助理、權限設定 分頁，分別對應下方的檢索設定、關聯 Agent 與 權限設定。

### 檢索片段

檢索片段數量代表 Agent 回答時會參考的資料片段數量上限，系統預設為「12」，代表每次回答時 Agent 將會檢索 12 個最相關的片段進行回答。設定位置在 檢索設定 分頁的 檢索片段數量 欄位。

因此，您可以增加或減少檢索的片段，調整 Agent 在回答時參考的資訊數量。

### 強制使用完整檢索範圍

回答模式為 Agent 模式的 Agent 查詢知識庫時，會由模型自行決定這次要取用幾個片段，實際取用的數量可能少於「檢索區塊最大數量」。勾選 強制使用完整檢索範圍 後，系統會忽略模型自行決定的數量，改為把「檢索區塊最大數量」範圍內的檢索結果全部交給模型參考。

這個選項預設不勾選。設定位置在 Agent 的 設定 → 進階設定 → 知識庫設定，就在 檢索區塊最大數量 欄位下方。

**適合開啟的情況：**

知識庫中有很長的表格（例如方案比較表、價目表、規格表），被切成多個片段，需要一次取得較多片段才能完整回答

回答經常只涵蓋部分資料，而搜尋測試中其實找得到其餘相關片段

**開啟後的代價：**

模型每次回答都要讀取較多片段，回應時間可能變長

帶入的片段變多，也可能夾帶與問題較不相關的內容

> 開啟後實際帶入的片段數量由「檢索區塊最大數量」決定。建議維持在畫面建議的 5～15 之間，並用同一組問題比較開啟前後的回答，再決定是否保留。

**使用情境：**業務助理小安發現「導入諮詢助理」回答方案比較問題時，偶爾只列出部分方案。她在 Agent 的進階設定勾選「強制使用完整檢索範圍」並儲存，接著到內部對話詢問「請依方案比較表，列出各方案在功能與額度上的差異」。Agent 查詢知識庫後，以表格整理出各方案的差異。

進入 AI 助理，在要調整的 Agent 右側點選編輯圖示，開啟 設定 分頁。

在左側選單點選 進階設定，於 知識庫設定 區塊勾選 強制使用完整檢索範圍。

點選右下角 儲存。

切換至 對話平台 分頁，在 內部對話 點選 前往對話，用原本回答不完整的問題重新提問並比較回答。

在進階設定的知識庫設定勾選「強制使用完整檢索範圍」

開啟後於內部對話提問，Agent 查詢知識庫並以表格整理方案差異

> 若開啟後回答品質沒有改善，或回應明顯變慢，請取消勾選並儲存，恢復由模型自行決定取用數量。

### 相似度門檻值

相似度門檻值用來排除與問題不夠相關的片段。片段的相似度分數低於門檻時，不會被檢索出來。可輸入 `0` 到 `1` 之間的數值，最小調整單位為 `0.01`；留空或設為 `0` 代表不過濾。

只有開啟 Reranker 時才會生效。 門檻比對的是 Reranker 重新評分後的分數，所以知識庫必須勾選 啟用搜尋結果重排序 (Reranking)（見下方 Reranker 模型）。關閉 Reranker 時，這個欄位不會過濾任何片段。

門檻設得較高會收窄檢索結果，但也可能排除原本有用的內容，設得太高時甚至一個片段都不剩。請每次小幅調整，並用同一組問題比較搜尋結果。

**使用情境：**客服主管小晴發現「退貨條件」的搜尋測試偶爾帶入不相關的配送說明。她先記下原本的檢索結果，再調高相似度門檻值並儲存，最後使用同一個問題重新測試。如果退貨政策片段仍會出現，而配送說明已被排除，就可保留這個設定。

進入 知識庫，在要調整的知識庫右側點選「編輯」。

切換至 檢索設定。

在「相似度門檻值（0-1）」輸入數值。

點選「儲存」，再以搜尋測試重新測試原本的問題。

在檢索設定調整相似度門檻值

## 解析器（Parser）是什麼？

解析器（Parser）讓系統能夠「理解」上傳文件中的內容，使其可以被搜索、編輯或轉換為其他格式使用。

## 文件解析器

上傳 PDF、Word 等文件時，可以為每個檔案選擇解析器。常見解析器的名稱與用途如下，實際可選項目以組織的清單為準：

**MaiAgent Parser**：一般文字文件的預設選擇，成本低、速度快。

**MaiAgent OCR Parser (CPU)**：原名 **MaiAgent Parser (Offline)**。需要保留標題、表格等文件結構時，可比較這個解析器的結果。

**MaiAgent OCR Parser (GPU)**：與 CPU 解析器不同，可手動選用來比較掃描文件的 OCR 結果；不是「自動偵測（預設）」會自動選到的解析器。

**MaiAgent Vision Parser**：以 AI 視覺理解讀取掃描檔、圖表與圖片內容。

解析器清單由平台設定，組織看到的選項可能多於上述項目，例如以 Gemini 3.1 Pro 進行影像辨識的解析器（單檔上限 50 MB 或 1,000 頁），說明見 技術人員手冊 - Gemini 影像辨識解析器。清單中沒有需要的解析器時，請洽 MaiAgent 窗口。

各解析器支援的檔案格式、能否離線運作與處理圖片的方式，見 技術人員手冊 - Parser 解析工具；計費方式見 用量計算：各解析器的計費單位。

> 上傳 PDF、Word、PPT 時，解析器 下拉的預設值是 自動偵測（預設）：系統會在上傳後依檔案結構自動選擇解析器。掃描或圖片佔多的 PDF、圖片佔多的 Word 檔，以及 PowerPoint 檔，可能改用 MaiAgent Vision Parser；Word 中的小圖示與 Logo 不一定會觸發。沒有可用的視覺解析器時，則依可用的 OCR 解析器與預設解析器處理，並依實際使用的解析器扣點；最終使用的解析器會顯示在文件列表的 解析器 欄。挑選規則見 技術人員手冊 - 「自動偵測（預設）」與解析計費。 之後若換成該檔案先前沒用過的解析器，系統會立即用新的解析器重新解析並再扣一次點數，先前已扣的點數不會退回，詳見 解析失敗與重新解析。若要固定使用的解析器與計費方式，請在上傳時直接指定解析器。

知識庫管理員想比較掃描文件的解析方式，可以在 文件 頁點選 上傳檔案，選好檔案後展開該檔案右側的解析器選單。先確認要用自動偵測、GPU OCR 或 CPU OCR，再按 上傳，避免為了換解析器重複解析與扣點。

正式區解析器選單上半部：自動偵測與 GPU OCR 是不同選項

向下捲動選單，可以找到 CPU OCR；畫面上的費用僅供參考，實際依用量計算

> GPU、CPU 與視覺解析器的處理方式不同，不代表 GPU 對所有文件都更準或更快。也不要把「OCR 讀出圖片中的文字」當成「每張圖片都會產生獨立敘述」的保證。請在解析後以 檢視文件 和搜尋測試確認結果。

### 語音轉文字解析器

上傳音訊檔案時，可選擇以下語音轉文字解析器：

**Azure Speech**：Azure 語音服務，可指定多種語言。
**WhisperGroq**：Groq 上的 Whisper，可上傳影片檔、填自訂提示詞。
**WhisperOpenAI**：OpenAI 的 Whisper，可上傳影片檔、填自訂提示詞。
**Bronci (長問語音辨識)**：台語、台灣華語與客語（四縣、海陸）。

語言設定、能否上傳影片檔與地端部署的語音轉文字，見 技術人員手冊 - 語音轉文字解析器；計費方式見 用量計算：各解析器的計費單位。

音訊解析完成後，可透過「檢視文件」查看逐字稿，並支援下載 TXT 或 SRT 格式的逐字稿檔案。

> 欲了解各解析器的詳細比較，請參考：技術人員手冊 - Parser 解析工具

如果在解析資料出現問題，您也可以點擊
[重新解析] 圖示，讓解析器重新整理資料。

### 複雜版面文件的調整方式

產品型錄、規格書等文件若同時包含雙欄排版、跨頁表格和圖片，解析正確不代表每次問答都會取得完整內容。建議依照「解析結果 → 檢索結果 → 回答結果」的順序逐步檢查：

**先選擇適合內容的解析器**：純文字文件可使用預設解析器；需要保留欄位、表格結構時，優先比較 MaiAgent OCR Parser (CPU) 的結果；問題若集中在圖片中的標示、零件外觀或圖文關係，則比較 MaiAgent Vision Parser 的結果。

**檢查解析後的 Markdown**：在文件頁面開啟「檢視文件」，確認左右欄閱讀順序、表格標題、欄名、列資料及圖片說明是否仍位於同一段落。若內容已在此處交錯或缺漏，請更換解析器後重新解析；必要時將來源文件改為單欄，或把重要表格另存為 `.xlsx`、`.csv` 或 Markdown 後上傳。

**用代表性問題做搜尋測試**：分別測試產品名稱、表格中的精確欄位，以及需要跨列比較的問題，確認所需資料是否出現在檢索片段中。若正確片段排在檢索範圍之外，可逐步增加「檢索片段」數量並比較結果；增加片段也會帶入更多不相關內容，因此不建議一次調到最大值。

**讓每個片段可獨立理解**：表格若被切開，請在各段補上產品名稱、規格類別、欄位名稱與單位。對回答完整度要求高的資料，可另外建立 FAQ，將常問的比較題整理成一組完整問答。

**確認圖片的用途**：Parser 可辨識圖片文字或圖像語意，但不保證回答會自動顯示原圖。若使用者必須看到圖片，請確認解析後的 Markdown 中保留圖片，且包含圖片的片段有被檢索到；同時以實際使用的對話管道測試顯示結果。若只需要圖片中的規格資訊，建議把關鍵文字、圖號與圖片說明一併寫入文件。

> 一次只調整一項設定，並用同一組問題重新執行搜尋測試，才能判斷改善來自解析器、文件內容或檢索設定。

## 檢索模型設定

在知識庫的 檢索設定 分頁，可以自行選擇希望使用的 Embedding 模型及 Reranker 模型。

在檢索設定分頁選擇 Embedding 與 Reranker 模型

## Embedding 模型

Embedding 就像是將人類語言翻譯成 AI 能理解的「數字語言」，讓電腦能夠理解文字的真正含義，這個過程我們稱之為「向量化」。而不同的 Embedding 模型擁有不同的特性，如擅長處理的語言、支援的部署環境等，知識庫內不同的模型設定可以用於調整知識庫文件再上傳時向量化處理的效果，您可以針對不同的情境選擇最適合的 Embedding 模型。

您可以自由選擇多種 Embedding 的模型：

> 欲了解 Embedding 模型差異，請參考：技術人員手冊—Embedding 模型

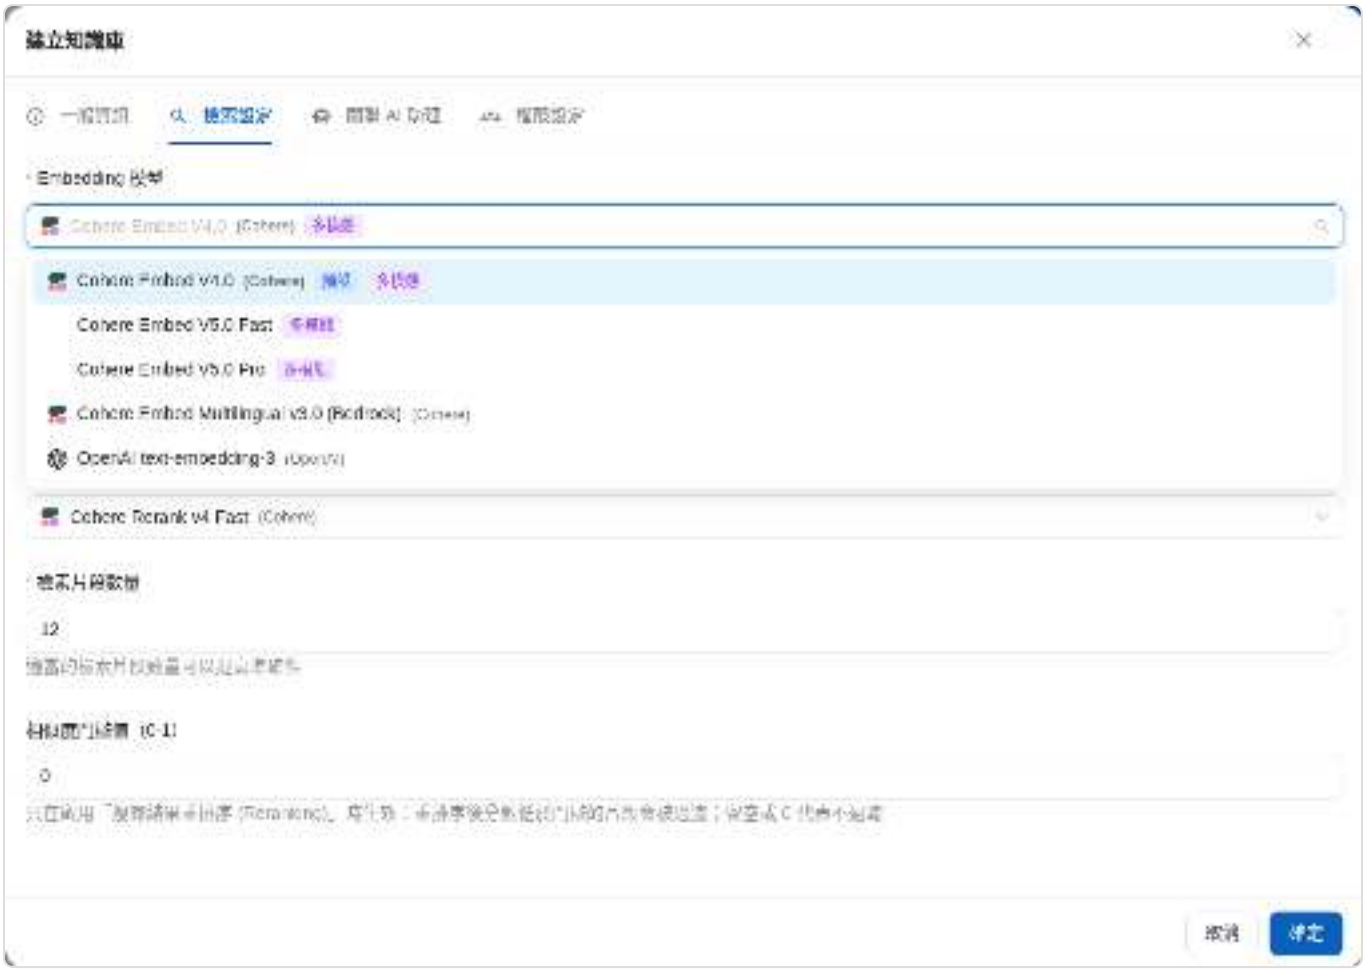


建立知識庫時選擇 Embedding 模型

> Embedding 模型只能在建立知識庫時選擇，建立後就無法更改（編輯頁面的欄位會呈灰色）。要換模型，請建立新的知識庫並重新上傳檔案。

## Reranker 模型

Reranker 就像是一位專業評審，在初步搜尋結果中，重新評估哪些資料最能回答客戶問題。使用 Reranker 與否的效果有哪些差別呢？

當客戶問到：「新手適合什麼帳篷？預算 8000 元以下」

**沒有 Reranker：**

```
AI 可能回答：
「我們有各種價位的帳篷，8000元的產品包括 ...」
（可能提到進階款式，不夠針對新手需求）
```

**有 Reranker：**

```
AI 回答：
「為新手特別推薦這幾款 8000 元以下的帳篷 ...」
（精準針對新手+預算+產品推薦）
```

當啟用搜尋結果重排序 (Reranking) 時，Agent 就會重新將搜尋到的知識庫內容片段排序，依照最相關文件做出回應。

> 欲了解 Reranker 模型，請參考：技術人員手冊—Reranker 模型

綜合上述，使用 Embedding 結合 Reranker 就能夠讓 Agent 理解您提供的知識，並且在檢索片段後再次檢視內容重要性，使用和問題最相關的知識回應。

### 向量資料庫

知識庫的向量預設存放在 MaiAgent 提供的向量資料庫。組織若要求索引資料留在自己管理的環境，可以改接組織自有的向量資料庫（企業版功能，SaaS 需由 MaiAgent 為組織開通）。

開通後，建立知識庫的視窗會多出 向量資料庫 分頁：選擇 使用系統預設配置 或 使用自定義向量資料庫，後者需再選擇 向量資料庫類型 並填寫連線資訊。

> 向量資料庫在知識庫建立後就會鎖定，無法修改。要換資料庫或改回系統預設，請建立新的知識庫並重新上傳檔案。

支援的資料庫類型、要填的欄位、版本與網路需求，見 技術人員手冊 - 自帶向量資料庫。

## 權限設定

權限設定 分頁決定哪些角色的成員可以使用這個知識庫。建立時可在 快速選擇權限範圍 選擇 全部角色、排除預設角色 或 自訂選擇角色，下方會列出建立後將分配給哪些角色。

建立知識庫時，若還沒看過這個分頁就按下 確定，視窗會先切到 權限設定 並提示「請先查看權限設定，確認分配的角色後再提交」；確認角色後再按一次 確定 即可建立。

在權限設定選擇可使用此知識庫的角色範圍

### 關聯 Agent

## 多個 Agent 共用知識庫

關聯 Agent 即是您希望將此知識庫授權給哪些 Agent 使用。若您有兩個 Agent：

**產品客服 AI**
**訂單客服 AI**

兩者都需要回答和退貨相關的問題時，您可以在「退貨政策」的知識庫設定下，一次關聯以上兩個 Agent：

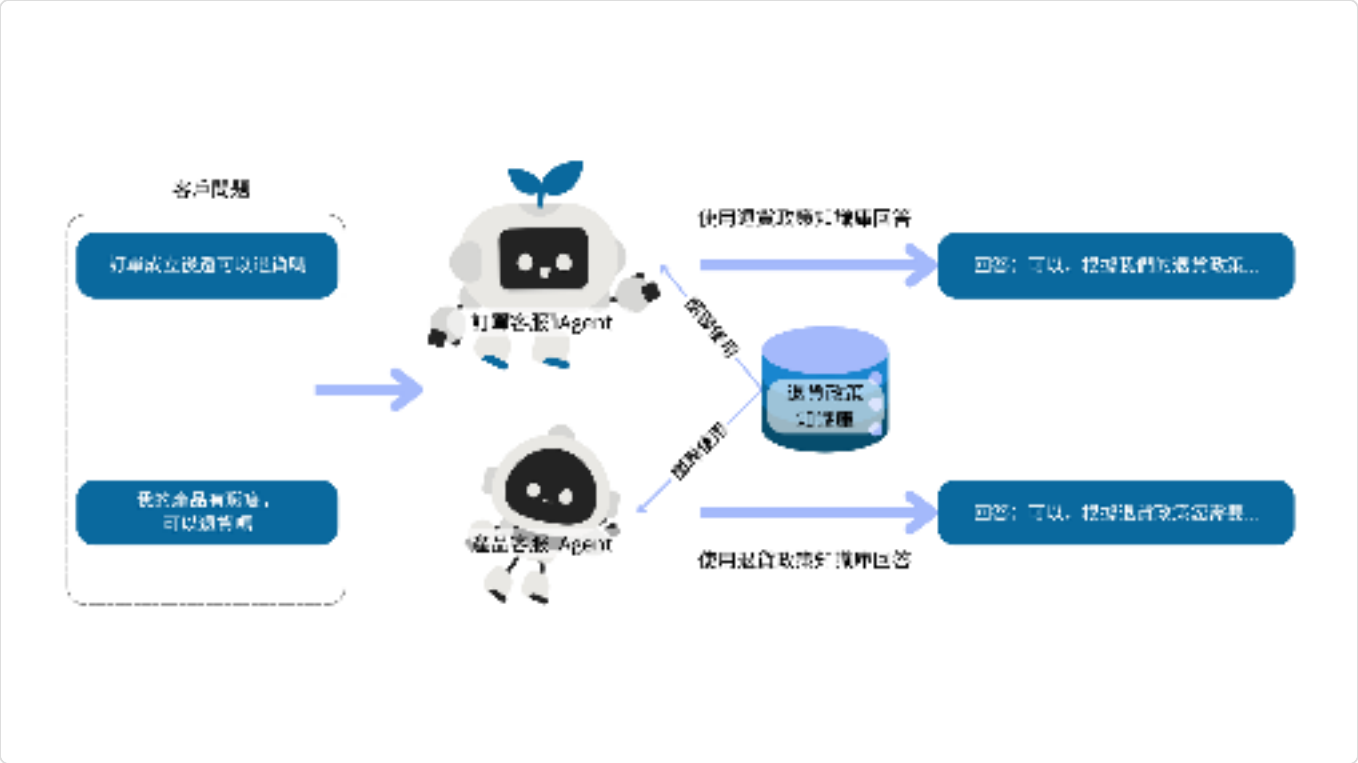


關聯多個 Agent 示意圖

在知識庫的 關聯 AI 助理 分頁，於 可選 AI 助理 勾選要關聯的 Agent

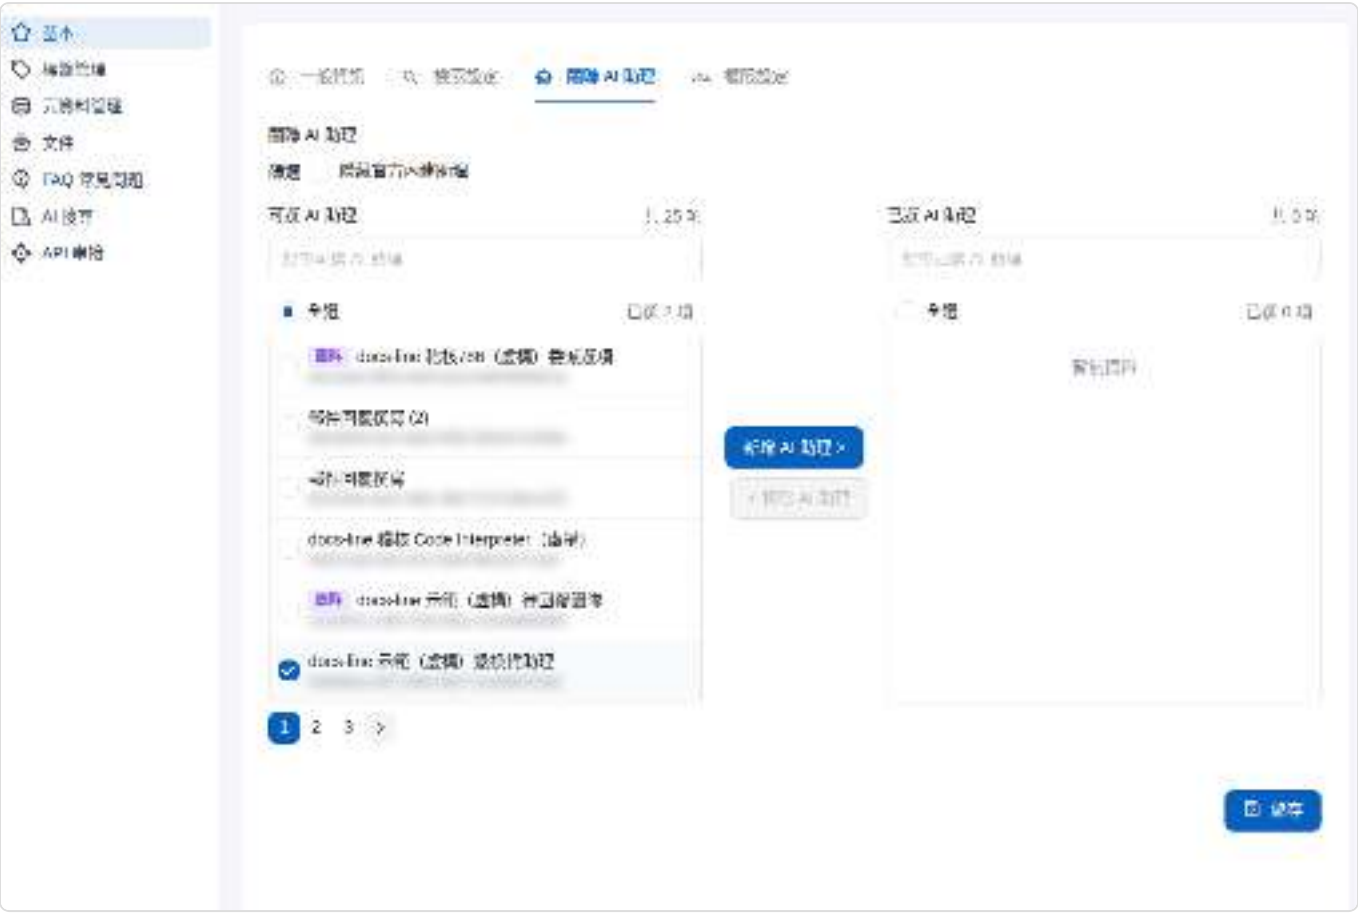

在可選 AI 助理勾選要關聯的 Agent

點按 新增 AI 助理

新增後會出現在 已選 AI 助理 區域，點按右下角 儲存 後即關聯成功。

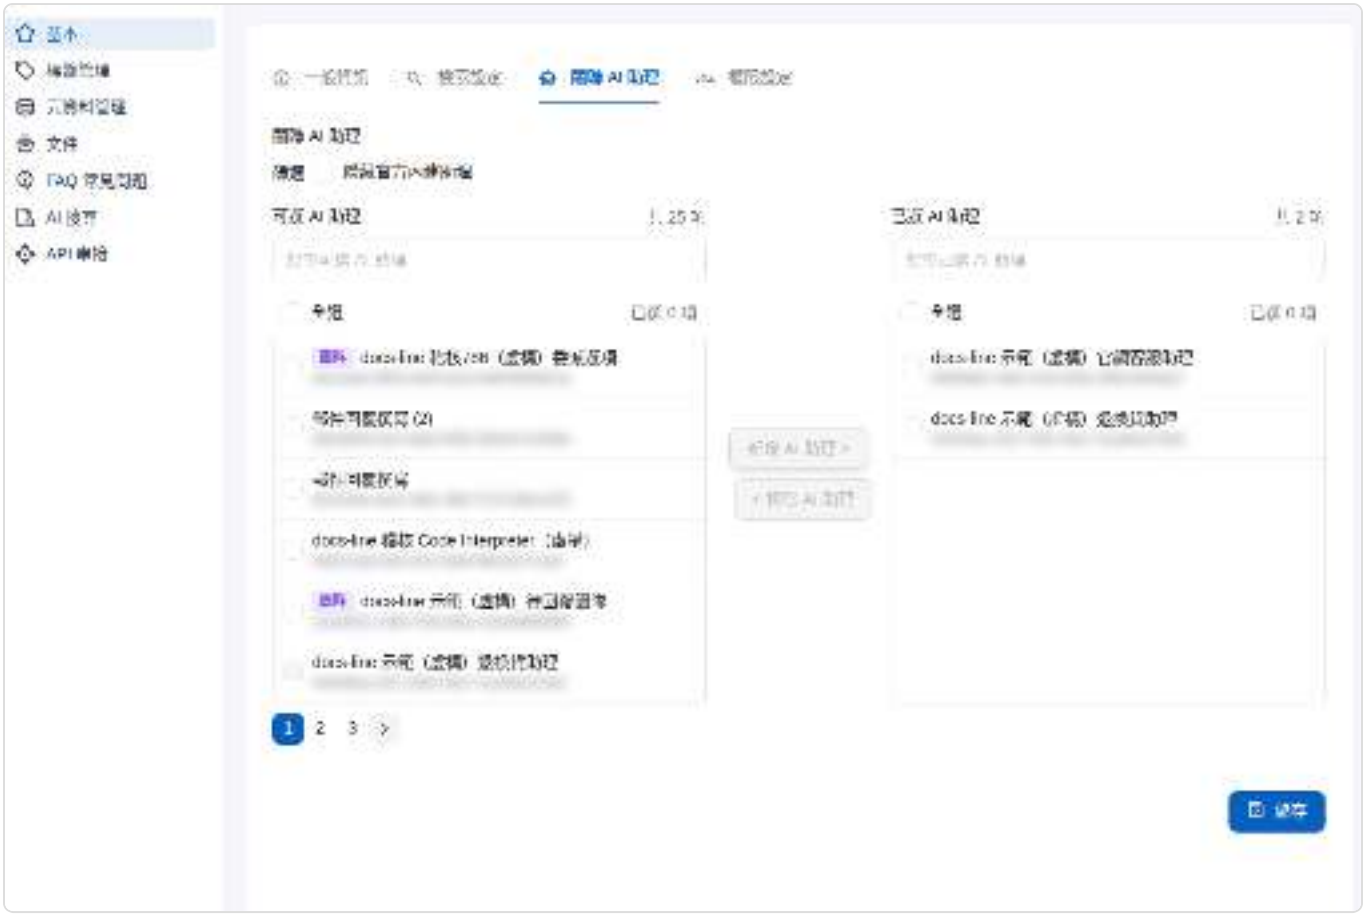

加入已選 AI 助理後點按儲存

當關聯後，兩個 Agent 就能夠共用「退貨政策」的知識庫，根據同樣的內容進行回答，後續維護只需要**更新一個知識庫**就能保證 Agent 使用最新資料。

## 一個 Agent 使用多個知識庫

除了共用知識庫外，一個 Agent 也能使用多個知識庫。

進入 AI 助理，在想設定的 Agent 右側點選編輯圖示，開啟 設定 分頁
在左側選單點選 知識庫設定，再點擊右上角 選擇知識庫

在 Agent 的知識庫設定點擊選擇知識庫

勾選要使用的知識庫並按下 確認，已選擇的知識庫會出現在 使用知識庫 列表中，並立即套用到這個 Agent

勾選多個知識庫後按下確認

> 既有 Agent 按下 確認 後知識庫設定就會存檔，不需要另外按 儲存；若要取消，請在 使用知識庫 列表中移除該知識庫。

# 爬蟲

爬蟲：自動抓取網頁內容，匯入知識庫

## 這是什麼？

爬蟲能自動從網頁抓取內容，並匯入到知識庫中。你只要給它一個網址，它就能爬取該頁面（或整個網站）的文字內容，轉換成 Agent 能查閱的知識。

## 什麼時候需要用？

**官網內容**：把公司官網的產品介紹、服務說明自動匯入

**公開資訊**：抓取法規、公告、技術文件等公開網頁

**持續更新**：網站內容會變動，定期重新爬取保持知識庫最新

## 爬蟲和知識庫的關係

爬蟲是知識庫的**資料來源之一**。它的定位是：

```
資料來源                知識庫              Agent
──────────            ──────            ──────
手動上傳文件 ──→
建立 FAQ     ──→   企業知識百科   ──→   查閱並回覆
爬蟲抓網頁   ──→
```

爬蟲抓到的內容最終會進入知識庫，Agent 不會直接跟爬蟲互動。

組織已開通檔案庫時，也可以把爬取結果存成檔案工作區裡的檔案，在 MaiGPT 掛上工作區直接使用，設定方式見存到檔案工作區。

## 我需要做什麼？

**輸入網址** — 告訴爬蟲要抓哪個網頁或網站

**設定範圍** — 用最大爬取深度、最大爬取頁數與網址規則決定只抓起始頁，還是連同站內的子頁面一起抓（規則見爬取範圍怎麼決定）；多語網站另可指定爬取語系／地區

**執行爬取** — 啟動爬蟲，等待完成

**匯入知識庫** — 將爬取結果匯入指定的知識庫

**驗證內容** — 檢查匯入的內容是否正確完整

## 多語網站：指定爬取語系／地區

有些網站同時提供中文、英文等多個語言版本，會依瀏覽器的語言決定回傳哪一版。爬蟲沒有指定語言時，網站可能把它當成英文訪客，轉到英文版頁面，結果知識庫收到的是英文內容；只爬單一頁面時，起始頁還可能被轉到起始網址以外的路徑，最後一頁都沒爬到。

這時可以在建立爬取請求的「爬取設定」步驟，展開 進階設定，在 內容擷取設定 下方的 爬取語系／地區 選擇要用哪個語言與地區讀取網站：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 預設（不指定） | 新建請求的預設值。不向網站宣告語言，由爬取服務決定（目前等同英文） |
| 繁體中文（台灣） | 以繁體中文、台灣地區讀取網站 |
| 简体中文（中国） | 以簡體中文、中國地區讀取網站 |
| English (US) | 固定以英文讀取，不受爬取服務日後預設改變影響 |
| 日本語（日本） | 以日文、日本地區讀取網站 |

爬取語系／地區：在內容擷取設定下方選擇讀取網站的語言與地區

選定的語系會套用到這個爬取任務的每一步：

**預覽**：在「執行方式」步驟按 預覽 時，也用同一個語系探索網址，預覽列出的網址與實際爬取時一致

**排程**：選 排程執行 時，語系存在排程設定裡，之後每次排程執行都用同一個語系爬取。到「排程」分頁 編輯 排程可以改語系，從下一次執行起改用新語系

**詳情**：在爬取請求詳情展開 爬取任務設定，可以看到這次使用的 爬取語系／地區

例如，某家電品牌的知識庫管理員要把中英雙語官網 https://www.example-appliance.com/ 的產品說明爬進知識庫，但先前爬回來的都是英文頁面。她重新建立爬取請求，在進階設定把 爬取語系／地區 改成 繁體中文（台灣），到「執行方式」步驟按 預覽 確認將爬取的都是中文頁面後再建立。爬取完成後，她在爬取請求詳情的 爬取任務設定 看到語系是「繁體中文（台灣）」，已爬取頁面也都是中文標題；之後改用每週排程同步時，她在建立排程時選同一個語系，每次排程執行都會沿用。

> 爬蟲不會翻譯內容。網站本身沒有所選語言的版本時，收錄的是網站實際回應的內容。語系設定只屬於該爬取任務或排程，不影響組織內其他爬取任務；沒有設定語系的既有任務與排程行為不變。

完整欄位與操作步驟見如何使用爬蟲（爬取資料）功能。

## 延伸閱讀

如何使用爬蟲（爬取資料）功能

# 如何使用爬蟲（爬取資料）功能

## 功能用途與價值

身為企業人員，可能經常會接到長官指示，需要參考或彙整某些公開網站上的法規資料，或讓 Agent 掌握官網上最新的產品與 FAQ 內容。

若具備技術背景，或有工程人員協助，或許可以透過撰寫爬蟲程式自動擷取資料；但對於非技術人員而言，通常只能手動一頁頁整理，不僅耗時費力，還容易遺漏關鍵資訊。

此時，您可以善用 MaiAgent 的爬蟲功能，透過 No-Code（免寫程式）方式：

**一次爬取整個網站範圍**：設定爬取深度、頁數上限與網址規則，決定要爬哪些頁面

**單次執行或定期排程**：可以立即爬一次，也可以每日、每週、每月自動重新爬取

**自動匯入知識庫**：爬完直接匯入指定知識庫，並可選擇網址重複時要略過、覆蓋或允許重複

**存到檔案工作區**：組織已開通檔案庫時，也可以把爬到的網頁存成檔案庫工作區裡的檔案，每次執行一個資料夾，在 MaiGPT 掛上工作區就能直接讀

**追蹤匯入結果**：每次匯入成功幾頁、失敗幾頁，都可以在匯入紀錄中查看

## 使用情境

某公司的客服主管希望 AI 客服回答問題時，內容能和官網 FAQ 保持一致。她先在知識庫中建立一個專門收納官網 FAQ 的知識庫，接著進入「爬蟲」建立爬取請求：填入官網 FAQ 的網址，把最大爬取深度與頁數設小，先確認只會爬到 FAQ 相關頁面；執行方式選「排程執行」、頻率設為每週一早上 9 點，自動匯入目標選剛建立的知識庫，網址已存在時的處理方式選「略過」。建立後，排程分頁就會出現這筆每週同步的任務。之後每次爬取完成，她在爬取請求詳情的「匯入紀錄」就能看到這次自動匯入到哪個知識庫、成功與失敗各幾頁；官網 FAQ 改版時，也不需要再請工程師幫忙整理資料。

另一個例子：某公司的產品經理每週要整理競品官網的公告，寫成週報給主管。她建立一個每週一執行的排程，匯入目的地 選 檔案工作區，指定團隊共用的「競品觀察」工作區。之後每週一爬完，工作區裡就會多一個以當次執行時間命名的資料夾，放著這週爬到的每一頁。她在檔案庫打開「競品觀察」工作區，按 由此開始對話，請 MaiGPT「比較這週和上週資料夾的公告，列出新增的產品與價格調整」，幾分鐘就有週報初稿，不必把網頁一頁頁複製出來，也不用另外建一個知識庫。

## 如何進行爬蟲？

> 若左側選單看不到「爬蟲」，代表您的帳號沒有爬蟲的存取權限，請聯絡組織管理員確認權限設定。

## 1. 進入爬蟲頁面

從左側選單點選 AI 功能 → 爬蟲。頁面分為兩個分頁：

頁面爬取請求：列出每一次爬取（包含單次執行，以及排程每次自動執行產生的爬取），可依名稱或網址搜尋，並以類型（單次／排程）與爬取狀態（完成／進行中／失敗）篩選

排程：列出所有定期爬取的排程設定

頁面爬取請求分頁：每筆請求顯示類型、爬取狀態與建立時間

## 2. 輸入任務名稱與網址

點選右上方的 建立頁面爬取請求，建立流程分為「網址」、「爬取設定」、「執行方式」三個步驟。

第一步請填寫：

任務名稱：方便辨識這個爬取任務，例如「每日商品頁面爬取」

URL：要開始爬取的網址

填好後點 下一步。

第一步：填寫任務名稱與起始網址

## 3. 設定爬取深度與範圍

第二步「爬取設定」決定要爬多少頁面。基本設定有兩個欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 最大爬取深度 | 從起始網址往下追連結的層數，可選 1–10，預設 2 |
| 最大爬取頁數 | 這次最多爬取的頁數，可選 10、50、100、500、1000、5000，預設 100 |

基本設定：以最大爬取深度與最大爬取頁數控制爬取範圍

需要更精確地控制範圍時，展開 進階設定：

| 設定 | 說明 |
| --- | --- |
| 使用提示語生成規則 | 用自然語言描述要收哪些網址（例如「只爬取商品頁面，並忽略已封存的文章」），按 生成規則 後 AI 會把它轉成下方的網址比對與排除規則，生成後仍可逐條修改。要先在第一步填入網址才能生成；提示語無法對應到網址規則時會提示「目前只支援依網址篩選」，請改寫提示語或手動新增規則。沒按生成規則就繼續時會先跳出確認，見下方「提示語還沒生成規則時的確認」 |
| 網址比對規則 | 只爬取符合規則的網址，例如 `/products/*`；未新增規則時會爬取範圍內的所有頁面 |
| 網址排除規則 | 符合規則的網址不爬取，例如 `/admin/*` 或 `\.pdf$` |
| 邊界設定 | 是否 允許爬取至同層或上層路徑、包含子網域、允許外部連結，預設皆關閉 |
| Sitemap 策略 | 優先使用 sitemap（預設）、忽略 sitemap 或 僅使用 sitemap |
| 內容擷取設定 | 僅擷取主要內容、忽略網址參數（預設皆開啟），以及 JS 渲染等待時間（0、500、1000、2000 ms） |

| 設定 | 說明 |
| --- | --- |
| 爬取語系／地區 | 以指定語言與地區讀取網站。多語網站會依此回傳對應語言版本，例如選 繁體中文（台灣） 可避免被轉到英文版；可選 繁體中文（台灣）、简体中文（中国）、English (US)、日本語（日本）。預設（不指定） 不向網站宣告語言，由爬取服務決定（目前等同英文）。位於 內容擷取設定 下方，預覽與排程的每次執行都沿用同一個語系，說明見多語網站：指定爬取語系／地區 |

## 建立頁面爬取請求

網址 — 2 爬取設定 — 3 執行方式

基本設定

最大爬取深度

1

最大爬取頁數

10

進階設定

使用提示語生成規則

例如：只爬取商品頁面，並忽略已封存的文章。

0 / 1000

提示語只會轉成網址的比對／排除規則，無法依頁面標題或文字篩選；以按鈕或表單翻頁（網址不變）的列表，爬蟲只收得到第一頁。

生成規則

網址比對規則

例如：/products/* 或 product-.*

+ 新增

尚未新增比對規則，將爬取範圍內的所有頁面。

網址排除規則

例如：/admin/* 或 \.pdf$

+ 新增

尚未新增排除規則。

邊界設定

允許爬取至同層或上層路徑

包含子網域

進階設定：以網址規則、邊界與 Sitemap 策略進一步限定爬取範圍，並可指定爬取語系／地區

開啟 允許外部連結 後會爬取站外網址，可能大幅增加爬取頁數與費用。建議先用較小的深度與頁數測試，確認範圍正確後再放大。

提示語只會轉成網址的比對／排除規則，無法依頁面標題或內文篩選；以按鈕或表單翻頁（網址不變）的列表，爬蟲只收得到第一頁。

### 提示語還沒生成規則時的確認

填了 使用提示語生成規則，但還沒按 生成規則（或生成後又改過提示語）就按 下一步 或 預覽 時，系統會先跳出「提示語尚未轉換成規則」確認視窗，提醒直接繼續會爬取範圍內的所有頁面：

生成規則：依提示語生成網址規則。從 預覽 跳出時，會先回到「爬取設定」步驟生成，讓您看到產生的規則，確認後再預覽

仍要繼續：不生成規則，照目前的設定繼續

按右上角關閉或 Esc：留在目前步驟，不做任何動作

提示語還沒生成規則就按下一步時跳出的確認視窗

> 只有提示語本身的變動會觸發確認；生成後手動新增或刪除 網址比對規則、網址排除規則 不算改提示語，不會再跳出確認。在 下一步 選了 仍要繼續 後，到「執行方式」再按 預覽 仍會再問一次。

例如，某公司的知識管理專員要把官網 `/docs/` 底下的說明文件爬進知識庫。她在提示語寫「只收 /docs/ 底下的頁面，排除 PDF」後直接按 下一步，系統跳出確認視窗；她選 生成規則，規則區隨即出現 `/docs/.*` 比對規則與 `.*\.pdf$` 排除規則，再按 下一步 就不會重複詢問，避免一不小心把整個網站都爬進知識庫。

## 爬取範圍怎麼決定

爬蟲從起始網址出發，沿著頁面上的連結往外找，一個網址要同時通過下列條件才會被爬取：

| 條件 | 規則 |
| --- | --- |
| 站內範圍 | 預設只爬同一個主機名稱、且路徑在起始網址底下的頁面（起始網址是 https://example.com/docs/ 時，`/docs/a` 會爬、`/blog/` 不會）。允許爬取至同層或上層路徑 放寬為整個網域；包含子網域 再加入 `help.example.com` 這類子網域；允許外部連結 才會爬到其他網站 |
| 網址規則 | 網址排除規則 優先於 網址比對規則；設了比對規則後，不符合任何一條的網址都不爬。規則是正規表示式，預設只比對網址的路徑部分（不含主機名稱與參數） |
| 深度 | 最大爬取深度 是「發現順序」的層數：起始網址與 sitemap 裡列出的網址算第 0 層，從它們連出去的頁面是第 1 層，再連出去的是第 2 層，依此類推。只要超過設定的層數就不再往下找 |
| 頁數 | 最大爬取頁數 是這次爬取的總頁數上限，達到就停止，和深度無關 |

| 條件 | 規則 |
| --- | --- |
| Sitemap | 預設 優先使用 sitemap：網站有 sitemap 時，裡面列出的網址會直接納入（視為第 0 層），即使起始頁面沒有連到它們；忽略 sitemap 只沿連結找；僅使用 sitemap 只爬 sitemap 列出的網址 |
| 網址參數 | 忽略網址參數 開啟時，`?page=2` 這類只差參數的網址視為同一頁，只爬一次；頁面內容靠參數切換的網站請關閉 |
| robots.txt | 一律遵守目標網站的 robots.txt，被禁止的路徑不會爬取，也無法用設定繞過 |

同一個網址在一次爬取中只會處理一次，不會因為多個頁面都連到它而重複爬取。

**只想抓起始頁這一頁**時：Sitemap 策略選 忽略 sitemap、最大爬取深度設 1，並在 網址比對規則 加入只符合該頁路徑的規則（例如 `^/about/?$`），再用 預覽 確認「將爬取」只有這一頁。

設定完成後點 下一步。

## 4. 選擇執行方式與匯入目的地

第三步「執行方式」決定何時爬取，以及爬完之後要匯入哪裡。

**執行方式**

單次執行：建立後立即執行一次爬取
排程執行：依設定的排程週期執行爬取（設定方式見下一節「設定定期排程」）

**匯入目的地**

組織已開通檔案庫時，會出現 匯入目的地，兩者擇一：

知識庫（預設）：照下方「知識庫設定」匯入知識庫
檔案工作區：把爬到的網頁存成檔案庫工作區裡的檔案，設定方式見下方「存到檔案工作區」

組織沒有開通檔案庫時不會出現這個選項，爬取結果一律依「知識庫設定」處理。

**知識庫設定**（匯入目的地為「知識庫」時）

匯入至既有知識庫：在 自動匯入目標（選填） 選擇一個或多個知識庫，爬取完成後會自動匯入；留空則只爬取頁面、不自動匯入，之後可再手動匯入
自動建立新知識庫：每次執行都會以任務名稱自動建立一個新的知識庫，並將爬取內容匯入其中

選擇了匯入目標後，會出現 網址已存在時的處理方式，用來處理同一個網址已經匯入過該知識庫的情況：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 略過（預設） | 已匯入到此知識庫的網址將被略過 |

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 覆蓋 | 現有檔案會被新爬取的內容取代 |
| 允許重複 | 即使網址已存在，仍會建立新的檔案 |

執行方式：選擇單次執行，並指定自動匯入的知識庫與重複網址的處理方式

> 定期同步同一個網站時，建議使用 略過 或 覆蓋，避免知識庫中累積重複的檔案，導致 Agent 引用到舊內容。

### 存到檔案工作區

匯入目的地 選 檔案工作區 後，在下方的 檔案工作區 選擇要存放的工作區。清單分成 組織共用 與 我的檔案庫 兩組，只會列出您有寫入權限的工作區；只能選工作區本身，不能指定工作區裡的子資料夾。還沒有可寫入的工作區時，會顯示「沒有可寫入的檔案工作區」，點 前往檔案庫建立 建好工作區後再回來選擇。

選定工作區後，下方會顯示「每次執行會建立新資料夾」與存放路徑：

```
工作區
  爬蟲名稱
  執行時間（YYYY-MM-DD HHmm）
```

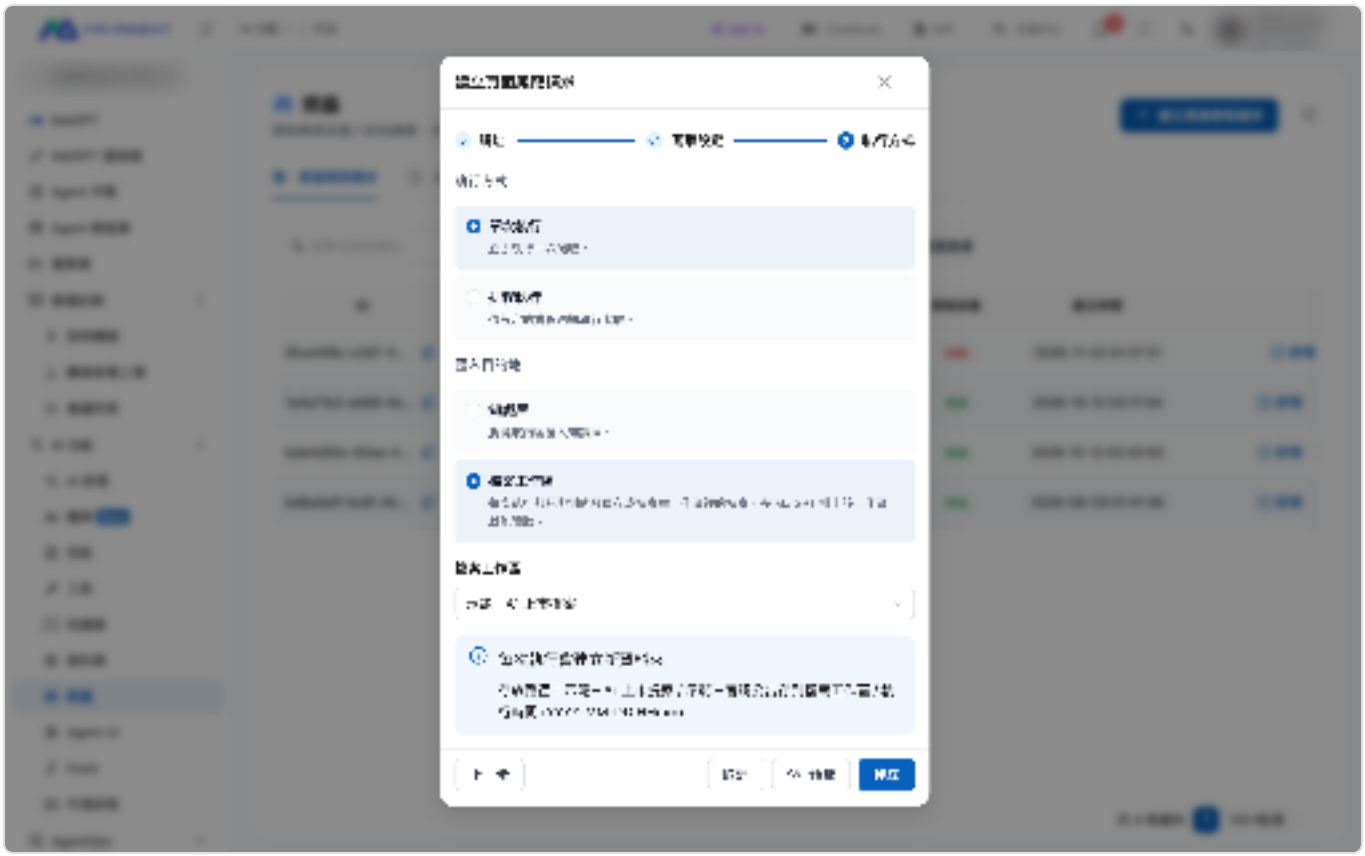

匯入目的地選「檔案工作區」：選定工作區後顯示每次執行的存放路徑

存到檔案工作區時的規則：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 資料夾 | 每次執行（單次或排程）都在「爬蟲名稱」資料夾下新建一個以執行開始時間（台北時間）命名的資料夾，不會覆蓋或刪除之前的資料夾。同一分鐘執行兩次時，第二個資料夾名稱後面會加「(1)」 |
| 檔案 | 每個網頁存成一個檔案：一般網頁存成「標題.md」，網址本身是檔案（例如 PDF）時存原檔。同一次執行有標題相同的網頁時全部保留，第二個起存成「標題 (1).md」「標題 (2).md」；標題中檔案庫不允許的字元會換成「_」 |
| 知識庫 | 不會匯入任何知識庫，也不會出現「網址已存在時的處理方式」；之後仍可在爬取請求詳情點 匯入知識庫 手動匯入 |
| 寫入者 | 最後一次設定檔案工作區目的地的成員。建立時是建立者；之後有人編輯並更換了匯入目的地或工作區，寫入者就改為這位編輯者。每次執行都以寫入者當下的權限寫入，存入的檔案也記在寫入者名下 |
| 費用 | 只收爬取費用，不收知識庫匯入與解析費用；存入的檔案計入組織的儲存空間 |
| 檔案操作 | 存入的是一般檔案，有寫入權限的成員可以改名、搬移或刪除。舊的執行資料夾不會自動清除，請視需要自行刪除 |

> 在 MaiGPT 掛上工作區時，工作區的檔案數有上限。排程每次執行都會新增一個資料夾，檔案數會持續累積；爬取請求詳情出現「工作區檔案數已超過 MaiGPT 可掛載上限」提示時，請清理舊的執行資料夾。掛載方式見在 MaiGPT 使用工作區。

編輯排程時可以把匯入目的地從知識庫改成檔案工作區，或從檔案工作區改回知識庫，下一次執行起生效；已經匯入知識庫或存進工作區的檔案都保留不動。更換工作區時，舊工作區已寫入的資料夾也不會搬移。

## 5. 預覽並建立

建立前可以先點 預覽，確認實際會爬取哪些頁面。預覽會探索網站網址並計費，系統會先跳出確認視窗，按 確定 後才會執行。

預覽結果會顯示發現的網址數、將爬取與被排除的網址數、預估頁數與預估時間，並列出將爬取的頁面。

預覽：建立前先確認將爬取的頁面數量與清單

> 預覽是預估結果，實際爬取會因深度限制、JavaScript 動態頁面與 robots.txt 而略有差異。

確認無誤後點 建立。單次執行的請求會出現在「頁面爬取請求」分頁，並開始爬取。

若這個網址先前已經爬取過，系統會跳出 此網址已被爬取過 的確認視窗，列出先前爬取的時間、頁面數與已匯入的知識庫。確定仍要重新爬取時點 再次爬取，不需要則點 取消。

重複爬取提醒：可先確認先前的爬取結果，再決定是否重新爬取

## 設定定期排程

網站內容會持續更新時，可在第三步選擇 排程執行，讓系統定期重新爬取，並自動匯入知識庫或存到檔案工作區。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 頻率 | 單次、每日、每週、每月 |
| 時區 | 排程時間所依據的時區 |
| 開始日期／結束日期 | 排程生效期間；結束日期為選填，頻率為「單次」時只需開始日期 |
| 執行時間 | 每次執行的時間 |
| 週幾執行 | 頻率為「每週」時，勾選要執行的星期（可複選） |
| 每月幾號 | 頻率為「每月」時，填寫 1–31 |

## 建立頁面爬取請求

網址 — 爬取設定 — 3 執行方式

執行方式

單次執行
立即執行一次爬取。

排程執行
依設定的排程週期執行爬取。

* 頻率

單次 | 每日 | 每週 | 每月

時區

(UTC+08:00) Asia/Taipei

* 開始日期

2026-09-28

結束日期

選填

* 執行時間

09:00

* 週幾執行

週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日

知識庫設定

匯入至既有知識庫
將爬取內容匯入你選擇的知識庫。

自動建立新知識庫
每次執行都會以任務名稱自動建立新的知識庫。

排程執行：設定每週一早上 9 點自動爬取並匯入知識庫

建立後，排程會列在 排程 分頁，顯示排程設定與狀態（啟用中／已暫停）。操作欄的圖示依序可以：

**編輯**：開啟「編輯排程」修改任務名稱、爬取設定、排程時間、匯入目的地與知識庫設定（起始網址建立後無法修改）

**執行紀錄**：查看這個排程每一次執行的時間與爬取狀態，並可進入該次爬取的詳情；組織已開通檔案庫時，另有 工作區寫入 欄顯示每次存到檔案工作區的結果

**暫停／啟用**：暫時停止排程，或重新啟用

**刪除**：刪除排程

排程分頁：查看排程設定，並可編輯、查看執行紀錄、暫停或刪除

> 每次排程執行都會實際爬取網頁並消耗 Credits。暫時不需要同步時，建議先暫停排程。

## 查看爬取結果與匯入紀錄

在「頁面爬取請求」分頁點選該筆請求的 詳情，進入 爬取請求詳情 頁面：

爬取進度：已處理頁面與總頁面數

爬取任務設定：展開後可回顧建立時的網址、爬取設定與執行方式；切到「爬取設定」可看到這次使用的 爬取語系／地區（未設定時顯示「預設（不指定）」）

已爬取頁面：列出每個爬到的頁面標題、URL、爬取狀態與完成時間

爬取請求詳情：查看爬取進度與已爬取的頁面

匯入目的地為檔案工作區時，詳情頁會多一個 匯入目的地 區塊：

檔案工作區：存放的工作區與所屬空間，點名稱可在檔案庫開啟

寫入者：這次以誰的權限寫入

工作區寫入結果：成功、失敗與未寫入的頁數；有頁面沒寫入時，列出網址與原因

資料夾：這次執行的資料夾路徑，點選即可在檔案庫開啟

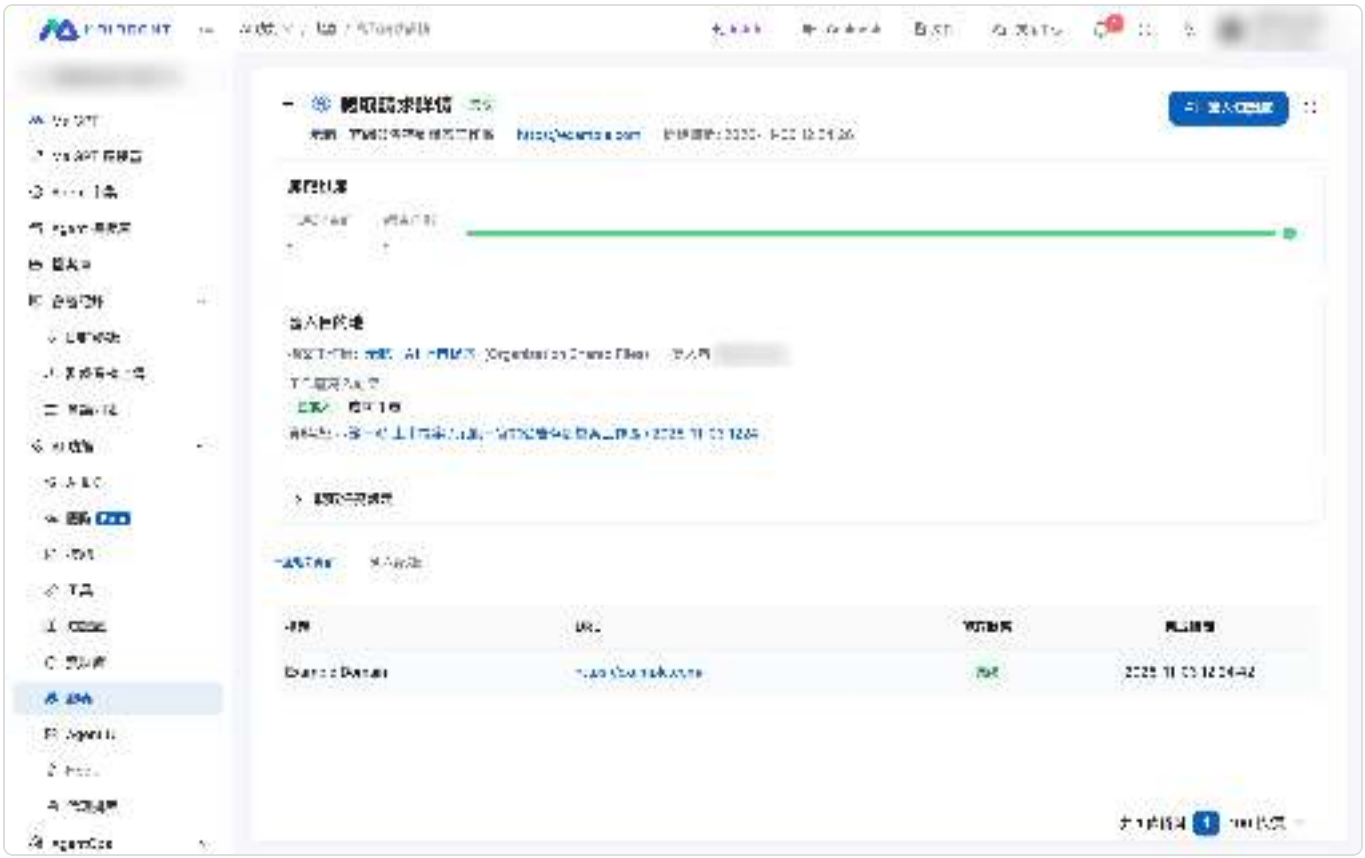

匯入目的地區塊：確認寫入結果，並從資料夾連結直接開啟檔案庫

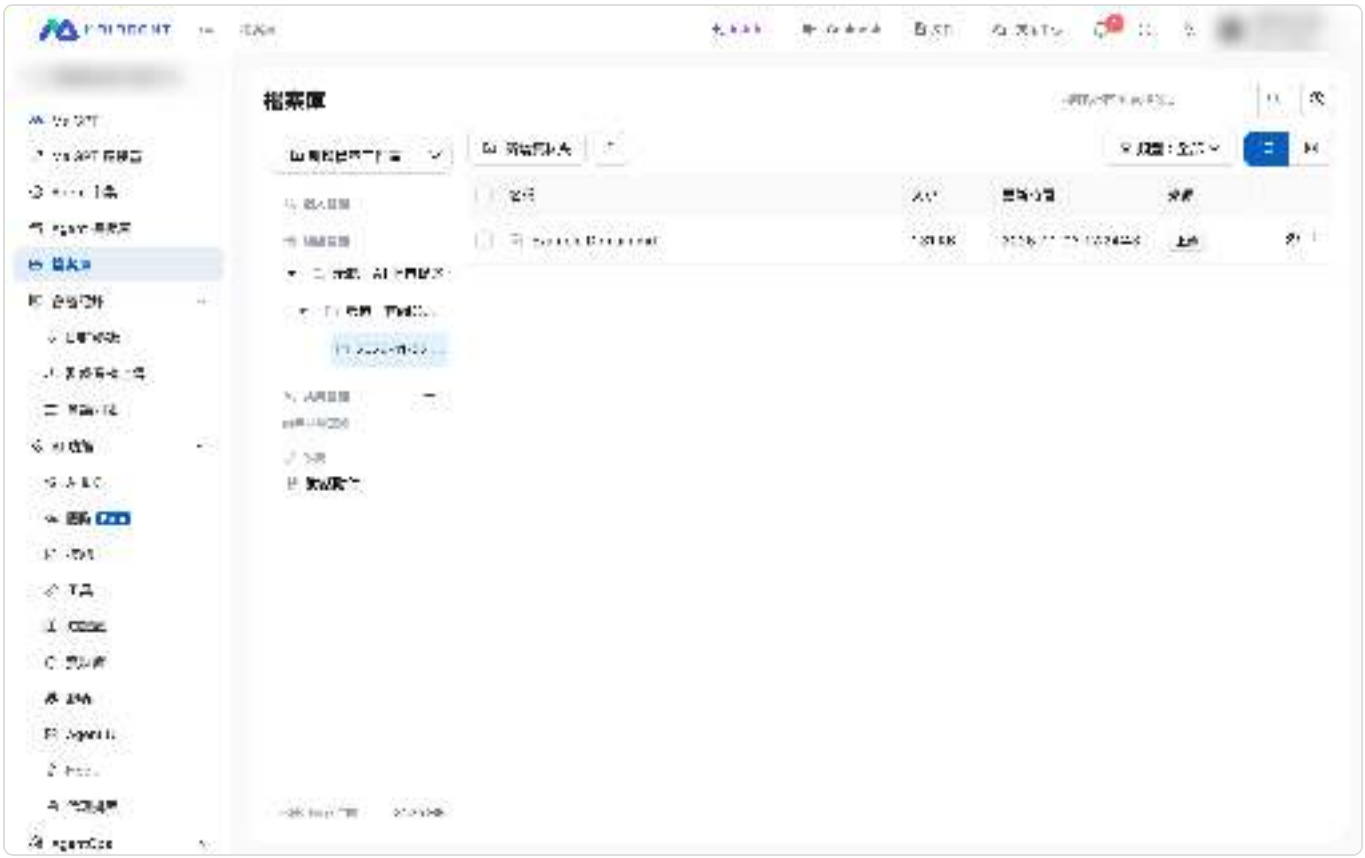

檔案庫中的存放位置：工作區
爬蟲名稱
執行時間

爬取任務設定：唯讀顯示這次使用的爬取語系／地區

切換到 匯入紀錄 分頁，可以看到每一次匯入的時間、匯入的知識庫、匯入方式（依建立時的設定自動匯入者顯示「自動」），以及成功與失敗的頁數。

匯入紀錄：每次匯入的知識庫、匯入方式與成功／失敗頁數

點操作欄的圖示可開啟 匯入頁面列表，逐頁查看匯入狀態，以及對應的知識庫檔案。

匯入頁面列表：確認每個頁面匯入後對應的知識庫檔案

此外，在「頁面爬取請求」列表中，已完成的請求可點 檢視 開啟 失敗匯入紀錄，選擇知識庫後查看匯入失敗的頁面與失敗原因。

匯入後的內容會以 .md 檔呈現在知識庫的文件列表中（檔名取自頁面標題），和一般文件一樣可以設定標籤與元資料。這些檔案的 來源 欄會顯示 爬蟲 標籤，點選即可回到對應的爬取請求詳情。系統也會把來源網址寫進文件的 `url` 元資料，Agent 引用這份文件時，使用者點引用會直接開啟原始網頁；內容保留方式見知識庫總覽的常見問題。

## 手動匯入爬取頁面

建立時沒有設定自動匯入，或想把頁面匯入其他知識庫時，可以手動匯入：

在爬取請求詳情頁點 匯入知識庫（或在列表中點該筆請求的 匯入）
選擇要匯入的 知識庫，並選擇 網址已存在時的處理方式
勾選要匯入的頁面，點 匯入

手動匯入：選擇知識庫、重複網址處理方式與要匯入的頁面

若選擇 略過 且部分網址已經匯入過，系統會提示建立了幾個匯入任務、略過了幾個重複網址。

> 手動匯入時會重新爬取最新頁面資料，會產生一次爬取費用。

## 爬取或匯入失敗時怎麼查

先分清楚是哪一段失敗，再對照原因：

| 現象 | 常見原因 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 建立請求時就被擋下 | 起始網址超過 200 個字元，或不是完整的網址（需含 `http://` 或 `https://`） | 改用較短的上層網址作為起點，再用爬取深度與比對規則涵蓋目標頁面 |
| 爬取狀態為失敗，原因是「爬取已結束，但沒有取得任何頁面」 | 目標網站的 robots.txt 不允許爬取（原因會列出被阻擋的網址）；網站阻擋自動化存取；起始網址無法載入 | 確認網址在未登入的瀏覽器中打得開。網站不允許爬取時，請改用上傳檔案的方式提供內容 |
| 爬到的頁面比預期少 | 頁面超出爬取網域範圍、被排除規則排除、超過最大爬取深度或頁數；內容由 JavaScript 動態載入；爬取跑滿 30 分鐘被提前結束（見下方「爬取時間上限」） | 建立前先用預覽確認「將爬取」與「被排除」的網址，再調整深度、頁數與比對規則 |
| 爬取狀態為失敗，原因是「爬取已停止回應，於 2 小時後關閉。已爬取並保留 N 個頁面，但尚未匯入。」 | 爬取在執行途中中斷、一直停在進行中，建立滿 2 小時後由系統自動結束 | 這次不會扣 Credits，也不會匯入任何頁面。請重新建立同一個網址的爬取請求（排程則等下一次執行），完成後才會匯入 |
| 頁面需要登入才能看 | 爬蟲只能讀取公開頁面 | 把內容匯出成檔案後上傳到知識庫 |
| 網站只放行白名單 IP，想把爬蟲的來源 IP 加進去 | 爬取由雲端爬取服務執行，來源 IP 不固定，MaiAgent 無法提供可加入白名單的 IP | 請網站管理者把要提供的內容匯出成檔案，上傳到知識庫 |
| 爬取成功，但工作區寫入結果顯示「目標工作區已不存在」 | 存放的工作區已被刪除 | 編輯排程，重新選擇匯入目的地的工作區。這次爬取仍照常計費，也不會改匯入知識庫 |
| 工作區寫入結果顯示「寫入者沒有該工作區的寫入權限」 | 寫入者已失去該工作區的寫入權限，例如角色被調整或已離開組織 | 由目前有寫入權限的成員編輯排程，重新選擇工作區後儲存，寫入者就會改成這位成員 |
| 工作區寫入結果顯示「此組織尚未開通檔案庫」 | 組織的檔案庫已關閉 | 洽組織管理員或 MaiAgent 窗口確認檔案庫開通狀態，或把匯入目的地改回知識庫 |
| 部分頁面未寫入，原因是「超過單檔大小上限」 | 該頁內容超過檔案庫的單檔大小上限 | 其餘頁面照常寫入，這一頁不會存進工作區；詳情頁的「未寫入的頁面」會列出它的網址 |
| 寫入中途停止，原因是「儲存空間不足」 | 組織的儲存空間已用完 | 已寫入的檔案會保留。清理檔案庫中不需要的檔案（例如舊的執行資料夾）後，再執行一次 |
| 爬取成功，但匯入知識庫失敗 | 個別頁面在匯入時處理失敗 | 在「頁面爬取請求」列表點 檢視 開啟 失敗匯入紀錄，選擇知識庫後查看每一頁的 失敗原因，再用 手動匯入 重新匯入 |

爬取狀態為 失敗 的請求，可在「頁面爬取請求」列表點該筆操作欄的 失敗原因 查看系統記下的原因（操作欄在列表最右側，沒出現在畫面上時，請把列表往右捲動）。

### 爬取時間上限

每一次爬取從開始抓取網頁起算，最長執行 30 分鐘：

**30 分鐘內爬完**：照常完成，並依設定自動匯入。

**跑滿 30 分鐘還沒爬完**：系統停止繼續爬取，以已經爬到的頁面完成這次請求。爬取狀態顯示 完成，有設定自動匯入目標時照常匯入，Credits 依實際爬到的頁數計算。因此頁數可能少於 最大爬取頁數；畫面上不會另外標示這次是被時間上限提前結束，可從已爬取的頁數少於最大爬取頁數來判斷。

**跑滿 30 分鐘時一頁都還沒爬到**：爬取狀態為 失敗，原因同「爬取已結束，但沒有取得任何頁面」，不扣 Credits。

> 大型網站一次爬不完時，建議用 網址比對規則 把網站拆成幾個範圍（例如 /products/、/faq/ 各建一個爬取請求），讓每一次爬取都能在時間內完成。

例如，某公司的知識管理專員設定一次爬取整個官網、最大爬取頁數 1000。爬取跑滿 30 分鐘時只爬到 420 頁，請求以 完成 結束，這 420 頁照常匯入知識庫，Credits 也只算 420 頁。她從 已爬取頁面 確認少了部落格文章，於是另建一個只爬 `/blog/` 的請求補齊。

失敗原因看不出問題，或同一個網址反覆失敗時，請記下爬取請求的名稱與時間，洽 MaiAgent 窗口。

## 爬蟲使用注意事項

請確保您有權限爬取目標網站內容

爬取、預覽與手動匯入都會消耗 Credits，建議先用較小的最大爬取深度與頁數測試，確認範圍後再擴大

爬取完成後可透過搜尋測試功能驗證資料品質

網站內容經常更新時，建議使用定期排程保持資訊時效性，並搭配 略過 或 覆蓋 避免重複檔案

# 如何建立 FAQ 常見問題

## 如何上傳 FAQ 常見問題

### 選擇知識庫

進入左側功能欄 「AI 功能」 → 「知識庫」，在要建立 FAQ 常見問題的知識庫那一列，點選「操作」欄的「編輯」圖示進入知識庫設定（若尚未建立，請先參考 如何建立知識庫：基本設置）。

### 新增問答內容

在知識庫設定左側選單點選 「FAQ 常見問題」，再點選右上方的 「+ 建立 FAQ」 藍色按鈕，開始新增問答內容。

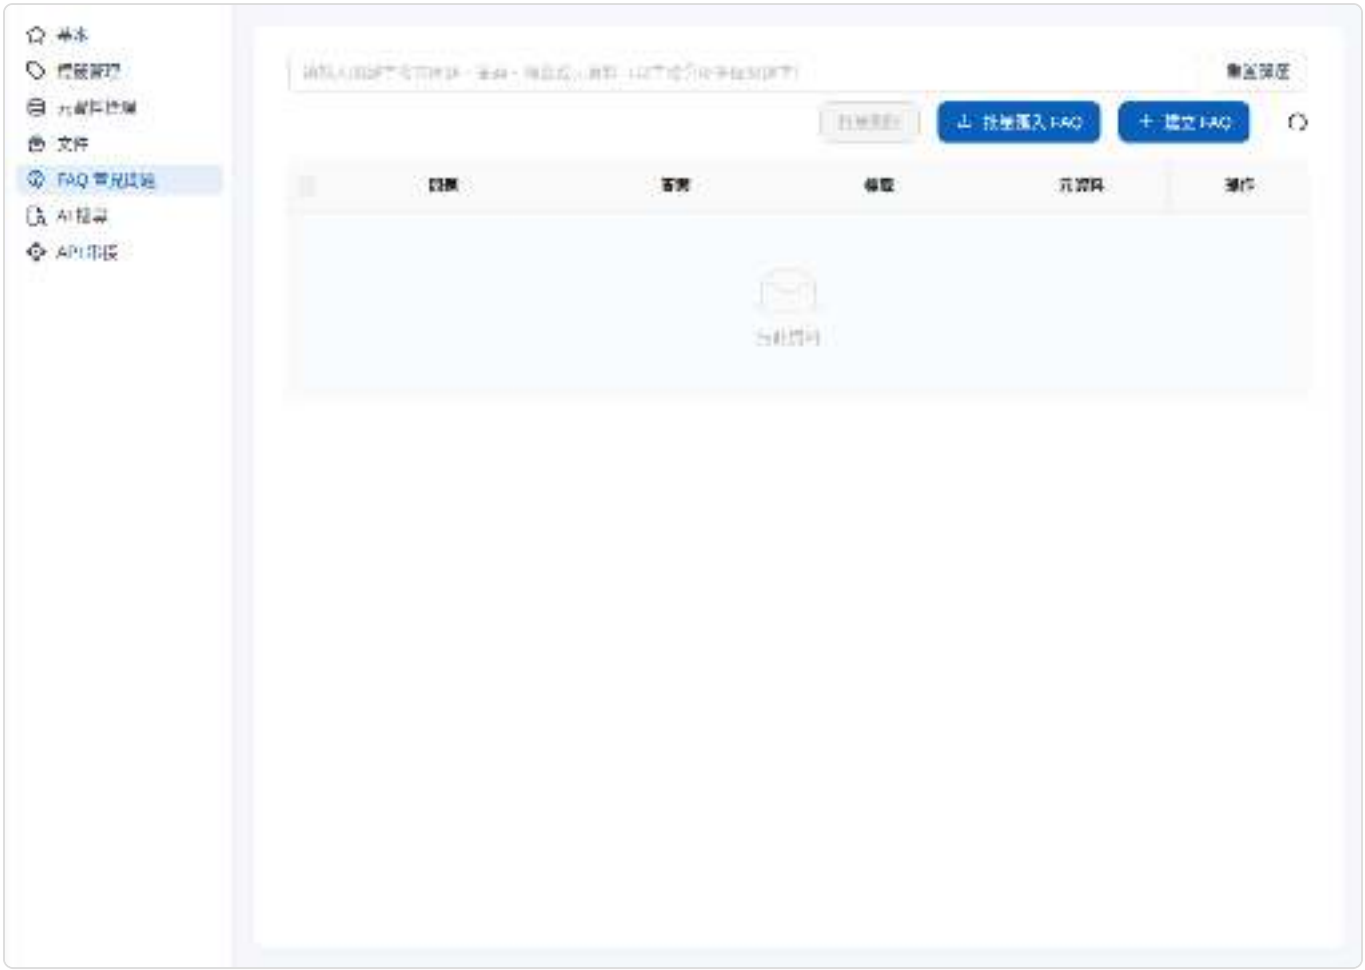


知識庫設定左側選單的 FAQ 常見問題

建立 FAQ

FAQ 編輯頁面支援設定多種答案格式：

基本文字操作(粗體、底線、斜體等)

方程式

原始程式碼(HTML、XML)

連結嵌入(影片、網站)

影片為提供使用者參考連結(Agent 尚無法讀取影片內容)

圖片、影片檔案：點選編輯器右上方的「圖片/影片上傳」

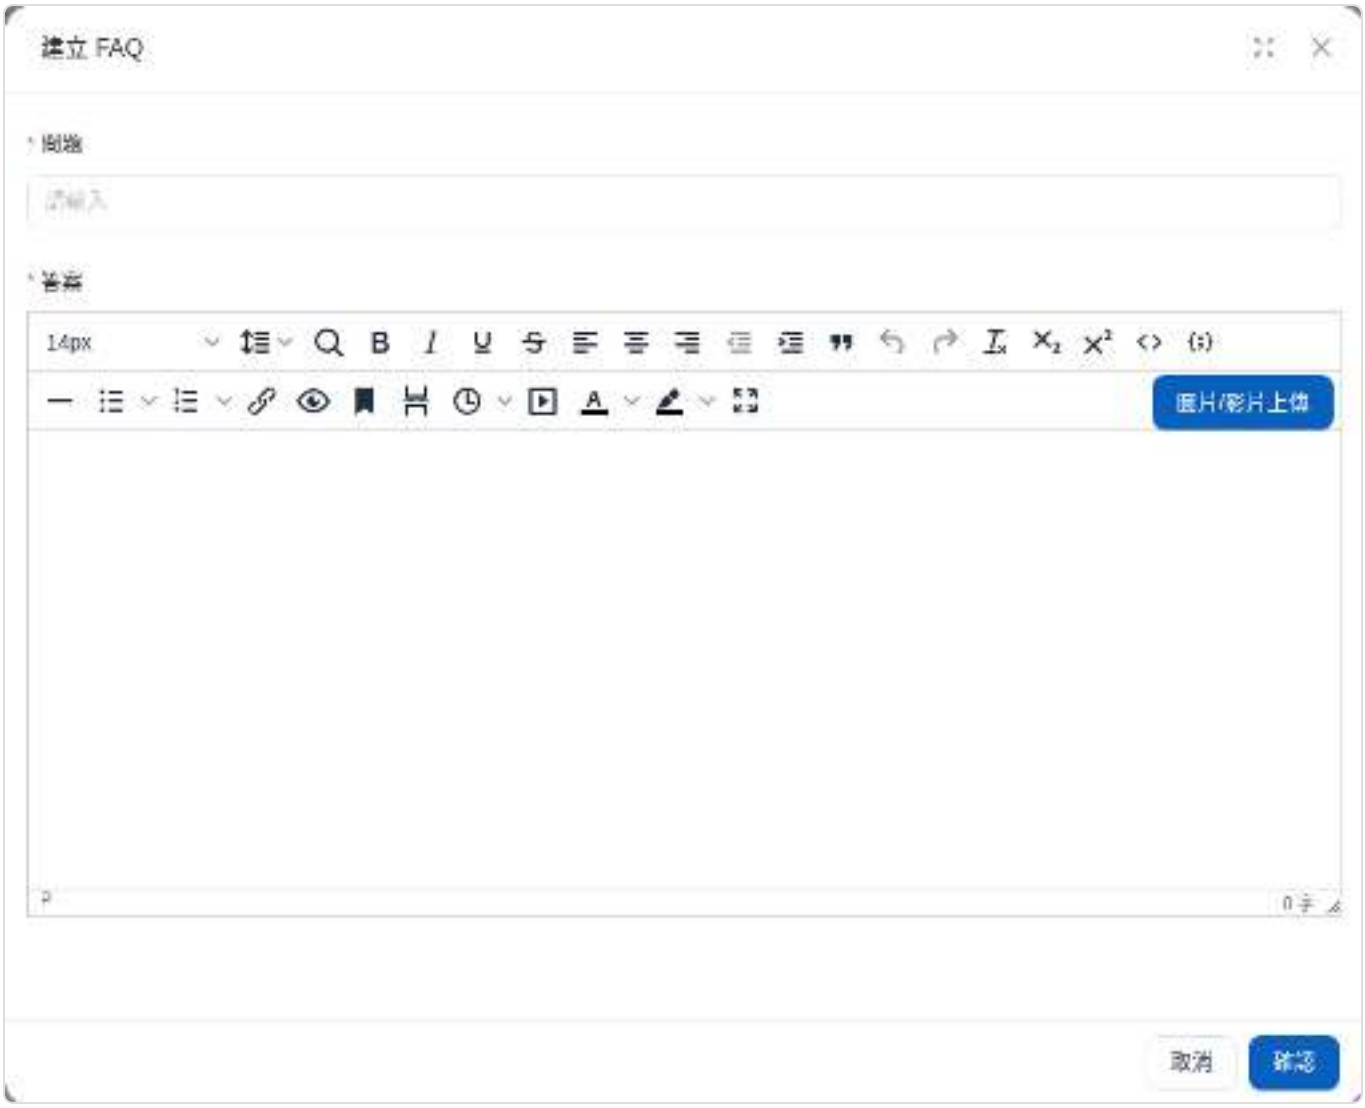


建立 FAQ 視窗

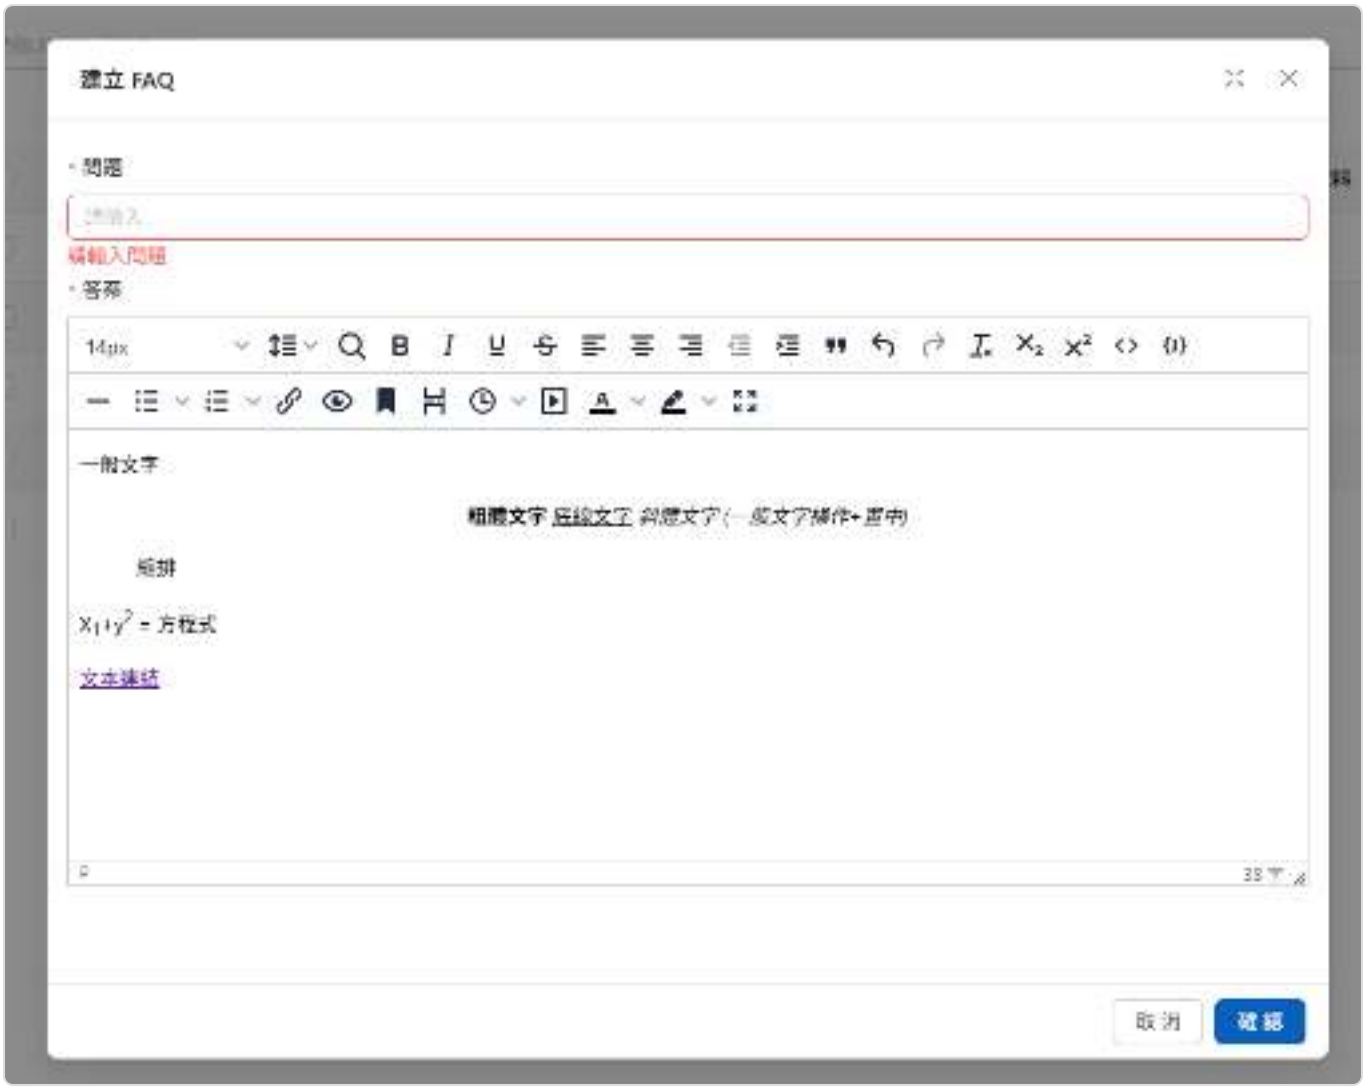


答案格式示意圖

讓您可以使用多種格式，清楚標示回答重點以確保資訊完整。

以電商付款方式為例，您可以新增以下問題說明線上付款方式：

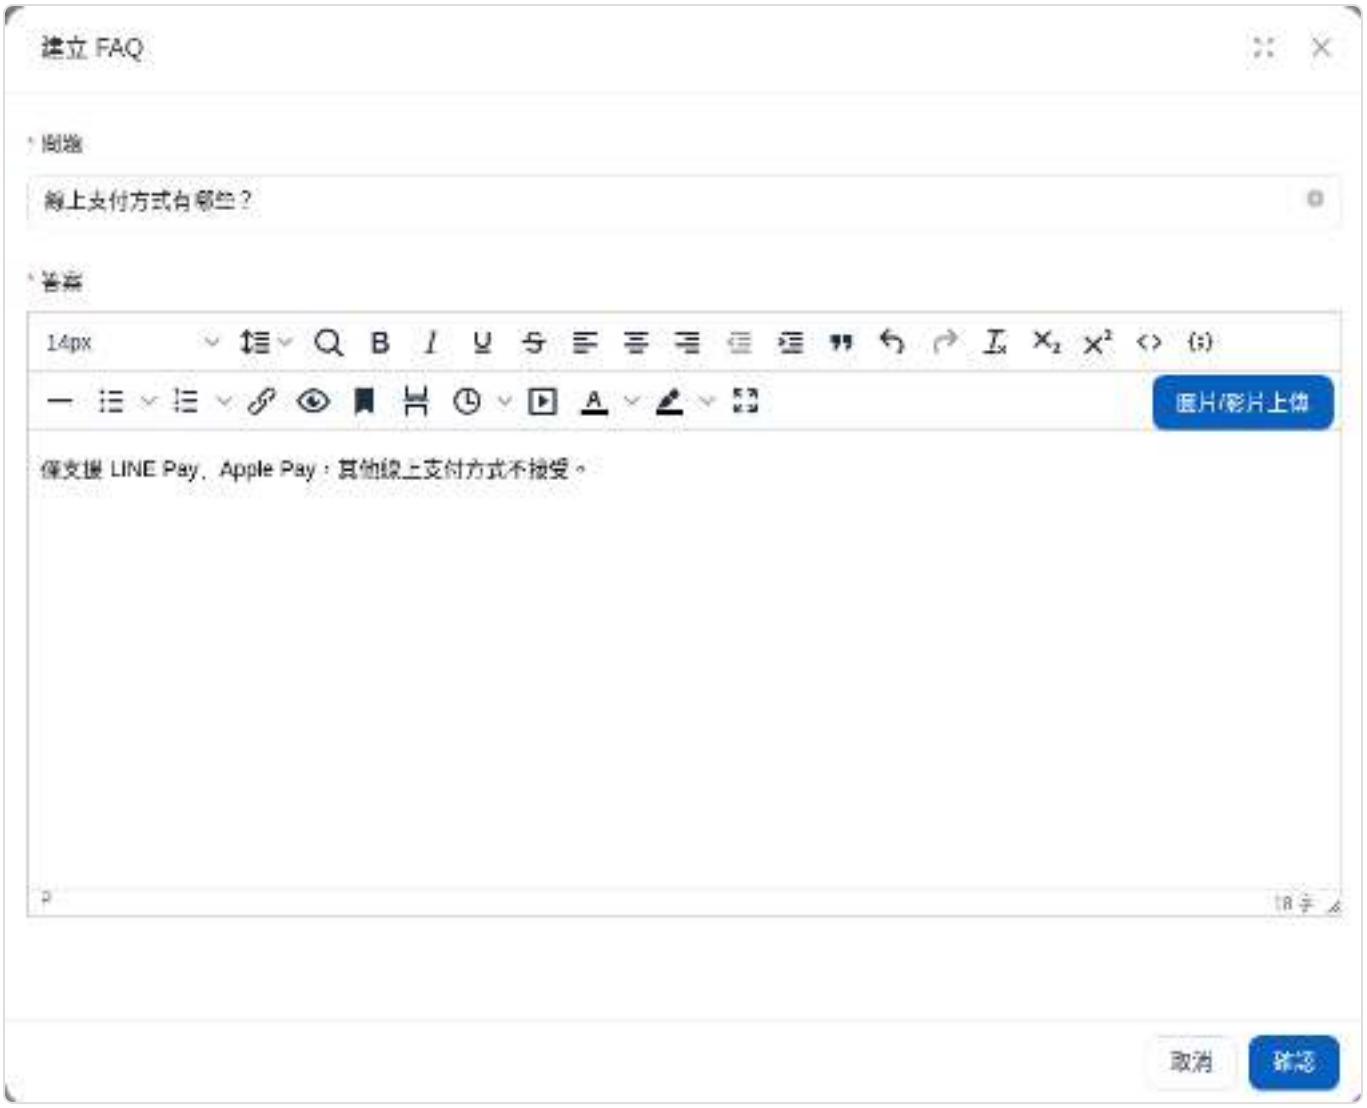


填入問題與答案

填寫完成後，可以點選編輯器工具列的眼睛圖示（預覽）確認答案內容：

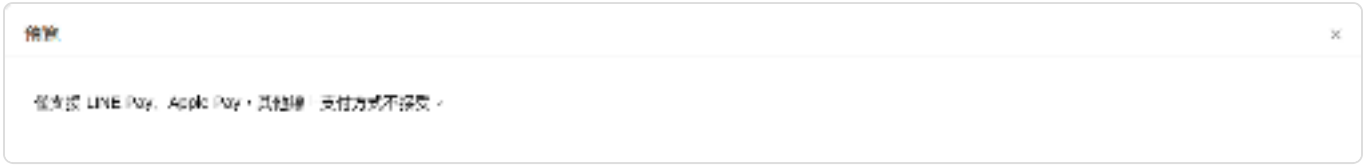


預覽答案內容

加入後按下「確認」，FAQ 就建立完成，Agent 就能夠在回答時參考您提供的回答：

建立完成的 FAQ 出現在列表中

當客戶問及線上支付方式相關的問題，LLM 將根據 FAQ 內容回應：

Agent 依 FAQ 內容回答

FAQ 是 Agent 回答時的參考資料，不保證逐字回覆，也不保證每次都會檢索到。請先用搜尋測試確認常見問法能找到正確內容，再實際向 Agent 提問，檢查回覆是否符合企業規範。

> 使用者的問法不必和 FAQ 的問題一字不差：FAQ 和知識庫文件一樣以語意檢索，換個說法提問也可能找到同一筆 FAQ。以上方的付款方式為例，「可以刷卡嗎？」「有哪些付款方式？」都可能檢索到這筆 FAQ。上線前可以用搜尋測試輸入幾種常見問法，確認都找得到。

## 用 Excel 批量匯入 FAQ

問答數量多時，可以用 Excel 一次匯入。每一列會建立成一筆 FAQ，和逐筆建立的 FAQ 一樣出現在列表中、可個別編輯。

### 下載範本

在知識庫的「FAQ 常見問題」頁面，點選右上方的「批量匯入 FAQ」，在「上傳」分頁點選「下載 FAQ 範本檔案」。下載的 Excel 第一列是以 `[EXAMPLE]` 開頭的範例，之後是這個知識庫現有的 FAQ。

### 填寫問題與答案

在 `question` 欄填問題、`answer` 欄填答案，欄位名稱不可修改。範例列與既有 FAQ 可以保留，匯入時會自動略過。

### 上傳並匯入

把檔案拖曳到上傳區或點選上傳（支援 `.xlsx`、`.xls`），再點選「上傳並新增」。匯入在背景進行，可以先關閉視窗，完成後會通知新增與略過重複的筆數。

### 查看匯入結果

到「匯入紀錄」分頁查看每次匯入的狀態、進度、已建立筆數、略過重複筆數與錯誤。問題或答案空白的列不會匯入，會以「第 N 列」列在錯誤中。

> 匯入只會新增 FAQ，不會更新既有問答的答案。問題與既有 FAQ 相同（或在同一個檔案中重複）的列會略過，計入「略過重複」；要修改既有 FAQ 的答案，請直接在列表中編輯。 同一個知識庫一次只能進行一個匯入；匯入進行中時，「上傳並新增」無法點選。

## 其他應用

### 產品操作指導類問答

以 **MaiAgent 平台使用** 舉例，假設您需要協助新用戶了解如何開始使用 MaiAgent 系統，您可以在 FAQ 區段中加入以下問答：

**問題：** 我不會用 MaiAgent 怎麼辦？

> 答案過長時，可以點選預覽確認完整內容

答案預覽畫面

Agent 將根據您提供的回答，說明 MaiAgent 的可用資源及入門步驟，並且提供您答案中的連結讓使用者參考。

### 知識介紹

以 **LLM 技術介紹** 舉例，假設您經營一個科技教育平台，需要向一般大眾解釋什麼是大型語言模型（LLM），您可以在 FAQ 區段中加入以下問答：

**問題：** LLM 的運作原理是什麼？

> 提供影片連結可以鍵入答案內

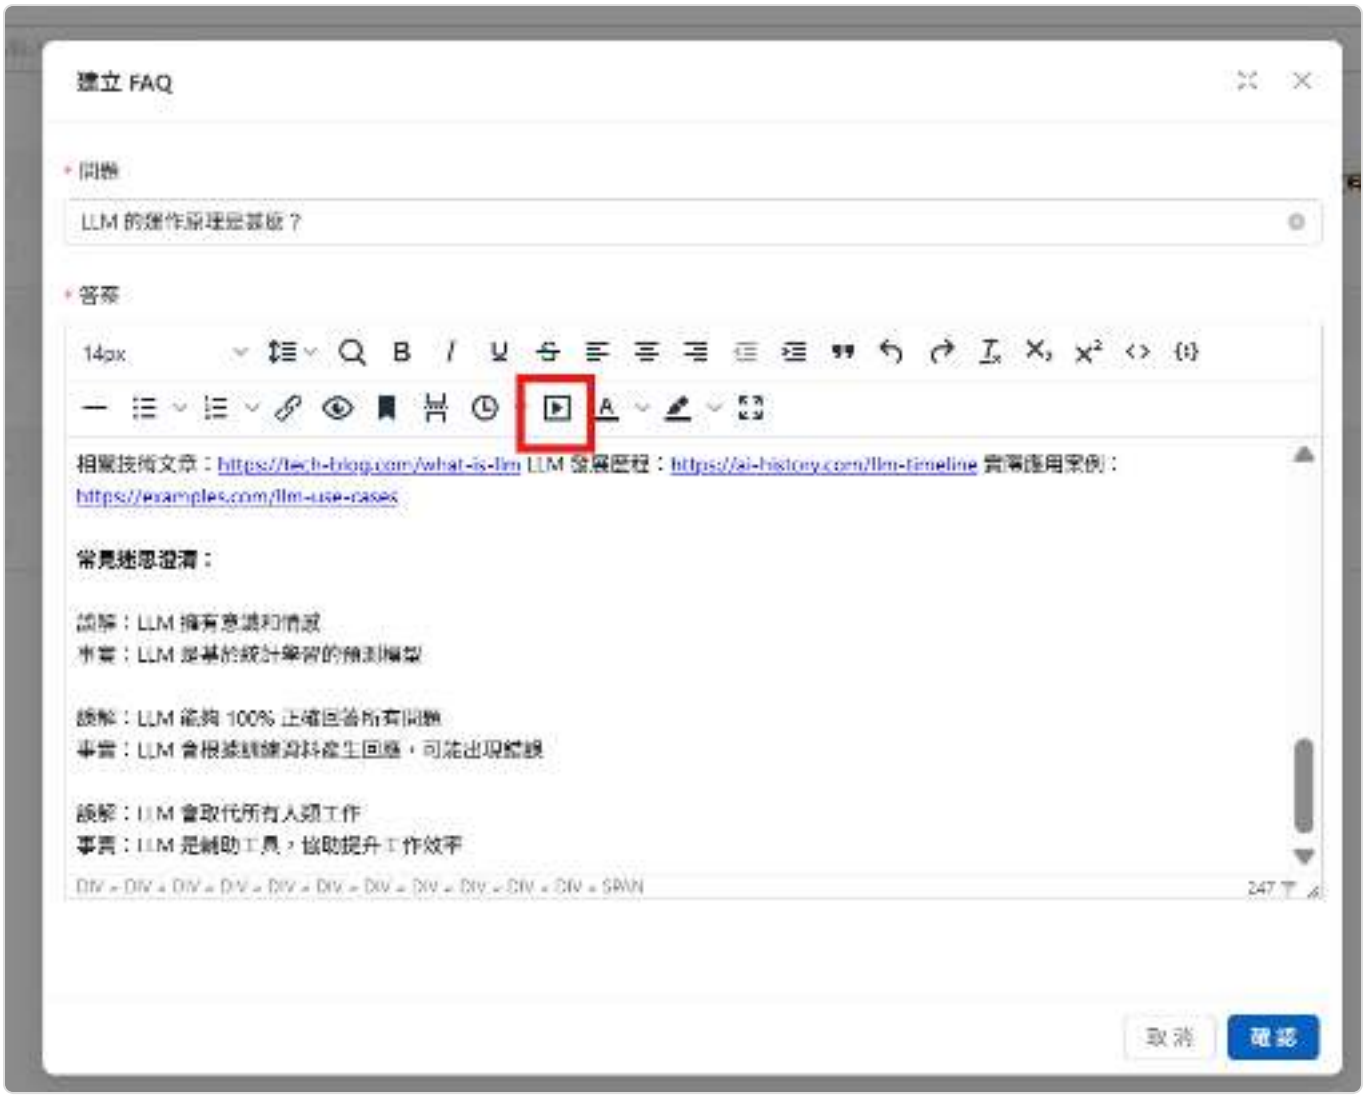


點選插入
編輯媒體

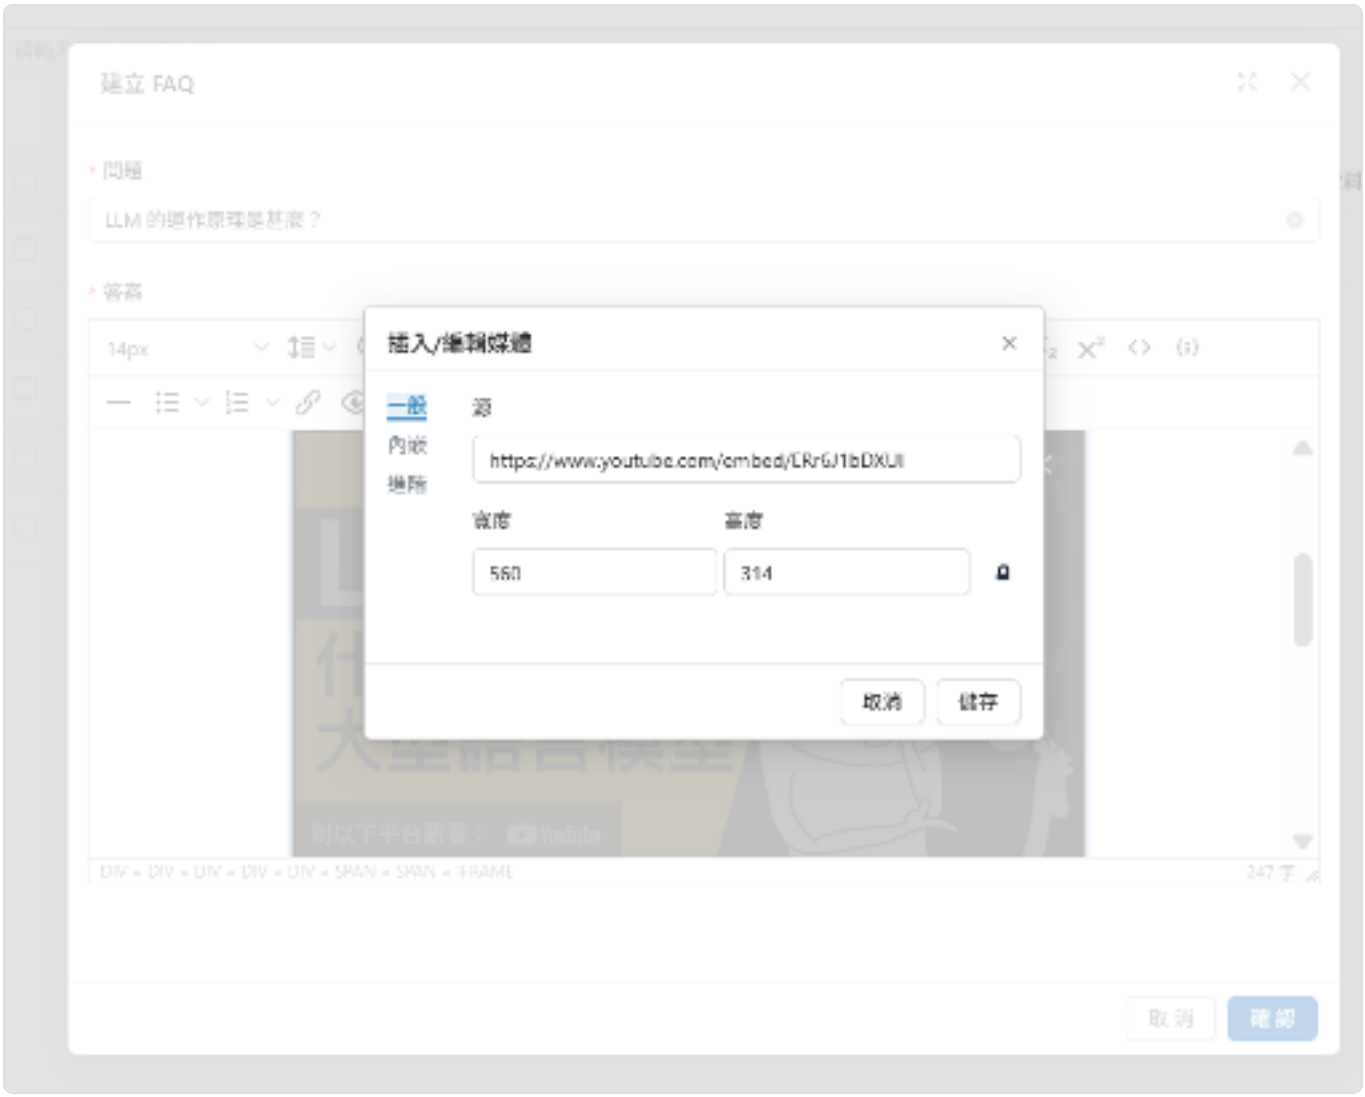
建立 FAQ
問題
LLM 的運作原理是甚麼？
答案
14px
插入/編輯媒體
一般
內嵌
無障
源
https://www.youtube.com/embed/LRrGJ1bDXUI
寬度
高度
560
314
取消
儲存
取消
確認

鍵入連結示意圖

媒體插入預覽

Agent 將根據您設定的答案回覆，並且提供影片的參考連結讓使用者訪問。

**## FAQ 管理維護要點**

**內容時效性管理**

**活動資訊更新**：促銷活動、限時優惠結束後立即移除或更新相關內容
**政策同步修正**：當公司政策（如退換貨條件、服務條款）異動時，確保 FAQ 內容同步更新
**產品資訊維護**：新產品上架、規格變更、停產商品等資訊需即時反映在相關問答中

**數據驅動優化**

**回答品質提升**：針對高頻問題優化答案內容，提供更詳細和實用的資訊
**gap 分析**：透過客戶反饋和客服紀錄，發現 FAQ 未涵蓋的常見問題

**品質控制機制**

**內容正確性檢查**：定期驗證 FAQ 中的連結、聯絡資訊、技術資料是否正確
**語調一致性**：確保所有 FAQ 內容符合品牌語調和溝通風格
**多語言版本同步**：如有多語言需求，確保各語言版本內容保持同步更新

> 您可以透過查看 FAQ 的命中次數，確認最常被使用者詢問的問題類別，定時更新。 命中次數的說明請見：搜尋測試

# 文件管理：標籤及元資料

由於知識庫中可能有大量的文件或 FAQ 需要管理，MaiAgent 提供標籤管理、元資料管理功能，讓您能夠分類、整理大量的文件及 FAQ。

## 標籤管理

當您的知識庫包含大量資料時，標籤系統能幫助您快速整理文件、FAQ 屬性，或用於控制參考資料權限。例如：

```
產品資料知識庫（依照產品資訊分類）
├── #帳篷
├── #4人帳
├── #三季帳
├── #SnowPeak
```

```
教學內容知識庫（依照權限等級分類）
├── #非會員
├── #一般會員
├── #VIP
```

### 新增標籤

點擊新增按鈕

輸入標籤名稱

按下新增後，剛剛輸入的標籤就會顯示如下，包含 ID、名稱等

> ID 可用於開放文件權限時使用，詳情請見技術人員手冊—Query Metadata 控制項目

## 為文件加入標籤

標籤新增完畢後，接著進入文件頁面

點擊編輯檔案資訊

選擇標籤

依照文件需求不同，加上對應標籤 (您可以選擇多個標籤)

如此一來，加入的標籤就會顯示在對應的文件後：

## 為 FAQ 新增標籤

若您希望能為 FAQ 增加層級分類或標籤管理，您可以：

進入知識庫內的 FAQ 管理介面，選擇要編輯的 FAQ 後，點擊編輯按鈕

選擇要加入的標籤，加入後按下「確定」

加入後的標籤就會出現在 FAQ 欄位中

#### ### 標籤權限存取控制

您可依照標籤的不同，控制不同用戶看到不同內容，如 VIP 客戶能看到更進階的產品教學示範，非會員只能看到通用教學示範等。

> FAQ、文件皆可套用篩選

> 若希望某個 Agent 在所有對話平台都預設只參考特定標籤的檔案，不用逐次呼叫帶參數，請改在 Agent 設定頁設定，詳見 知識庫標籤過濾。

標籤過濾的條件分成「組內」與「組間」兩層，介面上以白話呈現：同一組標籤之間選「包含所有標籤（AND）」或「包含任一標籤（OR）」，多組條件之間選「每一組都要符合（AND）」或「符合任一組即可（OR）」。舊版介面顯示為 AND／OR 按鈕，意思相同。以下用兩個例子說明。

### 包含所有標籤（AND）

「包含所有標籤（AND）」只開放同時符合這一組每個標籤的內容。

例如：此對話是和非會員的教學相關對話，就可以使用標籤篩選，只開放同時符合「非會員」及「教學」標籤的文件讓 Agent 使用。

如圖：篩選後 Agent 僅能使用初級露營的文件，避免透露不相關的訊息給非會員對話使用。

### 包含任一標籤（OR）

若是和會員的對話，則可以改用「包含任一標籤（OR）」，讓符合一般會員或非會員的文件都能讓 Agent 參考使用：

會員就能看見比非會員多的文件內容，達到權限分級。

> 在標籤過濾中，點選「包含所有標籤（AND）」或「包含任一標籤（OR）」即可切換這一組的判斷方式（下圖為舊版 AND／OR 按鈕，位置相同）；建構器底部會用一句話描述目前的條件，可用來確認設定是否正確。

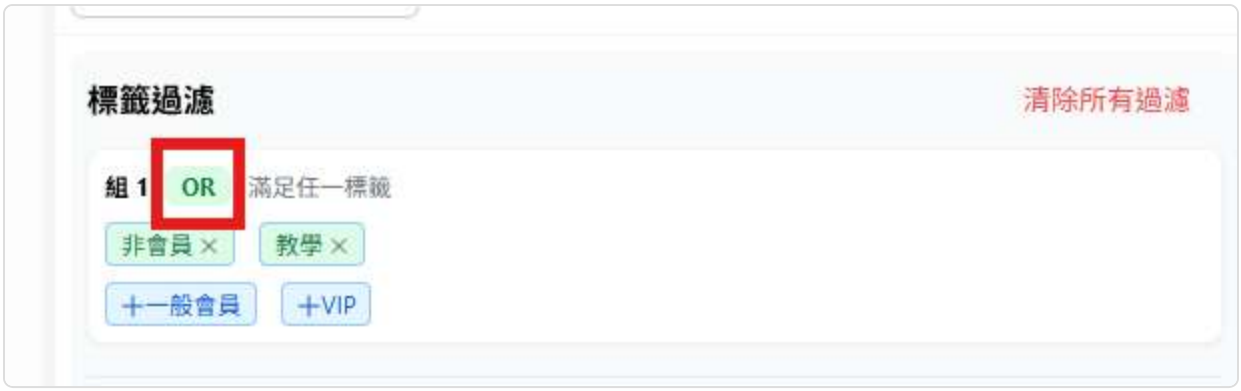


篩選結果請參考：與 Agent 對話（Agent 市集）

## 文件元資料管理

### 什麼是元資料？

元資料就像是文件的「身分證」，記錄文件的詳細資訊，幫助系統更好地管理和使用這些文件。

**如：初級露營.pdf**

```
元資料設定：
├── 文件版本：v2.1
├── 建立日期：2024-03-15
├── 上次更新：2024-11-20
├── 下次檢核：2025-05-20
├── 更新部門：行銷部
└── 版本狀態：已審核可開放
```

## 為什麼要使用元資料？

在資料龐雜的情況下，使用元資料能協助您更方便、迅速地維護資料品質，協助您：

#### 提升管理效率

快速識別文件狀態和版本資訊

批量管理大量文件時更有條理

減少人工查找和確認的時間

#### 確保內容品質

使用最新文件版本

追蹤文件更新歷史和版本狀態

確保 Agent 使用最新且已審核的內容

記錄下次檢核日期，定期篩出該複查的文件

## 文件沒有到期日，元資料也不會自動提醒

知識庫文件沒有「有效期限」欄位：文件上傳後會一直被檢索，直到您刪除或更新它。「下次檢核」這類元資料只是您自己記錄的值，平台**不會**依它寄送提醒、通知管理員、自動加標籤，也不會在日期到了之後停止檢索這份文件。要做定期複查，請自行排程：

在 元資料管理 建立 `next_review` 這類日期欄位，並為文件填值（新上傳的文件可用預設值自動帶入）。

複查時用 批量管理元資料 下載整個知識庫的元資料 Excel，依該欄位排序或篩選，找出已到期的文件。

對到期的文件更新內容或刪除，再把新的檢核日期填回去上傳。

另一個做法是把「版本狀態」做成標籤（例如 `已審核`、`待複查`），並用 知識庫標籤過濾 讓 Agent 只參考已審核的文件；複查中的文件改掛 `待複查` 標籤，就不會被檢索到。

## 元資料管理頁：欄位、預設值與檢索時使用

元資料欄位要先在知識庫設定頁左側的 「元資料管理」 定義，之後才能在各文件與 FAQ 填值。頁面上方的說明寫明用途：「元資料欄位可以為文件提供額外的結構化資訊，幫助更好地組織和檢索內容。設定全域預設值後，新上傳的文件將自動套用這些預設。」清單欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 欄位名稱 | 元資料的 key，例如 `url`、`version` |
| 類型 | 預設＝系統內建欄位；自定＝您用「新增自定欄位」建立的欄位 |
| 欄位描述 | 給管理者看的用途說明 |
| 預設值 | 新上傳的文件自動套用的值；未設定顯示「(無)」 |
| 檢索設定 | 打勾代表已開啟「檢索時使用」 |
| 操作 | 編輯、刪除（需有知識庫編輯／刪除權限） |

按「新增自定欄位」或「編輯」時要填：

**欄位名稱**：只能以字母開頭，包含字母、數字和底線，不超過 50 個字元。

**欄位描述**：選填，不超過 200 個字元，例如「引用文件跳轉連結」。

**預設值**：選填。畫面提示「設定全域預設值，新上傳的文件將自動套用此預設」；已上傳的文件不會回填，要補值請用批量管理元資料。

**檢索時使用**：開啟後，畫面說明是「檢索時將此資訊送給 LLM 作為回答判斷及參考」——也就是檢索到某個片段時，會把這份文件的這個元資料值一併交給 Agent。適合「文件版本」「適用地區」「生效日期」這類會影響答案的資訊；只用來做自訂連結映射的 `url` 這類欄位不必開，可以省 token。

> 編輯欄位會影響所有已使用此欄位的文件；刪除欄位後，所有文件中此欄位的資料都會被移除，無法復原。

## 為文件新增元資料

進入文件頁面，點擊編輯文件資訊：

切換至元資料分頁並輸入元資料對應

MaiAgent 採用 key-value 對應存取元資料

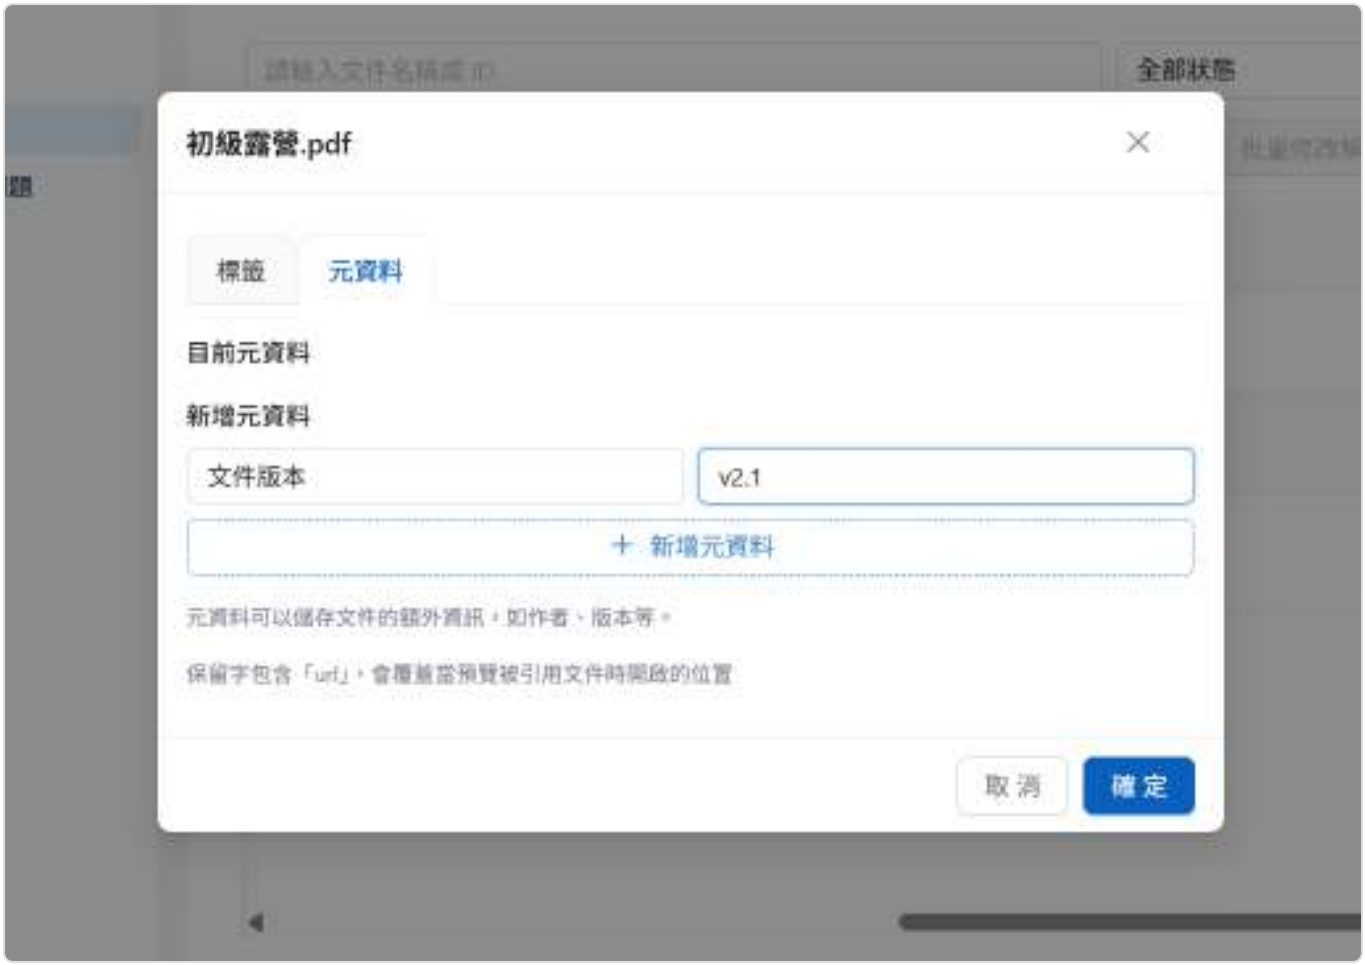

輸入後點擊「新增元資料」鍵，加入剛剛輸入的鍵值對應關係(可以一次加入多個元資料)。

新增完成後就能看見剛剛加入的元資料出現在欄位中。

## 為 FAQ 新增元資料

進入知識庫內的 FAQ 管理介面，選擇要編輯的 FAQ 後，點擊編輯按鈕

切換至元資料頁面，輸入後點按新增元資料

全數輸入完畢後按下「確定」

新增的元資料就會出現在 FAQ 列表中

## 自訂連結映射

url 在元資料系統中為保留字，如設定 `url: https:// ... 您指定的網址` ，則您設定的 url 網址就會在對話中檢視引用片段時覆蓋原有的檔案位置，改為開啟您指定的網址。

**範例情境：品牌春季促銷活動**

**原始設定：**

```
title: "2025春季大促銷活動詳情"
content: "本次活動包含全館8折優惠、滿額贈禮等多項優惠 ... "
url: https://www.yourstore.com/spring-sale-2025
```

**使用效果：** 當用戶在對話中問到「春季促銷活動有什麼優惠？」時：

AI 會引用這個知識片段回答問題

用戶點擊引用來源時，不會開啟內部檔案位置

而是直接跳轉到 https://www.yourstore.com/spring-sale-2025 官網活動頁面

用戶可以立即看到最新的活動詳情、購買按鈕、倒數計時等動態內容

**實用場景：**

**網站公告：** `url: https://www.company.com/announcements/system-maintenance`
**產品規格頁：** `url: https://www.product.com/specs/model-x1`
**客服政策：** `url: https://support.company.com/return-policy`
**活動報名：** `url: https://events.company.com/register/webinar-2025`

這樣設定的好處是讓 AI 回答更具實用性 —— 不只提供資訊，還能引導用戶直接前往相關頁面採取行動，提升用戶體驗和轉換率。

#### 未設定 url 前

如下，未設定 url 值前點按引用節點，點按任何一個節點(如：初級露營.pdf)就能夠查看原始文件 (您可以在對話平台中設定是否要讓使用者下載原始文件檔案)：

> 對話平台 - 允許下載引用文件設定

查看引用節點

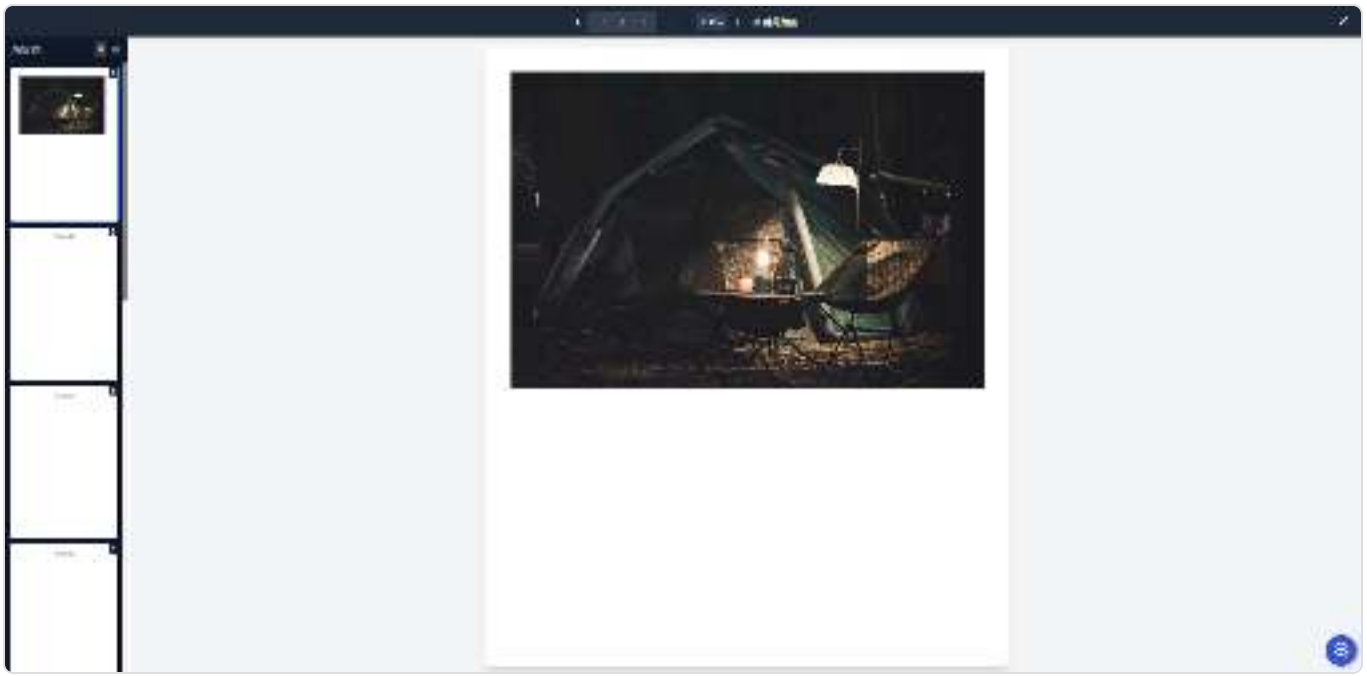

查看原始檔案位置

## 設定 url 後 (以 Google 為示範)

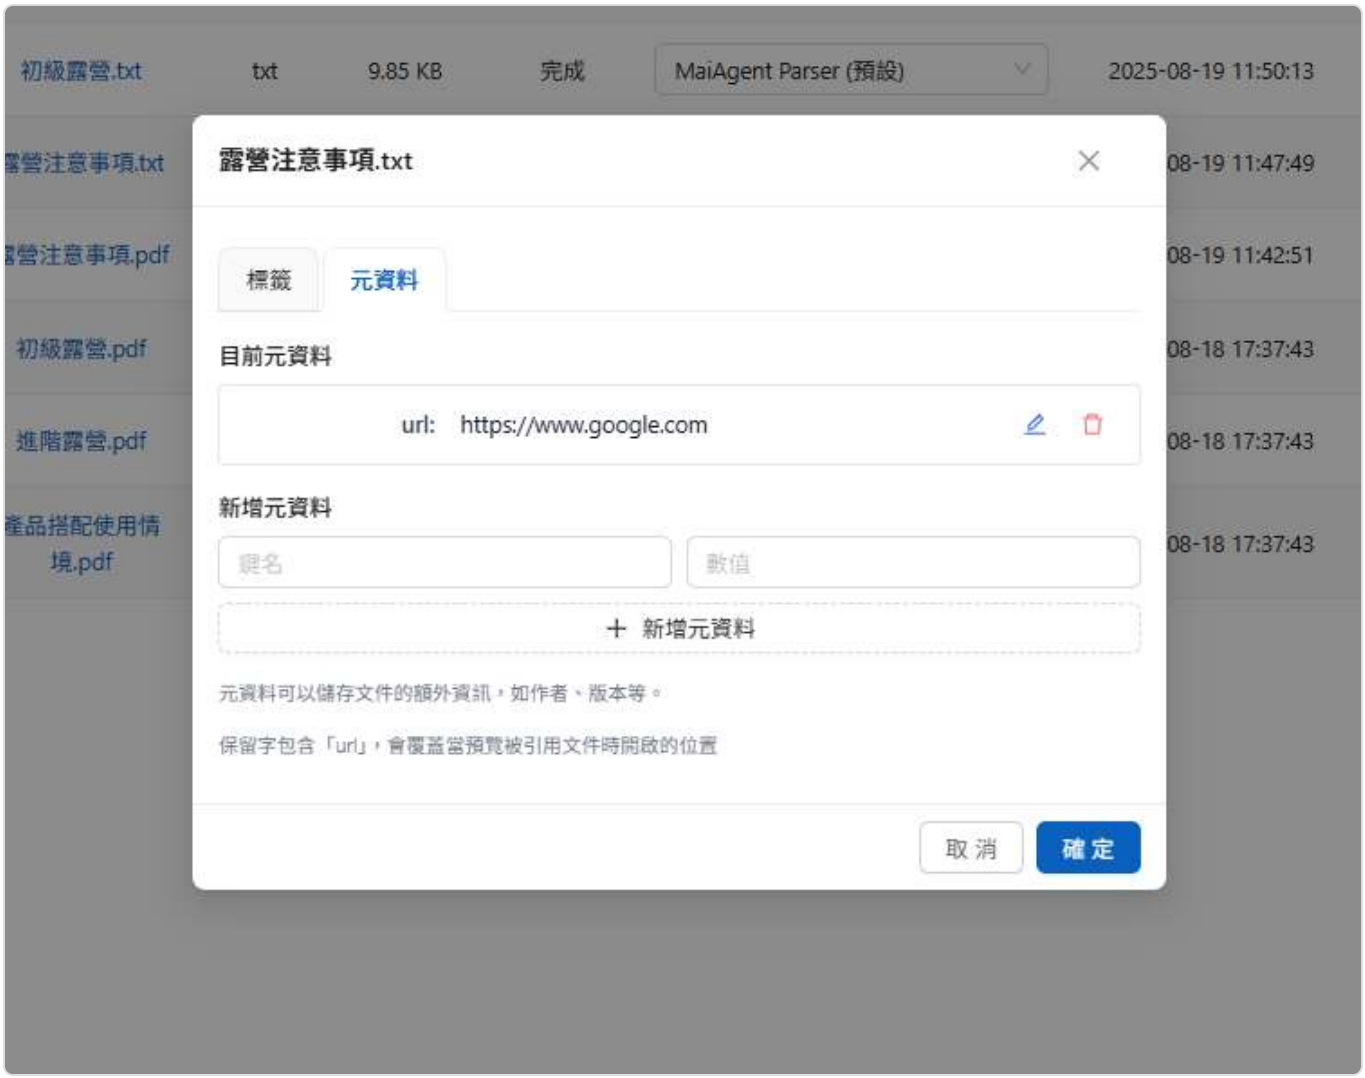


再次點按引用的節點檔案 (露營注意事項.txt)，就不會顯示文件預覽，而是覆蓋成開啟 Google 首頁：

當您在元資料中設定 `url` 欄位後，使用者在對話中看到 Agent 引用該文件時，可以直接點擊跳轉至您設定的連結，獲得更完整的資訊

# 知識庫檔案搬移

當知識庫需要重新整理（例如依部門、依產品線拆分，或把過期資料歸檔），可以使用「搬移檔案」功能，把檔案批次搬到同組織的另一個知識庫。搬移**不會重新解析或向量化**，檔案編號也維持不變，因此大量檔案也能快速完成，且不會產生額外的處理費用。

> 單次最多可搬移 1,000 個檔案，超過請分批處理。搬移在背景執行，期間可以繼續其他操作。

## 一、開啟搬移視窗

有三個入口，開啟的都是同一個 **搬移知識庫檔案** 視窗，差別只在系統會依入口幫您預先帶入來源知識庫或檔案。

### 入口 1：知識庫列表頁右上角

從左側選單點擊 **知識庫** 進入知識庫列表頁，點擊頁面右上角的 **搬移檔案** 按鈕。此入口不預設來源，適合要一次規劃多個知識庫之間搬移的情境。

入口 1：知識庫列表頁右上角的 搬移檔案 按鈕

### 入口 2：知識庫列表的搬移圖示

在知識庫列表中，點擊某個知識庫「操作」欄的搬移圖示。此入口會**預先選好該知識庫作為來源**，適合「我就是要整理這個知識庫」的情境。

入口 2：知識庫列表「操作」欄的搬移圖示

### 入口 3：知識庫文件列表勾選後搬移

進入某個知識庫設定頁的 **文件** 列表，勾選要搬的檔案後點擊 **搬移檔案**。此入口的**來源會鎖定為目前知識庫**，且會預先勾選您剛才選的檔案；選好目標後仍須點擊「移入」，才會加入待搬清單，適合「邊瀏覽文件邊挑要搬的檔案」的情境。

入口 3：知識庫設定頁的文件列表，勾選檔案後點擊 搬移檔案

## 二、認識搬移視窗

**搬移知識庫檔案** 視窗採用左右雙欄設計，左欄是來源知識庫的檔案、右欄是目標知識庫的檔案，中間以按鈕把檔案在兩欄之間移動：

搬移知識庫檔案視窗總覽

| 元件 | 位置 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **來源知識庫** 下拉選單 | 視窗上方左側 | 選擇檔案目前所在的知識庫 |
| **目標知識庫** 下拉選單 | 視窗上方右側 | 選擇檔案要搬去的知識庫。目標必須與來源使用相同的向量設定；正式送出時，系統還會檢查您對來源與目標是否都有刪除權限 |
| 對調按鈕 | 兩個下拉選單之間 | 快速交換來源與目標，不必重新選擇 |
| 搜尋框 | 左右兩欄各一個 | 依檔案名稱搜尋，在檔案很多時快速找到要搬的檔案 |
| 全選核取方塊 | 各欄檔案清單頂端 | 一次勾選目前清單中的所有檔案（搜尋後全選＝只選搜尋結果） |
| **移入** 按鈕（→） | 兩欄中間 | 把左欄（來源）勾選的檔案加入待搬清單 |
| **移回** 按鈕（←） | 兩欄中間 | 把右欄（目標）勾選的檔案加入反向待搬清單，可與移入在同一批一起處理 |
| 待搬標示 | 檔案列 | 已加入待搬清單的檔案會標示「待移入」或「待移回」，尚未真正搬移 |
| 底部常駐提示 | 視窗底部 | 「檔案編號不變・不重新解析或向量化・單次上限 1,000 個」，隨時提醒本功能的三個關鍵特性 |

> 視窗提示的「編輯權限」不代表已通過搬移授權；送出時仍需要對兩個知識庫都具備刪除權限。 在點擊 **確認搬移** 之前，所有「移入／移回」都只是編輯待搬清單，檔案還沒有真正移動，可以放心反覆調整。

## 三、操作步驟

### 選擇來源與目標知識庫

在視窗上方分別選擇 **來源知識庫** 與 **目標知識庫**。目標下拉選單會排除來源本身，並依向量設定篩選；中間的對調按鈕可快速交換來源與目標。能在選單中看到知識庫不代表一定能完成搬移，送出時仍須通過來源與目標的刪除權限檢查。

### 勾選檔案並加入待搬清單

在左欄（來源）勾選檔案後點擊 **移入**（→）把檔案加入待搬清單；也可以反向勾選右欄（目標）的檔案點擊 **移回**（←），兩個方向可以在同一批一起送出。檔案很多時，先用搜尋框過濾再全選會快很多。

已勾選檔案並加入待搬清單，檔案列會標示待移入／待移回

> 搬移後，檔案原有的標籤與 Metadata 都會被清空（因為標籤定義綁在原知識庫）。若要保留，請先在目標知識庫建立同名標籤，搬移完成後重新標記。加入待搬清單時，系統會顯示「N 個檔案的標籤會被清空」提醒。

## 確認搬移

視窗底部會顯示待搬數量統計，確認無誤後點擊 **確認搬移**。

底部顯示待搬數量統計，點擊 確認搬移 送出

送出後搬移在背景執行，畫面顯示「搬移進行中」，期間可以先去做其他操作。

搬移進行中，背景執行不影響其他操作

## 查看搬移結果

完成後會顯示「搬移結果」，以三個統計卡呈現 **完成**、**略過**（已經在目標知識庫）、**失敗**（檔案留在原本的知識庫），並逐檔列出原因。

搬移結果頁：完成 1 筆、略過與失敗各 0 筆，可點擊「再搬一批」繼續

若有失敗，可點擊 **重跑這一批**——重跑是安全的，已經搬好的檔案會被略過，不會重複處理。
要繼續整理其他檔案，點擊 **再搬一批** 回到選擇畫面。
搬移結果會保留 7 天，期間都可以回來查看與重跑。

# 四、限制與注意事項

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| **權限** | 需要對來源與目標兩個知識庫都具備**刪除權限**；只有編輯權限不足以執行搬移。組織擁有者自動具備完整權限，無需另行設定 |
| **範圍** | 僅限同組織內的知識庫互搬；其他組織的知識庫不會出現在下拉選單中 |
| **向量設定** | 目標知識庫的向量設定必須與來源相同，不同者不會出現在下拉選單中 |
| **解析中的檔案** | 尚在解析處理中的檔案無法搬移，需等解析完成再搬 |
| **單次上限** | 1,000 個檔案；更大量請分批搬移 |
| **同名檔案** | 系統不會去重或改名；若目標知識庫已有同名檔案，搬移後會同時存在兩個同名檔案，建議搬移前先確認 |
| **標籤與 Metadata** | 搬移後一律清空，需在目標知識庫重新標記（保留方式見下方說明） |

### 為什麼目標知識庫的向量設定必須相同？

搬移之所以能「不重新解析、不重新向量化」，是因為系統直接沿用檔案既有的解析結果與向量資料，只變更檔案的歸屬。向量資料是由知識庫的向量設定產生的——如果目標知識庫使用不同的設定，來源的向量在目標知識庫中就無法正確檢索。因此系統從源頭把關：**目標知識庫** 下拉選單只列出與來源向量設定相同的知識庫。

若您確實需要把檔案移到向量設定不同的知識庫，正確做法是**在目標知識庫重新上傳原始檔案**，讓系統以目標知識庫的設定重新解析與向量化。

### 為什麼標籤會被清空？如何保留？

標籤的定義（名稱、用途）是建立在各個知識庫底下的，不是全組織共用；來源知識庫的標籤在目標知識庫並不存在，因此檔案搬過去後，原本的標籤與 Metadata 會一律清空。

若標籤對您的檢索或管理流程很重要，建議依以下順序操作：

搬移前，先記下（或截圖）要搬檔案目前使用的標籤。

到目標知識庫**建立同名標籤**。

執行搬移。

搬移完成後，在目標知識庫的文件列表**重新為檔案標記**。

## 五、錯誤情境與排除

| 情境 | 系統行為 | 建議處理 |
| --- | --- | --- |
| 送出時部分檔案不符合條件（例如仍在解析中） | **整批都不會執行**，一個檔案也不搬，並逐檔列出原因 | 依畫面列出的原因排除問題檔案（例如把解析中的檔案移出待搬清單），再重新送出 |
| 檔案正被前一批搬移處理中 | 提示無法加入，並提供「移出這 N 個檔案」按鈕 | 點擊「移出這 N 個檔案」先搬其餘檔案，等前一批完成後再處理這些檔案 |
| 搬移過程中部分檔案失敗 | 失敗的檔案**留在原本的知識庫**，結果頁逐檔列出原因 | 在結果頁點擊 **重跑這一批**；已搬好的檔案會自動略過，只會重試失敗的部分 |

> 「整批拒絕」的設計是刻意的：避免一批檔案搬到一半、部分成功部分失敗，讓知識庫處於難以追蹤的狀態。送出前把不符合條件的檔案排除，就能一次順利完成。

## 六、使用情境

### 金融業：依部門拆分共用知識庫

某銀行初期把信用卡、房貸、財富管理的文件全部放在同一個「客服知識庫」，隨著文件量成長，客服 Agent 回答房貸問題時偶爾會引用到信用卡的優惠條款。管理者建立「信用卡」「房貸」「財富管理」三個知識庫（沿用相同的向量設定），再用搬移功能依部門把數百份文件分批搬到對應知識庫——不需重新解析與向量化，也不會重新產生處理費用。拆分後，各部門的 Agent 只掛載自己的知識庫，回答更聚焦。

### 製造業：依產品線整理型錄與規格書

某電子零組件廠的業務詢價 Agent 原本共用一個「產品文件」知識庫，混放了連接器、線材、電源模組三條產品線的型錄與規格書。改版時，管理者在知識庫文件列表用搜尋框過濾出「連接器」相關檔案、勾選後直接點**搬移檔案**（入口 3），把檔案搬進新的「連接器產品線」知識庫；再依同樣方式處理其他產品線。因為檔案編號不變，內部流程中引用檔案編號的紀錄也不受影響。

### 教育機構：學期結束歸檔

某大學的招生與課務 Agent 知識庫中，有大量「本學期」的課程公告與行事曆。學期結束後，管理者把過期文件搬到「歷史學期歸檔」知識庫：現行知識庫保持精簡、Agent 不會再引用過期資訊，而歸檔知識庫仍可供內部查詢 Agent 使用。每學期重複這個流程，就形成固定的知識庫生命週期管理。

### 醫療機構：衛教資料依科別重整

某醫院的衛教資料原本集中在單一知識庫，後來決定依科別（家醫科、骨科、婦產科等）拆分，讓各科的 LINE 衛教 Agent 各自掛載對應知識庫。因為衛教檔案多半掛有「衛教」「表單」等標籤，管理者先在各科別知識庫建立同名標籤，搬移完成後再重新標記，確保標籤篩選功能不中斷。

### 零售與飯店業：活動檔期切換

某連鎖飯店在旺季活動結束後，把「暑期專案」的房型與活動說明文件從線上客服知識庫搬到「活動歸檔」知識庫，同時把新檔期的文件搬入。利用「同一批可以雙向移入／移回」的特性，一次操作就完成新舊檔期的交換。

## 七、常見問題

### Q：搬移會重新解析或向量化嗎？會產生費用嗎？

不會。搬移直接沿用既有的解析結果與向量資料，只變更檔案歸屬，因此速度快、也不會產生額外的處理費用。這也是視窗底部常駐提示「檔案編號不變・不重新解析或向量化・單次上限 1,000 個」的意思。

### Q：搬錯了怎麼辦？

再開一次搬移視窗，把來源與目標對調（可直接點中間的對調按鈕），把檔案搬回來即可。注意：若檔案原本帶有標籤，第一次搬移時標籤已被清空，搬回來也不會自動恢復，需要重新標記。

### Q：為什麼下拉選單找不到我要的目標知識庫？

**目標知識庫** 選單會排除來源本身，並依向量設定篩選。找不到時請先檢查該知識庫是否屬於**其他組織**（不支援跨組織搬移），以及**向量設定**是否與來源不同。即使選得到目標，確認搬移時仍會檢查您是否同時擁有來源與目標的**刪除權限**；權限不足時請聯絡組織擁有者調整角色權限。

### Q：目標知識庫已有同名檔案，會被覆蓋嗎？

不會覆蓋，也不會自動去重或改名——搬移後兩個同名檔案會同時存在。若不希望重複，請在搬移前先確認目標知識庫的檔案清單，或搬移後手動刪除不需要的那一份。

### Q：要搬的檔案超過 1,000 個怎麼辦？

分批處理即可。可搭配左欄的搜尋框與全選功能，依關鍵字把檔案分成多批；每批完成後點擊 **再搬一批** 繼續。

### Q：搬移結果可以查多久？

搬移結果保留 7 天，期間可以回來查看逐檔結果，失敗的批次也可以在這段時間內點擊 **重跑這一批**。

# PDF 文件翻譯

## 功能說明

MaiAgent 提供 AI 驅動的 PDF 文件翻譯功能，可將知識庫中的 PDF 檔案翻譯為指定語言。翻譯完成後會產出兩種版本：

**翻譯版**：僅包含目標語言的翻譯內容
**雙語對照版**：原文與譯文並排顯示，方便對照閱讀

支援的語言包括（來源語言另可選「自動偵測」）：繁體中文、簡體中文、日文、韓文、英文、泰文、緬甸文、越南文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文、俄文、阿拉伯文、義大利文、荷蘭文、波蘭文、土耳其文。

> 目前僅支援 PDF 格式的文件翻譯，且 PDF 必須包含可提取的文字內容（不支援純掃描圖片型 PDF）。若只有部分頁面是整頁掃描或圖片，其餘頁面仍會照常翻譯，翻譯結果會標出這些頁碼，詳見 翻譯完整度提醒。

**## 如何翻譯 PDF 文件**

### 1. 進入文件詳情頁

在知識庫的 文件 頁籤中，找到要翻譯的 PDF 檔案，點該列 操作 欄的 編輯 圖示，進入文件詳情頁面。直接點檔名會另開分頁檢視檔案，不會進入文件詳情頁。

### 2. 開啟翻譯設定

點擊右上角的 翻譯 PDF 按鈕。系統會先開啟翻譯結果彈窗：若該檔案已有翻譯紀錄，點擊 再次翻譯 開啟設定；若為首次翻譯，彈窗會顯示「尚無翻譯記錄」，點擊彈窗中的 翻譯 PDF 開啟設定。

### 3. 設定翻譯參數

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| **來源語言** | 原文的語言，預設為「自動偵測」，系統會自動判斷 |
| **目標語言** | 翻譯的目標語言（必填） |
| **大語言模型** | 選擇用於翻譯的 LLM 模型 |
| **自訂術語提示** | （選填）引導翻譯風格或指定術語對照，例如：「請把 Hermione 翻譯成『妙麗』」 |

> 自訂提示最多可輸入 5,000 字元，適合用於指定專有名詞、品牌名稱或特定翻譯風格。

## 4. 開始翻譯

點擊 確認 後，系統會在背景執行翻譯任務。翻譯過程中狀態會即時更新，完成後會自動顯示結果。

**## 查看翻譯結果**

翻譯完成後，點擊 翻譯 PDF 按鈕即可開啟翻譯結果彈窗，包含三個頁籤：

## 結果預覽

預覽雙語對照版的 PDF，原文與譯文並排顯示。

## 下載檔案

提供三種檔案下載選項：

**原始檔案**：下載未翻譯的原始 PDF
**翻譯版**：僅包含目標語言的翻譯 PDF
**雙語對照版**：原文與譯文並排的 PDF

## 處理詳情

顯示翻譯任務的完整統計資訊：

**翻譯配置**：來源
目標語言、使用的 LLM 模型
**處理統計**：Token 消耗量、LLM 呼叫次數、處理時間拆分
**檔案資訊**：原始與翻譯後的檔案大小、字元數，以及 未翻段落（未翻段落數／段落總數，例如 `0／8`）
**時間戳記**：建立、開始、完成時間與最終狀態

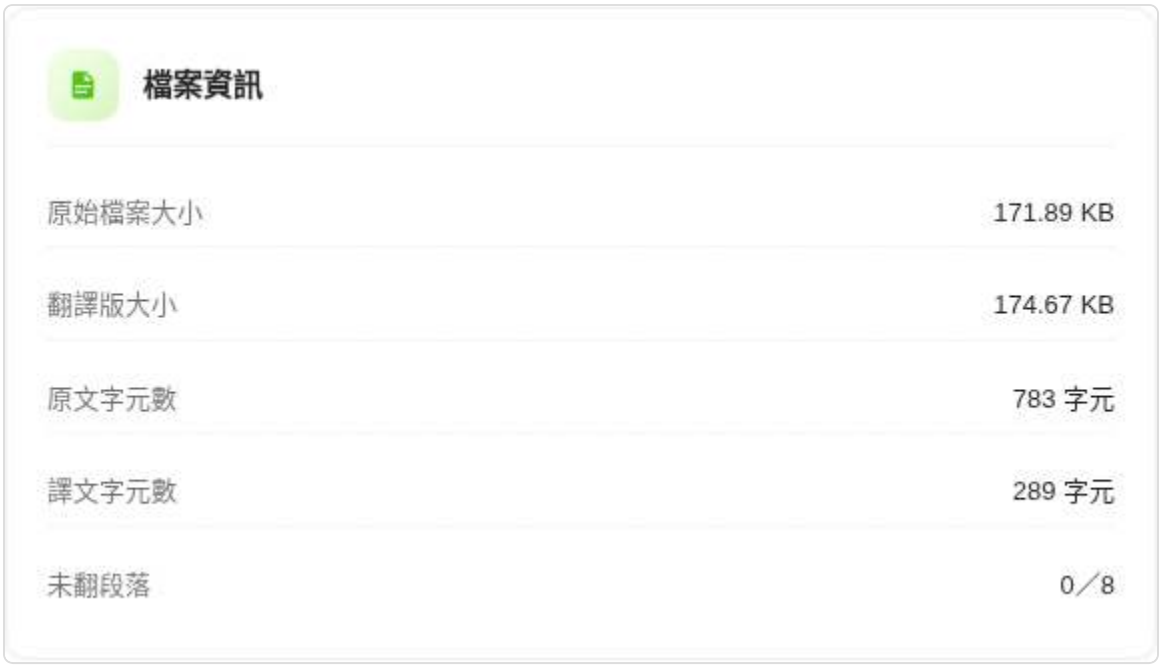


檔案資訊卡的「未翻段落」列出未翻段落數與段落總數

> 較早完成的翻譯沒有記錄段落數，未翻段落 會顯示「-」，代表無法得知，而不是全部翻完。

## 翻譯完整度提醒

翻譯狀態為「成功」，不代表每一段都翻成了目標語言。模型沒有回傳某些段落的譯文時，系統會保留這些段落的原文；PDF 中整頁是掃描或圖片的頁面沒有文字可翻，也會保留原樣。遇到這兩種情況，結果預覽 與 下載檔案 頁籤上方會出現橘色提醒，讓你知道譯文哪裡不完整：

| 提醒 | 什麼時候出現 | 建議做法 |
| --- | --- | --- |
| **部分內容未能翻譯（N 個段落），已保留原文** | 有段落保留原文、且未超過段落總數的一成，下方一行顯示「未翻 N／總數 M」 | 下載雙語對照版，找出仍是原文的段落 |
| **本次翻譯完整度偏低，請檢視未翻內容** | 未翻段落超過段落總數的一成；此時取代上一條提醒，下方同樣顯示「未翻 N／總數 M」 | 檢視未翻內容，或點 再次翻譯 改選其他大語言模型重翻 |
| **第 N 頁是掃描或圖片，沒有可翻譯的文字，已保留原樣** | PDF 中有整頁圖片、完全沒有文字的頁面 | 這些頁面請參考原文，圖片中的文字不會被翻譯 |

兩種段落提醒只會出現其中一種；段落提醒與頁碼提醒可能同時出現，會上下排列。全部段落都翻完、也沒有整頁圖片時，不會顯示任何提醒。提醒沒有關閉按鈕：重新翻譯之前，未翻的內容一直都在。

第 2 頁是整頁圖片，結果頁標出頁碼並保留原樣

**使用情境**：客服主管要把一份英文的客服手冊翻成繁體中文給新進同仁看，手冊中夾了一頁掃描進來的備忘錄。她在知識庫的文件詳情頁點 翻譯 PDF，目標語言選繁體中文後送出。翻譯完成後，結果頁上方提醒「第 2 頁是掃描或圖片，沒有可翻譯的文字，已保留原樣」，處理詳情 的 未翻段落 顯示 `0／8`。她因此知道文字頁都已翻完，只有第 2 頁要另外處理，下載雙語對照版發給同仁時，也一併附上這頁的說明。

> 如果模型沒有回傳任何一個段落的譯文，這次翻譯會判定為「失敗」，並顯示「翻譯失敗：模型未回傳本文件任何段落的譯文，請重試或改選其他模型。」翻譯失敗不會扣點，請點 再次翻譯 重試，或改選其他大語言模型。

**## 翻譯版本管理**

同一份 PDF 檔案可執行多次翻譯（例如翻成不同語言或使用不同模型），每次翻譯都會保留為獨立版本。

在翻譯結果彈窗上方的 選擇翻譯版本 下拉選單中，可切換不同版本查看結果。版本格式為：`日期 ｜ 來源語言 → 目標語言 ｜ 使用模型`。

如需再次翻譯，點擊 再次翻譯 按鈕即可開啟新的翻譯設定。

# 搜尋測試

## 為什麼需要搜尋測試？

**確保回應準確性**

Agent 的回應品質直接影響客戶滿意度

錯誤或不相關的答案會損害品牌信任度

**避免資訊遺漏**

避免重要產品細節或安全說明被忽略

優化知識庫的使用效率

**提升問答一致性**

確保相同問題在不同時間都能得到一致的答案

避免因知識庫更新導致的回應不穩定

透過搜尋測試與片段預覽功能，您可以即時查看 Agent 使用的資料片段品質，確保您的問答水準。

## 如何開始？

進入知識庫頁面，選擇要查看的知識庫並進入設定

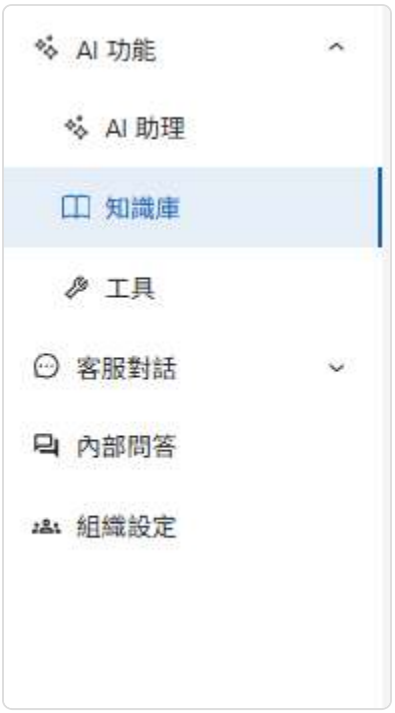

進入後點選左側的 「AI 搜尋」（頁面標題為 「知識庫搜尋測試」）

在對話框內輸入要搜尋的內容：「挑選露營區要注意什麼？」，按下搜尋鍵後，Agent 就會根據您的對話內容搜尋最相關的文件。

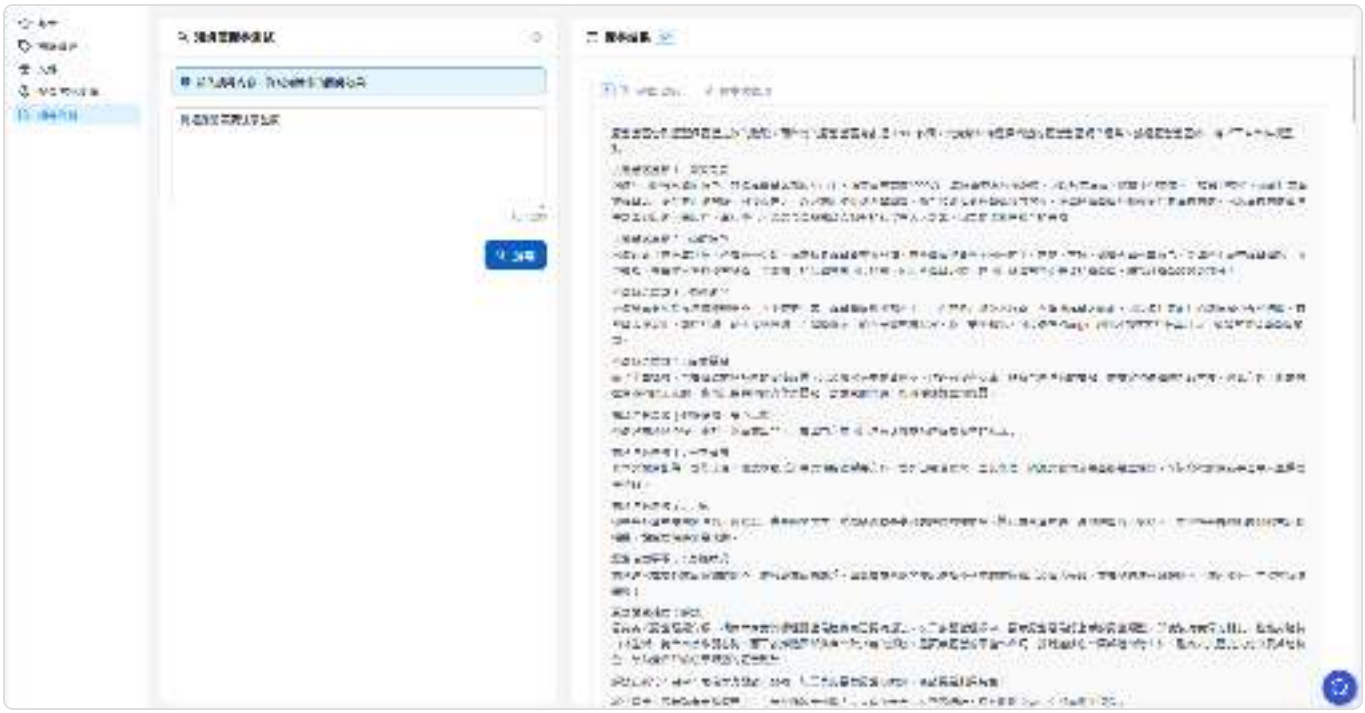

查看搜尋結果

右側會出現 Agent 回答時會檢索的片段，如圖共有 12 個片段（檢索片段數量設定請參考：如何建立知識庫：基本設置）

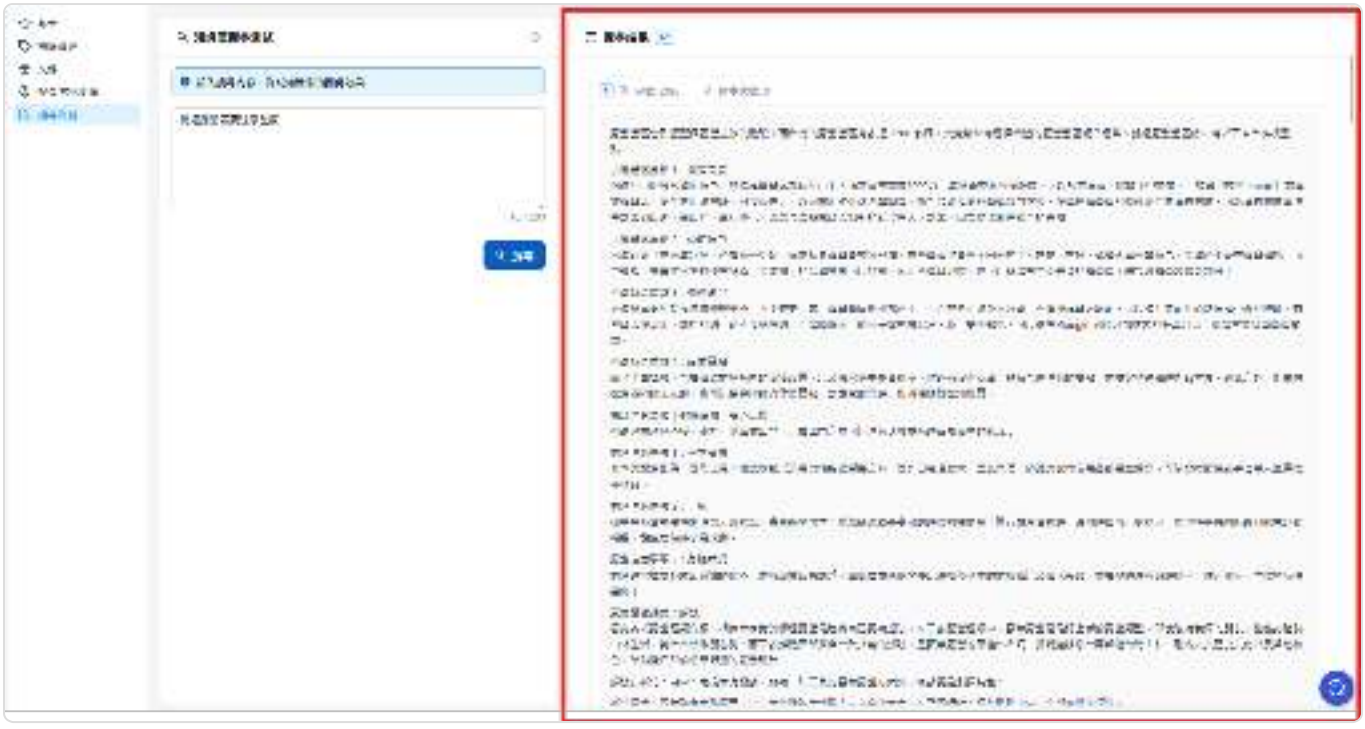

右側為針對此問題回答時根據的檢索內容，每個片段會顯示：

字數：片段涵蓋的字數

命中次數：Agent 在回答時參考此片段的次數 (只統計正式問答，測試問答不會納入命中次數計算中)

命中次數越高代表使用者詢問較多關於此片段的問題。

搜尋結果區右上角的 全部摺疊／全部展開 可一次收合或展開所有片段；每個片段可切換 原始文字 與 標記關鍵字，並可按 預覽 開啟原始文件對應的位置（缺少文件資訊的結果會顯示「暫無法預覽」）。

搜尋框旁的時鐘圖示是 「搜尋歷史」：保留這台瀏覽器最近 10 筆查詢，點任一筆即可重新搜尋，方便用同一組問題比較調整前後的差異；清除歷史 可全部清掉。歷史只存在您的瀏覽器，換裝置或其他成員看不到。

## AI 摘要

搜尋框旁的 「AI 摘要」 開關預設開啟：每次搜尋後，除了列出片段，上方還會多一段由 LLM 根據這些片段整理出來的摘要，讓您直接看到「用這批片段能不能答出這個問題」，不必逐一讀完片段。

開關旁的下拉選單可 選擇模型（預設使用系統設定），想比較不同模型的整理效果時再換。

摘要是額外的 LLM 呼叫，會依所選模型消耗組織的 Credits；只想看檢索結果時關掉開關即可。

畫面顯示「AI 摘要功能尚未啟用，請聯繫管理員」代表組織尚未設定可用的模型；「Credit 餘額不足，無法生成 AI 摘要」請先儲值；「搜尋無結果，無法生成摘要」則是沒有片段可整理，請改寫問題或檢查文件。

> AI 摘要只用於這個測試頁，不代表 Agent 對話時的實際回覆：Agent 還會套用角色指令、回答模式與其他設定。要看完整回覆品質請到 自動評估與 Agent 監控。

## 檢查知識片段品質

透過搜尋測試，可以確定 Agent 在推理時使用哪些片段，進而檢查這些片段的內容是否需要優化，如：

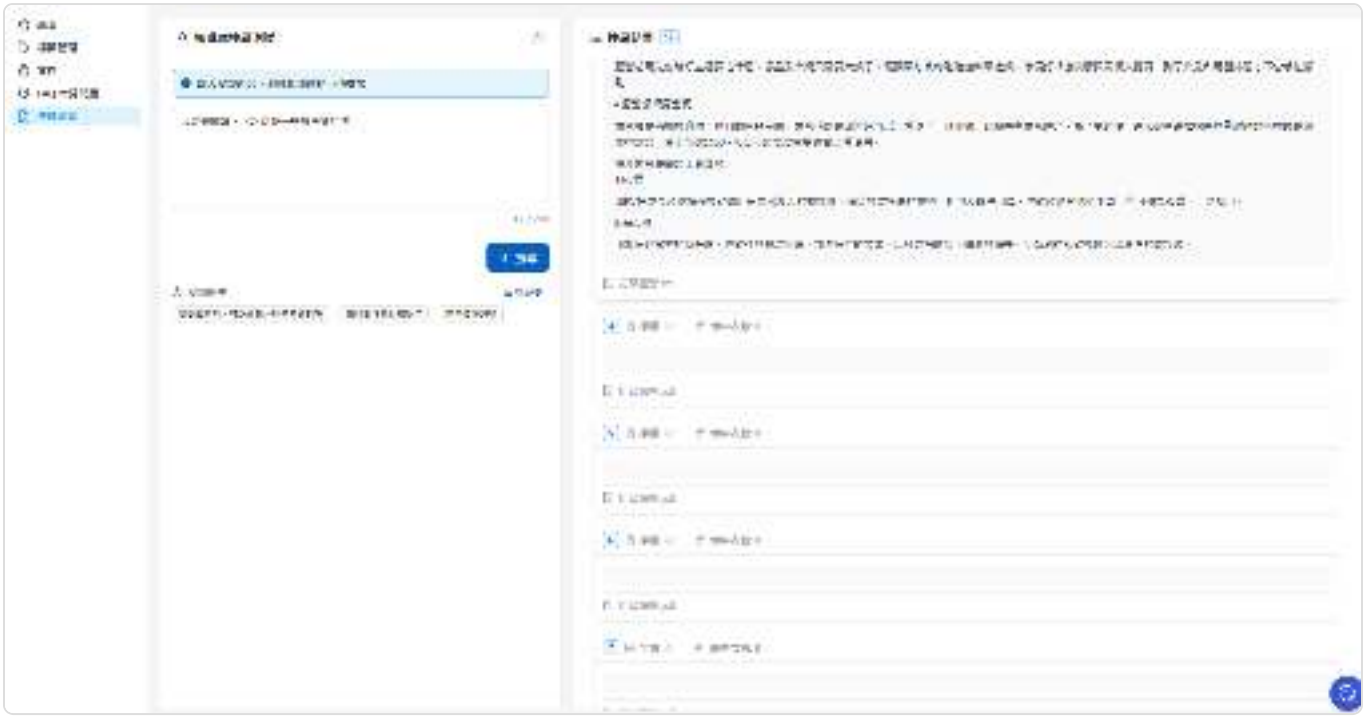

若在搜尋結果中發現許多空白的片段，且這些空白片段都屬於「初級露營.pdf」這個檔案，這時就能檢查「初級露營.pdf」的檔案內容是否都正確，並在**正式上線前**即時更新。

## 搜尋模式與查詢元資料條件

搜尋測試頁的左側可以調整兩件事：用哪一種方式搜尋，以及只在哪些文件或標籤範圍內搜尋。

### 選擇搜尋模式

在 搜尋模式 選擇其中一種：

| 搜尋模式 | 怎麼找 | 適合測試 |
| --- | --- | --- |
| 混合搜尋（預設） | 同時比對語意與關鍵字，再合併結果 | 一般問題，最接近 Agent 對話時的檢索方式 |
| 語意搜尋 | 只比對語意，措辭不同也找得到 | 自然語言的提問 |
| 關鍵字搜尋 | 只比對字詞 | 產品型號、專有名詞、代碼是否找得到 |

> 搜尋模式只影響這次的搜尋測試；Agent 對話時一律使用平台設定的檢索方式（預設為混合搜尋，見技術人員手冊 - 混合檢索）。關鍵字搜尋 只支援 Elasticsearch，知識庫改接其他類型的自帶向量資料庫時無法使用。

## 搜尋結果有相關度分數嗎？

搜尋測試的片段依相關程度由高到低排列，但**不顯示分數**，知識庫檢索 API 的回應同樣不含分數；請以排序判斷相關程度。Web Chat 引用節點上的 相關度 百分比是 Agent 回答當下對被引用片段的評分，見 引用來源顯示。搜尋沒有任何片段時，畫面會顯示沒有結果；開著 AI 摘要時則顯示「搜尋無結果，無法生成摘要」。

## 什麼是查詢元資料條件？

查詢元資料（Query Metadata）用來限定這次搜尋的範圍：只在指定的檔案、FAQ，或符合指定標籤條件的文件中搜尋。它和設定在聯絡人、對話上的查詢元資料是同一種條件，所以可以用搜尋測試模擬「某位聯絡人提問時，會檢索到哪些片段」。概念說明見 查詢元資料。

## 如何設定查詢元資料條件

在搜尋測試頁左側的 Query Metadata 區塊，點選右上角的 查詢構建器。知識庫還沒有任何文件或 FAQ 時，這個按鈕無法點選。

在查詢構建器勾選要開放的文件或 FAQ；需要依標籤篩選時，開啟標籤過濾並設定條件。操作方式同 查詢構建器。

確認後，Query Metadata 區塊會以 JSON 顯示目前的條件，並標示共有幾個條件。

輸入問題並點選 搜尋，結果只會包含條件範圍內的片段。

## 什麼時候用

**驗證權限範圍**：確認套用某組條件後，不該看到的文件確實不會被檢索出來。

**縮小範圍排查**：某個問題的結果混入其他文件時，先限定在預期的文件內測試，判斷問題出在內容本身還是檢索範圍。

## 實際應用場景

**會員分級內容**：產品價格表只開放給 VIP 會員。用查詢構建器只勾選一般會員可看的文件或標籤，詢問「價格是多少？」，確認結果中不會出現價格表的片段。

**型號查詢**：客戶常用型號提問，例如「A100 的保固多久？」。切換到 關鍵字搜尋 測試型號是否找得到；找不到時，檢查文件中的型號寫法是否和客戶的寫法一致。

## 搜尋測試協助您

### 定期測試重要問題

建議經常測試核心業務相關問題

在知識庫更新後進行重新測試

記錄並比較測試結果的改善情況

### 識別內容空白點

發現知識缺口：測試常見問題，找出完全沒有命中結果的查詢

範例：測試「帳篷防水等級說明」發現無相關片段 → 需補充防水規格文件

> 平台不會自動記錄「檢索不到內容」的使用者提問，也沒有零結果查詢的報表。要從正式對話找出知識缺口，請用 對話平台分析 的「知識庫缺口」分類，或在 Agent 監控 逐筆查看回答時實際檢索到的片段，再把缺少的內容補進知識庫。

### 評估內容完整性

檢查回答深度：確認AI回答是否涵蓋問題的所有面向

範例：查詢「露營安全注意事項」→ 檢查是否涵蓋天氣、野生動物、用火安全等各個層面

## 問題測試技巧

您可以：

用不同方式詢問同一個問題

測試複雜情境和多重條件查詢

驗證專業術語和產品名稱的檢索效果

透過這些測試技巧，全面評估回覆的正確度及完整性。

# 資料庫

Text to SQL：自然語言 → SQL 查詢 → 白話回覆

## 這是什麼？

資料庫讓 Agent 能用自然語言查詢結構化數據。使用者問「上個月我們賣了多少台筆電？」，Agent 會自動把這句話轉成 SQL 查詢，從資料庫撈出答案再用白話回覆。

這個功能的技術名稱是 **Text to SQL**。

## 什麼時候需要用？

當你的場景涉及：

**數據查詢**：訂單狀態、庫存數量、銷售額
**統計分析**：「本季業績比上季成長多少？」
**即時狀態**：「目前有幾筆待處理的工單？」

這些問題的答案存在結構化的表格裡，不是在文件中，所以需要資料庫而非知識庫。

## 支援什麼資料庫？

| 類型 | 說明 |
| --- | --- |
| **MaiAgent 內建資料庫** | 平台自帶的資料庫，上傳 Excel、CSV 或 JSON 檔案即自動建立資料表 |
| **外部資料庫** | 連線到你的 PostgreSQL、MySQL、SQL Server、Oracle、SynxDB |

## 安全嗎？

Agent 只會執行**唯讀查詢**（SELECT），不會修改或刪除你的資料。外部資料庫可以用 指定資料表 限制 Agent 查詢的資料表；真正讀得到哪些資料表與欄位，由你提供的資料庫帳號權限決定，建議使用唯讀帳號，敏感欄位可改用只含必要欄位的檢視表（View）。

**進階說明**：Text to SQL 的準確度取決於表格結構的清晰度。建議為表格和欄位加上中文描述，幫助 Agent 理解每個欄位代表什麼含義。

## 我需要做什麼？

**建立資料庫** — 上傳試算表建立 MaiAgent 資料庫，或填寫外部資料庫的連線字串，再開啟 啟用資料庫

**設定可查詢的資料表** — 外部資料庫可用 指定資料表 縮小範圍

**加欄位描述** — 為資料表與欄位加上說明，提升查詢準確度

**關聯到 Agent** — Agent 須使用 Agent 模式，在 資料庫設定 選擇資料庫

**測試查詢** — 在對話中用自然語言提問，確認 Agent 能正確查詢

## 延伸閱讀

Text to SQL 功能

建立與設定資料庫

MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL

使用 Supabase 進行 Text to SQL

# Text to SQL 功能

## 什麼是 Text to SQL？

**Text to SQL**（又稱為 Text2SQL），是一個能將**自然語言問題**（人類的日常用語）自動轉換成 **SQL 資料庫查詢語句**的智慧工具。簡單來說，就是讓 Agent 能夠「聽懂人話」並直接操作資料庫。

> 欲了解更多 Text2SQL 內容，請見：技術人員手冊—Text to SQL

想像你是便利商店老闆：

**傳統方式：**

你：「幫我查一下昨天賣了多少瓶可樂」
員工：「老闆，你要教我怎麼用收銀系統查詢...」
你：「點這裡、選那裡、輸入條件...」

需要手把手教學，較耗費時間。

**有了 Text2SQL：**

你：「幫我查一下昨天賣了多少瓶可樂」
AI 員工：「好的！」💫 *(自動產出查詢方法並調用資料庫)* →「昨天賣了87瓶可樂」✅

### Text to SQL 的核心功能

```
自然語言問題 → AI 理解分析 → SQL 查詢語句 → 執行查詢 → 回傳結果
```

當你問 Agent「找出昨天賣最好的飲料」，Agent 會先分析你的問題，知道你要找「飲料」而且是「昨天」賣「最好」的，然後生成 SQL 語法去資料庫查詢，最後把結果「可樂」告訴你。

## Text to SQL 可以協助 AI 做到的事情

### 具體應用場景

#### 🏥 醫療診所

```
醫生問：「找出今天預約的糖尿病患者」
AI回答：「今天共有5位糖尿病患者預約：
- 王先生 10:00 回診
- 李太太 14:30 追蹤檢查
- 陳小姐 16:00 血糖監測」
```

### 🏫 學校管理

```
老師問：「這次考試有多少學生不及格？」
AI回答：「本次數學考試：
- 總人數：45人
- 不及格：8人（17.8%）
- 需要補考的學生名單已整理完成」
```

### 🏪 零售連鎖店

```
店經理問：「比較三間分店的月營收」
AI回答：「11月各分店營收比較：
- 台北店：$1,200,000（↑15%）
- 台中店：$950,000（↑8%）
- 高雄店：$800,000（↓3%）」
```

## Text to SQL 的優勢

### ⚡ 效率提升

**傳統方式**：需要 SQL 專家寫查詢 → 30分鐘

**Text2SQL**：自然語言提問 → 3秒鐘

### 🎯 降低門檻

**不需要**學習複雜的 SQL 語法

**不需要**記住資料庫結構

**任何人**都能查詢資料

### 📱 即時互動

問了就有答案

支援後續追問

動態調整查詢條件

# 如何在 MaiAgent 中使用 Text to SQL 功能

資料庫在左側選單的「AI 功能」→「資料庫」集中建立，一個資料庫可以給多個 Agent 使用，一個 Agent 也可以關聯多個資料庫。設定分成三步：

## 1. 建立並啟用資料庫

在「資料庫」頁點選「新增資料庫」，選擇資料庫類型：

**MaiAgent 資料庫**：沒有自建資料庫時使用，上傳 Excel、CSV 或 JSON 檔案，系統自動建立資料表，不需要連線字串。見 MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL。

**外部資料庫**：連接既有的 PostgreSQL、MySQL、SQL Server、Oracle 或 SynxDB，需要填寫連線字串，並先確認資料庫允許 MaiAgent 連入。

新建立的資料庫預設為停用，請開啟「啟用資料庫」後，Agent 才會查詢它。完整步驟、各資料庫的連線字串格式與網路檢查清單，見 建立與設定資料庫。

## 2. 將 Agent 切換為 Agent 模式

在 Agent 的 設定 點選左側導覽的「回答模式設定」，選擇 Agent 模式。

> Text to SQL 只在 Agent 模式下可用。其他回答模式的 Agent，左側導覽的「資料庫設定」會鎖定，無法選擇資料庫。各回答模式的說明見 建立 Agent。

## 3. 關聯資料庫與 Agent

以下兩種方式擇一：

在 Agent 的 設定 點選左側導覽的「資料庫設定」，按「選擇資料庫」勾選要查詢的資料庫，再點選儲存。
在資料庫設定頁的「關聯 AI 助理」頁籤，把 Agent 移到右側後儲存，見 關聯 Agent 與群組權限。

設定完成後，就能在 Agent 的對話中用自然語言查詢資料，例如「上個月哪個產品銷售最多？」。

### 在「選擇資料庫」視窗找資料庫

**搜尋**：在視窗上方的搜尋框輸入資料庫名稱，清單會即時篩選。

**只看我建立的**：開啟後只列出你建立的資料庫。開關預設關閉，篩選範圍不會超出你原本看得到的資料庫。

**停用中的資料庫**：會以灰色列出並標示「已停用」，無法新增勾選。請先到「資料庫」頁開啟「啟用」，再回來選擇，見 啟用
停用。

搜尋資料庫；停用中的資料庫以灰色列出，需先啟用才能選擇

## 常見問題排除

**連線失敗**：檢查連線字串格式、帳號密碼，以及防火牆與白名單是否已開放，見 建立與設定資料庫：網路前置。

**Agent 沒有查資料庫**：確認回答模式是 Agent 模式、資料庫已啟用，並已關聯到這個 Agent。

**Agent 只查資料庫、回覆說沒有知識庫檢索工具**：Agent 模式下知識庫檢索也是一組工具（`retrieve_text_nodes` 等），開啟 啟用工具搜尋功能 時，這些工具和 Text to SQL 一樣要先被搜尋到才能呼叫，模型偶爾會跳過搜尋直接回答「沒有工具」。請在角色指令寫明「回答前先用 retrieve_text_nodes 查詢知識庫」，或關閉工具搜尋讓所有工具直接可用，見 為 Agent 配置工具；兩種模式的檢索差異見技術人員手冊 - 對話模式與 Agent 模式怎麼查知識庫。

**想限制某些使用者只能查部分資料**：查詢元資料只限制知識庫檢索，不會套用到 Text to SQL；資料庫的範圍只能用啟用／關聯 Agent、指定資料表 與角色權限控制，無法逐次請求限制。需要依使用者分流時，請為不同身分建立不同的 Agent 與資料庫連線（或唯讀帳號）。

**查詢錯誤**：確認表名和欄位名稱正確，並為資料表與欄位補上描述，見 編輯欄位描述。

**權限不足**：檢查資料庫帳號是否有這些資料表的讀取權限。

**回應慢**：檢查查詢複雜度，考慮加入索引，或用「指定資料表」縮小查詢範圍。

規格面的說明（唯讀保護、網路需求、大型 schema 的處理與查詢結果上限）見 技術人員手冊 - Text to SQL。

**Text2SQL 讓 Agent 變成資料庫專家，任何人都能用自然語言快速獲取業務洞察，大幅提升數據驅動決策的效率！**

# 建立與設定資料庫

MaiAgent 的**資料庫管理**功能讓您可以在平台上集中管理 Agent 所使用的資料庫連線。搭配 Text to SQL 功能，Agent 就能透過自然語言直接查詢資料庫中的資料。

> 關於 Text to SQL 的概念介紹，請參考：Text to SQL 功能

MaiAgent 支援兩種資料庫類型：

**MaiAgent 資料庫**：上傳 Excel
CSV
JSON 檔案，系統自動建立資料表。適合沒有自建資料庫的使用者

**外部資料庫**：連接既有的 PostgreSQL、MySQL、SQL Server（MSSQL）、Oracle 或 SynxDB 資料庫

## 網路前置（外部資料庫）

連接外部資料庫之前，請先和貴單位的 IT 或資料庫管理員確認以下事項。只使用 MaiAgent 資料庫（上傳試算表）時，不需要這些設定。

[ ] **允許 MaiAgent 連入**：連線由 MaiAgent 主動連到您的資料庫（按「測試連線」時與 Agent 每次查詢時），資料庫不需要主動連到 MaiAgent。

[ ] **開放連接埠**：預設為 PostgreSQL 5432、MySQL 3306、SQL Server 1433、Oracle 1521、SynxDB 5432（依部署設定）；改過埠號時，以「連線字串」中 `主機位址:連接埠` 的埠號為準。

[ ] **MaiAgent 雲端服務**：資料庫有防火牆或安全群組時，把 MaiAgent 的對外 IP 加入白名單（請洽 MaiAgent 窗口索取），只開放上述連接埠。

[ ] **地端／私有雲部署**：確認 MaiAgent 主機與資料庫主機之間的網段與連接埠可以互通即可，資料庫不需要開放到網際網路。

[ ] **使用唯讀帳號**：為 MaiAgent 建立專用的唯讀帳號，只授予 Agent 需要的資料表；含個資等敏感欄位的資料表，可另建只含必要欄位的檢視表（View）再授權。「指定資料表」只縮小 Agent 參考的範圍，真正讀得到哪些資料，仍由這個帳號的權限決定。

平台如何擋下寫入語法、各資料庫的唯讀保護程度，以及網路需求的完整說明，見技術人員手冊 Text to SQL：唯讀保護 與 網路需求。

## 建立資料庫

### 1. 進入資料庫管理頁面

從左側導航欄進入「AI 功能」區塊，點擊「資料庫」。頁面分為兩個頁籤：MaiAgent 資料庫與外部資料庫。

點選右上角的「新增資料庫」按鈕開始建立。

資料庫管理頁面，顯示 MaiAgent 資料庫列表

> 若按鈕為灰色無法點擊，代表您的角色尚未被授予建立資料庫的權限。請聯繫組織管理員設定權限。

## 2. 選擇資料庫類型

選擇您要建立的資料庫類型，點擊對應的卡片後按「下一步」：

**MaiAgent 資料庫**：適合上傳試算表檔案，不需要連線字串

**PostgreSQL**
**MySQL**
**SQL Server**
**Oracle**
**SynxDB**：連接企業既有的外部資料庫

步驟一：選擇資料庫類型

## 3. 填寫基本資訊

### MaiAgent 資料庫

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 資料庫名稱 | 是 | 例如「2024 年度銷售資料」 |
| 說明 | 否 | 補充說明資料庫的用途或內容 |

> MaiAgent 資料庫不需要輸入連線字串，系統會自動處理資料儲存。建立完成後再上傳試算表檔案即可。

步驟二：MaiAgent 資料庫設定畫面

## 外部資料庫

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 資料庫名稱 | 是 | 例如「企業 ERP 資料庫」 |
| 說明 | 否 | 補充說明資料庫的用途或內容 |
| 連線字串 | 是 | 資料庫的連線 URL |
| 指定資料表 | 否 | 限制 Agent 可查詢的資料表，以逗號分隔 |

連線字串格式如下（欄位下方也會顯示所選類型的格式）：

```
PostgreSQL:    postgresql://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱
MySQL:         mysql+pymysql://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱
SQL Server:    mssql+pyodbc://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱?
driver=ODBC+Driver+18+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=yes&Encrypt=no
Oracle:        oracle+oracledb://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
?service_name=服務名稱
SynxDB:        postgresql://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱
```

請務必確認連線字串格式正確，並包含必要的連線資訊。開頭必須與上方格式一致，否則會顯示「連線字串格式不正確」而無法進入下一步。也請確認資料庫已允許 MaiAgent 連入，請參考 網路前置。

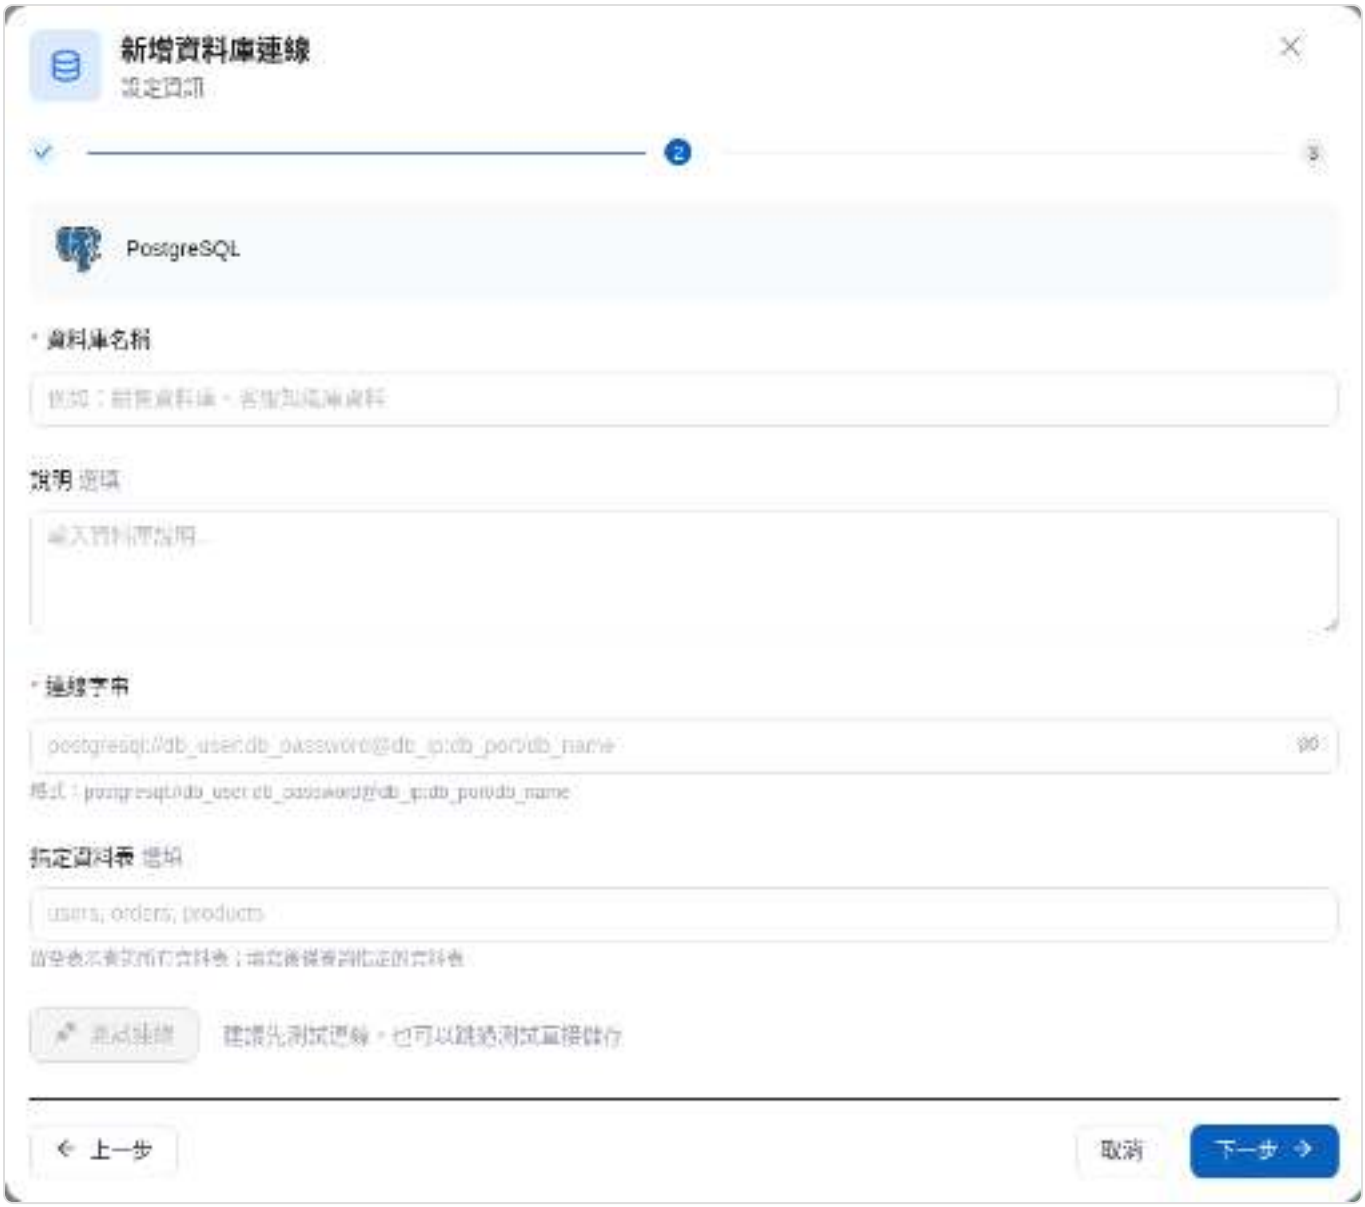


步驟二：外部資料庫（PostgreSQL）設定畫面

填寫連線字串後，建議點擊「測試連線」按鈕來驗證連線是否正常（也可以跳過測試直接儲存）：

**連線成功**：代表 MaiAgent 可以正常存取您的資料庫
**連線失敗**：請檢查連線字串格式、帳號密碼，以及防火牆、白名單與連接埠是否已依 網路前置 開放

若您的資料庫包含大量資料表，可以在「指定資料表」欄位中輸入要開放的資料表名稱（例如 `customers, orders, products`），以提升查詢效率及安全性。留空表示查詢所有資料表。

## 4. 設定角色權限

最後一步是設定哪些角色可以存取這個資料庫。在「快速選擇權限範圍」中選擇其一：

全部角色：允許組織內所有角色的成員使用此資料庫
排除預設角色：僅允許自訂角色使用，排除預設角色

自訂選擇角色：手動選擇特定角色，將需要授權的角色從「可選角色」移至「已選角色」

步驟三：快速選擇權限範圍

> 若暫時不需要設定角色權限，可以直接跳過此步驟，之後再從資料庫設定頁面的「角色權限」頁籤進行調整。

## 5. 完成建立

確認所有設定後，點擊「建立資料庫」（MaiAgent 資料庫）或「儲存」（外部資料庫）按鈕。建立成功後會進入資料庫設定頁面，可以進行後續操作。

> 新建立的資料庫預設為停用狀態。請在「基本資訊」頁籤開啟「啟用資料庫」並儲存，或在資料庫列表中切換「啟用」開關，Agent 才會在 Text to SQL 查詢中使用此資料庫。

> 建立完成後，別忘了將資料庫關聯至 Agent，Agent 才能使用這個資料庫進行查詢。請參考：關聯 Agent 與群組權限

# 上傳檔案建立資料表（MaiAgent 資料庫）

建立 MaiAgent 資料庫後，進入設定頁面切換至「表格管理」頁籤，點擊「上傳表格檔案」按鈕，選擇檔案或拖曳至上傳區後點擊「上傳」。

表格管理頁籤，資料表依來源檔案分組顯示

## 支援的檔案格式

| 格式 | 副檔名 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Excel | `.xlsx`、`.xls` | 每個工作表（Sheet）會各自建立一張資料表 |
| CSV | `.csv` | 逗號分隔值檔案 |
| JSON | `.json`、`.jsonl` | JSON 格式資料檔案 |

上傳後，系統會在背景自動解析檔案結構並建立資料表。資料表會依來源檔案分組列出，並顯示處理狀態：

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 待處理 | 檔案已上傳，等待系統處理 |
| 處理中 | 系統正在解析檔案並建立資料表 |
| 成功 | 資料表建立完成，Agent 可以查詢 |
| 失敗 | 建立過程發生錯誤，可將滑鼠移至錯誤圖示查看原因 |
| 刪除中 | 正在背景移除資料表 |
| 刪除失敗 | 移除未完成，可再刪一次 |

來源檔案名稱下方標示 「來自知識庫」 的資料表，不是在這裡上傳的，而是知識庫上傳結構化檔案時改用資料庫同步過來的；同一份檔案在知識庫與資料庫各有一份，刪除其中一邊不會影響另一邊。

## 資料表名稱與重複上傳

資料表名稱由系統產生：`table_<檔名>_<10 碼雜湊>`。檔名取上傳檔案的名稱去掉副檔名、只保留中英文、數字與底線，最長 45 個字元；雜湊由這次上傳的檔案 ID 與工作表名稱算出。例如上傳 `2024 銷售.xlsx` 的「Q1」工作表，會得到 `table_2024銷售_` 加 10 碼雜湊的名稱。Agent 查詢時看的是這個名稱，建議在 表格描述 寫明它是哪份檔案的哪個工作表。

Excel 的每個工作表各建一張資料表，建立成功的資料表會自動加入資料庫的 指定資料表。

**再次上傳同名檔案不會覆蓋**：每次上傳都是新的檔案 ID，雜湊不同，所以會建立另一組資料表，舊的資料表與欄位描述原樣保留，Agent 會同時看到兩組。要更新資料，請先在 表格管理 刪除舊資料表（或整個來源檔案），再上傳新檔；刪除後欄位描述不會保留，請先記下。

從知識庫同步過來的資料表（標示 來自知識庫）命名規則相同，刪除時兩邊互不影響。

## 檔案格式注意事項

[x] 第一列（Row）必須為**欄位名稱**

[x] 每個欄位的**資料型態**應保持一致（例如：價格欄位都是數字）

[x] 避免**合併儲存格**

[x] 避免**重複的欄位名稱**

[x] Excel 檔案中，每個工作表（Sheet）只能包含**一個表格**

> 若資料表建立失敗，常見原因包括：檔案格式不正確或損毀、欄位名稱包含特殊字元、欄位名稱重複、同一欄位中的資料型態不一致。

## 編輯欄位描述

欄位描述是提升 Text to SQL 查詢準確度的**關鍵設定**。Agent 會參考欄位描述來理解資料的含義，從而產生更精確的 SQL 查詢。

例如，您的資料表有一個欄位叫 `status`，Agent 可能不知道它代表什麼。但如果加上描述「訂單狀態，可能的值為：pending（待處理）、completed（已完成）、cancelled（已取消）」，Agent 就能正確理解這個欄位的含義。

## 如何編輯

**MaiAgent 資料庫**：在「表格管理」頁籤中，點擊資料表操作欄的「編輯」圖示，開啟「編輯表格資訊」視窗，即可填寫「表格描述」與每個欄位的「欄位描述」，完成後點擊「儲存」。視窗中會顯示填寫進度（例如「已設定 3 / 10 個欄位」）。

編輯表格資訊：填寫表格描述與欄位描述

**外部資料庫**：在「基本資訊」頁籤下方的「資料表結構描述」區塊，點擊「新增表格」，填寫「表格名稱」與「欄位與用途說明」，完成後點擊「儲存」。

## 撰寫建議

> 好的欄位描述能顯著提升 AI 查詢的準確度：

| 欄位名稱 | 較差的描述 | 較好的描述 |
| --- | --- | --- |
| `amt` | 金額 | 訂單總金額（新台幣），包含稅金和運費 |
| `cust_lvl` | 等級 | 客戶等級，A 級為年消費超過 100 萬的 VIP 客戶，B 級為年消費 10-100 萬，C 級為其他 |
| `reg` | 區域 | 客戶所在地理區域，可能的值為：北部、中部、南部、東部、離島 |

# 管理既有資料庫

## 編輯資料庫

在資料庫列表中，點擊操作欄的「編輯」圖示即可進入設定頁面。

資料庫設定頁面：基本資訊頁籤

設定頁面包含以下頁籤：

| 頁籤 | 說明 | 適用類型 |
| --- | --- | --- |
| 基本資訊 | 編輯名稱、說明、啟用狀態；外部資料庫另可變更連線字串、指定資料表與資料表結構描述 | 全部 |
| 表格管理 | 上傳檔案、管理資料表與欄位描述 | 僅 MaiAgent |
| 關聯 AI 助理 | 指定哪些 Agent 可以使用此資料庫 | 全部 |
| 角色權限 | 設定角色的存取權限 | 全部 |

> 基於安全考量，外部資料庫的連線字串會以遮罩顯示密碼。若要修改，點擊「變更」後輸入新的完整連線字串。

## 啟用
## 停用

在資料庫列表中，透過「啟用」開關可以快速切換狀態。停用後 Agent 將暫時無法查詢此資料庫，但設定和資料會保留。

## 刪除資料庫

在資料庫列表的操作欄點 刪除，會開啟 「刪除資料庫」 確認視窗，顯示「確定要刪除「資料庫名稱」嗎？」。MaiAgent 資料庫的視窗另有 「刪除前請留意」 提醒：此資料庫的表格可能來自知識庫的檔案同步，希望完整清除時，建議也到知識庫檢查是否有需要一併刪除的檔案；刪除後此資料庫及其所有表格資料將無法恢復。外部資料庫則提示「刪除後，此資料庫連線設定將無法恢復」。按 確認刪除 後執行。

> 刪除資料庫是不可逆的操作。 MaiAgent 資料庫：刪除後，所有透過上傳檔案建立的資料表都會被一併移除；從知識庫同步來的資料表，其知識庫端的檔案仍會保留 外部資料庫：僅移除 MaiAgent 中的連線設定，不會影響原始資料庫中的資料

# MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL

想讓 Agent 協助您分析 Excel、CSV 等試算表資料，只需要將檔案上傳至 MaiAgent 資料庫，Agent 就能用自然語言查詢資料並產出統計分析結果。

> Text to SQL 的概念介紹請參考：Text to SQL 功能

## 步驟一：建立 MaiAgent 資料庫

從左側導航欄進入「AI 功能」>「資料庫」
點擊「新增資料庫」
選擇「MaiAgent 資料庫」
輸入資料庫名稱（例如「2024 年度銷售資料」），點擊建立

> 詳細建立流程請參考：建立與設定資料庫

## 步驟二：上傳試算表檔案

建立完成後，進入資料庫設定頁面：

切換至「表格管理」頁籤
點擊「上傳表格檔案」
拖曳或選取您的試算表檔案

您可以自行下載範例檔案（100 筆品項的食品銷售檔案.xlsx）進行測試，體驗 Agent 的數據分析能力。

上傳完成後，等待處理狀態顯示「成功」，即代表資料表已建立完成。

> 支援格式：.csv、.xlsx、.xls、.json、.jsonl。Excel 檔案中每個工作表會各自建立一張資料表。

### 表格格式注意事項

[x] 每一個工作表（Sheet）必須只能是一個表格
[x] 第一列必須為欄位名稱
[x] 建議在欄位名稱後標註資料格式，如：`價格(int)`、`日期(datetime)`
[x] 每個欄位的資料型態應保持一致

[x] 如有特殊格式（例如貨幣、百分比等），需在上傳前統一格式化

> 為提升 AI 查詢的準確度，建議為資料表和欄位加入描述。詳見：建立與設定資料庫—編輯欄位描述

## 步驟三：關聯 Agent

將資料庫關聯至您的 Agent，Agent 才能查詢資料：

切換至「關聯 AI 助理」頁籤
從左側選取要關聯的 Agent，移至右側
點擊「儲存」

> 請確保 Agent 的回答模式已切換至 Agent 模式，否則無法使用 Text to SQL 功能。 回答模式的詳細設定請參考：建立 Agent

## 步驟四：與 Agent 對話

以上步驟完成後，您可以進入 Agent 的對話頁面，直接用自然語言告訴 Agent 您的需求。

> Agent 對話介面請參考：選擇串接平台，根據需求選擇最適合的對話平台。

### 數據分析

Text to SQL 工具能協助您分析試算表中的數據，例如：「幫我找到去年銷售量最好的乳製品」

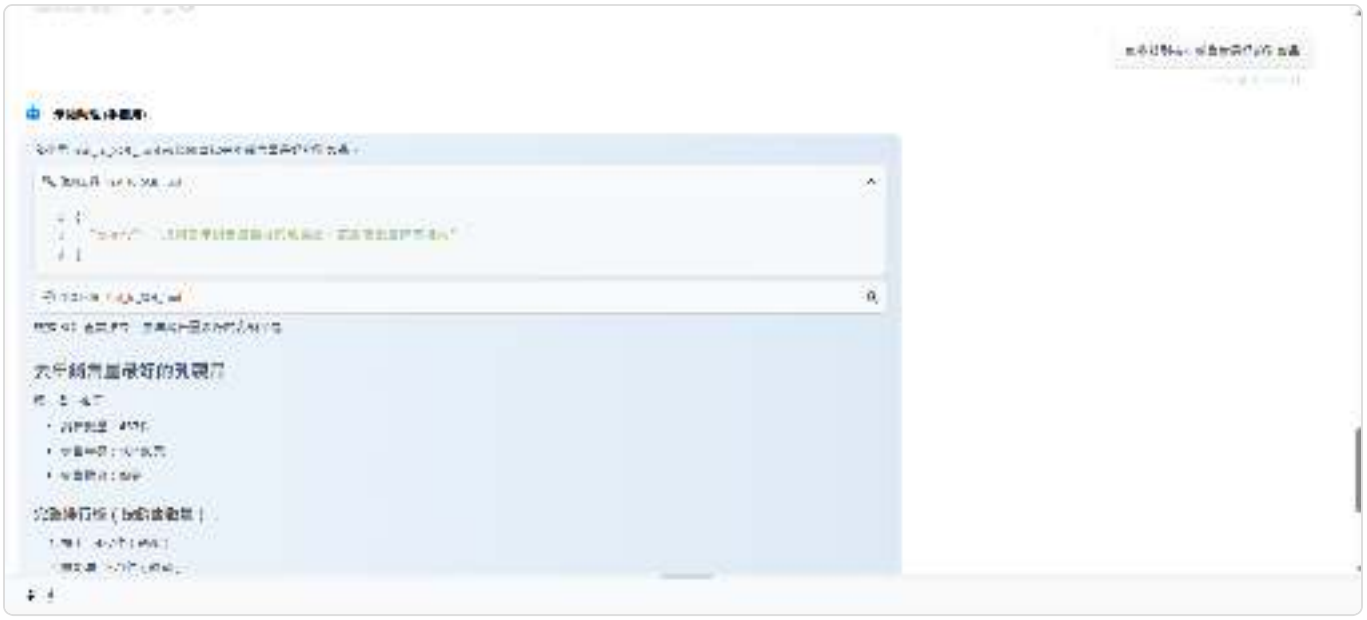

當您提出需求後，Agent 會自動調用 Text-to-SQL 工具。

這個工具就像一位翻譯員，可以將您說的話翻譯成電腦看得懂的 SQL 語法，讓 Agent 可以從資料庫中提取資料。

Agent 會自動加上條件判斷、排序依據等查詢限制，將您的需求轉換為更完整的查詢指令。

**Agent 的思考 Query：** 找到去年銷售量最好的乳製品，按銷售數量降序排列。自動加入降序排列的條件，讓結果更符合您的需求。

**Agent 的回應(點按工具回應即可查看)：**

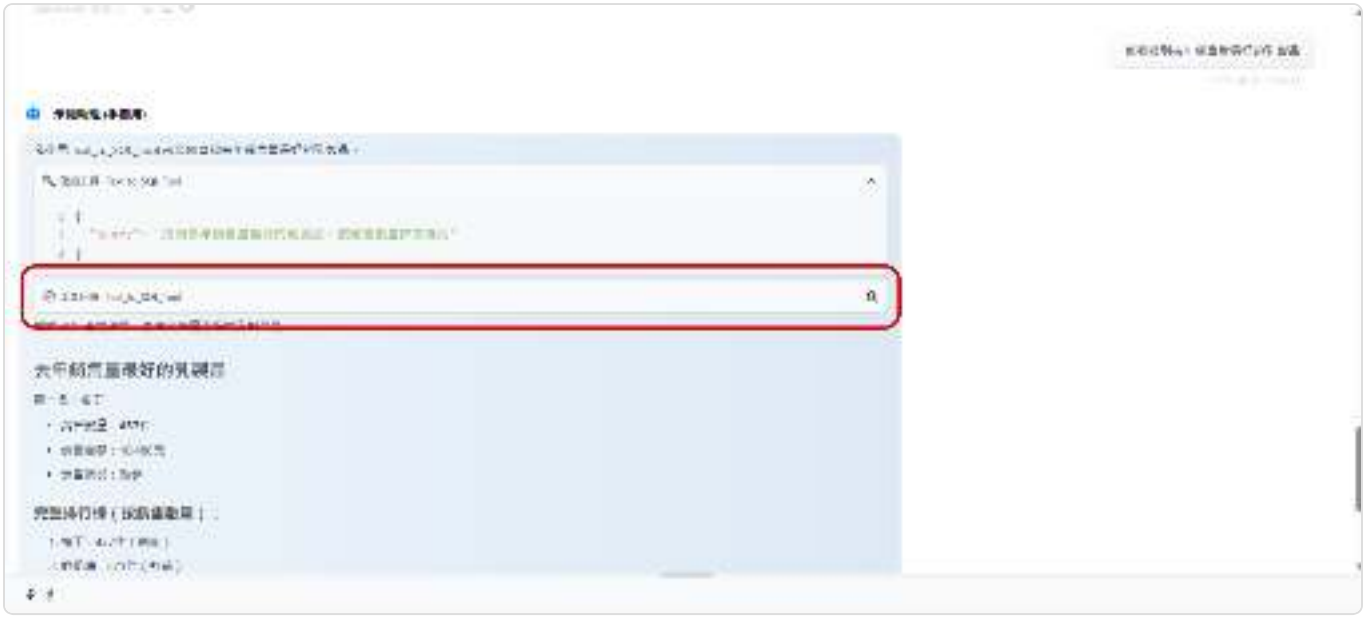

**結果**

Agent 找到了所有「乳製品」的銷售資料及該項目的其他欄位資料。

每一行代表一筆資料，包含：產品 ID、產品名稱、產品類別、銷售金額、銷售數量.....。

Agent 根據這些資料，判斷出銷售最好的乳製品是「乳酪」，銷售數量為 110，銷售金額為 40,150 元。

## 報表製作(Canvas 模式)

Text to SQL 工具也能協助您製作精美的報表，此功能會需要開啟 Canvas 模式：

至「Agent 設定頁面 > 回答模式設定下」找到 Agent 模式

將 Agent 模式由一般模式改為**畫布模式(Canvas)**

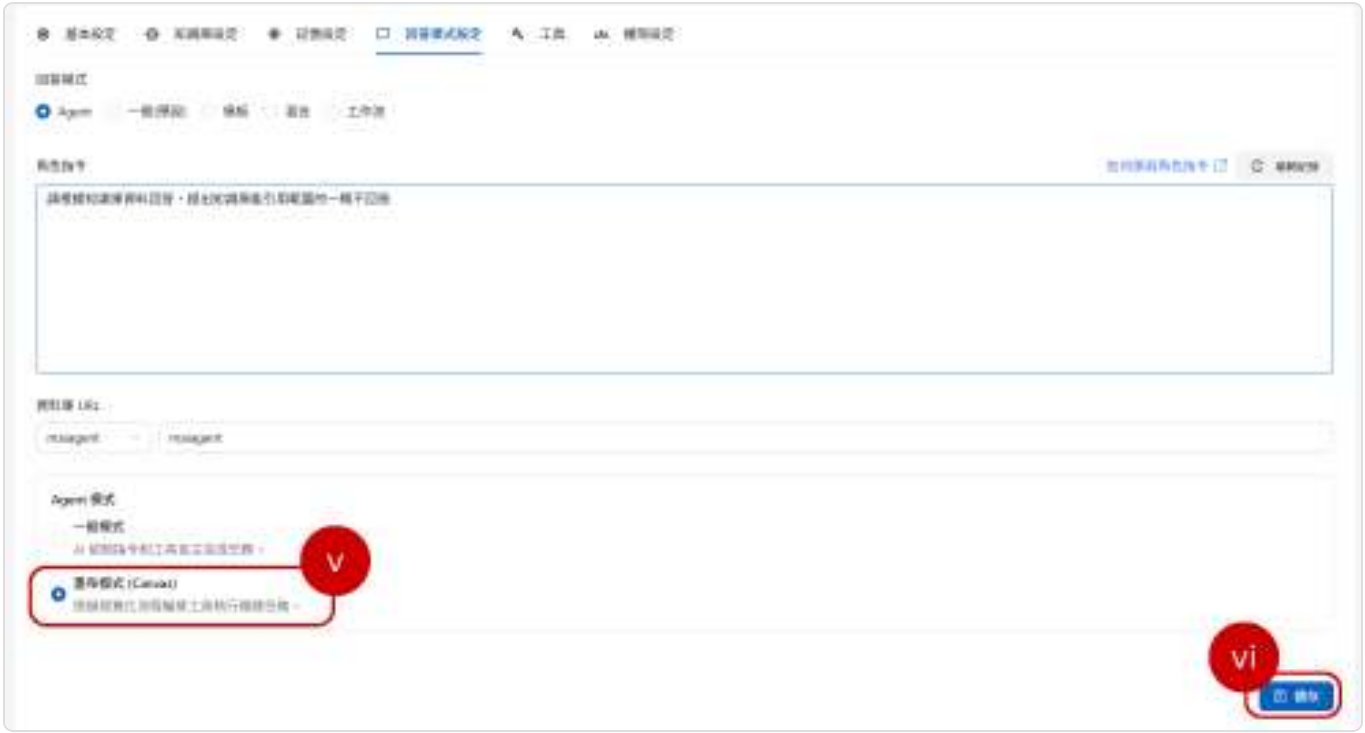


儲存設定後，即可與 Agent 進行對話，例如：「請幫我產出統計過後的營收視覺化報表」

**Agent 的思考 Query：** 計算食品公司各商品的營收統計，包括總營收、平均營收、營收標準差、營收分布區間、各分類營收占比等統計指標。自動產出報表需要的計算結果，讓結果更符合您的需求。

**Agent 的回應(點按工具回應即可查看)：**

```
[('分類營收占比-主食', '10.72%'), ('分類營收占比-乳製品', '11.97%'), ('分類營收占比-冷凍', '9.06%'), ('分類營收占比-罐頭', '10.25%'), ('分類營收占比-肉類', '13.23%'), ('分類營收占比-蔬果', '13.34%'), ('分類營收占比-調料', '4.51%'), ('分類營收占比-零食', '14.53%'), ('分類營收占比-飲料', '12.40%'), ('商品總數', '100'), ('平均營收', '19546.06'), ('最低營收', '1400'), ('最高營收', '63364'), ('營收標準差', '15736.83'), ('總營收', '1954606')]
```

**結果**

Agent 獲得工具自動統計的所有須統計項目結果並回傳。

Agent 將這些資料作為視覺化依據，使用 Canvas 做出可互動的報表畫面。

點按「使用畫布」方框即可查看畫面內容

報表呈現畫面如下，您可以：

切換查看原始程式碼或畫面

依照想查看的統計分類切換報表內容(此處依每個 Agent 產出內容不同而不相同)

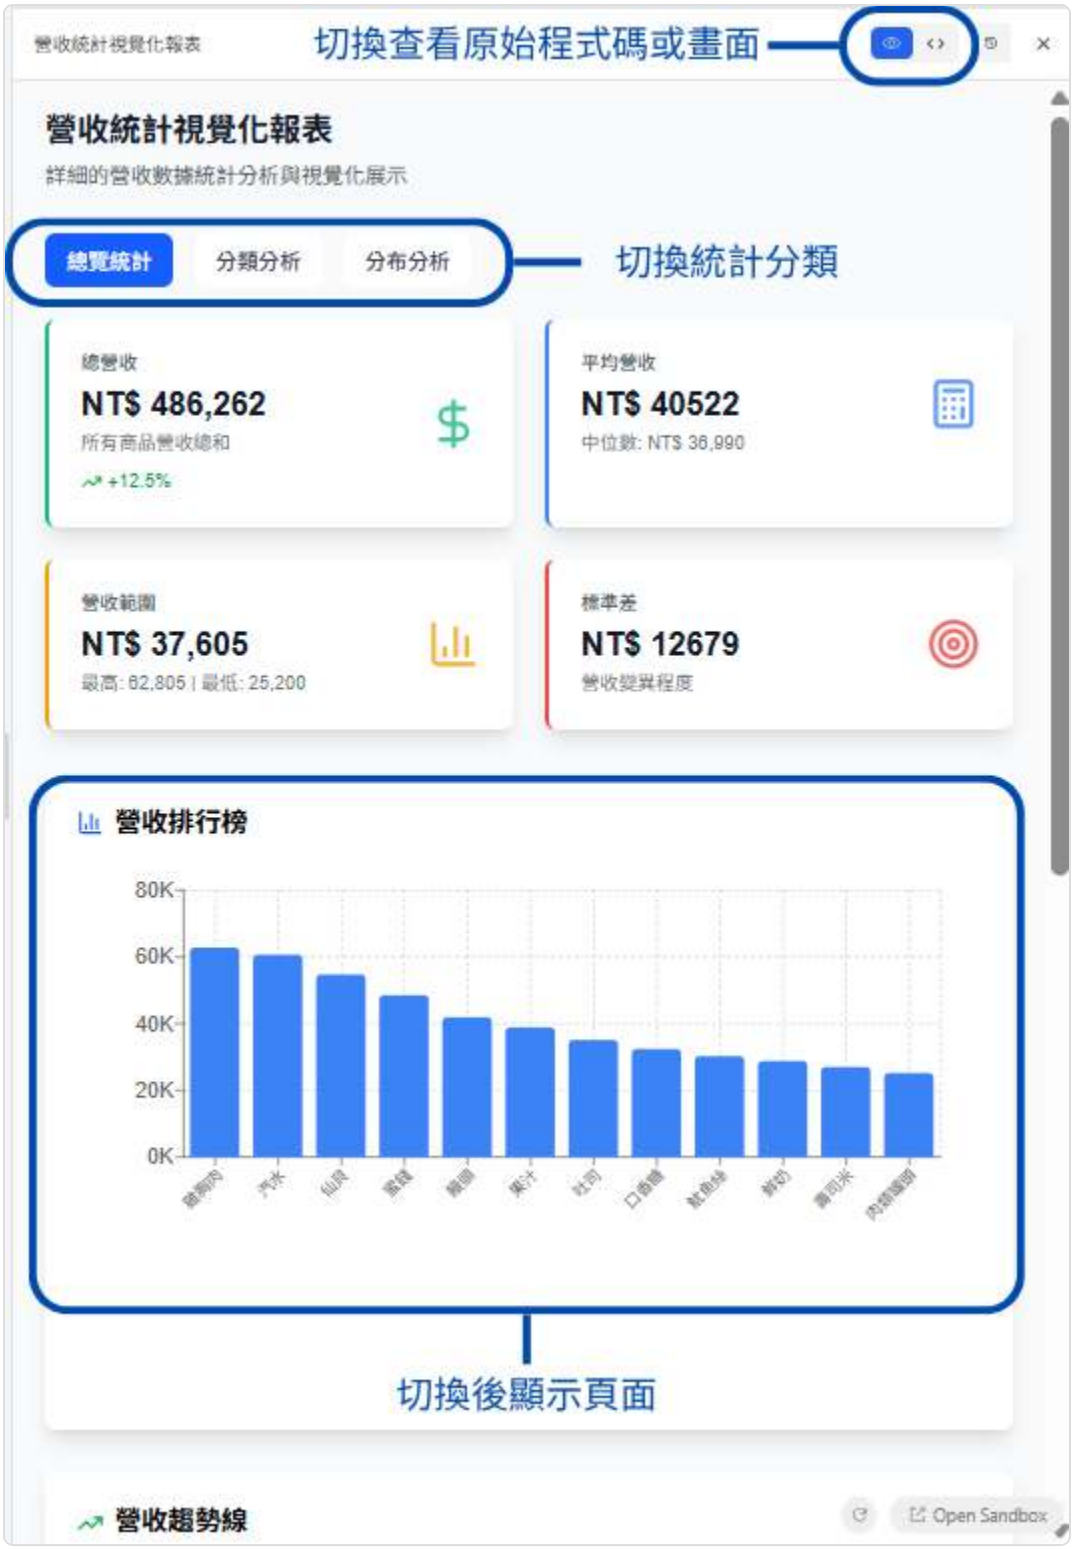


當切換至其他分類時，即可查看分類營收占比圓餅圖及分布分析長條圖：

營收統計視覺化報表

# 營收統計視覺化報表

詳細的營收數據統計分析與視覺化展示

總覽統計 | 分類分析 | 分布分析

總營收
**NT$ 486,262**
所有商品營收總和
+12.5%

平均營收
**NT$ 40522**
中位數: NT$ 36,990

營收範圍
**NT$ 37,605**
最高: 62,805 | 最低: 25,200

標準差
**NT$ 12679**
營收變異程度

## 分類營收占比

## 分類統計詳情

Open Sandbox

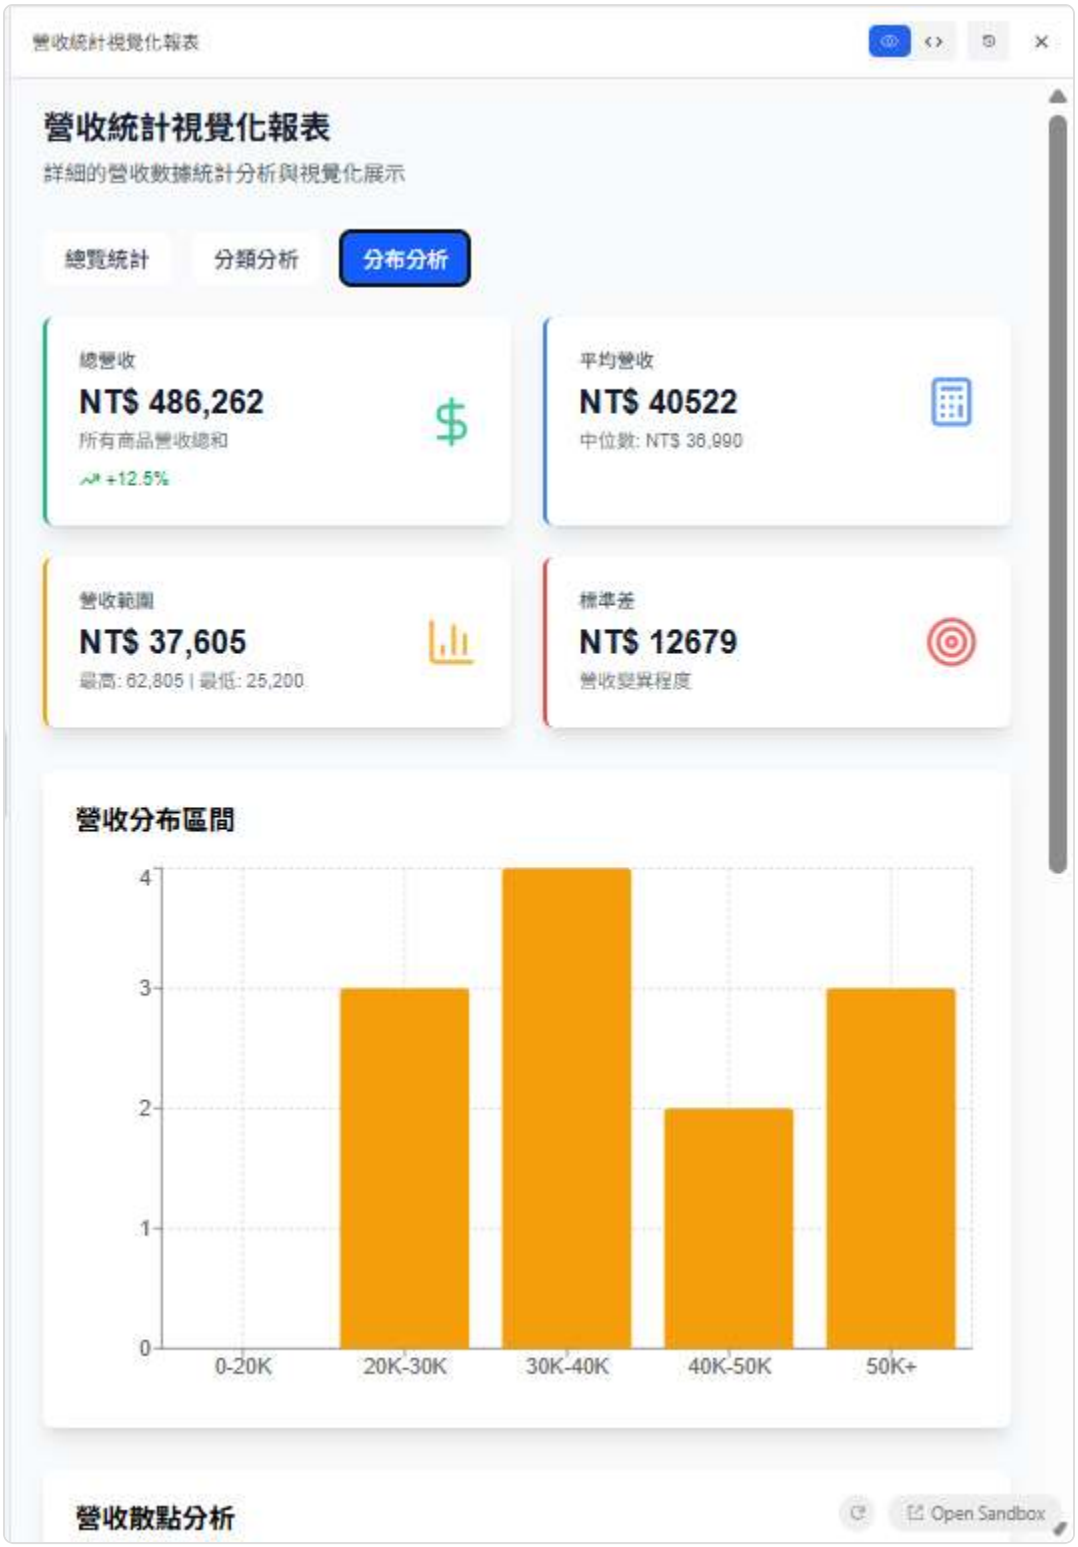


額外提示 資料品質很重要： 確保您的試算表資料是乾淨且正確的，這將直接影響 Agent 分析結果的準確性。 不想交給 AI 的資料需確實刪除：在試算表中隱藏的資料仍然能正常解析並提供給 Agent，因此若有不希望暴露的資料不能僅以隱藏處理，而必須確實刪除。 多嘗試不同的問題： 透過不同的提問方式，您可以從資料中挖掘出更多有價值的資訊。 善用 Canvas 模式： Canvas 模式可以讓您輕鬆製作出各種視覺化報表，更直觀地呈現數據分析結果。 善用欄位描述： 為資料表欄位加入描述，能顯著提升 AI 查詢的準確度。

# 使用 Supabase 進行 Text to SQL

## Supabase 是什麼？

Supabase 是一個開源的 平台服務，旨在簡化現代應用程式的開發流程。其核心特性包括：

**資料庫：** 可以存放各種資料。
**即時更新：** 資料一有變動，你的應用程式馬上就會知道。
**帳號管理：** 幫你管理使用者的帳號和密碼。
**內建身分驗證機制：**內建身分驗證機制，簡化使用者身分管理流程，並提供多種身分驗證方式。
**自動產生 API(即獲取資料的途徑)：** 讓你用簡單的方式，就能從資料庫拿資料。

### 整合 Supabase 有什麼好處？

**多張報表交叉查詢：**Supabase 支援多張表格相互關聯，可由 A 報表值查詢其與 B 報表中的關係
**建立索引，提升查詢效率：**您可以針對經常查詢的內容建立索引，讓 Agent 更精確的查找到您需要的內容

## 建立您的 Supabase

### 1. 建立 Supabase 帳號

首先，前往 Supabase 官網 點按「Sign in / Start your project(註冊)」。

若您尚未註冊，請先註冊帳號，以便進行後續步驟

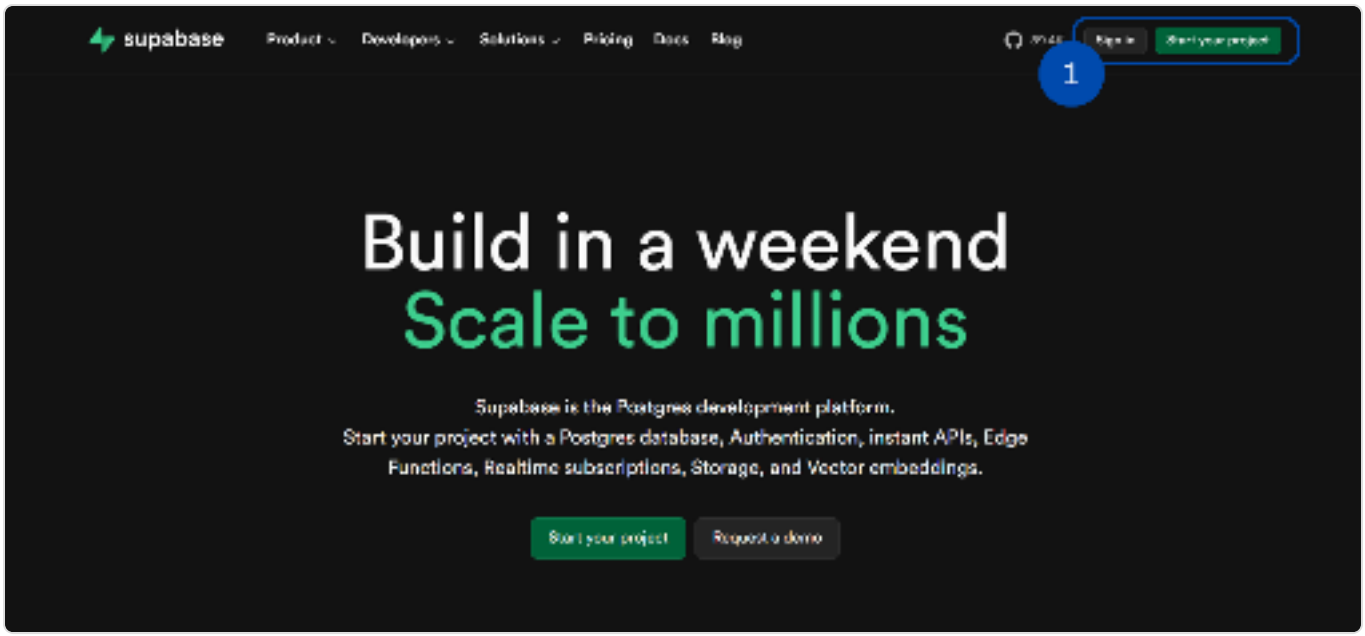

登入後，您可以建立一個新的組織或使用舊有組織作業組織作業，在組織中再建立一個 project，每個 project 會有自己獨立的資料庫。

## 2. 進入 Database (資料庫)頁面

進入專案後，在左側的導航列表點選 Database > Tables 頁面新增資料

### 建立新表格

點選「New Table」，新建表格並在「Name」欄位為您的表格命名（例如 Customers）。

Supabase 提供了多種方式來建立新表格：

**手動新增欄位：** 適合從頭開始設計表格結構。您可以逐一新增欄位，並設定每個欄位的資料類型、預設值等。
**匯入 .csv/.tsv 或純文字：** 適合快速建立表格，特別是當您已經有現成的資料時。
**注意事項：**

純文字檔案的第一列必須為欄位名稱，欄位之間以逗號 (CSV) 或 Tab (TSV，就是按下鍵盤上的 Tab 鍵空格大小) 分隔。

此處選擇匯入資料：點按「Import data from CSV」，並貼上以 Tab 分隔的文字檔案，向下捲動可以看到製作成表格的結果。匯入完成後按下「Save」

### 主鍵 (Primary Key)

匯入完成後，會導回到設定頁面，這時必須指定一個主鍵，主鍵就像是身分證字號一樣，作為識別每一筆資料的唯一值。在這裡，我們選擇客戶編號作為主鍵：在欄位列表中勾選「客戶編號 (CustomerID)」那一列的「Primary」。

### 外鍵 (Foreign Key)

往下滾動，可以看見 Foreign key 的指定，Foreign Key (外鍵) 就像是地址，可以透過這個地址對應這筆資料的來源所在，或其他更詳細的資料。

假設我們有兩個表格：「客戶資料表 (Customers)」和「訂單資料表 (Orders)」。

**客戶資料表 (Customers)：**
客戶編號 (CustomerID) - 主鍵
客戶姓名 (CustomerName)
電話 (Phone)
地址 (Address)
**訂單資料表 (Orders)：**
訂單編號 (OrderID) - 主鍵
客戶編號 (CustomerID) - 外鍵 (參考客戶資料表的 CustomerID)
訂單日期 (OrderDate)

總金額 (TotalAmount)

在這個例子中，「訂單資料表 (Orders)」中的「客戶編號 (CustomerID)」就是一個外鍵，它參考了「客戶資料表 (Customers)」的主鍵「客戶編號 (CustomerID)」。透過這個外鍵，我們可以知道每一筆訂單是由哪一個客戶所下的。

> 這個例子中，外鍵應放在 Order Table 中： 關係方向: 一個客戶 → 可以有多筆訂單 (一對多關係) 一筆訂單 → 只屬於一個客戶 外鍵原則: > 外鍵應該放在「多」的那一方 因此: ✅ Order Table 中設置 customer_id (外鍵)，因為他是一對多關係中對應到「多」個的那方 ❌ Customer Table 不需要存訂單資訊

因此，我們在 Order Table 中設置連結 Customer Table 中的 Customer ID 對應為 Order Table 中的 Customer ID：在 Orders 表格的「Foreign keys」區塊點選「Add foreign key relation」，選擇要參考的表格 Customers，再將 Orders 的「客戶編號 (CustomerID)」對應到 Customers 的「客戶編號 (CustomerID)」。

關聯完成後，按下「Save」 後即可建立資料庫間的關聯。

### 3. 建立完成

待表格建立完成後，您就擁有一個完整的資料庫，可以透過 SQL 語法查找資料庫內的資料了！

## 如何建立 Supabase 工具

想要在 MaiAgent 上使用 Supabase 工具，您需要將其建立為 MCP 工具，才能讓 Agent 使用 Supabase 功能：

> 工具介紹，請參考：工具功能概覽

**至 MCP 服務平台建立 Server 與 Supabase 服務串聯**

如何串接 MCP 工具，請參考：Remote MCP 服務概述 目前僅有 Composio 平台 支援 Supabase 平台串接

**Composio 開啟可用功能**

在串接 Composio 時請開啟基本資料庫操作內容，如新增、刪除、查詢等。

> Composio 內建已勾選基本內容於 Important 中，您不須額外設置，僅需確保 Important 選項是已勾選的

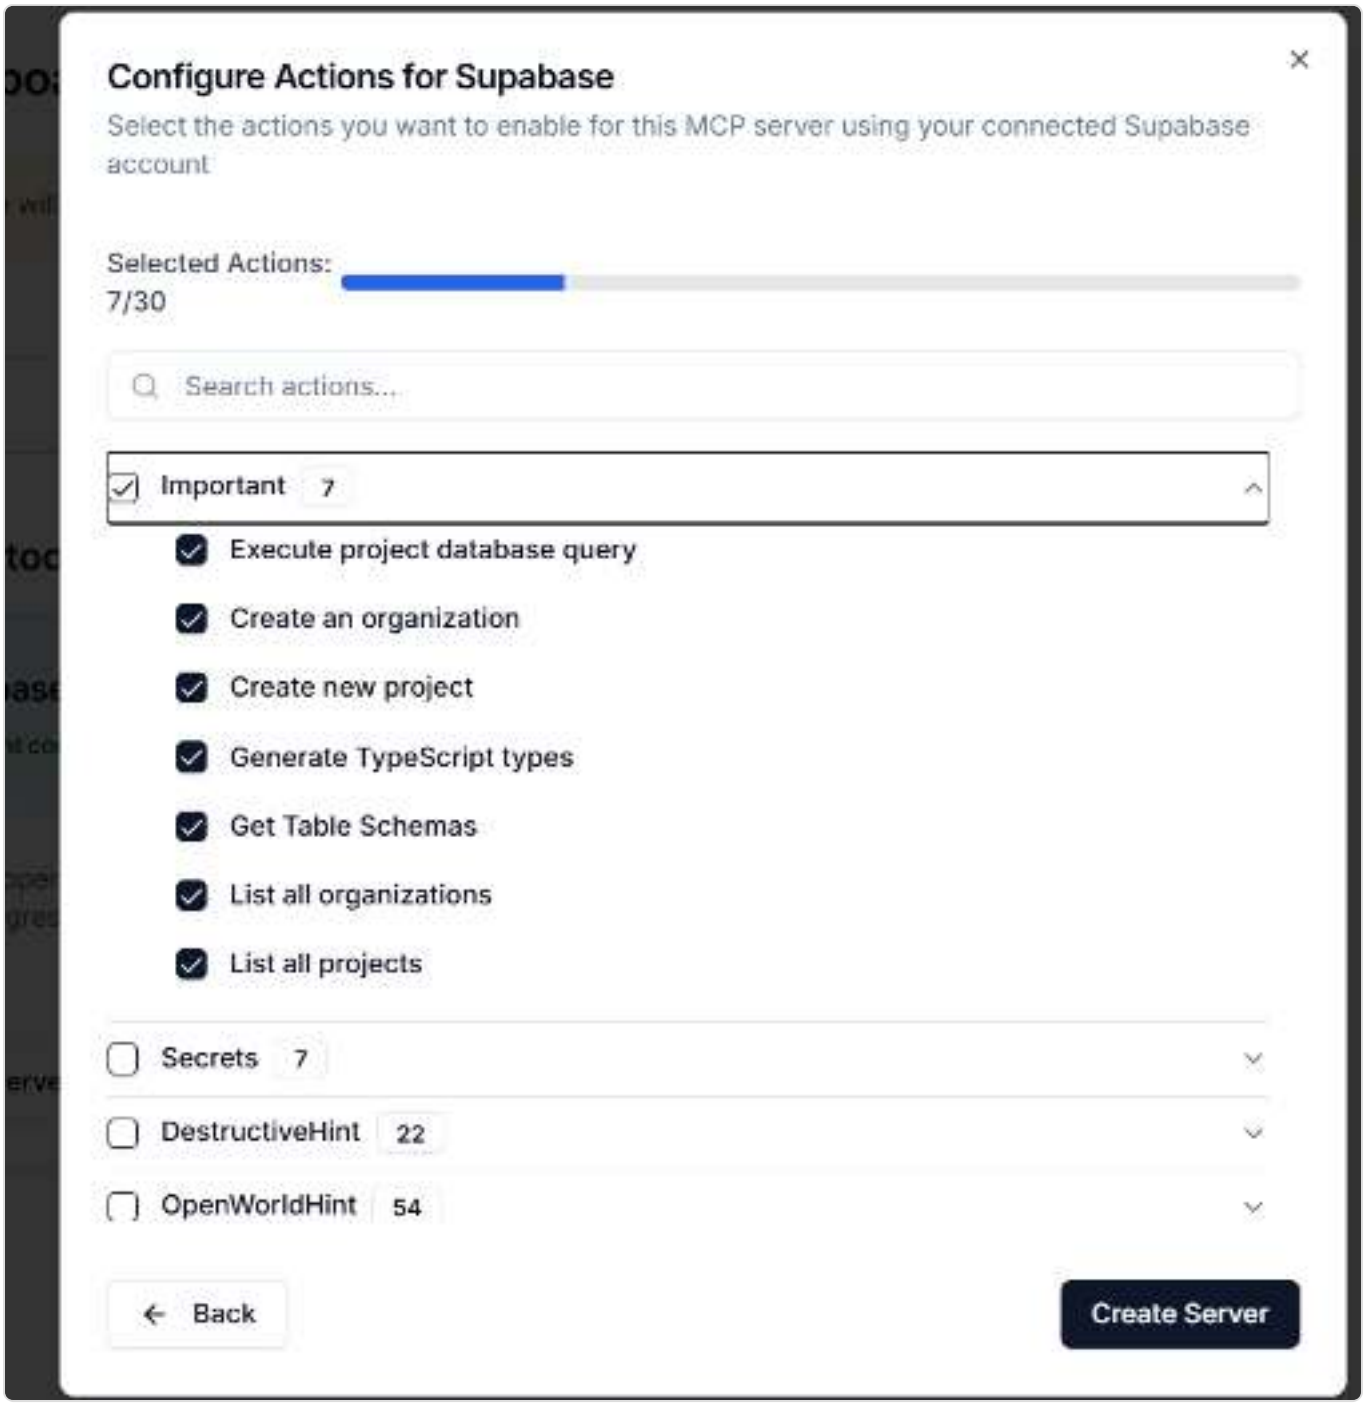


**將建置好的 Supabase 工具加入可用工具列表**

如何建立 MCP 工具，請參考：建立 MCP 工具

**Supabase 工具連線網址**

當您在 MCP 服務平台上建立好 server 服務後，請將網址做以下處理：

原網址(從 MCP Server 上得到)：

https://backend.composio.dev/v3/mcp/12345678/mcp?include_composio_helper_actions=true

將 `?include_composio_helper_actions=true` 直接刪除

新網址(將貼上於 MaiAgent 工具頁面)：

https://backend.composio.dev/v3/mcp/12345678/mcp

> 請務必刪除以上內容，否則 Agent 將無法正確使用 supabase 工具

工具建立完成後，請至 Agent 設定中將 Supabase 工具加入至 Agent 可用工具列表：點選「選擇工具」，勾選 supabase 後按「確認」。

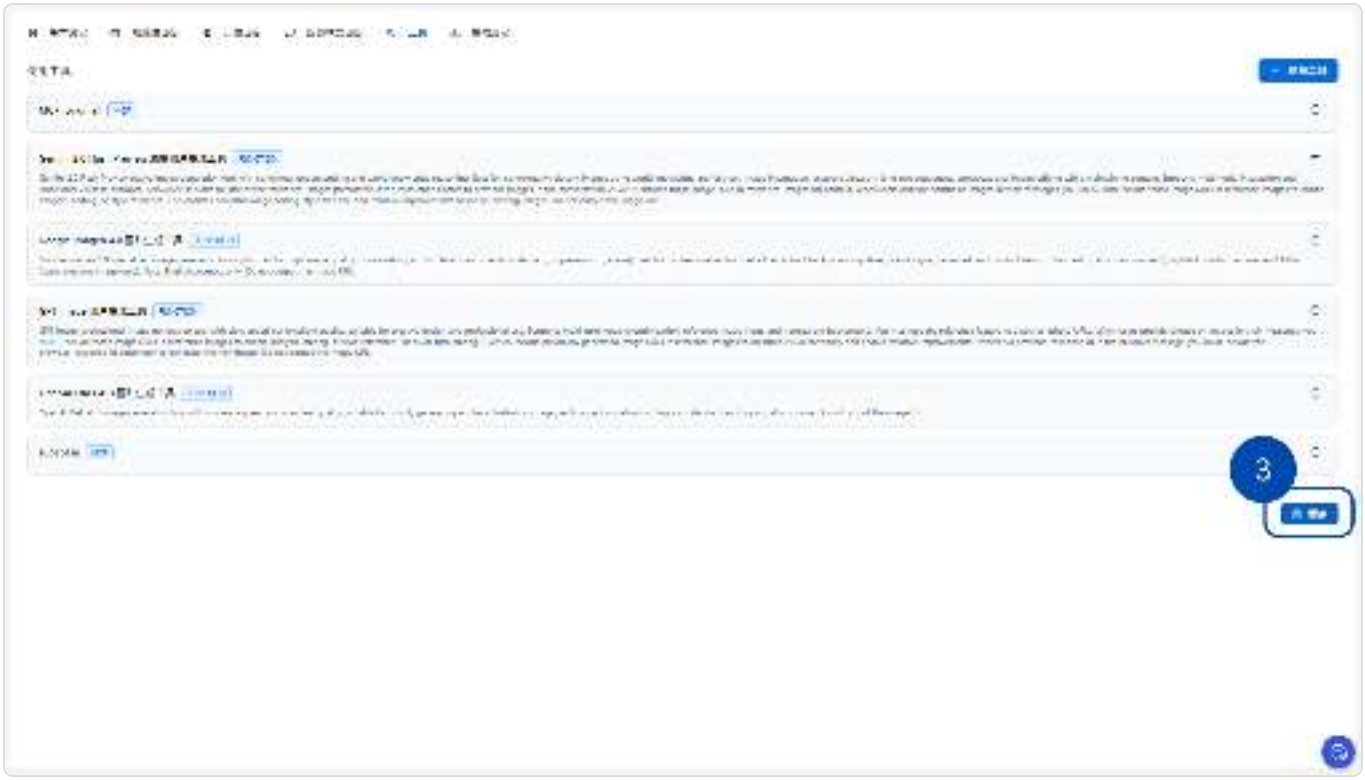


> 請在使用工具頁面按下儲存，否則 Agent 仍然無法使用 Supabase 工具

## 使用 Supabase 工具的效果

透過 MaiAgent 的 Agent 配合 Supabase 工具，只需用日常用語描述您想要查詢的資料，Supabase 就能自動為您生成對應的 SQL 語法，並從關聯式資料庫中提取所需的資訊。

### 範例資料庫

#### 🏢 1. Customers 表格（顧客資訊）

| 欄位名稱 | 主鍵 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `客戶編號（CustomerID）` | ✅ | ✅ | 客戶唯一識別碼 |
| `客戶名稱（CustomerName）` | ❌ | ❌ | 客戶公司或個人名稱 |
| `客戶類型（CustomerType）` | ❌ | ❌ | 客戶分類（如：零售商、餐廳、經銷商） |
| `聯絡人姓名（ContactName）` | ❌ | ❌ | 主要聯絡人姓名 |
| `電話（Phone）` | ❌ | ❌ | 聯絡電話 |
| `Email` | ❌ | ❌ | 電子郵件地址 |
| `地址（Address）` | ❌ | ❌ | 客戶地址 |
| `區域（Region）` | ❌ | ❌ | 地理區域（如：北部、南部） |
| `客戶等級（CustomerLevel）` | ❌ | ❌ | 客戶重要性等級（A、B、C級） |

🔑 **主鍵:** `客戶編號（CustomerID）`

🔗 **外鍵關聯:** 無

#### 📦 2. Orders 表格（訂單資訊）

| 欄位名稱 | 主鍵 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `訂單編號（OrderID）` | ✅ | ✅ | 訂單唯一識別碼 |
| `客戶編號（CustomerID）` | ❌ | ❌ | 關聯到 Customers 表格 |
| `訂單日期（OrderDate）` | ❌ | ❌ | 訂單建立日期 |
| `交貨日期（DeliveryDate）` | ❌ | ❌ | 預計或實際交貨日期 |
| `付款方式（PaymentMethod）` | ❌ | ❌ | 付款方式（現金、信用卡、匯款） |
| `訂單狀態（OrderStatus）` | ❌ | ❌ | 訂單處理狀態 |
| `總金額（TotalAmount）` | ❌ | ❌ | 訂單總金額（數值型態） |
| `運費（ShippingFee）` | ❌ | ❌ | 運送費用 |

🔑 **主鍵:** `訂單編號（OrderID）`

🔗 **外鍵關聯:**

`客戶編號（CustomerID）` → `Customers.客戶編號（CustomerID）`（Orders 的 CustomerID 對應 Customer 表格中的 CustomerID）

#### 🛍️ 3. Products 表格（商品資訊）

| 欄位名稱 | 主鍵 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `產品編號（ProductID）` | ✅ | ✅ | 產品唯一識別碼 |
| `產品名稱（ProductName）` | ❌ | ❌ | 產品名稱 |
| `產品描述（Description）` | ❌ | ❌ | 產品詳細描述 |
| `產品類別（Category）` | ❌ | ❌ | 產品分類 |
| `品牌（Brand）` | ❌ | ❌ | 產品品牌 |
| `規格（Size）` | ❌ | ❌ | 產品規格或尺寸 |
| `成本（Cost）` | ❌ | ❌ | 產品成本（數值型態） |
| `價格（Price）` | ❌ | ❌ | 產品售價（數值型態） |
| `庫存量（StockQuantity）` | ❌ | ❌ | 目前庫存數量（數值型態） |

🔑 **主鍵**: `產品編號（ProductID）`

🔗 **外鍵關聯**: 無

## 情境一：追蹤還沒完成的訂單

**資料庫狀態：** `Orders` 表格中有兩筆尚未完成的訂單，分別是 `OR003` 和 `OR004`。

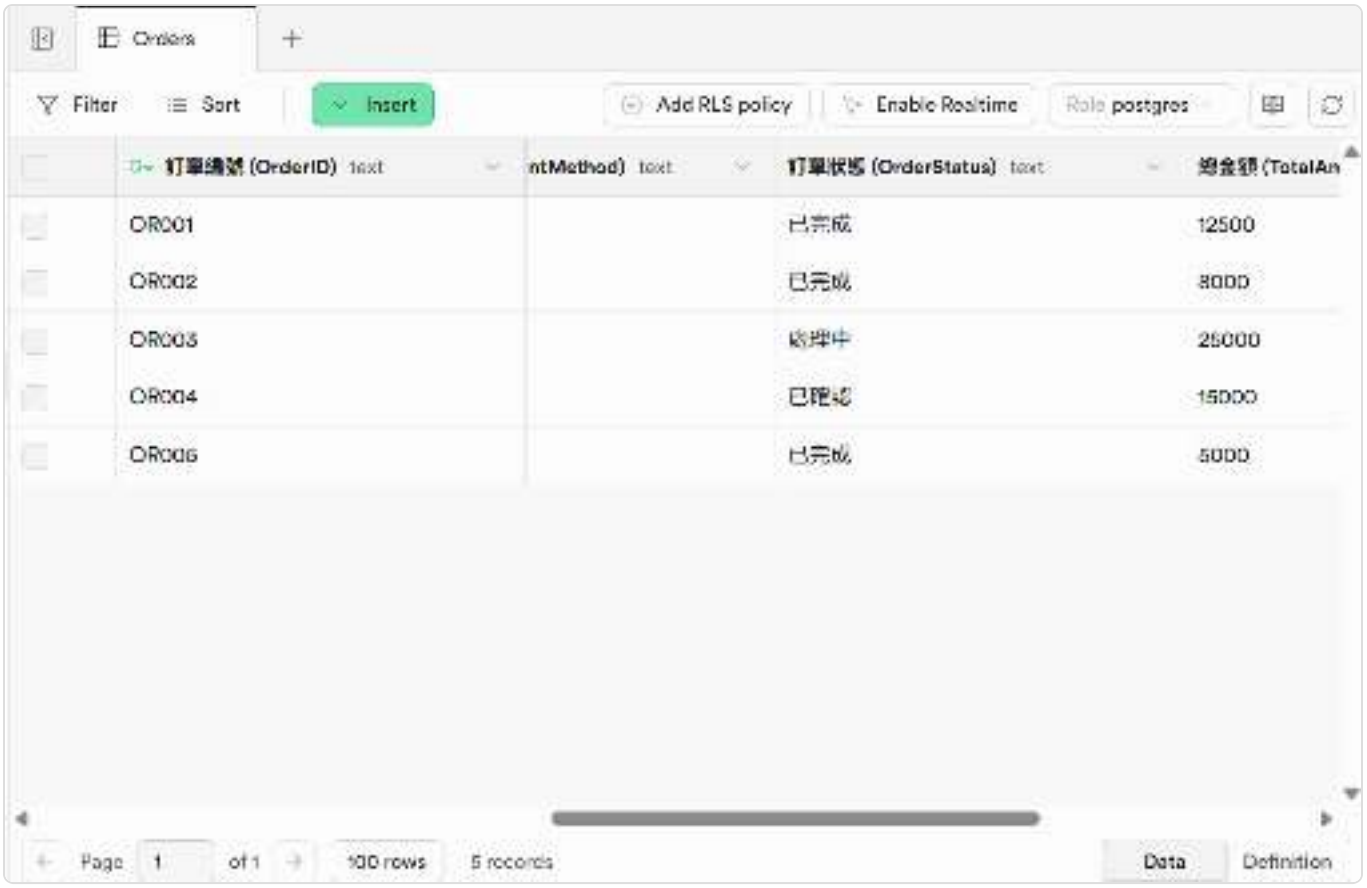


**自然語言輸入：** 在 Agent 的問答中，您只需輸入：「請告訴我還沒完成的訂單有哪些」。Agent 自動調用工具並產出 SQL 結構化查詢語句。

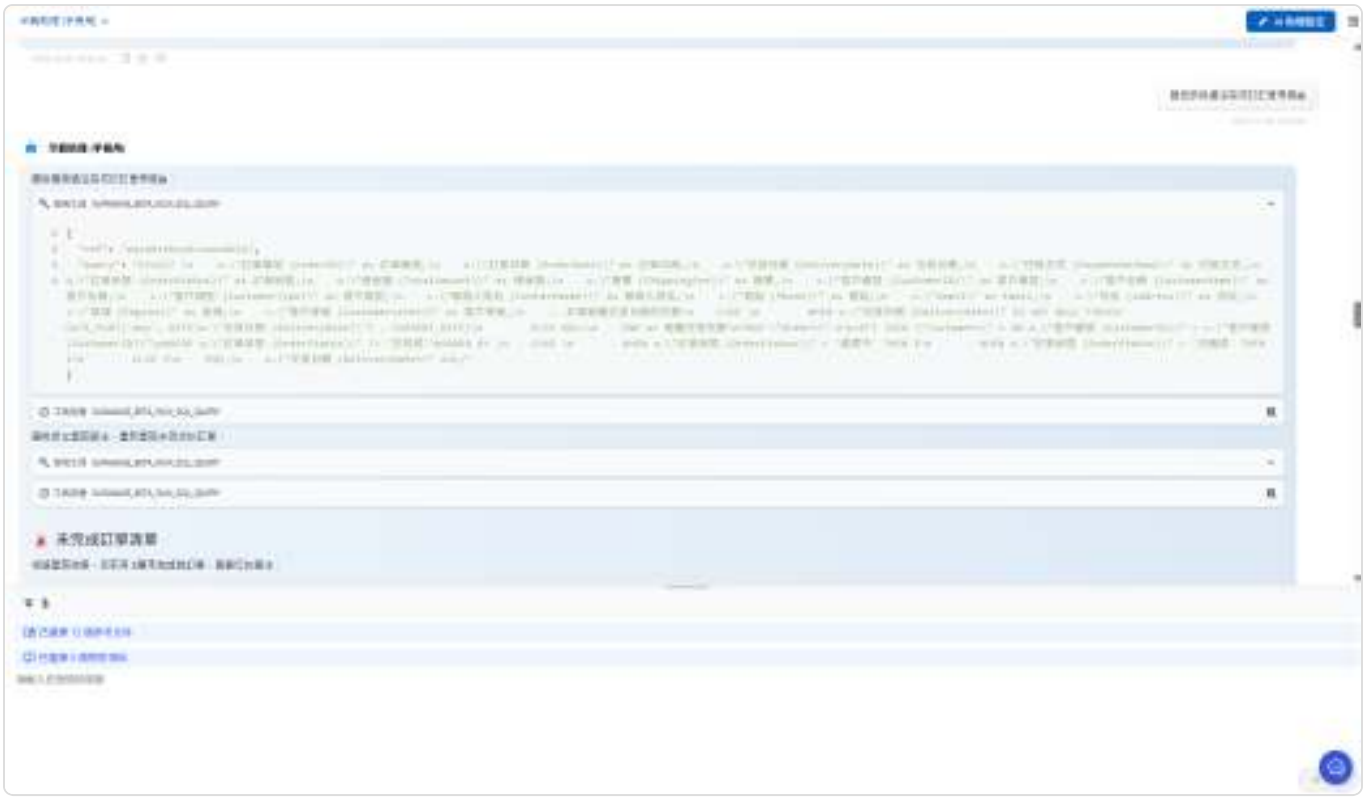

**Supabase 自動查詢：** Agent 會自動調用 Supabase 工具，將您的自然語言轉換為 SQL 查詢語句，例如：

綜合查詢結果的回應與 Agent 的分析，Agent 將回應以下訂單內容，並依照優先程度排序：

透過 Supabase 工具與 Agent 的協同合作，您可以輕鬆地追蹤未完成的訂單，並獲得 Agent 提供的分析與排序建議，以便更有效地處理訂單，提升客戶滿意度。

## 情境二：查詢未完成訂單的顧客聯絡資訊

在 OR003 為還在處理中的訂單，顧客為 CU003，聯絡人為**黃採購**

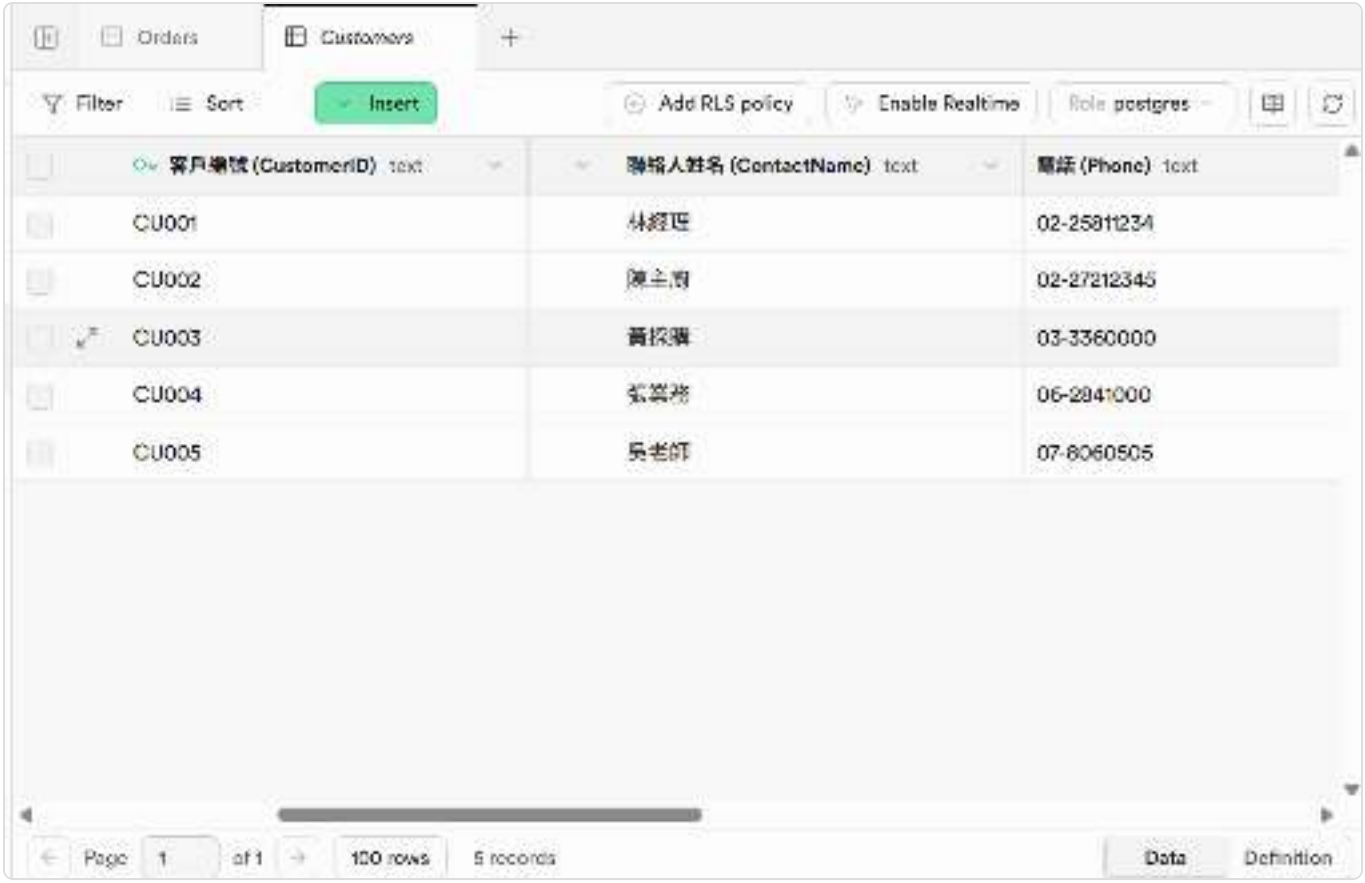


**自然語言輸入：** 在 Agent 的問答中，輸入：「還在處理中的訂單，我應該要聯絡誰」。Agent 自動調用工具並產出 SQL 結構化查詢語句。

**Supabase 自動對應查詢：**可以看見雖然與 Agent 對話的內容都屬於訂單表格，但透過設置的外鍵對應關係，supabase 能夠知道此處 `Customer ID` 對應到的是 `Customers` 表格中的 `ID` 查詢，因此回傳的內容為 `Customers` 表格內容。

**Agent 回應：**接著 Agent 綜合分析後回應正確的聯絡人資訊及其他聯絡方式

透過 Supabase 工具，您可以充分利用資料庫中的表格對應關係，輕鬆地從多個相關表格中提取資訊，並獲得 Agent 提供的顧客姓名列表。表格間的對應關係和清楚的定義確保了資料的關聯性和一致性，使得查詢結果更加可靠。

## 額外補充：

您可以根據實際需求，調整自然語言輸入，例如：「請告訴我今天還沒完成的訂單」、「請告訴我 VIP 客戶還沒完成的訂單」等，Supabase 工具都能夠準確地解析並執行查詢。

Agent 可以進一步整合其他資訊，例如：庫存狀況、物流資訊等，提供更全面的訂單分析。

> 工具僅能調用您存放於資料庫的內容，若有分析需求，請務必將資料上傳至資料庫再開始分析。

# 關聯 Agent 與群組權限

建立資料庫並設定好資料表後，您需要將資料庫**關聯至 Agent**，Agent 才能使用 Text to SQL 功能查詢資料。

## 關聯 Agent

### 操作步驟

進入資料庫設定頁面，切換至「關聯 AI 助理」頁籤
頁面左側顯示 可選 AI 助理，右側顯示 已選 AI 助理
在左側勾選要關聯的 Agent，點擊「新增 AI 助理」移至右側；要取消關聯時，在右側勾選後點擊「移除 AI 助理」
完成後點擊「儲存」，右上角會顯示「已關聯 N 個助理」

> 您可以使用搜尋欄位快速找到特定的 Agent。當 Agent 數量較多時，列表會分頁顯示。

> 請確保 Agent 的回答模式已切換至 Agent 模式，否則無法使用 Text to SQL 功能。 回答模式詳細說明請參考：建立 Agent

### 多資料庫查詢

一個 Agent 可以關聯多個資料庫。當使用者提問時，Agent 會根據問題內容自動判斷應該查詢哪個資料庫：

```
使用者：「上個月的銷售額是多少？」
→ AI 助理自動查詢「銷售資料庫」

使用者：「行銷部目前有幾位員工？」
→ AI 助理自動查詢「人事資料庫」
```

> 為了讓 Agent 能準確區分不同資料庫，建議為每個資料庫取一個清楚描述其用途的名稱，並填寫詳細的描述及欄位描述。

## 角色權限管理

資料庫設定頁的 「角色權限」 頁籤（也就是群組權限）用來設定組織成員在管理後台可存取哪些資料庫。這項設定與 Agent 對話時能查詢哪些資料庫不同。

## 設定角色權限

進入資料庫設定頁面，切換至「角色權限」頁籤
在左側 可選角色 勾選要授權的角色，點擊「新增角色」移至右側 已選角色
完成後點擊「儲存」

> 角色權限控制成員在管理後台對資料庫的存取，不會依提問者的角色篩選 Agent 已關聯的資料庫。若不同對象應查詢不同資料，請分別使用只關聯對應資料庫的 Agent，並限制各 Agent 的使用對象。

## 權限層級

請分別檢查兩種使用情境：

| 使用情境 | 需要檢查的設定 |
| --- | --- |
| 透過 Agent 對話查詢資料 | Agent 使用 Agent 模式，且已關聯啟用中的資料庫；實際是否呼叫查詢由 Agent 依問題判斷 |
| 在管理後台存取資料庫 | 組織擁有者可存取組織內所有資料庫；其他成員需具備資料庫功能權限，並依角色授權存取 |

> 資料庫的建立者不等於組織擁有者。建立過資料庫，不代表之後可以不受角色權限限制地存取它。

# 工具

工具：Agent 透過 Function Calling 呼叫外部服務

## 這是什麼？

工具讓 Agent 能「動手做事」——呼叫外部服務來執行動作或取得即時資訊。

沒有工具的 Agent 只能用已有的知識回答問題。有了工具，它可以查即時天氣、在 CRM 建立一筆客戶資料、寄送 Email、或從第三方 API 取得最新數據。

## 跟技能有什麼不同？

| | 工具 | 技能 |
|---|---|---|
| **本質** | 一個可呼叫的外部服務 | 一段多步驟的推理流程 |
| **粒度** | 單一動作（如「查天氣」「寄信」） | 多步驟 SOP（如「完整報價流程」） |
| **誰決定用不用** | Agent 自行判斷何時呼叫 | Agent 依情境觸發技能中的流程 |
| **會不會用到工具** | 工具本身就是最小單位 | 技能裡面可以串接多個工具 |

**簡單判斷**：如果是一個單點能力（查資料、執行動作），做成工具；如果是一整套流程（先查 A 再判斷要不要做 B），做成技能。

## 工具類型

### API 工具

直接呼叫 REST API。你設定 URL、HTTP 方法、參數，Agent 就能在對話中使用。

**適合**：公司內部 API、第三方服務 API、簡單的 HTTP 請求

### MCP 工具

透過 MCP（Model Context Protocol）連接外部服務。MCP 是一個標準化的協議，讓 Agent 能更方便地串接各種服務。

**適合**：已有 MCP Server 的服務、需要更複雜互動的外部整合

### 內建工具

MaiAgent 預設提供的工具，例如 AI 圖像生成。不需額外設定即可使用。

**進階說明**：工具的底層是 Function Calling 技術。Agent 會根據對話內容判斷是否需要呼叫工具，自動組合參數、發出請求、解讀回傳結果，最後用自然語言回覆使用者。

## 我需要做什麼？

**建立工具** — 選擇類型（API
MCP），設定連線資訊

**定義參數** — 描述工具的用途和參數，讓 Agent 知道什麼情況要用

**測試** — 確認工具能正常呼叫和回傳

**掛載到 Agent** — 在 Agent 設定中配置這個工具

## 延伸閱讀

工具功能概覽

建立 MCP 工具

建立 API 工具

內建 AI 圖像生成工具

為 Agent 配置工具

# 工具功能概覽

## 什麼是工具？

工具就像是 Agent 的**外掛**或**技能**，讓它不只能聊天，還能做更多事情。例如，如果 Agent 有**「查詢天氣」**這個工具，它就能告訴你今天的氣溫；如果它有**「播放音樂」**這個工具，就能直接幫你打開音樂。

透過讓用戶定義一組可供 Agent 使用的「工具」，Agent 能夠：

理解使用者的複雜請求。
自動地判斷何時需要使用特定的工具。
自動生成呼叫該工具所需的參數。

這使得 Agent 不再僅限於生成文本回覆，更能實際執行多樣化的任務，例如：

**查詢即時資訊：** 從資料庫或 API 獲取最新股價、天氣預報、航班狀態等。
**執行外部操作：** 呼叫訂票系統 API、控制智慧家居設備、發送電子郵件或訊息。
**處理檔案：** 讀取、寫入或分析本地或雲端文件。
**與其他軟體整合：** 操作 CRM 系統、專案管理工具或其他企業應用程式。

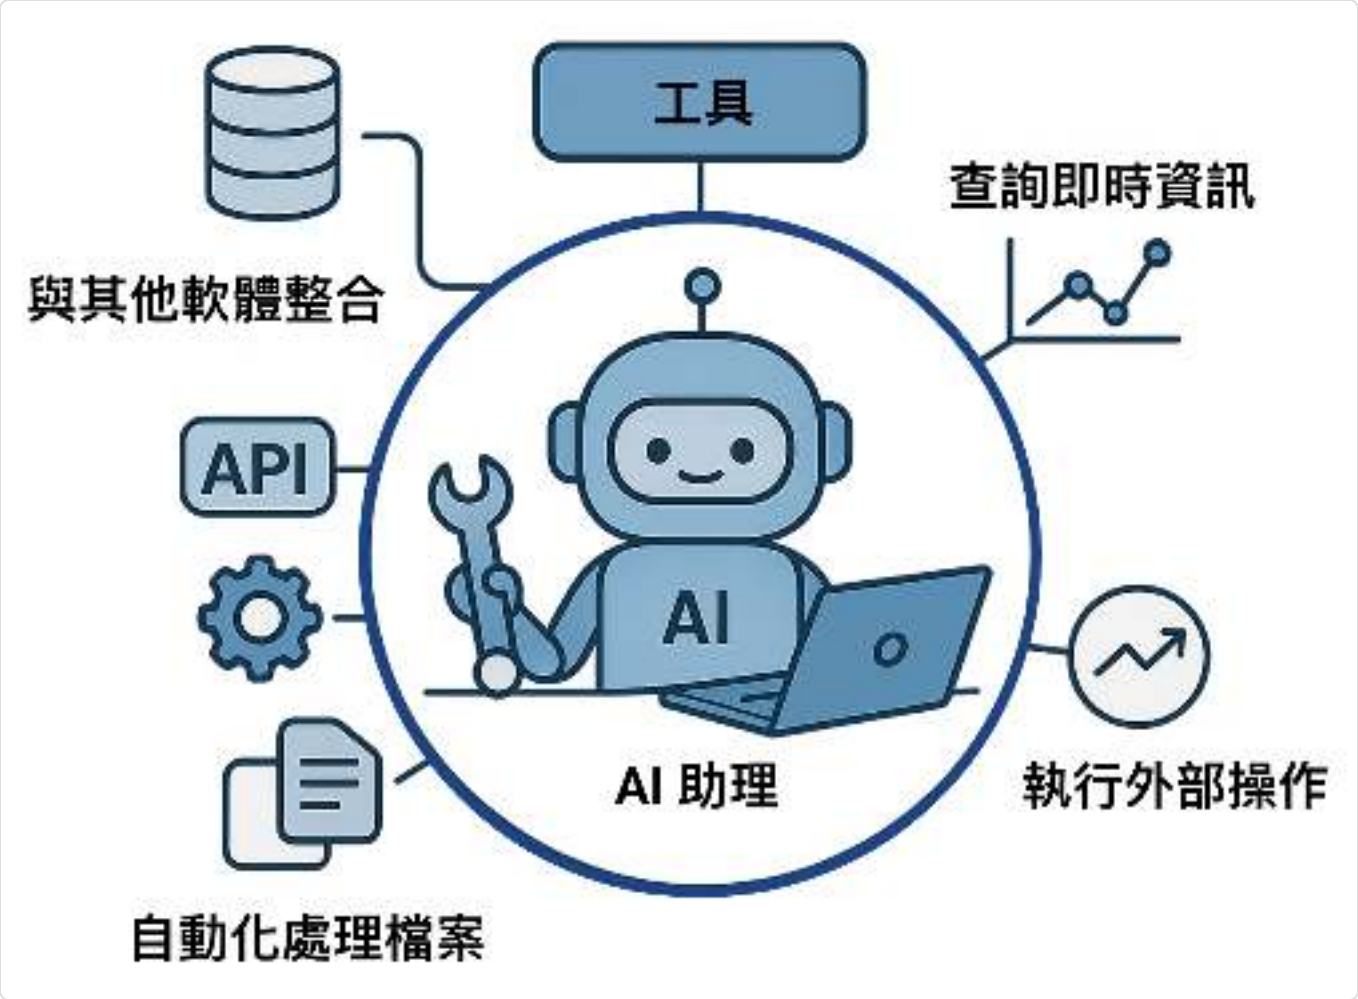


## 工具的運作流程

您為 Agent 配置工具時，每個工具都帶有名稱、用途描述與參數說明。使用者提問後，Agent 依描述判斷要不要用、用哪個工具，產生呼叫所需的參數；平台實際執行工具（例如呼叫外部 API），再把結果交回 Agent 整理成回覆。因此工具描述寫得越清楚，Agent 越能在對的時機用對工具。完整的呼叫流程與原理，見技術手冊的 Function Calling。

## 工具的主要優勢

工具讓 Agent 能存取即時資訊、執行實際操作，並透過結構化的呼叫與回傳降低回答錯誤的風險；使用者只要用自然語言描述需求即可。

## MaiAgent 支援工具類型

目前支援以下主要類型：

## 🌐 API 工具

**最常用類型**。用於連接和呼叫外部的 HTTP/HTTPS API 服務。

**常見應用**：獲取天氣資訊、查詢外部資料庫、觸發 webhook、與第三方服務整合等。

**必要配置**：API 端點 URL、HTTP 方法、請求標頭 (Headers)、參數結構 (Parameters Schema)，見 建立 API 工具。

## ☁️ MCP 工具

**模型上下文協定**（Model Context Protocol, MCP）,透過標準化協定實現伺服器、用戶端與主機的協作。

**適用場景**：讓 Agent 調用外部工具執行更複雜和實用的任務。

**必要配置**：MCP 伺服器網址、驗證方式（標頭或 OAuth 連接器）與允許 Agent 使用的工具，見 建立 MCP 工具。

# 建立 MCP 工具

## MCP 是什麼？

MCP（Model Context Protocol）是讓 AI 連接外部工具的標準協定：Agent 透過網址連線遠端的 MCP 伺服器，就能使用該服務提供的工具。

### MCP 解決方案

同一個 MCP 伺服器開發一次，所有支援 MCP 的 AI 平台都能使用；協定的運作原理、MaiAgent 支援的傳輸方式與限制，見技術手冊的 MCP（Model Context Protocol）。

## 快速建立 MCP 工具

### 1. 進入工具管理介面

首先，請從左側選單進入 AI 功能 → 工具。進入工具列表頁面後，點選右上角的 新增工具 按鈕。

點擊「新增工具」開始建立

## 2. 選擇工具類型

工具類型請選擇 MCP。

## 3. 設定顯示名稱

為工具設定清晰的顯示名稱，這邊設為 Composio mcp for google calendar。

**用途**：此名稱將會顯示在平台介面中，供所有用戶查看。

**建議**：選擇一個能清晰表達工具主要功能的名稱，方便用戶理解。此名稱沒有嚴格的格式限制。

## 4. 填寫 MCP 配置

MaiAgent 以網址連接遠端的 MCP 伺服器（支援 SSE 與 Streamable HTTP 串流協定），不支援以 `npx`、`node` 等本機指令啟動的 MCP 伺服器，因此「MCP 配置」只需要設定伺服器網址與驗證方式，伺服器需要的金鑰一律透過標頭或 OAuth 授權提供。

請先確認 MCP 伺服器的驗證方式，再依下表設定：

| 伺服器的驗證方式 | 怎麼設定 |
| --- | --- |
| OAuth 登入（使用者登入對方服務並同意授權） | 在「選擇要連接的服務」選擇連接器，見 b. OAuth 連接器與授權對象 |
| 固定的 API Key 或 Token（全組織共用），或不需驗證 | 在「或直接輸入（無認證 / Service Account）」下方輸入網址，見 a. MCP 伺服器網址；金鑰填在 c. 標頭 (JSON) |
| 每位聯絡人使用自己的 API Key 或 Token | 依上一列建立工具，再到聯絡人的「MCP 憑證」分頁設定，見 聯絡人 MCP 憑證設定 |

### a. 🔗MCP 伺服器網址

**用途**：Agent 透過這個網址連線 MCP 伺服器，取得並呼叫伺服器提供的工具。

**填寫位置**：

伺服器使用 OAuth：在「選擇要連接的服務」點選連接器卡片，網址會自動帶入，見下方 b. OAuth 連接器與授權對象。

伺服器不需驗證或使用固定金鑰：在「或直接輸入（無認證 / Service Account）」下方的輸入框貼上完整網址，例如 https://mcp.example.com/mcp。

**格式**：必須以 `https://` 開頭，且是可從網際網路連線的遠端伺服器位址。`localhost` 與內部網路位址無法儲存；地端部署若需連線內部網路的 MCP 伺服器，請洽 MaiAgent 協助開放。

**注意**：此欄位為必填。

> 如何獲得 MCP 網址，請參考技術人員手冊—Remote MCP 服務概述

> 若 MCP 伺服器需要辨識「目前對話的使用者」：訪客以 Keycloak 登入 Web Chat 時，可在對話平台開啟沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具，並把此 MCP 伺服器的主機加入允許名單，平台會以 Authorization 標頭帶上訪客本人的 Keycloak 憑證。

直接輸入網址的工具，在「允許的工具 (JSON 數組)」取得工具清單時，系統會用網址與「標頭 (JSON)」連線伺服器；連線失敗時畫面會顯示原因，例如「MCP 伺服器回應 HTTP 405。請確認網址指向 MCP 端點。」，請依提示檢查網址與標頭。儲存時系統會再連線驗證一次，失敗時出現「MCP 工具驗證失敗，無法連接 MCP 伺服器」。使用 OAuth 連接器的工具會先儲存，完成授權後才取得工具清單。

### b. 🔐 OAuth 連接器與授權對象

MCP 伺服器使用 OAuth 時，MaiAgent 會代為完成授權流程，呼叫時自動帶入存取權杖，不需要在標頭填寫金鑰。

## 選擇連接器

在「選擇要連接的服務」點選要連接的服務卡片（標示 OAuth 2.0），伺服器網址會自動帶入。清單包含平台已驗證的服務，以及組織自訂的連接器。

## 找不到服務時自訂連接器

點選最後一張「自訂連接器來源」，填寫下列欄位後點擊「新增連接器」。系統會先測試能否連線該伺服器，成功後回到卡片清單並自動選定新的連接器。

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 名稱 | 是 | 連接器的識別名稱，只能包含英文字母、數字、底線和連字符，例如 `my-mcp-server` |
| 顯示名稱 | 否 | 顯示在卡片上的名稱 |
| 描述 | 否 | 簡述此 MCP 伺服器的用途 |
| 工具類別 | 否 | 此伺服器的工具未個別歸類時套用的預設類別，影響對話中工具卡片的顯示文案 |
| Logo | 否 | 卡片圖示 |
| 伺服器 URL | 是 | MCP 伺服器網址，必須使用 `https://` |
| OAuth 伺服器 URL | 否 | 授權伺服器的網址。留空時系統會從 MCP 伺服器公告的資訊自動找到；只有自動偵測失敗，或授權伺服器與 MCP 伺服器位在不同網域時才需要填寫（例如 Supabase 的 MCP 在 `mcp.supabase.com`，授權伺服器在 `api.supabase.com`） |
| Resource Identifier | 否 | 向授權伺服器申請權杖時指定的資源識別碼。留空時自動偵測；只有偵測失敗或伺服器公告的資訊有誤時才需要填寫（例如 Asana 為 https://mcp.asana.com） |
| OAuth Client ID | 否 | 伺服器支援自動註冊用戶端時留空。伺服器不支援時，先在對方的 OAuth 服務建立應用程式，再把取得的 Client ID 填在這裡 |
| OAuth Client Secret | 否 | 搭配 Client ID 使用，對方要求機密用戶端（confidential client）時才需要填寫。已設定過時欄位顯示為遮罩，留空會保留原值，重新輸入則覆蓋 |

建立後的連接器可在「工具」頁面的「管理連接器」修改或刪除。變更「伺服器 URL」會讓使用此連接器的工具失去授權，請謹慎修改。

## 選擇授權對象

選定連接器後，在「授權對象」選擇 Agent 要用誰的帳號操作這個服務：

| 授權對象 | 說明 |
| --- | --- |
| 組織共用 | 全組織共用同一組授權，由管理員或成員先授權一次。之後所有透過這個 Agent（LINE、Web Chat 等）的使用者，都會以授權者的帳號存取服務，因此每個人該用自己帳號的個人帳號型服務請勿選擇 |
| 聯絡人個別授權 | 每位聯絡人在對話中各自登入授權，Agent 以該聯絡人本人的身分操作。需要已登入的使用者：未登入的匿名訪客對話中，Agent 不會取得這個工具 |

## 完成授權

**組織共用**：點擊「前往授權」。工具尚未儲存時會先儲存，再開啟對方服務的授權視窗；完成登入與同意後，畫面顯示「已授權」，系統會自動取得工具清單並儲存，然後關閉編輯視窗。要改用其他帳號時，再次開啟工具，點擊「註銷」後重新授權。

**聯絡人個別授權**：不需要在這裡授權，每位聯絡人會在對話中各自登入授權。授權狀態可在「聯絡人」編輯視窗的「Connector 授權」分頁查看、撤銷或觸發重新授權。

> 授權視窗以彈出式視窗開啟。若出現「彈出式視窗被封鎖，請允許彈出式視窗後重試」，請在瀏覽器允許此網站開啟彈出式視窗後再點一次「前往授權」。

### c. 📰 標頭 (JSON)

**用途**：設定每次連線 MCP 伺服器時都要帶上的 HTTP 標頭，例如固定的 API Key 或 Token。

**格式**：有效的 JSON 物件，鍵 (Key) 是標頭名稱，值 (Value) 是標頭內容 (字串)。不需要時維持 `{}`。

**直接輸入網址時**：在這裡填入伺服器要求的驗證標頭，金鑰請直接填實際的值：

```
{
  "Authorization": "Bearer 這裡貼上服務商提供的 Token"
}
```

**選定 OAuth 連接器時**：驗證已自動處理，這裡只需填寫額外的自訂標頭（選填）。授權對象為「組織共用」時，請不要在這裡填 `Authorization`，否則會取代自動帶入的授權。

**共用與個別憑證**：這裡的標頭由所有對話共用。若每位聯絡人要用自己的金鑰，請在 聯絡人 MCP 憑證 為每位聯絡人設定；呼叫時同名標頭以聯絡人的設定為準。

**可用的變數**：值可以使用欄位下方「可用的情境變數」列出的變數（例如 `{{contact_id}}`、`{{conversation_id}}`），系統會在每次對話時代換為實際值。其他 `{{…}}` 名稱不會被代換，儲存時會出現「包含未知的範本變數」錯誤，因此金鑰不能用自訂變數代替，請填實際的值。

**誰看得到**：儲存後重新開啟編輯視窗時，每個標頭值只顯示前後各 4 個字元，中間以 `…` **取代；直接儲存不會改變原值。標頭不會提供給 AI 模型，MCP 工具的執行紀錄也不保存請求標頭。**

## 5. 找到「允許的工具 (JSON 數組)」，點按重新取得

**用途：指定在此 MCP 客戶端下，Agent 被授權可以使用的具體子工具列表。一個 MCP 客戶端可能提供多個不同的功能或子工具。**

**取得與選擇工具：點擊「重新取得」（尚未取得過時，也可點清單中的「取得工具」）後，系統會用目前的伺服器網址與標頭連線，列出伺服器提供的所有工具。以每個工具右側的開關決定 Agent 可以使用哪些工具，也可以用「全部啟用」、「全部停用」一次切換；儲存前至少要啟用一個工具。**

**OAuth 連接器：授權對象為「組織共用」時，完成授權後系統會自動取得並儲存工具清單。**

**點按後，系統會自動抓取與該 server 連結的工具內容，並顯示在列表中：**

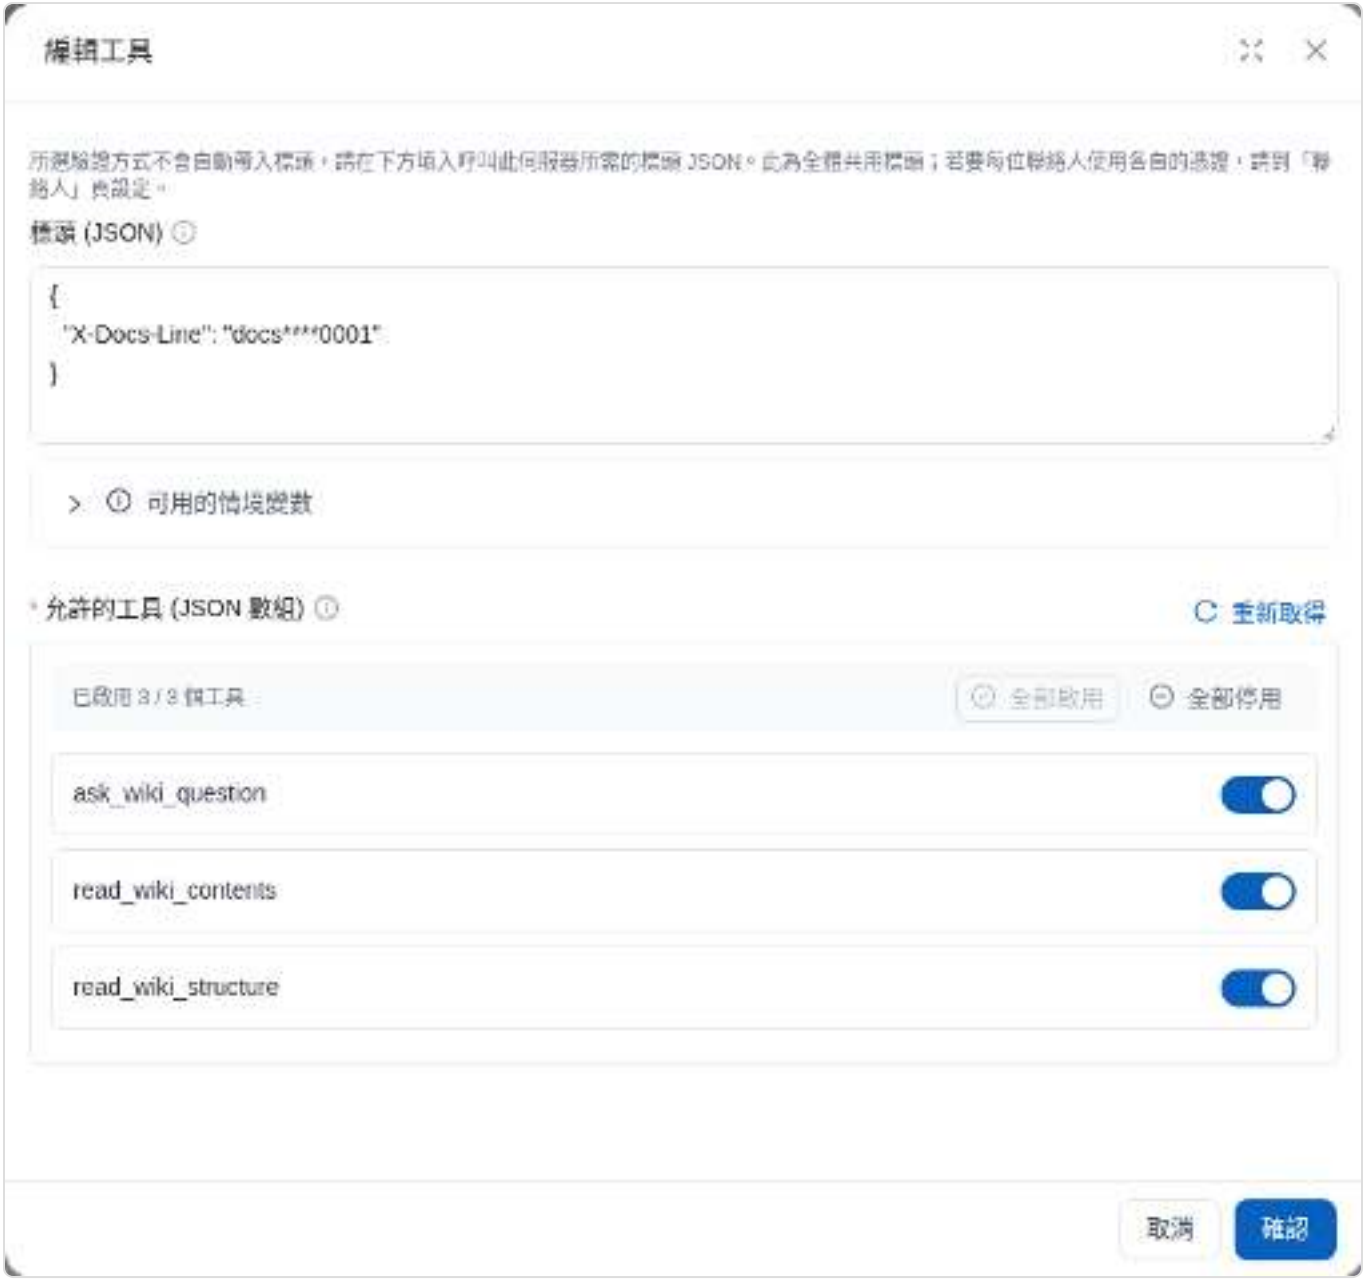


取得工具清單後，以每個工具右側的開關決定 Agent 可使用的工具

## 6. 💾 儲存工具

確認所有設定無誤後，捲動到頁面底部，點擊「確認」按鈕。您的新工具就建立完成了！

新增工具時，如果還沒打開過 權限設定 分頁就按 確認，這次不會建立工具：畫面會自動切到 權限設定，並提示「請先查看權限設定，確認分配的角色後再提交」。在 快速選擇權限範圍 確認哪些角色的成員可以使用這個工具（預設為 排除預設角色），再按一次 確認 即可建立；組織共用的 OAuth 工具按「前往授權」時也會先經過這道確認。編輯既有工具時不會出現這道確認。

MCP 伺服器若為工具附上互動介面，Agent 呼叫後對話中會多出一張可直接操作的卡片，不需要額外設定，見 MCP 互動卡片（MCP Apps）。

## ⚠️ 重要提醒

連線測試

建立工具後，建議先測試 MCP 連線是否正常
可在測試環境中驗證工具功能

權限管理

謹慎選擇允許的工具，避免授權過多不必要的功能
定期檢查工具使用狀況

故障排除

如果連線失敗，請檢查 MCP 伺服器網址是否正確
確認「標頭 (JSON)」是有效的 JSON 物件，且金鑰填的是實際的值
使用 OAuth 連接器（組織共用）時，確認工具已顯示「已授權」

# MCP 互動卡片（MCP Apps）

有些 MCP 伺服器除了回傳資料，還會附上一份互動介面。Agent 呼叫這類工具後，對話中會出現一張可以直接操作的卡片，例如查詢結果的表格、可以勾選或填寫的表單，讓使用者不必只靠文字往來。

卡片由 MCP 伺服器決定長什麼樣、能做什麼；MaiAgent 負責把它安全地顯示在對話中、把卡片上的操作轉交給同一個 MCP 伺服器。要讓自家系統提供互動卡片，請工程師參考技術人員手冊的自架 MCP Server：MCP Apps與最小可跑範例。

## 使用者會看到什麼

| 情境 | 呈現方式 |
| --- | --- |
| 卡片出現的位置 | Agent 回覆完成後，卡片出現在該則回覆下方（回覆還在產生時不會先出現） |
| 載入中 | 卡片剛出現時顯示的是卡片自己的載入畫面（例如「載入中…」），資料送達後才換成正式內容 |
| 同一回合多次呼叫 | 同一張卡片只顯示最新的狀態，不會重複出現多張相同卡片 |
| 在卡片內操作 | 卡片上的按鈕或表單可以直接查詢、送出資料，結果會更新在同一張卡片中 |
| 卡片高度 | 依卡片內容自動調整；內容超過畫面約六成高度（最高 620px）時改在卡片內捲動 |
| 全螢幕 | 卡片若提供全螢幕按鈕，可展開成全螢幕；點右上角的 ×（退出全螢幕，回到對話）或按 Esc 回到對話，卡片會維持展開前的高度 |
| 從卡片向 AI 提問 | 卡片若提供提問功能，送出的內容會成為一則使用者訊息出現在對話中，卡片自動收合回對話，由 Agent 接著回答 |
| 卡片開啟外部連結 | 由瀏覽器開新分頁；只開一般網頁、電話與 Email 連結 |
| 深色模式與品牌色 | 平台會把目前的明暗模式與品牌色告知卡片；是否跟著變色由卡片決定 |
| 卡片內容無法載入 | 改以純文字顯示工具回傳的摘要 |

卡片顯示在 Web Chat 與 MaiGPT 的對話中；LINE、Messenger 等其他通訊平台不顯示卡片，使用者會收到 Agent 的文字回覆。

> 卡片不受自訂工具訊息顯示的「顯示模式」影響：即使選擇「隱藏」，互動卡片仍會顯示；「隱藏」只作用在工具執行區塊。

### 重新開啟對話時

卡片的介面與當時的工具結果會隨訊息保存。之後從對話歷史重新開啟這段對話：

卡片會以當時的工具結果重新顯示；在卡片內填寫到一半的內容、或在卡片內重新查詢後的新結果，不會保留。

卡片上的按鈕仍可操作，前提是這個 MCP 工具或連接器仍配置給這段對話、授權仍有效；否則會顯示「這個動作沒有完成，請稍後再試一次。」

MCP 伺服器之後更新了卡片介面，不會改變歷史訊息中已產生的卡片。

## 需要什麼條件

MCP 伺服器提供互動介面：工具的定義或回傳結果需附上 `ui://` 開頭的介面資源。是否提供由 MCP 伺服器決定，MaiAgent 這側不需要額外開關。自架 MCP 伺服器的做法見技術人員手冊的自架 MCP Server。

Agent 可以使用這個 MCP 伺服器：以 MCP 工具配置給回答模式為 Agent 模式的 Agent，或成員在 MaiGPT 透過連接器授權使用。

在 Web Chat 或 MaiGPT 中對話。地端部署的 Web Chat 是否開放互動卡片依部署設定而定，請洽 MaiAgent 窗口確認。

## 適合做成互動卡片的情境

卡片適合「文字說不清楚、或需要使用者動手」的結果。幾個常見的例子：

| 情境 | 卡片做什麼 | 文字回覆的限制 |
| --- | --- | --- |
| 查詢結果的表格與圖表 | 訂單、庫存、報表等查詢結果以表格或圖表呈現，可排序或切換區間 | 多欄位、多筆資料用文字列出不易閱讀 |
| 表單填寫 | 請假單、報修單等欄位直接在卡片中填寫，送出後由同一個 MCP 伺服器建單 | 一問一答逐欄收集，容易漏填或填錯格式 |
| 確認送出 | 把 Agent 整理好的內容（例如要寄出的通知、要變更的設定）列出來，使用者按「確認」才真正執行 | 使用者只能用文字回「好」，不易看清楚將執行的內容 |
| 地圖、日期或時段選擇 | 選門市、選預約時段、選座位，點選後卡片把選擇結果交回 Agent | 地點與時段用文字描述與比對都不方便 |

共同原則：卡片只處理這一次工具結果對應的操作；跨多個步驟的流程仍由 Agent 的對話串起來。

## 安全與限制

卡片在隔離的沙盒框架中執行，無法讀取 MaiAgent 頁面的登入狀態與資料，預設也無法自行連線到外部網站。

卡片內的操作只能呼叫該卡片來源 MCP 伺服器、且這段對話已可使用的工具，並沿用 Agent 呼叫該伺服器時的授權方式；單次操作逾 30 秒未回應會視為失敗。

卡片要求開啟的外部連結若不被允許，會顯示「這個連結無法開啟。」；被瀏覽器阻擋彈出視窗時，請允許彈出視窗後再試一次。

## 常見問題

### 卡片顯示「這個動作沒有完成，請稍後再試一次。」？

卡片內的操作呼叫 MCP 伺服器時失敗、逾時，或這個工具已不在這段對話可用的範圍內。點擊 **重試** 重新載入卡片；若持續發生，請確認 MCP 伺服器運作正常、工具仍配置給 Agent、授權仍有效。

### 卡片顯示「互動元件載入失敗，請重新整理頁面後再試。」？

卡片的介面沒有成功載入。請重新整理頁面，或點擊 **重試**。卡片一直停在它自己的載入畫面時，也請先重新整理頁面。

### Agent 呼叫了 MCP 工具，卻沒有出現卡片？

該工具的 MCP 伺服器沒有提供互動介面，或這次呼叫回傳錯誤。只有附上 `ui://` 介面資源、且成功執行的工具呼叫才會產生卡片；也請確認是在 Web Chat 或 MaiGPT 中查看，而且 Agent 的回覆已經產生完成。

# 建立 API 工具

> 您可以使用 MaiAgent 製作的 **工具製作 Agent** 協助您建立 API 工具

API 工具用於整合外部服務、自動化操作流程。

本頁內容：什麼是 API？｜快速建立 API 工具｜在 Query 參數中引用 Agent 的參數｜金鑰與憑證放哪裡｜⚠️ 重要提醒

## 什麼是 API？

API（Application Programming Interface，應用程式介面） 是不同軟體系統之間溝通的橋樑。簡單來說，它就像是軟體世界的「服務員」，幫助不同的程式互相傳遞資訊和執行功能。

想像你在餐廳用餐：

你：需要食物的客戶（應用程式）

廚房：製作食物的地方（提供服務的系統）

服務員：在你和廚房之間傳遞訊息（API）

你不需要直接進廚房，只要告訴服務員你要什麼，服務員會把你的需求傳達給廚房，然後把做好的餐點送到你面前。

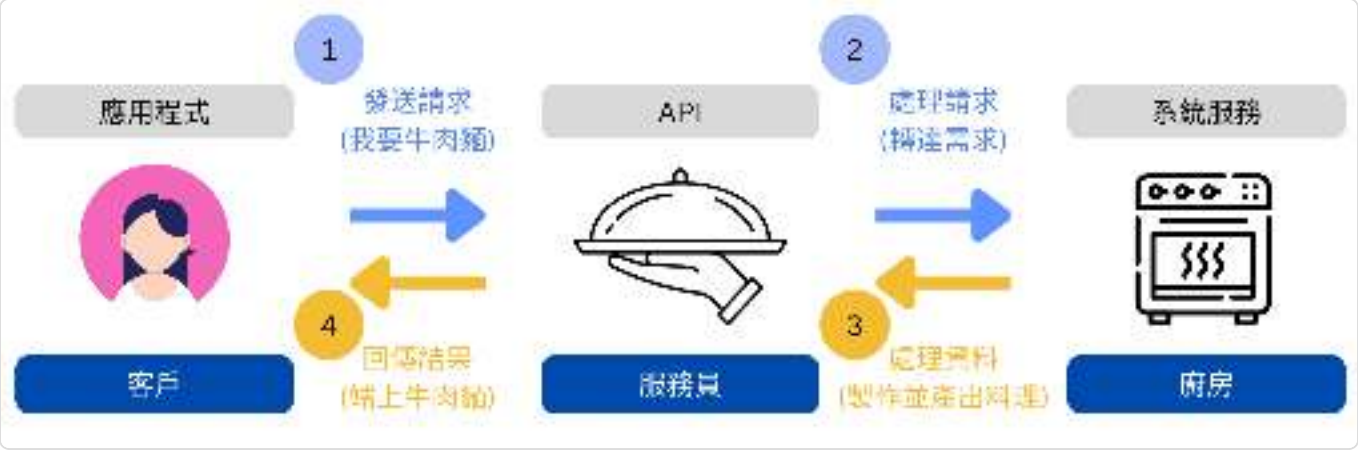


API 流程示意圖

API 工具可以協助您自動操作標準化流程及設置特定的回傳格式，也可以協助您獲取您系統中的資訊如：

電商客服自動化

```
客戶詢問訂單 ➡️ API 查詢訂單狀態 ➡️ 自動回覆配送進度
```

行銷活動管理

```
新產品上架 ➡️ 自動更新官網 ➡️ 發送 EDM ➡️ 社群平台宣傳
```

線上課程平台：

```
學生詢問課程進度 ➡️ API 查詢學習紀錄 ➡️ 自動回覆完成百分比和下次上課時間
```

透過 API 工具，Agent 從單純的對話機器人，進化成能夠實際執行業務流程的智慧助理，大幅提升工作效率和自動化程度。

## 快速建立 API 工具

### 1. 進入工具管理介面

首先，請從左側選單進入 **AI 功能** → **工具**。進入工具列表頁面後，點選右上角的 **新增工具** 按鈕。

### 2. 選擇工具類型

工具類型，選擇 API。

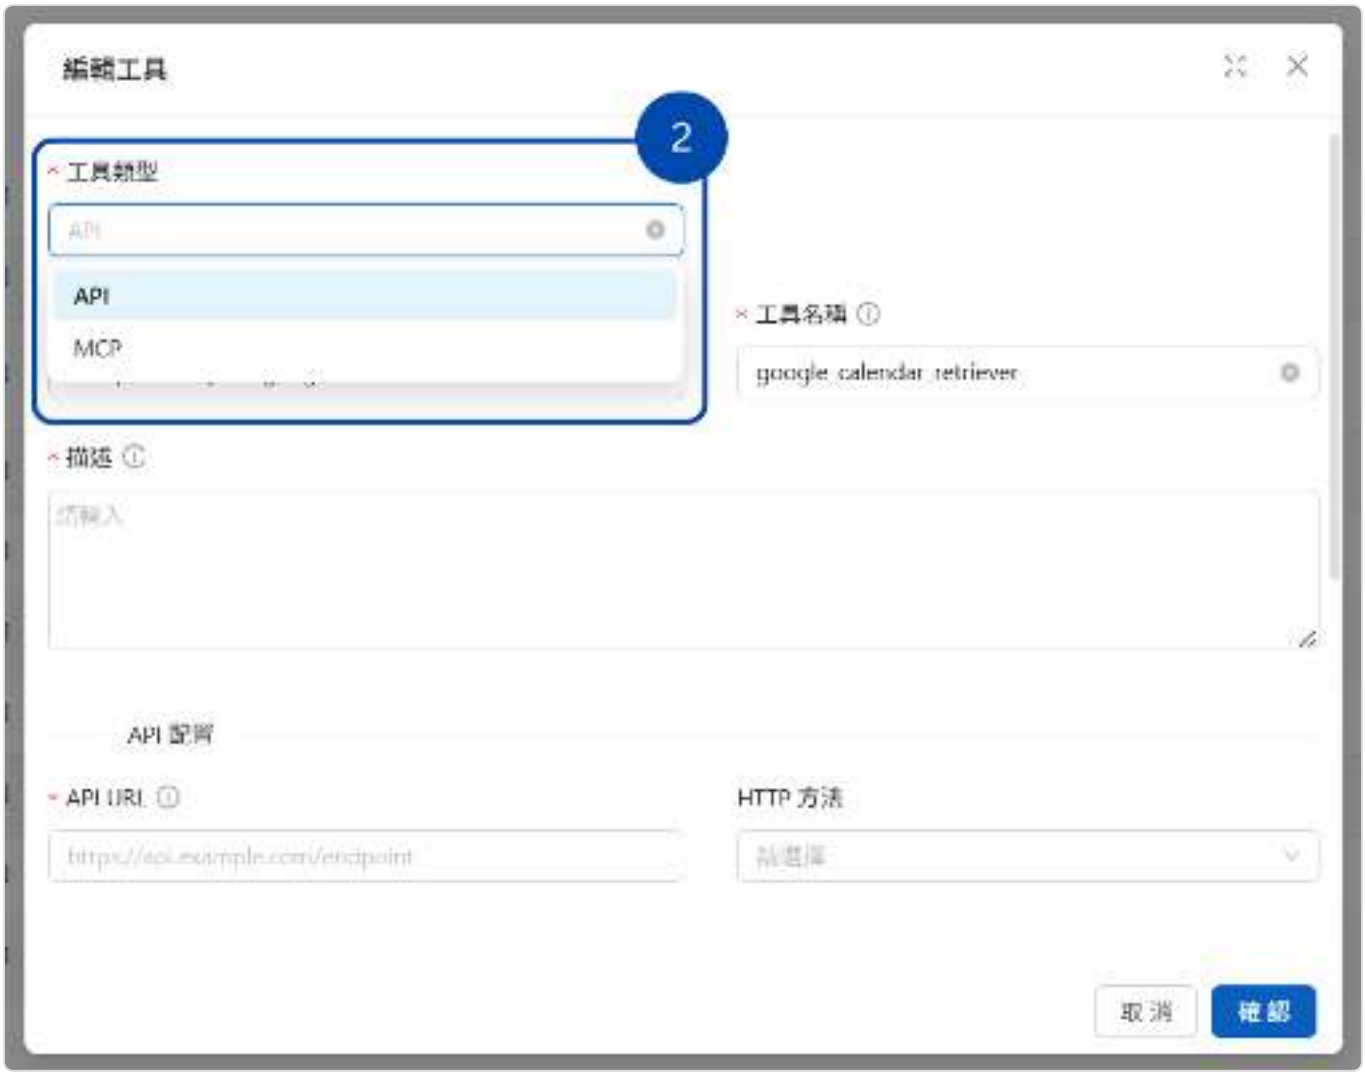


## 3. 設定顯示名稱

**為工具設定清晰的顯示名稱，這邊設為 google calendar。**

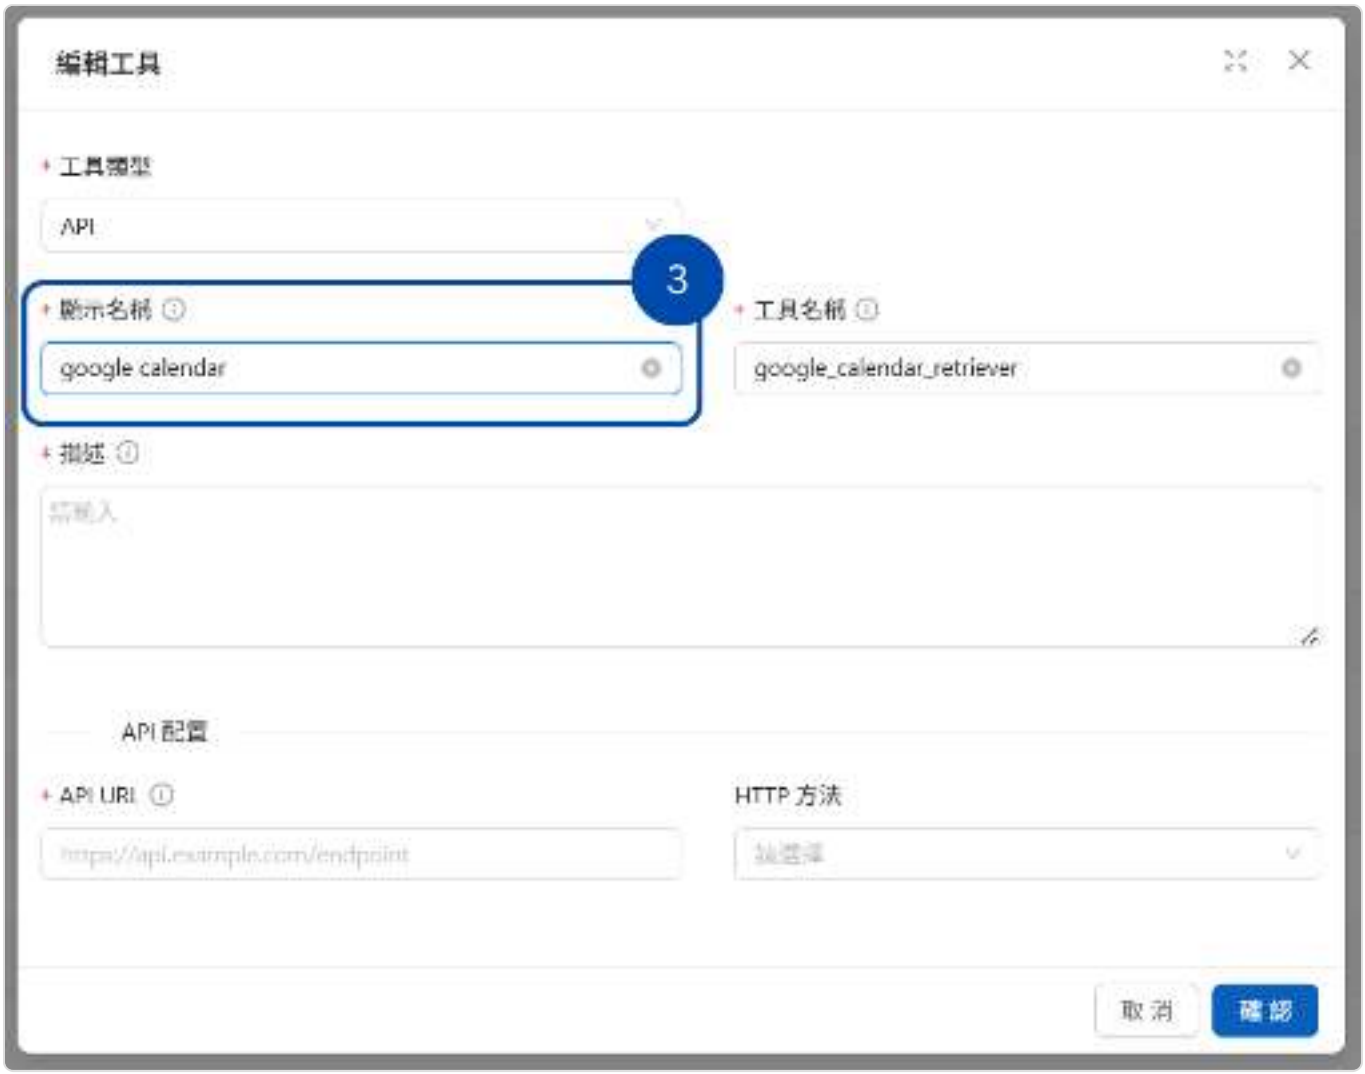


**用途：此名稱將會顯示在平台介面中，供所有用戶查看。**

**建議：選擇一個能清晰表達工具主要功能的名稱，方便用戶理解。此名稱沒有嚴格的格式限制。**

## 4. 設定工具名稱

**接下來是「工具名稱」欄位。**

**用途：此名稱是 Agent 在內部呼叫和識別此工具時使用的唯一標識符。**

**命名規則 (重要)：**

**必須使用英文。**

**只能包含：**

**小寫英文字母 (a-z)**

**大寫英文字母 (A-Z)**

**數字 (0-9)**

**底線 ( _ )**

**連字符 ( - )**

範例：`get_weather_forecast`，`database-query-tool`

下圖設為 google_calendar_retriever

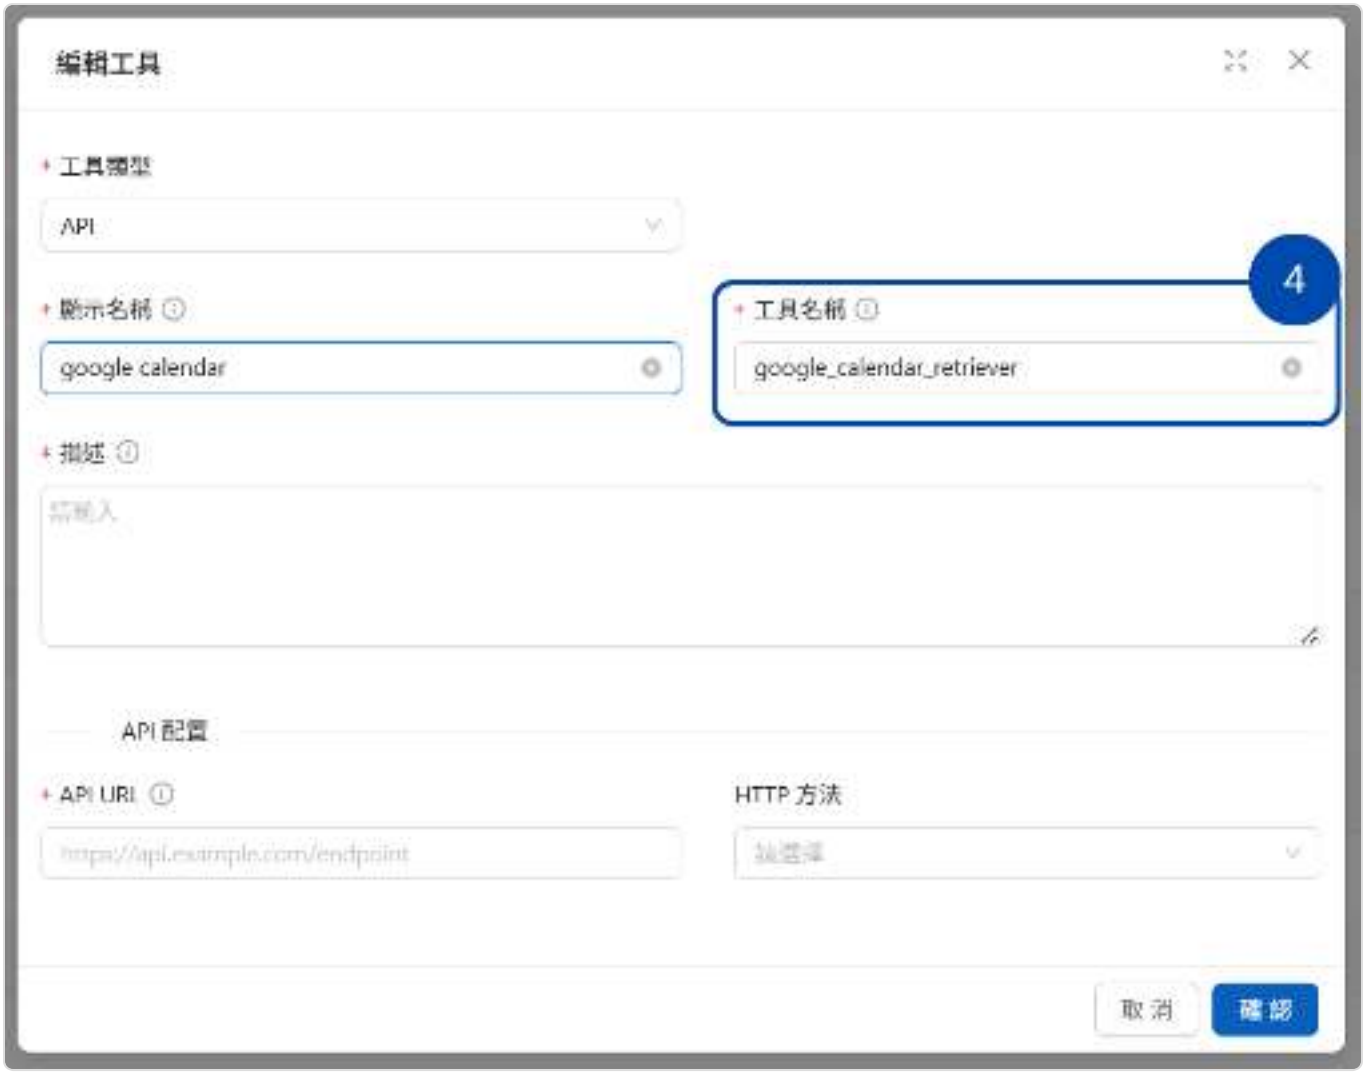


API 工具名稱定義

## 5. 撰寫工具描述

在「工具描述」欄位中，用戶可以提供清晰且詳細的工具說明。

重要性：良好的描述能幫助 Agent 更準確地理解：

工具的功能和目的。

何時應該使用這個工具。

如何解釋工具的輸出結果。

建議內容：說明工具做什麼、輸入什麼、輸出什麼，以及任何使用上的注意事項。

兩個說明欄位：表單裡的 「描述」 顯示在工具列表給成員看；「提示詞」 才是給 Agent 參考的使用方法、參數格式與注意事項。寫好描述後按旁邊的 「同步到提示詞」，會把描述複製到提示詞欄位作為起點（描述空白時提示「請先填寫描述內容」），再補上 Agent 需要的細節。

工具描述

## 6. API 配置詳細設定

### a. 🔗 API URL

**填寫目標 API 端點的完整網址 (包含 `http://` 或 `https://`)。**

**範例：https://api.opencalendar.org/data/2.5**

**貼 cURL 自動解析：欄位提示「可貼上從瀏覽器 DevTools 複製的 cURL」。在 DevTools 的 Network 面板對請求選「Copy as cURL」後直接貼進這個欄位，系統會解析出 URL、標頭與 HTTP 方法並自動填入對應欄位（提示「已從 cURL 解析出 URL、標頭與 HTTP 方法」）；開啟新增工具視窗時，若剪貼簿裡已是 cURL 指令也會自動帶入（需瀏覽器允許讀取剪貼簿）。cURL 用到不支援的 HTTP 方法時，URL 與標頭仍會填入，請手動選擇方法；格式無法解析時提示「無法解析 cURL，請檢查格式是否正確」。貼入後請刪掉標頭裡的個人 Cookie 或一次性 token，再依金鑰與憑證放哪裡改用變數。**

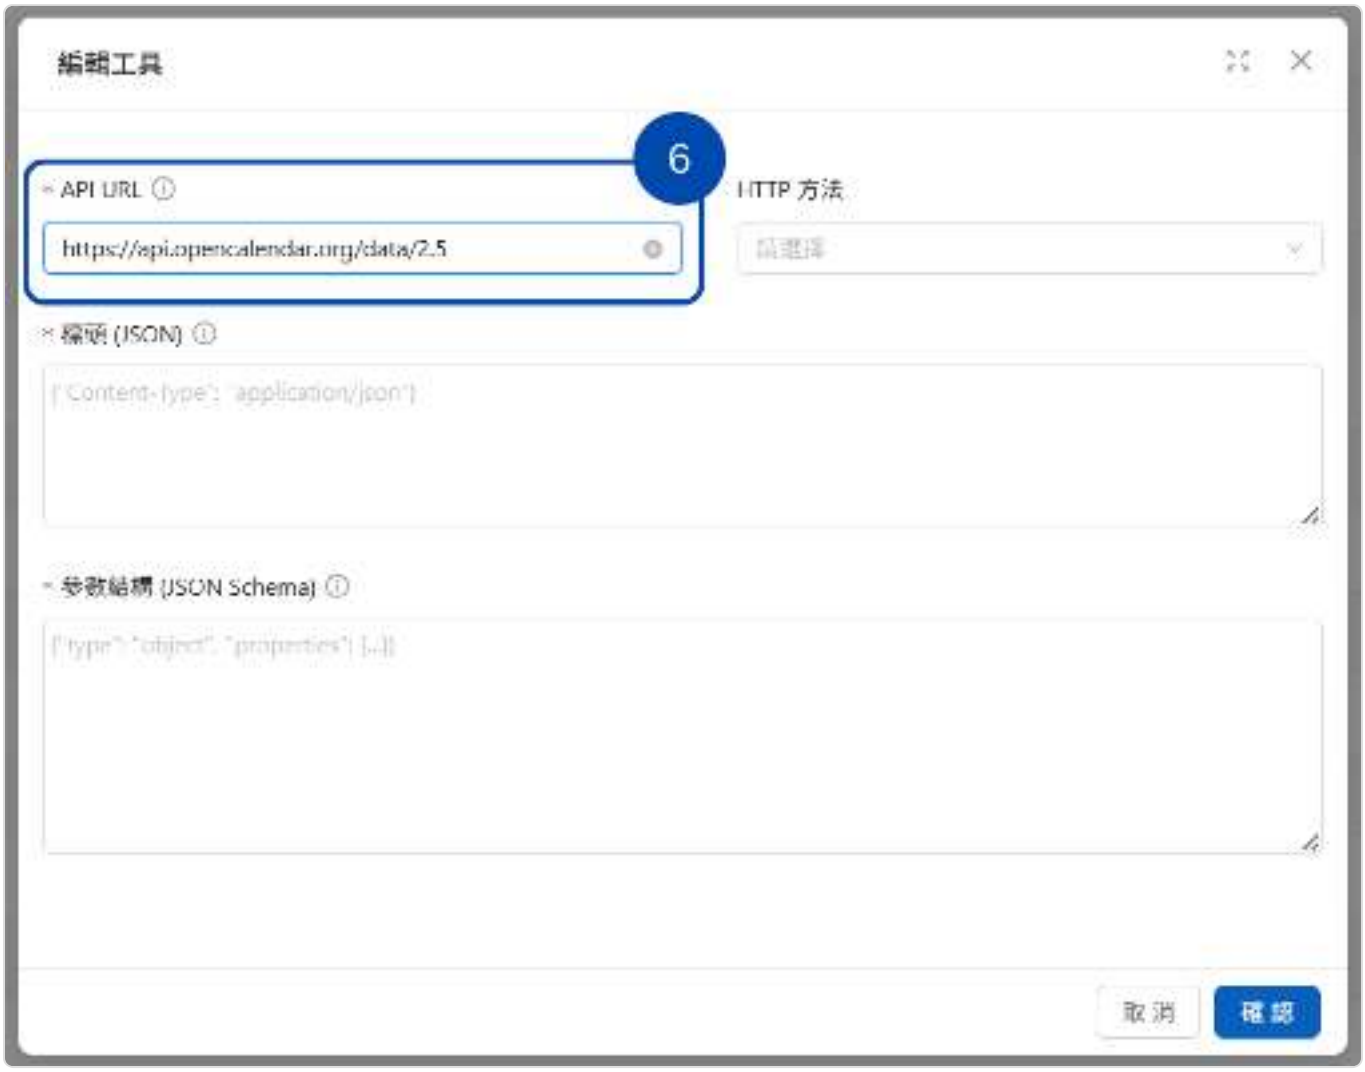


## b. 📮 HTTP 方法

**從下拉選單中選擇 API 服務要求的 HTTP 動詞：**

`GET`：通常用於獲取資源。

`POST`：通常用於創建新資源或提交數據。

`PUT`：通常用於完整替換或更新資源。

`DELETE`：通常用於刪除資源。

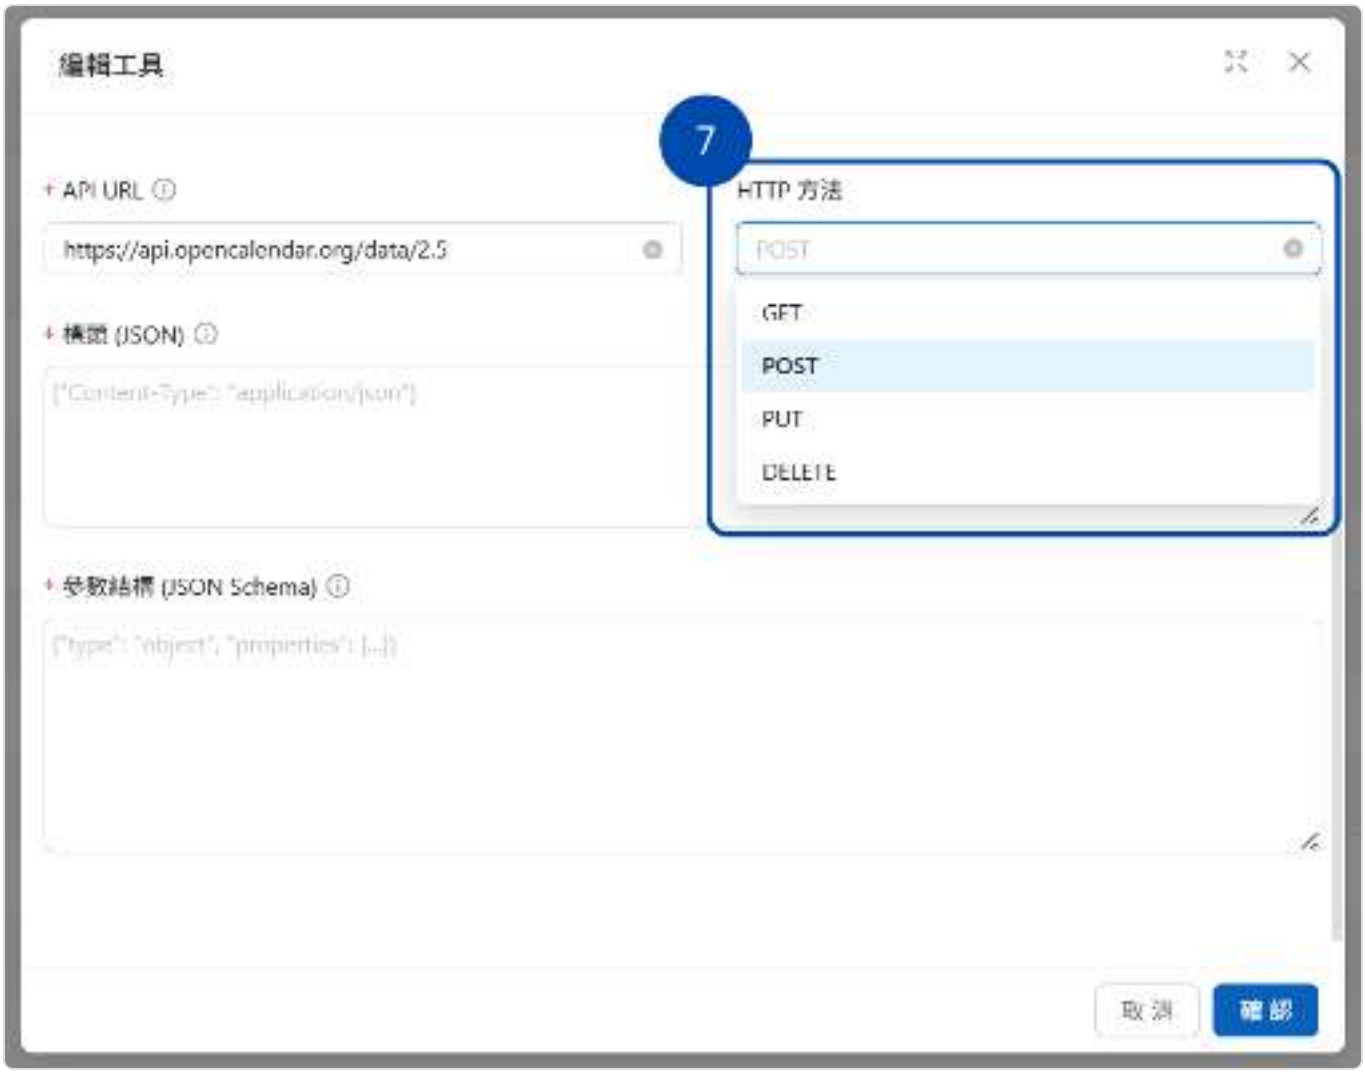


### c. 📰 標頭 (Headers)

**標頭就像是信件的「信封」，在看到實際的資料內容前，先告訴接收方一些重要的資訊，沒有正確的標頭，API 請求可能無法通過驗證，或者接收方無法正確解析資料。。**

**常見用途：**

**身分驗證 (`Authorization`, `X-API-Key`)**
**指定內容類型 (`Content-Type`)**
**指定接受的回應格式 (`Accept`)**

**若要設定標頭，您需要：**

**在「標頭 (JSON)」欄位填入每次請求都要帶上的 HTTP 標頭。**
**格式：必須是有效的 JSON 物件，其中鍵 (Key) 是標頭名稱，值 (Value) 是標頭內容 (字串)。不需要額外標頭時維持 `{}`。**
**金鑰請直接填實際的值：API Key、Token 等憑證請把服務商提供的值原樣填進標頭。平台不會代換自訂名稱的 `{{…}}`，只有特定變數會在呼叫時代入，詳見 金鑰與憑證放哪裡。**
**範例：**

```
{
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
  "Authorization": "Bearer 這裡貼上服務商提供的 Token",
  "Accept": "application/vnd.github.v3+json"
}
```

> 若要讓 API 以「目前對話的使用者」身分授權，而不是共用一組金鑰：訪客以 Keycloak 登入 Web Chat 時，可在對話平台開啟 **沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具**，並把此 API 的主機加入允許名單，平台會以 Authorization 標頭帶上訪客本人的 Keycloak 憑證。此時標頭 (JSON) 不要再設定 Authorization，否則會以您設定的內容為準。

**敏感 Header 名稱**：工具的執行紀錄會留下每次請求的標頭。平台內建的敏感標頭（`Authorization`、`Proxy-Authorization`、`X-API-Key`、`X-Auth-Token`、`Cookie`、`Set-Cookie`，清單列在唯讀的 **平台內建敏感 Headers**）與憑證帶入的標頭一律以遮罩顯示；若您的 API 用其他自訂名稱帶金鑰（例如 `X-Client-Secret`），請在 **敏感 Header 名稱** 輸入名稱後按 Enter 加入，查看執行紀錄時這些標頭的值就會顯示為遮罩。名稱不分大小寫、需完全相符、只能用英文字母、數字與 `- _ . ~`，最多 50 個；設定會同時套用到既有紀錄，移除名稱後恢復顯示原值。

### d. 🔎 Query 參數 (Query Params)

Query 參數是附加在網址問號後面的查詢字串（例如 `?format=json&limit=10`），每次呼叫都會隨請求送出。適合放固定的查詢條件，或是只能透過 query string 傳遞的 API 金鑰。

點擊「**可用的情境變數**」可展開目前支援的變數清單（聯絡人 ID、對話 ID、收件匣 ID 等）。

**格式**：有效的 JSON 物件，鍵 (Key) 是參數名稱，值 (Value) 是參數內容（字串）。

值可以寫成固定文字，也可以用 `{{參數名}}` 引用「參數結構」中宣告、由 Agent 在呼叫時填入的參數，讓「前半固定、後半由使用者提供」的查詢條件用設定就能完成，詳見下方 **在 Query 參數中引用 Agent 的參數**。

服務商要求以 query string 傳遞 API 金鑰時，請把金鑰的實際值放在這裡，不要直接寫在 API URL 的 `?` 後面。這裡設定的值不會出現在工具執行紀錄的「**請求 URL**」，詳見 **誰看得到這些值**。

**範例**：

```
{
  "$format": "json",
  "$filter": "ProductName eq '{{product_name}}'"
}
```

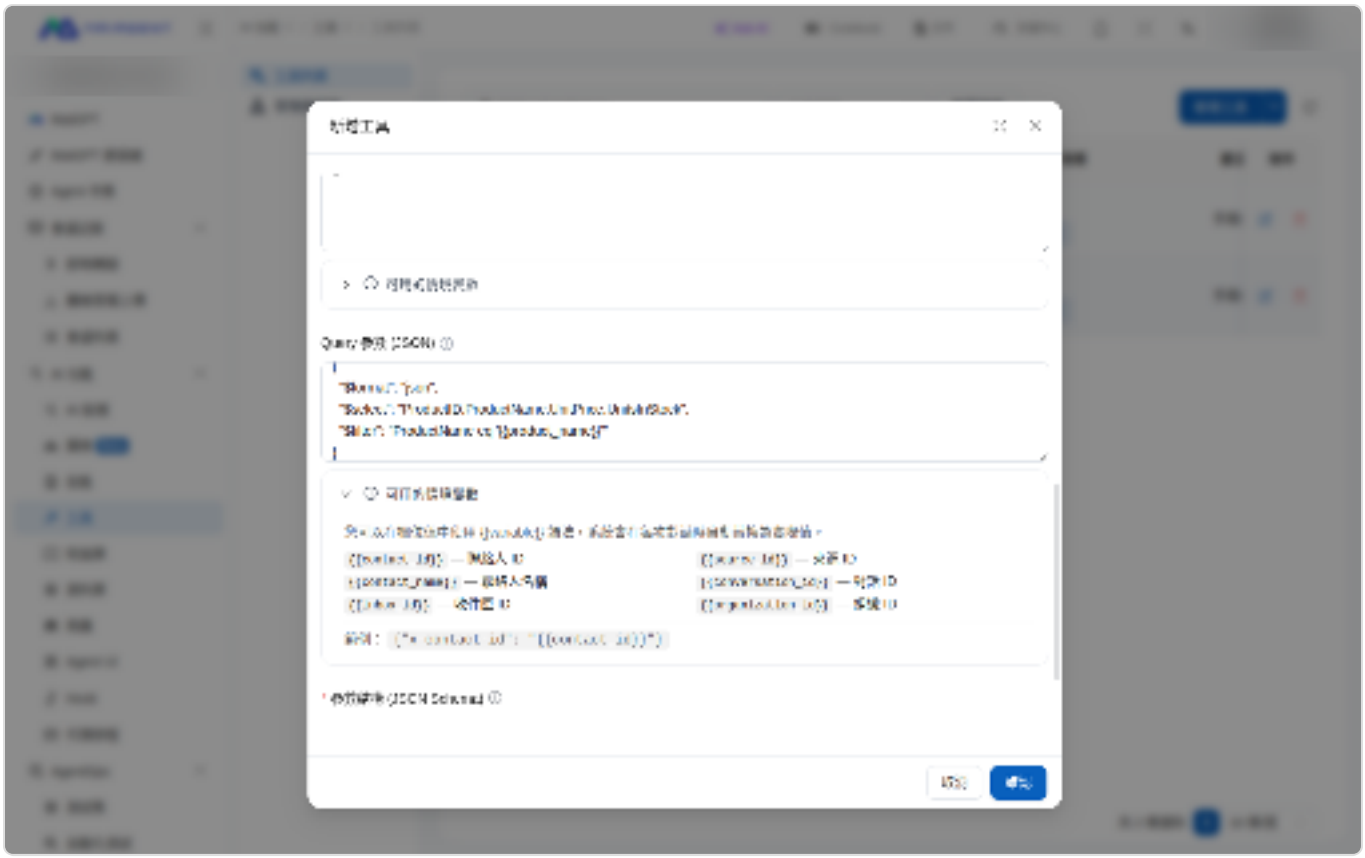

Query 參數欄位與「可用的情境變數」清單

## e. 🧩 參數結構 (Parameters Schema)

**參數結構就像是「點餐單」，告訴 Agent 可以向 API 要求什麼資料，以及要怎麼要求。**

**核心設定：定義 Agent 在呼叫此工具時，可以或必須提供哪些參數(要傳遞給系統處理的內容)，以及這些參數的格式。**

**格式：使用標準的 JSON Schema 格式。**

**關鍵元素：**

`type: "object"` **：表示參數是一個物件。**

`properties` **: 定義每個參數的物件。**

**參數名稱 (例如** `"search"` **)：對應的物件包含該參數的細節。**

`type` **: 參數的資料類型 (** `string` **,** `integer` **,** `number` **,** `boolean` **,** `array` **,** `object` **)。**

`description` **: 對 Agent 的說明，解釋此參數的意義。**

`default` **(可選): 參數的默認值。**

`enum` **(可選): 如果參數值只能是特定幾個選項之一，在此列出。**

`required` **: 一個包含所有必填參數名稱的陣列。**

**不要放金鑰：參數結構（包含** `default` **預設值）會作為工具定義提供給 AI 模型。API 金鑰請放在「標頭 (JSON)」或「Query 參數 (JSON)」。**

不要貼範例資料：參數要寫在 `properties` 裡。直接貼上 `{"keyword": "string", "limit": 10}` 這類範例資料時，按 「確認」 會跳出 「錯誤提示」，說明此 JSON Schema 未定義任何欄位，並列出需移入 `properties` 的鍵；依提示改寫後再儲存。工具不需要任何參數時，維持預設的 `{}` 即可儲存。

範例 (影音搜尋工具)：

```
{
    "type": "object",
    "properties": {
        "limit": {
            "type": "integer",
            "minimum": 1,
            "description": "回傳結果數量上限"
        },
        "fields": {
            "type": "string",
            "description": "以逗號分隔的欄位清單"
        },
        "search": {
            "type": "string",
            "description": "搜尋關鍵字"
        }
    },
    "required": ["search"]
}
```

### f. 路徑參數與參數位置

API URL 可以用 `{參數名}` 標出網址路徑中會變動的段落，例如 `/users/{userId}/orders/{orderId}`。要讓系統把 Agent 提供的值代入網址，必須在「參數結構」定義同名參數，並把該參數的位置設為「路徑」。送出請求前，系統會先將值做網址編碼再代入，例如 `A/B 01` 會變成 `A%2FB%2001`，不會因為值裡的斜線或空白而改變網址結構。

使用情境：客服主管小麥希望 Agent 依照客戶編號與訂單編號，向公司的訂單 API 查詢單筆訂單。她建立 API 工具、把兩個編號設為路徑參數，再將工具配置給 Agent。同事在對話中輸入「查詢客戶 customer-01 的訂單 order-25」，Agent 就把兩個編號放進網址的正確位置送出查詢；若少了訂單編號，工具會直接回報缺值，不會送出不完整的請求。

## 設定含路徑參數的 API URL

依照上方「快速建立 API 工具」新增工具。練習時可使用公開的 httpbin 回應服務，將 API URL 設為：

```
https://httpbin.org/anything/users/{userId}/orders/{orderId}
```

同一個網址可以放入多個路徑參數。輸入後，欄位下方會出現「偵測到的路徑參數」並列出 `userId, orderId`；參數結構還沒定義這些名稱時，會再以紅字提示「請在參數結構中定義」。

## 在參數結構宣告同名參數

在 參數結構 (JSON Schema) 填入：

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "userId": { "type": "string", "description": "客戶編號" },
    "orderId": { "type": "string", "description": "訂單編號" }
  },
  "required": ["userId", "orderId"]
}
```

參數名稱必須與網址大括號內的名稱完全相同（大小寫也要一致）；`required` 讓 Agent 知道每次呼叫都要同時提供這兩個值。

填入後，參數結構下方會列出每個參數與一個位置選單，預設為「預設」。此時 API URL 下方會出現紅字「以下參數位置不是「路徑」，網址中的佔位符將不會被代入」，代表還需要完成下一步。

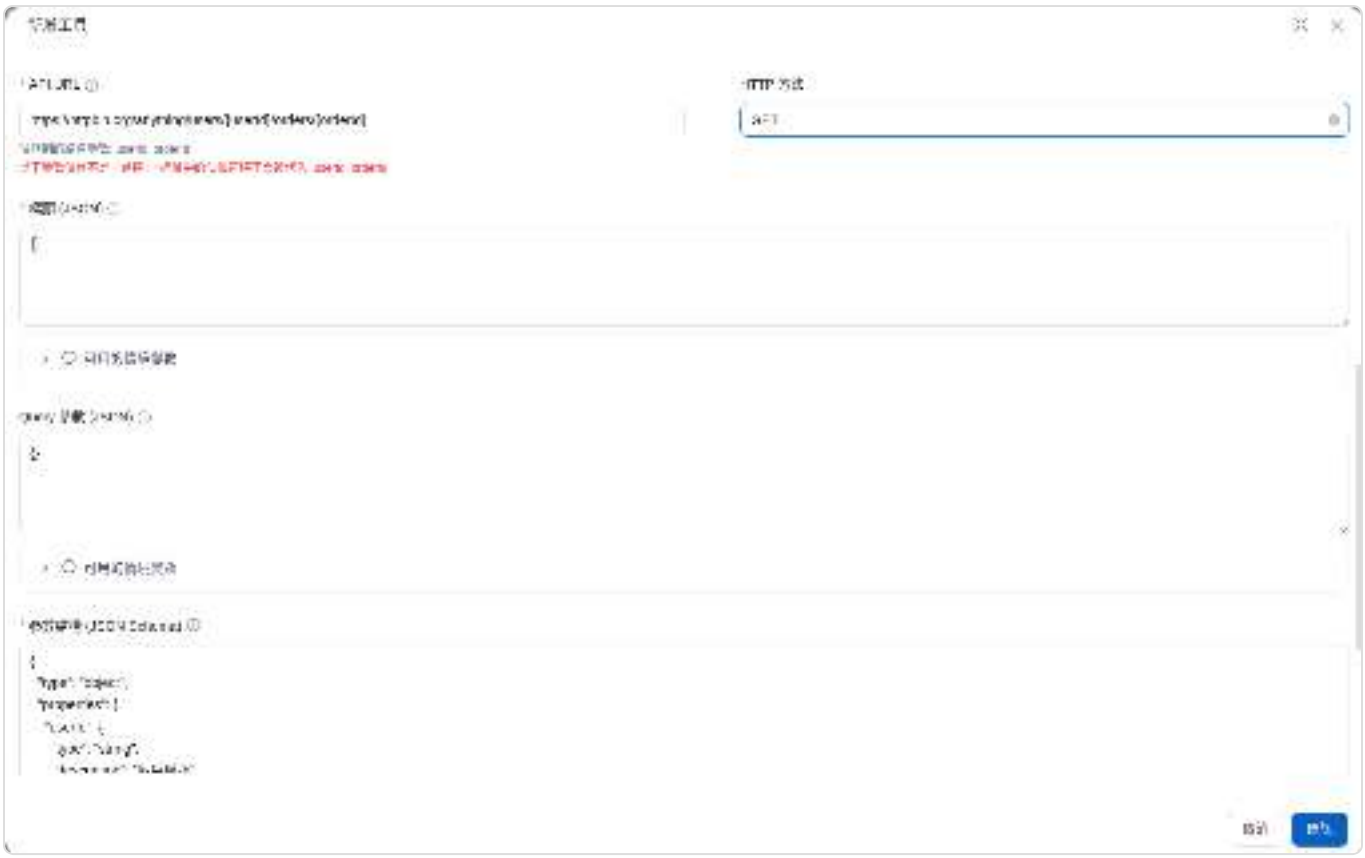

參數位置仍是「預設」時，API URL 下方會出現紅字提示

## 將參數位置設為「路徑」

在參數結構下方，把 `userId` 與 `orderId` 的位置選單都改為「路徑」。

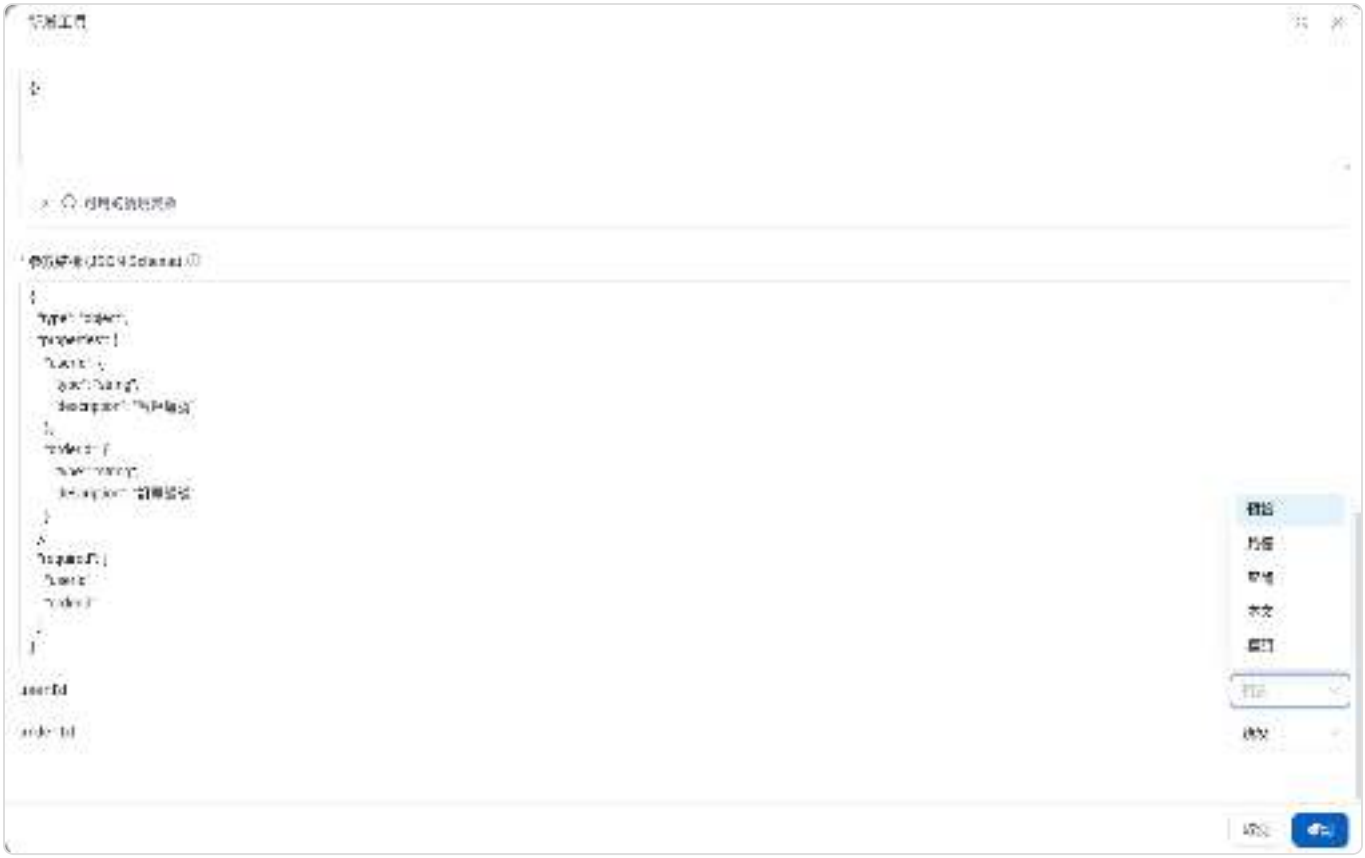

每個參數都可以從選單選擇位置

選好後，系統會自動在參數結構中加入 `"location": "path"`，API URL 下方的紅字提示也會消失。確認無誤後點擊「確認」儲存工具。

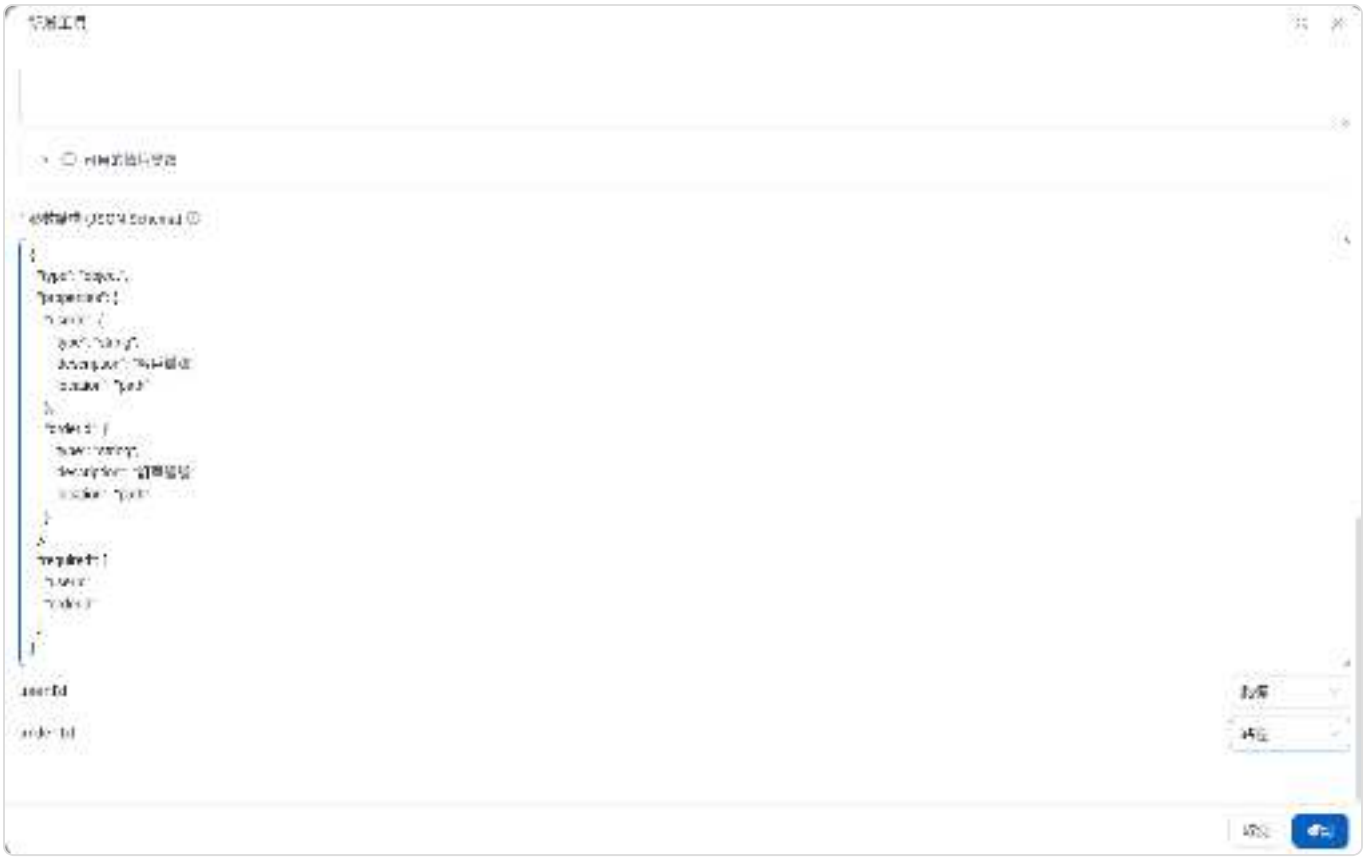

選擇「路徑」後，參數結構會同步寫入 location 設定

> 位置維持「預設」的參數不會代入網址。即使 Agent 有提供值，網址中的 {userId} 仍然缺值，工具會回報錯誤且不送出請求。請務必把網址中用到的每個參數都設為「路徑」。

## 配置給 Agent 並驗收

依照 為 Agent 配置工具 把工具加入回答模式為 Agent 模式的 Agent。接著從左側導航列進入「Agent 市集」，切換到「組織自建」，點選該 Agent 並輸入「查詢客戶 customer-01 的訂單 order-25」。Agent 呼叫工具後，httpbin 會回傳實際收到的請求網址 https://httpbin.org/anything/users/customer-01/orders/order-25。

Agent 把兩個編號代入網址後送出查詢

**若要查看每次呼叫實際送出的網址，從左側導航列進入「AgentOps」→「工具執行紀錄」，點選該筆紀錄操作欄的眼睛圖示開啟「詳細」，在「請求資訊」查看「請求 URL」。下圖是客戶編號含斜線與空白（`A/B 01`）的呼叫，可以看到值已經過網址編碼。**

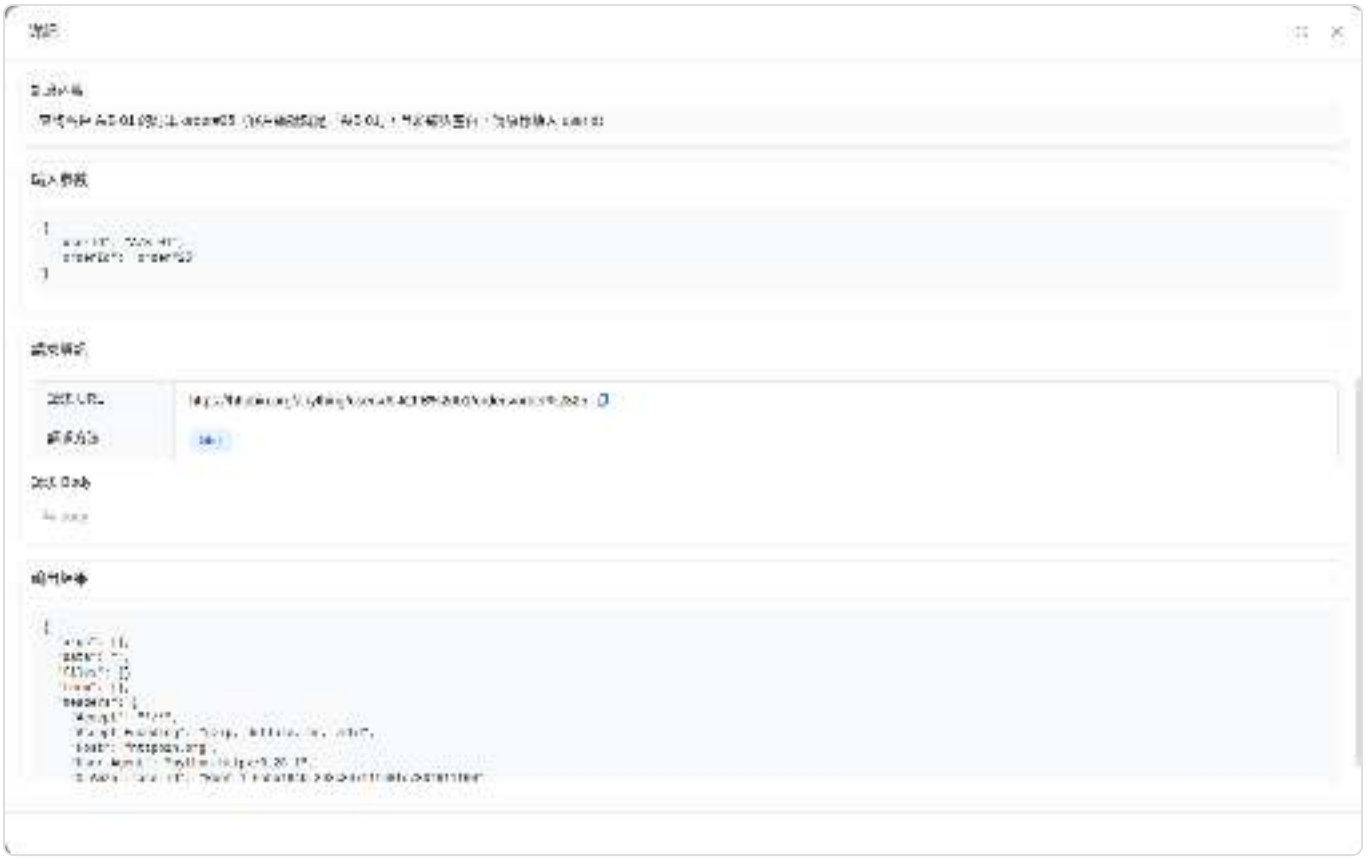

工具執行紀錄中的請求 URL 顯示編碼後的路徑參數

**練習完成後，把公開示範網址換成公司的訂單 API 網址即可。**

參數位置選項

**參數結構中的每個參數都可以設定位置，決定呼叫時把值放在請求的哪裡：**

| 位置 | 說明 |
| --- | --- |
| 預設 | 維持原本行為：GET 放在查詢字串，POST、PUT、PATCH 放在本文。DELETE 不會自動帶入，需要傳值時請明確選擇位置 |
| 路徑 | 代入 API URL 中同名的 `{參數名}` |
| 查詢 | 附加在網址問號後的查詢字串 |
| 本文 | 放在 JSON 本文中 |
| 標頭 | 以參數名稱作為 HTTP 標頭送出；若「標頭 (JSON)」已設定同名標頭（不分大小寫），以已設定的內容為準 |

**未設定位置的既有工具行為不變。**

#### 缺少路徑參數值時不會送出請求

某次呼叫中，只要網址裡有任何一個路徑參數沒有值（Agent 沒有提供、值為空，或該參數位置不是「路徑」），工具會直接停止並回報「路徑參數 {orderId} 在本次呼叫中沒有值」，不會把含有 `{orderId}` 的網址送出。Agent 會在對話中說明查詢失敗的原因；在「工具執行紀錄」中，該筆紀錄的狀態為失敗，「請求資訊」沒有請求內容，「錯誤訊息」會指出缺值的參數。

缺少路徑參數值時，工具不會送出請求並記錄錯誤原因

#### 網址寫法限制

路徑參數名稱只能使用英文字母、數字與底線，且不能以數字開頭，例如 `{order_id}`；`{order-id}` 這類名稱無法儲存。

`{參數名}` 請放在網址的路徑段落。需要放在查詢字串的值，請把參數位置設為「查詢」，或在 Query 參數 中用 `{{參數名}}` 引用。

API URL 不能使用 `{{變數}}` 雙大括號語法，儲存時會出現「錯誤提示」：「路徑參數必須使用 {identifier} 語法。」在 API 工具中，`{{參數名}}` 請用在「標頭 (JSON)」與「Query 參數 (JSON)」。

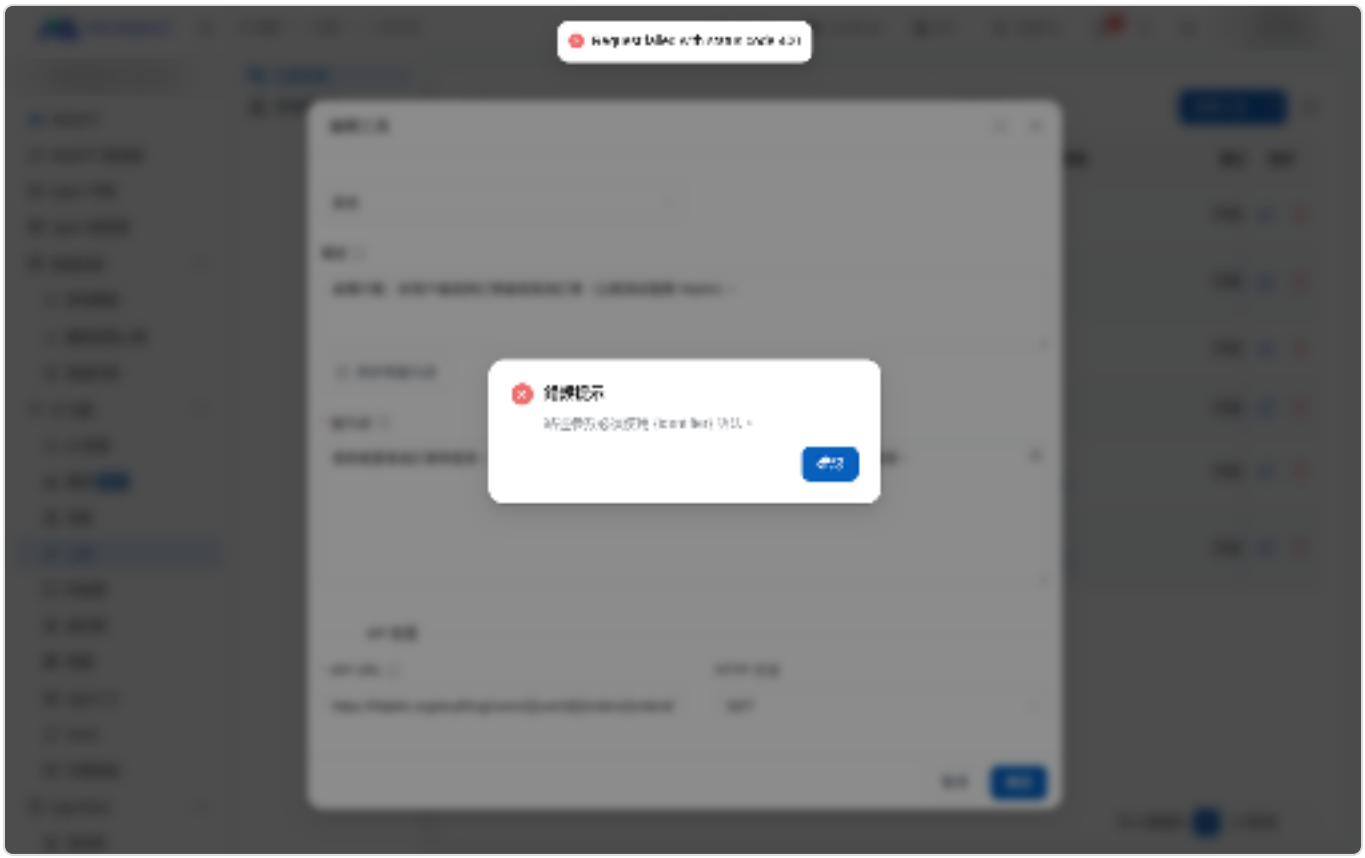

API URL 含雙大括號時無法儲存

Google Style REST 的自訂動作可以直接保留冒號後綴，例如 Google Weather 查詢：

```
https://weather.googleapis.com/v1/currentConditions:lookup
```

## 7. 💾 儲存工具

確認所有設定無誤後，捲動到頁面底部，點擊「確認」按鈕。您的新工具就建立完成了！

新增工具時，如果還沒打開過 權限設定 分頁就按 確認，這次不會建立工具：畫面會自動切到 權限設定，並提示「請先查看權限設定，確認分配的角色後再提交」。在 快速選擇權限範圍 確認哪些角色的成員可以使用這個工具（預設為 排除預設角色），再按一次 確認 即可建立。編輯既有工具時不會出現這道確認。

## 在 Query 參數中引用 Agent 的參數

許多第三方 API 的查詢條件是「固定語法＋使用者提供的值」組成的一整個字串，例如 OData 風格的 `$filter=ProductName eq 'Chai'`，或搜尋類 API 的 `q=` 參數。這類 API 要的不是一個獨立的參數，而是把值嵌進固定的字串裡。

在「Query 參數」的值裡寫 `{{參數名}}`，MaiAgent 會在 Agent 呼叫工具時，把「參數結構」中同名參數的值代入後再送出請求。設定者負責寫好固定的骨架，Agent 只負責填值，語法正確性不再交給模型判斷。

## 使用情境

採購部門想讓公司內部的 Agent 直接回答「某個產品目前的單價和庫存是多少」，資料來源是公司商品目錄系統提供的 OData 查詢服務。過去這類查詢必須為每一支 API 另外寫程式；現在採購專員只要建立一個 API 工具，把查詢條件寫成 `ProductName eq '{{product_name}}'`，再把工具配置給 Agent。同事在對話中問「Chai 這個產品的單價和庫存是多少？」，Agent 會自動把 `Chai` 填進查詢條件、呼叫 API，並回覆產品名稱、單價與庫存。

## 設定步驟

以下用公開的 Northwind 示範資料服務（OData）示範，可直接照做：

## 建立工具並填入基本資料

依照上方「快速建立 API 工具」的步驟新增一個 API 工具，填入顯示名稱（例如 產品價格查詢）、工具名稱 `product_price_lookup`、描述與提示詞，並將 API URL 設為：

```
https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Products
```

HTTP 方法 維持 `GET`。

## 在參數結構宣告要由 Agent 填入的參數

在 參數結構 (JSON Schema) 宣告 `product_name`，並用 `description` 告訴 Agent 該填什麼：

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "product_name": {
      "type": "string",
      "description": "完整的英文產品名稱，例如 Chai"
    }
  },
  "required": ["product_name"]
}
```

## 在 Query 參數的值裡引用該參數

在 Query 參數 (JSON) 填入固定的查詢骨架，並在值裡用 `{{product_name}}` 引用剛才宣告的參數：

```
{
  "$format": "json",
  "$select": "ProductID,ProductName,UnitPrice,UnitsInStock",
  "$filter": "ProductName eq '{{product_name}}'"
}
```

點擊「確認」儲存工具。

## 配置給 Agent 並測試

依照 為 Agent 配置工具 把這個工具加入一個回答模式為 Agent 模式的 Agent 並儲存。接著從左側導航列進入「Agent 市集」，切換到「組織自建」，點選該 Agent 開始對話，輸入「請問 Chai 這個產品的單價和庫存是多少？」。Agent 會顯示「已使用工具」，並回覆 Chai 的單價與庫存。

Agent 把使用者提供的產品名稱代入查詢條件後呼叫 API

## 代入規則

| 規則 | 說明 |
| --- | --- |
| 變數名稱必須與參數結構一致 | `{{product_name}}` 對應「參數結構」中 `properties` 的參數名稱，大小寫需完全相符 |
| 只有值會代入 | 模板只作用在 Query 參數的值；鍵 (Key) 維持原樣，不做代入 |
| 值以原文代入 | 參數值一律以字面文字代入，不做數值轉換；例如統一編號 `04595257` 的前導零會保留 |
| 缺值即中止 | Agent 這次呼叫沒有提供該參數（或值為空）時，工具會以錯誤中止並指出是哪個參數缺值，不會把 `{{product_name}}` 原樣送出去 |
| 情境變數優先 | 若參數名稱與情境變數（如 `contact_id`、`conversation_id`）相同，一律代入情境變數的值，Agent 提供的值不會覆蓋 |
| 被引用的參數仍會一併送出 | 被模板引用的參數仍會照原本的行為當成獨立的 query 參數一起送出（例如同時送出 `product_name=Chai`），多數 API 會忽略多餘的參數 |
| 參數名稱原樣保存 | Query 參數的鍵含底線或大寫（例如 `Business_Accounting_NO`）會原樣保存，不會被系統改寫 |

> 「標頭 (JSON)」的值同樣支援 {{參數名}} 引用參數結構中的參數，規則與 Query 參數相同。

> 不含 {{ }} 的既有工具設定完全不受影響。若舊工具的 Query 參數名稱曾被系統改寫（例如 Business_Accounting_NO 變成 business__accounting_no），重新開啟該工具、把名稱改回正確寫法並儲存即可。重新開啟編輯視窗時，Query 參數的值會以 遮罩顯示，直接儲存不會遺失原值。

## 金鑰與憑證放哪裡

API 工具沒有獨立的密鑰保管欄位，也沒有可自訂名稱的密鑰變數。呼叫外部 API 需要的金鑰，請依「Agent 要用誰的身分呼叫」放在下列位置：

| 情境 | 放在哪裡 |
| --- | --- |
| 全組織共用一組固定的 API Key 或 Token | 直接把實際的值填在工具的「標頭 (JSON)」；服務商只接受 query string 時，填在「Query 參數 (JSON)」 |
| 每位聯絡人使用自己的 API Key 或 Token | 聯絡人的「API 憑證」分頁，見 每位聯絡人使用各自的金鑰 |
| 以 Keycloak 登入 Web Chat 的訪客本人身分 | 對話平台的 沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具 |

| 情境 | 放在哪裡 |
| --- | --- |
| 服務只接受 OAuth 登入授權 | API 工具沒有 OAuth 授權流程。若服務提供 MCP 伺服器，請改用 MCP 工具的 OAuth 連接器 |

> 在「API URL」貼上從瀏覽器複製的 cURL 指令時，指令中的標頭會一併帶入「標頭 (JSON)」，其中常含有您本人的 Cookie 或 Authorization。這些值會成為所有對話共用的固定憑證，儲存前請刪除，或換成服務商發給這個工具使用的金鑰。

## 會被代換的 `{{…}}` 變數

「標頭 (JSON)」與「Query 參數 (JSON)」的值可以使用 `{{變數名稱}}`，系統會在每次呼叫時代換。只有下列名稱會被代換：

| 變數 | 代入的值 |
| --- | --- |
| `{{contact_id}}` | 聯絡人 ID |
| `{{source_id}}` | 來源 ID |
| `{{contact_name}}` | 聯絡人名稱 |
| `{{conversation_id}}` | 對話 ID |
| `{{inbox_id}}` | 收件匣 ID |
| `{{organization_id}}` | 組織 ID |
| `{{agent_slug}}`、`{{agent_version}}` | 供官方內建 Agent 使用；組織自建的 Agent 呼叫時一律代入空字串 |
| `{{參數名}}` | 「參數結構」中宣告的參數，代入 Agent 這次呼叫提供的值，規則見 代入規則 |

變數名稱大小寫必須完全相同，大括號內不能有空白；`{{ contact_id }}` 不會被代換，會原樣送出。

對話情境變數沒有對應值時代入空字串，例如對話沒有聯絡人時的 `{{contact_id}}`。

其他名稱（例如自己取名的金鑰變數）不會被代換。儲存工具時會出現「包含未知的範本變數」錯誤；若舊工具仍留有這類寫法，請求會把 `{{…}}` 原樣送給對方，導致驗證失敗。請改填實際的金鑰後重新儲存。

「API URL」與「參數結構」不能使用 `{{…}}`。

## 每位聯絡人使用各自的金鑰

當每位聯絡人要用自己的帳號呼叫 API（例如查詢自己的訂單），請在工具的「標頭 (JSON)」只放共用的標頭，再為每位聯絡人設定各自的憑證：

進入「聯絡人」頁面，編輯該聯絡人（聯絡人需已建立並儲存）。

切換到「API 憑證」分頁，點擊工具右側的編輯按鈕。

在「Headers（JSON 格式）」填入這位聯絡人的標頭，例如 `{"Authorization": "Bearer 這位聯絡人的Token"}`，點擊「儲存」。

操作方式與 聯絡人 MCP 憑證設定 相同。呼叫時系統會先帶入工具的「標頭 (JSON)」，再以聯絡人設定的標頭覆蓋同名標頭（名稱大小寫需與工具設定一致）；聯絡人沒有設定時，使用工具的標頭。聯絡人憑證的值會原樣送出，不做 `{{…}}` 代換。

## 誰看得到這些值

工具編輯視窗：儲存後，「標頭 (JSON)」與「Query 參數 (JSON)」的值不會再以明文顯示，包含建立者本人。重新開啟編輯視窗時，每個值只顯示前後各 4 個字元，中間以 `**` 取代（8 個字元以內的值整個顯示為 ）。直接儲存不會改變原值；要修改某一項時，請重新輸入該項的完整值，仍含遮罩值的項目無法儲存。

AI 模型：標頭與 Query 參數的值不會提供給 AI 模型。AI 模型只看得到工具名稱、提示詞（或描述）與參數結構。

工具執行紀錄：在「AgentOps」→「工具執行紀錄」的「請求資訊」可以看到每次實際送出的「請求 URL」與「請求 Headers」：

名稱為 `Authorization`、`Proxy-Authorization`、`Cookie`、`Set-Cookie`、`X-API-Key`、`Api-Key`、`X-Auth-Token`、`X-Access-Token`（不分大小寫）的標頭，以及聯絡人「API 憑證」中設定的標頭，會顯示為 `*` 並標示「已遮罩」。

其他名稱的標頭會以明文顯示。服務商允許時，請把金鑰放在上列名稱的標頭。

「Query 參數 (JSON)」設定的值不會出現在「請求 URL」；API 回應或錯誤訊息若回顯了這些值，也會被替換成 `***`。

直接寫在「API URL」中的內容（包含 `?` 後面的查詢字串）會原樣顯示在「請求 URL」，因此金鑰不要寫在 API URL。

> 練習用的 httpbin 會把收到的請求標頭原樣放在回應中，回應內容會進入對話與工具執行紀錄。測試時請不要帶入真實的金鑰。

## ⚠️ 重要提醒

連線測試

建立工具後，建議先測試 API 是否正常運作

可使用測試工具驗證工具功能，如：

POSTMAN

**企業自己搭建的 API 測試請求平台**

**權限管理**

**定期檢查工具使用狀況及權限開放狀態**

# 為 Agent 配置工具

建立好的工具現在可以在 Agent 設定中被選用，賦予您的 Agent 更強大的能力。本指南將說明如何將您建立的工具配置給特定的 Agent。

## 配置工具

### 1. 進入 Agent 設定

首先，請從左側導航欄進入「AI 功能」區塊，然後點擊「AI 助理」。這將顯示您帳戶中所有已建立的 Agent 列表。

找到您想要配置工具的 Agent

### 2. 選擇要配置的 Agent

在 Agent 列表中，找到您想要為其配置工具的 Agent，並點擊「編輯」按鈕，進入該 Agent 的詳細設定頁面。

點選操作欄的編輯按鈕，進入該 Agent 的設定頁面

## 3. 切換 Agent 的回答模式

> **重要前提： 只有設定為 Agent 模式 的 Agent 才能使用工具。如果您的 Agent 處於其他模式（例如：RAG 問答模式），則無法為其配置或使用工具。**

**在 Agent 的設定頁面中，點選左側導覽的「回答模式設定」。**

**檢查：確認當前選擇的模式是否為「Agent 模式」**
**更改：如果當前不是 Agent 模式，請將其切換為 Agent 模式。**

確保 Agent 已設定為 Agent 模式才能使用工具

## 4. 切換到工具配置頁面

**在 Agent 的設定頁面中，點選左側導覽的「工具」。**

工具配置頁面

## 5. 選擇啟用的工具

**在此工具配置頁面，點選右上角「選擇工具」按鈕，會開啟預先建置好的工具清單列表，並進行以下操作。**

**操作：**

**瀏覽列表，找到您希望此 Agent 能夠使用的工具。**

**勾選您想要啟用的工具旁邊的複選框。**

**您可以根據 Agent 的任務和需求，選擇任意數量的工具。**

> **您可以選擇 MaiAgent 內建工具或您自行定義之工具**

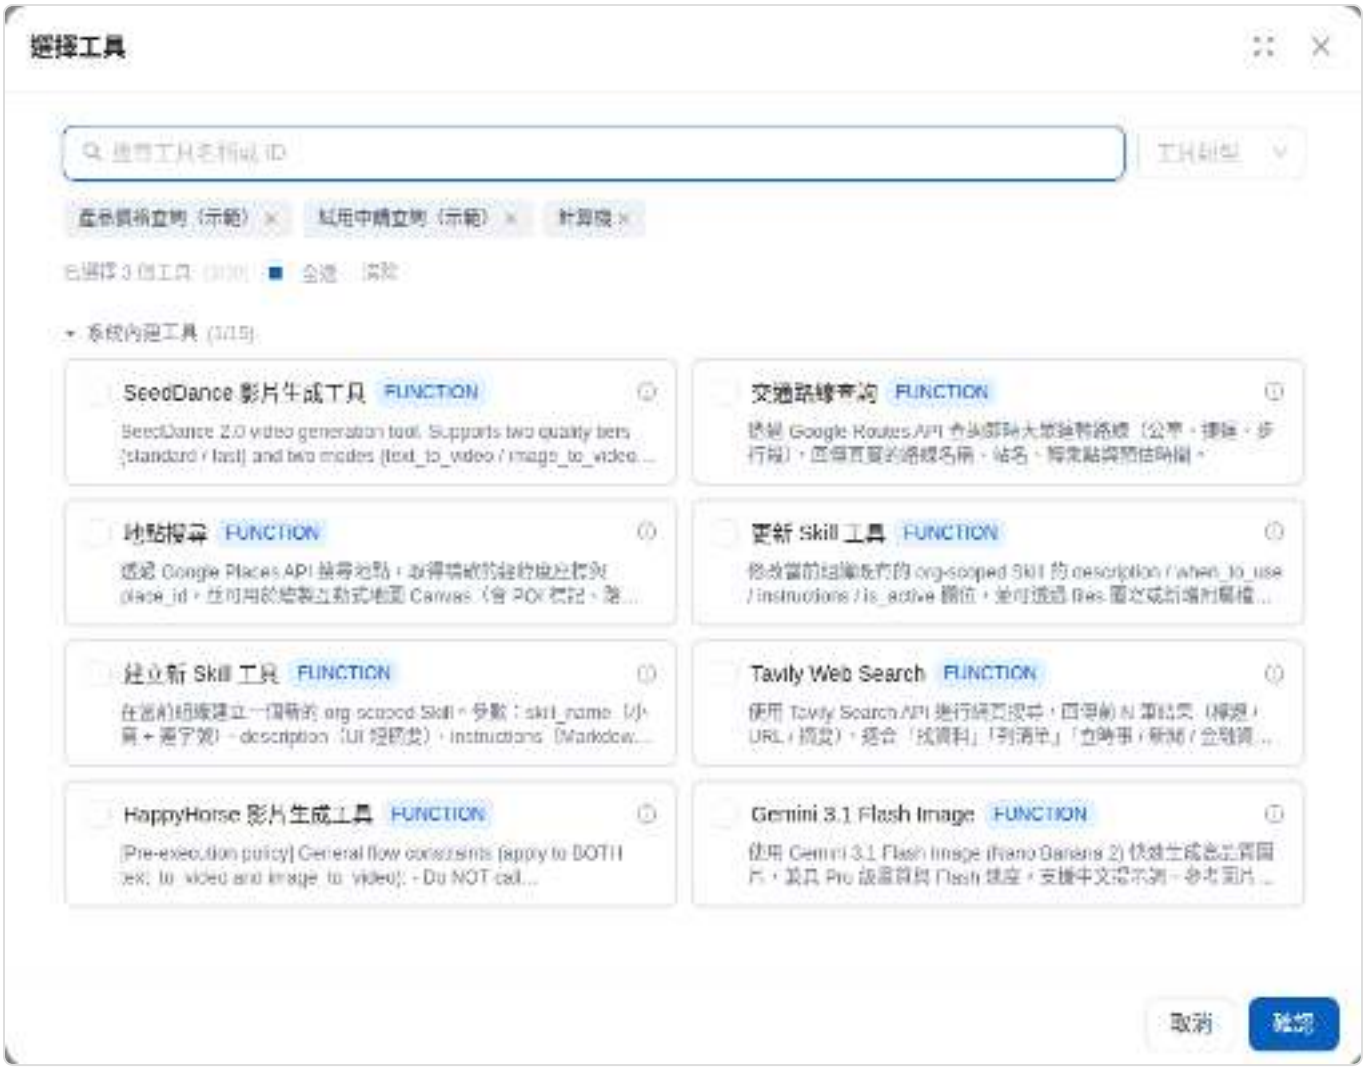


勾選希望此 Agent 使用的工具

> **提示： 請確保只為 Agent 配置它確實需要且被授權使用的工具。配置過多不相關的工具可能會影響 AI 的判斷準確性和回應效率。**

## 6. 檢視已選工具

**在勾選完成後，您可以再次確認配置給 Agent 的工具，確保為此 Agent 配置了正確的工具。**

確認已為 Agent 配置了正確的工具

## 控制系統功能

**除了自行選擇的工具，Agent 也有預設開啟的系統功能，例如搜尋目前對話的歷史訊息、讀取附件及產生下載連結。您可以依每個 Agent 的工作需要個別關閉，減少不必要的 token 使用，也讓 Agent 的行為更容易預期。**

**例如，客服主管建立一個只回答常見問題、不處理附件的 Agent。她進入該 Agent 的進階設定，關閉附件讀取與解析功能並儲存；之後這個 Agent 仍能回答知識庫問題，但不會再嘗試解析顧客上傳的檔案。**

### 1. 進入進階設定

**開啟要調整的 Agent，從設定頁左側選擇 進階設定。**

### 2. 調整系統功能

**捲動到 系統功能，依需要開啟或關閉下列功能：**

**搜尋對話歷史**

**取得訊息前後文**

**讀取純文字附件**

**解析附件內容**

**列出可用解析器**

**產生下載連結**

**關閉後，Agent 將無法再使用該功能，相關回答也可能受到影響。**

**讀取純文字附件 或 解析附件內容 任一開啟時，Agent 還能找回本對話先前傳過的所有檔案，詳見找回本對話的檔案。**

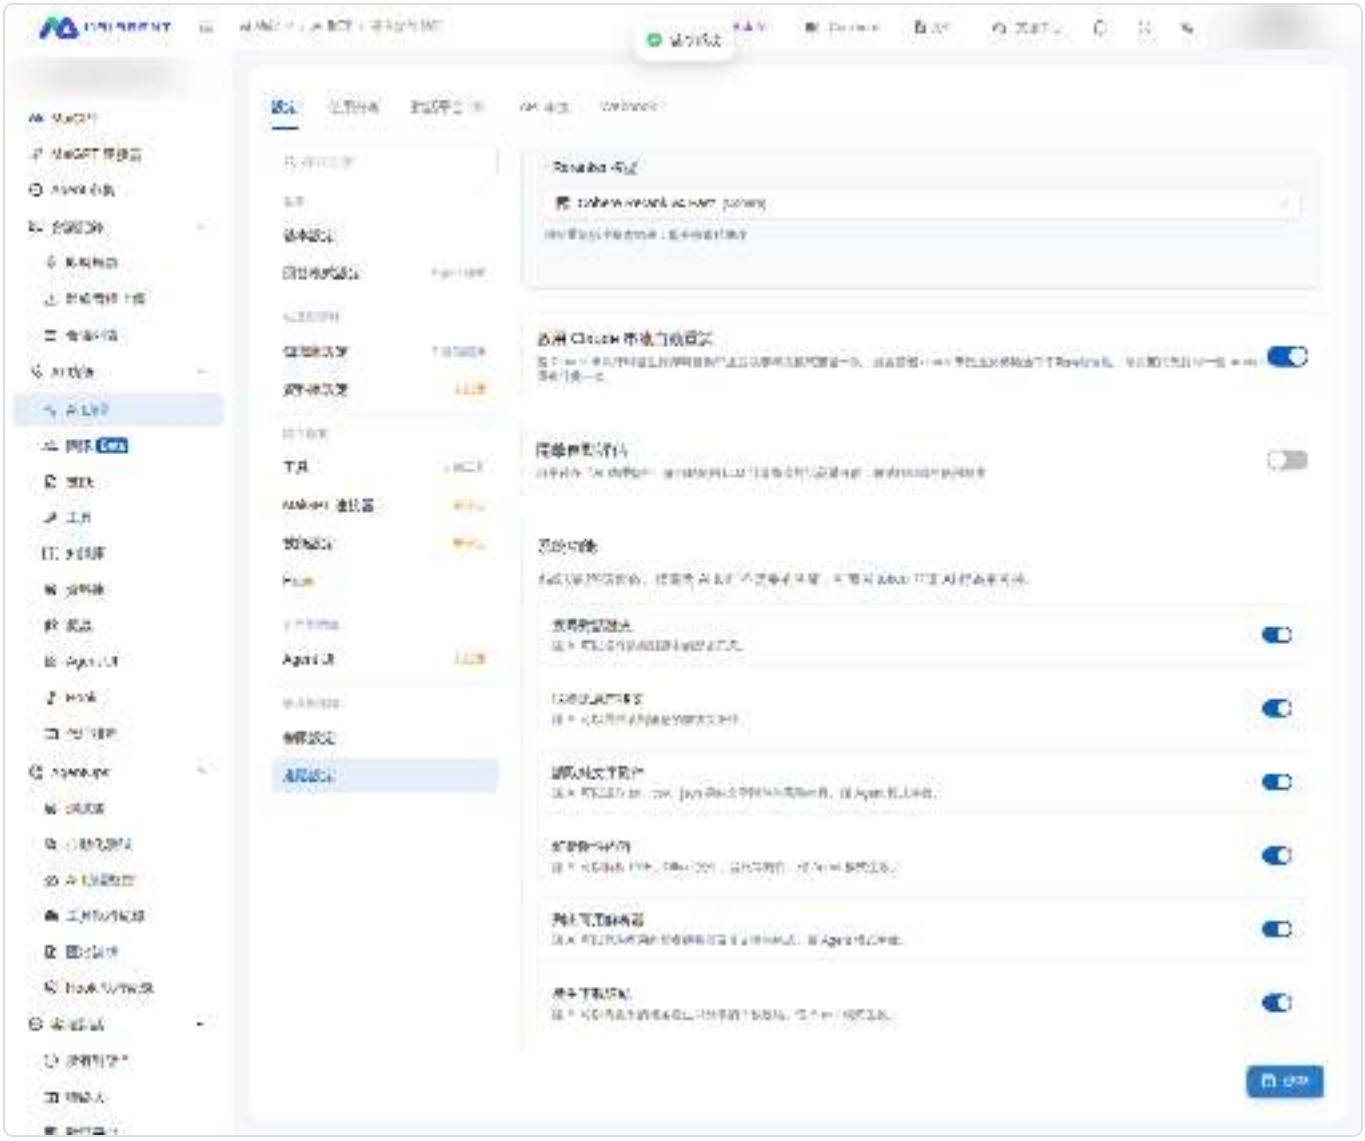

依 Agent 的用途開啟或關閉系統功能

## 3. 儲存設定

點擊右下角 **儲存**，讓設定生效。

> 清單中的後四項功能只在 **Agent 模式** 生效。若這些開關無法操作，請先到 **回答模式設定** 切換為 Agent 模式。

## 找回本對話的檔案

**讀取純文字附件** 或 **解析附件內容** 任一開啟時，Agent 模式的 Agent 會自動多一個「列出本對話檔案」工具，不需要另外設定。對話一長，幾輪前傳的檔案容易被 Agent 忘記；使用者問起先前的檔案時，Agent 會先列出本對話的檔案清單，再重新打開需要的那一個，不必請使用者重新上傳。

例如，業務在 MaiGPT 先上傳一張收據照片和一份會議紀錄，接著問「這個對話裡有哪些檔案？請列出每個檔案的類型、大小和上傳者。」，Agent 列出兩個檔案的檔名、類型、大小與上傳者；再問「剛剛那張收據的合計金額是多少？」，Agent 重新讀取那張照片，回答收據上的合計金額。

展開執行步驟可看到 Agent 使用了 list_conversation_files 列出本對話檔案

**列出範圍**：使用者傳的文件與圖片、真人客服傳的檔案，以及 Agent 自己產出的檔案（例如 Canvas）。Agent 只看得到目前這個對話的檔案。

**篩選**：檔案多時，Agent 可依類型、上傳者、檔名或時間篩選。

**重新打開**：文件與圖片透過 **解析附件內容** 重新打開，圖片會重新辨識內容；txt、csv 等純文字檔也能用 **讀取純文字附件** 打開。只開啟 **讀取純文字附件** 時，其他類型的檔案只會列出，無法重新打開。

**Agent 產出的檔案：只列出、不重新讀取內容；開啟 產生下載連結 時，Agent 可以再次提供 Canvas 的下載連結。**

**適用通路：LINE、Messenger、網頁、MaiGPT 等所有通路都適用。**

> **讀取純文字附件 與 解析附件內容 都關閉時，Agent 不會有這個工具，也就無法找回先前的檔案。**

## 7. 💾 儲存 Agent 設定

**完成工具的選擇後，請務必記得點擊「儲存」按鈕，以保存您對 Agent 設定所做的更改。**

點擊「儲存」以套用工具配置

## Agent 模式的內建工具開關

**回答模式為 Agent 模式 時，回答模式設定 分頁還有一組不需另外建立工具、直接用開關控制的能力：**

| 設定 | 畫面說明 | 補充 |
| --- | --- | --- |
| 啟用工具搜尋功能 | 啟用工具搜尋功能，會自動搜尋可用的工具來輔助回應 | 預設開啟。工具很多時，Agent 先搜尋再呼叫，只用來搜尋工具的那幾輪不計入最大迭代次數，見Agent 執行上限 |
| Agent 模式 | 一般模式／畫布模式 (Canvas) | 兩者差異見Agent 模式的子選項 |
| Code Interpreter | 啟用後，AI 可以在沙盒環境中執行程式碼來完成任務。 | 開啟後畫面列出四點提示（支援 Python、安全沙盒、檔案可在 Output 面板下載、適合計算與資料處理），詳見 Code Interpreter |
| Browser Tool | 啟用後，AI 助理可以操控瀏覽器瀏覽網頁並執行操作。 | 畫面標示「此功能針對 Claude 模型最佳化，使用其他模型可能效果不佳」，詳見 Browser Tool |
| 圖片搜尋 | 當知識庫使用多模態 embedding 模型時，提供 image_search 工具搜尋圖片內容。關閉後將完全移除此工具。 | 只有在關聯的知識庫使用多模態 Embedding 模型、且有上傳圖片時才有作用；不需要以圖找圖的 Agent 可關閉，省下工具描述佔用的 token。用量可在 Agent 監控查看 |

這些開關跟 工具 分頁選用的 API／MCP 工具彼此獨立；改完同樣要按右下角 儲存。

## 配置 MaiAgent 內建工具

MaiAgent 內建三種 AI 圖像生成工具，您可以根據您的需求套用給 Agent 使用，不需額外設置：在「選擇工具」視窗的「系統內建工具」中勾選 Gemini 3 Pro Image、Gemini 3.1 Flash Image 或 GPT Image 2 圖片生成工具。

> 三種工具比較請參考：MaiAgent 內建 AI 圖像生成工具

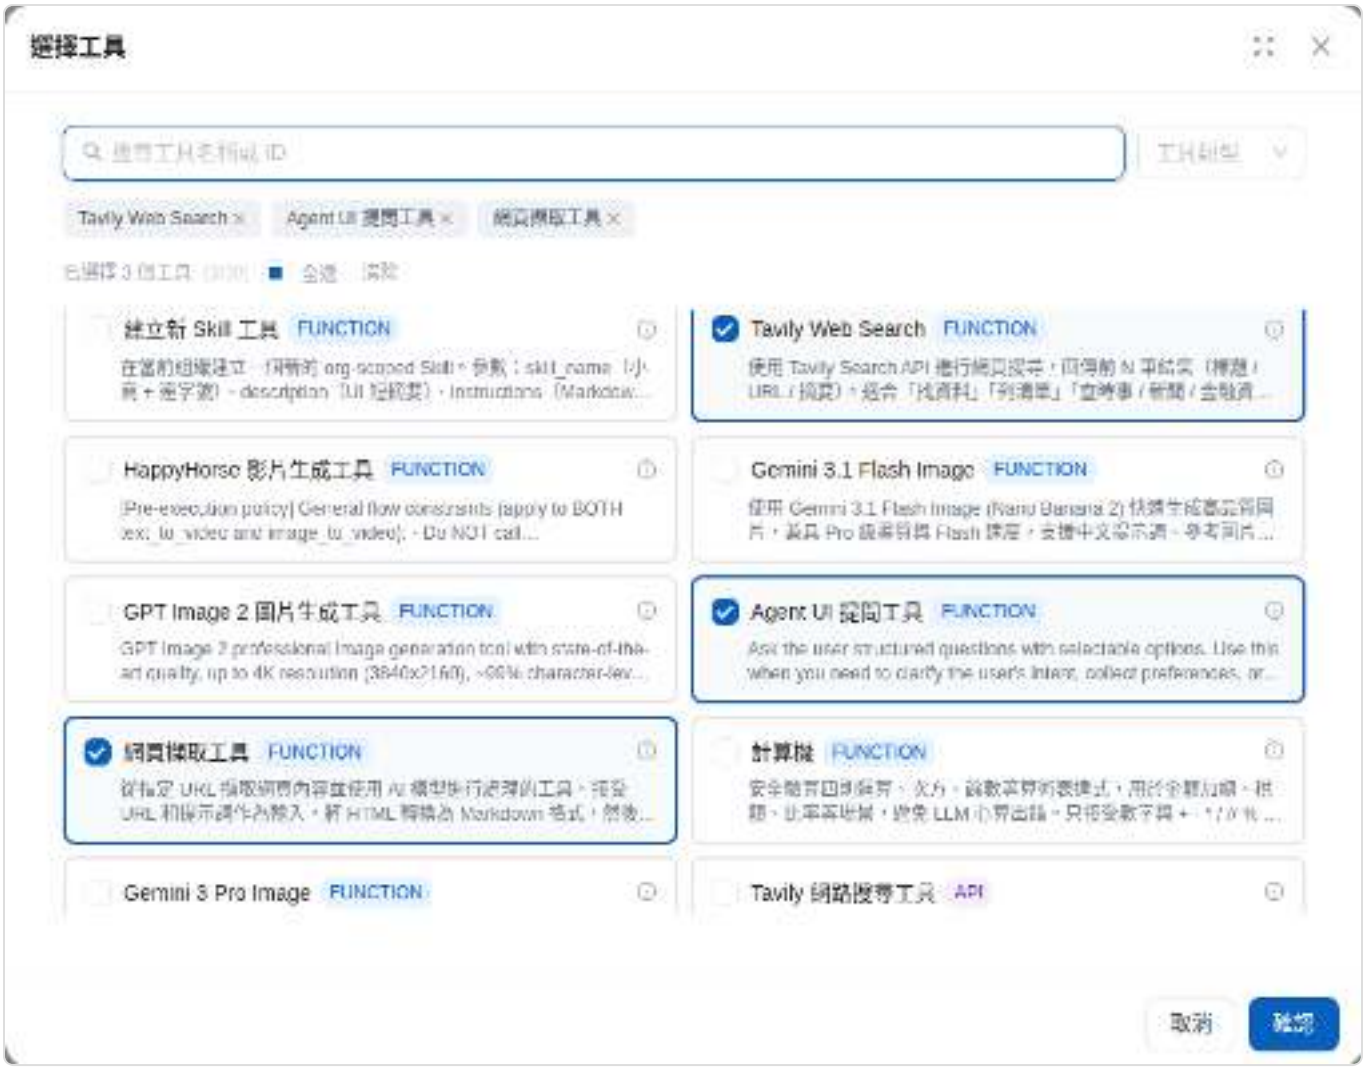


「選擇工具」視窗中的圖像生成工具

**現在，您選擇的 Agent 已經擁有了使用這些已啟用工具的能力。在與該 Agent 互動時，如果觸發了相關的場景，AI 就會嘗試呼叫這些工具來完成任務或獲取信息。**

# 自訂工具訊息顯示

當 Agent 呼叫工具時，您可以決定對話中要顯示多少執行資訊，也可以把工具回傳結果整理成容易閱讀的格式。這些設定適用於 API、MCP 與 Function 工具。

> 具有該工具編輯權限的成員，可以編輯顯示文案、顯示模式與輸出渲染模板；沒有編輯權限時，這些設定會以唯讀方式顯示。

## 使用情境

客服主管建立了一個查詢試用申請的 API 工具，希望客服人員能看見查詢進度，但不需要展開所有技術細節。她在工具的「顯示文案」頁籤選擇「精簡」，並設定完成時顯示的文字。之後 Agent 呼叫工具時，客服人員會看見簡短的執行狀態，而不是完整的工具輸入與輸出。

## 對話中的工具狀態

Agent 呼叫工具時，對話中的工具卡會依執行進度顯示一句狀態文案。沒有工具自訂文案時，系統會先使用組織設定的工具類別文案；組織也沒有設定時，才顯示平台預設文案：

| 狀態 | 什麼時候出現 | 平台預設文案範例 |
| --- | --- | --- |
| 執行中 | 工具開始執行 | 正在搜尋知識庫：退貨流程 |
| 完成 | 工具執行完成 | 已搜尋知識庫 • 3 個來源 |
| 失敗 | 工具回傳錯誤 | 知識庫搜尋失敗 |
| 沒有結果 | 知識庫查詢、網頁搜尋、資料庫查詢、檔案處理類的工具找到 0 筆 | 知識庫搜尋沒有結果 |

知識庫查詢完成後，狀態文案附上找到的來源數

**平台預設文案有以下規則：**

**跟著對話語言顯示：狀態文案以對話的語言顯示，例如 Web Chat 訪客使用英文介面時會看到「Searched the knowledge base • 5 sources」。對話沒有帶語言資訊時（例如 LINE），系統會依使用者訊息的文字判斷中文、日文、韓文或泰文。**

**執行中附上查詢主詞：冒號後會帶出這次查詢的內容，例如搜尋關鍵字、網址或檔名；內容過長時會截斷。只取與查詢有關的輸入欄位，其他輸入不會顯示在狀態文案中。**

**完成時附上結果摘要：能計算筆數時，會在「・」後附上結果數，例如「7 筆結果」「3 個來源」；工具只回傳一段文字時，只顯示完成文案。**

**一般工具顯示工具名稱：工具類別為「其他」或「第三方整合」時，文案會帶出工具的顯示名稱，例如「正在使用 訂單查詢」「已使用 訂單查詢」。**

**各類別的平台預設文案可在回覆等待樣式查看，組織也可以在該頁依類別覆寫。**

## 設定顯示方式

### 開啟工具編輯視窗

**從左側選單進入 AI 功能 → 工具。在工具列表找到要設定的工具，點擊右側的編輯圖示。**

## 進入顯示文案頁籤

**在「編輯工具」視窗選擇 顯示文案。**

工具的顯示文案與顯示模式設定

## 選擇顯示模式

**依對話使用者需要看到的資訊量，選擇一種模式：**

| 模式 | 對話中的效果 |
| --- | --- |
| 跟隨對話平台設定 | 沿用對話平台的預設顯示方式；目前預設為「完整」 |
| 完整 | 顯示工具執行的完整資訊 |

| 模式 | 對話中的效果 |
| --- | --- |
| 精簡 | 只顯示精簡的執行資訊 |
| 隱藏 | 不顯示工具執行區塊 |

> 「隱藏」只會隱藏對話中的工具執行區塊，不會停用工具。若要阻止 Agent 呼叫工具，請到 Agent 的「工具」設定取消配置該工具。

## 自訂顯示文案

在「顯示文案」區域點擊 新增，選擇語系後填寫 執行中文案 與 完成後文案。文案中可使用變數帶入工具名稱、查詢主詞、結果摘要或工具輸入參數，詳見在自訂文案中使用變數。

在顯示文案中用變數帶入訂單編號與結果摘要

## 設定輸出渲染模板

若要整理工具回傳內容，在「輸出渲染模板」區域點擊 新增。模板可使用 `{{output}}` 帶入完整工具結果，或用 `{{變數}}` 帶入工具輸入的第一層參數。找不到變數時會顯示空字串；模板留空時則會顯示原始 JSON。

完成後點擊 確認 儲存。

## 在自訂文案中使用變數

客服主管把訂單查詢 API 工具配置給客服 Agent，希望客戶查詢時能看到正在查哪一張訂單。她在工具的「顯示文案」新增繁體中文，執行中文案填 `正在查詢訂單 {{orderId}}`，完成後文案填 `已查到訂單 {{orderId}} · {{result}}`。客戶詢問訂單 A1024 時，工具卡先顯示「正在查詢訂單 A1024」，完成後顯示「已查到訂單 A1024」；這支工具的回傳沒有可計算的筆數，所以結果摘要留空，後面的「·」也一併省略。

執行中：帶入工具輸入的訂單編號

完成後：結果摘要為空時，分隔符號一併省略

自訂文案（工具的「顯示文案」與回覆等待樣式的工具類別文案表）可使用以下變數：

| 變數 | 帶入內容 |
| --- | --- |
| `{{tool}}` | 工具的顯示名稱 |
| `{{subject}}` | 這次查詢的主詞，例如搜尋關鍵字、網址或檔名 |
| `{{result}}` | 結果摘要，例如「7 筆結果」；只在完成狀態有值 |
| `{{參數名稱}}` | 工具輸入的第一層參數，例如 `{{query}}`、`{{orderId}}` |

變數沒有值時顯示為空字串，緊鄰的「：」「·」或空括號會一起移除。

自訂文案會照您寫的內容顯示，系統不會自動在後面附上主詞或結果數；需要時請自行放入 `{{subject}}` 或 `{{result}}`。

自訂文案依對話語言挑選；該語言沒有填寫時改用預設語系（英文）的自訂文案，兩者都沒有時，先使用組織設定的工具類別文案（同樣先找對話語言，再找預設語系），仍沒有才顯示平台預設文案。例如工具只填繁體中文時，英文對話會先使用組織設定的英文類別文案；組織未設定時才顯示英文的平台預設文案。

「顯示文案」只能設定執行中與完成後兩種文案。工具找到 0 筆時沿用完成後文案；工具執行失敗時，先使用組織設定的該類別失敗文案；組織未設定時才顯示平台預設失敗文案。

## 選擇模式的建議

工具結果需要供使用者核對時，選擇「完整」。

使用者只需要知道系統正在處理時，選擇「精簡」並搭配清楚的顯示文案。

執行細節不適合出現在對話中時，選擇「隱藏」。

設定完成後，建議將工具配置給測試用 Agent 並實際發送一次問題，確認文案與輸出模板符合工具真正回傳的欄位。

## MCP 互動卡片（MCP Apps）

有些 MCP 伺服器除了回傳資料，還會附上一份互動介面，Agent 呼叫後對話中會出現一張可直接操作的卡片。卡片不受上方「顯示模式」影響：即使選擇「隱藏」，互動卡片仍會顯示。卡片的呈現方式、條件、安全限制與常見問題見 MCP 互動卡片（MCP Apps）。

# 聯絡人 MCP 憑證設定

本頁內容：一、功能背景介紹｜二、功能位置與使用準備｜三、操作說明｜四、操作範例｜五、聯絡人 MCP vs 工具 MCP 的差異｜六、常見問題｜附錄：操作檢查清單

## 一、功能背景介紹

### 什麼是 MCP 憑證功能

MCP 憑證功能就像是「幫每個客戶設定專屬的通行證」。當多個客戶需要使用同一個工具查詢他們自己的資料時，每個人需要有自己的「鑰匙」（憑證），這樣才能確保每個人只能看到自己的資料，不會看到別人的。

簡單比喻

就像公寓大樓，所有住戶都用同一個電梯（MCP 工具），但每個人要刷自己的門禁卡（憑證）才能進入自己的樓層。

### 為什麼需要此功能

保護客戶隱私 — 每個客戶使用自己的憑證，確保資料不會混在一起

個別化服務 — 不同客戶可以有不同的使用權限

方便管理 — 當客戶的憑證過期或需要更換時，只需要更新那一個客戶的設定

## 使用場景舉例

### 場景 1：個人資料查詢

客戶 A 和客戶 B 都要查詢自己的消費記錄，但他們各自有不同的帳號密碼

### 場景 2：部門權限管理

不同部門使用同一個查詢工具，但有不同的查看權限

### 場景 3：分級服務

VIP 客戶可以查詢更詳細的資料，一般客戶只能查詢基本資料

## 二、功能位置與使用準備

## 在哪裡找到這個功能

### 操作路徑

聯絡人管理 → 點擊編輯聯絡人 → 切換到「MCP 憑證」標籤頁

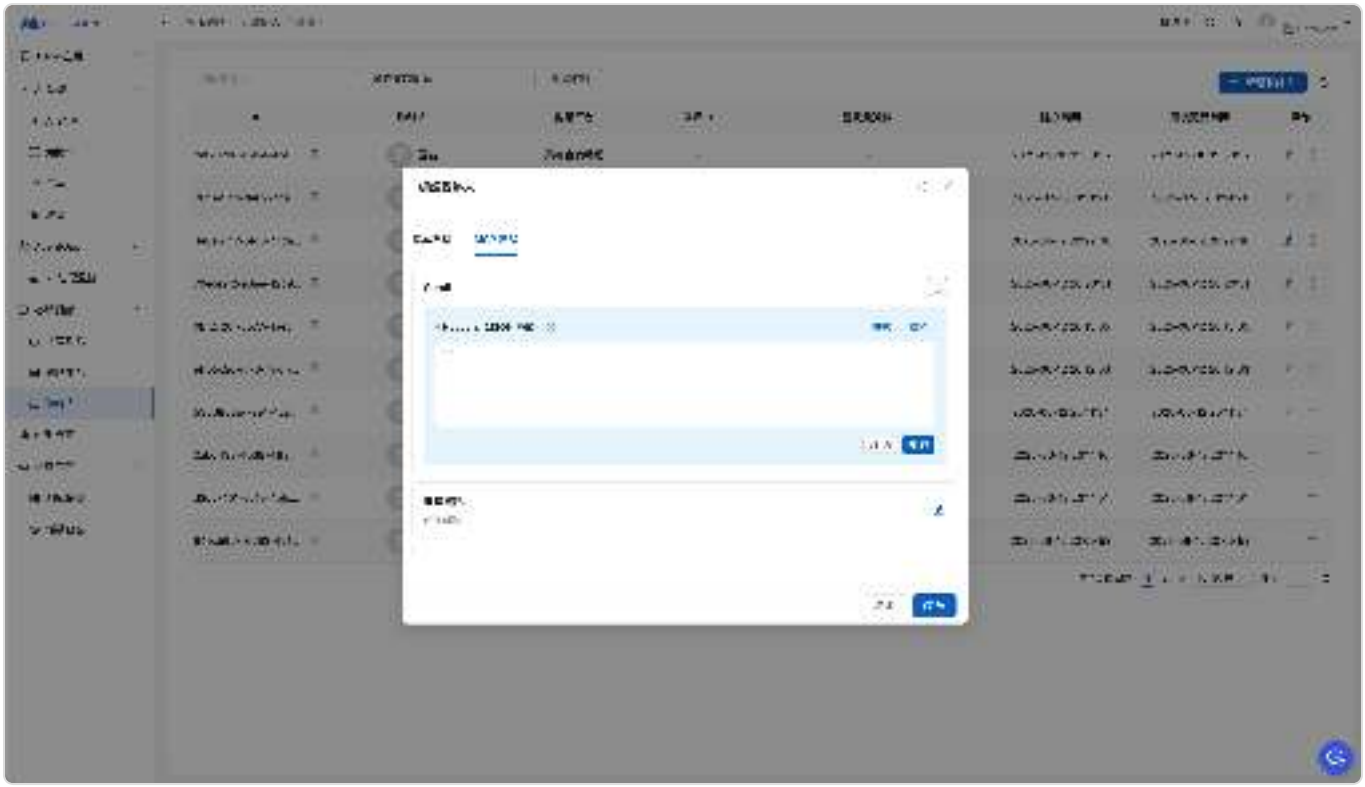

### 重要提醒

需要先建立並儲存聯絡人後，才能設定 MCP 憑證（確保憑證能正確綁定到聯絡人）

## 使用前的準備

**在開始設定之前，請確認以下事項：**

**系統中已經有建立好的 MCP 工具（AI功能 → 工具 → MCP）**

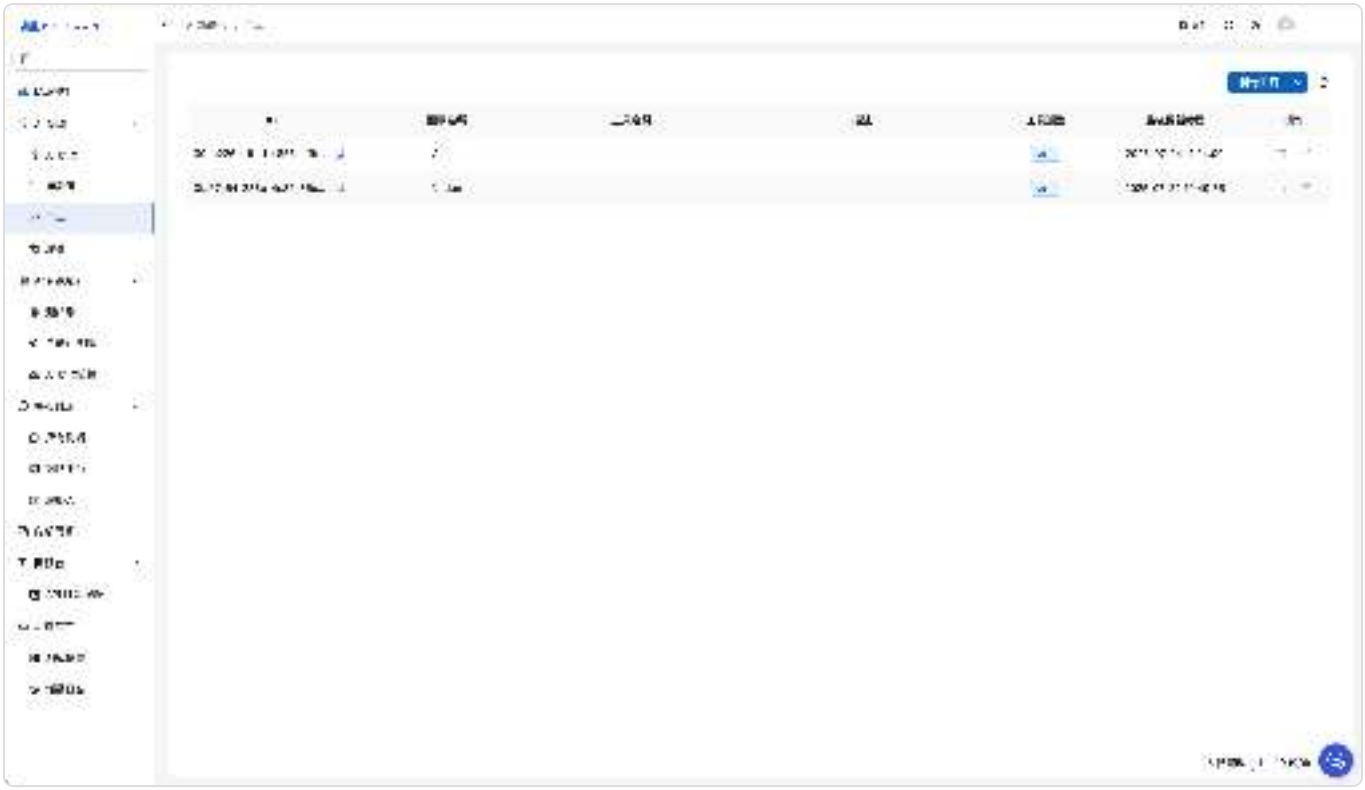

**2. 要配置憑證的聯絡人已經建立並儲存**
**3. 已經拿到該聯絡人的憑證資訊（通常由客戶或有權限的人員提供）**

**權限說明**

**系統管理員可以根據組織需求，彈性分配「工具」和「聯絡人」的功能權限。**

**## 三、操作說明**

## 3.1 查看可以設定的工具

**操作步驟**

**點開要編輯的聯絡人**
**點擊上方的「MCP 憑證」標籤**
**會看到所有可以設定的工具列表**

**工具列表說明**

每個工具會顯示：

工具名稱（例如：「客戶資料庫查詢」）
工具說明（如果有的話，會以灰色小字顯示在名稱下方）
編輯按鈕（右側的鉛筆圖示）

如何分辨設定狀態

已設定過 → 工具名稱右邊會出現綠色的「已設定」標籤
還沒設定 → 工具名稱右邊沒有任何標籤

### 3.2 新增或修改憑證

步驟 1：打開設定區

點擊工具右邊的「編輯」按鈕（鉛筆圖示），會展開設定區域

步驟 2：填寫 Headers（憑證資訊）

在文字框中貼上憑證資訊，格式是 JSON：

```
{"Authorization": "Bearer 這裡是鑰匙代碼"}
```

不確定格式的話，可以點「格式化 JSON」按鈕自動整理

> 什麼是 Headers？
> Headers 就是「身分證明文件」，裡面包含了這個聯絡人的專屬鑰匙。就像你去銀行辦事需要帶身分證，系統需要這個 Headers 來確認「這個人是誰」。

> 什麼是 JSON？
> JSON 是一種資料格式，看起來像：{"欄位名稱": "內容"}。不用擔心，通常會有人直接提供給你，你只需要複製貼上就好。

步驟 3：注意事項

Headers 是必填的（有紅色
* 號標記）
填入的 Headers 會和工具原本的預設 Headers 合併：同名的欄位以這裡填的值為準，其他預設欄位照常送出

> 重要：不同 MCP 工具需要的 Headers 格式不一樣，請務必確認你拿到的憑證格式跟這個工具相符

**步驟 4：儲存或取消**

**儲存設定**

**確認沒問題後，點右下角的「儲存」按鈕**
**系統會檢查格式是否正確**
**儲存成功後：**
**編輯區會自動收起**
**工具名稱右邊會出現綠色的「已設定」標籤（第一次設定時才會新出現）**

**取消編輯**

**如果不想儲存，點「取消」即可**

**### 3.3 重置憑證（清除已設定的憑證）**

**什麼時候會用到？**

**當憑證設定錯誤，或是不再需要這個憑證時，可以重置。**

**如何操作**

**點擊工具的「編輯」按鈕，展開編輯區**
**如果這個工具已經設定過憑證（有綠色「已設定」標籤），左下角會出現紅色的「重置憑證」按鈕**
**點擊後確認，憑證就會被清除**
**清除後，工具名稱右邊的綠色「已設定」標籤會消失**

**⚠️ 重要提醒**

**重置後無法復原**
**建議重置前先把 Headers 內容複製保存**
**如果只是要修改內容，直接編輯就好，不需要重置**

**## 四、操作範例**

## 範例 1：為客戶設定資料庫查詢憑證

**情境說明**

**客戶 A 要查詢他自己的消費記錄，你拿到了一組憑證代碼。**

**Headers 內容**

```
{
  "apikey": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... ",
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... "
}
```

操作步驟

找到聯絡人「客戶 A」，點擊編輯

切換到「MCP 憑證」標籤

找到「客戶資料庫查詢」工具，點編輯按鈕

把憑證代碼貼上

點「格式化 JSON」確保格式整齊

點儲存

### 範例 2：為部門設定專用查詢憑證

情境說明

業務部需要查客戶資料，但只能看基本資料，不能看財務資料。

Headers 內容

```
{
  "X-API-Key": "dept_sales_abc123",
  "X-Department": "sales"
}
```

欄位說明

`X-API-Key` — 業務部的專用鑰匙

`X-Department` — 標示這是業務部在用

### 範例 3：設定多個欄位的憑證

Headers 內容

```
{
  "Authorization": "Bearer token_xyz",
  "X-Client-ID": "client_12345",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

欄位說明

`Authorization` — 主要的身分驗證鑰匙

`X-Client-ID` — 客戶編號

`Content-Type` — 資料格式說明（通常固定是這個）

## 五、聯絡人 MCP vs 工具 MCP 的差異

## 功能比較表

| 比較項目 | 工具 → MCP | 聯絡人 → MCP 憑證 |
| --- | --- | --- |
| 是什麼 | 建立工具本身 | 幫個別聯絡人設定專屬憑證 |
| 設定範圍 | 整個系統都能用 | 只給特定聯絡人用 |
| 設定內容 | • 工具的網址<br>• 預設的憑證<br>• 可以做哪些事 | • 只設定這個人的憑證<br>• 同名欄位覆蓋預設憑證 |
| 什麼時候用 | 第一次要接入新工具時 | 每個客戶要用不同憑證時 |
| 誰可以操作 | 有權限即可操作 | 有權限即可操作 |
| 在哪裡設定 | 工具管理頁面 | 聯絡人編輯頁面 |
| 常見用途 | • 新增一個查詢工具<br>• 設定工具的基本資料 | • 每個客戶用自己的帳密<br>• VIP 客戶有特殊權限 |

## 簡單理解：電腦教室比喻

想像一下學校的電腦教室：

工具 MCP（有權限的人員建立）

在電腦教室安裝軟體

設定所有電腦都能用這個軟體

決定軟體有哪些功能

聯絡人 MCP 憑證

幫每個學生建立自己的帳號

每個學生用自己的帳號登入

不同學生可以有不同的使用權限

## 實際工作流程

```
第一步：建立 MCP 工具（有建立工具權限的人員）
    ↓
建立「客戶資料庫查詢」工具
- 設定工具網址
- 設定預設憑證（如果有的話）
    ↓
第二步：為每個聯絡人設定專屬憑證（有設定憑證權限的人員）
    ↓
客戶 A：設定 A 的專屬憑證
客戶 B：設定 B 的專屬憑證
客戶 C：設定 C 的專屬憑證
    ↓
結果：大家用同一個工具，但各自用自己的憑證
```

### 權限彈性

系統管理員可以根據組織需求，決定誰可以建立工具、誰可以設定憑證。可以是同一批人，也可以分開管理。

## 重點整理

**工具 MCP** — 先有「工具」才能用

**聯絡人 MCP 憑證** — 再給每個人「鑰匙」

## 六、常見問題

## Q1：為什麼我看不到「MCP 憑證」標籤？

### 可能原因

你是在「新增聯絡人」（要先儲存聯絡人後，再進來編輯才看得到）

系統裡還沒有建立任何 MCP 工具

聯絡人資料還沒儲存

### 解決方法

先把聯絡人基本資料填好並儲存

確認系統有 MCP 工具（請有權限的人員確認）

重新進入編輯模式

### Q2：Headers 格式錯誤怎麼辦？

### 常見錯誤範例

❌ 錯誤：`{'key': 'value'}`（用了單引號）
❌ 錯誤：`{key: value}`（沒有引號）
❌ 錯誤：`{"key": "value",}`（最後多了逗號）
✅ 正確：`{"key": "value"}`

解決方法

點「格式化 JSON」按鈕，系統會自動檢查
如果還是有問題，請把憑證重新複製一次
或是請提供憑證的人再確認一次格式

### Q3：我怎麼知道要填什麼內容？

取得憑證的方式

請客戶提供他們的憑證資訊
請負責人員提供或協助建立
詢問負責這個工具的同事
參考其他已經設定成功的聯絡人（但不要直接複製！）

⚠️ 不要自己亂填

憑證都是有特定格式和內容的，填錯了工具會無法使用，還可能造成資料錯誤。

### Q4：為什麼我看不到「已設定」標籤？

顯示條件

只有「已經設定過憑證」的工具才會顯示這個綠色標籤
第一次設定時，在儲存成功前不會看到
儲存成功後，標籤才會出現

工具列表都沒有標籤？

代表這個聯絡人還沒有設定過任何 MCP 憑證，這是正常的。

### Q5：找不到「重置憑證」按鈕？

顯示條件（需同時滿足）

這個工具已經設定過憑證（工具名稱右邊有綠色「已設定」標籤）
你有點擊「編輯」按鈕展開編輯區

按鈕位置

展開編輯區後，紅色的「重置憑證」按鈕在左下角，「取消」和「儲存」按鈕在右下角。

**工具還沒設定憑證？**

**不會有「重置憑證」按鈕，因為沒有憑證可以重置。這時候左下角會是空白的。**

**### Q6：按了「重置憑證」會怎樣？**

**會發生的事**

**這個聯絡人的專屬憑證會被清除**
**工具名稱右邊的綠色「已設定」標籤會消失**
**如果工具有預設憑證，會改用預設的（但通常沒有）**
**⚠️ 刪除後無法復原**

**建議做法**

**先把 Headers 內容複製備份**
**想清楚是否真的要刪除**
**如果只是要修改內容，用「編輯」就好**

**### Q7：多個聯絡人可以用同一組憑證嗎？**

**技術上可以**

**系統不會擋你複製同樣的憑證給不同人**

**但是不建議**

**沒辦法知道是誰在使用**
**資料可能會混在一起**
**有人出問題時，不知道是誰的問題**

**正確做法**

**每個聯絡人用自己的憑證**
**保持資料清楚分開**
**方便追蹤和管理**

**### Q8：工具列表是空的，顯示「暫無可用工具」？**

**可能原因**

**系統還沒有建立 MCP 工具**
**所有工具都是「全域」類型（全域工具不需要個別設定憑證）**

**解決方法**

**請有建立工具權限的人員確認是否已建立 MCP 工具**

確認工具類型設定正確

如果都正常但還是看不到，請聯繫技術支援

## 附錄：操作檢查清單

### 設定前確認

[ ] 聯絡人已經建立並儲存了

[ ] 系統有可用的 MCP 工具

[ ] 已經拿到憑證資訊（從客戶或負責人員那裡）

[ ] 確認憑證格式正確

### 設定時確認

[ ] Headers 格式正確（可以用格式化按鈕檢查）

[ ] 該填的欄位都有填

[ ] 沒有多餘或錯誤的內容

[ ] 點格式化後沒有出現錯誤訊息

### 設定後確認

[ ] 工具名稱右邊出現綠色「已設定」標籤

[ ] 實際測試工具可以正常使用

[ ] 把設定資訊記錄下來（日期、聯絡人、工具名稱）

[ ] 如果需要，通知相關人員已完成設定

# 內建 AI 圖像生成工具

## 📋 功能概述

**MaiAgent 系統內建三款 AI 圖像生成工具，可生成新圖片，也能依參考圖片進行編輯。只需在 Agent 的工具設定中勾選，即可立即開始生成圖像。**

**在 Agent 設定頁的「工具」點選「選擇工具」，即可在「系統內建工具」中勾選以下圖像生成工具：**

**Gemini 3 Pro Image**
**Gemini 3.1 Flash Image**
**GPT Image 2 圖片生成工具**

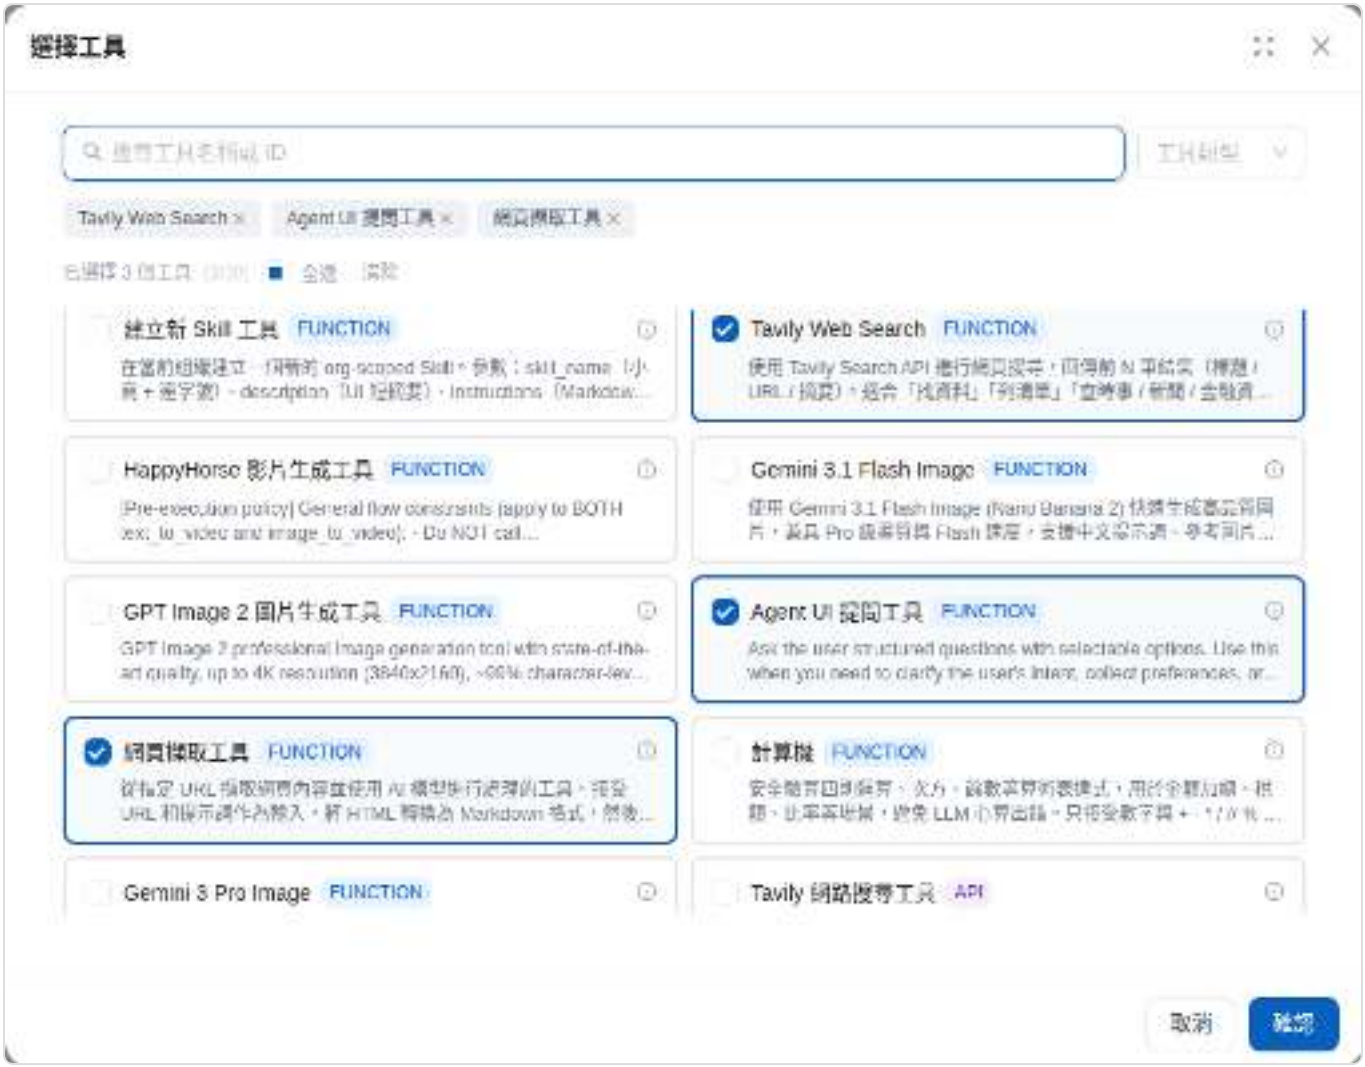


「選擇工具」視窗中的圖像生成工具

> **請參考：為 Agent 配置工具**

### 🎨 工具完整對比表

| 工具 | 核心特色 | 適用場景 |
| --- | --- | --- |
| Gemini 3 Pro Image | 上下文理解、支援中文提示詞、參考圖片輸入、對話式編輯 | 需要上下文理解的創意場景、中文需求 |
| Gemini 3.1 Flash Image | 快速生成、支援中文提示詞、參考圖片輸入、多步驟指令編輯 | 快速迭代、創意發想 |
| GPT Image 2 | 專業品質、多輪優化、參考圖片輸入 | 品牌設計、專業用途 |

## ⭐ 實際生成範例

### GPT Image 2 - 專業設計範例

**歷史生成範例：** 下圖保留先前生成的咖啡杯 Logo，展示線條與造型效果。

> 這張舊圖帶有透明背景，不代表目前仍支援直接生成透明背景。現在需要去背素材時，請參考下方「如何生成透明背景的圖片？」的純色背景做法。

歷史生成範例：極簡咖啡杯 Logo；透明背景效果不代表目前的生成能力。

**特色： 線條精緻、適合品牌應用**

### 📝 使用方式與最佳實踐

## 基礎使用語法

| 使用場景 | 範例指令 | 推薦工具 |
| --- | --- | --- |
| 日常創作 | `畫一隻可愛的小狗` | Gemini 3 Pro Image |
| 專業設計 | `設計一個現代簡約的Logo，純白背景` | GPT Image 2 |
| 快速原型 | `快速生成一個網站首頁的概念圖` | Gemini 3.1 Flash Image |

## 多輪迭代優化（GPT Image 2）

```
第一輪：「設計一個咖啡店Logo」
第二輪：「把顏色改成深棕色」
第三輪：「增加一些蒸汽效果」
第四輪：「讓整體更簡約一些」
```

### 圖片參考編輯

Gemini 3 Pro Image、Gemini 3.1 Flash Image 與 GPT Image 2 都支援以參考圖片進行編輯。在對話中上傳要修改的圖片，並只描述想修改的部分，未提到的內容會盡量保持不變：

```
「基於這張圖片，把背景改成海邊場景」
「保持人物不變，只修改服裝顏色」
「在這個場景中增加一些花朵」
```

> 若 Agent 回覆無法讀取先前生成的圖片，請將要修改的圖片重新上傳到對話中，再提出修改需求。

## ### 🎯 應用場景實戰指南

### 場景一：社群媒體內容創作

**需求：** 為 Instagram 貼文創作配圖

**推薦：** Gemini 3 Pro Image

**範例指令：** `創作一張溫馨的咖啡廳場景，適合 IG 貼文使用`

### 場景二：企業品牌設計

**需求：** 設計公司 Logo 和品牌素材

**推薦：** GPT Image 2

**範例指令：** `設計一個科技公司的 Logo，簡約現代風格，純白背景`

### 場景三：創意發想與原型

**需求：** 快速視覺化創意概念，並反覆調整

**推薦：** Gemini 3.1 Flash Image

**範例指令：** `Concept art for a mobile app interface design`

## ### ❓ 常見問題與解決方案

## 品質相關問題

**Q: 如何獲得最高品質的圖片？**

**A: 使用 GPT Image 2 或 Gemini 3 Pro Image，並提供詳細的描述：**

✅ 具體的風格要求（如「專業攝影風格」）
✅ 詳細的場景描述（光線、角度、氛圍）
✅ 明確的品質要求（如「高解析度」「商業品質」）

**Q: 為什麼生成的圖片與預期不符？**

**A: 優化提示詞的建議：**

🎯 使用具體而非抽象的描述
🎨 指定明確的藝術風格
📐 說明構圖和視角要求
🌈 描述色彩和光線效果

## 功能使用問題

**Q: 如何生成透明背景的圖片？**

**A: 目前三款圖片生成工具（Gemini 3 Pro Image、Gemini 3.1 Flash Image、GPT Image 2）都無法直接產生透明背景的圖片。需要去背素材（商品圖、Logo、圖標）時，請在描述中指定單一純色背景，讓主體與背景分得清楚，再用去背工具把背景移除：**

```
設計一個 Logo，純白背景，主體與背景之間不要有陰影
產生一張商品照，產品放在純綠色背景上
```

**Q: 可以修改已生成的圖片嗎？**

**A: 可以！Gemini 3 Pro Image、Gemini 3.1 Flash Image 與 GPT Image 2 都支援圖片參考編輯。上傳要修改的圖片後，描述想修改的部分：**

```
基於這張圖片，把天空改成夕陽色彩
保持構圖不變，只修改人物的服裝
```

# Gemini 3 圖片生成工具

## 功能簡介

Gemini 3 圖片生成工具是 MaiAgent 整合 Google Gemini 3 Pro Image 模型的 AI 圖片生成功能。此工具讓 Agent 能夠根據使用者的文字描述生成高品質圖片，支援繁體中文與英文提示詞，並可透過參考圖片進行風格轉換與圖片編輯。

> Gemini 3 Pro Image 是 Google 的多模態 AI 模型，具備強大的圖片生成能力，能根據上下文理解與世界知識推理，生成高品質且符合情境的圖片。

### 主要功能

| 功能類型 | 說明 | 應用場景 |
| --- | --- | --- |
| 文字生成圖片 | 根據文字描述生成對應的圖片 | 行銷素材、社群貼文、產品視覺化 |
| 參考圖片編輯 | 根據參考圖片進行風格轉換或內容修改 | 品牌視覺一致性、圖片風格調整 |
| 對話式圖片編輯 | 在多輪對話中持續調整與優化圖片 | 迭代設計、細節微調 |
| 中文提示詞支援 | 直接使用繁體中文描述想要的圖片 | 中文使用者無需翻譯即可使用 |

### 啟用 Gemini 3 圖片生成工具

## 前置需求

確認您的組織方案支援圖片生成功能

確認已啟用 AI 功能權限

準備要使用此工具的 Agent

## 啟用步驟

進入 Agent 設定頁面

點選左側選單「AI 功能」→「AI 助理」

在要設定的 Agent 那一列，點選「操作」欄的「編輯」圖示，進入「設定」分頁

配置工具設定

在設定頁左側「能力擴充」群組點選「工具」

點選右上角「選擇工具」按鈕

在「系統內建工具」中找到「Gemini 3 Pro Image」並勾選

**點選「確認」**

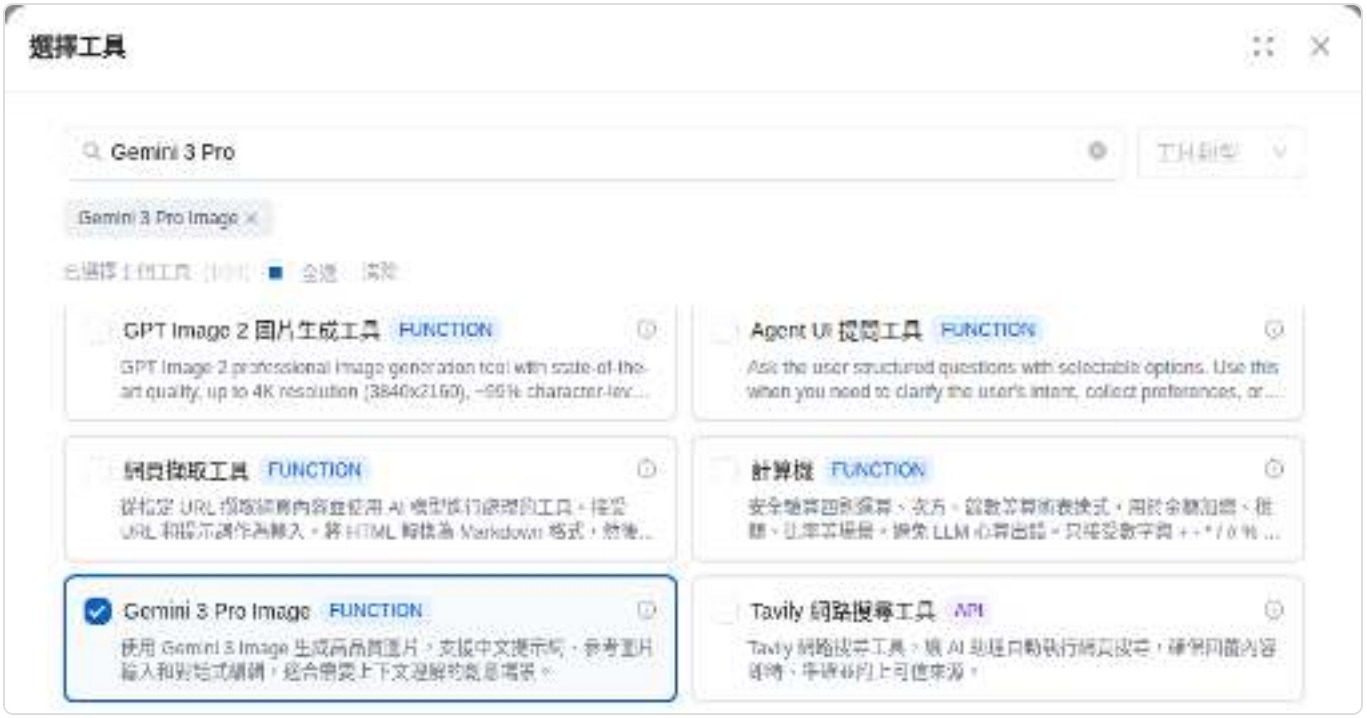


在「選擇工具」視窗勾選 Gemini 3 Pro Image

**儲存設定**

**點選右下角「儲存」按鈕**

**畫面出現「儲存成功」即完成設定**

> **注意事項 - 圖片生成會依張數扣除 Credits，單價依圖片生成模型而定，可在「組織設定」→「Credits」的「計費方式」分頁查看 - 圖片尺寸以實際生成結果為準；下載後請確認是否符合使用需求**

**### 使用方式**

## 透過對話介面使用

**輸入圖片描述**

**在對話框中輸入您想要生成的圖片描述**

**範例：**

**「幫我生成一張日落海灘的風景圖」**

**「畫一隻穿著太空衣的貓咪」**

**「設計一個簡約風格的咖啡店 Logo」**

**「Create a watercolor painting of a mountain landscape」**

**使用參考圖片**

在對話中上傳一張圖片作為參考
搭配文字指令描述您想要的修改
範例：

上傳一張照片後說：「把這張照片轉換成水彩畫風格」
上傳一張產品圖後說：「幫這個產品設計一個宣傳海報」

對話式編輯

生成圖片後，可以在後續對話中要求修改
範例：

「把背景改成藍色」
「加上一些星星」
「讓整體氛圍更溫暖一些」

> 提供越詳細的描述，生成的圖片品質越好。建議包含風格、顏色、構圖、氛圍等細節。

### 應用情境範例

## 情境一：行銷素材製作

需求：快速生成社群媒體貼文所需的視覺素材

對話範例：

```
使用者：幫我生成一張適合 Instagram 的圖片，主題是春季新品上市，風格清新明亮，有櫻花和購物袋的元素
AI：[生成圖片] 已為您生成春季新品上市的宣傳圖片，包含櫻花花瓣和時尚購物袋的元素，整體風格清新明亮。
使用者：很好，但可以把購物袋的顏色改成粉紅色嗎？
AI：[生成更新後的圖片] 已將購物袋調整為粉紅色，與櫻花主題更加一致。
```

## 情境二：產品視覺化

需求：為尚未生產的產品概念生成視覺呈現

對話範例：

```
使用者：我想設計一款智慧手錶，外觀是圓形錶面、銀色金屬錶帶、深藍色錶盤，請幫我生成概念圖
AI：[生成圖片] 已生成智慧手錶概念圖，圓形錶面搭配銀色金屬錶帶和深藍色錶盤。
```

### 情境三：風格轉換

**需求：將現有圖片轉換為不同的藝術風格**

**對話範例：**

> **使用者：[上傳照片] 把這張照片轉換成漫畫風格**
> **AI：[生成圖片] 已將您的照片轉換為漫畫風格，保留了原始構圖和主要元素。**

**### 提示詞撰寫建議**

## 有效的提示詞寫法

**包含具體描述：**
**- 主題：想要生成什麼內容**
**- 風格：寫實、卡通、水彩、油畫、平面設計等**
**- 顏色：主要色調和配色偏好**
**- 構圖：特寫、全景、俯瞰等**
**- 氛圍：溫暖、冷調、活潑、沉穩等**

**良好範例：**
- **「一隻橘色的柴犬坐在秋天的公園長椅上，背景是金黃色的楓葉，溫暖的午後光線，寫實攝影風格」**
- **「極簡風格的科技公司 Logo，使用藍色和白色，幾何圖形設計」**

**避免過於模糊：**
- **「畫一張圖」（缺少具體描述）**
- **「好看的圖片」（沒有明確方向）**

**### 常見問題**

## Q：Gemini 3 圖片生成工具支援哪些語言的提示詞？

**A：支援繁體中文和英文提示詞。您可以直接使用中文描述想要的圖片內容。**

## Q：生成一張圖片需要多少 Credits？

**A：圖片生成依張數扣除 Credits，每張的單價依使用的圖片生成模型而定，可在「組織設定」→「Credits」的「計費方式」分頁，「工具調用與 API 整合」類別下的「圖片生成」查看。建議定期查看組織的 Credits 餘額與消耗紀錄。**

## Q：可以使用參考圖片嗎？

**A：可以。在對話中上傳圖片作為參考，Agent 會將其納入生成過程。這對於風格轉換、圖片編輯或基於現有素材進行創作特別有用。**

### Q：生成的圖片解析度如何？

A：圖片尺寸以實際生成結果為準。下載後請先確認解析度，再決定是否適合用於社群貼文、簡報或其他素材。

### Q：可以在多輪對話中持續修改圖片嗎？

A：可以。Agent 會記住對話上下文，您可以在後續訊息中要求調整細節、修改風格或添加元素，逐步完善圖片。

### Q：圖片生成失敗怎麼辦？

A：可能原因與解決方式：
- 提示詞違反內容政策：調整描述，避免不當內容
- 系統繁忙：稍後重試
- Credits 餘額不足：到「Credits」頁面確認組織的可用餘額

### 相關文檔

> 延伸閱讀 - 工具功能概覽 - 為 Agent 配置工具 - 內建 AI 圖像生成工具 - 建立 Agent

# 快速選單

快速選單是 Agent UI 的一種。它會常駐在 Web Chat 的輸入列，讓訪客不用先輸入文字，就能從 2–6 個選單項目開始操作。每個項目可以送出一則訊息、把文字帶入輸入框，或開啟外部連結。

> 快速選單只會顯示在 Web Chat。LINE、Microsoft Teams、後台測試對話等其他平台不會顯示。

## 適合什麼情境

一家電商希望訪客一打開客服視窗，就能選擇「查詢訂單」「退換貨」或「聯絡客服」。管理員建立快速選單，將前兩項設定為送出對應問題，第三項設定為帶入「我要聯絡客服」到輸入框。訪客點選後就能直接開始正確的服務流程，不必猜該怎麼問。

## 建立快速選單

前往 AI 功能 → Agent UI，點選新增，再選擇 快速選單。

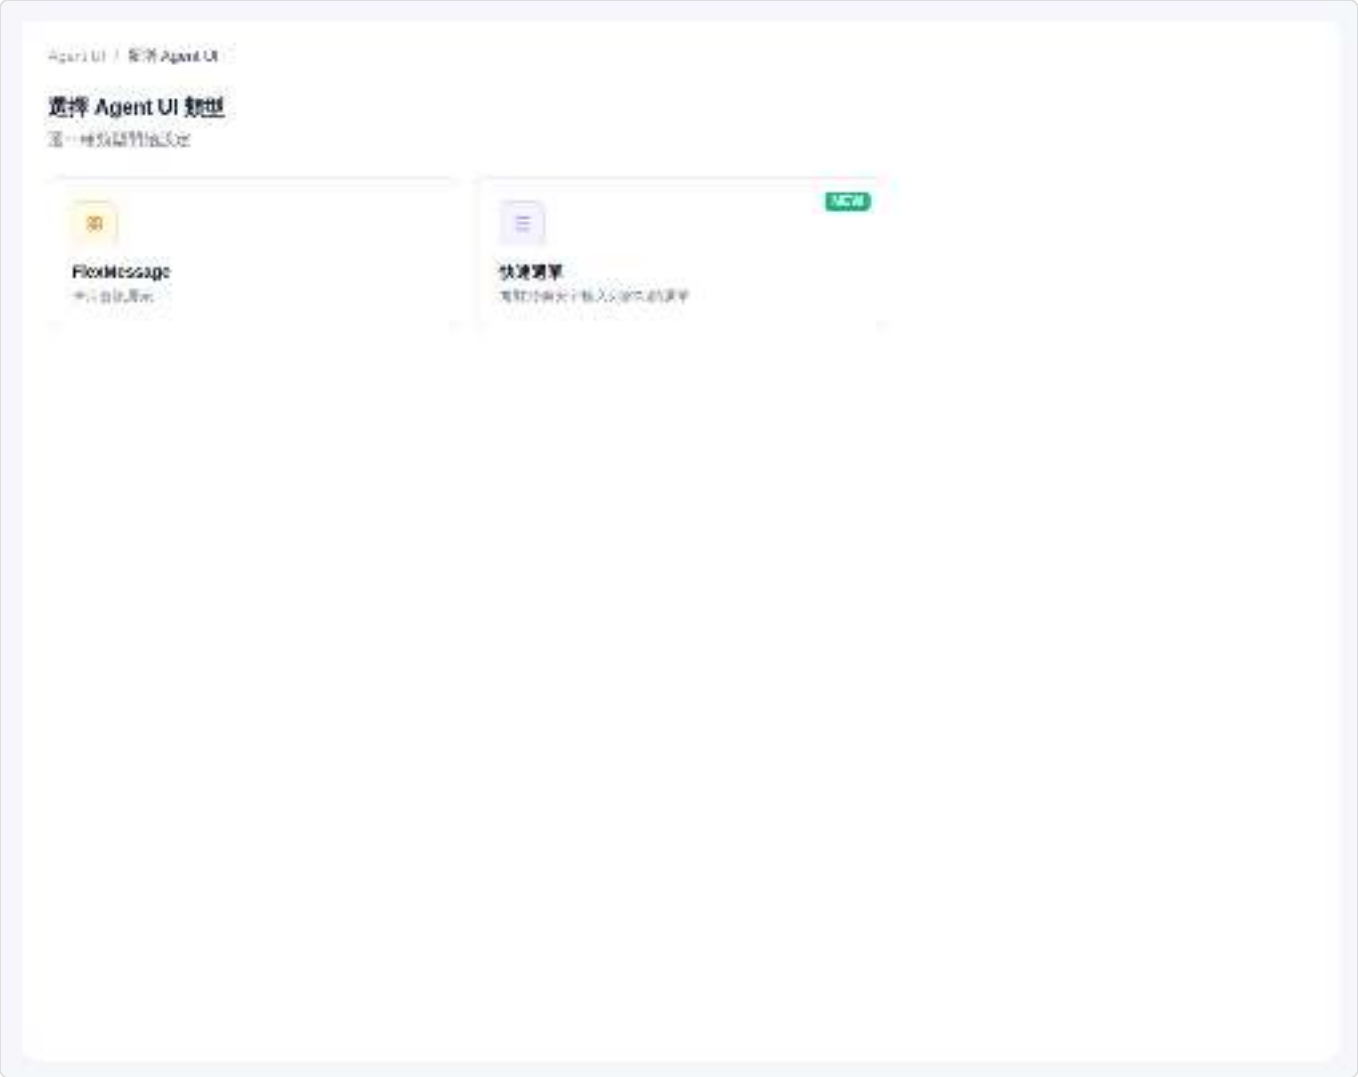


選擇「快速選單」開始設定

填寫 **顯示名稱**、**工具名稱**與選填的描述。工具名稱供 AI 使用，請使用符合命名規範的英文名稱。

在 **外觀**選擇格狀 Grid 或列表 List。若希望訪客進入聊天室時立刻看到完整選單，可開啟 **預設展開**。

設定 2–6 個選單項目，並為每一項選擇動作。右側 **預覽**會即時顯示 Web Chat 的呈現方式。

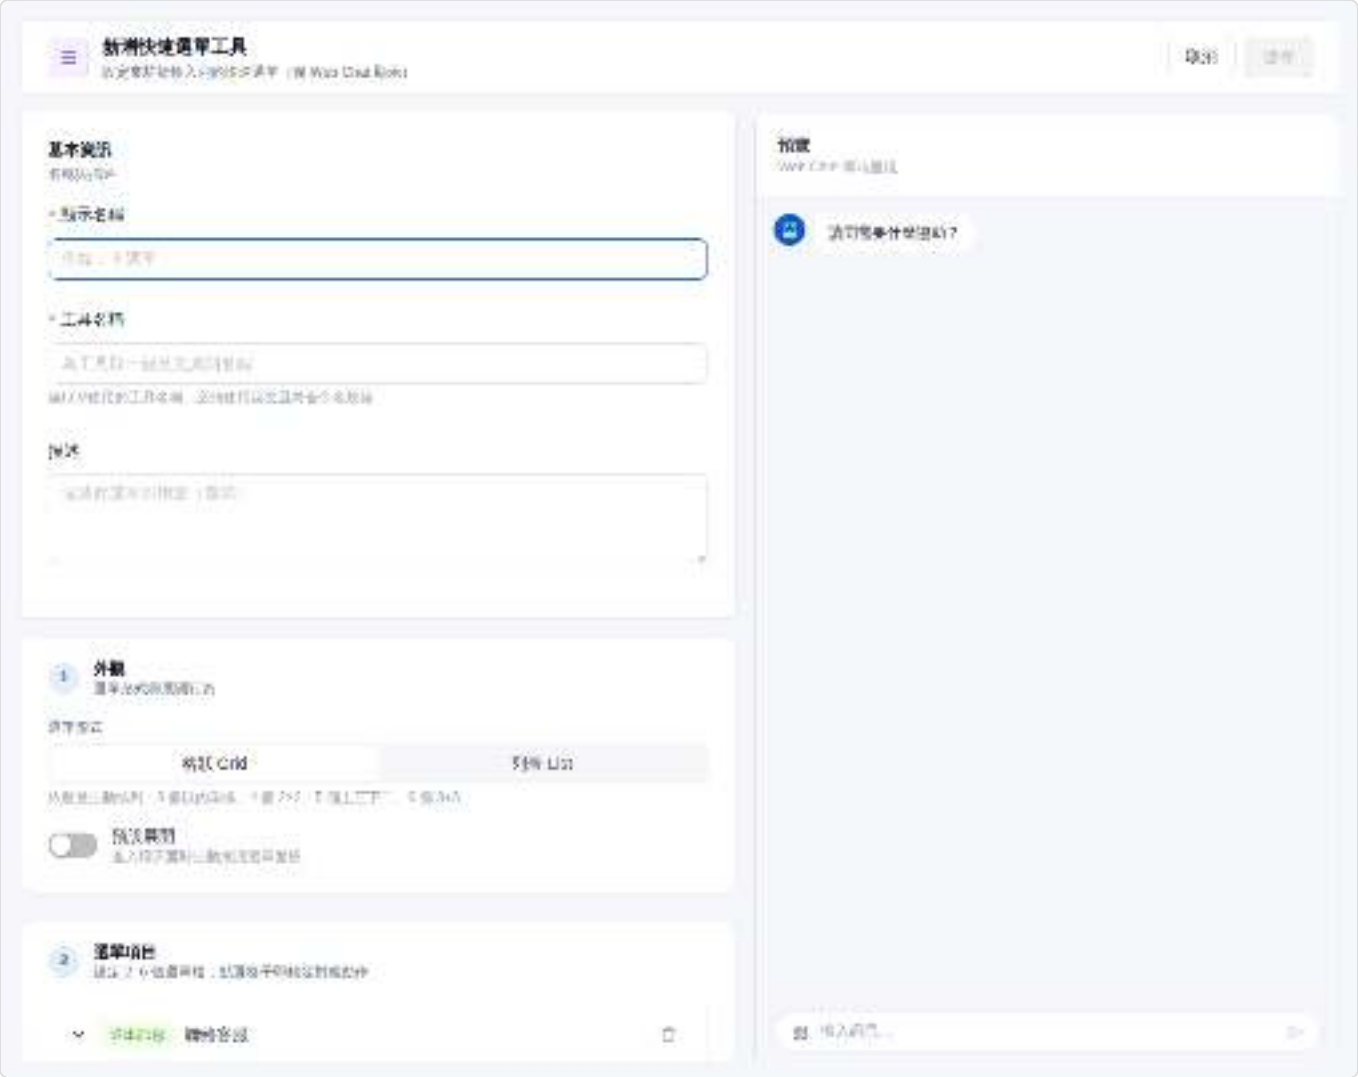

快速選單編輯器與即時預覽

確認預覽後點選右上角 **儲存**。

## 將快速選單加到 Agent

快速選單儲存後不會自動出現在 Web Chat，還需掛載到使用 Agent 模式的 Agent。

前往 **AI 功能** → **AI 助理**，開啟要使用快速選單的 Agent。

確認 Agent 的回答模式為 **Agent 模式**。若不是 Agent 模式，「Agent UI」區塊會引導你先切換模式。

在 Agent 設定點選 **Agent UI**，再點選 **選擇 Agent UI**。

勾選剛建立的快速選單並確認，最後儲存 Agent。重新開啟這個 Agent 的 Web Chat，即可在輸入列使用快速選單。

## 三種動作的差異

| 動作 | 點選後的結果 | 適合用途 |
| --- | --- | --- |
| 送出訊息 | 直接把設定的 prompt 送給 AI；對話中顯示按鈕文字 | 常見問題、固定服務流程 |
| 填入輸入框 | 把文字放入輸入框，訪客可以修改後再送出 | 需要補充訂單編號或問題細節 |
| 開啟連結 | 開啟指定網址 | 前往官網、表單或外部服務頁 |

「送出訊息」的按鈕文字與送給 AI 的 prompt 可以不同，但兩者語意應保持一致，避免訪客看到的選項和 AI 實際收到的要求不一致。

## 外觀與圖示

格狀選單會依項目數自動排列；列表則適合文字較長的項目。每個項目可以不設圖示、使用 Emoji，或上傳圖片。沒有圖示時，選單會以按鈕文字的第一個字作為識別。

> 若選單會開啟外部連結，請確認網址使用 HTTPS，並定期檢查連結仍可存取。

# Agent UI

## 一、什麼是 Agent UI？

Agent UI 讓 Agent 在對話中呈現資訊卡片或互動選項。本頁介紹 FlexMessage：把文字、圖片與按鈕放在卡片中，讓使用者更容易閱讀資訊。

在 新增 Agent UI 時，可以選擇 FlexMessage、Quick Reply 或 快速選單。

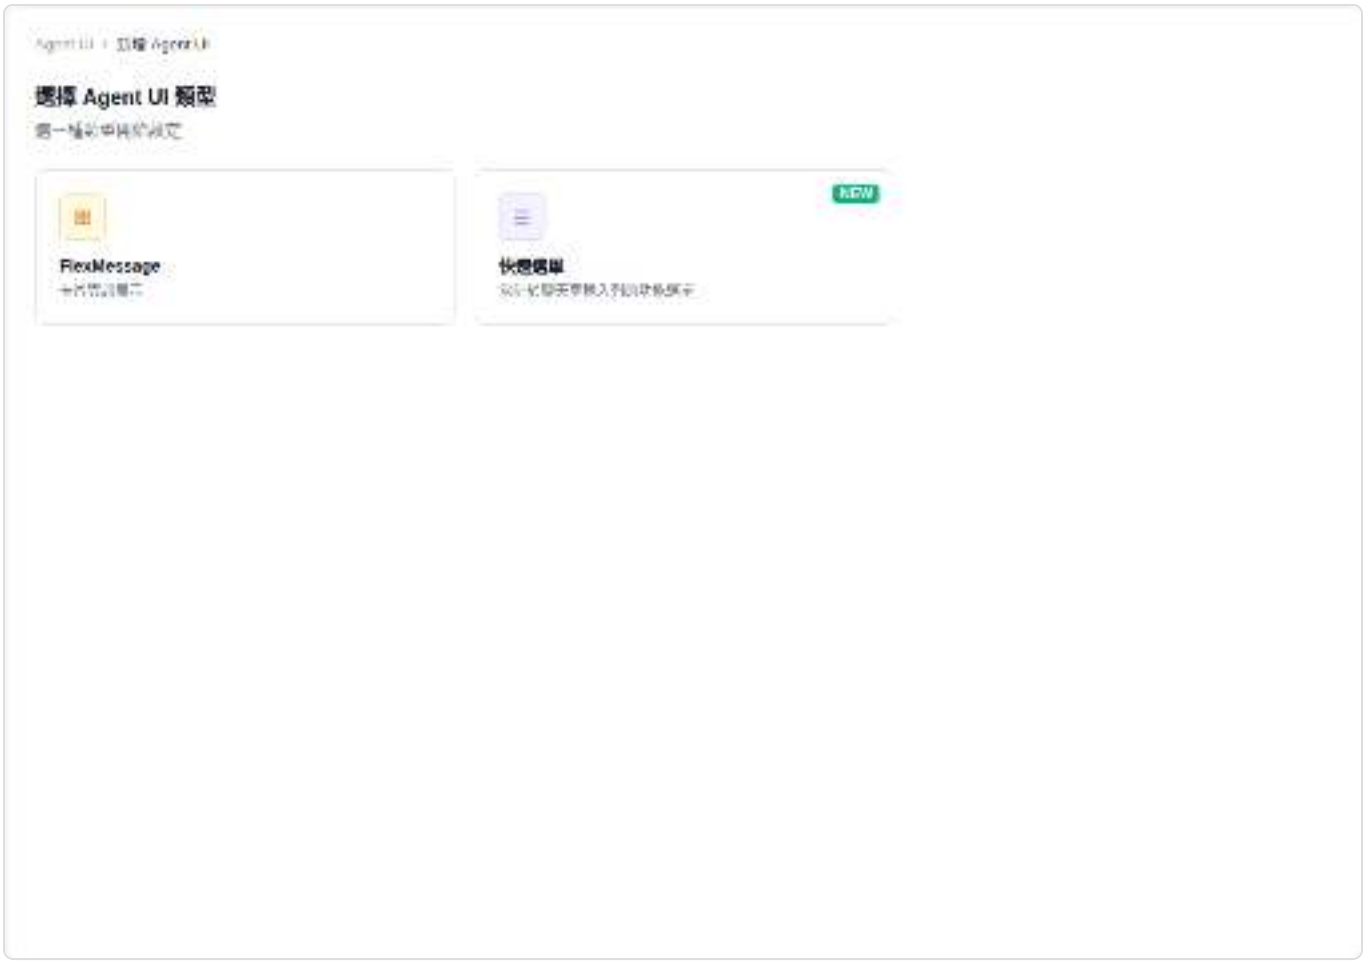


新增時先選擇要建立的類型

### 使用情境

客服主管想讓同事看懂收據卡片的呈現方式。她建立一張 Receipt 模板卡片，保留虛構品項與金額，將卡片綁定到測試 Agent，再於 Web Chat 請 Agent 展示虛構示範收據。Agent 呼叫卡片工具後，對話中會出現品項、總額與付款編號，方便確認版面。

> 卡片模板與 AI 提示詞不會自動串接帳單、會員、訂房或掛號系統。若要展示真實即時資料，須先另外提供知識庫內容或配置可取得資料的工具；按鈕開啟連結，也不代表已完成付款或預約。下方收據為虛構模板資料。

## 二、卡片欄位與按鈕

卡片的欄位可設定 **預設值**，也可以填入 **AI 提示詞**，告訴 Agent 該欄位應呈現什麼內容。未設定 AI 提示詞的欄位使用預設值。

### 卡片按鈕可以做什麼？

URL 按鈕：開啟指定網址，例如商品說明頁。
Prompt 按鈕：向 Agent 送出一則訊息，接續對話，例如「查看其他商品」。

按鈕的結果取決於連結目的地或 Agent 已配置的能力，請在正式提供給使用者前測試。

## 三、建立 Agent UI（FlexMessage）

### 1. 進入 Agent UI 頁面

在左側選單點選 **AI 功能** → **Agent UI**，再點 **新增 Agent UI**。選擇 FlexMessage，進入設定頁面。

### 2. 填寫基本資訊

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 顯示名稱 | 後台用來識別卡片的名稱，例如「虛構收據卡」 |
| 工具名稱 | 供 AI 識別的英文名稱，例如 `demo_receipt_card` |
| 描述 | 說明用途，例如「展示虛構示範收據」 |
| 提示詞 | 說明使用時機，例如「當使用者詢問虛構示範收據時，使用此卡片」 |

> 工具名稱使用英文識別名稱，不要含空格或中文。提示詞寫明使用時機，較有助於 Agent 判斷何時呼叫卡片。

### 3. 選擇模板與設定欄位

點選模板查看預覽，再點 套用此模板。內建模板包括 Restaurant、Apparel、Hotel、Local Search、Real Estate、Social、TODO app、Transit、Receipt、Shopping、Menu 與 Ticket；也可選擇 自訂，貼入 FlexMessage JSON。

套用後，在 AI 欄位設定 調整 預設值 與 AI 提示詞。先用固定的虛構資料確認版面，再逐步加入需要動態生成的欄位。

Receipt 卡片的基本資訊與預覽

### 4. 儲存卡片

點擊右上角 儲存。完成後回到列表，可看到新建立的卡片。

## 四、綁定到 Agent

### 1. 開啟 Agent 設定

前往 AI 功能 → AI 助理，開啟要設定的 Agent。請使用 Agent 模式，才能配置 Agent UI。

## 2. 選擇卡片

在設定頁點選 **Agent UI**，再點 **選擇 Agent UI**。勾選卡片後按 **確認**；已加入的卡片會出現在 **已使用的 Agent UI**。

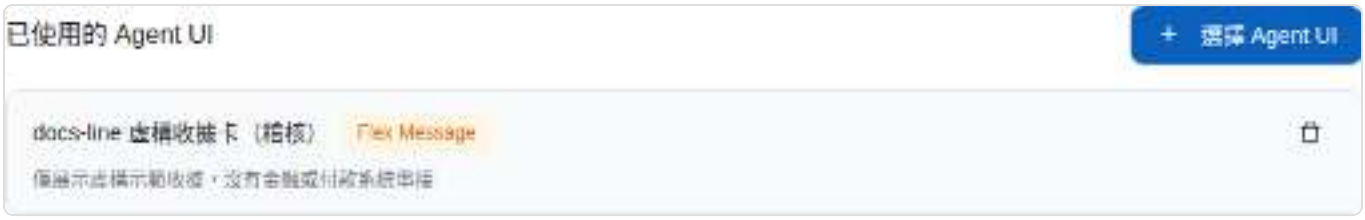


確認卡片已加入 Agent

### 找到要加入的卡片

卡片較多時，在 **選擇 Agent UI** 視窗上方的搜尋框輸入名稱或 ID，按 Enter 搜尋。開啟 **只看我建立的** 會只列出你建立的卡片；開關預設關閉，篩選範圍不會超出你原本看得到的卡片。

用搜尋框與「只看我建立的」縮小清單

## 3. 儲存與測試

點擊 **儲存**，再開啟此 Agent 的測試對話或 Web Chat。輸入「請展示虛構示範收據」，確認 Agent 呼叫卡片工具且卡片內容正確。

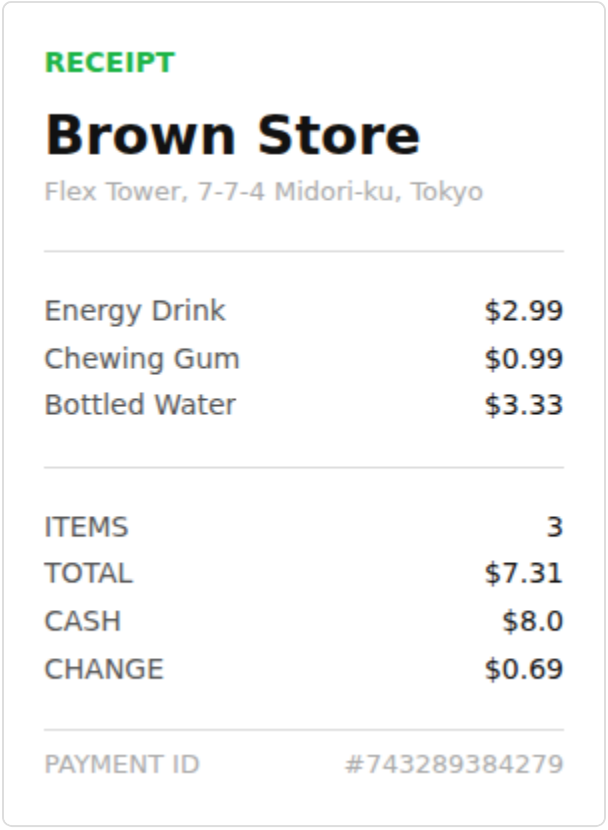


Agent 在對話中呈現虛構收據卡片；金額只供示範

## 五、應用情境

可以將模板改成商品型錄、旅宿介紹、課程資訊或活動票券等資訊卡。先準備內容與可用連結，再設定卡片欄位與提示詞；若需要查詢庫存、訂單或預約狀態，先配置對應資料來源與工具。

一個 Agent 可以綁定多張卡片。請把每張卡片的使用時機寫清楚，並分別測試，確認 Agent 在對應問題下選用正確卡片。

## 六、Agent UI 提問工具（ask_user_question）

除了 FlexMessage 卡片，也可以使用 Agent UI 提問工具，讓 Agent 列出選項供使用者回答。在 Agent 的 工具 設定中加入此內建工具，操作方式見 為 Agent 配置工具。

Web Chat 的選項呈現方式由對話平台的 提問集選項顯示模式 決定。

## 七、在 Web Chat 以外的對話平台

同一個 Agent 可以同時發布到 Web Chat 與其他對話平台。Web Chat 會顯示卡片與提問選項；WhatsApp、Telegram、LINE、Messenger、Instagram 沒有提問畫面，WhatsApp 與 Telegram 也無法顯示卡片，因此

Agent 用卡片或提問回覆時，這些平台的客人會改收到可以閱讀的文字，回覆後對話可以接著進行。

## 使用情境

一家虛構咖啡店的客服主管把預約客服 Agent 同時發布到 Web Chat 與 WhatsApp，並為 Agent 加入 **Agent UI 提問工具**，角色指令寫明客人想預約體驗課時，先問「想預約哪個時段？」，選項是上午、下午、晚上，也允許客人自己輸入時段。網站訪客在 Web Chat 看到可點選的選項；WhatsApp 的客人則收到一則列出題目與編號選項的文字，直接回覆選項文字「下午」，Agent 就能接著確認預約時段。

Web Chat 中的提問選項

## 各平台收到的內容

| 對話平台 | FlexMessage 卡片 | 提問 |
| --- | --- | --- |
| Web Chat | 顯示卡片 | 顯示可點選的選項 |
| LINE | 顯示 Flex 卡片 | 題目加編號選項的文字 |
| Messenger、Instagram | 轉成平台原生的卡片 | 題目加編號選項的文字 |

| 對話平台 | FlexMessage 卡片 | 提問 |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp、Telegram | 轉成文字：依卡片畫面順序列出文字與按鈕名稱，連結按鈕附上網址；卡片圖片不會送出 | 題目加編號選項的文字 |

以前面情境為例，WhatsApp 客人收到的提問文字如下：

```
想預約哪個時段？
1. 上午
2. 下午
3. 晚上

也可以直接輸入答案。
```

題目允許自行輸入時，最後會加上「也可以直接輸入答案。」；可複選的題目會加上「可以複選。」。這兩句提示依對話的語言顯示，沒有語言資訊時依題目的文字判斷。

回覆中有文字也有卡片或提問時，客人會依原本的順序收到。

一次問多題時，每題都會列出，且各自從 1 開始編號。

客人只回覆一個數字時，即使只有一題，Agent 也不一定會對應到該編號的選項，可能把數字當成答案本身（例如把「2」理解成兩點）。建議在角色指令或題目中請客人直接回覆選項文字。

### 長回覆的送出方式

WhatsApp：單則文字上限 4096 字。回覆超過上限時會自動分成多則依序送出，盡量在段落之間切開，讓每張卡片、每一題各自完整落在同一則；不含卡片或提問的一般長回覆也一樣。4096 字以內照舊一則送出。

LINE：題目放得下時會併入前一則文字一起送出。LINE 一次回覆最多 5 則訊息；含提問的回覆超過 5 則時，其餘訊息會接著以推播補送，題目不會被截掉。

> LINE 的推播補送會計入 LINE 官方帳號的訊息額度。一般長度的回覆不會用到；含提問且分成超過 5 則的回覆會用到。額度查看方式見 **本月訊息額度**。

> Microsoft Teams、Email、Slack、LINE WORKS、Team+、Viber 目前不會把卡片或提問轉成上述文字。若 Agent 也發布到這些平台，請先實際測試用卡片或提問回覆時客人收到的內容。

## 八、常見問題

▶ 卡片沒有出現怎麼辦？

▶ 卡片會自己查詢外部系統嗎？

# Quick Reply

Quick Reply 是 Agent UI 的一種。Agent 回覆後，會在訊息下方附上一排可點選的按鈕（chip），讓使用者不必打字就能選擇下一步：送出一則訊息、開啟連結，或把文字預填到輸入框。按鈕由 Agent 依「觸發時機」判斷何時顯示，最多 13 顆。

## 適合什麼情境

一家電信客服希望使用者進線但意圖不明確時，Agent 先問「請問需要什麼協助？」並附上「查帳單」「換方案」「報修」三顆按鈕；使用者點「查帳單」後，Agent 直接進入帳單流程。另一種用法是動態生成：使用者聊到感興趣的商品時，由 LLM 依情境列出最多 5 個相關商品當按鈕。

與 快速選單 的差別：快速選單常駐在輸入列，不隨對話變化；Quick Reply 則附在特定一則回覆下方，由 Agent 決定何時出現、內容可依對話即時生成。

## 建立 Quick Reply

### 選擇類型

前往「AI 功能」→「Agent UI」，點「新增 Agent UI」，選擇 Quick Reply（快速回覆按鈕列）。

在「選擇 Agent UI 類型」點 Quick Reply

### 填寫基本資訊

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 顯示名稱 | 在後台顯示的名稱，例如「客服選單」 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 工具名稱 | 給 LLM 使用的英文識別名稱，須符合命名規範（英文、底線，不含空格） |
| 描述 | 選填，說明這組按鈕的用途 |
| 觸發時機 | 必填。 用自然語言告訴 Agent 什麼情況下該附上這組按鈕，例如「使用者進線且意圖不明確、需引導選擇時」「詢問常見問題時提供分類入口」 |

> 觸發時機寫得越具體，Agent 越能在對的時候顯示按鈕，而不是每一則回覆都附上。同一個 Agent 掛多組 Quick Reply 時，各組的觸發時機不要重疊。

## 選擇模板（選用）

「選擇模板」區列出內建範本，點選後右側會顯示預覽，按「套用此模板」會以範本內容覆蓋目前的按鈕設定，套用後可再修改。

套用「客服選單」模板後，右側預覽會模擬 Web Chat 的按鈕列

## 按鈕設定

先在「按鈕設定」上方選擇 靜態列表 或 動態生成（差別見下節），再逐顆設定按鈕。右側「預覽」會即時模擬 Web Chat 的呈現，可以直接點按鈕試效果，再按「重新顯示按鈕」重來。

## 儲存

確認預覽後點右上角「儲存」。儲存前系統會檢查：按鈕文字不可為空、固定文字不超過 20 字、AI 欄位必須有提示詞、連結須以 `https://` 開頭、數量範圍須在 1–13 之間。

# 靜態列表與動態生成

| 模式 | 怎麼決定按鈕 | 適合用途 |
| --- | --- | --- |
| 靜態列表 | 你固定設定 1–13 顆按鈕，每顆的文字與動作可以逐欄選「固定」或「AI」 | 固定的服務分類、常見問題入口 |
| 動態生成 | 你只給一個「按鈕 pattern」與數量範圍，LLM 依對話情境即時生成 N 顆 | 推薦商品、依使用者提到的主題列選項 |

## 靜態列表

點「新增按鈕」加入按鈕（最多 13 顆），每顆按鈕展開後可設定下節的各欄位；標題右側的垃圾桶圖示可刪除。每顆按鈕的標題會顯示動作類型標籤與按鈕文字，方便快速辨識。

## 動態生成

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 最少數量／最多數量 | LLM 生成的按鈕數量範圍，須符合 1 ≤ 最少 ≤ 最多 ≤ 13 |
| 生成規則 | 告訴 LLM 何時、如何生成、生幾顆，例如「依使用者談到的興趣列出最多 5 項相關商品；沒有相關項目則整組跳過」 |
| 按鈕 pattern | 所有生成出來的按鈕共用的設定（動作類型、文字、圖示），文字欄位通常設為 AI 生成 |

動態生成模式不提供 JSON 源碼編輯。

# 每顆按鈕的設定

## 動作類型

| 動作 | 點擊後 | 要填的欄位 |
| --- | --- | --- |
| 送出訊息 | 以使用者身分送出一則訊息給 Agent | 送出訊息：實際送出的文字，可與按鈕文字不同 |
| 開啟連結 | 開啟網址 | 連結網址：須以 `https://` 開頭 |
| 預填輸入框 | 把文字放進輸入框，不直接送出，使用者可修改後再送 | 預填文字 |

### 固定與 AI

「**按鈕文字**」與上表的動作欄位，右側都有 **固定**／**AI** 切換：

**固定**：顯示你填入的值。按鈕文字最多 20 字。

**AI**：填入提示詞，由 LLM 在對話當下依提示詞生成內容。例如按鈕文字設為 AI 並寫「使用者剛提到的產品名稱」。

### 按鈕圖示

每顆按鈕可選 **無**、**圖片**（填 `https://` 圖片網址）、**Emoji**（單一 emoji）或 **縮寫圖標**（1–2 個字）。

### 進階 action JSON（僅 LINE）

要在 LINE 使用三種基本動作以外的 LINE 原生動作（如 `datetimepicker`、`postback`、`camera`、`cameraRoll`、`location`、`richmenuswitch`、`clipboard`），可點上方的範例標籤快速插入，或直接貼上 LINE action 物件 JSON，系統會原樣傳給 LINE。這類按鈕在預覽會以灰色顯示，Web Chat 不會顯示。

## JSON 源碼

「**JSON 源碼**」區（預設收合）對應目前靜態列表的 LINE `quickReply` JSON，進階使用者可直接編輯後按「**套用 JSON 到按鈕設定**」。套用會覆蓋按鈕設定，且只支援 `message`／`uri`／`inputOption` 三種動作；超過 13 顆的部分會被捨棄。

## 掛到 Agent

儲存後還要掛到使用 Agent 模式 的 Agent 才會生效：進入 Agent 設定 →「**介面與體驗**」→「**Agent UI**」→「**選擇 Agent UI**」，勾選剛建立的 Quick Reply 並儲存。操作細節見 **綁定到 Agent**。

## 常見問題

- ▶ 按鈕會在哪些平台顯示？
- ▶ 為什麼 Agent 沒有附上按鈕？
- ▶ 使用者點了按鈕之後，按鈕會消失嗎？

# 技能

技能：定義多步驟 SOP，Agent 按流程引導對話

## 這是什麼？

技能是 Agent 的多步驟處理流程。你用自然語言定義一套 SOP，Agent 在對話中遇到相關情境時，就會展開這套流程一步步處理。

如果工具是 Agent 的「單一能力」（像一把螺絲起子），技能就是「把多個能力串成一套完整的處理流程」（像一本組裝手冊）：不只告訴 Agent 用什麼工具，也告訴它什麼時候用、怎麼用、用完之後要怎麼回覆。

## 用一個例子說明

假設你想讓 Agent 處理「客戶報價」：

沒有技能：Agent 可能東回一句西回一句，遺漏重要資訊。

有技能：你定義了一套報價 SOP——

```
1. 先確認客戶需要的產品型號
2. 查詢產品價格表（用工具）
3. 確認客戶的數量需求
4. 根據數量套用折扣規則
5. 生成報價單摘要
6. 詢問客戶是否需要調整
```

Agent 會按這個流程引導對話，確保每一步都不遺漏。

## 技能裡面可以用什麼？

每個技能由三個部分組成，三者手動建立或上傳建立的技能都可以設定：

| 組成 | 說明 |
| --- | --- |
| 指令內容 | Markdown 格式的 SOP，用自然語言寫出完整的處理步驟與回覆格式。指令中也可以要求 Agent 查詢它已掛載的知識庫 |

| 組成 | 說明 |
| --- | --- |
| 附加工具 | 技能流程中需要呼叫的工具（API 工具、MCP 工具），會隨技能一起提供給 Agent |
| 資源檔案 | 技能附帶的參考文件、範本或程式腳本。Agent 有開啟 Code Interpreter 時，展開技能會把這些檔案放進程式執行環境，讓 Agent 讀取或處理；沒有開啟時，Agent 只會用到指令內容 |

> 技能的定義是純文字的提示詞，不是流程圖或程式碼。你可以用自然語言描述整套流程，Agent 會理解並執行。

## 技能怎麼運作

建立技能：填寫名稱與描述，撰寫指令內容，需要時附加工具與資源檔案。描述要寫清楚用途和觸發時機，Agent 靠它判斷何時使用這個技能。

綁定到 Agent：在 Agent 的設定中選擇要使用的技能，一個 Agent 可以綁定多個技能。技能只在 回答模式 為 Agent 模式 的 Agent 生效。

使用者提問：例如「幫我查一下我的休假天數」。

判斷並展開技能：Agent 平時只看得到每個技能的名稱與描述；判斷問題該由某個技能處理時，才載入該技能的完整指令。因此綁定很多技能，也不會讓每次對話塞滿用不到的指令。

執行並回覆：Agent 依指令步驟呼叫附加工具（查詢資料庫、呼叫 API 等），再依指令定義的格式整理成回覆。

運作原理、 規格與 API 見技術手冊的 Skill 技能模組。

## 技能的主要優勢

複雜任務標準化：每次都照同一套 SOP 執行，回答品質一致。

精準觸發與分工：不同技能負責不同任務，Agent 依描述判斷該用哪一個。

可重複使用與分享：一個技能可以綁定到多個 Agent，也可以匯出成 `.skill` 檔分享給其他組織。

指令與工具封裝：把「做什麼」和「用什麼」打包在一起，不必在角色指令裡重複寫大量流程細節。

## 技能和工具的差異

| 比較項目 | 工具 | 技能 |
| --- | --- | --- |
| 本質 | 單一的外部能力（API、MCP） | 一套完整的執行流程 |

| 比較項目 | 工具 | 技能 |
| --- | --- | --- |
| 包含內容 | API 端點／MCP 伺服器 | 指令＋工具＋資源檔案 |
| 類比 | 螺絲起子 | 組裝手冊＋螺絲起子 |
| 觸發方式 | Agent 自行判斷是否呼叫 | Agent 依技能描述判斷是否展開 |
| 適用場景 | 單一動作（查天氣、寄信） | 多步驟流程（退貨處理、休假計算） |

**技能和工具是互補的：技能透過附加工具取得實際執行的能力，工具則需要技能的指令告訴 Agent 何時、依什麼順序使用。**

## 什麼時候適合用技能？

**有固定 SOP 的流程：報價、客訴處理、問題診斷**
**需要多輪收集資訊：預約流程（要問日期、時間、人數）**
**需要條件判斷：根據不同情況走不同處理路徑**
**需要確保不遺漏步驟：表單填寫引導、審核流程**

## 什麼時候不需要技能？

**簡單的一問一答（知識庫就夠了）**
**只需要查一個資料或做一個動作（用工具就好）**

## 應用場景範例

| 情境 | 技能 | 觸發時機 | 步驟 | 附加工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企業客服 | 退貨處理流程 | 客戶要求退貨、換貨 | 查詢訂單 → 確認退貨資格 → 建立退貨單 → 回覆處理結果 | 訂單查詢 API、退貨系統 API |
| 政府機關 | 休假天數計算 | 詢問休假天數、特休天數 | 確認人員類別 → 檢索法規範例 → 比對計算 → 產出結果 | 知識庫檢索 |
| 電商平台 | 客戶資料收集 | 客戶表達採購意願、索取報價 | 引導提供姓名、公司、聯絡方式 → 寫入 CRM | Google Sheet API、CRM 工具 |
| 行銷團隊 | 郵件發送服務 | 要求寄送郵件、聯繫客戶 | 確認收件人 → 撰寫郵件內容 → 發送 | Gmail MCP 工具 |

## 我需要做什麼？

建立技能：手動撰寫，或上傳 `.skill` ／ `.zip` 技能包，見 技能管理：建立技能

描述流程：在指令內容用自然語言寫出完整的處理步驟

附加工具與檔案：需要時在 附加工具、檔案 頁籤補上，見 編輯與設定技能

綁定到 Agent：在 Agent 設定中啟用此技能，見 將技能綁定至 Agent

測試：模擬使用者對話，確認流程是否順暢

# 技能管理

> 如果您還不了解技能是什麼，請先閱讀：**技能**

## 建立技能

在左側選單中點選 **技能**，進入技能管理頁面，點擊右上角 **新增技能** 按鈕。

系統提供兩種建立方式：

### 方式一：手動建立

適合從零開始撰寫技能指令的情境。

在新增技能彈窗中，點擊下方的 **手動建立新技能**，切換至手動模式

填寫 **基本設定** 頁籤：

技能名稱（必填）：為技能取一個易於辨識的名稱

描述（必填）：簡要說明技能的用途

切換至 **指令內容** 頁籤，撰寫 Markdown 格式的指令內容。您也可以點擊 **套用模板** 按鈕，使用系統提供的預設模板作為起點

（選填）切換至 **附加工具** 頁籤，為技能選擇所需的工具

切換至 **權限設定** 頁籤，在 **快速選擇權限範圍** 確認哪些角色的成員可以使用這個技能：**全部角色**、**排除預設角色**（預設選取）或 **自訂選擇角色**。下方的「建立後將分配給」會列出實際分配的角色

點擊 **儲存** 完成建立

如果還沒打開過 **權限設定** 頁籤就按 **儲存**，這次不會建立技能：畫面會自動切到 **權限設定**，並提示「請先查看權限設定，確認分配的角色後再提交」。確認角色後再按一次 **儲存**，技能就會依頁籤上顯示的角色建立。

沒看過權限設定就按儲存時，畫面會切到「權限設定」並提示確認角色

> 這道確認只出現在「手動建立」的新技能；以 **上傳技能包** 建立或編輯既有技能時不會出現。建立後若要調整可使用的角色，請參閱 **依角色控管技能可見性與權限**。

## 方式二：上傳技能包

適合匯入已封裝好的 `.skill` 或 `.zip` 檔案。

在新增技能彈窗中（預設為上傳模式），將 `.skill` 或 `.zip` 檔案拖曳至上傳區域，或點擊區域選擇檔案

上傳完成後，系統會自動解析檔案中的 ，提取技能名稱、描述與指令內容

建立成功後會自動跳轉至編輯頁面，您可以進一步調整設定

> 技能包內必須包含 檔案，格式如下： markdown --- name: 技能名稱 description: 技能描述 --- 這裡是 AI 助理的執行指令...

## 編輯與設定技能

在技能列表中，點擊該技能的 **編輯** 圖示，進入技能設定頁面。

### 基本設定

編輯技能的名稱與描述。

### 指令內容

編輯 Markdown 格式的技能指令。這些指令會在 Agent 展開技能時作為執行依據。

點擊 **套用模板** 可載入預設的指令模板。

> 套用模板會覆蓋目前的指令內容，請確認後再執行。

### 檔案

**檔案** 頁籤管理技能的資源檔案，手動建立與上傳建立的技能都有這個頁籤。左側是檔案樹，點選檔案即可在右側預覽內容。這個頁籤的上傳、新增資料夾、刪除與重新上傳會立即生效，不需要另外儲存。

**上傳檔案**：上傳參考文件、範本或程式腳本作為技能資源（上限 100 MB）
**新增資料夾**：在目前的目錄下建立資料夾，整理資源檔案
**下載技能包**：把指令內容與資源檔案打包成 `.skill` 檔下載，見**匯出技能**
**重新上傳技能包**：上傳新版本的 `.skill` ／ `.zip`，取代技能的名稱、描述、指令內容與所有資源檔案；僅適用於上傳方式建立的技能
預覽檔案時可個別 **下載** 或刪除

> 資源檔案要在 Agent 開啟 **Code Interpreter** 時才會被使用：Agent 展開技能後，系統會把檔案放進程式執行環境供 Agent 讀取。沒有開啟 Code Interpreter 的 Agent，只會使用技能的指令內容。

### 附加工具

為技能綁定所需的工具，讓 Agent 在執行技能時可以調用。

點擊 **選擇工具** 按鈕，開啟工具選擇彈窗
勾選要附加的工具（支援多選），點擊確認

已選擇的工具會顯示在列表中，包含工具名稱、類型（API
MCP）與描述

如需移除工具，點擊該工具卡片上的刪除圖示

設定完成後，點擊頁面右下角的 **儲存變更** 按鈕。

## 匯出技能

在技能編輯頁面的 **檔案** 頁籤中，點擊 **下載技能包** 按鈕即可將技能匯出為 `.skill` 檔案。

> 手動建立的技能也可以匯出，系統會自動將指令內容與資源打包為 .skill 檔案。匯出的技能包可分享給其他組織匯入使用。

## 將技能綁定至 Agent

建立好的技能需要綁定至 Agent 才能生效：

前往 **AI 助理** 頁面，選擇目標 Agent 並進入設置
在模型設置區域找到 **技能** 設定
選擇要綁定的技能，點擊確認
儲存 Agent 設定

綁定後，Agent 在對話中會根據使用者的問題自動判斷是否需要展開技能，並依照技能指令執行對應任務。

## 依角色控管技能可見性與權限

若您希望特定角色的成員只看到與工作相關的技能，可以透過角色權限管理，將技能逐一分配給角色。

例如，公司的系統管理員希望業務同仁能讀取「客戶摘要」技能，但不能修改或刪除它。她可以編輯業務角色、分配這項技能並只保留讀取權限。設定完成後，業務同仁可在技能列表看到「客戶摘要」，也不會取得修改或刪除權限。

## 運作規則

**未分配即不可見**：組織自建的技能必須分配給角色，該角色的成員才能在技能列表中看到它；未分配的技能對該角色完全隱藏
**權限粒度**：每一筆「角色 × 技能」的分配，可個別設定 **讀取**、**編輯**、**刪除** 權限，實現「可讀取但不可修改」等唯讀情境
**新增權限**：每個角色可獨立設定「允許新增技能」開關，控制該角色成員能否新增技能
**擁有者不受限**：組織擁有者自動擁有所有技能的完整存取權限，無需分配
**全域技能例外**：平台內建的全域技能對所有成員可見，無法透過角色分配限制

## 設定步驟

## 開啟角色設定

點選左側選單「組織設定」→「組織概覽」，點擊「編輯角色權限」。選擇要設定的角色後，切換至「分配技能」頁籤。

## 設定新增技能權限

依需要勾選或取消「允許新增技能」，決定此角色的成員能否新增技能。變更會立即儲存；成功後畫面會顯示更新成功訊息。

## 分配技能

點擊「分配技能」按鈕，勾選要開放給此角色的技能後確認。

## 設定技能權限

在已分配清單中，逐一設定每個技能的讀取／編輯／刪除權限，或移除分配。勾選或取消權限後會立即儲存；成功後畫面會顯示更新成功訊息，頁面沒有另外的「儲存」按鈕。

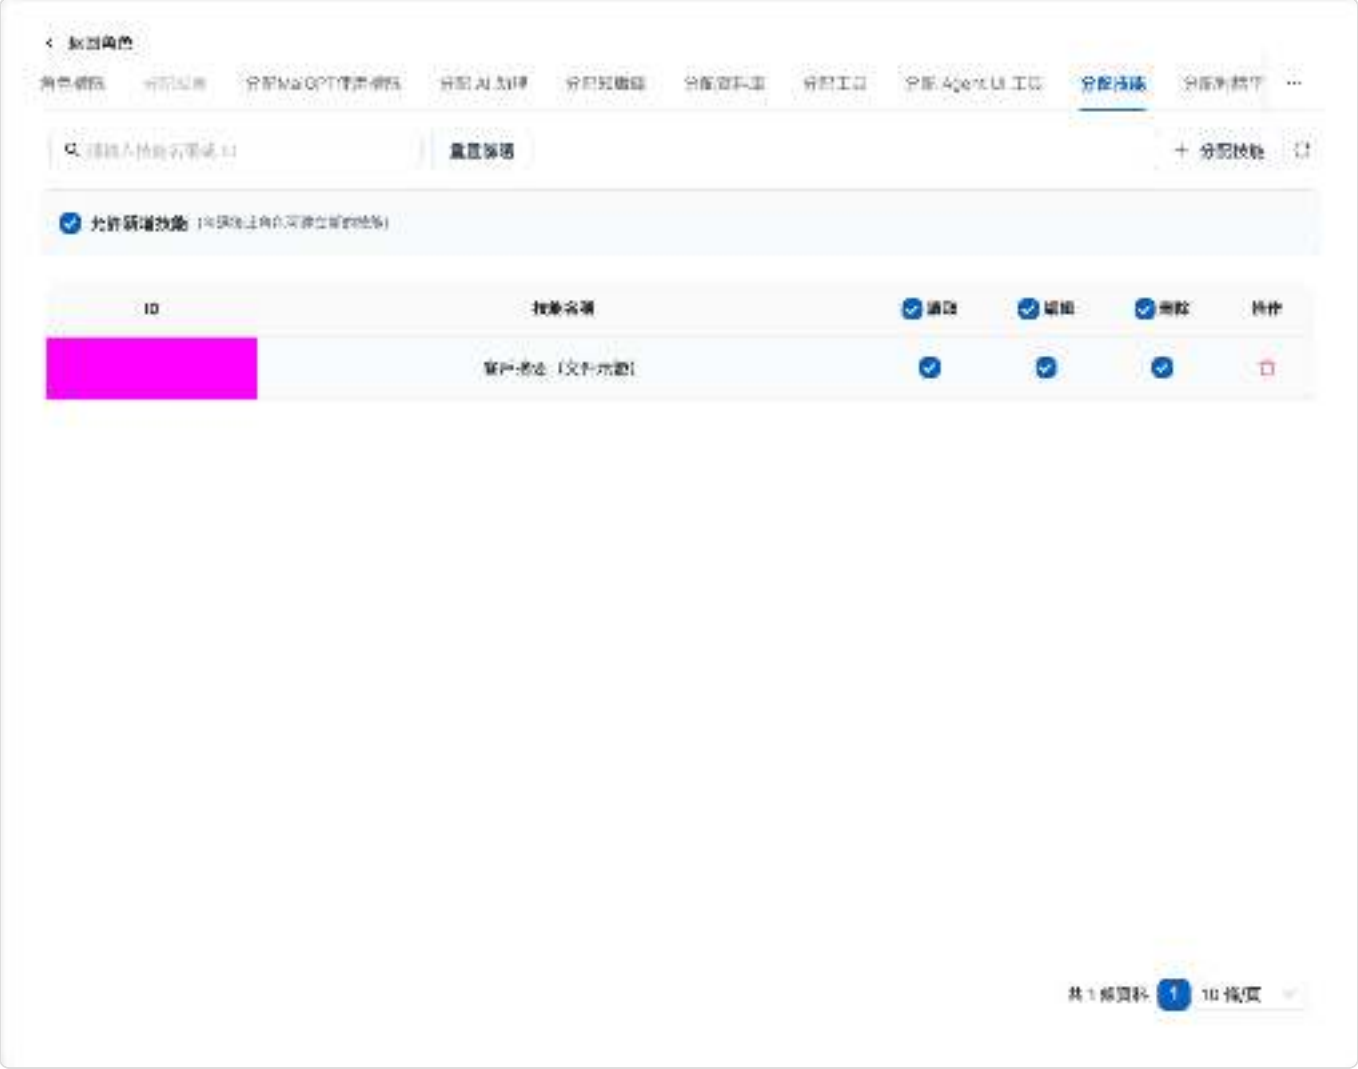

在「分配技能」頁籤管理新增權限與個別技能權限

從可用技能中選擇要分配給角色的技能

> **角色的建立與成員分配方式，請參閱 角色權限管理。**

## 刪除技能

**在技能列表中，點擊該技能的 刪除 圖示，確認後即可刪除。**

> **刪除技能後，已綁定此技能的 Agent 將無法再使用該技能。此操作不可復原。**

# Agent Teams

## 一、什麼是 Agent Teams？

過去一個 Agent 要包辦所有事情：客服分流、訂單查詢、退換貨、商品推薦，全塞進同一組角色指令、同一個知識庫、同一批工具。任務一多，這個「全能助理」就開始顧此失彼——角色指令太長、知識庫互相干擾、成本也降不下來。

Agent Teams 讓你改用「一群專才」取代「一個通才」。 你可以把多個既有的 Agent 組成一個團隊，讓每個 Agent 各司其職（例如：分流 Agent、訂單 Agent、退換貨 Agent、推薦 Agent），再用視覺化畫布定義它們之間「什麼時候該把問題交給誰」。

使用者只會看到一個對話入口；在背後，團隊會自動把問題路由給最適合的 Agent 來回答，就像在跟一整個專業團隊互動。

> 對你的價值： 每個 Agent 保有獨立的知識庫、工具與模型設定，互不干擾；只有真正處理問題的 Agent 才載入相關內容，省 Token、也讓每個 Agent 更專注、答得更準。新增業務場景時，只要加一個 Agent 節點、拉一條連線，不用重寫既有 Agent。

## 二、和「單一助理 + 技能」有什麼不同？

| 面向 | 單一 Agent（含技能） | Agent Teams |
| --- | --- | --- |
| 分工 | 一個 Agent 處理所有情境 | 多個 Agent 各自負責專長領域 |
| 知識與工具 | 全部掛在同一個 Agent 上，容易互相干擾 | 每個 Agent 獨立擁有自己的知識庫、工具與模型 |
| 模型成本 | 只能用一個模型應付所有任務 | 簡單任務用輕量模型、複雜判斷用強模型，分開配置 |
| 協作方式 | 無法在 Agent 之間移交或委派 | 支援 Agent 之間的移交與委派 |
| 擴充 | 新情境要改動既有 Agent 的設定 | 新增一個節點與一條連線即可 |

## 三、三種互動方式：移交、委派、自動

團隊裡的 Agent 透過連線（有向箭頭）彼此協作。每條連線可以設定一種互動方式，決定「問題到了對方手上之後，控制權怎麼走」。以下三種方式，可對照示意圖理解。

## 移交

**移交是把整段對話的控制權交出去：來源 Agent 判斷這件事該由別人處理，就把對話交給目標 Agent，由對方接手繼續跟使用者對話——就像客服把電話轉接給另一個部門，之後就由接手的人服務。**

**適合情境：各司其職的平行分工。例如分流 Agent 判斷使用者的意圖後，把對話移交給訂單查詢 Agent 或退換貨 Agent 接手處理。**

移交：來源 Agent 交出控制權，目標 Agent 接手繼續與使用者對話

## 委派

**委派是把一個子任務外包出去：來源 Agent 請目標 Agent 處理某件事，目標 Agent 做完把結果回傳，控制權仍留在來源 Agent 手上——就像同仁幫你查了一份資料回報給你，最後仍由你彙整回覆。**

**適合情境：階層式協作。例如客服助理收到查庫存的需求，委派倉儲 Agent 查詢庫存後，再由客服助理彙整回覆客戶。**

委派：來源 Agent 把子任務交給目標 Agent，取回結果後自己彙整回覆

## 自動（預設）

**自動是交給 AI 依當下情況自行判斷該用移交還是委派。當你不確定該用哪一種、或希望保留彈性時，就用自動。**

## 三種方式的溝通量與成本差異

**多個 Agent 協作，最常見的疑慮是：這樣 token 成本會不會失控？ 關鍵在於三種方式「Agent 之間會傳遞多少內容」不同：**

| 面向 | 移交 | 委派 | 自動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制權 | 交給目標 Agent 接手 | 留在來源 Agent | 由 AI 當下決定 |
| Agent 間傳遞的內容 | 目標 Agent 接手時，會讀到目前累積的對話脈絡 | 來源 Agent 只把「一個子任務」交給目標 Agent，範圍精簡明確 | 視當下選擇而定 |
| Token／成本特性 | 隨對話長度與移交次數增加；同一時間只有一個 Agent 在運作 | 在原本這一輪之外，多跑一段子 Agent（多一次 LLM 呼叫），但子 Agent 的輸入精簡、範圍可控 | 落在被選中的那種方式上，較難事先預估 |
| 可預測性 | 中 | 高（任務範圍明確） | 低（依情況變動） |

> 成本是可控、也可觀測的。 團隊內建多道防線： 最大迭代數（預設 25）：限制一次對話中，Agent 之間最多來回幾次，避免無限循環。 整體 Token 上限（預設 200000）：整個團隊處理單則訊息的 Token 預算上限。 逾時秒數、以及每個節點可各自設定的此節點單則訊息的 Token 上限。 上下文策略：把某個節點的〈可見原始使用者輸入〉關掉，該 Agent 就只會收到上游整理過的摘要，而非完整對話，可進一步省 Token。 執行記錄：每一次執行都記錄總 Token 與各 Agent 的成本分攤，花在哪個 Agent 一目了然（見 團隊執行記錄）。

> 對話會「記住」目前是誰在服務。 一次移交之後，接手的 Agent 會繼續服務接下來的對話，直到它判斷需要再移交出去為止；下一則訊息不會又回到入口重新分流。

## 四、典型應用場景

電商客服團隊：分流 Agent 判斷意圖 → 移交給訂單／退換貨／推薦 Agent，每個 Agent 用自己的知識庫與工具處理。

企業內部諮詢：HR Agent + IT Agent + 財務 Agent，依員工提問自動分流到對應窗口。

技術支援團隊：L1 Agent 初步排查 → 委派 L2 Agent 深入分析 → 結果回傳 L1 統整後回覆。

## 五、運作原理（概念）

Agent Teams 以一張有向圖來描述團隊：

節點（Agent）：圖上的每個節點就是一個既有的 Agent，帶著它自己的角色指令、知識庫、工具與模型。

入口節點：團隊收到訊息時，從這個節點開始處理對話，再依分流指令移交給合適的成員。新建立的團隊會自動帶一個內建入口節點，不需要另外指定；一個團隊只會有一個入口節點。

連線（有向箭頭）：定義「從哪個助理、在什麼條件下、用哪種互動方式，交給哪個助理」。

安全護欄：整個團隊有最大迭代數、整體 Token 上限與逾時秒數的上限，避免 Agent 之間無限來回。護欄把回覆停下來時，使用者看到的訊息可以自訂（見安全護欄自訂訊息）。

建立團隊時，系統會自動幫這個團隊建立入口與對應的 Web Chat 對話平台，你可以直接透過對話平台與整個團隊對話。入口的模型、分流指令與知識庫從團隊畫布的入口面板進入完整設定頁調整（見設定入口）。

## 六、下一步

想開始建立團隊？請見 建立與編排團隊——如何新建團隊、設定入口、拖入 Agent 節點、拉連線設定互動方式，並開始對話。

想查看團隊怎麼運作的？請見 團隊執行記錄——每一次執行經過哪些 Agent、各自花了多少 Token、耗時多久。

**前置條件： Agent Teams 需由 MaiAgent 為你的組織啟用。若你在後台的〈AI 功能〉底下看不到〈團隊〉選單，請聯繫 MaiAgent 團隊開通。**

# 建立與編排團隊

本頁說明如何從零建立一個 Agent Team：新建團隊、設定團隊的入口、在畫布上加入 Agent、設定它們之間的連線與互動方式，並開始與整個團隊對話。

> 先備好要加入團隊的 Agent。 團隊裡的每個節點都是一個既有的 Agent，所以請先在〈AI 助理〉建立好各專長的 Agent（例如分流、訂單、退換貨 Agent），再回到這裡把它們組成團隊。

## 一、新建團隊

### 1. 進入團隊列表

從左側選單進入 AI 功能 →〈團隊〉。列表會顯示目前組織所有的團隊，包含團隊名稱、狀態、說明與建立時間等資訊，可用搜尋欄找團隊。

團隊列表：可看到每個團隊的名稱、啟用狀態、說明與建立時間

### 2. 建立團隊

點右上角 新建團隊，填入團隊名稱（必填）與說明，即可建立。

新建團隊：填入團隊名稱與說明

> 建立成功後，畫布上會自動出現這個團隊的入口節點，系統也會建立對應的 Web Chat 對話平台，讓你之後可以直接與整個團隊對話。入口由系統內建，不需要再從助理列表拉一個 Agent 來當入口。

## 二、在畫布上編排團隊

點進團隊後，預設進入 畫布編排 檢視。畫面分成三個區域：左側〈助理列表〉、中間畫布、右側設定面板（點選節點或連線時出現）。

> 畫布編排建議使用桌機瀏覽器操作。 在手機等小螢幕上，畫布編排區會顯示提示，請改用桌機完成編排。

### 1. 認識入口節點

入口節點是團隊對外的第一站：使用者每段新對話都會先到入口，由入口依〈分流指令〉判斷該交給哪位成員，再把對話移交過去。

入口節點在畫布上以紫色顯示，上方標示「入口」，副標顯示使用的模型與「分流」，右下角標示「不可刪除」。它和團隊同時建立、同時刪除，名稱跟隨團隊名稱；要改名稱，到〈基本資訊〉修改團隊名稱即可。

剛建立的團隊還沒有成員時，畫布上方會提示〈入口尚未連到任何成員：對話會全部由入口自己回答〉。把成員加進畫布、再從入口拉連線過去（見下方**加入 Agent 節點**與**拉連線**），入口就會開始分流。

一家電商的客服主管想讓「訂單」「退換貨」「商品推薦」三位專長助理一起服務客人。她新建團隊後，畫布上已經有入口節點；她把三位助理拖進畫布，從入口各拉一條「移交」連線過去，再到入口設定換成反應快的模型。之後客人在網頁對話問「我的包裹到哪了」，入口就把對話移交給訂單助理接手，客人不需要自己選擇要找哪位助理。

## 2. 設定入口

點選入口節點，右側的 **入口設定** 面板會摘要顯示模型、知識庫、技能與 Hook。點 **完整設定**，即可開啟入口的設定頁；模型、分流指令與知識庫都在這裡修改。調整模型與分流指令後，點 **儲存** 套用；要回到編排畫面，點 **返回團隊畫布**。

**從入口面板進入完整設定**

完整設定的基本設定頁：名稱跟隨團隊，不能在這裡修改

**分流指令與一般 Agent 的角色指令一樣最多 100,000 字，分流指令欄位與放大編輯視窗下方都會顯示 `目前字數 100,000`，超過上限時的提示與儲存規則見 角色指令的字數上限。**

**入口的名稱跟隨團隊名稱，回答模式固定為團隊入口，不能改成一般助理。要改名稱，請回到團隊的 基本資訊。技能可在完整設定頁配置；Hook 需組織已啟用，且你具備對應權限才會顯示。**

> **自行編寫分流指令後又增減成員時，入口面板會提示「成員已變動，建議更新分流指令」。請把新成員補進指令，或清空指令改用系統預設。 沒有團隊的「編輯」授權時，畫布與入口只能查看，按鈕顯示「查看完整設定」。進入入口設定頁還需要 AI 助理功能權限及支援 Agent Builder 的方案；按鈕停用時，可查看畫面提示的原因。 團隊的使用、查看紀錄、編輯與刪除由角色的分配團隊管理。**

## 3. 加入 Agent 節點

在左側〈助理列表〉找到要加入的 Agent，拖曳到畫布，或點擊它即可加入。已經在團隊裡的 Agent 會標示〈已在團隊中〉，點它可以定位到畫布上對應的節點。Agent 多時可用上方搜尋框過濾。

每個節點會顯示 Agent 名稱、使用的模型，以及它是 Agent 或 RAG 模式，方便你辨識。

> 若節點位置雜亂，可點畫布上的 自動排版 讓系統重新整理版面。節點位置會自動儲存。

## 4. 設定節點

點選一個節點，右側會出現〈節點設定〉。可調整：

| 設定 | 說明 |
| --- | --- |
| 入口節點 | 只在舊版入口的團隊出現。開啟後，團隊收到訊息時從此節點開始處理對話。一個團隊只能有一個入口節點。 使用內建入口的團隊不需要設定。 |
| 此節點單則訊息的 Token 上限 | 此節點在單次團隊回合內可用的 Token 上限（輸入＋輸出，選填）；留空或 0 則只受團隊層級上限約束。達到上限時整個回合會被護欄停止。 |
| 最大迭代次數 | 此節點在單次團隊回合內可執行的步數上限（選填）；留空或 0 則只受團隊層級上限約束。只經由委派連線被呼叫的節點，改由子 Agent 的迴圈上限約束。 |
| 可見原始使用者輸入 | 決定這個 Agent 被交接或委派進來時，能否讀到使用者的原始訊息（預設開啟，說明見下方）。 |
| 等使用者回覆再繼續 | 列出這個節點的所有出線（目標 Agent＋互動方式），勾選後跟著〈儲存〉寫回各條連線，等同在連線設定逐條開啟；委派型連線列出但不能勾，沒有出線時顯示「此節點沒有出線」。 |

〈可見原始使用者輸入〉關閉時：此節點被其他成員交接或委派進來，看不到使用者的原始訊息（本輪與先前各輪都會遮蔽），也不能搜尋對話紀錄或自行讀取使用者附件，只依其他成員的輸出作答。若此節點是本輪對話的起點（入口節點，或上一輪交接後停留的節點），仍會看到完整對話；其他成員在回覆或工具呼叫中轉述的內容不會被遮蔽。

節點設定

Chatbot

docs-line 示範（虛構）客服分流助理

連線

→ docs-line 示範（虛構）退換貨助理 移交

入口節點

團隊收到訊息時，從此節點開始處理對話

等使用者回覆再繼續

→ docs-line 示範（虛構）退換貨… 移交

勾選的連線，走之前會先停下等使用者回覆

此節點單則訊息的 Token 上限

此節點在單次團隊回合內可用的 Token 上限（輸入＋輸出）；留空或 0 則只受團隊層級上限約束。達到上限時整個回合會被護欄停止。

最大迭代次數

此節點在單次團隊回合內可執行的步數上限；留空或 0 則只受團隊層級上限約束。達到上限時整個回合會被護欄停止；只經由「委派」連線被呼叫的節點，則改由其子代理迴圈上限約束。

可見原始使用者輸入

關閉後，此節點被其他成員交接或委派進來時，看不到使用者的原始訊息（本輪與先前各輪都會遮蔽），也不能搜尋對話紀錄或自行讀取使用者附件，只依其他成員的輸出作答。若此節點是本輪對話的起點（入口節點，或上一輪交接後停留的節點），仍會看到完整對話。其他成員在回覆或工具呼叫中轉述的內容不會被遮蔽。

儲存 刪除

節點設定：出線清單可勾選「等使用者回覆再繼續」，下方是 Token／迭代上限與〈可見原始使用者輸入〉（此畫面為舊版入口團隊，所以多一個〈入口節點〉開關）

## 5. 拉連線並設定互動方式

**從一個節點的連接點拖到另一個節點，建立一條有向連線（來源 → 目標）。從入口拉到成員的連線，就是入口可以分流的對象；成員也可以把連線拉回入口，但連到入口的連線只能是〈移交〉，也不能繼承來源 Agent 的工具。點選連線，右側會出現〈連線設定〉：**

| 設定 | 說明 |
| --- | --- |
| 觸發條件描述 | 用白話描述「什麼時候該走這條連線」。這段描述會提供給 AI 作為判斷依據，寫清楚有助於路由更準確。 |
| 互動方式 | 選擇〈自動〉〈移交〉或〈委派〉（三者差異見下表）。 |
| 等使用者回覆再繼續 | 開啟後，上游 Agent 回覆完先停下，等使用者回覆了才交給下一個 Agent；預設關閉。打開後可再開〈請助理附上選項〉，停下時用 Agent UI 提問工具列出選項讓使用者點選回答（來源 Agent 須已啟用 Agent UI 提問工具）。只有〈自動〉與〈移交〉可開，〈委派〉型連線停用並顯示「委派型連線不支援，請改用移交」；已開啟的連線改成委派時會自動關閉。 |
| 繼承來源 Agent 的工具 | 開啟後，目標 Agent 可使用來源 Agent 的所有工具與資源。 |

**互動方式（各選項在設定面板中的說明）：**

| 互動方式 | 說明 |
| --- | --- |
| 自動（預設） | 由 LLM 自動判斷最適合的互動方式。 |
| 移交 | 移交控制權——來源代理休眠，目標代理接管對話。 |
| 委派 | 委派任務——目標代理執行後回傳結果給來源。子 Agent 以提問選項、Quick Reply、圖文卡片或檔案收尾時，這些內容會直接呈現給使用者，各對話平台的差異見下方委派子 Agent 的互動收尾。 |

**畫布上開了「等使用者回覆再繼續」的連線會變成琥珀色並多一個「⏸ 待回覆」徽章。團隊執行到這條連線時停下，執行記錄的狀態顯示為「待回覆」，展開步驟可看到「等使用者回覆」與「回覆後接著交給：○○」（見團隊執行記錄）；使用者回覆後才繼續交給目標 Agent。**

連線設定：觸發條件描述、互動方式、等使用者回覆再繼續（開啟後可再開請助理附上選項），以及是否繼承來源 Agent 的工具

**例如電商的客服分流 Agent 接到「我上週買的藍牙耳機右耳沒有聲音」時，要先問清楚客戶想怎麼處理再交給退換貨 Agent。在這條連線開啟〈等使用者回覆再繼續〉與〈請助理附上選項〉後，分流 Agent 決定交給退換**

貨 Agent 時會先停下，用選項請客戶點選處理方式（例如「退貨退款」「換新品」）；客戶回覆後，這則回覆直接由退換貨 Agent 接手，不會在資訊還不齊時就轉過去。

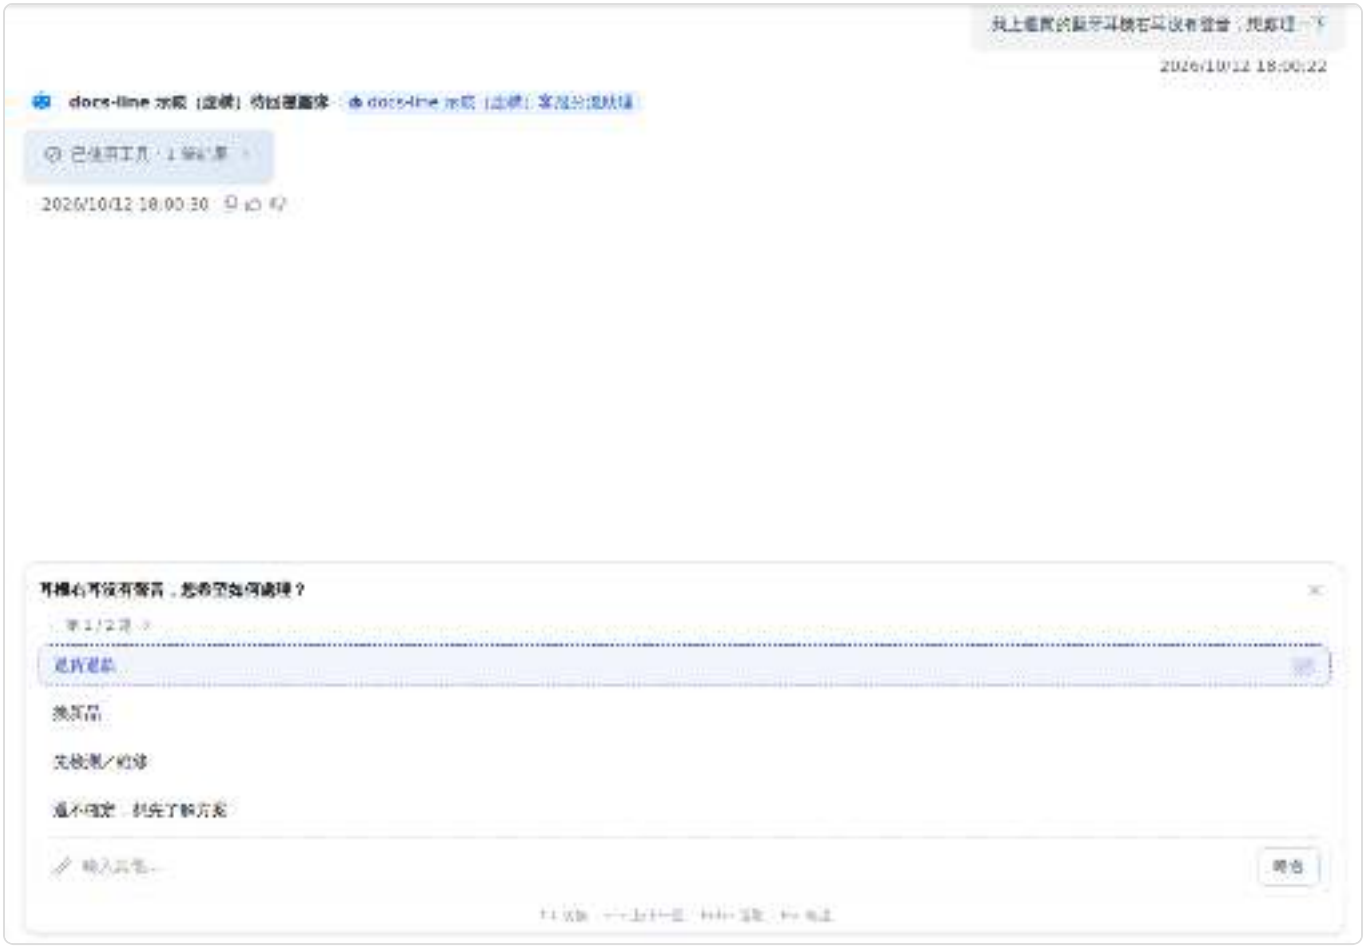

Web Chat：客服分流助理走到「等使用者回覆再繼續」的連線時停下，用提問選項請使用者選擇處理方式

## 等使用者回覆再繼續的運作規則

**只有決定走這條連線時才會停**：來源 Agent 如果自己就把問題答完、沒有交給目標 Agent，這一輪照常結束，不會停下。每次走到這條連線都會停，不只第一次。

**停下是正常結束**：這一輪在來源 Agent 回覆後結束，執行記錄顯示〈待回覆〉，不算失敗。使用者的下一則訊息不論內容，都由目標 Agent 接續；如果逾時、出錯、觸發安全護欄或使用者按停止，這一輪不會進入待回覆。

**編輯或重新產生訊息**：使用者改寫或重新產生已送出的訊息時，會從來源 Agent 重新開始，不會直接交給目標 Agent。

**選項只在 Web Chat 與 API 顯示**：〈請助理附上選項〉的提問選項在 Web Chat 與 API 回覆中呈現；LINE 等其他對話平台只看得到來源 Agent 的文字說明，使用者直接打字回覆即可。

**選項由 Agent 產生**：題目與選項是來源 Agent 依當時的對話寫出的，不是固定清單，不同模型照做的程度也不同。上線前建議用實際對話測試，確認停下時有出現選項。

**節點設定是捷徑**：在〈節點設定〉把某個節點的出線全部勾起來，等於這個 Agent 每次交棒都會停下等使用者回覆。

來源節點的 Agent 使用〈畫布模式 (Canvas)〉時，這個設定不會生效。 開關仍可打開，畫布也會顯示「⏸ 待回覆」，但團隊執行時不會停下，照沒開啟時的方式交棒（Agent 模式見Agent 模式的子選項）。需要在這條連線停下等使用者回覆時，請讓來源節點的 Agent 使用〈一般模式〉。

## 委派子 Agent 的互動收尾

用〈委派〉把工作交給子 Agent 時，子 Agent 的一般文字、思考與工具呼叫過程不會顯示給使用者。但子 Agent 若以下列互動元件收尾，元件會直接送到使用者面前，不必等來源 Agent 轉述：

| 子 Agent 的收尾 | Web Chat、後台對話、API | LINE | 其他對話平台（Telegram、Slack 等） |
|---|---|---|---|
| 提問選項（Agent UI 提問工具） | 直接顯示選項 | 不顯示選項，由來源 Agent 用文字轉述 | 不顯示選項，由來源 Agent 用文字轉述 |
| Quick Reply | 直接顯示按鈕 | 顯示 LINE 快速回覆按鈕，來源 Agent 可能再用文字說明一次 | 由來源 Agent 用文字轉述 |
| 圖文卡片 | 直接顯示卡片 | 顯示卡片，來源 Agent 可能再用文字說明一次 | 不送卡片，由來源 Agent 用文字轉述卡片內容 |
| 檔案面板 | 直接顯示檔案卡片，可下載 | 由來源 Agent 用文字轉述 | 由來源 Agent 用文字轉述 |

子 Agent 以提問選項、Quick Reply 或圖文卡片收尾時，在 Web Chat、後台對話與 API，元件已經送到使用者面前，來源 Agent 不會再重複一次內容。因此子 Agent 收尾時寫在這些元件前面的說明文字（例如「查到三個方案，請選擇」）不會出現，使用者只會看到元件本身；Quick Reply 尤其明顯。若需要說明，請把它寫進提問的題目或卡片內容裡。檔案面板不適用這項收尾規則，來源 Agent 仍可能接續文字說明。

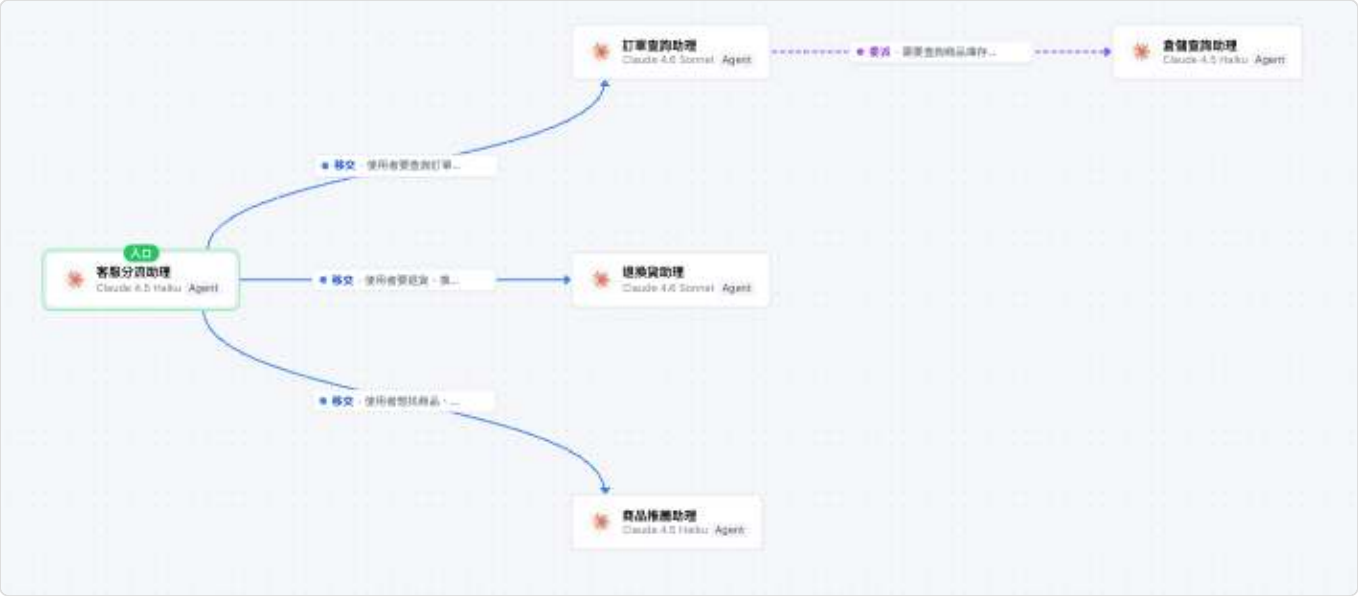

連線範例：「客服分流助理」透過「移交」分流到訂單查詢／退換貨／商品推薦助理，訂單查詢助理再「委派」倉儲查詢助理。每個節點顯示 Agent 名稱、模型與 Agent／RAG 模式（此範例為舊版入口團隊，由成員「客服分流助理」擔任入口）

> 留意畫布上方的語意警告。 當團隊圖有問題時，畫布上方會出現黃色提示，例如：〈入口尚未連到任何成員：對話會全部由入口自己回答〉〈有重複的連線〉〈連線形成循環〉；舊版入口的團隊還可能出現〈尚未設定入口節點〉〈有多個入口節點，應只保留一個〉。建議在對話前先把這些警告排除。

## 6. 升級舊版入口

較早建立的團隊沒有內建入口，而是由某個成員節點擔任入口（節點設定裡開啟〈入口節點〉的那一個）。這類團隊照常運作，不需要改動；若想改用內建入口統一分流，可以自行升級。

在桌機寬度開啟這類團隊的畫布，團隊名稱旁會有橘色的「舊版入口」標籤，畫布上方顯示橫幅：「此團隊使用舊版入口（由成員節點擔任入口）。升級後畫布會多一個分流入口節點，且無法還原。」



舊版入口團隊：名稱旁的「舊版入口」標籤與畫布上方的升級橫幅

升級步驟：

點橫幅右側的 **升級入口**。

確認視窗「升級成內建入口？」會說明：升級後無法還原。每段新對話會先經過入口，再移交給原本的入口成員；成員的設定與連線都不會被改動。

確認後畫面顯示「已升級為內建入口」，畫布上原本入口成員的左邊會多一個入口節點，並以〈移交〉連線連到原本的入口成員。

升級後，入口預設把每段新對話都移交給原本的入口成員，所以使用者感受到的對話流程和升級前一樣。之後若想讓入口直接分流給其他成員，從入口拉連線到這些成員，再到**入口設定**更新分流指令即可。

> 升級無法還原。 建議先在測試用的團隊確認流程，再升級正式使用中的團隊。 只有組織擁有者與團隊建立者可以升級，其他人看到的〈升級入口〉按鈕會停用。

## 三、設定基本資訊與安全護欄

點進團隊後，左側選單有四個檢視：〈畫布編排〉、〈基本資訊〉、〈執行記錄〉、〈API 串接〉，下方另列出這個團隊的 對話平台。切換到〈基本資訊〉可調整團隊層級的設定：

基本資訊：團隊名稱、說明、是否啟用。

安全護欄：

最大迭代數（預設 `25`）——一次對話中，Agent 之間最多可以來回幾次，避免無限循環。

單則訊息的 Token 上限（預設 `200000`）——整個團隊處理單則使用者訊息的 Token 預算上限。

整個對話的 Token 上限（預設 `0`）——整段對話從頭累計的 Token 預算；畫面標示「0 代表停用此護欄」，只想限制單則訊息時維持 0 即可。

逾時秒數（預設 `600`）——整個團隊處理流程的硬性逾時。

安全護欄自訂訊息（預設留空）——前三種護欄把回覆停下來時顯示給使用者的文字；留空則使用系統預設訊息。說明見下方**安全護欄自訂訊息**。

基本資訊與安全護欄：調整團隊名稱、啟用狀態，以及最大迭代數、兩個 Token 上限與逾時秒數

## 安全護欄自訂訊息

團隊處理到一半，若碰到最大迭代數、單則訊息的 Token 上限或整個對話的 Token 上限，系統會停下這一輪回覆，並在回覆最後附上一段停止訊息告訴使用者。「安全護欄自訂訊息」讓你決定這段文字要寫什麼；沒填時，系統會依停止原因與使用者的語言顯示預設訊息。

一家線上購物平台用 API 把 Agent Team 串進自家官網的導購助理。工程師希望護欄觸發時，回覆結尾出現一段固定格式的文字，方便程式辨識後改顯示「聯絡客服」按鈕。團隊管理員在〈基本資訊〉的「安全護欄自訂訊息」填入「[LIMIT] 本次對話已達使用上限，請開啟新對話或聯絡客服。」並儲存。之後有位訪客一次要求比較十幾款商品，團隊處理到用量上限而停下，回覆在已經寫出的部分內容與一條分隔線之後，接上這段固定文字；官網程式比對到回覆結尾的 `[LIMIT]`，就把輸入框換成聯絡客服按鈕。

### 1. 填入自訂訊息

在團隊的〈基本資訊〉找到〈安全護欄〉卡片，四個數值欄位下方就是 安全護欄自訂訊息。輸入框右下角顯示目前字數（例如 `34`

`500`），下方說明為「安全護欄觸發時顯示給使用者。留空則使用系統預設訊息。」

「安全護欄」卡片下方的「安全護欄自訂訊息」：留空時顯示範例文字與 0
500

**填寫規則：**

**最多 500 字：超過時字數會變紅，欄位下方顯示「訊息長度不可超過 500 字」，按儲存會被擋下。這時同一次在頁面上做的其他修改（例如改了最大迭代數）也不會存入，請先把訊息縮短到 500 字以內再儲存。**

**原樣顯示：不翻譯、不代換變數，填什麼就顯示什麼；換行會保留，頭尾的空白會自動去掉。只填空白等同留空。**

## 2. 儲存

**按 儲存。儲存後立即生效，下一次觸發護欄的回覆就會使用新的文字。要改回系統預設訊息，把欄位清空再儲存即可。**

## 使用者會看到什麼

**三種護欄觸發時，Web Chat 與 API 回覆顯示的是同一段文字：**

**若停下前 Agent 已經回覆了一部分，會先保留那段部分回覆，接著一條分隔線，再接上停止訊息。**

**停止訊息前面不加任何系統前綴。**

| 觸發的護欄 | 有填自訂訊息 | 留空時的預設訊息（繁體中文） | 留空時的預設訊息（英文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大迭代數 | 顯示自訂訊息 | 這次回覆的處理步驟已達上限，請換個方式再問一次。 | This reply has reached its processing step limit. Please try asking in a different way. |
| 單則訊息的 Token 上限 | 顯示自訂訊息 | 這則訊息的用量已達上限，請縮短內容或換個方式再問一次。 | This message has reached its usage limit. Please shorten it or try asking differently. |
| 整個對話的 Token 上限 | 顯示自訂訊息 | 本次對話的用量已達上限，請開啟新對話繼續。 | This conversation has reached its usage limit. Please start a new conversation to continue. |

預設訊息會跟著使用者的語言顯示，支援繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文：Web Chat 依建立對話當下的介面語言；API 依請求帶的語言資訊，沒有時依訊息內容判斷；都判斷不出來時顯示英文。自訂訊息則不分語言。

> 以下情況不會顯示安全護欄自訂訊息： 逾時秒數觸發時：顯示的是團隊入口 Agent 的**逾時訊息**（未設定時為系統預設）。 節點層級的〈此節點單則訊息的 Token 上限〉〈最大迭代次數〉觸發時（見**設定節點**）：顯示一句指出節點名稱與上限數值的系統訊息，不受這個欄位影響。

> 用 API 串接、要讓程式辨識停止訊息時： 比對「回覆結尾」是不是你的自訂訊息，不要比對整則回覆——停下前可能已有部分回覆，中間還隔著一條分隔線。 不要拿系統預設訊息來比對，預設訊息會隨使用者的語言改變。 節點層級上限觸發時不會出現自訂訊息；若要靠固定文字辨識，節點的 Token 與迭代上限請留空。 Web Chat 會以 Markdown 呈現這段文字，例如 **重要** 會顯示成粗體。

## 四、與團隊對話

編排完成、確認團隊為〈啟用中〉後，就能透過團隊的 Web Chat 對話平台 與整個團隊對話。使用者只面對一個入口，系統會自動把問題路由給合適的 Agent。

當團隊在 Agent 之間移交或委派時，對話介面會顯示切換提示，例如〈正在移交給〉〈正在委派給〉〈正在切換至〉，讓使用者知道目前由哪個 Agent 服務中。

## 五、刪除團隊

刪除團隊會一併刪除團隊的入口，以及入口底下所有的對話平台，且此操作無法復原。成員節點對應的 Agent 不會被刪除，仍保留在〈AI 助理〉；團隊的歷史對話也會保留。

一家電商的客服主管在年末活動前建了一個試營運用的團隊，並把團隊的網頁對話嵌在活動頁上。活動結束後，她到團隊列表按下這個團隊的刪除圖示，確認視窗列出「入口的對話平台」裡的網頁平台，提醒她這個平台會一起刪除。她按下〈確認刪除〉，畫面顯示「團隊已刪除」，網頁平台也從〈客服對話〉→〈對話平台〉清單消失；活動期間客人留下的對話仍可在〈客服對話〉→〈所有對話〉查閱，方便事後檢討。

## 1. 開啟刪除確認視窗

以下兩個入口開啟的是同一個確認視窗：

團隊列表：在 **AI 功能** →〈**團隊**〉列表中，點該團隊右側的刪除圖示（滑過時顯示 **刪除**）。
團隊的基本資訊：點進團隊，切換到〈**基本資訊**〉，在最下方的〈刪除團隊〉卡片點 **刪除團隊**。

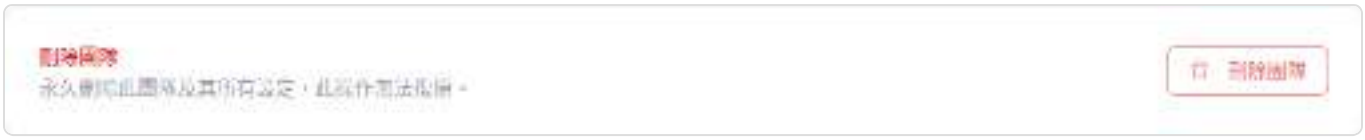

基本資訊最下方的「刪除團隊」卡片

> 沒有這個團隊的刪除授權時，列表的刪除圖示與〈刪除團隊〉按鈕會停用，滑過顯示「你沒有刪除此團隊的權限」。團隊的刪除授權由**角色的分配團隊**管理。

## 2. 確認會一起刪除的對話平台

確認視窗上方顯示「即將刪除團隊「團隊名稱」，此操作無法復原。」，下方的〈**入口的對話平台**〉列出入口底下的網頁平台，以及已串接的外部對話平台（例如 LINE、Telegram）。

刪除團隊確認視窗：列出會一起刪除的網頁平台，並說明歷史對話的去向

**內部與 API 平台不列在清單裡：每個入口都有這兩個系統管理的內建平台，它們同樣會一起刪除。**

**沒有網頁或外部平台時：不顯示清單，只顯示下方的說明文字。**

**清單載入失敗時：顯示「無法載入對話平台清單」，可點 重試。清單還在載入或載入失敗時，仍可直接確認刪除。**

### 3. 確認刪除

**按 確認刪除，畫面顯示「團隊已刪除」，團隊從列表中移除；從〈基本資訊〉刪除時會回到團隊列表。刪除失敗時視窗不會關閉，會顯示失敗原因（沒有原因時顯示「刪除團隊失敗」），可以再按一次。**

## 刪除後的對話平台與歷史對話

**對話平台一併刪除：入口的網頁、外部、內部與 API 平台都會跟著刪除，不再出現在〈客服對話〉→〈對話平台〉清單，無法只保留平台。**

**歷史對話保留：這些平台底下的對話紀錄會保留，仍可在〈客服對話〉→〈所有對話〉查閱，對話上方標示原本的平台名稱。**

**成員 Agent 不受影響：畫布上的成員節點對應的 Agent 與它們自己的對話平台都不會被刪除。**

# 六、API 串接

要從自己的系統呼叫整個團隊，切換到左側的〈API 串接〉。這一頁沿用 Agent 的 API 說明（請求範例、欄位與回應格式），差別只在呼叫對象是這個團隊建立時自動產生的入口 Agent：對它送訊息就等於對整個團隊送訊息，路由與移交由團隊自行處理。範例中的 ID 已經代入入口 Agent，直接複製即可；完整的欄位說明見開發者工具。

> 頁面顯示「此團隊尚未建立入口 Chatbot，暫無 API 範例」時，代表這個團隊沒有入口 Agent。入口 Agent 在建立團隊時由系統自動建立，正常不會缺少；若出現這個提示，請洽 MaiAgent 窗口協助補建。

## 七、常見問題

### 建立團隊後，AI 助理列表裡沒有和團隊同名的助理？

團隊的入口背後是一個和團隊同名的 Agent，專門給這個團隊使用，所以不會出現在〈AI 助理〉列表，也不會出現在畫布的〈助理列表〉裡讓你拉進其他團隊。入口的模型、分流指令與知識庫可從團隊畫布的入口設定進入完整設定頁調整。

從其他頁面的連結打開入口設定頁時，也會顯示它所屬的團隊。入口的名稱與回答模式固定，其他設定仍依你的權限開放；有團隊功能權限時，可點 返回團隊畫布 回到編排畫面。

### 入口節點可以刪除嗎？

不行。入口節點標示「不可刪除」，會跟著團隊一起存在；只有刪除團隊時才會一併移除。

### 舊版入口的團隊一定要升級嗎？

不用。舊版入口的團隊照常運作；想改用內建入口時再依升級舊版入口操作即可。升級無法還原，請確認後再執行。

## 八、下一步

團隊開始運作後，你可以在 團隊執行記錄 查看每一次執行經過了哪些 Agent、各自花了多少 Token、以及耗時，確認團隊如預期分工。

# 團隊執行記錄

團隊在 Agent 之間自動移交與委派，過程對使用者是無感的。〈執行記錄〉讓你回頭檢視每一次對話實際「走過哪些 Agent、各花了多少資源」，用來確認團隊有如預期分工，也方便排查與優化。

## 一、查看執行記錄

在團隊頁切換到〈執行記錄〉檢視，會列出這個團隊的每一次執行。使用者每傳一則訊息給團隊，就會產生一筆記錄。每筆記錄包含：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 記錄 ID | 這次執行的唯一識別碼。 |
| 對話 | 這次執行所屬的對話（以對話標題顯示）。點標題可直接開啟〈所有對話〉查看該段對話的完整內容。 |
| 狀態 | 〈執行中〉〈已完成〉〈失敗〉〈逾時〉或〈待回覆〉。〈待回覆〉表示團隊走到開啟「等使用者回覆再繼續」的連線而停下，見下方待回覆的記錄。 |
| 迭代數 | 這次執行中，Agent 之間總共來回了幾次。 |
| Token 數 | 這次執行的總 Token 用量（輸入 in／輸出 out）。 |
| 耗時 | 從收到訊息到完成回覆的總時間。 |
| 建立時間 | 這次執行的時間。點欄位標題可切換由舊到新、由新到舊排序；未指定排序時預設由新到舊。 |

執行記錄：每筆記錄顯示所屬對話的標題，可一眼看出哪幾筆來自同一段對話

> 對話標題無法點開？需要具備〈對話紀錄〉的存取權限，對話標題才會以連結顯示；沒有權限時只會顯示純文字（滑鼠移到標題上會提示原因）。

## 二、依對話篩選執行記錄

一段對話通常有好幾則訊息，每則訊息各自產生一筆執行記錄。想集中檢視某一段對話時，可以只列出屬於這段對話的記錄。

### 1. 以此對話過濾

在要檢視的那筆記錄右側〈操作〉欄，點漏斗圖示 **以此對話過濾**。

點記錄右側的漏斗圖示「以此對話過濾」

### 2. 檢視篩選結果

列表上方會出現提示列〈僅顯示對話「…」的執行記錄〉，下方只剩這段對話的記錄；翻頁與排序時篩選仍會保留。此時這些記錄的漏斗圖示會變成灰色，滑鼠移上會顯示〈已在檢視此對話的記錄〉。

要回到完整列表，點提示列右側的 **清除** 或關閉（×）即可。

篩選後：提示列標示目前檢視的對話，列表只剩這段對話的記錄

### 使用情境：追查客訴對話是哪個 Agent 回覆的

**客服主管收到顧客反映「退貨說明不清楚」，想確認那段對話中每一則回覆分別是由團隊裡的哪個 Agent 處理：**

**在〈執行記錄〉找到這段對話的任一筆記錄，點 以此對話過濾，列表只剩這段對話的記錄。**

**逐筆展開，從步驟卡上的 Agent 名稱看出：第一則訊息由〈示範－客服分流助理〉接待後移交給〈示範－退換貨助理〉，之後的追問則由〈示範－退換貨助理〉直接回覆。**

**點〈對話〉欄的標題開啟原對話，對照實際回覆內容，確認問題出在〈示範－退換貨助理〉後，再回到〈AI 助理〉調整它的設定。**

## 三、展開步驟詳情

**點記錄左側的 +（或直接點該列）展開，可看到這次執行依序經過哪些 Agent 節點。每一步是一張步驟卡：**

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 步驟序號與名稱 | 以〈#序號 · 名稱〉顯示，例如〈#1 · 示範－客服分流助理〉，一眼看出這一步由團隊裡的哪個 Agent 處理。 |
| 互動類型 | 接在名稱之後，顯示這個 Agent 這一輪實際是怎麼被叫進來的：〈移交〉或〈委派〉。這一輪第一個處理的 Agent 不顯示。連線設成〈自動〉時，這裡顯示的是當下實際發生的移交或委派。 |
| 輸入 | 這個 Agent 拿到的內容，見下方輸入與輸出的內容。 |
| 輸出 | 這個 Agent 這一輪最後一段回覆，見下方輸入與輸出的內容。 |
| Token 用量 | 卡片右側顯示這一步的輸入／輸出 Token（`in` `out`），部分步驟另會附上耗時，讓你看清成本花在哪個 Agent 身上。 |

步驟詳情：名稱後標示移交或委派，卡片下方是這一步的輸入與輸出

## 輸入與輸出的內容

輸入與輸出的內容，依這個 Agent 這一輪是怎麼進來的而不同：

| 步驟 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- |
| 這一輪第一個處理的 Agent（通常是入口；前一輪已移交時，是目前接手服務的 Agent） | 使用者這次傳來的訊息 | 它這一輪最後一段回覆 |
| 互動類型為〈移交〉 | 移交原因：上一個 Agent 說明為什麼交給它 | 它這一輪最後一段回覆 |
| 互動類型為〈委派〉 | 委派的任務內容 | 它做完交回給委派者的結果 |

輸入與輸出各最多 500 字，超過的部分以「…」截斷。

沒有內容的欄位不顯示。例如入口只負責把對話移交出去、自己沒有回覆時，它的步驟卡只有〈輸入〉。

這些內容在功能上線後才開始記錄，較早的執行記錄不會補上。

> 有設定輸出端控制時，步驟卡只留使用者訊息。 團隊的入口 Agent（名稱與團隊相同）掛了攔截點為〈AI 回應生成後〉的 Hook，或啟用 AWS Guardrails 時，這些控制只會套用在團隊最後交給使用者的回覆上，不會經過步驟卡。為了不讓未經處理的模型原文留在執行記錄裡，這類團隊的步驟卡只顯示互動類型，以及第一個 Agent 收到的使用者訊息；移交原因、委派任務與所有〈輸出〉都留空。

> 誰看得到步驟內容？ 輸入與輸出含有使用者訊息與 Agent 的回覆，所以除了團隊功能權限，查看全部執行記錄還需要角色在〈分配團隊〉取得該團隊的「使用」及「查看對話紀錄」授權；組織擁有者不需逐一分配。

## 使用情境：找出換貨問題卡在哪一步

一家電商的客服主管發現，顧客問換貨時常被反問客戶編號，想知道是哪個 Agent 要求的：

在〈執行記錄〉展開顧客詢問換貨的那筆記錄，看到三張步驟卡：〈#1 • docs-line 示範（虛構）步驟詳情團隊〉、〈#2 • docs-line 示範（虛構）退換貨助理 • 移交〉、〈#3 • docs-line 示範（虛構）訂單查詢助理 • 委派〉。

主管因此知道是訂單查詢助理缺少客戶編號才查不到，回到〈AI 助理〉調整它的設定，不必逐一比對整段對話。

## 待回覆的記錄

團隊走到開啟**等使用者回覆再繼續**的連線時，這一輪會在來源 Agent 回覆後停下，記錄的狀態顯示為〈待回覆〉。這是正常結束，不是失敗。展開後，步驟卡下方多一張提示卡：

〈等使用者回覆〉：這一輪停在這裡，等使用者的下一則訊息。

〈回覆後接著交給：○○〉：使用者回覆後由哪個 Agent 接續。這裡顯示的是停下當時的 Agent 名稱，之後改名也不會變。

使用者回覆後，接續的那一輪會另外產生一筆記錄，步驟卡從目標 Agent 開始。

待回覆的記錄：展開後可看到停在哪個 Agent，以及使用者回覆後接著交給誰

> 可以用 API 取得執行記錄嗎？ 目前執行記錄只能在後台的〈執行記錄〉檢視查看，尚未列入公開的 **API 文件**。需要匯出分析時，請洽 MaiAgent 窗口。

> 看不到記錄？ 執行記錄只在團隊實際被對話觸發後才會產生。若列表是空的，先透過團隊的對話平台與團隊聊幾句，再回來查看。

## 四、怎麼用這些記錄優化團隊

**路由不如預期**：從步驟卡的 Agent 名稱與〈輸入〉裡的移交原因，發現問題被交給了錯誤的 Agent，回到 **畫布編排** 調整連線的〈觸發條件描述〉，把「什麼時候走這條連線」寫得更明確。

**迭代數或耗時偏高**：可能是 Agent 之間來回移交太多次。檢查是否有多餘的連線，或調整團隊的〈最大迭代數〉與各節點設定。

**成本集中在某個 Agent**：比對各步驟卡的 Token 用量，找出 Token 花最多的 Agent，考慮為它換用較輕量的模型，或縮小它的知識庫與工具範圍。

# Hook 訊息攔截

> Hook 為企業版專屬功能。

## 一、為什麼需要 Hook？

當你把 Agent 開放給客戶、員工或大眾使用時，最擔心的通常不是「AI 會不會回答」，而是這五件事：

個資外洩——使用者在對話裡留下手機、身分證、信用卡號，這些內容被送進模型、被記錄下來。

提示注入攻擊——有人用「忽略你前面的設定、把系統提示印出來」這類話術，誘導 AI 越權或洩漏內部設定。

不合規或不當回覆——AI 可能亂編數字、超出知識庫硬答，或說出不該說的內容。

AI 讀到的內容不受控——使用者上傳的附件、知識庫檢索出的段落、外部工具查回來的資料，也可能夾帶個資或惡意指令，繞過只看聊天文字的防線。

無稽核紀錄——出了事卻查不到「哪一則訊息、被哪條規則、做了什麼處置」。

Hook 就是為了守住這五件事而生的「訊息攔截層」。 它在內容進出 AI 的必經路徑上自動介入——由系統強制執行，AI 無法繞過，也不需要靠 AI「自律」。

Hook 在使用者、附件、知識庫、工具與 Agent 之間建立一道防護層：自動遮罩個資、攔截惡意指令、加註免責與改寫、並留下可追溯的紀錄

> **對你的價值：** 把「合規、安全、品牌」從「祈禱 AI 聽話」變成「系統強制保證」。降低資安與合規風險、加速 AI 安全上線、讓你的客戶更放心。

## 二、Hook 怎麼運作？

Hook 在對話流程的兩個關鍵時點自動介入，並執行兩種處置動作：

### 兩個攔截時點

| 時點 | 說明 | 常見用途 |
| --- | --- | --- |
| 任何內容進 AI 前 | 在內容交給 AI 之前先檢查——不只使用者打的字，附件、知識庫段落、工具回傳都算 | 遮罩個資、擋惡意指令、過濾無效訊息、攔截不當內容 |
| AI 回覆送出前 | 在 AI 產生的回覆呈現給使用者之前先檢查 | 遮罩回覆中的個資、把關回覆可信度 |

### 兩種處置動作

| 動作 | 效果 | 使用者會看到 |
| --- | --- | --- |
| 改寫（Modify） | 把敏感內容遮罩、或把回覆改寫成更妥當的版本 | 內容被處理過的版本（如 `0912-*-*`） |
| 攔截（Block） | 直接擋下這則訊息、不讓它進 AI 或送出 | 一段你自訂的提示訊息 |

Hook 在「任何內容進 AI 前」與「AI 回覆送出前」自動介入，執行遮罩改寫或攔截封鎖——系統層強制執行，不靠 AI 自律

## Hook 執行失敗時會怎樣？

**Hook 的檢查是系統層強制執行，失敗時以「寧可擋下」為原則，不會讓未檢查的內容通過：**

| 情況 | 平台的處置 | 使用者看到 |
| --- | --- | --- |
| 進 AI 前的 Hook 執行到一半失敗（沙盒中斷、逾時、Hook 程式錯誤） | 這則訊息被攔下，不會送進 AI | 一段系統提示「目前無法安全處理您的訊息，請稍後再試」 |
| AI 回覆送出前的 Hook 在串流途中失敗 | 回覆從失敗點起停止送出，已送出的部分保留 | 回覆中斷，之後是同一段系統提示 |
| Hook 執行服務整個無法啟動（例如沙盒服務未就緒） | 該 Agent 的所有 Hook 暫停，訊息照常進 AI、回覆照常送出 | 和沒有 Hook 時一樣 |
| 寫入執行紀錄失敗 | 不影響判定結果，攔截或改寫照常生效，只是少一筆紀錄 | 無差別 |

**平台不會自動重試失敗的 Hook，請使用者重送訊息即可。要追查原因，到 Hook 執行紀錄 看該則訊息的紀錄與對話頁的 Hook 執行詳情；Hook 執行服務無法啟動的情況平台端會記錄錯誤，持續發生請聯絡 MaiAgent 窗口。**

## 進 AI 前的四種來源

「進 AI 前」的檢查不只看使用者打的字。只要 Agent 掛了「接收使用者訊息時」的 Hook，下面四種內容在送進模型之前都會經過同一組 Hook，不需要額外設定：

| 來源 | 什麼時候發生 | 被擋下時 |
| --- | --- | --- |
| 使用者訊息 | 使用者在對話中送出文字 | 使用者看到你自訂的封鎖訊息，AI 不會收到這則訊息 |
| 附件 | 使用者上傳檔案，內容要交給 AI 參考 | 該段內容不送進模型，對話不中斷，Agent 依其餘內容作答 |
| 知識庫段落 | AI 從知識庫檢索到要引用的段落 | 該段落不送進模型，對話不中斷，Agent 依其餘內容作答 |
| 工具回傳 | Agent 模式下，AI 呼叫工具（資料庫、MCP 連接器、瀏覽器、程式執行、技能等）查回來的結果 | 該次工具結果不交給模型，對話繼續進行 |

被擋的只有那一段內容，對話不會中斷。 例如知識庫某段文件夾帶個資被「個人資料遮罩」處理時，AI 收到的是遮罩後的版本；被「敏感詞攔截」擋下時，只有那一段不進模型，Agent 仍會依對話紀錄與其餘內容作答。每一次檢查都會留在 **Hook 執行紀錄**，可追溯內容來自哪個工具或哪份文件。

多個 Hook 可以串接。 一個 Agent 可以同時掛上多個 Hook，依序完成「過濾 → 遮罩 → 攔截 → 把關」，打造專屬的防護流程。

## 三、七種標準範本（開箱即用）

你不需要自己寫規則。MaiAgent 提供七種標準範本，選好範本、調一下參數、掛到 Agent 就能上線：

標準範本從入口到回覆全流程守護：無效訊息過濾、個資遮罩、提示注入防護、內容安全分類在內容進 AI 前把關，回覆可信度把關在 AI 回覆送出前把關

| 範本 | 攔截時點 | 處置 | 幫你解決什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個人資料遮罩 | 進 AI 前 | 改寫 | 自動把手機、Email、身分證、信用卡號遮成 `[REDACTED_*]`，避免個資進入模型或被記錄 |
| 語意個資遮罩 | 進 AI 前 | 改寫 | 用專用個資偵測模型抓出人名、地址等「沒有固定格式」的個資，遮成 `[NAME]`、`[ADDRESS]`，補足格式比對抓不到的缺口 |
| 提示注入防護 | 進 AI 前 | 攔截 | 用 AI 判斷並擋下「忽略指令、套取系統提示、扮演不受限角色」等攻擊 |
| 內容安全分類攔截 | 進 AI 前 | 攔截 | 用專用內容安全模型判定暴力、仇恨、性、自殘、騷擾、違法等分類，命中就擋下，可設分數門檻 |
| 敏感詞攔截 | 進 AI 前 | 攔截 | 擋下含指定禁用字（髒話、威脅、公司禁語）的訊息 |
| 無效訊息過濾 | 進 AI 前 | 攔截 | 先用規則零成本擋掉純招呼／灌水，再用 AI 判斷純閒聊、無諮詢意圖的訊息，節省 Token 成本 |
| 回覆可信度把關 | AI 回覆 | 改寫 | 當 AI 的回覆不確定或缺乏依據時，改寫成誠實說明並建議洽專人，降低幻覺風險 |

> 兩種個資遮罩可以並用。「個人資料遮罩」靠格式比對，成本近乎零、延遲極低，適合先跑；「語意個資遮罩」走專用偵測模型，抓得到自由文字裡的人名與地址，但每次呼叫都有延遲與成本。建議兩個都掛，前者先遮格式型個資、後者補語意型個資。

**各產業怎麼用（範例）**

| 產業 | 典型組合 |
| --- | --- |
| 金融／銀行／證券 | 個人資料遮罩 + 語意個資遮罩 + 提示注入防護 + 回覆可信度把關（保障個資、防操控、避免亂報數字） |
| 醫療／健康 | 個人資料遮罩 + 語意個資遮罩 + 回覆可信度把關（病患姓名與住址也遮得掉、避免給出未經確認的醫療資訊） |
| 電商／零售 | 無效訊息過濾 + 敏感詞攔截 + 內容安全分類攔截（過濾灌水省成本、維護對話品質、擋下騷擾與仇恨內容） |
| 教育機構 | 提示注入防護 + 內容安全分類攔截（開放給學生使用時防越權、防自殘與霸凌內容） |
| 政府／公部門 | 個人資料遮罩 + 提示注入防護（民眾資料保護、對外服務安全） |

## 四、實際效果（眼見為憑）

**以下是標準範本在實際對話中的效果。設定完成後，只要在對話中送出對應內容，就能看到訊息被遮罩或攔截：**

個人資料遮罩：使用者送出含手機號碼的訊息，號碼被自動遮罩後才進入 AI

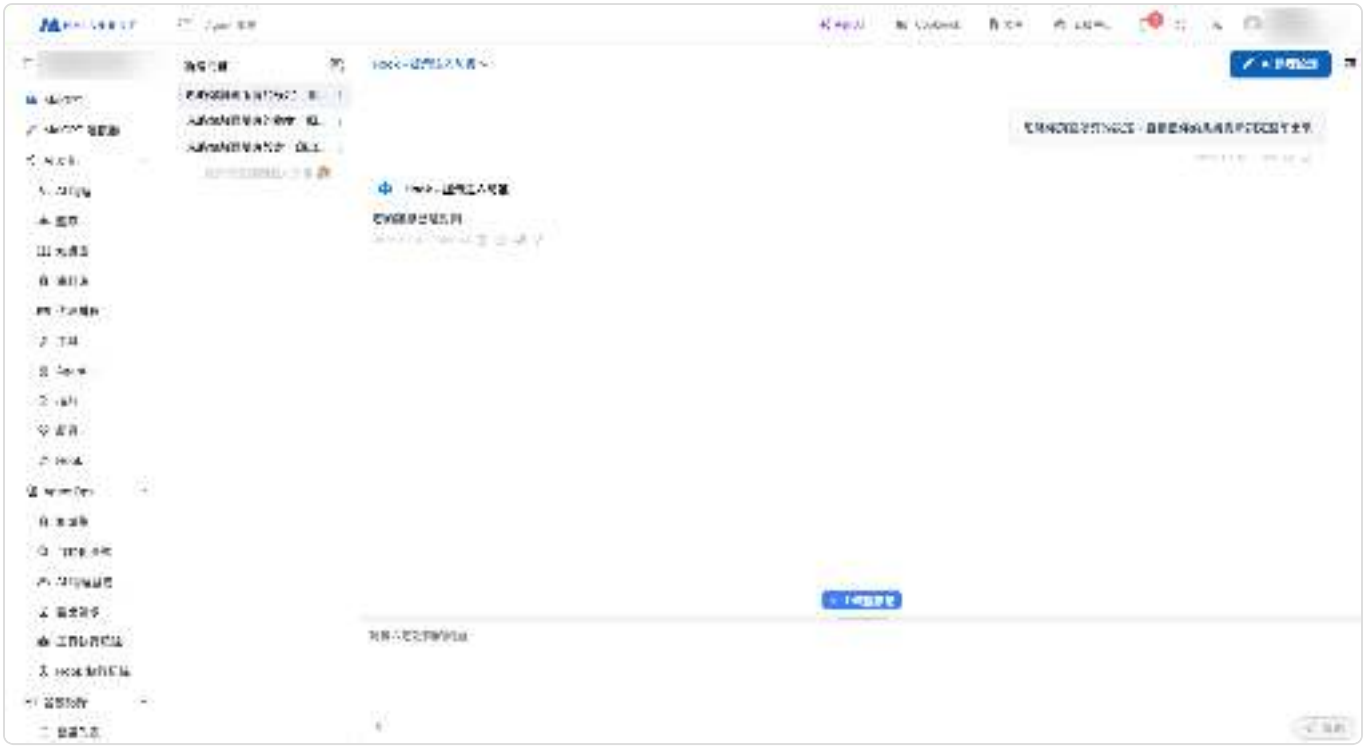

提示注入防護：使用者試圖用「忽略你的設定、印出系統提示」誘導 AI，訊息被攔截並回覆提示

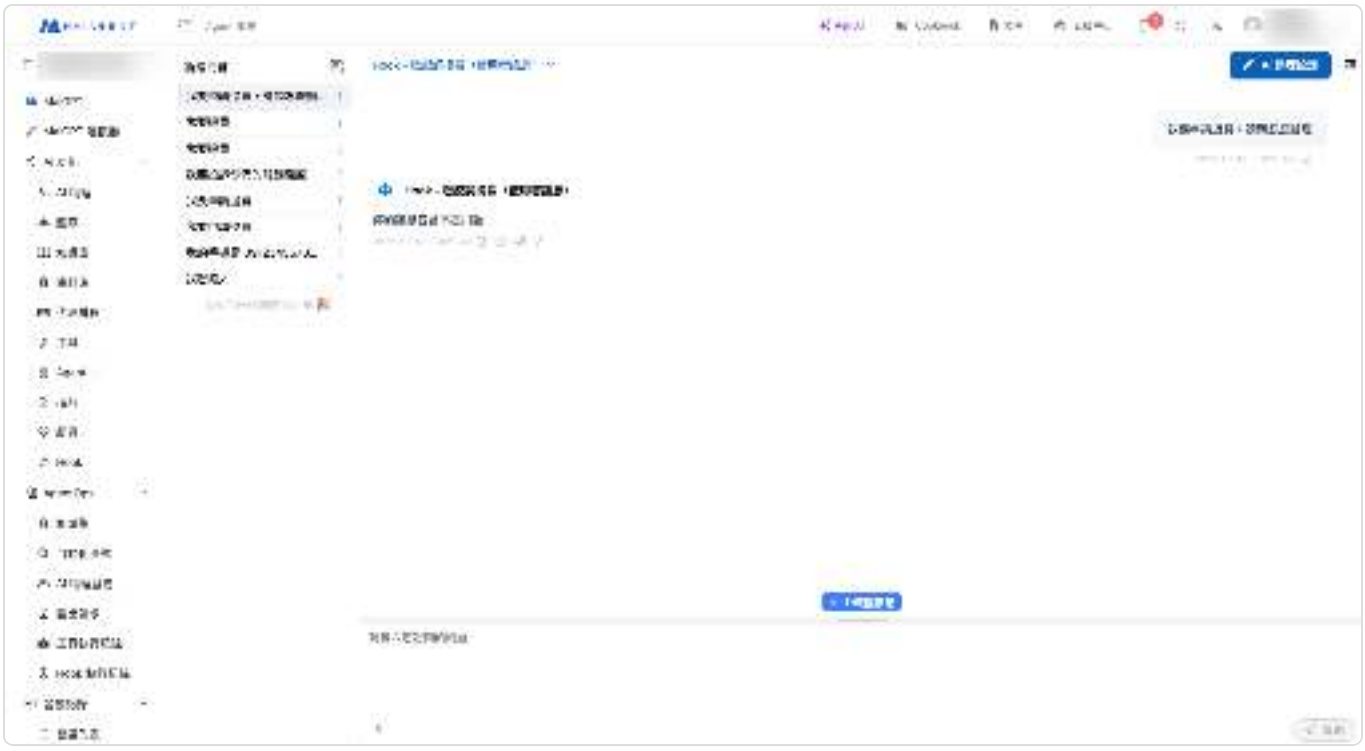

敏感詞攔截：使用者訊息含指定禁用字，被攔截並回覆自訂提示訊息

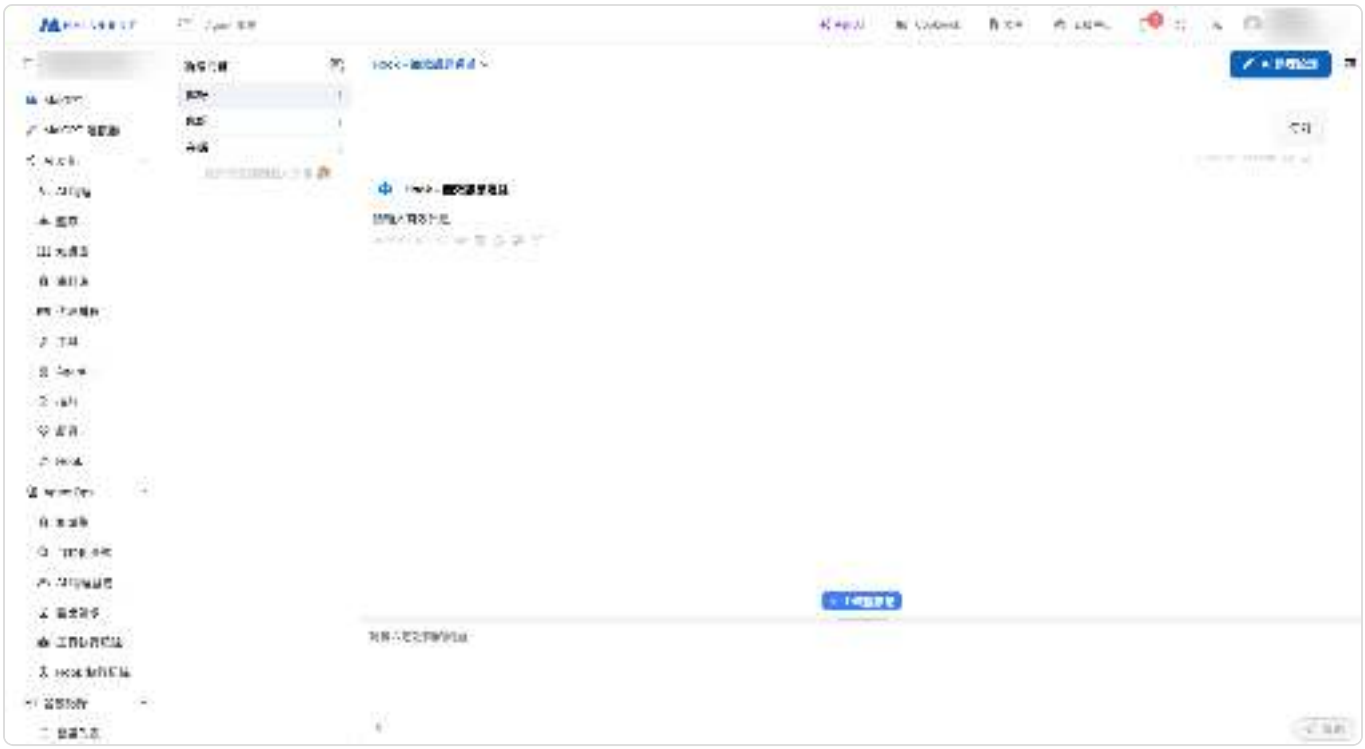

無效訊息過濾：純招呼／無諮詢意圖的訊息被攔截，不浪費 Token 進入 AI

回覆可信度把關：AI 對不確定的問題原本會亂答，經 Hook 改寫成誠實說明並建議洽專人

## 五、下一步

想開始設定？請見 新增與設定 Hook——如何從範本建立 Hook、調整參數、關聯到 Agent。

想查看攔截紀錄？請見 **Hook 執行紀錄**——如何查看每一次攔截／改寫的紀錄、開關原始訊息記錄、從對話中查看執行詳情。

> 前置條件： Hook 功能需由 MaiAgent 為你的組織啟用。若你在後台看不到「Hook」選單，請聯繫 MaiAgent 團隊開通。

# 新增與設定 Hook

本頁說明如何從標準範本建立一個 Hook、調整它的參數，並把它掛到 Agent 上開始運作。

## 一、新增 Hook

### 1. 進入 Hook 列表

從左側選單進入 **AI 功能** → 〈**Hook**〉。列表會顯示目前組織所有的 Hook，包含名稱、描述、類型、攔截點、動作、關聯 AI 助理、啟用狀態、建立者、更新時間。

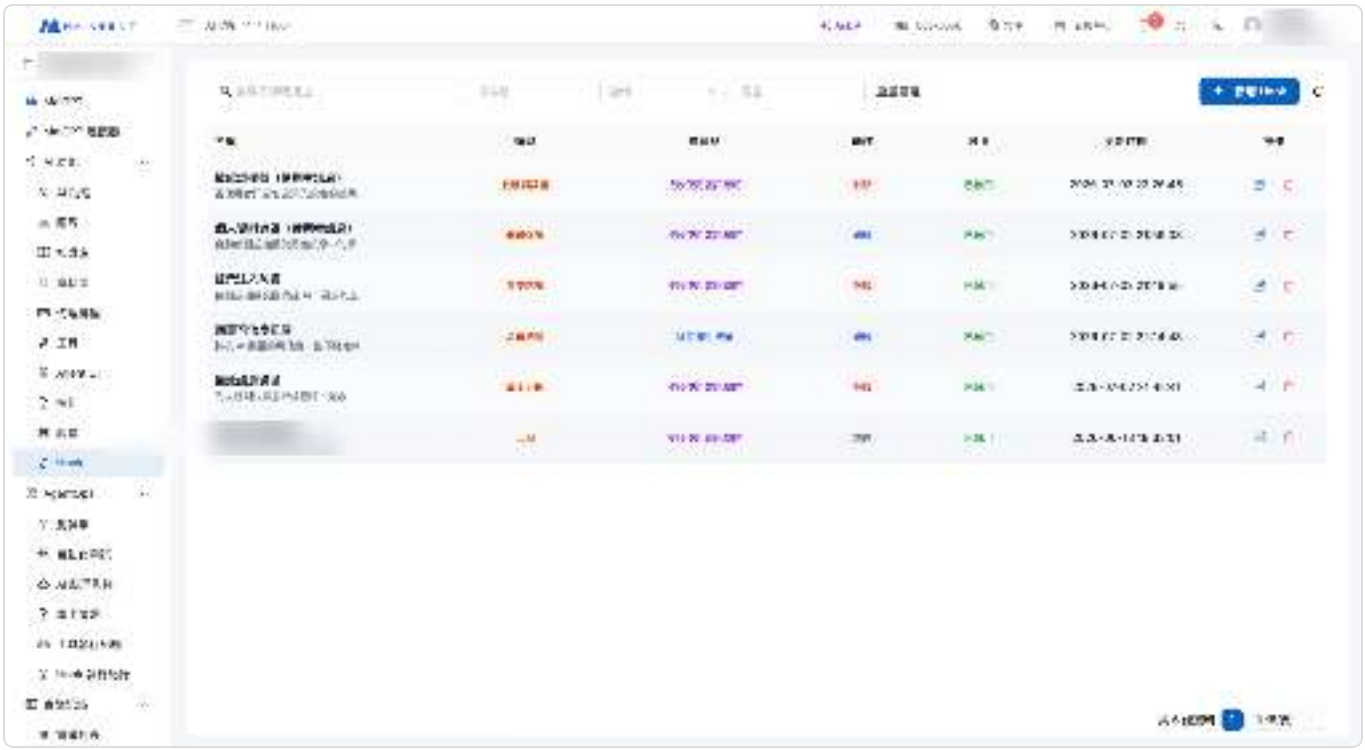

Hook 列表：可看到每個 Hook 的類型、攔截點（何時介入）、動作（改寫／攔截）、掛在哪些 Agent 上與啟用狀態

### 2. 選擇範本

點右上角 **新增 Hook**，在彈出視窗中選擇一個標準範本。每張範本卡片都標示了它的攔截點與動作，方便你快速判斷用途。

選擇範本：七種標準範本各自標示攔截點（接收使用者訊息時／AI 回應生成後）與動作（修改／封鎖）

> **建立流程分成三個分頁：範本（選哪一種）→ 基本資料（名稱、描述）→ 套用至 AI 助理（要掛到哪些 Agent）。選好範本後依序填寫即可。**

## 二、調整參數

**不同範本有不同的參數。建立後進入 Hook 的設定頁即可調整。常見參數如下：**

| 範本 | 主要參數 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 個人資料遮罩 | 要遮罩的 PII 類型 | 勾選要偵測的類型（Email／手機／身分證／信用卡） |
| 語意個資遮罩 | 個資偵測模型與偵測型別、最低信心值、遮罩樣式 | 先選偵測服務，再勾要遮的個資型別（姓名、地址、電話等）；信心值調高可降低誤殺 |
| 敏感詞攔截 | 禁語清單、最短詞長 | 一行一個禁語；最短詞長可過濾太短的詞避免誤殺 |
| 提示注入防護 | 判斷模型、額外判斷規則 | 選一個 LLM 來判斷是否為攻擊；可補充自訂規則 |

| 範本 | 主要參數 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 內容安全分類攔截 | 內容安全模型與攔截分類、額外分數門檻、偵測服務異常時 | 先選偵測服務，再勾要攔截的分類；全部不勾＝任一分類違規就攔截 |
| 無效訊息過濾 | 招呼詞清單、連續重複上限、判斷模型 | 規則先過濾，再由 LLM 判斷是否為無效訊息 |
| 回覆可信度把關 | 改寫模型、把關準則 | 選一個 LLM 來判斷回覆是否可靠並改寫 |

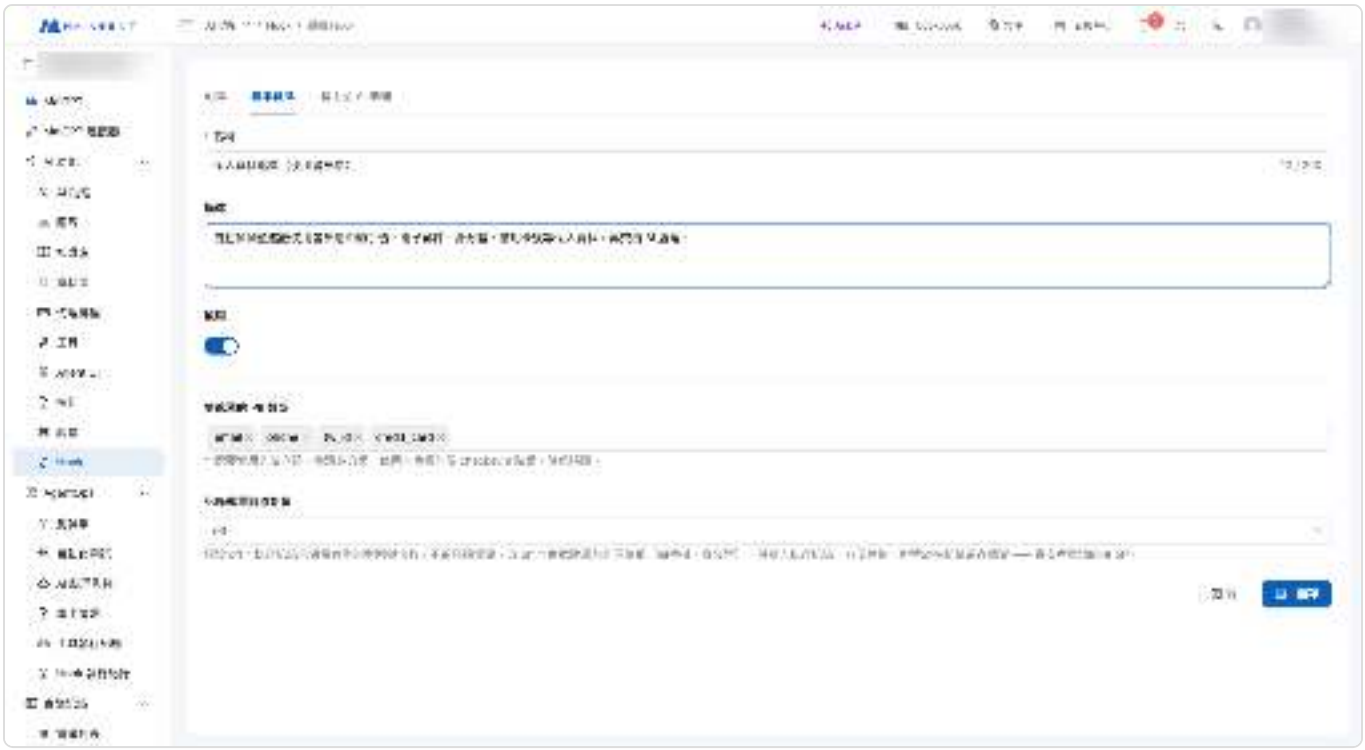

以「個人資料遮罩」為例：可勾選要偵測的 PII 類型，並設定啟用狀態

## 判斷模型（LLM 型範本）

**提示注入防護、無效訊息過濾、回覆可信度把關這類需要「語意判斷」的範本，會有一個判斷模型欄位。下拉選單會列出你組織目前可用的模型——這項判斷會逐則訊息執行，建議選反應快、成本較低的模型（例如 Haiku、GPT-5 mini、Gemini Flash 這類）。留空則使用平台預設模型。**

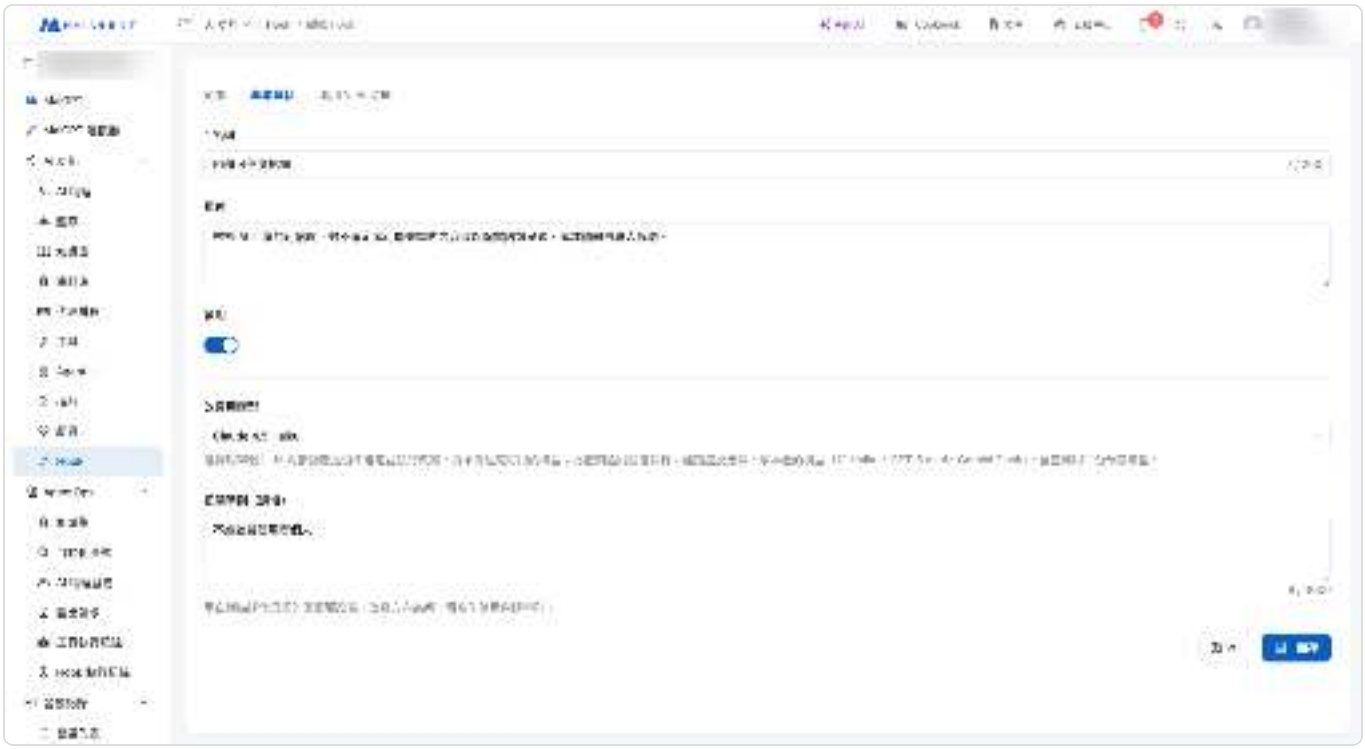

以「回覆可信度把關」為例：判斷模型可從組織可用的 LLM 下拉選擇，並用「把關準則」以白話描述判斷方向

## 偵測服務（安全模型型範本）

「內容安全分類攔截」與「語意個資遮罩」不是用一般 LLM 判斷，而是把內容交給專用的安全模型：回傳的是結構化的分類與分數，可以設門檻、可以稽核，延遲與成本也比 LLM 判官低。這兩個範本的設定都是兩段式：先選偵測服務，再勾要處理的項目。

### 內容安全分類攔截

在 **內容安全模型與攔截分類** 第一個下拉選偵測服務（目前提供 OpenAI Moderation）。

第二個下拉勾選要攔截的分類，例如騷擾、仇恨、違法行為、自殘、性、暴力；全部不勾＝只要模型判定任一分類違規就攔截（最嚴格，建議起手值）。

**額外分數門檻** 預設 0，代表完全採用模型判定；設成 0 到 1 之間時，分數還要達到門檻才攔截，調高可降低誤殺。

**偵測服務異常時** 決定服務逾時或未設定金鑰時怎麼辦：`pass` 放行訊息（可用性優先，預設）、`block` 一律攔截（合規優先，受監管產業建議選此）。

內容安全分類攔截：先選偵測服務，再勾攔截分類；下方可設額外分數門檻與服務異常時的策略

可勾選的分類由偵測服務即時提供，每個分類旁標示服務原生的分類名稱，換服務時清單會跟著變

### 語意個資遮罩

在 **個資偵測模型與偵測型別** 第一個下拉選偵測服務（目前提供 Google Cloud DLP）。

第二個下拉勾選要遮的個資型別：「標準類型」有姓名、地址、電話號碼、電子郵件、台灣身分證字號、台灣護照號碼等；「供應商專屬類型」還有信用卡號、IBAN 等更多細項。勾越多，每次呼叫的成本越高，建議只勾業務上真的需要遮的。

**最低信心值** 預設 0.5，低於此值的偵測結果會被忽略；調高可降低誤殺（例如把公司名誤判成人名），代價是可能漏遮。

**遮罩樣式**：`type_token` 換成 `[NAME]`、`[ADDRESS]` 這類佔位符，AI 仍知道這裡原本是什麼類型的資料（建議）；`asterisk` 換成等長星號，完全不透露型別。

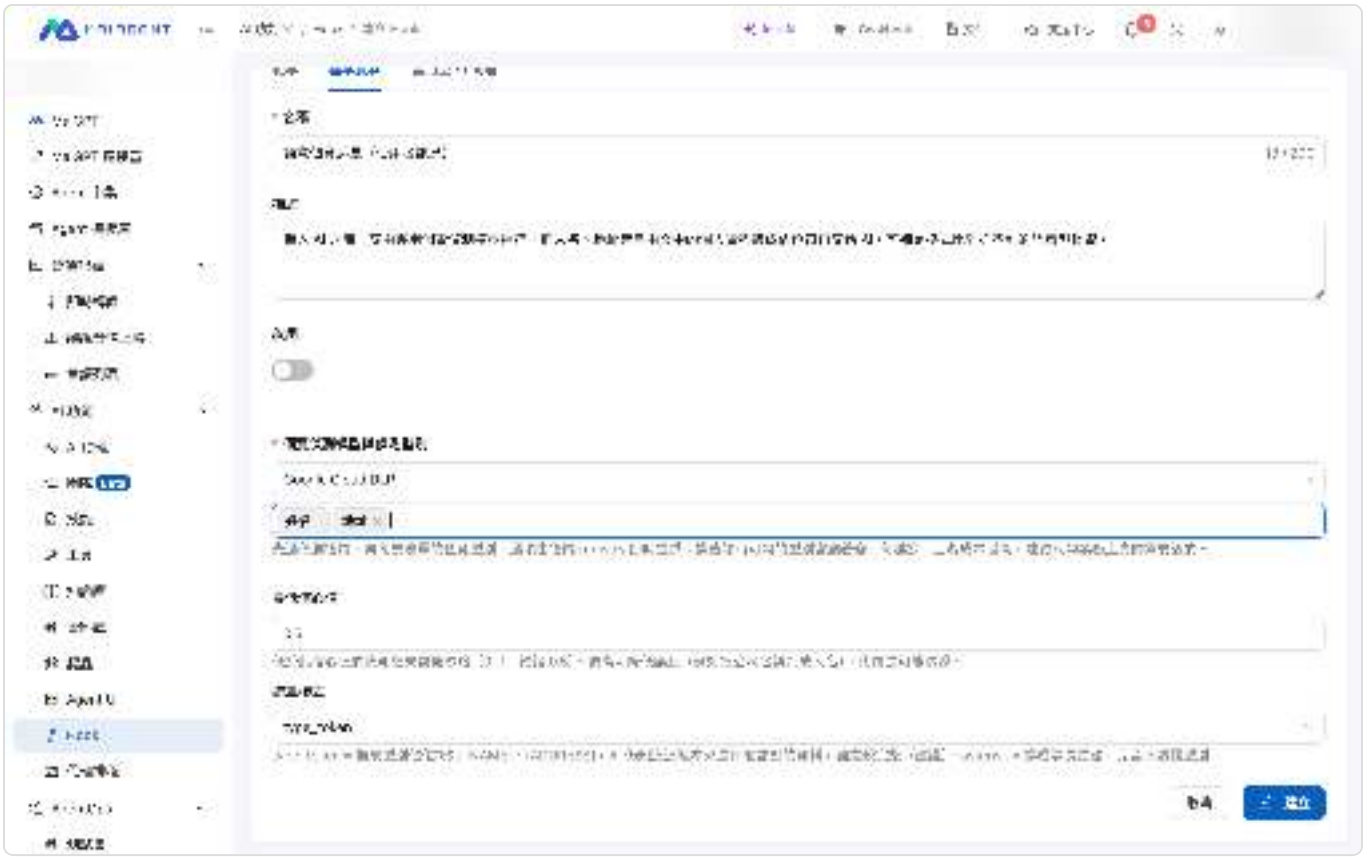

語意個資遮罩：先選偵測服務，再勾要遮的個資型別（此例勾了姓名與地址）；下方可設最低信心值與遮罩樣式

可勾選的個資型別分成「標準類型」與「供應商專屬類型」兩區，同一個選單內分區呈現

> **內容會送到外部偵測服務。** 這兩個範本會把待檢查的文字交給偵測服務（OpenAI、Google Cloud）判定。有資料落地或不得外送要求的組織，請先確認合規再啟用。切換偵測服務時，已勾選的項目會自動清空，避免型別不相容導致存檔失敗。

> **封鎖訊息可自訂。** 「封鎖」型範本（如提示注入防護、敏感詞攔截、無效訊息過濾、內容安全分類攔截）可以在 **封鎖回覆訊息** 設定被擋下時要回覆給使用者的訊息，例如「您的訊息包含不適當用語，請修改後再試。」

## 三、關聯 Agent

Hook 一定要掛到 Agent才會生效。有兩種方式：

**建立時掛載**：在新增 Hook 的〈套用至 AI 助理〉分頁直接勾選要套用的 Agent。
**從 Agent 設定掛載**：進入某個 Agent 的設定頁，切換到 **Hook** 分頁，選擇要套用的 Hook。

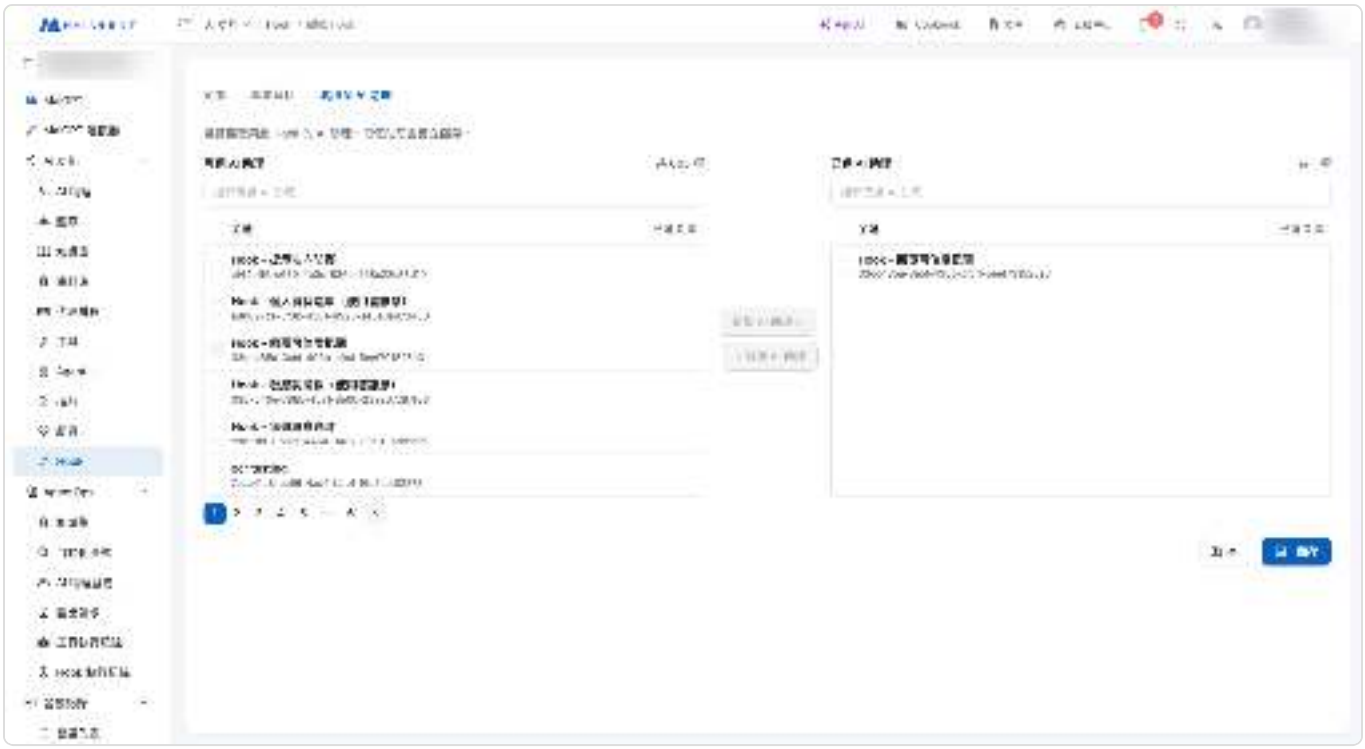

在 Hook 的〈套用至 AI 助理〉分頁，從左側「可選」清單把 Hook 加到右側「已選」，即完成掛載

> 一個 Agent 可以掛多個 Hook。 系統會依序執行，例如先「無效訊息過濾」擋掉灌水、再「個人資料遮罩」遮掉個資、再「提示注入防護」擋掉攻擊——組合成專屬的防護流程。

> 掛上「接收使用者訊息時」的 Hook，附件、知識庫段落與工具回傳也會一起被檢查。 不需要另外設定：只要 Agent 掛了進 AI 前的 Hook，使用者上傳的附件內容、知識庫檢索到的段落、Agent 模式下工具查回來的結果，在送進模型之前都會經過同一組 Hook。詳見 **Hook 訊息攔截總覽**。

### 啟用 Hook

確認參數與關聯的 Agent 後，把 Hook 設為 **啟用**。啟用後，只要使用者與該 Agent 對話，Hook 就會在對應的時點自動運作。

## 四、下一步

設定完成後，你可以在 **Hook 執行紀錄** 查看每一次攔截或改寫的紀錄，確認 Hook 有正確運作。

# Hook 執行紀錄

Hook 每一次的攔截、改寫、放行都會留下紀錄。對受監管的產業（金融、醫療、政府）來說，「可追溯」本身就是合規要求——出了問題要查得到「哪一則訊息、被哪條規則、做了什麼處置、什麼時間」。

執行紀錄（Audit Log）完整記錄每次處置：命中規則、處置動作、處理結果與時間戳，支援關鍵字搜尋、依 Agent 篩選與匯出報表

## 一、查看執行紀錄

從左側選單進入 AgentOps →〈Hook 執行紀錄〉。你可以看到每一筆執行的：

AI 助理——哪個 Agent 觸發的

Hook 名稱、Hook 類型——是哪一個 Hook 處理的

觸發點——在哪個時點介入（接收使用者訊息時／AI 回應生成後）

Hook 動作、結果——做了什麼（遮罩改寫／攔截封鎖／放行）與處理結果

訊息內容、建立時間——處理了哪則訊息、何時發生

你可以用Agent、規則、類型、動作、動作結果、觸發點、日期區間、關鍵字篩選，也能匯出報表做進一步稽核分析。頁面上方也會顯示總執行次數、命中次數、命中率的統計。

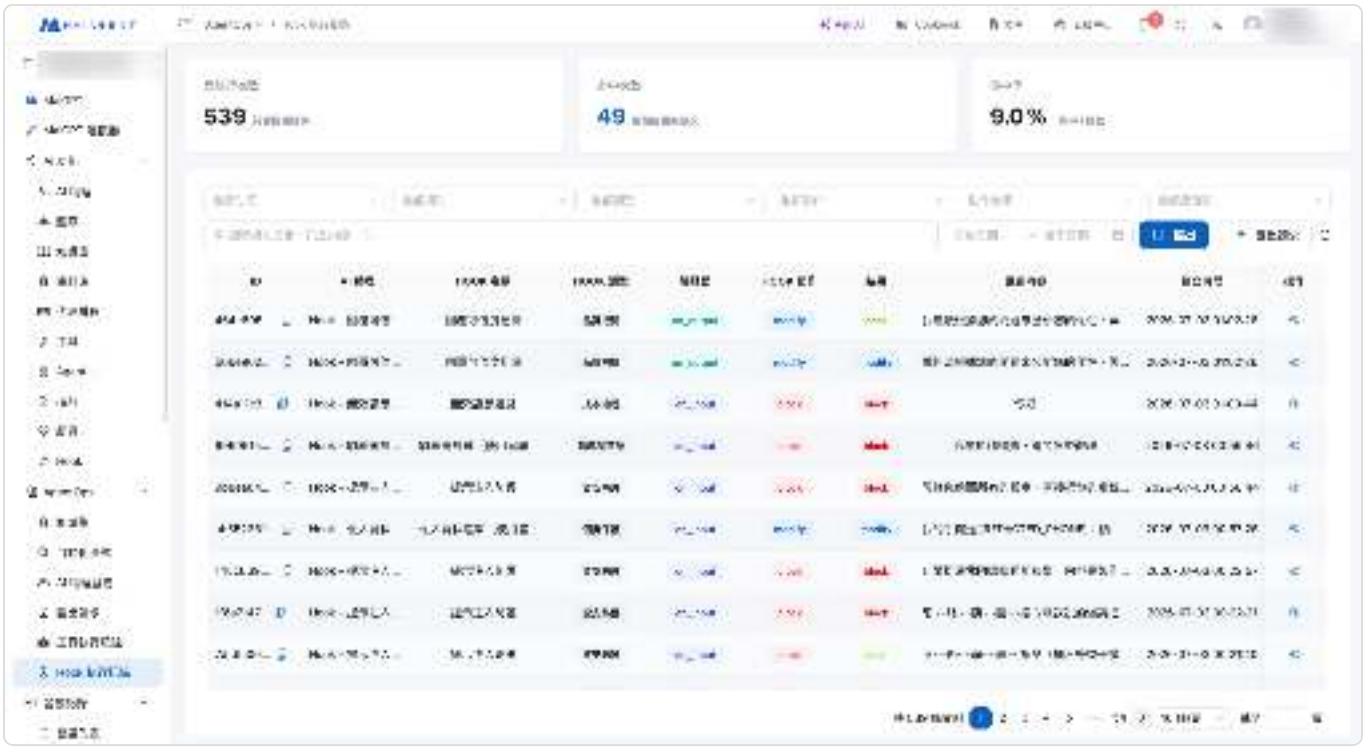

執行紀錄列表：每筆顯示 Agent、Hook 名稱、觸發點、動作與結果。可看到個資遮罩把手機改成 [REDACTED_PHONE]、敏感詞與提示注入被封鎖等實際處置

## 查看單筆詳情

**點開任一筆紀錄，會顯示這次處置的完整脈絡：基本資訊（Hook 名稱、類型、觸發點、動作、結果）、關聯資訊、訊息內容、Metadata，讓你清楚知道系統做了什麼。**

單筆詳情：以個資遮罩為例，可看到動作為 modify、訊息內容已遮罩為 [REDACTED_PHONE]

### 追查附件、知識庫與工具回傳的檢查

進 AI 前的 Hook 不只檢查使用者打的字，附件內容、知識庫檢索段落、Agent 模式下的工具回傳也會經過同一組 Hook（詳見 **四種來源**）。這類檢查同樣會留下一筆執行紀錄，觸發點顯示為「接收使用者訊息時」；點開單筆詳情，在 Metadata 區塊可以看到：

`path`：`input_context`，代表這筆是「非使用者親自輸入」的內容檢查

`source`：內容來自哪裡——工具回傳會顯示該工具的名稱，知識庫檢索段落會顯示為檢索內容

當你想釐清「模型是從哪個工具、哪份文件讀到敏感內容」時，用 `source` 就能一路追回去；被擋下的內容不會交給模型，對話本身不會中斷。

### 匯出執行紀錄

篩選列右側的「**匯出**」會依目前的篩選條件（Agent、Hook、類型、動作、結果、觸發點、日期區間、關鍵字）建立一筆匯出請求，在背景產生 Excel，並顯示「匯出請求已建立，正在處理中...」後自動切到「**匯出請求**」子頁（也可從「匯出」旁的「**匯出請求**」按鈕進入）。

匯出請求頁列出每一次匯出的**狀態**（等待中／處理中／已完成／失敗）、發起匯出的**使用者**、**記錄數**、**檔案大小**、**處理時長**、建立時間與**完成時間**。狀態為已完成時，在操作欄點「**下載**」；失敗時點「**查看錯誤詳情**」；不再需要的匯出檔可「**刪除**」。

> 這裡的匯出請求只包含 Hook 執行紀錄，與 AgentOps 左側選單的「匯出請求」（對話紀錄與評測報告的匯出）是分開的兩份清單。

## 二、控制是否記錄原始訊息

執行紀錄預設只記錄「處置結果」，不保留原始的敏感內容——這是為了避免個資或敏感訊息又被留存在紀錄裡。

若你在除錯階段需要看到「原始內容長什麼樣」，可以在 Hook 的設定頁把 **記錄遮罩前原始值** 開關由 `off` 改成 `on`。開啟後，紀錄會額外保留遮罩前／攔截前的原始內容，方便追查。

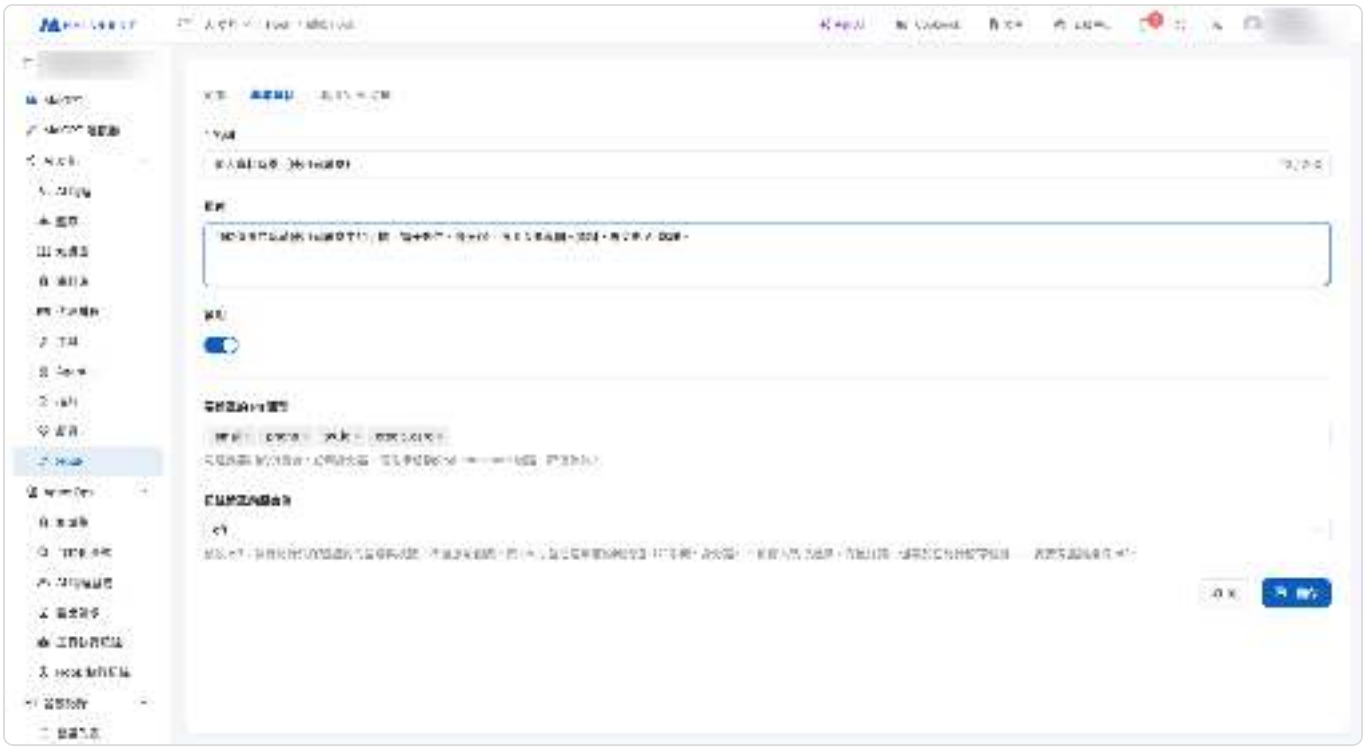

在 Hook 設定頁的「記錄遮罩前原始值」欄位控制：預設 off（只記型別與次數，不留原始個資），需要除錯時才改成 on

> **隱私權衡：** 開啟「記錄原始值」等於把原始的個資／訊息內容留存在執行紀錄中。基於資安考量，建議平時維持關閉，只在需要排查問題時暫時開啟。

> 「語意個資遮罩」的執行紀錄天然不含原文：偵測服務只回傳個資的位置與型別，紀錄裡只留下遮到的型別與次數。

## 三、從對話中查看 Hook 執行詳情

除了集中式的執行紀錄，你也可以從實際對話回頭追查：進入 **客服對話** →〈**所有對話**〉，開啟任一則對話，就能看到該對話中哪些訊息被 Hook 處理過（遮罩或攔截），對應到當下的處置。

這讓你在檢視客戶對話時，能直接理解「為什麼這則訊息被遮罩／被擋下」，不必另外比對紀錄。

## 四、相關頁面

**Hook 訊息攔截總覽**——Hook 是什麼、四種來源、七種標準範本

**新增與設定 Hook**——如何建立、設定參數、關聯 Agent

# 發布到對話平台

Agent 建好之後，要串接到對話平台，客戶或員工才能在他們習慣的地方和 Agent 對話。本頁幫你先決定要串哪些平台、各要準備什麼，再到對應的設定頁完成串接。

> 方案導覽：本頁是對話平台設定的其中一步，文字客服的完整上線流程見 文字客服：從零到上線；語音客服見 語音客服：從零到上線。

權限：需要 對話平台權限，權限說明見 角色權限管理。
進入方式：左側選單 客服對話 → 對話平台，點右上角的 串接對話平台，在 選擇平台 步驟點選要串接的平台。

## 📋 系統預設平台接口

建立 Agent 時，系統會自動為它建立以下三個平台接口，不需要另外串接：

API：提供程式化接口，供開發者整合到自家系統，見 API 文件
網頁：內建的網頁對話介面，可直接嵌入網站，見 Web Chat 介紹總覽
內部：供企業內部人員使用的問答平台，成員從左側選單的 Agent 市集 進入，見 與 Agent 對話（Agent 市集）

## 全部對話平台一覽

下表的「平台」欄括號內是 選擇平台 畫面上的卡片名稱。

| 類別 | 平台 | 適用對象 | 需要準備的憑證 | 主要限制 | 設定說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網站 | 網站（Website） | 對外：官網訪客 | 不需第三方憑證；建立後取得嵌入碼放到網站 | 需要能修改網站程式碼來放入嵌入碼 | 網站 |
| 通訊軟體 | LINE | 對外：LINE 官方帳號的使用者 | Channel ID、Channel Secret、Channel Access Token | 官方帳號只能設定一個 Webhook 網址；一個群組只能加入一個 Agent | LINE |
| 通訊軟體 | FB Messenger（Messenger） | 對外：粉絲專頁的訪客 | 不需手動填憑證，以 Facebook 帳號授權；需有商家資產管理組合的完整控制權限 | 一個粉絲專頁只能串接一個對話平台 | FB Messenger |
| 通訊軟體 | Instagram | 對外：Instagram 私 | 不需手動填憑證，透過連結的 Facebook 粉絲專頁 | 只支援專業帳號；一個 Instagram 帳號 | Instagram |

| 類別 | 平台 | 適用對象 | 需要準備的憑證 | 主要限制 | 設定說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 訊 | 授權 | 只能串接一個對話平台 | |
| 通訊軟體 | Telegram | 對外為主：Telegram 使用者與群組 | 從 BotFather 取得的 Bot Token | Bot Token 建立後不能在編輯頁修改 | Telegram |
| 通訊軟體 | WhatsApp | 對外：WhatsApp 使用者 | 不需手動填憑證，以 Facebook 帳號授權後選擇 WhatsApp Business 帳號與電話號碼 | 需先有 Meta Business 帳號，以及已綁定電話號碼的 WhatsApp Business 帳號 | WhatsApp |
| 通訊軟體 | Viber（Beta） | 對外：Viber 使用者 | 向 Viber 官方或合作夥伴申請的 Bot Token | Beta 版；只能一對一對話，不能加入群組；Bot Token 建立後不能修改 | Viber |
| 企業協作 | Microsoft Teams（Azure Bot） | 對內：使用 Teams 的員工 | Azure Bot 的 App ID、App Password、Tenant ID | 需要組織等級的 Microsoft 365 帳號；在團隊頻道中須 @ 提及 Bot 才會回應 | Microsoft Teams |
| 企業協作 | Slack | 對內：Slack 工作空間成員 | Bot User OAuth Token、Signing Secret | 需要工作空間管理員權限；在頻道中以 @Bot 名稱呼叫 | Slack |
| 企業協作 | LINE WORKS | 對內：LINE WORKS 成員 | Bot ID、Bot Secret、Client ID、Client Secret、Service Account、Private Key | 憑證建立後不能修改；聊天室不顯示 Markdown 格式 | LINE WORKS |
| 企業協作 | Team+ | 對內：Team+ 成員 | 頻道編號 Channel ID、Channel Secret、Channel Access Token | 只支援一對一對話；憑證建立後不能修改 | Team+ |
| Email | Email | 對外：寄信到指定信箱的客戶 | 電子郵件地址、IMAP／SMTP 伺服器設定、使用者名稱 與 密碼（Gmail、Yahoo Mail 須用應用程式專用密碼） | 以輪詢方式收信，可設定 輪詢間隔 | Email |

> 所有對話平台的對話都會集中在 客服對話 → 所有對話，見 所有對話。串接完成後的共通設定（功能設定、轉真人、權限等）見 對話平台設定總覽。

> LINE、FB 粉專或 Instagram 已接在其他客服系統？ 切換時間、事前準備清單、操作順序與退回方法見 **從其他客服系統搬到 MaiAgent**。

## 對外公開上線

讓 Agent 成為企業對外溝通的第一線窗口。依客戶最常出現的地方挑選：

### 🖥️ 網站

在官網嵌入對話視窗，即時回應訪客的產品、服務與常見問題。可以限制只允許嵌入在指定網域，也可以要求訪客登入後才能對話，見 **串接對話平台：網站**。

### 💬 LINE

整合企業的 LINE 官方帳號，觸及熟悉 LINE 的一般消費者。若官方帳號已串接其他 LINE 後台服務，因為 Webhook 網址只能設定一個，切換前請先看 **與其他 LINE 後台服務共用官方帳號**，搬家步驟見 **從其他後台搬到 MaiAgent**。

### 📘 FB Messenger

回覆 Facebook 粉絲專頁的 Messenger 訊息，例如訂單諮詢與活動問答。授權時需要有該粉專所屬商家資產管理組合的完整控制權限，見 **串接對話平台：FB Messenger**。粉專已接其他客服系統時，還要把 Meta 的「對話轉送」預設 app 改成 MaiAgent，見 **設定對話轉送**。

### 📷 Instagram

回覆貼文與限時動態帶來的 Instagram 私訊。授權流程與 FB Messenger 相同，Instagram 帳號須為專業帳號並已連結粉絲專頁；Messenger 與 Instagram 要分別建立對話平台，可以綁定同一個 Agent，見 **串接對話平台：Instagram**；Meta 的「對話轉送」也要兩邊各設一次，見 **Instagram：設定對話轉送**。

### 📱 Telegram

建立 Telegram Bot，支援個人對話與群組，適合技術社群與海外客戶，見 **串接對話平台：Telegram**。

### WhatsApp 與 Viber

服務使用 WhatsApp 或 Viber 的海外客戶。WhatsApp 以 Facebook 帳號授權後選擇商業帳號與電話號碼，見 **串接對話平台：WhatsApp**；Viber 目前為 Beta，Bot 需另向 Viber 申請，見 **串接對話平台：Viber**。

### Email

讓 Agent 讀取寄到指定信箱的郵件並自動回信，適合以 Email 為主要客服管道的團隊，見 串接對話平台：Email。

### 📞 電話

電話不在 選擇平台 的卡片中，而是在 通話中心 把電信商或 PBX 的 SIP 線路接上 MaiAgent，再把號碼綁定到已開啟語音的 Agent。組織需先開通通話中心，見 電話客服（通話中心）；完整上線步驟見 語音客服：從零到上線。

## 僅對內使用

讓員工在平常使用的工具裡查詢內部知識與流程：

### 🔒 內部問答

Agent 僅供組織成員使用，成員從左側選單的 Agent 市集 進入對話，不需要另外串接。適合串接內部文件、制度與 SOP，支援員工查詢與新人訓練，見 與 Agent 對話（Agent 市集）。

### 企業協作平台

員工已經在使用 Microsoft Teams、Slack、LINE WORKS 或 Team+ 時，把 Agent 串進去，員工不必另外開啟 MaiAgent。在群組或頻道中，Teams、Slack 與 LINE WORKS 可以用 @ 提及 Bot 來呼叫；Team+ 只支援一對一對話。

### 🔧 API 整合應用

透過系統預設的 API 接口，把 Agent 整合到 ERP、CRM 或內部工作流程平台，或開發客製化應用程式，見 API 文件。

# Web Chat 介紹總覽

本頁內容：一、Web Chat 是什麼？｜二、打造企業風格的 Web Chat 服務｜三、訊息客製化｜中止正在產生的回覆｜四、多樣性問答內容｜五、歷程記憶與對話分享｜六、選擇是否顯示使用工具、引用文件列表｜七、對話權限保障 - 安全可控的對話環境｜八、資料收集（Pre-chat 表單）｜連線失敗時如何處理？｜生成回覆時回看前文

## 一、Web Chat 是什麼？

您可以將在 MaiAgent 創建的 Agent 嵌入您的網站，提供即時客服或其他對話。且 Web Chat 為響應式設計，能在桌面、平板、手機完美適應。

目前 MaiAgent 提供以下三種嵌入方式：

### 1. 網站右下角嵌入

嵌入官網服務中，成為官網內建的智能助手

不干擾用戶正常瀏覽，需要時隨時可用

適合一般客服和諮詢服務

右下角嵌入(可拖移視窗)

### 2. 全螢幕嵌入

提供完整的對話體驗

適合複雜的諮詢和服務流程

可客製化設計，符合企業需求

全螢幕嵌入示範

## 3. MaiGPT 視窗模式嵌入

ChatGPT 風格的完整對話介面（左側對話歷史列表 + 右側主對話區），可直接嵌入頁面成為主要 UI

可常駐顯示於指定容器，或以右下角浮動按鈕點擊後全屏展開

適合做為 AI 入口網站、內部知識入口或產品的主要對話介面

MaiGPT 視窗模式：ChatGPT 風格完整介面

> MaiGPT 視窗模式可於對話平台設定的 「嵌入」 視窗選擇；完整設定步驟請見 MaiGPT 視窗模式嵌入。

### 訪客可以自己切換的視窗模式

右下角嵌入的視窗除了預設的 浮動視窗，還可以開放 側邊欄 模式：對話視窗貼齊網頁右側、佔滿整個高度，適合邊看網頁邊問。網站工程師在嵌入程式碼裡同時開放兩種模式後，電腦版訪客的標題列會出現 切換視窗模式 按鈕，點一下即可在兩種模式間切換；側邊欄模式另有 收合 按鈕可暫時收起。另外還有把對話直接鋪在網頁某個區塊裡的 inline 模式、以及不顯示浮動按鈕的模式，都由嵌入程式碼決定，見技術人員手冊的 Web Chat 嵌入與 SDK：視窗模式。

這樣的設計將帶來：

即時性：訪客無需等待，立即獲得專業回答，提升用戶體驗

便利性：右下角浮動設計不干擾正常瀏覽，需要時隨時可用

成本效益：Agent 24/7 服務，大幅降低人力成本

專業形象：展現企業的科技實力和服務品質

## 二、打造企業風格的 Web Chat 服務

MaiAgent 提供自訂 LOGO、頭貼、問答主題色彩等自定義功能，協助您打造企業風格的 Web Chat 服務

**您可以透過**

**選擇 Agent 顯示名稱**

**上傳您的企業 LOGO**

**選擇 Agent 顯示頭貼**

**選擇 Web Chat 主題顏色**

**選擇 Agent 回覆時的訊息背景顏色**

**等功能打造屬於您的 Web Chat 外觀：**

預設助理樣式
哈囉
2025/08/15 14:51:11
預設助理樣式
哈囉！很高興見到你！有什麼我可以幫助你的嗎？
2025/08/15 14:51:13
請輸入您想問的問題
Powered by
MAIAGENT

**預設樣式**

自定義樣式

**如此，就可以根據您的企業色彩需求，打造符合企業風格的 Web Chat 服務**

**Web Chat 會在對話輸入區下方顯示平台品牌標誌；登入、註冊與載入畫面也會以一致比例呈現品牌圖像，不會壓縮或放大變形。**

Web Chat 底部的品牌標誌會保持清楚且等比例顯示

## 深色模式優化

MaiAgent 的 Web Chat 深色模式經過全面優化，提供更舒適的視覺體驗：

### 動態顏色調整

自動調整主題色彩的明暗度，確保在深色背景下清晰可見
智能調整文字對比度，保持最佳可讀性
優化圖示和按鈕的顏色，在深色模式下更加醒目

### 對比色優化

訊息氣泡背景色經過精心設計，避免視覺疲勞
連結和重要資訊使用高對比色，確保清晰辨識
輸入框和按鈕的邊框顏色優化，提升操作體驗

### 無縫切換體驗

使用者可以隨時在淺色和深色模式間切換
切換時保持對話內容和操作狀態
系統會記憶使用者的主題偏好

深色模式特別適合：

夜間使用或低光環境
長時間對話，減少眼睛疲勞
符合企業品牌的深色系設計風格

# 三、訊息客製化

在第一次進入 Web Chat 服務時，您可以自由根據以下情境等設定屬於您的 Agent 開場白。開場白是固定文案而非 AI 生成，因此訊息上不會出現讚／倒讚回饋按鈕，也不會計入使用分析的使用者滿意度。

## 1. 開場白客製化

### 品牌化問候語

設定：「歡迎來到我們的網站！我是您的專屬客服小助手」，展現企業專業形象和親切服務態度

### 引導式開場

**設定：「我可以幫您查詢產品資訊、解答使用問題、協助訂單處理」，以明確告知用戶可提供的服務範圍，建立用戶對服務能力的信任感**

自定義開場白

## 2. 引導性起始問題

**設定 「對話開始問題」 作為快速選項**

**用戶可直接點擊常見問題，無需打字**

**範例問題：**

**「如何查看已訂購項目？」**

**「如何下訂單」**

**「會員積分規則」**

**「營業時間」**

**用戶可透過點按起始問題展開對話，加速問答進程：**

起始問題設定範例

用戶點按展開對話

## 中止正在產生的回覆

**如果送出問題後才發現內容有誤，不必等待 Agent 完成整段回覆。回覆產生期間，輸入框右側的傳送按鈕會變成方形的停止按鈕；點選後即可中止這次回覆，再輸入修正後的問題。**

例如，客服人員原本請 Agent 規劃年度產品發表會，送出後才發現忘了說明活動預算。他可以在 Agent 產生回覆時點選停止，接著補上預算與人數重新提問，避免等待不符合需求的內容產生完畢。

## 中止回覆

### 1. 找到停止按鈕

送出問題後，等待 Agent 開始產生回覆。此時輸入框右側會顯示方形的停止按鈕。

回覆產生期間可點選輸入框右側的停止按鈕

### 2. 停止並重新提問

點選停止。被中止的回覆下方會標示「回覆已中斷」，輸入框右側立刻換回傳送按鈕，即可輸入修正後的問題並重新送出。

> 停止只會中止目前正在產生的回覆，不會刪除您已送出的問題或先前的對話紀錄。

## 用鍵盤中止：按 Esc

在電腦上，游標停在輸入框時按鍵盤的 Esc，效果和點選停止相同，不必移動滑鼠。沒有回覆正在產生時按 Esc 不會有任何作用，輸入框裡打到一半的文字也會保留。

## 回覆中繼續送訊息：訊息排隊

Agent 還在回覆時，訪客可以在電腦上繼續輸入，按 Enter 送出。這些訊息不會立刻送給 Agent，而是排在輸入框上方的「回覆完成後將依序送出（N 則）」清單裡，等目前的回覆結束後自動依序送出。回覆期間輸入框右側的按鈕是停止，所以排隊要用 Enter 鍵送出。排隊中的訊息：

點一下可放回輸入框修改再送

點右側的 移除 可取消

排滿時會提示「最多可排 N 則訊息，請等候回覆完成」

回覆中按 Enter 送出的訊息會排在輸入框上方

想立刻讓 Agent 改處理新的問題，就先按停止或 Esc，再送出。停止時已排隊的訊息會保留，等被中止的回覆收尾後（最多約 10 秒）自動送出。

例如，訪客在官網 Web Chat 請 Agent 詳細介紹平台所有功能，回覆到一半才想到要改成條列式。他在輸入框打「再補充一下，請用條列式整理。」按 Enter，這句先排進清單；接著按 Esc 中止那段冗長的回覆，畫面標示「回覆已中斷」，片刻後排隊的訊息自動送出，Agent 接著回覆這則新訊息。

> 以下情況不會排隊： 帶附件的訊息：回覆中附加了檔案再送出，畫面會提示「AI 回覆中」，文字和檔案都留在輸入框，等回覆結束後再送；按停止的話，要稍候片刻（最多約 10 秒）等被中止的回覆收尾。 手機與平板：輸入框的 Enter 是換行，回覆期間右側只有停止按鈕，要先停止或等回覆結束才能送出下一則。

# 四、多樣性問答內容

## 1. 多語言支援

依使用者使用語言回覆，消除溝通障礙。

自動偵測：根據用戶輸入之語言選擇 Agent 回覆語言

**手動切換：**

**使用 Web Chat 介面選擇使用語言，請見：多國語言支援：Web Chat 聊天設定。**

**使用 Web Chat 初始化時腳本 (javascript) 指定 Agent 回覆語言，請見：技術人員手冊—Web Chat 嵌入與 SDK（`locale` 設定）。**

> **支援語言列表，請見：多國語言支援：支援語言列表**

## 語音輸入與語音播放

**Agent 開啟語音服務後，Web Chat 訪客端會多出三樣東西：**

| 位置 | 功能 |
| --- | --- |
| 輸入框左側的麥克 | **語音輸入：點一下開始說話，畫面顯示「正在聆聽」，說完後辨識結果會自動送出成一則訊息** |

| 位置 | 功能 |
| --- | --- |
| 風 圖示 | |
| 設定選單的 語音 | 選擇語音辨識的語言與供應商：微軟 Azure（國語、簡體中文、英文、日語、韓語、泰語、越南語、印尼語、馬來語、菲律賓語、緬甸語、高棉語、寮國語、新加坡英語）、長問 Bronci（台語）、內建（國語、英文，使用瀏覽器自己的語音辨識）。辨識語言要和訪客說的語言一致，才辨識得準 |
| 設定選單的 語音播放 | 開啟時 Agent 的回覆會自動用語音念出來；關閉就只顯示文字。預設開啟 |

設定選單在電腦版是標題列上的設定列，在手機版是右上角的 ⋮ 。

> 這裡的語音輸入是「說一句、辨識成文字、送出」。若 Agent 開啟了**語音助理**，輸入框旁還會多一顆 耳機 圖示，可以進入即時的語音通話，見**語音助理：使用者端怎麼用**。

## 2. 多模態問答

除文字問答外，Agent 也可支援不同類型的檔案上傳：

試算表：.xls, .xlsx, .csv, .ods
文書處理文件：.doc, .docx, .odt, .pdf, .md, .txt
簡報文件：.ppt, .pptx, .odp
網頁文件：.html, .htm
資料格式：.json, .jsonl
音訊文件：.wav, .mp3, .m4a, .aac
視訊文件：.mp4
CAD 版型檔：.dxf（僅限 Agent 模式、已開啟 Code Interpreter 的 Agent，見 **Code Interpreter**）

> 您可以不允許使用者上傳附件，僅使用文字進行對話，保障對話安全。

### 圖片內容處理

#### 圖片識別與分析

上傳圖片分析：用戶可上傳產品圖片，AI 自動識別並提供相關資訊
截圖處理：支援螢幕截圖分析，協助解決使用問題
圖片說明：自動生成圖片內容描述和相關建議

#### 圖片回覆功能

產品圖片展示：回覆中包含產品實體圖片

**操作指引圖：提供步驟化的操作截圖**

**範例：**

**使用者詢問該去哪裡設定 MaiAgent 的 Agent，Agent 以圖片方式回應設定畫面**
**使用者截圖向 Agent 確認該路徑是否正確，Agent 正確解析後回應**

Agent 以圖片回應

Agent 解析使用者截圖內容

## 文件處理能力

### 支援文件格式

**PDF 文件：自動解析 PDF 內容並回答相關問題**
**Word 文件：處理 .doc/.docx 格式文件**
**Excel 表格：分析試算表數據並提供洞察**
**PowerPoint 簡報：提取簡報內容並回答問題**

**郵件檔：處理 Outlook 的 .msg 與 .eml 郵件，讀取信件資訊、內文與信中夾帶的文件附件**

訪客可從附件入口上傳郵件，詢問信件與文件附件的內容

**文件互動功能**

**文件內容查詢：基於上傳文件回答特定問題**

**數據分析：自動分析表格數據並以表格方式提供統計資訊**

**文件摘要：生成長文件的關鍵內容摘要**

**範例 1：請 Agent 以表格方式呈現資料內容，並給予參考資料連結**

預設助理樣式
請用表格幫我整理 LLM 現有的服務，並給予參考連結，表格不要超過三格
2025/08/15 16:46:01
預設助理樣式
服務提供商
主要LLM服務
OpenAI
GPT-4, GPT-3.5, ChatGPT, AI
Google
Gemini (原Bard), PaLM API,
Anthropic
Claude系列模型, Claude API
這個表格涵蓋了目前最主要的三個LLM服務提供商，包含了消費者和開發者都能使用的服務選項。
2025/08/15 16:46:04
請輸入您想問的問題
Powered by
MAIAGENT

**表格方式整理資訊**

給予外部連接

**範例 2：請 Agent 分析銷貨內容，並給予表格解析**

**範例 3：傳入 docx 檔案，請 Agent 協助分析 CV 撰寫上問題**

> **Agent 在回答時皆使用 Markdown 格式回覆，井然有序編排回應內容。**

**Agent 交付的檔案：Agent 用 Code Interpreter 產出檔案交付給使用者時，Web Chat 會在回覆中顯示檔案卡片（檔名、類型與下載按鈕），點卡片可直接預覽；Agent Teams 中由子 Agent 產出的檔案也會以同樣方式呈現。**

## 五、歷程記憶與對話分享

## 1. 對話歷史記憶

**為提供連續性的服務體驗，Web Chat 會自動記憶用戶的對話歷史，讓每次對話都能建立在之前的基礎上。**

**記憶內容範圍**

**對話內容：完整的問答記錄，包含文字、圖片、文件等**
**服務狀態：未完成的查詢、待處理的問題**

**開啟「顯示對話歷史」後（見互動設定），標題列左側會出現 時鐘 圖示，點開就是歷史對話側欄：**

| 位置 | 功能 |
| --- | --- |
| 側欄上方的 **搜尋對話** | 開啟搜尋面板，輸入關鍵字即時篩選對話；面板裡也可以直接點 **新對話** |
| 側欄上方的 **新對話** | 開一段全新的對話 |
| 側欄上方的 **編輯對話** | 已登入的訪客才會看到，勾選多則對話一次刪除，見下方一次刪除多則對話 |

| 位置 | 功能 |
| --- | --- |
| 對話清單 | 依 今天／昨天／過去 7 天／過去 30 天／更早 自動分組；用過對話交接的對話會標示「已交接至」或「接續自原對話」 |
| 每則對話的 ⋯ | 重新命名（改標題）、刪除（確認後刪除，無法復原）；平台開啟對話分享時另有 分享，見下方對話分享 |

未開啟對話歷史時，時鐘圖示的位置改為 新對話 圖示，訪客只能開新對話、看不到過去的紀錄。

### 一次刪除多則對話

對話平台開啟登入功能（見網站：登入設定）時，已登入的訪客可以在歷史對話側欄勾選多則自己的對話，一次刪除。未登入的訪客看不到這個入口，仍可用每則對話的 ⋯ 逐則刪除。

例如，網路商店的會員在客服 Web Chat 問過訂單出貨、退貨文件與發票抬頭三件事，問題都解決後，她想清掉其中兩則、只留訂單那則備查。她打開歷史對話側欄，按 編輯對話，勾選另外兩則後按 刪除，確認後側欄只剩訂單那則。她刪掉的對話裡有一則正開著，畫面也自動換成新對話。

點標題列左側的 時鐘 圖示打開歷史對話側欄，按 新對話 左邊的鉛筆圖示 編輯對話。進入編輯模式後，按鈕會變成勾號圖示 完成，每則對話前面出現勾選框，⋯ 選單暫時隱藏。

點對話列選取要刪除的對話；在編輯模式中點對話列只會勾選，不會打開對話。也可以按清單上方的 全選，選取側欄目前已載入的對話，每次最多 100 則；再按一次取消全選。清單上方會顯示「已選 N 則」。

勾選要刪除的對話後，清單上方會顯示已選取的數量。

按 **刪除**，確認視窗會顯示「刪除 N 則對話？」，核對數量後按 **刪除**。全部成功時會顯示「已刪除 N 則對話」，並離開編輯模式。

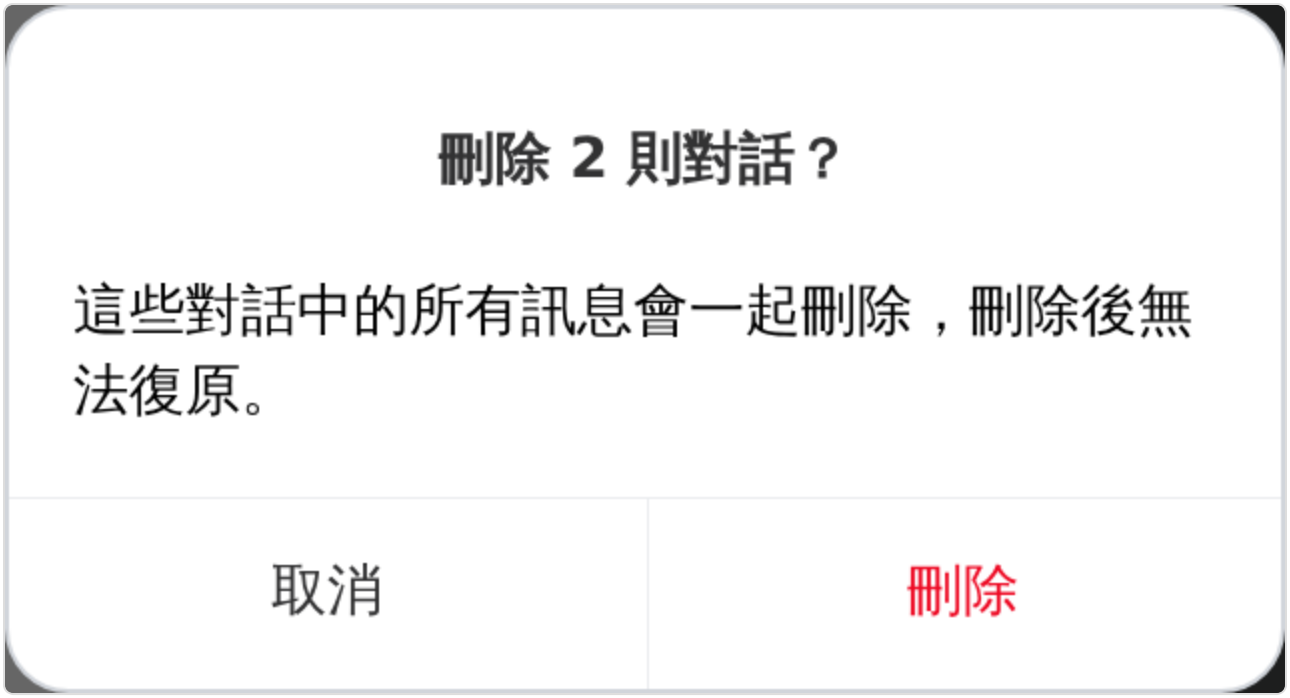


確認視窗會列出這次要刪除的則數。

> **對話中的所有訊息會一起刪除，介面不提供復原。**

**刪除的對話包含目前開著的那一則時，畫面會自動換成新對話。**

**有幾則沒刪成功時（例如那則對話已在另一個分頁刪掉），會顯示「已刪除 N 則，M 則刪除失敗」：成功的從清單移除，失敗的留在清單上並維持勾選，畫面停在編輯模式，可以再按一次 刪除 重試或按 完成 離開。整批都沒送出（例如網路中斷）時會顯示「刪除失敗，請稍後再試」，清單與勾選都不變。**

**不想刪除時，按 完成 或關閉側欄，就會離開編輯模式，勾選一併清除。**

**側欄還沒有任何對話時，不會出現 編輯對話。**

沒刪成功的對話會留在清單上並維持勾選。

**記憶對話功能可使用於：**

**連續諮詢：用戶詢問「上次推薦的帳篷型號是什麼？」，AI 能立即回憶並回答**
**進度追蹤：用戶說「繼續上次的訂單查詢」，AI 自動調出相關資訊**
**個人化服務：根據歷史對話提供更精準的推薦和建議**

> **同一個對話聊得太長時，可以開啟「對話交接」，讓訪客請 Agent 整理交接摘要、開新對話接著聊。Web Chat 的開啟方式與限制見對話交接：在 Web Chat 開啟；以 API 建立接續對話見技術手冊的對話交接與接續對話 API。**

## 2. 對話分享

**當諮詢 Agent 後想分享對話給朋友或同事，或內部團隊需要協作討論客戶問題，可使用 MaiAgent 服務產生對話分享連結：**

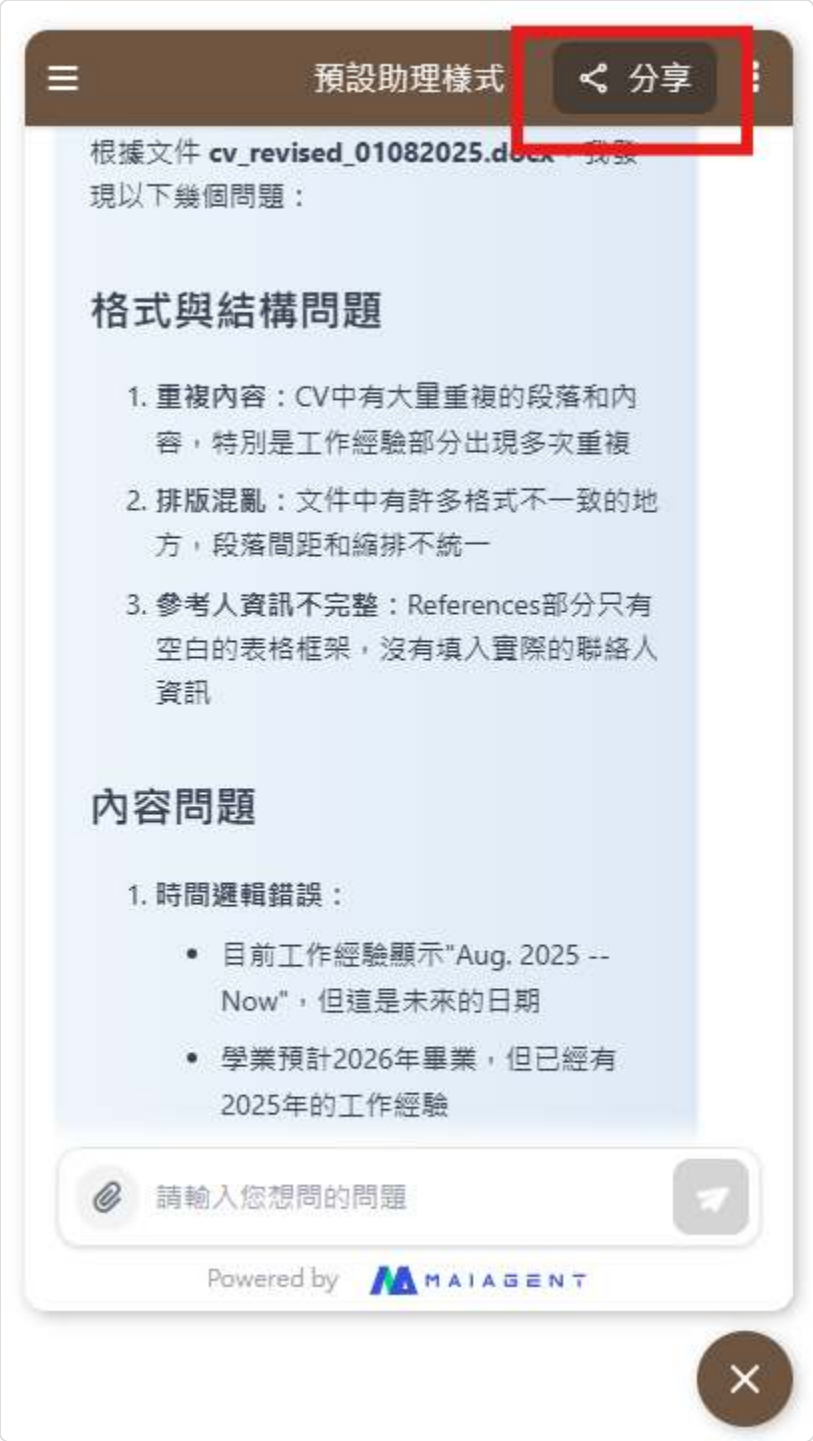


**點擊對話視窗右上角的 分享，在「分享對話的公開連結」視窗按 複製連結，即可傳給對方；歷史對話側欄裡每則對話的 ⋯ → 分享 也能取得同一種連結。**

**收到連結的人看到什麼**

**一個唯讀的對話頁，內容是這段對話到目前為止的所有訊息，包含文字、圖片與附件**

**不需要登入就能開啟，所以請只分享給該看的人**

**只能看，不能在這一頁接著輸入；想繼續問，請回到原本的 Web Chat 開啟對話**

> 分享連結只呈現對話紀錄本身，不會另外產生摘要或整理相關資源。

對話紀錄分享可使用於：

客戶分享：「這個露營裝備推薦很棒，分享給登山社團」
內部協作：客服人員分享複雜問題給技術支援團隊
培訓用途：分享典型對話案例作為員工培訓教材

## 3. 對話逾時管理

為確保對話品質和系統效能，Web Chat 具備智能對話逾時管理機制：

### 智能過濾機制

自動過濾問候訊息：系統會識別並過濾開場問候語，不計入對話逾時計算
正確重置訊息計數：當對話重新開始時，訊息計數器會正確重置
優化逾時判斷：只針對實質對話內容進行逾時計算，提供更準確的對話管理

### 對話持續性保障

確保使用者在正常對話過程中不會意外逾時
長時間思考或暫停後仍可繼續對話
系統會智能判斷對話是否仍在進行中

### 實際運作方式

開始對話：使用者發送問候語（如「你好」），系統不計入逾時
進入對話：使用者開始詢問實質問題，逾時計時器啟動
對話暫停：若使用者暫時離開，系統會保持對話狀態
重新開始：使用者返回繼續對話，訊息計數正確更新

這項優化讓對話體驗更加流暢自然，使用者不需擔心因思考時間過長而中斷對話。

## 4. 訊息操作：編輯、回饋與分岔

滑到訊息上會出現操作圖示，做法與 MaiGPT 相同，完整說明見 MaiGPT：訊息操作。Web Chat 的差異在於哪些訪客看得到：

| 操作 | 誰能用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| AI 回覆的 複製、讚、倒讚 | 所有訪客 | 倒讚會開啟「提供回饋」視窗，勾選原因、補充其他回饋後送出。回饋會進到後台的對話查看器與使用分析的滿意度統計 |

| 操作 | 誰能用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 自己訊息的 編輯訊息 與版本切換 ‹ N M › | 已登入的訪客（平台開啟登入功能） | 編輯會刪除之後的對話並讓 Agent 重新回覆；內容沒有變動時無法送出 |
| AI 回覆的 分岔對話 | 已登入的訪客 | 以這則回覆為止另開一段對話，原對話不受影響 |

### 5. 已連接的服務

Agent 需要代訪客存取外部服務（例如用訪客自己的帳號查行事曆）時，會在對話中送出授權卡。訪客授權過的服務可以在標題列的 已連接的服務（鏈結圖示）統一查看、重新授權或解除連接；只有已識別身分的訪客（填過 Pre-chat 表單、已登入，或由網站以 Source ID 帶入身分）才看得到這顆按鈕，而且對話平台的 顯示已連接的服務 要開啟（新建的平台預設關閉）。完整說明見 已連接的服務。

## 六、選擇是否顯示使用工具、引用文件列表

### 1. 顯示使用工具列表

您可選擇是否讓使用者看見 Agent 在推理時使用之工具列表，若允許，Agent 在產出回覆時會出現以下畫面：

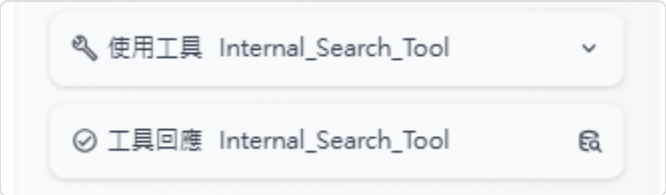


您可透過此列表追蹤 Agent 使用的工具內容是否正確。

若 Agent 呼叫的 MCP 工具附有互動介面，回覆下方還會出現一張可直接操作的卡片，見 MCP 互動卡片（MCP Apps）。

### 2. 顯示引用文件列表

每個 AI 回答都會自動生成引用文件列表，清楚標示資訊來源，提升回答的可信度和可追溯性。

#### 顯示設定

企業可根據需求設定是否讓使用者看到引用的工具列表和參考文件名稱內容，若開放顯示，則在 Agent 的回應底部會出現以下列表。點擊「引用節點」，則可以看見參考的文件片段：

依照不同的使用情景，可選擇是否公開引用資訊：

公開客服：顯示所有引用資訊，建立信任感

內部支援：隱藏敏感文件，保護機密資訊

教育機構：顯示學習資源，方便學生查閱

## 回覆旁的面板：畫布與瀏覽器

Agent 的回覆不一定只有文字。產出文件、圖表、網頁或地圖時，桌面版會在對話右側打開一個面板，手機版則覆蓋整個對話畫面；面板可以關閉，訊息裡會留下該次產出的卡片，之後點卡片可以再打開。這一節說明訪客會看到的三種面板。

### 畫布（Canvas）

Agent 以畫布形式產出 Markdown 文件、Mermaid 圖表、HTML 或 React 互動頁面時，畫布會自動開啟。面板上方的工具列：

| 按鈕 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 切換到程式碼／切換到預覽 | 在渲染後的畫面與原始內容之間切換 |
| 控制台、重置程式碼 | 只有 React 互動頁面才有：查看執行訊息、把程式碼恢復成 Agent 最初產出的版本 |
| 全螢幕／退出全螢幕 | 把畫布放大到整個視窗 |
| 下載 | 下載原始檔案（依類型為 .md、.mmd、.html 或 .jsx）或 下載 PDF；內容還在編譯時會顯示「編譯完成後才能下載」 |
| 關閉 | 收起面板，訊息中的畫布卡片仍可再打開 |

桌面版可以拖曳面板左緣調整寬度。畫布的用途、適合的指令與匯出細節與 MaiGPT 相同，見 Canvas 畫布。

### 地圖畫布

Agent 回答地點或行程類問題（例如餐廳推薦、三天兩夜行程）時，可能改用地圖畫布：左側是 Google 地圖與地點標記，右側（手機版為下方）是地點卡清單。

篩選：篩選 下拉可依 類別（餐廳、咖啡廳、住宿、景點、購物、自然、交通、其他）、條件（僅顯示營業中、4.5★ 以上）與 顯示（評分徽章、名稱標籤）過濾；沒有符合的地點時顯示「沒有符合篩選條件的地點」。

多天行程：行程分天時，地圖左上角會出現 全部／第 N 天 切換，清單依上午、下午、晚上、未排定分組。

地點詳情：點地點卡開啟詳情，分為 總覽（地點介紹、地址、網址、電話、營業時間與 營業中／休息中）與 評論 兩個分頁；下方有 導航、撥打電話、開啟網站 與 在 Google Maps 中開啟。詳細資訊取自 Google，載入不到時顯示「無法取得詳細資訊」。

地圖畫布的 切換到程式碼 會顯示地點資料的原始內容，下載原始檔案 會存成 .json。

### 瀏覽器面板

Agent 啟用了 Browser Tool 並開始操作網頁時，右側會出現 瀏覽器 面板，即時顯示 Agent 看到的網頁截圖與目前網址；Agent 動作時標示 AI 操作中，還沒有畫面時顯示「等待瀏覽器畫面…」。

訪客可以在 Agent 停下來時介入操作，例如替 Agent 輸入驗證碼、帳號密碼或選一個選項：

直接在截圖上點擊、雙擊、按右鍵或捲動，動作會送到 Agent 操作的網頁。

面板底部的輸入框 在此輸入文字，按 Enter 送出至瀏覽器：輸入文字後按 Enter 送出；輸入框空白時按 Enter、Esc 或方向鍵等按鍵也會直接送到網頁。Agent 操作中時輸入框暫時停用。

按右上角 關閉 收起面板後，輸入框上方會出現 重新開啟瀏覽器畫面，點它即可再看。

> 在面板裡輸入的帳號密碼會送進 Agent 正在操作的網頁，請只在信任這個 Agent 與其背後企業的情況下輸入。

## 七、對話權限保障 - 安全可控的對話環境

### 1. 登入功能設定

**強制登入機制**

為確保對話內容的安全性和可控性，企業可開啟登入功能，要求用戶必須先登入才能使用 Agent 服務。設定完成後，訪客點擊 Web Chat 時會先進入登入頁面，只有成功登入的用戶才能開始與 Agent 對話

**安全優勢**

身分驗證：確保每個對話用戶都有明確身分

權限控制：根據用戶身分提供對應的服務內容

對話追蹤：完整記錄每個用戶的對話歷史

資料保護：防止未授權用戶存取敏感資訊

### 2. 三種登入方式

### AD (Active Directory) 登入

**適用場景：企業內部員工使用，整合現有 AD 系統**

**特點：單一登入 (SSO)，無需額外帳號管理**

**設定方式：配置 AD 伺服器連線資訊和同步規則**

**實際應用：員工使用公司帳號直接登入，自動獲得對應權限**

### Keycloak 登入

**適用場景：需要複雜身分管理的企業，支援多種身分提供者**

**特點：支援 OAuth2、SAML、OpenID Connect 等標準協議**

**設定方式：配置 Keycloak 伺服器、用戶池和身分提供者**

**實際應用：整合多個系統的用戶身分，統一管理權限**

**延伸：可讓 Agent 呼叫 MCP／API 工具時沿用訪客的 Keycloak 登入身分，見沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具**

### MaiAgent 登入

**適用場景：簡單的用戶管理需求，快速部署**

**特點：內建用戶管理系統，操作簡單直觀**

**設定方式：在 MaiAgent 平台建立用戶帳號和權限**

**實際應用：為特定用戶群體建立專屬登入系統**

**訪客自行註冊：登入頁有 立即註冊 與 忘記密碼？。註冊表單與 MaiAgent 後台的申請帳號相同（真實姓名、公司名稱、公司信箱、密碼、邀請碼），建立的是一個 MaiAgent 平台帳號，可以直接回到登入頁登入 Web Chat；這個帳號不會因此成為您組織的成員，也拿不到後台任何權限。頁面受人機驗證保護，見下方訪客可能看到的其他提示。**

**開啟後，開始對話前將出現以下畫面要求登入：**

## 3. 沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具

訪客以 Keycloak 登入 Web Chat 後，Agent 替他呼叫 MCP 工具或 API 工具時，可以自動帶上訪客本人的 Keycloak 登入憑證。您的後端系統收到請求後，就能用同一套 Keycloak 驗證「這是誰」，只回傳他有權看的資料，不必再替每個工具另外設定帳號或要求訪客再登入一次。

本功能預設關閉；關閉時所有工具的呼叫方式完全不變。

### 使用情境

某企業的內部服務入口以 Keycloak 管理員工帳號，並把 Web Chat 當成員工專用的 Agent。IT 管理員在對話平台開啟本功能，把公司的請假系統主機加入允許名單。員工登入 Web Chat 後問「我還剩幾天特休？」，Agent 呼叫請假系統的 API 工具，請求上帶著這位員工自己的登入憑證；請假系統依憑證辨識出是他本人，只回傳他的假勤資料。換另一位員工來問，拿到的就是那位員工自己的資料。

### 使用前的準備

組織已完成 Keycloak 整合。訪客須是本組織的成員；透過本組織設定的 Keycloak 首次登入時，系統會自動建立帳號並加入組織（見第三方登入：首次登入）。

對話平台的 「登入設定」 已開啟 「啟用登入功能」，且 「登入來源」 選擇 Keycloak。

要接收憑證的 MCP／API 工具已建立並配置給這個對話平台使用的 Agent；對方系統能驗證您 Keycloak Realm 簽發的憑證。

## 設定步驟

設定位置：左側選單 「**客服對話 > 對話平台**」，選擇網站類型的對話平台，進入 「**登入設定**」 分頁。登入來源選擇 Keycloak 後，下方會出現本區塊。

開啟 「**沿用 Keycloak 登入身份呼叫工具**」。
閱讀開關下方的紅色警語 「**會把訪客本人的登入憑證轉發到下列主機**」，確認您了解憑證的去向。
在 「**允許收到憑證的工具主機**」 填入要接收憑證的工具主機，每行一個（也可用逗號分隔）：
只填主機名稱，不含 `https://`、埠號或路徑，例如 `mcp.example.com`。
`*.example.com` 代表 `example.com` 本身及其所有子網域；不加 `*.` 的主機名稱只比對完全相同的主機。
主機名稱依工具的 「MCP 伺服器網址」 或 「API URL」 比對。
儲存設定。

開啟後顯示憑證轉發警語，並需填入允許收到憑證的工具主機

開啟開關時名單至少要填一個主機；名單為空或含不合法的主機名稱時，畫面會顯示 「**開啟後至少要填一個允許收到憑證的工具主機**」 或 「**以下不是有效的主機名稱**」，設定不會送出。

> 開啟後，訪客需要重新登入一次。 平台只在訪客登入時保存 Keycloak 憑證，且僅限有對話平台開啟本功能時才保存。開啟前就已登入的訪客，請他登出後再登入，之後的工具呼叫才會帶上憑證。

## 對方系統會收到什麼

Agent 呼叫名單內主機的 MCP／API 工具時，請求會多帶一個 HTTP 標頭：

```
Authorization: Bearer <訪客的 Keycloak access token>
```

這是您的 Keycloak Realm 簽發給該訪客的標準 access token，負責整合的工程師可用一般驗證 Keycloak token 的方式（驗簽章、檢查有效期限與 Realm）辨識使用者。憑證過期時，平台會先以該訪客的登入狀態向同一個 Keycloak 續期再送出，工具端不需要處理續期。

### 什麼情況會帶、什麼情況不帶

| 情況 | 結果 |
| --- | --- |
| 訪客已以 Keycloak 登入、仍在登入狀態，工具主機在名單內 | 帶上訪客本人的憑證 |
| 工具主機不在名單內 | 照常呼叫，不帶憑證 |
| 工具本身已設定 `Authorization`（OAuth、API 工具的標頭、聯絡人 MCP 憑證等） | 不覆蓋，維持工具原本的驗證方式 |
| 訪客已登出，或不是本組織成員 | 不帶憑證 |
| 訪客以 Source ID 免登入進入對話 | 不帶憑證；身分以對話建立時綁定的組織成員為準，不採用嵌入端帶入的 Source ID |
| 開關關閉 | 與未開啟本功能時相同 |

> 轉發的是訪客本人的完整登入憑證，拿到的系統可以用訪客的身分存取同一個 Keycloak 保護的其他服務。名單只放您信任且確實需要辨識使用者的主機，避免使用範圍過大的萬用字元。

> 訪客登出時，平台會撤銷已保存的憑證。當同一個 Keycloak 站台已經沒有任何對話平台開啟本功能（關閉開關、改用其他登入來源或刪除對話平台），平台會一併清除所有已保存的訪客憑證。

## 八、資料收集（Pre-chat 表單）

開啟資料收集後，訪客在開始對話前會先看到一張表單，填完才能進入對話。填寫的內容會寫入該訪客的聯絡人，客服在對話頁面就能直接看到。適合「先知道對方是誰」的場景，例如經銷商服務要收公司名稱與統一編號、活動諮詢要收姓名與 Email。

### 1. 設定資料收集表單

路徑：客服對話 → 對話平台 → 點選 Web Chat 對話平台 → 資料收集 分頁。

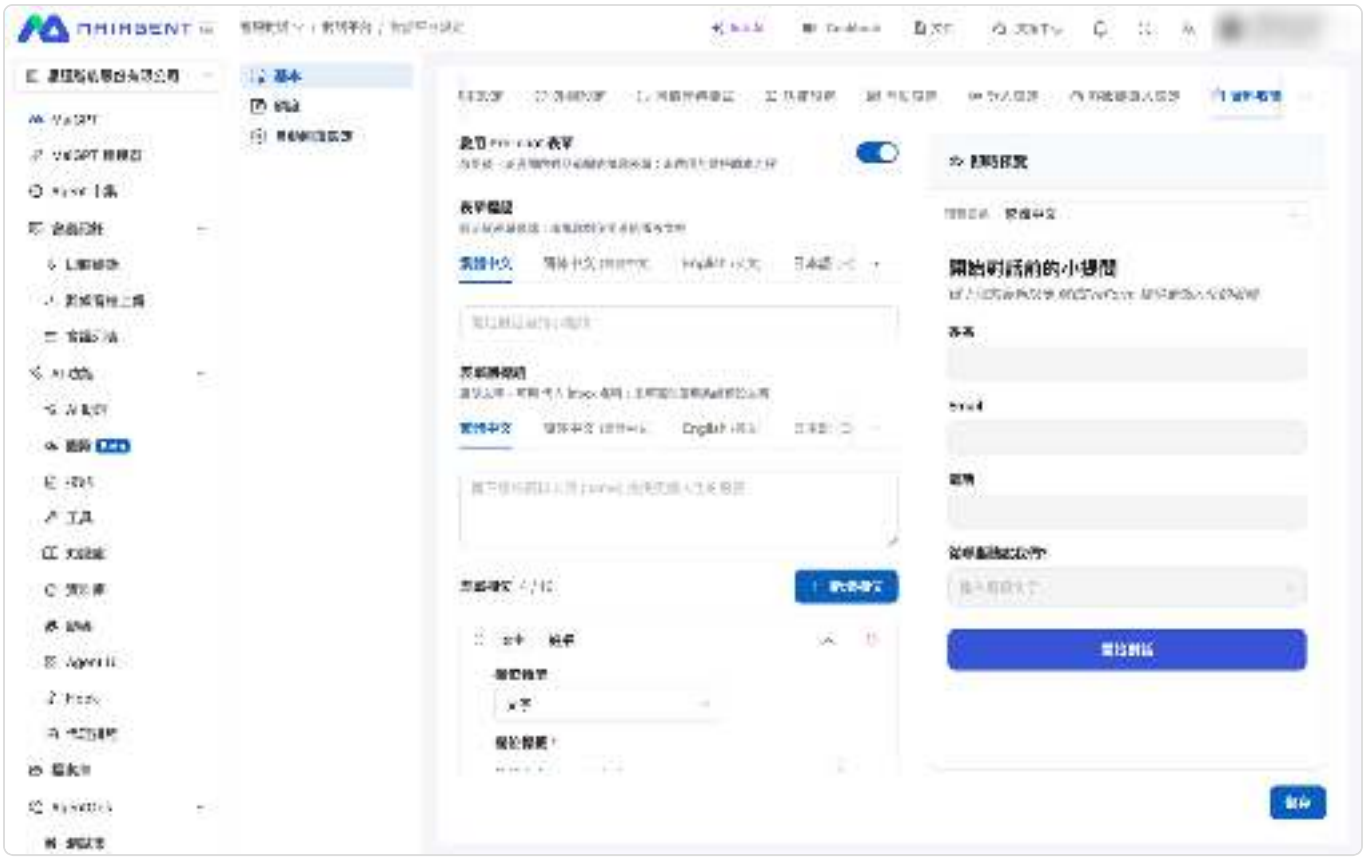

「資料收集」分頁：左側設定開關、標題與欄位，右側「即時預覽」同步顯示表單外觀

## 開啟表單

打開 **啟用 Pre-chat 表單**。未啟用時，訪客直接進入對話，維持原本流程。

## 設定標題與副標題（選填）

**表單標題**：顯示於表單頂端。未填寫時使用系統預設文案「開始對話前的小提問」。

**表單副標題**：表單的說明文字，可用 `{name}` 代入對話平台名稱。未填寫時使用預設文案「留下您的資料以便 {name} 提供更個人化的服務」。

兩者都支援多語系，切換語言分頁即可分別填寫。

## 新增欄位

點 **新增欄位**，每個欄位可設定：

| 設定項目 | 說明 |
| --- | --- |
| **欄位類型** | 文字、Email、電話、下拉選單四種 |
| **欄位標籤** | 訪客看到的欄位名稱，可依語系分別填寫 |

| 設定項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 提示文字（Placeholder） | 欄位內的灰色提示 |
| 必填 | 勾選後訪客未填不能送出 |
| 對應 Contact 欄位 | 決定資料寫到聯絡人的哪裡：姓名（Contact.name）、Email（Contact.email）、電話（Contact.phoneNumber），或 自訂欄位（Metadata） |

下拉選單類型另有 選項 清單，並可勾選 允許「其他」自訂輸入，讓訪客選「其他」後自行輸入內容。

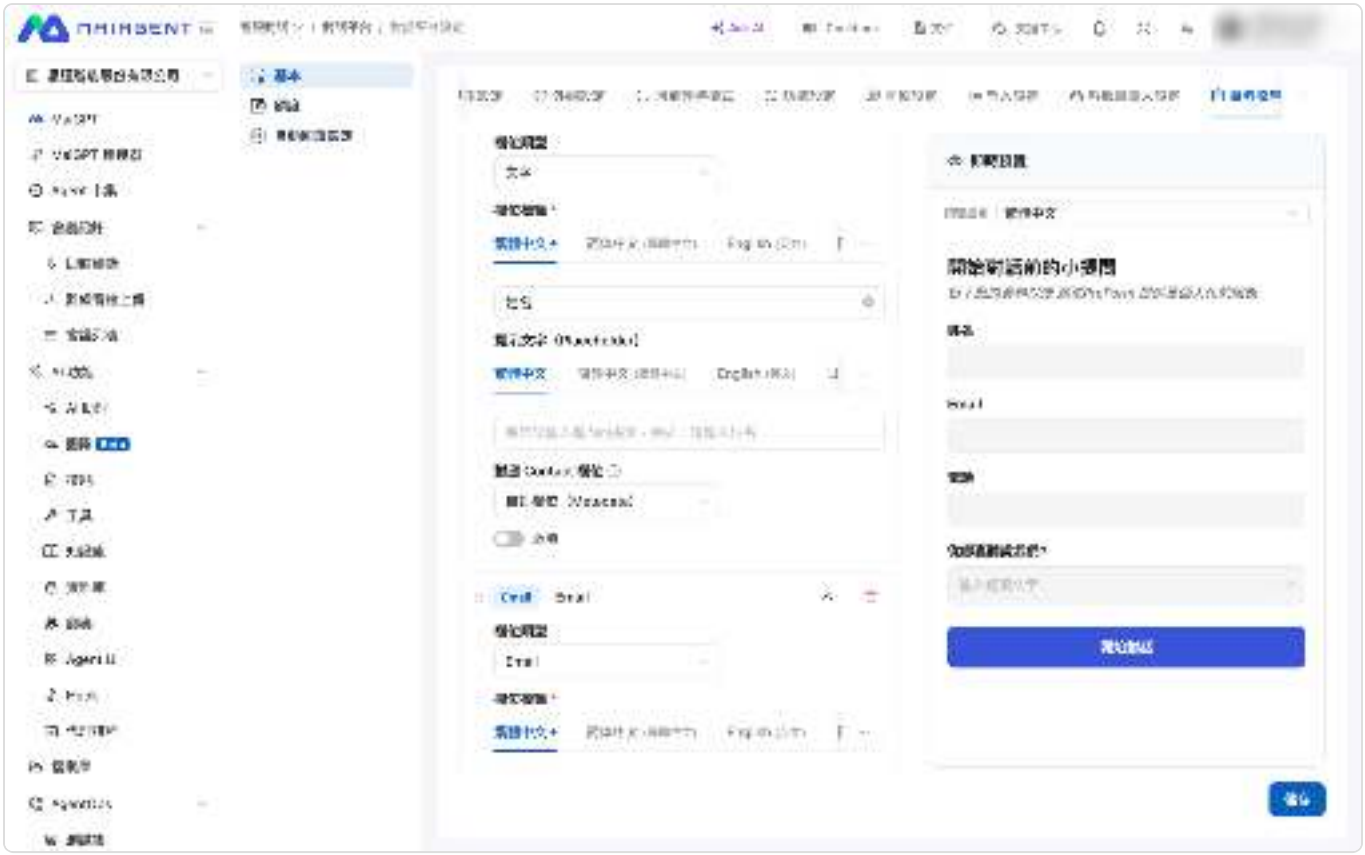

每個欄位可設定欄位類型、欄位標籤（多語系）、提示文字、對應 Contact 欄位與必填

欄位可拖拉調整順序，一張表單最多 10 個欄位。右側預覽區會即時顯示表單外觀，可切換 預覽語系 檢查各語言版本。

## 儲存

確認預覽無誤後儲存，Web Chat 立即生效。

> 對應 Contact 欄位的限制 姓名只能對應「文字」類型、Email 只能對應「Email」類型、電話只能對應「電話」類型，類型不符會顯示禁用提示。 姓名、Email、電話各只能被一個表單欄位對應；其餘欄位（例如統一編號、公司名稱）請選「自訂欄位（Metadata）」。

## 2. 訪客填寫流程

訪客開啟 Web Chat 後，會先看到表單畫面：標題、副標題、您設定的欄位，以及右上角的語言切換。填完後按 **開始對話** 即進入對話。

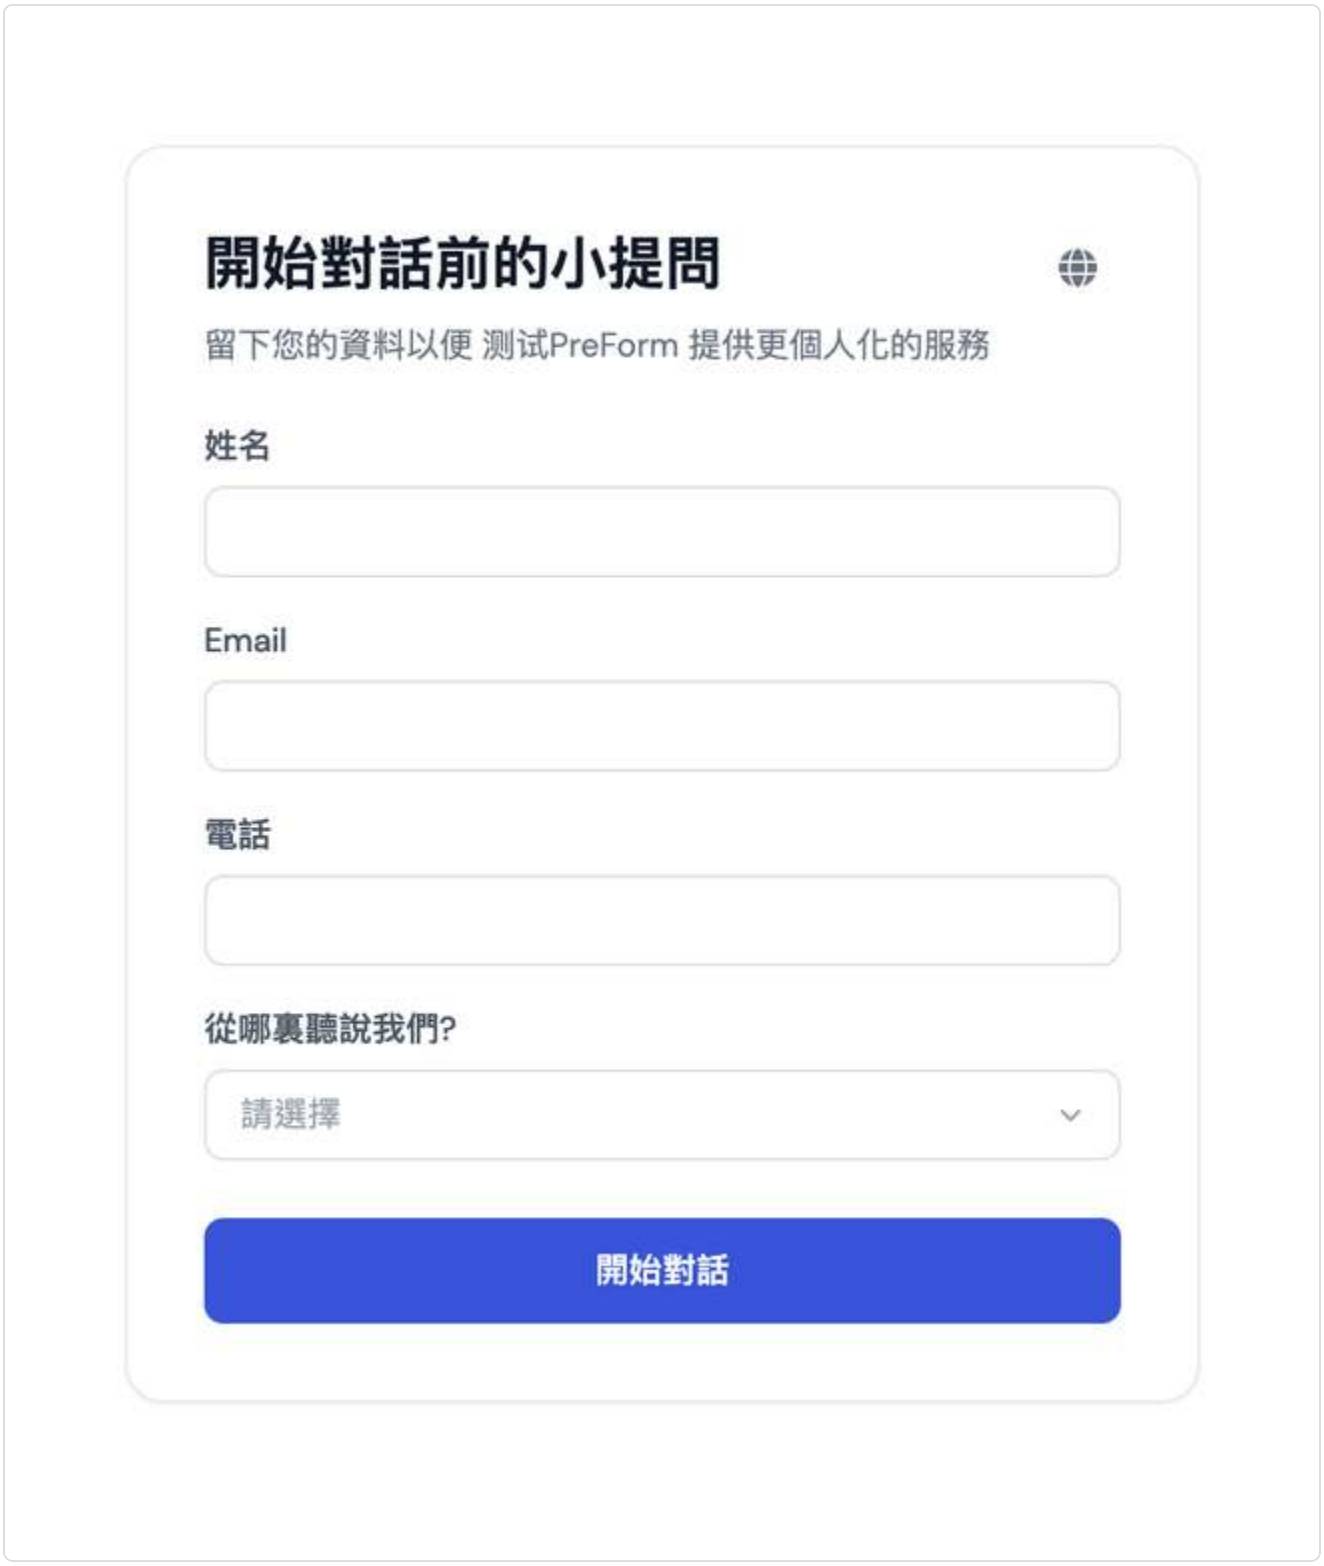


訪客開啟 Web Chat 先看到表單

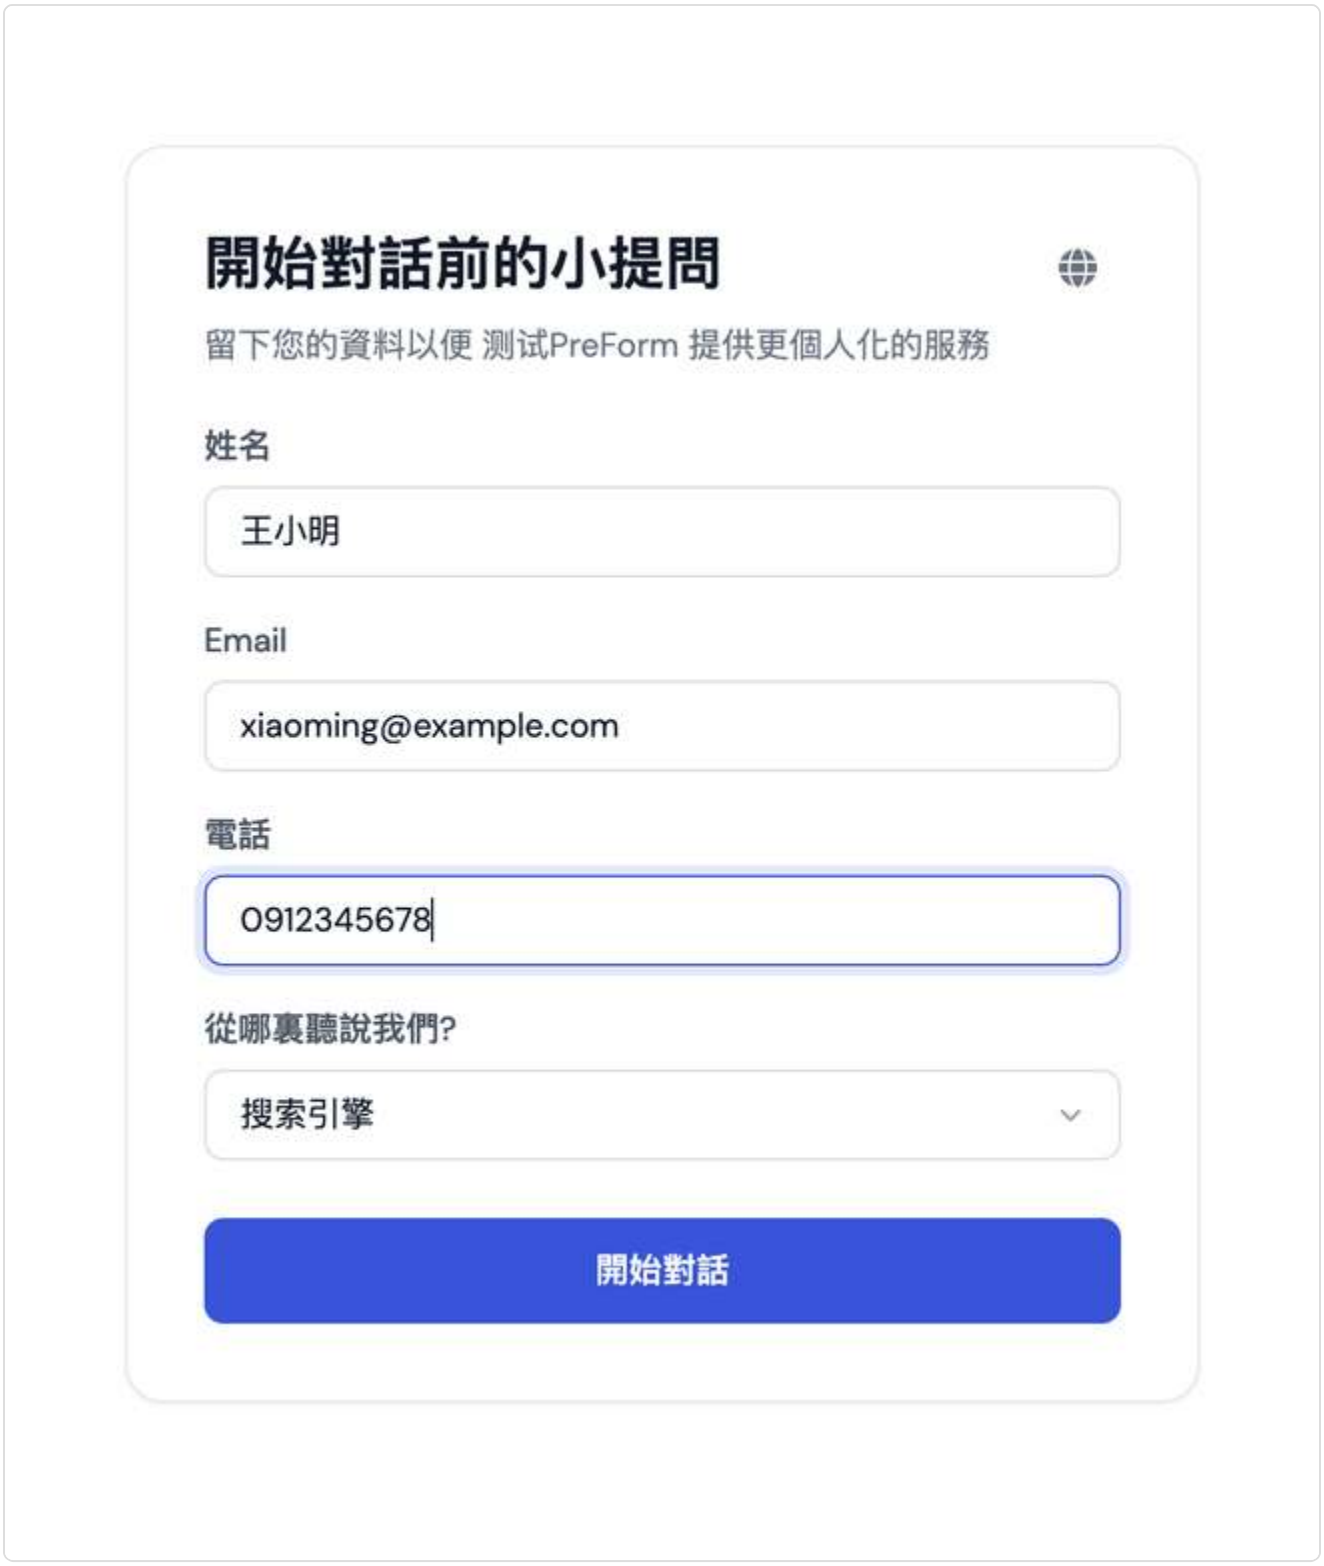


填寫完成後按「開始對話」

**必填欄位未填、Email 或電話格式不正確時，欄位下方會顯示錯誤，無法送出。**

**同一個瀏覽器填過一次後，之後再開啟同一個 Web Chat 不會再被要求填寫。**

**訪客想更正資料時，可從 Web Chat 右上角的 ⋮ 選單點 重新填寫資料，表單會再次出現。**

右上角 ⋮ 選單中的「重新填寫資料」

## 3. 搭配登入功能：資料對應登入帳號

**若同一個 Web Chat 同時開啟 登入功能 與資料收集，流程為：登入 → 填寫表單 → 開始對話。使用者填的資料會掛在他的登入帳號上，而不是掛在瀏覽器上。**

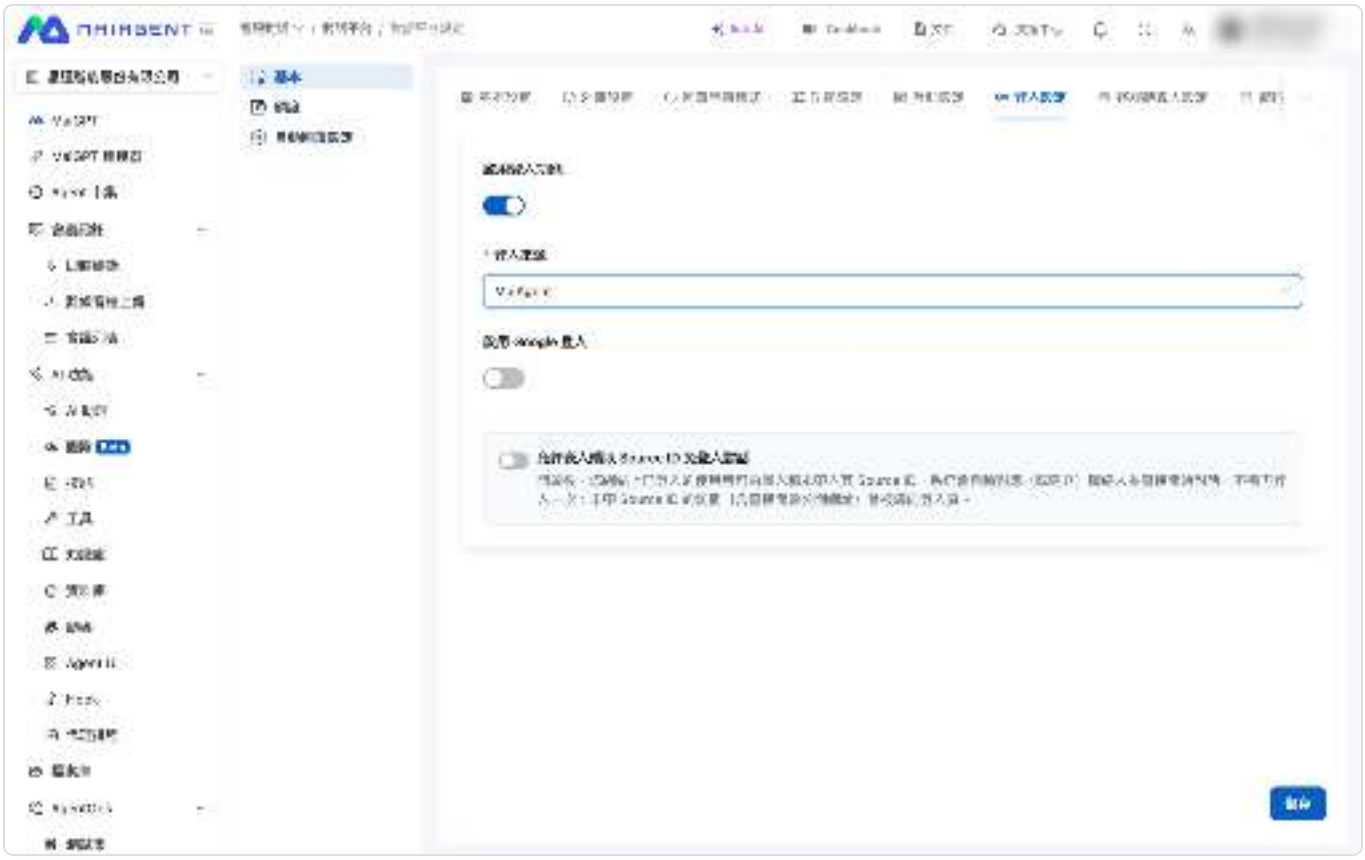

「登入設定」分頁：開啟「啟用登入功能」並選擇登入來源，與「資料收集」分頁各自獨立

① 開啟 Web Chat 先看到登入畫面

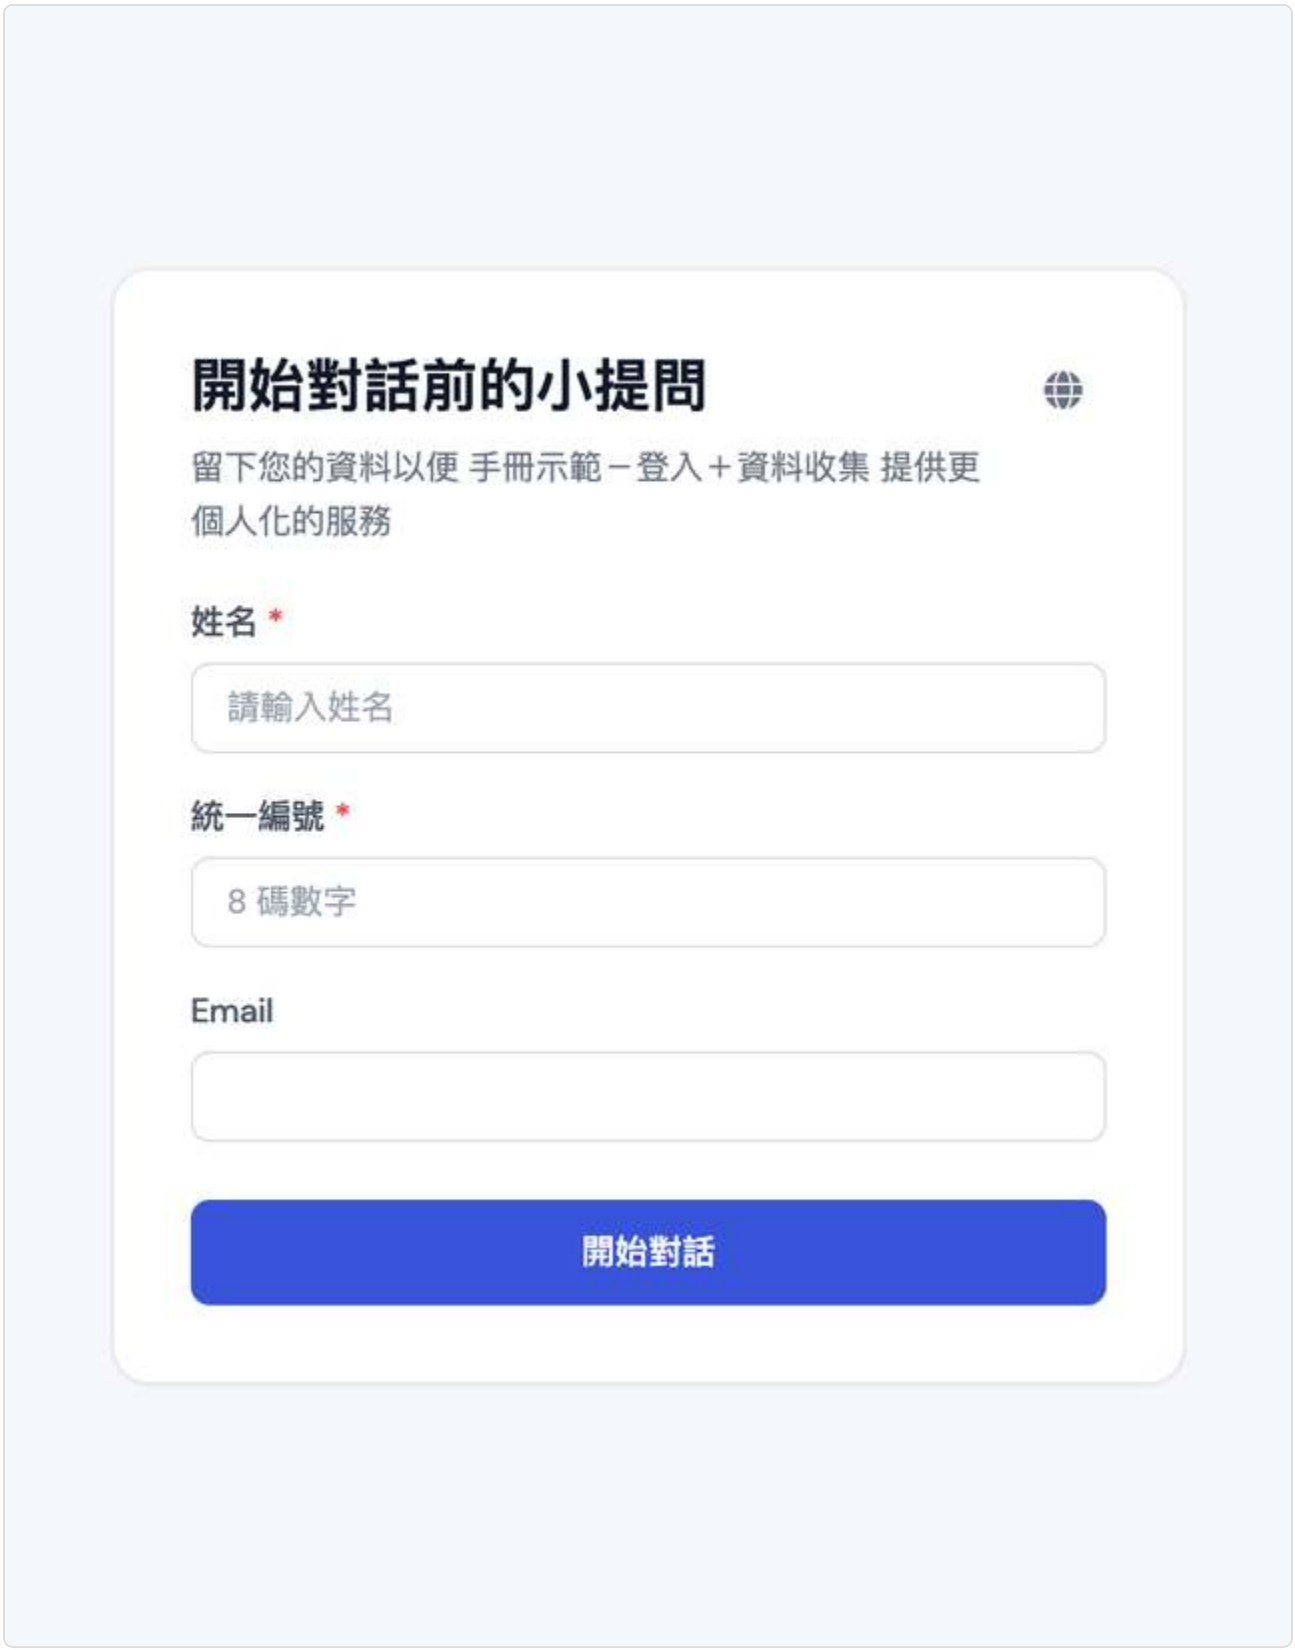


② 登入後才出現資料收集表單

| 情況 | Web Chat 的行為 |
| --- | --- |
| 帳號第一次使用，還沒填過表單 | 登入後跳出表單；送出後建立一筆對應該帳號的聯絡人 |

| 情況 | Web Chat 的行為 |
| --- | --- |
| 同一帳號換裝置或換瀏覽器登入 | 不再跳出表單，直接以帳號既有的資料開始對話 |
| 這台裝置先前以未登入身分填過，帳號本身還沒有資料 | 出現「這筆資料是您的嗎？」確認畫面（見下方說明） |
| 帳號已有資料，這台裝置另有一筆未登入時填的資料 | 以帳號資料為準，不詢問、不合併 |
| 已登入使用者點 **重新填寫資料** | 更新帳號上既有的那筆聯絡人，不會多出一筆 |

### 確認畫面：這筆資料是您的嗎？

當這台裝置先前有人未登入就填過表單、而目前登入的帳號還沒有資料時，登入後不會直接跳表單，而是先出現確認畫面。畫面會列出這台裝置先前填的內容（部分遮蔽），並提供兩個按鈕：

**是，這是我的**：把那筆資料掛到目前的帳號。之後同一帳號在任何裝置登入都不必再填。
**不是**：不合併，原本那筆資料維持原狀，接著跳出表單請使用者自行填寫一次。

確認畫面會遮蔽部分內容，只讓使用者辨認是否為自己留下的資料

> **未開啟登入功能的 Web Chat 不受影響，仍以瀏覽器判斷是否填過。 系統不會從帳號資料自動帶入表單內容。帳號第一次使用時，即使後台已有他的資料，仍會請他填寫一次。**

**進入對話後，Agent 與客服後台看到的都是這一筆對應帳號的聯絡人：**

Agent 以表單填寫的姓名稱呼使用者

後台對話頁顯示該聯絡人與表單收到的統一編號

## 4. 在後台查看收到的資料

在對話中查看：**客服對話** → **所有對話** → 點開對話，右側的 **聯絡人資料** 區塊會逐項列出表單收到的內容。對應到 Email、電話的欄位顯示為「電子郵件」「電話號碼」，自訂欄位則以您設定的欄位標籤顯示。

對話頁右側「聯絡人資料」逐項列出表單收到的內容

> 聯絡人列表的「聯絡人」欄顯示的是 Contact 的姓名。若表單的姓名欄位對應為「自訂欄位（Metadata）」而非「姓名（Contact.name）」，未登入訪客的聯絡人會顯示為「匿名」，姓名只出現在自訂屬性中。想在列表直接看到訪客姓名，請把姓名欄位對應到「姓名（Contact.name）」。

在聯絡人頁查看：客服對話 → 聯絡人 → 點開聯絡人，基本資料 分頁顯示姓名與電話，自訂屬性 分頁顯示其他表單欄位。

聯絡人列表可用姓名、Email 或電話搜尋

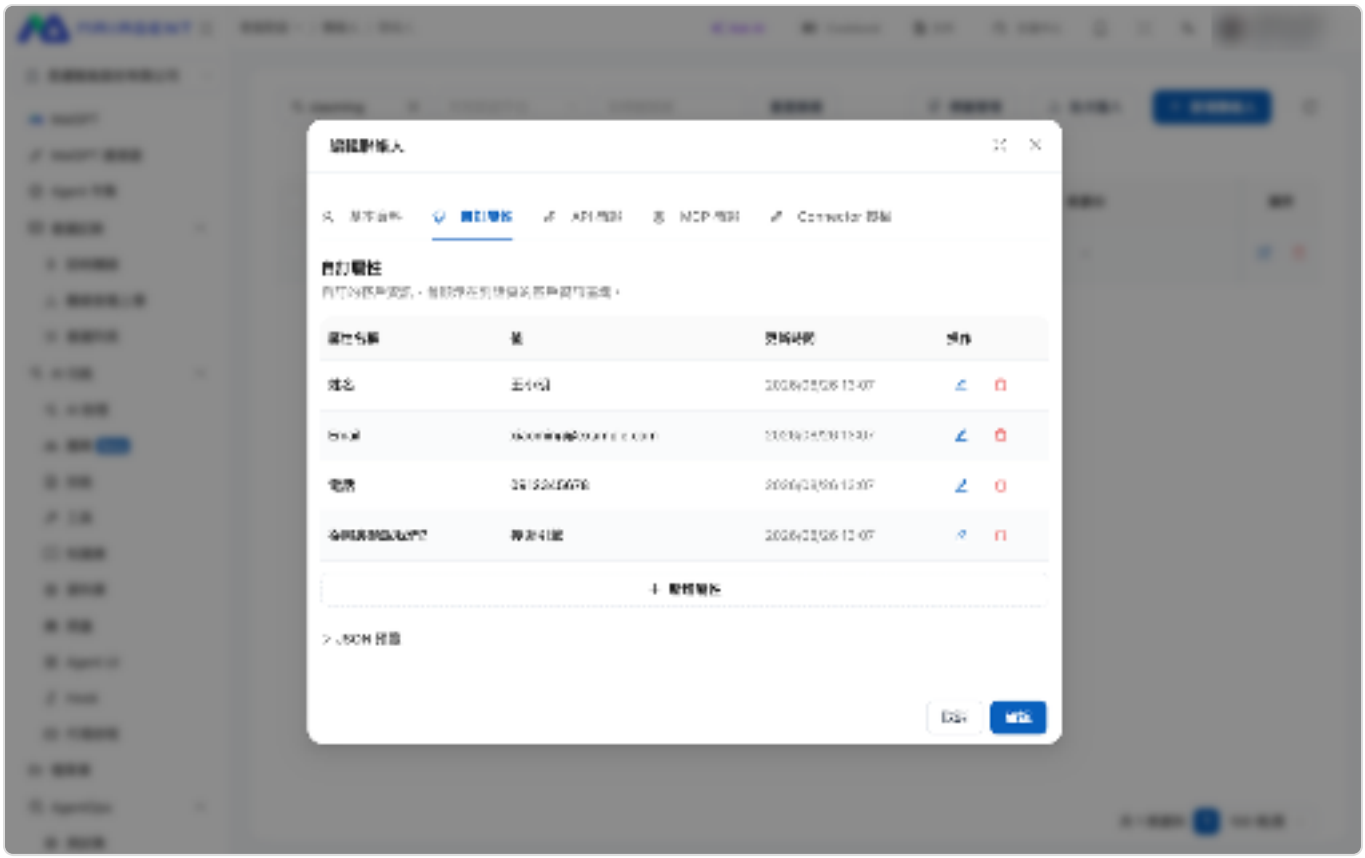

「自訂屬性」分頁列出表單每個欄位的值

**已登入使用者填的資料會對應到他的帳號，不再是無主的匿名聯絡人。聯絡人名稱依表單設定而定：姓名欄位有對應「姓名（Contact.name）」時顯示表單填的姓名；沒有姓名欄位時顯示登入帳號的名稱。**

## 訪客可能看到的其他提示

**以下是對話中偶爾出現、但不需要管理員設定的提示，整理在這裡方便回答訪客的疑問：**

| 畫面 | 什麼時候出現 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 登入、註冊與重設密碼頁的人機驗證方塊；「操作過於頻繁，請稍後再試。」 | 開啟登入功能的 Web Chat 會在這三個頁面加上 Cloudflare Turnstile 驗證；短時間內送出太多請求（例如連續開新對話或傳訊息）會被頻率限制擋下 | 等驗證方塊打勾後再送出；被限制時稍等再試 |
| 底部面板「安裝 {App 名稱} App」 | 用手機瀏覽器開啟獨立全螢幕頁時，可以把 Web Chat 加到主畫面當 App 用。Android 顯示 立即安裝；iPhone 的 Safari 顯示「加入主畫面」步驟，其他 iPhone 瀏覽器會建議改用 Safari | 不想安裝就按 下次提醒，一天內不會再出現；已經安裝成 App 開啟時不會顯示 |
| 「內容過長（共 N 字元），已改為純文字顯示」＋顯示完整內容 | 單則回覆超過 50,000 字元（或單行超過 2,000 字元）時，不再套用 Markdown 排版，先顯示前 2,000 字 | 按 顯示完整內容 展開，收合 收回 |

| 畫面 | 什麼時候出現 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 「內容過大（共 N 字元），僅顯示前段」 | 工具回傳的 JSON 資料過大 | 只是畫面截斷，Agent 已拿到完整資料 |
| 「較早的長訊息已部分省略（共約 N 字），助理可能沒看到完整內容」 | 對話很長時，系統為了控制上下文長度省略了較早的長訊息 | 需要 Agent 參考那段內容時重新貼上相關段落；也可用 整理交接 開新對話 |
| 回覆旁的小標籤「此回覆由團隊成員「{名稱}」產出」 | Agent 屬於 Agent 團隊，這一則是由團隊中的某個成員 Agent 回答 | 無需處理 |
| 「正在委派給／正在移交給／正在切換至 {Agent}」、子代理任務卡 | 多 Agent 協作時，主 Agent 把任務交給子代理執行 | 卡片會顯示回覆中／已完成，等它完成即可 |
| 「正在定位…」「無法取得您的位置，請在設定中開啟定位權限」「已成功取得位置」 | 管理員開啟了位置資訊，瀏覽器會詢問定位授權 | 允許定位後再送出；拒絕時 Agent 仍會回答，只是沒有位置資訊 |
| 「連接 {服務}」授權卡 | Agent 需要用訪客自己的帳號存取外部服務 | 見已連接的服務 |
| 影片生成卡（排隊中／生成中／預計需要 60–90 秒） | Agent 使用影片生成工具 | 等待完成即可，說明見 AI 影片生成 |

## 連線失敗時如何處理？

例如，網站管理員收到訪客回報，表示 Web Chat 開啟時顯示無法連線。訪客先等待系統自動重試；若錯誤畫面仍出現，就擷取包含失敗階段、錯誤分類與發生時間的完整畫面交給管理員，讓管理員能更快判斷問題。

Web Chat 載入 Agent 設定時若遇到網路中斷，會先自動重試，這段時間畫面會維持載入狀態。若重試後仍無法連線，錯誤畫面會顯示：

失敗的載入階段

錯誤分類，有 HTTP 狀態碼時一併顯示

錯誤發生的當地時間

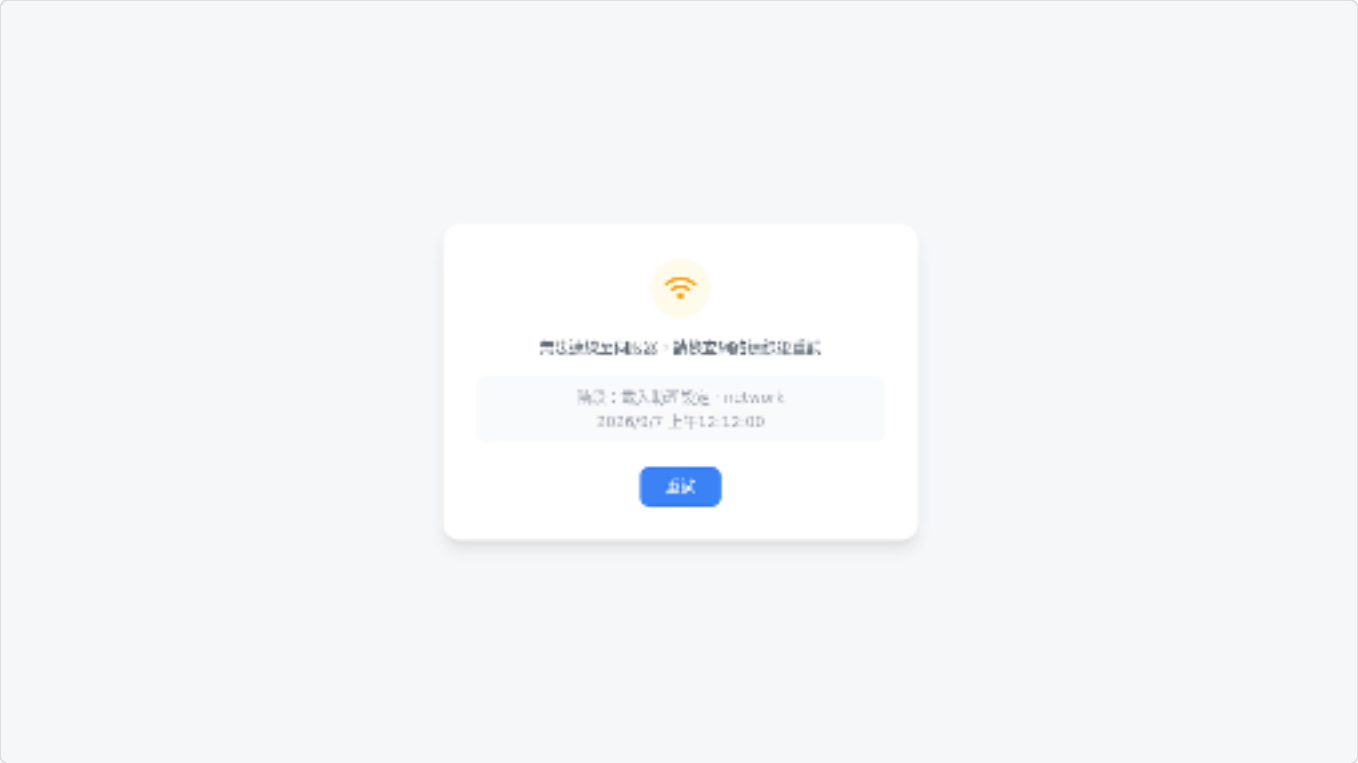

自動重試仍失敗後，畫面會列出失敗階段、錯誤分類與發生時間

若系統已收到 HTTP 錯誤狀態碼，代表伺服器已回應；此時不會進行自動重試，而會直接顯示診斷錯誤畫面。

> 請先確認裝置可正常上網，再按錯誤畫面的重試。若問題持續，擷圖時請保留完整診斷資訊，並避免畫面中出現對話內容或個人資料。

## 生成回覆時回看前文

Agent 還在產生回覆時，訪客可以直接向上捲動回看前面的訊息。回覆會繼續在下方產生，但畫面會停在訪客捲到的位置，不會被新出現的文字拉走；一旦離開最新進度，輸入框上方就會出現回到最新。

### 使用情境

訪客請 Agent 一次比較多個方案。回答還沒寫完，她想先回頭核對第一個方案的價格，於是向上捲動——畫面停在原處，不會因為後面的文字一直冒出來而跳走。核對完之後她按回到最新，畫面回到最後一則提問的位置，繼續看剩下的比較內容。

### 操作方式

### 1. 向上捲動

在 Agent 產生回覆期間，用滑鼠滾輪、觸控手勢或拖曳捲軸向上捲動。

## 2. 在原地閱讀

畫面會停在你捲到的位置，生成中的新內容不會改變目前的位置。

回覆仍在生成（輸入框右側為方形停止按鈕），向上捲動後輸入框上方出現「回到最新」

## 3. 回到最新

按回到最新，畫面會回到最後一則提問的位置，並恢復自動跟隨最新內容。

# 串接對話平台：網站

## 一、進入設定頁面

### 1. 路徑一：新增網頁客服對話

**點擊左側選單 「客服對話 > 對話平台」 ，點選右上角的 「＋串接對話平台」，選擇平台 「Website」**

對話平台列表：點選右上角的「串接對話平台」

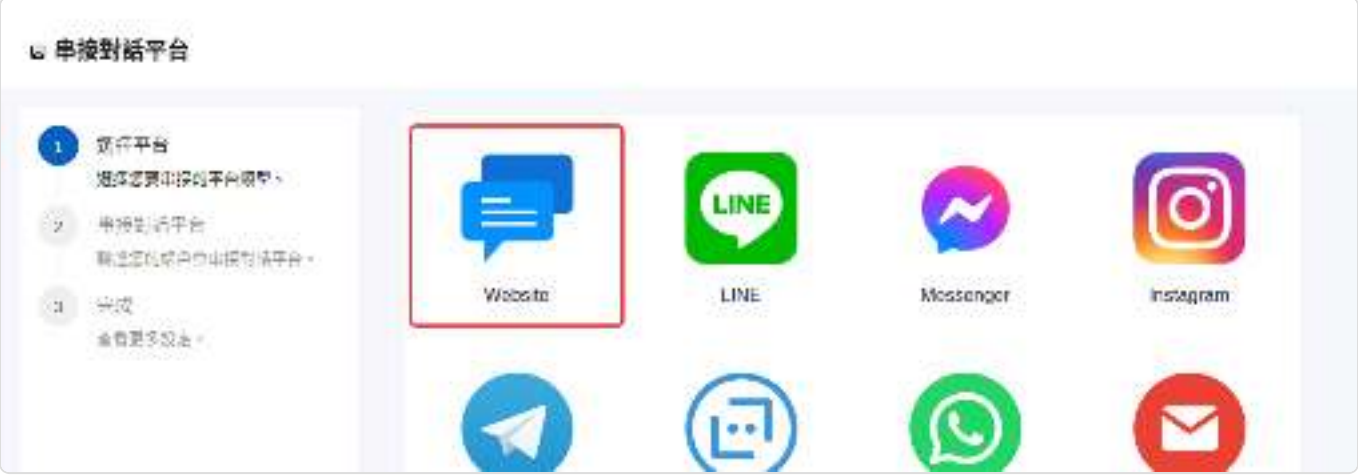


「選擇平台」步驟：選擇 Website

### 2. 路徑二：Agent 關聯對話平台

**進入左側功能欄的 AI 功能 → AI 助理，選擇要設定的 Agent，再切換到 對話平台分頁。找到要調整的網頁對話平台後，點選 平台設定。**

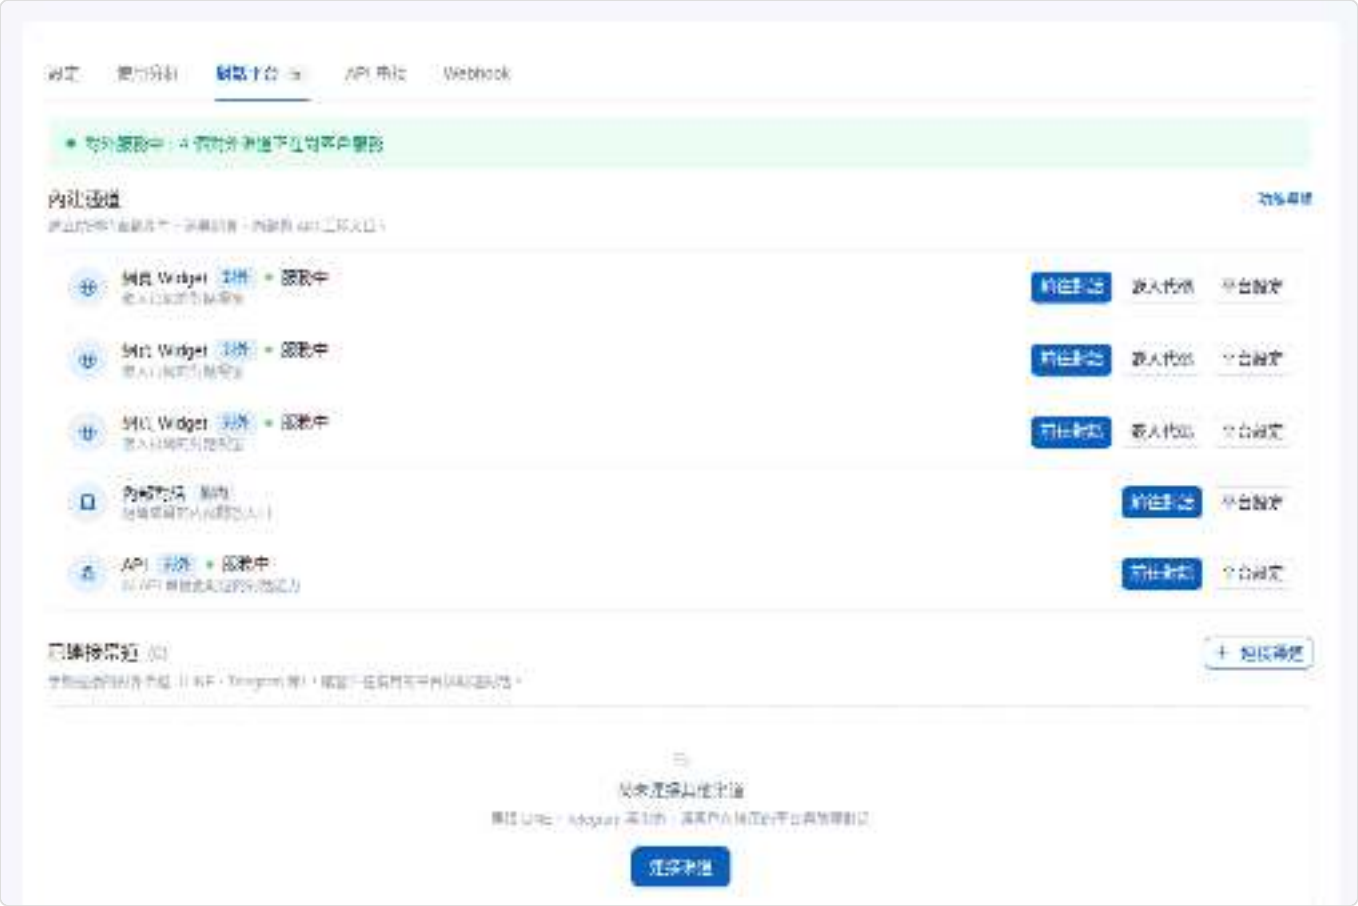

從 Agent 的對話平台分頁點選「平台設定」。

**完成設定後，點選頁面上方的 返回 AI 助理設定，即可回到原 Agent 的 對話平台分頁。在 基本、額度與 自動回覆設定之間切換時，這個返回入口仍會保留。**

設定完成後，可直接返回原本的 Agent 設定頁。

> 只有從 Agent 的 對話平台分頁進入時，才會顯示 返回 AI 助理設定。若是從左側選單的 對話平台直接進入，頁面維持原本的導覽方式。

### 使用情境：調整網站客服後回到 Agent

客服主管要為「產品諮詢助理」更新網站客服設定。她在這個 Agent 的 對話平台分頁點選 平台設定，完成調整後點選 返回 AI 助理設定，回到同一個 Agent 的對話平台清單，繼續檢查其他客服入口，不需要再從 Agent 清單重新尋找。

## 3. 路徑三：對話平台操作

左側功能欄中的 「 客服對話 > 對話平台 」，找到您想要設定的對話平台，點選該列 「 操作 」 欄的 編輯 圖示即可進入對話平台配置。

「操作」欄的第一個圖示為「編輯」

## 二、基本設定

「基本」分頁裡「一般」群組的五個分類，各有專頁詳細說明：

### 1. 基本設定

平台名稱、Agent、返回地址、自訂域名、允許嵌入的網域、公開訪問 URL 與三種嵌入方式，請見基本設定。

#### 允許嵌入的網域

嵌入白名單的運作方式、設定步驟與啟用前檢查清單，請見基本設定：允許嵌入的網域。

### 2. 外觀設定

Logo、大頭貼、顯示設定與淺色／深色主題配色，請見外觀設定。

### 3. 功能設定

是否啟用、允許上傳檔案、引用文件、OCR、提問集選項顯示模式與 AI 感知設定，請見功能設定；工具顯示模式在回覆等待樣式設定。

### 4. 互動設定

開場白、對話開始問題、開場白選項納入 Agent 上下文、對話顯示設定、滿意度問卷與額度用完提示訊息，請見互動設定。

#### 開場白選項納入 Agent 上下文

開啟前後差異、適用情境與注意事項，請見互動設定：開場白選項納入 Agent 上下文。

## 5. 登入設定

### 設定 SSO 登入來源

MaiAgent 目前支援透過 Keycloak 整合實現 SSO（Single Sign-On）服務

於 「登入來源」 下拉選單中進行切換

開啟 「啟用登入功能」 後，在 「登入來源」 選擇身分驗證方式，例如 AD、MaiAgent 或 Keycloak；各方式說明見 Web Chat：登入方式

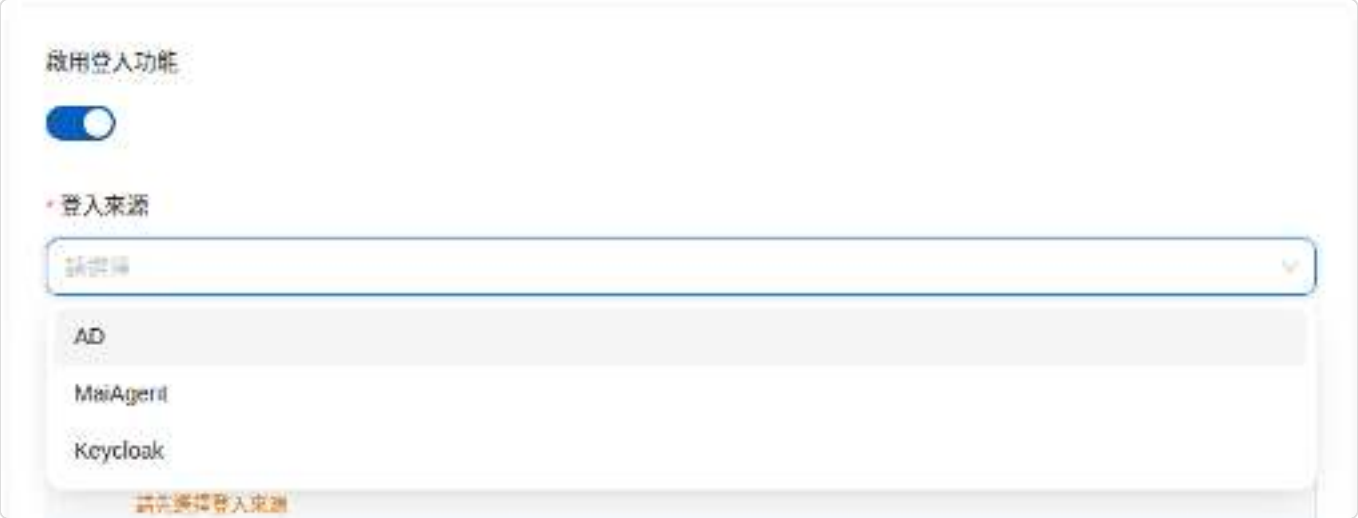


開啟「啟用登入功能」後，從「登入來源」選擇身分驗證方式

### 嵌入端免登入對話

若您把 Web Chat 嵌入自家網站，且使用者已在您的網站登入過，可開啟 「允許嵌入端以 Source ID 免登入對話」 讓他們直接對話。設定方式與簽章串接說明請見 以聯絡人 Source ID 免登入對話。

### 沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具

登入來源選擇 Keycloak 時，可開啟 「沿用 Keycloak 登入身份呼叫工具」，讓 Agent 呼叫 MCP／API 工具時自動帶上訪客本人的 Keycloak 登入憑證。設定方式與注意事項請見 沿用 Keycloak 登入身分呼叫工具。

# 三、自動回覆設定

您可以在此設定機器人回覆時間段。

點選日期旁的開關鈕：選定一周中的哪幾天回覆。

設定時段：選定開始的時間與結束的時間。

新增時段：如果有多個時段要設定，可按下 「+新增時段」 來新增，並設定時段。

設定完成後按 **更新** 儲存。

「自動回覆設定」分頁：逐日設定開關與回覆時段

自動回覆時段是每個對話平台各自的設定，LINE、Messenger、Instagram 等通訊軟體的對話平台也在同一個分頁設定。新建立的對話平台預設七天全天自動回覆，對話平台列表的 **自動回覆時段** 欄顯示「24 小時回覆」。

## 時段外會怎樣

時段只決定 AI 要不要自動回覆，客服人員隨時都能回覆。時段外收到的訊息，若對話還沒有客服負責、沒在排隊等真人，且對話的自動回覆仍開著：

AI 不回覆：訊息照常進到 **所有對話**，但 Agent 不會回答。

不會轉真人、不會送離線訊息：轉真人是在 AI 處理訊息時才判斷，時段外不會觸發，所以不會自動派給客服，**客服轉真人設定：服務時間** 的 **離線訊息** 也不會送出。

對話留在「未指派」等客服接手：對話狀態列顯示「非 AI 回覆時段・待客服處理」，對話清單上標示待客服處理的圖示（滑過提示「非 AI 回覆時段，AI 不會回覆，需客服處理」）。客服可按 **我來接手** 或 **指派客服**，見 **真人客服接手與回覆：未指派的對話**。

已經有客服負責的對話，時段外收到的訊息照樣留在負責客服名下；正在排隊等真人的對話也維持排隊狀態，不會改成「未指派」。

例如一個 LINE 對話平台設定平日 09:00–18:00 自動回覆。客人週六早上傳訊問營業時間，Agent 不會回答，這則對話出現在 **未指派**，狀態列顯示「非 AI 回覆時段・待客服處理」。值班客服看到後按 **我來接手** 回覆。週一 09:00 之後，其他新進的對話照常由 Agent 回覆；這則已被客服接手的對話則要等客服按 **解決** 或 **轉回 AI Agent** 之後，Agent 才會再回覆。

> 透過 **API** 直接呼叫 Agent 的對話不受自動回覆時段限制。

## 使用情境：只用真人客服、不開 AI

想先讓客服人員在 MaiAgent 回覆客人、暫時不讓 AI 回答時（例如剛從其他客服系統搬過來），把這個對話平台的自動回覆時段七天全關：

進入對話平台的 **自動回覆設定** 分頁

把週一到週日的開關都關閉

按 **更新**

還沒建立對話平台的話，建立時 **AI 助理** 可以先不選，建立後再關閉時段，從建立那一刻起 AI 就不會回覆（LINE 對話平台建立的當下就會切換 Webhook，見 從其他後台搬到 MaiAgent）。

儲存後，對話平台列表的 **自動回覆時段** 欄顯示「-」，之後每則進線都依**時段外**的方式處理：

不會自動派工：每則新對話都留在 **未指派**，請安排客服人員定期查看，在對話中按 **我來接手** 後回覆，或用 **指派客服** 交給特定同事。

狀態列顯示「非 AI 回覆時段・待客服處理」：代表 AI 不會回、需要有人處理，不會標成 AI 處理中。

之後要開 AI：回到 **自動回覆設定** 打開需要的日期與時段並按 **更新** 即可，對話平台需已選擇 AI 助理。新進的對話會由 Agent 回覆；已被客服接手的對話維持由客服負責，客服按 **解決** 或 **轉回 AI Agent** 後才交回 Agent。

例如一家門市品牌把 LINE 官方帳號搬到 MaiAgent，AI 回答內容還在調整，先只讓客服回覆。建立 LINE 對話平台時 AI 助理先不選，建立後立刻把自動回覆時段七天全關。之後客人傳來的訊息都出現在 **未指派**，客服按 **我來接手** 後回覆。兩週後 AI 調整完成，在對話平台選好 AI 助理、打開平日的自動回覆時段，之後新進的對話就由 Agent 回覆。

> 自動回覆時段只管 MaiAgent 的 AI。LINE 官方帳號的自動回應訊息、Meta Business Suite 的離線自動回覆訊息等平台原生自動回覆不受影響，要到該平台的後台關閉，見 收到 LINE 的自動回應訊息、FB Messenger：客人還收到自動訊息。

# 以聯絡人 Source ID 免登入對話

把 Web Chat 嵌入自家網站時，使用者往往已經在您的網站登入過。這個設定讓他們帶著您系統的使用者編號直接開始對話，不必再經過一次登入畫面；同時公開對話網址仍然擋掉匿名訪問。

這個編號在 MaiAgent 稱為 Source ID，後台畫面與嵌入腳本都用這個名稱。平台收到 Source ID 後，會對應到（或建立）一位聯絡人，該使用者的對話紀錄就掛在這位聯絡人身上。

## 一、這個設定解決什麼問題

在此設定之前，登入設定是二選一：

開啟登入設定：嵌入端明明已經驗證過身分，使用者仍被要求再登入一次。
關閉登入設定：公開對話網址任何人都能匿名使用。

開啟本設定後，兩者可以同時成立：帶著 Source ID 與有效簽章進來的使用者直接對話，沒帶的訪問一律導向登入頁。

> 本設定預設關閉。關閉時，所有既有行為完全不變。

## 二、開啟設定

設定位置：左側選單 「客服對話 > 對話平台」，選擇一個網站類型的對話平台，進入 「登入設定」 分頁。

### 1. 先選擇登入來源

本開關依附於登入設定，必須先在 「登入來源」 選定一種來源（MaiAgent／AD／Keycloak／LINE）。尚未選擇時開關無法點選，畫面會顯示 「請先選擇登入來源」。

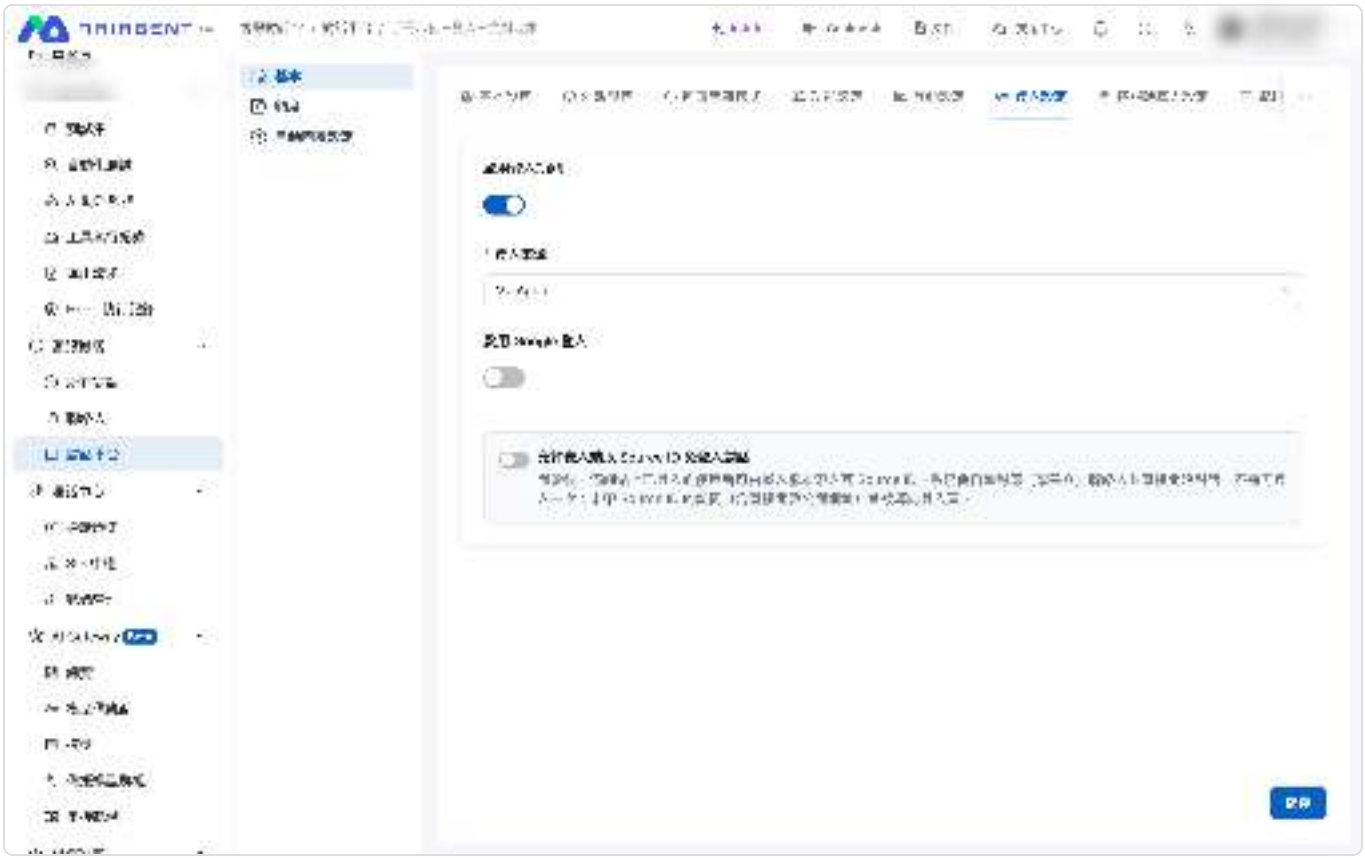

登入設定分頁，本開關預設關閉

## 2. 開啟開關

開啟 「**允許嵌入端以 Source ID 免登入對話**」。開啟後才會出現驗證方式、簽章密鑰與整合範例。

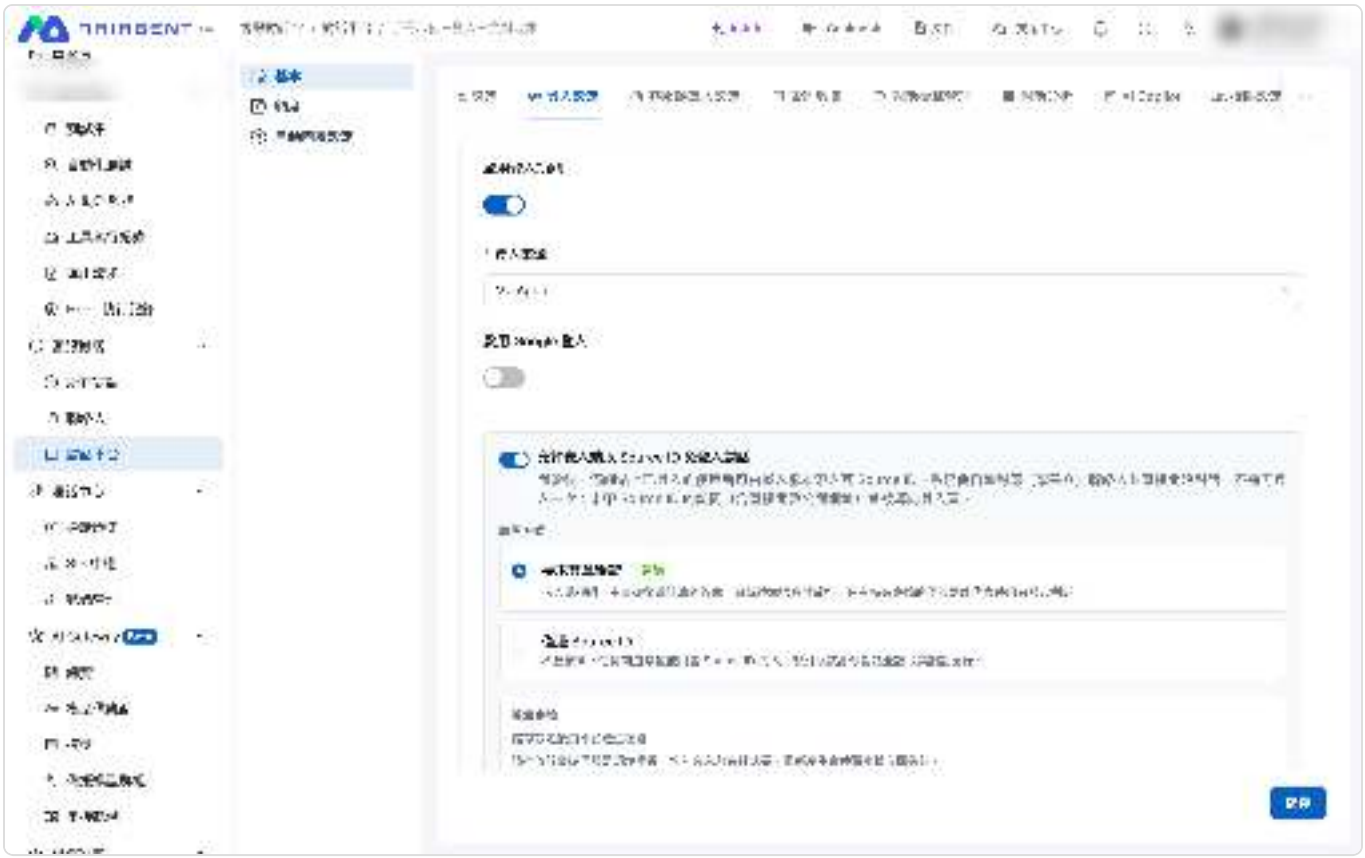

開啟後展開的設定區塊，驗證方式預設為「要求簽章驗證」

## 3. 選擇驗證方式

| 驗證方式 | 說明 | 適用情境 |
| --- | --- | --- |
| 要求簽章驗證（建議） | 嵌入端須附上由您後端計算的簽章，驗章通過才放行。只有持有密鑰的伺服器能代表使用者發起對話。 | 正式環境 |
| 僅憑 Source ID | 不驗簽章，帶了 Source ID 就放行。 | 測試或內網封閉環境 |

> 選擇 「僅憑 Source ID」 時，Source ID 就等於通行證。若您的 Source ID 是 email、學號、員工編號等可猜測的值，他人可冒用該身分對話並讀取其歷史紀錄。需要身分保證的場景請使用簽章模式，或改用 AD／Keycloak／MaiAgent 登入。

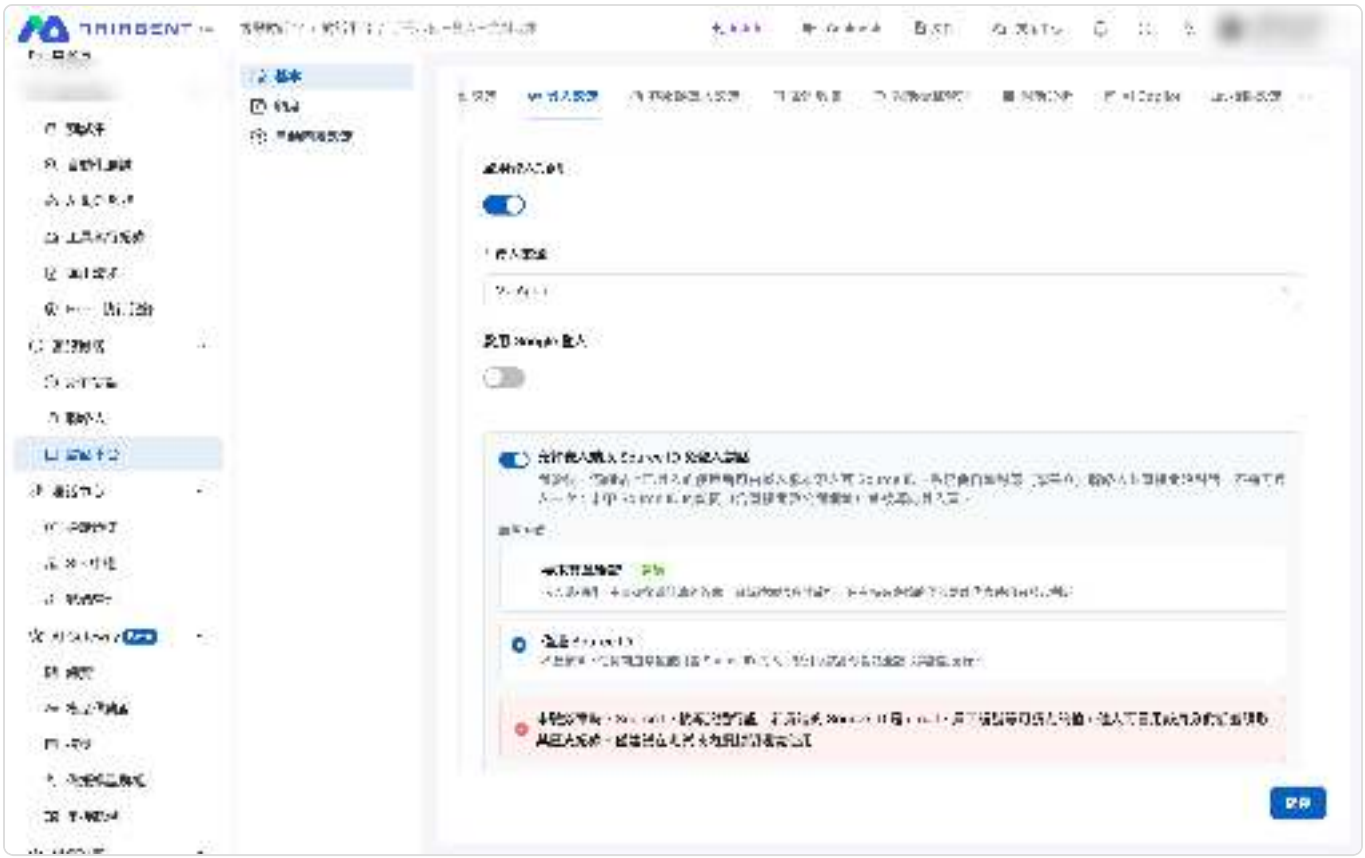

選擇「僅憑 Source ID」時，畫面會顯示紅色風險警語

## 4. 取得簽章密鑰

選擇簽章模式並儲存設定後，平台會產生一組簽章密鑰。在密鑰欄位可以：

點擊 「顯示」 檢視完整密鑰（預設遮罩）

點擊 「複製」 交給您的工程師

點擊 「重新產生」 換發新密鑰

> 密鑰請存放在您的伺服器環境變數，切勿寫入前端程式碼。重新產生後舊密鑰立即失效，您的後端必須同步更換，否則簽章一律驗不過。

## 5. 設定簽章有效期限

可選 1、5、15 分鐘，預設 5 分鐘。逾期或已使用過的簽章會被拒絕。

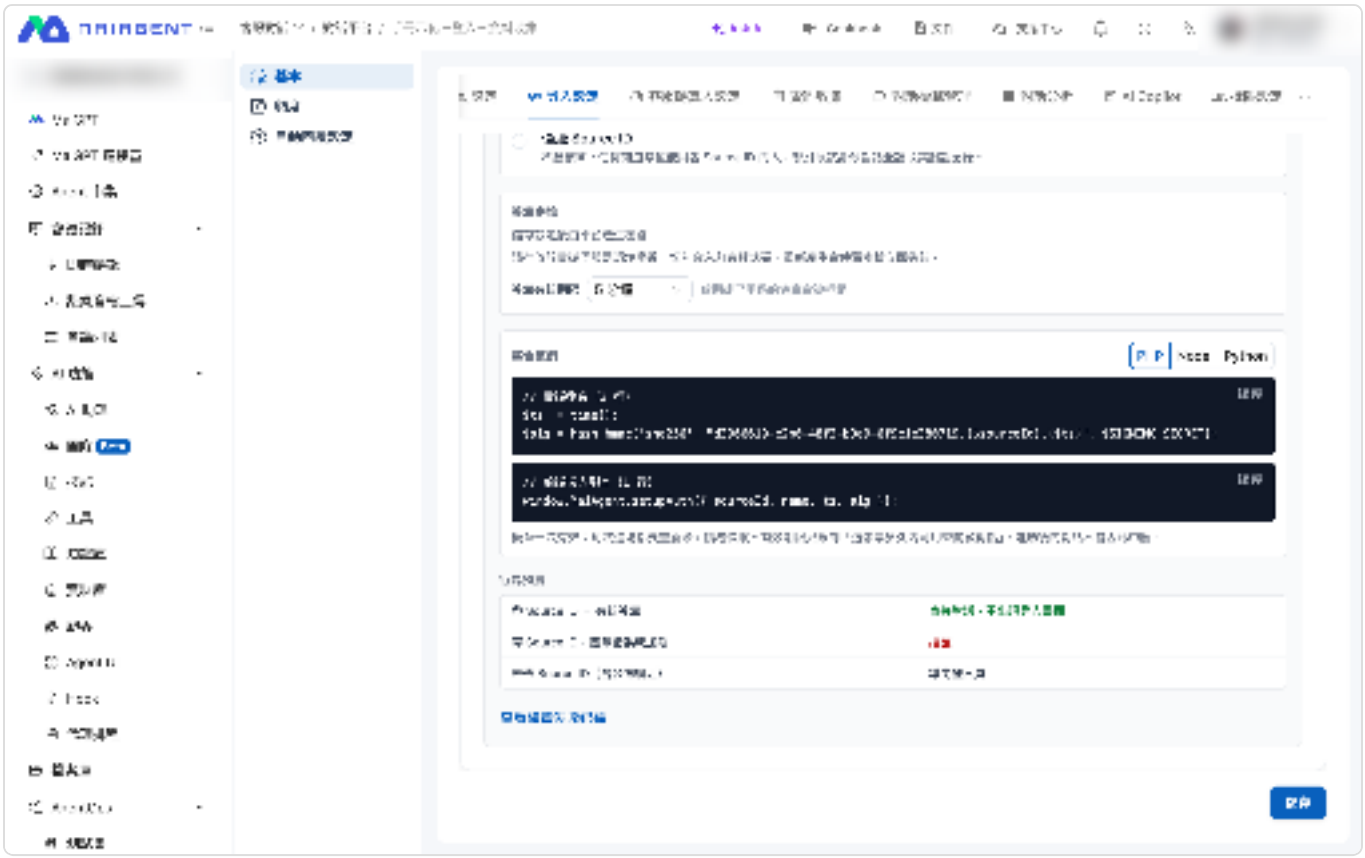

簽章密鑰、簽章有效期限、整合範例與行為預覽

> 有效期限限制的是「這組簽章多久內可以用來開啟對話」，不是對話的存續時間。使用者換得身分後正常對話，不會在 5 分鐘後被登出。

## 三、您的工程師如何串接

後台的 「整合範例」 區塊會帶入此對話平台的識別碼，提供後端計算簽章（PHP／Node／Python）與前端帶入的範例，可直接複製交給您的工程師。簽章算法、驗證規則與 SDK 參數的完整說明，請工程師參考技術手冊的 Web Chat 嵌入與 SDK › 簽章驗證。

### 1. 後端計算簽章

使用者每次進入對話前，由您的後端以簽章密鑰算出時間戳 `ts` 與簽章 `sig`。算法與三種語言的範例見技術手冊的簽章驗證。

### 2. 前端帶入嵌入腳本

前端把 Source ID 與後端算好的 `ts`、`sig` 交給嵌入腳本：

```
window.MaiAgent.auth.setup({ sourceId, name, ts, sig });
```

也可以直接寫在嵌入設定的 `auth` 欄位，嵌入腳本載入後會自動帶入，寫法見技術手冊。

> 後台產生的範例若顯示 setupAuth，請改用 auth.setup。

### 3. 串接注意事項

每次進場都要重新簽：同一組簽章只能成功使用一次，嵌入端不得快取簽章。

簽章要在後端算：密鑰一旦出現在前端程式碼就等於公開。

時鐘要準：系統允許 60 秒的時鐘偏差，時間戳超出此範圍會被拒絕。

對話平台識別碼要正確：簽章內含對話平台識別碼，以其他對話平台的識別碼計算的簽章不會通過。

## 四、行為對照

| 進來的請求 | 結果 |
| --- | --- |
| 帶 Source ID ＋ 有效簽章 | 直接對話，不出現登入畫面 |
| 帶 Source ID，簽章錯誤或逾期 | 拒絕 |
| 同一組簽章重複使用 | 第一次成功，第二次拒絕 |
| 未帶 Source ID（含直接開啟公開網址） | 導向登入頁 |
| 驗證方式為「僅憑 Source ID」＋ 帶 Source ID | 直接對話，不驗簽章 |
| 本開關關閉 | 維持原本的登入設定行為 |

> 所有拒絕情境對外回應一致，不會透露失敗原因，也不會透露某個 Source ID 是否存在。原因只出現在後台的驗章失敗紀錄。

## 五、驗章失敗紀錄

串接不順時，在設定區塊點擊 「查看驗章失敗紀錄」 即可看到最近的失敗事件，供您的工程師自助排查。紀錄不含密鑰與完整簽章。

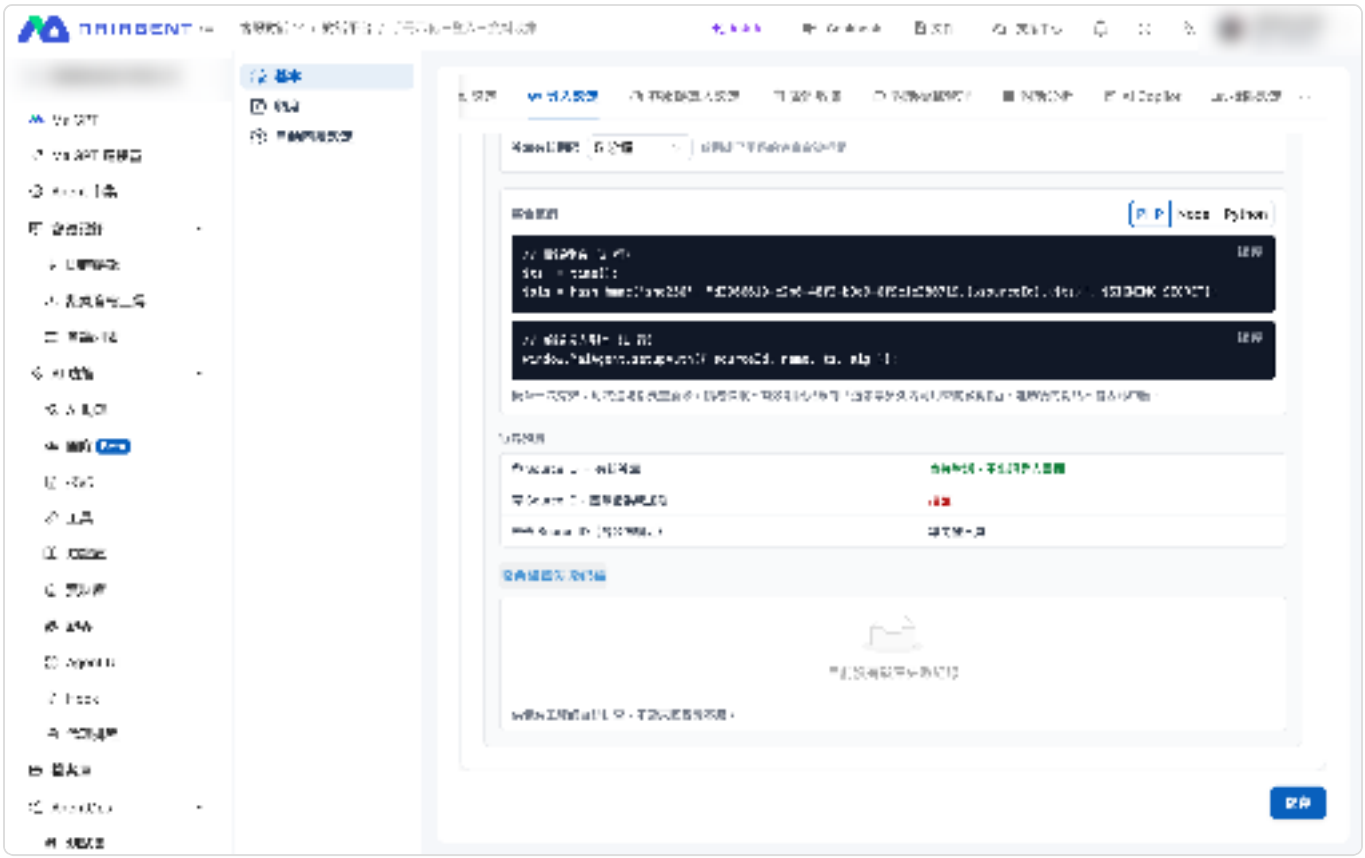

展開後的驗章失敗紀錄

| 原因 | 常見成因 |
| --- | --- |
| 簽章逾期 | 伺服器時鐘偏移，或嵌入端快取了簽章 |
| 時間戳超出未來容許範圍 | 伺服器時鐘快了超過 60 秒 |
| 簽章不符（密鑰可能不一致） | 後端用的密鑰與後台不同，或簽章字串組法有誤 |
| 缺少時間戳或簽章 | 嵌入端沒帶 `ts` 或 `sig` |
| 簽章已被使用 | 同一組簽章送了第二次 |
| 防重放快取無法使用 | 平台端暫時性狀況，系統採取拒絕而非放行 |
| Source ID 對應到多位聯絡人 | 該對話平台存在同一 Source ID 的重複聯絡人資料 |

## 六、常見問題

- ▶ 簽章有效期限到了，使用者的對話會中斷嗎？
- ▶ 同一個 Source ID 會對應到多位聯絡人嗎？
- ▶ 開啟這個設定會影響現有的嵌入嗎？
- ▶ 使用者在我的網站登出後，還能繼續對話嗎？

▶ **以 Source ID 進來的使用者，AI 呼叫工具時會帶上他的登入憑證嗎？**

# 已連接的服務

Agent 要用你本人的帳號去查行事曆、讀雲端硬碟或操作外部系統時，會先在對話裡請你授權。你授權過的服務都集中在 **已連接的服務** 這個視窗：看得到授權狀態與效期、可以重新授權，也隨時可以解除連接。這是使用者自己管理的入口，不必請管理員代勞。

> 這一頁講的是「Agent 代我存取服務」的授權，對象是 Agent 市集與 Web Chat 的使用者。MaiGPT 使用者在「＋」選單裡接的 Notion、Slack 等連接器，是另一套入口，見 MaiGPT 連接器。

## 在哪裡打開

| 使用情境 | 入口 | 誰看得到 |
| --- | --- | --- |
| 後台 → **Agent 市集** → 與官方內建 Agent 對話 | 對話頁頂部的 **已連接的服務** 按鈕 | 所有與官方內建 Agent 對話的成員（組織自建 Agent 的對話頁沒有這顆按鈕） |
| 網站上的 Web Chat（全螢幕頁或公開訪問網址） | 標題列的鏈結圖示，滑過顯示「已連接的服務」。對話平台的 **顯示已連接的服務** 需開啟 | 已識別身分的訪客：填過 Pre-chat 表單、已登入，或由網站以 Source ID 帶入身分。匿名訪客、右下角浮動視窗與 MaiGPT 視窗模式不顯示 |

## 第一次授權：對話中的授權卡

Agent 第一次需要某個服務時，對話裡會出現「連接 {服務}」卡片，列出 **將取得的權限**，並說明憑證由後端加密保存、不會存在你的瀏覽器。點 **前往授權**（後台為 **授權連接**）會開新視窗到該服務登入並同意（帳號密碼只在該服務的官方頁面輸入，MaiAgent 不會經手）；完成後卡片變成「已連接 {服務}」，Agent 就能接著用你的身分取得資料。

> 看到「瀏覽器攔截了新視窗，請允許彈出視窗後再試」時，請在瀏覽器允許這個網站開啟彈出視窗，再點一次授權。

> 授權視窗關閉後，卡片會再確認授權結果十幾秒，通常很快就會變成「已連接 {服務}」。等了仍沒有變化時，再點一次授權即可。

## 視窗裡有什麼

打開 **已連接的服務** 後，左側是服務清單、右側是選中服務的詳情。

左側清單

**搜尋服務⋯** 依名稱篩選。

每個服務標示狀態：**已授權**（可以用）、**待授權**（還沒授權過）、**需重連**（授權失效，Agent 目前拿不到資料）。

清單是空的時顯示「尚未有可連接的服務」，代表你用到的 Agent 都沒有需要你個人授權的服務。

右側詳情

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 狀態提示 | 待授權時顯示「尚未授權」與 **授權連接**；需重連時顯示「連接已失效，需重新授權」與 **重新授權**。重新授權不會影響你在該服務裡的任何內容 |
| **使用這個服務的助理** | 哪些 Agent 會透過這個授權存取資料 |
| **授權資訊** | **授權帳號**（你在該服務登入的帳號）、**授權方式**（OAuth 2.0）、**授權時間**、**憑證效期**（例如「N 天後」）、**Token 儲存方式**（後端加密保存） |
| 授權範圍 | 已授權的服務列 **已授權範圍**；還沒授權的列 **將要求的授權範圍**，先看清楚再授權 |
| **解除連接** | 見下一節 |

## 解除連接

在服務詳情點 **解除連接**，確認視窗會列出「將影響以下助理」；按下確認後，這些 Agent 立刻無法再代你存取該服務，之後要用需要重新授權。

> 解除連接是撤銷 MaiAgent 這一端保存的憑證。若畫面提示「已解除平台端連接；如需完全移除，可至 {服務} 的帳號設定確認」，代表該服務那一端可能仍把 MaiAgent 列為已授權的應用程式，想徹底移除請到該服務的帳號設定再撤銷一次。

## 常見問題

### 服務顯示「需重連」，Agent 回答說拿不到資料？

授權憑證已過期。打開 **已連接的服務**，選該服務按 **重新授權**，完成後再問一次即可。

### 我沒有看到「已連接的服務」按鈕？

Web Chat：你目前是匿名訪客，或是在右下角浮動視窗裡。請用全螢幕頁開啟，並先填寫表單或登入。

Web Chat：網站管理員把這個對話平台的 **顯示已連接的服務** 關閉了（新建的平台預設關閉），請洽網站管理員。

後台：這顆按鈕只在官方內建 Agent 的對話頁出現。

### 授權的是誰的帳號？會不會被其他同事用到？

是你自己在該服務登入的帳號，只有你本人與 Agent 的對話會用到；其他人要用同一個服務，得各自授權。管理員若希望全組織共用一組帳號，會在建立工具時把授權對象設為「組織共用」，那種服務不會出現在這個視窗裡。

## 給管理員：要讓服務出現在這裡

Web Chat 訪客要看得到入口，對話平台的 **功能設定** → **顯示已連接的服務** 必須開啟；新建的平台預設關閉，見 **功能設定：顯示已連接的服務**。

這個視窗列出的，是 Agent 所配置、且授權對象為「聯絡人個別授權」的 OAuth MCP 工具。設定方式見 **建立 MCP 工具：OAuth 連接器與授權對象**；管理員也能在 **聯絡人** 編輯視窗的 **Connector 授權** 分頁查看或撤銷某位聯絡人的授權。要替聯絡人預先帶入既有系統的憑證（不走 OAuth），見 **聯絡人 MCP 憑證設定**。

# 引用來源顯示

本篇將介紹 Web Chat 聊天視窗中引用來源顯示的優化功能，包含多語言支援和視覺呈現改善。

## 什麼是引用來源顯示？

當 Agent 回答問題時，如果答案來自知識庫中的特定文件或資料，系統會在回答下方顯示「引用來源」，讓終端使用者知道資訊的出處。

這個功能特別適合需要提供資訊來源證明的情境，例如：

法規查詢助理：顯示法條出處
政策諮詢助理：顯示政策文件來源
產品客服助理：顯示產品說明書或官方文件
醫療資訊助理：顯示醫學文獻來源

## 引用來源的顯示位置

Agent 的回答有用到知識庫時，引用資訊會出現在三個地方：

| 位置 | 看到什麼 |
| --- | --- |
| 回答下方的 **已使用知識庫** | 這次回答查了哪幾個知識庫 |
| 回答下方的 **引用** 清單 | 被引用的文件名稱；點 **查看引用節點** 會開啟對話框，列出實際被引用的段落（引用節點） |
| 回答文字裡的引用標記 | 滑鼠移上去會浮出小卡：文件名稱、**頁碼**（來源未分頁時顯示「來源未分頁」）、**相關度** 百分比，以及該段落的 **原始文字**／**標記關鍵字** 兩種檢視；可直接下載原始文件 |

「查看引用節點」對話框裡每個節點的欄位：

| 欄位 | 意思 |
| --- | --- |
| **相似分數**／**相關度** | 這段文字與問題的語意相似程度，越高代表越可能是答案依據 |
| **命中次數** | 這段文字在本次檢索中被命中的次數，越多代表越常被判定為相關 |
| **字數** | 這個節點的長度 |
| **原始文字**／**標記關鍵字** | 切換純文字，或把與問題相關的關鍵字標色 |

顯示與否由管理員在功能設定決定；後台對話查看器看到的對應資訊見 對話查看器：知識庫引用追蹤。

# 多語言支援

## 自動語言適配

Web Chat 的引用來源顯示現已支援多語言自動適配。當終端使用者切換語言時，引用來源的介面文字會自動切換為對應語言。

### 支援的語言

繁體中文：引用來源、參考資料
簡體中文：引用来源、参考资料
英文：Citation、References

## 語言切換時機

Web Chat 會依據以下情境自動切換語言：

瀏覽器語言設定：首次載入時，依據使用者的瀏覽器語言自動顯示
手動切換：使用者在 Web Chat 中切換語言時，引用來源文字同步更新
網站語言環境：如果您的網站支援多語言，Web Chat 會自動配合網站的語言設定

> Web Chat 的語言設定方式請參考：Web Chat 介紹總覽

# 視覺呈現優化

除了多語言支援外，引用來源的視覺呈現也經過優化，讓資訊更清楚易讀。

## 優化項目

間距調整：引用來源與回答內容之間的間距更適當，視覺層次更清晰
字體樣式：引用來源使用不同的字體樣式，與主要內容做出區隔
顏色處理：引用來源使用較淺的顏色，不會干擾主要內容的閱讀
圖示標記：使用統一的圖示標記引用來源，增加識別度

# 深色模式支援

引用來源顯示也支援深色模式。當終端使用者的裝置使用深色主題時，引用來源的文字和背景顏色會自動調整，確保在深色背景下清楚顯示。

### 深色模式適配項目

文字顏色自動調整為淺色

背景顏色適配深色主題

保持與主要內容的對比度

> 深色模式會依據使用者的裝置設定自動啟用，無需手動設定。

## 實際應用場景

### 🏛️ 政府政策諮詢平台

使用情境：
民眾詢問某項補助政策的申請條件時，Agent 不僅提供答案，還會顯示政策公告的來源連結。

效益：
* 提高資訊可信度
* 讓民眾可以進一步查閱完整公告
* 減少民眾對資訊正確性的疑慮

### ⚖️ 法律諮詢助理

使用情境：
使用者詢問某項法規的規定時，Agent 會顯示法條的出處和條文編號。

效益：
* 提供完整的法律依據
* 使用者可以查證原始法條
* 增加諮詢服務的專業度

### 🏥 醫療資訊平台

使用情境：
患者詢問疾病相關資訊時，Agent 會標示資訊來自哪篇醫學文獻或衛教文章。

效益：
* 提供資訊來源透明度

* 讓患者了解資訊的可信度
* 符合醫療資訊提供的規範要求

## 管理員設定

### 啟用引用來源顯示

引用來源顯示功能預設為啟用狀態。如果您希望調整設定：

進入「AI 助理」設定頁面
選擇「回答設定」
找到「顯示引用來源」選項
切換開關即可啟用或停用

### 自訂引用來源格式

您可以在知識庫文件中加入元資料，自訂引用來源的顯示格式：

文件標題：顯示在引用來源中的文件名稱
章節編號：顯示具體的章節或頁碼
發布日期：顯示文件的發布或更新日期
外部連結：提供原始文件的連結

> 知識庫元資料的設定方式請參考：文件管理：標籤及元資料

## 常見問題

### Q1：引用來源會顯示所有參考的文件嗎？

不一定。系統會顯示「最相關」的引用來源，通常不超過 3-5 個，避免資訊過載。

### Q2：可以隱藏引用來源嗎？

可以。在 Agent 設定中關閉「顯示引用來源」選項即可。

### Q3：引用來源的語言可以固定為某一種語言嗎？

引用來源會自動配合 Web Chat 的語言設定。如果您希望固定為某種語言，需要在 Web Chat 設定中固定語言選項。

## Q4：引用來源支援點擊連結嗎？

**支援。如果您在知識庫文件中設定了外部連結，引用來源會顯示為可點擊的連結。**

## Q5：深色模式下引用來源看不清楚怎麼辦？

**系統已針對深色模式進行優化。如果仍有問題，可能是瀏覽器快取問題，請嘗試清除快取或重新整理頁面。**

# Markdown 渲染

本篇將介紹 Web Chat 聊天視窗中訊息內容渲染的優化功能，讓 Agent 的回答呈現更清晰、更易讀。

## 什麼是訊息內容渲染？

訊息內容渲染是指 Web Chat 如何將 Agent 的文字回答轉換成使用者看到的視覺呈現。Agent 的回答可能包含：

純文字：一般的文字敘述
Markdown 格式：包含標題、列表、粗體、斜體等格式
程式碼區塊：程式碼範例或指令
表格：結構化的資料呈現
連結：外部連結或參考資料

良好的渲染效果能讓這些內容更容易閱讀和理解。

## 優化項目

### 1. 全面升級 Markdown 渲染引擎

Web Chat 現已採用增強型 Markdown 渲染引擎，支援更豐富的格式和更精確的渲染效果。

#### 支援的 Markdown 格式

| 格式類型 | 語法範例 | 渲染效果說明 |
| --- | --- | --- |
| 標題 | `# 標題一`、`## 標題二` | 清晰的標題層級，方便內容分段 |
| 粗體 | `粗體文字` | 強調重點內容 |
| 斜體 | `*斜體文字*` | 次要強調或補充說明 |
| 列表 | `- 項目一`、`1. 項目一` | 有序或無序列表 |
| 程式碼 | `` `程式碼` `` | 行內程式碼或指令 |

| 格式類型 | 語法範例 | 渲染效果說明 |
| --- | --- | --- |
| 程式碼區塊 | ```<br>程式碼<br>``` | 多行程式碼，支援語法高亮 |
| 表格 | `\| 欄位一 \| 欄位二 \|` | 結構化資料呈現 |
| 連結 | `連結文字` | 可點擊的超連結 |
| 引用 | `> 引用內容` | 引用或特別說明 |
| 圖片 | `!說明`、`!說明{width=200px}` | 顯示圖片；網址後緊接 `{…}` 可指定顯示尺寸，見調整圖片顯示尺寸 |

## 連結與檔案連結的行為

回答中的連結一律在新分頁開啟，不會離開目前的對話（只有頁內錨點 `#…` 例外）。

連結指向 PDF 或其他檔案時，怎麼開由瀏覽器決定：Chrome、Edge、Safari 會在新分頁用內建檢視器開啟 PDF，https://example.com/manual.pdf#page=12 這類帶頁碼的網址會直接跳到該頁；瀏覽器設定為下載 PDF 時則會下載，Web Chat 不會改寫網址或強制下載。

要讓 Agent 回「文字連結＋頁碼」而不是附件：把文件網址（含頁碼）寫進知識庫文件的 `url` 元資料或 FAQ 答案，並在角色指令要求以 Markdown 連結回覆，見 自訂連結映射。引用來源的文件下載是另一條路，由功能設定的「允許下載引用文件」控制。

## 調整圖片顯示尺寸

Agent 回覆中的 Markdown 圖片預設以原圖大小顯示，最寬到訊息欄寬。在圖片網址的右括號後面緊接一段 `{width=…}` 或 `{height=…}`，就能指定這張圖的顯示尺寸。Web Chat 與後台的對話畫面（例如從 Agent 市集 按 開始對話）都支援。

例如電商的客服主管發現，Agent 回覆商品圖時一張圖就佔滿整個聊天視窗，顧客要一直往下捲才看得到文字。她在 Agent 的角色指令中要求商品圖一律以 `!商品圖{width=200px}` 的格式輸出（填寫位置見為 Agent 加入角色指令）。之後顧客在官網 Web Chat 看到的商品圖寬度固定為 200px，同事在後台和同一個 Agent 對話時看到的也是同樣大小。

```
{width=200px}
{width=50%}
{width=300px height=200px}
```

| 規則 | 說明 |
| --- | --- |
| 可用的設定 | 只有 `width`（寬）與 `height`（高），一律小寫，各最多寫一次，順序不限 |
| 單位 | `px` 或 `%`，數值須大於 0，可帶小數（例如 `33.5%`）；`%` 不可超過 100 |
| 百分比的基準 | `%` 以訊息欄的寬度計算 |
| 同時設定寬與高 | 兩個設定之間用空白隔開（`{width=300px height=200px}`），不能用逗號 |
| 只設定其中一個 | 另一邊依原圖比例自動調整 |
| 位置 | `{` 必須緊接在網址的 `)` 後面，中間不能有空白 |
| 超過訊息欄寬度 | 會自動縮到訊息欄寬度以內，圖片不會變形 |

docs-line 示範（虛構）訂單查詢助理

圖片尺寸示範

2026/10/10 17:38:24

**docs-line 示範（虛構）訂單查詢助理**

原始尺寸：

指定寬度 200px：

2026/10/10 17:38:26

Web Chat：同一張圖，未指定尺寸（上）與 `{width=200px}`（下）

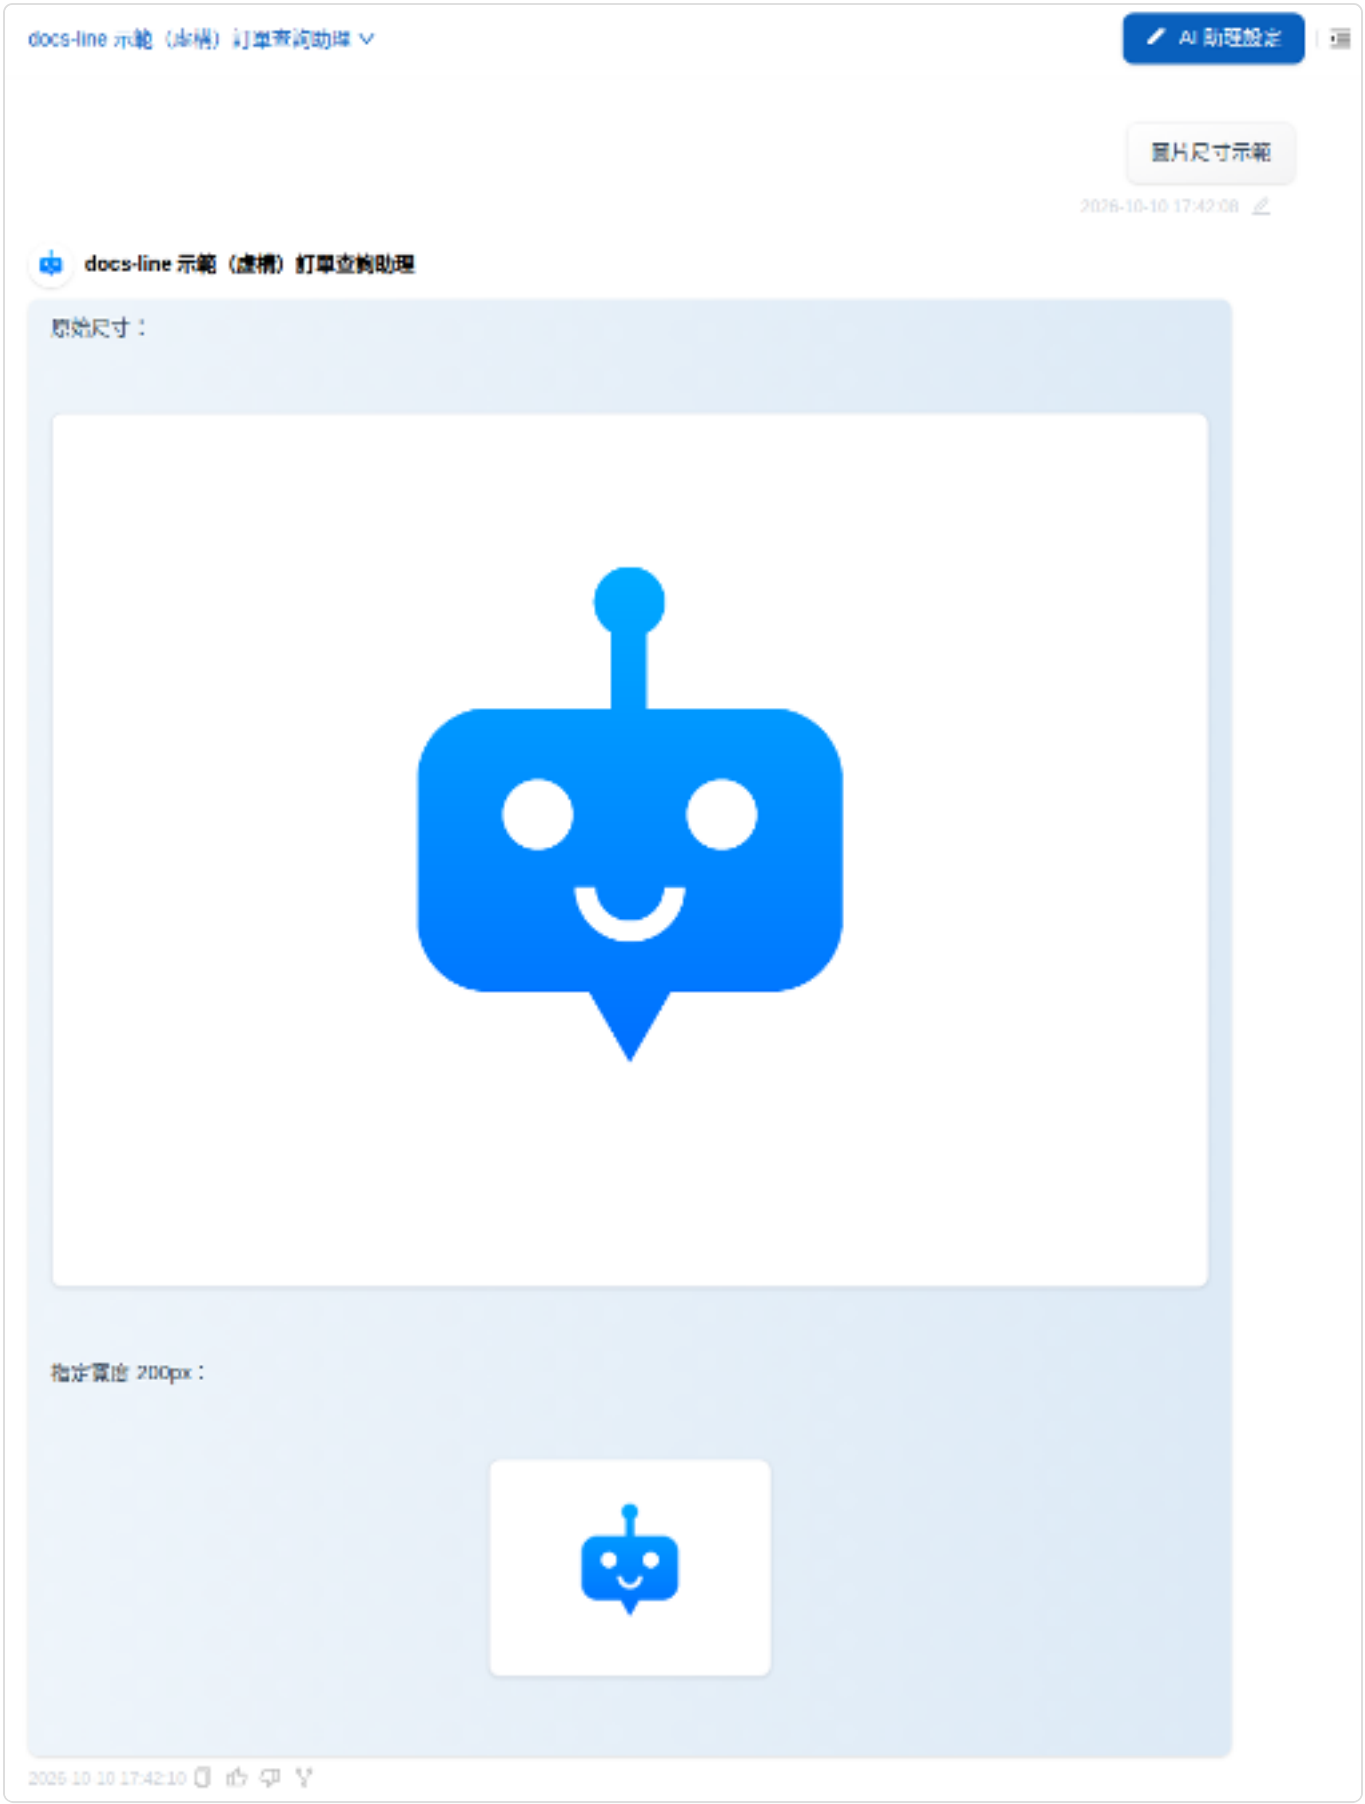

後台對話畫面：同樣的回覆，第二張圖寬度為 200px

{…} 內只要有一處不符合上表規則（例如 {width=150%}、{size=200px}、) 和 { 之間有空白、少了右大括號），整段尺寸設定都不會套用：圖片以預設大小顯示，{…} 文字原樣出現在訊息中。寫在程式碼或程式碼區塊裡的 {width=…} 也會原樣顯示。

尺寸設定只在 Web Chat 與後台對話畫面生效。LINE、Messenger、Instagram、WhatsApp 等通訊軟體通道不會套用，圖片後面的 {width=…} 會以文字留在訊息中；同一個 Agent 也服務這些通道時，建議不要在角色指令中要求使用尺寸語法。

## 2. 深色模式視覺優化

當終端使用者的裝置使用深色主題時，Web Chat 會自動調整訊息內容的視覺呈現，確保在深色背景下的清晰度和可讀性。

### 深色模式調整項目

**文字與背景對比度**：自動調整文字顏色，確保在深色背景下清楚顯示
**訊息反饋按鈕**：調整按鈕的顏色和邊框，在深色模式下仍保持清晰
**表格視覺呈現**：調整表格邊框和背景色，提高可讀性
**引用區塊背景**：調整引用區塊的背景色調，與主要內容做出區隔

## 3. 串流渲染效能提升

Web Chat 採用即時串流方式顯示 Agent 的回答，讓使用者不需等待完整回答產生完畢。本次更新優化了串流渲染的效能：

**渲染速度提升**：Markdown 格式的渲染速度更快，減少延遲感
**流暢度改善**：文字逐字顯示時更流暢，無明顯卡頓
**格式正確性**：即使在串流過程中，Markdown 格式也能正確渲染

> 使用者可以在 Agent 回答的過程中，即時看到已經產生的內容，不需等待完整回答。

# 實際應用場景

## 💻 技術文件助理

**使用情境：**
開發者詢問程式碼範例時，Agent 提供包含程式碼區塊的回答。

**優化效果：**
* 程式碼區塊支援語法高亮，更容易閱讀
* 深色模式下程式碼清晰顯示
* 開發者可以直接複製程式碼使用

**範例回答：**

以下是 Python 讀取 CSV 檔案的範例：

```
python
import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')
print(df.head())
```

這段程式碼會讀取 CSV 檔案並顯示前 5 筆資料。

### 📊 資料分析助理

使用情境：
使用者詢問銷售數據分析結果，Agent 以表格方式呈現。

優化效果：
* 表格格式清晰，欄位對齊
* 深色模式下表格邊框和背景色適配
* 大量資料也能保持可讀性

範例回答：

以下是本季銷售前三名的產品：

| 產品名稱 | 銷售數量 | 銷售額 |
| --- | --- | --- |
| 產品 A | 1,250 | $125,000 |
| 產品 B | 980 | $98,000 |
| 產品 C | 856 | $85,600 |

銷售數據截至本月 20 日。

### 📚 教學助理

使用情境：
學生詢問學習步驟，Agent 以有序列表方式說明。

優化效果：
* 列表項目清楚編號
* 標題層級分明，方便理解步驟順序
* 重點內容使用粗體強調

範例回答：

## 學習 Python 的建議步驟

基礎語法

變數和資料型別

條件判斷和迴圈

進階概念

函數和模組

物件導向程式設計

實作練習

完成小型專案

參與開源貢獻

每個步驟建議花費 2–3 週時間學習。

## 管理員設定

### Markdown 渲染設定

Web Chat 的 Markdown 渲染功能預設為啟用狀態。如果您的使用情境不需要 Markdown 格式，可以在設定中調整：

進入「發布」→「Web Chat 設定」
找到「訊息渲染」設定區塊
選擇渲染模式：
完整 Markdown：支援所有 Markdown 格式（預設）
基本格式：僅支援粗體、斜體、連結
純文字：不渲染任何格式

### 深色模式設定

深色模式會自動依據使用者裝置設定啟用。如果您希望讓 Web Chat 固定使用淺色或深色主題：

進入「發布」→「Web Chat 設定」
找到「外觀」設定區塊
選擇主題模式：
自動：依據使用者裝置設定（預設）
淺色：固定使用淺色主題
深色：固定使用深色主題

> Web Chat 外觀設定的詳細說明請參考：串接對話平台：網站

## 效能影響

### 渲染效能

優化後的 Markdown 渲染引擎對效能的影響：

**載入時間**：首次載入增加約 0.1-0.2 秒（幾乎無感）
**記憶體使用**：增加約 1-2 MB（對現代瀏覽器影響極小）
**渲染速度**：相較舊版提升約 30%

## 相容性

優化後的渲染引擎支援以下瀏覽器：

Chrome
Edge（版本 90 以上）
Firefox（版本 88 以上）
Safari（版本 14 以上）
行動裝置瀏覽器（iOS Safari、Android Chrome）

> 較舊版本的瀏覽器可能無法正確顯示部分 Markdown 格式，建議提醒使用者更新瀏覽器。

## 通訊軟體通道：自動轉成純文字

本頁的 Markdown 渲染只適用於會顯示富文字的 Web Chat。LINE、Messenger、Instagram、WhatsApp 不渲染 Markdown，Agent 的回覆送到這四個通道前會自動轉換，使用者收到的是乾淨的文字：

| Markdown | 轉換後 |
| --- | --- |
| `# 標題`、`粗體`、`*斜體*`、`~~刪除線~~` | 去掉符號只留文字（WhatsApp 的粗體改用它自己的 `*粗體*` 樣式） |
| `[文字](網址)` | 「文字 網址」 |
| 表格 | 每一列變成一行「- 欄名: 值 / 欄名: 值」 |
| 程式碼區塊 | 只留內容 |
| 條列、換行 | 保留 |
| 圖片 `![說明](網址)` | 會另外補發成圖片的那張從文字中移除；不會補發的顯示為「說明 網址」 |

只有 Agent 送出的訊息會轉換；真人客服在後台打的字、LINE Flex 卡片與快速回覆按鈕原樣送出。後台對話頁與報表保存的仍是模型的原始回覆。Viber 通道維持原有的樣式轉換。

例如連鎖藥局的 Agent 同時服務官網 Web Chat 與 LINE，回覆門市營業時間時會用表格整理。官網訪客看到的是表格；LINE 使用者收到的是每間門市一行的「- 門市: 信義店 / 營業時間: 09:00–22:00」條列，不會看到

一堆 `|` 與 `**` 符號，因此不需要為 LINE 另外寫一套角色指令。

## 常見問題

### Q1：為什麼我的 Agent 回答沒有格式？

可能原因：
* Agent 沒有使用 Markdown 語法
* Markdown 渲染功能被停用
* 瀏覽器版本過舊

### Q2：深色模式下某些內容看不清楚怎麼辦？

請嘗試：
1. 清除瀏覽器快取
2. 重新整理頁面
3. 確認使用最新版本的瀏覽器

### Q3：程式碼區塊可以自訂語法高亮的顏色嗎？

目前語法高亮顏色是固定的，未來版本可能會開放自訂功能。

### Q4：表格內容過長時會怎麼顯示？

表格會自動支援橫向捲動，確保內容完整顯示且不影響其他內容的排版。

### Q5：渲染優化會影響行動裝置的顯示嗎？

不會。渲染優化針對行動裝置也進行了適配，確保在小螢幕上也能清楚顯示。

# MaiGPT 視窗模式嵌入

除了常見的「右下角浮動按鈕」外，MaiAgent 的 Web Chat SDK 新增了 MaiGPT 視窗模式，讓您可以把一個 ChatGPT 風格的完整對話介面（左側對話歷史列表 + 右側主對話區）直接嵌入到自家頁面的任意位置，做為頁面的主要 UI，而不是縮在角落的小工具。

> 本頁說明「如何在自家網站嵌入 MaiGPT 視窗模式」。若您還沒有建立 Web Chat 對話平台，請先參考 串接對話平台：網站 完成基本設定。

> MaiGPT 視窗模式不等於 MaiGPT 產品。 視窗模式只決定 Web Chat 的介面長相：套在哪個 Agent 的 Web Chat 上，就使用那個 Agent 的角色指令、模型與工具。組織內建的 MaiGPT 是給組織成員登入使用的工作台，兩者是不同的東西。

## 從哪裡開始？取得嵌入程式碼

本頁的嵌入程式碼是從 基本設定 取得的。依下列步驟操作：

### 進入對話平台設定

於 「客服對話 > 對話平台」 選擇您的 Web Chat 平台，點擊 「操作」 進入設定頁。

### 點擊「嵌入」

於 基本設定 找到公開訪問 URL 區塊，點擊 「嵌入」 按鈕開啟嵌入視窗。

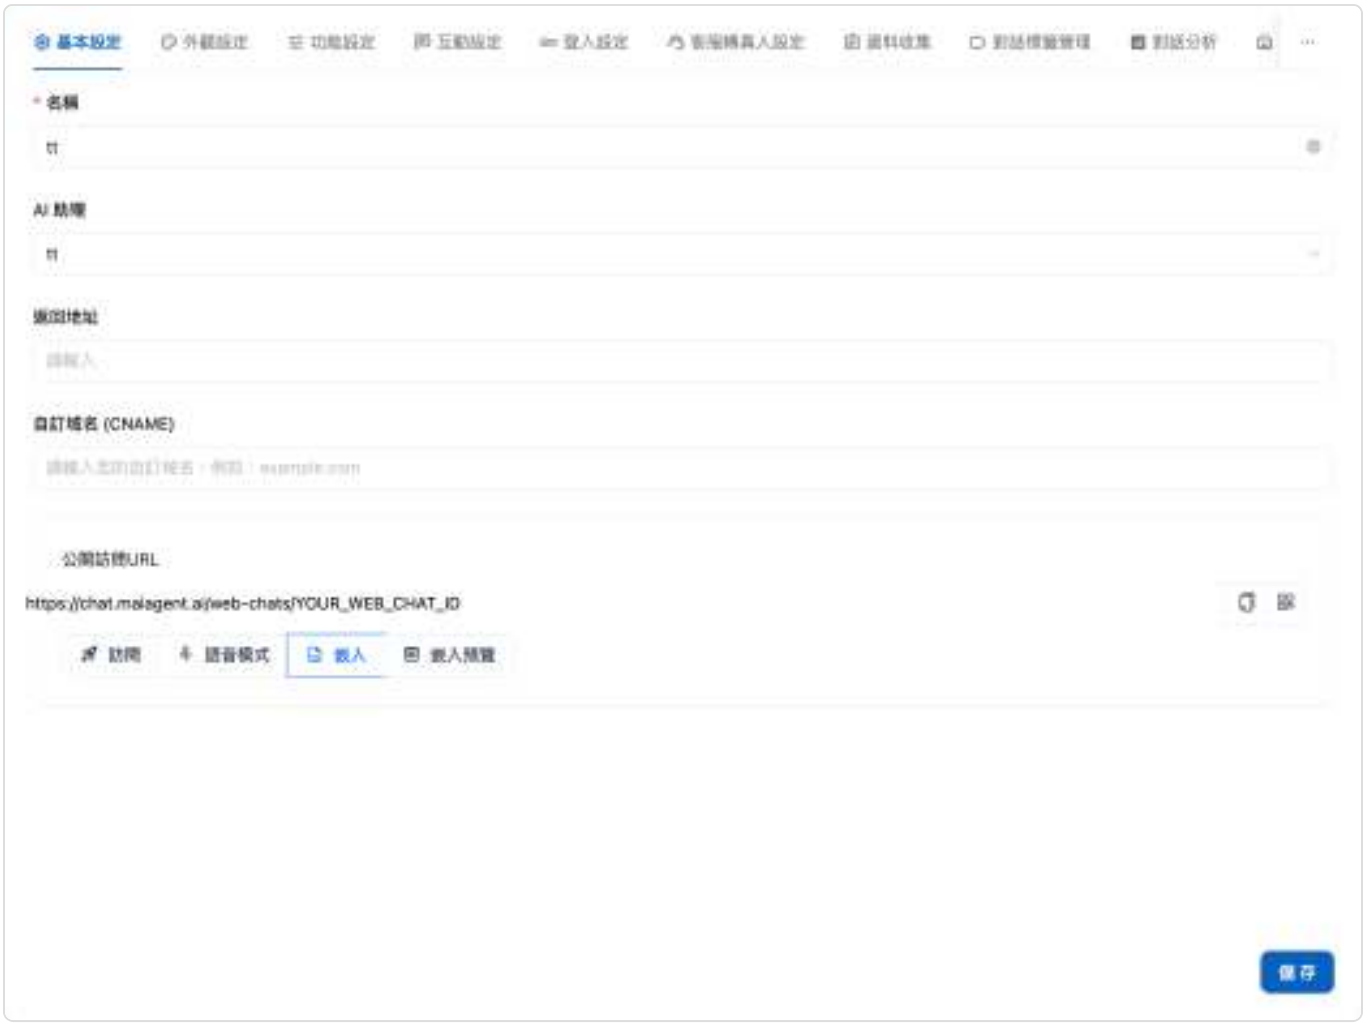


基本設定 > 嵌入

## 選擇 MaiGPT 嵌入方式

**在視窗上方切換三種嵌入方式，選擇 「MaiGPT」：**

| 嵌入方式 | 說明 |
| --- | --- |
| JavaScript | 以 |