

MaiAgent 技術文件

目錄

1. MaiAgent Work | 員工生產力整合

- 1.1 把 MaiGPT 加進您的系統
- 1.2 串接 MaiGPT：選對助理、補齊能力
- 1.3 成員記憶管理 API

2. MaiAgent Serve | 客戶服務整合

- 2.1 軟體廠商整合指南：把 AI Agent 嵌給您的客戶
- 2.2 Web Chat 嵌入與 SDK
- 2.3 MaiGPT 模式嵌入
- 2.4 注入頁面 Context
- 2.5 LINE LIFF：什麼是 LINE LIFF
- 2.6 LINE LIFF：如何串接
- 2.7 聯絡人 (Contact) 介紹及串接
- 2.8 聯絡人身份同步與 Token 更新
- 2.9 角色(Role) 和 聯絡人(Contact) 的差異
- 2.10 第三方客服系統串接（含轉真人）
- 2.11 對話可見權限與即時事件
- 2.12 對話交接與接續對話 API
- 2.13 Webhook

3. MaiAgent Build | API 串接指南

- 3.1 快速上手
- 3.2 API 共通規範
- 3.3 AI 助理列表
- 3.4 對話與訊息回覆（串流/同步）
- 3.5 建立對話與訊息
- 3.6 Presigned 檔案上傳模式
- 3.7 對話附件管理 API

- 3.8 對話產出清單 API
- 3.9 使用知識庫—建立與互動
- 3.10 API 工具工程指南
- 3.11 自架 MCP Server 接入規格
- 3.12 站台品牌設定 API
- 3.13 Credits 項目顯示順序
- 3.14 內建工作流回覆模式退場

4. MaiAgent Build | AI Gateway 與外部服務

- 4.1 AI Gateway：OpenAI 相容 API 串接
- 4.2 AI Gateway 安全性
- 4.3 Remote MCP 服務概述
- 4.4 Composio 串接
- 4.5 Zapier 串接
- 4.6 Google Sheet 串接
- 4.7 n8n 串接

5. MaiAgent Build | 技術原理

- 5.1 角色指令
- 5.2 知識庫
- 5.3 FAQ 常見問題管理
- 5.4 回覆評估與監測結果
- 5.5 AWS Guardrails
- 5.6 Text to SQL
- 5.7 Function Calling
- 5.8 Skill 技能模組
- 5.9 Canvas
- 5.10 AI 安全防護機制
- 5.11 MCP (Model Context Protocol)
- 5.12 OAuth 2.0 整合與 Token 自動刷新機制
- 5.13 ICAP 內容驗證整合

6. 身份與權限

- 6.1 成員開通：SCIM／邀請／SSO
- 6.2 即時同步：在使用者事件中呼叫
- 6.3 名單同步工具：CSV／JSON／資料庫

- 6.4 SSO 與身分整合總覽
- 6.5 SAML SSO 單一登入整合
- 6.6 MaiAgent 作為 OAuth 授權伺服器
- 6.7 OAuth 更新權杖的撤銷與輪替
- 6.8 知識管理權限(Query Metadata / 查詢元資料) 總覽
- 6.9 開始建構—使用「查詢構建器」
- 6.10 開始建構—使用 JSON 格式

7. 平台建置與部署

- 7.1 概覽
- 7.2 平台環境（SaaS/私有雲/地端）
- 7.3 部署架構
- 7.4 部署型態與功能對照
- 7.5 系統需求
- 7.6 版本與升級
- 7.7 地端模型服務接入
- 7.8 維運重點：離線安裝、TLS、備份、監控與驗收
- 7.9 自帶向量資料庫
- 7.10 雲端模型推論 API 服務
- 7.11 GPU 算力硬體規劃
- 7.12 Celery 週期性任務配置與 OAuth Token 刷新
- 7.13 檔案庫 Office 線上編輯（ONLYOFFICE Docs 整合）

8. 生成式 AI 快速入門

- 8.1 大型語言模型（LLM）
- 8.2 RAG 知識庫檢索系統
- 8.3 Embedding 模型
- 8.4 Reranker 模型
- 8.5 Parser 解析工具
- 8.6 圖像辨識支援

9. 其他


- 9.1 MaiAgent vs. Dify 比較

把 MaiGPT 加進您的系統

這一頁給「我們的系統要加上 MaiGPT」的工程師從頭讀到尾。不管您是企業自己的入口網站、內部工作台，還是替客戶代管的 SaaS，只要使用者是 **MaiAgent 組織的成員**（員工、承辦人），流程都一樣。每一步把要做的事直接寫在這裡，想深入才點連結。

如果您的使用者是您的客戶、會員或匿名訪客、不是組織成員，MaiGPT 產品本身不能給他們用，請改走 自建 AI Agent+ MaiGPT 視窗模式，聯絡人身份對接見軟體廠商整合指南。

全貌

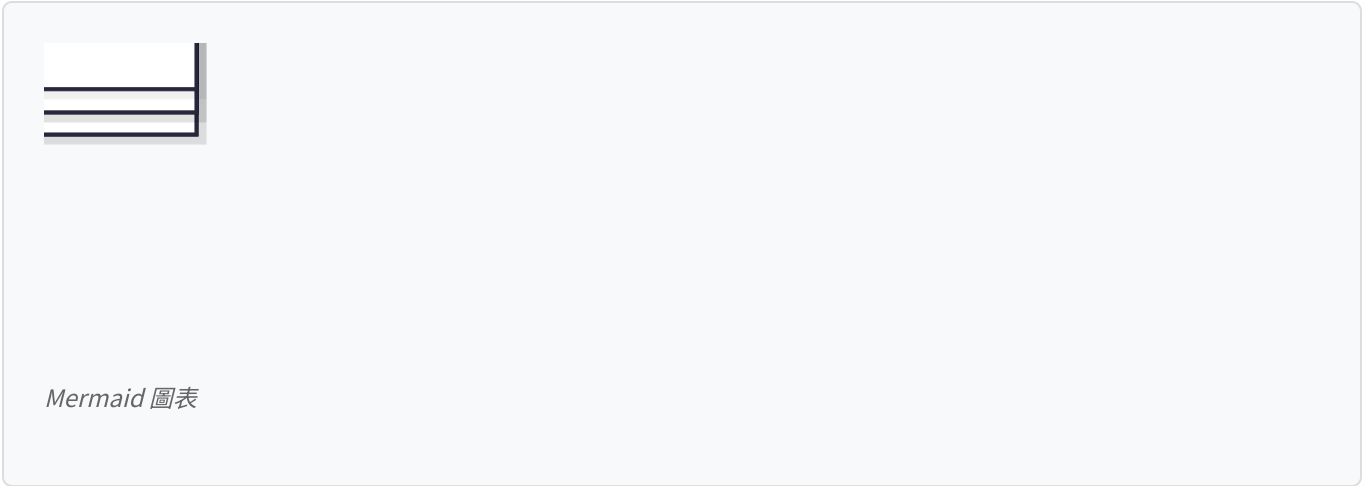

做完之後：員工在您的系統登入，頁面裡直接出現 MaiGPT，能生圖、Deep Research、用連接器，權限、額度、對話歷史都跟著他在 MaiAgent 的成員身份；他不需要另外登入 MaiAgent，也不需要知道 MaiAgent 的存在。

開始前準備

項目	到哪拿
一個 MaiAgent 組織，方案含 MaiGPT 與身份同步	不確定請洽業務
組織 API Key，持有者是組織擁有者或具「組織總覽」管理權限	取得方式見 快速上手
MaiGPT 的 Web Chat ID	<code>GET /api/v1/web-chats/</code> 回傳中名為 <code>MaiGPT</code> 、 <code>accessType</code> 為 <code>web</code> 的那一筆

項目	到哪拿
角色先建好、權限先設好	後台「組織設定 → 組織總覽 → 編輯角色權限」建例如「員工」角色，勾選 MaiGPT 使用權（ <u>設定方式</u> ）。 成員的能力全部來自角色 ，這步沒做，後面全部白做
決定成員從哪來	下一節三選一

第一步：開通成員

您的使用者要先是 MaiAgent 組織的成員。三種做法，選最省事的那個：

組織裡已經有人在用 MaiAgent？接 SCIM 不會讓他們原本的帳號失效，也不會建立重複帳號；被接管的既有成員之後會跟著您的系統同步。細節見既有帳號與成員會怎樣。

您的系統有使用者管理（推薦）

在您系統新增、修改、停用使用者的事件裡，順手呼叫 MaiAgent 的 SCIM 端點，成員即時一致。

後台「組織設定 → 身份同步」選 SCIM，「連線資訊」分頁複製 Endpoint URL 與 Token（Token 只顯示一次，放伺服器環境變數）

把即時同步頁的 `MaiAgentMembers` client 放進您的專案，在事件裡呼叫：

```
members = MaiAgentMembers()    # 讀環境變數 MAIAGENT_SCIM_URL MAIAGENT_SCIM_TOKEN

# 新增使用者
user.maiagent_member_id = members.on_user_created(
    external_id=user.id, email=user.email, name=user.display_name, groups=["員工"],
)
# 改名、換部門
members.on_user_updated(user.maiagent_member_id, user.id, user.email,
user.display_name, ["員工"])
# 停權、離職
members.on_user_deactivated(user.maiagent_member_id)
```

第一次上線先把既有使用者跑一輪 `on_user_created`（冪等，批次補建），之後靠事件維持。

只有名單（HR 匯出、Excel、資料庫）

用名單同步工具：準備一份四欄的 CSV 或 JSON（人員編號、Email、姓名、角色），設好 SCIM 連線環境變數，先 `--dry-run` 看計畫再真跑，之後排程每天跑一次。名單上有的建立或更新、名單上消失的停用。

有 Okta／Entra ID／JumpCloud

把 SCIM 的 Endpoint URL 與 Token 填進 IdP 的 provisioning 設定，IdP 會自動推送使用者與群組。細節見從 IdP 推送。

三件事要記得，都是實際整合時最常卡的：

角色名稱對上後台建好的角色：SCIM 建成員時 `groups` 填的名稱，就是後台那個已設好權限的角色；名稱對不上會自動建一個**沒有權限**的新角色。

Email 是帳號的鍵：`userName` 就是之後換發 token 用的 Email；建立後不能經 SCIM 改 Email。

SCIM 建的帳號沒有密碼：這條路的員工不會登入 MaiAgent，這正是我們要的；若同時要開放 MaiGPT 網頁版或 App，另設 SSO。

第二步：後端換發成員 token

在您的後端開一支只給**已登入使用者**呼叫的端點（例如 `GET /maigpt-token`），內部以組織 API Key 向 MaiAgent 換發該成員的短效 token：

```
curl -X POST https://api.maiagent.ai/api/v1/members/embed-tokens/
-H "Authorization: Api-Key <您的組織 API Key>"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"email": "alice@acme.com}"'
```

成功回 `201`：

```
{
  "accessToken": "<成員短效 JWT>",
  "organizationId": "8d2f ... - ...",
  "expiresAt": 1789906401000,
  "member": { "id": "c1a4 ...", "userId": "5e77 ...", "email": "alice@acme.com",
  "name": "Alice" }
}
```

把整份回應原樣回給前端就好。規則與狀態碼：

事實	說明
效期 15 分鐘、不發 refresh token	續期由前端 SDK 自動處理（第三步），您的後端只要「被叫到就換一顆」—— 每次都換新的，不要快取
token 只能用在 MaiGPT 對話端點	拿去打 <code>/api/v1/</code> 任何 API 一律 <code>401</code> ，外洩也不能碰組織資料

事實	說明
401 / 403	沒用 Api-Key / Key 的持有者不是擁有者或組織管理員
404	這個 Email 不是本組織的啟用成員—— 第一步沒做、或已被停用
每次換發都留稽核紀錄	組織的 API 請求紀錄可查，回應中的 token 不會被記錄

參數與更多細節見[成員 token 換發](#)。

第三步：前端嵌入

在要放 MaiGPT 的頁面加入嵌入碼，`auth.getToken` 指向第二步的端點；其餘都交給 SDK（初始化時取一次 token、到期前自動再取、同一則對話續用）：

```
<div id="maigpt-container" style="height: 720px;"></div>
<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    webChatId: '<MaiGPT 的 Web Chat ID>',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    enabledWindowModes: ['maigpt'],
    targetElement: '#maigpt-container',
    maigptTitle: 'Acme GPT',           // 選填：左上角品牌名
    locale: 'zh-TW',                  // 選填：介面語系
    auth: {
      getToken: async () => {
        const res = await fetch('/maigpt-token', { credentials: 'include' })
        const { accessToken, organizationId, member } = await res.json()
        return { accessToken, organizationId, sourceId: member.userId }
      },
    },
  }
</script>
<script src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

`sourceId` 一定要填回應裡的 `member.userId`，不是 `member.id`、也不是您系統的使用者編號。MaiGPT 靠它把對話對應到成員，填錯會變成匿名對話、看不到該成員的歷史。

容器要自己給高度；SPA 要等容器 mount 後再載入 SDK；`baseUrl` 與 SDK 網址是 SaaS 位址，私有部署請換成您的網域。版面與其他參數見[MaiGPT 模式嵌入](#)。

第四步：登出與離職

事件	您要做的事	結果
使用者登出您的系統	前端呼叫 <code>MaiAgent.auth.signOut()</code>	iframe 清掉身份並停止續期；已發出的 token 最多再存活 15 分鐘
使用者離職／停權	第一步的停用（ <code>on_user_deactivated</code> 、名單移除、IdP 停用）	之後換發回 <code>404</code> ，嵌入頁自然失效；對話與額度紀錄保留
復職	第一步的重新啟用	角色與歷史恢復

第五步：驗收

依序確認，每一項都有明確的判斷點：

成員存在且有角色：後台「成員管理」看得到這個人，角色是您設好權限的那個。

換發成功：第二步 curl 回 `201`；換一個不存在的 Email 回 `404`。

能對話：嵌入頁開啟 MaiGPT、送一句話得到回覆；用該成員登入 MaiGPT 網頁版（若有 SSO）或後台對話紀錄能看到這則對話。

能力對：請它生一張圖；若角色有開連接器與 Deep Research，入口會出現。

續期無感：頁面停留超過 15 分鐘再送訊息，不用重新整理、同一則對話繼續。

登出生效：`signOut()` 後再送訊息被拒；停用該成員後第二步回 `404`。

上線後

SCIM Token 與 API Key 輪換：SCIM Token 建立超過 180 天後台會提醒；重新產生後舊的立即失效，記得同步更新伺服器環境變數。

方案容量：成員數影響內建 Agent 席次與每成員 Credits 額度，見[成員 Credits 額度管理](#)。

稽核：每次換發 token 都在組織的 API 請求紀錄；SCIM 的每次同步在後台「身份同步 → 同步紀錄」。

出錯時

現象	原因	處理
換發回 <code>404</code>	Email 不是本組織啟用成員	回第一步確認成員存在、未停用、Email 相同（大小寫不分）

現象	原因	處理
換發回 403	API Key 持有者不是擁有者也沒有組織管理權限	換用管理員發的 Key
聊天視窗「建立對話失敗（400）您沒有權限使用 MaiGPT」	成員的角色沒有 MaiGPT 使用權，或 auth 沒帶到	後台角色權限開 MaiGPT；確認 getToken 有回 accessToken 與 organizationId
對話是匿名的、看不到歷史	sourceId 填錯	用 member.userId
15 分鐘後送訊息失敗	getToken 沒被呼叫或失敗（看瀏覽器 console 的 [MaiAgent] 錯誤）	確認端點對已登入使用者可用、回應格式正確
成員建好但什麼都不能用	沒進任何角色，或角色權限是空的	後台角色權限設定；SCIM 用相同名稱指派
改了 Email 沒生效	SCIM 不允許變更 Email	後台修改，或停用舊帳號以新 Email 建立

更多 SCIM 錯誤碼見[名單同步工具的錯誤對照](#)。

深入閱讀

[成員開通：SCIM／邀請／SSO](#) — SCIM API 完整參考、三條路對照

[即時同步：在使用者事件中呼叫／名單同步工具](#)

[串接 MaiGPT：選對助理、補齊能力](#) — MaiGPT 產品 vs 自建助理、成員身份嵌入的完整參數

[Web Chat 嵌入與 SDK／MaiGPT 模式嵌入](#)

串接 MaiGPT：選對助理、補齊能力

「MaiGPT」在 MaiAgent 平台上指兩件不同的東西，串接前先分清楚，可以省掉大部分的來回：


	MaiGPT 產品（組織內建助理）	MaiGPT 視窗模式（Web Chat SDK 的一種佈局）
是什麼	每個組織自動配備一個、由 MaiAgent 統一維護的企業 AI 工作台，內建 AI 生圖、Deep Research、連接器等能力，見 <u>什麼是 MaiGPT？</u>	<code>enabledWindowModes: ['maigpt']</code> 開啟的類 ChatGPT 完整介面 （側欄對話歷史、搜尋、設定），純前端呈現
誰能用	組織 成員 登入後使用（網頁、iOS App、LINE、Microsoft Teams），權限由 角色使用權限 控制	任何 Web Chat 都能套用，含匿名訪客與 聯絡人身份
能不能嵌進您的系統	只能給組織成員用 ：建立對話時要求成員身份且具備 <code>maigpt_access</code> 權限，直接用其 Web Chat ID 嵌入會得到 <code>400 您沒有權限使用 MaiGPT。</code> ；要嵌給成員用，走 成員身份嵌入 由您的後端換發成員 token	能 ：本頁第二、三節講的就是這件事
能不能客製化	不能 ：指令、模型、工具、技能皆由平台統一設定，組織端只能透過角色權限 收窄	能 ：介面下面掛的是您自己建立的 AI Agent，指令、模型、工具、知識庫全由您決定

結論：分兩種需求。給**自家客戶、非組織成員**用，做法是**自己建立一個 AI Agent，補上需要的工具，再用 MaiGPT 視窗模式嵌入**（第二、三節）。給**組織成員**用、而且就是要 MaiGPT 產品本身的能力（生圖、Deep Research、連接器、角色權限），走**成員身份嵌入**（第五節），由您的後端替成員換發短效 token。

一、常見症狀對照

您看到的現象	原因	解法
介面長得像 MaiGPT，但問答像一般 Chat，要求生圖時 AI 回「我無法生成圖片」	嵌入的是一般 AI Agent，且（1）回答模式不是 Agent 模式 ，或（2）沒有掛上圖片生成等工具	依 第二節 切換 Agent 模式並加上工具
聊天視窗打不開，顯示「建立對話失敗（HTTP 400）」，API 回 <code>您沒有權限使用 MaiGPT。</code>	嵌入的 Web Chat ID 屬於組織內建的 MaiGPT 產品，而訪客沒有成員身份	給客戶用 → 改用自建助理的 Web Chat ID（ 第三節 ）；給成員用 → 依 成員身份嵌入 帶入成員 token
後台的 AI Agent 列表 API 找不到 MaiGPT	<code>GET /api/v1/chatbots/</code> 只列出組織自建的助理，MaiGPT 產品不在其中	這是預期行為；串接一律以自建助理為對象

AI 助理

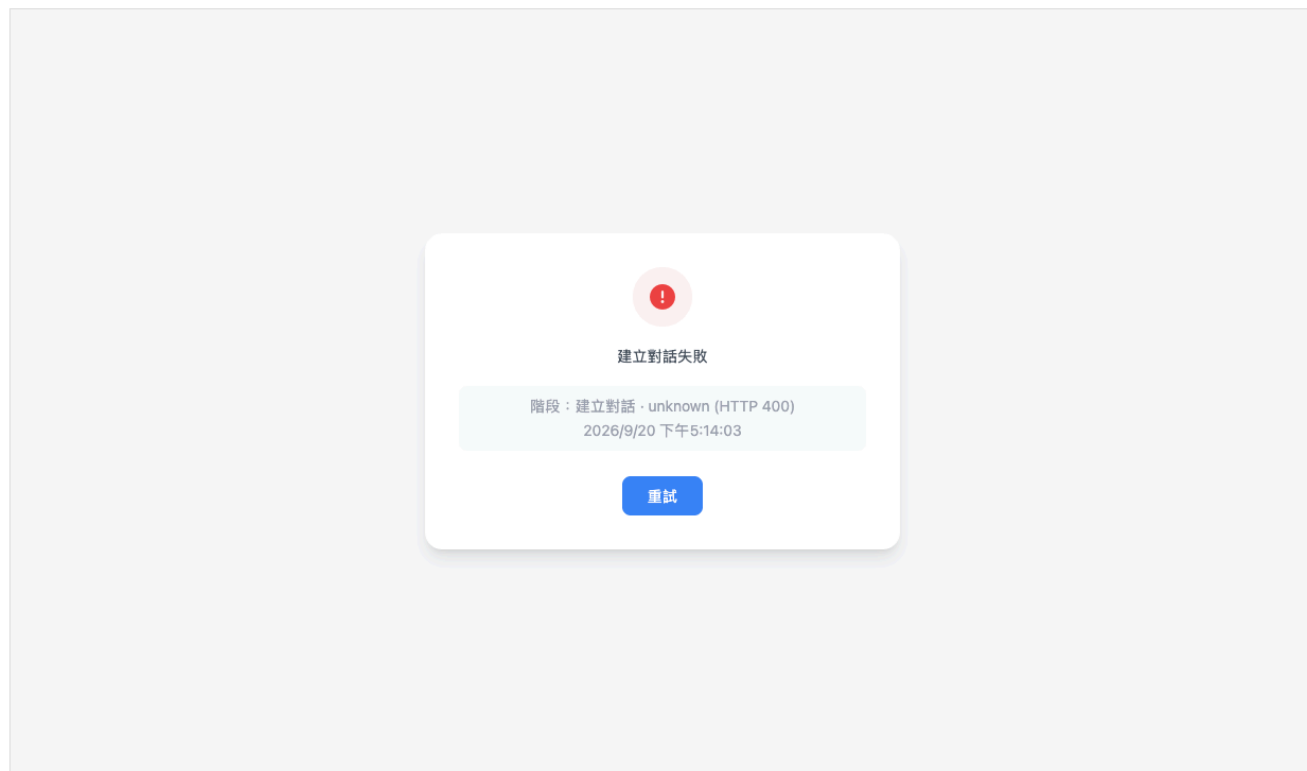

嵌入組織內建 MaiGPT 的 Web Chat：訪客不是登入成員，建立對話被拒（HTTP 400）

二、建立能生圖、能用工具的 AI Agent

以下用「AI 生圖」為例，其他能力（網頁搜尋、網頁讀取、MCP 工具、您自家的 API 工具）加法相同。

建立 AI Agent

後台「AI 功能 → AI 助理」建立一個新的 AI Agent，填好角色指令與模型。操作見使用者手冊[建立 AI 助理](#)。

回答模式切換為「Agent 模式」

進入該助理的「回答模式設定」，將回答模式改為 **Agent 模式**。

只有 Agent 模式會調用工具。預設的「RAG 問答」模式反應快，但不會使用任何工具——這是「明明加了生圖工具卻還是不生圖」最常見的原因。

加上工具

進入該助理的「工具」頁，點「選擇工具」，勾選需要的內建工具，例如：

圖片生成： `Global_Image_Tool_OpenAI_GPT_Image_2`、`Global_Image_Tool_Gemini_3` 等（勾一個即可；模型差異見內建 AI 圖像生成工具）

網頁搜尋： `Global_Tavily_Search_Tool`

網頁讀取： `Global_Web_Fetch_Tool`

您自家系統的 API 工具或 MCP 工具

完整操作見使用者手冊為 AI 助理配置工具。

建立 Web Chat 對話平台

「客服對話 → 對話平台」為這個助理新增一個 **Web Chat**，取得 `webChatId`。操作見串接對話平台：網站。

用 API 自動化（ISV 代客建置時）

以上四步都有對應 API，適合軟體廠商在為每個客戶開通時以程式完成。認證方式與 API Key 取得見快速上手。

```

# 1. 列出內建工具，取得圖片生成工具的 id
GET /api/v1/tools/

# 2. 建立 AI Agent：回答模式 agent + 掛上工具
POST /api/v1/chatbots/
{
  "name": "Acme GPT",
  "instructions": "你是 Acme 公司的 AI 助理，請用繁體中文回答。",
  "largeLanguageModel": "<LLM id>",
  "embeddingModel": "<embedding model id>",
  "rerankerModel": "<reranker model id>",
  "replyMode": "agent",
  "tools": ["<Global_Image_Tool_OpenAI_GPT_Image_2 的 id>"]
}

# 3. 為助理建立 Web Chat 對話平台 (回應的 channel.id 就是 webChatId)
POST /api/v1/inboxes/
{
  "name": "Acme GPT",
  "chatbot": "<chatbot id>",
  "channelType": "web",
  "channel": {
    "name": "Acme GPT",
    "theme": { "primaryColor": "#1890ff", " ... ": " ... " },
    "darkTheme": { "primaryColor": "#404040", " ... ": " ... " }
  }
}

```

既有助理改模式或補工具用 `PATCH /api/v1/chatbots/{id}`

，`tools` 傳完整的工具 id 陣列（整份取代）

`theme` 與 `darkTheme` 為必填，欄位清單可先 `GET /api/v1/web-chats/{既有 webChatId}`

取一份現成的複製

Web Chat 一定要透過 `POST /api/v1/inboxes/` 連同收件匣一起建立；直接 `POST /api/v1/web-chats/`

會建出沒有收件匣的孤兒 Web Chat，嵌入時回 404

三、用 MaiGPT 視窗模式嵌入

拿第二節的 `webChatId`，照 MaiGPT 模式嵌入 的嵌入碼放進您的頁面：


```
<div id="maigpt-container" style="height: 720px;"></div>
<script>
  window.maigptChatbotConfig = {
    webChatId: '<第二節建立的 webChatId>',
    baseUrl: 'https://chat.maigpt.ai/web-chats',
    enabledWindowModes: ['maigpt'],
    targetElement: '#maigpt-container',
    maigptTitle: 'Acme GPT',
  }
</script>
<script src="https://chat.maigpt.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

要讓助理認得登入使用者、以其權限呼叫您的 API，再依軟體廠商整合指南加上 `contactId` 或 `auth`。

驗證：同一段嵌入碼，補齊能力前後


下面兩張圖是同一個 AI Agent、同一段嵌入碼，只差「回答模式＋工具」的設定：

補齊前：RAG 問答模式、沒有工具

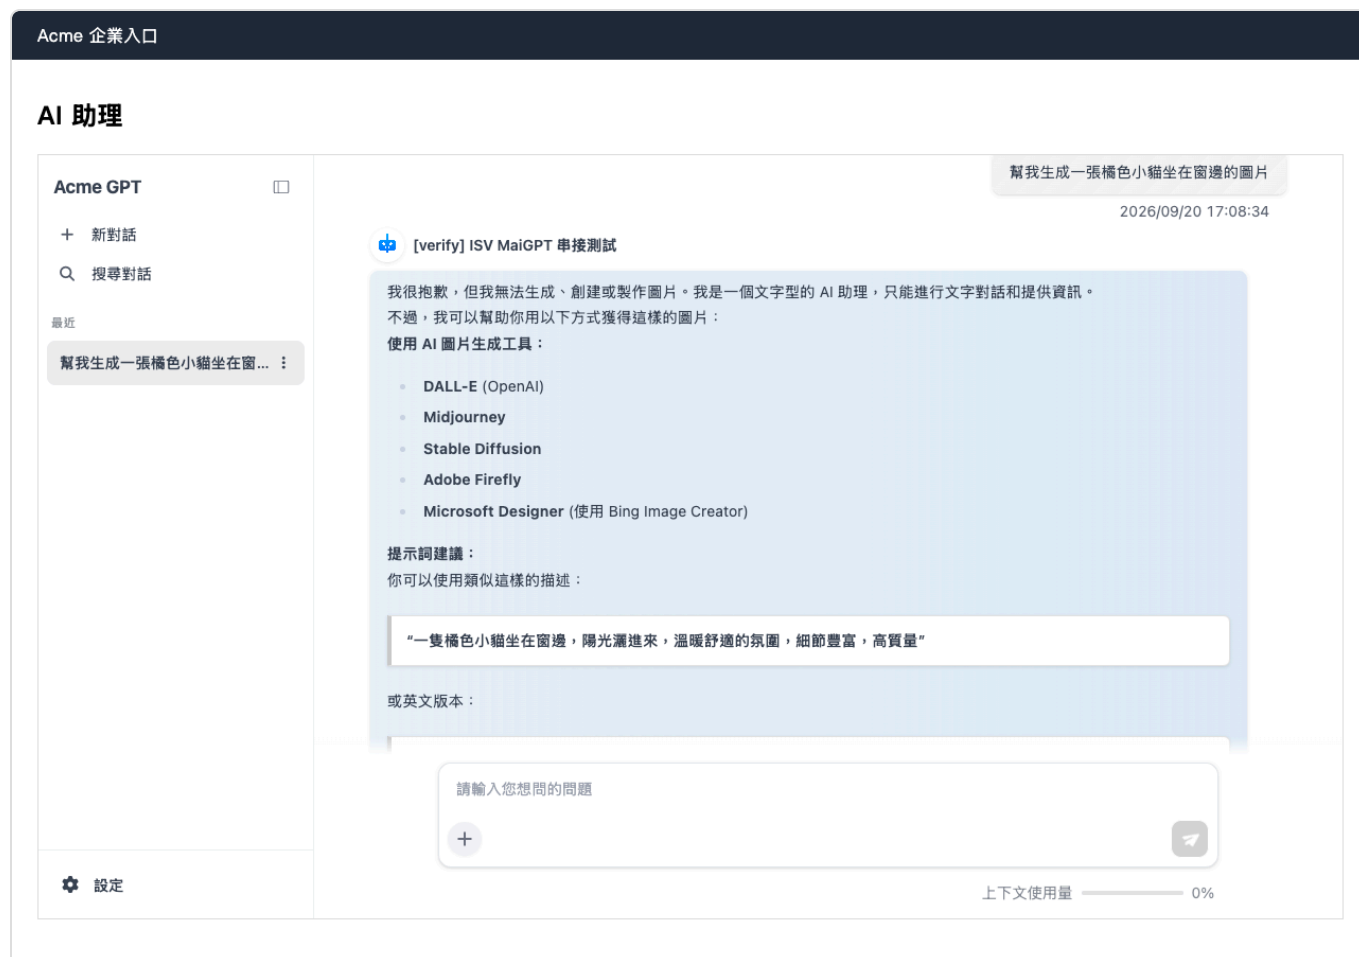

介面是 MaiGPT 視窗模式，但助理回「我無法生成、創建或製作圖片」

補齊後：Agent 模式+圖片生成工具

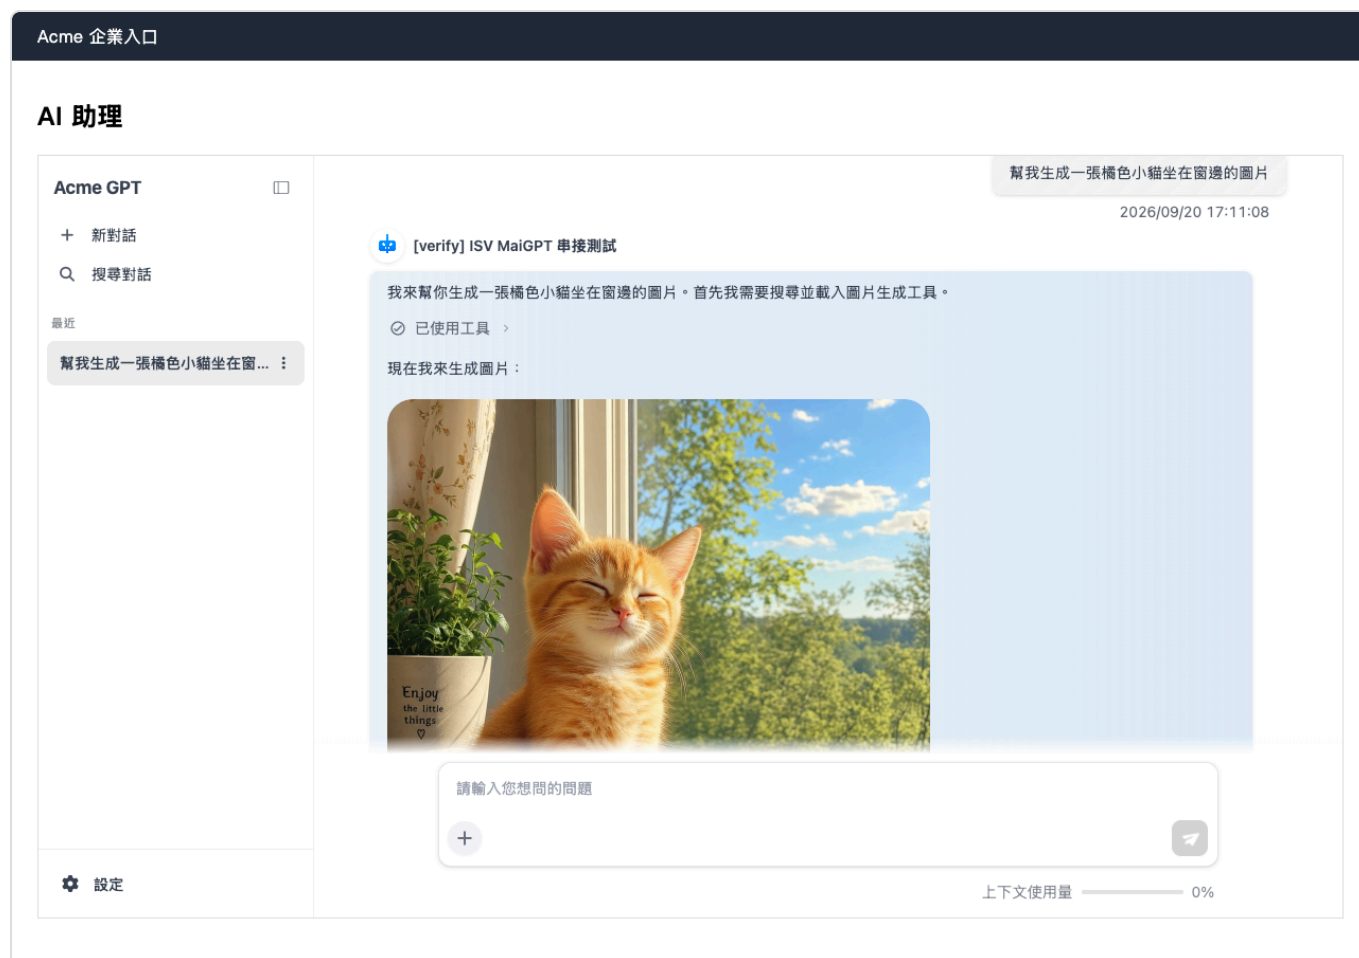

同一段嵌入碼，助理呼叫圖片生成工具並在對話中直接出圖

四、什麼時候該用 MaiGPT 產品本身

如果需求是「讓我們公司的員工有一個 ChatGPT 等級的內部助理」，而不是「嵌進自家產品給自家客戶用」，直接用 MaiGPT 產品最省事：

員工以組織成員身份登入平台即可使用，入口有網頁版、iOS App、LINE、Microsoft Teams 生圖、Deep Research、連接器、技能都已內建，管理員只需用角色使用權限決定誰能用什麼想加公司專屬知識：把知識庫掛給成員可見的範圍即可，不需要另建助理

「嵌到自家系統但使用者是組織成員」→ 走第五節的成員身份嵌入。只要出現「給非成員（客戶、會員）用」「要加自家 API 工具」「要改指令或模型」其中任何一項，就走第二、三節的自建助理路線。

五、成員身份嵌入：把 MaiGPT 產品嵌進自家系統給組織成員

想從頭到尾照著做，請看[把 MaiGPT 加進您的系統](#)；本節是各參數的完整參考。

適用情境：您的系統使用者**同時**是 **MaiAgent 組織的成員**（例如企業入口網站、員工工作台、ISV 代管的企業內部系統），而且要的就是 MaiGPT 產品本身，不想另建助理。做法是由**您的後端**以組織 API Key 替登入中的成員換一顆短效 token，前端用 SDK 既有的成員注入設定嵌入 MaiGPT 的 Web Chat。

```
sequenceDiagram
    participant U as 成員瀏覽器
    participant P as 您的後端
    participant M as MaiAgent API
    participant W as MaiGPT Web Chat
    U->>P: 已登入，開啟含 MaiGPT 的頁面
    U->>P: SDK 呼叫 auth.getToken
    P->>M: POST /api/v1/members/embed-tokens/ (Api-Key, 指定成員 email)
    M-->>P: accessToken (15 分鐘)、organizationId、member.userId
    P-->>U: 回傳給 getToken
    U->>W: SDK 以成員身份建立對話、送訊息
    Note over U,W: token 快到期時 iframe 通知 SDK，SDK 再呼叫 getToken 自動續期
```

Mermaid 圖表

前置條件

一把**組織 API Key**，且持有者是組織擁有者或角色具「組織總覽」管理權限——只有能管理成員的人發的 Key 才能代表成員換發。API Key 取得見[快速上手](#)

要嵌入的使用者已是該組織成員，且角色具 MaiGPT 使用權限（[MaiGPT 角色使用權限](#)）；成員不存在時換發會回 404，不會自動開通。人員怎麼變成成員（SCIM 開通 API、後台邀請、SSO）見[成員開通](#)，ISV 代管的標準接法是 SCIM 建成員＋本節換發 token

MaiGPT 的 Web Chat ID：`GET /api/v1/web-chats/` 回傳中名稱為 `MaiGPT`、`accessType` 為 `web` 的那一筆

步驟一：後端換發成員 token

在您的後端開一支只給登入使用者呼叫的端點（例如 `GET /maigpt-token`），內部轉呼叫 MaiAgent；前端的 SDK 會在需要時打它：

```
curl -X POST https://api.maiagent.ai/api/v1/members/embed-tokens/
-H "Authorization: Api-Key <您的組織 API Key>"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"email": "alice@acme.com"}'
```

`email` 與 `memberId` 二擇一（`memberId` 為 MaiAgent 成員 ID）。成功回 `201`（`expiresAt` 為 epoch 毫秒）：

```
{
  "accessToken": "<成員短效 JWT>",
  "organizationId": "8d2f ... - ... ",
  "expiresAt": 1789906401000,
  "member": {
    "id": "c1a4 ... - ... ",
    "userId": "5e77 ... - ... ",
    "email": "alice@acme.com",
    "name": "Alice"
  }
}
```

狀態碼	意思
400	email 與 memberId 兩個都給或都沒給
401	沒有以 Api-Key 認證（成員登入 token、匿名都會被拒）
403	API Key 持有者不是組織擁有者、也沒有組織管理權限
404	指定的成員不存在、已停用、或不屬於這把 Key 的組織

token 規則：效期固定 15 分鐘、不發 refresh token、不可延長；同一成員可重複換發，舊 token 到期前仍有效。這顆 token 只能用於 Web Chat 對話（建立對話、送訊息、交接續談三個呼叫），拿去呼叫 /api/v1/ 任何端點、其他對話管理動作或 WebSocket 一律 401。每次換發都會留在組織的 API 請求紀錄中供稽核（回應中的 token 不會被記錄）。

步驟二：前端給 SDK 一個取 token 的函式

嵌入設定與第三節相同，多一個 `auth.getToken`；`webChatId` 換成 MaiGPT 的 Web Chat ID：

```

<div id="maigpt-container" style="height: 720px;"></div>
<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    webChatId: '<MaiGPT 的 Web Chat ID>',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    enabledWindowModes: ['maigpt'],
    targetElement: '#maigpt-container',
    auth: {
      // SDK 初始化時呼叫一次；之後每當 token 快到期會再呼叫一次並自動續期，您不需要計時
      getToken: async () => {
        const res = await fetch('/maigpt-token', { credentials: 'include' }) //
        您的後端，見步驟一
        const { accessToken, organizationId, member } = await res.json()
        return { accessToken, organizationId, sourceId: member.userId }
      },
    },
  },
</script>
<script src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js" defer></script>

```

`getToken` 回傳的物件欄位：

欄位	必填	說明
<code>accessToken</code>	✓	步驟一回應的 <code>accessToken</code>
<code>organizationId</code>	✓	步驟一回應的 <code>organizationId</code>
<code>sourceId</code>	建議	步驟一回應的 <code>member.userId</code> ；也可以改寫在 <code>auth.sourceId</code> ，兩處都給時以 <code>auth.sourceId</code> 為準

`auth` 必須寫在 `maiagentChatbotConfig` 裡，SDK 建立聊天視窗時才知道要先等成員身份注入完成再建立第一則對話；改在 SDK 載入後才呼叫 `MaiAgent.auth.setup()` 的話，第一則對話可能在身份注入前就以匿名建立而被拒。

`sourceId` 必須是回應中的 `member.userId`，不是 `member.id`、也不是您系統的使用者編號。MaiGPT 以它把對話對應到成員；填錯會變成匿名對話、看不到該成員的 MaiGPT 歷史。

到期與續期怎麼運作

token 效期 15 分鐘。iframe 會在到期前 60 秒通知 SDK，SDK 再呼叫一次 `getToken` 取新 token 並重新注入，同一則對話直接續用，不重載頁面或 iframe，使用者無感。

getToken 每次都必須向 MaiAgent 換發新 token，不可回傳快取值：SDK 依 token 自身的存活時間排程下一次續期；回傳與上一顆相同的 token 會被視為失敗，走下一條的重試流程。

getToken 失敗（例如您的使用者已登出、後端回 401）時 SDK 會在 30 秒、60 秒、120 秒後各重試一次，仍失敗就停止並在 console 記錄錯誤；token 到期後下一則訊息會送出失敗並顯示既有的錯誤提示，對話與已送出的訊息不會消失。

使用者登出您的系統時呼叫 `MaiAgent.auth.signOut()`，SDK 會清掉身份並停止續期；已發出的 token 最多再存活 15 分鐘。換另一位使用者登入時直接再呼叫一次 `MaiAgent.auth.setup()` 即可，前一位使用者進行中的續期會被作廢。

該 Web Chat 若開啟了 Source ID 簽章驗證：簽章是一次性的，SDK 續期時不會重用第一次的 `ts` / `sig`，請讓 **getToken** 的回傳值連新簽章一起帶回（`{ accessToken, ts, sig }`）。

若您不用 **getToken**、改直接給靜態的 `auth.accessToken`，SDK 不會續期，15 分鐘後要自己重新呼叫 `MaiAgent.auth.setup()`。

這條路與自建助理怎麼選

	成員身份嵌入 MaiGPT（本節）	自建助理+MaiGPT 視窗模式（第二、三節）
使用者	必須是組織成員	任何人（客戶、會員、匿名）
能力	MaiGPT 全套：生圖、Deep Research、連接器、技能，依角色權限	您勾選的工具與知識庫
客製指令／模型	不能（平台統一）	能
後端工作	一支轉呼叫換發 API 的端點	零（可選加聯絡人身份同步）
計費歸屬	該成員的額度	該助理／Web Chat

六、常見問題

- ▶ 我在後台「對話平台」看到一個叫 MaiGPT 的 Web Chat，可以拿它的嵌入碼嗎？
- ▶ MaiGPT 產品裡的生圖、Deep Research、連接器，自建助理都能有嗎？
- ▶ 助理已經是 Agent 模式也掛了生圖工具，還是不生圖？
- ▶ MaiGPT 視窗模式跟 floating／sidebar 差在哪？

成員記憶管理 API

已登入的成員可透過 `/api/me/memories/` 查看與管理自己的記憶。請在請求中帶入 `X-Organization-Id`，指定目前操作的組織；服務會依登入使用者在該組織的有效成員資格取得資料。登入及共通請求方式請參考[快速上手](#)。

可用操作

操作	端點	行為
列出	<code>GET /api/me/memories/</code>	列出目前成員的 <code>active</code> 與 <code>expired</code> 記憶；可用 <code>status</code> 、 <code>kind</code> 查詢參數篩選。
建立	<code>POST /api/me/memories/</code>	建立自己的記憶；同一成員若已有相同 <code>topic</code> 的啟用中記憶，則更新該筆。新建回 HTTP 201，更新回 HTTP 200。
修改或重新啟用	<code>PATCH /api/me/memories/{id}</code>	修改可見記憶，或把 <code>status</code> 設為 <code>active</code> / <code>expired</code> 。
刪除	<code>DELETE /api/me/memories/{id}</code>	刪除自己的指定記憶。

建立時必填 `topic`、`summary`、`details`。`topic` 最多 100 字元，只能使用小寫英文字母、數字及中間的底線；`summary` 最多 500 字元；`details` 最多 20 項，每項最多 500 字元。`kind` 可選 `fact`、`preference`、`instruction`，省略時為 `fact`。

列表與單筆操作只會呈現 `active`、`expired` 記憶；尚待確認或被拒絕的記憶不會出現在這個成員介面。

整合時的狀態處理

若成員將記憶標為 `expired`，整合端仍可在列表中看到它，並以 `PATCH` 將狀態改回 `active`。沒有有效成員資格時，建立記憶會回 HTTP 404。整合端應以請求指定的組織顯示記憶，避免把不同組織的資料混在同一畫面。

MaiAgent Serve | 客戶服務整合

軟體廠商整合指南：把 AI Agent 嵌給您的客戶

本頁適合「把 MaiAgent Web Chat 嵌入自家產品、並與自家帳號系統做權限對接」的軟體廠商：使用者在您的系統登入後，AI Agent 認得他是誰、能回溯他的對話歷史，並以**他的權限**呼叫您系統的 API。

整合旅程共五個階段，本頁說明每個階段做什麼、按什麼順序做，細節分別連結到對應的技術文件。

整合全景

```
flowchart LR
    subgraph ONCE ["一次性建置"]
        A["嵌入 Web Chat"] --> B["批次補建既有使用者"]
    end
    subgraph DAILY ["日常營運 (帳號生命週期)"]
        C["新增使用者時建立聯絡人"] --> D["登入時更新 Token"]
        D --> E["Token 刷新時再同步"]
        E --> F["登出時註銷憑證"]
    end
    ONCE --> DAILY
```

Mermaid 圖表

本頁的使用者是您的客戶（對應 MaiAgent 聯絡人）。若要串接的是貴公司或客戶的員工、要讓他們成為 MaiAgent 組織成員（用 MaiGPT、角色權限、Credits 額度），請看[成員開通：SCIM／邀請／SSO](#)。

核心概念只有一個：**聯絡人 (Contact)** —— 您系統的每個使用者，對應到 MaiAgent 的一個聯絡人。聯絡人上掛著對話歷史、個人化屬性、知識庫查詢範圍與工具憑證；權限對接的所有動作，本質上都是在維護「您的使用者 ↔ 聯絡人」這條對應與其憑證。概念介紹見[聯絡人 \(Contact\) 介紹及串接](#)。

前後端各自負責什麼

整條旅程中，您的前端只負責「載入聊天視窗」，所有帶 Token 或 API Key 的呼叫都由您的後端發起：

```
flowchart LR
    subgraph FE ["您的前端"]
        A["嵌入碼載入 SDK config 帶 contactId"]
        B["登出時呼叫 signOut"]
    end
    subgraph BE ["您的後端"]
        C["登入／刷新：POST setup-contact-credentials"]
        D["批次補建：POST bulk-import"]
        E["資料同步：PATCH contacts"]
        F["登出：DELETE 工具憑證"]
    end
    subgraph MA ["MaiAgent"]
        G["聊天視窗 chat.maiagent.ai"]
        H["API api.maiagent.ai"]
    end
    A --> G
    B --> G
    C --> H
    D --> H
    E --> H
    F --> H
```

Mermaid 圖表

其中 `setup-contact-credentials` 免 API Key（公開端點）；`bulk-import`、`PATCH`、`DELETE` 都需要 `Authorization: Api-Key` 認證，只能從後端呼叫。

步驟一：嵌入 Web Chat

先決定要嵌入哪個 AI Agent。嵌入的能力（會不會生圖、上網、呼叫工具）取決於 Web Chat 背後的助理設定，不取決於嵌入方式。組織內建的「MaiGPT」產品只供登入成員使用，其 Web Chat 不能嵌入外部系統；請為您的產品自建一個 AI Agent、設成 Agent 模式並掛上需要的工具，見[串接 MaiGPT：選對助理、補齊能力](#)。

依產品形態選擇嵌入方式，兩種用的是同一套 SDK 與同一套聯絡人機制：

形態	適合	文件
聊天泡泡（floating／sidebar）	客服、諮詢等輔助功能	Web Chat 嵌入與 SDK
MaiGPT 模式（類 ChatGPT 完整介面）	頁面主功能區塊、全站 AI 入口	MaiGPT 模式嵌入

要做身份對接的 Web Chat，建議此時就設定「允許嵌入網域」清單（目前由 MaiAgent 團隊為您設定，請提供網域清單給對接窗口），縮小可呼叫身份同步 API 的來源，見[允許嵌入網域](#)。

步驟二：首次整合——批次補建既有使用者

既有系統首次串接時，先把現有使用者的聯絡人一次補建起來，有兩條路：

方式	適合	文件
Excel 批次匯入（ <code>POST /contacts/bulk-import/</code> ）	大量使用者（上限 10,000 列／次），可同時帶入知識查詢範圍與 API 工具憑證	聯絡人批次匯入
逐筆呼叫身份同步 API	順著登入流程漸進補建、或量小	既有使用者批次補建

補建當下拿不到使用者的 Access Token 沒有關係——先建立對應即可，Token 憑證由步驟四的登入流程在各使用者下次登入時補上。

步驟三：新增使用者時建立聯絡人

補建完成後，在您系統的「建立帳號」流程中加一次 API 呼叫，讓新使用者一進來就有對應的聯絡人：

後端呼叫身份同步 API (`setup-contact-credentials`)，以您系統的使用者識別碼作為 `sourceId` 把回傳的 `contactId` 存入會員資料表（建議欄位設計見[登入流程整合位置](#)）

`sourceId` 是冪等鍵：同一個 `sourceId` 重複呼叫只會更新、不會重複建立，所以這一步與步驟二、步驟四可以安全並存。

步驟四：登入與 Token 刷新

每次登入成功、產生 Access Token 後，後端再呼叫一次同一支身份同步 API，帶入新的 Token (`mcpCredentials`)，讓 AI Agent 能以該使用者的身份與權限呼叫您系統的 API；Token 刷新時也是同一招——再呼叫一次即可，同一組（聯絡人、工具）為更新而非重複建立。完整序列圖與注意事項（非同步呼叫、失敗不阻擋登入）見[聯絡人身份同步與 Token 更新](#)。

前端則在頁面初始化 Web Chat 時帶入 `contactId`，見[識別使用者](#)。

若不需要讓 AI 呼叫您系統的 API、只要認得使用者，也可以完全不經後端：前端 config 帶 auth 即可，取捨見[前端 auth 與後端串接怎麼選](#)。

步驟五：登出與憑證註銷

登出時有兩件事，作用範圍不同、建議都做：

前端：呼叫 SDK 的 `signOut()`，聊天視窗回到匿名狀態

後端：刪除該聯絡人的工具憑證，讓 AI 即刻無法再以該使用者身份呼叫工具

詳細 API 與兩者的差異對照見[登出與憑證註銷](#)。

整合檢查清單

階段	動作	文件
建置	自建 AI Agent：Agent 模式+掛上生圖等工具+建立 Web Chat	串接 MaiGPT：選對助理、補齊能力
建置	嵌入 Web Chat（一般或 MaiGPT 模式）	Web Chat 嵌入與 SDK／MaiGPT 模式
建置	提供網域清單給 MaiAgent 設定「允許嵌入網域」	允許嵌入網域
建置	會員資料表加 <code>maiagent_contact_id</code> 欄位	登入流程整合位置

階段	動作	文件
建置	批次補建既有使用者	<u>聯絡人批次匯入</u>
營運	建立帳號流程呼叫身份同步 API	<u>聯絡人身份同步與 Token 更新</u>
營運	登入／Token 刷新流程更新憑證	<u>呼叫時機</u>
營運	登出流程註銷憑證	<u>登出與憑證註銷</u>
進階	同步部門、會員等級等個人化屬性	<u>同步聯絡人資料</u>
進階	以查詢元資料限制各使用者的知識庫檢索範圍	<u>知識管理權限 (Query Metadata)</u>

Web Chat 嵌入與 SDK

在網頁加入一段嵌入碼，即可將 MaiAgent 的 AI Agent 放進您的網站。嵌入碼載入 `embed.min.js`（以下稱 SDK）後，SDK 會在頁面上建立聊天按鈕與 iframe 聊天視窗，並提供全域 `MaiAgent` JavaScript API 供程式操作。

本頁是 Web Chat 嵌入的完整技術參考。相關主題：

[串接 MaiGPT：選對助理、補齊能力](#) — MaiGPT 產品 vs MaiGPT 視窗模式，以及讓嵌入的助理會生圖、會用工具

[Web Chat MaiGPT 模式嵌入](#) — 類 ChatGPT 的全功能對話介面

[WebChat 注入頁面 Context](#) — 把頁面資訊注入 LLM System Prompt

[聯絡人身份同步與 Token 更新](#) — 後端建立聯絡人與憑證

[軟體廠商整合指南](#) — 嵌入 + 權限對接的完整旅程（批次補建、登入同步、登出註銷）

一、快速開始

在頁面 `<body>` 前加入：

```
<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    webChatId: 'your-web-chat-id',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    primaryColor: '#1890ff',
  }
</script>
<script src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

`webChatId` 從管理後台的 Web Chat 設定頁取得（參考[串接對話平台：網站](#)，由後台產生的嵌入碼會自動帶入）

`baseUrl` 與 SDK 網址以 SaaS 環境（`chat.maiagent.ai`）為例；私有雲／地端部署請換成您環境的網域

`window.maiagentChatbotConfig` 必須在 SDK 腳本載入前定義

預設行為：頁面右下角出現聊天按鈕，點擊開啟漂浮聊天視窗，使用者可在漂浮（floating）與側欄（sidebar）兩種視窗模式間切換。

初始化時機

SDK 載入後會註冊 `document.body.onload` 處理器執行初始化，一般情況不需手動介入。需要控制初始化時機（例如 SPA 等容器 mount、或延遲渲染）：

延遲載入腳本：在適當時機才動態插入 `embed.min.js` 的