

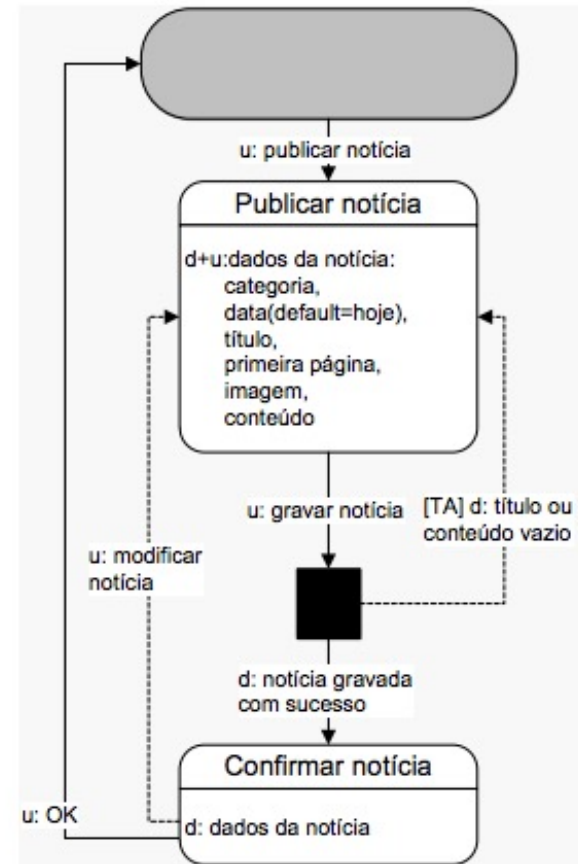


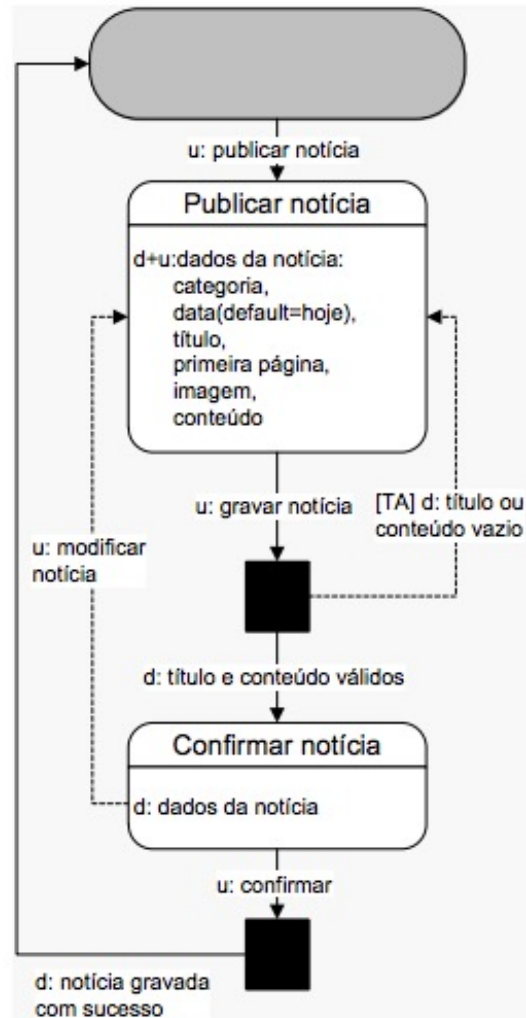

# MoLIC (*Modeling Language for Interaction as Conversation*)


# Com detalhamento...

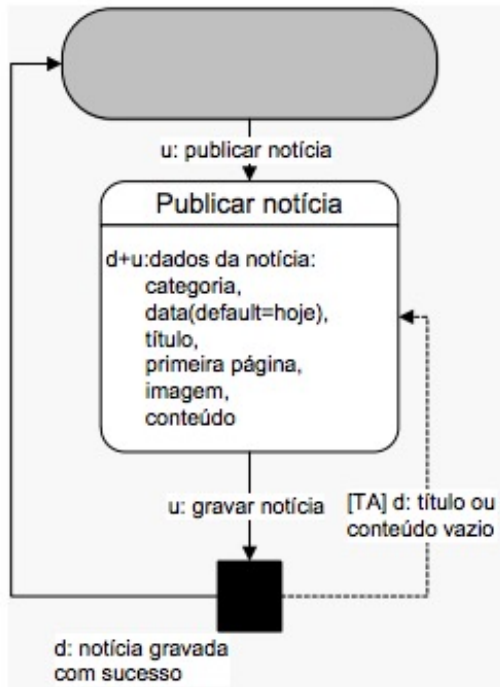

# Possibilidade de abertura de conversa


... Sobre meta final a partir de

- (a) um ponto de entrada do sistema,
- (b) um acesso ubíquo ou
- (c) De uma cena.

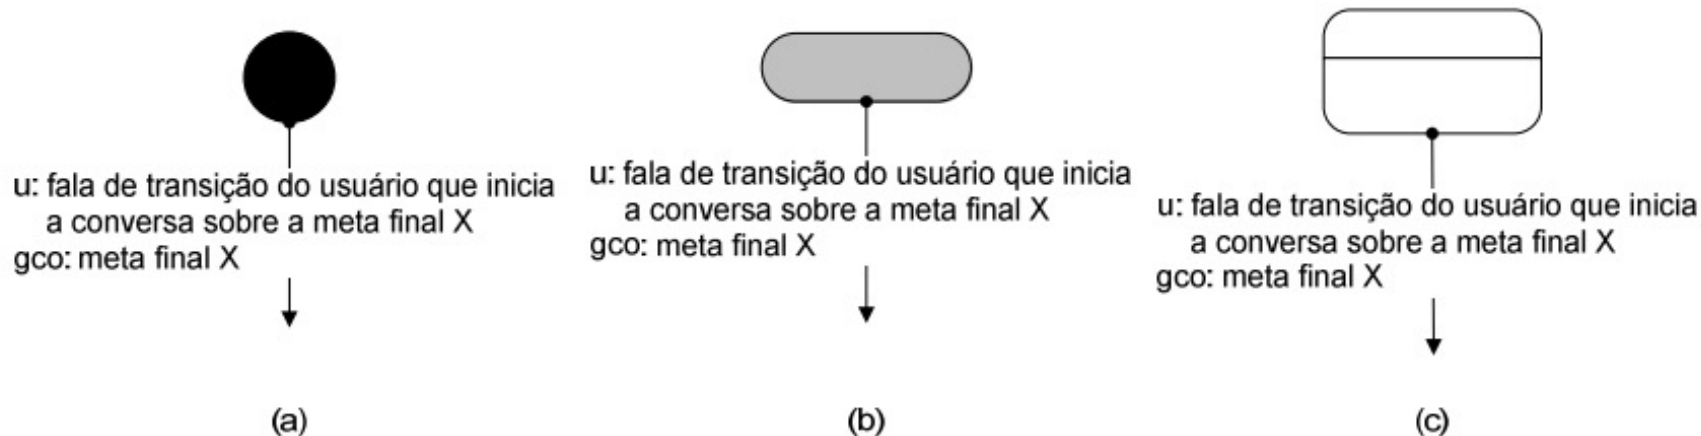

# Exemplo


A conversa sobre objetivo final “enviar e-mail” inicia-se na fala de transição do usuário “u: novo e-mail”, partindo do acesso ubíquo, onde é representada a abertura de conversa sobre esse objetivo final: “gco: Enviar e-mail”.

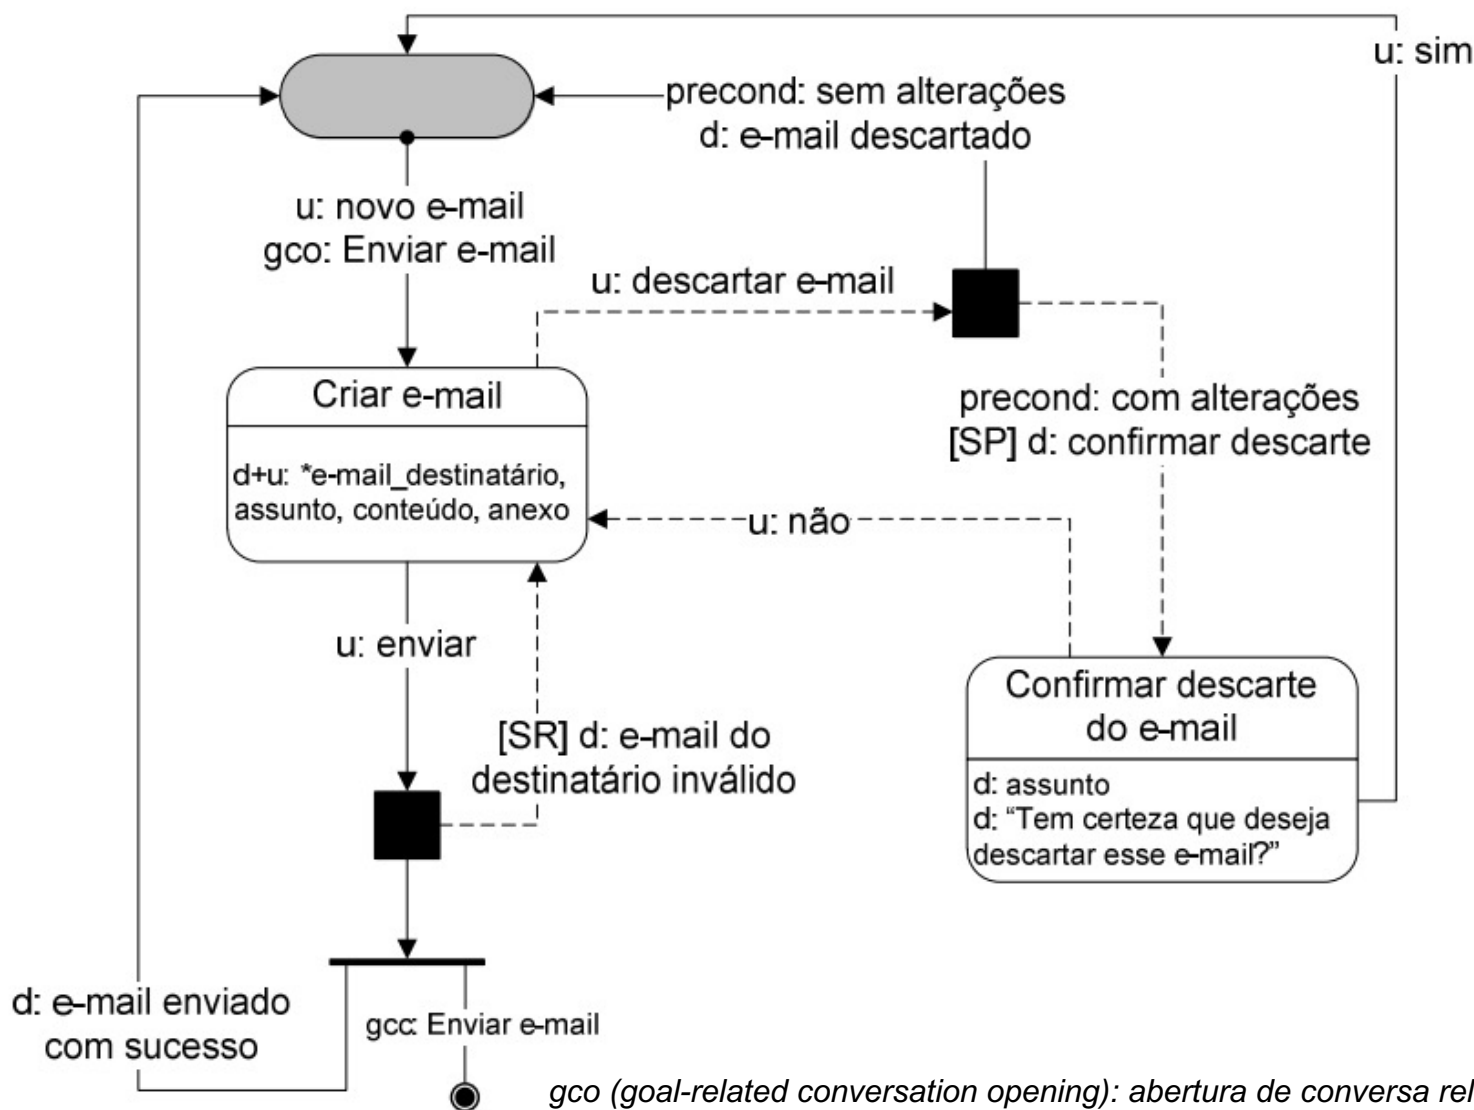

*gco (goal-related conversation opening): abertura de conversa relacionada à meta*  
*gcc (goal-related conversation closing): fechamento da conversa relacionada à meta*



# Exemplo

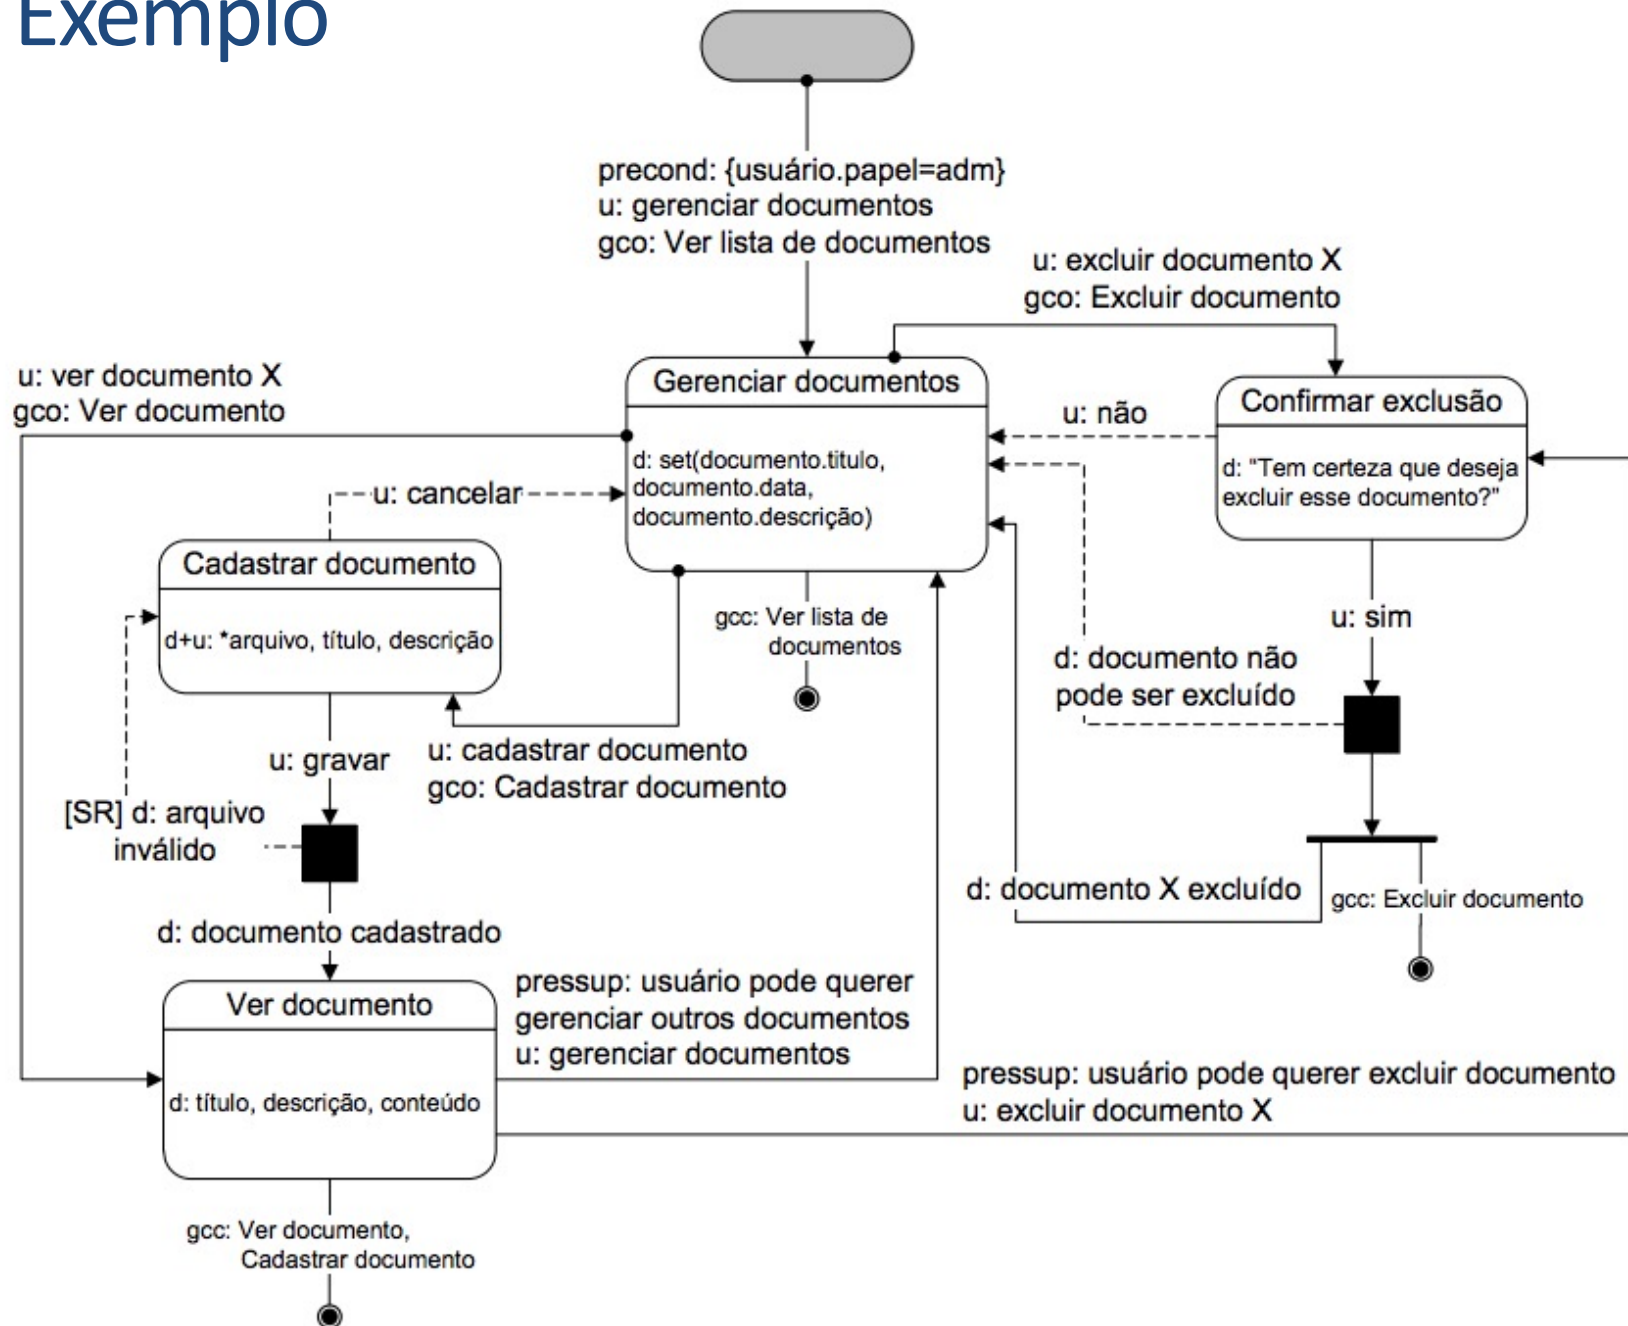

# Agora a diversão!

Criar o MOLIC para seu projeto!

