

# 火鸟门户系统 – 二次开发

包含模板制作、程序开发等完整的二次开发文档

包含 5 个章节 | 1 张配图 | 生成时间: 2025/7/18 15:26:46

## 目录

1. 函数
2. 变量
3. 逻辑判断
4. 循环
5. 模板嵌套

## 目录：

- [截取字符{#\\$\\$string|truncate:\\$length#}](#)
- [日期显示](#)
- [调用图片大小\changeFileSize](#)
- [分页getPageList](#)
- [广告调用](#)
- [获取当前时间](#)
- [获取当前星期几](#)
- [获取当前时间的农历](#)
- [天气预报](#)

# 变量

[帮助文档](#) > [二次开发](#) > [模板制作](#) > [模板语法](#)

---

## 变量

`{#$variable#}`

用美元符号后跟变量名来表示，变量名与 PHP 中其它的标签一样遵循相同的规则。

示例：

`{#$cfg_basehost#}`，网站域名

`{#$article_title#}`，新闻标题

# 逻辑判断

帮助文档 > 二次开发 > 模板制作 > 模板语法

## 逻辑判断

流程控制语句，常用于需要根据特殊条件显示不同内容的情形。

格式：{#if#}/{#else#}/{#elseif#}/ {#/if#}

示例：

```
{#if $alist.group_img#}  
<a href="{#$alist.url#}" target="_blank">  
  
</a>  
{#elseif $alist.litpic#}  
<a href="{#$alist.url#}" target="_blank"></a>  
{#/if#}
```

表示：如果此条新闻是多图则选择图集的第一张，如果是缩略图则调用缩略图

# 循环

帮助文档 > 二次开发 > 模板制作 > 模板语法

## 循环

循环语句，常用于内容列表，将多条内容以相同的HTML结构显示出来。

格式：{#foreach from=\$data key=k item=value#}

\$data是要循环的数据

k是当前索引值

value是当前元素

示例：

```
<?php
    $arr = array(9 => 'Tennis', 3 => 'Swimming', 8 => 'Coding');
    $smarty->assign('myArray', $arr);
?>
```

用模板按键名/键值对的形式输出\$myArray。

```
<ul>
    {foreach from=$myArray key=k item=v}
    <li>{$k}: {$v}</li>
    {/foreach}
</ul>
```

上例将输出：

```
<ul>
    <li>9: Tennis</li>
    <li>3: Swimming</li>
    <li>8: Coding</li>
</ul>
```

# 模板嵌套


帮助文档 > 二次开发 > 模板制作 > 模板语法

## 模板嵌套

将指定路径的模板文件包含并显示出来，起始位置为当先设定的模板目录。

```
{#include file="$fileUrl"#}
```

示例：

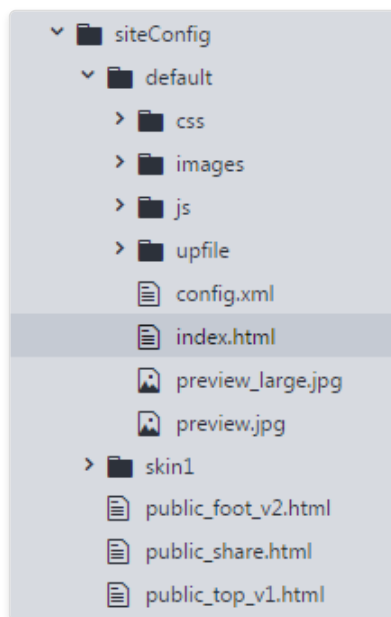

在index.html中引入public\_top\_v1.html

```
{#include file="../../public_top_v1.html"#}
```