Отчёт по лабораторной работе №5

Полина Вячеславовна Белакова

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

4.1 Установка pass 9
4.2 Просмотр ключей gpg и инициализация хранилища 9
4.3 Создание структуры git 10
4.4 Настройка интерфейса 10
4.5 Добавление и просмотр пароля 10
4.6 установка ОП 11
4.7 Устанавливаю шрифты 11
4.8 Установка бинарного файла 12
4.9 Создание репозитория 12
4.10 Создание репозитория 13
4.11 Применение изменений 13
4.12 Автоматическое сохранение изменений 13

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка менеджера паролей pass. Изучение системы управления конфигурациями chezmoi.

2 Задание

Установить pass, создать структуру каталогов для паролей, настроить git-синхронизацию. Установить chezmoi, научиться добавлять, просматривать и применять изменения.

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Утилиты командной строки

На данный момент существует 2 основных реализации : pass — классическая реализация в виде shell-скриптов (https://www.passwordstore.org/); gopass — реализация на go с дополнительными интегрированными функциями (https://www.gopass.pw/).

Конфигурация chezmoi

Рабочие файлы

```
Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге
```

~/.local/share/chezmoi

Он является клоном вашего репозитория dotfiles.
Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или Y
Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исх
Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с испо

При запуске

chezmoi apply

вычисляется желаемое содержимое и разрешения для каждого файла, а затем вносит необходимые изменения, чтобы ваши файлы соответствовали этому состоянию.

По умолчанию chezmoi изменяет файлы только в рабочей копии.

4 Выполнение лабораторной работы

##Менеджер паролей pass

Установка pass (рис. 4.1).



Рисунок 4.1: Установка pass

Просмотр ключей gpg и инициализация хранилища (рис. 4.2).

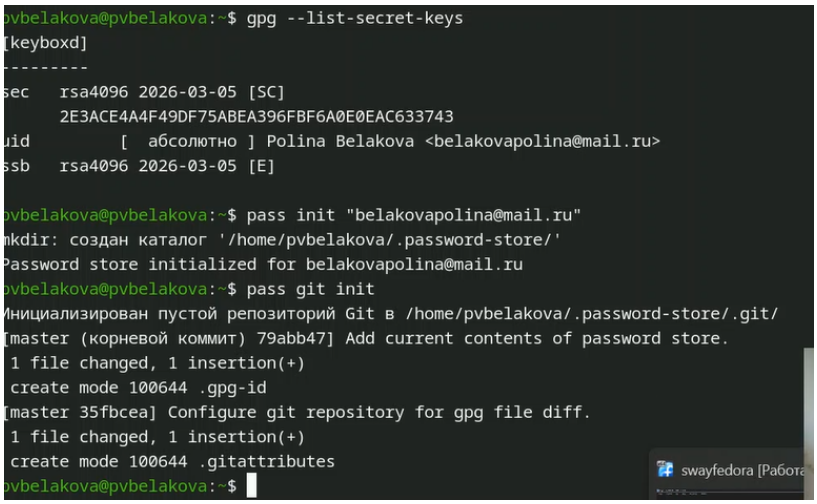

Рисунок 4.2: Просмотр ключей gpg и инициализация хранилища

##Синхронизация с git Создаю структуру git, создаю новый репозиторий и задаю адрес репозитория на хостинге Инициализация хранилища (рис. 4.3).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/pvbelakova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 79abb47] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 35fbcea] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
pvbelakova@pvbelakova:~$ pass git remote add origin git@github.com:PolinaBelakova/pas
s.git
pvbelakova@pvbelakova:~$ pass git remote -v
origin  git@github.com:PolinaBelakova/pass.git (fetch)
origin  git@github.com:PolinaBelakova/pass.git (push)
```

Рисунок 4.3: Создание структуры git

Настройка интерфейса с броузером (рис. 4.4).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ sudo dnf corp enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для pvbelakova:
Неизвестный аргумент "corp" для команды "dnf5". Добавьте "--help" для получения допол
нительной информации об аргументах.
Это может быть команда, предоставляемая плагином, попробуйте: dnf5 install 'dnf5-comm
and(corp)'
pvbelakova@pvbelakova:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpm 100% | 652.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является часть
ю
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedo
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория
Is this ok [y/N]: y
pvbelakova@pvbelakova:~$
```

Рисунок 4.4: Настройка интерфейса

##Сохранение пароля

Добавляю новый пароль и отобража пароль для указанного имени файла(рис. 4.5).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ pass insert Social/facebook
mkdir: создан каталог '/home/pvbelakova/.password-store/Social'
Enter password for Social/facebook:
Retype password for Social/facebook:
[master 32895a3] Add given password for Social/facebook to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Social/facebook.gpg
pvbelakova@pvbelakova:~$ pass Social/facebook
dismur61
```

Рисунок 4.5: Добавление и просмотр пароля

##Управление файлами конфигурации

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение(рис. 4.6).

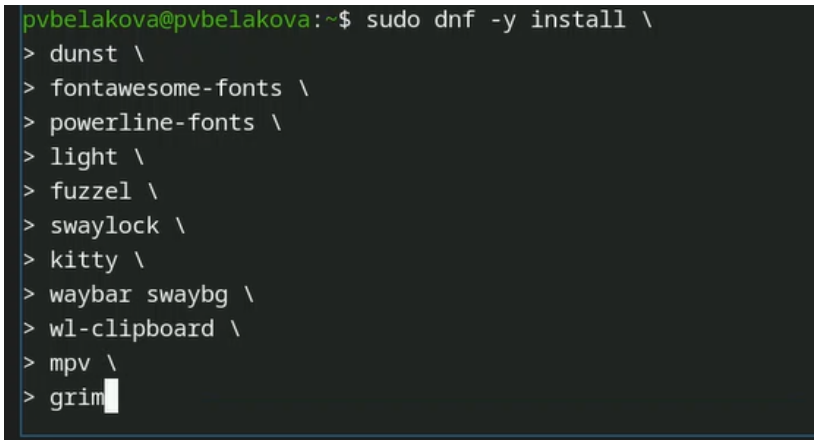

Рисунок 4.6: установка ОП

Устанавливаю шрифты (рис. 4.7).

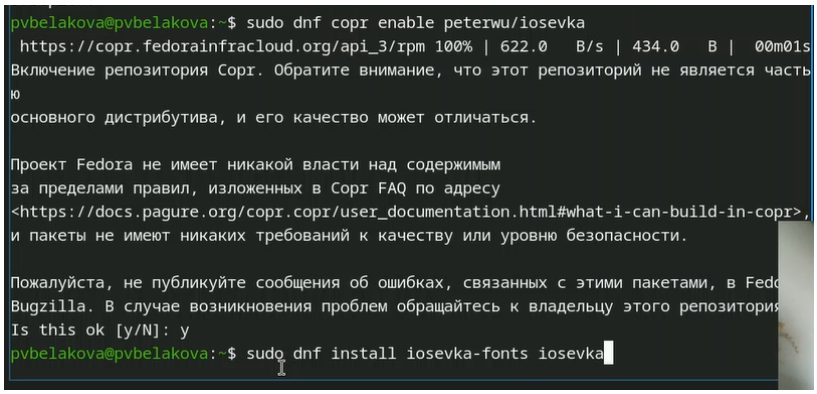

Рисунок 4.7: Устанавливаю шрифты

Устанавливаю бинарный файл с помощью wget(рис. 4.8).

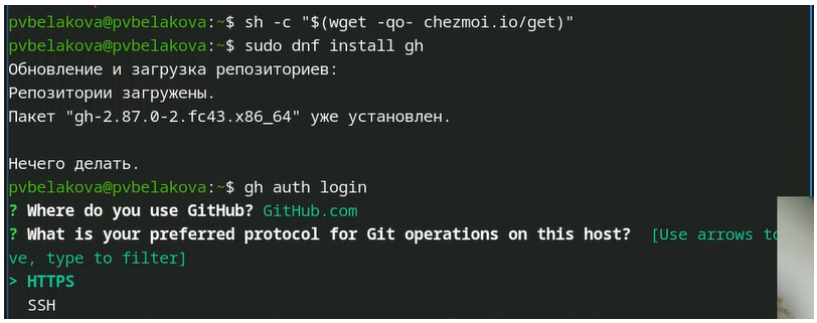

Рисунок 4.8: Установка бинарного файла

##Создание собственного репозитория с помощью утилит

Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона, инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles, проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, вношу изменения(рис. 4.9).

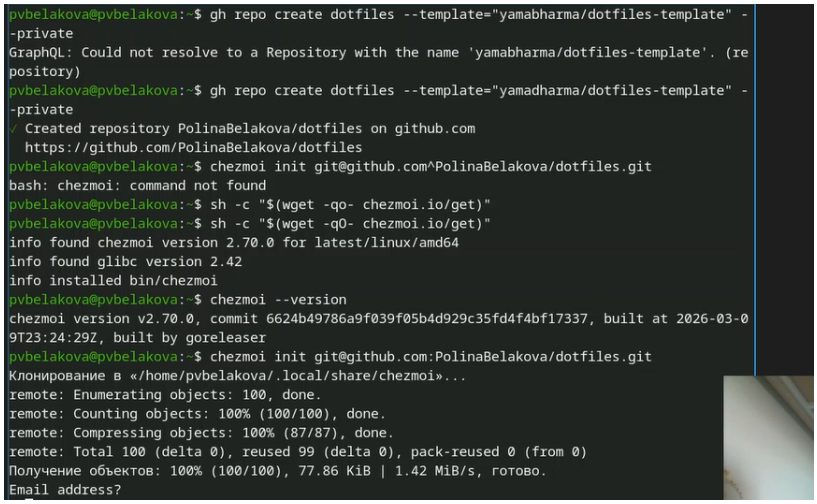

Рисунок 4.9: Создание репозитория

##Использование chezmoi на нескольких машинах

На второй машине инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles, настраиваю новую машину с помощью команды(рис. 4.10).

```
pvbelakova@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
pvbelakova@fedora:~$ chezmoi init --apply http://github.com/PolinaBelakova/dotfiles
.git
```

Рисунок 4.10: Создание репозитория

##Ежедневные операции с chezmoi

Извлекаю последние изменения из репозитория и применяю их(рис. 4.11).

```
pvbelakova@pvbelakova:~$ chezmoi update
Уже актуально.
pvbelakova@pvbelakova:~$ chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff
chezmoi: unknown flag: --autostash
pvbelakova@pvbelakova:~$
```

Рисунок 4.11: Применение изменений

Чтобы включить автомотическое сохранение изменений, добавляю в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml код (рис. 4.12).

```
GNU nano 8.5                                chezmoi.toml
[data]
    email = "belakovapolina@mail.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рисунок 4.12: Автоматическое сохранение изменений

5 Выводы

Был установлен и настроен менеджер паролей pass,изучена система управления конфигурациями chezmoi.

Список литературы