Отчет лабораторной работе 11

Полина Вячеславовна Белакова

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Контрольные вопросы 12

6 Выводы 14

Список иллюстраций

4.1 Открытие emacs 8
4.2 Создание файйла 8
4.3 Текст 9
4.4 Буфера 10

Список таблиц

1 Цель работы

- Познакомиться с операционной системой Linux.
- Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

- Знакомство с операционной системой Linux.
- Получение практических навыков работы с редактором Emacs.

3 Теоретическое введение

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст.

Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буфе- ров. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информа- ция: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые вклю- чены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополни- тельную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и все- гда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs.(рис. 4.1).



Рисунок 4.1: Открытие emacs

2. Создаю файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).(рис. 4.2).

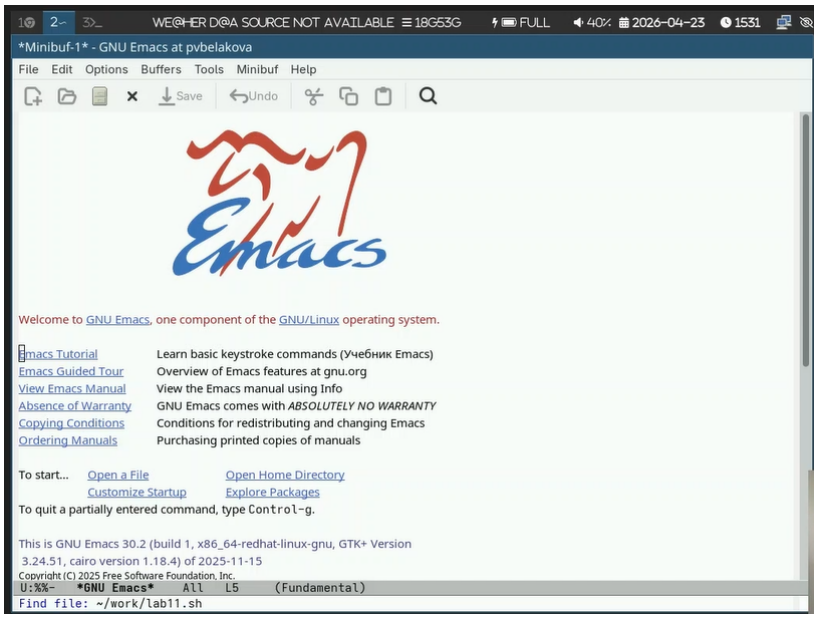

Рисунок 4.2: Создание файйла

3. Набераю текст (рис. 4.3).

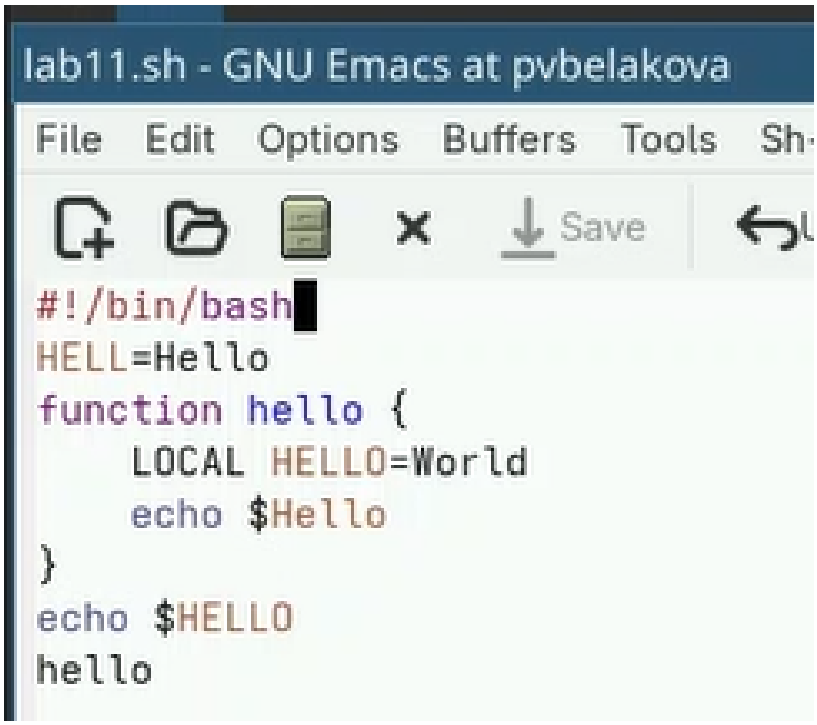

Рисунок 4.3: Текст

4. Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования, с помощью комбинацией клавиш. 5.1. Вырезаю одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставляю эту строку (C-y). 5.3. Выделяю область текста (C-space). 5.4. Копировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставляю область в конец файла.
6. Использую команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами.(рис. 4.4).

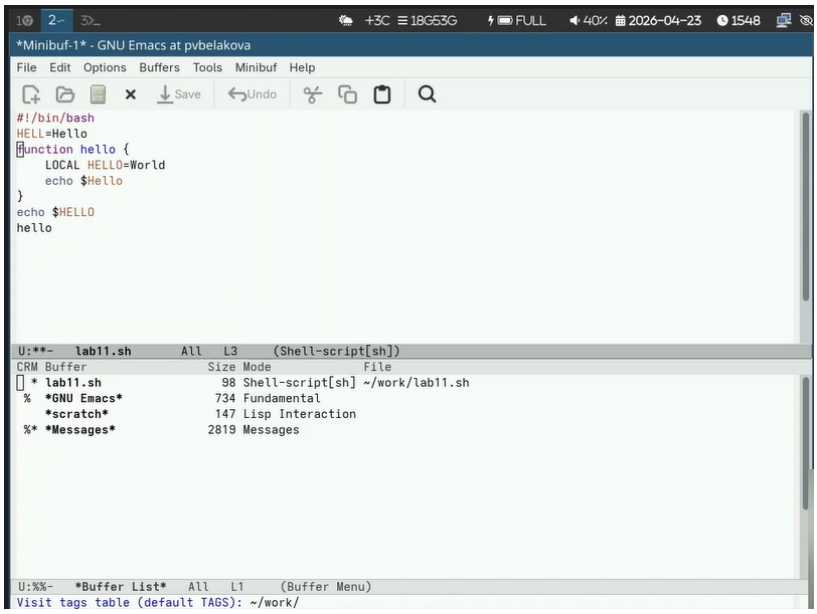

Рисунок 4.4: Буфера

7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). 8. Управление окнами (**?@fig-005**).

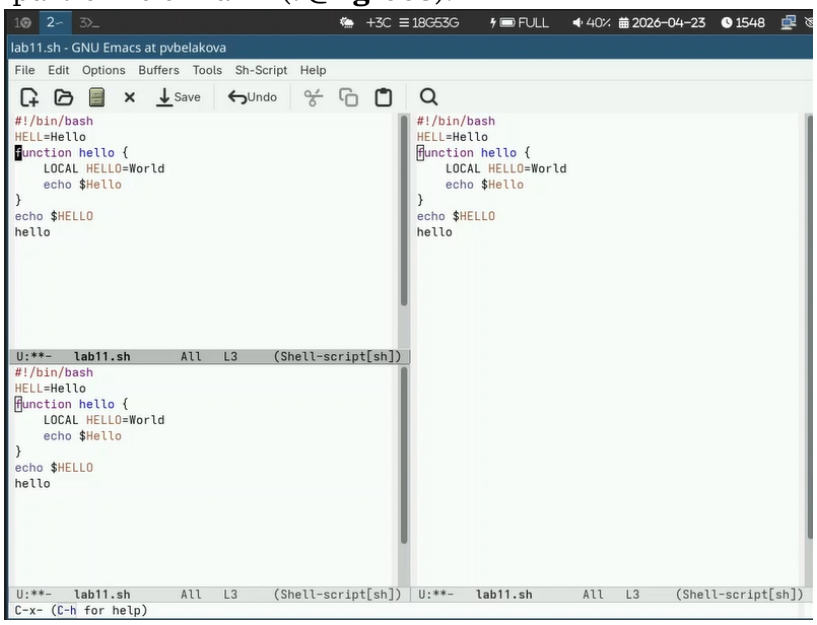

9. Режим поиска 9.1.

Переключаюсь в режим поиска (C-s) и найхожу несколько слов, присутствующихв тексте. 9.2. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s. 9.3. Выхлжу из режима поиска, нажав C-g.

5 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs. Emacs — мощный расширяемый текстовый редактор с поддержкой множества режимов, написанный на Elisp.

2. Какие особенности могут сделать Emacs сложным для новичков? Множество комбинаций клавиш, непривычная терминология, высокая настраиваемость.

3. Что такое буфер и окно в Emacs? Буфер — область памяти с текстом. Окно — область экрана, отображающая буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Да, количество буферов не ограничено.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs? *scratch*, *Messages*, *GNU Emacs*.

6. Как ввести комбинации C-c | и C-c C-|? C-c | = Ctrl + c, затем Shift +
   C-c C-| = Ctrl + c, затем Ctrl + Shift +

7. Как разделить текущее окно на две части? C-x 2 (горизонтально), C-x 3 (вертикально).

8. Где хранятся настройки Emacs? В файле ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.

9. Можно ли переназначить клавиши? Да, через global-set-key.

10. Какой редактор удобнее — vi или Emacs? Ответ субъективен. Emacs удобнее для программирования и интеграции, vi — для быстрого редактирования в терминале.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы познакомилась с операционной системой Linux, получила практические навыки работы с редактором Emacs.