Отчёт по лабораторной работе №9

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **12**

Список иллюстраций

3.1 Установка dovecot и telnet 7
3.2 Настройка dovecot 8
3.3 Запустили Dovecot 9
3.4 Проверка писем 10
3.5 Вносим изменения в mail.sh 11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей про- верки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте кор- ректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутрен- нем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.


3 Выполнение лабораторной работы

Установка Dovecot

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя:

sudo -i

2. Установите необходимые для работы пакеты: dnf -y install dovecot telnet(рис. 3.1)

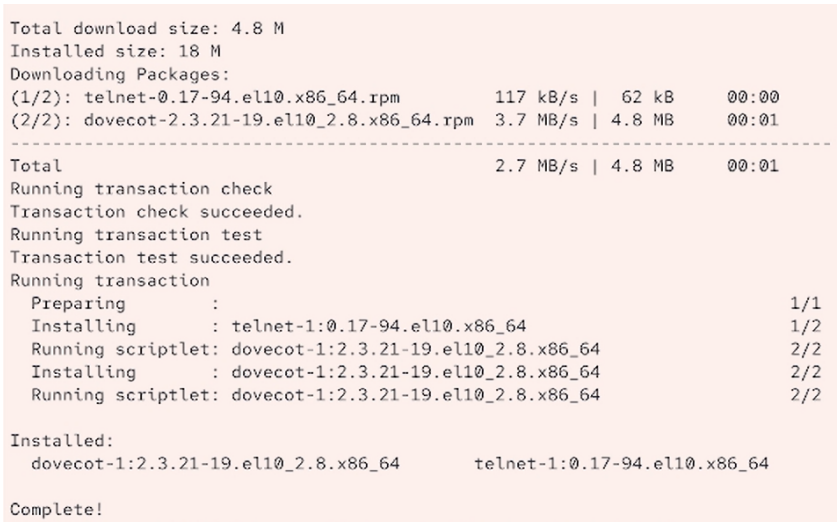

```
Total download size: 4.8 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm         117 kB/s |  62 kB     00:00
(2/2): dovecot-2.3.21-19.el10_2.8.x86_64.rpm  3.7 MB/s | 4.8 MB     00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                         2.7 MB/s | 4.8 MB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64                           1/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2
  Installing       : dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                    2/2

Installed:
  dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64       telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
```

Рис. 3.1: Установка dovecot и telnet

Настройка dovecot

1. В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишите список почто- вых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot: protocols = imap pop3

2. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf проверьте, что ука- зан метод аутентификации plain: auth_mechanisms = plain
3. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext проверьте, что для поиска пользователей и их паролей используется pam и файл passwd.
4. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf настройте место- расположение почтовых ящиков пользователей: mail_location = maildir:~/Maildir
5. В Postfix задайте каталог для доставки почты: postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
6. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP:(рис. 3.2)



Рис. 3.2: Настройка dovecot

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux: restorecon -vR /etc
8. Перезапустите Postfix и запустите Dovecot:(рис. 3.3)



Рис. 3.3: Запустили Dovecot

Проверка работы Dovecot

1. На дополнительном терминале виртуальной машины server запустите мониторинг работы почтовой службы: tail -f /var/log/maillog
2. На терминале сервера для просмотра имеющейся почты используйте MAIL=~/Maildir mail
3. Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами супер- пользователя используйте команду doveadm mailbox list -u user (вместо user укажите свой логин).
4. На виртуальной машине client войдите под вашим пользователем и откройте тер- минал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i 74 Лабораторная работа № 9
5. Установите почтовый клиент: dnf -y install evolution
6. Запустите и настройте почтовый клиент Evolution: – в окне настройки учётной записи почты укажите имя, адрес почты в виде user@user.net (вместо user укажите свой логин), введите пароль вашего пользо- вателя, нажмите «Продолжить», затем нажмите «Настроить вручную»; – в качестве IMAP-сервера для входящих сообщений и SMTP-сервера для ис- ходящих сообщений пропишите mail.user.net, в качестве пользователя для входящих и

исходящих сообщений укажите user (вместо user укажите свой ло- гин); – проверьте номера портов: для IMAP — порт 143, для SMTP — порт 25; – проверьте настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP — STARTTLS, аутентификация по обычному паролю, для SMTP — без аутентификации, аутен- тификация — «Без аутентификации»; – при возникновении сообщения о небезопасном соединении выставьте галочку о понимании риска работы по такому соединению и нажмите «Ок», затем подтвер- дите исключение безопасности, нажав в появившемся окне соответствующую кнопку.

7. Из почтового клиента отправьте себе несколько тестовых писем, убедитесь, что они доставлены.
8. Параллельно посмотрите, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании doveadm и mail.(рис. 3.4)



Рис. 3.4: Проверка писем

9. Проверьте работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet: – подключитесь с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), введите свой логин для подключения и пароль: telnet mail.user.net 110 user имя_пользователя pass ваш_пароль (в названии

почтового сервера и в имени пользователя вместо user используйте свой логин); – с помощью команды list получите список писем; – с помощью команды retr 1 получите первое письмо из списка; – с помощью команды dele 2 удалите второе письмо из списка; – с помощью команды quit завершите сеанс работы с telnet.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в на- стройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot.
2. Внесите изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh, добавив в него строки: – по установке Dovecot и Telnet; – по настройке межсетевого экрана; – по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика; – по перезапуску Postfix и запуску Dovecot.(рис. 3.5)

```
dnf -y install dovecot telnet
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Рис. 3.5: Вносим изменения в mail.sh

3. На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client скорректируйте файл mail.sh, прописав в нём: dnf -y install evolution

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.