

Отчёт по лабораторной работе №5

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10

Список иллюстраций

3.1	Устанавливаем	7
3.2	Выводим ссылки	8
3.3	Добавляем в автозапуск	8
3.4	Список целей	9
3.5	Выполняем команды	9

Список таблиц

1 Цель работы


Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Задание

1. Выполните основные операции по запуску (останову), определению статуса, добавлению (удалению) в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP.
2. Продемонстрируйте навыки по разрешению конфликтов юнитов для служб `firewalld` и `iptables`.
3. Продемонстрируйте навыки работы с изолированными целями.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Управление сервисами Получите полномочия администратора. Проверьте статус службы Very Secure FTP. Вывод команды должен показать, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена. Установите службу Very Secure FTP: (рис. 3.1)

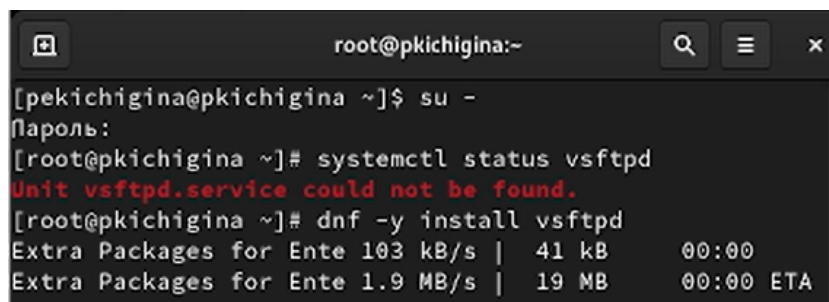

```
root@pkichigina:~  
[pekichigina@pkichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pkichigina ~]# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.  
[root@pkichigina ~]# dnf -y install vsftpd  
Extra Packages for Enterprise 103 kB/s | 41 kB 00:00  
Extra Packages for Enterprise 1.9 MB/s | 19 MB 00:00 ETA
```

Рис. 3.1: Устанавливаем

Запустите службу Very Secure FTP. Проверьте статус службы Very Secure FTP. Вывод команды должен показать, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы. Добавьте службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду `systemctl enable`. Затем проверьте статус службы. Удалите службу из автозапуска, используя команду `systemctl disable`, и снова проверьте её статус. Выведите на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов (рис. 3.2)

```
[root@pkichigina ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service           ModemManager.service
auditd.service        NetworkManager.service
avahi-daemon.service  remote-fs.target
chronyd.service       rsyslog.service
crond.service         smartd.service
cups.path             sshd.service
cups.service          sssd.service
firewalld.service     tuned.service
irqbalance.service    vboxadd.service
kdump.service         vboxadd-service.service
libstoragemgmt.service vmtoolsd.service
mcelog.service        vsftpd.service
mdmonitor.service

[root@pkichigina ~]# systemctl status vsftpd
```

Рис. 3.2: Выводим ссылки

2. Конфликты юнитов Получите полномочия администратора. Установите iptables. Проверьте статус firewalld и iptables. Попробуйте запустить firewalld и iptables. Выгрузите службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему). Заблокируйте запуск iptables. Попробуйте запустить iptables: Попробуйте добавить iptables в автозапуск: (рис. 3.3)

```
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[root@pkichigina ~]# systemctl stop iptables
[root@pkichigina ~]# systemctl start firewalld
[root@pkichigina ~]# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null.
[root@pkichigina ~]# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
[root@pkichigina ~]# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/iptables.service is masked.
```

Рис. 3.3: Добавляем в автозапуск

3. Изолируемые цели Получите полномочия администратора. Перейдите в

каталог systemd и найдите список всех целей, которые можно изолировать (рис. 3.4)

```
[root@pkichigina ~]# cd /usr/lib/systemd/system
[root@pkichigina system]# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 3.4: Список целей

4. Цель по умолчанию. Получите полномочия администратора. Выведите на экран цель, установленную по умолчанию. Перегрузите систему командой `reboot`. Убедитесь, что система загрузилась в текстовом режиме. Получите полномочия администратора. Для запуска по умолчанию графического режима. Вновь перезагрузите систему командой `reboot`. Убедитесь, что система загрузилась в графическом режиме. (рис. 3.5)

```
[pekichigina@pkichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pkichigina ~]# systemctl get-default
graphical.target
[root@pkichigina ~]# systemctl set-default
Too few arguments.
[root@pkichigina ~]# systemctl set-default multi-user.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
[root@pkichigina ~]# reboot
```

Рис. 3.5: Выполняем команды

4 Выводы

Мы получили навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.