

Лабораторная работа №12


Кичигина Полина Евгеньевна

03 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.


1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге.

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 8.1 text editor. The editor is editing a file named task1.sh. The status bar at the top indicates the file has been modified (Изменён). The main content of the editor shows a single line of code: tar -cvf ~/backup/task1.tar \$0. The text is color-coded: 'tar' is blue, '-cvf' is green, the path is white, and '\$0' is red. A white cursor is positioned at the end of the line.

```
GNU nano 8.1 task1.sh Изменён
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 1: Пишем скрипт


2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять.

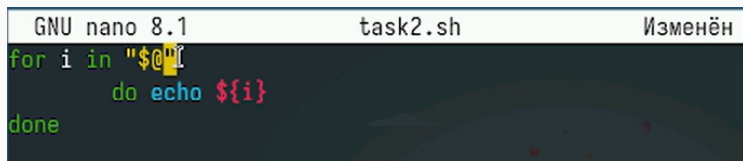

```
GNU nano 8.1 task2.sh Изменён
for i in "$@"
do echo ${i}
done
```

Рис. 2: Пишем скрипт


3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`).

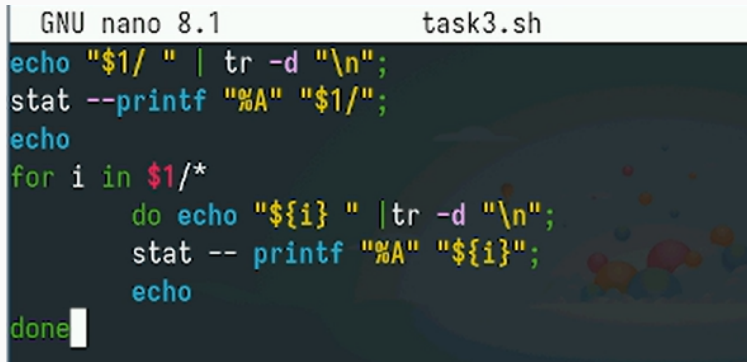

```
GNU nano 8.1 task3.sh
echo "$1/ " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "${i} " | tr -d "\n";
stat -- printf "%A" "${i}";
echo
done
```

Рис. 3: Пишем скрипт

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории.

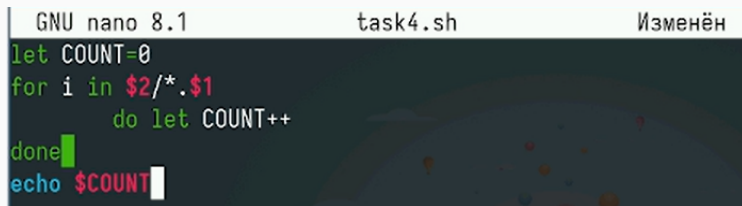

```
GNU nano 8.1 task4.sh Изменён
let COUNT=0
for i in $2/*. $1
do let COUNT++
done
echo $COUNT
```

Рис. 4: Пишем скрипт

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы.