

Отчёт по лабораторной работе №12

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	8

Список иллюстраций

2.1	Пишем скрипт	6
2.2	Пишем скрипт	6
2.3	Пишем скрипт	7
2.4	Пишем скрипт	7


Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Выполнение лабораторной работы


1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку (рис. 2.1).



```
GNU nano 8.1      task1.sh      Изменён
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 2.1: Пишем скрипт

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов (рис. 2.2).

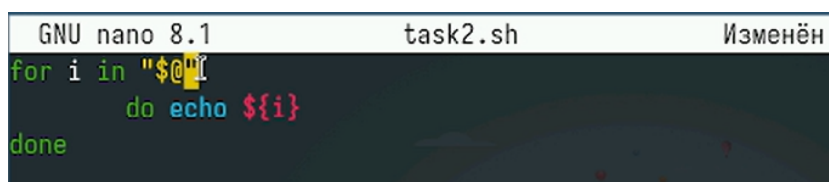


```
GNU nano 8.1      task2.sh      Изменён
for i in "$@"
do echo ${i}
done
```

Рис. 2.2: Пишем скрипт

3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о


нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога(рис. 2.3).

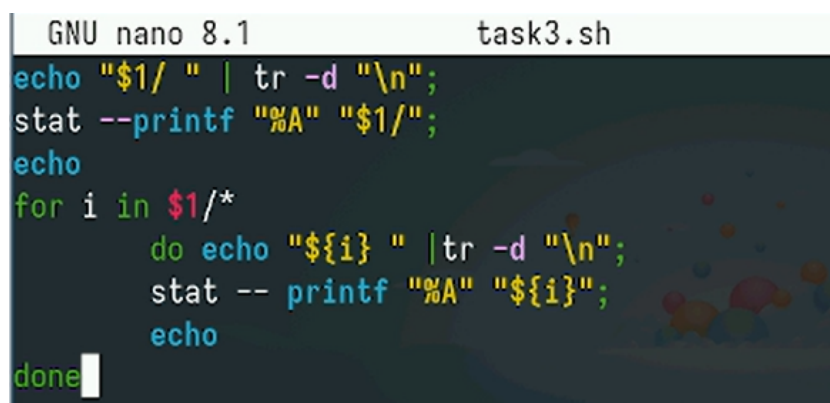

```
GNU nano 8.1 task3.sh
echo "$1/ " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "${i} " | tr -d "\n";
stat -- printf "%A" "${i}";
echo
done
```

Рис. 2.3: Пишем скрипт

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки(рис. 2.4)

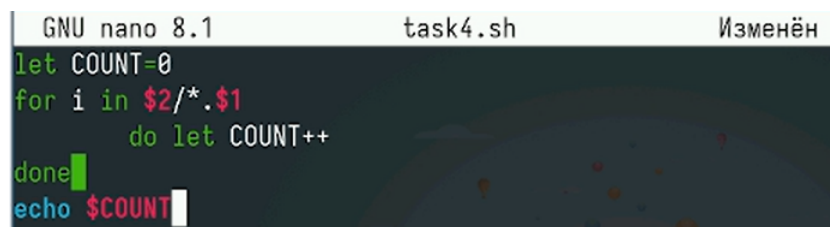

```
GNU nano 8.1 task4.sh Изменён
let COUNT=0
for i in $2/*. $1
do let COUNT++
done
echo $COUNT
```

Рис. 2.4: Пишем скрипт

3 Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы.