

Отчет по Лабораторной работе №6

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Ответы на контрольные вопросы	9
4	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	Выполняем команды <code>pwd</code> , <code>cd</code> , <code>ls</code>	6
2.2	Подкаталог с именем <code>cron</code>	7
2.3	Выполняем команды	7
2.4	Используем команду <code>-tl</code>	8
2.5	Используем команду <code>map</code>	8
2.6	Выполняем модификацию команд	8


Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения. Выполните следующие действия: Перейдите в каталог /tmp. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями (рис. 2.1)

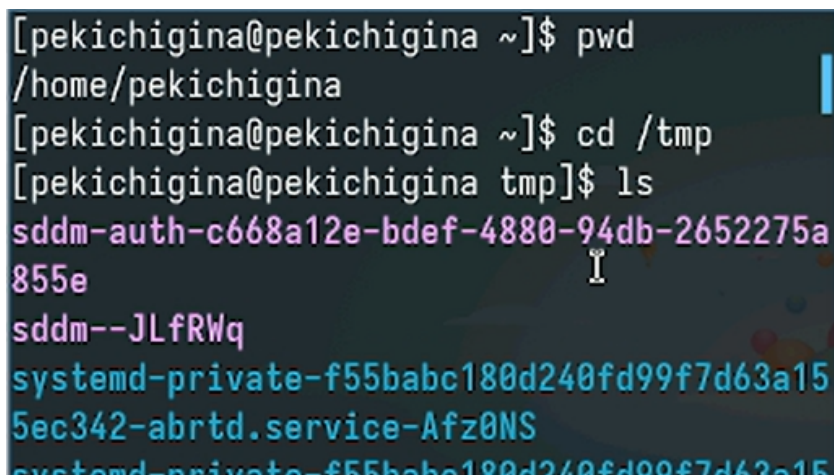

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ pwd
/home/pekichigina
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd /tmp
[pekichigina@pekichigina tmp]$ ls
sddm-auth-c668a12e-bdef-4880-94db-2652275a
855e
sddm--JLfRWq
systemd-private-f55babc180d240fd99f7d63a15
5ec342-abrttd.service-Afz0NS
systemd-private-f55babc180d240fd99f7d63a15
```

Рис. 2.1: Выполняем команды pwd, cd, ls

2. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? (рис. 2.2)

```
[pekichigina@pekichigina tmp]$ ls /var/spool/
abrt          at            lpd
abrt-upload   cron          mail
anacron       cups          plymouth
```

Рис. 2.2: Подкаталог с именем cron

3. Выполните следующие действия: В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён (рис. 2.3)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir newdir
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir newdir/
morefun
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir letters
memos misk
[pekichigina@pekichigina ~]$ rmdir letters
memos misk
[pekichigina@pekichigina ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
[pekichigina@pekichigina ~]$ rmdir newdir/
morefun
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls
```

Рис. 2.3: Выполняем команды

4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и

подкаталогов, входящих в него (рис. 2.4)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -tl
итого 28
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina  0 мар 19 17:50 newdir
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina 198 мар 19 17:36 Downloads
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina  0 мар 15 18:59 Documents
-rw-r--r--. 1 pekichigina pekichigina 18657 мар 14 23:54 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina  316 мар  7 23:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina   54 мар  7 16:47 work
drwxr-xr-x. 1 pekichigina pekichigina   74 мар  2 19:54 git-extended
```

Рис. 2.4: Используем команду -tl

5. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm (рис. 2.5)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ man cd
[pekichigina@pekichigina ~]$ man pwd
[pekichigina@pekichigina ~]$ man mkdir
[pekichigina@pekichigina ~]$ man rmdir
[pekichigina@pekichigina ~]$ man rm
[pekichigina@pekichigina ~]$ history
```

Рис. 2.5: Используем команду man

6. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 2.6)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ !56:s/morefun/
rmdir newdir/
[pekichigina@pekichigina ~]$ !50:s/-l/-a
ls -a
.
..
95-system-keyboard-config.conf
.bash_history
.bash_logout
.bash_profile
```

Рис. 2.6: Выполняем модификацию команд

3 Ответы на контрольные вопросы

1. Интерфейс для взаимодействия с ОС через текстовые команды.
2. pwd пример: pekichigina/home/
3. ls -l
4. ls -a
5. rm для файла, rmdir для каталога. Одной командой нельзя.
6. С помощью команды history.
7. !номер_команды/старая/новая пример: !50:s/-l/-a
8. ls; pwd
9. Это отмена специального значения символа. Пример: echo "hello"world""
10. Подробная информация.
11. Это путь относительно текущего каталога.
12. С помощью команды map
13. Tab

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.