

GitHub CI-CD

1. в проекте создаем файл .github->workflows->deploy.yml

Содержимое файла:

```
name: Deploy to Server

on:
  push:
    branches:
      - main # триггер на пуш в ветку master

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up SSH
        run: |
          mkdir -p ~/.ssh
          echo "${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}" > ~/.ssh/id_rsa
          chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
          ssh-keyscan -H "${{ secrets.SSH_HOST }}" >> ~/.ssh/known_hosts

      - name: deploy to server
        run: |
          PROJECT_DIR="/home/knowspark/projects/KNOWSPARK-AUTH/"
          DOCKER_COMPOSE_DIR="/home/knowspark/projects/KNOWSPARK-AUTH/docker"
          GIT_REPOS="git@github.com:asrahmanov/KNOWSPARK-AUTH.git"

          ssh ${{{ secrets.SSH_USER }}}@${{{ secrets.SSH_HOST }}} \
            "cd $PROJECT_DIR && git pull https://${{{ secrets.GIT_TOKEN }}}@${GIT_REPOS} main && cd $DOCKER_COMPOSE_DIR && bash run.sh prod"
```

2. Правим от себя директорию RUN

Обратить внимание на Тригер

Тригер срабатывает по названию ветки в данном пример название main

3. Далее создаем ключ .ssh

```
cd ~/.ssh
```


```
ssh-keygen -o
```

Важно


Ключ создается без пароля

Публичный ключ добавляем в файл ~/.ssh/authorized_keys


3. Далее переходим в проект на GitHub Настройки

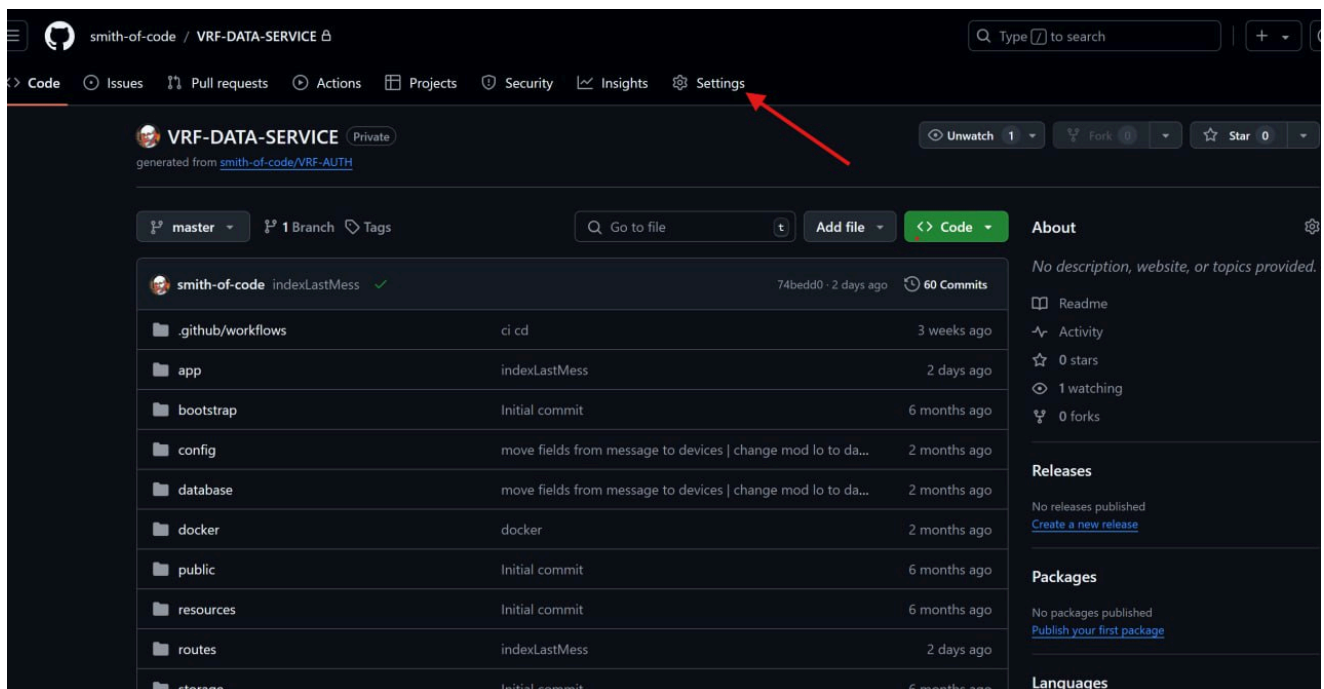

Actions

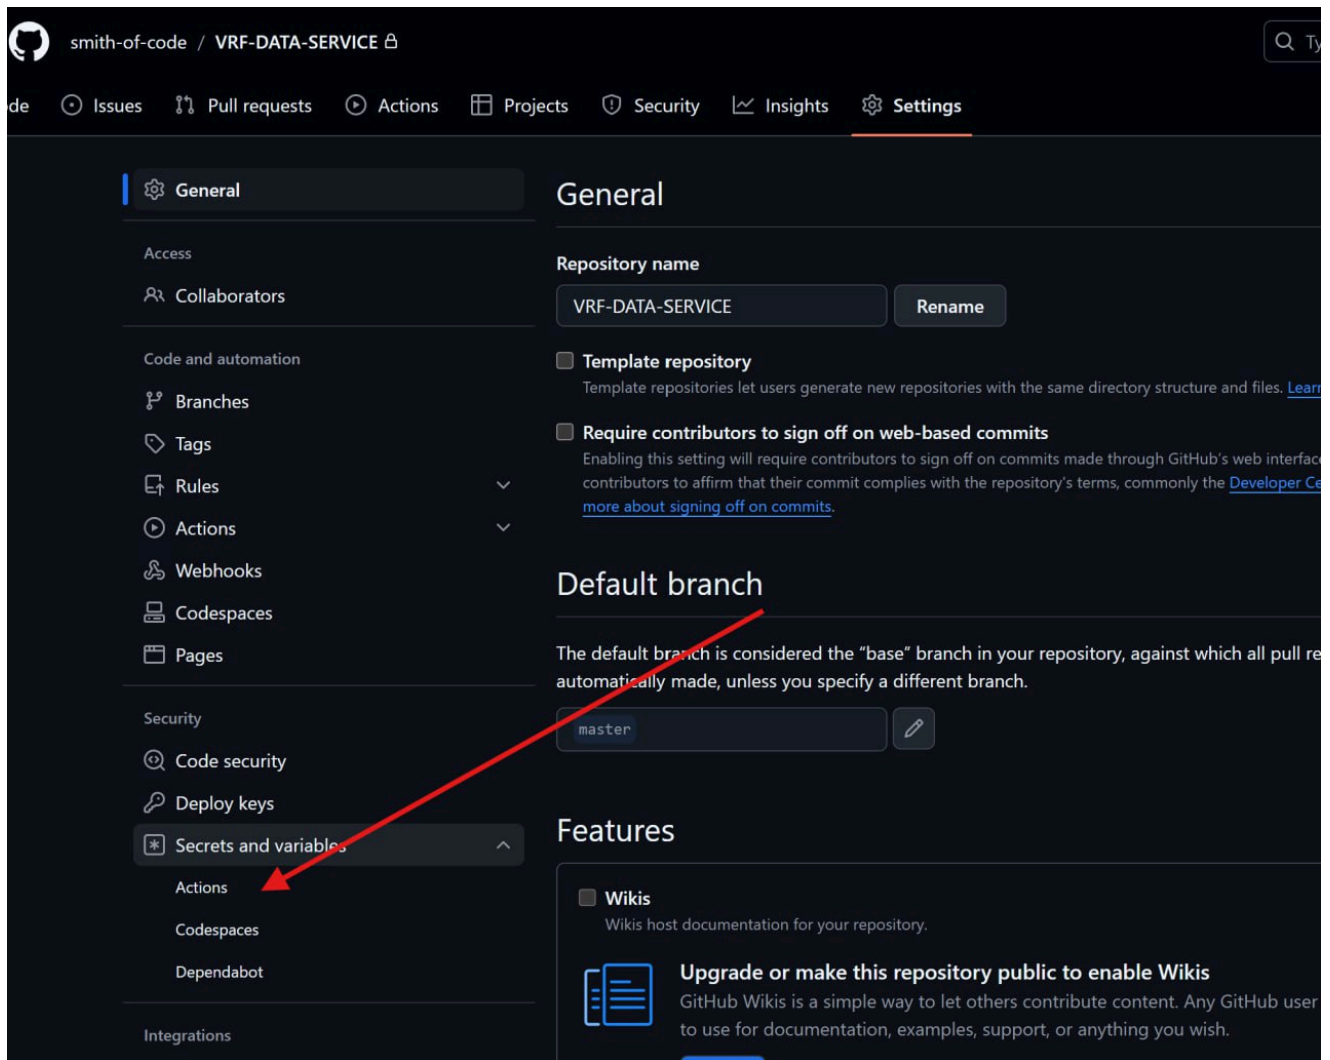

Secret

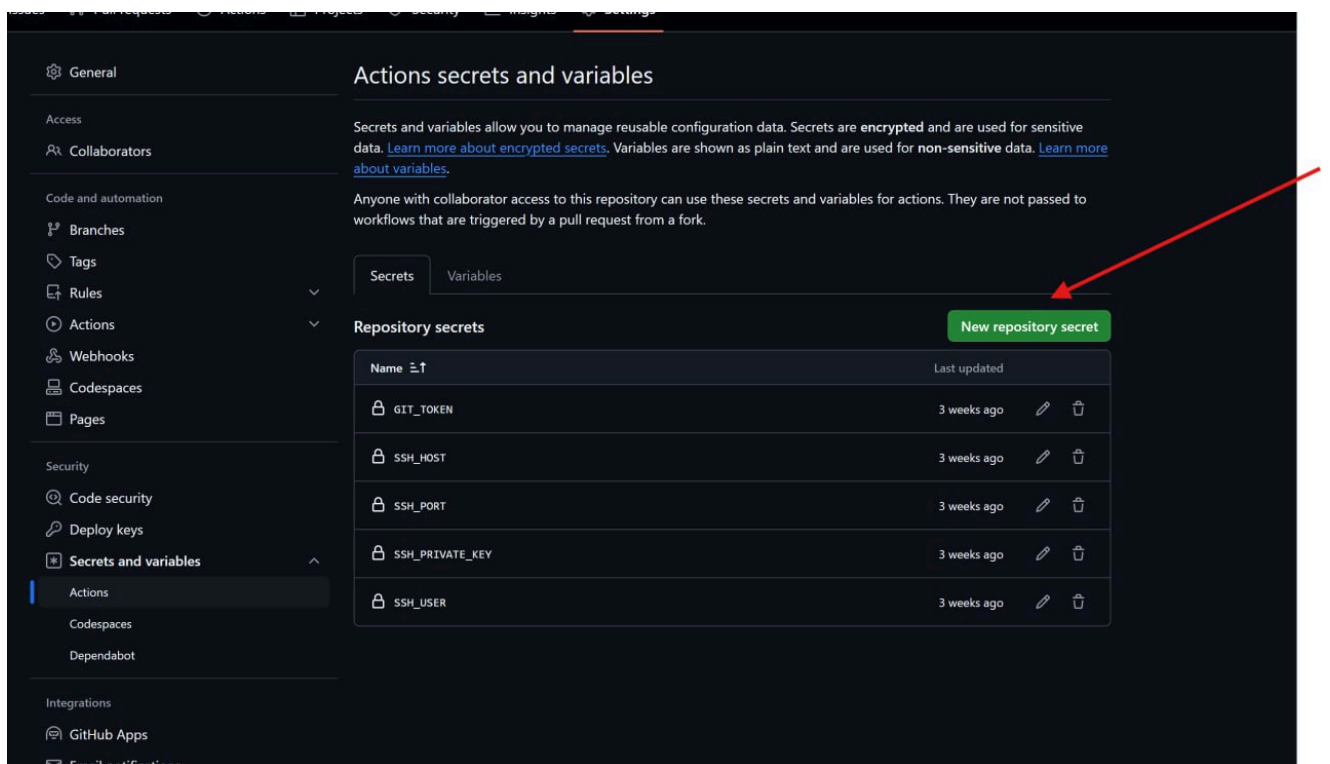

4. Создаем 4 основных секрета


SSH_HOST = IP Адрес сервера

SSH_USER = имя пользователя SSH


SSH_PRIVATE_KEY - вставляем сюда содержимое приватного ключа созданного в пункте 3

GIT_TOKEN - Необходимо создать в настройках GIT


5. Создание GIT_TOKEN

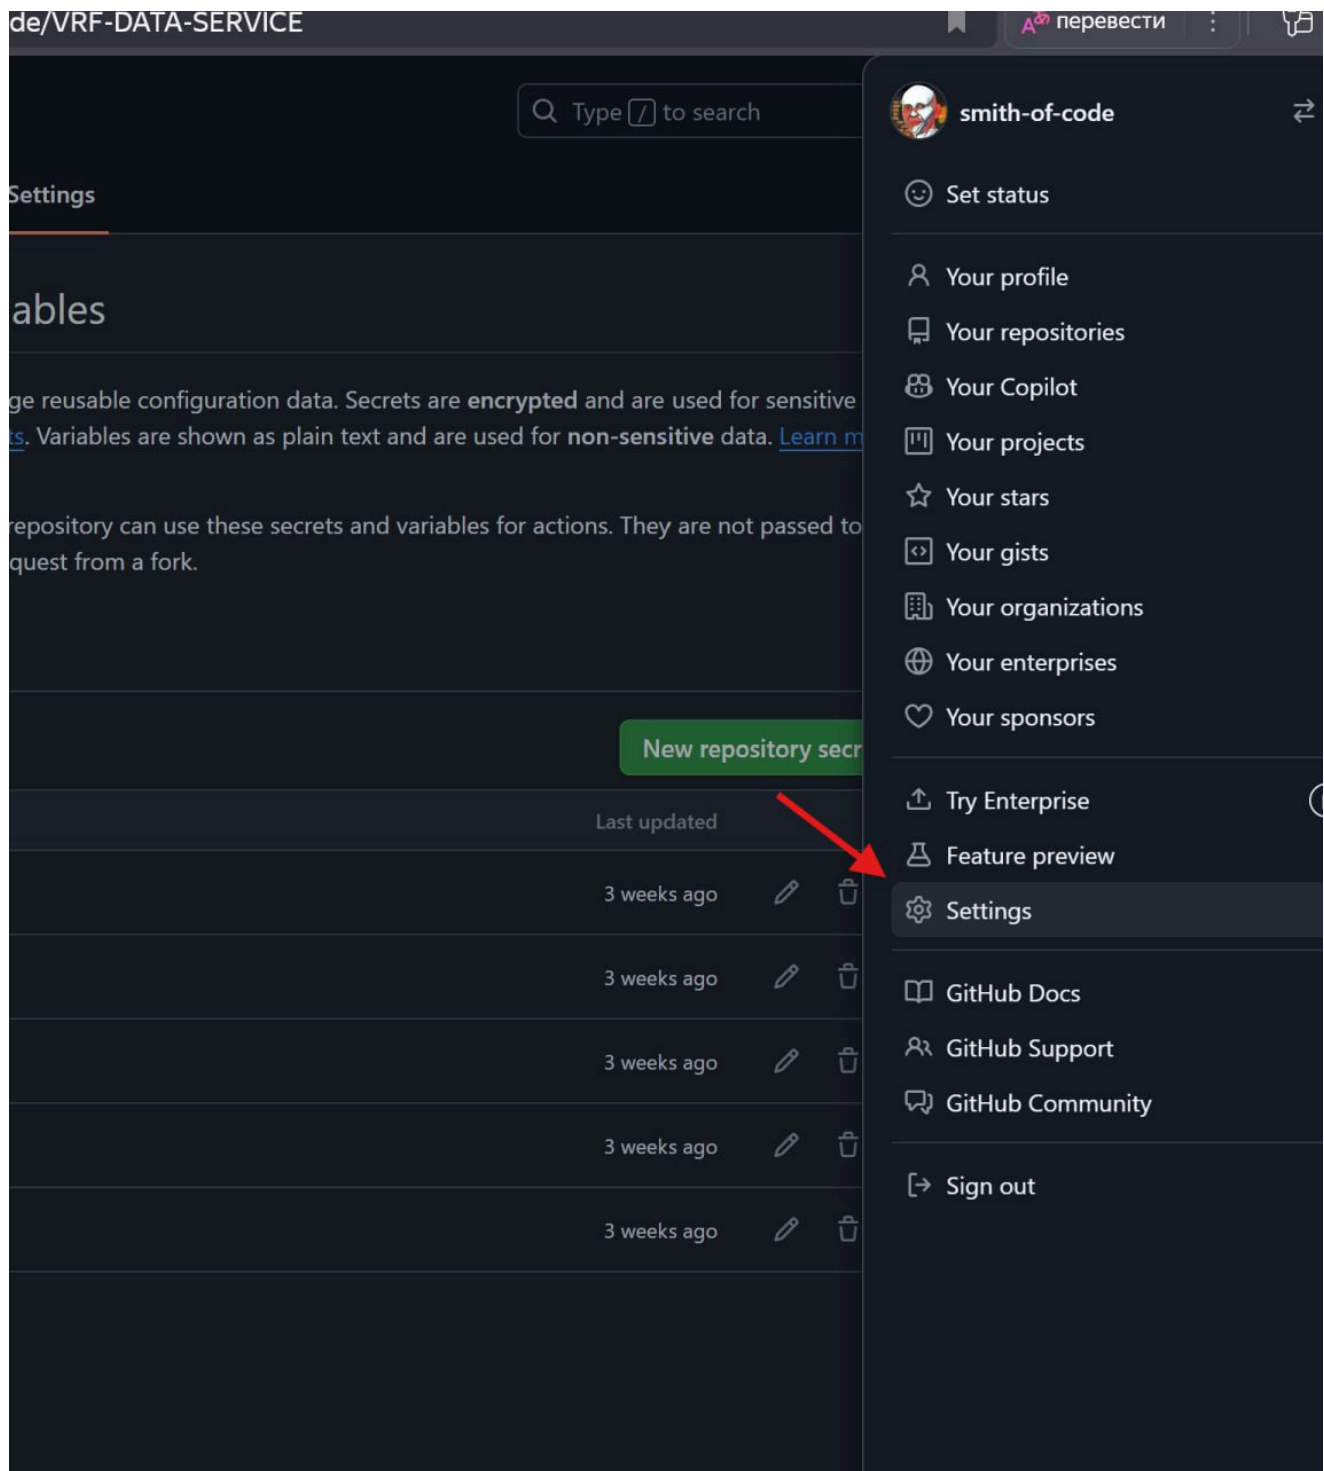

Developer settings

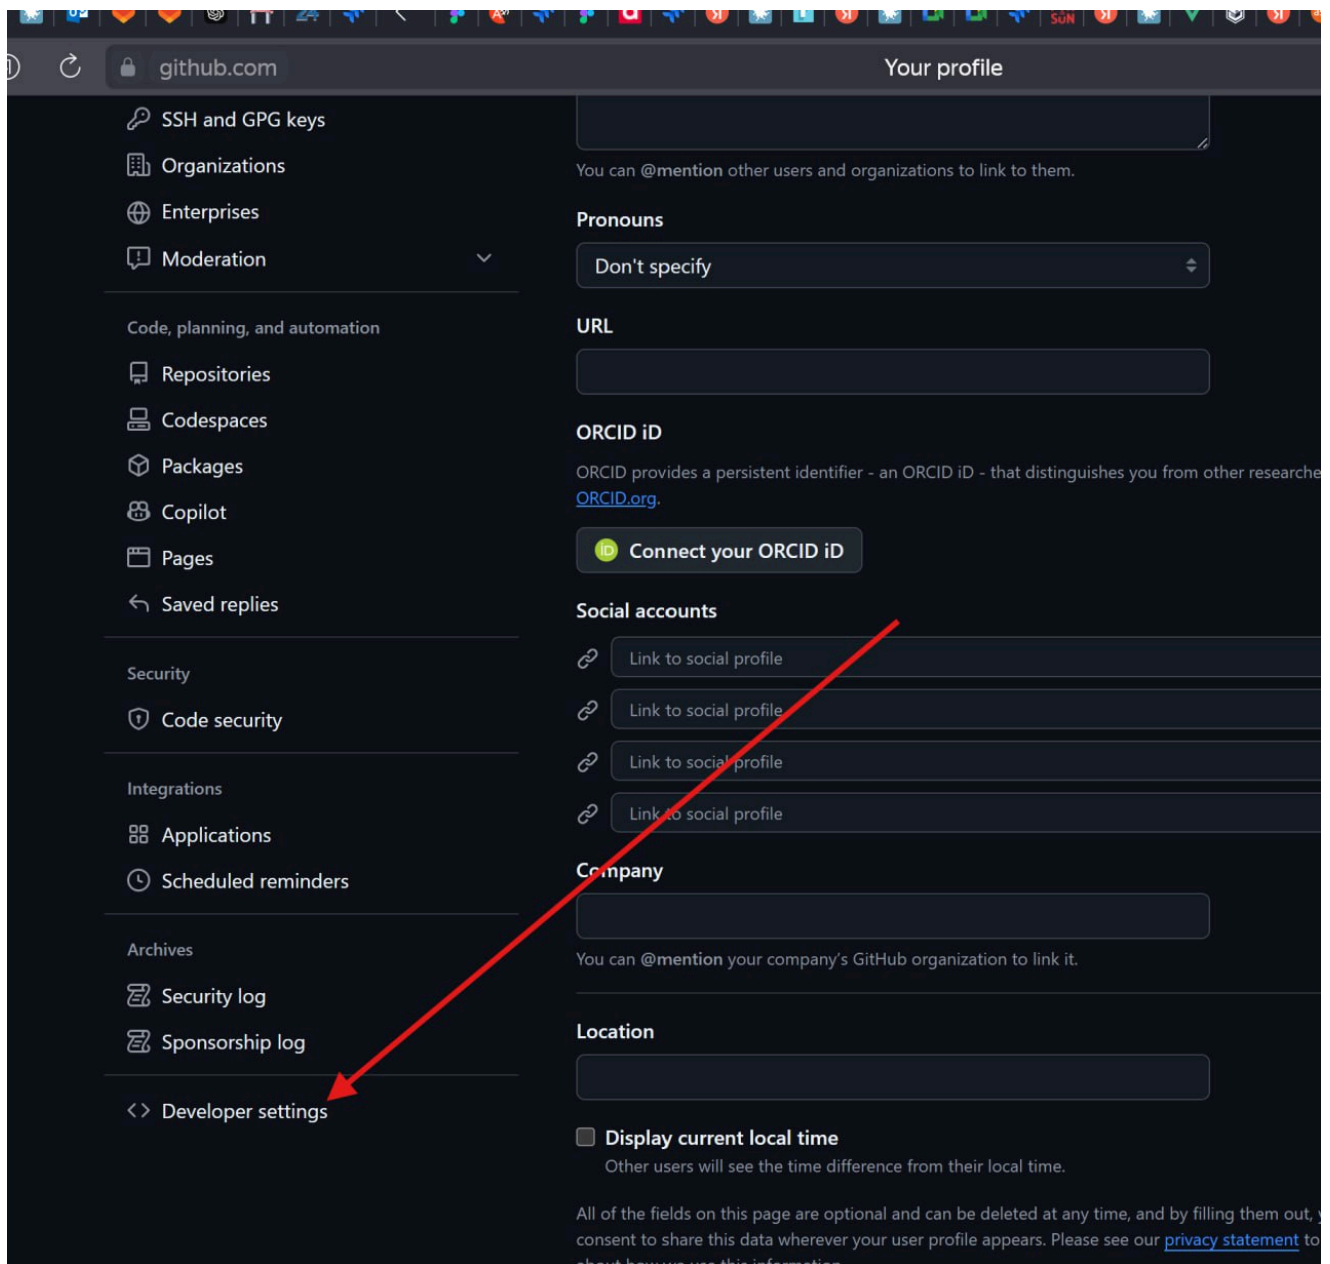

Token (Classic)

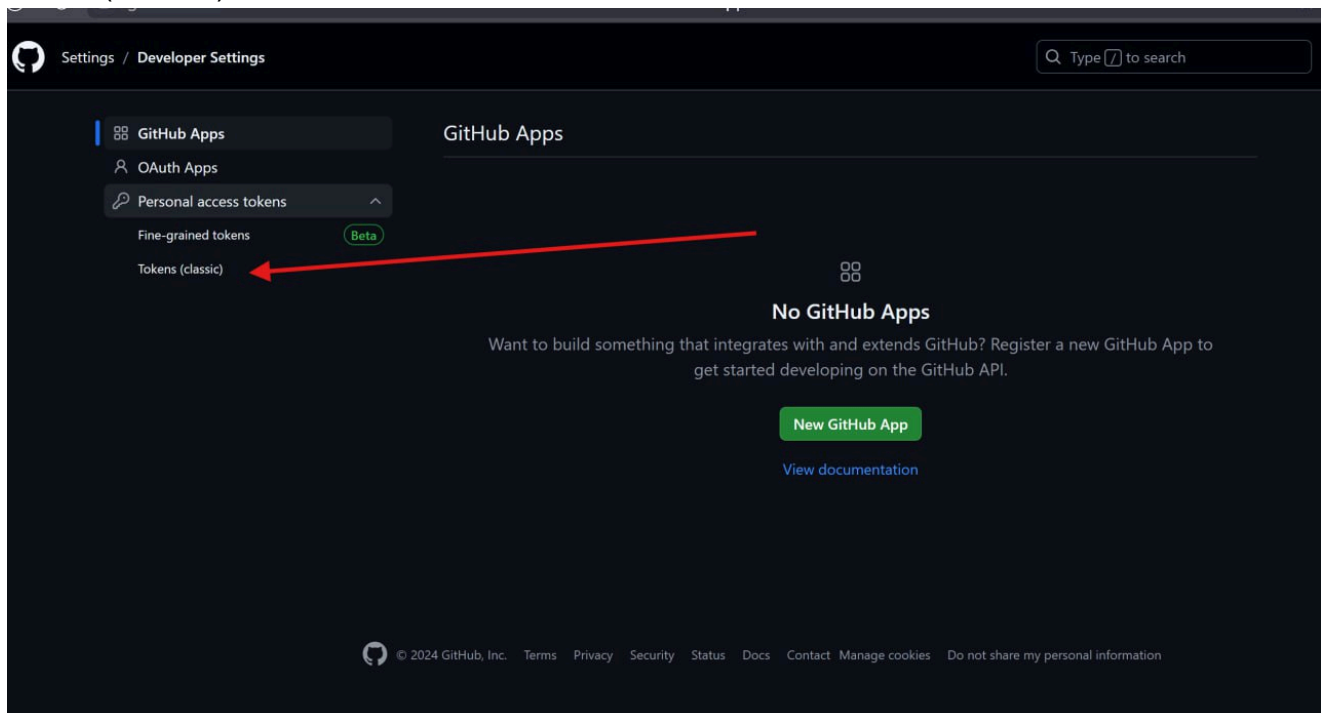

Созданный токен вставляем в переменную в пункт 4.

Все наслаждаемся!