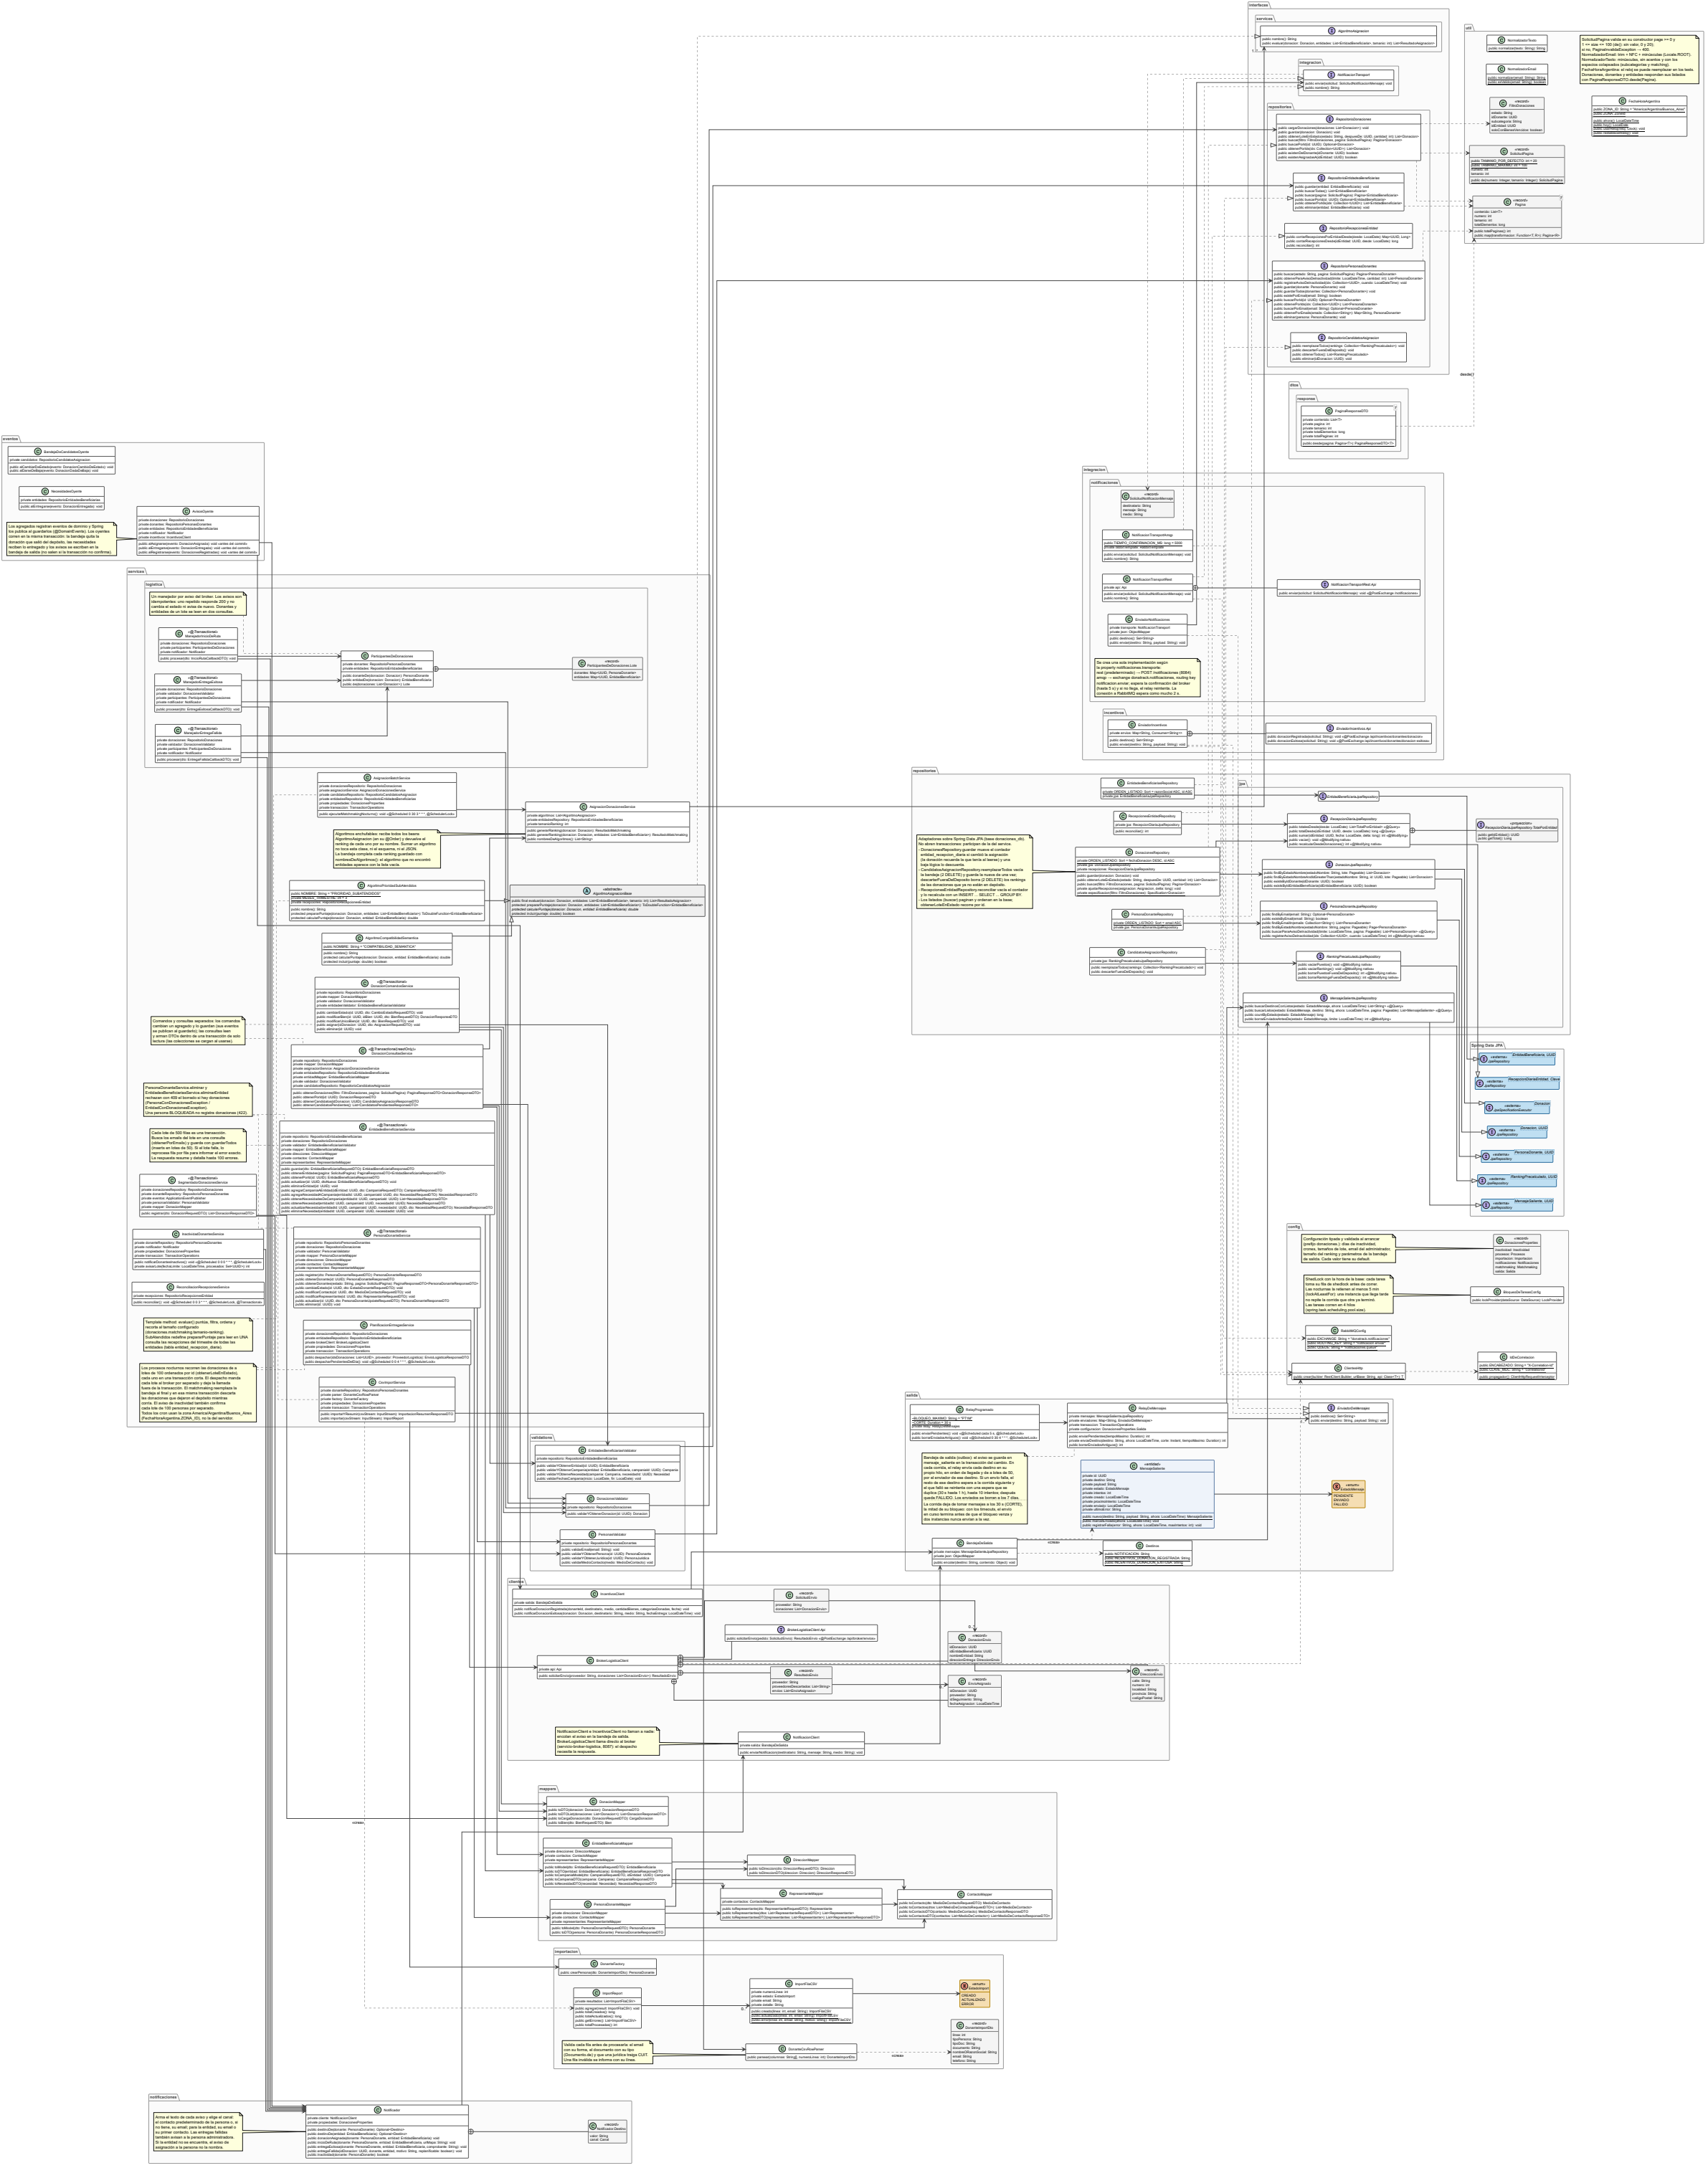

eventos
BandejaDeCandidatosOyente
NecesidadesOyente
AvisosOyente
Los agregados registran eventos de dominio y Spring los publica al guardarlos (@TransactionalEventIs). Los oyentes corren en la misma transacción: la bandeja quita la donación que salió del depósito, las necesidades reciben lo entregado y los avisos se escriben en la bandeja de salida (no salen si la transacción no confirma).
services
logistica
Un manejador por aviso del broker: Los avisos son idempotentes: uno repetido responde 200 y no cambia el estado ni avisa de nuevo. Donantes y entidades de un lote se leen en dos consultas.
«@Transactional» ManejadorTrivialDeRuta
«@Transactional» ManejadorEntregaFallida
«@Transactional» ManejadorEntregaExitosa
ParticipantesDeDonaciones
«record» ParticipantesDeDonaciones.Lote
AsignacionBatchService
AsignacionDonacionesService
Algoritmos enchufables: recibe todos los beans AlgoritmoAsignacion (en su @Order) y devuelve el ranking de cada uno por su nombre. Sumar un algoritmo no toca esta clase, ni el esquema, ni el JSON. La bandeja completa cada ranking guardado con nombresDeAlgoritmos(): el algoritmo que no encontró entidades aparece con la lista vacía.
AlgoritmoPrioridadSubAtendidos
«abstract» AlgoritmoAsignacionBase
AlgoritmoCompatibilidadSemantica
«@Transactional» DonacionComandosService
Comandos y consultas separados: los comandos cambian un agregado y lo guardan (sus eventos se publican al guardarlo); las consultas leen y arman DTOs dentro de una transacción de solo lectura (las colecciones se cargan al usarse).
«@Transactional(readOnly)» DonacionConsultasService
PersonaDonanteService eliminar y EntidadesBeneficiariasService.eliminarEntidad rechazan con 409 si borrado si hay donaciones (PersonaConDonacionesException / EntidadConDonacionesException). Una persona BLOQUEADA no registra donaciones (422).
Cada lote de 500 filas es una transacción. Busca los emails del lote en una consulta (obtenerPorEmails) y guarda con guardarTodos (inserta en lotes de 50). Si el lote falla, lo reprocesa fila por fila para informar el error exacto. La respuesta resume y detalla hasta 100 errores.
«@Transactional» SegmentadorDonacionesService
«@Transactional» EntidadesBeneficiariasService
«@Transactional» PersonaDonanteService
InactividadDonantesService
ReconciliacionRecepcionesService
Template method: evaluar() puntúa, filtra, ordena y recorta al tamaño configurado (donaciones.matchmaking.tamanio-ranking). SubAlgoritmos redefine prepararPuntaje para leer en UNA consulta las recepciones del trimestre de todas las entidades (habia entidad_recepcion_diaria).
Los procesos nocturnos recorren las donaciones de a lotes de 100 ordenados por id (obtenerLoteEnEstado), cada uno en una transacción corta. El despacho manda cada lote al broker por separado y deja la llamada fuera de la transacción. El matchmaking reemplaza la bandeja al final y en esa misma transacción descarta las donaciones que dejaron el depósito mientras corría. El aviso de inactividad también confirma cada lote de 100 personas por separado. Todos los cron usan la zona America/Argentina/Buenos_Aires (FechaHoraArgentina.ZONA_ID), no la del servidor.
PlanificacionEntregasService
CsvImportService
validations
EntidadesBeneficiariasValidator
DonacionesValidator
PersonasValidator
Algoritmo enchufables: recibe todos los beans AlgoritmoAsignacion (en su @Order) y devuelve el ranking de cada uno por su nombre. Sumar un algoritmo no toca esta clase, ni el esquema, ni el JSON. La bandeja completa cada ranking guardado con nombresDeAlgoritmos(): el algoritmo que no encontró entidades aparece con la lista vacía.
interfaces
services
AlgoritmosAsignacion
integracion
NotificacionTransport
repositorios
RepositorioDonaciones
RepositorioEntidadesBeneficiarias
RepositorioRecepcionesEntidad
RepositorioPersonasDonantes
RepositorioCandidatosAsignacion
util
NormalizadorTexto
NormalizadorEmail
«record» FiltroDonaciones
«record» SolicitudPagina
«record» Pagina
FechaHoraArgentina
SolicitudPagina valida en su constructor page >= 0 y 1 <= size <= 100 (de[]: sin valor, 0 y 20); si no, PaginaInvalidaException → 400. NormalizadorEmail: trim + NFC + minúsculas (Locale.ROOT). NormalizadorTexto: minúsculas, sin acentos y con los espacios colapsados (subcategorias y matching). FechaHoraArgentina: el reloj se puede reemplazar en los tests. Donaciones, donantes y entidades responden sus listados con PaginaResponseDTO.desde(Pagina).
desde()
dtos
responses
PaginaResponseDTO
Integracion
notificaciones
«record» SolicitudNotificacionMessage
NotificacionTransportAmqp
NotificacionTransportRest
NotificacionTransportRest.Api
EnviadorNotificaciones
Se cree una sola implementación según la property notificaciones.transporte: rest (predeterminado) → POST /notificaciones (8084) amqp → exchange donativack.notificaciones, routing key notificacion.enviar; espera la confirmación del broker (hasta 5 s) y si no llega, al relay reintenta. La conexión a RabbitMQ espera como mucho 2 s.
incentivos
EnviadorIncentivos
EnviadorIncentivos.Api
repositorios
jpa
EntidadesBeneficiariasRepository
EntidadBeneficiariaJpaRepository
RecepcionesEntidadRepository
RecepcionDiariaJpaRepository
RecepcionDiariaJpaRepository.TotalPorEntidad
DonacionesRepository
DonacionJpaRepository
PersonaDonanteRepository
PersonaDonanteJpaRepository
CandidatosAsignacionRepository
RankingPrecalculadoJpaRepository
MensajeSalienteJpaRepository
Adaptadores sobre Spring Data JPA (base donaciones_db): No abren transacciones: participan de la del servicio. - DonacionesRepository.guardar mueve el contador entidad_recepcion_diaria si cambió la asignación (la donación recuerda la que tenía al leerse) y una baja lógica lo descuenta. - CandidatosAsignacionRepository.reemplazarTodos vacía la bandeja (2 DELETE) y guarda la nueva de una vez; descartarFueraDeDeposito borra (2 DELETE) los rankings de las donaciones que ya no están en depósito. - RecepcionesEntidadRepository.reconciliar vacía el contador y lo recalcula con un INSERT ... SELECT ... GROUP BY. - Los listados (buscar) paginan y ordenan en la base; obtenerLoteEnEstado recorre por id.
Spring Data JPA
«externa» EntidadesBeneficiariasJpaRepository
«externa» RecepcionDiariaEntidadJpaRepository
«externa» DonacionJpaSpecificationExecutor
«externa» DonacionJpaRepository
«externa» PersonaDonanteJpaRepository
«externa» RankingPrecalculadoJpaRepository
«externa» MensajeSalienteJpaRepository
config
Configuración tipada y validada al arrancar (prefijo donaciones.): días de inactividad, crones, tamaños de lote, email del administrador, tamaño del ranking y parámetros de la bandeja de salida. Cada valor tiene su default.
«record» DonacionesProperties
ShedLock con la hora de la base: cada tarea toma su fila de shedlock antes de correr. Las nocturnas le retienen al menos 5 min (lockAtLeastFor): una instancia que llega tarde no repite la corrida que otra ya terminó. Las tareas corren en 4 hilos (spring.task.scheduling.pool.size).
BloqueoDeTareasConfig
RabbitMQConfig
IdDeCorrelacion
ClienteHttp
salida
RelayProgramado
RelayDeMensajes
EnviadorDeMensajes
Bandeja de salida (outbox): el aviso se guarda en mensaje_saliente en la transacción del cambio. En cada corrida, el relay envía cada destino en su propio hilo, en orden de llegada y de a lotes de 50, por el enviador de ese destino. Si un envío falla, el resto de ese destino espera a la corrida siguiente y el que falló se reintenta con una espera que se duplica (30 s hasta 1 h), hasta 10 intentos, después queda FALLIDO. Los enviados se borran a los 7 días. La corrida deja de tomar mensajes a los 30 s (CORTE), la mitad de su bloqueo: con los timeouts, el envío en curso termina antes de que el bloqueo venza y dos instancias nunca envían a la vez.
«entidad» MensajeSaliente
«enum» EstadoMensaje
PENDIENTE ENVIADO FALLIDO
BandejaDeSalida
«create»
Destinos
clientes
IncentivosClient
«record» SolicitudEnvio
BrokerLogisticsClient.Api
«record» DonacionEnvio
BrokerLogisticsClient
«record» ResultadoEnvio
«record» EnvioAsignado
«record» DireccionEnvio
NotificacionClient e IncentivosClient no llaman a nadie: encolan el aviso en la bandeja de salida. BrokerLogisticsClient llama directo al broker (servicio-broker-logistica, 8087): el despacho necesita la respuesta.
mappers
DonacionMapper
EntidadBeneficiariaMapper
DireccionMapper
RepresentanteMapper
ContactoMapper
PersonaDonanteMapper
importacion
DonanteFactory
ImportReport
ImportFilaCSV
«enum» EstadoImport
CREADO ACTUALIZADO ERROR
«record» DonanteImportDto
DonanteCsvRowParser
Valida cada fila antes de procesarla: el email con su forma, el documento con su tipo (Documento.de() y que una jurídica traiga CUIT. Una fila inválida se informa con su línea.
notificaciones
Notificador
«record» NotificacionDestino
Arma el texto de cada aviso y elige el canal: el contacto predeterminado de la persona o, si no tiene, su email; para la entidad, su email o su primer contacto. Las entregas fallidas también avisan a la persona administradora. Si la entidad no se encuentra, el aviso de asignación a la persona no la nombra.