เอกสารประกอบการสอน

ห้ามนำไปดัดแปลง ตัดต่อ หรือนำไปใช้ในที่สาธารณะ ควรใช้ในกรณีศึกษาเท่านั้น !!!

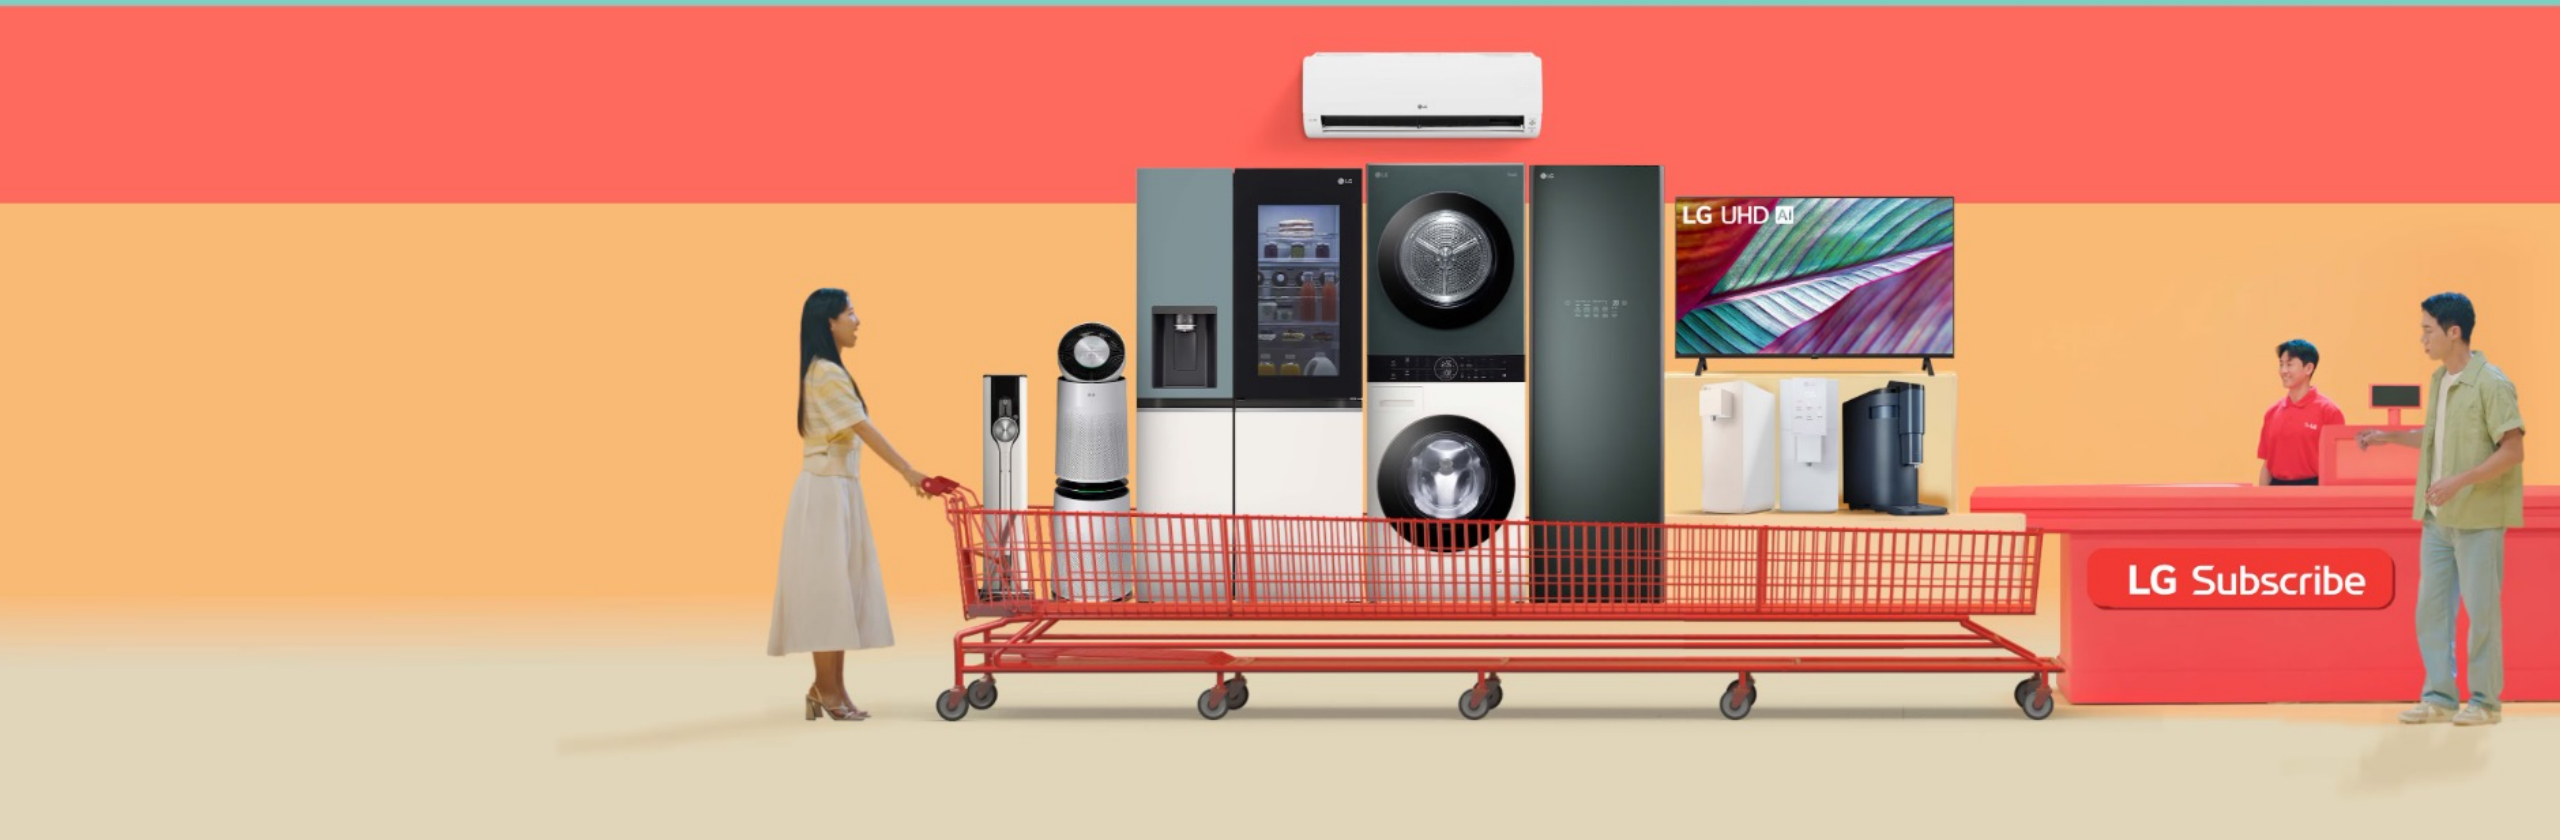

คาดหมายเข้าสู่ฤดูร้อน 2569

ฤดูร้อนปีนี้

เริ่ม : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569

สิ้นสุด : ประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม

คาดว่า จะร้อนกว่าปี 2568

จังหวัดที่มีโอกาสอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส

www.climate.tmd.go.th

02-399-3290

ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

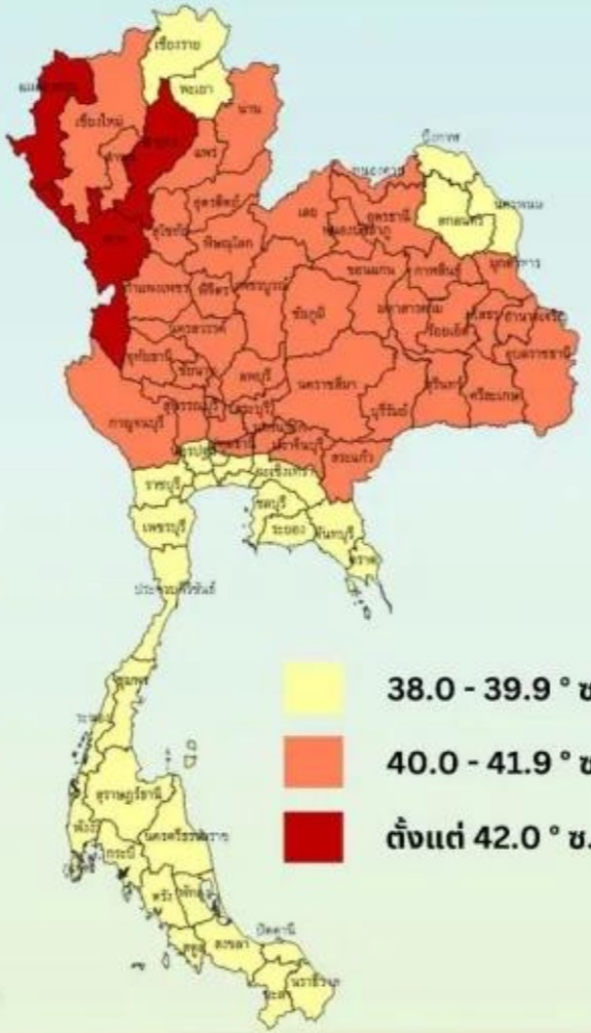

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน
36– 37 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส)

ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 –40

ประเทศไทยตอนบน

มี.ค.

ต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคม

- อากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน
- ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า
- พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ

เม.ย.

ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน

- อากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป
- มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
- อุณหภูมิสูงสุด 42 –43 องศาเซลเซียส ส่วนมากบริเวณ**ภาคเหนือ**
- พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ

พ.ค.

ปลายเดือนเมษายน ถึง กลางเดือนพฤษภาคม

- เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล
- อากาศแปรปรวน
- อากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ภาคใต้
(มีนาคม - ปลายเมษายน)

- ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่
- คลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้
(พฤษภาคม)

- ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่อง
- ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ ฝนหนักมากในบางแห่ง
- อันดามันคลื่นสูง 2 – 3 เมตร
- อ่าวไทย คลื่นสูง 1 – 2 เมตร

*หมายเหตุ อ้างอิงจากข้อมูลสถิติในอดีต

แล้วสิ่งใดบ้างที่ควรคำนึงในการเลือกซื้อหรือตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ?
°C
°F
ร้อนกว่าปีก่อน

พธุรกิจ
ข่าวจริง!
ยืนยันแล้ว เม.ย.นี้
ดัชนีความร้อนพุ่ง 60 องศา
ร้อนกว่าที่คิด เลี่ยงกลางแดด ระวังฮีทสโตรก

ภาพประวัติศาสตร์
น้ำมันทะยาน 50 บาทต่อลิตร

LGE Internal Use Only

Product Strategy

LG DUALCOOL™ AI Air

AI Air

Soft Air

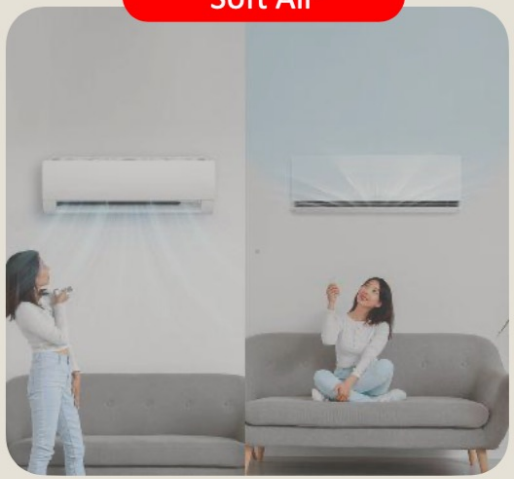

Dual Vane

Window Open Detection

Comfort Humidity

ความชื้นที่สูงหรือต่ำเกินไป จะทำให้ไม่สบายตัว

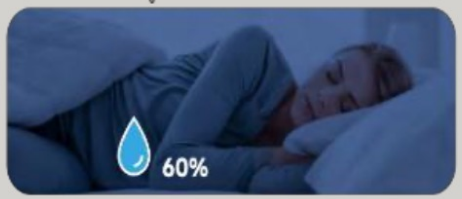

ควบคุมความชื้นอยู่ที่ 60% ทำให้สบายตัว

Saving Care

Total Air Care

Durability Care

Smart Care

LG BEST Care

Insight:

อากาศร้อน = คนเปิดแอร์ “หนักขึ้น”

แต่ลูกค้ากลัว = “ค่าไฟพุ่ง”

วิธีพูด :

“ถ้าต้องเปิดแอร์ทั้งวัน รุ่นประหยัดไฟจะช่วยลดค่าไฟได้ระยะยาวนะคะ

และแบบ Subscription ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะ”

💡 **Key Message :**

✓ เย็นสบายทันที

✓ ลดค่าไฟ (Inverter / AI)

✓ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน (Subscription)

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe
Fast Cooling
Cold blast from top and botto

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

▼ Cooling Experience Journey Data

01 ทำความเย็นที่ทรงพลังและรวดเร็ว

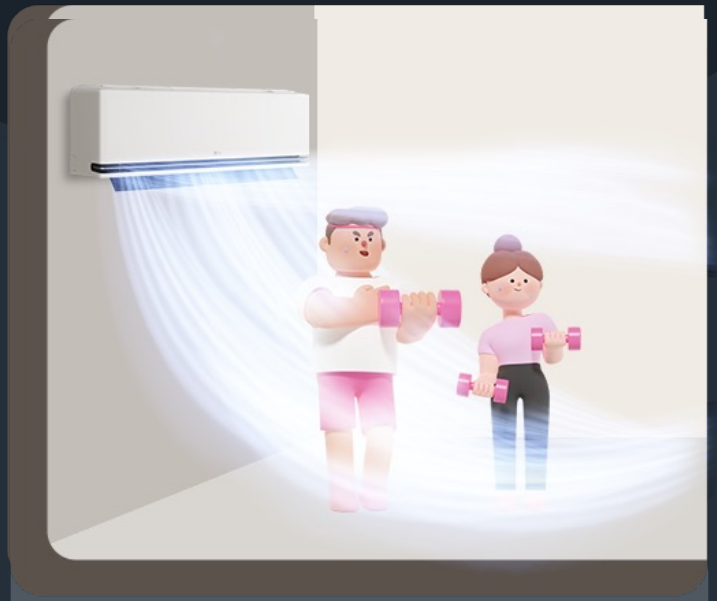

ต้องการให้ลมโดนตัว / สปีดแรงลมสูงสุด

02 ลมสบาย (ซอฟท์ แอร์)

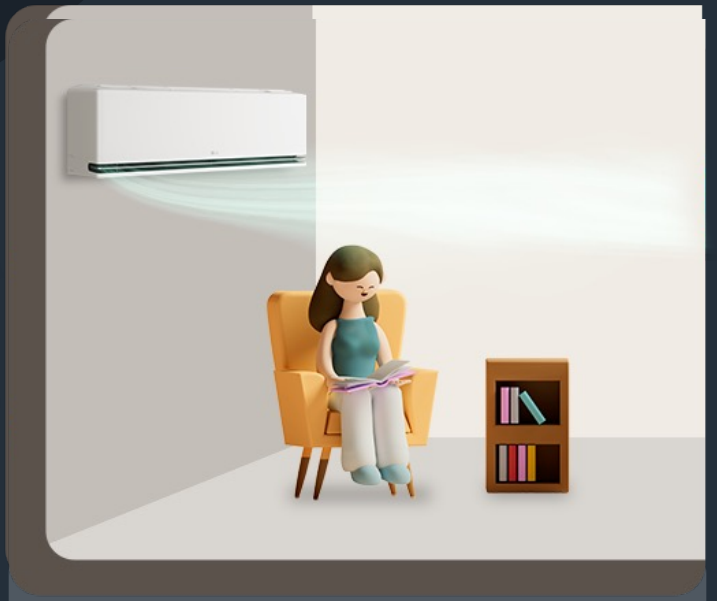

รู้สึกไม่สบายเนื่องจากอากาศเย็นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นให้เปลี่ยนเป็นลมไม่สัมผัสกับตัว
/ แรงลมความเร็วต่ำ

03 ความรู้สึกไม่สบายตัว

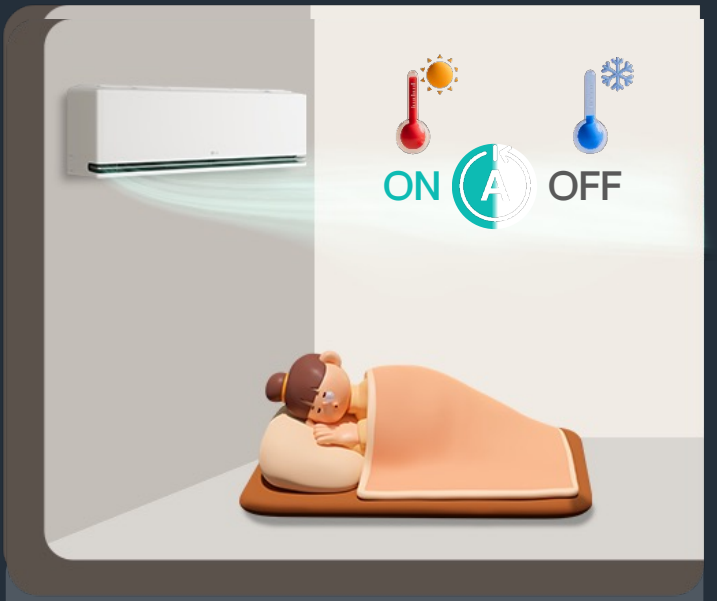

จากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
แบบ เปิด-ปิด

LG Subscribe

LG DUALCOOL™ AI Air

LGE Internal Use Only

3 หมวดจุดขายของเครื่องปรับอากาศ

ความทนทาน

ฟังก์ชั่นและสุขภาพ

ความสมาร์ท

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์และไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

คอมเพรสเซอร์แบบ Non-Inverter

สิ้นเปลืองพลังงานเนื่องจากมอเตอร์ต้องรีสตาร์ทบ่อยครั้ง

คอมเพรสเซอร์แบบ Inverter

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องของมอเตอร์ที่มีความเร็วแตกต่างกัน

Dual Inverter Compressor

LG's The Best

คอมเพรสเซอร์ ดูอัล อินเวอร์เตอร์ (Dual Inverter Compressor)

คือเทคโนโลยีของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีคู่ที่ทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เย็นเร็วขึ้น และประหยัดพลังงานมากขึ้น

TÜVRheinland

>รุ่นไหนบ้างที่ใช้เทคโนโลยีดูอัล อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์?

- ทุกรุ่นที่แอลจีเป็นผู้ผลิต เราใช้มาตรฐานเดียวกันตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ด

จนถึงรุ่นพรีเมี่ยมอย่างรุ่น AI AIR

IBY Series

IVY Series

IXY Series

AI AIR Series

DUAL Inverter Compressor

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

รับรองผลการทดสอบโดย TUV Rheinland

การันตีคุณภาพจาก TUV Rheinland ด้านการทำความเย็นเร็ว
และระดับการประหยัดพลังงานที่มากกว่า

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

Gold Fin แผงคอยล์ร้อนเคลือบสารป้องกันสนิม

สิทธิบัตรเฉพาะของแอลจี ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนจากมลภาวะ

- ✓ สารเคลือบสีทองพิเศษ ถูกนำมาใช้เคลือบป้องกันสนิม เพื่อให้ฟินคอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ✓ ท่อน้ำยาทองแดงมีการถ่ายเทความร้อน และทนความร้อนได้ดีกว่า
- ✓ ท่อน้ำยาทองแดงทนทานกว่า แต่หากเกิดความเสียหาย คอยล์ทองแดง ก็สามารถซ่อมบำรุงง่ายกว่า

ทั่วไป

เคลือบด้วย Gold Fin

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

Volt Care แผง PCB ทนไฟตก ไฟกระชาก

ระบบตรวจสอบแรงดันไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย

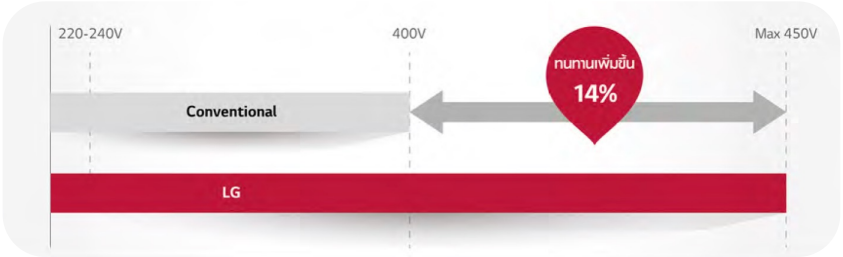

- ✓ เครื่องจะไม่หยุดทำงาน แม้เกิดแรงดันไฟตก ไฟกระชาก
- ✓ ระบบภายในวงจรจะมีการตรวจสอบแรงดันอยู่เสมออยู่เสมอ หากมีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ที่งแรงดันสูงหรือต่ำ จะมีการชดเชยโดยเพิ่มหรือลดรอบการทำงานให้ทำงานสอดคล้องกัน
- ✓ แผง PCB ทนต่อความผันผวนของกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 450 โวลต์
- ✓ หากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ามากจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนต่างๆ ระบบจะทารตัดการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหาย

LGE Internal Use Only

3 หมวดจุดขายของเครื่องปรับอากาศ

ความทนทาน

ฟังก์ชั่นและสุขภาพ

ความสมาร์ท

AI Air (by AI Powered Control)

ปรับอุณหภูมิ ความแรงและทิศทางลมให้เหมาะสมอัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์ของ AI ThinQ ไม่เพียงแค่วิเคราะห์การใช้งานของคุณ แต่ยังสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในห้อง เพื่อทำการปรับโหมดการทำงานให้ส่งลมเย็นที่เหมาะสมกับคุณ โดยการทำงาน 3 โหมด เย็นเร็วลมโดนตัว เย็นเร็วลมไม่โดนตัว และ Soft Air

การใช้งานของคุณ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้อง

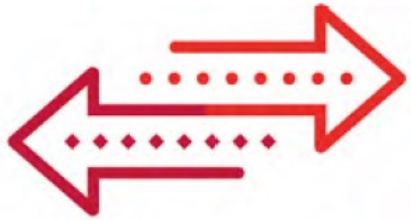

ปรับอุณหภูมิ ความแรงและ
ทิศทางลมให้เหมาะสม

วิเคราะห์ข้อมูลและ
เรียนรู้เชิงลึกด้วย AI

AI Air mode

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

AI Air คาดการณ์อุณหภูมิโดยรอบผู้อยู่อาศัยผ่าน การตั้งค่าในแอปพลิเคชั่น และสร้างการไหลเวียนอากาศที่สบาย

กำหนดตำแหน่ง

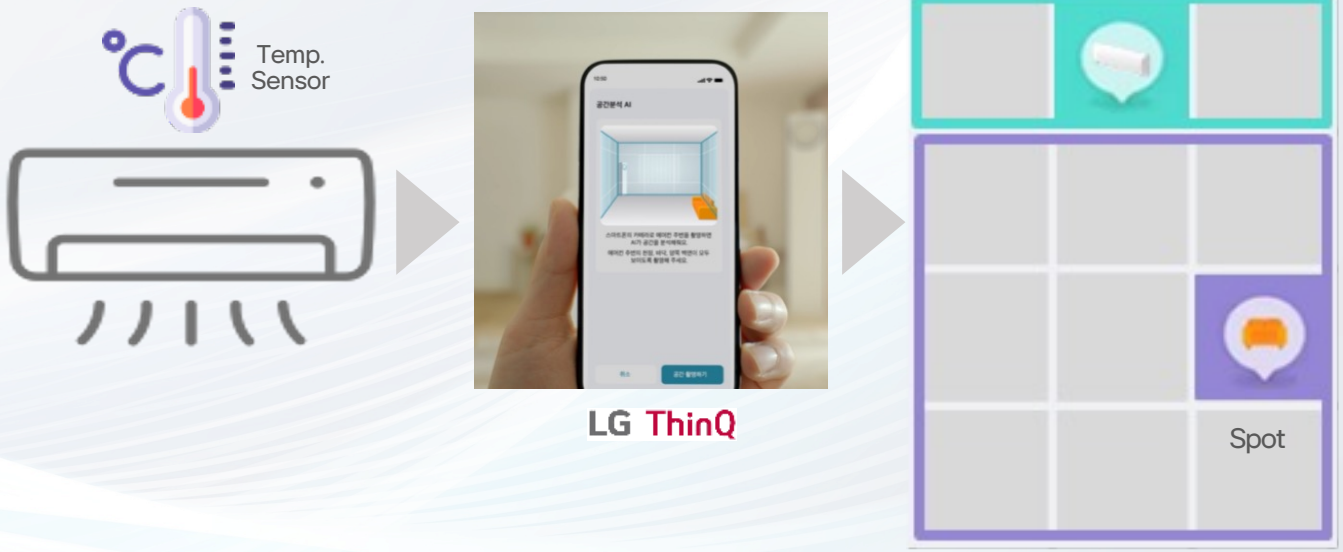

Dual Vane

คือการออกแบบบานสวิงที่เหนือกว่าทั้งในเรื่องของระยะทางลม เย็นเร็ว และลมไม่โดนตัว

ปล่อยลมเย็นได้ไกล

ด้วยเทคโนโลยี 2 บานสวิง ทำให้ลมถูกปล่อยออกมาได้ไกล ทำให้เย็นทั่วห้อง

เย็นเร็วกว่า

เย็นเร็วกว่าสูงสุดถึง 23% เมื่อเทียบกับรุ่น 1 บานสวิง

ลมไม่โดนตัว

ลมที่ถูกส่งออกมาจาก 2 บานสวิงจะลอยจากเหนือหัวลงข้างล่างทำให้รู้สึกสบายตัว

Soft Air

เมื่อฟังก์ชั่น Soft Air ถูกเปิดใช้งาน บานสวิงด้านล่างจะถูกปิด และลมเย็นจะถูกปล่อยออกมาจากช่องลมด้านหน้า ลมเย็นนี้จะพัดจากด้านบนและไหลลงด้านล่าง ทำให้รู้สึกเย็นสบายโดยที่ลมไม่โดนตัวโดยตรงและสามารถเลือกปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ลมปกติ

Soft Air

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

Inside out
Total Air Care

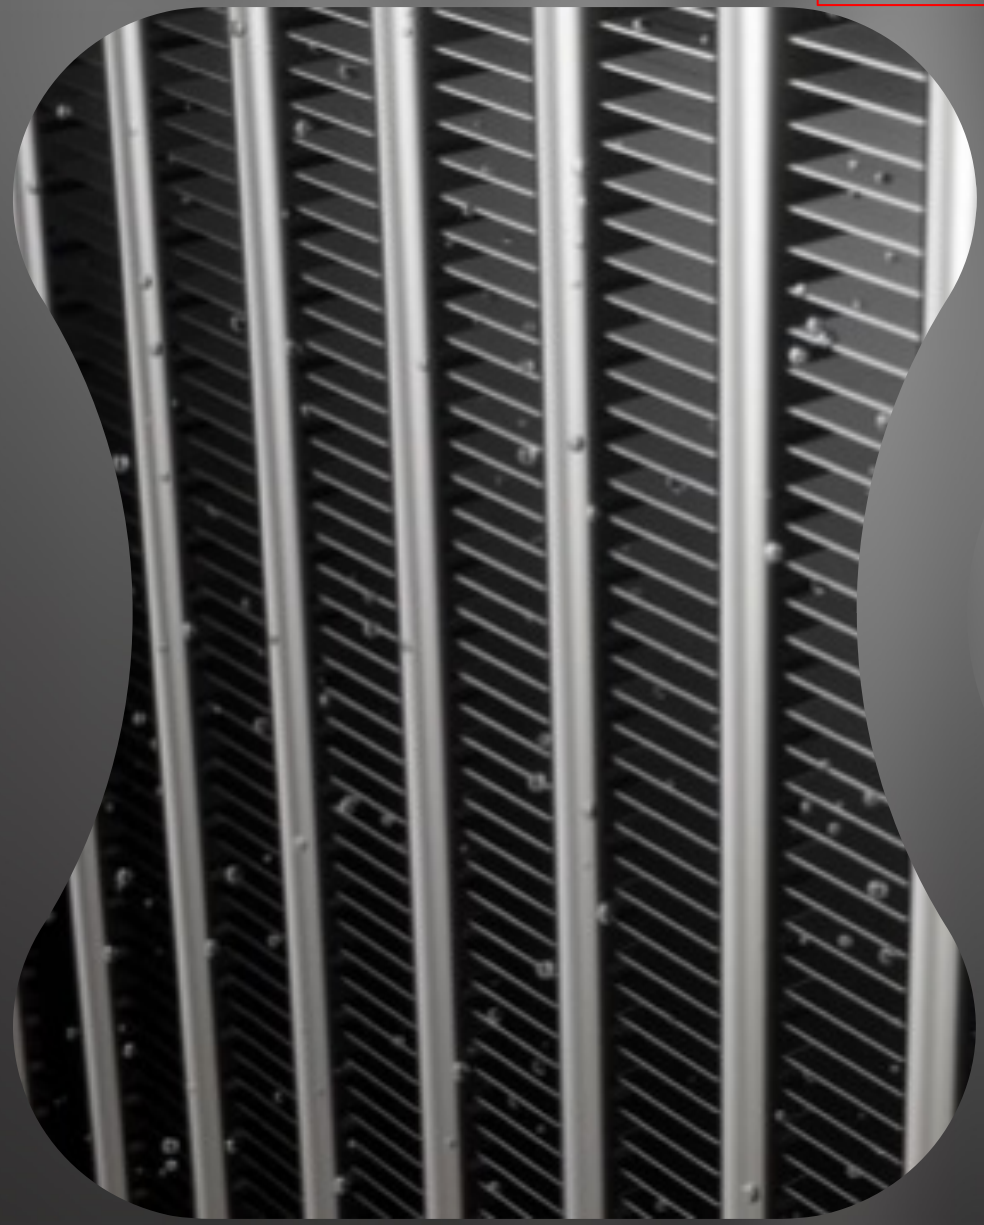

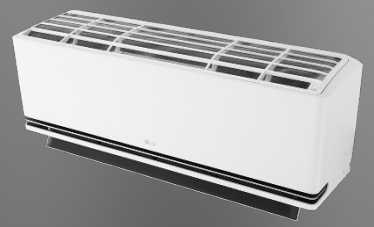

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

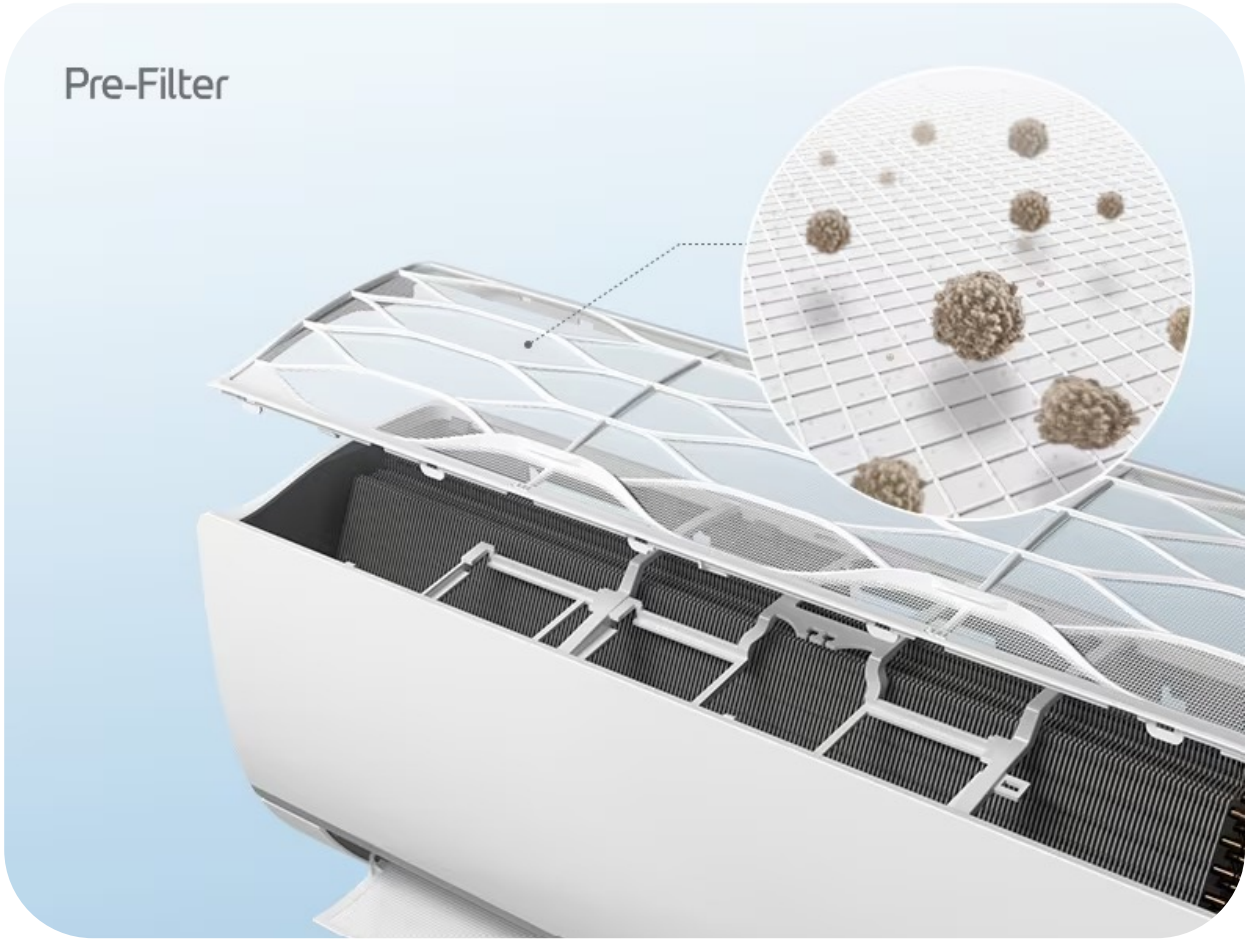

Pre-Filter

ดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก

ดักจับฝุ่นขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นด่านชั้นแรก
สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
เพื่ออากาศที่สะอาดในขั้นตอนแรก

แนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 2 อาทิตย์

LG

Easy to Swap Filter

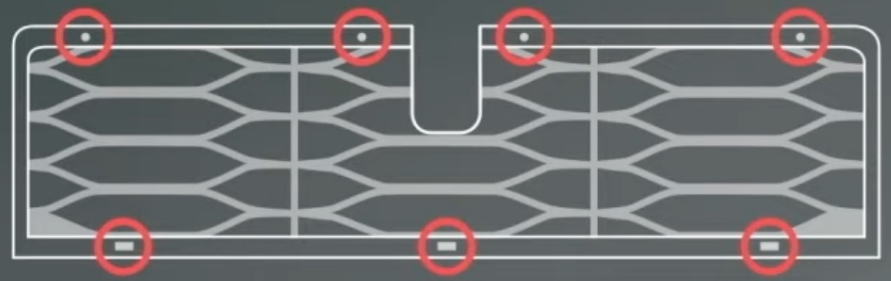

Conventional

LG DUALCOOL™ AI Air

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

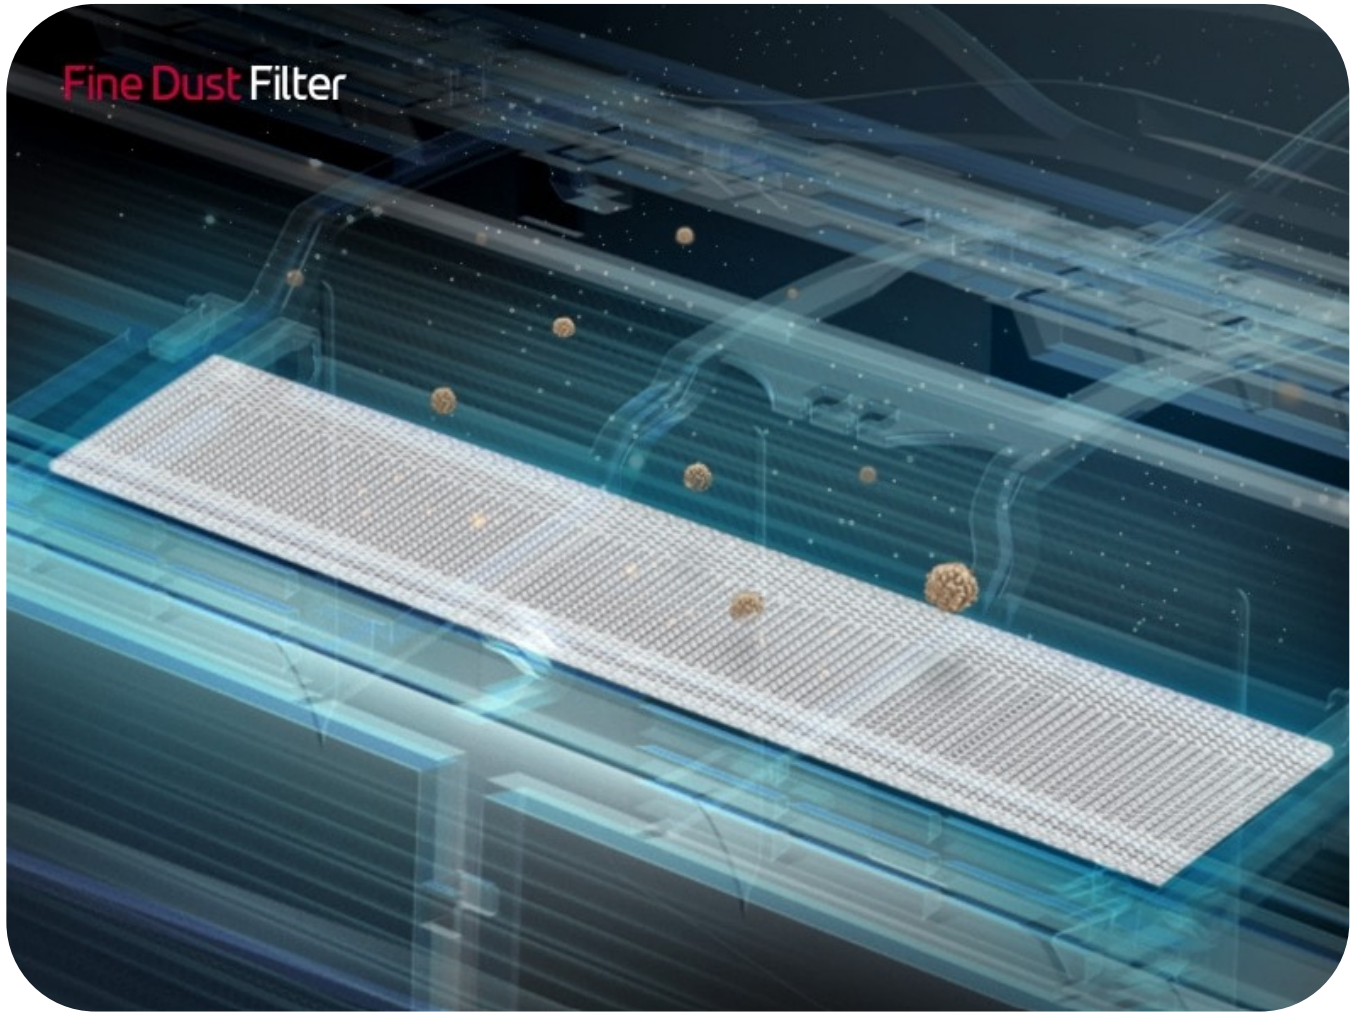

PM 2.5 Filter

PM 2.5 Filter

แผ่นฟิวเตอร์ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เพื่ออากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ หมดกังวลกับปัญหาฝุ่น
มั่นใจอากาศเย็นและสะอาด

- ✓ กำจัดฝุ่น PM 2.5
- ✓ ลดการเกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ✓ แนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 2 อาทิตย์ โดยใช้แปรงปัด ดูดฝุ่น หรือไดร์เป่า(ลมเย็น) เพื่อประสิทธิภาพและสุขอนามัยที่ดี

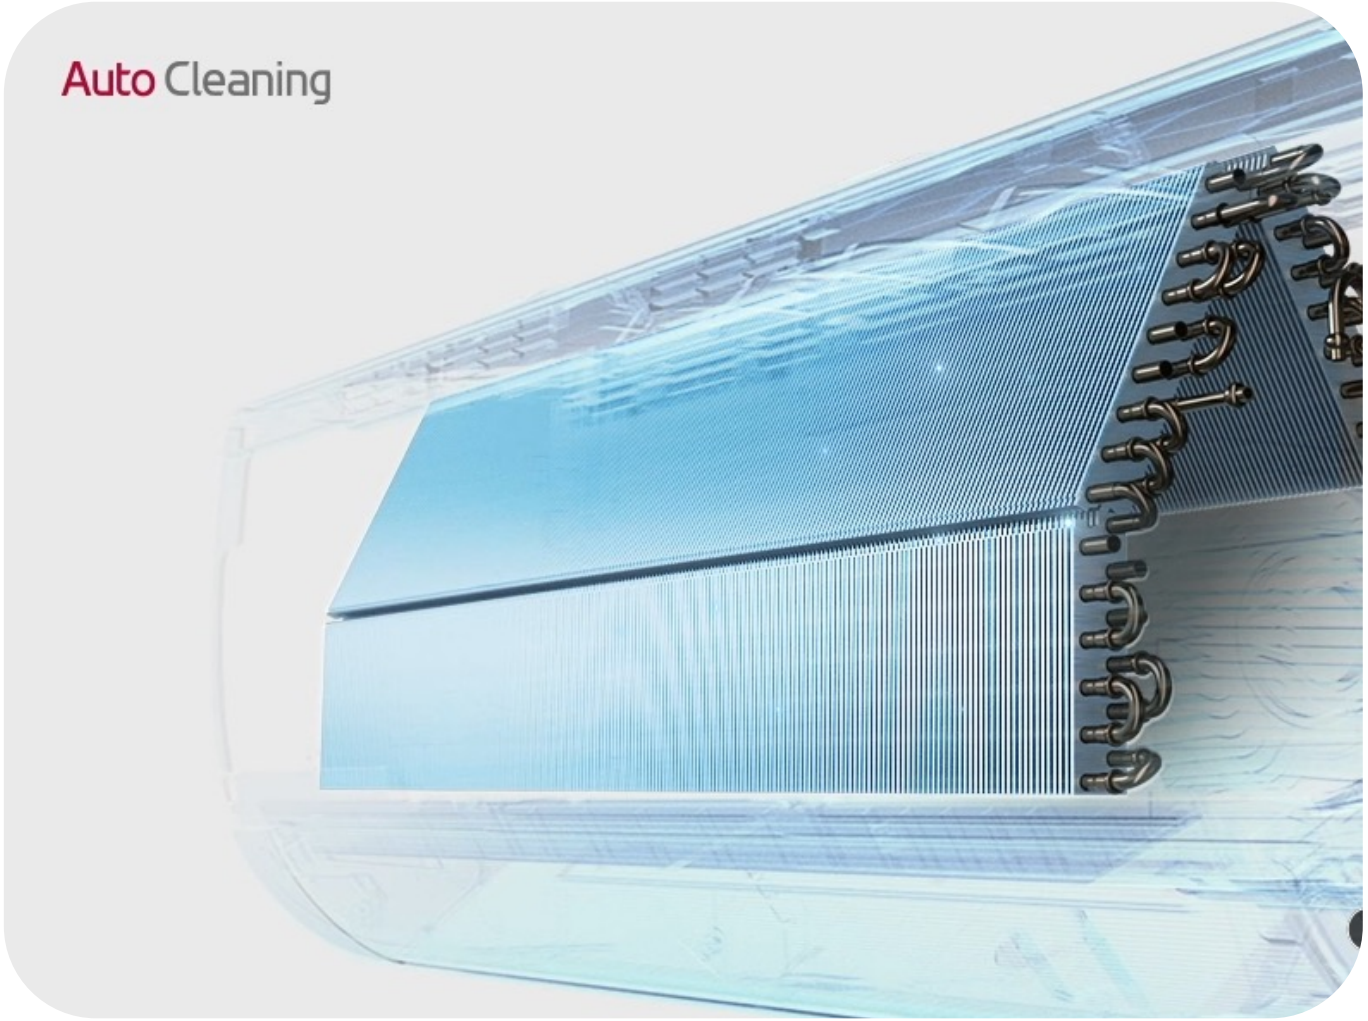

Auto Cleaning

การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

ระบบไล่ความชื้นอัตโนมัติ เพื่อให้แผงคอยล์เย็นแห้งหลังจากปิดเครื่อง เพื่อให้ตัวเครื่องด้านในไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และแบคทีเรีย

- ✓ ป้องกันการสะสมของฝุ่น
- ✓ ป้องกันการเกิดเชื้อโรคและแบคทีเรีย
- ✓ ป้องการการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

การทำงาน Auto Cleaning คือการเป่าลมเบาต่อเนื่อง 30 นาที เพื่อให้ตัวแผงคอยล์เย็นแห้ง ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่กินไฟ เพราะคอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานแล้ว

Freeze Cleaning

เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง โดยฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้แผงคอยล์เย็นสะอาดอยู่เสมอ

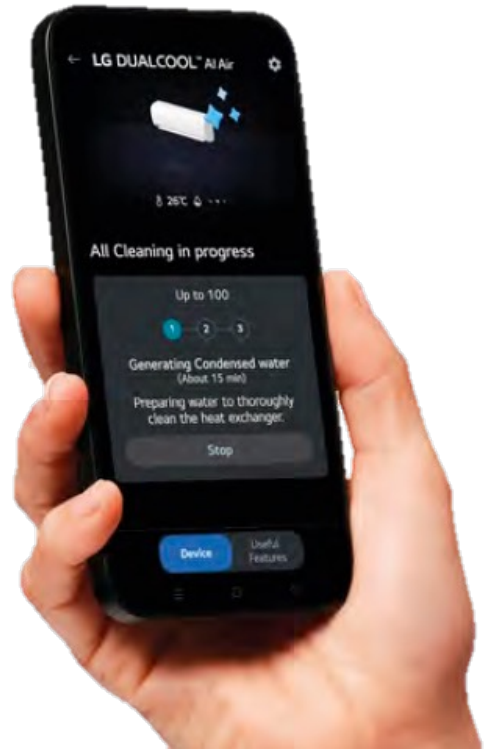

ผลการทดสอบจากสถาบัน TUV Rheinland ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียที่ตกค้างได้มากถึง 99%

Freeze Cleaning

จะสร้างชั้นน้ำแข็งขึ้นมา ระหว่างแผงคอยล์เย็น กับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นหรือแบคทีเรียที่สะสมอยู่ และทำการละลายน้ำแข็ง เพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากแผงคอยล์เย็น และเมื่อน้ำแข็งละลายสิ่งสกปรกก็จะถูกชะล้างไปทางท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ้นสุดด้วยการเป่าลมให้แผงคอยล์เย็นแห้ง เพื่อกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง

ผลการทดสอบจากสถาบัน TUV Rheinland ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียที่ตกค้างได้มากถึง 99%

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

Plasmaster™ Ionizer++

เทคโนโลยีพลาสมาสเตอร์ไอออนไนเซอร์
ช่วยกำจัดแบคทีเรีย เพื่อให้ห้องของคุณสะอาด
อากาศอยู่เสมอ

- ✓ ระบบฟอกอากาศ กำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ✓ กำจัดแบคทีเรียที่ลอยในอากาศได้ถึง 99.9% และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายใน 60 นาที
- ✓ ปล่อยไอออนกว่า 8 ล้านตัว

*ได้รับการรับรองจากสถาบัน TUV Rheinland และ Intertek ว่าสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เกาะติดได้ถึง 99.9%
(3 ชนิด Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa)ในห้องทดสอบขนาด 30 ตร.ม ประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียอาจแตกต่างไปจากสภาพการใช้งานจริง

Plasmaster™ Ionizer++

Bactericidal Efficacy Certification

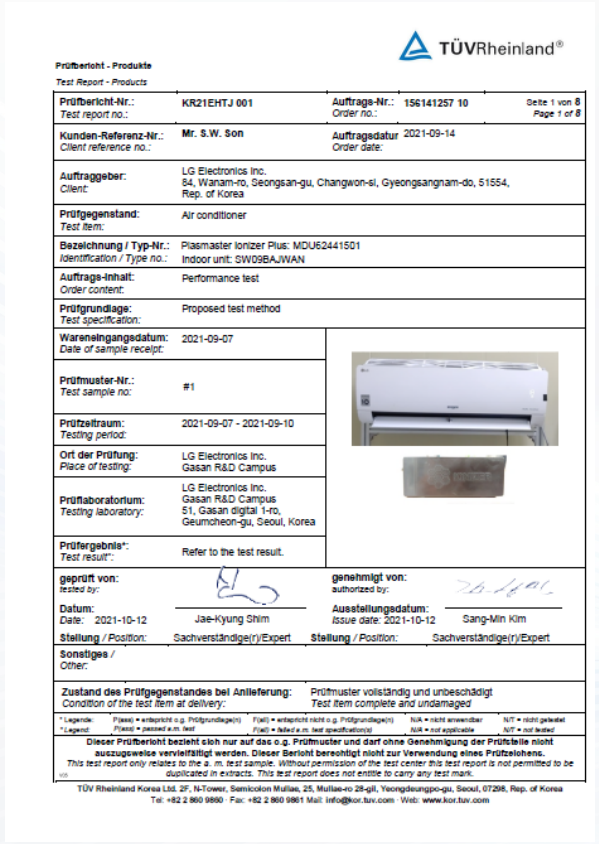

TÜVRheinland®

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: *Test report no.:*	KR21EHTJ 001	**Auftrags-Nr.:** *Order no.:*	156141257 10
Kunden-Referenz-Nr.: *Client reference no.:*	Mr. S.W. Son	**Auftragsdatum** *Order date:*	2021-09-14
Auftraggeber: *Client:*	LG Electronics Inc. 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554, Rep. of Korea		
Prüfgegenstand: *Test item:*	Air conditioner		
Bezeichnung / Typ-Nr.: *Identification / Type no.:*	Plasmaster Ionizer Plus: MDU62441501 Indoor unit: SW09BAJWAN		
Auftrags-Inhalt: *Order content:*	Performance test		
Prüfgrundlage: *Test specification:*	Proposed test method		
Wareneingangsdatum: *Date of sample receipt:*	2021-09-07		
Prüfmuster-Nr.: *Test sample no:*	#1		
Prüfzeitraum: *Testing period:*	2021-09-07 - 2021-09-10		
Ort der Prüfung: *Place of testing:*	LG Electronics Inc. Gasan R&D Campus		
Prüflaboratorium: *Testing laboratory:*	LG Electronics Inc. Gasan R&D Campus 51, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea		
Prüfergebnis*: *Test result*:*	Refer to the test result.		
geprüft von: *tested by:*	Jae-Kyung Shim	**genehmigt von:** *authorized by:*	Sang-Min Kim
Datum: Date: 2021-10-12		**Ausstellungsdatum:** *Issue date:* 2021-10-12	
Stellung / *Position:*	Sachverständige(r)/Expert	**Stellung** / *Position:*	Sachverständige(r)/Expert
Sonstiges / *Other:*			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: *Condition of the test item at delivery:*	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt *Test item complete and undamaged*		

* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) | F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) | N/A = nicht anwendbar | N/T = nicht getestet
* Legend: P(pass) = passed a.m. test | F(fail) = failed a.m. test specification(s) | N/A = not applicable | N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

V25

TÜV Rheinland Korea Ltd. 2F, N-Tower, Semicolon Mullae, 25, Mullae-ro 28-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07298, Rep. of Korea
Tel: +82 2 860 9860 · Fax: +82 2 860 9861 Mail: info@kor.tuv.com · Web: www.kor.tuv.com

TÜVRheinland®

intertek

* Based on the LG Internal Lab Test

LG DUALCOOL™ AI Air
Total Air Care

Total Air Care

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

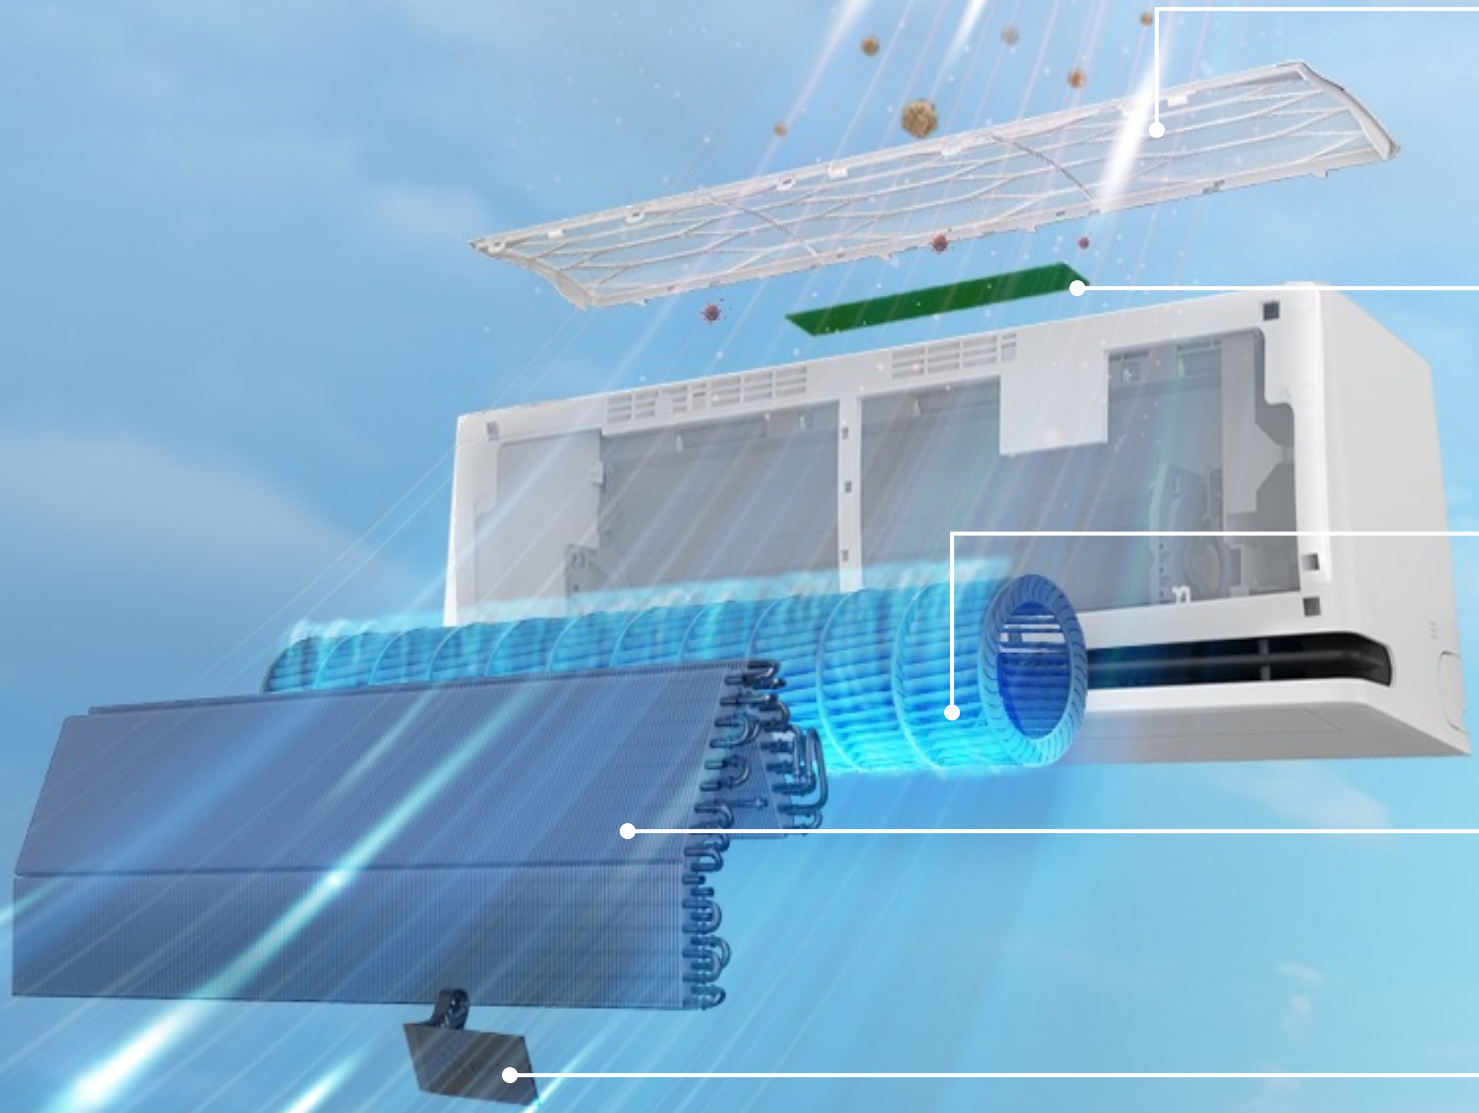



1. Pre-Filter (ถอดล้างน้ำได้)

กรองฝุ่นขนาดใหญ่



2. PM 2.5 Filter

กรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5



3. Auto Cleaning

ทำความสะอาดภายใน ป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย และเชื้อรา

4. Freeze Cleaning

ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็ง เพื่อกำจัดฝุ่นและแบคทีเรีย

5. Plasmaster™Ionizer^{++}

กำจัดแบคทีเรียที่เกาะติดพื้นผิวได้ถึง 99.9%

ระบบการทำความสะอาดอัตโนมัติ

Freeze Cleaning

All Cleaning

เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศโดยการทำความสะอาดด้วย **Freeze Cleaning** และเป่าให้แห้ง เพื่อกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ฝุ่นและแบคทีเรียที่สะสมอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ยาก โดยฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้แผงคอยล์เย็นสะอาดอยู่เสมอ

* วิธีการทำงาน สภาพการทำงาน : 21~32°C (ในอาคาร) 21~37°C(กลางแจ้ง)รหัสการติดตั้ง "CA" โดยรีโมทคอนโทรล

สรุปการทำงานระบบการทำความสะอาด?

1. **ออโต คลีนนิ่ง**
   : เป่าลมไล่ความชื้น (ทำงาน 30 นาที และ ไม่เกิน 20 นาทีในรุ่น AI AIR)

2. **ฟรีซ คลีนนิ่ง**
   : สร้างเกล็ดน้ำแข็ง ->ละลาย->เป่าแห้ง (ทำงานไม่เกิน 65 นาที)

3. **ออล คลีนนิ่ง**
   : ควบแน่น -> สร้างเกล็ดน้ำแข็ง -> ละลาย->เป่าแห้ง (ทำงานไม่เกิน 100 นาที)

รุ่นที่รองรับ

- **Auto Cleaning (ออโต คลีนนิ่ง) : ทุกรุ่น ทุก BTU**
- **Freeze Cleaning (ฟรีซ คลีนนิ่ง) : IXY Series, AI AIR series**
- **All Cleaning (ออล คลีนนิ่ง) : AI AIR Series**

Comfort Humidity Control

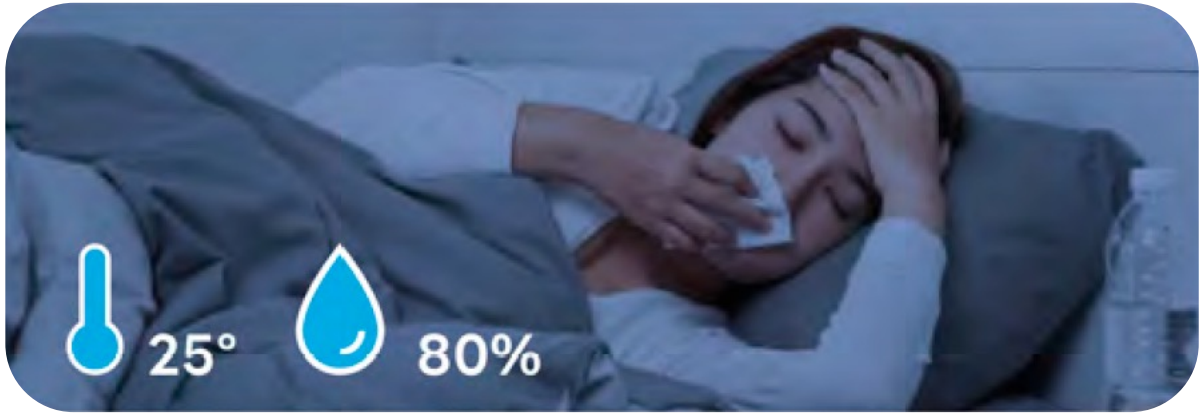

ควบคุมความชื้นที่สูงเกินไป จะทำให้ไม่สบายตัว

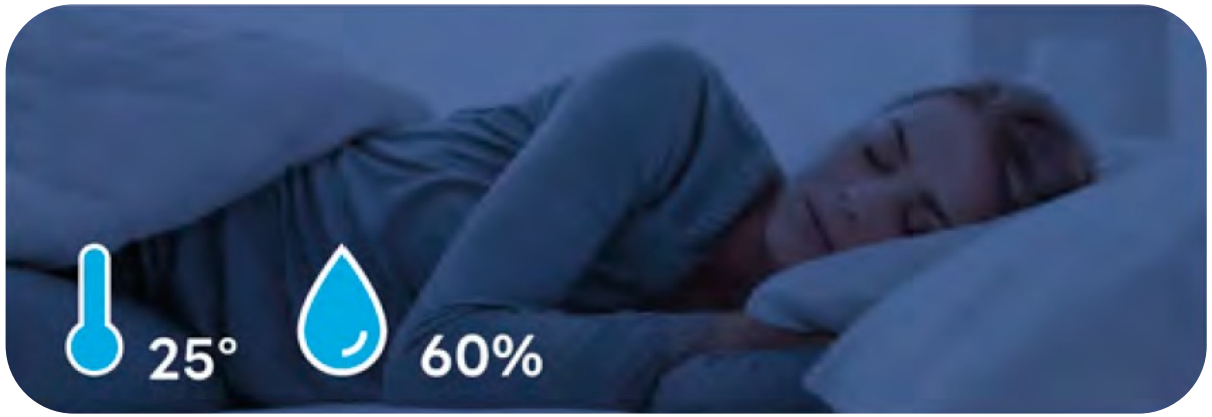

ควบคุมความชื้นอยู่ที่ 60%

ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ช่วยปรับความชื้นและแรงลมของเครื่องปรับอากาศภายในห้องให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ต้องการ ไม่ให้ชื้นเกินไป

เมื่อ **Comfort Humidity Control** ถูกเปิดใช้งานระบบจะควบคุมความชื้นผ่านเซนเซอร์วัดความชื้น (Humidity Sensor) ช่วยให้ความชื้นและแรงลมภายในห้องเหมาะสมกับอุณหภูมิ เพื่อให้เกิดอากาศที่ทำให้คุณสบายตัวมากที่สุด

Comfort Humidity Control

คอมฟอร์ต ฮิวมิตดิตี้ คอนโทรล

โหมดลดความชื้นของเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าจะไม่สามารถปรับตั้งค่าใดๆได้ ทำงานได้ตามการตั้งค่าจากทางโรงงานเท่านั้น ทำให้ลูกค้าบางท่านรู้สึกว่าถ้าใช้โหมดนี้ แล้วรู้สึกร้อน แอลจีเลยนำ AI เข้ามาใส่ในโหมดนี้เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้

สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิการทำงานได้

เมื่อปรับอุณหภูมิแล้ว AI จะทำการปรับลดความชื้นและแรงลมให้สอดคล้องกัน โดยอัตโนมัติ

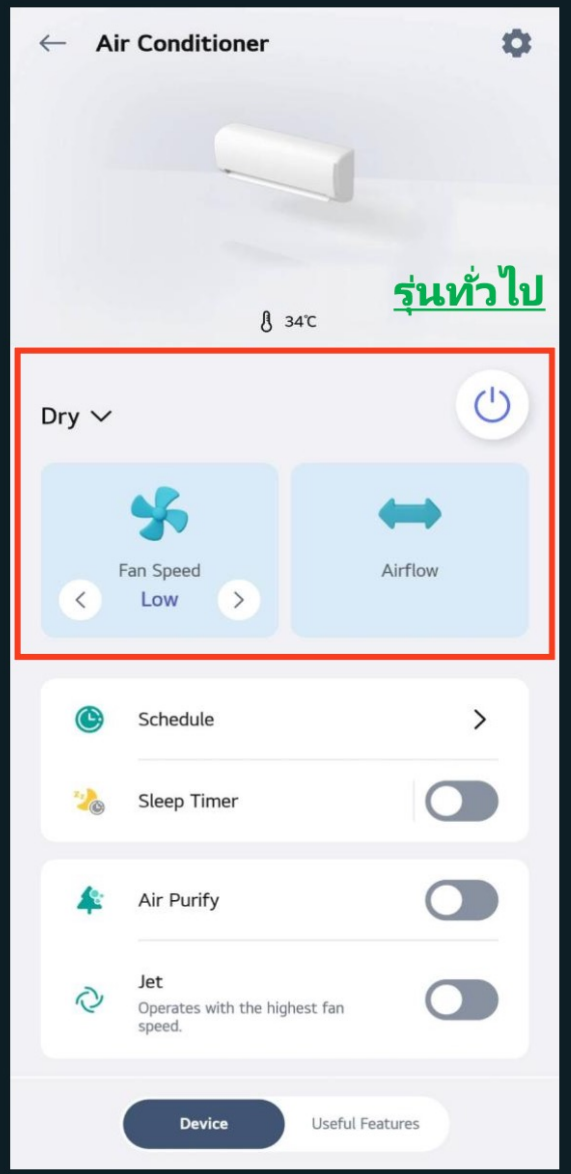

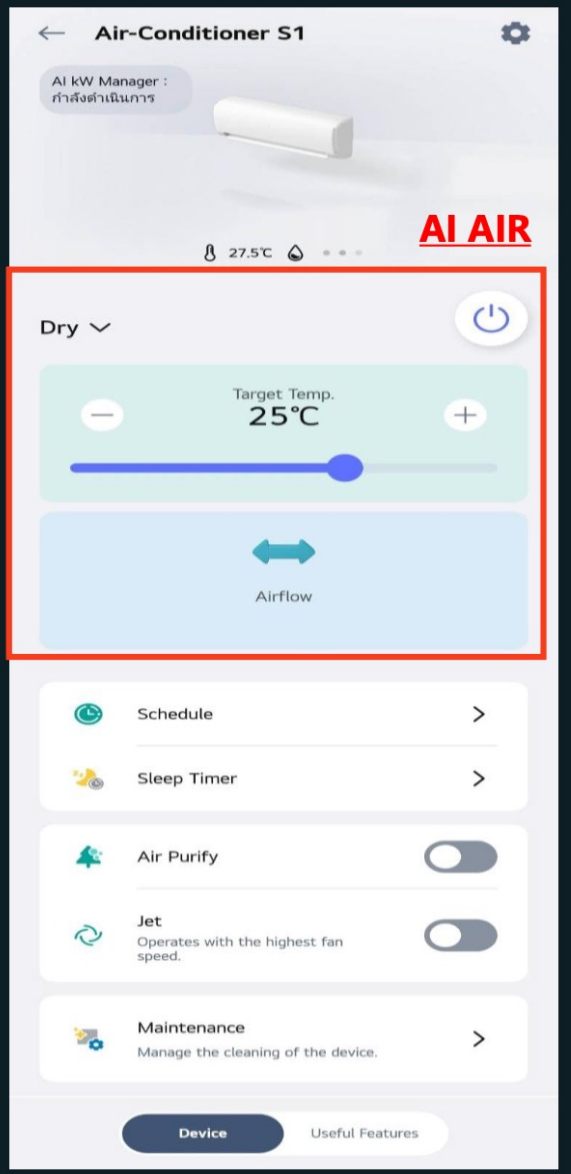

Sleep Timer+

เป็นฟังก์ชันปรับอุณหภูมิขณะหลับ เพื่อให้คุณหลับสบายมากขึ้น ทำงานโดยการจดจำและวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับอุณหภูมิของคุณเมื่อนอนหลับ และนำมาปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานโหมด Sleep Timer+ อัพเกรดใหม่ ใช้งานได้ยาวสุด 12 ชั่วโมง ช่วยให้คุณหลับสบายแม้ในเวลากลางวัน

Sleep mode ทั่วไป

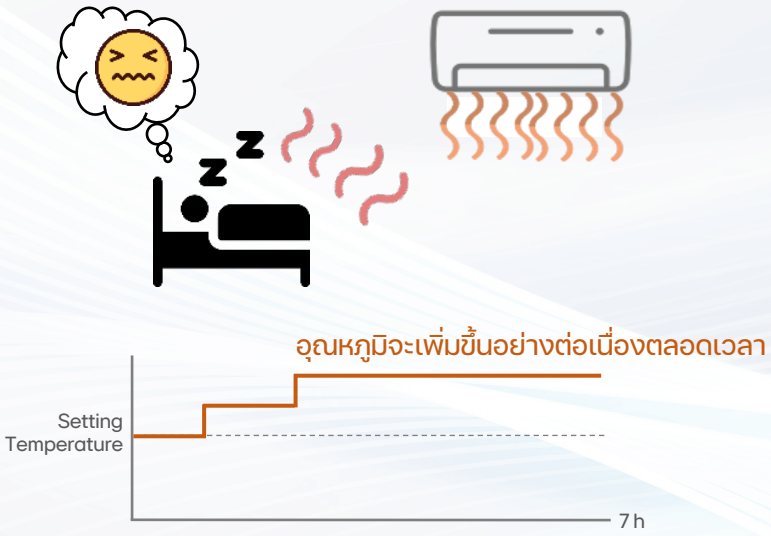

Sleep+ mode

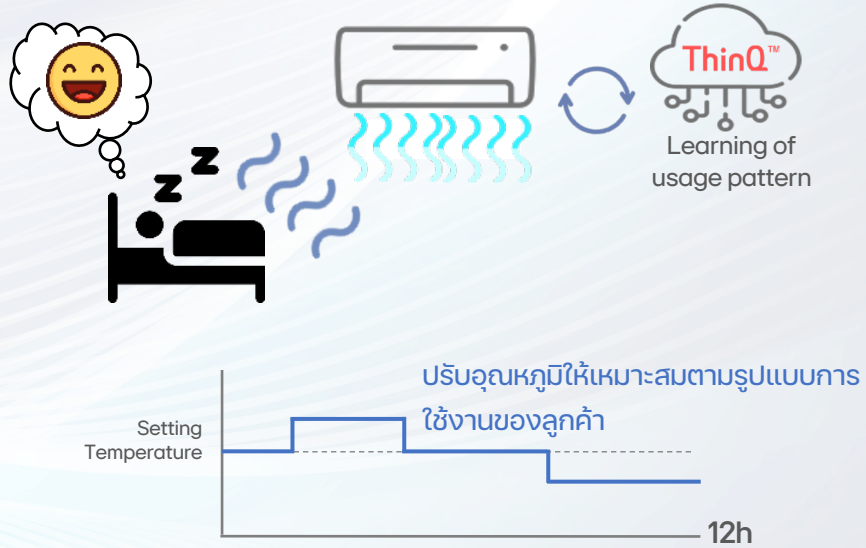

วินโดว์ โอเพ่น ดีเทคชั่น

LG's Only

วินโดว์ โอเพ่น ดีเทคชั่น

สามารถตรวจจับอุณหภูมิผันผวน 1.5 องศา จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ เพื่อเซฟค่าไฟให้กับลูกค้า

สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมที่ LG ThinQ

ตั้งค่าการทำงานต่ำสุดที่ 40%

และ **ตั้งค่าเวลาในการประหยัดพลังงานได้สูงสุด 60 นาที**

ฟังก์ชั่นนี้มีเฉพาะรุ่น AI AIR Series

การตั้งค่าวินโดว์ โอเพ่น ดีเทคชั่น

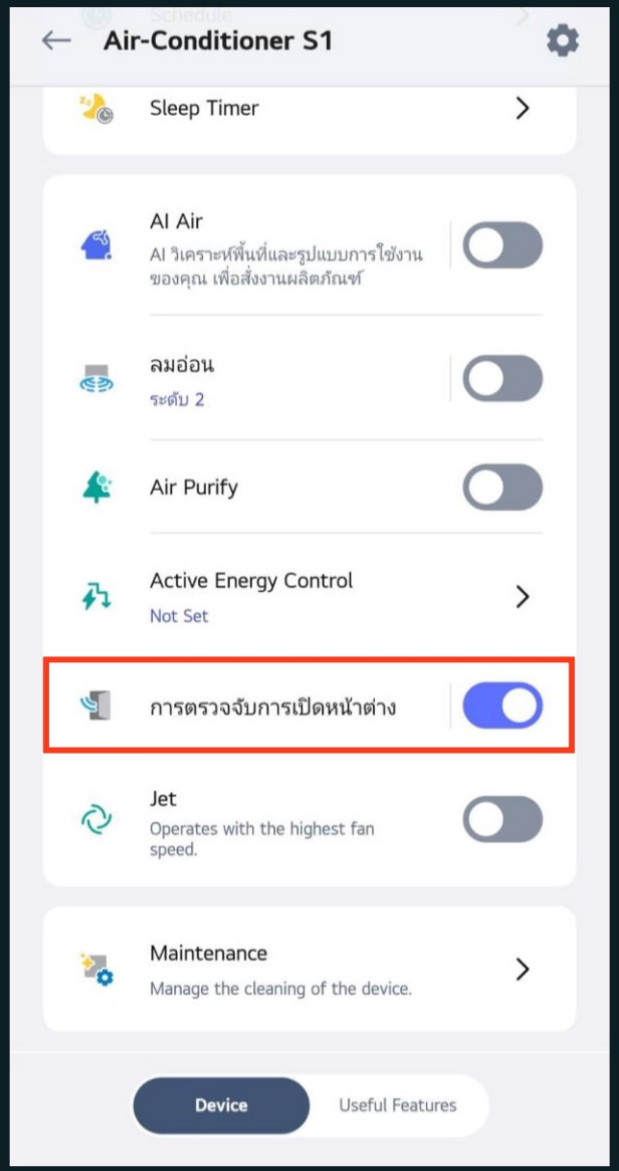

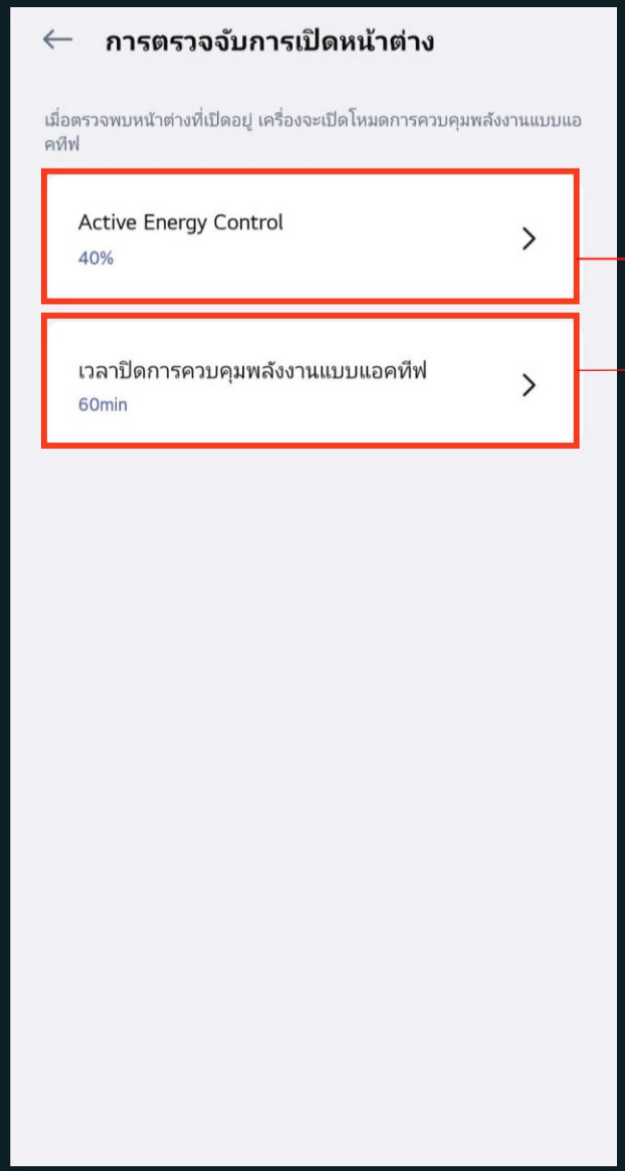

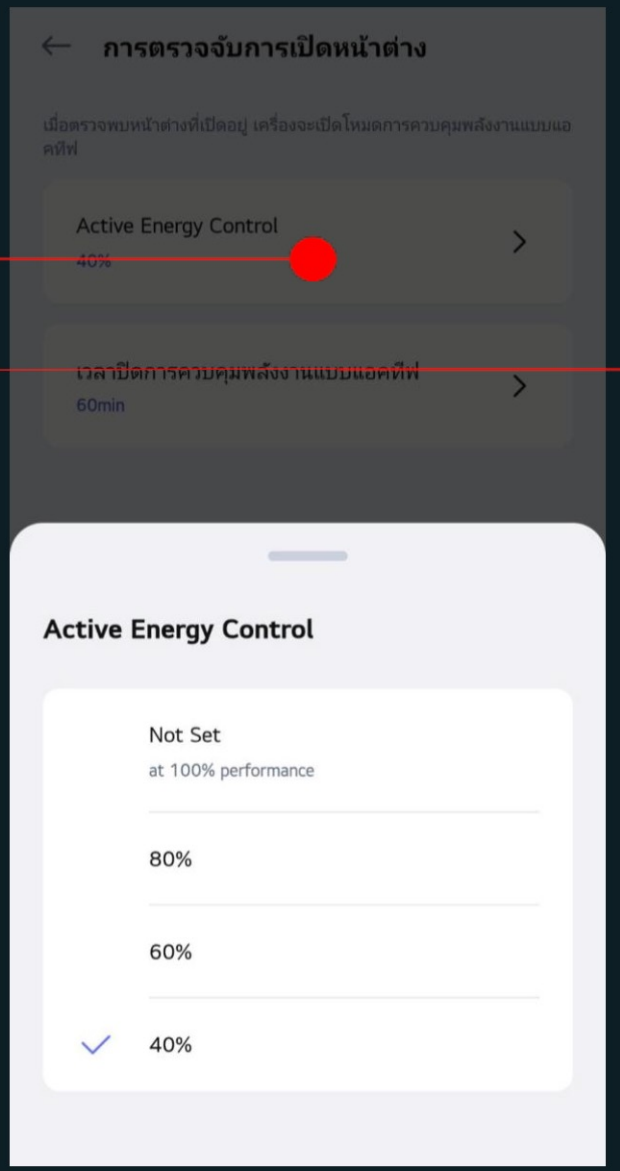

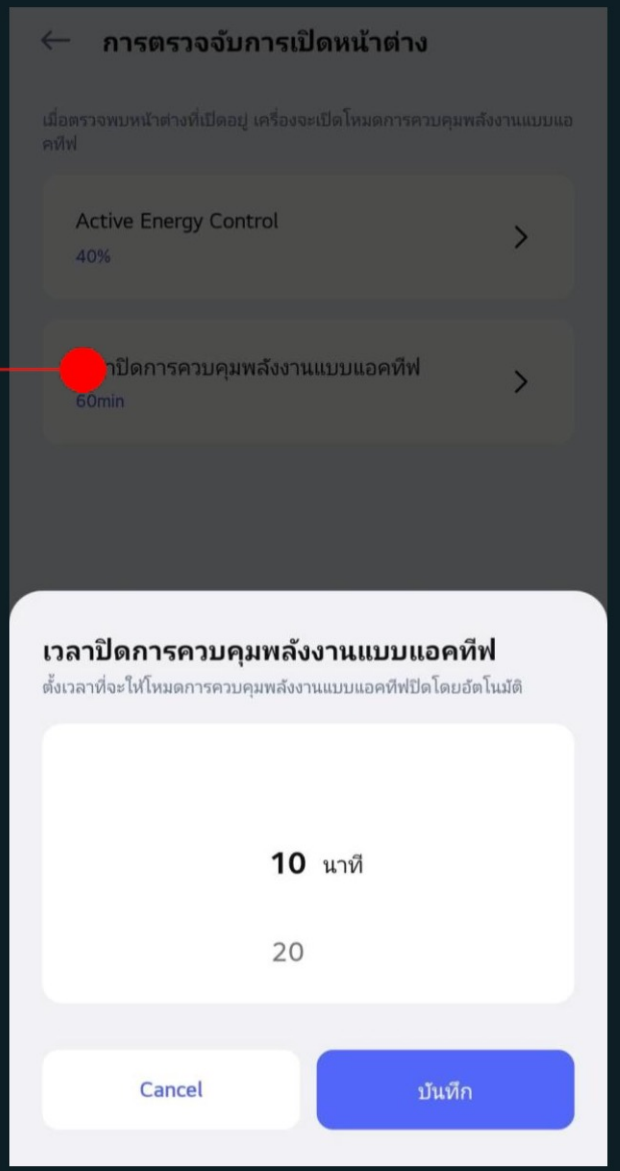

Active Energy Control

การควบคุมพลังงานได้ดั่งใจ

Active Energy Control

ระบบควบคุมพลังงานช่วยคุณประหยัดไฟได้ดั่งใจ เพียงปลายนิ้วสัมผัส มากับฟังก์ชันประหยัดพลังงาน 4 ระดับ
โดยเลือกประหยัดได้ตามต้องการ

การทำงาน

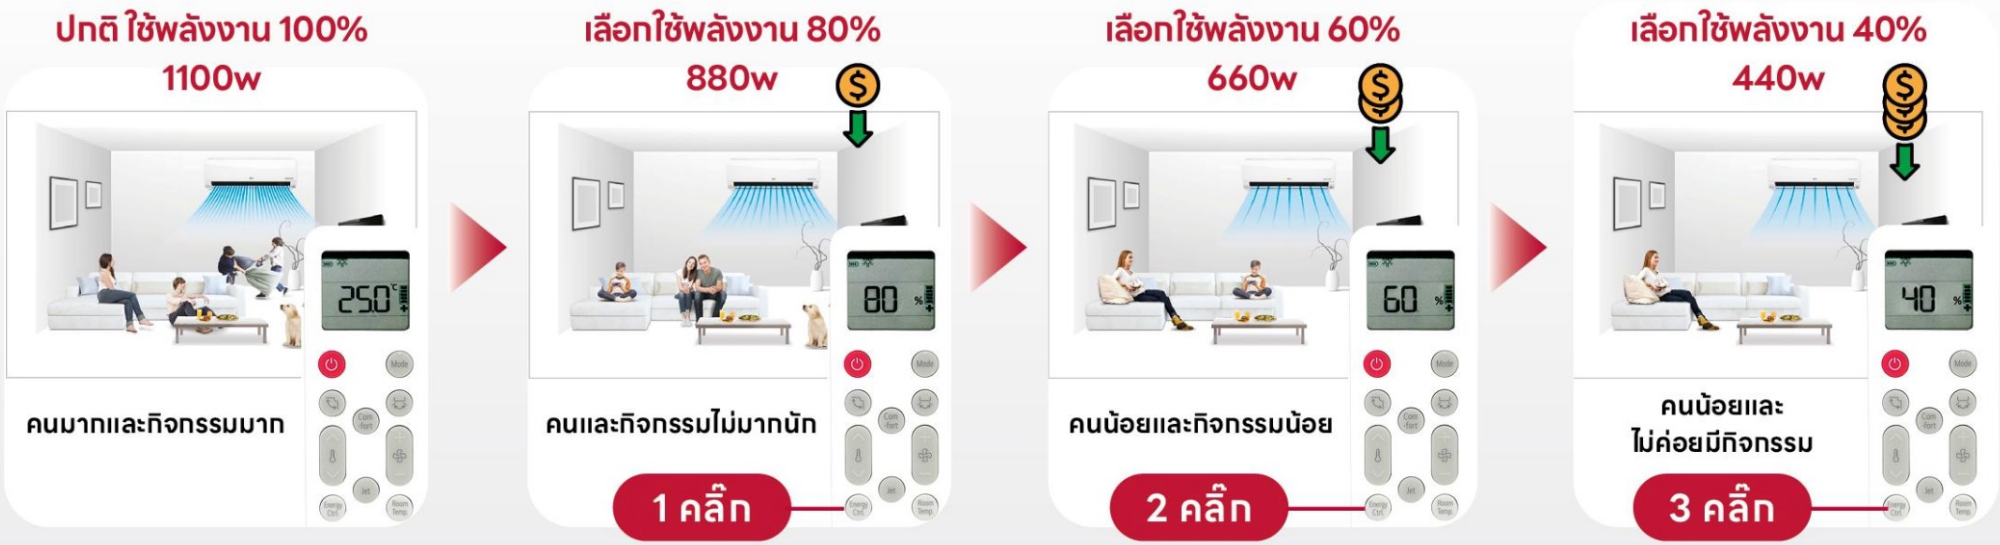

*ปริมาณพลังงานที่ใช้ในสื่อเป็นผลจากการทดสอบในเครื่องปรับอากาศแอลจี 12,000 BTU ปริมาณพลังงานในการใช้งานอาจแตกต่างออกไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

- มีในทุกรุ่นของเครื่องปรับอากาศแอลจีที่แอลจีเป็นผู้ผลิต

กิโลวัตต์ เมเนเจอร์

kW Manager การจัดการพลังงานด้วยตนเอง

การจัดการพลังงานด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น **LG ThinQ** ให้คุณกำหนดการใช้พลังงานของแอร์ ติดตามค่าไฟฟ้าและควบคุมได้ตามต้องการ

วางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแอปพลิเคชั่น LG ThinQ™

- การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้และยังสามารถเรียนรู้เชิงลึกได้อีกด้วย
- แจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านหน้าจอมือถือเมื่อใกล้ถึงระดับพลังงานที่ผู้ใช้งานได้ตั้งไว้
- เปลี่ยนแปลงและควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

- **ฟังก์ชั่นนี้มีเฉพาะรุ่น IXY และ AI AIR Series สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ที่ Application LG ThinQ**

การตั้งค่า กิโลวัตต์ เมเนเจอร์

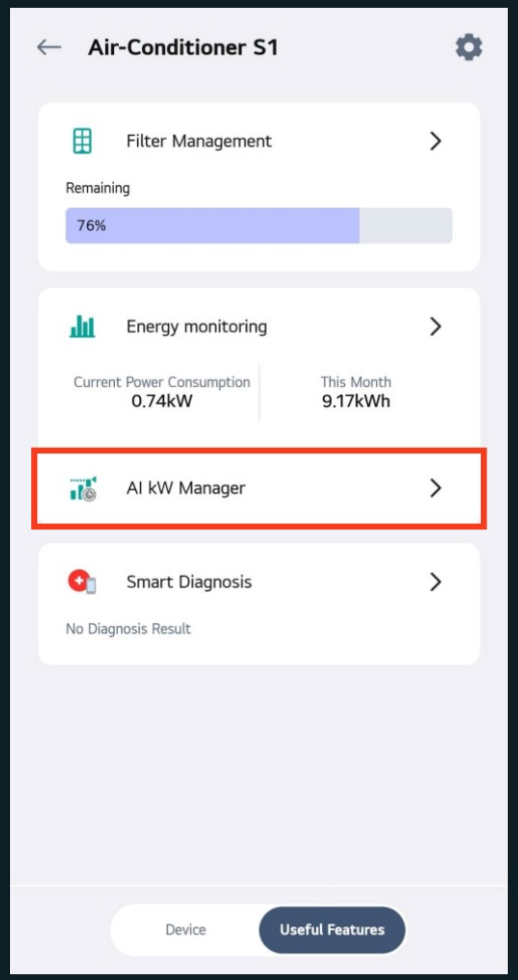

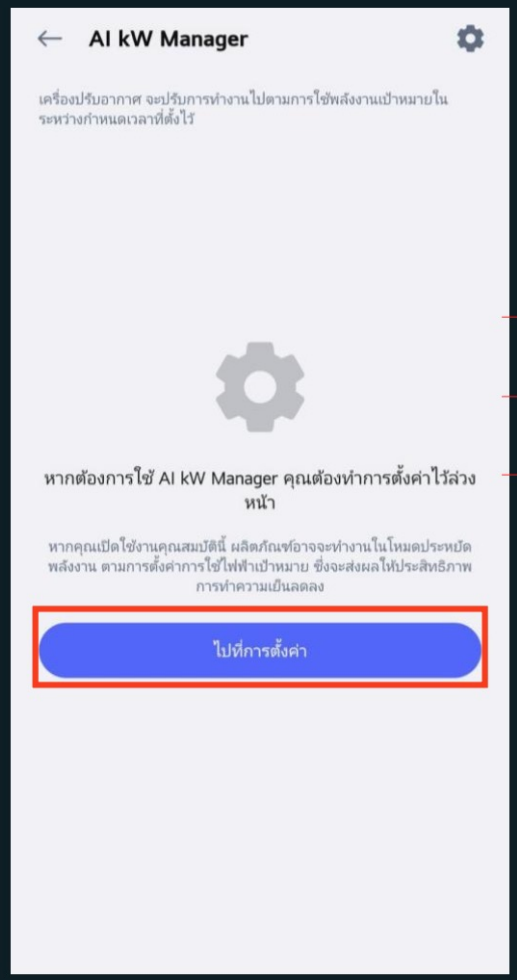

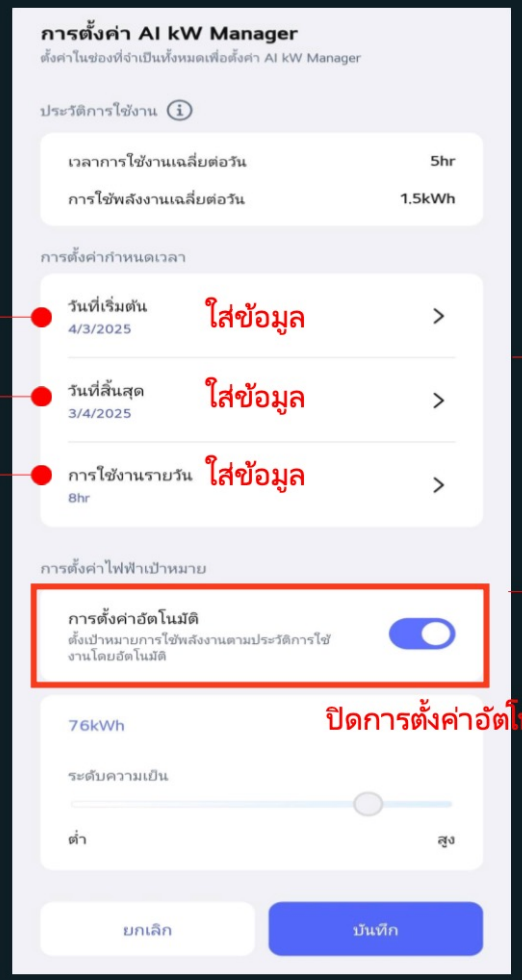

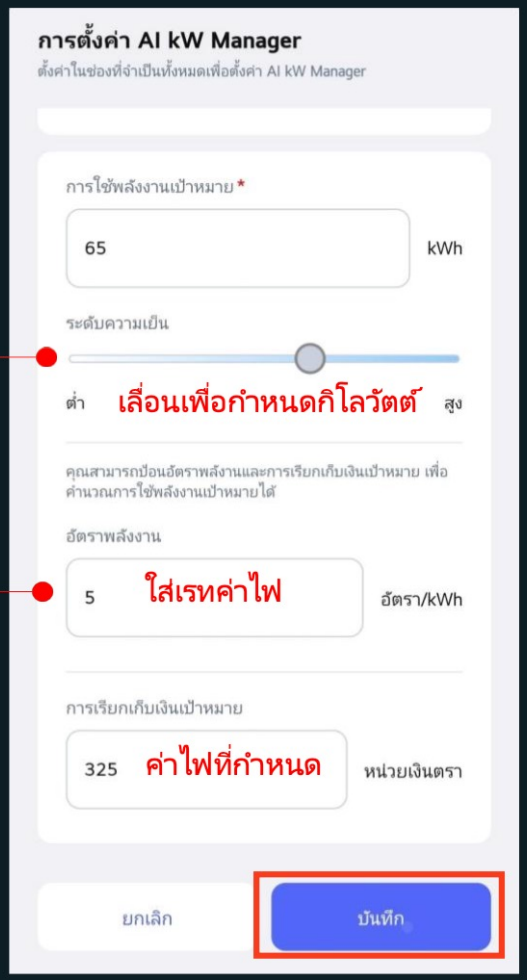

kW Manager

kW Manager

LGE Internal Use Only

3 หมวดจุดขายของเครื่องปรับอากาศ

ความทนทาน

ฟังก์ชั่นและสุขภาพ

ความสมาร์ท

บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง

"บานสวิง 4 ทิศทาง"

หมายถึง ระบบการกระจายลมของเครื่องปรับอากาศหรือประตูที่สามารถสวิง (โยก/บาน) เพื่อกระจายลมไปใน 4 ทิศทาง ทำให้ลมเย็นสามารถกระจายไปทั่วถึงทุกมุมห้อง และเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่กว้างหรือต้องการกระจายลมอย่างทั่วถึง

สำหรับเครื่องปรับอากาศ

ลักษณะการทำงาน: ลมเย็นจะถูกเป่ากระจายออกไปทั้ง 4 ทิศทาง (บน-ล่าง, ซ้าย-ขวา) โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ลมเย็นกระจายไปทั่วถึงห้องอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสบาย

รุ่นไหนบ้างที่เป็นบานสวิงปรับอัตโนมัติ 4 ทิศทาง ?

- **มีในรุ่น AI AIR เท่านั้น**
- **ISB, IBY, IVY และ IXY Series เป็นบานสวิงปรับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง แต่สามารถปรับเองด้วยมือได้**

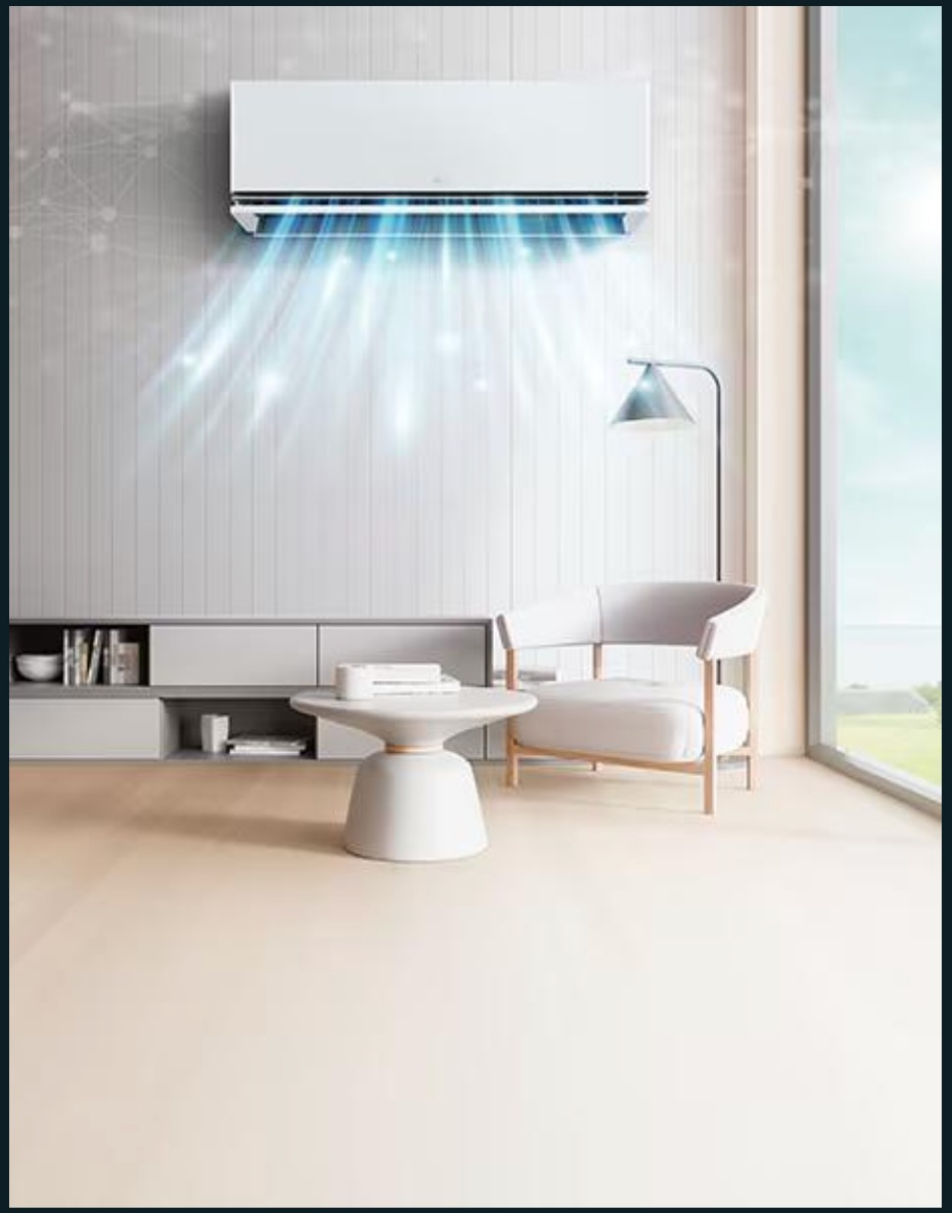

Smart Displays หน้าจอดิสเพลย์

รีโมทรุ่น AI AIR

กดปุ่ม Jet/Soft ค้างไว้

รีโมทรุ่น ทั่วไป

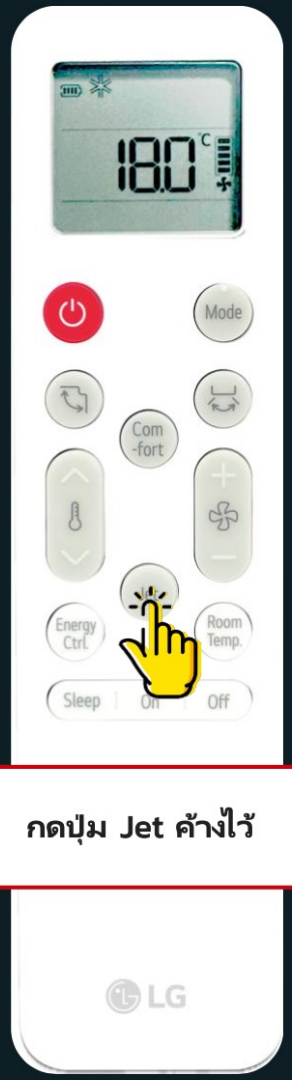

กดปุ่ม Jet ค้างไว้

หน้าจอสมาร์ท ดิสเพลย์

แสดงอุณหภูมิ/ ค่าความชื้น (รุ่น AI AIR) การทำงานต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ

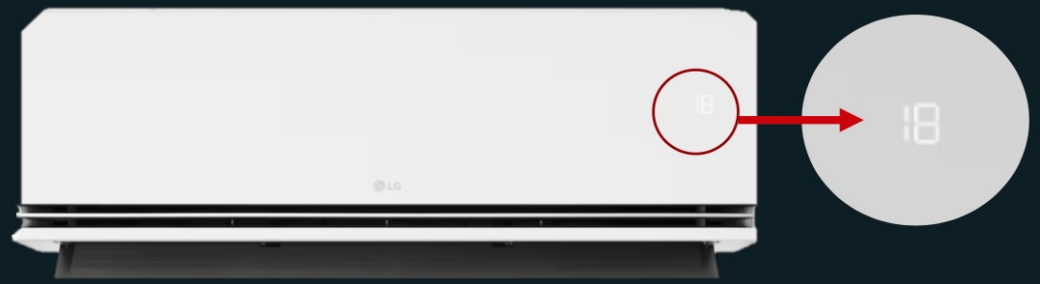

รุ่นไหนบ้างที่มีหน้าจอ สมาร์ท ดิสเพลย์?

- โมเดลปี 2026 จะมีเฉพาะรุ่น AI AIR และรุ่น ISB (ODM)
- IBY, IVY และ IXY Series ไม่มีหน้าจอสมาร์ทดิสเพลย์แต่สามารถ

ปิดไฟสแตนด์บาย การทำงานได้

สมาร์ทไดแอกโนซิส

LG's Only

การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ของเครื่องปรับอากาศ

- ✓ ช่วยให้ลูกค้าทราบปัญหาเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศได้
- ✓ ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะทราบถึงปัญหาของตัวเครื่องอยู่แล้ว ช่างสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ของแอลจีได้อีกด้วย
- ✓ ใช้งานง่าย กับแอปพลิเคชั่น LG ThinQ หรือจะอัดเสียงหรือ คลิปวีดีโอเสียงที่ออกมาจากตัวเครื่องก็ให้ LG ช่วยวิเคราะห์ได้

<u>รุ่นไหนบ้างที่มีสมาร์ท ไดแอกโนซิส?</u>

- มีในทุกรุ่นของเครื่องปรับอากาศแอลจี

รีโมทรุ่น <u>AI AIR</u>

สั่งงานผ่าน LG ThinQ

รีโมทรุ่น <u>ทั่วไป</u>

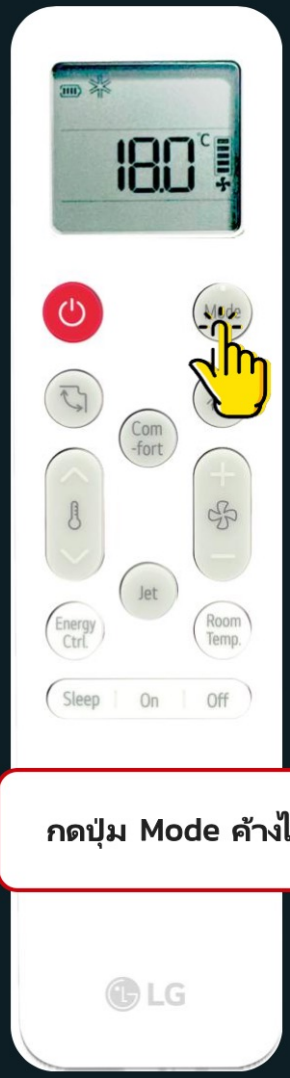

กดปุ่ม Mode ค้างไว้

สมาร์ทไดแอกโนซิส

โค้ดแสดงความผิดปกติของคอยส์เย็น	
โค้ด	**ความหมาย**
1	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องเสีย
2	เซ็นเซอร์อุณหภูมิท่อคอยส์เย็นขาเข้าเสีย
5	การส่งสัญญาณระหว่างคอยส์เย็น-คอยส์ร้อนมีปัญหา
9	EEPROM มีปัญหา(เซ็ทออฟชั่นคอยส์เย็นผิด)
10	มอเตอร์คอยส์เย็นล็อค / ไม่หมุน
12	เซ็นเซอร์อุณหภูมิท่อคอยส์เย็น(กลางแผงคอยส์เย็น)เสีย

โค้ดแสดงความผิดปกติของคอยส์ร้อน	
โค้ด	**ความหมาย**
21	แรงดันไฟ DC เกิน แรงดันไฟขาเข้าสูง (IPM เสีย/มีปัญหา)
22	กระแสภายในวงจร (CT 2 โอเวอร์โหลด)
23	แรงดันไฟ DC Link ต่ำผิดปกติ (ไฟจ่ายเข้าแอร์ไม่เพียงพอ)

โค้ดแสดงความผิดปกติของคอยส์ร้อน	
โค้ด	**ความหมาย**
26	แรงดันไฟ DC Comp มีปัญหา
27	PSC มีปัญหา
29	กระแสคอมเพสเซอร์ในแต่ละเฟสผิดปกติ(สายหลุด/หลวม/ขาด)
32	อุณหภูมิท่อคอนเดนเซอร์(ท่อขาเข้า)สูงเกินไป
36(38)	น้ำยาต่ำ/รั่ว
41	เซ็นเซอร์อุณหภูมิแผงคอยส์ร้อน(ท่อขาเข้า)มีปัญหา
44	เซ็นเซอร์อุณหภูมิแผงคอยส์ร้อนเสีย(อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง)
45	เซ็นเซอร์อุณหภูมิท่อไปป์คอยส์ร้อน(กลางแผง)มีปัญหา
53	การเชื่อมต่อระหว่างคอยส์เย็น-คอยส์ร้อน มีปัญหา
61	อุณหภูมิท่อคอนเดนเซอร์ ร้อนเกิน
62	Heat Sink ร้อนเกิน(สกรูอาจจะไม่แนบสนิทกับ IPM)
67	DC Motor คอยส์ร้อนมีปัญหา(สายหลุด/หลวม/มอเตอร์เสีย)

LG ThinQ

LG ThinQ สามารถทำงานได้ถึง 4 รูปแบบ

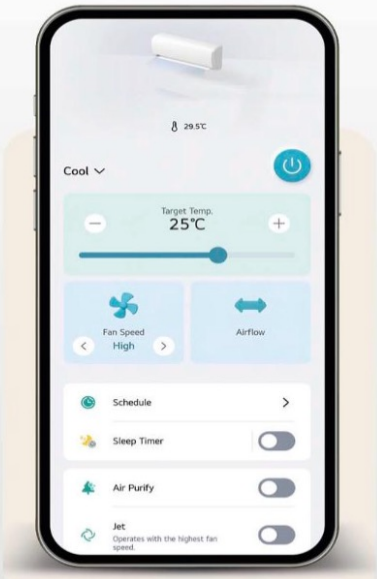

Remote Control

ใช้เป็นรีโมทคอนโทรล สั่งงานเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา

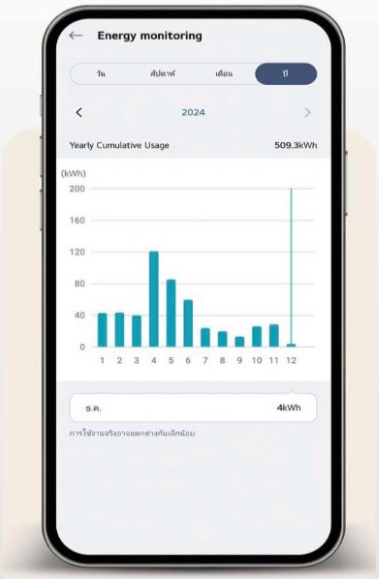

Monitoring

ติดตามและแสดงผลค่าต่างๆที่สำคัญ เช่น การใช้พลังงาน

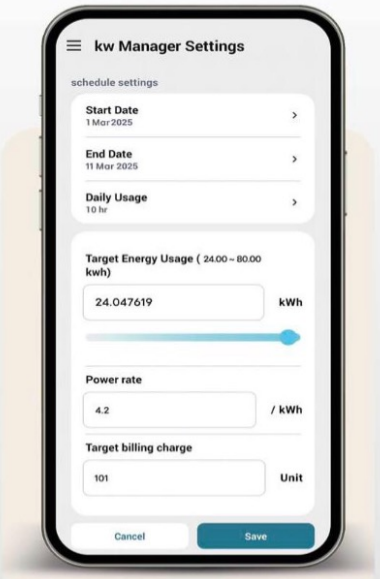

Smart Function

ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆจากแอลจี เช่น kW ฟังก์ชัน Manager และ Sleep Timer+

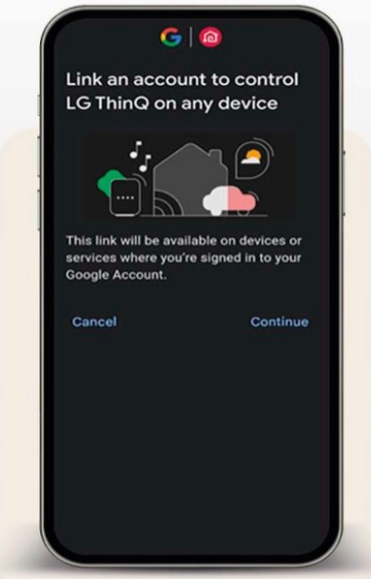

Voice Control

ใช้สั่งการด้วยเสียง สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มสั่งงานด้วยเสียงได้ เช่น Google Assistant

รุ่นไหนบ้างที่มี LG ThinQ ?

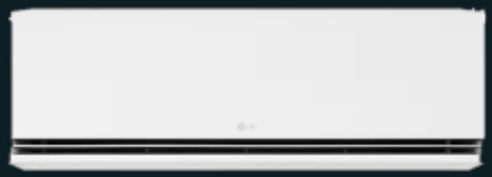

AI AIR Series

IXY Series

LGE Internal Use Only

Life's Good.

Thank You...

Insight:

อากาศร้อน = คนเปิดแอร์ “หนักขึ้น”

แต่ลูกค้ากลัว = “ค่าไฟพุ่ง”

วิธีพูด :

“ถ้าต้องเปิดแอร์ทั้งวัน รุ่นประหยัดไฟจะช่วยลดค่าไฟได้ระยะยาวนะคะ

และแบบ Subscription ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะ”

💡 **Key Message :**

✓ เย็นสบายทันที

✓ ลดค่าไฟ (Inverter / AI)

✓ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน (Subscription)

LG DUALCOOL™ AI Air ART COOL Series

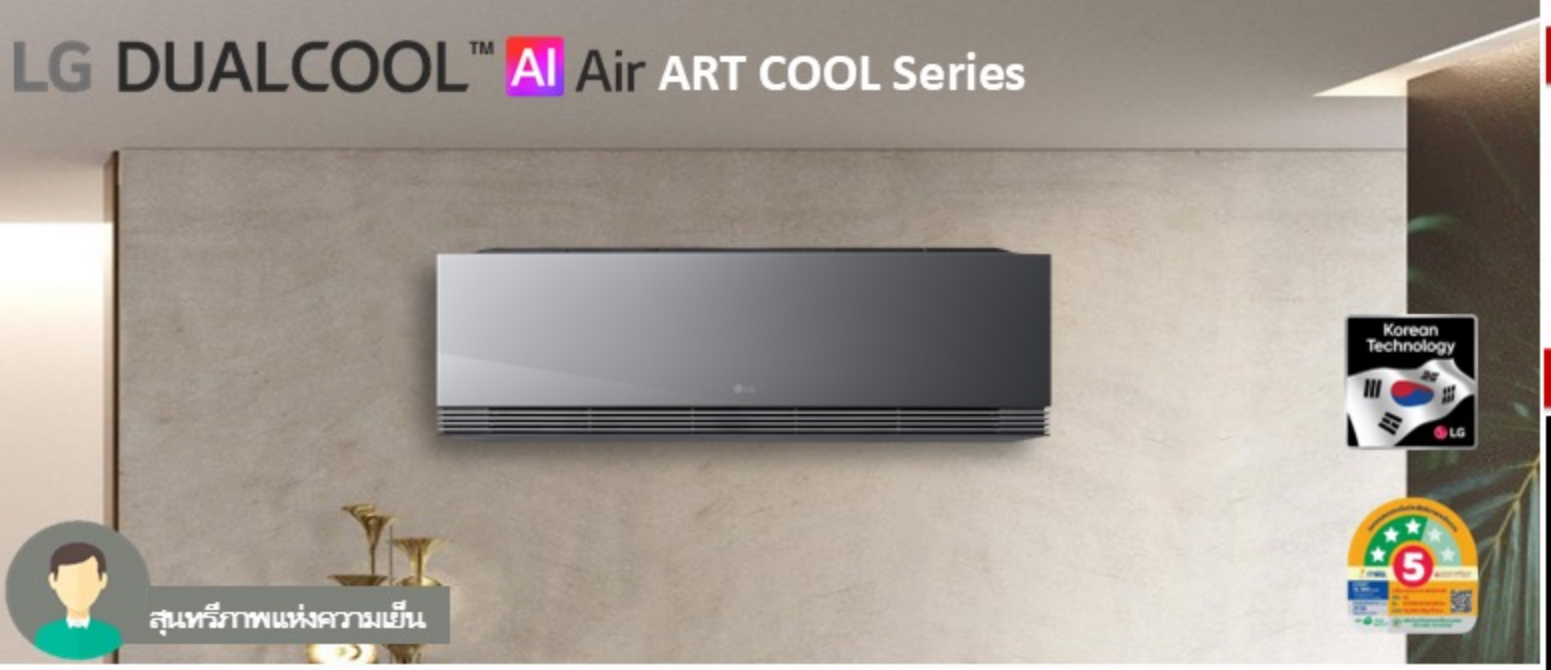

จุดขายสำคัญ

Durability (ความทนทาน)

- Dual Inverter Compressor™ ทำงานเงียบ ทนทาน ประหยัดพลังงาน 70% และเย็นเร็วขึ้น 40%
- Copper ท่อน้ำยาทองแดงแท้ 100% (ยกเว้นขนาด 18,000 BTU)
- Gold Fin™ Condenser เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันสนิม 4 ชั้น
- PCB Mainboard ป้องกันไฟตก –ไฟกระชากสูงสุด 450V

Energy & Hygiene (พลังงานและสุขภาพ)

- ระบบปรับอากาศอัจฉริยะด้วย AI (AI Air Mode)
- Window Open Detection การตรวจจับการเปิดประตูหน้าต่าง หากตรวจพบเครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
- Comfort Humidity Control ระบบควบคุมความชื้นอย่างเสถียรภาพ ให้ค่าความชื้นอยู่ในระดับไม่เกิน 60%
- Plasmaster Ionizer กำจัดแบคทีเรีย เชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ 99.9%(ปล่อยประจุไอออน บวกลบ 8 ล้านตัว/ลบ.ม.)
- Freeze Cleaning ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ กำจัดสาเหตุของกลิ่นอับชื้นอัตโนมัติด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็ง
- KW Manager กำหนดค่าใช้จ่ายหรือค่าไฟได้อย่างง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟน
- Soft Air อากาศสบายลมไม่ปะทะตัว
- Sleep Timer Plus โหมดควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ
- 4 Way Auto บานสวิง 4 ทิศทาง

Smart (ความอัจฉริยะ)

- Smart Diagnosis ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
- LG ThinQ ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยสมาร์ทโฟน และการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย

Key USPs

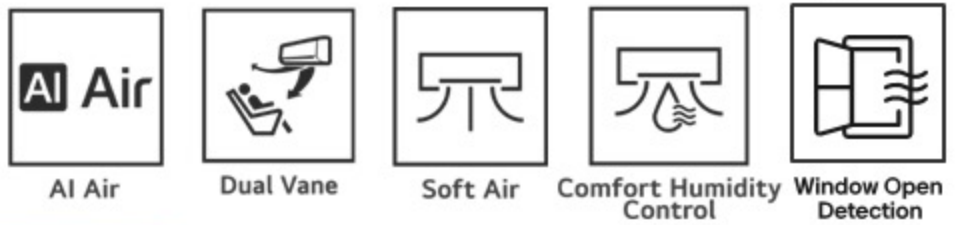

SPEC

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5ปีและบริการซ่อมฟรีถึงบ้าน 5ปี

รายการ		ART COOL	
		ART13A.SR1	ART18A.SR1
ความสามารถในการทำความเย็น	BTU/ชั่วโมง	12,000	18,000
	ต่ำสุด-สูงสุด (BTU/ชั่วโมง)	2,150-13,307	3,200-20,701
EGAT Label 5	ฉลากไฟ	★★★★★	★★★
	กำลังไฟฟ้า (w)	850	1450
	ค่า SEER	24.56	21.56
	ค่าไฟ (บาท/ปี)	7,134	12,189
ขนาดชุดคอยล์เย็น	ขนาดตัวเครื่อง (W×H×D) mm	935x307x235	935x307x235
	รวมกล่อง (W×H×D) mm	1007x383x296	1007/383x296
ขนาดชุดคอยล์ร้อน	ท่อน้ำยา	ทองแดง	อลูมิเนียม
	ขนาดตัวเครื่อง (W×H×D) mm	770x545x288	870x650x330
	รวมกล่อง (W×H×D) mm	920x588x393	1040x710x455
ท่อน้ำยาแอร์	ขนาดท่อน้ำยาแอร์ (liquid/gas) : mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

LG DUALCOOL™ AI Air SAQ Series

จุดขายสำคัญ

Durability (ความทนทาน)

- Dual Inverter Compressor™ ทำงานเงียบ ทนทาน ประหยัดพลังงาน 70% และเย็นเร็วขึ้น 40%
- Copper ท่อน้ำยาทองแดงแท้ 100% (ยกเว้นขนาด 18,000 BTU และ 24,000 BTU)
- Gold Fin™ Condenser เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันสนิม 4 ชั้น
- PCB Mainboard ป้องกันไฟตก –ไฟกระชากสูงสุด 450V

Energy & Hygiene (พลังงานและสุขภาพ)

- ระบบปรับอากาศอัจฉริยะด้วย AI (AI Air Mode)
- Window Open Detection การตรวจจับการเปิดประตูหน้าต่าง หากตรวจพบเครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
- Comfort Humidity Control ระบบควบคุมความชื้นอย่างเสถียรภาพ ให้ค่าความชื้นอยู่ในระดับไม่เกิน 60%
- Plasmaster Ionizer กำจัดแบคทีเรีย เชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ 99.9%(ปล่อยประจุไอออน บวกลบ 8 ล้านตัว/ลบ.ม.)
- Freeze Cleaning ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ กำจัดสาเหตุของกลิ่นอับชื้นอัตโนมัติด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็ง
- KW Manager กำหนดค่าใช้จ่ายหรือค่าไฟได้อย่างง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟน
- Soft Air อากาศสบายลมไม่ปะทะตัว
- Sleep Timer Plus โหมดควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ
- 4 Way Auto บานสวิง 4 ทิศทาง

Smart (ความอัจฉริยะ)

- Smart Diagnosis ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
- LG ThinQ ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยสมาร์ทโฟน และการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย

Key USPs

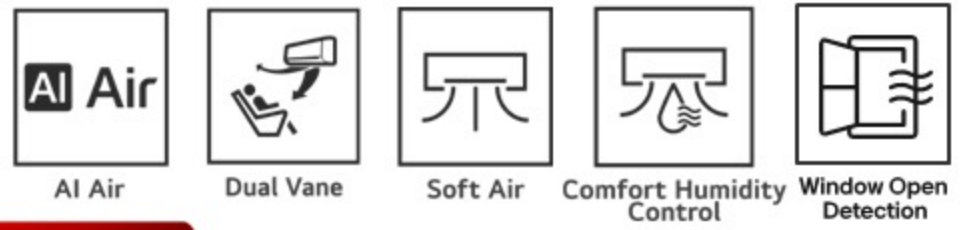

SPEC

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5ปีและบริการซ่อมฟรีถึงบ้าน 5ปี

รายการ		SAQ Series			
		SAQ11A.S11	SAQ13A.S11	SAQ18B.S21	SAQ24B.S21
ความสามารถในการทำความเย็น	BTU/ชั่วโมง	9,200	12,000	18,084	24,225
	ต่ำสุด-สูงสุด (BTU/ชั่วโมง)	2,150-12,624	2,150-14,672	3,200-21,200	3,200-27, 300
EGAT Label 5	ฉลากไฟ	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★
	กำลังไฟฟ้า (w)	580	850	1,300	2,020
	ค่า SEER	24.56	24.56	23.06	21.56
	ค่าไฟ (บาท/ปี)	5,469	7,134	11,450	16,405
ขนาดชุดคอยล์เย็น	ขนาดตัวเครื่อง (W×H×D) mm	895x307x235	895x307x235	1050x307x235	1050x307x235
	รวมกล่อง (W×H×D) mm	967x383x296	967x383x296	1122x383x296	1122x383x296
ขนาดชุดคอยล์ร้อน	ท่อน้ำยา	ทองแดง	ทองแดง	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม
	ขนาดตัวเครื่อง (W×H×D) mm	770x545x288	770x545x288	870x650x330	870x650x330
	รวมกล่อง (W×H×D) mm	920x588x393	920x588x393	1040x710x455	1040x710x455
ท่อน้ำยาแอร์	ขนาดท่อน้ำยาแอร์ (liquid/gas) : mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.70	Ø6.35/Ø12.70

จุดขายสำคัญ

Durability (ความทนทาน)

- Dual Inverter Compressor™ ทำงานเงียบ ทนทาน ประหยัดพลังงาน 70% และเย็นเร็วขึ้น 40%
- Copper ท่อน้ำยาทองแดงแท้ 100%
- Gold Fin™ Condenser เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันสนิม 4 ชั้น
- PCB Mainboard ป้องกันไฟตก –ไฟกระชากสูงสุด 450V

Energy & Hygiene (พลังงานและสุขภาพ)

- Fine Dust Filter กรองฝุ่น PM 2.5 (ทดสอบในห้องทดลองประเทศเกาหลีใต้)
- Plasmaster Ionizer กำจัดแบคทีเรีย เชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ 99.9%(ปล่อยประจุไอออน บวกลบ 8 ล้านตัว/ลบ.ม.)
- Freeze Cleaning ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ กำจัดสาเหตุของกลิ่นอับชื้นอัตโนมัติด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็ง
- KW Manager กำหนดค่าใช้จ่ายด้วยสมาร์ทโฟน
- Auto cleaning ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
- Sleep Timer โหมดควบคุมอุณหภูมิขณะหลับ
- Jet Cool ระบบทำความเย็นเร็ว
- 2 Way Auto บานสวิง 2 ทิศทาง

Smart (ความอัจฉริยะ)

- Smart Diagnosis ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
- LG ThinQ ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยสมาร์ทโฟน และการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย

Key USPs

SPEC

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3ปีและบริการซ่อมฟรีถึงบ้าน 3ปี

รายการ		IXY Series			
		IXY11A.JU1	IXY13A.JU1	IXY18A.KU1	IXY24A.KU1
ความสามารถในการทำความเย็น	BTU/ชั่วโมง	9,212	12,283	18,084	21,154
	ต่ำสุด-สูงสุด (BTU/ชั่วโมง)	3,412-10,407	2,200-13,000	3,200-20,500	3,500-22,000
EGAT Label 5	ฉลากไฟ	No.5	No.5	No.5	No.5
	กำลังไฟฟ้า (w)	840	1,165	1,715	2,005
	ค่า SEER	17.91	17.91	17.91	17.91
	ค่าไฟ (บาท/ปี)	7,510	10,013	14,742	17,244
ขนาดชุดคอยล์เย็น	ขนาดตัวเครื่อง (W×H×D) mm	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
	รวมกล่อง (W×H×D) mm	897x390x254	897x390x254	1068x425x279	1068x425x279
ขนาดชุดคอยล์ร้อน	ท่อน้ำยา	ทองแดง	ทองแดง	ทองแดง	ทองแดง
	ขนาดตัวเครื่อง (W×H×D) mm	717x495x230	717x495x230	717x495x230	770x545x288
	รวมกล่อง (W×H×D) mm	839x532x324	839x532x324	839x532x324	920x588x393
ท่อน้ำยาแอร์	ขนาดท่อน้ำยาแอร์ (liquid/gas) : mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.70	Ø6.35/Ø12.70

เครื่องปรับอากาศ รุ่น SEQ 2025 ต่างกันกับ SEQ หรือ SIQ 2026 ยังไงเหรอครับ?

Snap-Off Vane

บานสวิงถูกออกแบบให้ถอดง่ายและสะดวกต่อการประกอบ ช่วยให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึงและรวดเร็ว

One-Touch Filter

แผ่นกรองถอดง่ายในขั้นตอนเดียว เพียงดึงครั้งเดียว สามารถถอดแผ่นกรองออกมาทำความสะอาดได้ทันที ประหยัดเวลาและใช้งานสะดวก

Easy-Open Case

ฝาครอบเปิดได้ง่าย ฝาครอบด้านหน้าสามารถเปิดออกได้อย่างสะดวก ช่วยให้การเช็ดล้างและดูแลรักษาเป็นเรื่องง่าย

แตกต่างตรงไหนบ้างมาดูกันเลยครับ

SEQ--(B), SIQ

จะแตกต่างกันที่ ดีไซน์เป็นหลักเลยครับ

- **มีการเปลี่ยนบานสวิงจาก Dual Vane (บานสวิงคู่) เป็น Single Vane(บานสวิงเดี่ยว)**
- **ออกแบบดีไซน์ใหม่ซึ่งมาในคอนเซปท์ Easy Installed and Easy Maintenance ติดตั้งง่ายบำรุงรักษาง่าย**
- **ขยายพื้นที่ช่องท่อน้ำยาด้านหลังให้กว้างเพื่ออิสระในการปรับทิศทางท่อน้ำยา**
- **ส่วนค่าฉลากประหยัดไฟและฟังก์ชั่นต่างๆ ก็เหมือนเดิมเลยครับ**

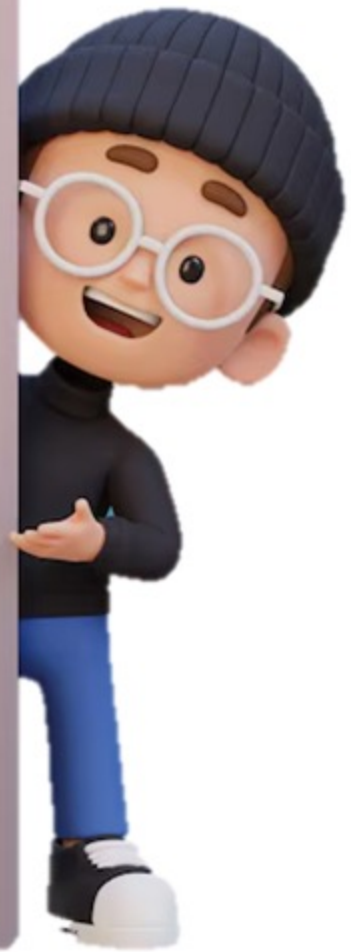

SALE TALK – อธิบายเรื่องความคุ้มค่าในการเลือกแอร์ รุ่น SAQ13A และ SEQ13A

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

SAQ13A AI Air

ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น เดือนละ 699 บาท

SAQ13 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าไฟในระยะยาว ใช้แอร์บ่อย เปิดทุกวัน คืนทุนเร็ว และคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน

SALE TALK (พูดกับลูกค้า)

"ถ้าลูกค้าใช้งานทุกวัน เปิดแอร์วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป รุ่น SAQ13A จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้เยอะมากค่ะ! เพราะมีค่าประสิทธิภาพ SEER 24.56 ซึ่งสูงกว่ารุ่น SEQ13A ทำให้กินไฟน้อยกว่า"

✅ ค่าไฟต่อปีเพียง 7,134 บาท
✅ ประหยัดค่าไฟได้ถึง 2,463 บาทต่อปี เมื่อเทียบกับ SEQ13A
✅ คืนทุนภายใน 2 ปี 5 เดือน จากค่าไฟที่ถูกกว่า
✅ เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาว ยิ่งใช้นานยิ่งคุ้ม
✅ ถ้าใช้งานทุกวัน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ⟶ SAQ13A ประหยัดกว่าในระยะยาว

"ถ้าลูกค้าจะใช้แอร์ไปยาวๆ 4-5 ปีขึ้นไป SAQ13A จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าหมื่นบาทเลยค่ะ/ครับ!"

SEQ13A AI Air

ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น เดือนละ 599 บาท

SEQ13 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดเงินซื้อตอนนี้ ผ่อนถูกกว่า และไม่ได้ใช้แอร์หนักมาก

SALE TALK (พูดกับลูกค้า)

"แต่ถ้าลูกค้ากำลังมองหาเครื่องปรับอากาศที่ ราคาดี ค่าผ่อนถูกลง และคุ้มค่ากับการใช้งาน รุ่น SEQ13A ก็ตอบโจทย์ค่ะ เพราะ"

✅ ค่าผ่อนถูกกว่าถึง 100 บาทต่อเดือน
✅ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เปิดแอร์ต่อเนื่องทุกวัน หรือใช้งานไม่หนักมาก
✅ ยังคงเป็นแอร์มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีคุณภาพดีเยี่ยม
✅ ถ้าเปิดแอร์เป็นครั้งคราว ไม่หนักมาก ⟶ SEQ13A เป็นตัวเลือกที่ลงทุนน้อยกว่า

"ถ้าลูกค้าเปิดแอร์ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน รุ่น SEQ13A อาจจะคุ้มค่ากว่า เพราะความต่างของค่าไฟอาจไม่มาก และช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินในการแบ่งชำระน้อยลงค่ะ/ครับ!"

SALE TALK – อธิบายเรื่องค่าไฟบนฉลากเบอร์ 5 ให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆ

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขค่าไฟที่เห็นบนฉลากเป็นแค่การคำนวณในห้องทดสอบมาตรฐาน แต่ในชีวิตจริง ค่าไฟจริงอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้...

- ✓ **ขนาดห้องกับแอร์ต้องเหมาะสม** – ถ้า BTU ต่ำไป แอร์จะทำงานหนักขึ้น กินไฟมากกว่าที่แจ้งบนฉลาก
- ✓ **อุณหภูมิภายนอกมีผล** – ถ้าห้องโดนแดดมาก หรือบ้านอยู่ชั้นบนสุด แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น
- ✓ **พฤติกรรมการใช้งานสำคัญ** – ถ้าตั้งอุณหภูมิต่ำกว่า 25°C เปิด-ปิดแอร์บ่อย หรือไม่ล้างแอร์ ค่าไฟก็เพิ่มขึ้น
- ✓ **ค่าไฟจริงอิงจากอัตราการไฟฟ้า** – ค่าไฟเปลี่ยนตามช่วงเวลา และคิดแบบขั้นบันได ถ้าใช้ไฟเยอะ ค่าไฟต่อหน่วยก็แพงขึ้น

ปิดการขาย – ช่วยลูกค้าเลือกแอร์ที่เหมาะสม

เซลล์:

*“เพราะแบบนี้ เราแนะนำให้ลูกค้าดู **ค่าประสิทธิภาพ SEER** มากกว่าดูแค่ตัวเลขค่าไฟบนฉลากค่ะ แอร์ที่ SEER สูงจะช่วยให้ค่าไฟถูกลงในระยะยาว และที่สำคัญ เราต้องเลือก BTU ให้เหมาะกับขนาดห้อง และใช้งานแอร์ให้ถูกวิธี ลูกค้ากำลังมองหารุ่นไหนอยู่คะ เดี๋ยวดิฉันช่วยเลือกตัวที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าที่สุดให้!”*

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าเลือก BTU ไม่เหมาะสม!!

BTU ต่ำเกินไป

- ห้องจะเย็นช้าและแอร์ต้องทำงานหนัก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

BTU สูงเกินไป

- ห้องจะเย็นเร็วเกินไป ทำให้แอร์ตัดบ่อยๆ ซึ่งอาจทำให้การควบคุมความชื้นในห้องไม่ดี และทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ดังนั้น การเลือก BTU ที่เหมาะสมกับขนาดห้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้แอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

วิธีการคำนวณ BTU

- สูตรคำนวณ BTU ห้องฝ้าเพดานปกติ (ไม่เกิน 3 เมตร)

BTU = พื้นที่ห้อง (กว้างxยาว) x ค่าตัวแปรความร้อน

- สูตรคำนวณ BTU ห้องฝ้าเพดานสูง

$$\text{BTU} = \frac{\text{พื้นที่ห้อง (กว้างxยาวxสูง) x ค่าตัวแปรความร้อน}}{3}$$

วิธีการคำนวณ BTU

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

ตารางตัวแปรความร้อน

ลักษณะห้อง	ปกติ	โดนแดด
ห้องนอน	750	800
ห้องรับแขก	850	1000
ร้านอาหาร / ร้านค้าทั่วไป	950- 1100	1100-1500

ร้านค้า / ร้านอาหาร โดนแดดโดยตรง!! = 1000 - 1200

ร้านอาหาร / ร้านสุกี้ ที่ใช้หม้อต้มไฟฟ้า = 1100 - 1500

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ ห้องปกติ (เพดานสูงไม่เกิน 3 เมตร)

ห้องนอน กว้าง 3 เมตร x ยาว 4 เมตร (โดนแดด)

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

- ทิศทางที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
- วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
- ความสูงระหว่างพื้นกับเพดานห้อง
- ขนาดของประตูหรือหน้าต่างกระจก
- ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู เข้า/ออก
- จำนวนคนในห้อง
- จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ

BTU = (3 x 4) x 800

ควรติดเครื่องปรับอากาศขนาด 9600 BTU

แนะนำลูกค้าติดแอร์ 9000 – 12000 BTU

*ห้องนอนโดนแดด 800

ตัวอย่างการคำนวณ ห้องเพดานสูง

ห้องรับแขก กว้าง 4 เมตร x ยาว 6 เมตร x สูง 3 เมตร (โดนแดด)

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

- ทิศทางที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
- วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
- ความสูงระหว่างพื้นกับเพดานห้อง
- ขนาดของประตูหรือหน้าต่างกระจก
- ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู เข้า/ออก
- จำนวนคนในห้อง
- จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ

$$BTU = \frac{(4 \times 6 \times 3) \times 1000}{3}$$

ควรติดเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU

*ห้องรับแขกโดนแดด 1000

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ ห้องปกติ (เพดานสูงไม่เกิน 3 เมตร)

ห้องนั่งเล่น 34 ตร.ม (โดนแดด)

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

- ทิศทางที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
- วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
- ความสูงระหว่างพื้นกับเพดานห้อง
- ขนาดของประตูหรือหน้าต่างกระจก
- ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู เข้า/ออก
- จำนวนคนในห้อง
- จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ

BTU = 34 x 1000

ควรติดเครื่องปรับอากาศขนาด 34000 BTU

แนะนำลูกค้าติดแอร์ 18000 BTU = 2 ตัว

*ห้องรับแขกโดนแดด 1000

ตัวอย่างการคำนวณ BTU

ห้องนั่งเล่นขนาด 3.5 x 4 เมตร
อยู่หลังบ้าน ทิศตะวันออก ☀️
ห้องเป็นกระจก 2 ด้าน ไม่มีผ้าม่าน

ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่นั่งเล่น ทำงานตลอดเกือบทั้งวัน และมีใช้จัดปาร์ตี้สังสรรค์บ้างบางครั้ง

ควรจะใช้แอร์ ขนาดกี่ BTU ?

*ห้องรับแขกโดนแดด 1000

ตัวอย่างการคำนวณ BTU

(3.5 x 4) x 1000 = 14,000

* หากมีประตูหรือหน้าต่างกระจก ให้บวกเพิ่มบานละ 1000 BTU

14,000 + 2000 = 16,000 BTU

สูง-ต่ำ ได้นิดหน่อย

18,000 BTU

*ห้องรับแขกโดนแดด 1000

LG Subscribe

เลือกขนาดแอร์ (บีทียู) ให้เหมาะกับขนาดห้อง

เพดานสูงไม่เกิน 3 เมตร

“เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด เพื่อความเย็นสบาย ที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี ตัวเครื่องและไหล่ ตลอดอายุสัญญา

ทำไมต้องเลือกแอร์กับ LG Subscribe

- ประหยัดพลังงาน ไม่เปลืองไฟ
- เย็นสบาย ทั่วถึงทั้งห้อง
- ยืดอายุการใช้งานของแอร์
- คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง

ขนาดแอร์ (บีทียู) ที่เหมาะสมกับขนาดห้อง (ตารางเมตร)

ขนาดแอร์ (บีทียู)	ห้องนอน (BED ROOM)		ห้องทำงาน / ห้องรับแขก		ร้านอาหาร (RESTAURANT)	
	ปกติ/ทำแพงทีบ	โดนแดด/ทำแพงกระจก	ปกติ/ทำแพงทีบ	โดนแดด/ทำแพงกระจก	ปกติ/ทำแพงทีบ	โดนแดด/ทำแพงกระจก
5,000	5 - 8 ตร.ม.	4 - 6 ตร.ม.	4 - 6 ตร.ม.	4 - 5 ตร.ม.	4 - 5 ตร.ม.	3 - 4 ตร.ม.
9,000 ***	9 - 15 ตร.ม.	8 - 11 ตร.ม.	8 - 11 ตร.ม.	6 - 9 ตร.ม.	8 - 9 ตร.ม.	7 - 8 ตร.ม.
12,000 ***	12 - 20 ตร.ม.	10 - 15 ตร.ม.	10 - 15 ตร.ม.	9 - 12 ตร.ม.	10 - 12 ตร.ม.	9 - 10 ตร.ม.
15,000 **	15 - 25 ตร.ม.	13 - 19 ตร.ม.	13 - 19 ตร.ม.	11 - 15 ตร.ม.	13 - 15 ตร.ม.	11 - 13 ตร.ม.
18,000 ***	18 - 30 ตร.ม.	15 - 23 ตร.ม.	15 - 23 ตร.ม.	13 - 18 ตร.ม.	15 - 18 ตร.ม.	13 - 15 ตร.ม.
20,000	20 - 33 ตร.ม.	17 - 25 ตร.ม.	17 - 25 ตร.ม.	14 - 20 ตร.ม.	17 - 20 ตร.ม.	15 - 17 ตร.ม.
22,000	22 - 37 ตร.ม.	18 - 28 ตร.ม.	18 - 28 ตร.ม.	16 - 22 ตร.ม.	19 - 22 ตร.ม.	16 - 18 ตร.ม.
24,000 ***	24 - 40 ตร.ม.	20 - 30 ตร.ม.	20 - 30 ตร.ม.	17 - 24 ตร.ม.	20 - 24 ตร.ม.	17 - 20 ตร.ม.
30,000 *	30 - 50 ตร.ม.	25 - 38 ตร.ม.	25 - 38 ตร.ม.	21 - 30 ตร.ม.	26 - 30 ตร.ม.	22 - 25 ตร.ม.
36,000 *	36 - 60 ตร.ม.	30 - 45 ตร.ม.	30 - 45 ตร.ม.	26 - 36 ตร.ม.	31 - 36 ตร.ม.	26 - 30 ตร.ม.
40,000	40 - 67 ตร.ม.	33 - 50 ตร.ม.	33 - 50 ตร.ม.	29 - 40 ตร.ม.	34 - 40 ตร.ม.	29 - 33 ตร.ม.
42,000 *	42 - 70 ตร.ม.	35 - 53 ตร.ม.	35 - 53 ตร.ม.	30 - 42 ตร.ม.	36 - 42 ตร.ม.	31 - 35 ตร.ม.
48,000 *	48 - 80 ตร.ม.	40 - 60 ตร.ม.	40 - 60 ตร.ม.	34 - 48 ตร.ม.	41 - 48 ตร.ม.	35 - 40 ตร.ม.
50,000	50 - 83 ตร.ม.	42 - 63 ตร.ม.	42 - 63 ตร.ม.	36 - 50 ตร.ม.	43 - 50 ตร.ม.	36 - 42 ตร.ม.
55,000	55 - 92 ตร.ม.	46 - 69 ตร.ม.	46 - 69 ตร.ม.	39 - 55 ตร.ม.	47 - 55 ตร.ม.	40 - 46 ตร.ม.
60,000	60 - 100 ตร.ม.	50 - 75 ตร.ม.	50 - 75 ตร.ม.	43 - 60 ตร.ม.	51 - 60 ตร.ม.	44 - 50 ตร.ม.
60,000 ขึ้นไป	สอบถามบริษัทฯ					

*** แนะนำ ** เหมาะสม * ใช้งานได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขนาดแอร์

- **ทิศทางแสงแดด** ถ้าโดนแดดจัด เลือกขนาดใหญ่กว่าเดิม
- **จำนวนคนในห้อง** คนเยอะ เลือกขนาดใหญ่ขึ้น
- **อุปกรณ์ไฟฟ้า** มีอุปกรณ์ปล่อยความร้อน ควรเพิ่มขนาด
- **ความเป็นฉนวน** ห้องที่ปิดสนิท เก็บความเย็นได้ดีกว่าห้องที่รั่วไหล
- **ความสูงเพดาน** เพดานเกิน 3 เมตร ควรเพิ่มขนาด

คำแนะนำการคำนวณ

คำแนะนำการคำนวณ

พื้นที่ห้อง (ตร.ม.) x ค่า factor 800 = ขนาดแอร์ที่เหมาะสม (บีทียู)

ตัวอย่าง

ห้องขนาด 24 ตร.ม. x 800 = 19,200 บีทียู
สามารถใช้ขนาด 18,000 บีทียู ได้
(ต่ำกว่าได้ไม่ควรเกิน 2,000 บีทียู)

คำอธิบายเพิ่มเติม

- ห้อง 27 ตร.ม. x 800 = 21,600 บีทียู
- ควรใช้ขนาด 24,000 บีทียู ไม่ควรใช้ขนาด 18,000 บีทียู
- เพราะถ้าเลือกขนาดเล็กลง เกินกว่า 2,000 บีทียู แอร์จะทำงานหนักและโหลดเกินไป ประสิทธิภาพแอร์ลดลงอายุแอร์สั้นลง

⚠ คำเตือนสำคัญ

- หากแอร์ขนาดเล็กเกินไป อายุแอร์สั้นลง แอร์จะไม่เย็น ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- อัตราการกินไฟก็อาจจะมากกว่าแอร์ที่ติดขนาดเผื่อหรือใหญ่กว่าด้วย เปรียบเสมือนเอารถมอเตอร์ไซด์ไปขนส่งของหนัก แทนที่จะใช้รถกระบะ ที่เหมาะสมกว่า

ข้อควรทราบ

- ควรคำนวณตัวแปรต่างๆ เพิ่มเติมโดยละเอียด ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อให้เลือกแอร์ที่เหมาะสมกับห้องที่สุด
- ตารางแนะนำนี้ เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น สำหรับห้องมาตรฐานทั่วไปและการใช้งานปกติ
- ถ้ามีเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ควรคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

ทำไมรีโมทรุ่นใหม่ไม่มีที่ใส่ให้แล้วมีวิธีแนะนำสิ่งทดแทนให้ลูกค้าได้หรือไม่?

- เรามีการออกแบบให้เป็นสไตล์มินิมอล ดีไซน์เรียบหรู ไม่แขวนให้เกะกะสายตา
- รวมถึงผลสำรวจการใช้งานพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่วางรีโมทไว้ที่หัวเตียงเป็นหลัก เลยเน้นชูจุดขายความเป็นมินิมอลมากเพิ่มขึ้น
- รีโมทเครื่องปรับอากาศแอลจีทุกซีรีส์ในปี 2026 จะไม่มีขาแขวนแถมให้ หากลูกค้าต้องการใช้งานจริงๆ เราสามารถแนะนำตัวช่วยพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ตัวแม่เหล็กติดหลังรีโมท เป็นต้น ไม่ต้องเจาะผนัง ติดแน่น ราคาเป็นมิตร

[รีโมทเครื่องปรับอากาศ 2026]

LG Subscribe

ดูแลอย่างพิถีพิถันโดยช่างผู้ชำนาญจากแอลจี

หมดกังวลเรื่องดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า

Visit Service

ผู้เชี่ยวชาญจาก LG ดูแลคุณถึงบ้านเมื่อถึงรอบบริการ

Air Conditioner บริการดูแลเครื่องปรับอากาศ

ทำความสะอาดแบบมืออาชีพ ดูแลเครื่องปรับอากาศของคุณอย่างสม่ำเสมอ ใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนในการตรวจเช็ค

LG Subscribe™

ผู้เชี่ยวชาญจากแอลจีเข้าบริการถึงบ้าน

	6 เดือน	12 เดือน
• ทำความสะอาดตัวเครื่องและหน้ากากแอร์	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น Pre Filter	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• การตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• ตรวจเช็คเซ็นเซอร์	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• ตรวจเช็คน้ำยาทำความเย็น	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• ทำความสะอาดคอยล์เย็นและพัดลมโพรงกระรอก	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• ฉายรังสี UV ที่แผงคอยล์เย็นเพื่อกำจัดเชื้อโรค	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• บริการเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5	ทุก 6 เดือน	ทุก 12 เดือน
• ทำความสะอาด ล้างใหญ่ ถอดพัดลมโพรงกระรอก	ทุก 12 เดือน	ทุก 12 เดือน

*จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์หรือแมลง อุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การแก้ไขดัดแปลง หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้า และการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน

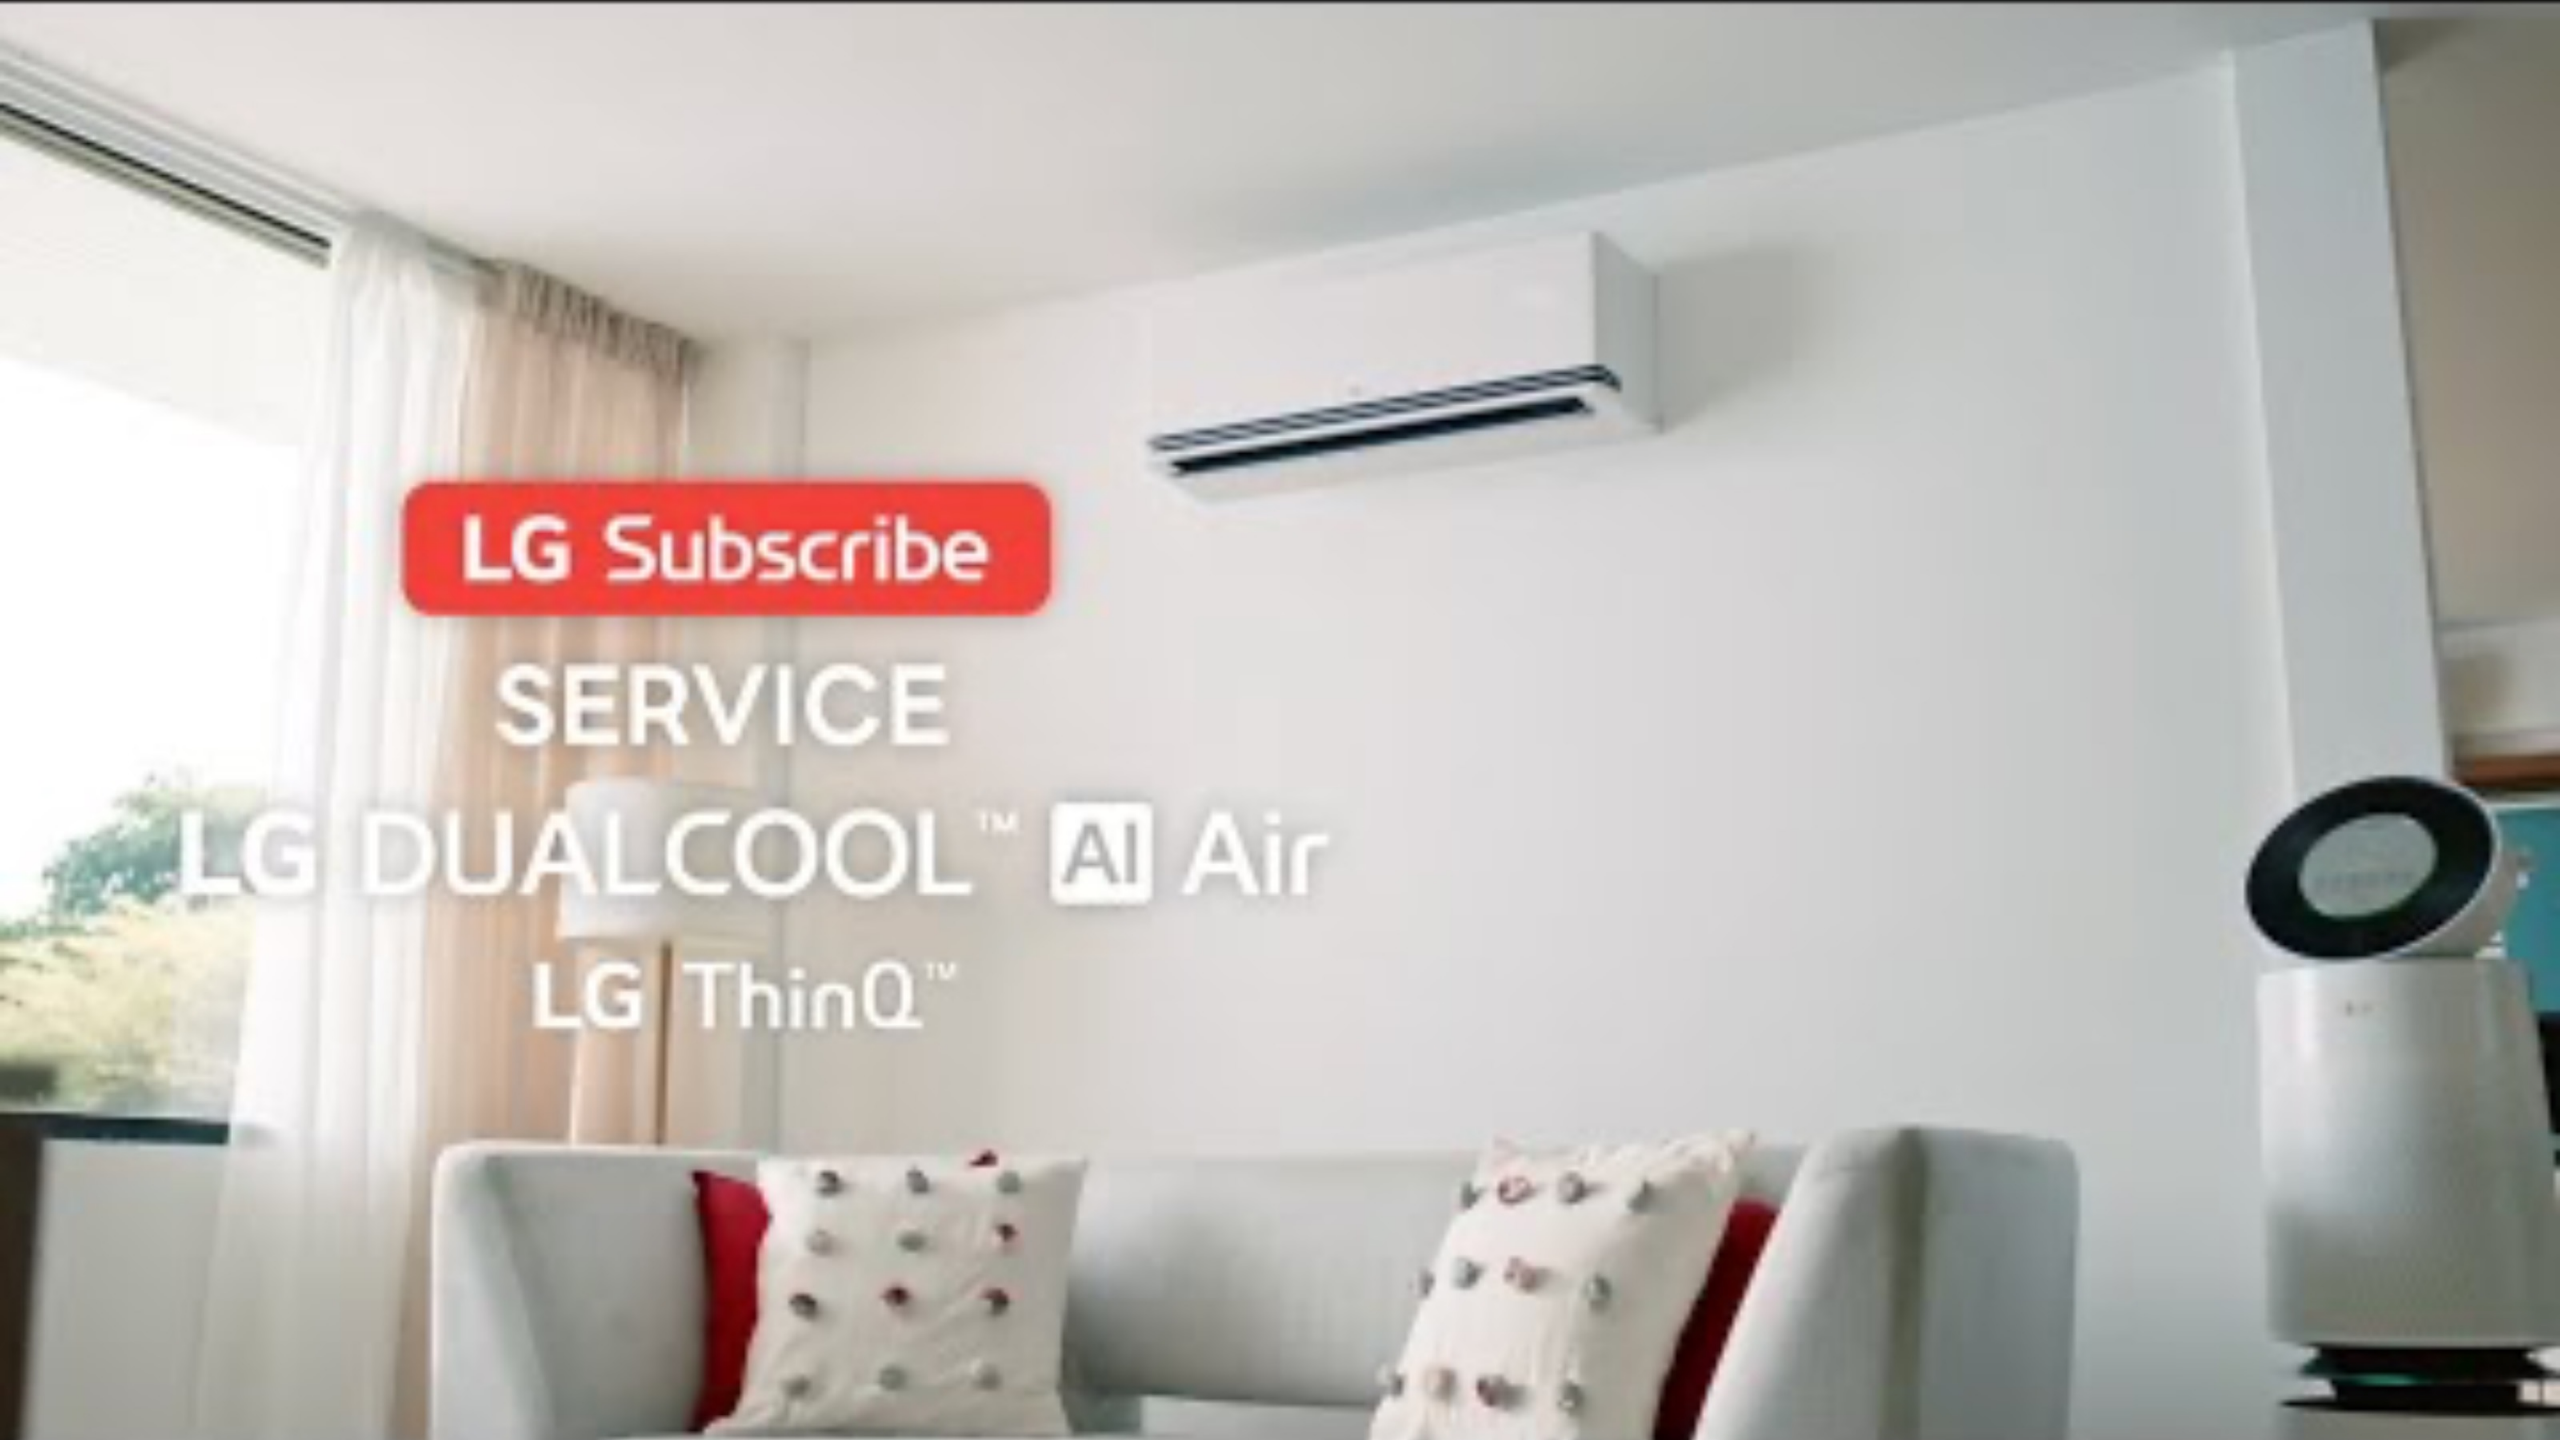
LG Subscribe
SERVICE
LG DUALCOOL™ AI Air
LG ThinQ™

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

ตัวอย่าง การล้างแอร์แบบถอดประกอบทุก 12 เดือน

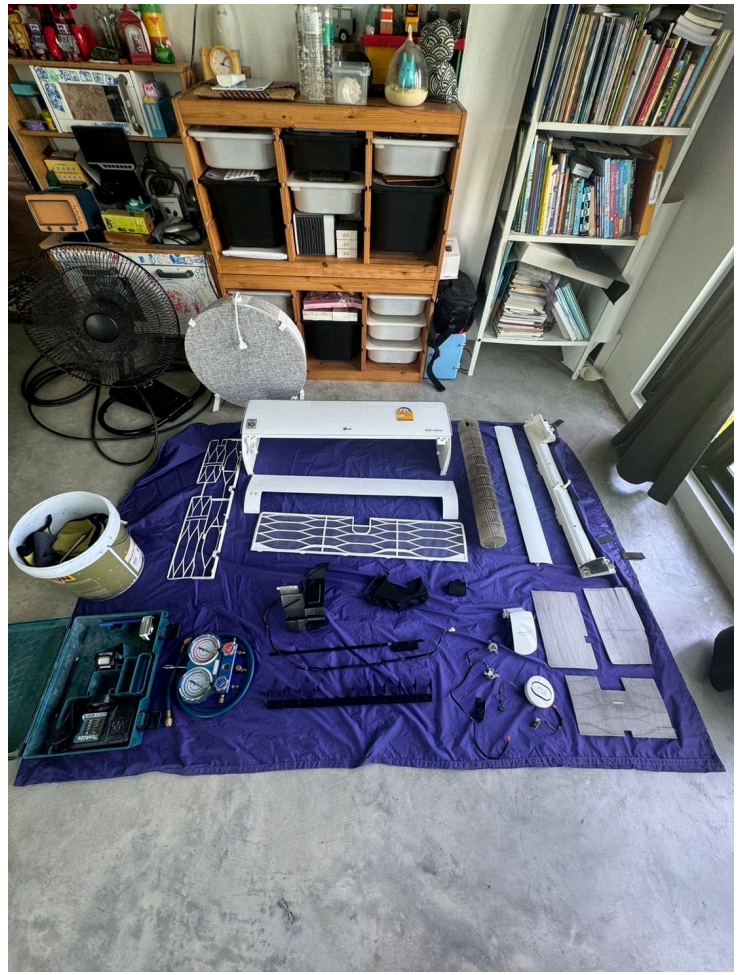

Life's Good.