https://jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app/

93	100	100	100
Desempenho	Acessibilidade	Práticas recomendadas	SEO

93

Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado diretamente por essas métricas. Ver calculadora.

▲ 0–49 50–89 90–100



MÉTRICAS Abrir visualização

First Contentful Paint
2,1 s

Largest Contentful Paint
2,9 s

Total Blocking Time


Cumulative Layout Shift

10 ms

0

Speed Index

2,4 s

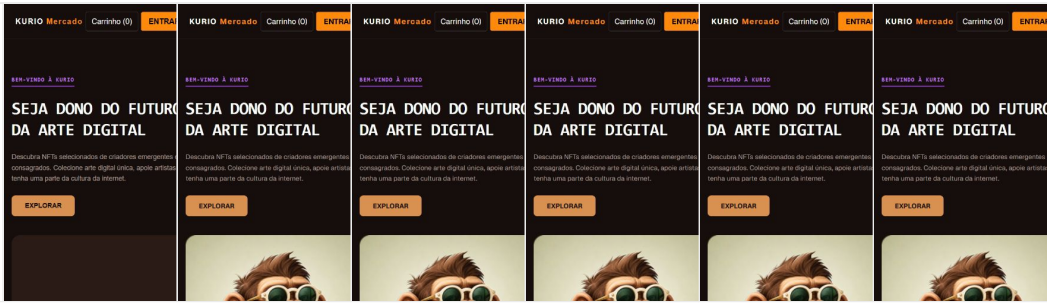

Mostrar auditorias relevantes para: All FCP LCP TBT CLS

INSIGHTS


▲ Descoberta de solicitações de LCP

Otimize a LCP tornando a imagem LCP detectável no HTML imediatamente e evitando o carregamento lento LCP
Fora da pontuação

A propriedade fetchpriority=high precisa ser aplicada

A solicitação é detectável no documento inicial

Os recursos do LCP não devem usar loading=lazy.



img.aspect-square.w-full.object-cover

▲ Árvore de dependência da rede

Evite encadear solicitações críticas reduzindo o tamanho das cadeias, o tamanho do download de recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. LCP Fora da pontuação

Latência máxima do caminho crítico: **1.957 ms**

Navegação inicial

- https://jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app **- 68 ms,** 0,80 KiB
  - /assets/index-DkLX5vKA.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app) **- 279 ms,** 157,43 KiB
    - /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=j1z19pca (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com) **- 1.189 ms,** 0,00 KiB
      - /socket.io/?EIO=... (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com) **- 1.365 ms,** 0,00 KiB
        - /socket.io/?EIO=... (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com) **- 1.957 ms,** 0,00 KiB
      - /socket.io/?EIO=... (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com) **- 1.362 ms,** 0,00 KiB
    - /api/nfts (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app) **- 1.011 ms,** 0,00 KiB
    - /assets/browser-B-zIWv5a.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app) **- 532 ms,** 88,44 KiB
  - /assets/index-EYYTYLJb.css (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app) **- 273 ms,** 7,28 KiB
    - /assets/geist-lat....woff2 (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app) **- 1.176 ms,** 0,00 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de pré-conexão ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

nenhuma origem foi pré-conectada

Candidatos à pré-conexão

Adicione dicas de pré-conexão às suas origens mais importantes, mas tente não usar mais que 4.

Origem	Economia estimada de LCP
https://jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com	310 ms

Solicitações que bloquearam a renderização

As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser deferidas ou colocadas inline para que fiquem fora do caminho crítico. FCP LCP Fora da pontuação

URL	Tamanho da transferência	Duração
vercel.app Própria	**7,3 KiB**	**0 ms**
/assets/index-EYYTYLJb.css (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	7,3 KiB	

Causas da troca de layout

As mudanças de layout ocorrem quando os elementos se movem sem qualquer interação do usuário. Investigue as causas de mudanças no layout, como elementos adicionados, removidos ou com fontes alteradas durante o carregamento da página. CLS Fora da pontuação


Elemento	Pontuação da troca de layout
Total	0,000

Elemento	Pontuação da troca de layout
 a.rounded.border.border-white/20.px-3.py-2.text-white	0,000
/assets/geist-lat....woff2 (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	Fonte da Web

Detalhamento da LCP

Cada subparte tem estratégias de melhoria específicas. O ideal é que a maior parte do tempo de LCP seja gasto no carregamento dos recursos, não em atrasos. LCP Fora da pontuação

Subparte	Duração
Time to First Byte	10 ms
Atraso no carregamento de recursos	980 ms
Duração do carregamento de recursos	200 ms
Atraso na renderização do elemento	10 ms

 img.aspect-square.w-full.object-cover

Terceiros

Código de terceiros pode afetar significativamente a performance de carregamento. Reduza e adie o carregamento de código de terceiros para priorizar o conteúdo da sua página. Fora da pontuação

Terceiro	Tamanho da transferência	Tempo na linha de execução principal
fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi	**0 KiB**	**19 ms**
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js	0 KiB	8 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/react_devtools_backend_compact.js	0 KiB	4 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/proxy.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/backendManager.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/hookSettingsInjector.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/prepareInjection.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/fallbackEvalContext.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/fileFetcher.js	0 KiB	0 ms

Terceiro	Tamanho da transferência	Tempo na linha de execução principal
onrender.com	**0 KiB**	**0 ms**
/socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=j1z19pca (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com)	0 KiB	0 ms
/socket.io/?EIO=... (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com)	0 KiB	0 ms
/socket.io/?EIO=... (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com)	0 KiB	0 ms
/socket.io/?EIO=... (jungle-gaming-frontend-challenge.onrender.com)	0 KiB	0 ms

Esses insights também estão disponíveis no painel de desempenho do Chrome DevTools. Grave um rastro para ver informações mais detalhadas.

DIAGNÓSTICO

▲ Reduza o JavaScript não usado — Economia estimada de 109 KiB

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza o JavaScript não usado e adie o carregamento de scripts até que eles sejam necessários. Aprenda a reduzir o JavaScript não usado. FCP LCP Fora da pontuação

URL	Tamanho da transferência	Economia estimada
vercel.app Própria	**157,2 KiB**	**72,1 KiB**
/assets/index-DkLX5vKA.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	157,2 KiB	72,1 KiB
Não atribuível	**55,6 KiB**	**36,8 KiB**

URL	Tamanho da transferência	Economia estimada
`chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js`	55,6 KiB	36,8 KiB

Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 2 tarefas longas encontradas

Lista as tarefas mais longas na linha de execução principal. Útil para identificar os piores contribuidores para a latência de entrada. Aprenda a evitar tarefas mais longas da linha de execução principal TBT Fora da pontuação

URL	Horário de início	Duração
Não atribuível		**121 ms**
`Unattributable`	936 ms	121 ms
vercel.app Própria		**78 ms**
/assets/index-DkLX5vKA.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	1.927 ms	78 ms

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não afetam diretamente o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (21) Ocultar

Use ciclos de vida eficientes de cache

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. Saiba mais sobre o armazenamento em cache. FCP LCP Fora da pontuação

Latência da solicitação de documentos

A primeira solicitação de rede é a mais importante. Reduza a latência evitando redirecionamentos, garantindo uma resposta rápida do servidor e ativando a compactação de texto. FCP LCP Fora da pontuação



Sem redirecionamentos

O servidor respondeu rapidamente (observado: 11 ms)

Compactação de texto aplicada

Otimizar o tamanho do DOM

Um DOM grande pode aumentar a duração dos cálculos de estilo e reflows de layout, o que afeta a capacidade de resposta da página. Um DOM grande também aumenta o uso da memória. Aprenda a evitar que o tamanho do DOM seja grande demais. Fora da pontuação

Estatística	Elemento	Valor
Total de elementos		59
Profundidade do DOM	 span.font-bold.text-orange-400	13
Maioria das crianças	 nav.mx-auto.flex.max-w-6xl.items-center.justify-between	4

JavaScript duplicado

Remover módulos JavaScript grandes e duplicados de pacotes para reduzir bytes desnecessários consumidos por atividades da rede. FCP LCP Fora da pontuação

Exibição de fontes

Defina font-display como swap ou optional para garantir que o texto fique visível de forma consistente. O atributo swap pode ser otimizado ainda mais para reduzir as trocas de layout com substituições de métrica de fonte. Fora da pontuação

Reflow forçado

Um reflow forçado ocorre quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como offsetWidth) depois que os estilos são invalidados por uma mudança no estado do DOM. Isso pode resultar em desempenho ruim. Saiba mais sobre reflows forçados e possíveis reduções de risco. Fora da pontuação

Melhorar a entrega de imagens

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem FCP LCP Fora da pontuação

Detalhamento da INP

Comece a investigar como melhorar a INP analisando a subparte mais longa. Fora da pontuação

JavaScript legado

Polyfills e transformações permitem que navegadores mais antigos usem novos recursos do JavaScript. No entanto, muitos não são necessários para navegadores mais recentes. Considere mudar seu processo de criação do JavaScript para não

transpilar os recursos do Baseline, a menos que você precise da compatibilidade com navegadores mais antigos. Entenda por que a maioria dos sites pode implantar código ES6+ sem transpilação FCP LCP Fora da pontuação

HTTP moderno

HTTP/2 e HTTP/3 oferecem muitos benefícios em relação ao HTTP/1.1, como multiplexação. Saiba mais sobre o uso de HTTP moderno. FCP LCP Fora da pontuação

Otimizar janela de visualização para dispositivos móveis

As interações por toque podem atrasar em até 300 ms se a janela de visualização não for otimizada para dispositivos móveis. Fora da pontuação

meta

Reduza o CSS

A redução de arquivos CSS pode diminuir o tamanho do payload de rede. Aprenda a reduzir os arquivos CSS. FCP LCP Fora da pontuação

Reduza o JavaScript

A redução de arquivos JavaScript pode diminuir o tamanho de payloads e o tempo de análise de scripts. Aprenda a diminuir o JavaScript. FCP LCP Fora da pontuação

Reduza o CSS não usado

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza as regras não usadas nas folhas de estilo e adie o CSS não usado para conteúdo acima da dobra. Aprenda a reduzir o CSS não usado. FCP LCP Fora da pontuação

Evita payloads de rede muito grandes — O tamanho total foi de 255 KiB

Grandes payloads de rede geram custos para o usuário e estão diretamente relacionados a tempos de carregamento maiores. Aprenda a reduzir o tamanho dos payloads. Fora da pontuação

URL	Tamanho da transferência
vercel.app Própria	**255,5 KiB**
/assets/index-DkLX5vKA.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	157,4 KiB
/assets/browser-B-zlWv5a.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	88,4 KiB
/assets/index-EYYTYLJb.css (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	7,3 KiB
/favicon.svg (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	1,5 KiB
https://jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app	0,8 KiB

Marcações e medições de User Timing

Instrumente seu app com a API User Timing para avaliar a performance real do app durante as principais experiências do usuário. Saiba mais sobre marcações de velocidade do usuário. Fora da pontuação

Tempo de execução de JavaScript — 0,4 s

Diminua o tempo gasto com análise, compilação e execução de JS. Você vai perceber que a entrega de payloads JS menores ajuda a fazer isso. Aprenda a reduzir o tempo de execução do JavaScript. TBT Fora da pontuação

URL	Tempo total de CPU	Avaliação de script	Análise de script
vercel.app Própria	**557 ms**	**294 ms**	**30 ms**
/assets/index-DkLX5vKA.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	297 ms	173 ms	2 ms
https://jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app	171 ms	38 ms	27 ms
/assets/browser-B-zlWv5a.js (jungle-gaming-frontend-challenge-beta.vercel.app)	88 ms	83 ms	1 ms
Não atribuível	**417 ms**	**74 ms**	**0 ms**
`Unattributable`	417 ms	74 ms	0 ms

Minimiza o trabalho da thread principal — 1,0 s

Considere diminuir o tempo gasto na análise, compilação e execução de JS. Você vai perceber que a entrega de payloads JS menores ajuda a fazer isso. Aprenda a minimizar o trabalho da linha de execução principal. TBT Fora da pontuação

Categoria	Tempo gasto
Other	422 ms
Script Evaluation	398 ms
Style & Layout	127 ms

Categoria	Tempo gasto
Script Parsing & Compilation	41 ms
Rendering	16 ms
Parse HTML & CSS	12 ms
Garbage Collection	8 ms

Evitar animações não compostas

Animações que não são compostas podem ficar instáveis e aumentar a CLS. Aprenda a evitar animações que não são compostas CLS Fora da pontuação

Os elementos de imagem têm `width` e `height` explícitas

Defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudanças de layout e melhorar a CLS. Aprenda a definir as dimensões de uma imagem. CLS Fora da pontuação

A página não impediu a restauração do cache de avanço e retorno

Muitas navegações voltam para uma página anterior ou avançam de novo. O cache de avanço e retorno (bfcache) pode acelerar essas navegações de retorno. Saiba mais sobre o bfcache Fora da pontuação



Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para melhorar a acessibilidade do seu app da Web. A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o teste manual.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)

Ocultar

- Interactive controls are keyboard focusable

  Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. Fora da pontuação

- Interactive elements indicate their purpose and state

  Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. Fora da pontuação

- The page has a logical tab order

  Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. Fora da pontuação

- Visual order on the page follows DOM order

  DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. Fora da pontuação

- User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Fora da pontuação

- The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Fora da pontuação

- HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. Fora da pontuação

- Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Fora da pontuação

- Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Fora da pontuação

- Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Fora da pontuação

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre como realizar uma avaliação de acessibilidade.

AUDITORIAS APROVADAS (18) Ocultar

Os atributos `[aria-*]` correspondem às próprias funções

Cada `role` ARIA é compatível com um subconjunto específico de atributos `aria-*`. A falta de correspondência entre eles invalida os atributos `aria-*`. Aprenda a associar atributos ARIA às próprias funções.

O `[aria-hidden="true"]` não está presente no documento `<body>`

As tecnologias adaptativas, como leitores de tela, funcionam de maneira inconsistente quando o `aria-hidden="true"` está configurado no documento `<body>`. Aprenda como o `aria-hidden` afeta o corpo do documento.

Os atributos `[aria-*]` têm valores válidos

Tecnologias adaptativas, como leitores de tela, não conseguem interpretar atributos ARIA com valores inválidos. Saiba mais sobre os valores válidos para atributos ARIA.

Os atributos `[aria-*]` são válidos e não contêm erros de ortografia

As tecnologias adaptativas, como leitores de tela, não conseguem interpretar atributos ARIA com nomes inválidos. Saiba mais sobre os atributos ARIA válidos.

Os elementos de imagem têm atributos `[alt]`

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. Saiba mais sobre o atributo `alt`.

Os elementos de formulário têm etiquetas associadas

Os marcadores garantem que os controles de formulário sejam enunciados corretamente por tecnologias adaptativas, como, por exemplo, leitores de tela. Saiba mais sobre marcadores de elementos de formulários.

`[user-scalable="no"]` não é usado no elemento `<meta name="viewport">`, e o atributo `[maximum-scale]` não é menor que 5.

A desativação do zoom gera problemas para usuários com baixa visão que utilizam a ampliação de tela para enxergar corretamente o conteúdo de uma página da Web. Saiba mais sobre a metatag viewport.

Os elementos de <select> têm elementos de <label> associados.

Elementos de <form> sem rótulos eficazes podem criar experiências frustrantes para usuários de leitores de tela. Saiba mais sobre o elemento `select`.

Os atributos ARIA são usados conforme especificado para a função do elemento

Alguns atributos ARIA só são permitidos em um elemento sob certas condições. Saiba mais sobre os atributos ARIA condicionais.

Os elementos usam apenas atributos ARIA permitidos

Usar atributos ARIA em funções em que eles são proibidos pode fazer com que informações importantes não sejam comunicadas aos usuários de tecnologias adaptativas. Saiba mais sobre as funções ARIA proibidas.

As cores de primeiro e segundo plano têm uma taxa de contraste suficiente

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente.

O documento tem um elemento `<title>`

O título oferece ao usuário do leitor de tela uma visão geral da página, além de ser extremamente útil para que os usuários de mecanismos de pesquisa determinem se uma página é relevante à pesquisa deles. Saiba mais sobre títulos de documentos.

O elemento `<html>` tem um atributo `[lang]`

Se uma página não especifica um atributo `lang`, o leitor de tela presume que a página está no idioma padrão escolhido pelo usuário na configuração. Se a página não está no idioma padrão, o leitor de tela pode ler o texto dela incorretamente. Saiba mais sobre o atributo `lang`.

O elemento `<html>` tem um valor válido para o atributo `[lang]`

A especificação de um idioma BCP 47 válido ajuda os leitores de tela a enunciar o texto corretamente. Aprenda a usar o atributo `lang`.

Os links têm um nome compreensível

Textos de link (e textos alternativos de imagens, quando utilizados como link) compreensíveis, únicos e focalizáveis melhoram a experiência de navegação para usuários de leitores de tela. Aprenda a deixar os links mais acessíveis.

As áreas de toque têm tamanho e espaçamento suficientes.

Áreas de toque com tamanho e espaçamento suficientes ajudam usuários que talvez tivessem dificuldade em tocar em áreas pequenas. Saiba mais sobre áreas de toque.

Os elementos de título aparecem em uma ordem sequencial descendente

Títulos propriamente ordenados que não pulam níveis comunicam a estrutura semântica da página, facilitando a navegação e compreensão ao usar tecnologias adaptativas. Saiba mais sobre ordem de títulos.

O documento tem um ponto de referência principal.

Um ponto de referência principal ajuda os usuários de leitores de tela a navegar em uma página da Web. Saiba mais sobre pontos de referência.

NÃO APLICÁVEL (45)

Ocultar

- Valores de `[accesskey]` são exclusivos

  As chaves de acesso permitem ao usuário focar rapidamente em uma determinada parte da página. Para haver uma navegação adequada, cada chave de acesso precisa ser única. Saiba mais sobre as chaves de acesso. Fora da pontuação

- Os elementos `button`, `link` e `menuitem` têm nomes acessíveis

  Quando um elemento não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. Aprenda a tornar os elementos de comando mais acessíveis. Fora da pontuação

- As funções ARIA descontinuadas não foram usadas

  As funções ARIA descontinuadas talvez não sejam processadas corretamente pela tecnologia adaptativa. Saiba mais sobre as funções ARIA descontinuadas. Fora da pontuação

- Elementos com `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` têm nomes acessíveis.

  Elementos de caixa de diálogo ARIA sem nomes acessíveis podem impedir que usuários de leitores de tela entendam a finalidade desses elementos. Saiba como tornar os elementos da caixa de diálogo ARIA mais acessíveis. Fora da pontuação

- Os elementos `[aria-hidden="true"]` não contêm descendentes focalizáveis

Os descendentes focalizáveis dentro de um elemento `[aria-hidden="true"]` impedem que esses elementos interativos sejam disponibilizados para usuários de tecnologias adaptativas, por exemplo, leitores de tela. Aprenda como o elemento `aria-hidden` afeta elementos focalizáveis. Fora da pontuação

Os campos de entrada ARIA têm nomes acessíveis

Quando um campo de entrada não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários com leitores de tela não possam usá-lo. Saiba mais sobre os rótulos de campos de entrada. Fora da pontuação

Os elementos ARIA `meter` têm nomes acessíveis

Quando um elemento meter não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que ele não possa ser usado pelos usuários que dependem desses leitores. Aprenda a nomear elementos `meter`. Fora da pontuação

Os elementos ARIA `progressbar` têm nomes acessíveis

Quando um elemento `progressbar` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. Aprenda a marcar elementos `progressbar`. Fora da pontuação

`[role]`s têm todos os atributos `[aria-*]` obrigatórios

Algumas funções ARIA têm atributos obrigatórios que descrevem o estado do elemento para leitores de tela. Saiba mais sobre funções e atributos obrigatórios. Fora da pontuação

Elementos com uma `[role]` ARIA que exigem que os filhos contenham uma `[role]` específica têm todos os filhos obrigatórios.

Algumas funções ARIA mães precisam ter funções filhas específicas para cumprir as tarefas de acessibilidade pretendidas.

Saiba mais sobre funções e os elementos filhos obrigatórios. Fora da pontuação

`[role]`s fazem parte do elemento pai obrigatório

Algumas funções ARIA filhas precisam fazer parte das funções mães específicas para cumprir as tarefas de acessibilidade pretendidas. Saiba mais sobre as funções ARIA e o elemento pai obrigatório. Fora da pontuação

Os valores de `[role]` são válidos

As funções ARIA precisam ter valores válidos para realizar as tarefas de acessibilidade pretendidas. Saiba mais sobre as funções ARIA válidas. Fora da pontuação

Os elementos com o atributo `role=text` não têm descendentes focalizáveis.

Adicionar `role=text` ao redor de um nó de texto dividido por marcação permite que o VoiceOver trate isso como uma frase, mas os descendentes focalizáveis do elemento não vão ser anunciados. Saiba mais sobre o atributo `role=text`. Fora da pontuação

Os campos de alternância ARIA têm nomes acessíveis

Quando um campo de alternância não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários com leitores de tela não possam usá-lo. Saiba mais sobre campos de alternância. Fora da pontuação

Os elementos ARIA `tooltip` têm nomes acessíveis

Quando um elemento tooltip não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que ele não possa ser usado pelos usuários que dependem desses leitores. Aprenda a nomear elementos `tooltip`. Fora da pontuação

Os elementos ARIA `treeitem` têm nomes acessíveis

Quando um elemento `treeitem` não tem um nome acessível, os leitores de tela o anunciam com um nome genérico, fazendo com que os usuários que dependem desses leitores não possam usá-lo. Saiba mais sobre como marcar elementos `treeitem`. Fora da pontuação

Os botões têm um nome acessível

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de tela o enunciam como "botão", o que o inutiliza para usuários que dependem desses leitores. Aprenda a tornar os botões mais acessíveis. Fora da pontuação

A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência

A adição de maneiras de ignorar conteúdo repetido permite que usuários de teclado naveguem pela página com mais eficiência. Saiba mais sobre ignorar blocos. Fora da pontuação

`<dl>`s contêm apenas os grupos `<dt>` e `<dd>`, elementos `<script>`, `<template>` ou `<div>` devidamente organizados.

Quando listas de definição não são marcadas corretamente, os leitores de tela podem produzir resultados confusos ou imprecisos. Aprenda a estruturar listas de definição da forma correta. Fora da pontuação

Os itens da lista de definição estão unidos em elementos `<dl>`

Os itens da lista de definição (`<dt>` e `<dd>`) precisam ficar unidos em um elemento `<dl>` pai para garantir que os leitores de tela consigam enunciá-los corretamente. Aprenda a estruturar listas de definição da forma correta. Fora da pontuação

Os códigos ARIA são únicos

É necessário que o valor de um código ARIA seja único para impedir que outras instâncias sejam ignoradas por tecnologias adaptativas. Aprenda a corrigir códigos ARIA duplicados. Fora da pontuação

Nenhum campo de formulário tem vários rótulos

Os campos de formulários com vários rótulos podem ser anunciados de maneira confusa por tecnologias adaptativas como leitores de tela, que usam o primeiro, o último ou todos os rótulos. Aprenda a usar os rótulos de formulários.
Fora da pontuação

- Os elementos `<frame>` ou `<iframe>` têm um título

Os usuários de leitores de tela utilizam títulos para descrever o conteúdo de frames. Saiba mais sobre os títulos de frames.
Fora da pontuação

- O elemento `<html>` tem um atributo `[xml:lang]` com o mesmo idioma base que o atributo `[lang]`.

Se a página da Web não especificar um idioma consistente, talvez o leitor de tela não anuncie o texto dela corretamente. Saiba mais sobre o atributo `lang`. Fora da pontuação

- Os botões de entrada têm texto compreensível.

A adição de texto compreensível e acessível a botões de entrada pode ajudar os usuários de leitores de tela a entender a finalidade do botão. Saiba mais sobre botões de entrada. Fora da pontuação

- Os elementos `<input type="image">` têm texto `[alt]`

Quando uma imagem é usada como um botão `<input>`, a oferta de texto alternativo ajuda o usuário do leitor de tela a entender a finalidade do botão. Saiba mais sobre texto alternativo para imagens de entrada. Fora da pontuação

- Os links são distinguíveis sem depender da cor.

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Textos de link perceptíveis melhoram a experiência dos usuários com baixa visão. Saiba como tornar os links diferenciáveis. Fora da pontuação

- As listas contêm somente elementos `<li>` e elementos compatíveis com script (`<script>` e `<template>`).

Os leitores de tela têm uma maneira específica de enunciar listas. Uma estrutura de lista adequada melhora os resultados do leitor de tela. Saiba mais sobre estruturas de lista adequadas. Fora da pontuação

- Itens de lista (`<li>`) estão contidos nos elementos pai `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>`

Os leitores de tela exigem que os itens de lista (`<li>`) estejam contidos em um elemento pai `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` para serem enunciados da forma correta. Saiba mais sobre estruturas de lista adequadas. Fora da pontuação

- O documento não usa `<meta http-equiv="refresh">`

O usuário não espera a atualização automática da página, o que move o foco novamente para a parte superior dela. Isso pode causar uma experiência confusa ou frustrante. Saiba mais sobre a metatag de atualização. Fora da pontuação

- Os elementos `<object>` têm texto alternativo

Os leitores de tela não traduzem conteúdo não textual. A adição de texto alternativo a elementos `<object>` ajuda os leitores de tela a transmitir o significado para os usuários. Saiba mais sobre texto alternativo para elementos `object`. Fora da pontuação

- Links de salto são focalizáveis.

Com a inclusão de um link de salto, os usuários podem pular o conteúdo principal e economizar tempo. Saiba mais sobre links de salto. Fora da pontuação

- Nenhum elemento tem um valor de `[tabindex]` maior que 0

Um valor maior que 0 indica uma ordem explícita de navegação. Embora tecnicamente válido, isso costuma gerar experiências frustrantes para os usuários que utilizam tecnologias adaptativas. Saiba mais sobre o atributo `tabindex`. Fora da pontuação

- Células em um elemento `<table>` que usam o atributo `[headers]` referem-se às células na mesma tabela.

  Os leitores de tela têm recursos para facilitar a navegação em tabelas. Para melhorar a experiência dos usuários de leitores de tela, as células `<td>` que usam o atributo `[headers]` devem referenciar apenas outras células na mesma tabela. Saiba mais sobre o atributo `headers`. Fora da pontuação

- Os elementos `<th>` e os elementos com `[role="columnheader"/"rowheader"]` têm as células de dados descritas.

  Os leitores de tela têm recursos para facilitar a navegação em tabelas. Garantir que os cabeçalhos das tabelas se refiram sempre a alguns conjuntos de células pode melhorar a experiência dos usuários de leitores de tela. Saiba mais sobre os cabeçalhos da tabela. Fora da pontuação

- Os atributos `[lang]` têm um valor válido

  A especificação de um idioma BCP 47 válido nos elementos ajuda a garantir que o texto seja pronunciado corretamente pelo leitor de tela. Aprenda a usar o atributo `lang`. Fora da pontuação

- Os elementos `<video>` contêm um elemento `<track>` com `[kind="captions"]`

  Quando um vídeo é acompanhado de legendas, pessoas surdas e deficientes auditivas têm mais facilidade para acessar as informações dele. Saiba mais sobre legendas de vídeo. Fora da pontuação

- Os atributos `autocomplete` foram usados corretamente

  Os valores do atributo `autocomplete` precisam ser válidos e estar aplicados corretamente para que os leitores de tela funcionem como esperado. Saiba mais sobre valores válidos de preenchimento automático. Fora da pontuação

- Elementos com `role="none"` ou `role="presentation"` sem conflitos

Existem casos específicos em que o papel semântico do elemento com `role="none"` ou `role="presentation"` não é interpretado como nulo ou de apresentação. Para garantir que o elemento permaneça oculto na árvore de acessibilidade, evite adicionar atributos ARIA globais ou torná-lo focalizável. Saiba mais sobre conflitos em papéis de apresentação. Fora da pontuação

- Elementos SVG com papel de `img` têm texto alternativo acessível

Garante que elementos SVG com papel de `img`, `graphics-document` ou `graphics-symbol` tenha um texto alternativo acessível. Saiba mais sobre o texto alternativo para SVG. Fora da pontuação

- As tabelas têm conteúdo diferente no atributo de resumo e em `<caption>`.

O atributo de resumo precisa descrever a estrutura da tabela, enquanto `<caption>` precisa ter o título na tela. A marcação precisa de tabelas ajuda os usuários de leitores de tela. Saiba mais sobre resumos e legendas. Fora da pontuação

- Todos os elementos de <heading> têm conteúdo.

Um cabeçalho sem conteúdo ou com texto inacessível impede que usuários de leitores de tela acessem informações sobre a estrutura da página. Saiba mais sobre cabeçalhos. Fora da pontuação

- Usa papéis ARIA apenas em elementos compatíveis

Muitos elementos HTML só podem receber alguns papéis ARIA. Usar papéis ARIA onde eles não são permitidos pode interferir na acessibilidade da página da Web. Saiba mais sobre os papéis ARIA. Fora da pontuação

- Elementos de imagem não têm atributos `[alt]` que sejam texto redundante.

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Se ele for exatamente igual ao texto adjacente ao link ou à imagem pode ser confuso para usuários de leitores de tela, porque o texto será lido duas vezes. Saiba mais sobre o atributo `alt`. Fora da pontuação

Links idênticos têm a mesma finalidade.

Links com o mesmo destino devem ter a mesma descrição, para ajudar os usuários a entender a finalidade do link e decidir se devem ou não clicar nele. Saiba mais sobre links idênticos. Fora da pontuação

100

Práticas recomendadas

GARANTIA E SEGURANÇA

Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

Uma Política de Segurança de Conteúdo (CSP) avançada reduz significativamente o risco de ataques de scripting em vários locais (XSS). Aprenda a usar uma CSP para evitar ataques de XSS. Fora da pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Nenhuma CSP encontrada no modo restrito		Alto

Garantir o isolamento adequado da origem com COOP

A Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) pode ser usada para isolar a janela de nível superior de outros documentos, como pop-ups. Saiba mais sobre como implantar o cabeçalho COOP. Fora da pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Nenhum cabeçalho COOP foi encontrado		Alto

Mitigar clickjacking com XFO ou CSP

O cabeçalho `X-Frame-Options` (XFO) ou a diretiva `frame-ancestors` no cabeçalho `Content-Security-Policy` (CSP) controla onde uma página pode ser incorporada. Isso pode reduzir os ataques de clickjacking, bloqueando alguns ou todos os sites que incorporam a página. Saiba mais sobre como reduzir o clickjacking. Fora da pontuação

Descrição	Gravidade
Nenhuma política de controle de frame foi encontrada	Alto

Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis

A diretiva `require-trusted-types-for` no cabeçalho `Content-Security-Policy` (CSP) instrui os user agents a controlar os dados transmitidos para as funções de coletor do DOM XSS. Saiba mais sobre como mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis. Fora da pontuação

Descrição	Gravidade
Nenhum cabeçalho `Content-Security-Policy` com a diretiva de Tipos Confiáveis foi encontrado	Alto

COMPATIBILIDADE DE NAVEGADORES

Recursos de referência

Lista os recursos da web usados na página e o status no Baseline deles em 2026-07-15. Saiba mais sobre o Baseline.
Fora da pontuação

Recursos da web	Status de referência	Fonte
vercel.app Própria		
page-visibility-state	Limited Availability	(índice):2
long-animation-frames	Limited Availability	(índice):2
layout-instability	Limited Availability	(índice):2
beforeunload	Limited Availability	index-DkLX5vKA.js:10
requestidlecallback	Limited Availability	(índice):2
transferable-streams	Limited Availability	/assets/browser-B-zIWv5a.js:19
largest-contentful-paint	Newly Available (2025-12-12)	(índice):2
event-timing	Newly Available (2025-12-12)	(índice):2
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	index-DkLX5vKA.js:8
relative-color	Newly Available (2024-09-16)	(índice):-1
registered-custom-properties	Newly Available (2024-07-09)	(índice):-1

Recursos da web	Status de referência	Fonte
promise-withresolvers	Widely Available (2026-09-05)	/assets/browser-B-zIWv5a.js:29
has	Widely Available (2023-12-19)	(índice):-1
url-canparse	Widely Available (2023-12-07)	/assets/browser-B-zIWv5a.js:4
contain-intrinsic-size	Widely Available (2023-09-18)	(índice):-1
color-mix	Widely Available (2023-05-09)	(índice):-1
oklab	Widely Available (2023-05-09)	(índice):-1
media-query-range-syntax	Widely Available (2023-03-27)	(índice):-1
array-findlast	Widely Available (2022-08-23)	(índice):2
cascade-layers	Widely Available (2022-03-14)	(índice):-1
focus-visible	Widely Available (2022-03-14)	(índice):-1
file-selector-button	Widely Available (2021-04-26)	(índice):-1
weak-references	Widely Available (2021-04-26)	(índice):2
where	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1
is	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1

Recursos da web	Status de referência	Fonte
not	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1
nullish-coalescing	Widely Available (2020-09-16)	(índice):1
logical-assignments	Widely Available (2020-09-16)	(índice):1
slot	Widely Available (2020-01-15)	index-DkLX5vKA.js:8
aborting	Widely Available (2019-03-25)	(índice):2
js-modules	Widely Available (2018-05-09)	(índice):-1
Não atribuível		
masks	Widely Available (2023-12-07)	
color-function	Widely Available (2023-05-09)	
logical-properties	Widely Available (2021-09-20)	installHook.js:1
aspect-ratio	Widely Available (2021-09-20)	installHook.js:1
grid	Widely Available (2017-10-17)	installHook.js:1
flexbox	Widely Available (2015-09-30)	installHook.js:1

AUDITORIAS APROVADAS (13) Ocultar

Utiliza HTTPS

Todos os sites precisam ser protegidos com HTTPS, mesmo aqueles que não lidam com dados confidenciais. Por isso, evite conteúdo misto, em que alguns recursos são carregados por HTTP mesmo quando o pedido inicial é exibido por HTTPS. O HTTPS evita que invasores falsifiquem ou escutem passivamente a comunicação entre o app e o usuário, além de ser um pré-requisito para HTTP/2 e várias novas APIs para plataforma da Web. Saiba mais sobre o HTTPS.

Evita APIs obsoletas

As APIs obsoletas acabarão sendo removidas do navegador. Saiba mais sobre APIs descontinuadas.

Evita cookies de terceiros

Os cookies de terceiros podem ser bloqueados em alguns contextos. Saiba como se preparar para as restrições de cookies de terceiros.

Permitir que os usuários colem dados nos campos de entrada

Impedir a ação de colar uma entrada é uma prática não recomendada para a UX e que enfraquece a segurança ao bloquear os gerenciadores de senha.Saiba mais sobre os campos de entrada fáceis de usar.

Evita o pedido da permissão de geolocalização no carregamento de página

Users are mistrustful of or confused by sites that request their location without context. Consider tying the request to a user action instead. Learn more about the geolocation permission. Also consider using the `<geolocation>` element.

Evita o pedido da permissão de notificação no carregamento de página

Os usuários não confiam ou ficam confusos com sites que solicitam o envio de notificações sem contexto. Vincule a solicitação a gestos do usuário. Saiba mais sobre como receber permissões para notificações de forma responsável.

Exibe imagens com a proporção correta

As dimensões de exibição da imagem devem corresponder à proporção. Saiba mais sobre proporções de imagens.

Exibe imagens em resolução adequada

As dimensões naturais da imagem precisam ser proporcionais ao tamanho da tela e à proporção de pixels para maximizar a nitidez. Aprenda a fornecer imagens responsivas.

A página tem o doctype HTML

A especificação de um doctype evita que o navegador alterne para o modo quirks. Saiba mais sobre a declaração do tipo de documento.

Define corretamente o charset

Uma declaração de codificação de caracteres é obrigatória. Ela pode ser feita com uma tag `<meta>` nos primeiros 1.024 bytes do HTML ou no cabeçalho de resposta HTTP de tipo de conteúdo. Saiba mais sobre como declarar a codificação de caracteres.

Nenhum erro do navegador registrado no console

Erros registrados no console indicam problemas não resolvidos. Eles podem ocorrer devido a falhas de solicitação de rede e outras questões relacionadas ao navegador. Saiba mais sobre esses erros na auditoria de diagnóstico do console.

Nenhum problema no painel `Issues` do Chrome Devtools

Os problemas registrados no painel `Issues` do Chrome Devtools indicam problemas não resolvidos. Eles podem ser causados por falhas de solicitações da rede, controles de segurança insuficientes e outros problemas do navegador. Abra o painel "Issues" do Chrome DevTools para ver mais detalhes sobre cada problema.

A página tem mapas de origem válidos

Os mapas de origem traduzem códigos minificados para o código-fonte original. Isso ajuda os desenvolvedores na depuração durante a produção. Além disso, o Lighthouse pode fornecer mais insights. Implante mapas de origem para usar esses benefícios. Saiba mais sobre os mapas de origem. Fora da pontuação

URL	URL do mapa
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/react_devtools_backend_compact.js Error: Failed fetching source map (null)	chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/react_devtools_backend_compact.js.map
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js Error: Failed fetching source map (null)	chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js.map

NÃO APLICÁVEL (3) Ocultar

O tráfego HTTP é redirecionado para HTTPS

Redirecione todo o tráfego HTTP para HTTPS para garantir recursos da Web para todos os seus usuários. Saiba mais. Fora da pontuação

Usar uma política HSTS forte

A implantação do cabeçalho HSTS reduz significativamente o risco de downgrade de conexões HTTP e ataques de escuta não autorizada. Recomendamos fazer um lançamento em etapas, começando com uma diretiva max-age baixa. Saiba mais

sobre como usar uma política HSTS forte. Fora da pontuação

Bibliotecas JavaScript detectadas

Todas as bibliotecas JavaScript de front-end detectadas na página. Saiba mais sobre essa auditoria de diagnóstico de detecção da biblioteca JavaScript. Fora da pontuação

100

SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas Core Web Vitals. Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1) Ocultar

Os dados estruturados são válidos

Execute a Ferramenta de teste de dados estruturados para validar os dados. Saiba mais sobre dados estruturados. Fora da pontuação

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (9) Ocultar

A página não está bloqueada para indexação

Os mecanismos de pesquisa não vão incluir suas páginas nos resultados se não tiverem permissão para rastreá-las. Saiba mais sobre as diretivas do rastreador.

O documento tem um elemento `<title>`

O título oferece ao usuário do leitor de tela uma visão geral da página, além de ser extremamente útil para que os usuários de mecanismos de pesquisa determinem se uma página é relevante à pesquisa deles. Saiba mais sobre títulos de documentos.

O documento tem uma metadescrição

Metadescrições podem ser incluídas nos resultados da pesquisa para resumir concisamente o conteúdo da página. Saiba mais sobre metadescrições.

A página tem um código de status HTTP bem-sucedido

As páginas com falha no código de status HTTP talvez não sejam indexadas corretamente. Saiba mais sobre códigos de status HTTP.

Os links têm texto descritivo

Um texto com link descritivo ajuda os mecanismos de pesquisa a entender o conteúdo. Aprenda a deixar os links mais acessíveis.

Os links são rastreáveis

Os mecanismos de pesquisa podem usar atributos `href` em links para rastrear sites. Garanta que o atributo `href` de elementos de âncora esteja vinculado a um destino adequado para que mais páginas do site possam ser descobertas. Aprenda a tornar os links rastreáveis.

robots.txt é válido

Se o arquivo robots.txt for inválido, talvez não seja possível aos rastreadores entender como você quer que seu site seja rastreado ou indexado. Saiba mais sobre o arquivo robots.txt.

Os elementos de imagem têm atributos `[alt]`

O texto de elementos informativos precisa ser alternativo, breve e descritivo. Elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. Saiba mais sobre o atributo `alt`.

O documento tem um `hreflang` válido


Os links hreflang informam aos mecanismos de pesquisa qual versão de uma página deve ser listada nos resultados de pesquisa para um determinado idioma ou região. Saiba mais sobre `hreflang`.

NÃO APLICÁVEL (1)

Ocultar

O documento tem um `rel=canonical` válido

Os links canônicos sugerem o URL a ser exibido nos resultados da pesquisa. Saiba mais sobre links canônicos.
Fora da pontuação

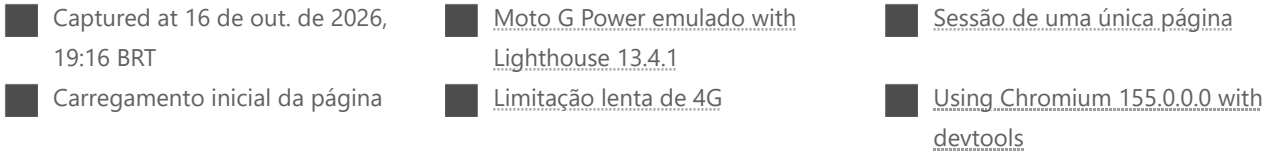

Generated by **Lighthouse** 13.4.1 | Arquivar um problema