

Conexiones TCP

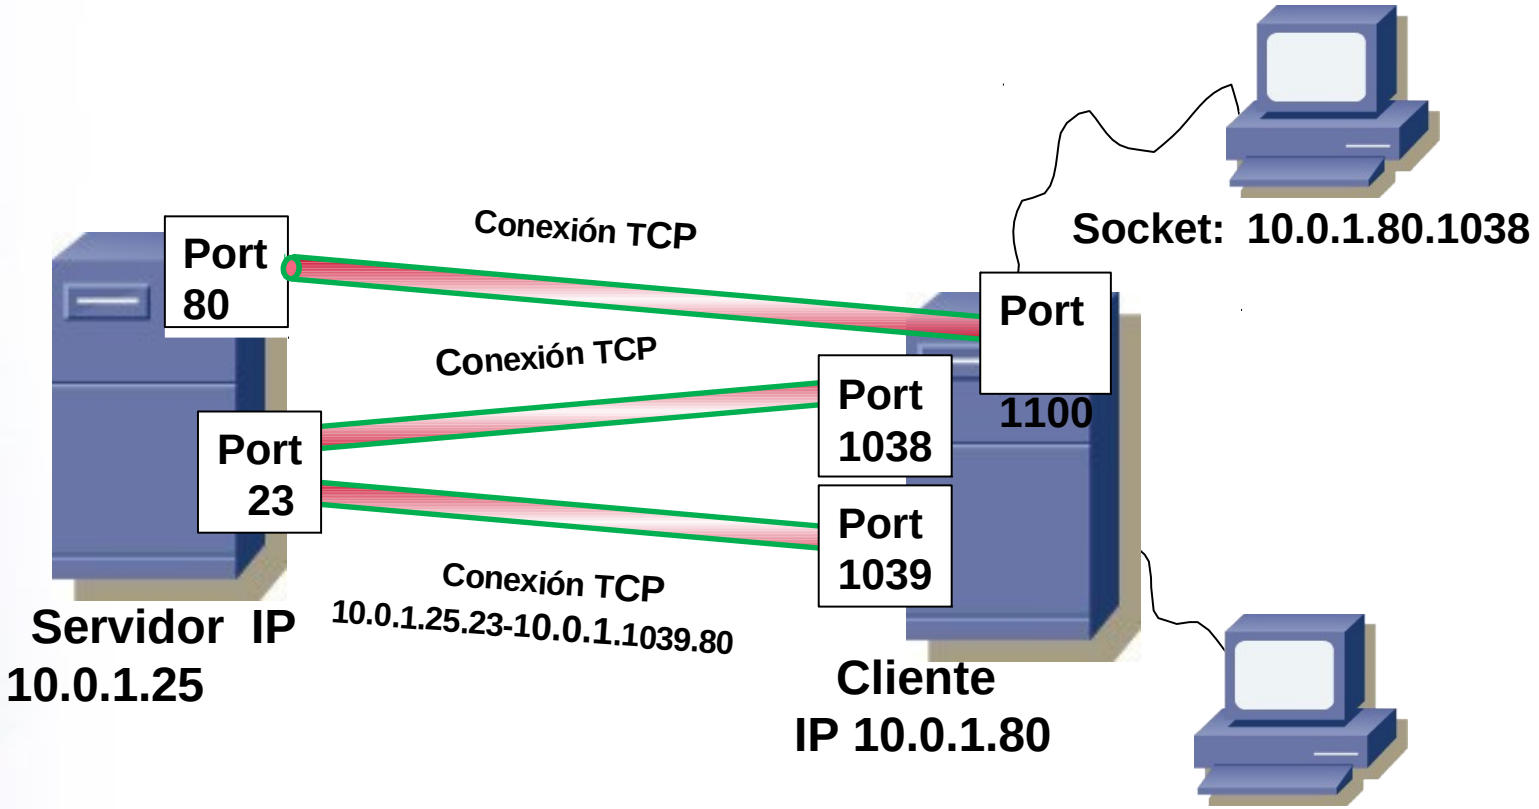


Rellena la información de las conexiones TCP que falta por etiquetar

Establecimiento de una conexión TCP por saludo a tres vías

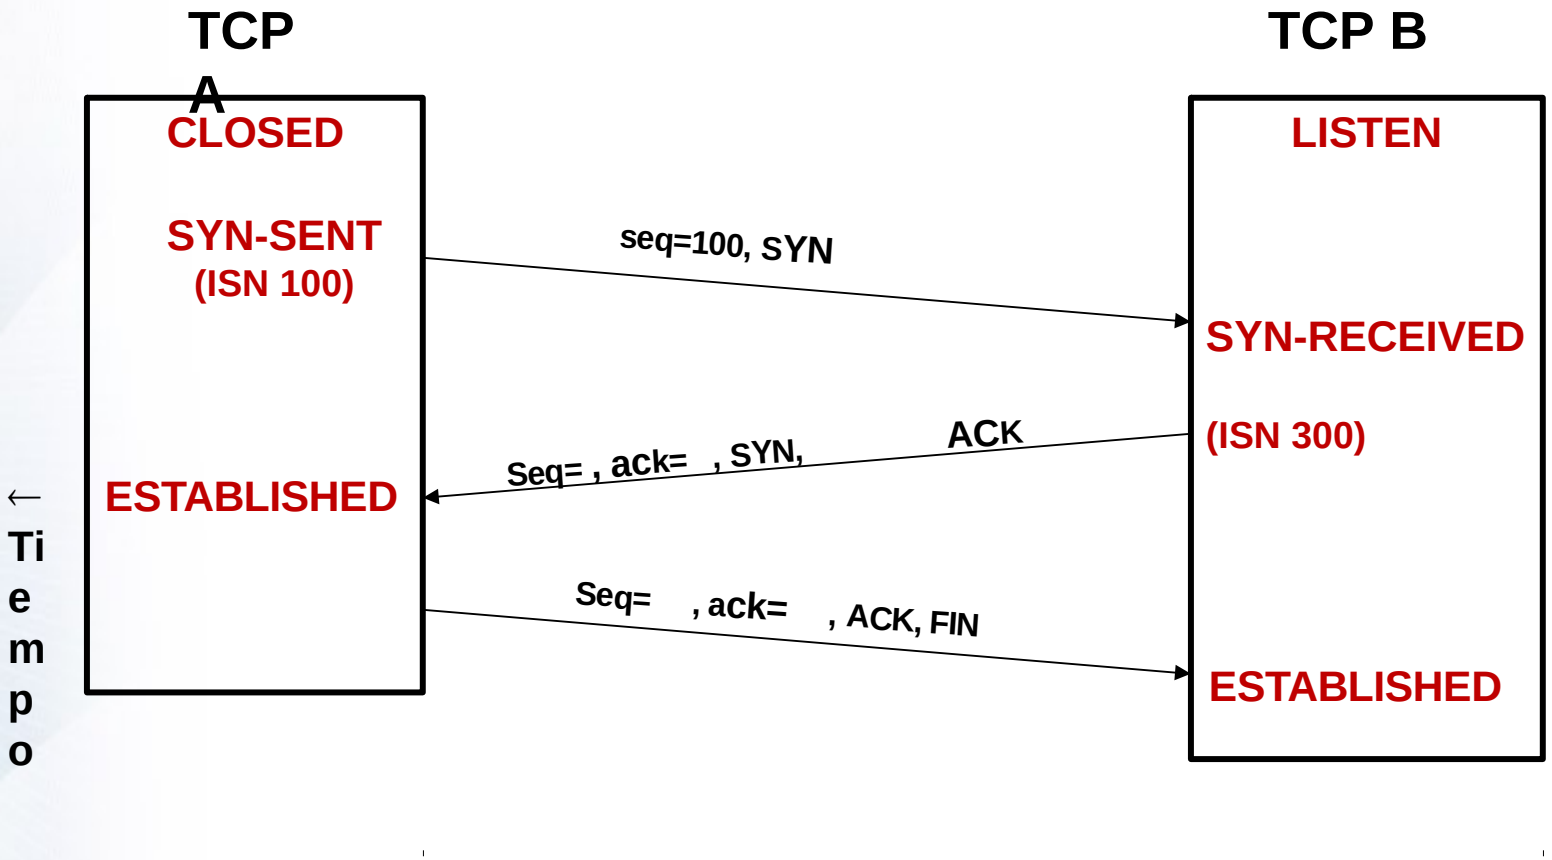


- Rellena y corrige aquellos números de secuencia y/o etiquetas que sean erróneos en esta conexión a tres vías

- Rellena los números que faltan en los campos Seq, Ack y Win de los segmentos intercambiados, basándote en el estado de la ventana del receptor.

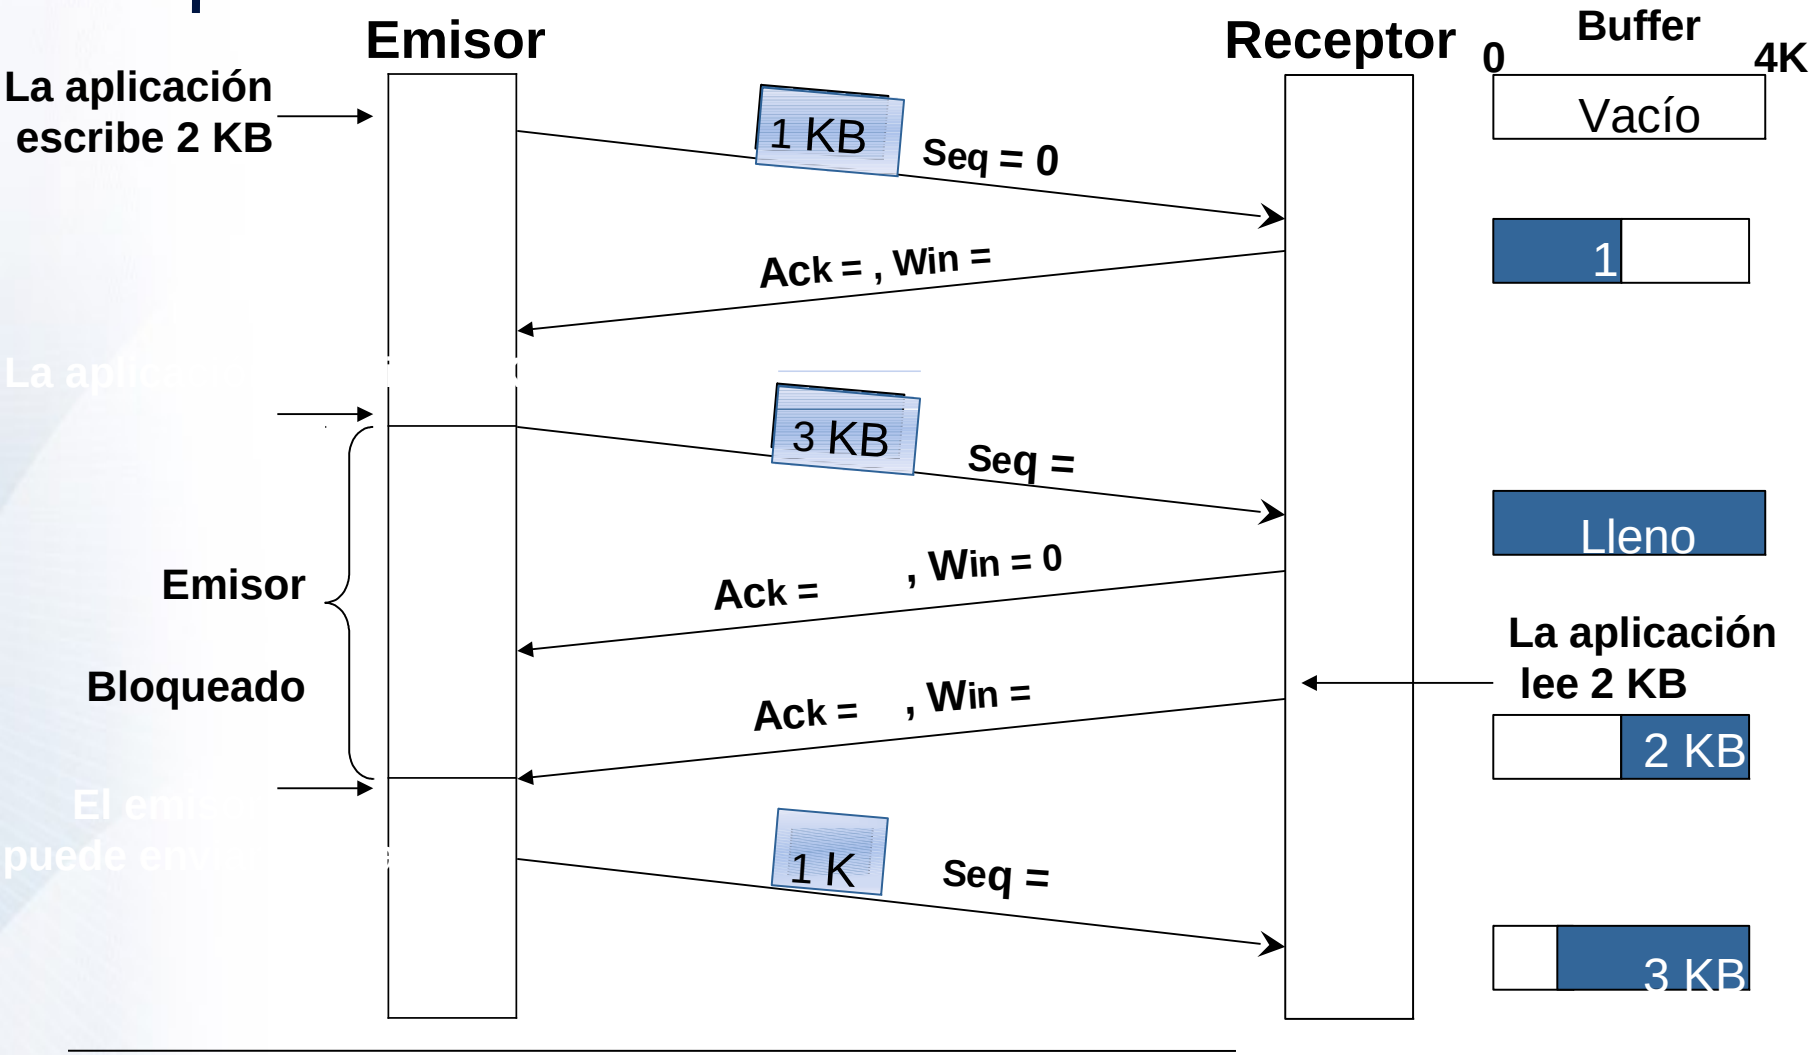


Control de flujo y números de secuencia. Caso normal, sin pérdidas

- Rellena los números que faltan en los campos Seq, Ack y Win que faltan, y corrige los que sean erróneos de los cuatro últimos segmentos.

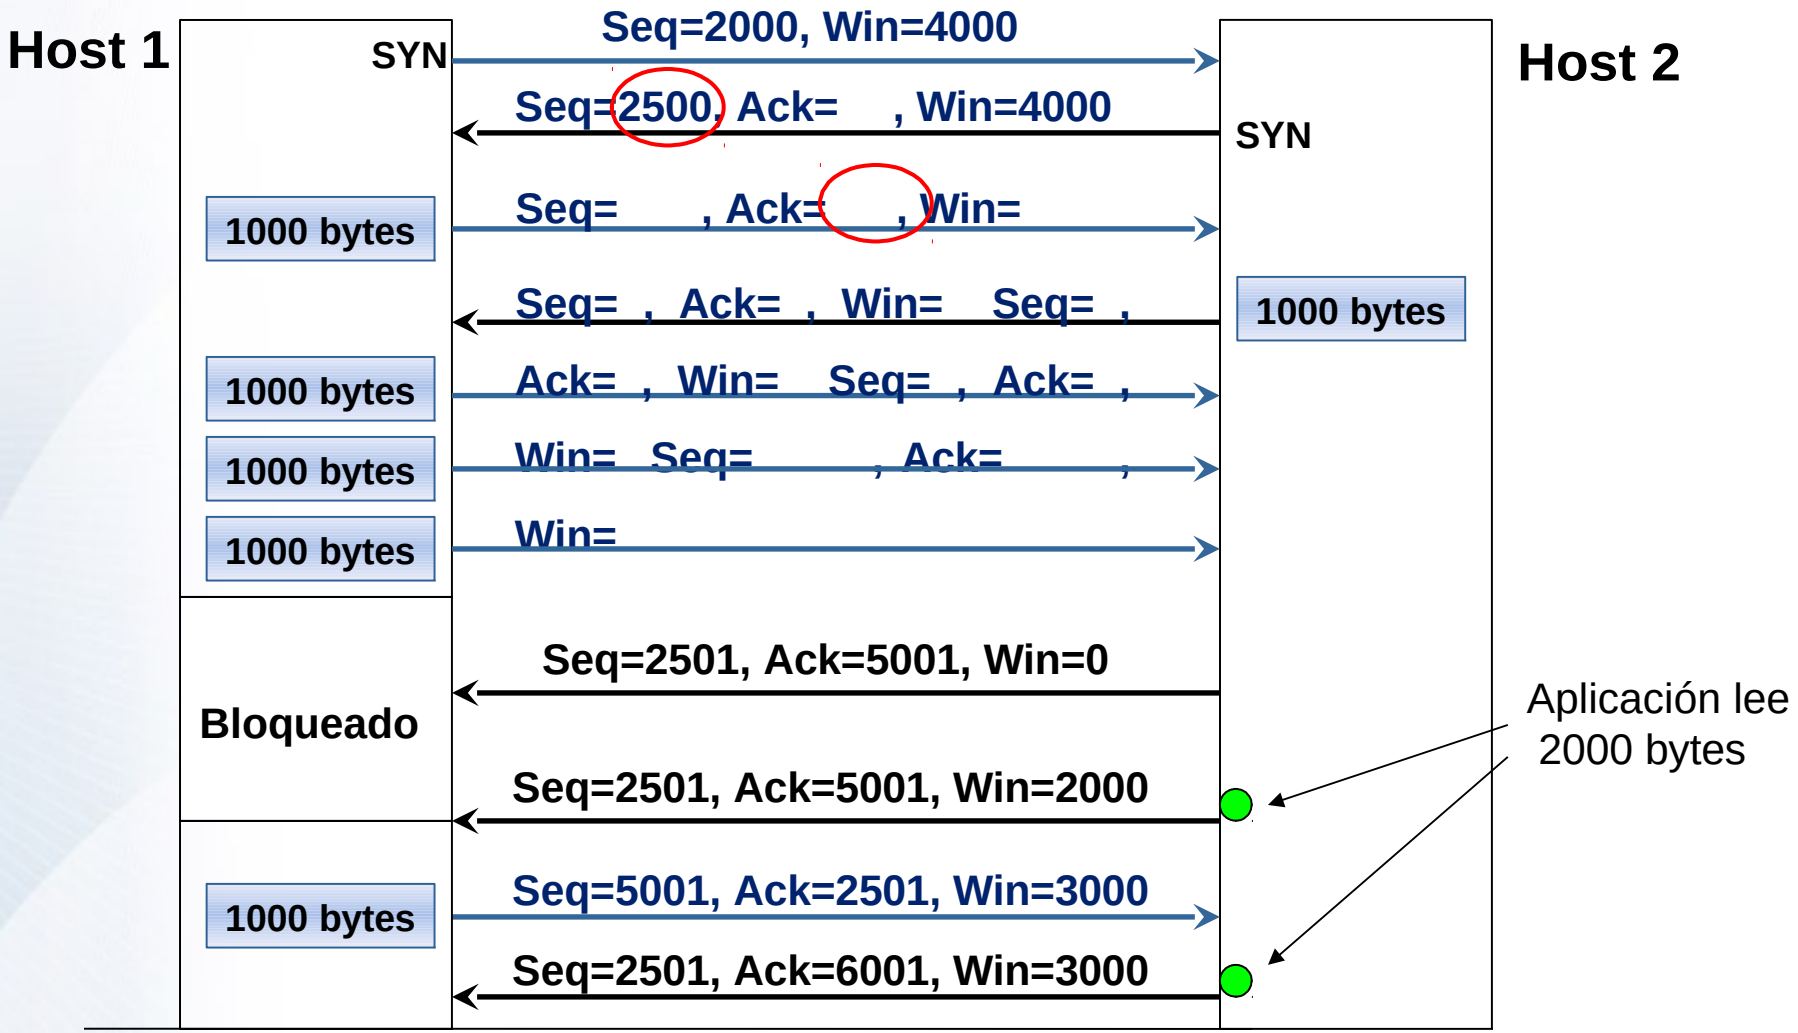


Pérdida de un paquete: Retransmisión con retroceso n

- Rellena los números que faltan en los campos Seq, Ack y Win que faltan.

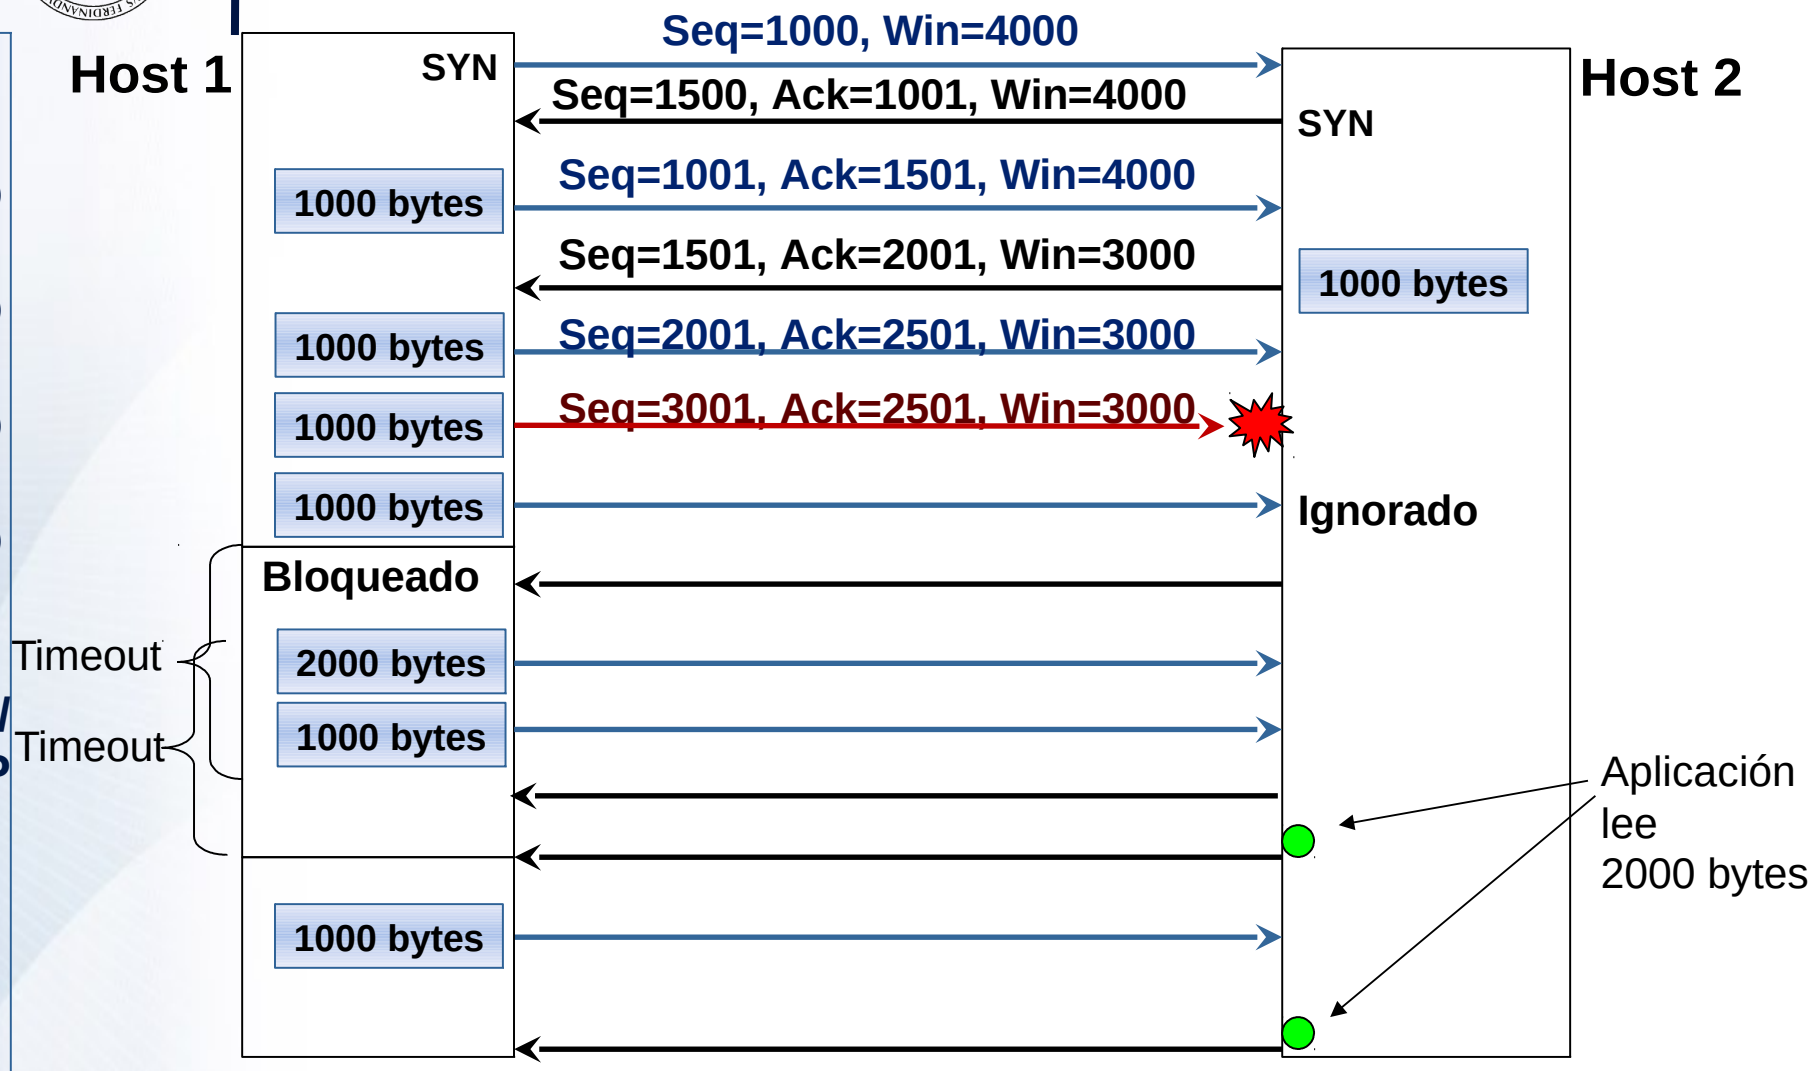

Funcionamiento de slow start, fase 1

- Si el la ventana de control de flujo del receptor es te mañano 4 MSS, ¿dónde se interrumpiría la primera fase del slow start? ¿Por qué?

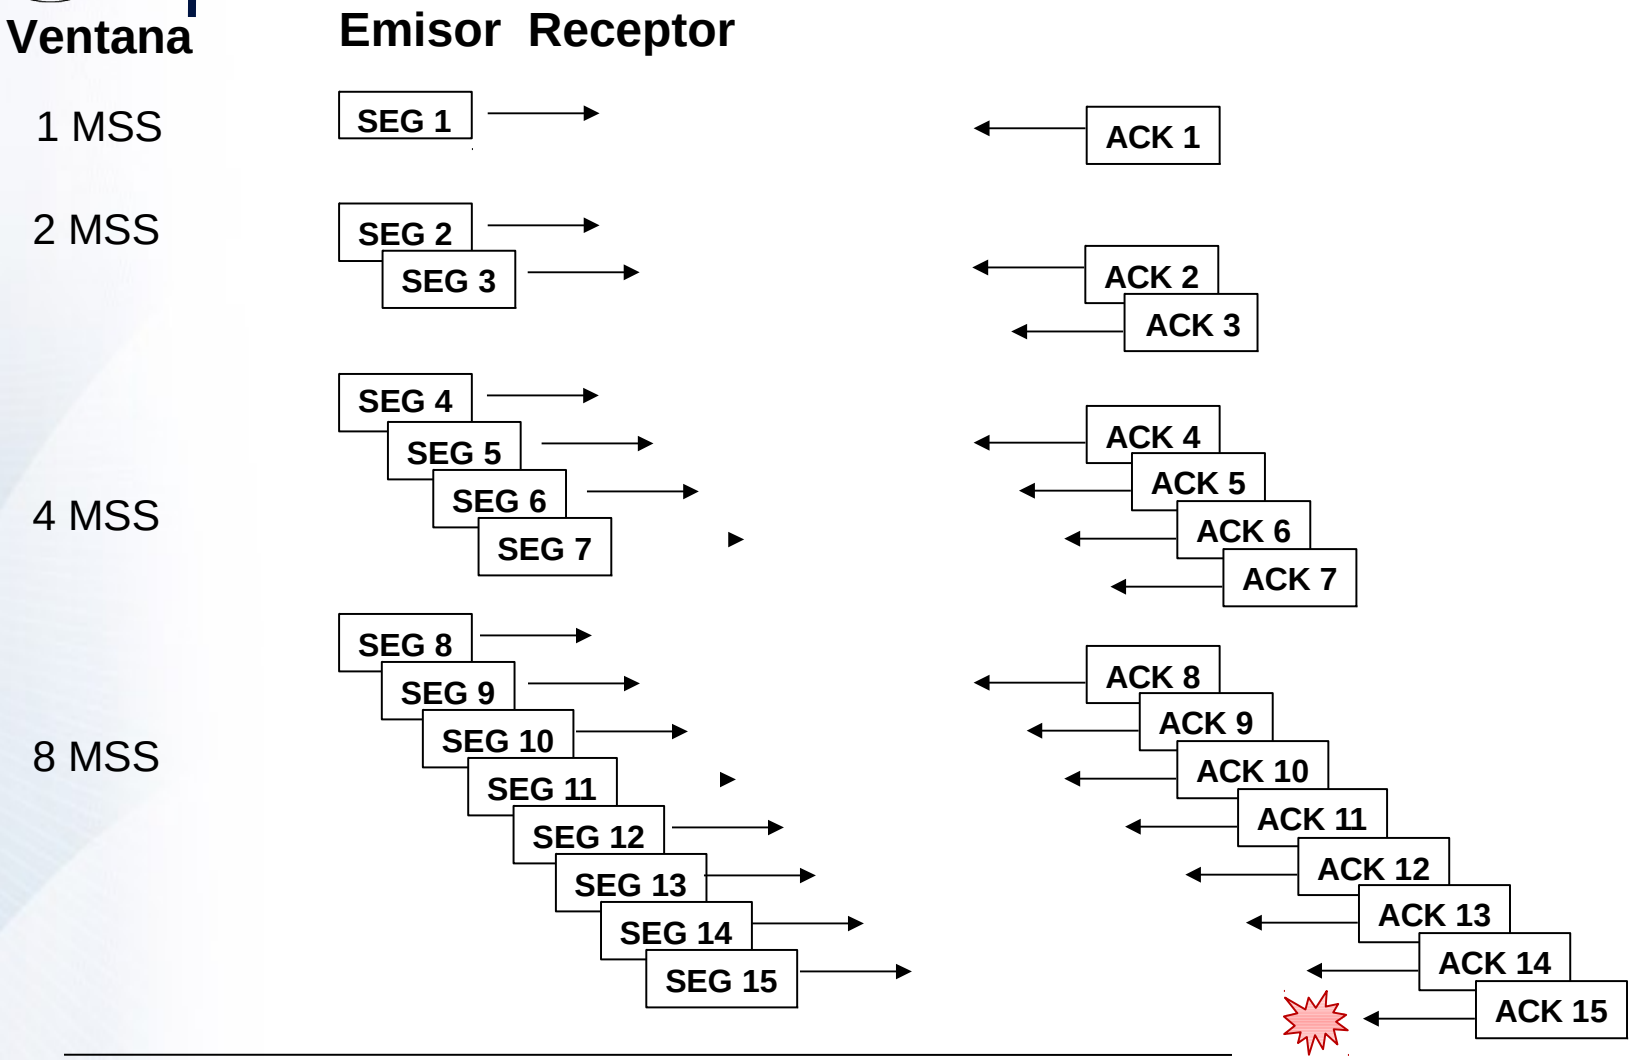

Funcionamiento de slow start, fase 2

- En el caso anterior, ¿Cómo sería la segunda fase del slow start? Completa la secuencia de la fase 2 de forma correcta

Ventana


1 MSS

2 MSS

MSS

MSS

MSS

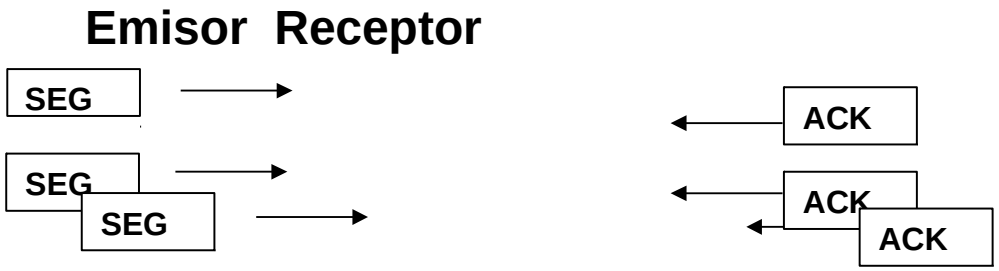

Ejercicio examen convocatoria Enero 2020

- El esquema de la figura representa los segmentos enviados en una conexión TCP entre el Host 1 y el Host 2 cuando se utiliza un protocolo de N-vuelta atrás. Rellena los campos Seq, Ack y Win de la cabecera TCP que tendría cada una de las transmisiones representadas por una flecha (1 punto). Indica durante qué periodo de tiempo la ventana de emisión del Host 1 estaría cerrada (0,2 puntos).

