




คนรับOrder  
State :  
- a list of all menu items  
- a list of all riders  
- cook  
- biller  
Behavior :  
- takeOrder(menu\_item):  
ส่งRequest (cookFood)ไปให้ cook  
- countPrice(menu\_item):  
ส่งราคาทั้งหมดไปให้คนคิดค่าอาหาร  
- showMenu():  
พูดเมนู(a list of menu item)ให้ลูกค้าฟัง  
ทางโทรศัพท์

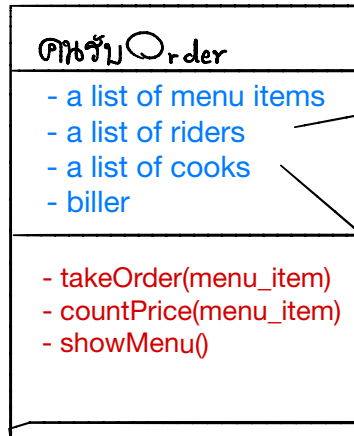

\*

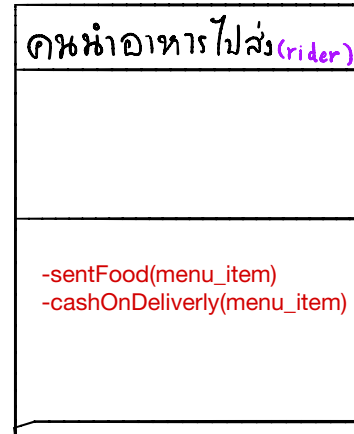


Rider  
State : -  
Behavior :  
- sentFood(menu\_item) :  
นำอาหารที่Request ไปส่ง  
- cashOnDeliverly(menu\_item) :  
เรียกเก็บเงินค่าอาหาร

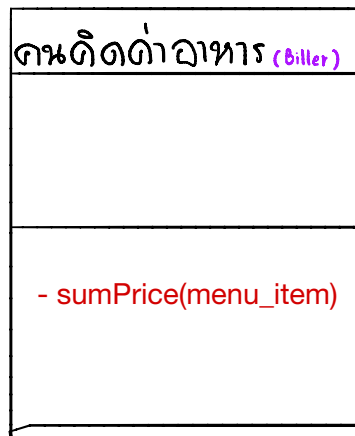

คนคิดค่าอาหาร  
State : -  
Behavior :  
-sumPrice(menu\_item):  
คิดราคาทั้งหมดของอาหารและค่า  
ส่งรวมกันแล้วส่งกลับ

10% /

\*

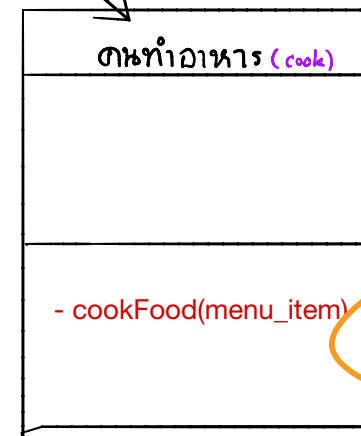

คนทำอาหาร  
State : -  
Behavior :  
- cookFood(menu\_item) :  
ทำอาหารแล้วส่งกลับ

ครบแล้ว  
นำส่งอาหาร  
ออกมาอีก

# Delivery restaurant system

