

Delivery



TakerOrder

states:

-a list of menu items

Behaviors:

-takeOrder(menu_item): รับorderลูกค้าแล้วให้Chef

→ คอยแบ่งจากกัล



Delivery Man

states:


-take menu_item to customer

-Bill the customer

Behaviors:

-foodDelivery(menu_item): ส่งอาหารให้Customer

-foodPrice(menu_price): คิดเงินCustomer

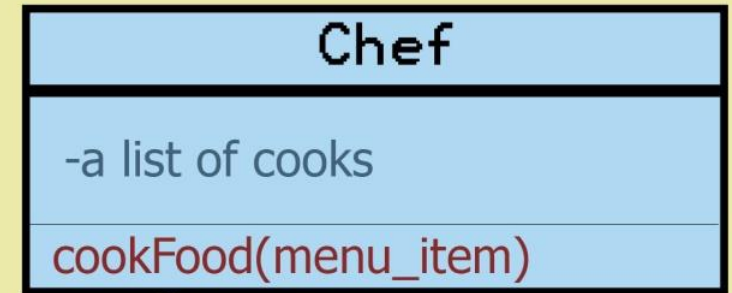

Chef

states:

-a list of cooks

Behaviors:

-cookFood(menu_item): ทำอาหารแล้วเอาให้

Billarเช็คราคา



↓ คอยแบ่งจากกัล (เชฟต้องทำหน้าจั่วให้)



Biller

states:

-calculate price of menu

-a list of price

Behaviors:


-foodPrice(menu_price): ตรวจสอบราคาแล้วส่งไปให้

Delivery Manเพื่อไปให้Customer



✓ 10/10

Delivery

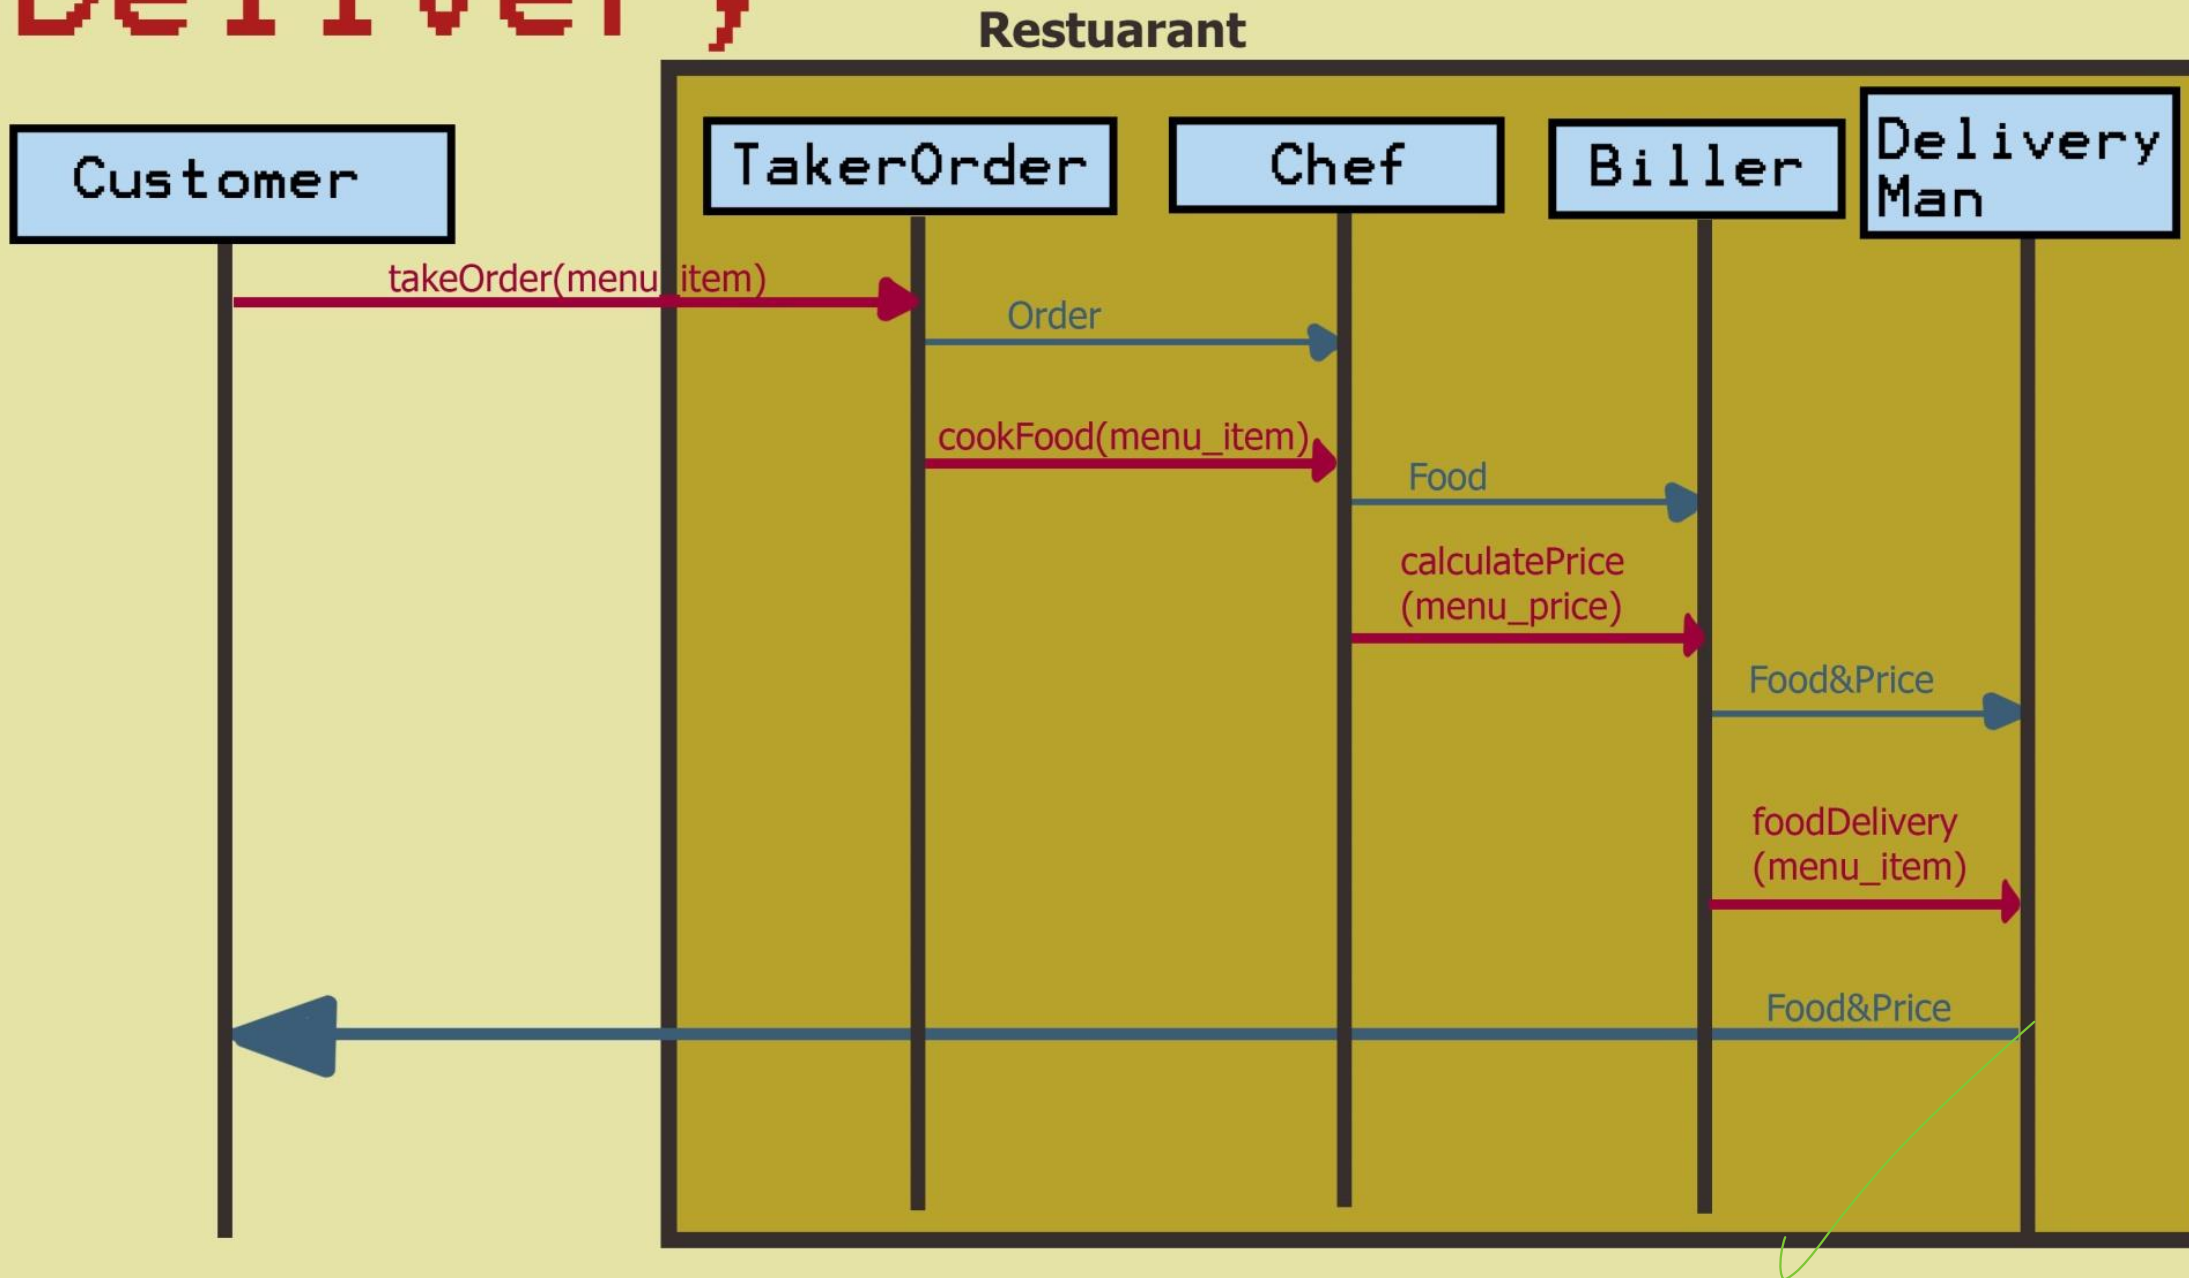

Sequence Diagram by

นายชนาธิป นพพัฒนสมัย 64130500012