



מג'יקליל 7000

חלון הזזה עם כנף נפתחת על ציר לניקוי



פרופיל חברה

קליל תעשיות

הרחבת הפעילות עם מבט לעתיד

קליל שוקדת על חידוש מגוון מוצריה ושירותיה ושואפת להגדלת נתח השוק והרווחיות. ב-2007 קיבלה קליל זיכיון ורישיון בלעדי לייצור ושיווק מוצרים ומערכות אלומיניום של KAWNEER מביית ALCOA יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם. במסגרת ההסכם קליל היא היצרנית והמשווקת הבלעדית של מערכות ALCOA למגדלי היוקרה בישראל. בשנת 2007 החלה קליל בשיווק מערכת מיגון ייחודית בפני הוריקנים שפיתחה בפלורידה - ארה"ב. המערכת עמדה בדרישות התקן של "פלורידה קוד" וקיבלה את אישור הרשויות האמריקאיות להפצה.

לאחרונה פתחה החברה במהלך צרכני מהפכני שמטרתו להסדיר את שוק החלונות והדלתות בענף הבנייה הפרטית, על מנת להבטיח ללקוחות שקט נפשי, אחריות כפולה וביטחון באיכות המוצרים, בייצורם ובהתקנתם. מערכת פניות הציבור של קליל מקפידה להיות קשובה לפניות הלקוחות. אלפי הפניות אותן אנו מקבלים מדי חודש בחודשו מטופלות בתשומת לב מירבית ומשפיעות בכך על התנהלות החברה מול לקוחותיה בכל המישורים.

נשמח לקבל הערות, הצעות ופניות בכל דבר ועניין באמצעות אתר קליל באינטרנט www.klil.co.il.

קליל מזמינה את הבונים ואת המשפצים לפנות למוקד השיווק בטלפון *קליל 8555 לקבל סיוע ו/או יעוץ ללא תשלום באולמות התצוגה, להפניה ליצרני חלונות מוסמכים ולקבלת תעודת אחריות כפולה על המוצרים שיוקנו בביתם.



החברה המובילה בישראל לפיתוח, יצור ושיווק של מערכות אלומיניום לענפי הבנייה והתעשייה לשוק המקומי וליצוא. החברה נוסדה בשנת 1950 והיא מעסיקה כיום כ-250 עובדים במתחם החברה החדש, ליד העיר כרמיאל. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב מאז שנת 1981 ומרביתן מוחזקות ע"י קבוצת דבוש השקעות.

לקליל שתי חברות בנות:

"רול פרופיל" המייצרת מערכות תריסים ומוצרים משלימים במתחם כרמיאל.

חברת KLIL U.K. הפועלת באנגליה וכוללת מערך שיווק ולוגיסטיקה.

קליל מעניקה פתרונות כוללים לענף הבנייה:

מתן שירות לאדריכלים ומתכננים, חברות בנייה, חברות ניהול פרויקטים, קבלנים לעבודות אלומיניום וקהל הבונים והמשפצים. מערך השיווק משרת את המתכננים והלקוחות באמצעות פיתוח סדרות של חלונות, דלתות, קירות מסך, תריסים, מעקים, מחיצות פנים, חלונות ראווי, חלונות ודלתות מבודדים תרמית ופרופילים שונים, המשמשים חברות תעשייתיות רבות.

קליל משקיעה מידי שנה במחקר ופיתוח ומעסיקה צוות מהנדסים הממוקד בתכנון מוצרים ופתרונות למעטפת הבית המודרני המעוצב. בהמשך לתהליך הפיתוח מתבצעת הדרכה טכנולוגית ליצרני חלונות ודלתות במרכז ההדרכה והפיתוח של קליל.

מפעלי קליל תעשיות הם מהמתקדמים בעולם בטכנולוגיית ייצור ובמחשוב מערכתי, והם כוללים מכשירי טירוד לפרופילי אלומיניום, בית מלאכה מתקדם לייצור טבעים ומפעל צביעה. בתחום הלוגיסטי מציעה החברה שירות מהיר וממוחשב באמצעות מחסן אוטומטי לחלוקה ואיסוסן של כ-3000 סוגי פרופילים שונים, מחסן אביזרים ומחלקה לעיבוד פרופילים בהתאם לתכנון ולדרישת הלקוח.

קליל משתפת פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות. לחברה קניין רוחני הכולל יותר מ-300 פטנטים ומדגמים רשומים.

קליל מחוייבת לתקני האיכות הגבוהים ביותר, ומיישמת תהליכי ביקורת קפדניים, המבטיחים משלוח מוצרים איכותיים לשווקים השונים.

החברה מוסמכת לניהול איכות לפי ISO 9001 (ISO 2000) ופועלת לפי התקנים המחמירים של מכון התקנים הישראלי לייצור פרופילים (אישור מס' 7423), צבע (אישור מס' 22116) ומכון GSB מגרמניה (תעודה מס' 042).

מג'יקליל 7000 - חלון הזזה עם כנף נפתחת על ציר לניקוי

קליל תעשיות בע"מ השקיעה בקטלוג זה מאמצים ומשאבים מרובים. אין להעתיק את תוכנו של קטלוג זה, את סדר עריכתו או כל חלק מאלה. קליל תעשיות בע"מ תשמור בקפדנות על זכויותיה בקטלוג זה.

תוכן עניינים

2	מידע שיווקי ללקוח
5	חלון הזזה עם כנף פתיחה לניקוי (זיגוג רגיל)
6	חלון הזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם פתיחה לניקוי (זיגוג 6 מ"מ)
8	חלון הזזה - 3 נתיבים, 3 כנפיים עם פתיחה לניקוי (זיגוג 14 מ"מ)
10	סט אביזרים - מק"ט 7045 - עבור כנף פתיחה לניקוי
11	הוראות הרכבה
11	פינויים במוט מוביל (מבלט מק"ט 3146)
11	כיוונון נקודות נעילה - 3 מקומות
12	מבלט - מק"ט 3146 (פינויים בכנף הזזה ובכנף ציר)
12	פינויים לניקוז מים בכנף הזזה (קנ"מ 1:2)
13	אביזרים
17	פרופילים עבור כנף הזזה וכנף ציר (קנ"מ 1:1)



אדריכלית מירי לויטן | מתקין אינפניטי אלומיניום בע"מ | צלם עוזי כורת

מג'יקליל 7000 - חלון הזזה עם כנף נפתחת על ציר לניקוי

מג'יקליל 7000 - קליל תעשיות בע"מ © כל הזכויות שמורות

מידע כללי ללקוחות

www.klil.co.il ♦ (* 8555)      

אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן

קליל מגישה לך את קטלוג "מג'יקליל 7000" המכיל מידע חיוני לתכנון, ייצור והרכבת מוצר זה.

מידע כללי

- לחישובי החוזק השונים מומלץ להסתייע בהנחיות התקן הישראלי המעודכן לחלונות ולדלתות - ת"י 1068.
- כל המידות במילימטרים, אלא אם כן צוין אחרת.
- הפרופילים והאביזרים של קליל מוגנים בפטנטים ו/או במדגמים רשומים.
- שרטוטי הפרופילים בקנ"מ 1:1 מלווים במידות כלליות ומידות עובי דופן.
- משקל הפרופיל מצוין בגרם למטר וההיקפים במילימטרים.
- בפרופיל חלול ההיקף הכללי הוא סיכומם של ההיקף החיצוני והפנימי. משקל הפרופילים הינו תיאורטי ועשוי להשתנות בתחום הסיבולות המותרות לפי התקן.
- הפרופילים מסופקים לפי התקנים הגרמניים DIN-17615 ו-DIN-1748.
- הפרופילים מיוצרים מנתך 6063 בטיפול תרמי T5.
- כל פרופילי קליל תעשיות מיוצרים בהשגחת מכון התקנים הישראלי.
- סימן הזיהוי של פרופיל קליל הוא 3 פסים המוטבעים בתהליך הייצור על גבי הפרופיל. 
- כל פרופילי קליל עם ציפוי נושאים עליהם חותמת מזהה של החברה. 
- הפרופילים, האביזרים, האטמים והמבלטים ניתנים לרכישה בבתי המסחר המורשים למכירת פרופילי קליל.
- לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת הייעוץ לאדריכלים וליצרנים. קטלוגים וחומר טכני ימסרו ע"פ דרישות הלקוח.

מגבלות השימוש במידע המופיע בקטלוג

- המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד.
- פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד.
- קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכון. עם זאת, היא אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות או השמטה שעלולות להתגלות במידע.
- קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי, טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת.
- קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה, ולפגמים ונזקים הנובעים מייצור ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.

בברכה,
קליל תעשיות בע"מ
אגף השיווק

מג'יקליל 7000 - חלון הזזה עם כנף נפתחת על ציר לניקוי

מג'יקליל 7000 - קליל תעשיות בע"מ © כל הזכויות שמורות

מג'יקליל 7000

פטנט יחודי של קליל

שדרוג חלון למג'יקליל? הרבה יותר קליל משחשבתם

הצורך בניקוי חלונות ההזזה בבית באופן יומיומי ידוע ונדרש מכל העוסקים בתחום החלונות: הצרכנים הפרטיים, אנשי התחזוקה והמתקנים. קליל פיתחה מערכת שנותנת מענה עיצובי, מקצועי ותעשייתי לדרישה זו.

קליל גאה להציג בפניכם מערכת חדשה של חלונות הזזה עם כנפיים נפתחות לניקוי. פתיחת ה"מג'יקליל" משולבת בסדרת ההזזה קליל קלאסי 7000. בנוסף, ניתן לשדרג חלון קליל קלאסי 7000, החלון הנפוץ במדינה, ולהפכו למג'יקליל בהחלפת כנף בלבד!

מאפייני הסדרה

פתיחת הזזה:

- פתיחה נוחה לאורך ולשימוש יומיומי
- נעילה קפיצית בנקודה אחת כמו החלון הסטנדרטי קליל קלאסי 7000
- שילוב עם רשת הזזה ותריסים שונים

פתיחה על ציר:

- פתיחה נוחה לצורך ניקוי החלק החיצוני של הכנף
- נעילה רב נקודתית (סט האביזרים מכיל 3 נקודות נעילה)
- סגר שטוח אחד המשלב הפעלה של שתי נעילות:
 1. נעילת כנף הזזה
 2. נעילת כנף ציר
- נעילה רציפה בצד הציר

יישומים

- שדרוג חלון 7000 קיים על ידי החלפת כנף בלבד
- קליל מג'יקליל 7000 מותאם לחלונות הזזה כנף על כנף ולחלונות כיס
- התקנה מהירה ונוחה
- אביזרים מקוריים

זיגוג

רגיל ובידודי מ-4 מ"מ עד 14 מ"מ

מתאים למפתחים

רוחב כנף עד 80 ס"מ, גובה כנף עד 120 ס"מ

חשוב לדעת:

- לביצוע תקין של מערכת מג'יקליל חובה להיעזר בקטלוג מג'יקליל 7000
- התאמת המוצר למפתחים מרביים מהווה המלצה בלבד
- המפתח המקסימלי תלוי בגורמים רבים כגון לחצי רוחות, איזורים גיאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד

תקנים

מתוכנן בהתאם לתקן הישראלי - ת"י 1068

עמד בבדיקות מכון התקנים לרמה D

החלון ומרכיביו מוגנים ע"י פטנט, מדגמים רשומים וסימן מסחרי



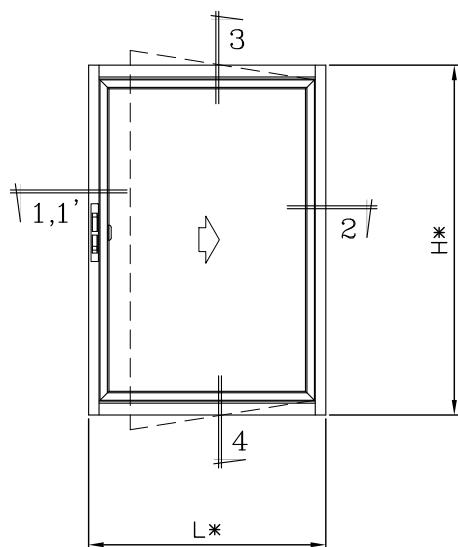
מג'יקליל 7000 - חלון הזזה עם כנף נפתחת על ציר לניקוי

מג'יקליל 7000 - קליל תעשיות בע"מ © כל הזכויות שמורות




1	5	7000
מהדורה	עמוד	סדרת הזזה

קנ"מ 1:2

חלון הזזה עם כנף פתיחה לניקוי (זיגוג רגיל)



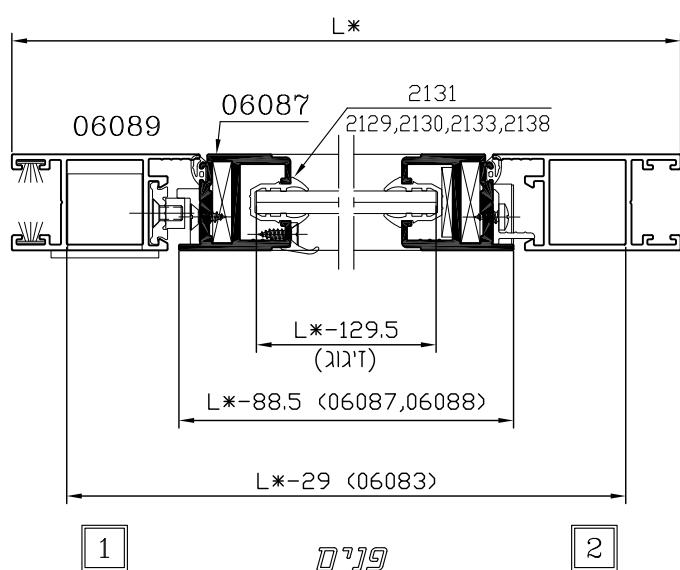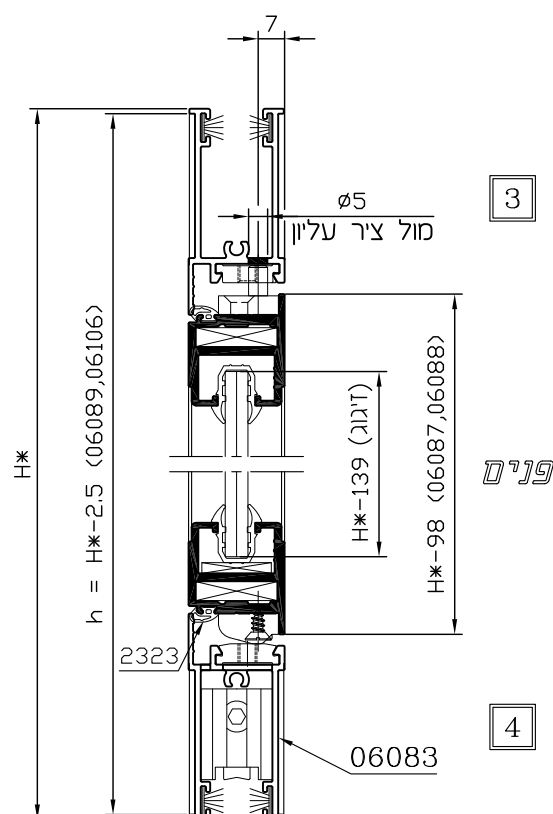זיגוג בידודי - 14 מ"מ
או זיגוג רגיל - 10 מ"מ



L^* , H^* - מידות חיצוניות של כנף הזזה
 h - מידת חיתוך פרופיל צד - כנף הזזה
(המידות זהות למידות חיצוניות של כנף קליל 7000 בחלון כיס ובחלון 2 כנפיים)

חלון הזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם פתיחה לניקוי (זיגוג 6 מ"מ)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	7045	סט אביזרים לכנף ציר	2	נילון, זמק פלבי"מ
②	1151	כולא כנף	2	נילון
③	1801	סט אטמי פרצים ומובילי כנף	1	אלומיניום נילון
④	**	בורג "8 x 3/4" לחיבור משקוף וכנף (ראש עגול)	20	פלבי"מ
⑤	1704	מרחקיה + בורג נירוסטה (1 לכל 500 מ"מ)		נילון פלבי"מ
⑥	**	אטם צורתי למסילה עליונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑦	1805	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאיטילן מוקצף
⑧	**	בורג "6 x 3/4" לחיבור שולב (ראש שקוע)	6	פלבי"מ
⑨	1712	תפס להלבשה (1 לכל 300 מ"מ)		נילון
⑬	1602	סט גלגלים מתכווננים	1	אלומיניום פלבי"מ
⑭	1735	פקק ניקוז עם דלתית (1 לכל 800 מ"מ)	Max. 3	נילון
⑮	**	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
⑯	1707	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה (1 לכל 350 מ"מ)		נילון
⑰	1526	פינת חיבור להלבשה	4	אלומיניום

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	סלסול	צורה ומידת החיתוך במ"מ
03309		מסילה עליונה	1	L-26
03308		מזוזה	2	H
03307		מסילה תחתונה	1	L-26
06083		עליון/תחתון	4	L/2-27
06089		צד	4	h=H-76
06106		שולב	2	H-76
06087		רוחב	4	L/2-87
		גובה	4	H-171
06148		מוט מוביל	2	H-306
03358		הלבשה פנימית רוחב	2	L+50
		הלבשה פנימית גובה	2	H+50
03911		הלבשה חיצונית רוחב	1	L
		הלבשה חיצונית גובה	2	H

זיגוג

זיגוג	(L/2-128) X (H-212)	2 יח'
-------	---------------------	-------

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2501	מברשת עם סנפיר גבוה 6.9 x 5.5 FP	פוליפרופילן
⑪	2323	אטם כנף/כנף	E.P.D.M.
⑫	2131	אטם זיגוג	P.V.C.




הערות :

- h - מידת חיתוך פרופיל צד - כנף הזזה
- ** - לא משווק ע"י קליל

1	7	7000
סדרת חזזה		
עמוד מהדורה		

חלון חזזה - 2 נתיבים, 2 כנפיים עם פתיחה לניקוי
(זיגוג 6 מ"מ)

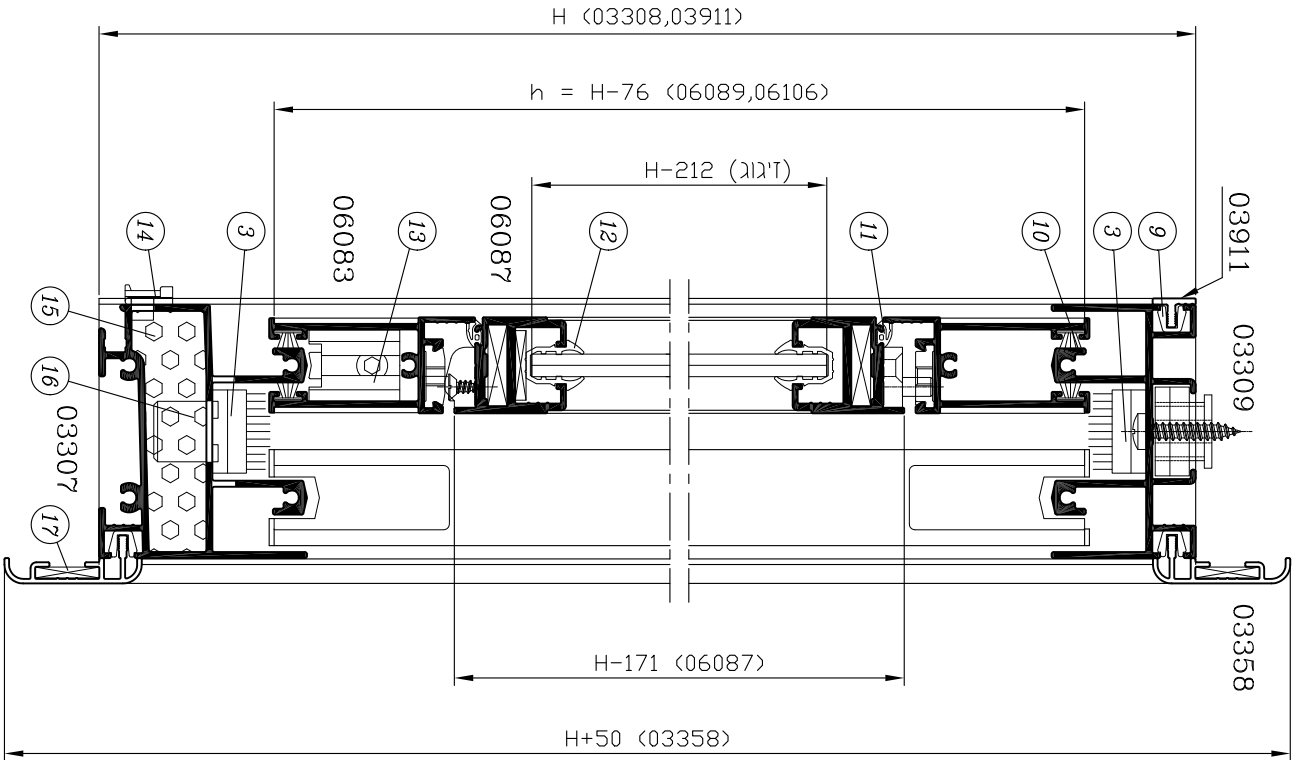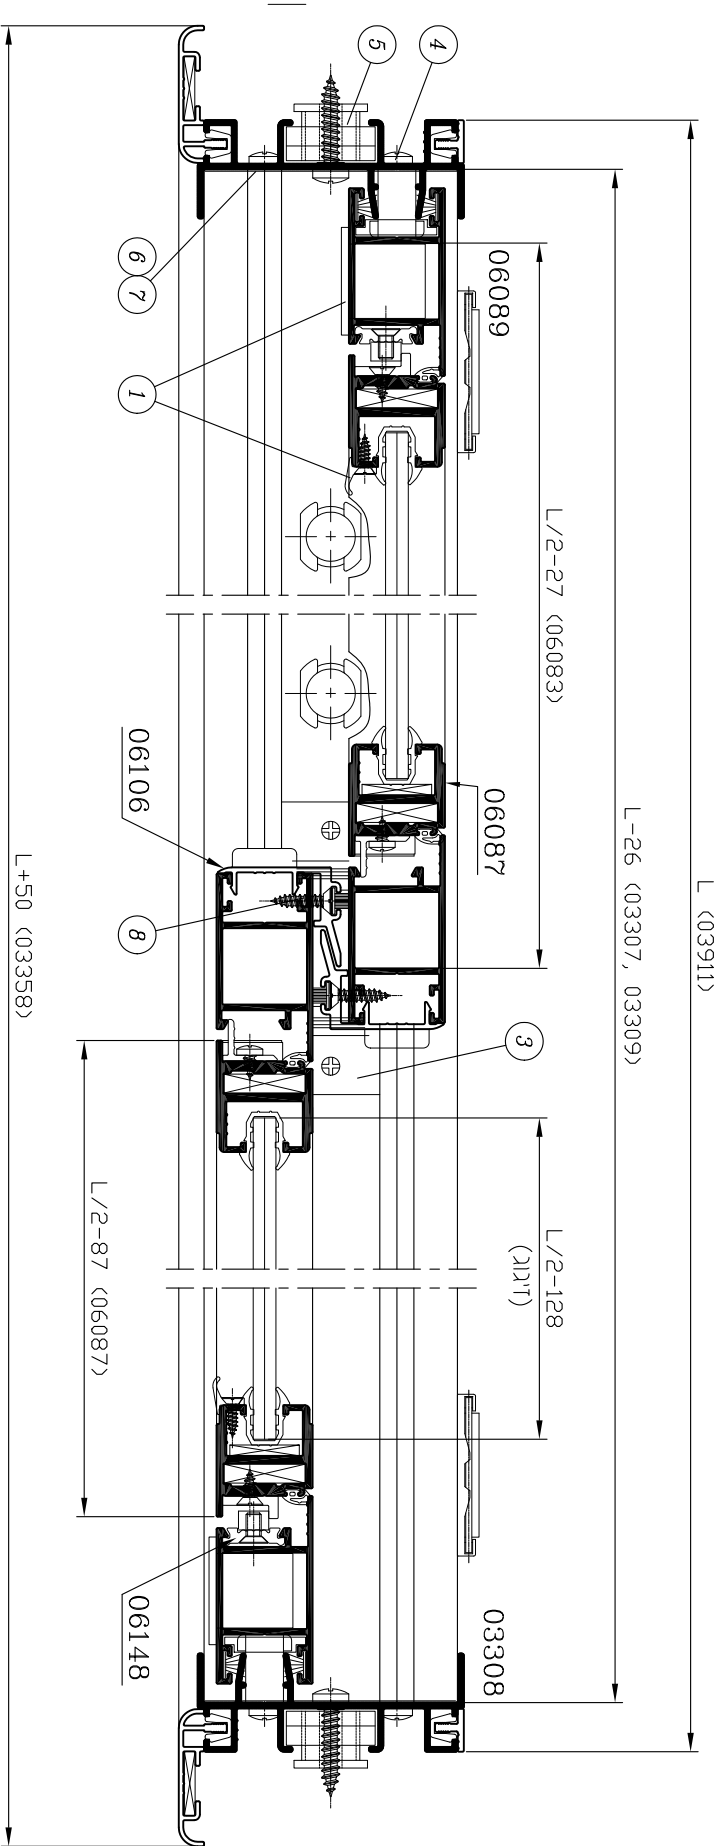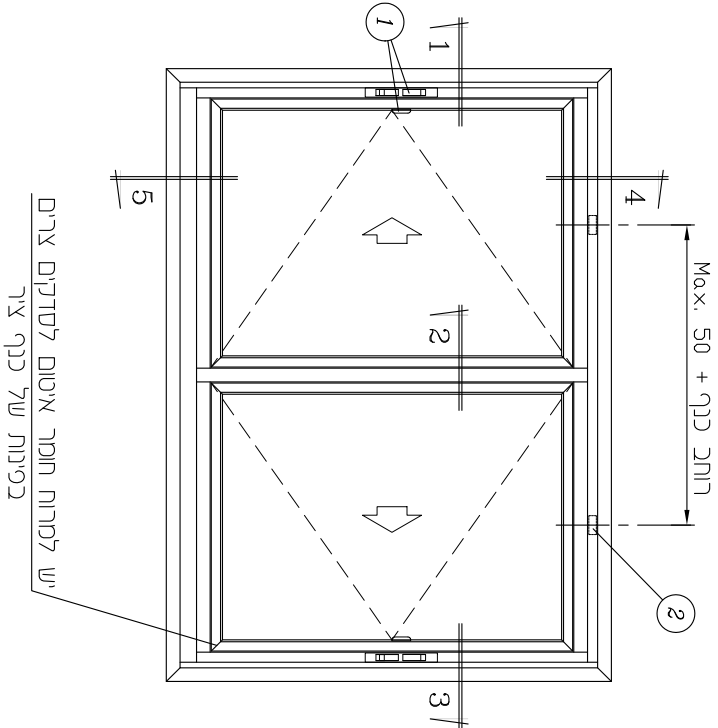קני"מ 2:1



1

פנים 2

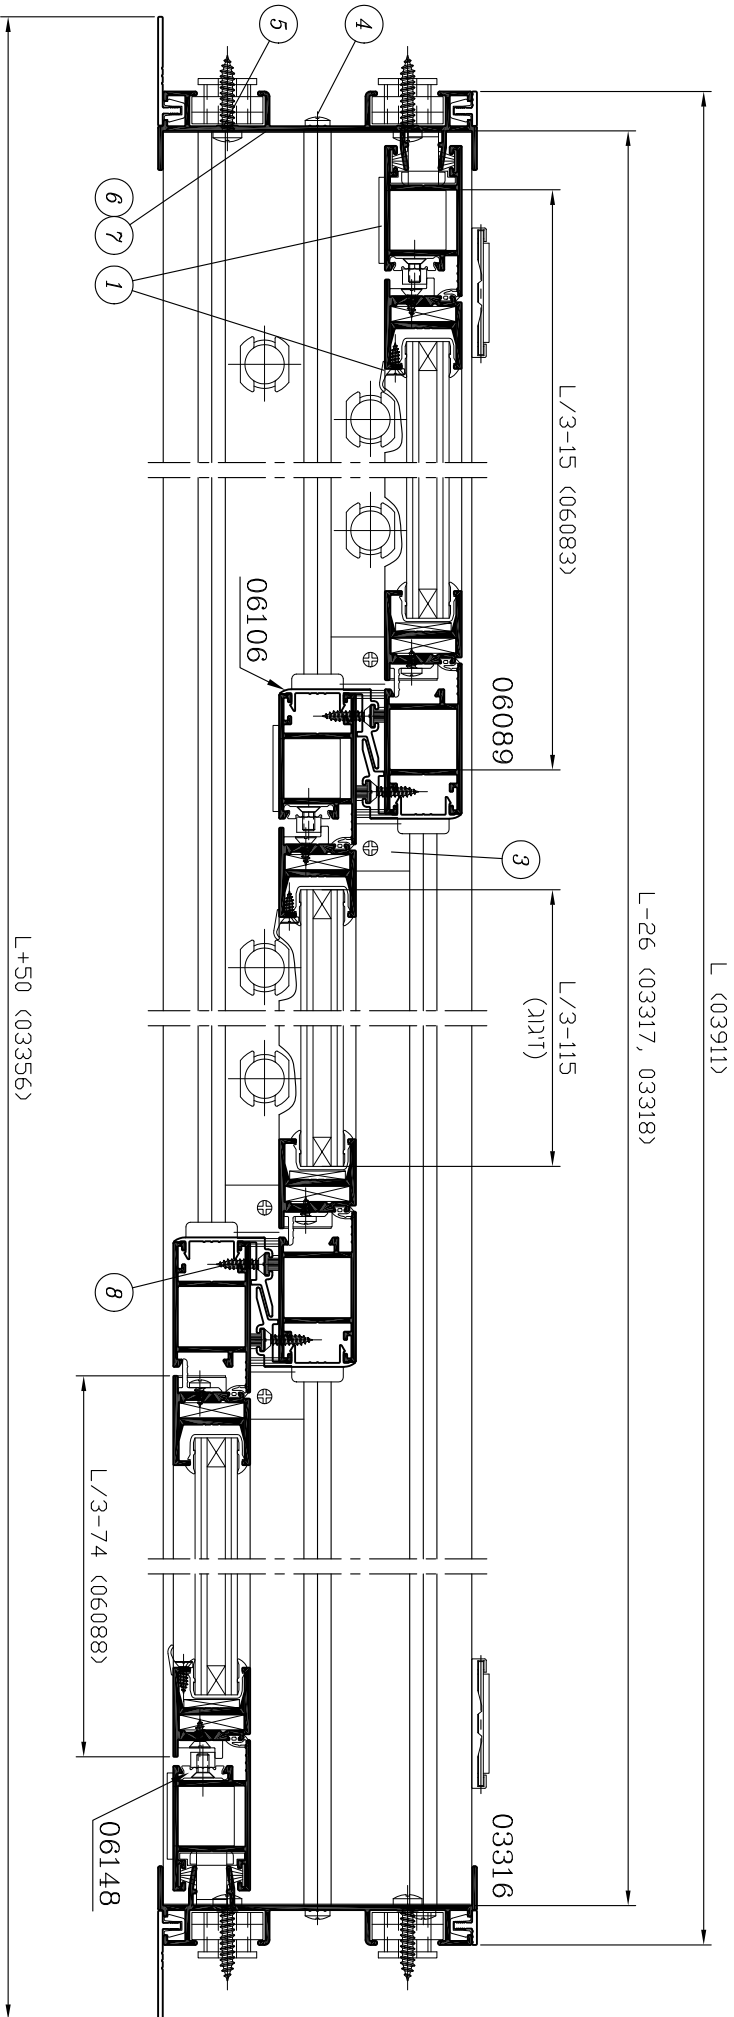
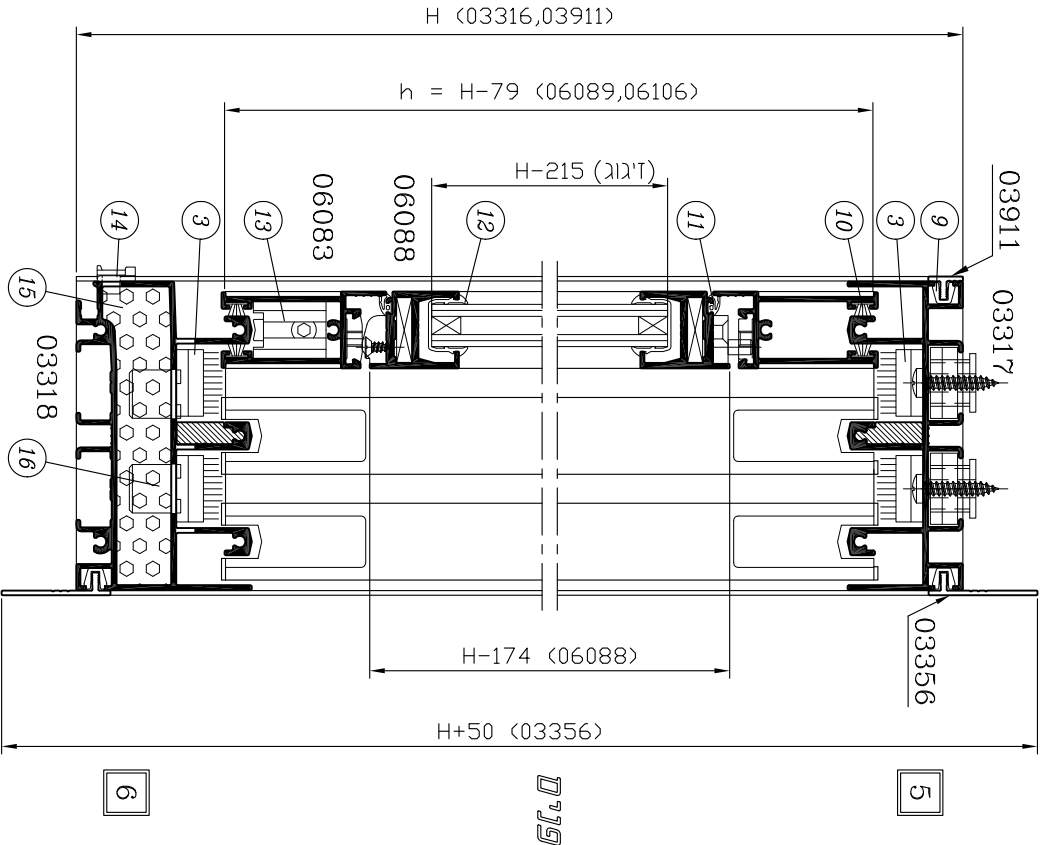
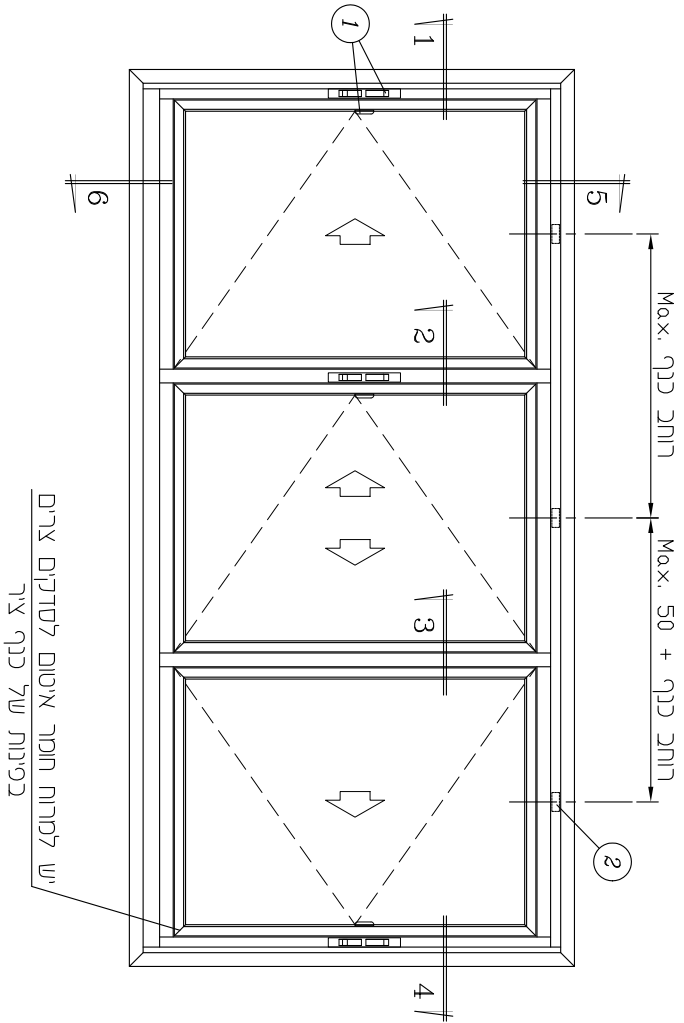
3

5

4

פנים

חלון הזזה - 3 נתיבים, 3 כנפים עם פתיחה לניקוי
(זיגוג 14 מ"מ)
קני"מ 1:2.5



1

2

פנימ

3

4

1	9	7000
מהדורה	עמוד	סדרת הזזה

חלון הזזה - 3 נתיבים, 3 כנפיים עם פתיחה לניקוי
(זיגוג 14 מ"מ)

אביזרים

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	כמות ליחידה	חומר
①	7045	סט אביזרים לכנף ציר	3	נילון, זמק פלב"מ
②	1151	כולא כנף	3	נילון
③	1801	סט אטמי פרצים ומובילי כנף	2	אלומיניום נילון
④	**	בורג "3/4 x 8 לחיבור משקוף וכנף (ראש עגול)	28	פלב"מ
⑤	1704	מרחקיה + בורג נירוסטה (1 לכל 500 מ"מ)		נילון פלב"מ
⑥	**	אטם צורתי למסילה עליונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑦	1814	אטם צורתי למסילה תחתונה	2	פוליאטילן מוקצף
⑧	**	בורג "3/4 x 6 לחיבור שולב (ראש שקוע)	12	פלב"מ
⑨	1712	תפס להלבשה (1 לכל 300 מ"מ)		נילון
⑬	1602	סט גלגלים מתכווננים	1 1/2	אלומיניום פלב"מ
⑭	1735	פקק ניקוז עם דלתית (1 לכל 800 מ"מ)	Max. 3	נילון
⑮	2470	קוביה מוקצפת למסילה תחתונה	2	E.P.D.M מוקצף
⑯	1707	פקק ניקוז 16 Ø לאמבטיה (1 לכל 350 מ"מ)		נילון

פרופילי אלומיניום

מס' פרופיל	צורה	תאור	כנף	צורה ומידת החיתוך במ"מ
03317		מסילה עליונה	1	L-26
03316		מזוזה	2	H
03318		מסילה תחתונה	1	L-26
06083		עליון/תחתון	6	L/3-15
06089		צד	6	h=H-79
06106		שולב	4	H-79
06088		רוחב	6	L/3-74
		גובה	6	H-174
		מוט מוביל	3	H-308
04184		הלבשה פנימית רוחב	2	L+20
		הלבשה פנימית גובה	2	H+20
03911		הלבשה חיצונית רוחב	1	L
		הלבשה חיצונית גובה	2	H

אטמים ומברשות

מס' בשרטוט	מק"ט	תאור האביזר	חומר
⑩	2501	מברשת עם סנפיר גבוה 6.9 x 5.5 FP	פוליפרופילן
⑪	2323	אטם כנף/כנף	E.P.D.M.
⑫	2132	אטם זיגוג	P.V.C.

זיגוג


זיגוג	(L/3-115) x (H-215)	3 יח'
-------	---------------------	-------

הערות :

- h - מידת חיתוך פרופיל צד - כנף הזזה
- ** - לא משווק ע"י קליל

**סט אביזרים - מק"ט 7045 - עבור כנף פתיחה לניקוי
כל הפינורים בכנפיים מגליקליל 7000 מתבצעים במבלט מק"ט 3146
ובמבלט משקוף קליל 7000**

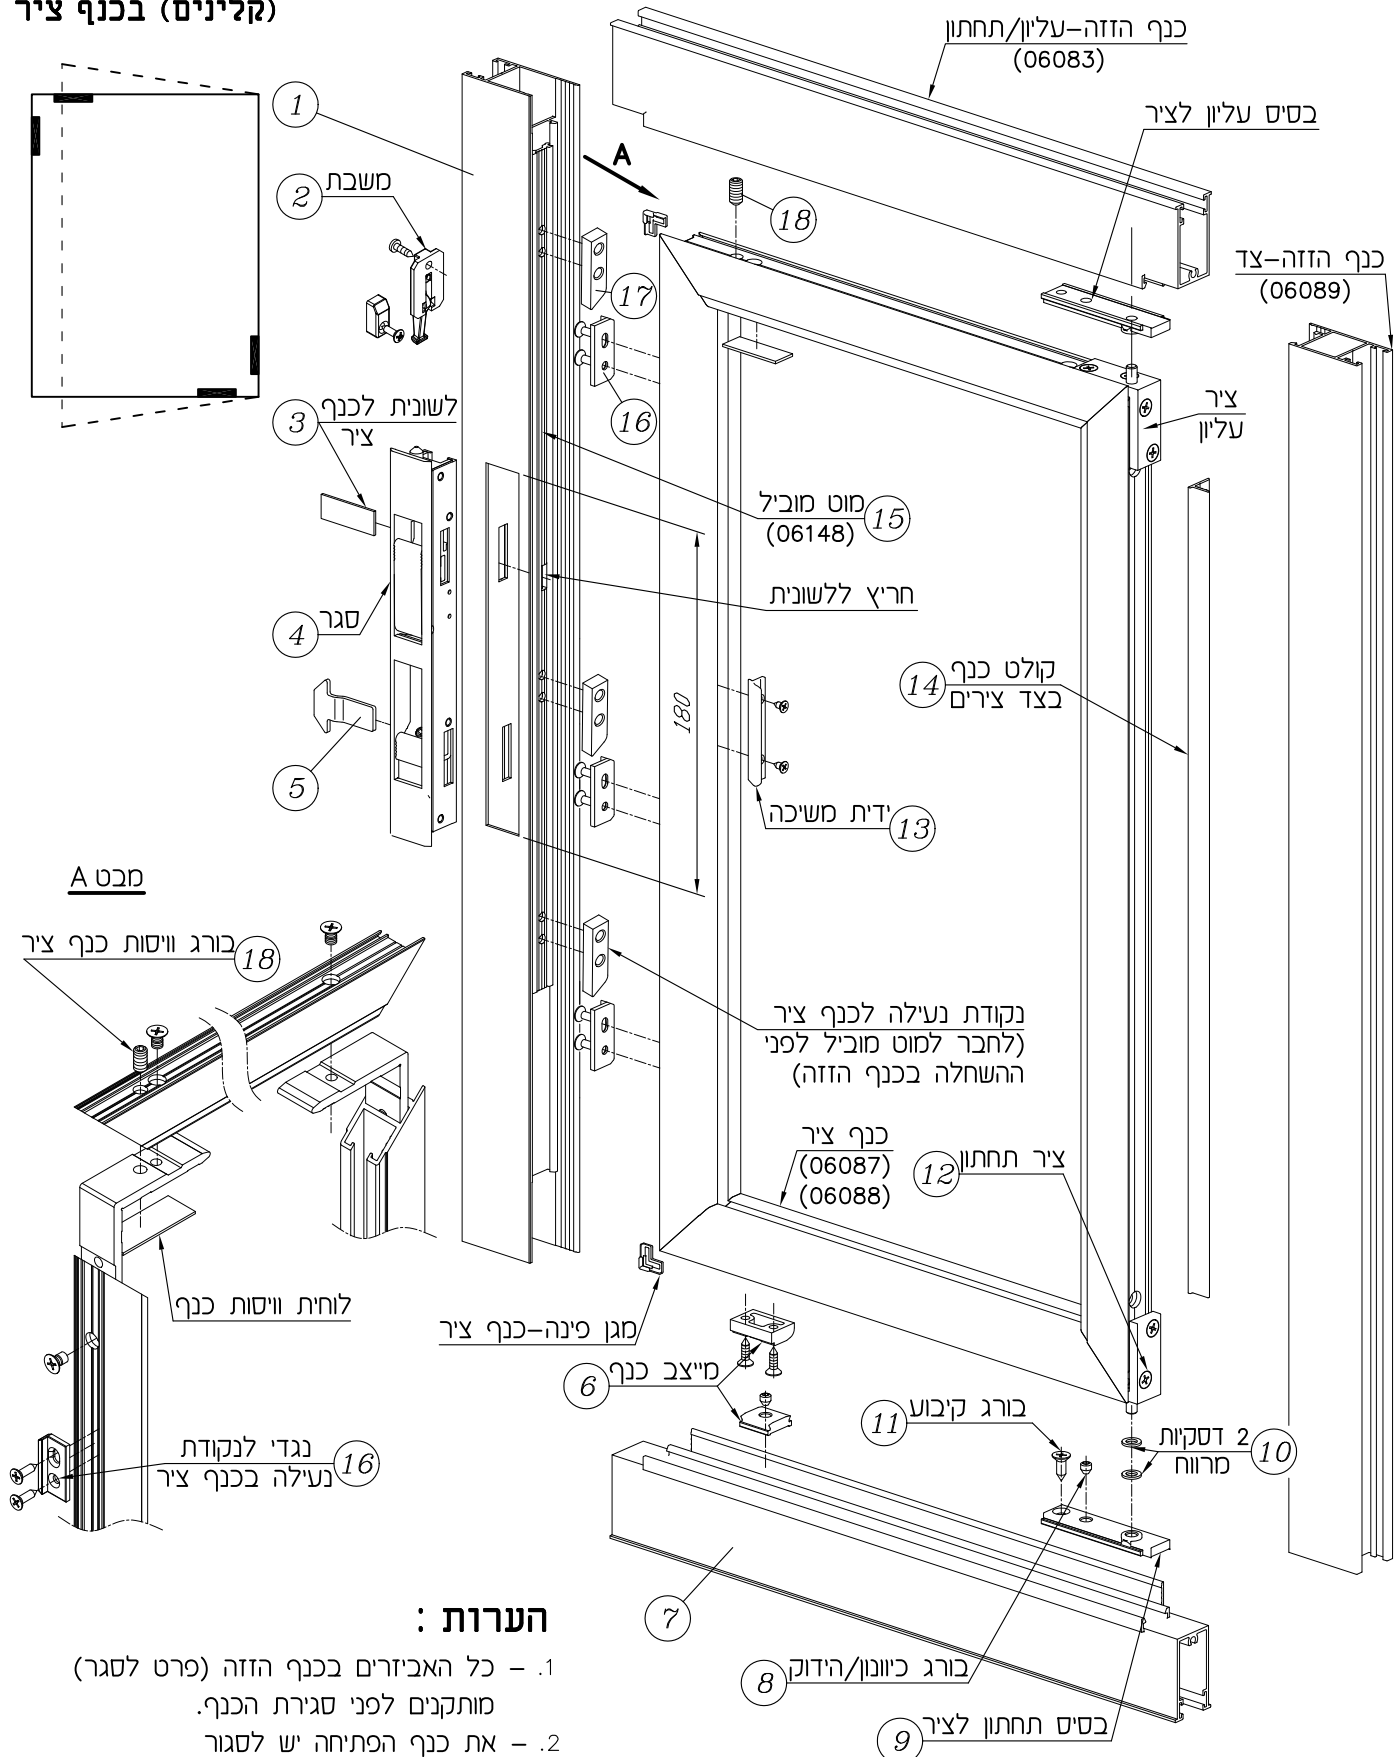**מיקום מרווחי זיגוג
(קלינים) בכנף ציר**



הערות :


1. - כל האביזרים בכנף הזזה (פרט לסגר) מותקנים לפני סגירת הכנף.
2. - את כנף הפתיחה יש לסגור עם זכוכית, קליני זיגוג ולוחית לוויסות הכנף.

1	11	7000
מהדורה	עמוד	סדרת הזזה


הוראות הרכבה

- (א) לפני סגירת מסגרת יש להשחיל אביזרים בכנף הזזה (פריטים ⑨, ⑥, ⑮) כאשר 3 נקודות נעילה ⑰ מורכבות על מוט מוביל ⑮.
- יש לשים לב לכיוון הרכבת נקודות הנעילה לפי התרשים.
- (ב) להדק בסיס ציר ⑨ עם בורג ⑧ בלבד.
- (ג) לסגור כנף הזזה, פרט לפרופיל עליון.
- (ד) להרכיב סגר ④ כאשר לשונית ③ נכנסת בחריץ של מוט מוביל ⑮ ולשונית ⑤ בחריץ המתאים.
- (ה) להרכיב משבת ② בהשחלה עד למצב שזרוע המשבת נוגעת בלשונית ③.
- (ו) להרכיב כנף ציר בתוך כנף הזזה כולל 2 דסקיות ⑩ בציר תחתון כאשר צירים ⑫ וקולט כנף ⑭ מורכבים על הכנף.
- (ז) לסגור פרופיל עליון בכנף הזזה.
- (ח) להרכיב נקודות נעילה ⑯ בכנף ציר לפי התרשים.
- (ט) וויסות סופי של כנף ציר והידוק אביזרים מומלץ לבצע לאחר הרכבת כנף הזזה בתוך משקוף המותקן בפתח הבניין. הוויסות באמצעות בורג ⑱.
- (י) קיבוע בסיס ציר עם בורג קיבוע ⑪.
- (כ) ידית ⑬ למקם מול הסגר ④.

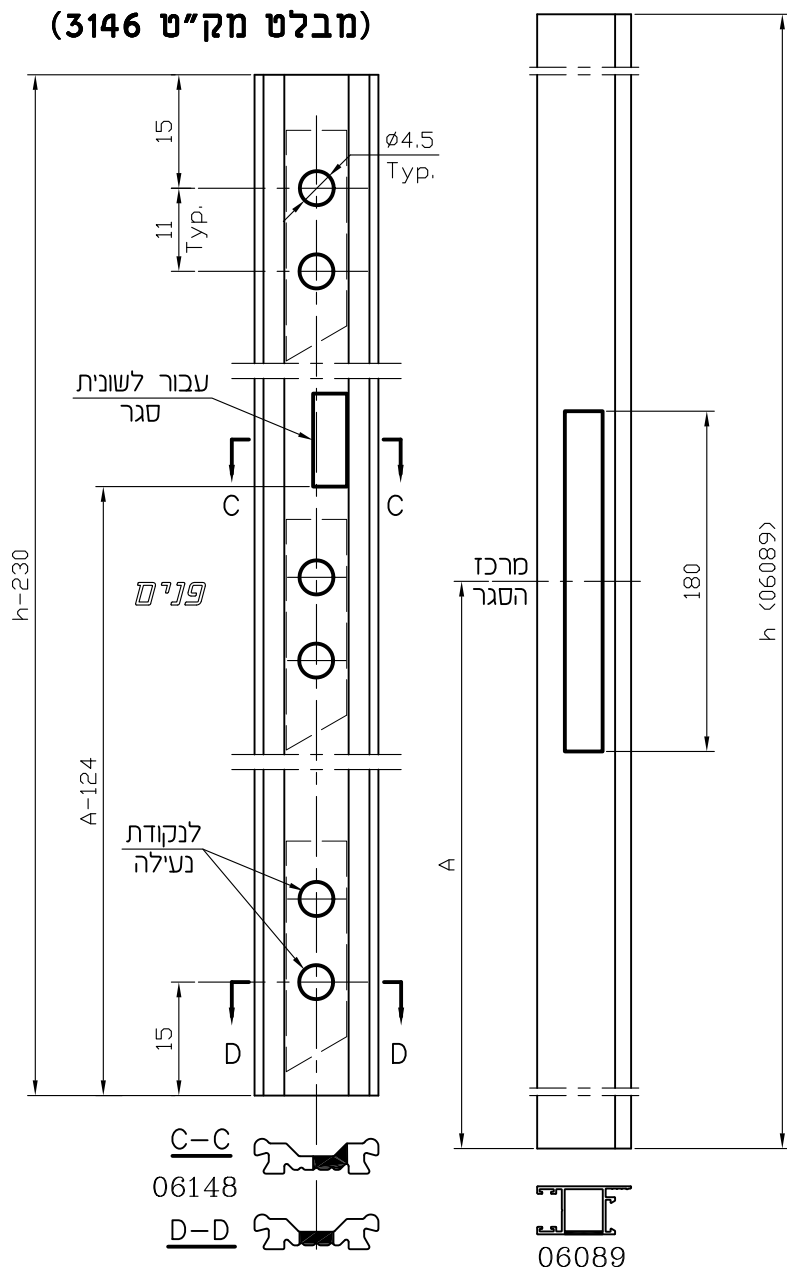
פינויים במוט מוביל (מבלט מק"ט 3146)




כיוון נקודות נעילה 3 מקומות

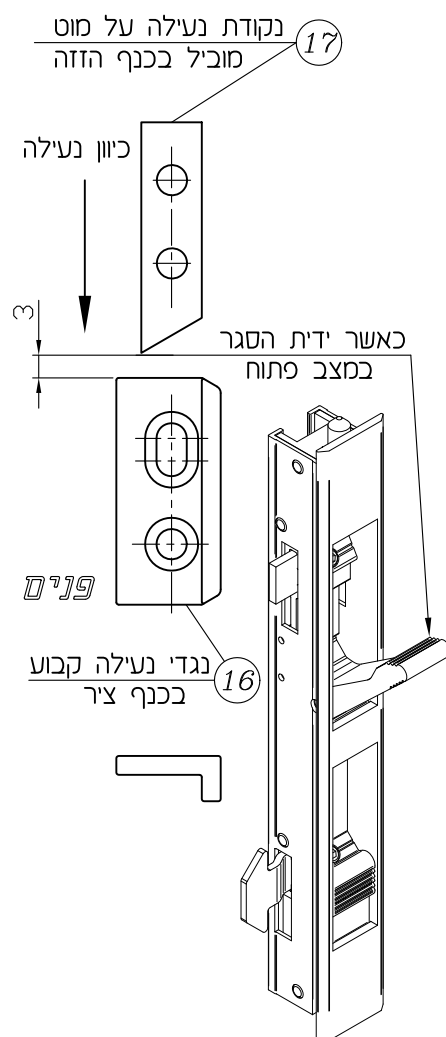

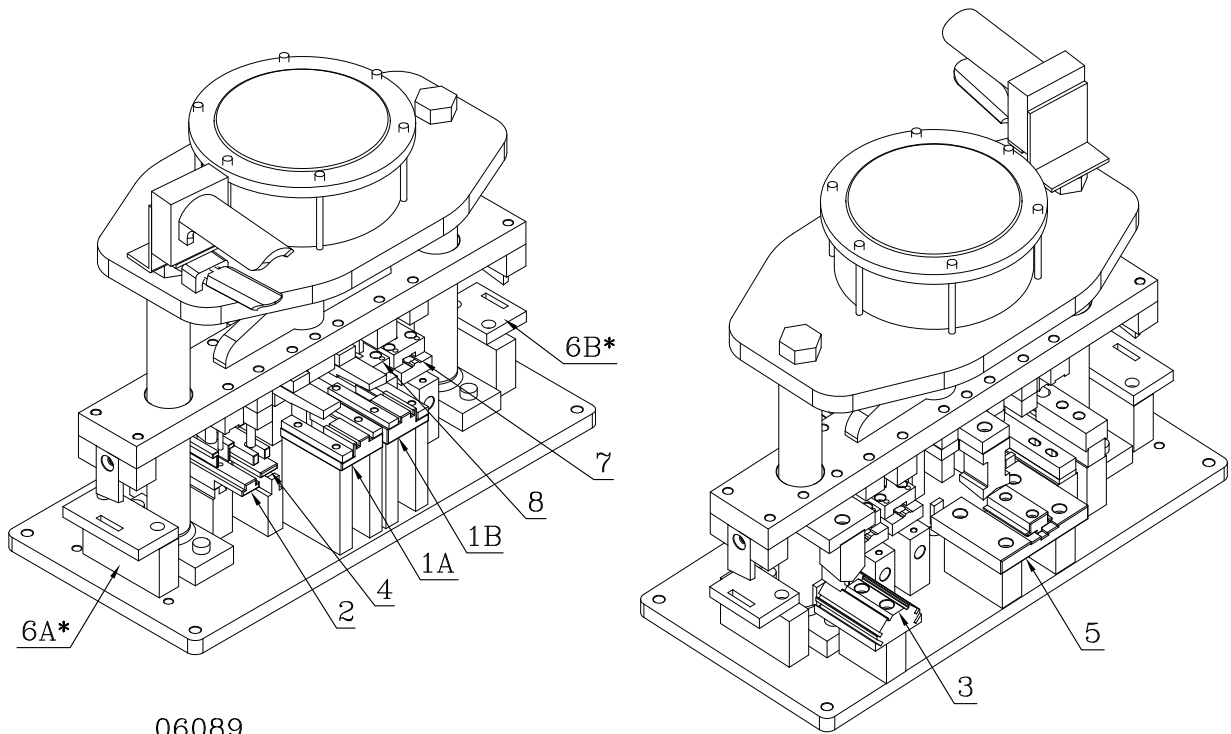מבלט - מק"ט 3146 (פינויים בכנף הזזה ובכנף ציר)



06089

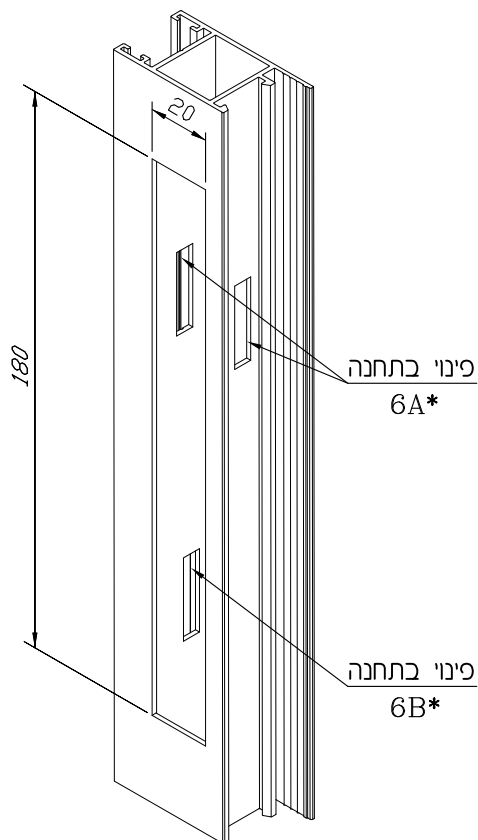


- 1A, 1B. פינוי מחיצה בכנף הזזה - צד (פרופיל מס' 06089).
2. 06089 מס' (פרופיל מס' 06089) - צד (שחרור לנתיב וחור בכנף הזזה - שולב (פרופיל מס' 06106).
3. פינוי רגל פנימית בכנף הזזה - עליון ותחתון (פרופיל מס' 06083).
4. חור לפינת חיבור בכנף ציר (פרופיל מס' 06087, 06088).
5. פינוי רגל אמצעית וחיצונית בכנף הזזה - עליון ותחתון (פרופיל מס' 06083).
- 6A*. פינוי בכנף הזזה - צד ללשונית סגר לכנף ציר (פרופיל מס' 06089).
- 6B*. פינוי בכנף הזזה - צד ללשונית סגר לכנף הזזה (פרופיל מס' 06089).
7. פינוי חורים במוט מוביל (פרופיל מס' 06148).
8. פינוי חריץ במוט מוביל (פרופיל מס' 06148).








* - מבוצע לאחר פינוי פתח לסגר במבלט קליל 7000 - משקוף (ראה תרשים).

פינויים לניקוז מים בכנף הזזה (קנ"מ 1:2)








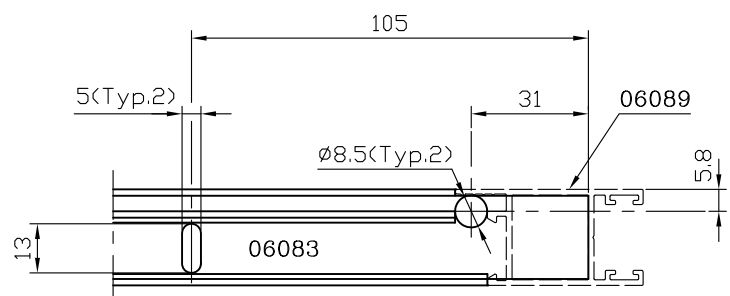
(משני קצוות בפרופיל תחתון של כנף הזזה)








אביזרים

חומר	תאור האביזר		מס' קטלוגי
	גלגל בודד – בית נילון (4 בסט) (עד 30 ק"ג לכנף)		1601
	גלגל בודד מתכוונן (4 בסט) (עד 50 ק"ג לכנף)		1602
	גלגל כפול מתכוונן (4 בסט) (עד 120 ק"ג לכנף)		1606
ניילון פלב"מ	מרחקיה + בורג נירוסטה		1704
P.V.C.	פקק כיסוי קדח מרחקיה		1705
P.V.C.	בלם		1706
ניילון	פקק ניקוז $\phi 16$ לאמבטיה		1707
ניילון	תפס להלבשה		1712
ניילון	פקק ניקוז $\phi 8 \times 30$ לאמבטיה		1731

אביזרים

חומר	תאור האביזר		מס' קטלוגי
ניילון	פקק ניקוז עם דלתית		1735
נילון אלומיניום פוליפרופילן	סט אטמי פרצים ומובילים לכנפיים		1801
אלומיניום פוליפרופילן	סט אטמי פרצים לנושק		1803
פוליאטילן מוקצף	אטם צורתי לפרופיל מס' 03307		1805
פוליאטילן מוקצף	אטם צורתי לפרופיל מס' 03608		1813
פוליאטילן מוקצף	אטם צורתי לפרופיל מס' 03947		1814
פוליאטילן מוקצף	אטם צורתי לקבוע פר' מס' 04833		1881
פוליאטילן מוקצף	אטם צורתי למסילות 4, 5 נתיבים		1889

אביזרים











חומר	תאור האביזר		מס' קטלוגי
E.P.D.M. מוקצף	קוביה מוקצפת לפרופיל מס' 06049		2430
E.P.D.M. מוקצף	קוביה מוקצפת לפרופיל מס' 03948		2468
E.P.D.M. מוקצף	קוביה מוקצפת לפרופיל מס' 03757		2469
E.P.D.M. מוקצף	קוביה מוקצפת לפרופיל מס' 03947		2470
	מבלט עבור מג'יקליל 7000 (פנויים בכנף הזזה ובכנף ציר)		3146

אטמים ומברשות


P.V.C.	אטם לזיגוג 3 מ"מ	 *	2129
P.V.C.	אטם לזיגוג 4 מ"מ	 *	2130
P.V.C.	אטם לזיגוג 6 מ"מ	 *	2131
P.V.C.	אטם לזיגוג 14 מ"מ	 *	2132
P.V.C.	אטם לזיגוג 5 מ"מ	 *	2133
P.V.C.	אטם לזיגוג 10 מ"מ	 *	2138
E.P.D.M.	אטם פתיחה לניקוי		2323
פוליפרופילן	מברשת 5.5x6.9 עם סנפיר גבוה		2501

* - קיים גם בצבע לבן


סט אביזרים עבור כנף ציר - מק"ט 7045

חומר	תאור האביזר	
אלומיניום פלב"מ	סגר כפול לכנף ציר וכנף הזזה כולל נגדי נעילה	
זמק פלב"מ	3 נקודות נעילה ונגדיים עם ברגים (6 ברגים #6x1/2" - ראש שקוע) (6 ברגים M4x8 - ראש שקוע)	
אלומיניום פלב"מ	זוג צירים (עליון+תחתון) עם ברגים (8 ברגים #8x1/2" - ראש שקוע)	
זמק פלב"מ	זוג בסיסים לצירים (עליון+תחתון) עם ברגים (2 ברגים #8x1/2" - ראש שקוע) (2 ברגים M5x5 - ללא ראש) (דיסקיות מרווח לוויסות)	
זמק פלב"מ	ידית משיכה עם ברגים (2 ברגים #4x3/8" - ראש שקוע)	
נילון זמק פלב"מ	מייצב כנף ונגדי עם ברגים (2 ברגים #6x1/2" - ראש שקוע) (בורג M5x5 - ללא ראש)	
אלומיניום	קולט כנף - אורך 1 מ'	
אלומיניום פלב"מ	3 פינות חיבור עם ברגים (6 ברגים M5x7 - ראש שקוע - מק"ט 0595)	
אלומיניום פלב"מ	פינת וויסות עם ברגים לוחית 45x17x1.25 (2 ברגים M5x7 - ראש שקוע - מק"ט 0595) (בורג M6x12 - ללא ראש)	
נילון	משבת פתיחה לכנף ציר	
נילון	מגן פינה לכנף ציר (2 יח')	

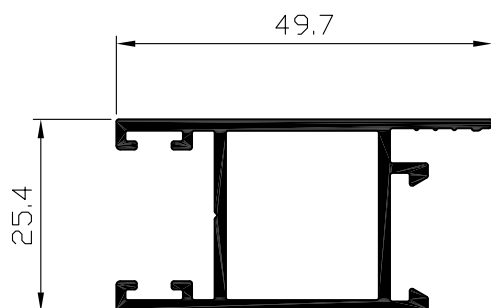
פרופילים עבור כנף הזזה וכנף ציר קנ"מ 1:1



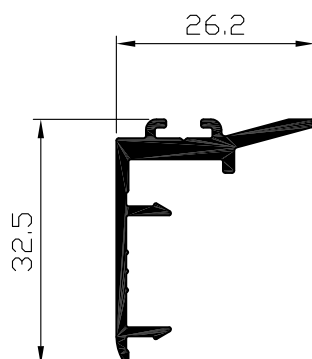
כנף הזזה - צד
מס' פרופיל : **06089**
משקל : 621 גרם/מטר
היקף כללי : 314 מ"מ
היקף חיצוני : 229 מ"מ



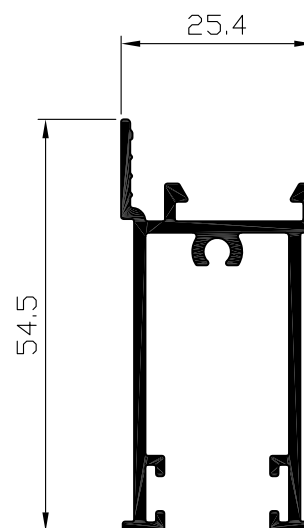
כנף הזזה - שולב
מס' פרופיל : **06106**
משקל : 333 גרם/מטר
היקף כללי : 151 מ"מ



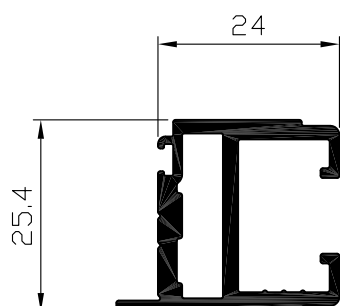
כנף הזזה - עליון/תחתון
מס' פרופיל : **06083**
משקל : 622 גרם/מטר
היקף כללי : 311 מ"מ



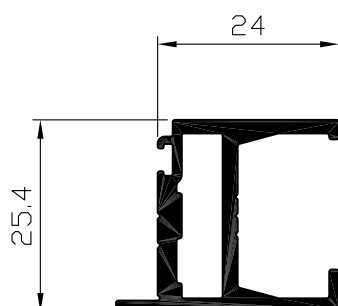כנף ציר - זיגוג 4 ÷ 6 מ"מ
מס' פרופיל : **06087**
משקל : 593 גרם/מטר
היקף כללי : 220 מ"מ
היקף חיצוני : 165 מ"מ



כנף ציר - זיגוג בידודי 10 מ"מ
או זיגוג רגיל 14 מ"מ
מס' פרופיל : **06088**
משקל : 550 גרם/מטר
היקף כללי : 204 מ"מ
היקף חיצוני : 148 מ"מ



כנף ציר - מוט מזביל
מס' פרופיל : **06148**
משקל : 114 גרם/מטר
היקף כללי : 48 מ"מ

מג'יקליל 7000

פטנט יחודי של קליל

כנף על כנף

חלון הזזה 2 נתיבים, כנף על כנף עם פתיחת מג'יקליל - פתיחה לניקוי



חלון במצב פתיחה על ציר לניקוי



חלון במצב הזזה



חלון במצב סגור

לכיס

חלון הזזה לכיס 3 נתיבים, כנפיים זהות - כנף תריס 1200
כנף רשת וכנף זכוכית עם פתיחת מג'יקליל - פתיחה לניקוי



חלון במצב פתיחה על ציר לניקוי



חלון במצב הזזה



חלון במצב סגור

מג'יקליל 7000 - חלון הזזה עם כנף נפתחת על ציר לניקוי

מג'יקליל 7000 - קליל תעשיות בע"מ © כל הזכויות שמורות



www.klil.co.il ♦ (*8555) ל י ל ק * ☎

אולמות תצוגה: דיזיין סנטר - בני ברק | בילדינג - געש | כרמיאל (מפעל)
 קליל תעשיות בע"מ ת.ד. 669 א.ת. כרמיאל 20100 טל: *8555 פקס: 04-9953126 ind@klil.co.il

מג'יקליל 7000 - פטנט יחודי של קליל

מג'יקליל 7000 - קליל תעשיות בע"מ © כל הזכויות שמורות

